


Canon
demiS

Deutsche Ausgabe



**Kompakte Bau-
weise bei höchster
Qualität und
Wirtschaftlichkeit!**

Kameras im Halbformat haben überall in der Welt die Aufmerksamkeit der Kamerafreunde auf sich gezogen. Kleine Kameras üben eine besondere Anziehungskraft auf Amateure aus, die sich an dem kleinen Format und der bequemen Handhabung erfreuen. Fortgeschrittene Amateure sowie Berufsfotografen benutzen Halbformat-Kameras zu ihrem Vorteil als handliche Zweitkamera. Canon präsentiert nunmehr die modernste Halbformat-Kamera, die es gibt – die Canon Demi S.

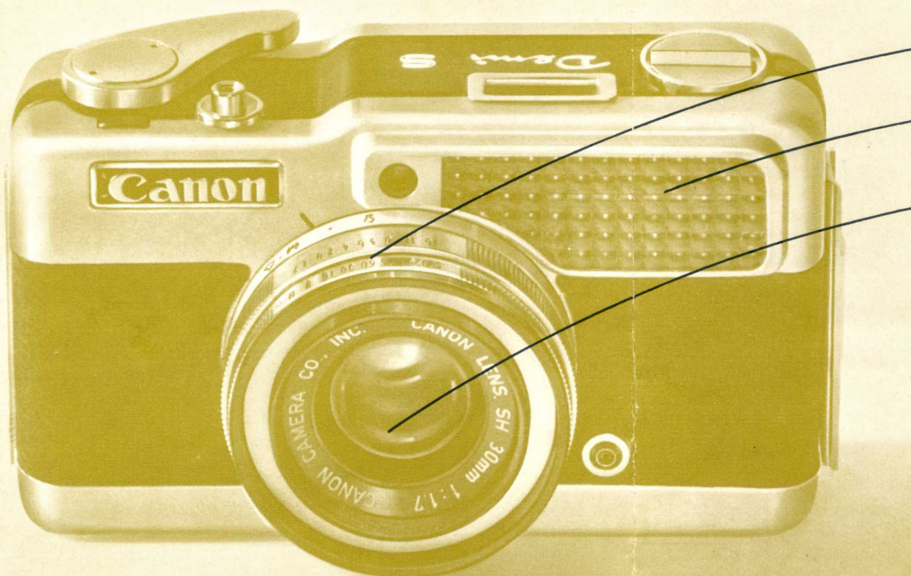

Grosser Verschlusszeitenbereich

**Gekuppelter Belichtungsmesser
mit grossem Messbereich und
Anzeigenadel**

**Lichtstarkes 30-mm-Objektiv F 1,7
höchster Qualität**


Die Demi S ist griffig und klein. Und dennoch enthält sie bis ins kleinste Detail alle Konstruktionsmerkmale, die zu den Besonderheiten der grossen Kameras zählen. Sie ist ausgestattet mit einem der besten Objektive, einem Verschluss und einem Belichtungsmesser, wie man sie sonst nicht in einer Kamera dieser Art findet. Die Demi S ist in Ihrer Hand so leicht wie eine Feder und stellt keinerlei besondere Anforderungen an ihre Handhabung. Sie werden einfach sagen: «wirklich sensationell», wenn Sie Ihre erstaunliche, kleine Kamera im Halbformat beschreiben.

Wählen Sie das gewünschte Symbol...



für Porträtaufnahmen

1m
15m
3m

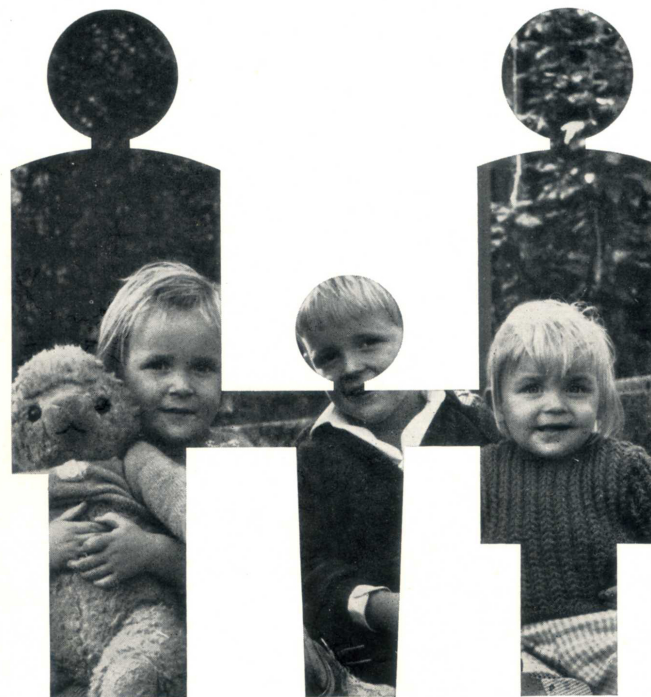

für Gruppenaufnahmen



für Landschaftsaufnahmen



1.

Eigens für die Canon Demi S konstruiertes Objektiv mit 30 mm Brennweite und grösster Objektivöffnung von F 1,7

Das lichtstärkste Objektiv seiner Klasse. Je lichtstärker ein Objektiv ist, um so grösser ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Brennweite länger wird. Canon aber ist es gelungen, die Brennweite auf 30 mm zu begrenzen, so dass die neue Canon Demi S so kompakt bleiben konnte wie die vorhergehenden Modelle. Bei der Konstruktion dieses aussergewöhnlichen Objektsystems mit sechs Elementen kamen vier neu entwickelte Glasarten zur Verwendung. Die Ausführung dieses Objektivs gewährleistet höchste Leistungen. Mit der Canon Demi S können Sie daher Aufnahmen höchster Bildqualität machen, die sich mit den üblichen Kameras im Halbformat nicht erzielen lassen. Die Aufnahmen können ohne Minderung der Qualität stark vergrössert werden, und bei Farbdias werden die Aufnahmen auf der Projektionswand eindrucksvoll und scharf wiedergegeben.

2.

Der Hochleistungsverschluss ebnet den Weg zu neuen fotografischen Möglichkeiten

Zusammen mit der Verbesserung der Objektivleistung wurde auch der Verschlusszeitenbereich in beiden Richtungen erweitert, so dass jetzt Belichtungszeiten von 1/500 bis 1/8 Sek., plus B, zur Verfügung stehen. Ausserdem können bei der Canon Demi S die Verschlusszeiten frei ausgewählt werden, wodurch es möglich wird, praktisch jedes Motiv aufzunehmen, sei es hell oder dunkel.

3.

Mit der Blende gekoppelter Belichtungsmesser

Die richtige Belichtung lässt sich einfach dadurch erzielen, dass zuerst die Verschlusszeit eingestellt und dann der Blendeneinstellring so gedreht wird, dass die Gegenadel mit der Anzeigenadel zur Deckung kommt. Im Gegensatz zu Kameras mit programmiertem Verschluss ist die Canon Demi S mit einem gekoppelten, eingebauten Belichtungsmesser ausgestattet, der eine Anzeige- und eine Gegenadel verwendet, so dass jede gewünschte Verschlusszeit ohne Rücksicht auf die Blendenstufe gewählt werden kann.

Belichtungssicherheit: Korrekturfalscher Verschlusszeiten-Einstellungen

Die Verschlusszeit wird durch Verstellen der Nadel und der Gegenadel automatisch neu gewählt, wenn sie bei F 1,7 zu lang und bei F 16 zu kurz ist.

Sieben bemerkenswerte Vorzüge



rüge der neuen Canon Demi S



4.

Grosser Messbereich des Belichtungsmessers

Da ein lichtstärkeres Objektiv verwendet wird und der Bereich der Verschlusszeiten erweitert wurde, ist auch die Leistung des Belichtungsmessers verbessert worden. Der Belichtungsmesser hat jetzt einen Messbereich von Lichtwert 5 bis 17.



5.

Sucher bewährter Konstruktion

Die Demi S hat einen nach dem Keplerschen Prinzip konstruierten Sucher, der die tatsächliche Bildgrösse wiedergibt und eigens für die Canon Demi S entwickelt wurde. Dieser Durchsichtsucher zeigt ein äusserst helles Sucherbild; er besteht aus vier Linsen und drei Prismen, ist fast parallaxefrei und gewährleistet ein schnelles und genaues Festlegen von Bildausschnitt und Bildaufbau.

6.

Objektiv mit Schneckengang-einstellung

Im Gegensatz zu Objektiven mit drehbarer Frontlinse wird bei der Entfernungseinstellung das gesamte Linsensystem ausgezogen. Das bedeutet höchste Negativqualität bei allen Aufnahmen. Ausserdem kann die Entfernungseinstellung leicht und bequem durch Bezugnahme auf eines der drei Bildsymbole vorgenommen werden.


Diese Konstruktionsmerkmale sind für jede gute Halbformatkamera wesentlich. Fotografieren Sie mit einer Canon Demi S und Sie werden gestochen scharfe Aufnahmen erhalten.



7.

Die leichteste Kamera ihrer Art

Obwohl die Canon Demi S alle konstruktiven Besonderheiten enthält, die zur Gewährleistung höchster Leistung erforderlich sind, ist sie dennoch die leichteste und handlichste Kamera ihrer Klasse, weil ihr Gehäuse aus einer besonderen Leichtmetalllegierung hergestellt wird.

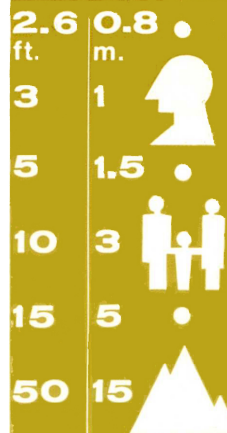

Technische Angaben

● Type:

35-mm-Halbformat-Kamera.

●

Objektiv:

Canon-Objektiv SH 30 mm F 1,7, bestehend aus 6 Elementen in 4 Bauteilen, Bildwinkel 53°.

●

Entfernungseinstellung:

Zonen-Entfernungseinstellsystem mit Schneckengang-einstellung.

●

Verschluss:

1/500 bis 1/8 Sek. und B.


●

Belichtungsmesser:


Arbeitet bei vorher eingestellter Verschlusszeit, mit der Blende gekuppelt. Mit Anzeige- und Gegennadel. Ausgerüstet mit einer Vorrichtung zur Korrektur falsch eingestellter Verschlusszeiten.



Canon
demiS




Canon
demi



Zubehörteile

Filter

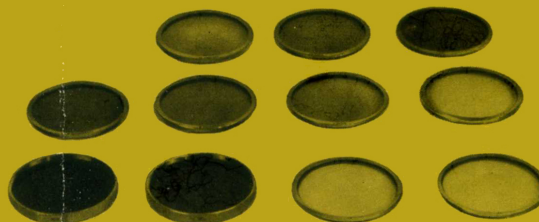

● **Messbereich des Belichtungsmessers:**

Von Lichtwert 4,5 bis 17.

● **Filmempfindlichkeiten:**

ASA 25 bis 400.

● **Sucher:**

Nach dem Kepler'schen System gebauter Sucher, der ein seitenrichtiges und aufrechtstehendes Bild zeigt. Vergrößerung 0,41fach.

● **Blitzlichtsynchronisation:**

X-Kontakt. Voll-synchronisiert für Elektronenblitz. Es können Kolbenblitze der Klasse M und F benutzt werden.

● **Filmtransport:**

Durch einmaliges Durchziehen des Schnellaufzughebels um 145°. Das Aufziehen kann auch durch mehrmaliges kurzes Durchziehen des Hebels erfolgen.

● **Filmuhr:**

Zählt von 0 bis 1, 2, 3 usw. Mit automatischer Rückstellung.



● **Grösse und Gewicht:**

115×68×48 mm, 480 Gramm.

ASA100
↓
LV4,5~17



ASA10~400



115^{mm} × 68^{mm} × 48^{mm}
480g


ASA100
↓
LV6~17

ASA25~400



115^{mm} × 68^{mm} × 37^{mm}
320g

Kupplungsstück
für Blitzlichtgerät



Blitzlichtgerät J-3




Flash Quint



Canon-Drahtauslöser



Selbstausslöser, Modell 6





CANON CAMERA CO. INC.

3, Ginza 5-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan

CANON S.A. GENÈVE

1, rue de Hesse, 1200 Genf, Schweiz