


Konica

AUTO-REFLEX



Konica

AUTO-REFLEX

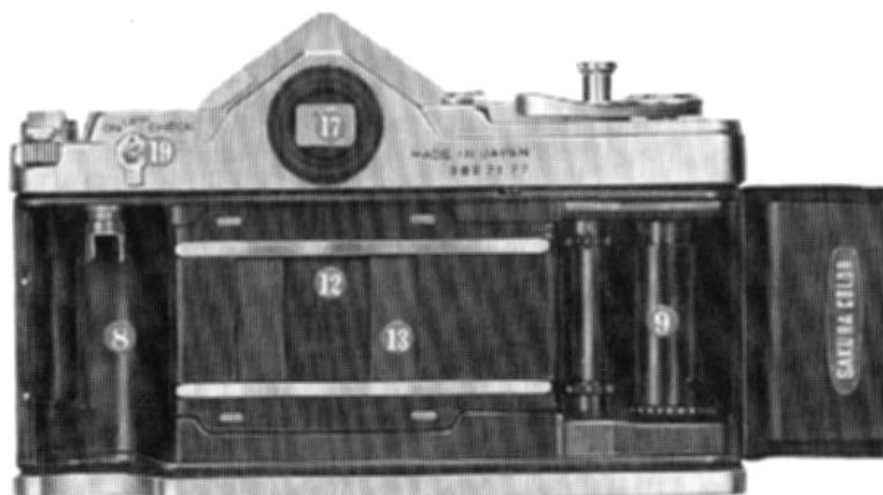

BEZEICHNUNGEN

- ① HEXANON Objektiv (Normalausführung)
- ② Schärfen-Einstellring
- ③ Ring für manuelle Blendeneinstellung
- ④ Entfernungsskala
- ⑤ Handabblendung zur Beurteilung der Tiefenschärfe
- ⑥ CdS-Belichtungsmesser
- ⑦ Objektivverriegelung
- ⑧ Filmspulenkammer
- ⑨ Filmaufwickelspule
- ⑩ Filmrückspulkurbel
- ⑪ Bildzählwerk
- ⑫ Metall-Schlitzverschluss
- ⑬ Masken für Halbformat
- ⑭ Skala für Filmempfindlichkeit
- ⑮ Verschlusszeiten
- ⑯ Schnellaufzug
- ⑰ Suchereinblick
- ⑱ Auslöseknopf
- ⑲ Schlater für CdS Belichtungsmesser
- ⑳ Selbstauslöser
- ㉑ Formatumschalter

AUTO-REFLEX P

Ohne
eingebauten
CdS
Belichtungsmesser



ENDLICH EINE KAMERA, DIE SIE SICH IMMER SCHON GEWÜNSCHT HABEN!


Der Welt erste ►

einäugige Spiegelreflexkamera mit ELEKTRONENAUGE-SYSTEM Fachleute bezeichnen bereits heute die KONICA Auto-Reflex als die "Kamera des Jahrhunderts". Mit einem Belichtungsbereich von EV2 (Lichtquelle eines brennenden Streichholzes) bis EV18 (Blendendes Licht von Schneelandschaften) bildet Ihr "fotografisches Sehen" und Können ein ideales Ganzes mit der technischen Leistung dieser Kamera.

Der Welt erste ►

KAMERA MIT HALB- UND GANZFORMATBILDERN

Manchmal wird es auch für Sie Gelegenheiten geben, wo Sie nicht genügend Bilder mit einem Film machen können. Jetzt haben Sie diese Möglichkeit, denn bei der KONICA AUTOREELEX können Sie nach Belieben das Bildformat von GANZFORMAT auf HALBFORMAT wechseln, auch bei eingelegtem Film, ohne dass die Kamera geöffnet oder der Film entnommen werden muß

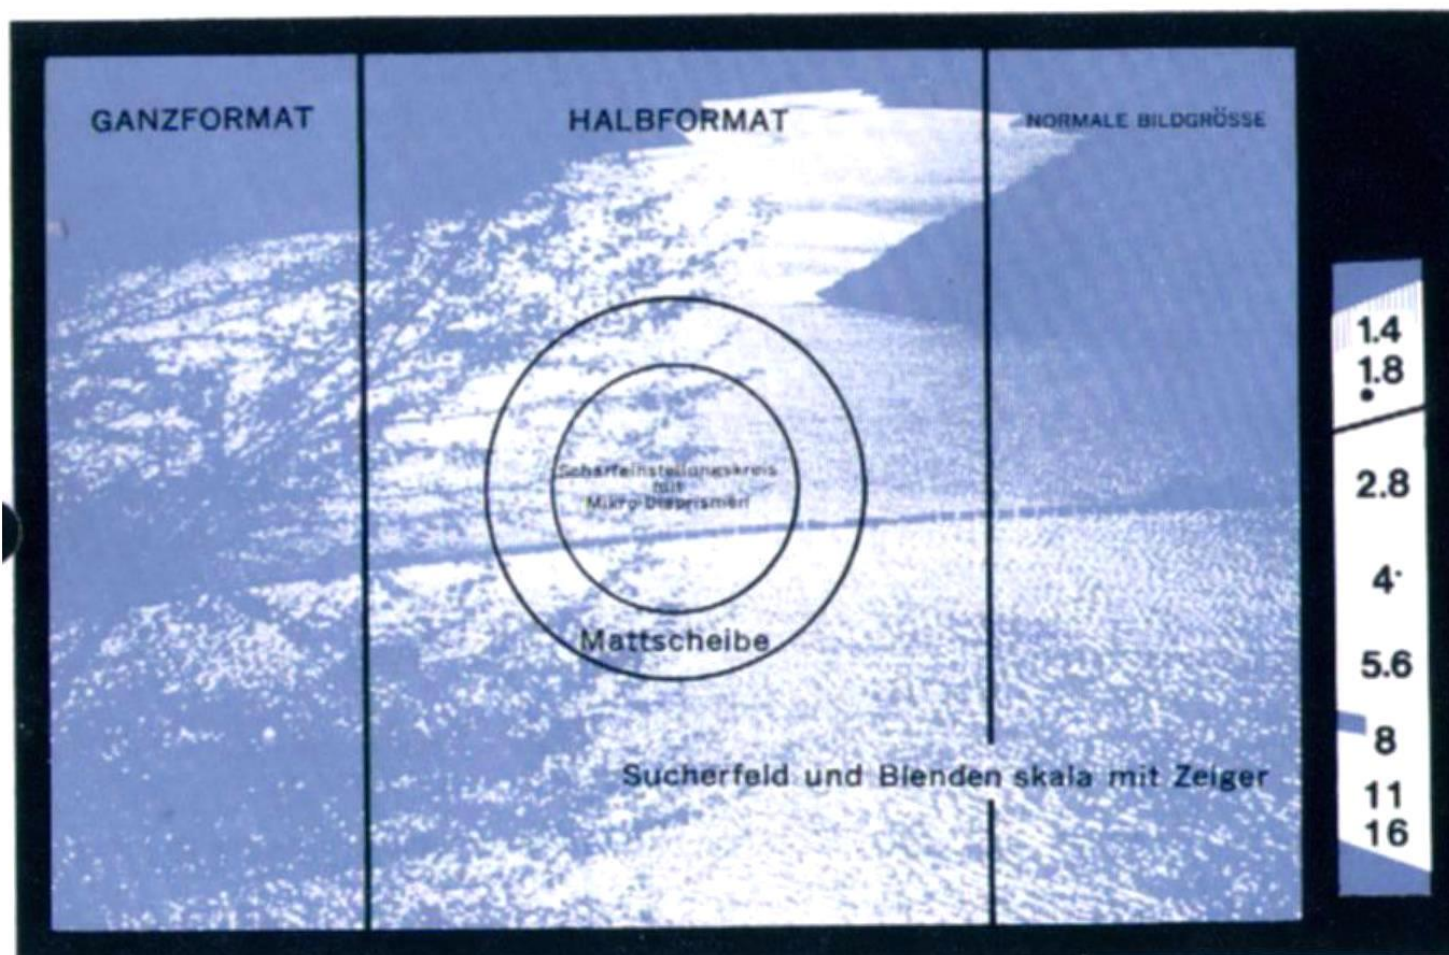

Ultrascharfe
Einstellung durch 1700
Mikro-Diaprismen



Absolute Perfektion für den Berufsfotografen— uneingeschränkte Freude für den Amateur

● Eine Korbformige Filmspulenkammer gestattet schnellstes und superleichtes Laden der Kamera.

● "Schießen" Sie Ihr Motiv, ohne das Auge vom Sucher zu lösen, die Kontrolle der richtigen Blendeneinstellung erübrigt sich. Hier gibt es keine Schwierigkeiten... die Automatik der Kamera sorgt für die Genauigkeit, die Sie normalerweise ausüben müßten.

● Der höchstempfindliche CdS Belichtungsmesser ist mit einem sogenannten EE-Mechanismus (Automatik) gekuppelt und zeigt auch bei manueller Einstellung, d. h. bei abgeschalteter Automatik die richtigen Blendenwerte im Sucher an.

● Der Metallchitzverschluss ist äußerst präzise und geräuscharm; er ist schnell, zuverlässig und absolut widerstandsfähig, sowohl gegen extreme Wärme als auch gegen

Kälte. Die Geschwindigkeit der Lamellen beträgt 3 m/sec. Blitzlichtsynchronisation bei allen Verschlussgeschwindigkeiten von 1 bis 1/1000 sek. bei Blitzlampen, oder bis zu 1/125 sek. bei Elektronenblitzgeräten und Einstellung X.

● Zur Verfügung stehen verschiedenen Standard-Objektive der bekannten HEXANON-Reihe und ein vollkommenes Sortiment von HEXANON-Wechselobjektiven, einschliesslich eines kompakten Zoom-Objektivs für Halbformataufnahmen - Fotofreunde wissen sehr wohl die hervorragenden Eigenschaften der HEXANON-Objektive zu schätzen. Darüberhinaus bietet der Mikroprismensucher zahlreiche Vorteile, wie seine ausserordentliche Helligkeit, und ermöglicht so eine absolute Scharfeinstellung. Eine grosse Anzahl von Zusatzgeräten, Zubehöerteilen und Hilfseinrichtungen vervollständigen die KONICA Auto-Reflex, die hinsichtlich einer ausgefeilten Technik nichts zu wünschen übrig läßt.

HEXANON OBJEKTIV




ZOOM Hexanon 1:3.5/47—100mm.

Universelles Zoom-Objektiv zur Verwendung bei Halbformataufnahmen, sowie für wirkungsvolle Porträtbilder in Ganzformat. Ein Objektiv, das Ihnen viel Freude bereiten wird.



ZUBEHÖR

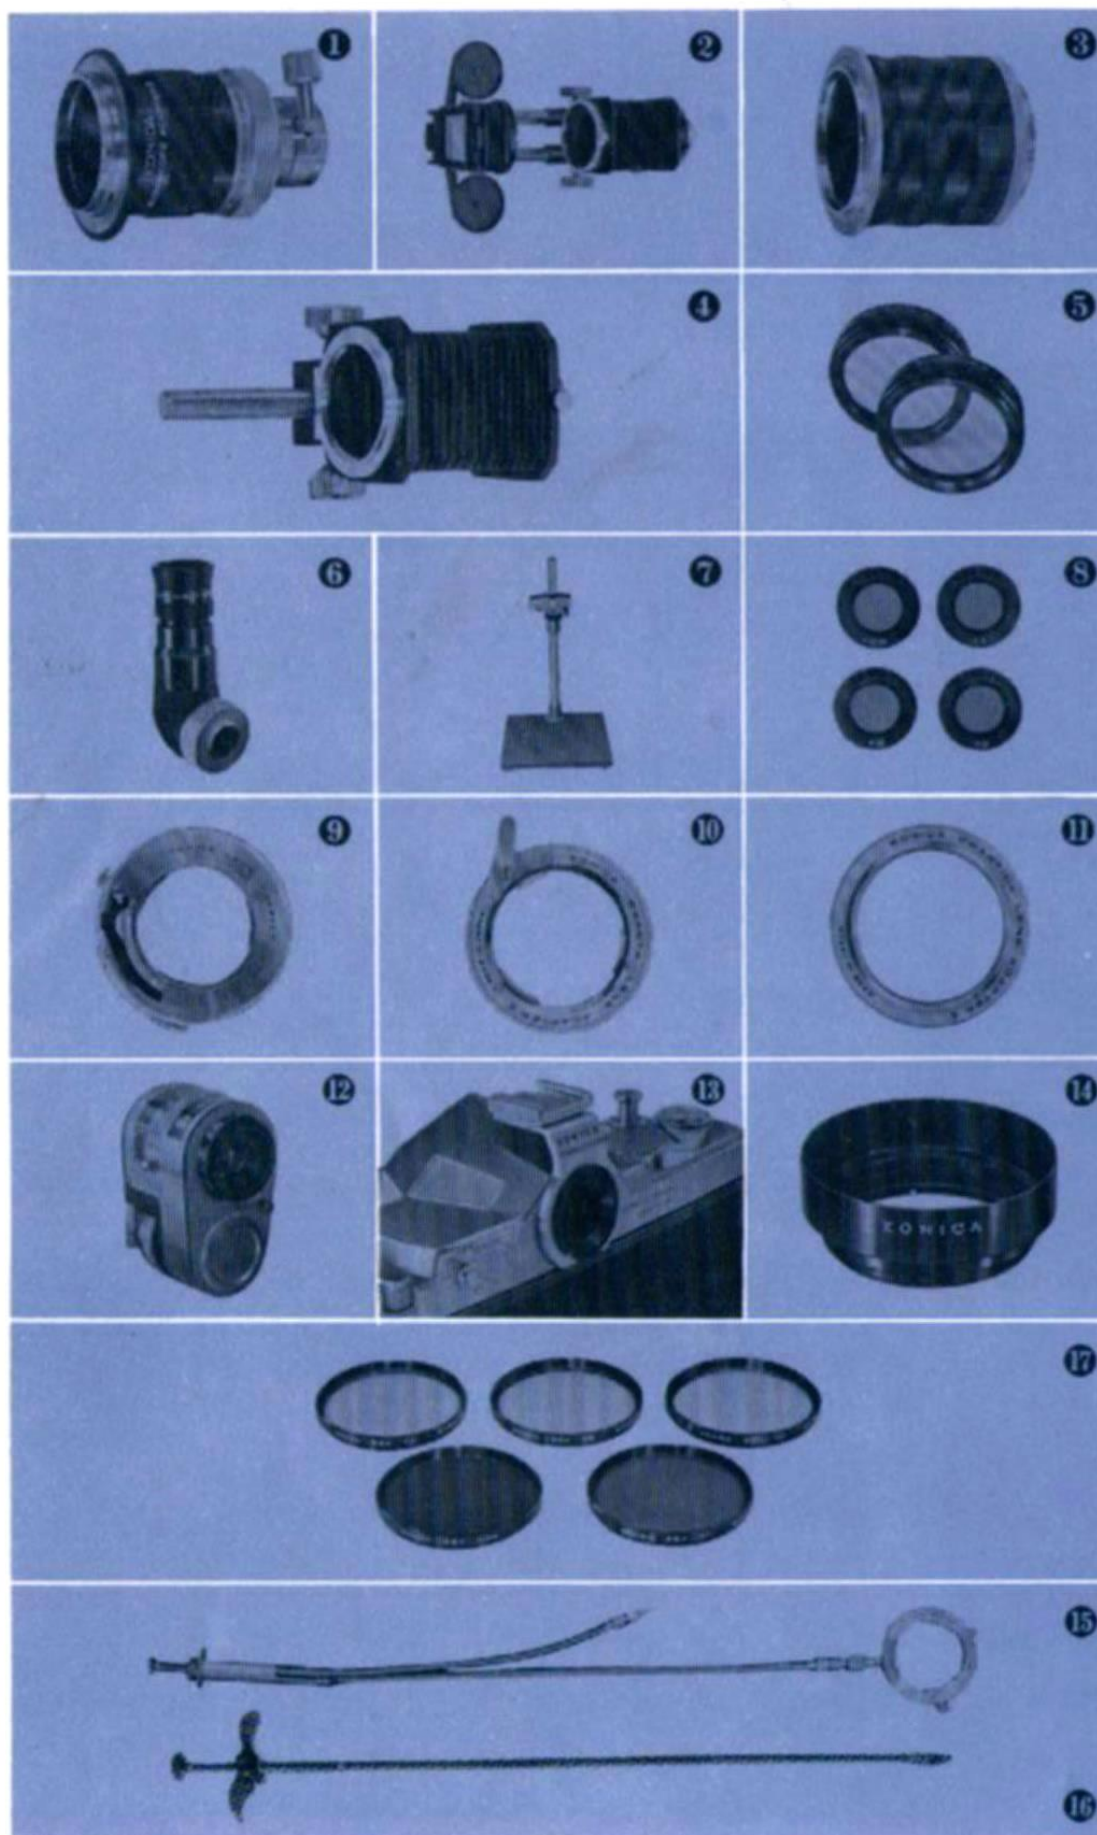

- 1 Mikroskop-Anschluß: Für Mikrofotografie, Anbringung zwischen Mikroskop und Kameragehäuse.
- 2 Balgengerät II d: Luxusausführung des Modells II. Abbildungsmaßstab von x1 bis x3. Dia-Kopiergerät: Zusatzgerät zum Balgengerät II d, zum Kopieren von Diapositiven bzw. Negativen
- 3 Zwischenringe für Nahaufnahmen: Für Mikroaufnahmen bis zum Maßstab 1:1 Anbringung zwischen Kameragehäuse und Objektiv.
- 4 Balgengerät II: Für Nahaufnahmen und Mikrofotografie. Hier kann eine allmähliche Vergrößerung des Abbildungsmaßstabes von x1 bis x3 erzielt werden ohne Verschiebung der Konica AUTOREFLEX.
- 5 Vorsatzlinsen: Für Nah- und Reproaufnahmen bei Verwendung der Blendenautomatik.
Linse No. 1: für Entfernungen von 64.5 - 32.0 cm.
Linse No. 2: für Entfernungen von 36.6 - 25.8 cm.
Beide Linsen kombiniert für Entfernungen bis 23.2 cm.
Anbringung durch einfaches Aufschrauben auf den Rahmen des Objektivs.
- 6 Winkelsucher: um 360° schwenkbar, mit Dioptrienausgleich.
- 7 Kopierstativ: Verwendung in Verbindung mit Kamera zum Kopieren von Drucksachen, Fotos, Bildern, sowie Zeichnungen in Größen bis zu 20×29 cm.
- 8 Objektive für die Adgustierung des Sehkrafts: Viererlei Objektive, +3, +2, +1, -2.5
- 9 Konica Objektiv-Adapterring: Ermöglicht Verwendung aller HEXANON-Objektive, die evtl. bereits von einer Konica FM, FP oder FS vorhanden sind.
- 10 Adapterring für Exakta-Objektive
- 11 Adapterring für Praktica-Objektive
- 12 Aufsatzbelichtungsmesser: nur für KONICA Auto-Reflex P, Meßbereich von LW 1 - LW 19.
- 13 Zubehorschuh: zum Aufsetzen eines Lampen- oder Elektronenblitzgerät.
- 14 Für alle Objektive ist eine Konica-Sonnenblende lieferbar.
- 15 Zwischenring und Doppelkabelauslöser: Ermöglicht die Funktion der Springblende bei Verwendung von Balgengeräten oder Zwischenringen
- 16 Drahtauslöser: Erforderlich bei allen Aufnahmen, die mit grosser Genauigkeit ausgeführt werden müssen.
- 17 Konica Filter

Technische Daten der KONICA AUTO-REFLEX

Film: 35mm (Negativgrösse 24×36mm und 18×24mm)

Standard-Objektiv: HEXANON 1.8/52mm

6 Linsen in 5 Gruppen

od. HEXANON 1.4/57mm

6 Linsen in 5 Gruppen

Alle Objektive mit hochwertiger Vergütung, mind. Aufnahmeentfernung 45cm

Verschluss: COPAL SQUARE Typ S, Stahl lamellen-Schlitzverschluss, B, 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 125, 250, 500, 1000

Sucher: Mikrodia prismensucher in Pentaprismenauführung, Vergrößerung X 0.83, mit Halbformatmarkierungen für Sucherfeld.

Objektivfassung: Bayonetflansch-Konica-Fassung, 47mmφ, Flanschrückseite 40.5mmφ

Belichtungsmesser: Batterieverstärkte Kadmiumsulfidzelle zur Lichtmessung, gekuppelt mit Verschlusszeiteneinstellung, Lichtaufnahmewinkel=26° von oben nach unten und 34° von links nach rechts. 1.3V Batterie wird mitgeliefert

Lichtwert-Automatic Kontrollbereich:

EV 2 bis EV 18 bei einer Filmempfindlichkeit von DIN 21 oder ASA 100

Lichtwertanzeige: Der Blendenwert wird durch die Lichtwertsteuerung vermittelt einer Anzeigenadel auf der Blendenskala im Sucher angezeigt (Warnzeichen erscheint, wenn Blendenwert ausserhalb Lichtwertbereich ist)

Filtergewinde: (Standard-Objektive) 55mmφ, einschrubbbar

Weitere Eigenschaften: Bildzählwerk mit autom. Rückstellung; Schnell-Schalthebel; autom. Film-Rückspulknopf; Selbstauslöser bis 10 Sek. Verzögerung; Tiefenschärfe-Kontrollknopf; Klappspiegel; Blitzsynchronisation bei M-Einstellung mit Blitzlichtbirnen, bis zu 1/125 mit Elektronenblitzgerät

Abmessungen-Gewicht:

mit 1.8 Objektiv

145.5 breit × 94.5 hoch × 88.5 tief 910 Gramm

mit 1.4 Objektiv

145.5 breit × 94.5 hoch × 89.5 tief 990 Gramm

Anmerkung:

Ohne eingebauten Belichtungsmesser wird die Kamera als Modell KONICA Auto-Reflex P bezeichnet

HEXANON Wechselobjektive

Weitwinkel-objektiv	Mind. Entfernung	Blickwinkel	Filter	Sonnenblende
F4/21mm Automatisch	30cm (1f)	90°	Einschraubfassung 58mm	
F3.5/28mm Voreinstellung	30cm (1f)	73°	Einschraubfassung 58mm	Aufsetzfassung 60mm
F2.8/35mm Automatisch	30cm (1f)	63°	Einschraubfassung 55mm	Aufsetzfassung 57mm
F2.8/35mm Voreinstellung	30cm (1f)	63°	Einschraubfassung 55mm	Aufsetzfassung 57mm
Standard				
F1.8/52mm Automatisch	45cm (1.5f)	45°	Einschraubfassung 55mm	Einschraubfassung 55mm
F1.4/57mm Automatisch	45cm (1.5f)	42°	Einschraubfassung 55mm	Einschraubfassung 55mm
Teleobjektiv				
F3.5/135mm Automatisch	1.5m (5f)	18°	Einschraubfassung 55mm	Einschraubfassung 55mm
F3.5/135mm Voreinstellung	1.5m (5f)	18°	Einschraubfassung 55mm	Einschraubfassung 55mm
F3.5/200mm Voreinstellung	2.5m (8f)	12°	Einschraubfassung 67mm	Einschraubfassung 67mm
F4.5/400mm Rasteneinstellung	8.0m (25f)	6°	Einschiebbar 55mm	Einschraubfassung 95mm
F8/800mm Rasteneinstellung	20m (70f)	3°	Einschiebbar 55mm	Ausziehbar
F8/1000mm	30m (90f)	25°	Einschiebbar 55mm	Ausziehbar
Zoom-Objektiv				
F3.5/47-100mm Automatisch	2.0m (7f)	37°-17°	Einschraubfassung 52mm	Einschraubfassung 54mm

Konishiroku Photo Industry Co., Ltd.
Tokyo – Japan

Koniphot Corp.

25-20 Brooklyn-Queens EXPWY West
Woodside, N.Y. 11377, U.S.A.

KONICA Europa

c/o Deutsche Mitsubishi Export Import GmbH
Hamburg 36, Neuer Wall 54, W. Germany

Konica-Vertretungen in der ganzen Welt



Konica