

KORKEALUOKKAISTA JAPANILAISTA TEKNIKKAA


Minolta

KAMERAT



MAAHANTUOJA BENSOW OY-AB

KAITAFILMAAJIEN TUNNUSTUKSEN SAAVUTTANUT

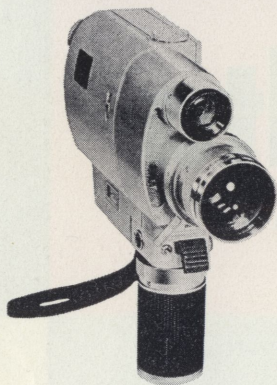

MINOLTA ZOOM 8 E

on erittäin helppokäyttöinen, automaattinen kaitafilmikamera, jonka teknilliset ominaisuudet ovat huippuluokkaa.

Objektiivi:
Rokkor Zoom 1:1,8/10–30 mm.

Automaattinen CdS-valotusjärjestelmä kaikilla nopeuksilla 12, 16, 24 kuv./sek. 10–400 ASA.

Tähtäys kuvaobjektiivin kautta, joten ei parallaksi- eikä tarkennusvirheitä.

Etäisyysmittari.

Sähköllä käyvä pienoismoottori. Paristot 1,5 V (4 kpl) riittävät vähintään 10 filmirullaan.

Käyttö käsivaraltakin kevyttä ja helppoa, koska kamera on hyvin tasapainoitettu ja painaa vain 1 200 g. Kauko-ohjausmahdollisuus kiinnittämällä kamera jalustaan.

Lähilinssiä käytettäessä pienenee lähin kuvausetäisyys 1,5 metristä jopa 41 cm:iin, pienimmän kuva-alueen ollessa tällöin 4,6×3,4 cm.


Kamera voidaan kytkeä myös käsikäyttöiseksi.

Hinta: mk 522,— laukkuineen.

TÄYSAUTOMAATTINEN


MINOLTA AP-8

Uutuus odotettavissa
kesällä 1964.



HINTALUOKKANSA PARAS


MINOLTA A-5



Objektiivi: 4-linssinen Rokkor 1:2,8/45 mm.
Suljin: Optiper Citizen MVL. B, 1—1/500 sek.
MX-täsmäys.
Kytetty etäisyysmittari.
Helokehäetsin.
Itselaukaisin.
Hinta: mk 186,—

TÄYSAUTOMAATTINEN 16 MM PIENKAMERA


MINOLTA 16 EE



Valotusmittarilla varustettu täysautomaattikamera.
Objektiivi: 4-linssinen Rokkor 1:2,8/25 mm.
Suljin: 1/30—1/500 sek.
MX-täsmäys.
Helokehäetsin.
Filminherkkyysasteikko 15—27 DIN.
Väri: hopea/harmaa.
Hinta: mk 185,—

TEKNILLISESTI VARMA PIENKAMERA

MINOLTA 16 II



Objektiivi: Rokkor 1:2,8/22 mm.
Suljin: B, 1/30—1/500 sek.
MX-täsmäys.
Väri: hopea.
Hinta: mk 92,50

Rokkor O B J E K T I I V I

**UUTTA: TÄYSAUTOMAATTINEN KAMERA
VOIDAAN MUUTTA KÄSI-
KÄYTTÖISEKSI!**

MINOLTA HI-MATIC 7 (»Super AL«)



Hi-Matic 7 on CdS-valotusmittarilla varustettu kamera, jossa valotus tapahtuu joko automaattisesti tai käsin säätämällä.

Erikoisominaisuus: valotusmittaria voidaan haluttaessa käyttää myös kamerasa toimissa käsikäyttöisenä.

Valotusmittarin kennon sijoituksesta objektiivin yläosaan johtuu, että valotus on aina oikea myös suotimia käytettäessä.

Objektiivi: 6-linssinen Rokkor 1:1,8/45 mm.

Suljin: Seikosha LA. Toiminta automaattisena: 1/15–1/500 sek., aukot 1:1,8–1:16, käsikäyttöisenä: B, 1/4–1/500 sek., aukot 1:1,8–1:22.

Kytkeyty etäisyysmittari, jossa automaattinen paralaksinkorjaus.

Helokehäetsimessä näkyvä osoitin valotuksen tarkkailua varten jne. **Piirre piirteeltä täydellinen.**

Hinta: mk 370,—

PUOLIAUTOMAATTINEN, »YHDEN KÄDENLIIKKEEN» KAMERA

MINOLTA UNIOMAT II

Valotusmittarilla varustettu puoliautomaattikamera, joka yhdellä kädenliikkeellä säätää oikean himmentimen aukon ja sulkimen nopeuden.

Objektiivi: Rokkor 1:2,8/45 mm.

Portaaton liukusuljin: Optiper Uni-Citizen MLT B, 1/8–1/1 000 sek.

MX-täsmäys.

Kytkeyty etäisyysmittari.

Helokehäetsin.

Itselaukaisin.

Hinta: mk 219,50



KORKEALUOKKAISTA JAPANILAISTA TEKNIKKAA

UUTTA: FILMIRULLASTA KAKSINKERTAINEN KUVAMÄÄRÄ

MINOLTA REPO

Kuvakoko 18×24 mm
merkitsee taloudellista
filmin säästöä.

Varustettu puoliautomaattisella valotusmittarilla.


Filminherkkyysasteikko 11–27 DIN.

Objektiivi: 4-linssinen Rokkor 1:2,8/30 mm.


Suljin: Citizen L 1/30 sek.—1/250 sek. ja B.

Täsmäys 1/30 sek.

Hinta: mk 189:—



VALIOLUOKAN PUOLIAUTOMAATTIKAMERA



MINOLTA AL

Valotusmittarilla
varustettu puoli-
automaattikamera,
jossa sulkimen nopeus

ja himmentimen aukko ovat käsin säädettävät.

Objektiivi: 6-linssinen Rokkor PF 1:2/45 mm.

Suljin: Optiper Citizen MLT B, 1—1/1 000 sek.

Filminherkkyysasteikko 10–800 ASA.

Kytetty etäisyysmittari, jossa automaattinen paralaksinkorjaus.

Helokehäetsin.

MX-täsmäys.

Itselaukaisin.

Hinta: mk 295,—

MAAILMANKUULU KAKSISILMÄINEN PEILIKAMERA

MINOLTA AUTOCORD B

Objektiivi:

4-linssinen Rokkor 1:3,5/75 mm.


Suljin:

Optiper MVL. B, 1—1/500 sek.


MX-täsmäys.

Itselaukaisin.

Hinta: mk 299,50



KAIKKIIN TARKOITUKSIIN SOPIVA YLEISKAMERA



MINOLTA SR 7

Maailman ensimmäinen yksisilmäinen peilikamera, jossa on sisäänrakennettu CdS-valotusmittari. Tämän

erittäin herkän valotusmittarin mittausalue ulottuu kynttilän valosta kirkkaimpaan auringon paisteeseen.

Valotusmittarin mittauskulma on vain 30°, jonka ansiosta mittaustulos on ehdottoman tarkka, koska kohteen ulkopuolelta tuleva valo ei pääse vaikuttamaan tulokseen.

Objektiivi: 6-linssinen Auto Rokkor PF 1:1,4/58 mm.

Verhosuljin B, 1–1/1 000 sek.

PF/X-täsmäys.

Itselaukaisin.


Peili voidaan lukita yläasentoonsa ja tällöin käyttää laajakulmaobjektiveja, jonka polttoväli on 21 mm. Kuvakulma 92°.

Objektiivivalikoima 21 mm–600 mm.

Hinta: mk 840,—

PITKÄLLE AUTOMATISOITU SYSTEEMIKAMERA

MINOLTA SR-1 M



Yksisilmäinen peilikamera.

Objektiivi: Auto Rokkor PF 1:1,8/55 mm.

Verhosuljin B, 1–1/500 sek.

PF/X-täsmäys.

Erittäin herkkä CdS-valotusmittari voidaan kytkeä kameraan. Itselaukaisin.

Objektiivivalikoima 28 mm–600 mm.

Hinta: mk 580,— CdS valotusmittari mk 99,—

Kaikki esittelylehdessä mainitut hinnat ovat ohjehintoja.