

Hohe Lichtleistung —
komprimiert auf Taschenformat

Neu: Rollei Strobofix E 50

einteiliges, handliches Elektronenblitzgerät mit Leitzahl 22 (nach DIN 19011)

Mit Leitzahl 22 besitzt das kompakte Strobofix E 50 eine außergewöhnlich hohe Leistung, die Sie unabhängig macht vom jeweils vorhandenen Licht. Sie wissen ja: Je höher die Leitzahl des Blitzes, desto weiter entfernt kann ein Motiv sein bzw. desto kleinere Blenden lassen sich wählen. So können Sie auch Motive außerhalb des üblichen Schnappschußbereiches blitzen, können durch Abblenden mehr Schärfentiefe erzielen.

Dem Sonnenspektrum angeglichen: das Licht des Strobofix E 50

Voraussetzung für ein sicheres Bildergebnis, vor allem bei Farbaufnahmen, ist die richtige Zusammensetzung des Blitzlichtes. Das Strobofix E 50 zeichnet sich durch besonders sorgfältig korrigiertes Licht aus: Kein anderes Elektronenblitzgerät läßt die Farben des Films natürlicher erstrahlen.

Extrem kurze Blitzfolgezeit durch Umschalten auf Halbenenergie

Wie oft passiert es: Eben erst haben Sie geblitzt, doch schon wieder präsentiert sich Ihnen eine unsagbar drollige Tier- oder Kinderszene . . .

Hier geht es um Sekunden, und hier bietet das Strobofix E 50 einen weiteren wesentlichen Vorteil: die Umschaltbarkeit auf Halbenenergie. So sind Sie statt nach etwa 6 nun schon nach etwa 4 Sekunden wieder blitzbereit. Außerdem liefert das Strobofix E 50 jetzt ca. 110 Blitze je Ladung, fast doppelt soviel wie vorher. Die dabei auf Leitzahl 16 reduzierte Lichtleistung reicht bei normalen Entfernungen ohne weiteres aus.

Das Strobofix E 50 kennt keine verpaßten Gelegenheiten

Dies ist das entscheidende: Sie werden die technischen Vorteile dieses Spitzengerätes auch wirklich ausnutzen, Sie werden das kompakte Strobofix E 50 nie zuhause lassen, Sie werden bei lohnenden Objekten nicht passen — sondern blitzen.

Das elegante Rollei Strobofix E 50. Front und Rückseite sind aus mattverchromtem Metall, die Seiten griffig genarbt. Der Weitwinkel-Reflektor leuchtet das Bildfeld bis in die Ecken aus.



Technische Daten

Leitzahl: 22 (nach DIN 19011)

Blitzdauer: ca. 1/1200 sec ($t_{0,1}$)

Blitzzahl: bei Vollenergie über 65 Blitze,
bei Halbenergie ca. 110 Blitze je Ladung

Blitzfolgezeit: Akku ca. 6 sec,

bei Halbenergie ca. 4 sec;

Netz ca. 20 bzw. 12 sec;

Duplex (Netz und Akku) ca. 5 bzw. 3 sec


Farbtemperatur: ca. 5500° K

Ausleuchtwinkel: ca. 65° x 55°

Abmessungen: 99 x 82,5 x 43 mm


Gewicht: ca. 430 g

Rollei
Service

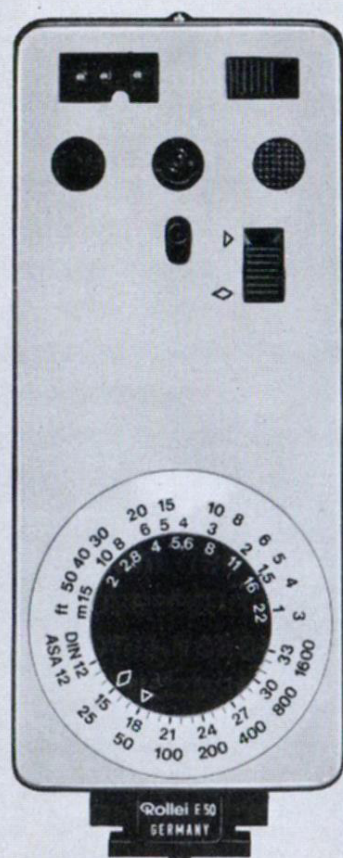

Auf der Rückseite übersichtlich zusammengefaßt: Blendenrechner 12–33 DIN, Handauslösetaste, Betriebsschalter, Bereitschaftsanzeige und Umschalter für Halbenergie.

Die Energiequelle des Strobifix E 50 ist ein eingebauter, wartungsfreier NC-Akku, der am Stromnetz nachgeladen wird. Über den Lade-stecker können Sie auch direkt aus dem Strom-netz blitzen, z. B. wenn keine Zeit zum Aufladen des Gerätes ist, oder wenn Sie Akkustrom sparen wollen. Besonders schnell blitzbereit für die nächste Aufnahme sind Sie bei gleich-zeitigem Betrieb mit Akku- und Netzstrom.

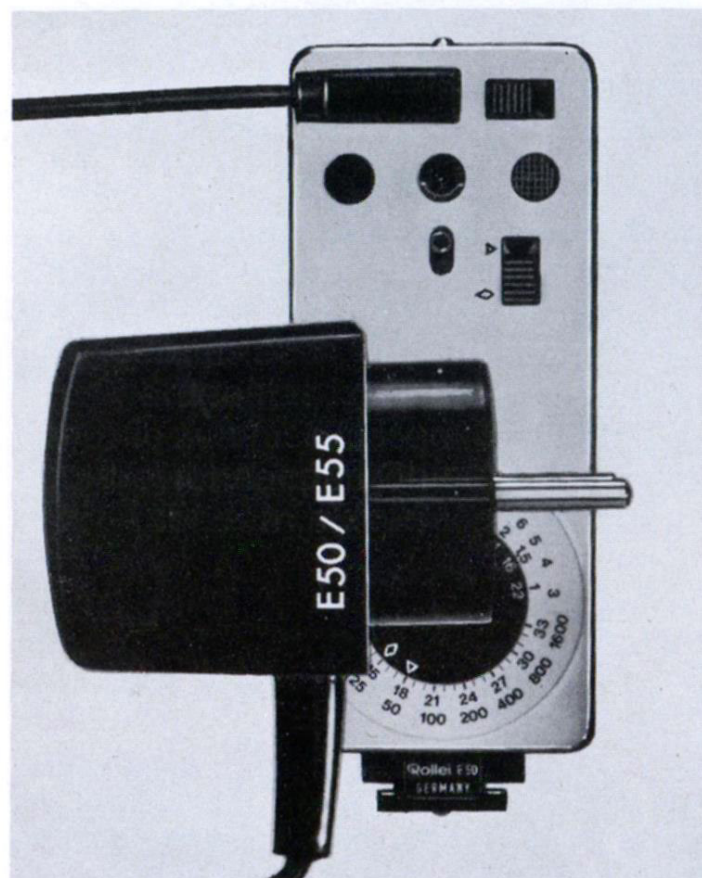

Durch Aufstecken des Gerätes auf den Mittenkontakt der Kamera wird der Anschluß automatisch hergestellt. Blitzgerät und Kamera bilden eine handliche Einheit. Bei Fehlen eines Mittenkontaktes benutzen Sie das mitgelieferte Synchrokabel.