

1. Gemeinschafts-Erzeugnisse

Type mit technischen Daten

Besonderes

Röhren

Preis

Deutscher Klein-Empfänger D.K.E. 1938

Schaltung: Geradeaus
Röhren: 2 (3) **Kreise:** 1
Wellenbereiche: 200—2000 m
Leistungsbedarf bei 220 Volt: 15 Watt
Umschaltbar auf: 110/130/150/220/240 Volt
Sicherung: Form Röhre
 Abmessung 5×20 mm
 Bei 110—240 Volt 0,2 A

Preßstoffgehäuse
 Freischwinger-Lautsprecher
 Skala: kreisförmig horizontal
 Rückkopplung
 Neue Doppelröhre
 Gewicht: netto 1,85 kg
 brutto 2,5 kg
 Abmessungen:
 Breite 24 cm
 Höhe 24 cm
 Tiefe 12 cm
 Nur für Allstrom lieferbar

VCL 11
 VY 2

mit Röhren **35,—**

Volksempfänger VE 301 Dyn.

Schaltung: Geradeaus
Röhren: 3 **Kreise:** 1
Wellenbereiche: 200—2000 m
Leistungsbedarf bei 220 Volt: 25 Watt
Umschaltbar auf: 110/150/220 Volt
Sicherung: Form Röhre
 Abmessung 5×20 mm
 Bei 110—220 Volt 0,5 A
Beleuchtungslampe:
 Form: Kugel
 Farbe: klar
 Daten: 4 Volt, 0,6 A

Preßstoffgehäuse
 Elektro-dynamischer Lautsprecher
 Beleuchtete Skala
 Rückkopplung
 Gewicht: netto 5,2 kg
 brutto 6,5 kg
 Abmessungen:
 Breite 27,3 cm
 Höhe 31,5 cm
 Tiefe 18,5 cm
 Nur für Wechselstrom lieferbar

AF 7
 RES 164
 RGN 1064

mit Röhren **65,—**

Arbeitsfront-Empfänger DAF 1011

Schaltung: Geradeaus
Röhren: 4 **Kreise:** 3
Wellenbereiche: 198—555 m, 910—2000 m
Ausgang für Lautsprecher: 200—6000 Ohm
Leistungsbedarf bei 220 Volt: 60 Watt
Umschaltbar auf: 110/125/150/220/240 Volt
Sicherung: Form Lötstreifen (Thermo) für alle Spannungen
Beleuchtungslampe:
 Form: Röhre
 Farbe: seidenmatt
 Daten: 4,5 Volt, 0,3 A

Metallgehäuse gespritzt
 Skala: kreisförmig
 Tonblende-Regler
 Lautstärkeregl.: niederfrequenzseitig
 Rückkopplung
 Gewicht: netto 12,75 kg
 brutto 17 kg
 Abmessungen:
 Breite 39,6 cm
 Höhe 25,5 cm
 Tiefe 23,7 cm

AF 3
 AF 7
 AC 2
 RE 614
 AZ 1

ohne Röhren 228,25
 Röhren 39,25
267,50


Deutscher Olympia-Koffer DO 37

Schaltung: Geradeaus
Empfänger für Rahmen u. Behelfsantenne
Röhren: 4 **Kreise:** 2
Wellenbereiche: 200—580 m, 800—2000 m
Anodenstrom-Verbrauch: Bei 90 Volt 10 mA
Heizstrom-Verbrauch: Bei 2 Volt 350 mA
Anodenbatterie:
 Type Spezial Preis 7,65
Gitterbatterie:
 Type Spezial Preis —,90
Akkumulator:
 Type Spezial Preis 15,—

Gehäuse mit Kunstlederbezug
 Eingebaute Rahmenantenne
 Permanent-dynamisch. Lautsprecher
 Lautstärkeregl.: hochfrequenzseitig
 Rückkopplung
 Gewicht m. Batterien: 9,6 kg
 Abmessungen: 36×27×15,5 cm

KF 4
 KC 1
 KC 1
 KL 1


Röhren 25,55
 Preis mit Batterien **161,50**

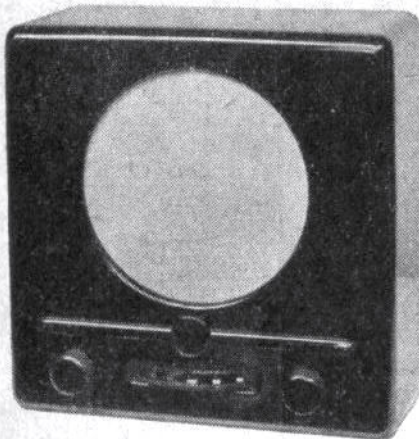

Deutscher Klein-Empfänger
D. K. E. 1938



Volksempfänger VE 301 Dyn.





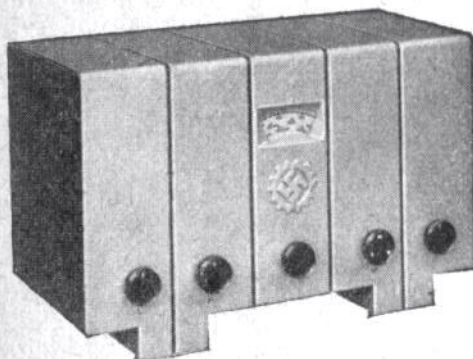


Arbeitsfront-Empfänger DAF 1011




Olympia Koffer DO 37



1. Gemeinschafts-Erzeugnisse

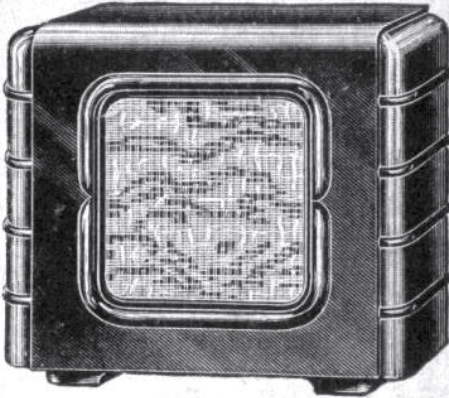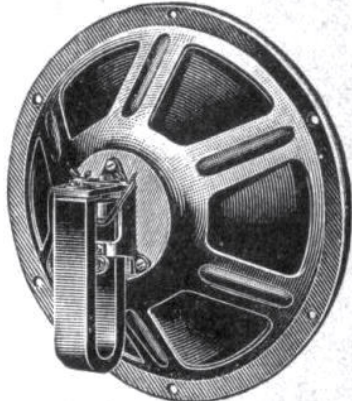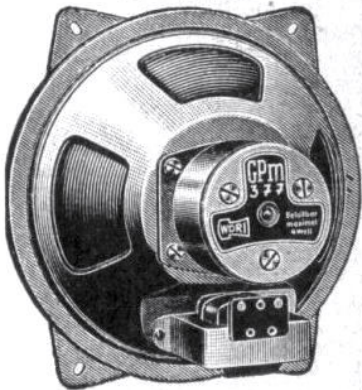Type mit technischen Daten	Besonderes	Preis	
Vokslautsprecher VL 34 (magnetisch) Maximalbelastung: 2 Watt Sprechspule: 2000 Ohm Anpassungswerte: 1250, 1750 und 2000 Ohm	Gehäuseart: Preßmaterial dunkelbraun Abmessungen: Breite 36,5 cm Höhe 32,5 cm Tiefe 14,5 cm Gewicht: netto 2,2 kg brutto 3,7 kg Besonderheiten: mit Dreifachschnur	22,50	 Vokslautsprecher VL 34
Vokslautsprecher-Chassis G. Fr. 388 Maximalbelastung: 1 Watt Sprechspule: ca. 13 000 Ohm	Korb: $\varnothing$ 18 cm Schallwandausschnitt: 14,5 cm Tiefe: 9 cm Auf Spezial-Schallw. 24,5×24,5 cm Gewicht: netto 0,31 kg brutto 0,37 kg Besonderheiten: Ein neues Gemeinschafts-Chassis, welches auch im DKE. Verwendung findet, mit Staubschutzbeutel und 25 cm langer Anschlußschnur	8,50	 Vokslautsprecher-Chassis G. Fr. 388
Vokslautsprecher-Chassis G. Fr. 341 (magnetisch) Maximalbelastung: 1,5 Watt Sprechspule: 2000 Ohm Anpassungswerte: 1250, 1750 und 2000 Ohm	Membran: $\varnothing$ 24,5 cm, Tiefe 11 cm Schallwandausschnitt: 22 cm Gewicht: netto 0,624 kg brutto 1,000 kg Besonderheiten: Umschaltbar für alle Endröhren mit dreiadriger Anschlußschnur	11,—	 Vokslautsprecher-Chassis G. Fr. 341
Lautsprecher-Chassis G. Pm. 366 (Perm.-dynamisch) Maximalbelastung: 1,5 Watt Sprechspule: 6 Ohm Feldstärke: 6 500 Gauß Anpassungs-Trafo: für alle normalen Endröhren Anpassungswerte: 10 000 und 15 000 Ohm	Membran: $\varnothing$ 13 cm, Tiefe: 6,5 cm Schallwandausschnitt: 11,3 cm Gewicht: netto 0,9 kg brutto 1,0 kg Besonderheiten: besonders geeignet für Kofferempfänger	16,75	 Lautsprecher-Chassis G. Pm. 366
Lautsprecher-Chassis G. Pm. 377 (Perm.-dynamisch) Maximalbelastung: 4 Watt Schwingungspulen-Impedanz: 4 Ohm Feldstärke: 8000 Gauß Anpassungs-Trafo: für alle normalen Endröhren Anpassungswerte: 7000 und 14 000 Ohm	Korb: $\varnothing$ 21 cm, Tiefe: 11 cm Schallwandausschnitt: 19,5 cm Gewicht: 1,950 kg	29,—	 Lautsprecher-Chassis G. Pm. 377

1. Gemeinschafts-Erzeugnisse

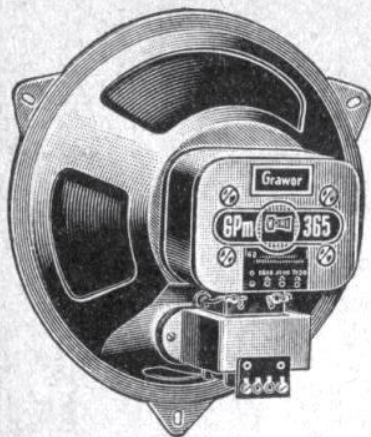

Lautsprecher-Chassis G.Pm. 365

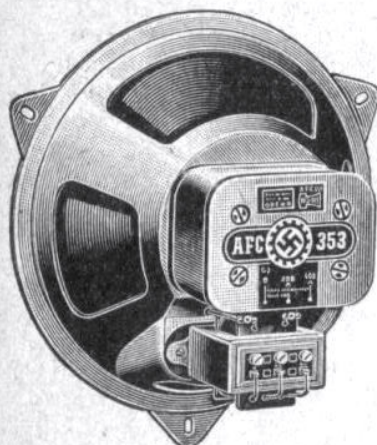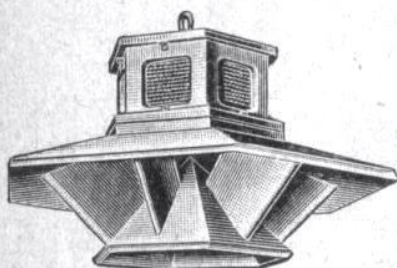Arbeitsfront-Lautsprecher
Chassis AFC 353

Rundstrahler AFR 354

Type mit technischen Daten

Besonderes

Preis

Lautsprecher- Chassis G. Pm. 365 (Perm.-dynamisch)

Maximalbelastung: 4 Watt
Sprechspule: 4 Ohm
Feldstärke: 10 200 Gauß
Anpassungs-Trafo:
 für alle normalen Endröhren
Anpassungswerte:
 1000, 3500 und 7000 Ohm

Membran: $\varnothing$ 24,5 cm, Tiefe: 13 cm
 Schallwandausschnitt: 21,5 cm
 Gewicht: netto 3,4 kg
 brutto 4,0 kg
 Besonderheiten: besonders geeignet für Verstärker-Anlagen

52,50

Arbeitsfront- Lautsprecher

bestehend aus

a) Chassis AFC 353

Maximalbelastung: 4 Watt
Sprechspule: 4 Ohm
Feldstärke: 10 200 Gauß
Anpassungs-Trafo: für den
 Arbeitsfrontempfänger DAF 1011
Anpassungswerte:
 200 und 400 Ohm

Membran: $\varnothing$ 24,5 cm
 Schallwandausschnitt: 21 cm
 Tiefe: 13 cm
 Gewicht: netto 3,5 kg
 brutto 4,5 kg

48,75

b) Rundstrahler AFR 354

Holzgehäuse: sechseckig
 Abmessungen:

Breite 79 cm
 Höhe 47 cm

Gewicht mit Chassis AFC 353:
 netto 10,8 kg
 brutto 18 kg


48,45

97,20


2. Wechselstrom-Empfänger

AEG


Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
AEG 18W			
Schaltung: Geradeaus	Gehäuse: Flachbau,	AF 7	
Röhren: 3 Kreise: 1	Nußbaum poliert	AL 4	
Wellenbereiche:	Elektro-dynamischer	AZ 1	
200—600 m, 850—2000 m	Lautsprecher		
Ausgang für 2ten Lautsprecher:	Eingebaute Sperrkreise		
hochohmig	mit 3facher Ankopp-		
Leistungsbedarf bei 220 Volt:	lung für Mittel- und		
45/30 Watt	Langwellen		
Umschaltbar auf:	Großflächenskala		
110/125/150/220/240 Volt	Zweistufige Tonblende		
Sicherung: Thermostreifen bei	Lautstärkeregler:		
allen Spannungen	hochfrequenzseitig		
Beleuchtungslampe:	Rückkopplung		
Form: Kugel	Automatischer		
Farbe: seidenmattiert	Antennenkopplungs-		
Daten: 4 Volt, 0,6 A	ausgleich		
	Dreistufige Antennen-		
	anpassung		
	Niederfrequente		
	Gegenkopplung		
	Stromsparschaltung		
	Lichtantenne		
	Gewicht: netto ca. 10 kg		
	Abmessungen:		
	Breite 54 cm		
	Höhe 27 cm	ohne Röhren	123,30
	Tiefe 23 cm	Röhren	23,10
			146,40
AEG 28W			
Schaltung: Geradeaus	Gehäuse: Flachbauform	AH 1	
Röhren: 4 Kreise: 2	Nußbaum poliert	AF 7	
Wellenbereiche:	Elektro-dynamischer	AL 4	
196—590 m, 750—2000 m	Lautsprecher	AZ 1	
Ausgang für 2ten Lautsprecher:	Sperrkreis: ansteckbar,		
hochohmig	fest abgestimmt für		
Leistungsbedarf bei 220 Volt:	jeden Reichssender		
48 Watt	Großflächenskala		
Umschaltbar auf:	Zweistufige Tonblende		
110/125/220 Volt	Lautstärkeregler:		
Sicherung: Thermostreifen bei	niederfrequenzseitig		
allen Spannungen	mit Druck- und Zug-		
Beleuchtungslampe:	Netzschalter		
Form: Röhre	Automatischer		
Farbe: seidenmattiert	Fadingausgleich		
Daten: 4 Volt, 0,6 A	Rückkopplungskonstant,		
	bedienungslos		
	Lichtantenne		
	Gewicht: netto ca. 12 kg		
	Abmessungen:		
	Breite 60 cm		
	Höhe 30,5 cm	ohne Röhren	153,60
	Tiefe 24 cm	Röhren	33,80
			187,40

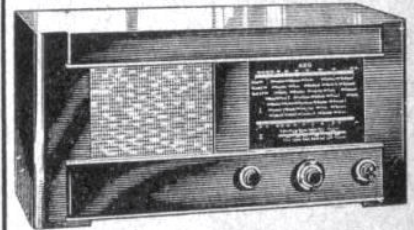

AEG 18

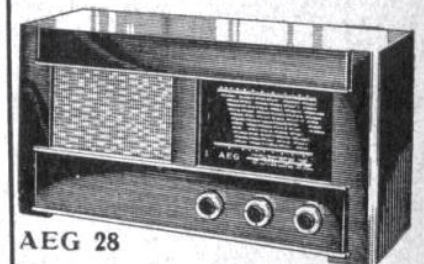

AEG 28

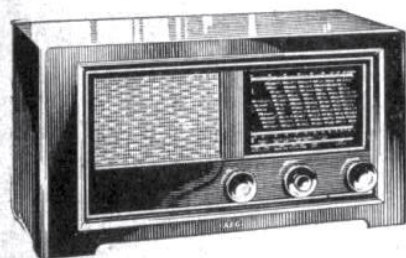AEG**2. Wechselstrom-Empfänger****AEG SUPER 58****Type mit technischen Daten****Besonderes****Röhren****Preis****AEG-Super 58W****Schaltung:** Superhet**Röhren:** 5 **Kreise:** 5**Wellenbereiche:**

200—600 m, 850—2000 m

Ausgang für 2ten Lautsprecher:
hochohmig**Leistungsbedarf:**

60 Watt

Umschaltbar auf:

110/125/150/220/240 Volt

Sicherung: Thermostreifen bei
allen Spannungen**Beleuchtungslampe:**

Form: Kugel

Farbe: seidenmattiert

Daten: 4 Volt, 0,6 A

Gehäuse: Flachbau-
form, Edelholz, hand-
poliertElektro-dynamischer
LautsprecherSperrkreis: aufsteckbar
Eingebauter Saugkreisfür Zwischenfrequenz
Übersichtliche Groß-
flächenskalaKlangfarberegler kom-
biniert mit Bandbreite-
wähler

Lautstärkeregler:

niederfrequenzseitig
mit Druck- und Zug-
NetzschalterZweifacher Schwund-
ausgleichNiederfrequente Gegen-
kopplung

Lichtantenne

Gewicht: netto ca. 14 kg

Abmessungen:

Breite 62,5 cm

Höhe 32,5 cm

Tiefe 29 cm

ACH 1

AF 3

ABC 1

AL 4

AZ 1

ohne Röhren.
Röhren

174,65

44,10

218,75**AEG-Super 68WK****Schaltung:** Superhet**Röhren:** 5 **Kreise:** 6**Wellenbereiche:** 18—52 m

200—600 m, 850—2000 m

Lautsprecher: vom Ausgangs-
Trafo sekundärseitig abschaltbar**Ausgang für 2ten Lautsprecher:**
hochohmig**Leistungsbedarf bei 220 Volt:**
50 Watt**Umschaltbar auf:**

110/125/150/230 Volt

Sicherung: Form Glasröhre

Abmessung 5×20 mm

Bei 110—150 Volt 0,8 A

Bei 230 Volt 0,4 A

Beleuchtungslampe:

Form: Kugel

Farbe: seidenmattiert

Daten: 4 Volt, 0,8 A

Gehäuse: Flachbau-
form, Edelholz, hand-
poliertElektro-dynamischer
LautsprecherEinsteckbare Saug-
kreise, entweder für
Zwischenfrequenz
468 kHz oder jeweili-
gen OrtssenderGroßflächenskala mit
BereichsanzeigerKlangfarberegler kom-
biniert mit Band-
breitewähler

Lautstärkeregler:

niederfrequenzseitig
mit Druck- und Zug-
Netzschalter

Schwundausgleich

Niederfrequente

Gegenkopplung

Automatische Licht-
antenne

Gewicht: netto ca. 14 kg

Abmessungen:

Breite 63,5 cm

Höhe 32,5 cm

Tiefe 25,5 cm

AK 2

AF 7

ABC 1


AL 4

AZ 1

ohne Röhren.
Röhren

185,65

43,75

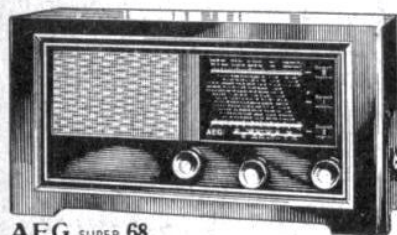229,40**AEG SUPER 68**

2. Wechselstrom-Empfänger

AEG

Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
----------------------------	------------	--------	-------


AEG-Super 78WK

Schaltung: Superhet
Röhren: 6 **Kreise:** 7
Wellenbereiche: 16—51 m,
 200—600 m, 750—2000 m
Lautsprecher: vom Ausgangs-
 Trafo sekundärseitig abschaltbar
Ausgang für 2ten Lautsprecher:
 hochohmig
Leistungsbedarf bei 220 Volt:
 75 Watt
Umschaltbar auf:
 110/125/150/220/240 Volt
Sicherung: Thermostreifen bei
 allen Spannungen
Beleuchtungslampe:
 Form: Kugel
 Farbe: seidenmattiert
 Daten: 4 Volt, 0,6 A

Nußbaumgehäuse,
 Elektro-dynamischer
 Lautsprecher mit
 Nawi-Membran
 Großflächenskala mit
 Bereichsanzeiger
 Magisches Auge
 Kombierter Klang-
 farberegler mit Band-
 breitewähler
 Zweifacher Schwund-
 ausgleich
 Niederfrequenzseitiger,
 gehörrechter Laut-
 stärkeregler
 Gegenkopplung
 Sprach- und Musik-
 schalter
 Lichtantenne
 Gewicht: netto ca. 17 kg
 Abmessungen:
 Breite 66 cm
 Höhe 36 cm
 Tiefe 31 cm

ACH 1
 AF 3
 AB 2
 AM 2
 AL 4
 AZ 1

ohne Röhren. 249,15
 Röhren 48,60
297,75

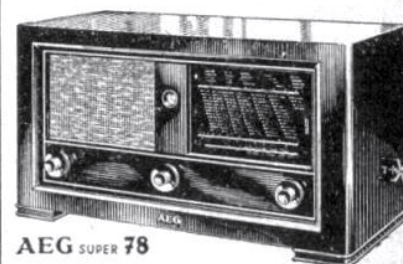

AEG SUPER 78


AEG-Super 88WK

Schaltung: Superhet
Röhren: 8 **Kreise:** 9
Wellenbereiche: 16—50 m,
 200—600 m, 780—2000 m
Lautsprecher: vom Ausgangs-
 Trafo sekundärseitig abschaltbar
Ausgang für 2ten Lautsprecher:
 hochohmig
Leistungsbedarf bei 220 Volt:
 100 Watt
Umschaltbar auf:
 110/125/150/220/240 Volt
Sicherung: Thermostreifen bei
 allen Spannungen
Beleuchtungslampe:
 Form: Röhre
 Farbe: matt
 Daten: 6,3 Volt, 0,3 A

Gehäuse: Truhenform,
 Tabasco-Mahagoni
 Elektro-dynamischer
 Lautsprecher mit
 Nawi-Membran,
 30 cm Ø
 Großsichtskala mit Be-
 reichsanzeiger
 Magisches Auge
 Vierstufiger Band-
 breiteregler mit Ton-
 blende
 Niederfrequenter und
 gehörrechter Laut-
 stärkeregler
 Sprach- und Musik-
 schalter
 Leichte Einbau- und
 Anschlußmöglichkeit
 eines Wechsel-
 richters
 Automatische Licht-
 antenne
 Vierfacher Schwund-
 ausgleich
 Automatische Scharf-
 abstimmung
 Ausschalter für Be-
 leuchtung
 Gewicht: netto ca. 27 kg
 Abmessungen:
 Breite 66 cm
 Höhe 49,5 cm
 Tiefe 36 cm

EF 13
 ECH 11
 EBF 11
 EFM 11
 EL 12
 EF 12
 EB 11
 AZ 12

ohne Röhren. 414,55
 Röhren 75,45
490,—

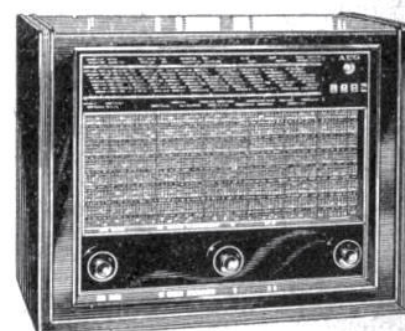

AEG SUPER 88

AEG**2. Wechselstrom-Empfänger**

DER GROSSE AEG

AEG-Super 108 WK
„Der Große AEG“


Schaltung: Superhet
Röhren: 11 **Kreise:** 10
Wellenbereiche: 16—50 m,
 200—585 m, 750—2000 m
Lautsprecher: vom Ausgangs-
 Trafo sekundärseitig abschaltbar
Ausgang für 2ten Lautsprecher:
 hochohmig
Leistungsbedarf bei 220 Volt:
 145 Watt
Umschaltbar auf:
 110/125/150/220/240 Volt
Sicherung: Thermostreifen bei
 allen Spannungen
Beleuchtungslampen:
 Form: Kugel
 Farbe: halbweiß
 Daten: 4 Volt, 0,3 A
 Form: Röhre
 Farbe: seidenmattiert
 Daten: 4 Volt, 0,3 A

Gehäuse: Luxusaus-
 führung, Makassar-
 Ebenholz mit ver-
 schließbarer Skalen-
 haube, Netzschalt-
 schloß
 2 elektro-dynamische
 Lautsprecher (Hoch-
 und Tieftön)
 Automatische Scharf-
 abstimmung
 Große, übersichtliche
 Pulstskala mit 128
 Sendernamen
 Magisches Auge
 Gehör richtiger, nieder-
 frequenter Laut-
 stärke-regler
 Vierfacher Bandbreite-
 und Klangregler
 Hochempfindliche Laut-
 stärke-Automatik
 Sprach- und Musik-
 schalter
 Stillabstimmung
 Gegentaktendstufe¹¹
 Schallplattenwieder-
 gabe m. Baßanhebung
 und Nadelgeräusch-
 filter
 Lichtantenne
 Gewicht: netto ca. 30 kg
 Abmessungen:

AH 1
 ACH 1
 AF 7
 AF 7
 AM 2
 AB 1
 AF 3
 AB 2
 AF 7
 AD 1
 AD 1
 RGN 2004

Breite 70 cm
 Höhe 47 cm
 Tiefe 29,5 cm

ohne Röhren. 493,05
 Röhren 104,95
598,—

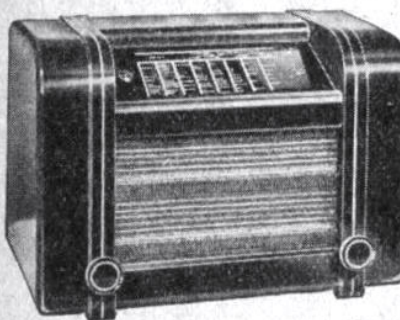Blaupunkt

Blaupunkt 4 W 28

Blaupunkt 4 W 28


Schaltung: Geradeaus
Röhren: 4 **Kreise:** 2
Wellenbereiche:
 200—585 m, 700—2060 m
Lautsprecher: vom Ausgangs-
 Trafo primärseitig abschaltbar
Ausgang für 2ten Lautsprecher:
 7000 Ohm
Leistungsbedarf bei 220 Volt:
 58 Watt
***) Umschaltbar auf:**
 110/125/220/240 Volt
Sicherung: Form Röhre
 Abmessung: 5×20 mm
 Bei 110—240 Volt 0,8 A
Beleuchtungslampe:
 Form: Kugel 15 mm
 Farbe: mattweiß
 Daten: 4 Volt, 0,8 A
***) auf Wunsch 135/150/165 V.**

Gehäuse: Kunststoff,
 schwarzbraun
 Elektro-dynamischer
 Lautsprecher
 Sperrkreis: aufsteckbar
 Pulstskala
 Tonblenderegler
 Lautstärke-regler:
 niederfrequenzseitig
 Rückkopplung
 Gewicht: netto 11,4 kg
 brutto 17 kg
 Abmessungen:
 Breite 49,5 cm
 Höhe 34,7 cm
 Tiefe 24,7 cm


AF 3
 AF 7
 AL 4
 AZ 1

ohne Röhren. 136,—
 Röhren 31,40
167,40

2. Wechselstrom-Empfänger

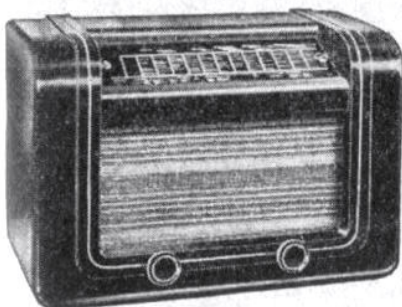

Blaupunkt 5 W 68

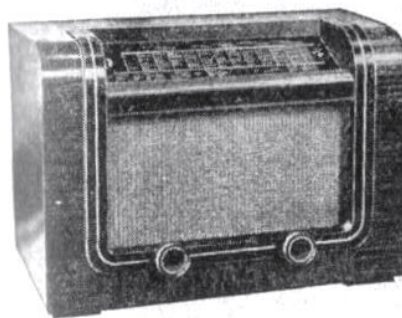


Blaupunkt 6 W 68 H
6 W 68 P

[illegible]


2. Wechselstrom-Empfänger

Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
Blaupunkt 6W 78 Schaltung: Super Röhren: 6 Kreise: 6 Wellenbereiche: 16,6—51,8 m, 196—580 m, 690—2000 m Lautsprecher: vom Ausgangs-Trafo primärseitig abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: 7000 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: 78 Watt *) Umschaltbar auf: 110/125/220/240 Volt Zwei Sicherungen: Form Röhre Abmessung 5×20 mm Bei 110—150 Volt 1,2 A Bei 220—240 Volt 0,7 A Zwei Beleuchtungslampen: Form: Kugel 15 mm Farbe: mattweiß Daten: 4 Volt, 0,8 A *) auf Wunsch 135/150/165 Volt	Gehäuse: Nußbaum, hochglanz poliert Elektro-dynamischer Lautsprecher Senkr. Skala, Kreiselantrieb Magisches Auge Tonblenderegler Lautstärkeregler: niederfrequenzseitig Bandbreiteregler: stetig, schmal bis breit Schwundausgleich Gewicht: netto 18 kg brutto 24,3 kg Abmessungen: Breite 53,7 cm Höhe 39,2 cm Tiefe 29,1 cm	ACH 1 AF 3 AB 2 EFM 11 AL 4 AZ 1	
		ohne Röhren	212,95
		Röhren	49,75
			<u>262,70</u>
Blaupunkt 7W 78 Schaltung: Super Röhren: 6 Kreise: 7 Wellenbereiche: 16,7—51 m, 196—580 m, 690—2000 m Lautsprecher: vom Ausgangs-Trafo primärseitig abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: 7000 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: 56 Watt *) Umschaltbar auf: 110/125/220/240 Volt Zwei Sicherungen: Form Röhre Abmessung 5×20 mm Bei 110—150 Volt 1,2 A Bei 220—240 Volt 0,7 A Beleuchtungslampe: Form: Kugel 15 mm Farbe: matt weiß Daten: 6,3 Volt, 0,3 A *) auf Wunsch 135/150/165 Volt	Gehäuse: Nußbaum, hochglanz poliert Elektro-dynamischer Lautsprecher Pultskala, Kreiselantrieb Magisches Auge Tonblenderegler Lautstärkeregler: niederfrequenzseitig Bandbreitereglung mit Schalter für schmal oder breit Schwundausgleich Abschaltbare 9 kHz-Sperre Gewicht: netto 14,7 kg brutto 20,9 kg Abmessungen: Breite 53 cm Höhe 38,3 cm Tiefe 28 cm	EF 11 ECH 11 EBF 11 EFM 11 EL 11 AZ 11	
		ohne Röhren	228,80
		Röhren	56,20
			<u>285,—</u>

Blaupunkt

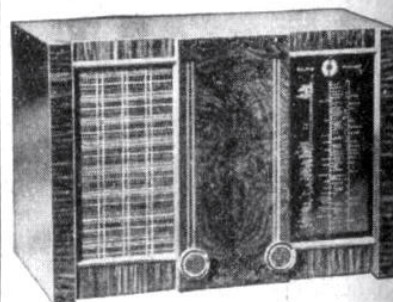


Blaupunkt 6 W 78

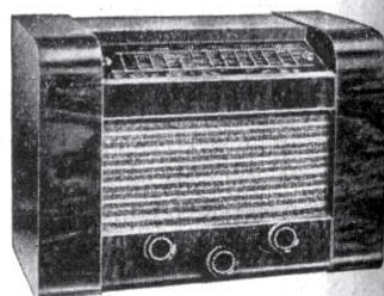

Blaupunkt 7 W 78

Blaupunkt

2. Wechselstrom-Empfänger

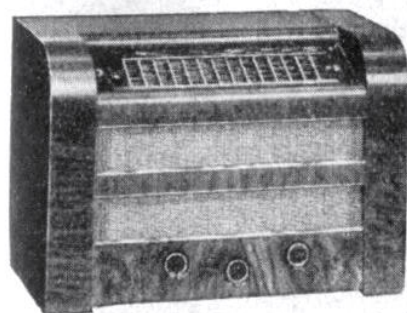

Blaupunkt 8 W 78


Blaupunkt 8 W 78

Schaltung: Super
Röhren: 7 **Kreise:** 7
Wellenbereiche: 16,7–51 m,
 196–580 m, 690–2000 m
Lautsprecher: vom Ausgangs-
 Trafo sekundärseitig abschaltbar
Ausgang für 2ten Lautsprecher:
 7000 Ohm
Leistungsbedarf bei 220 Volt:
 87 Watt
 *) **Umschaltbar auf:**
 110/125/220/240 Volt
Zwei Sicherungen: Form Röhre
 Abmessung 5×20 mm
 Bei 110–150 Volt 2 A
 Bei 220–240 Volt 1 A
Zwei Beleuchtungslampen:
 Form: Kugel 15 mm
 Farbe: mattweiß
 Daten: 4 Volt, 0,6 A
 *) auf Wunsch 135/150/165 Volt

Gehäuse: kaukasisch
 Nußbaum, hochglanz
 poliert
 Elektro-dynamischer
 Lautsprecher
 Pultskala, Kreiselantrieb
 Magisches Auge
 Tonblenderegler
 Lautstärkeregler:
 niederfrequenzseitig
 Bandbreiteregler:
 schmal bis breit und
 erweitert
 Schwundausgleich
 Gegenkopplung mit be-
 sonderer Röhre
 Große Endleistung
 Sprache-Musikschalter
 Gewicht: netto 20,2 kg
 brutto 26,8 kg
Abmessungen:
 Breite 55,5 cm
 Höhe 37,7 cm
 Tiefe 30,5 cm

EF 11
 ECH 11
 EF 11
 ABC 1
 AM 2
 AL 5
 EZ 12

ohne Röhre. 267,20
 Röhren 67,80
335,—

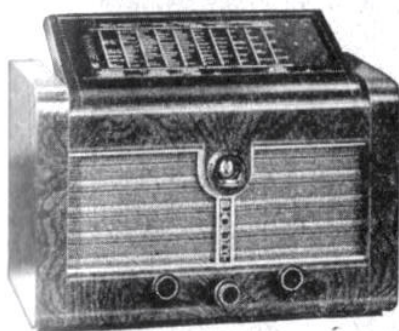

Blaupunkt 9 W 78

Blaupunkt 9 W 78


Schaltung: Super
Röhren: 9 **Kreise:** 7
Wellenbereiche: 19–53 m,
 196–580 m, 700–2000 m
Lautsprecher: vom Ausgangs-
 Trafo primärseitig abschaltbar
Ausgang für 2ten Lautsprecher:
 10 000 Ohm
Leistungsbedarf bei 220 Volt:
 130 Watt
 *) **Umschaltbar auf:**
 110/125/220/240 Volt
Zwei Sicherungen: Form Röhre
 Abmessung 5×20 mm
 Bei 110–150 Volt 2 A
 Bei 220–240 Volt 1,2 A
Fünf Beleuchtungslampen:
 Form: Kugel 15 mm
 Farbe: mattweiß
 Daten: 4 Volt, 0,8 A
 *) auf Wunsch 135/150/165 Volt

Gehäuse: Kaukasisch
 Nußbaum, hochglanz
 poliert
 Permanent-dynamisch.
 Hochtון-Lautsprech.
 Elektro-dynamischer
 Tiefton-Lautsprecher
 Schwenkbare Pultskala,
 Kreiselantrieb
 Magisches Auge mit
 verstellbarer Spiegel-
 optik
 Tonblenderegler
 Lautstärkeregler:
 niederfrequenzseitig
 Bandbreiteregler:
 schmal bis breit und
 geradeaus
 Sprache-Musikschalter
 Gegentakt-Endstufe
 Gewicht: netto 32,2 kg
 brutto 38,1 kg
Abmessungen:
 Breite 60 cm
 Höhe 38,5 cm
 Tiefe 31,7 cm

AF 3
 ACH 1
 EF 11
 AB 2
 AM 2
 AC 2
 AD 1
 AD 1
 RGN 2004

ohne Röhre. 408,90
 Röhren 81,10
490,—

Blaupunkt

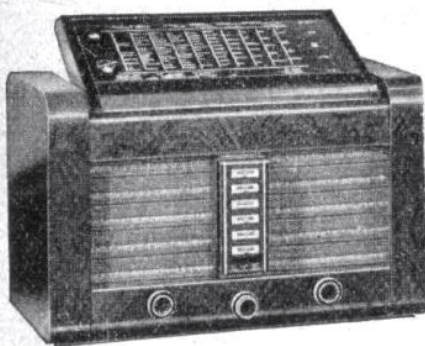

Blaupunkt 11 W 78

2. Wechselstrom-Empfänger


Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
Blaupunkt 11 W 78 Schaltung: Super Röhren: 11 Kreise: 7 Wellenbereiche: 16,7–51 m, 196–580 m, 690–2000 m Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo sekundärseitig abschaltbar Ausgang für 3. Lautsprecher: 7000 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: 140 Watt *) Umschaltbar auf: 110/125/220/240 Volt Bei 116–150 V 2,5 A und 220– 240 V 1,5 A Zwei Sicherungen: Form Röhre Abmessung 5×20 mm Acht Beleuchtungslampen: Form: Kugel 15 mm Farbe: weiß 5 Stück 15 Volt 0,2 A 3 Stück 4 Volt 0,6 A *) auf Wunsch für 135/150/165 V.	Kaukasisch Nußbaum- gehäuse Permanent-dynamisch. Hochton-Lautsprech. Elektro-dynamischer Tiefton-Lautsprecher Schwenkbarer Skalen- tisch Magisches Auge Tonblenderegler Lautstärkeregler: niederfrequenzseitig Bandbreiteregler: schmal bis breit und erweitert Automatische Scharf- einstellung mit Mo- torenantrieb, Druck- knopfwähler für 5 ein- stellbare Stationen Schwundausgleich Geradeausschalter Sprach- u. Musikschaft. Gegenkopplung, Baß- anhebung Abschaltbare 9 kHz- Sperre Gewicht: auf Anfrage Abmessungen: Breite 63 cm Höhe 39,2 cm Tiefe 34,4 cm	EF 11 ECH 11 EBF 11 EF 11 EB 11 EF 12 AM 2 AC 2 AL 5 AL 5 AZ 12	
		ohne Röhren	548,20
		Röhren	101,80
			650,—
Brandt Jubilar 38 W Schaltung: Geradeaus Röhren: 4 Kreise: 2 Wellenbereiche: 200–600 m 800–2000 m Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo nicht abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: ca. 2000 Ohm, Leistungsbedarf bei 220 Volt: 38 Watt Umschaltbar auf: 110/150/220/240 Volt Sicherung: Form Röhre Abmessung 5×20 mm Bei 110–240 Volt 0,5 A Beleuchtungslampe: Form: Kugel 15 mm Farbe: hell Daten: 4 Volt, 0,4 A	Formschönes Nuß- baum-Flachgehäuse, poliert, mit Zierleiste Elektro-dynamischer Lautsprecher Sperrkreis: aufsteckbar a) 200–600 m, b) 800–2000 m Übersichtliche Groß- sichts-Transparent- skala Tonblende-Regler Lautstärkenregler: hochfrequenzseitig, kombiniert mit Ein- u. Ausschalter Rückkopplung Der billige 2-Kreiser mit der guten Leistung u. dem niedrigen Ver- brauch Gewicht: netto 8,5 kg brutto 11,5 kg Abmessungen: Breite 50,2 cm Höhe 27 cm Tiefe 25 cm	AF 3 AF 7 RES 164 AZ 1	
		ohne Röhren	120,—
		Röhren	26,55
			146,55
	Sperrkreis: a		4,—
	b		6,—

Brandt



Brandt Jubilar 38 W

Braun

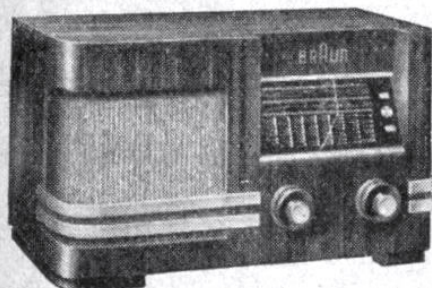


Braun Super 739 W



Braun Phono-Super 739 W

De Te We

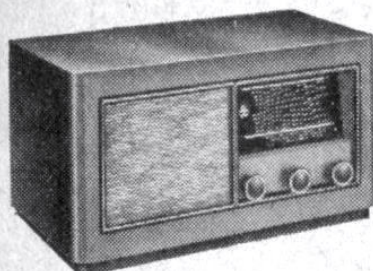

De Te We 128 W


2. Wechselstrom-Empfänger

Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
Braun Super 739 W			
Schaltung: Super Röhren: 6 Kreise: 7 Wellenbereiche: 2×K.M.L. Lautsprecher: vom Ausgangs-Trafo sekundärseitig abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: 7000 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: ca. 55 Watt Umschaltbar auf: 110/125/150/220/240 Volt Sicherung: Form Röhre Abmessung 5×20 mm Bei 110–150 Volt 0,8 A Bei 220–240 Volt 0,4 A Beleuchtungslampe: Form: Kugel Farbe: weiß Daten: 4 Volt, 0,8 A	Edelholz-Gehäuse, hochglanzpoliert Volldynamischer Lautsprecher Vierfach unterteilte Vollsichtskala, farbig Magisches Auge Lautstärkereglerniederfrequenzseitig Lichtantenne Hochwirksamer Schwundausgleich Übersee-Empfang Gehörriichtige Lautstärkereglerniederfrequenzseitig Gewicht: netto 14 kg brutto 18 kg Abmessungen: Breite 62 cm Höhe 34 cm Tiefe 38 cm	AK 2 AF 3 AB 2 AM 2 AL 4 AZ 11	
		ohne Röhren	223,15
		Röhren	48,85
			<u>272,—</u>
Braun Phono-Super 739 W			
Daten wie bei Super 739 W, nur mit Plattenspieler Leistungsbedarf bei 220 Volt: ca. 70 Watt mit Laufwerk	Wie Super 739 W und dazu hochwertiges Laufwerk mit Tonabnehmer und automatischer Abstimmung Gewicht: netto 21 kg brutto 38 kg Abmessungen: Breite 74 cm Höhe 34 cm Tiefe 38 cm	AK 2 AF 3 AB 2 AM 2 AL 4 AZ 11	
		ohne Röhren	311,15
		Röhren	48,85
			<u>360,—</u>
De Te We 128 W			
Schaltung: Geradeaus Röhren: 3 Kreise: 1 Wellenbereiche: MW 1500/508 kHz LW 375/150 kHz Lautsprecher: vom Ausgangs-Trafo nicht abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: ca. 2000 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: ca. 18 Watt Umschaltbar auf: 110/125/150/220/240 Volt Sicherung: Form Röhre Abmessung 5×20 mm Bei 110–125 Volt 0,25 A Bei 150–240 Volt 0,15 A Beleuchtungslampe: Form: Röhre Farbe: glasklar Daten: 4 Volt, 0,6 A	Holzgehäuse: matt Permanent-dynamischer Lautsprecher Eingebauter Doppelsperrkreis Glasskala Tonblende: Stufenform Lautstärkereglerniederfrequenzseitig Lichtantenne Rückkopplung Kleiner Stromverbrauch Gewicht: netto 9,5 kg brutto 11,5 kg Abmessungen: Breite 54 cm Höhe 29 cm Tiefe 27 cm	AF 7 RES 164 RGN 354	
		ohne Röhren	117,45
		Röhren	17,55
			<u>135,—</u>


2. Wechselstrom-Empfänger

De Te We


Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
De Te We 812 W Schaltung: Geradeaus Röhren: 3 Kreise: 1 Wellenbereiche: MW 1500/508 kHz LW 375/150 kHz Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo nicht abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: ca. 2000 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: 45 Watt Umschaltbar auf: 110/125/150/220/240 Volt Sicherung: Form Thermostreifen Beleuchtungslampe: Form: Kugel Farbe: glasklar Daten: 4 Volt, 0,8 A	Holzgehäuse: matt Elektro-dynamischer Lautsprecher Sperrkreis: aufsteckbar Metallskala Tonblende: Stufenform Lautstärkeregler: niederfrequenzseitig Rückkopplung Lichtantenne Gewicht: netto 10,5 kg brutto 12,5 kg Abmessungen: Breite 54 cm Höhe 27 cm Tiefe 22 cm	AF 7 AL 4 AZ 1	ohne Röhren 108,90 Röhren 23,10 132,— Sperrkreis für M. W. 4,50 Sperrkreis f. M. u. L. W. 7,50
De Te We 824 W Schaltung: Geradeaus Röhren: 4 Kreise: 2 Wellenbereiche: 1500/508 kHz, 375/150 kHz Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo nicht abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: ca. 2000 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: ca. 50 Watt Umschaltbar auf: 110/125/150/220/240 Volt Sicherung: Form Röhre Abmessung 5×20 mm Bei 110—125 Volt 0,75 A Bei 220—240 Volt 0,5 A Beleuchtungslampe: Form: Röhre Farbe: glasklar Daten: 4 Volt, 0,5 A	Gehäuse: Eiche mit Nußbaum Elektro-dynamischer Lautsprecher Sperrkreis: aufsteckbar Glasskala Tonblende: Stufen- schalter Lautstärkeregler: niederfrequenzseitig Lichtantenne Leichte Bedienung und hohe Empfangsemp- findlichkeit Gewicht: netto 13,5 kg brutto 15,5 kg Abmessungen: Breite 55,5 cm Höhe 31 cm Tiefe 27 cm	AF 3 AF 7 AL 4 AZ 1	ohne Röhren 147,50 Röhren 31,40 178,90 Sperrkreis für M. W. 4,50 Sperrkreis f. M. u. L. W. 7,50
De Te We 865 W Schaltung: Super Röhren: 5 Kreise: 6 Wellenbereiche: kurz — mittel — lang Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo nicht abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: ca. 2000 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: ca. 57 Watt Umschaltbar auf: 110/125/150/220/240 Volt Sicherung: Form Röhre Abmessung: 5×20 mm Bei 110—125 Volt, 220—240 Volt 0,75 A Beleuchtungslampe: Form: Röhre Farbe: glasklar Daten: 4 Volt, 0,3 A	Gehäuse: Nußbaum, hochglanz Elektro-dynamischer Lautsprecher Glas-Großsichtskala Tonblende: stufen- förmig Lautstärkeregler: niederfrequenzseitig Doppelter Bandbreite- regler Lichtantenne Schwundausgleich Der formschöne und leistungsfähige Super Gewicht: netto 14,5 kg brutto 16,5 kg Abmessungen: Breite 50 cm Höhe 40,5 cm Tiefe 28 cm	ACH 1 AF 3 ABC 1 AL 4 AZ 1	ohne Röhren 186,15 Röhren 44,10 230,25

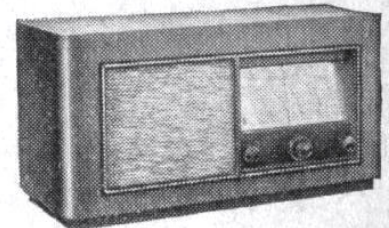

De Te We 812 W

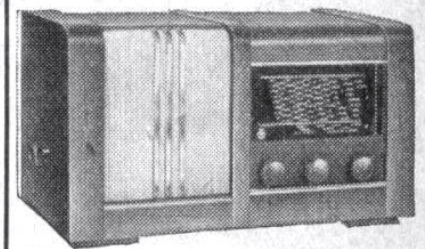


De Te We 824 W

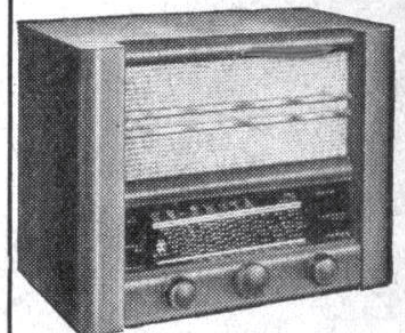

De Te We 865 W


De Te We

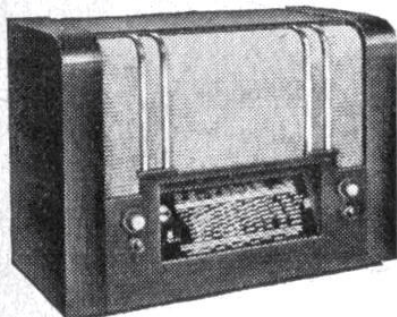

De Te We Groß-Super 876 W

2. Wechselstrom-Empfänger

Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
De Te We Groß-Super 876 W Schaltung: Super Röhren: 6 Kreise: 7 Wellenbereiche: 13—85 m, 200—587 m, 855—2000 m Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo nicht abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: hochohmig Leistungsbedarf bei 220 Volt: ca. 55 Watt Umschaltbar auf: 110/115/220/240 Volt Sicherung: Form Röhre Abmessung 5×20 mm Bei 110—240 Volt 0,75 A Beleuchtungslampe: Form: Röhre Farbe: klar Daten: 6,3 Volt, 0,3 A	Nußbaumgehäuse 1 elektro-dynamischer Lautsprecher 1 permanent-dynam. Hochtön-Lautspr. 4 Bereich-Groß-Skala Magisches Auge Tonblende: kontinuierlich Lautstärkeregler: niederfrequenzseitig Doppelte Bandbreite- reglung, automatisch Lichtantenne Doppelter Schwund- ausgleich Besonders guter Kurz- wellenteil durch Unterteilung	EF 13 ECH 11 EBF 11 EFM 11 EL 11 AZ 11	ohne Röhren 302,85 Röhren 57,15 360,—
Emud Rekord 31 W Schaltung: Geradeaus Röhren: 3 Kreise: 1 Wellenbereiche: 1500—500 kHz, 300—150 kHz Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo nicht abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: ca. 15 000 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: 47 Watt Umschaltbar auf: 110/130/150/220/240 Volt Zwei Sicherungen: Form Röhre Abmessung 5×20 mm Bei 110—150 Volt 1 A Bei 220—240 Volt 0,5 A Drei Beleuchtungslampen: Form: Kugel Farbe: klar Daten: 4 Volt, 0,3 A	Holzgehäuse: flach, dunkelbraun Obenliegende Skala Besond. wertvoll. elekt.- dynam. Lautsprecher Sperrkreis: aufsteckbar Von hinten durchleuch- tete Riesenskala Tonblende: regelbar Lautstärkeregler: hochfrequenzseitig Kap.-ind. Rückkopplung Anschluß für Tonab- nehmer Gewicht: netto 12,5 kg brutto 15,5 kg Abmessungen: Breite 45,5 cm Höhe 34 cm Tiefe 28 cm Spezial-Sperrkreis Doppel-Sperrkreis	AF 7 AL 4 AZ 1	ohne Röhren 103,— Röhren 23,10 126,10 4,75 7,10
Emud Rekord 42 W Schaltung: Geradeaus Röhren: 4 Kreise: 2 Wellenbereiche: 1500—500 kHz, 300—150 kHz Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo nicht abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: ca. 15 000 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: 49 Watt Umschaltbar auf: 110/130/150/220/240 Volt Zwei Sicherungen: Form Röhre Abmessung 5×20 mm Bei 110—150 Volt 1 A Bei 220—240 Volt 0,5 A Drei Beleuchtungslampen: Form: Kugel Farbe: klar Daten: 4 Volt, 0,3 A	Holzgehäuse: flach, dunkelbraun Obenliegende Skala Besond. wertvoll. elekt.- dynam. Vollt.-Lautspr. Sperrkreis: aufsteckbar Von hinten durchleuch- tete Riesenskala Tonblende: regelbar Lautstärkeregler: hochfrequenzseitig Kap.-ind. Rückkopplung Anschl. f. Tonabnehm. Gewicht: netto 12,8 kg brutto 15,8 kg Abmessungen: Breite 45,5 cm Höhe 34 cm Tiefe 28 cm Spezial-Sperrkreis Doppel-Sperrkreis	AF 3 AF 7 AL 4 AZ 1	ohne Röhren 120,— Röhren 31,40 151,40 4,75 7,10

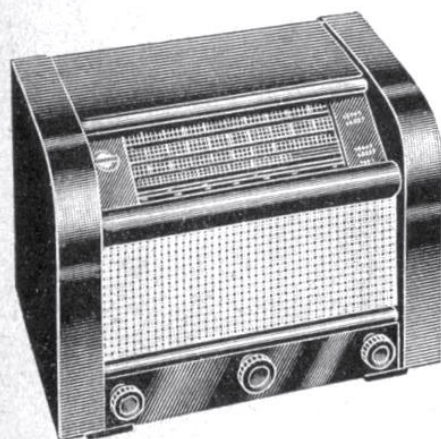Emud Rekord 31 W
42 W

2. Wechselstrom-Empfänger

Eumig

Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
----------------------------	------------	--------	-------


Eumig 439 W

Schaltung: Super
Röhren: 5 **Kreise:** 7
Wellenbereiche: 16–50 m,
 200–600 m, 750–2000 m
Lautsprecher: vom Ausgangs-
 Trafo primärseitig abschaltbar
Ausgang für 2ten Lautsprecher:
 vorgesehen
Leistungsbedarf bei 220 Volt:
 ca. 54 Watt
Umschaltbar auf:
 110/125/150/220/240 Volt
Sicherung: Form Lamelle
 Bei 110–240 Volt 1 A
Beleuchtungslampe:
 Form: Röhre
 Farbe: matt
 Daten: 6,5 Volt, 0,4 A

Gehäuse: spiegelpol.,
 kaukas. Nußbaum mit
 Chromverzierung
 Permanent-dynamisch.
 Lautsprecher
 Stehende, transparente
 Vollsichtskala mit
 parallaxfreier Ablesg.
 Tonblende mit Band-
 breitereglung kom-
 biniert, Reglerform
 Niederfrequente Laut-
 stärke-
 reglung
 Schwundausgleich
 Gegenkopplung
 Gewicht: netto 11,5 kg
 brutto 18 kg
 Abmessungen:
 Breite 49 cm
 Höhe 39 cm
 Tiefe 27 cm

EK 3
 EBF 2
 EF 6
 EL 3
 AZ 1

ohne Röhren 191,90
 Röhren 46,10
238,—

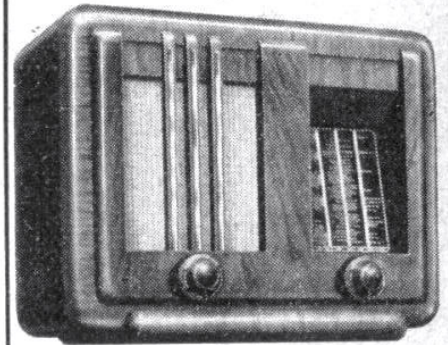

Eumig 439 W


Eumig 449 WS

Schaltung: Super
Röhren: 5 **Kreise:** 7
Wellenbereiche: 13–26 m,
 24–50 m, 200–600 m, 750–2000 m
Lautsprecher: vom Ausgangs-
 Trafo primärseitig abschaltbar
Ausgang für 2ten Lautsprecher:
 vorgesehen
Leistungsbedarf bei 220 Volt:
 ca. 54 Watt
Umschaltbar auf:
 110/125/150/220/240 Volt
Sicherung: Form Lamelle
 Bei 110–240 Volt 1 A
Beleuchtungslampe:
 Form: Röhre
 Farbe: matt
 Daten: 6,5 Volt, 0,4 A

Gehäuse: spiegelpol.,
 kaukas. Nußbaum mit
 Chromverzierung
 Permanent-dynamisch.
 Lautsprecher
 Stehende, transparente
 Vollsichtskala mit
 parallaxfreier Ablesg.
 und automatischer
 Bereichsmeldung
 Tonblende mit Band-
 breitereglung kom-
 biniert, Reglerform
 Niederfrequente Laut-
 stärke-
 reglung
 Schwundausgleich
 Gegenkopplung, Baß-
 und Höhenanhebung,
 gehörrichtige Ton-
 kurve
 Stummeinstellung mit
 magischem Auge
 Gewicht: netto 12,7 kg
 brutto 19 kg
 Abmessungen:
 Breite 49 cm
 Höhe 39 cm
 Tiefe 27 cm


ECH 11
 EBF 11
 EFM 11
 EL 11
 AZ 11

ohne Röhren 237,10
 Röhren 47,90
285,—

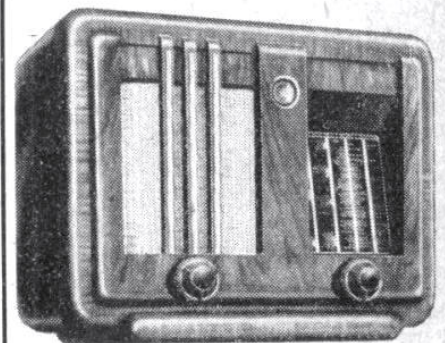

Eumig 449 WS


Eumig

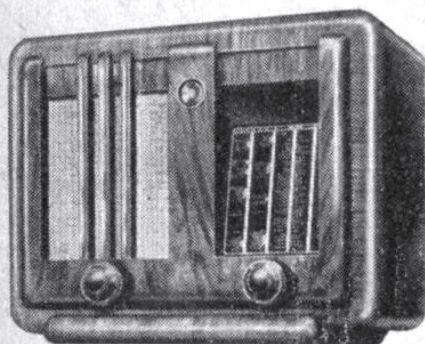

Eumig 449 WE

2. Wechselstrom-Empfänger

Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
Eumig 449 WE			
Schaltung: Super Röhren: 5 Kreise: 7 Wellenbereiche: 13–26 m, 24–50 m, 200–600 m, 750–2000 m Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo primärseitig abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: vorgesehen Leistungsbedarf bei 220 Volt: ca. 54 Watt Umschaltbar auf: 110/125/150/220/240 Volt Sicherung: Form Lamelle Bei 110–240 Volt 1 A Beleuchtungslampe: Form: Röhre Farbe: matt Daten: 6,5 Volt, 0,4 A	Gehäuse: spiegelpol., kaukas. Nußbaum mit Chromverzierung Permanent-dynamisch. Lautsprecher Stehende, transparente Vollsichtskala mit parallaxfreier Ablesg. u. automatischer Be- reichmeldung Tonblende mit Band- breiteregung kom- biniert, Reglerform Niederfrequente Laut- stärkeregung Schwundausgleich Gegenkopplung, Baß- und Höhenanhebung, gehörrichtige Ton- kurve Stummeinstellung mit magischem Auge Gewicht: netto 12,8 kg brutto 19 kg Abmessungen: Breite 49 cm Höhe 39 cm Tiefe 27 cm	EK 3 EBF 2 EF 6 EL 3 AZ 1 EM 1	
		ohne Röhren	237,60
		Röhren	54,40
			292,—
Graetz 46 W			
Schaltung: Geradeaus Röhren: 3 Kreise: 1 Wellenbereiche: 200–600 m, 800–1920 m Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo nicht abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: der AL 4 angepaßt Leistungsbedarf bei 220 Volt: 30/55 Watt Umschaltbar auf: 110/125/220/240 Volt Sicherung: Form Röhre Abmessung 5×20 mm Bei 110–125 Volt 1,5 A Bei 220–240 Volt 0,8 A Beleuchtungslampe: Form: Kugel Farbe: klar Daten: 4 Volt, 0,3 A	Elegantes, hochglanz- poliertes Nußbaum- gehäuse mit Chrom- leisten Graetz dynamischer Hochwirkungslaut- sprecher Sperrkreis für „mittel“, „mittel-lang“ und „mittel-mittel“ ein- steckbar, veränder- liche Sperrtiefen Übersichtliche Groß- sichtskala Tonblende in Stufen- schalterform Lautstärkeregler: hochfrequent Rückkopplung Gewicht: netto 11,5 kg brutto 15,5 kg Abmessungen: Breite 52 cm Höhe 31 cm Tiefe 27,5 cm Der Graetz 46 W hat Graetz-Sparschal- tung, durch welche 45% des Stromver- brauches gespart werden Sperrkreis: für mittel für mittel-lang für mittel-mittel	AF 7 AL 4 AZ 1	
		ohne Röhren	115,80
		Röhren	23,10
			138,90
			3,75
			5,75
			5,75

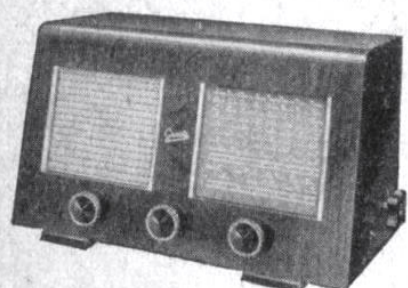


Graetz 46 W


2. Wechselstrom-Empfänger

Graetz

Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
Graetz 47 W			
Schaltung: Geradeaus	Hochglanzpoliertes,	AH 1	
Röhren: 5 Kreise: 2	dunkles, kaukas.	AF 3	
Wellenbereiche:	Nußbaumgehäuse	ABC 1	
200—600 m, 800—1950 m	Graetz dynam. Hoch-	AL 4	
Lautsprecher: vom Ausgangs-	wirkungslautsprecher	AZ 1	
Trafo nicht abschaltbar	Sperrkreis für „mittel“,		
Ausgang für 2ten Lautsprecher:	„mittel-lang“ und		
der AL 4 angepaßt	„mittel-mittel“ ein-		
Leistungsbedarf bei 220 Volt:	steckbar		
52 Watt	Großsichtskala mit Be-		
Umschaltbar auf:	reichanzeiger		
110/125/220/240 Volt	Tonblende:		
Sicherung: Form Röhre	kont. Regler		
Abmessung 5×20 mm	Lautstärkereger:		
Bei 110—125 Volt 1 A	niederfrequenzseitig		
Bei 220—240 Volt 0,5 A	Bandbreitereger:		
Beleuchtungslampe:	fest einstellbar		
Form: Kugel	Dreifach wirkender		
Farbe: klar	Schwundausgleich		
Daten: 4 Volt, 0,3 A	Vorzügliche Klang-		
	wiedergabe durch		
	niederfrequente		
	Gegenkopplung		
	Gewicht: netto 13 kg		
	brutto 18 kg		
	Abmessungen:		
	Breite 55 cm		
	Höhe 34 cm	ohne Röhr.	148,30
	Tiefe 27,5 cm	Röhren	42,45
			190,75
	Sperrkreis:		
	für mittel		3,75
	für mittel-lang		5,75
	für mittel-mittel		5,75
Graetz 48 W			
Schaltung: Superhet	Hochglanzpoliertes	ACH 1	
Röhren: 6 Kreise: 6	kaukas. Nußbaum-	AF 3	
Wellenbereiche: 18—55 m,	gehäuse in erlesener	AB 3	
190—600 m, 690—2000 m	Form	AM 2	
Lautsprecher: vom Ausgangs-	Graetz dynam. Hoch-	AL 4	
Trafo primärseitig abschaltbar	wirkungslautsprecher	AZ 1	
Ausgang für 2ten Lautsprecher:	Großsichtskala mit Be-		
der AL 4 angepaßt	reichanzeige		
Leistungsbedarf bei 220 Volt:	Magisches Auge mit		
65 Watt	Feinsteuerung		
Umschaltbar auf:	Störsperre		
110/125/220/240 Volt	Viergangregler für nie-		
Sicherung: Form Röhre	derfrequente Ton-		
Abmessung 5×20 mm	blende und hochfre-		
Bei 110—125 Volt 1 A	quente Bandbreite-		
Bei 220—240 Volt 0,5 A	reglung		
Beleuchtungslampe:	Lautstärkereger:		
Form: Kugel	niederfrequenzseitig		
Farbe: klar	Schwundausgleich:		
Daten: 4 Volt, 0,3 A	auch bei K.-W. voll		
	wirksam		
	Gewicht: netto 15,5 kg		
	brutto 21,0 kg		
	Abmessungen:		
	Breite 60,5 cm		
	Höhe 34 cm	ohne Röhr.	189,90
	Tiefe 29 cm	Röhren	48,60
			238,50
Graetz 48 WS			
Daten wie bei	Wie bei Graetz 48 W,	wie bei	
Graetz 48 W	nur mit	GRAETZ	
Leistungsbedarf bei 220 Volt:	Graetz-Stromspar-	48 W	
bei Sparschaltung nur 40 Watt	schaltung, ermöglicht		
	eine Stromersparnis	ohne Röhr.	194,90
	von ca. 40 %	Röhren	48,60
			243,50

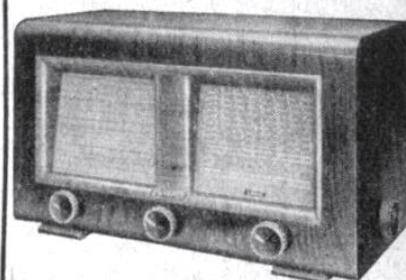

Graetz 47 W

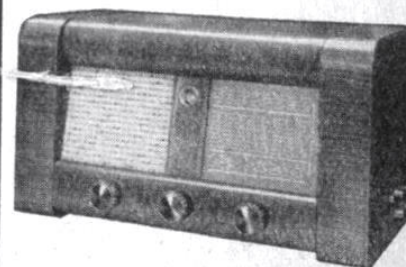


Graetz 48 W
Graetz 48 WS

2. Wechselstrom-Empfänger


HAGENUK

Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
HAGENUK Nordmark 769 W Schaltung: Super Röhren: 6 Kreise: 6 Wellenbereiche: kurz, mittel, lang Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo primärseitig abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: 7000 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: ca. 78 Watt Umschaltbar auf: 110/125/220/240 Volt, auf Wunsch auch für Sonder- spannungen 135/150/165 Volt Sicherung: Form Röhre Abmessung 5×20 mm Bei 110–125 Volt 1,2 A Bei 220–240 Volt 0,7 A Zwei Beleuchtungslampen: Form: Kugel Farbe: klar Daten: 4 Volt, 0,8 A	Edelholzgehäuse: dunkel, flach Lautsprecher: volldynamisch Senkrechte Großsicht- skala Magisches Auge Abschaltbare 9 kHz- Sperre Kontinuierliche Ton- blende Gehörrichtige Lautstärkereglung Bandbreitereglung Schwundausgleich Tonabnehmeranschluß Automatische Wellen- bereichsanzeige Gewichte: netto 17,5 kg brutto 24,0 kg Abmessungen: Breite 54,4 cm Höhe 39,2 cm Tiefe 29,1 cm	ACH 1 AF 3 AB 2 EFM 11 AL 4 AZ 1	212,95 ohne Röhren 49,80 262,75
Ingelen Columbus 39 Schaltung: Super Röhren: 4 Kreise: 7 Wellenbereiche: 15–51 m, 200–590 m, 750–1950 m Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo primärseitig abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: 7000 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: 33/47 Watt Umschaltbar auf: 110/130/150/200/220/240 Volt Sicherung: nicht vorhanden Beleuchtungslampe: Form: Röhre Farbe: glasklar Daten: 6,5 Volt, 0,3 A	Kaukasisch Nußbaum- Gehäuse poliert Permanent-dynamisch. Konzertlautsprecher Großsichtskala, Einzel- bereichsschalter Tonblende: Regler Lautstärkereglung: niederfrequenzseitig Vollautomatischer Schwundausgleich Spiegelfrequenzsperre Anschl. für Schallplat- tenwiedergabe, regel- bar Gewicht: netto 13 kg brutto 20 kg Abmessungen: Breite 46,2 cm Höhe 35,1 cm Tiefe 24,9 cm Wird nicht im Alt- reich verkauft	EK 2 EF 9 EBL 1 AZ 1	190,30 ohne Röhren 37,70 228,—

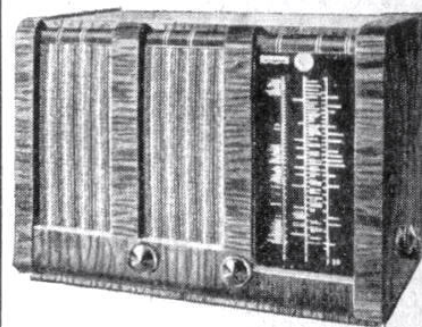

Nordmark 769 W

Ingelen

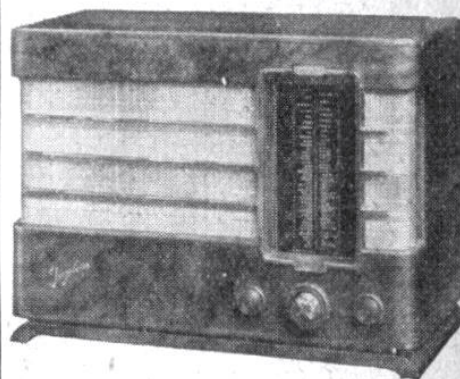

Ingelen Columbus 39

Ingelen

2. Wechselstrom-Empfänger

Type mit technischen Daten

Besonderes

Röhren

Preis

Ingelen 539

Schaltung:

Super

Röhren: 5 **Kreise:** 7**Wellenbereiche:** 4,9–13,5 m,
9,8–27 m, 19–64 m, 200–590 m,
750–1950 m**Lautsprecher:** vom Ausgangs-
Trafo primärseitig abschaltbar**Ausgang für 2ten Lautsprecher:**
7000 Ohm**Leistungsbedarf bei 220 Volt:**
35/50 Watt**Umschaltbar auf:**

110/130/150/200/220/240 Volt

Sicherung: nicht vorhanden**Beleuchtungslampe:**

Form: Röhre

Farbe: glasklar

Daten: 6,5 Volt, 0,3 A

Kaukasisch Nußbaum-
gehäuse, poliert

Permanent-dynamisch.

Konzertlautsprecher

Schräge Großsichtskala
mit Einzelbereich-
schalter

Elektrisches Auge

Tonblende: Regler,
kombiniert mit Band-
breiteregler

Lautstärkeregler:

niederfrequenzseitig

Niederfrequente Gegen-
kopplung mit Baß-
anhebung

Vollautomatischer

Schwundausgleich

Spiegelfrequenzsperre

Anschluß für Schall-
plattenwiedergabe,
regelbar

Sprach- u. Musikschalt.

Abstimmung mit Fein-
trieb

Tonkontroll-Indikator

Verbesserter Kurz-
wellenempfangGewicht: netto 17,5 kg
brutto 25,5 kg

Abmessungen:

Breite 57,2 cm

Höhe 38,4 cm

Tiefe 28,1 cm

ECH 11

EBF 11

EFM 11

EL 11

AZ 11

ohne Röhren. 290,10
Röhren 47,90**338,—**

Ingelen Geographic 39

Schaltung:

Super

Röhren: 5 **Kreise:** 7**Wellenbereiche:** 15–51 m,
200–590 m, 750–1950 m**Lautsprecher:** vom Ausgangs-
Trafo primärseitig abschaltbar**Ausgang für 2ten Lautsprecher:**
7000 Ohm**Leistungsbedarf bei 220 Volt:**
33/50 Watt**Umschaltbar auf:**

110/130/150/200/220/240 Volt

Sicherung: nicht vorhanden**Beleuchtungslampe:**

Form: Röhre

Farbe: glasklar

Daten: 6,5 Volt, 0,3 A

Kaukasisch Nußbaum-
gehäuse poliert

Permanent-dynamisch.

Konzertlautsprecher

Geographicskala

Elektrisches Auge

Tonblende: Regler kom-
biniert mit Bandbrei-
tereregler

Lautstärkeregler:

niederfrequenzseitig

Vollautomatischer

Schwundausgleich

Niederfrequente Gegen-
kopplung mit Baßan-
hebung

Spiegelfrequenzsperre

Anschluß für Schall-
plattenwiedergabe,
regelbar

Automatisch geogr.

Stationsmeldung

Gewicht: netto 17 kg
brutto 25 kg

Abmessungen:

Breite 57,2 cm

Höhe 38 cm

Tiefe 29,7 cm


ECH 11

EBF 11

EFM 11

EL 11

AZ 11

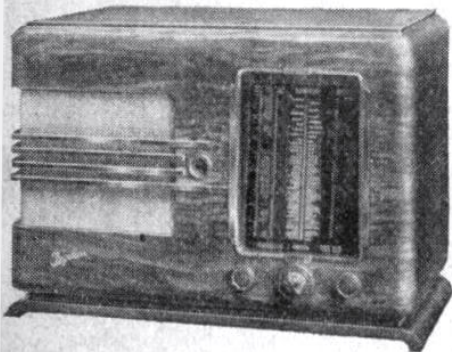ohne Röhren. 290,10
Röhren 47,90**338,—**

Ingelen 539




Ingelen Geographic 39

2. Wechselstrom-Empfänger


Type mit technischen Daten	Bedonderes	Röhren	Preis
Ingelen Gigant 39 Schaltung: Super Röhren: 7 Kreise: 7 Wellenbereiche: 4,9—13,5 m, 9,8—27 m, 19—64 m, 200—590 m, 750—1950 m Lautsprecher: vom Ausgangs-Trafo primärseitig abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: 7000 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: 80 Watt Umschaltbar auf: 110/130/150/200/220/240 Volt Sicherung: nicht vorhanden Beleuchtungslampe: Form: Röhre Farbe: glasklar Daten: 6,5 Volt, 0,3 A			
Kaukasisch Nußbaum-gehäuse poliert 2 Perm.-dynamische Konzertlautsprecher Schräge Großsichtskala mit Einzelbereichschalter Elektrisches Auge Tonblende: Regler, kombiniert m. Bandbreiteregler Lautstärkeregler: niederfrequenzseitig Niederfrequente Gegenkopplung mit Baßanhebung Vollautomatischer Schwundausgleich Spiegelfrequenzsperre Anschluß für Schallplattenwiedergabe, regelbar Sprach- u. Musikschalt. Abstimmung mit Feintrieb Tonkontroll-Indikator Verbesserter Kurzwellenempfang Gewicht: netto 25 kg brutto 35 kg Abmessungen: Breite 63 cm Höhe 45 cm Tiefe 33 cm		ECH 11 EBF 11 EB 11 EF 12 EL 11 EL 11 AZ 12 EM 1	
		ohne Röhren	394,95
		Röhren	73,50
			<u>468,—</u>
Kapsch 4-Röhren-Super Schaltung: Super Röhren: 4 Kreise: 7 Wellenbereiche: 15—50 m, 200—590 m, 700—2000 m Lautsprecher: vom Ausgangs-Trafo nicht abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: 7000 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: 50 Watt Bei Sparschaltung 34 Watt Umschaltbar auf: 110/130/150/180/220/240 Volt Sicherung: Form Lamelle Bei allen Spannungen 1 A Beleuchtungslampe: Form: Röhre Farbe: klar Daten: 1,6 Volt, 0,21 A			
Edelholzgehäuse: hochglanzpoliert Elektro-dynamischer Lautsprecher Stehende Flutlichtskala Tonblende: regelbar Lautstärkeregler: niederfrequenzseitig Schwundausgleich: doppeltwirkend Empfindlichkeitsreduktor für störfreien Empfang Gewicht: netto 11 kg brutto 12,2 kg Abmessungen: Breite 43,2 cm Höhe 32,6 cm Tiefe 29 cm		EK 2 EF 9 EBL 1 AZ 1	
		ohne Röhren	187,55
		Röhren	37,45
			<u>225,—</u>

Ingelen

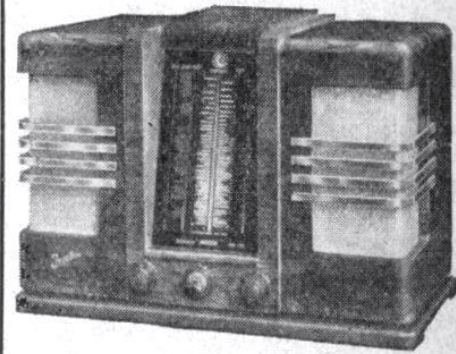

Ingelen Gigant 39

Kapsch

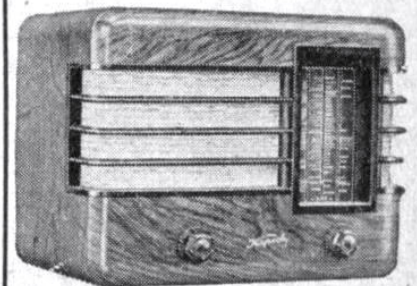


Kapsch 4-Röhren-Super


Kapsch

2. Wechselstrom-Empfänger

Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
Kapsch 5-Röhren-Super Schaltung: Super Röhren: 5 Kreise: 7 Wellenbereiche: 15–50 m 200–590 m, 700–2000 m, Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo nicht abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: 7000 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: 55 Watt bei Sparschaltung 38 Watt Umschaltbar auf: 110/130/150/180/220/240 Volt Sicherung: Form Lamelle Bei allen Spannungen 1 A Beleuchtungslampe: Form: Röhre Farbe: klar Daten: 3,6 Volt, 0,21 A			
	Edelholzgehäuse: hochglanzpoliert Liegende Flutlicht- skala Tonblende: regelbar Lautstärkeregel: gehör richtig Bandbreiteregung Schwundausgleich: doppeltwirkend Empfindlichkeitsreduk- tor für störfreien Empfang Hochfrequenzseitiger Störschutz Gegenkopplung Gewicht: netto 13,5 kg brutto 15 kg Abmessungen: Breite 50 cm Höhe 33 cm Tiefe 29,8 cm	EK 2 EF 9 EBC 3 EL 3 EZ 4 EM 1	
		ohne Röhr. Röhren	230,90 48,10 279,—
Körting Körting Novum 39 W Schaltung: Geradeaus Röhren: 5 Kreise: 2 Wellenbereiche: LW und MW Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo nicht abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: 7000 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: ca. 60 Watt Umschaltbar auf: 110/125/150/200/240 Volt Sicherung: Form Glasrohr Abmessung 5×20 mm Bei 110–240 Volt primär 0,6 A, sekundär 0,1 A Beleuchtungslampe: Form: Kugel Farbe: matt Daten: 4 Volt, 0,6 A			
	Gehäuse: Nußbaum mit schwarzem Rahmen Lautsprecher: voldynamisch Sperrkreis: aufsteckbar Vollsichtskala mit zwei Bereichen Leuchtröhre Kontinuierliche Klang- regelung von Sprach- und Musikwiedergabe Lautstärkeregel: niederfrequenzseitig Keine zu bedienende Rückkopplung Lichtantenne Hochwirksamer Schwundausgleich wie bei einem Groß- super Automatische Trenn- schärfe- und Band- breiteregung Für Breitband-Nah- empfang umschaltbar Gewicht: netto 13,5 kg Abmessungen: Breite 59 cm Höhe 31,5 cm Tiefe 27,5 cm	AF 3 AB 2 AF 3 AL 4 AZ 1	
		ohne Röhr. Röhren	168,20 35,55 203,75

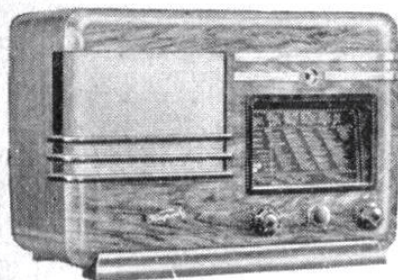

Kapsch 5-Röhren-Super

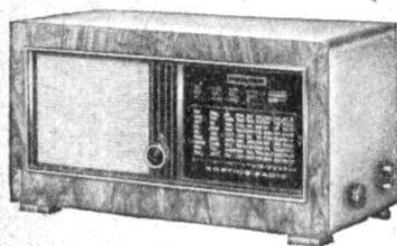

Körting Novum 39 W

2. Wechselstrom-Empfänger

Körting

Type mit technischen Daten

Besonderes

Röhren

Preis

Körting Honoris 39 W

Schaltung: Super**Röhren:** 5 **Kreise:** 6**Wellenbereiche:** LW, MW, KW**Lautsprecher:** vom Ausgangs-
Trafo nicht abschaltbar**Ausgang für 2ten Lautsprecher:**
7000 Ohm**Leistungsbedarf bei 220 Volt:**

60 Watt

Umschaltbar auf:

110/125/150/220/240 Volt

Sicherung: Form Glasrohr

Abmessung: 5×20 mm

Bei 110—240 Volt primär 0,6 A,
sekundär 0,1 A**Beleuchtungslampe:**

Form: Kugel

Farbe: matt

Daten: 4 Volt, 0,6 A

Nußbaumgehäuse

Lautsprecher:

volldynamisch

Sperrkreis:

für MW aufsteckbar

Vollsichtskala mit drei
Bereichenu.Bereichs-
anzeiger

Leuchtröhre

Kombinierter kontinu-
ierlicher Bandbreite-
und Klangregler

Lautstärkeregler:

niederfrequenzseitig
Gegenkopplung u. Baß-
anhebungGrob- und Feinabstim-
mung

Lichtantenne

Wirksamer Schwund-
ausgleich

Gewicht: netto 14,5 kg

Abmessungen:

Breite 61,2 cm

Höhe 32 cm

Tiefe 28 cm


AK 2

AF 3

ABC 1

AL 4

AZ 1

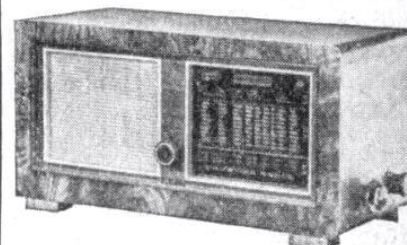ohne Röhr. 202,65
Röhren 44,10246,75

Körting Honoris 39 W

Körting Amatus 39

Schaltung: Super**Röhren:** 5 **Kreise:** 7**Wellenbereiche:** LW, MW, KW**Lautsprecher:** vom Ausgangs-
Trafo nicht abschaltbar**Ausgang für 2ten Lautsprecher:**
7000 Ohm**Leistungsbedarf bei 220 Volt:**

60 Watt

Umschaltbar auf:

110/125/150/220/240 Volt

Sicherung: Form Glasrohr

Abmessung 5×20 mm

Bei 110—220 Volt primär 0,6 A,
sekundär 0,1 A**Beleuchtungslampe:**

Form: Kugel

Farbe: matt

Daten: 6,3 Volt, 0,3 A

Nußbaumgehäuse

Lautsprecher:

volldynamisch

Sperrkreis: für MW ev.
aufsteckbarVollsicht mit Bereichs-
anzeiger

Magisches Auge

Grob- und Feinabstim-
mungKombiniert. kontinuier-
licher Bandbreite- u.
Klangregler

Lautstärkeregler:

niederfrequenzseitig

Bandbreiteregler in

2 ZF-Stufen

Sprach- u. Musikschalt.

Gegenkopplung u. Baß-
anhebung im NF-Ver-
stärker

Lichtantenne

Hochwirksamer

Schwundausgleich

Gewicht: netto 15,3 kg

Abmessungen:

Breite 53,6 cm

Höhe 41 cm

Tiefe 30 cm


ECH 11

EBF 11

EMF 11


EL 11

AZ 11

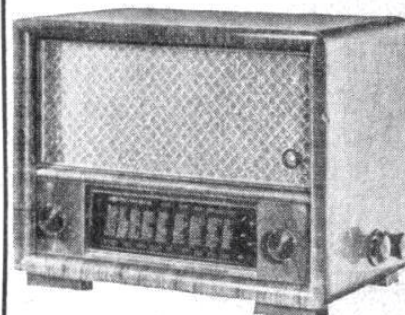ohne Röhr. 250,10
Röhren 47,90298,—

Körting Amatus 39


Körting

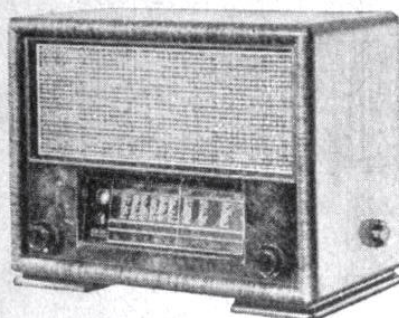

Körting Supra-Selector 39

2. Wechselstrom-Empfänger

Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
Körting Supra-Selector 39 Schaltung: Super Röhren: 6 Kreise: 7 Wellenbereiche: LW, MW, 2×KW Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo sekundärseitig abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: 3500 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: 80 Watt Umschaltbar auf: 110/125/150/220/240 Volt Sicherung: Form Glasrohr Abmessung 5×20 mm Bei 110–220 Volt primär 2 A, se- kundär 0,120 A Beleuchtungslampe: Form: Kugel Farbe: matt Daten: 4 Volt, 0,8 A	Nußbaumgehäuse Permanent-dynamisch. Lautsprecher Vollsichtskala mit 4 Be- reichen und Bereichs- anzeiger Magisches Auge Für Breitband-Nah- empfang umschaltbar Kontinuierliche Klang- reglung Gehörriichtige Laut- stärke-reglung, niederfrequenzseitig Bandbreitereglung in 1 ZF-Stufe Lichtantenne Ganz besonders wirk- samer Schnell- schwundausgleich Gewicht: netto 23 kg Abmessungen: Breite 56,5 cm Höhe 44,7 cm Tiefe 31,9 cm	EF 13 ECH 11 EBF 11 EFM 11 EL 12 AZ 12	
Körting Transmare 39 Schaltung: Super mit automat. Abstimmung Röhren: 11 Kreise: 8 Wellenbereiche: LW, MW, 2×KW Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo sekundärseitig abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: 3300 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: 130 Watt Umschaltbar auf: 110/125/150/220/240 Volt Sicherung: Form Glasrohr Abmessung 5×20 mm Bei 110–240 Volt primär 2 A, se- kundär 0,3 A Beleuchtungslampe: Form: Kugel Farbe: matt Daten: 4 Volt, 0,8 A	Nußbaumgehäuse 2 perman.-dynamische Lautsprecher Vollsichtskala mit 4 Be- reichen und Bereichs- anzeiger Magisches Auge Kontinuierliche Klang- reglung, nieder- frequenzseitig Bandbreitereglung in 1 ZF-Stufe Automatische Scharf- abstimmung Wahlweise automat. Abstimmung mittels Druckknopfwähler- leiste und Motoran- trieb od. Handabstim- mung mit Motoran- trieb als schnellem Gang Zweistufiger NF-Ver- stärker mit Gegentakt- Endstufe, Gegenkopp- lung u. Baßanhebung Lichtantenne Ganz besonders wirk- samer Schnell- schwundausgleich Gewicht: netto 35,1 kg Abmessungen: Breite 64 cm Höhe 50,5 cm Tiefe 37,2 cm	EF 13 ECH 11 EF 11 EF 11 EBF 11 EBC 11 EB 11 EMF 11 AD 1 AD 1 AZ 12	ohne Röhren 360,00 Röhren 62,40 423,00
	in Schatulle		716,00 103,00 829,00

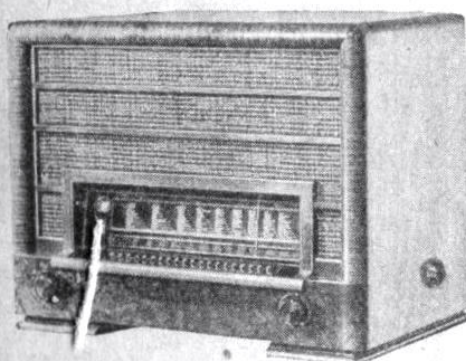


Körting Transmare 39


2. Wechselstrom-Empfänger

Loewe


Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
Loewe Opta 139 W			
Schaltung: Geradeaus Röhren: 3 Kreise: 1 Wellenbereiche: 200–600 m, 750–2000 m Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo nicht abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: 6500 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: 47 Watt, mit Sparschaltung 28 Watt Umschaltbar auf: 110/127/150/220/240 Volt Sicherung: Form Röhre Abmessung 6×20 mm Bei 110–125 Volt 0,7 A Bei 150–240 Volt 0,4 A Beleuchtungslampe: Form: Kugel Farbe: seidenmattiert Daten 4 Volt, 0,3 A	Nußbaumgehäuse: dunkelbraun Elektro-dynamischer Lautsprecher Sperrkreis eingebaut Durchleuchtete Groß- skala aus Glas Tonblende: Stufen- schalter Lautstärkeregler: niederfrequenzseitig Rückkopplung Gewicht: netto 10,3 kg brutto 14 kg Abmessungen: Breite 58 cm Höhe 28,5 cm Tiefe 26 cm	4 H 1 4 E 1 140 NG	
		ohne Röhren	124,30
		Röhren	23,10
			147,40
Loewe Opta 539 W			
Schaltung: Super Röhren: 4 Kreise: 5 Wellenbereiche: 200–600 m, 750–2000 m Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo nicht abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: 6500 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: 40 Watt Umschaltbar auf: 110/127/150/220/240 Volt Sicherung: Form Röhre Abmessung 6×20 mm Bei 110–125 Volt 1,2 A Bei 150–240 Volt 0,7 A Beleuchtungslampe: Form: Kugel Farbe: seidenmattiert Daten: 4 Volt, 0,3 A	Holzgehäuse: dunkel- braun Elektro-dynamischer Lautsprecher Durchleuchtete Groß- skala aus Glas Tonblende: Stufen- schalter Lautstärkeregler: niederfrequenzseitig Bandbreiteregler Schwundausgleich Gewicht: netto 10,5 kg brutto 14,5 kg Abmessungen: Breite 58 cm Höhe 28,8 cm Tiefe 36,8 cm	4 M 2 4 H 1 4 V 2 140 NG	
		ohne Röhren	153,80
		Röhren	37,10
			190,90
Loewe Opta 739 W			
Schaltung: Super Röhren: 5 u. mag. Auge Kreise: 7 Wellenbereiche: 13,5–51 m 200–600 m, 750–2000 m Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo nicht abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: 6500 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: 40 Watt Umschaltbar auf: 110/127/150/220/240 Volt Sicherung: Form Röhre Abmessung 6×20 mm Bei 110–125 Volt 1,2 A Bei 150–240 Volt 0,7 A Beleuchtungslampe: Form: Kugel Farbe: seidenmattiert Daten: 4 Volt, 0,6 A	Holzgehäuse: dunkel- braun Elektro-dynamischer Lautsprecher Durchleuchtete Groß- skala aus Glas Magisches Auge Störschutzdrosselkette Tonblende: Stufen- schalter Lautstärkeregler: niederfrequenzseitig Bandbreiteregler Schwundausgleich Gewicht: netto 14,5 kg brutto 20 kg Abmessungen: Breite 66 cm Höhe 35 cm Tiefe 29 cm	4 M 2 4 H 2 4 V 1 4 E 1 AM 2 140 NG	
		ohne Röhren	215,65
		Röhren	53,10
			268,75

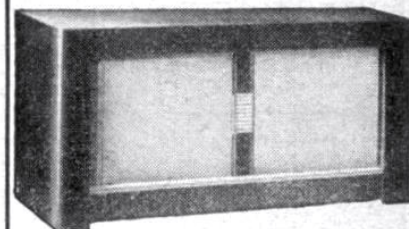

Loewe Opta 139 W

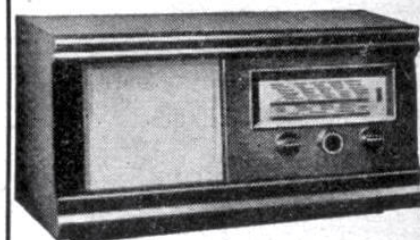


Loewe Opta 539 W

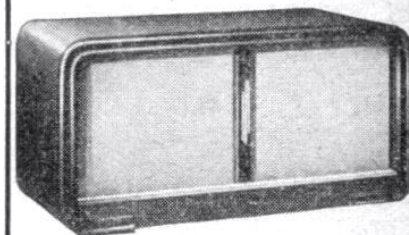

Loewe Opta 739 W

Loewe

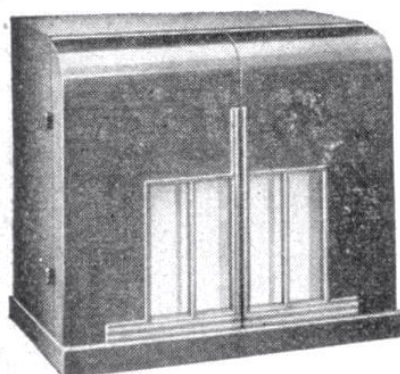


Loewe Opta 839 W

2. Wechselstrom-Empfänger

Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
Loewe Opta 839 W			
Schaltung: Super Röhren: 9 Kreise: 8 Wellenbereiche: 15–51 m, 200–600 m, 750–2000 m Lautsprecher: vom Ausgangs-Trafo sekundärseitig abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: 4500 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: 98 Watt Umschaltbar auf: 110/127/150/220/240 Volt Sicherung: Form Röhre Abmessung 6×20 mm Bei 110–125 Volt 1,2 A Bei 150–240 Volt 0,7 A Beleuchtungslampe: Form: Röhre, klar Farbe: seidenmattiert Daten: 4 Volt, 0,3 u. 0,6 A	Holzgehäuse: dunkel-braun Elektro-dynamischer Lautsprecher Durchleuchtete Großskala aus Glas Regelbare Störsperre Tonblende: Stufenschalter Lautstärkeregler: niederfrequenzseitig Bandbreiteregler Schwundausgleich Gewicht: netto 20 kg brutto 30 kg Abmessungen: Breite 56 cm Höhe 48,8 cm Tiefe 33 cm	4 H 2 4 H 2 ECH 11 4 H 1 4 D 1 4 D 1 EFM 11 EL 12 241 NG	
		ohne Röhren	389,65
		Röhren	75,35
			465,—
Lorenz Super 200/38W			
Schaltung: Super Röhren: 5 Kreise: 7 Wellenbereiche: 18–52 m, 185–600 m, 725–2000 m Lautsprecher: vom Ausgangs-Trafo primärseitig abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: (800 Hz) 7000 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: ca. 70 Watt Umschaltbar auf: 110/125/150/220/240 Volt Sicherung: Form Röhre Abmessung 8×30 mm Bei 110–125 Volt 1,5 A Bei 150 Volt 1 A Bei 220–240 Volt 0,8 A Zwei Beleuchtungslampen: Form: Kugel Farbe: weiß Daten: 4 Volt, 0,4 A Lampe im Instrument: Röhre, 4 Volt, 0,3 A, weiß	Edelholzgehäuse: flach, braun Dynamischer Lautsprecher Großsichtskala Meßinstrument Tonblende: Regler Lautstärkeregler: niederfrequenzseitig Bandbreiteregler indukt., dopp. in ZF Doppelter Schwundausgleich Automatische Feinstellung Gegenkopplung Bandbreiteregler mit Mittelraste Gewicht: netto 16,7 kg brutto 20,3 kg Abmessungen: Breite 56 cm Höhe 31,6 cm Tiefe 29 cm	AK 2 AF 3 ABC 1 AL 4 AZ 1	
		ohne Röhren	174,15
		Röhren	44,10
			218,25

Lorenz

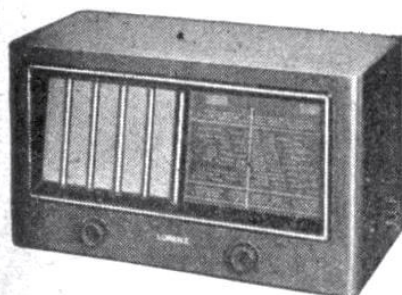


Lorenz Super 200/38 W

2. Wechselstrom-Empfänger


Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
Lorenz Super 338 W Schaltung: Super Röhren: 7 Kreise: 8 Wellenbereiche: 16,5–50 m, 185–580 m, 725–2050 m Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo primärseitig abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: (800 Hz) 3500 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: ca. 100 Watt Umschaltbar auf: 110/125/150/220/240 Volt Sicherung: Form Röhre Abmessung 8×30 mm Bei 110–125 Volt 2 A Bei 150 Volt 1,5 A Bei 220–240 Volt 1 A Zwei Beleuchtungslampen: Form: Kugel Farbe: weiß Daten: 4 Volt, 0,6 A			
Edelholzgehäuse: flach, braun Dynamischer Laut- sprecher Großsichtskala Magisches Auge 9 kHz-Sperre Tonblende: Regler Hoch- und Tief-Ton Lautstärkeregler: niederfrequenzseitig Bandbreiteregler: indukt. dopp. in ZF. Schwundausgleich auf 3 HF-Röhren und 1 NF- Röhre wirkend Tonblende und Band- breitereglung mit Mittelraste Automatische Fein- stellung Gegenkopplung Drahtfunk-Anschluß Schallplattenanschluß Nadelton, entzerrt Bandbreiteanzeiger Gewicht: netto 21,6 kg brutto 27,6 kg Abmessungen: Breite 62,5 cm Höhe 35 cm Tiefe 36 cm		ACH 1 AF 3 AF 3 AB 2 EFM 11 EL 12 EZ 12	
		ohne Röhren	253,50
		Röhren	64,50
			318,—
Lumophon WD 219 Schaltung: Geradeaus Röhren: 3 Kreise: 1 Wellenbereiche: 19–50 m, 200–580 m, 750–2000 m Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo nicht abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: ca. 7000 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: ca. 45 Watt Umschaltbar auf: 110/125/150/220/240 Volt Sicherung: Form Röhre Abmessung 5×20 mm Bei 110–125 Volt 0,8 A Bei 150–240 Volt 0,4 A Beleuchtungslampe: Form: Kugel Farbe: hell Daten: 4 Volt, 0,6 A			
Edelholzgehäuse dunkel anpoliert, m. schwarz poliertem Einsatzrah- men mit Metalleisten Elektro-dynamischer Lautspr., 220 mm Ø Zwei eingebaute Sperr- kreise (mittel-lang) m. Kopplungswähler. Mit d. Wellenschalter wer- den die 2 Sperrkreise automatisch umge- schaltet Große beleuchtete Linearskala Tonblende: 2 Stufen Lautstärkeregler: hochfrequenzseitig Rückkopplung Mit der Abstimmung automatisch arbeiten- de Antennenkopplg. Gewicht: netto 13 kg brutto 17,5 kg Abmessungen: Breite 59 cm Höhe 31 cm Tiefe 30 cm		AF 7 AL 4 AZ 1	
		ohne Röhren	117,80
		Röhren	23,10
			140,90

Lorenz

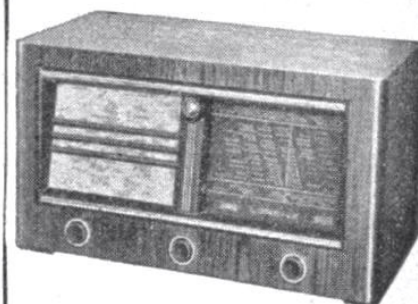

Lorenz Super 338 W

Lumophon

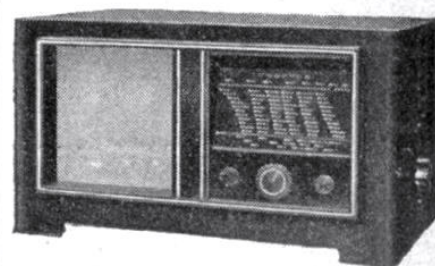

Lumophon WD 219




2. Wechselstrom-Empfänger

Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
Lumophon WD 469 Schaltung: Super Röhren: 5 Kreise: 6 Wellenbereiche: 19—50 m, 200—580 m, 750—2000 m Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo nicht abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: 7000 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: ca. 60 Watt Umschaltbar auf: 110/125/150/220/240 Volt Sicherung: Form Röhre Abmessung 5×20 mm Bei 110—125 Volt 0,8 A Bei 150—240 Volt 0,4 A Beleuchtungslampe: Form: Kugel Farbe: hell Daten: 4 Volt, 0,6 A	Edelholzgehäuse mit Leichtmetallschmuck Elektro-dynamischer Lautsprech., 190 mm Ø Große beleuchtete Linearskala Tonblende: 4 Stufen Lautstärkeregl.: niederfrequenzseitig (gehörriichtig) Bandbreiteregler kontin. Schwundausgleich Wellenbereichsanzeig. und Gegenkopplung Gewicht: netto 15,5 kg brutto 20,8 kg Abmessungen: Breite 61 cm Höhe 30 cm Tiefe 34 cm	AK 2 AF 3 ABC 1 AL 4 AZ 1	174,65 44,10 218,75
Lumophon WD 569 Schaltung: Super Röhren: 6 Kreise: 6 Wellenbereiche: 19—50 m, 200—580 m, 750—2000 m Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo nicht abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: ca. 7000 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: ca. 63 Watt Umschaltbar auf: 110/125/150/220/240 Volt Sicherung: Form Röhre Abmessung 5×20 mm Bei 110—125 Volt 0,8 A Bei 150—250 Volt 0,4 A Beleuchtungslampe: Form: Kugel Farbe: hell Daten: 4 Volt, 0,6 A	Edelholzgehäuse dunkel anpoliert mit Leicht- metallschmuck Elektro-dynamischer Lautsprech., 220 mm Ø Große beleuchtete Linearskala Magisches Auge EFM11 Tonblende: 4 Stufen Lautstärkeregelung: ge- hörriichtig, nieder- frequenzseitig Bandbreiteregler kont. Schwundausgleich Gegenkopplung Wellenbereichsanzeig. Gewicht: netto 18 kg brutto 23,5 kg Abmessungen: Breite 66 cm Höhe 32 cm Tiefe 35 cm	AK 2 AF 3 AB 2 EFM 11 AL 4 AZ 1	188,95 49,80 238,75
Lumophon WD 489 Schaltung: Super Röhren: 5 Kreise: 8 Wellenbereiche: 19—50 m, 200—580 m, 750—2000 m Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo nicht abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: 3500 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: ca. 65 Watt Umschaltbar auf: 110/125/150/220/240 Volt Sicherung: Form Röhre Abmessung 5×20 mm Bei 110—125 Volt 0,8 A Bei 150—240 Volt 0,4 A Beleuchtungslampe: Form: Kugel Farbe: hell Daten: 6,3 Volt, 0,3 A	Edelholzgehäuse dunkel anp. m. Einsatzrahmen und Metallschmuck 2 Stück permanent-dy- namisch. Lautsprech., 170 mm, 220 mm Ø Große beleuchtete Linearskala Magisches Auge Tonblende: 4 Stufen Lautstärkeregelung: gehörriichtig, nieder- frequenzseitig 9 kHz.-Sperr. m. Band- breiteregler gekuppelt Schwundausgleich Ein Groß-Super mit 18 Watt Penthode und nur 65 Watt Verbrauch Wellenbereichsanzeig. Gewicht: netto 33,7 kg brutto 42 kg Abmessungen: Breite 59 cm Höhe 55 cm Tiefe 39 cm	ECH 11 EBF 11 EFM 11 EL 12 AZ 11	298,70 50,30 349,-

2. Wechselstrom-Empfänger

Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
Mende 168 W Schaltung: Geradeaus Röhren: 4 Kreise: 2 Wellenbereiche: 200—600 m, 700—2000 m Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo nicht abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher Leistungsbedarf bei 220 Volt: 50 Watt Umschaltbar auf: 110/125/220/240 Volt Sicherung: Form Röhre Abmessung 5×20 mm Bei 110—240 Volt 1 A Beleuchtungslampe: Form: Kugel Farbe: seidenmatt Daten: 4 Volt, 0,6 A	Preßstoffgehäuse, flach Elektro-dynamischer Lautsprecher Sperrkreis: aufsteckbar Großsichtskala Tonblende: Stufenform Lautstärkeregler: hochfrequenzseitig Lichtantenne Tonabnehmer Gewicht: netto 13 kg brutto 20 kg Abmessungen: Breite 55 cm Höhe 31 cm Tiefe 28 cm	AF 3 AF 7 AL 4 AZ 1	ohne Röhren 136,— Röhren 31,40 167,40 Einbereich-Sperrkreis 4,50 Doppelsperrkreis 7,50
Mende 185 W Schaltung: Geradeaus Röhren: 4 Kreise: 2 Wellenbereiche: 200—600 m, 700—2000 m Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo primärseitig abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher Leistungsbedarf bei 220 Volt: 50 Watt Umschaltbar auf: 110/125/220/240 Volt Sicherung: Form Röhre Abmessung 5×20 mm Bei 110—240 Volt 1 A Beleuchtungslampe: Form: Kugel Farbe: seidenmatt Daten: 4 Volt, 0,6 A	Nußbaumgehäuse, flach Elektro-dynamischer Lautsprecher Sperrkreis: aufsteckbar Ein- oder Doppelbe- reich, umschaltbar Großsichtskala Tonblenderegler Lautstärkeregler: hochfrequenzseitig Rückkopplung Lichtantenne Tonabnehmer Gewicht: netto 13 kg brutto 20 kg Abmessungen: Breite 55 cm Höhe 31 cm Tiefe 28 cm	AF 3 AF 7 AL 4 AZ 1	ohne Röhren 153,— Röhren 31,40 184,40 Einbereich-Sperrkreis 4,50 Doppelsperrkreis 7,50
Mende 205 W Schaltung: Super Röhren: 5 Kreise: 6 Wellenbereiche: 200—600 m, 700—2000 m Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo nicht abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher Leistungsbedarf bei 220 Volt: 60 Watt Umschaltbar auf: 110/125/220/240 Volt Sicherung: Form Röhre Abmessung 5×20 mm Bei 110—240 Volt 1 A Beleuchtungslampe: Form: Kugel Farbe: seidenmatt Daten: 4 Volt, 0,6 A	Preßstoffgehäuse, flach Elektro-dynamischer Lautsprecher Sperrkreis: aufsteckbar für MW. Großsichtskala Tonblende: 3stufig Lautstärkeregler: niederfrequenzseitig Lichtantenne Zweifacher Schwund- ausgleich Tonabnehmer Gewicht: netto 13 kg brutt 20 kg Abmessungen: Breite 54 cm Höhe 31 cm Tiefe 27 cm	AK 2 AF 3 ABC 1 AL 4 AZ 1	ohne Röhren 160,65 Röhren 44,10 204,75 Super-Sperrkreis 4,50


Mende

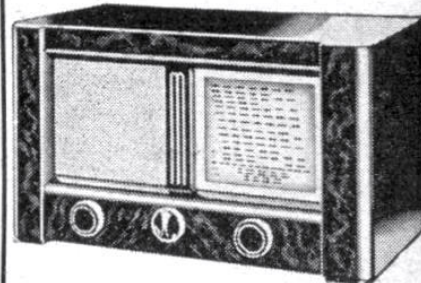

Mende 168 W



Mende 185 W

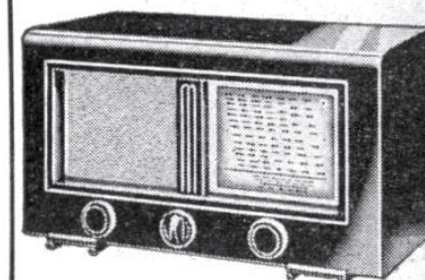

Mende 205 W

Mende

2. Wechselstrom-Empfänger

Type mit technischen Daten

Besonderes

Röhren

Preis

Mende 225 W

Schaltung: Super
Röhren: 5 **Kreise:** 6
Wellenbereiche: 18–52 m,
 200–600 m, 700–2000 m
Lautsprecher: vom Ausgangs-
 Trafo primärseitig abschaltbar
Ausgang für 2ten Lautsprecher
Leistungsbedarf bei 220 Volt:
 60 Watt
Umschaltbar auf:
 110/125/220/240 Volt
Sicherung: Form Röhre
 Abmessung 5×20 mm
 Bei 110–240 Volt 1 A
Beleuchtungslampe:
 Form: Kugel
 Farbe: seidenmatt
 Daten: 4 Volt, 0,6 A

Nußbaumgehäuse,
 flach
 Elektro-dynamischer
 Lautsprecher
 Sperrkreis: aufsteckbar
 Großsichtskala
 Tonblenderegler
 Lautstärkeregler:
 niederfrequenzseitig
 Lichtantenne
 Zweifacher Schwund-
 ausgleich
 Tonabnehmer
 Gewicht: netto 13,5 kg
 brutto 20 kg
 Abmessungen:
 Breite 55 cm
 Höhe 32 cm
 Tiefe 27,5 cm

AK 2
 AF 3
 ABC 1
 AL 4
 AZ 1

ohne Röhren.
 Röhren

180,65
 44,10
224,75

Super-Sperrkreis

4,50

Mende 242 W

Schaltung: Super
Röhren: 6 **Kreise:** 6
Wellenbereiche: 18–52 m,
 200–600 m, 700–2000 m
Lautsprecher: vom Ausgangs-
 Trafo primärseitig abschaltbar
Leistungsbedarf bei 220 Volt:
 65 Watt
Umschaltbar auf:
 110/125/220/240 Volt
Sicherung: Form Röhre
 Abmessung 5×20 mm
 Bei 110–240 Volt 1 A
Beleuchtungslampe:
 Form: Kugel
 Farbe: seidenmatt
 Daten: 6,3 Volt, 0,3 A

Nußbaumgehäuse,
 flach
 Elektro-dynamischer
 Lautsprecher
 Großsichtskala
 Tonblenderegler
 Lautstärkeregler:
 niederfrequenzseitig
 Lichtantenne
 Dreifacher Schwund-
 ausgleich
 Anschluß für zweiten
 Lautsprecher
 Tonabnehmer
 Gewicht: netto 14 kg
 brutto 21 kg
 Abmessungen:
 Breite 56,5 cm
 Höhe 32,5 cm
 Tiefe 28,5 cm

AK 2
 AF 3
 AB 2
 EFM 11
 AL 4
 AZ 1

ohne Röhren.
 Röhren

191,95
 49,80
241,75

Mende 298 W


Schaltung: Super
Röhren: 5 **Kreise:** 7
Wellenbereiche: 18–52 m,
 200–600 m, 700–2000 m
Lautsprecher: vom Ausgangs-
 Trafo primärseitig abschaltbar
Leistungsbedarf bei 220 Volt:
 65 Watt
Umschaltbar auf:
 110/125/220/240 Volt
Sicherung: Form Röhre
 Abmessung 5×20 mm
 Bei 110–240 Volt 1,5 A
Beleuchtungslampe:
 Form: Kugel
 Farbe: klar
 Daten: 4 Volt, 0,6 A

Nußbaumgehäuse,
 flach
 Elektro-dynamischer
 Lautsprecher
 Großsichtskala
 Magisches Auge
 Tonblenderegler
 Lautstärkeregler:
 niederfrequenzseitig
 Lichtantenne
 Zweifacher Schwund-
 ausgleich
 Anschluß für zweiten
 Lautsprecher
 Tonabnehmer
 Gewicht: netto 18 kg
 brutto 24 kg
 Abmessungen:
 Breite 59 cm
 Höhe 40 cm
 Tiefe 31 cm


ACH 1
 AF 3
 ABC 1
 AL 4
 AM 2
 AZ 1

ohne Röhren.
 Röhren


244,65
 53,10
297,75

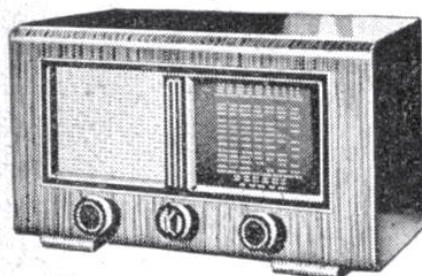

Mende 225 W

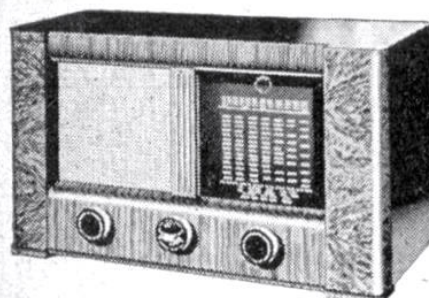

Mende 242 W

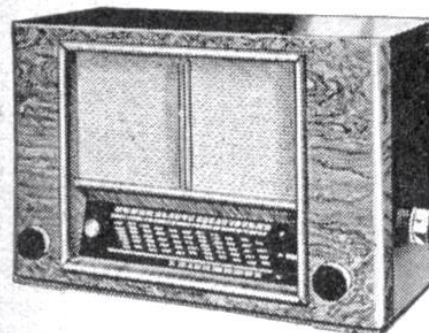

Mende 298 W

2. Wechselstrom-Empfänger


Type mit technischen Daten

Besonderes

Röhren


Preis

Mende

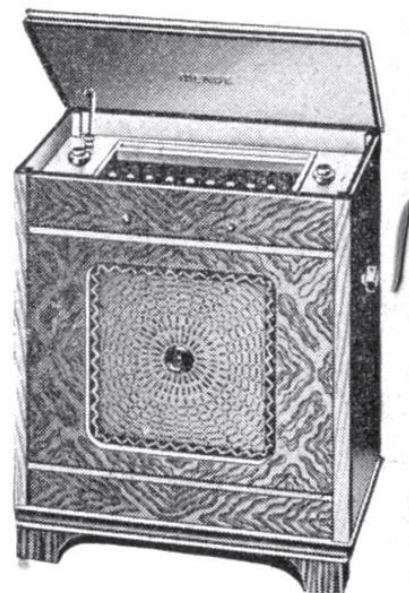

Mende Groß-Super 595 W

Minerva

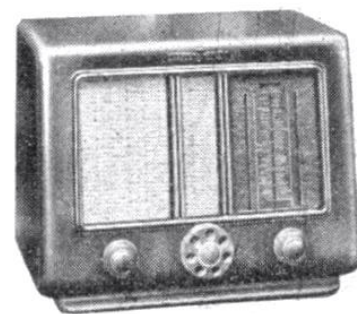

Minerva 394 W

Mende

Groß-Super 595 W

Schaltung: Super**Röhren:** 5 **Kreise:** 7**Wellenbereiche:** 18—54, 200—600, 800—2000 m**Lautsprecher:** vom Ausgangs-Trafo nicht abschaltbar**Leistungsbedarf bei 220 Volt:** 75 Watt**Umschaltbar auf:** 75—240 Volt**Sicherung:** Form Röhre

Abmessung 5×20 mm

Bei 110—240 Volt 1,5 A

Vier Beleuchtungslampen:

2 Stück Form: Kugel

Farbe: klar

Daten: 4 Volt, 6,5 A

2 Stück Form: Kugel

Farbe: seidenmatt

Daten: 4 Volt, 0,3 A

Nußbaumgehäuse,

Truhenform

Permanent-dynamisch.

Lautsprecher

Tonblende:

kontin. veränd.

Lautstärkeregler:

niederfrequenzseitig

Einstellbare Bandbreite-

regelung

Zweifacher Schwund-

ausgleich

Magisches Auge

Anschluß für zweiten

Lautsprecher

Tonabnehmer-Anschl.

Druckknopf-Abstimmung

Abmessungen:

Breite 64 cm

Höhe 79 cm

Tiefe 39 cm

ECH 11

EF 11

EBC 11

EL 12

CEM 2

AZ 11

ohne Röhren

538,05

56,95

595,—

Minerva 394 W

Schaltung: Vollsuper**Röhren:** 4 **Kreise:** 7**Wellenbereiche:** 16—51 m,

198—580 m, 750—2000 m

Lautsprecher: vom Ausgangs-

Trafo primärseitig abschaltbar

Ausgang für 2ten Lautsprecher:

6000 Ohm

Leistungsbedarf bei 220 Volt:

40/60 Watt

Umschaltbar auf: 110—240 Volt**Sicherung:** Form Röhre

Abmessung 5×20 mm

Bei 110—240 Volt 0,8 A

Zwei Beleuchtungslampen:

Form: Kugel

Farbe: glasklar

Daten: 6,5 Volt, 0,5 A

Preßstoffkassette in

Stromlinienform

Permanent-dynamisch.

Lautsprecher

Flutlicht-Lichtzeiger-

skala

Lautstärkeregler:

niederfrequenzseitig

Stufenlos. Bandbreite-

regler mit Tonblende

kombiniert

Zweistufiger Schwund-

ausgleich

Automatische Licht-

antenne

Kurzwellenteil ab 16 m

Stromsparende E-Röhr.

Dreigangdrehkonden-

sator

Schnellwähler

Abmessungen:

Breite 46,5 cm

Höhe 35,4 cm

Tiefe 25,7 cm

EK 3

EF 9


EBL 1

AZ 1


218,—

Minerva

2. Wechselstrom-Empfänger

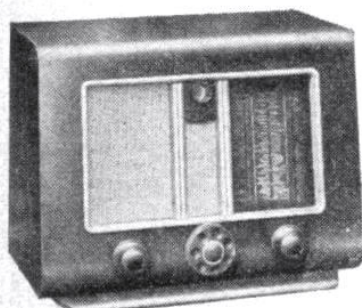

Minerva 395 W

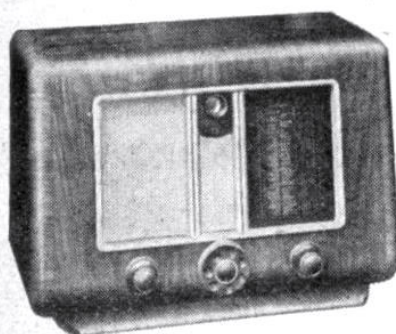

Minerva 396 W

Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
Minerva 395 W Schaltung: Vollsuper Röhren: 4 Kreise: 7 Wellenbereiche: 16–51 m, 198–580 m, 750–2000 m Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo primärseitig abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: 6000 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: 42/62 Watt Umschaltbar auf: 110–240 Volt Sicherung: Form Röhre Abmessung 5×20 mm Bei 110–240 Volt 0,8 A Zwei Beleuchtungslampen: Form: Kugel Farbe: glasklar Daten: 6,5 Volt, 0,5 A	Nußbaumgehäuse in Stromlinienform, po- liert, mit Metallrahm. Permanent-dynamisch. Lautsprecher Flutlicht-Lichtzeiger- skala Lautstärkeregler: niederfrequenzseitig Stufenlos. Bandbreite- regler, mit Tonblende kombiniert Elektrisches Auge (Abstimmkreuz) Zweistufiger Schwund- ausgleich Dreigangkondensator Automatische Licht- antenne Stromsparende E-Röhr. Schnellwähler Gewicht: netto 12,2 kg Abmessungen: Breite 46,5 cm Höhe 35,4 cm Tiefe 25,7 cm	EK 3 EF 9 EBL 1 AZ 1 EM 1	
Minerva 396 W Schaltung: Vollsuper Röhren: 5 Kreise: 7 Wellenbereiche: 11–19 m, 19–60 m, 198–580 m, 750–2000 m Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo primärseitig abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: 6000 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: 55 Watt Umschaltbar auf: 110–240 Volt Sicherung: Form Röhre Abmessung 5×20 mm Bei 110–240 Volt 0,8 A Zwei Beleuchtungslampen: Form: Kugel Farbe: glasklar Daten: 6,5 Volt, 0,5 A	Nußbaumgehäuse in Stromlinienform, po- liert mit Metallrahmen Permanent-dynamisch. Lautsprecher Flutlicht-Lichtzeiger- skala Lautstärkeregler: niederfrequenzseitig Stufenlos. Bandbreite- regler, mit Tonblende kombiniert Elektrisches Auge (Abstimmkreuz) Dreistufiger Schwund- ausgleich Gegenkopplung Sprach- u. Musikschaft. Automatische Licht- antenne Stahlröhren Schnellwähler Vier Wellenbereiche Kurzwellen schon ab 11 m Baß- und Hochton- anhebung Abmessungen: Breite 52 cm Höhe 35,4 cm Tiefe 25,7 cm	ECH 11 EBF 11 EFM 11 EL 11 AZ 11 EM 1	


245,—

295,—

2. Wechselstrom-Empfänger


Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
Minerva 397 W Schaltung: Vollsuper Röhren: 6 Kreise: 7 Wellenbereiche: 11—19 m, 19—60 m, 198—580 m, 750—2000 m Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo primärseitig abschaltbar Ausgang für 3ten Lautsprecher: 6000 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: 85 Watt Umschaltbar auf: Wechselstrom 110—240 Volt Sicherung: Form Röhre Abmessung 5×20 mm Bei 110—240 Volt 1 A Zwei Beleuchtungslampen: Form: Kugel Farbe: glasklar Daten: 6,5 Volt, 0,5 A	Nußbaumgehäuse in Stromlinienform, po- liert Flutlicht-Lichtzeiger- skala 2 Permanent-dynam. Lautsprecher Lautstärkereger: niederfrequenzseitig Stufenloser Bandbreite- regler, mit Tonblende kombiniert Elektrisches Auge (Abstimmkreuz) Dreistufiger Schwund- ausgleich Gegenkopplung Sprach- u. Musikschalt. Automatische Licht- antenne Stahlröhren Schnellwähler Vier Wellenbereiche Kurzwellen schon ab 11 m Doppelendstufe mit 18 Watt A.V.-Leistg. Baß- und Hochton- anhebung Abmessungen: Breite 71,2 cm Höhe 46,5 cm Tiefe 27 cm	ECH 11 EBF 11 EFM 11 EL 11 EL 11 AZ 11 EM 1	
Nora Paganini W 18 Schaltung: Geradeaus Röhren: 3 Kreise: 1 Wellenbereiche: 200—588 m, 800—2000 m Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo nicht abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: hochohmig Leistungsbedarf bei 220 Volt: normal ca. 40 Watt, Sparschaltung ca. 28 Watt Umschaltbar auf: 110/125/220/240 Volt Sicherung: Form Röhre Abmessung 5×20 mm Bei 110—125 Volt 0,5 A Bei 220—240 Volt 0,25 A Beleuchtungslampe: Form: Röhre Farbe: klar Daten: 4 Volt, 0,6 A	Edelholzgehäuse Elektro-dynamischer Lautsprecher mit Leichtspule MW-Sperrkreis einge- baut LW-Zusatzsperrkreis aufsteckbar Großskala Tonblende: 2 stufig Lautstärkereger: hochfrequenzseitig Sparschaltung Rückkopplung Lichtantenne eingebaut Gewicht: netto 11,5 kg brutto 15,5 kg Abmessungen: Breite 52 cm Höhe 29 cm Tiefe 28 cm	AF 7 AL 4 AZ 1	
		ohne Röhren	119,30
		Röhren	23,10
			142,40
	LW Sperrkreis Um 4		4,—

Minerva

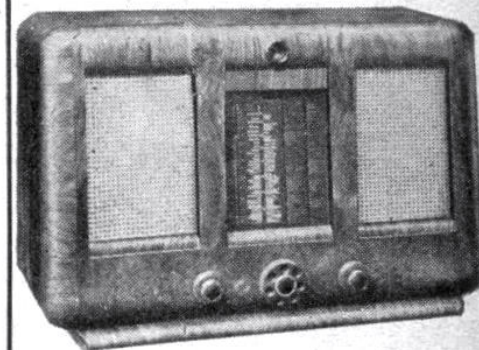

Minerva 397 W


Nora

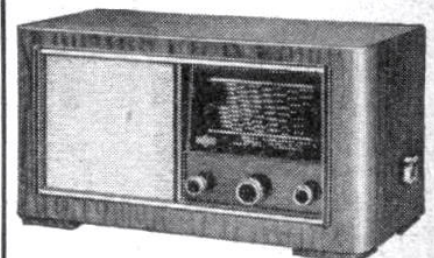

Nora Paganini W.18

Nora

2. Wechselstrom-Empfänger

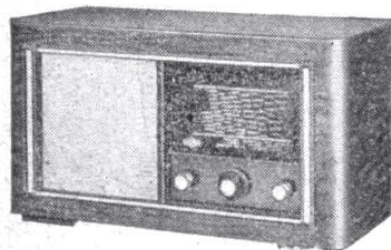

Nora Csardas W 28

Nora Csardas W 28


Schaltung: Geradeaus
Röhren: 4 **Kreise:** 2
Wellenbereiche:
 200—590 m, 800—2000 m
Lautsprecher: vom Ausgangs-
 Trafo nicht abschaltbar
Ausgang für 2ten Lautsprecher:
 hochohmig
Leistungsbedarf bei 220 Volt:
 ca. 50 Watt
Umschaltbar auf:
 110/125/220/240 Volt
Sicherung: Form Röhre
 Abmessung 5×20 mm
 Bei 110—125 Volt 0,75 A
 Bei 220—240 Volt 0,5 A
Beleuchtungslampe:
 Form: Röhre
 Farbe: klar
 Daten: 4 Volt, 0,6 A

Edelholzgehäuse
 Elektro-dynamischer
 Leichtspulen-Laut-
 sprecher
 Sperrkreise aufsteckbar
 Großskala
 Vollton-Register
 Tonblende: 2stufig
 Lautstärkeregler:
 hochfrequenzseitig
 Lichtnetzantenne
 Gewicht: netto 13 kg
 brutto 17 kg
 Abmessungen:
 Breite 55 cm
 Höhe 32 cm
 Tiefe 28 cm

AF 3
 AF 7
 AL 4
 AZ 1

ohne Röhren
 Röhren

146,—
 31,40
177,40
 4,50
 7,60

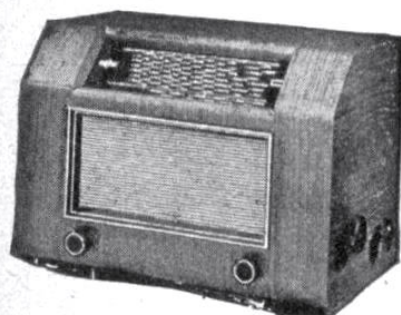

Nora Walküre W 27

Nora Walküre W 27


Schaltung: Geradeaus
Röhren: 4 **Kreise:** 2
Wellenbereiche:
 200—590 m, 800—2000 m
Lautsprecher: vom Ausgangs-
 Trafo sekundärseitig abschaltbar
Ausgang für 2ten Lautsprecher:
 hochohmig
Leistungsbedarf bei 220 Volt:
 ca. 55 Watt
Umschaltbar auf:
 110/125/220/240 Volt
Sicherung: Form Röhre
 Abmessung 5×20 mm
 Bei 110—125 Volt 0,75 A
 Bei 220—240 Volt 0,5 A
Beleuchtungslampe:
 Form: Röhre
 Farbe: opal
 Daten: 4 Volt, 0,3 A

Edelholzgehäuse
 Elektro-dynamischer
 Lautsprecher
 Großskala
 Sperrkreise aufsteckbar
 Tonblende in 3 Stufen
 Lautstärkeregler:
 niederfrequenzseitig
 Lichtnetzantenne
 Schwundausgleich
 Keine Rückkopplung
 Gewicht: netto 17 kg
 brutto 21,5 kg
 Abmessungen:
 Breite 48 cm
 Höhe 36 cm
 Tiefe 31 cm

AH 1
 AF 7
 AL 4
 AZ 1

ohne Röhren
 Röhren

153,60
 33,80
187,40
 4,75
 7,60

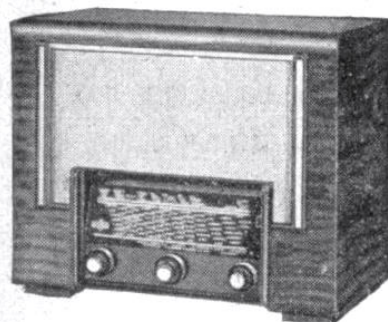

Nora Serenade W 68

Nora Serenade W 68

Schaltung: Super
Röhren: 5 **Kreise:** 6
Wellenbereiche: 18,5—50,2 m
 200—587 m, 855—2000 m
Lautsprecher: vom Ausgangs-
 Trafo nicht abschaltbar
Ausgang für 2ten Lautsprecher:
 hochohmig
Leistungsbedarf bei 220 Volt:
 ca. 60 Watt
Umschaltbar auf:
 110/125/220/240 Volt
Sicherung: Form Röhre
 Abmessung 5×20 mm
 Bei 110—240 Volt 0,75 A
Beleuchtungslampe:
 Form: Röhre
 Farbe: klar
 Daten: 4 Volt, 0,3 A

Edelholzgehäuse
 Elektro-dynamischer
 Leichtspulen-Laut-
 sprecher
 Großskala
 Tonblende: 2stufig
 Lautstärkeregler:
 niederfrequenzseitig
 Doppelte Bandbreite-
 regelung
 Lichtnetzantenne
 Schwundausgleich
 Gewicht: netto 15 kg
 brutto 19 kg
 Abmessungen:
 Breite 50 cm
 Höhe 42 cm
 Tiefe 28 cm

ACH 1
 AF 3
 ABC 1
 AL 4
 AZ 1


ohne Röhren
 Röhren

185,15
 44,10
229,25

2. Wechselstrom-Empfänger


Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
Nora Dux W 78 Schaltung: Super Röhren: 6 Kreise: 7 Wellenbereiche: 13—85 m, 200—587 m, 855—2000 m Lautsprecher: vom Ausgangs-Trafo nicht abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: hochohmig Leistungsbedarf bei 220 Volt: ca. 55 Watt Umschaltbar auf: 110/125/220/240 Volt Sicherung: Form Röhre Abmessung 5×20 mm Bei 110—240 Volt 0,75 A Beleuchtungslampe: Form: Röhre Farbe: klar Daten: 6,3 Volt, 0,3 A			
	Edelholzgehäuse 1 elektro-dynamischer Lautsprecher mit Leichtspule 1 permanent-dynam. Hochtön-Lautsprech. 4-Bereich-Großskala Magisches Auge Tonblende, kontinuierl. Lautstärkeregler: niederfrequenzseitig Doppelte Bandbreitenregelung Lichtnetzantenne Doppelter Schwundausgleich Abmessungen: Breite 64 cm Höhe 46 cm Tiefe 32 cm	EF 13 ECH 11 EBF 11 EFM 11 EL 11 AZ 11	
		ohne Röhren	302,85 57,15 360,—
Philips Aachen-Super D 56 Schaltung: Vorstufen-Super Röhren: 5 (+ 1 Abst.-R.) Kreise: 7 Wellenbereiche: 16,7—51 m, 198—585 m, 708—2000 m (K.M.L.) Lautsprecher: vom Ausgangs-Trafo nicht abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: 5 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: 60 Watt Umschaltbar auf: 110/125/145/200/220/245 Volt Sicherung: Form Thermo für alle Spannungen Beleuchtungslampe: Form: Kugel Farbe: klar Daten: 4 Volt, 0,8 A Für Gleichstrom durch nachträgliches Einsetzen des Philips Wechselrichters Typ 7880 C für 110—145 Volt oder Typ 7881 C für 200—245 Volt verwendbar.			
	Preßstoffgehäuse braun geflammt Permanent-dynamisch. Lautsprecher mit Klangverteiler Flutlichtskalam. Leuchtzeiger und besonderer KW-Eichung Magisches Auge Tonblende: Reglerform Lautstärkeregler: niederfrequenzseitig Verzögerter Schwundausgleich Gewicht: netto 11,5 kg brutto 16 kg Abmessungen: Breite 53 cm Höhe 35 cm Tiefe 19,5 cm	AF 3 AK 2 AF 3 ABL 1 AZ 1 AM 2	
		ohne Röhren	182,— 54,75 236,75
	Bei Gleichstrom für Wechselrichter		25,—

Nora

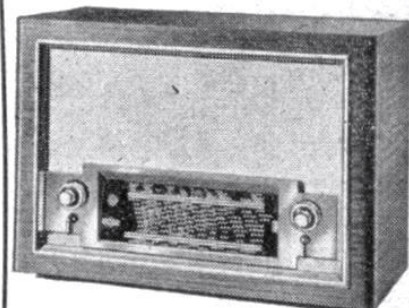

Nora Dux W 78


Philips

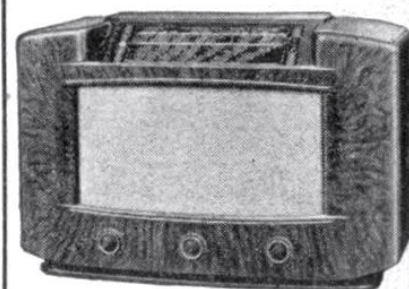

Philips Aachen-Super D 56

Philips

2. Wechselstrom-Empfänger

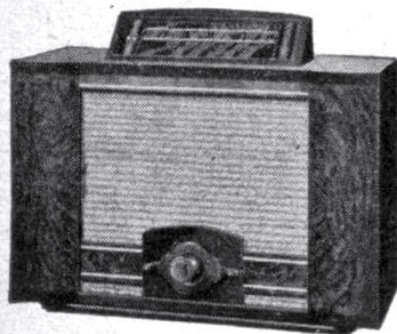

Philips Aachen-Super D 57

Philips Aachen-Super D 57

Schaltung: Vorstufen-Super
Röhren: 7 (+ 1 Abst.-R.) **Kreise:** 7
Wellenbereiche: 16,7—51 m,
 198—585 m, 708—2000 m (K.M.L.)
Lautsprecher: vom Ausgangs-
 Trafo sekundärseitig abschaltbar
Ausgang für 2ten Lautsprecher:
 5 Ohm
Leistungsbedarf bei 220 Volt:
 65 Watt
Umschaltbar auf:
 110/125/145/200/220/245 Volt
Sicherung: Form Thermo
 für alle Spannungen
Beleuchtungslampe:
 Form: Kugel
 Farbe: klar
 Daten: 4 Volt, 0,8 A
 Durch nachträgliches Einsetzen
 der Philips Wechselrichter Typ
 7880 C für 110—145 Volt oder Typ
 7881 C für 200—245 Volt auch für
 Gleichstrom verwendbar.

Edelholzgehäuse
 Permanent-dynamisch.
 Lautsprecher mit
 Klangverteiler
 Tauchskala mit Leucht-
 zeiger und besonder.
 KW-Eichung
 Magisches Auge
 Tonblenderegler
 Lautstärkeregler:
 niederfrequenzseitig
 Bandbreiteregler:
 in 2 Stufen
 Bedienung durch Mono-
 knopf
 Gegenkopplung
 Verzögerter Schwund-
 ausgleich
 Gewicht: netto 16,5 kg
 brutto 21 kg
 Abmessungen:
 Breite 64 cm
 Höhe 37,5 cm
 Tiefe 23,5 cm

AF 3
 AK 2
 AF 3
 ABC 1
 AF 7
 AL 4
 AZ 1
 AM 2

ohne Röhren.
 Röhren

240,—
 69,35

309,35

25,—

Bei Gleichstrom für
 Wechselrichter

Philips Aachen-Super D 58

Schaltung: Vorstufen-Super
Röhren: 7 (+ 1 Abst.-R.) **Kreise:** 7
Wellenbereiche: 16,7—51 m,
 198—585 m, 708—2000 m (K.M.L.)
Lautsprecher: vom Ausgangs-
 Trafo sekundärseitig abschaltbar
Ausgang für 2ten Lautsprecher:
 5 Ohm
Leistungsbedarf bei 220 Volt:
 70 Watt
Umschaltbar auf:
 110/125/145/200/220/245 Volt
Sicherung: Form Thermo
 für alle Spannungen
Beleuchtungslampe:
 Form: Kugel
 Farbe: 1× klar
 Daten: 4 Volt, 0,8 A
 Farbe: 2× mattiert
 Daten: 4 Volt, 0,1 A
 Durch nachträgliches Einsetzen
 der Philips Wechselrichter Typ
 7880 C für 110—145 Volt oder Typ
 7881 C für 200—245 Volt auch für
 Gleichstrom verwendbar.

Edelholzgehäuse
 Permanent-dynamisch.
 Lautsprecher mit
 Klangverteiler
 Tauchskala mit Leucht-
 zeiger und besonderer
 KW-Eichung
 Magisches Auge
 Hochtönenblende,
 Reglerform
 Tieftönenblende mit
 Stufenschalter
 Lautstärkeregler:
 niederfrequenzseitig
 Bandbreiteregler:
 in 3 Stufen
 Verzögerter Schwund-
 ausgleich
 Druckknopf abstim-
 mung m. freier Sender-
 wahl u. Motorantrieb
 Gegenkopplung
 Gewicht: netto 20,7 kg
 brutto 25,7 kg
 Abmessungen:
 Breite 58 cm
 Höhe 42 cm
 Tiefe 27 cm

EF 13
 ECH 11
 AF 3
 ABC 1
 AF 7
 AL 4
 AZ 1
 AM 2

ohne Röhren.
 Röhren

323,70
 70,30

394,—

25,—

Bei Gleichstrom für
 Wechselrichter


Philips Aachen-Super D 59

Musikschrank mit
 Laufwerk

ohne Röhren.
 Röhren

703,70
 70,30

774,—

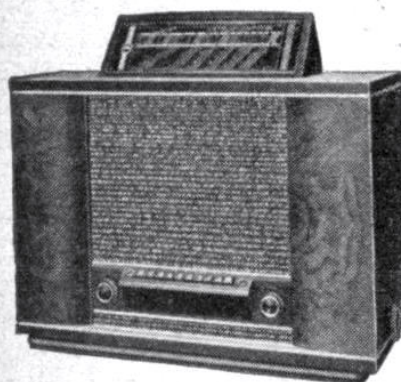

Philips Aachen-Super D 58

2. Wechselstrom-Empfänger

Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
Radione 439 A Allwellen-Luxus-Super Schaltung: Super Röhren: 4 Kreise: 7 Wellenbereiche: 16 $\frac{1}{3}$ —51 m, 190—590 m, 700—2000 m Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo nicht abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: 7000 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: 39 Watt Umschaltbar auf: 110/125/150/220/240 Volt Sicherung: Form Lamelle Bei 110—240 Volt 2 A Beleuchtungslampe: Form: Röhre Farbe: weiß Daten: 6,3 Volt, 0,45 A	Hochglanz polierte Edelholzkassette Permanent-dynamisch. Lautsprecher Flutlichtvollskala Magisches Auge Lautstärkeregl.: niederfrequenzseitig Bandbreiteregler ver- einigt mit Tonregler Lichtantenne Mehrfacher Schwund- ausgleich Gewicht: netto 10,50 kg Abmessungen: Breite 45,5 cm Höhe 33 cm Tiefe 28 cm	EK 2 EF 9 EBL 1 EM 1 AZ 1	
Radione 539 A Allwellen- Luxus-Groß-Super Schaltung: Super Röhren: 5 Kreise: 7 Wellenbereiche: 13 $\frac{1}{2}$ —51 m, 195—590 m, 700—2000 m Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo primärseitig abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: 7000 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: 48 Watt Umschaltbar auf: 105/125/150/220/240 Volt Sicherung: Form Lamelle Bei 105—240 Volt 2 A Beleuchtungslampe: Form: Röhre Farbe: weiß Daten: 6,5 Volt, 0,3 A	Hochglanz polierte Edelholzkassette Permanent-dynamisch. Lautsprecher Flutlichtvollskala Magisches Auge Lautstärkeregl.: niederfrequenzseitig Bandbreiteregler ver- einigt mit Tonregler Niederfrequente Gegen- kopplung Lichtantenne Doppelt übersetzte Feineinstellung Baßanhebung Mehrfacher Schwund- ausgleich Gewicht: netto 13,12 kg Abmessungen: Breite 52 cm Höhe 37,5 cm Tiefe 30 cm	ECH 11 EBF 11 EFM 11 EL 11 AZ 11	248,—
Radione 6039 A Motorisierter Luxus-Groß- Kraft-Super Motoselect Schaltung: Super Röhren: 8 Kreise: 9 Wellenbereiche: 12—34 m, 24—70 m, 195—590 m, 700—2000 m Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo nicht abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: 7000 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: 70 Watt Umschaltbar auf: 105/125/150/220/240 Volt Sicherung: Form Lamelle Bei 105—240 Volt 2 A Vier Beleuchtungslampen: Form: Röhre Farbe: weiß Daten: 6,5 Volt, 0,3 A	Hochglanz polierte Edelholzkassette Perm.-dynam. Lautspr. Flutlichtvollskala Lautstärkeregl.: niederfrequenzseitig Bandbreiteregler ver- einigt mit Tonregler Lichtantenne Niederfrequente Gegen- kopplung Mehrf. Schwundausgl. Glimmlampe Frequenzrichtige Ein- stellung von 20 Stati- onen durch Druck auf einen Knopf. Andere Sender durch Hand- einstellung Fernsteuerungsmöglkt. Gewicht: netto 18,5 kg Abmessungen: Breite 54,5 cm Höhe 39 cm Tiefe 30,5 cm	EF 8 EK 2 EF 6 EF 9 EAB 1 EF 6 EL 5 EZ 4	298,—
			578,—


Radione



Radione 439 A




Radione 539 A

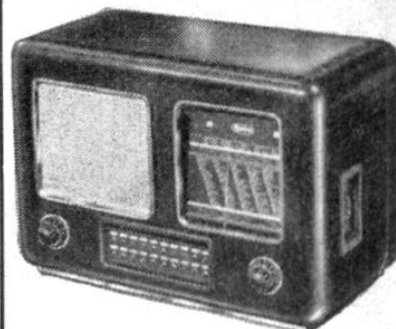

Radione 6039 A

Saba

2. Wechselstrom-Empfänger

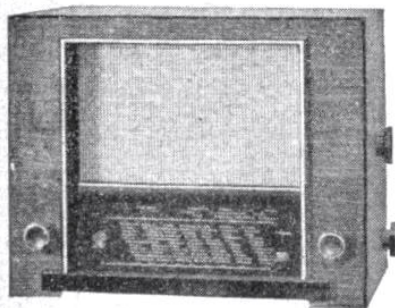


Saba 350 W

Saba 350 W

Schaltung: Geradeaus
Röhren: 5 **Kreise:** 3
Wellenbereiche:
 200—600 m, 750—2000 m
Lautsprecher: vom Ausgangs-
 Trafo primärseitig abschaltbar
Ausgang für 2ten Lautsprecher:
 6000 Ohm
Leistungsbedarf bei 220 Volt:
 60 Watt
Umschaltbar auf: 110—240 Volt
Zwei Sicherungen:
 Form Soffitte
 Abmessung Spezial
 Bei 110—240 Volt 1,4+0,7 A
Zwei Beleuchtungslampen:
 Form: Soffitte Spezial
 Farbe: hell
 Daten: 4 Volt, 0,6 A

Edelholzgehäuse AF 3
 Elektro-dynamischer AF 7
 Lautsprecher ABC 1
 Großsichtskala AL 4
 Tonblende: Stufen- AZ 1
 schalterform
 Lautstärkeregl.:
 niederfrequenzseitig
 Bandbreiteregl.:
 komb. mit Rückkopp-
 lung
 Trennscharfer Mehr-
 kreiser, daher Sperr-
 kreisnicht erforderlich
 Schwundausgleich
 Gewicht: netto 15,5 kg
 brutto 19,5 kg
 Abmessungen:
 Breite 48 cm
 Höhe 39 cm
 Tiefe 29 cm

ohne Röhren 157,70
 Röhren 39,70
197,40

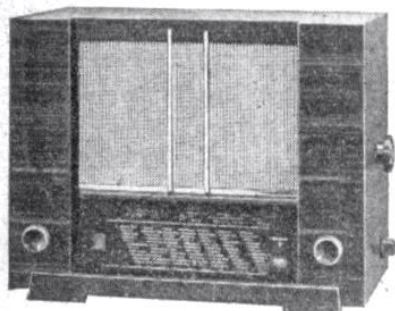


Saba 451 W

Saba 451 W

Schaltung: Super
Röhren: 5 **Kreise:** 7
Wellenbereiche:
 200—600 m, 750—2000 m
Lautsprecher: vom Ausgangs-
 Trafo primärseitig abschaltbar
Ausgang für 2ten Lautsprecher:
 6000 Ohm
Leistungsbedarf bei 220 Volt:
 62 Watt
Umschaltbar auf: 110—240 Volt
Zwei Sicherungen:
 Form: Soffitte
 Abmessung: Spezial
 Bei 110—240 Volt 1,4+0,7 A
Zwei Beleuchtungslampen:
 Form: Soffitte Spezial
 Farbe: hell
 Daten: 4 Volt, 0,6 A

Edelholzgehäuse AK 2
 Elektro-dynamischer AF 3
 Lautsprecher ABC 1
 Großsichtskala AL 4
 Tonblenderegl.: AZ 1
 komb. mit Bandbreite-
 regelung
 Lautstärkeregl.:
 niederfrequenzseitig
 Schwundausgleich
 Gewicht: netto 15,5 kg
 brutto 19,5 kg
 Abmessungen:
 Breite 48 cm
 Höhe 38 cm
 Tiefe 29 cm

ohne Röhren 182,65
 Röhren 44,10
226,75

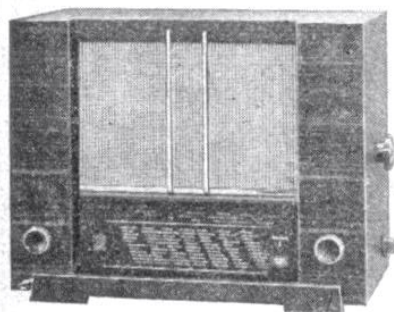

Saba 452 WK

Saba 452 WK

Schaltung: Super
Röhren: 5 **Kreise:** 7
Wellenbereiche:
 19—50 m, 200—600 m, 750—2000 m
Lautsprecher: vom Ausgangs-
 Trafo primärseitig abschaltbar
Ausgang für 2ten Lautsprecher:
 6000 Ohm
Leistungsbedarf bei 220 Volt:
 62 Watt
Umschaltbar auf: 110—240 Volt
Zwei Sicherungen:
 Form: Soffitte
 Abmessung: Spezial
 Bei 110—240 Volt 1,4+0,7 A
Zwei Beleuchtungslampen:
 Form: Soffitte Spezial
 Farbe: hell
 Daten: 4 Volt, 0,6 A


Edelholzgehäuse AK 2
 Elektro-dynamischer AF 3
 Lautsprecher ABC 1
 Großsichtskala AL 4
 Tonblenderegl.: AZ 1
 komb. mit Bandbreite-
 regelung
 Lautstärkeregl.:
 niederfrequenzseitig
 Schwundausgleich
 Gewicht: netto 15,5 kg
 brutto 19,5 kg
 Abmessungen:
 Breite 48 cm
 Höhe 38 cm
 Tiefe 29 cm

ohne Röhren 190,65
 Röhren 44,10
234,75


2. Wechselstrom-Empfänger

Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
Saba 455 WK			
Schaltung: Super Röhren: 5 Kreise: 8 Wellenbereiche: 13,5—34 m, 30—91 m, 200—600 m, 750—2000 m Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo primärseitig abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: 6000 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: 55 Watt Umschaltbar auf: 110—240 Volt Zwei Sicherungen: Form: Soffitte Abmessung: Spezial Bei 110—240 Volt 1,4+0,7 A Zwei Beleuchtungslampen: Form: Soffitte Spezial Farbe: hell Daten: 6,3 Volt, 0,3 A	Edelholzgehäuse Elektro-dynamischer Lautsprecher Großsichtskala Magisches Auge Tonblenderegler: komb. mit Bandbreite- regelung Lautstärkeregler: niederfrequenzseitig Schwundausgleich: Zweifacher Kurzwellen- teil bringt Welt- empfang Gewicht: netto 16,5 kg brutto 21 kg Abmessungen: Breite 58 cm Höhe 38 cm Tiefe 29 cm	ECH 11 EBF 11 EFM 11 EL 11 AZ 11	
		ohne Röhren	232,10
		Röhren	47,90
			280,—
Saba 580 WK			
Schaltung: Super Röhren: 6 Kreise: 8 Wellenbereiche: 13,5—34 m, 30—91 m, 200—600 m, 750—2000 m Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo primärseitig abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: 6000 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: 85 Watt Umschaltbar auf: 110—240 Volt Zwei Sicherungen: Form: Soffitte Abmessung: Spezial Bei 110—240 Volt 1,4+0,7 A Zwei Beleuchtungslampen: Form: Soffitte Spezial Farbe: hell Daten: 6,3 Volt, 0,30 A	Edelholzgehäuse Elektro-dynamischer Lautsprecher Großsichtskala Magisches Auge Tonblenderegler: komb. mit Bandbreite- regelung Lautstärkeregler: niederfrequenzseitig Schwundausgleich: Zweifacher Kurzwellen- teil und große End- leistung bringen Welt- empfang Gewicht: netto 18,1 kg brutto 22,5 kg Abmessungen: Breite 58 cm Höhe 38 cm Tiefe 29 cm	EF 13 ECH 11 EBF 11 EFM 11 EL 12 AZ 12	
		ohne Röhren	282,60
		Röhren	62,40
			345,—
Sachsenwerk Olympia 394 W			
Schaltung: Geradeaus Röhren: 4 Kreise: 2 Wellenbereiche: 200—580 m, 900—2000 m Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo primärseitig abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: 8000 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: ca. 45 Watt Umschaltbar auf: 110/125/150/230 Volt Sicherung: Form Röhre Abmessung 5×18 mm Bei 110—150 Volt 0,8 A Bei 220—240 Volt 0,4 A Beleuchtungslampe: Form: Kugel Farbe: seidenmatt Daten: 4 Volt, 0,8 A	Nußbaumgehäuse, anpoliert Elektro-dynamischer Lautsprecher Sperrkreis für 200 bis 580 m aufsteckbar Schrägstehende Flach- skala Tonblenderegler Lautstärkeregler: hochfrequenzseitig Keine Rückkopplung Gewicht: netto 13,3 kg brutto 16,7 kg Abmessungen: Breite 62,8 cm Höhe 31,7 cm Tiefe 27,1 cm	AF 3 AF 7 AL 4 AZ 1	
		ohne Röhren	147,—
		Röhren	31,40
			178,40
	Bei Gleichstrom Wechselrichter W 39 Sperrkreis		39,— 4,75

Saba

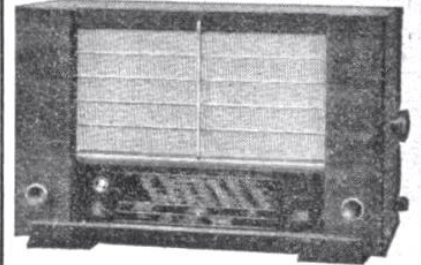


Saba 455 WK

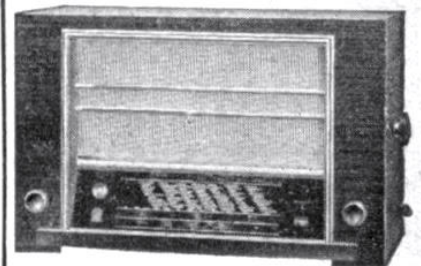

Saba 580 WK


Sachsenwerk

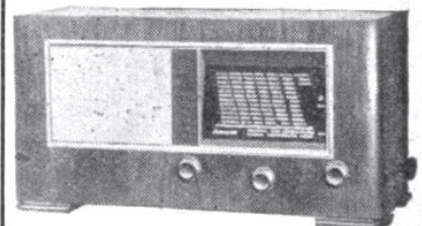

Sachsenwerk Olympia 394 W

Sachsenwerk

2. Wechselstrom-Empfänger

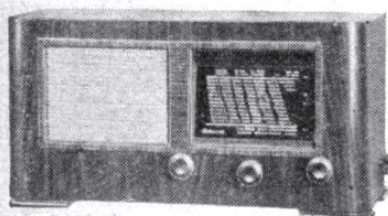

Sachsenwerk Olympia 393 W

Sachsenwerk Olympia 393 W


Schaltung: Superhet
Röhren: 5 **Kreise:** 6
Wellenbereiche:
 200—580 m, 900—2000 m
Lautsprecher: vom Ausgangs-
 Trafo primärseitig abschaltbar
Ausgang für 2ten Lautsprecher:
 8000 Ohm
Leistungsbedarf bei 220 Volt:
 ca. 50 Watt
Umschaltbar auf:
 110/125/150/230 Volt
Sicherung: Form Röhre
 Abmessung 5×18 mm
 Bei 110—150 Volt 0,8 A
 Bei 220—240 Volt 0,4 A
Beleuchtungslampe:
 Form: Kugel
 Farbe: seidenmatt
 Daten: 4 Volt, 0,8 A

Sachsenwerk Olympia 393 WK


Schaltung: Superhet
Röhren: 5 **Kreise:** 6
Wellenbereiche: 18—52 m,
 200—580 m, 900—2000 m
Lautsprecher: vom Ausgangs-
 Trafo primärseitig abschaltbar
Ausgang für 2ten Lautsprecher:
 8000 Ohm
Leistungsbedarf bei 220 Volt:
 ca. 50 Watt
Umschaltbar auf:
 110/125/150/230 Volt
Sicherung: Form Röhre
 Abmessung 5×18 mm
 Bei 110—150 Volt 0,8 A
 Bei 220—240 Volt 0,4 A
Beleuchtungslampe:
 Form: Kugel
 Farbe: seidenmatt
 Daten: 4 Volt, 0,8 A

Sachsenwerk Olympia 392 WK

Schaltung: Superhet
Röhren: 6 **Kreise:** 7
Wellenbereiche: 18—54,5 m,
 190—585 m, 800—2000 m
Lautsprecher: vom Ausgangs-
 Trafo primärseitig abschaltbar
Ausgang für 2ten Lautsprecher:
 8000 Ohm
Leistungsbedarf bei 220 Volt:
 ca. 58 Watt
Umschaltbar auf:
 110/125/150/230 Volt
Sicherung: Form Röhre
 Abmessung 5×18 mm
 Bei 110—150 Volt 0,8 A
 Bei 220—240 Volt 0,4 A
Beleuchtungslampe:
 Form: Kugel
 Farbe: seidenmatt
 Daten: 4 Volt, 0,3 A

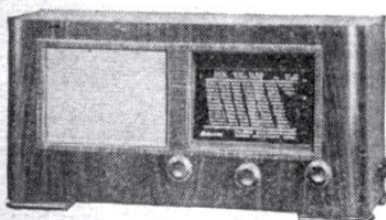


Sachsenwerk Olympia 393 WK

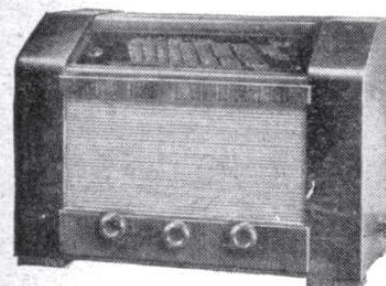

Sachsenwerk Olympia 392 WK


Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
	Nußbaumgehäuse, poliert Elektro-dynamischer Lautsprecher Schrägstehende Flach- skala Tonblenderegler mit Bandbreiteregler kombiniert Lautstärkeregler: niederfrequenzseitig Schwundausgleich Gegenkopplung Gewicht: netto 14 kg brutto 17,4 kg [*] Abmessungen: Breite 62,8 cm Höhe 31,7 cm Tiefe 27,8 cm	AK 2 AF 7 ABC 1 AL 4 AZ 1	
	Bei Gleichstrom Wechselrichter W 39	ohne Röhren	170,65 43,75 214,40
			39,—
	Nußbaumgehäuse, poliert Elektro-dynamischer Lautsprecher Schrägstehende Flach- skala Tonblenderegler mit Bandbreiteregler kombiniert Lautstärkeregler: niederfrequenzseitig Schwundausgleich Gegenkopplung Gewicht: netto 14 kg brutto 17,4 kg [*] Abmessungen: Breite 62,8 cm Höhe 31,7 cm Tiefe 27,8 cm	AK 2 AF 7 ABC 1 AL 4 AZ 1	
	Bei Gleichstrom Wechselrichter W 39	ohne Röhren	178,65 43,75 222,40
			39,—
	Nußbaumgehäuse, pol. Elektro-dynamischer Lautsprecher Vollsichtskala Magisches Auge Tonblenderegler mit Bandbreiteregler kombiniert Lautstärkeregler: niederfrequenzseitig Schwundausgleich in der Hoch- u. Nieder- frequenz Baßschalter Gegenkopplung Druck-Zug-Schalter Gewicht: netto 18,8 kg brutto 24,9 kg [*] Abmessungen: Breite 59,1 cm Höhe 40,9 cm Tiefe 33,9 cm	AK 2 AF 7 AB 2 EFM 11 AL 4 AZ 1	
	Bei Gleichstrom Wechselrichter W 39	ohne Röhren	245,95 49,45 295,40
			39,—

Schaleco

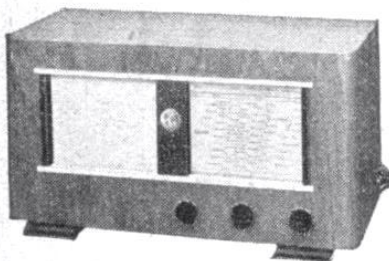

Schaleco Festspiel

Schaub

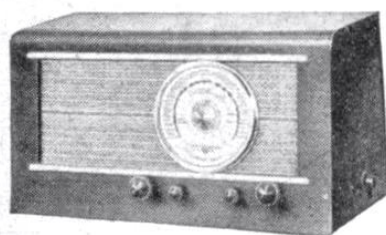

Schaub Bali 39 W



Schaub Baden 39 W


2. Wechselstrom-Empfänger

Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
Schaleco Festspiel Schaltung: Geradeaus Röhren: 4 Kreise: 2 Wellenbereiche: 200—600 m, 800—2000 m Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo nicht abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: ca. 2000 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: ca. 38 Watt Umschaltbar auf: 110—220 Volt Sicherung: Form Röhre Abmessung 5×20 mm Bei 110—220 Volt 0,5 A Beleuchtungslampe: Form: Kugel Farbe: klar Daten: 4 Volt, 0,4 A	Holzgehäuse m. Metall- verzierung Volldynamischer Laut- sprecher Sperrkreis: aufsteckbar Skala transparent, groß und übersichtlich Tonblende: stufenlos Lautstärkeregler mit Zugschalter komb. Rückkopplung Ein 2-Kreiser mit guter Leistung u. geringem Stromverbrauch Gewicht: netto 8,5 kg brutto 11,5 kg Abmessungen: Breite 50,6 cm Höhe 26 cm Tiefe 24,5 cm Sperrkreis für M.W. Sperrkr. für M.u.L.W.	AF 3 AF 7 RES 164 AZ 1 ohne Röhren	120,— 26,55 146,55 4,— 6,—
Schaub Bali 39 W Schaltung: Geradeaus Röhren: 4 Kreise: 1 Wellenbereiche: 200—580 m, 800—2000 m Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo nicht abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: hochohmig Leistungsbedarf bei 220 Volt: ca. 45 Watt Umschaltbar auf: 110—240 Volt Sicherung: Form Röhre Abmessung 5×20 mm Bei 110—240 Volt 1 A Beleuchtungslampe: Form: Kugel Farbe: glasklar mit abgedeckter Kappe Daten: 4 Volt, 0,6 A	Edelholzgehäuse Volldyn. Lautsprecher Sperrkreis: aufsteckbar für NW. Runde Vollsichtskala Tonblende: 4stufig Lautstärkeregler: hochfrequenzseitig Rückkopplung Lichtantenne Schwungstarter Ortsfernswitcher, kom- biniert mit Tag- und Nachtschalter Sperrkette geg. Durch- schlagen von NW bei LW-Empfang Gewicht: netto 11,5 kg brutto 15,4 kg Abmessungen: Breite 56 cm Höhe 30,5 cm Tiefe 27,5 cm Evtl. zusätzl. Sperrkreis	AF 7 AB 2 AL 4 AZ 1 ohne Röhren	122,50 26,90 149,40 4,75
Schaub Baden 39 W Schaltung: Geradeaus Röhren: 4 Kreise: 2 Wellenbereiche: 200—600 m, 800—2000 m Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo nicht abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: hochohmig Leistungsbedarf bei 220 Volt: ca. 48 Watt Umschaltbar auf: 110—240 Volt Sicherung: Form Röhre Abmessung 5×20 mm Bei 110—240 Volt 1 A Beleuchtungslampe: Form: Kugel Farbe: glasklar mit abgedeckter Kappe Daten: 4 Volt, 0,6 A	Edelholzgehäuse Volldynam. Lautsprech. Sperrkreis: aufsteckbar Runde Vollsichtskala Tonblende: 4 stufig Lautstärkeregler: hochfrequenzseitig Rückkopplung Lichtantenne Einknopfbedienung durch konstante Rückkopplung Schwungstarter Gewicht: netto 11,9 kg brutto 17 kg Abmessungen: Breite 56 cm Höhe 30,5 cm Tiefe 27,5 cm Evtl. zusätzl. Sperrkreis	AF 7 AB 2 AL 4 AZ 1 ohne Röhren	144,50 26,90 171,40 4,75


2. Wechselstrom-Empfänger

Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
Schaub Kongreß-Super W Schaltung: Super Röhren: 5 Kreise: 6 Wellenbereiche: 200—2000 m durchgehend mit automatischer Umschaltung Lautsprecher: vom Ausgangs-Trafo nicht abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: hochohmig Leistungsbedarf bei 220 Volt: ca. 56 Watt Umschaltbar auf: 110—240 Volt Sicherung: Form Röhre Abmessung 5×20 mm Bei 110—240 Volt 1 A Beleuchtungslampe: Form Kugel Farbe: glasklar mit abgedeckter Kappe Daten: 4 Volt, 0,6 A			
Edelholzgehäuse Volldynamischer Lautsprecher Spezialortssenderfilter aufsteckbar Runde Vollsichtskala Tonblende: 4stufig mit komb. Pfeiffilter Lautstärkeregler: niederfrequenzseitig Bandbreite kontinuierl. veränderlich Lichtantenne Schwundausgleich Gewicht: netto 13,5 kg brutto 17,4 kg Abmessungen: Breite 58,5 cm Höhe 33 cm Tiefe 29 cm		AK 2 AF 7 AB 2 AL 4 AZ 1	
Evtl. zusätzl. Spezialortssenderfilter		ohne Röhren	157,15
		Röhren	39,25
			196,40
			4,75
Schaub-Super KW 39 Schaltung: Super Röhren: 5 Kreise: 6 Wellenbereiche: 18,6—51,5 m 198—588 m, 770—2070 m Lautsprecher: vom Ausgangs-Trafo nicht abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: hochohmig Leistungsbedarf bei 220 Volt: ca. 61 Watt Umschaltbar auf: 110—240 Volt Sicherung: Form Röhre Abmessung 5×20 mm Bei 110—240 Volt 1 A Beleuchtungslampe: Form: Kugel Farbe: matt Daten: 4 Volt, 0,6 A			
Edelholzgehäuse Volldynamischer Lautsprecher Linearvollsichtskala Wellenvisier (Meßinstrument) Tonblenderegler Lautstärkeregler: niederfrequenzseitig Bandbreiteregler: komb. mit Tonblende Lichtantenne Schwingstarter Äußerst wirksamer und verstimmungsfreier Schwundausgleich auch im KW-Bereich Bereichsmelder Gewicht: netto 16,4 kg brutto 22 kg Abmessungen: Breite 53 cm Höhe 40,3 cm Tiefe 31 cm		ACH 1 AF 3 ABC 1 AL 4 AZ 1	
		ohne Röhren	200,15
		Röhren	44,10
			244,25
Seibt 215 WS Schaltung: Super Röhren: 5 Kreise: 6 Wellenbereiche: 200—588 m, 706—2000 m Lautsprecher: vom Ausgangs-Trafo nicht abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: ca. 7000 Ohm u. höher Leistungsbedarf bei 220 Volt: 55 Watt Umschaltbar auf: 110/125/150/220/240 Volt Sicherung: Form Röhren Abmessung 5×20 mm Bei 110 Volt 1,2 A, Bei 125 Volt 1,0 A Bei 150 Volt 0,9 A Bei 220—240 Volt 0,6 A Beleuchtungslampe: Form: Kugel Farbe: hell Daten: 4 Volt, 0,3 A			
Edelholzgehäuse Elektro-dynamischer Lautsprecher Sperrkreis: eingebaut für beide Wellenbereiche Großschrift-Zeigerskala Stör- und Spiegelsperre 2stufige Tonblende Lautstärkeregler: niederfrequenzseitig Schwundausgleich Gewicht: netto 13,3 kg brutto 16,8 kg Abmessungen: Breite ca. 56 cm Höhe ca. 34 cm Tiefe ca. 27,5 cm		AK 2 AF 3 AB 2 AL 4 AZ 1	
		ohne Röhren	175,15
		Röhren	39,60
			214,75

Schaub

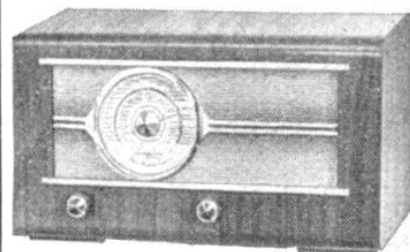


Schaub Kongreß-Super W

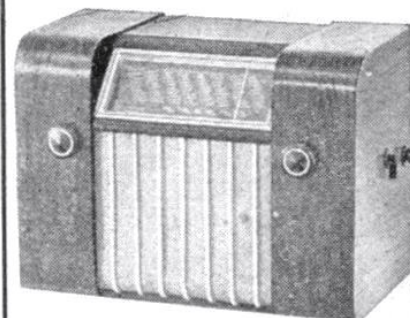

Schaub-Super KW 39


Seibt

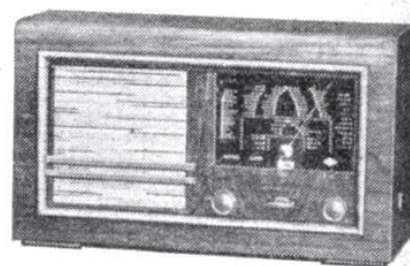

Seibt 215 WS

Seibt

2. Wechselstrom-Empfänger

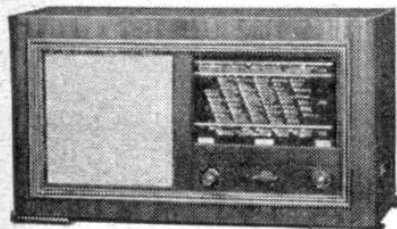

Seibt 248 WS

Seibt 248 WS

Schaltung: Super
Röhren: 5 **Kreise:** 7
Wellenbereiche: 18—51 m,
 200—588 m, 706—2000 m
Lautsprecher: vom Ausgangs-
 Trafo primärseitig abschaltbar
Ausgang für 2ten Lautsprecher:
 ca. 7000 Ohm
Leistungsbedarf bei 220 Volt:
 65 Watt
Umschaltbar auf:
 110/125/150/220/240 Volt
Sicherung: Form Röhre
 Abmessung 5×20 mm
 Bei 110 Volt 1,4 A
 Bei 125 Volt 1,2 A
 Bei 150 Volt 1 A
 Bei 220—240 Volt 0,7 A
Beleuchtungslampe:
 Form: Kugel
 Farbe: hell
 Daten: 4 Volt, 0,6 A

Edelholzgehäuse
 Elektro-dynamischer
 Lautsprecher
 Großschrift-Linearskala
 Magn. Abstimmzeiger
 Stör- u. Spiegelsperre
 Kontinuierl. Tonblende
 Lautstärkeregler:
 niederfrequenzseitig
 Netzantenne
 Schwundausgleich
 Ortsfernschalter
 Gegenkopplung mit
 Baßanhebung
 Gewicht: netto 15,2 kg
 brutto 19,1 kg
 Abmessungen:
 Breite ca. 62,5 cm
 Höhe ca. 34,2 cm
 Tiefe ca. 30 cm

AK 2
 AF 3
 ABC 1
 AL 4
 AZ 1

ohne Röhr.
 Röhren

203,65
 44,10
247,75

Seibt 325 WS


Schaltung: Super
Röhren: 5 (+ 1 Hilfsr.) **Kreise:** 7
Wellenbereiche: 18—51 m,
 200—588 m, 706—2000 m
Lautsprecher: vom Ausgangs-
 Trafo primärseitig abschaltbar
Ausgang für 2ten Lautsprecher:
 ca. 3500 Ohm
Leistungsbedarf bei 220 Volt:
 80 Watt
Umschaltbar auf:
 110/125/150/220/240 Volt
Sicherung: Form Röhre
 Abmessung 5×20 mm
 Bei 110 Volt 1,6 A
 Bei 125 Volt 1,4 A
 Bei 150 Volt 1,2 A
 Bei 220 Volt 0,8 A
 Bei 240 Volt 0,7 A
Beleuchtungslampe:
 Form: Kugel
 Farbe: hell
 Daten: 4 Volt, 0,6 A

Edelholzgehäuse
 Permanent-dynamisch.
 10-Watt-Lautsprecher
 Großschrift-Linearskala
 mit Feinabstimmung
 Magisches Auge
 Stör- u. Spiegelsperre
 Kontinuierl. Tonblende
 Lautstärkeregler:
 niederfrequenzseitig
 Netzantenne
 Schwundausgleich
 9 kHz-Sperre
 Ortsfernschalter
 Gegenkopplung
 mit Baßanhebung
 Gewicht:
 netto ca. 18,2 kg
 brutto ca. 22,5 kg
 Abmessungen:
 Breite ca. 66 cm
 Höhe ca. 35,5 cm
 Tiefe ca. 30 cm

AK 2
 AF 3
 ABC 1
 AL 5
 AZ 12
 AM 2

ohne Röhr.
 Röhren

266,40
 58,60
325,—

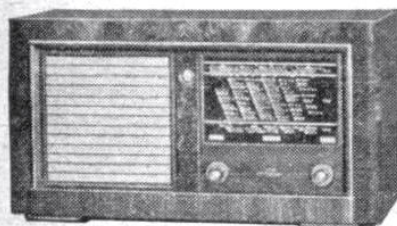


Seibt 325 WS

2. Wechselstrom-Empfänger

Siemens


Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
Siemens 81 W Merkur mit Gegenkopplung und Stromsparschaltung Schaltung: Geradeaus Röhren: 3 Kreise: 1 Wellenbereiche: mittel und lang Lautsprecher: vom Ausgangs-Trafo nicht abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: 7000 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: 29/45 Watt Umschaltbar auf: 110/125/150/220/240 Volt Sicherung: Form Thermostreifen Type 9243 für alle Spannungen Beleuchtungslampe: Type 3311, Kugelform Daten: 4 Volt, 0,6 A	Flaches Holzgehäuse, Nußbaum naturpol. Elektro-dynamischer Lautsprecher Sperrkreise für mittel oder mittel und lang, aufsteckbar Beleuchtete Sendertafel Tonblende-Schalter Lautstärkeregler: hochfrequenzseitig Bedienbare Rückkoppl. Netzantenne Stromsparschalter: 35% Stromersparnis Gegenkopplung mit Baßanhebung, Kopplungs-Automat Gewicht: netto 10 kg Abmessungen: Breite 53 cm Höhe 27 cm Tiefe 25 cm	AF 7 AL 4 AZ 1	
		ohne Röhren	115,30
		Röhren	23,10
			138,40
	Sperrkreis für M.W.		4,75
	Sperrkreis für M.u.L.W.		7,60
Siemens 823 W Standard Schaltung: Geradeaus Röhren: 4 Kreise: 2 Wellenbereiche: mittel und lang Lautsprecher: vom Ausgangs-Trafo nicht abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: 7000 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: 50 Watt Umschaltbar auf: 110/125/150/220/240 Volt Sicherung: Form Thermostreifen Type 9243 für alle Spannungen Beleuchtungslampe: Type 3311, Kugelform Farbe: klar Daten: 4 Volt, 0,6 A	Schwarz. Preßgehäuse mit weißem Skalenrahmen und Knöpfen Elektro-dynamischer Lautsprecher Aufsteckb. Sperrkreise für mittel oder mittel und lang Zweigruppen-Sender-Tafel Klangblende-Schalter Lautstärkeregler: niederfrequenzseitig Bandbreiteregelung getrennt für mittel und lang Netzantenne Schwundausgleich Nah-Fern-Schalter Druck-Zug-Netzschalt. Anschlußmöglichkeit f. Sperrkreise, Tonabnehmer und 2. Lautsprecher Gewicht: netto 14 kg Abmessungen: Breite 38 cm Höhe 45 cm Tiefe 29 cm	AF 7 AF 7 AL 4 AZ 1	
		ohne Röhren	147,—
		Röhren	31,05
			178,05
	Sperrkreis für M.W.		4,75
	Sperrkreis für M.u.L.W.		7,60

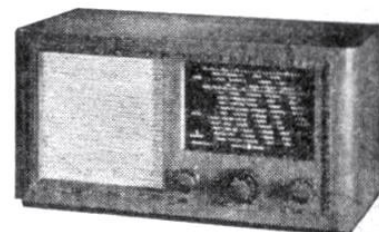

Siemens 81 W Merkur

Siemens

2. Wechselstrom-Empfänger

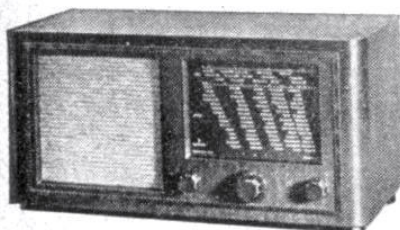

Siemens Super 82 W Mars

Siemens Super 82 W Mars mit vereinfachter Siemens Formant-Schaltung

Schaltung: Super
Röhren: 5 **Kreise:** 5
Wellenbereiche: mittel und lang
Lautsprecher: vom Ausgangs-
 Trafo nicht abschaltbar
Ausgang für 2ten Lautsprecher:
 7000 Ohm
Leistungsbedarf bei 220 Volt:
 60 Watt
Umschaltbar auf:
 110/125/150/220/240 Volt
Sicherung: Form Thermostreifen
 Type 9243
 Für alle Spannungen
Beleuchtungslampe:
 Type 3311, Kugelform
 Farbe: klar
 Daten: 4 Volt, 0,6 A


Flaches Holzgehäuse,
 Limba naturpoliert
 Elektro-dynamischer
 Lautsprecher
 Übersichtl. Sendertafel
 Lautstärkeregler:
 niederfrequenzseitig
 Symmetrische Band-
 breiterreglung ver-
 einigt m. Klangblende-
 schalter
 Netzantenne
 Schwundausgleich
 Gegenkopplung mit
 Baßanhebung
 Eingebauter ZF-Saug-
 kreis
 Spiegelfrequenzsperre
 Druck-Zug-Netzschalt.
 Anschlußmöglichkeit f.
 Tonabnehm., 2. Laut-
 sprecher und Schutz-
 kreise
 Gewicht: netto 13 kg
 Abmessungen:
 Breite 61 cm
 Höhe 30 cm
 Tiefe 30 cm

ACH 1
 AF 3
 ABC 1
 AL 4
 AZ 1

ohne Röhren
 Röhren

170,65
 44,10

214,75

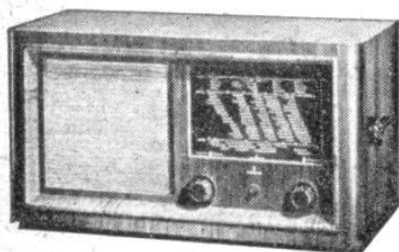

Siemens Super 83 W Jupiter

Siemens Super 83 W Jupiter mit den Hauptbestand- teilen der Siemens Formant-Schaltung

Schaltung: Super
Röhren: 5 **Kreise:** 7
Wellenbereiche:
 kurz, mittel und lang
Lautsprecher: vom Ausgangs-
 Trafo nicht abschaltbar
Ausgang für 2ten Lautsprecher:
 7000 Ohm
Leistungsbedarf bei 220 Volt:
 65 Watt
Umschaltbar auf:
 110/125/150/220/240 Volt
Sicherung: Form Thermostreifen
 Type 9243
 für alle Spannungen
Beleuchtungslampe:
 Form: Type 3311 Kugelform
 Farbe: klar
 Daten: 4 Volt, 0,6 A

Flaches Holzgehäuse,
 Nußbaum naturpol.
 Elektro-dynamischer
 Lautsprecher
 Dreigruppen-Sender-
 Tafel
 Lautstärkeregler:
 niederfrequenzseitig
 Symmetrische Band-
 breiterreglung ver-
 einigt m. Klangblende-
 schalter
 Netzantenne
 Schwundausgleich
 Gegenkopplung
 mit Baßanhebung
 Netzschalttaste
 Anschlußmöglichkeit f.
 Tonabnehmer und
 2. Lautsprecher
 Gewicht: netto 14 kg
 Abmessungen:
 Breite 63 cm
 Höhe 33 cm
 Tiefe 29 cm

ACH 1
 AF 3
 ABC 1
 AL 4
 AZ 1

ohne Röhren
 Röhren


191,65
 44,10

235,75


Staßfurt



Staßfurt Imperial 4 B W

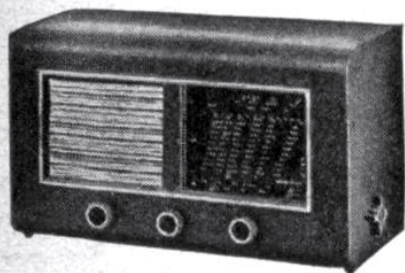

Staßfurt Imperial 40 W

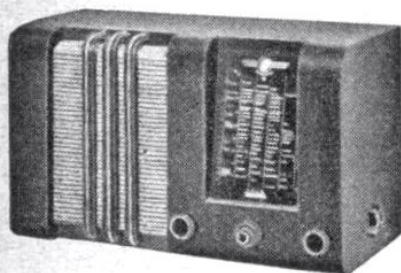

Staßfurt Imperial 49 W

2. Wechselstrom-Empfänger

Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
Staßfurt Imperial 4 B W Schaltung: Superhet Röhren: 5 Kreise: 6 Wellenbereiche: 200—560 m, 900—2000 m Lautsprecher: vom Ausgangs-Trafo primärseitig abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher Leistungsbedarf bei 220 Volt: 50 Watt Umschaltbar auf: 110/125/150/220/240 Volt Sicherung: Form Röhre Abmessung 5×20 mm Bei 110—240 Volt 0,8 A Beleuchtungslampe: Form: Kugel Farbe: matt Daten: 4 Volt, 0,3 A	Nußbaumgehäuse Permanent-dynamisch. Lautsprecher Eingebauter Sperrkreis für 200—700 m Vollsichtskala Tonblenderegler Lautstärkeregler: niederfrequenzseitig Schwundausgleich Gegenkopplung Baßbetonung Klangverteiler Gewicht: netto 13 kg brutto 17 kg Abmessungen: Breite 57 cm Höhe 32,7 cm Tiefe 28 cm	AK 2 AF 3 ABC 1 AL 4 AZ 1 <	

2. Wechselstrom-Empfänger

Tefag

Tefag

Tefadyn 200/38 W


Schaltung: Super
Röhren: 5 **Kreise:** 7
Wellenbereiche: 18–52 m,
 185–600 m, 725–2000 m
Lautsprecher: vom Ausgangs-
 Trafo primärseitig abschaltbar
Ausgang für 2ten Lautsprecher:
 (800 Hz) 7000 Ohm
Leistungsbedarf bei 220 Volt:
 ca. 70 Watt
Umschaltbar auf:
 110/125/150/220/240 Volt
Sicherung: Form Röhre
 Abmessung 8×30 mm
 Bei 110–125 Volt 1,5 A
 Bei 150 Volt 1 A
 Bei 220–240 Volt 0,8 A
Beleuchtungslampe:
 Form: Kugel
 Farbe: weiß
 Daten: 4 Volt, 0,8 A
Lampe im Instrument:
 Form: Röhre
 Farbe: weiß
 Daten: 4 Volt, 0,3 A

Edelholzgehäuse,
 flach, braun
 Dynam. Lautsprecher
 Großsichtskala
 Meßinstrument
 Tonblenderegler
 Lautstärkeregler:
 niederfrequenzseitig
 Bandbreiteregler
 induct., dopp. in ZF
 Doppelter Schwund-
 ausgleich
 Automatische Fein-
 stellung
 Gegenkopplung
 Bandbreiteregler mit
 Mittelraste
 Gewicht: netto 16,5 kg
 brutto 20,1 kg
 Abmessungen:
 Breite 56 cm
 Höhe 31,6 cm
 Tiefe 29 cm

AK 2
 AF 3
 ABC 1
 AL 4
 AZ 1

ohne Röhren.
 Röhren

177,15
 44,10
221,25

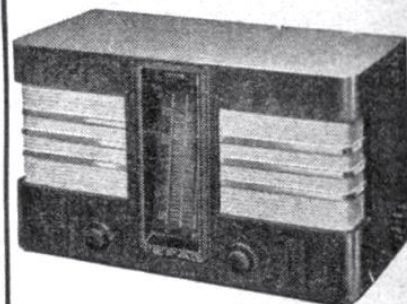

Tefag Tefadyn 200/38 W

Tefag

Tefadyn 338 W


Schaltung: Super
Röhren: 7 **Kreise:** 8
Wellenbereiche: 16,5–50 m,
 185–580 m, 725–2050 m
Lautsprecher: vom Ausgangs-
 Trafo primärseitig abschaltbar
Ausgang für 2ten Lautsprecher:
 (800 Hz) 3500 Ohm
Leistungsbedarf bei 220 Volt:
 ca. 100 Watt
Umschaltbar auf:
 110/125/150/220/240 Volt
Sicherung: Form Röhre
 Abmessung 8×30 mm
 Bei 110–125 Volt 2 A
 Bei 150 Volt 1,5 A
 Bei 220–240 Volt 1 A
Zwei Beleuchtungslampen:
 Form: Kugel
 Farbe: weiß
 Daten: 4 Volt, 0,6 A

Edelholzgehäuse,
 flach, braun
 Dynam. Lautsprecher
 Großsichtskala
 Magisches Auge
 9 kHz-Sperre
 Tonblenderegler
 Hoch-Tief-Ton
 Lautstärkeregler:
 niederfrequenzseitig
 Bandbreiteregler
 induct., dopp. in ZF
 Schwundausgleich
 auf 3 HF- und 1 NF-
 Röhre wirkend
 Tonblende und Band-
 breitereglung mit
 Mittelraste
 Automatische Fein-
 stellung
 Gegenkopplung
 Drahtfunk-Anschluß
 Schallplattenanschluß
 Nadelton, entzerrt
 Bandbreitendisplay
 Gewicht: netto 21,6 kg
 brutto 27,6 kg
 Abmessungen:
 Breite 62,5 cm
 Höhe 35 cm
 Tiefe 36 cm

ACH 1
 AF 3
 AF 3
 AB 2
 EFM 11
 EL 12
 EZ 12


ohne Röhren.
 Röhren

261,50
 64,50
326,—

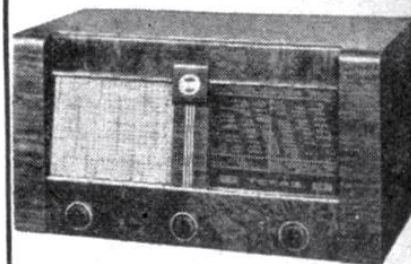

Tefag Tefadyn 338 W

TE KA DE

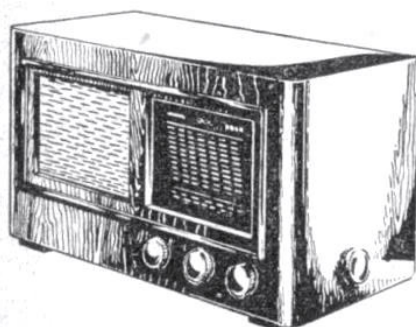


TE KA DE Super W 39

2. Wechselstrom-Empfänger

Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
TE KA DE Super W 39			
Schaltung: Super Röhren: 5 Kreise: 6 Wellenbereiche: mittel, lang Lautsprecher: vom Ausgangs-Trafo sekundärseitig abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: 7000 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: 62 Watt Umschaltbar auf: 110/125/220/240 Volt Sicherung: Form Röhre Abmessung 5×20 mm Bei 110—240 Volt 0,8 A Beleuchtungslampe: Form: Kugel Farbe: opal Daten: 4 Volt, 0,3 A	Holzgehäuse: Eiche, braun Elektro-dynamischer Lautsprecher Sperrkreis aufsteckbar Großflächen-Glasskala Abstimmanzeiger Tonblenderegler Lautstärkeregler: niederfrequenzseitig, mit Zug-Druck-Netzschalter Bandbreiteregler Lichtantenne Schwundausgleich, auf zwei Röhren wirk. Niederfrequente Gegenkopplung mit Baßanhebung Reichweite, Trennschärfe u. Klanggüte hervorragend Gewicht: netto 14 kg Abmessungen: Breite 56 cm Höhe 31 cm Tiefe 27,6 cm	ACH 1 AF 3 ABC 1 AL 4 AZ 1	
		ohne Röhren	185,65
		Röhren	44,10
			229,75
Telefunken 813 W			
Schaltung: Geradeaus Röhren: 3 Kreise: 1 Wellenbereiche: 196—588 m, 700—2000 m Lautsprecher: vom Ausgangs-Trafo nicht abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: ca. 8000 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: 27/45 Watt Umschaltbar auf: 110—240 Volt Sicherung: Form Thermostreifen Beleuchtungslampe: Form: Kugel Farbe: klar mit weißer Kappe Daten: 4 Volt, 0,6 A	Nußbaumgehäuse Elektro-dynamischer Lautsprecher mit Breitbandmembran Eingebauter Sperrkreis für M.W. und L.W. Intelligente Skala auf Glas Lautstärkeregler: hochfrequenzseitig Klangschieber Sparschaltung Kopplungsautomat Automatische Baßanhebung Rückkopplung Lichtantenne Gewicht: netto 9,4 kg Abmessungen: Breite 54,2 cm Höhe 27,3 cm Tiefe 26,7 cm	AF 7 AL 4 AZ 1	
		ohne Röhren	121,30
		Röhren	23,10
			144,40

Telefunken

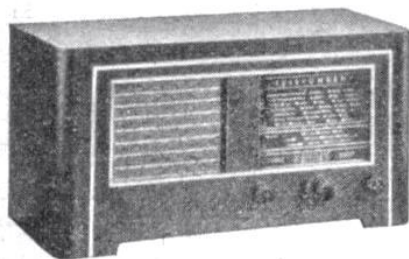


Telefunken 813 W

2. Wechselstrom-Empfänger

Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
Telefunken Super „Markstein II“ 855 W Schaltung: Super Röhren: 5 Kreise: 5 Wellenbereiche: 196—588 m, 700—2000 m Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo nicht abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: ca. 8000 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: ca. 62 Watt Umschaltbar auf: 110—240 Volt Sicherung: Form Thermostreifen Beleuchtungslampe: Form: Kugel Farbe: klar mit weißer Kappe Daten: 4 Volt, 0,6 A	Nußbaumgehäuse Elektro-dynamischer Lautsprecher mit Breitbandmembran Intelligente Skala auf Glas Tonblende kombiniert mit Bandbreiteregler Lautstärkeregler: niederfrequenzseitig Zweibandregler Gegenkopplung Lichtantenne Zweistufiger Schwund- ausgleich Gewicht: netto 12,6 kg Abmessungen: Breite 56,2 cm Höhe 29,7 cm Tiefe 31 cm	ACH 1 AF 3 ABC 1 AL 4 AZ 1	ohne Röhren 170,15 Röhren 44,10 214,25
Telefunken Super „Zeesen“ 875 WK Schaltung: Super Röhren: 5 Kreise: 7 Wellenbereiche: 16—51 m, 196—588 m, 700—2000 m Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo nicht abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: ca. 8000 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: ca. 66 Watt Umschaltbar auf: 110—240 Volt Sicherung: Form Thermostreifen bei allen Spannungen Beleuchtungslampe: Form: Kugel Farbe: klar Daten: 4 Volt, 0,6 A	Nußbaumgehäuse Elektro-dynamischer Lautsprecher Intelligente Skala Orthoskop Tonblende komb. mit Bandbreiteregler Lautstärkeregler: niederfrequenzseitig Gegenkopplung Zweibandregler wirks. an 2 Stellen Gewicht: netto 12,6 kg Abmessungen: Breite 56,8 cm Höhe 34,9 cm Tiefe 31,2 cm	ACH 1 AF 3 ABC 1 AL 4 AZ 1	ohne Röhren 194,65 Röhren 44,10 238,75
Telefunken Super „Phono 875“ WKS Daten wie bei 875 WK Leistungsbedarf für Laufwerk bei Plattenspiel: 16 Watt	Wie 875 WK mit Telefunken-Ton- abnehmer TO 1001 mit Saphir-Dauernad. Laufwerk mit selbst- tätigem Anlauf Gewicht: netto 20,2 kg Abmessungen: Breite 56,8 cm Höhe 39,8 cm Tiefe 47,8 cm	ohne Röhren 330,65 Röhren 44,10 374,75	

Telefunken

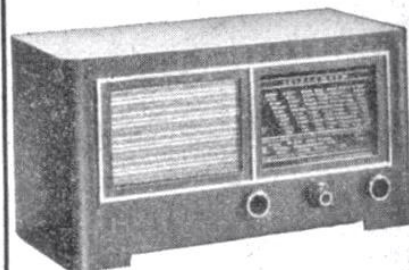

Telefunken Super „Markstein II“
855 W



Telefunken Super „Zeesen“
875 WK



Telefunken Super
„Phono 875“ WKS

2. Wechselstrom-Empfänger

Telefunken

Type mit technischen Daten

Besonderes

Röhren

Preis

Telefunken-Spitzen- super 898 WK

Schaltung: Super**Röhren:** 8 **Kreise:** 9**Wellenbereiche:** 16,5–51 m,
197–588 m, 715–2000 m**Lautsprecher:** vom Ausgangs-
Trafo sekundärseitig abschaltbar**Ausgang für 2ten Lautsprecher:**
4000 Ohm**Leistungsbedarf bei 220 Volt:**
100 Watt**Umschaltbar auf:** 110–240 Volt**Sicherung:** Form Thermostreifen**Beleuchtungslampe:**

Form: Kugel

Farbe: halbweiß

Daten: 6,3 Volt, 0,3 A

Makassargehäuse
Elektro-dynamischerLautsprecher
Leuchtband-Skala

Tonblenderegler

Lautstärkeregler:

niederfrequenzseitig
Dreifache Bandbreite-

regelung

Automatische Scharf-
abstimmung

Vierfacher Schwund-

ausgleich

Neues Magisches Auge

Dreifach-Lautsprecher-

Schalter mit automat.

Sicherung

Gewicht: netto 26 kg

Abmessungen:

Breite 68,7 cm

Höhe 43,1 cm

Tiefe 37 cm

EF 13

ECH 11

EBF 11

EFM 11

EL 12

EF 12

EB 11

AZ 12

ohne Röhr.
Röhren

414,55

75,45

490,—

Telefunken-Spitzen- super 898 WKZ

wie 898 WK, nur mit
eingebautem Wechselrichter
für Gleichstrombetrieb

Wie 898 WK

Preis auf Anfrage

Telefunken-Spitzen- super 8001 WK

Schaltung: Super**Röhren:** 12 **Kreise:** 10**Wellenbereiche:** 19,3–50,5 m,
200–585 m, 700–2000 m**Lautsprecher:** vom Ausgangs-
Trafo sekundärseitig abschaltbar**Ausgang für 2ten Lautsprecher:**
8000 Ohm**Leistungsbedarf bei 220 Volt:**
145 Watt**Umschaltbar auf:** 110–240 Volt**Sicherung:** Form Thermostreifen**Beleuchtungslampe:**

Form: Röhre

Farbe: seidenmatt

Daten: 4 Volt, 0,3 A

Makassargehäuse

2 elektro-dynamische

Lautsprecher:

Voll- und Hochtön

Versenkbare intelligent.

Skala

AF 7 in Baßpentoden-

Schaltung

Lautstärkeregler:

niederfrequenzseitig

Magisches Auge

Zweibandregler / wirks.

an 5 Stellen, T mit vier-

facher Bandbreitereg-

lung

Lautsprecher: Dreifach-

schalter

Automatische Scharf-

abstimmung

Sprach- u. Musikschaft.

Automatische Baß-

anhebung bei Platten-

spiel

Gewicht: netto 30,9 kg

Abmessungen:

Breite 72,2 cm

Höhe 41,9 cm

Tiefe 33,3 cm

AH 1

ACH 1

AF 7

AF 7

AF 7

AF 3

AB 2

AM 2

AB 1

AD 1


AD 1

RGN 2004


ohne Röhr.
Röhren

489,05


104,95

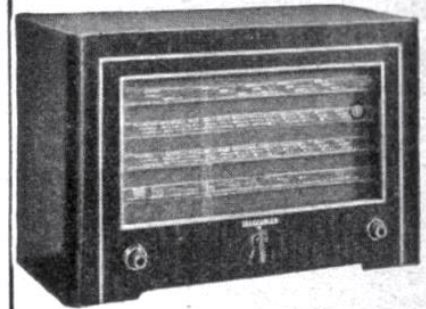594,—

Telefunken-
Spitzensuper 898 WKZ

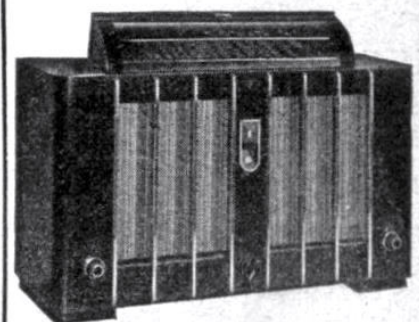

Telefunken-
Spitzensuper 8001 WK

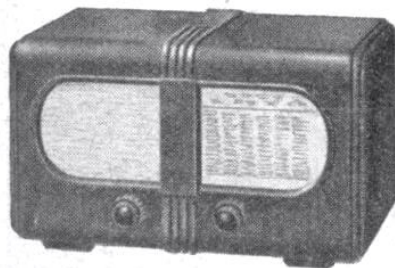

2. Wechselstrom-Empfänger

[illegible]

3. Allstrom-Empfänger

AEG

Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
----------------------------	------------	--------	-------

AEG 18 GW

Schaltung: Geradeaus

Röhren: 2 (3) **Kreise:** 1

Wellenbereiche:

200—600 m, 850—2000 m

Ausgang für 2ten Lautsprecher:
hochohmig

Leistungsbedarf bei 220 Volt =
34 Watt

Umschaltbar auf:

110/125/220 Volt

Sicherung: Form Röhre

Abmessung 5×20 mm

Bei 110—125 Volt ~ 0,6 A

Bei 110—220 Volt = 0,26 A

Bei 220 Volt ~ 0,26 A

Beleuchtungslampen:

Form: Kugel

Farbe: hell

Daten: 2 Stück 10 Volt, 0,05 A

1 Stück 4 Volt, 0,6 A

Nußbaumgehäuse,
flach, poliert
Elektro-dynamischer
Lautsprecher
Eingebaute Sperrkreise
mit dreifacher An-
kopplung für mittel
und lang
Großflächenskala
2stufige Tonblende
Lautstärkereger:
hochfrequenzseitig
Rückkopplung
Automat. Antennen-
kopplungsausgleich
3stufige Antennen-
anpassung
Niederfrequente
Gegenkopplung
Sparsamer Verbrauch
Lichtantenne
Gewicht:

netto ca. 10,5 kg

Abmessungen:

Breite 54 cm

Höhe 27 cm

Tiefe 23 cm

VF 7

VL 4

ohne Röhren


136,65

21,35

158,—

Bei Wechselstrom AZ 1

4,—

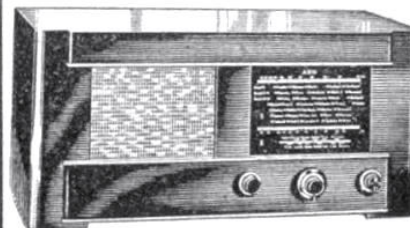

AEG 18 GW

AEG Super 58 GW

Schaltung: Superhet

Röhren: 4 (5) **Kreise:** 5

Wellenbereiche:

200—600 m, 850—2000 m

Ausgang für 2ten Lautsprecher:
hochohmig

Leistungsbedarf bei 220 Volt =
70 Watt

Umschaltbar auf:

110—150/220 Volt

Sicherung: Form Röhre

Abmessung 5×20 mm

Bei 110—125 Volt ~ 0,6 A

Bei 110—220 Volt = 0,4 A

Bei 220 Volt ~ 0,4 A

Beleuchtungslampe:

Form: Kugel

Farbe: seidenmatt

Daten: 15 Volt, 0,2 A

Edelholzgehäuse, flach,
handpoliert
Elektro-dynamischer
Lautsprecher
Sperrkreis: aufsteckbar
Eingebauter Saugkreis
Übersichtliche Groß-
flächenskala
Klangfarberegler komb.
mit Bandbreiteregler
Lautstärkereger:
niederfrequenzseitig
mit Druck-Zug-Netz-
schalter
Zweifacher Schwund-
ausgleich
Niederfrequente
Gegenkopplung
Autom. Lichtantenne
Gewicht:

netto ca. 14,5 kg

Abmessungen:

Breite 62,5 cm

Höhe 32,5 cm

Tiefe 29 cm

CK 1

CF 3

CBC 1

CL 4

ohne Röhren


191,45

46,05


237,50

Bei Wechselstrom AZ 1

4,—

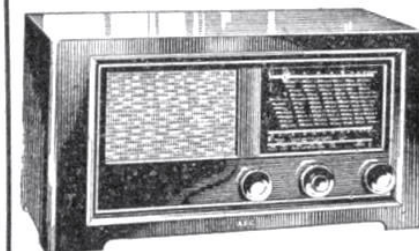

AEG Super 58 GW

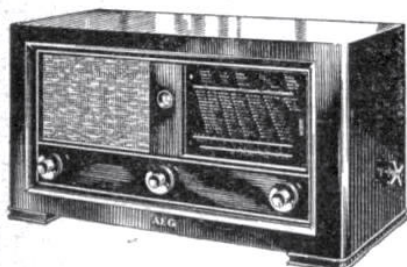AEG**3. Allstrom-Empfänger**

AEG Super 78 GWK

Type mit technischen Daten

Besonderes

Röhren

Preis

AEG Super 78 GWK

Schaltung: Superhet
Röhren: 5 (6) **Kreise:** 7
Wellenbereiche: 16–51 m,
 200–600 m, 750–2000 m
Lautsprecher: vom Ausgangs-
 Trafo sekundärseitig abschaltbar
Ausgang für 2ten Lautsprecher:
 hochohmig
Leistungsbedarf bei 220 Volt =
 75 Watt
Umschaltbar auf:
 110–150/220 Volt
Sicherung: Form Röhre
 Abmessung 5×20 mm
 Bei 110–125 Volt ~ 0,6 A
 Bei 110–220 Volt = 0,4 A
 Bei 220 Volt ~ 0,4 A
Beleuchtungslampe:
 Form: Kugel
 Farbe: hell
 Daten: 10 Volt, 0,2 A

Nußbaumgehäuse,
 mattpoliert
 Elektro-dynamischer
 Lautsprecher mit
 Nawi-Membran
 Großflächenskala mit
 Bereichsanzeiger
 Magisches Auge
 Komb. Bandbreite- und
 Klangfarberegler
 Zweifacher Schwund-
 ausgleich
 Niederfrequenzseitiger,
 gehörrichtiger Laut-
 stärkeregler
 Gegenkopplung
 Sprach- u. Musikschalt.
 Autom. Lichtantenne
 Gewicht: netto ca. 17 kg
 Abmessungen:
 Breite 66 cm
 Höhe 36 cm
 Tiefe 31 cm

CK 1
 CF 3
 CB 2
 C/EM 2
 CL 4

ohne Röhren.
 Röhren

279,20
 50,80
330,—

Bei Wechselstrom AZ 1

4,—

AEG Super 97 GWK

Schaltung: Superhet
Röhren: 9 (10) **Kreise:** 9
Wellenbereiche: 19,3–50 m,
 200–585 m, 750–2000 m
Lautsprecher: vom Ausgangs-
 Trafo sekundärseitig abschaltbar
Ausgang für 2ten Lautsprecher:
 hochohmig
Leistungsbedarf bei 220 Volt =
 105 Watt
Umschaltbar auf:
 110–240 ~ Volt
 200–240 = Volt
Sicherung: Form Röhre
 Abmessung 5×20 mm
 Bei 110–150 Volt ~ 1,5 A
 Bei 200–240 Volt ~ 0,75 A
Vier Beleuchtungslampen:
 Form: Kugel
 Farbe: halbweiß, getaucht
 Daten: 5 Volt, 0,2 A
 Ein Stück:
 Form: Röhre
 Farbe: seidenmatt
 Daten: 5 Volt, 0,3 A

Makassar-Ebenholzge-
 häuse, Luxusausfüh-
 rung mit verschleiß-
 barer Skalenhaube
 2 elektro-dynamische
 Lautsprecher (Hoch-
 und Tieftön)
 Große übersichtl. Pult-
 skala mit 128 Sender-
 namen
 Magisches Auge
 Gehörrichtiger, nieder-
 frequenter Lautstärke-
 regler
 Vierfacher Bandbreite-
 und Klangregler
 Hochempfindliche Laut-
 stärke-Automatik
 Stillabstimmung
 Sprach- u. Musikschalt.
 Gegentaktendstufe
 Autom. Lichtantenne
 Gewicht: netto ca. 30 kg
 Abmessungen:
 Breite 70 cm
 Höhe 47 cm
 Tiefe 29,5 cm

CH 1
 CK 1
 CF 3
 C/EM 2
 CB 1
 CF 3
 CC 2
 CL 4
 CL 4

ohne Röhren.
 Röhren

510,75
 92,50
603,25

Bei Wechselstrom
RGN 2004

8,—




AEG Super 97 GWK


3. Allstrom-Empfänger

Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
Blaupunkt 4 GW 28			
Schaltung: Geradeaus Röhren: 3 (4) Kreise: 2 Wellenbereiche: 200—585 m, 700—2060 m Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo primärseitig abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: 5000 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: ~ 88 Watt = 74 Watt Umschaltbar auf: 110/125/220/240 Volt Sicherung: Form Röhre Abmessung 5×20 mm für alle Spannungen 2×1 A 1 Beleuchtungslampe: Form: Kugel, 15 mm Farbe: mattweiß Daten: 15 Volt, 0,2 A 1 Urdoxwid. U 2020	Kunststoffgehäuse, schwarz-braun Elektro-dynamischer Lautsprecher Sperrkreis: aufsteckbar Pultskala Tonblenderegler Lautstärkeregler: niederfrequenzseitig Rückkopplung Gewicht: brutto 17,5 kg Abmessungen: Breite 49,5 cm Höhe 34,7 cm Tiefe 24,7 cm	CF 3 CF 7 CL 4	ohne Röhren 152,50 Röhren 32,50 185,— Bei Wechselstrom AZ 1 4,—
Blaupunkt 5 GW 68			
Schaltung: Super Röhren: 4 (5) Kreise: 6 Wellenbereiche: 200—550 m, 1150—1875 m Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo primärseitig abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: 5000 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: ~ 88 Watt = 74 Watt Umschaltbar auf: 110/125/220/240 Volt Zwei Sicherungen: Form Röhre Abmessung 5×20 mm für alle Spannungen 2×1 A Beleuchtungslampe: Form: Kugel 15 mm, Farbe: mattweiß Daten: 15 Volt, 0,2 A 1 Urdoxwid. U 2020	Kunststoffgehäuse, schwarzbraun Elektro-dynamischer Lautsprecher Pultskala Tonblenderegler Lautstärkeregler: niederfrequenzseitig Bandbreiteregler mit Schalter für schmal oder breit Schwundausgleich Gewicht: netto 13 kg brutto 18,7 kg Abmessungen: Breite 52,5 cm Höhe 36,9 cm Tiefe 24,2 cm	CK 1 CF 3 CBC 1 CL 4	ohne Röhren 174,95 Röhren 46,05 221,— Bei Wechselstrom AZ 1 4,—
Blaupunkt 6 GW 78			
Schaltung: Super Röhren: 5 (6) Kreise: 6 Wellenbereiche: 16,7—51 m, 196—580 m, 690—2000 m Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo primärseitig abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: 5000 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: ~ 87 Watt = 78 Watt Umschaltbar auf: 110/125/220/240 Volt Zwei Sicherungen: Form Röhre Abmessung 5×20 mm für alle Spannungen 2×1 A Zwei Beleuchtungslampen: Form: Kugel, 15 mm Farbe: mattweiß Daten: 1 Stück 10 Volt, 0,2 A 1 Stück 5 Volt, 0,2 A 1 Urdoxwid. U 920	Holzgehäuse, hoch- glanz poliert Elektro-dynamischer Lautsprecher Senkr. Skala Magisches Auge Tonblenderegler Lautstärkeregler: niederfrequenzseitig Bandbreiteregler: stetig, schmal bis breit Schwundausgleich Gewicht: netto 18,2 kg brutto 24,3 kg Abmessungen: Breite 53,7 cm Höhe 39,2 cm Tiefe 29,1 cm	CCH 1 CF 3 CB 2 CEM 2 CL 4	ohne Röhren 230,20 Röhren 50,80 281,— Bei Wechselstrom AZ 1 4,—


Blaupunkt

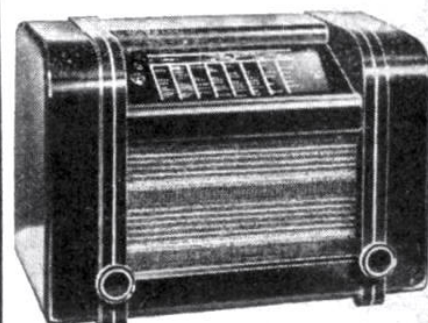

Blaupunkt 4 GW 28

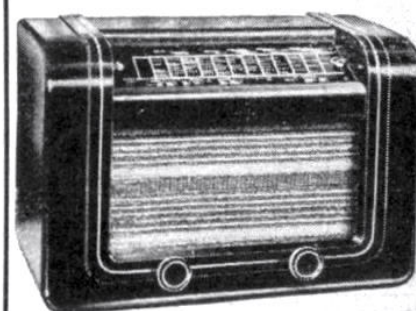


Blaupunkt 5 GW 68

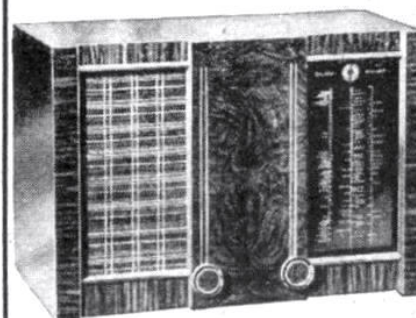

Blaupunkt 6 GW 78

Blaupunkt

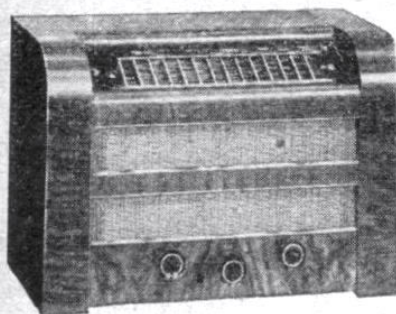


Blaupunkt 8 GW 78


3. Allstrom-Empfänger

Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
Blaupunkt 8 GW 78			
Schaltung: Super Röhren: 8 Kreise: 7 Wellenbereiche: 16,7–51 m, 196–580 m, 690–2000 m Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo sekundärseitig abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: 5000 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: ~ 109 Watt = 95 Watt Umschaltbar auf: 110/125/220/240 Volt auf Wunsch 135/150/165 Volt Zwei Sicherungen: Form Röhre Abmessung 5×20 mm für alle Spannungen 2×1,5 A Zwei Beleuchtungslampen: Form: Kugel, 15 mm Farbe: mattweiß Daten: 15 Volt, 0,2 A 1 Urdoxwid. U 920	Holzgehäuse, hochgl. poliert Elektro-dynamischer Lautsprecher Pultskala Magisches Auge Tonblenderegler Lautstärkeregler: niederfrequenzseitig Bandbreiteregler: schmal bis breit und erweitert Schwundausgleich Gewicht: netto 20,3 kg brutto 26,8 kg Abmessungen: Breite 55,5 cm Höhe 37,7 cm Tiefe 30,5 cm	CF 3 CCH 1 CF 3 CB 2 CEM 2 CL 4 CL 4 AZ 12	
		ohne Röhren	289,80
		Röhren	80,20
			<u>370,—</u>
Braun Super 639 GW			
Schaltung: Super Röhren: 6 Kreise: 6 Wellenbereiche: kurz, mittel, lang Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo sekundärseitig abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: 7000- Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: ≈ ca. 65 Watt Umschaltbar auf: 110/125/150/220/240 Volt Zwei Sicherungen: Form Röhre Abmessung 5×20 mm Bei 110–240 Volt ≈ 2×0,4 A Beleuchtungslampe: Form: Kugel Farbe: weiß Daten: 10 Volt, 0,20 A	Gehäuse: Nußbaum poliert, mittel Permanent-dynamisch. Lautsprecher Vollsichtskala, farbig Magisches Auge Lautstärkeregler: niederfrequenzseitig Bandbreiteregler: auf 2 Hochfrequenz- u. 1 Niederfrequenz- stufe wirksam Schwundausgleich: hochwirksam Lichtantenne Gegenkopplung mit Frequenzgangkorrek- tur, gehörrichtige Lautstärkeregelung Gewicht: netto 14 kg brutto 18 kg Abmessungen: Breite 58 cm Höhe 32 cm Tiefe 22,5 cm	CK 1 CF 3 CB 2 C/EM 2 CL 4 CY 1	
		ohne Röhren	194,60
		Röhren	58,40
			<u>253,—</u>
Braun Phono-Super 639 GW			
Daten wie bei Super 639 GW, nur mit elektrischem Laufwerk	Wie Super 639 GW, nur mit eingebautem Plattenspieler Gewicht: netto 21 kg brutto 38 kg Abmessungen: Breite 74 cm Höhe 34 cm Tiefe 38 cm		
		ohne Röhren	281,60
		Röhren	58,40
			<u>340,—</u>

Braun

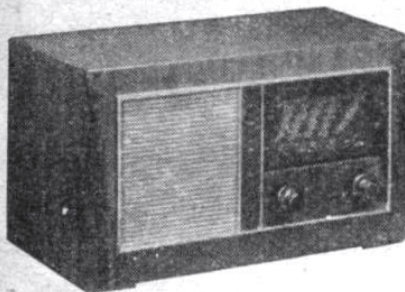

Braun Super 639 GW

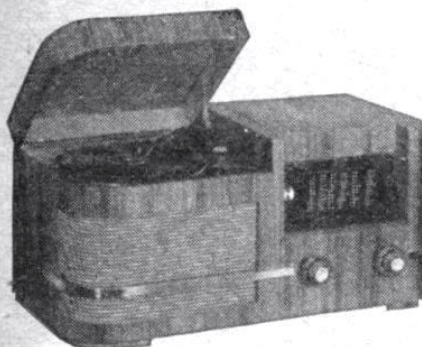


Braun Phono-Super 639 GW


3. Allstrom-Empfänger

HAGENUK

Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
HAGENUK Nordmark 659 GW Schaltung: Super Röhren: 4 (5) Kreise: 6 Wellenbereiche: mittel, lang Lautsprecher: vom Ausgangs-Trafo primärseitig abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: 5000 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: Bei Wechselstrom ca. 93 Watt Bei Gleichstrom ca. 74 Watt Umschaltbar auf: 110/125/220/240 Volt Auf Wunsch auch für 135/150/165 Volt Zwei Sicherungen: Form: Röhre Abmessung: 5×20 mm Bei 110–240 Volt $\approx$ 1 A Beleuchtungslampe: Form: Kugel Farbe: klar Daten: 15 Volt, 0,2 A			
Edelholzgehäuse, dunkel, flach Elektro-dynamischer Lautsprecher Pultskala Tonblende: kontinuierl. Gehörrichtige Laut- stärkereglung Bandbreitereglung Schwundausgleich Automatische Wellen- umschaltung, Ton- abnehmeranschluß Abmessungen: Breite 52,3 cm Höhe 37,1 cm Tiefe 24,5 cm		CK 1 CF 3 CBC 1 CL 4	
Bei Wechselstrom AZ 1		ohne Röhren	186,95
		Röhren	46,05
			<u>233,—</u>
			4,—
HAGENUK Nordmark 769 GW Schaltung: Super Röhren: 5 (6) Kreise: 6 Wellenbereiche: kurz, mittel, lang Lautsprecher: vom Ausgangs-Trafo primärseitig abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: 5000 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: Bei Wechselstrom ca. 84 Watt Bei Gleichstrom ca. 75 Watt Umschaltbar auf: 110/125/220/240 Volt Auf Wunsch auch für 135/150/165 Volt Zwei Sicherungen: Form: Röhre Abmessung: 5×20 mm Bei 110–240 Volt $\approx$ 1 A Beleuchtungslampe: Form: Kugel Farbe: klar Daten: 10 Volt, 0,2 A 5 Volt, 0,2 A			
Edelholzgehäuse, dunkel, flach Elektro-dynamischer Lautsprecher Senkrechte Großsicht- skala Magisches Auge Abschaltbare 9 kHz- Sperrung Tonblende: kontinuierl. Gehörrichtige Laut- stärkereglung Bandbreitereglung Schwundausgleich Wellenbereichsanzeige Tonabnehmeranschluß Abmessungen: Breite 54,4 cm Höhe 39,2 cm Tiefe 29,1 cm		CCH 1 CF 3 CB 2 C/EM 2 CL 4	
Bei Wechselstrom AZ 1		ohne Röhren	230,20
		Röhren	50,80
			<u>281,—</u>
			4,—

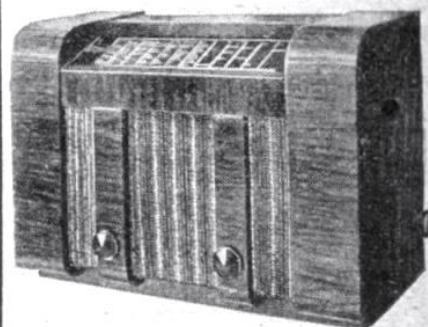

HAGENUK Nordmark 659 GW

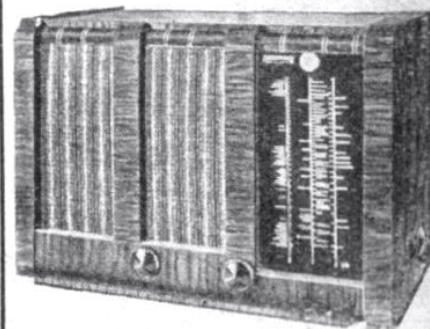


HAGENUK Nordmark 769 GW

3. Allstrom-Empfänger


Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
Ingelen 539 Schaltung: Überlagerungs-empfänger Röhren: 4+1 Kreise: 7 Wellenbereiche: 4,9—13,5 m, 9,8—27 m, 19—64 m, 200—590 m, 750—1950 m Lautsprecher: vom Ausgangs-Trafo sekundärseitig abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: 2,5 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: $\approx$ 70 Watt Umschaltbar auf: 110/130/150/200/220/240 Volt Sicherung: Form: Lamellen Bei 110—220 Volt $\approx$ 1 A Beleuchtungslampe: Form: Röhre Farbe: glasklar Daten: 6,5 Volt, 0,2 A Widerstand: U 1220/6			
	Kaukasisch Nußbaum-gehäuse, poliert Permanent-dynamisch. Konzertlautsprecher Schräge Großsichtskala mit Einzelbereich-schalter Elektrisches Auge Tonblenderegler kombiniert mit Band-breiteregler Lautstärkeregler: niederfrequenzseitig Niederfrequente Gegen-kopplung mit Baßan-hebung Vollautomatischer Schwundausgleich Spiegelfrequenzsperre Anschluß für Schall-plattenwiedergabe u. regelbar Sprach-u. Musikschanter Abstimmung mit Fein-trieb Tonkontroll-Indikator Verbesserter Kurz-wellenempfang Gewicht: netto 17,5 kg brutto 25,5 kg Abmessungen: Breite 57,2 cm Höhe 38,4 cm Tiefe 28,1 cm	ECH 11 EBF 11 EFM 11 CL 4 CY 1 C 12	
		ohne Röhr. Röhren	305,— 60,— <u>365,—</u>
Kapsch 4-Röhren-Super Schaltung: Super Röhren: 4 Kreise: 7 Wellenbereiche: 15—50 m, 200—590 m, 700—2000 m Lautsprecher: vom Ausgangs-Trafo nicht abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: auf Wunsch Leistungsbedarf bei 220 Volt: Bei Wechselstrom 62 Watt Bei Gleichstrom 55 Watt Umschaltbar auf: 110—240 Volt Sicherung: Form: Röhre Abmessung 5×20 mm Bei 110—240 Volt $\approx$ 0,35 A Beleuchtungslampe: Form: Röhre Farbe: klar Daten: 1,4 Volt, 0,1 A			
	Edelholzgehäuse, poliert Permanent-dynamisch. Lautsprecher Stehende Flutlicht-Großskala Tonblenderegler Lautstärkeregler: niederfrequenzseitig Schwundausgleich: doppeltwirkend Empfindlichkeits-reduktor für störfreien Empfang Gewicht: netto 9,5 kg brutto 10,4 kg Abmessungen: Breite 43,2 cm Höhe 32,6 cm Tiefe 29,0 cm	EK 2 EF 9 CBL 1 CY 1	
		ohne Röhr. Röhren	193,05 41,95 <u>235,—</u>

Ingelen

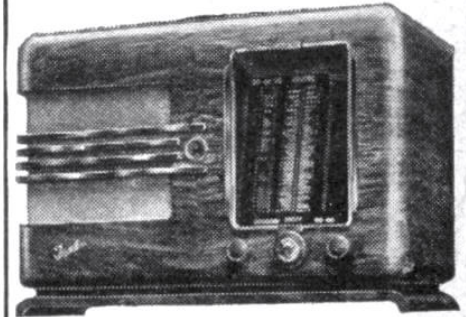


Ingelen 539

Kapsch

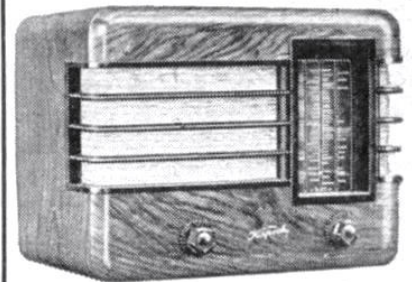

Kapsch 4-Röhren-Super

Kapsch

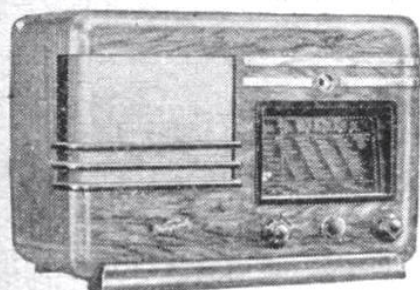

Kapsch 5-Röhren-Super

3. Allstrom-Empfänger

Type mit technischen Daten

Besonderes

Röhren

Preis

Kapsch 5-Röhren-Super


Schaltung: Super
Röhren: 5 **Kreise:** 7
Wellenbereiche: 15–50 m,
 200–590 m, 700–2000 m
Lautsprecher: vom Ausgangs-
 Trafo nicht abschaltbar
Leistungsbedarf bei 220 Volt:
 ~ 68 Watt, = 57 Watt
Umschaltbar auf: 110–240 Volt
Sicherung: Form Röhre
 Abmessung 5×20 mm
 Bei 110–240 Volt 0,35 A
Beleuchtungslampe:
 Form: Röhre
 Farbe: klar
 Daten: 4 Volt, 0,1 A

Edelholzgehäuse,
 hochglanz poliert
 Permanent-dynamisch.
 Lautsprecher
 Flutlicht-Großskala
 Tonblenderegler
 Gehörrichtige Laut-
 stärke-reglung
 Eingebauter H.F.-Stör-
 schutz
 Gegenkopplung
 Empfindlichkeitsreduk-
 tor für störfreien Emp-
 fang
Gewicht:
 netto ca. 11 kg
 brutto ca. 12,5 kg
Abmessungen:
 Breite 50 cm
 Höhe 33 cm
 Tiefe 29,8 cm

EK 2
 EF 9
 EBC 3
 CL 4
 CY 1
 EM 1

ohne Röhr. 232,05
 Röhren 56,95
289,—

Körting

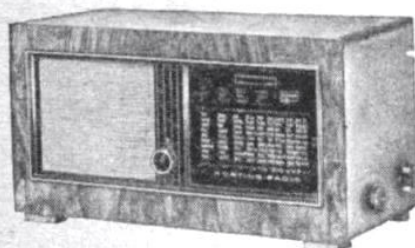

Körting Novum 39 GW

Körting Novum 39 GW

Schaltung: Geradeaus
Röhren: 4 (5) **Kreise:** 2
Wellenbereiche: lang, mittel
Lautsprecher: vom Ausgangs-
 Trafo nicht abschaltbar
Ausgang für 2ten Lautsprecher:
 7000 Ohm
Leistungsbedarf bei 220 Volt:
 Bei Wechselstrom 45 Watt
 Bei Gleichstrom 60 Watt
Umschaltbar auf:
 110/125/150/220/240 Volt
Sicherung: Form: Röhre
 Abmessung 5×20 mm
 Bei 110–125 Volt ~ 0,6 A
 Sonst bei allen Spannungen 0,3 A
 Bei pulsierendem Gleichstrom
 0,6 A
Beleuchtungslampe:
 Form: Kugel
 Farbe: matt
 Daten: 5 Volt, 2 A mit Strom-
 brücke

Nußbaumgehäuse mit
 schwarzem Rahmen
 Permanent-dynamisch.
 Lautsprecher
 Sperrkreis: aufsteckbar
 Vollsichtskala mit zwei
 Bereichen
 Leuchtröhre
 Kontinuierliche Klang-
 reglung von Sprach-
 und Musikwiedergabe
 Lautstärkeregler:
 niederfrequenzseitig
 Keine zu bedienende
 Rückkopplung
 Lichtantenne
 Hochwirksamer
 Schwundausgleich
 wie bei einem Groß-
 super
 Für Breitband-Nahemp-
 fang umschaltbar
 Automatische Trenn-
 schärfe- und Band-
 breiteregung
Gewicht: netto 14 kg
Abmessungen:
 Breite 59,2 cm
 Höhe 31,0 cm
 Tiefe 27,5 cm

CF 3
 CB 1
 CF 3
 CL 4

ohne Röhr. 192,30
 Röhren 41,70
234,—


Bei Wechselstrom AZ 1

4,—

3. Allstrom-Empfänger


Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
Körting Honoris 39 GW Schaltung: Vollsuper Röhren: 5 Kreise: 6 Wellenbereiche: lang, mittel, kurz Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo nicht abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: 7000 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: Bei Wechselstrom 45 Watt Bei Gleichstrom 60 Watt Umschaltbar auf: 110/125/150/220/240 Volt Sicherung: Form: Röhre Abmessung 5×20 mm Bei 110–125 Volt ~ 0,6 A Sonst alle Spannungen 0,3 A Bei pulsierendem Gleichstrom 0,6 A Beleuchtungslampe: Form: Kugel Farbe: matt Daten: 5 Volt, 0,2 A	Nußbaumgehäuse Perm.-dynam. Lautspr. Sperrkreis für Mittel- welle aufsteckbar Vollsichtskala mit drei Bereichen und Be- reichsanzeiger Leuchtröhre Kombiniertes kontinu- ierlicher Bandbreite- und Klangregler Lautstärkeregl.: niederfrequenzseitig Bandbreiteregler Lichtantenne Wirks. Schwundausgl. Gegenkopplung u. Baß- anhebung im Nieder- frequenz-Verstärker Grob- und Feinabstim- mung Gewicht: netto 13,3 kg Abmessungen: Breite 61,5 cm Höhe 32,0 cm Tiefe 28,0 cm	CK 1 CF 3 CBC 1 CL 4 AZ 1	ohne Röhren 227,70 Röhren 50,05 277,75
Loewe Opta 139 GW Schaltung: Geradeaus Röhren: 3 Kreise: 1 Wellenbereiche: 200–600 m, 750–2000 m Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo nicht abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: 6500 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: Bei Wechselstrom 62 Watt Bei Gleichstrom 50 Watt Umschaltbar auf: 110/127/150/220/240 Volt Sicherung: Form Röhre Abmessung 6×20 mm Bei 100–125 V ~ 0,4 A Beleuchtungslampe: Form: Kugel Farbe: seidenmattiert Daten: 15 Volt, 0,2 A	Nußbaumgehäuse, dunkelbraun Permanent-dynamisch. Lautsprecher Sperrkreis eingebaut Durchleuchtete Groß- skala aus Glas Tonblende: Stufen- schalter Lautstärkeregl.: niederfrequenzseitig Rückkopplung Gewicht: netto 9,5 kg brutto 13,2 kg Abmessungen: Breite 58,0 cm Höhe 28,5 cm Tiefe 26,0 cm	13 H 1 33 E 1 30 NG	ohne Röhren 134,25 Röhren 32,75 167,—
Loewe Opta 539 GW Schaltung: Superhet Röhren: 4 Kreise: 5 Wellenbereiche: 200–600 m, 750–2000 m Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo nicht abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: 6500 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: Bei Wechselstrom 72 Watt Bei Gleichstrom 55 Watt Umschaltbar auf: 110/127/150/220/240 Volt Sicherung: Form Röhre Abmessung 6×20 mm Bei 100–135 V ~ 0,7 A Bei 136–240 V ~ 0,4 A Beleuchtungslampe: Form: Kugel Farbe: seidenmatt Daten: 10 Volt, 0,2 A	Holzgehäuse, dunkel- braun Permanent-dynamisch. Lautsprecher Durchleuchtete Groß- skala aus Glas Tonblende: Stufen- schalter Lautstärkeregl.: niederfrequenzseitig Bandbreiteregler Schwundausgleich Gewicht: netto 10 kg brutto 14 kg Abmessungen: Breite 58,0 cm Höhe 28,8 cm Tiefe 36,8 cm	24 M 3 13 H 1 44 V 2 30 NG	ohne Röhren 164,— Röhren 48,50 212,50

Körting

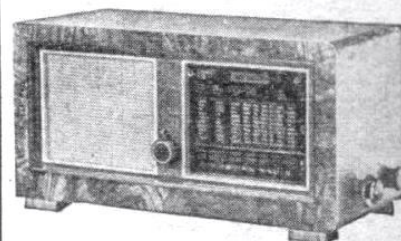


Körting Honoris 39 GW

Loewe

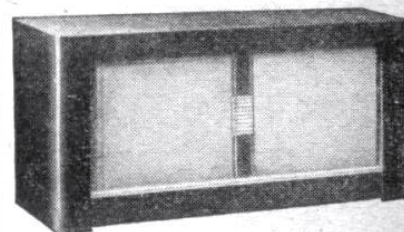


Loewe Opta 139 GW

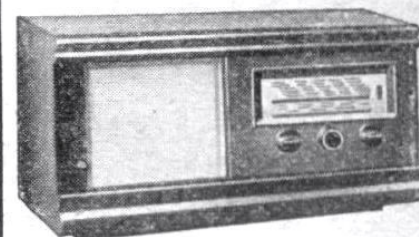


Loewe Opta 539 GW

Loewe

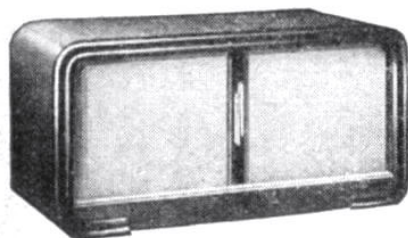

Loewe Opta 739 GW

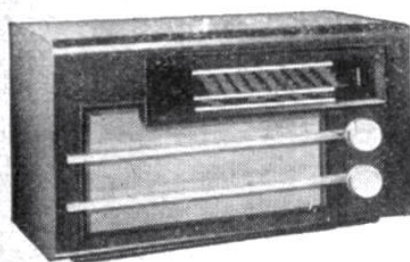

Loewe Opta 838 GW


3. Allstrom-Empfänger

Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
Loewe Opta 739 GW Schaltung: Superhet Röhren: 5 Kreise: 7 Wellenbereiche: 13,5–51 m, 200–600 m, 750–2000 m Lautsprecher: vom Ausgangs-Trafo nicht abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: 6500 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: Bei Wechselstrom 74 Watt Bei Gleichstrom 57 Watt Umschaltbar auf: 110/127/150/220/240 Volt Sicherung: Form: Röhre Abmessung 6×20 mm Bei 100–135 Volt $\approx$ 0,7 A Bei 136–240 Volt $\approx$ 0,4 A Beleuchtungslampe: Form: Kugel Farbe: seidenmatt Daten: 10 Volt, 0,2 A			
Holzgehäuse, dunkel-braun Permanent-dynamisch. Lautsprecher Durchleuchtete Großskala aus Glas Magisches Auge Störschutzdrosselkette Tonblende: Stufenschalter Lautstärkereglerniederfrequenzseitig Bandbreiteregler Schwundausgleich Gewicht: netto 13,6 kg brutto 14,1 kg Abmessungen: Breite 66 cm Höhe 35 cm Tiefe 29 cm		24 M 3 13 H 2 13 V 1 33 E 1 C/EM 2 30 NG	
		ohne Röhren	222,30
		Röhren	66,70
			<u>289,—</u>
Loewe Opta 838 GW Schaltung: Superhet Röhren: 9 Kreise: 8 Wellenbereiche: 15–51 m, 200–600 m, 750–2000 m Lautsprecher: vom Ausgangs-Trafo sekundärseitig abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: 6500 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: Bei Wechselstrom 78 Watt Bei Gleichstrom 68 Watt Umschaltbar auf: 110/127/150/220/240 Volt Sicherung: Form: Röhre Abmessung 6×20 mm Bei 100–165 V $\approx$ 0,7 A Bei 200–240 V $\approx$ 0,4 A Drei Beleuchtungslampen: Form: Röhre Farbe: klar mit Strombrücke Skalenlampen: Farbe: seidenmatt Daten: 5 u. 10 Volt, 0,2 A			
Holzgehäuse, dunkel-braun Permanent-dynamisch. Lautsprecher Durchleuchtete Großskala aus Glas Magisches Auge Störsperre: regelbar Tonblende: Stufenschalter Lautstärkereglerniederfrequenzseitig Bandbreiteregler Schwundausgleich Gewicht: netto 17,1 kg brutto 28,0 kg Abmessungen: Breite 65 cm Höhe 35 cm Tiefe 28 cm		13 H 2 13 H 2 CK 1 13 H 1 13 H 1 13 D 1 13 D 2 33 E 1 30 NG	
		ohne Röhren	273,15
		Röhren	86,85
			<u>360,—</u>


3. Allstrom-Empfänger

Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
Lorenz Super 200/38 GW Schaltung: Super Röhren: 5 Kreise: 7 Wellenbereiche: 18—52 m, 185—600 m, 725—2000 m Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo primärseitig abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: (800 Hz) 4500 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: ≈ ca. 70 Watt Umschaltbar auf: 110/125/150/220/240 Volt Zwei Sicherungen: Form Röhre Abmessung 8×30 mm Bei 110—240 Volt ≈ 0,6 A Zwei Beleuchtungslampen: Bei 125—240 Volt Form: Kugel Farbe: weiß Daten: 10 Volt, 0,2 A Bei 110 Volt Form: Kugel Farbe: weiß Daten: 5 Volt, 0,2 A Lampe im Instrument: Form: Röhre Farbe: weiß Daten: 5 Volt, 0,2 A	Edelholzgehäuse, flach, braun Permanent-dynamisch. Lautsprecher Großsichtskala Meßinstrument Tonblenderegler Lautstärkeregler: niederfrequenzseitig Bandbreiteregler in- dukt. doppelt in ZF Doppelter Schwund- ausgleich Automatische Feinstel- lung Niederfrequente Entzer- rung Bandbreiteregler mit Mittelraste Gewicht: netto 13,5 kg brutto 17,1 kg Abmessungen: Breite 56,0 cm Höhe 31,6 cm Tiefe 29,0 cm	CK 1 CF 3 CBC 1 CL 4 CY 1	ohne Röhr. 184,85 Röhren 53,65 238,50
Lorenz Super 338 GW Schaltung: Super Röhren: 9 Kreise: 8 Wellenbereiche: 16—51 m, 185—580 m, 725—2050 m Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo sekundärseitig abschaltbar Ausgang für zweiten Lautspr. Leistungsbedarf bei 220 Volt: ca. 90 Watt Umschaltbar auf: 110/125/150/220/240 Volt ~ Bei Gleichstrom nur bis 220 Volt Zwei Sicherungen: Form Röhre Abmessung 8×30 mm Bei 110—240 Volt 0,6 A Zwei Beleuchtungslampen: Form: Kugel Farbe: weiß Daten: 10 Volt, 0,2 A Urdox-Widerstand: 920	Edelholzgehäuse, flach, braun Elektro-dynamischer Lautsprecher Großsichtskala Magisches Auge Tonblenderegler für Hoch-Tief-Ton Lautstärkeregler: niederfrequenzseitig Bandbreitereglerindukt. dopp. in ZF Doppelter Schwund- ausgleich auf 3 HF- Röhren und 1 NF- Röhre wirkend Tonblende und Band- breitereglung mit Mittelraste Automatische Feinstel- lung Niederfrequente Entzer- rung Drahtfunk-Anschluß Gegentakt-Endstufe Bandbreitevisier Gewicht: netto 23,5 kg brutto 29,5 kg Abmessungen: Breite 62,5 cm Höhe 35,0 cm Tiefe 36,0 cm	CCH 1 CF 3 CF 3 CB 2 EFM 11 CC 2 CL 4 CL 4 CY 1 CY 1	ohne Röhr. 254,60 Röhren 95,40 350,—

Lorenz

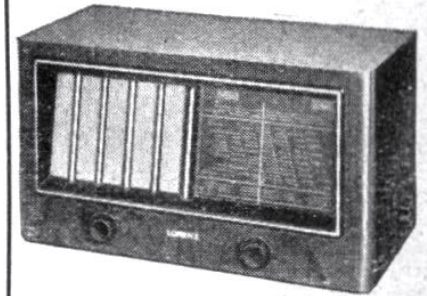

Lorenz Super 200/38 GW

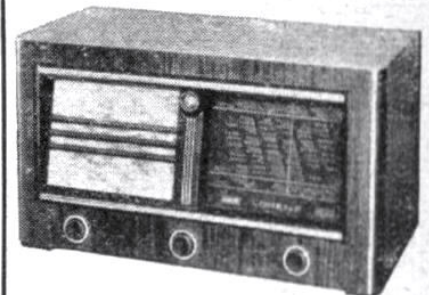

Lorenz Super 338 GW

Lumophon

3. Allstrom-Empfänger

Type mit technischen Daten

Besonderes

Röhren

Preis

Lumophon GW 469

Schaltung: Super**Röhren:** 4 (5) **Kreise:** 6**Wellenbereiche:**

19—50 m, 200—580 m, 750—2000 m

Ausgang für 2ten Lautsprecher:

ca. 4500 Ohm

Leistungsbedarf bei 220 Volt:

ca. 51 Watt

Umschaltbar auf:110/125/150/220/240 Volt $\approx$ **Sicherung:** Form Röhre

Abmessung 5×20 mm

Bei 110—240 Volt $\approx$ 0,5 A**Beleuchtungslampe:**

Form: Kugel

Farbe: hell

Daten: 15 Volt, 0,2 A

Edelholzgehäuse, dun-

kel anpoliert, mit

Leichtmetallschmuck

Permanent-dynamisch.

Lautsprecher

190 mm Ø

Große beleuchtete

Linearskala

Tonblende: 4 Stufen

Lautstärkeregler:

niederfrequenzseitig

Bandbreiteregler:

kontinuierlich

Schwundausgleich

Der Empfänger hat bei

Wechselstrombetrieb

Netztransformator,

wodurch von 110 bis

240 Volt Wechsel-

strom gleiche Lei-

stung bei geringstem

Stromverbrauch er-

zielt wird.

Gegenkopplung

Wellenbereichsanzei-

ger

Gewicht: netto 15,1 kg

brutto 20,4 kg

Abmessungen:

Breite 61 cm

Höhe 30 cm

Tiefe 34 cm

CK 1

CF 3

CBC 1

CL 4

ohne Röhren.

191,95

46,05

238,—

4,—

Bei Wechselstrom AZ 1

4,—

Mende

Mende 168 GW

Schaltung: Geradeaus**Röhren:** 4 **Kreise:** 2**Wellenbereiche:**

200—600 m, 700—2000 m

Lautsprecher: vom Ausgangs-

Trafo nicht abschaltbar

Ausgang für 2ten Lautsprecher**Leistungsbedarf bei 220 Volt:**

60 Watt

Umschaltbar auf:

110/125/150/220/240 Volt

Sicherung: Form Röhre

Abmessung 5×20 mm

Bei 110—240 Volt $\approx$ 0,350 A**Beleuchtungslampe:**

Form: Kugel

Farbe: seidenmatt

Daten: 10 Volt, 0,2 A

Vorwiderstände:**Bestell-Nr.**

110—125 Volt EU X KS 1020

125—150 Volt EU VII KS 707

200—250 Volt EU VI KS 606

Preßstoffgehäuse, flach

Permanent-dynamisch.

Lautsprecher

Sperrkreis: aufsteckbar,

für MW und LW um-

schaltbar

Großsichtskala

Tonblende: Stufenform

Lautstärkeregler:

hochfrequenzseitig

Rückkopplung

Lichtantenne

Tonabnehmer

Gewicht: netto 11 kg

brutto 19 kg

Abmessungen:

Breite 55 cm

Höhe 31 cm

Tiefe 28 cm

CF 3

CF 7

CL 4

CY 1

ohne Röhren.

154,90

40,10

195,—


Einbereich-Sperrkreis

4,50


Doppel-Sperrkreis

7,50

Mende 168 GW

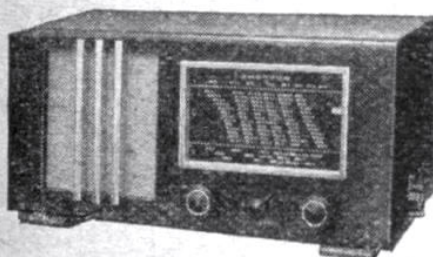


Lumophon GW 469

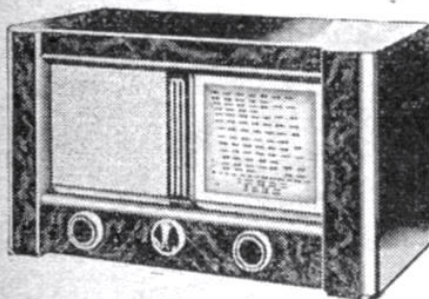


3. Allstrom-Empfänger

Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
Minerva 395 U			
Schaltung: Vollsuper Röhren: 5 Kreise: 7 Wellenbereiche: 16–51 m, 198–580 m, 750–2000 m Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo nicht abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: nicht vorhanden Leistungsbedarf bei 220 Volt: ≈ 63 Watt Umschaltbar auf: ~ 40–60/110–240 Volt = 110–240 Volt Sicherung: Form Röhre Abmessung 5×20 mm Bei 110–240 Volt ≈ 0,6 A Zwei Beleuchtungslampen: Form: Kugel Farbe: glasklar Daten: 6 Volt, 0,2 A	Nußbaumgehäuse in Stromlinienform, po- liert, mit Metallrahm. Permanent-dynamisch. Lautsprecher Flutlicht-Lichtzeiger- skala Lautstärkeregler: niederfrequenzseitig Stufenloser Bandbreite- regler mit Tonblende kombiniert Elektrisches Auge Zweistufiger Schwund- ausgleich Auftransformator, daher volle Leistung an allen Wechsel- stromspannungen E-Röhren Schnellwähler Abmessungen: Breite 46,5 cm Höhe 35,4 cm Tiefe 25,7 cm	EK 2 EF 9 CBL 1 CY 1 C 12 EM 1	
		ohne Röhr. Röhren	<u>265,—</u>
Minerva 396 U			
Schaltung: Vollsuper Röhren: 6 Kreise: 7 Wellenbereiche: 11–19 m, 19–60 m, 198–580 m, 720–2000 m Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo nicht abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: nicht vorhanden Leistungsbedarf bei 220 Volt: ≈ 63 Watt Umschaltbar auf: ~ 40–60/110–240 Volt = 110–240 Volt Sicherung: Form Röhre Abmessung 5×20 mm Bei 110–240 Volt ≈ 0,6 A Zwei Beleuchtungslampen: Form: Kugel Farbe: glasklar Daten: 6 Volt, 0,2 A	Nußbaumgehäuse in Stromlinienform, po- liert, mit Metallrahm. Permanent-dynamisch. Lautsprecher Flutlicht-Lichtzeiger- skala Lautstärkeregler: niederfrequenzseitig Stufenloser Bandbreite- regler mit Tonblende kombiniert Elektrisches Auge Dreistufiger Schwund- ausgleich Gegenkopplung Sprach- u. Musikschalt. Auftransformator, daher volle Leistung an allen Wechsel- stromspannungen Stahlröhren Schnellwähler Baß- und Hochtonan- hebung Abmessungen: Breite 52 cm Höhe 35,4 cm Tiefe 25,7 cm	ECH 11 EBF 11 EFM 11 CL 4 CY 1 C 12 EM 1	
		ohne Röhr. Röhren	<u>318,—</u>

Minerva

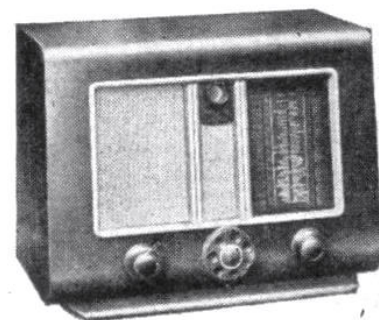

Minerva 395 U

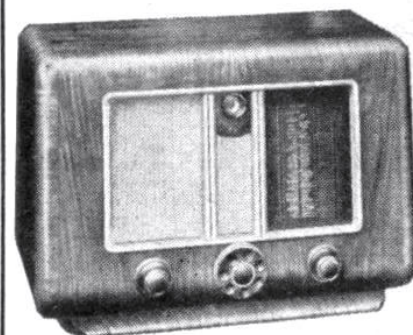

Minerva 396 U




3. Allstrom-Empfänger

Type mit technischen Daten.	Besonderes	Röhren	Preis
Nora Paganini GW 18 Schaltung: Geradeaus Röhren: 2 (3) Kreise: 1 Wellenbereiche: 200—588 m, 800—2000 m Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo nicht abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: hochohmig Leistungsbedarf bei 220 Volt: ~ ca. 37 Watt = ca. 25 Watt Leistungsbedarf bei 110 Volt: = ca. 19 Watt Umschaltbar auf: 110/125/220/240 Volt Sicherung: Form Röhre Abmessung 5×20 mm Bei 110—240 Volt $\approx$ 0,5 A Beleuchtungslampe: Form: Röhre Farbe: klar Daten: 10 Volt, 0,05 A	Edelholzgehäuse Elektro-dynamischer Leichtspulen-Laut- sprecher Mittelwellen-Sperrkreis eingebaut Langwellen-Sperrkreis Um 4 aufsteckbar Bel. Großskala Tonblende: zweistufig Lautstärkeregler: hochfrequenzseitig Rückkopplung Lichtnetzantenne: eingebaut Gewicht: netto 11,5 kg brutto 15,5 kg Abmessungen: Breite 52 cm Höhe 29 cm Tiefe 28 cm Bei Wechselstr. f. AZ 1	VF 7 VL 4 ohne Röhren	133,65 21,35 155,— 4,—
Nora Csardas GW 28 Schaltung: Geradeaus Röhren: 4 Kreise: 2 Wellenbereiche: 200—590 m, 800—2000 m Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo nicht abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: hochohmig Leistungsbedarf bei 110 Volt: ca. 25 Watt Leistungsbedarf bei 220 Volt: ca. 55 Watt Umschaltbar auf: 110/125/220/240 Volt Sicherung: Form Röhre Abmessung 5×20 mm Bei 110—240 Volt $\approx$ 0,5 A Beleuchtungslampe: Form: Röhre Farbe: klar Daten: 10 Volt, 0,2 A	Edelholzgehäuse Permanent-dynamisch. Leichtspulen-Lautspr. Sperrkreise aufsteckbar für Mittelw. Um 5 und f. M.- u. Langw. Um 6 Bel. Großskala Tonblende: zweistufig Vollton-Register Lautstärkeregler: hochfrequenzseitig Lichtnetzantenne Gewicht: netto ca. 12,5 kg brutto ca. 16,5 kg Abmessungen: Breite 55 cm Höhe 32 cm Tiefe 28 cm Sperrkreis für MW. Sperrkr. für M.u.LW.	CF 3 CF 7 CL 4 CY 1 ohne Röhren	162,90 40,10 203,— 4,50 7,60
Nora Serenade GW 68 Schaltung: Super Röhren: 4 Kreise: 6 Wellenbereiche: 18,4—50,2 m, 200—587 m, 855—2000 m Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo nicht abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: hochohmig Leistungsbedarf bei 220 Volt: ~ ca. 74 Watt = ca. 67 Watt Umschaltbar auf: 110/125/220/240 Volt Sicherung: Form Röhre Abmessung 5×20 mm Bei 110—240 Volt $\approx$ 0,75 A Beleuchtungslampe: Form: Röhre Farbe: klar Daten: 5 Volt, 0,2 A	Edelholzgehäuse Elektro-dynamischer Leichtspulen-Laut- sprecher Bel. Großskala Tonblende: zweistufig Lautstärkeregler: niederfrequenzseitig Doppelte Bandbreite- reglung Lichtnetzantenne Schwundausgleich Gewicht: netto 15 kg brutto 19 kg Abmessungen: Breite 50 cm Höhe 42 cm Tiefe 28 cm Bei Wechselstr. AZ 1	CCH 1 CF 3 CBC 1 CL 4 ohne Röhren	203,45 46,05 249,50 4,—

3. Allstrom-Empfänger

Radione


Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
Radione Allwellen-Luxus-Super: Type 439 U Schaltung: Super Röhren: 4 Kreise: 7 Wellenbereiche: 16½—51 m, 190—590 m, 700—2000 m Lautsprecher: vom Ausgangs-Trafo nicht abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: 5000 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: ~ 60 Watt Leistungsbedarf bei 220 Volt: = 55 Watt Umschaltbar auf: 110/125/150/220/240 Volt Sicherung: Form Lamelle Bei 110—240 Volt $\approx$ 1 A Beleuchtungslampe: Form: Röhre Farbe: weiß Daten: 4 Volt, 0,23 A Widerstand: Urdox U 1230/4	Hochglanzpolierte Edelholzkassette Permanent-dynamisch. Lautsprecher Flutlichtvollskala Magisches Auge Lautstärkeregl.: niederfrequenzseitig Bandbreiteregl. vereinigt mit Tonregler Lichtantenne Mehrfacher Schwundausgleich Gewicht: netto 9,50 kg Abmessungen: Breite 45,5 cm Höhe 33 cm Tiefe 28 cm	EK 2 EF 9 CBL 1 EM 1 CY 1	207,75 50,25 <u>258,—</u>

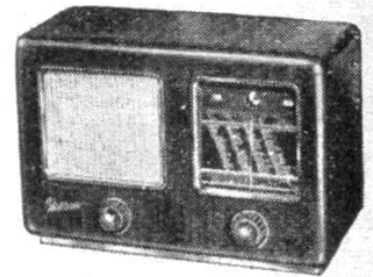

Radione Allwellen-Luxus-Super
Type 439 U


Radione Allwellen-Luxus-Groß-Super: Type 539 U

Schaltung: Super Röhren: 6 Kreise: 7 Wellenbereiche: 13½—51 cm, 195—590 m, 700—2000 m Lautsprecher: vom Ausgangs-Trafo primärseitig abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: 5000 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: ~ 65 Watt Leistungsbedarf bei 220 Volt: = 60 Watt Umschaltbar auf: Bei ~ 105/125/150/220/240 Volt Bei = 150—240 Volt Sicherung: Form Lamelle Bei 110—240 Volt $\approx$ 1 A Zwei Beleuchtungslampen: Form: Röhre Farbe: weiß Daten: 5 Volt, 0,2 A	Hochglanzpolierte Edelholzkassette Permanent-dynamisch. Lautsprecher Flutlichtvollskala Magisches Auge Lautstärkeregl.: niederfrequenzseitig Bandbreiteregl. vereinigt mit Tonregler Niederfrequente Gegenkopplung Lichtantenne Doppelt übersetzte Feineinstellung Baßanhebung Mehrfacher Schwundausgleich Gewicht: netto 12,70 kg Abmessungen: Breite 52 cm Höhe 37,5 cm Tiefe 30 cm	ECH 11 EBF 11 EFM 11 EL 11 CY 1 C 3	262,80 62,20 <u>325,—</u>
---	---	--	---------------------------------

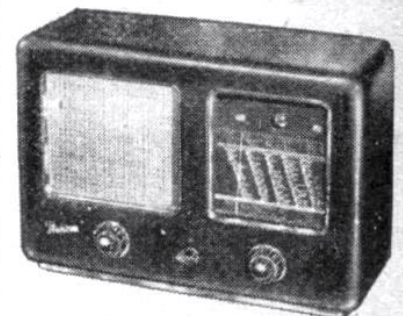

Radione Allwellen-Luxus-Groß-Super Type 539 U


Saba

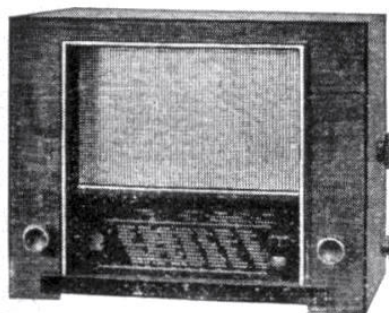

Saba 351 GW

3. Allstrom-Empfänger

Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
Saba 351 GW Schaltung: Geradeaus Röhren: 5 Kreise: 3 Wellenbereiche: 200—600 m, 750—2000 m Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo primärseitig abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: 6000 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: ≈ 58 Watt Umschaltbar auf: 110—240 Volt Zwei Sicherungen: Form: Soffitte Abmessung: Spezial Bei 110—240 Volt ≈ 0,35 A Zwei Beleuchtungslampen: Form: Soffitte Spezial Farbe: hell Daten: 5 Volt, 0,2 A			
Edelholzgehäuse Permanent-dynamisch. Lautsprecher Großsichtskala Tonblende: Stufenschalterform Lautstärkereglern: niederfrequenzseitig Bandbreitereglern: komb. mit Rückkopp- lung Schwundausgleich Große Trennschärfe, daher Sperrkreis nicht erforderlich Gewicht: netto 13,85 kg brutto 17,85 kg Abmessungen: Breite 48 cm Höhe 39 cm Tiefe 29 cm		CF 3 CF 7 CBC 1 CL 4 CY 1	
		ohne Röhren	171,70
		Röhren	50,30
			<u>222,—</u>
Saba 453 GWK Schaltung: Super Röhren: 5 Kreise: 7 Wellenbereiche: 19—50 m, 200—600 m, 750—2000 m Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo primärseitig abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: 6000 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: ≈ 58 Watt Umschaltbar auf: 110—240 Volt Zwei Sicherungen: Form: Soffitte Abmessung: Spezial Bei 110—240 Volt ≈ 0,35 A Zwei Beleuchtungslampen: Form: Soffitte Spezial Farbe: hell Daten: 5 Volt, 0,2 A			
Edelholzgehäuse Permanent-dynamisch. Lautsprecher Großsichtskala Tonblendereglern: komb. mit Bandbreite- regelung Lautstärkereglern: niederfrequenzseitig Schwundausgleich Gewicht: netto 13,85 kg brutto 17,85 kg Abmessungen: Breite 48 cm Höhe 38 cm Tiefe 29 cm		CK 1 CF 3 CBC 1 CL 3 CY 1	
		ohne Röhren	203,35
		Röhren	53,65
			<u>257,—</u>

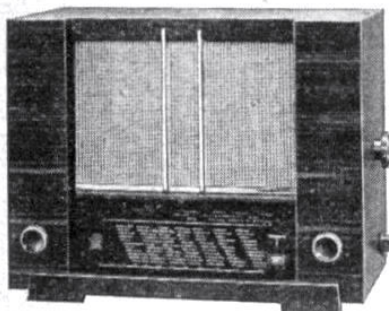


Saba 453 GWK

3. Allstrom-Empfänger


Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
Sachsenwerk Olympia 391 GWK Schaltung: Superhet Röhren: 5 Kreise: 7 Wellenbereiche: 18–54,5 m, 190–585 m, 800–2000 m Lautsprecher: vom Ausgangs-Trafo primärseitig abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: 8000 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: Bei 220 V G od. W: ca. 56 Watt Bei 150 V G od. W: ca. 36 Watt Bei 115 V G: ca. 48 Watt Bei 115 V W: ca. 50 Watt Umschaltbar auf: 115/150/220 V $\approx$ Sicherung: Form Röhre Abmessung 5x18 mm Bei 110–125 Volt $\approx$ 0,8 A Bei 150–220 Volt $\approx$ 0,4 A Beleuchtungslampe: Form: Kino-Skala: Röhre Übersichts-Skala: Kugel Farbe: glasklar Daten: 10/5 Volt, 0,2 A Widerstand: EU XX			
Nußbaumgehäuse, poliert Permanent-dynamisch. Lautsprecher Kino-Skala u. beleuchtete Übersichts-Skala Tonblenderegler mit Bandbreiteregler kombiniert Lautstärkeregler: niederfrequenzseitig mit Druck-Zug-Schalter kombiniert Schwundausgleich Allstromschalter Autotransformator Gegenkopplung Gewicht: netto 17,7 kg brutto 23,9 kg Abmessungen: Breite 62,1 cm Höhe 36,6 cm Tiefe 34 cm		CK 1 CF 7 CBC 1 CL 4 CY 1	
		ohne Röhren	262,35
		Röhren	53,65
			316,—
Schaub Baden 39 GW Schaltung: Geradeaus Röhren: 4 Kreise: 2 Wellenbereiche: 200–600 m, 800–2000 m Lautsprecher: vom Ausgangs-Trafo nicht abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: hochohmig Leistungsbedarf bei 220 Volt: $\approx$ ca. 59 Watt Umschaltbar auf: 110–240 Volt Zwei Sicherungen: Form Röhre Abmessung 5x20 mm Bei 110–220 Volt $\approx$ 2 x 0,3 A Beleuchtungslampe: Form: Kugel Farbe: glasklar mit abgedeckter Kappe Daten: 10 Volt, 0,2 A			
Edelholzgehäuse Permanent-dynamisch. Lautsprecher Sperrkreis: aufsteckbar Runde Vollsichtskala Tonblende: vierstufig Lautstärkeregler: hochfrequenzseitig Konstante Rückkopplg. Lichtantenne Schwingstarter Gewicht: netto 11,4 kg brutto 16,5 kg Abmessungen: Breite 56 cm Höhe 30,5 cm Tiefe 27,5 cm		CF 7 CF 7 CL 4 CY 1	
		ohne Röhren	162,90
		Röhren	40,10
			203,—
Evtl. zusätzl. Sperrkreis			4,75
Schaub Kongreß-Super GW Schaltung: Super Röhren: 6 Kreise: 6 Wellenbereiche: 200–2000 m durchgehend, mit automatischer Umschaltung Lautsprecher: vom Ausgangs-Trafo nicht abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: hochohmig Leistungsbedarf bei 220 Volt: $\approx$ ca. 60 Watt Umschaltbar auf: 110–240 Volt Zwei Sicherungen: Form Röhre Abmessung 5x20 mm Bei 110–240 Volt $\approx$ 0,3 u. 0,5 A Beleuchtungslampe: Form: Kugel Farbe: glasklar mit abgedeckter Kappe Daten: 10 Volt, 0,2 A			
Edelholzgehäuse Permanent-dynamisch. Lautsprecher Spezialortssenderfilter: aufsteckbar Runde Vollsichtskala Tonblende: vierstufig mit komb. Pfeiffilter Lautstärkeregler: niederfrequenzseitig Bandbreite: kontinuierl. veränderlich Lichtantenne Schwundausgleich Gewicht: netto 12,7 kg brutto 17,3 kg Abmessungen: Breite 58,5 cm Höhe 33 cm Tiefe 29 cm Evtl. zusätzl. Spezialortssenderfilter		CC 2 CF 3 CF 7 CB 2 CL 4 CY 1	
		ohne Röhren	178,05
		Röhren	51,95
			230,—
			4,75

Sachsenwerk

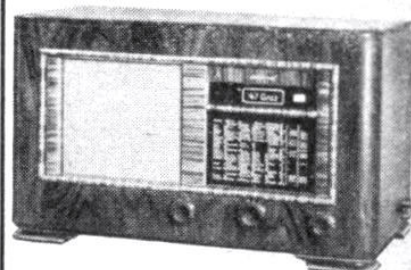


Sachsenwerk Olympia 391 GWK

Schaub

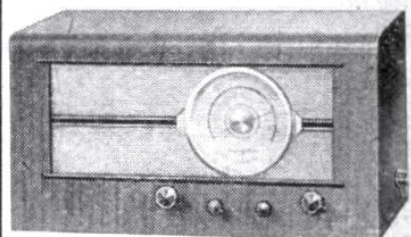

Schaub Baden 39 GW

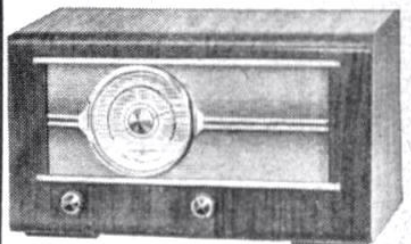

Schaub Kongreß-Super GW



3. Allstrom-Empfänger

[illegible]

Siemens




Siemens 81 GW Merkur

Schaltung: Geradeaus
Röhren: 2 (3) **Kreise:** 1
Wellenbereiche: mittel und lang
Lautsprecher: vom Ausgangs-
Trafo nicht abschaltbar
Ausgang für 2ten Lautsprecher:
4500 Ohm
Leistungsbedarf bei 220 Volt:
= 34 Watt
Umschaltbar auf:
110/125/150/220/240 Volt
Sicherung: Form Thermo
Bei 110—125 Volt $\sim$ 0,6 A
Bei 220—240 Volt $\sim$ u. 110—240 V
= 0,26 A
Beleuchtungslampe:
Form: Kugel
Bei $\sim$ Lg. N. 3311
Bei = $2 \times$ Lg. N. 3314 k
Farbe: weiß
Daten: Bei $\sim$ 4 Volt, 0,6 A
Bei = 10 Volt, 0,05 A

3. Allstrom-Empfänger

Siemens

Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
Siemens Super 82 GW Mars			
Schaltung: Super Röhren: 4 (5) Kreise: 5 Wellenbereiche: mittel und lang Lautsprecher: vom Ausgangs-Trafo nicht abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: 4500 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: 75 Watt Umschaltbar auf: 110/125/150/220/240 Volt Sicherung: Form Thermo Bei 110—125 Volt $\sim$ 0,6 A Bei 220—240 V $\sim$ u. 110—240 V = 0,4 A Beleuchtungslampe: Form: Kugel, Lg. N. 3315 k Farbe: weiß Daten: 15 Volt, 0,2 A Vorwiderstände: für 220—240 Volt EU VI für 110—150 Volt EUKS 1320	Holzgehäuse, flach, Limba, naturpoliert Elektro-dynamischer Lautsprecher Übersichtliche Sender-tafel Lautstärkeregler: niederfrequenzseitig Symmetr. Bandbreite-reglung vereinigt mit Klangblendenschalter Netzanterne Schwundausgleich Gegenkopplung mit Baßanhebung Eingebauter ZF-Saug-kreis Spiegelfrequenzsperre Druck-Zug-Netzschalt. Anschluß für Tonab-nehmer und Schutz-kreise Gewicht: netto 13 kg brutto 17 kg Abmessungen: Breite 61 cm Höhe 30 cm Tiefe 30 cm	CK 3 CF 1 CBC 1 CL 4	
	Bei Wechselstrom AZ 1	ohne Röhren	187,95 46,05 234,— 4,—
Siemens Super 83 GW Jupiter			
Schaltung: Super Röhren: 4 (5) Kreise: 7 Wellenbereiche: kurz, mittel und lang Lautsprecher: vom Ausgangs-Trafo nicht abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: 4500 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: 75 Watt Umschaltbar auf: 110/125/150/220/240 Volt Sicherung: Form Thermo Bei 110—125 Volt $\sim$ 0,6 A Bei 220—240 V $\sim$ u. 110—240 V = 0,4 A Beleuchtungslampe: Form: Kugel, Lg. N. 3315 k Farbe: weiß Daten: 15 Volt, 0,2 A Vorwiderstände: für 220—240 Volt EU VI für 110—150 Volt EUKS 1320	Flaches Nußbaum-gehäuse, naturpoliert Elektro-dynamischer Lautsprecher Dreigruppen-Sender-tafel Lautstärkeregler: niederfrequenzseitig Symmetr. Bandbreite-reglung vereinigt mit Klangblendeschalter Netzanterne Schwundausgleich Gegenkopplung mit Baßanhebung Netzschalttaste Anschluß für Ton-abnehmer Gewicht: netto 14 kg Abmessungen: Breite 63 cm Höhe 33 cm Tiefe 29 cm	CCH 1 CF 3 CBC 1 CL 4	
	Bei Wechselstrom AZ 1	ohne Röhren	212,95 46,05 259,— 4,—

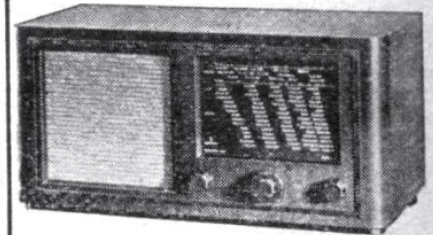


Siemens Super 82 GW Mars

D. 4 A C O O

O. A. Klotz


Heidelberg

Bergheimerstr. 159 - Tel. 5040

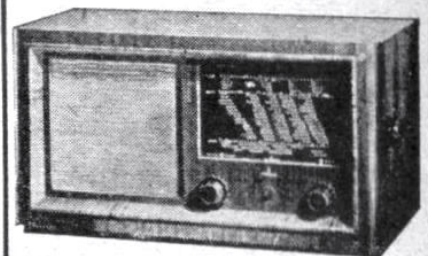

Siemens Super 83 GW Jupiter

Siemens

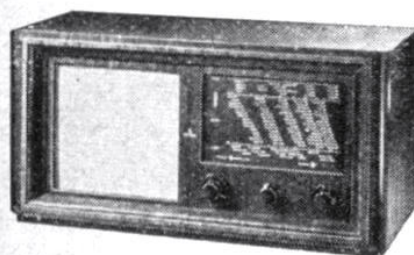


Siemens Super 84 GW Saturn

3. Allstrom-Empfänger

Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
Siemens Super 84 GW Saturn Schaltung: Super Röhren: 5 (6) Kreise: 7 Wellenbereiche: kurz, mittel und lang Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo sekundärseitig abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: 4500 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: $\approx$ 80 Watt Umschaltbar auf: 110/125/150/220/240 Volt Sicherung: Form Thermo Bei 110–125 Volt $\sim 2 \times 0,6$ A Bei 220–240 Volt $\sim$ und 110–240 Volt = 0,4 u. 0,6 A Zwei Beleuchtungslampen: Form: Kugel, Lg. N. 3314 K Farbe: weiß Daten: 10 Volt, 0,2 A Vorwiderstände: für 220–240 Volt EU VI für 150 Volt EU XX für 125 Volt EUKS 1390 für 110 Volt EUKS 122020			
	Flaches Nußbaum- gehäuse, naturpol. Elektro-dynamischer Lautsprecher Dreigruppen-Sender- tafel Magisches Auge Lautstärkeregler: niederfrequenzseitig Symmetr. Bandbreite- reglung vereinigt mit Klangblende u. Oktav- schalter Netzantenne Schwundausgleich Gegenkopplung mit Baßanhebung 2 stufiges Baßregister Klangreiniger Eingebauter Saugkreis Spiegelfrequenzsperre Druck-Zug-Netzschalt. Anschluß für Tonab- nehmer und Schutz- kreis Gewicht: netto 17 kg brutto 20 kg Abmessungen: Breite 65 cm Höhe 33 cm Tiefe 30 cm	CK 1 CF 3 CB 2 CEM 2 CL 4	
	Bei Wechselstrom AZ 1	ohne Röhren	258,20
		Röhren	50,80
			<u>309,—</u>
			4,—
Staßfurt Imperial 4 B GW Schaltung: Superhet Röhren: 5 Kreise: 6 Wellenbereiche: 200–570 m, 850–2000 m Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo primärseitig abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher Leistungsbedarf bei 220 Volt: $\approx$ 55 Watt Umschaltbar auf: 110/125/220/240 Volt Sicherung: Form Patrone Abmessung 5x20 mm Bei 110–240 Volt $\approx$ 0,4 A Beleuchtungslampe: Form: Kugel Farbe: matt Daten: 5 Volt, 0,2 A			
	Nußbaumgehäuse Permanent-dynamisch. Lautsprecher Eingebauter Sperrkreis für 200–700 m Vollsichtskala Tonblenderegler Lautstärkeregler: niederfrequenzseitig Schwundausgleich Gegenkopplung Baßbetonung, Klang- verteiler Gewicht: netto 14 kg Abmessungen: Breite 57 cm Höhe 32,7 cm Tiefe 28 cm	CK 1 CF 3 CBC 1 CL 4 CY 1	
		ohne Röhren	184,35
		Röhren	53,65
			<u>238,—</u>

Staßfurt

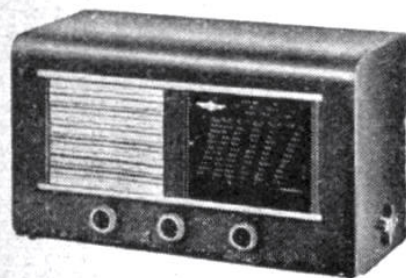


Staßfurt Imperial 4 B GW


3. Allstrom-Empfänger

Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
Staßfurt Imperial 40 GW Schaltung: Superhet Röhren: 5 Kreise: 6 Wellenbereiche: 19,5 m — 52 m, 200—570 m, 850—2000 m Lautsprecher: vom Ausgangs-Trafo primärseitig abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher Leistungsbedarf bei 220 Volt: $\approx$ 55 Watt Umschaltbar auf: 110/125/220/240 Volt Sicherung: Form Patrone Abmessung 5×20 mm Bei 110—240 Volt $\approx$ 0,4 A Beleuchtungslampe: Form: Kugel Farbe: matt Daten: 5 Volt, 0,2 A	Nußbaumgehäuse Permanent-dynamisch. Lautsprecher Eingebauter Sperrkreis für 200—700 m Vollsichtskala Tonblenderegler Lautstärkeregler: niederfrequenzseitig Schwundausgleich Gegenkopplung Baßbetonung Klangverteiler Gewicht: netto 12 kg brutto 17 kg Abmessungen: Breite 57 cm Höhe 32,7 cm Tiefe 28 cm	CK 1 CF 3 CBC 1 CL 4 CY 1	ohne Röhren 205,35 Röhren 53,65 259,— 498,—
Staßfurt Imperial 49 GW Schaltung: Superhet Röhren: 6 Kreise: 6 Wellenbereiche: 19,5 m — 52 m, 200—570 m, 850—2000 m Lautsprecher: vom Ausgangs-Trafo primärseitig abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher Leistungsbedarf bei 220 Volt: $\approx$ 55 Watt Umschaltbar auf: 110/125/220/240 Volt Sicherung: Form Patrone Abmessung 5×20 mm Bei 110—240 Volt $\approx$ 0,4 A Beleuchtungslampe: Form: Kugel Farbe: matt Daten: 5 Volt, 0,2 A	Nußbaumgehäuse Permanent-dynamisch. Lautsprecher Eingebauter Sperrkreis für 200—700 m Vollsichtskala Magisches Auge Tonblenderegler Lautstärkeregler: niederfrequenzseitig Bandbreiteschalter Gegenkopplung Baßbetonung Klangverteiler Gewicht: netto 12,9 kg Abmessungen: Breite 60,6 cm Höhe 36,3 cm Tiefe 29,9 cm	CK 1 CF 3 CBC 1 CL 4 C/EM 2 CY 1	ohne Röhren 251,15 Röhren 63,85 315,— 685,—
Tefag Tefadyn 200/38 GW Schaltung: Super Röhren: 5 Kreise: 7 Wellenbereiche: 18—52 m, 185—600 m, 725—2000 m Lautsprecher: vom Ausgangs-Trafo primärseitig abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: 4500 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: ca. 70 Watt Umschaltbar auf: 110/125/150/220/240 Volt Zwei Sicherungen: Form Röhre Abmessung 8×30 mm Bei 110—240 Volt $\approx$ 0,6 A Beleuchtungslampe: Form: Kugel Farbe: weiß Daten: 10 Volt, 0,2 A Lampe im Instrument: Form: Röhre Farbe: weiß Daten: 5 Volt, 0,2 A	Edelholzgehäuse, flach, braun Permanent-dynamisch. Lautsprecher Großsichtskala Meßinstrument Tonblenderegler Lautstärkeregler: niederfrequenzseitig Bandbreiteregler indukt. dopp. in ZF. mit Mittelraste Doppelter Schwundausgleich Automatische Feinstellung Gewicht: netto 13,5 kg brutto 17,1 kg Abmessungen: Breite 56 cm Höhe 31,6 cm Tiefe 29 cm	CK 1 CF 3 CBC 1 CL 4 CY 1	ohne Röhren 187,35 Röhren 53,65 241,—

Staßfurt

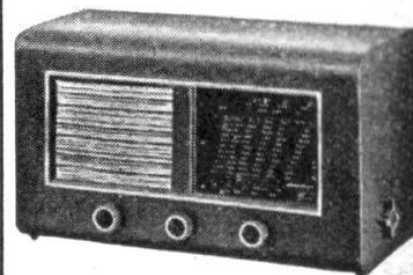


Staßfurt Imperial 40 GW

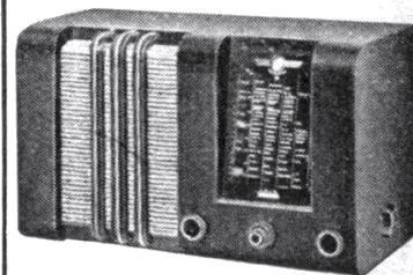


Staßfurt Imperial 49 GW

Tefag

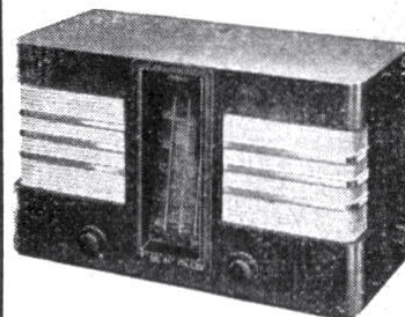

Tefag Tefadyn 200/38 GW

Tefag

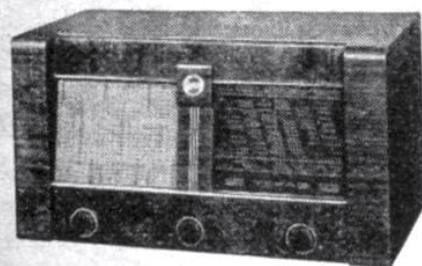


Tefag Tefadyn 338 GW

3. Allstrom-Empfänger

Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
Tefag Tefadyn 338 GW Schaltung: Super Röhren: 9 Kreise: 8 Wellenbereiche: 16—51 m, 185—580 m, 725—2050 m Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo sekundärseitig abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher Leistungsbedarf bei 220 Volt: ca. 90 Watt Umschaltbar auf: 110/125/150/220/240 Volt ~ Gl.-Strom nur 220 Volt Zwei Sicherungen: Form Röhre Abmessung 8×30 mm Bei 110—240 Volt $\approx$ 0,6 A Zwei Beleuchtungslampen: Form: Kugel Farbe: weiß Daten: 10 Volt, 0,2 A Urdox-Widerstand 920	Edelholzgehäuse, flach, braun Dynamisch. Lautspr. Großsichtskala Magisches Auge Tonblende: regelbar für Hoch- u. Tieftön Lautstärkereger: niederfrequenzseitig Schwundausgleich auf 3 HF- und 1 NF- Röhre wirkend Tonblende und Band- breitereglung mit Mittelraste Automatische Fein- stellung Niederfrequente Ent- zerrung Drahtfunkanschluß Gegentakt-Endstufe Bandbreiteanzeiger Gewicht: netto 23,5 kg brutto 29,5 kg Abmessungen: Breite 62,5 cm Höhe 35 cm Tiefe 36 cm	CCH 1 CF 3 CF 3 CB 2 EFM 11 CC 2 CL 4 CL 4 CY 1 CY 1	
		ohne Röhren. Röhren	263,60 95,40 <u>359,—</u>
TE KA DE Super GW 39 Schaltung: Super Röhren: 5 Kreise: 6 Wellenbereiche: 19—52 m, 200—600 m, 800—2000 m Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo nicht abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher Leistungsbedarf bei 220 Volt: $\approx$ ca. 60 Watt Umschaltbar auf: 110/125/150/220/240 Volt Sicherung: Form Röhre Abmessung 5×20 mm Bei 110—240 Volt $\approx$ 0,35 A Beleuchtungslampe: Form: Kugel Farbe: matt Daten: 10 Volt, 0,2 A	Sehr vornehmes Nuß- baumgehäuse Permanent-dynamisch. Lautsprecher Skalagrund dunkelbr., Schrift hell Tonblendereger Lautstärkereger: niederfrequenzseitig mit Zug-Druck-Netz- schalter Lichtantenne Schwundausgleich Reichweite, Trenn- schärfe u. Klanggüte hervorragend, Kurz- wellenbereich beson- ders leistungsfähig Gewicht: netto 11,5 kg Abmessungen: Breite 55 cm Höhe 32 cm Tiefe 27,5 cm	CK 1 CF 3 CBC 1 CL 4 CY 1	
		ohne Röhren. Röhren	200,35 53,65 <u>254,—</u>

TE KA DE

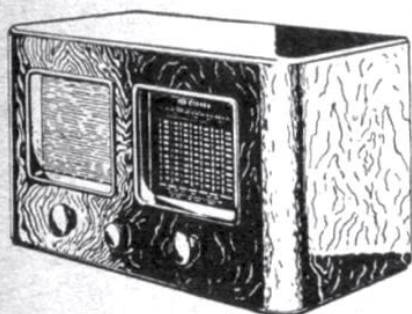


TE KA DE Super GW 39

3. Allstrom-Empfänger

Telefunken


Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
Telefunken 813 GW Schaltung: Geradeaus Röhren: 2 (3) Kreise: 1 Wellenbereiche: 196—588 m, 700—2000 m Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo nicht abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: ca. 8000 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: ~ ca. 42 Watt Leistungsbedarf bei 110 Volt: ~ ca. 42 Watt Leistungsbedarf bei 220 Volt: = ca. 34 Watt Leistungsbedarf bei 110 Volt: = ca. 19 Watt Umschaltbar auf: 110—240 Volt Sicherung: Form Röhrchen Bei 110—130 Volt ~ 0,6 A Bei 110—220 Volt = 0,260 A Beleuchtungslampe: Form: Kugel Farbe: klar mit weißer Kappe Daten: Bei ~ 4 Volt, 0,6 A Bei = 10 Volt, 0,05 A	Nußbaumgehäuse Elektro-dynamischer Lautsprecher mit Breitbandmembran Intelligente Skala auf Glas Eingebauter Sperrkreis für MW. und LW. Klangschieber Lautstärkeregl.: hochfrequenzseitig Rückkopplung Lichtantenne Sparstromröhren Kopplungsautomat Automatische Baßanhebung Gewicht: netto 10,6 kg Abmessungen: Breite 54,2 cm Höhe 27,3 cm Tiefe 26,7 cm	VF 7 VL 4	ohne Röhr. Röhren 136,65 21,35 158,— 4,—
	Bei Wechselstrom AZ 1		

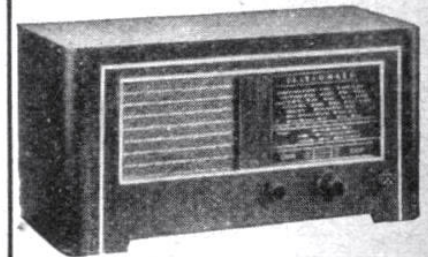


Telefunken 813 GW

Telefunkensuper „Markstein II“ 855 GW

Schaltung: Super Röhren: 4 (5) Kreise: 5 Wellenbereiche: 196—588, 700—2000 m Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo nicht abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: ca. 8000 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: ~ ca. 75 Watt Leistungsbedarf bei 110 Volt: ~ ca. 45 Watt Leistungsbedarf bei 220 Volt: = ca. 73 Watt Leistungsbedarf bei 110 Volt: = ca. 33 Watt Umschaltbar auf: 110—220 Volt Sicherung: Form Röhrchen Abmessung 5×20 mm Bei 110—130 Volt ~ 0,6 A Bei 220 Volt ~ 0,4 A Bei 110—220 Volt = 0,4 A Beleuchtungslampe: Form: Kugel Farbe: klar mit weißer Kappe Daten: 10 Volt, 0,2 A	Nußbaumgehäuse Elektro-dynamischer Lautsprecher mit Breitbandmembran Intelligente Skala auf Glas Tonblende komb. mit Bandbreitereglung Lautstärkeregl.: niederfrequenzseitig Zweibandregler Gegenkopplung Lichtantenne Zweistufiger Schwund- ausgleich Gewicht: netto 13 kg Abmessungen: Breite 56,2 cm Höhe 29,7 cm Tiefe 31 cm	CK 1 CF 3 CBC 1 CL 4	ohne Röhr. Röhren 188,95 46,05 235,— 4,—
	Bei Wechselstrom AZ 1		

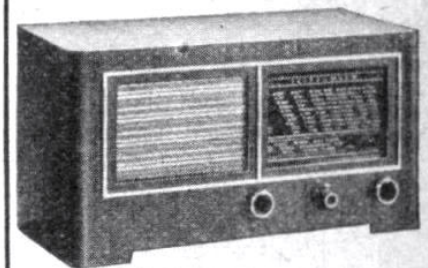Telefunkensuper
„Markstein II“ 855 GW


Telefunken

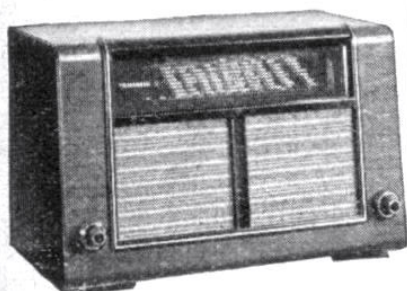

Telefunken Super
„Zeeseen“ 875 GWK



Telefunken Super
875 GWKS „Phono“

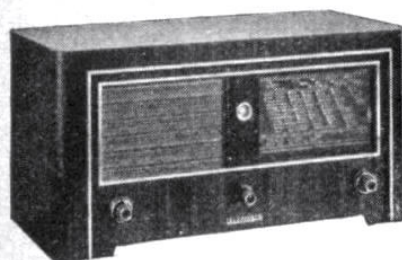

Telefunken-Großsuper
876 GWK

3. Allstrom-Empfänger

Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
Telefunkensuper „Zeeseen“ 875 GWK Schaltung: Super Röhren: 4 (5) Kreise: 7 Wellenbereiche: 16–51 m, 196–588 m, 700–2000 m Lautsprecher: vom Ausgangs-Trafo nicht abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: 8000 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: ~ 75 Watt = 73 Watt Leistungsbedarf bei 110 Volt: ~ 45 Watt = 33 Watt Umschaltbar auf: 110–220 Volt Sicherung: Form Röhrrchen Bei 110–130 Volt ~ 0,6 A Bei 220 Volt ~ 0,4 A Bei 110–220 Volt = 0,4 A Beleuchtungslampe: Form: Kugel Farbe: klar Daten: 5 Volt, 0,2 A	Nußbaumgehäuse Elektro-dynamischer Lautsprecher Intelligente Skala Orthoskop Tonblende komb. mit Bandbreiteregler Lautstärkeregler: niederfrequenzseitig Gegenkopplung Zweibandregler wirksam an 2 Stellen Gewicht: netto 12,6 kg Abmessungen: Breite 56,8 cm Höhe 34,9 cm Tiefe 31,2 cm	CCH 1 CF 3 CBC 1 CL 4	
	Bei Wechselstrom AZ 1	ohne Röhren	215,95 46,05 262,— 4,—
Telefunkensuper 875 GWKS „Phono“ Daten wie bei 875 GWK Leistungsbedarf für Laufwerk bei Plattenspiel: Bei 110 Volt ~ 9 Watt Bei 220 Volt ~ 10 Watt Bei 110 Volt = 7,5 Watt Bei 220 Volt = 14 Watt	Wie 875 GWK Mit Telefunken-Tonabnehmer TO 1001 mit Saphir-Dauernadel Laufwerk mit selbsttätigem Anlauf Gewicht: netto 20,2 kg Abmessungen: Breite 56,8 cm Höhe 39,8 cm Tiefe 47,8 cm		
	Bei Wechselstrom AZ 1	ohne Röhren	351,95 46,05 398,— 4,—
Telefunken-Großsuper 876 GWK Schaltung: Super Röhren: 5 (6) Kreise: 7 Wellenbereiche: 16–51 m, 197–588 m, 715–2000 m Lautsprecher: vom Ausgangs-Trafo sekundärseitig abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: 4000 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: ~ 80 Watt Leistungsbedarf bei 110 Volt: ~ 55 Watt Leistungsbedarf bei 220 Volt: = 75 Watt Leistungsbedarf bei 110 Volt: = 35 Watt Umschaltbar auf: 110–240 Volt Sicherung: Form Röhre u. Widerstand Dralowid 500 Ohm Abmessung 5×20 mm Bei 110 Volt in 0,6 A Bei 220 Volt in 0,4 A Beleuchtungslampe: Form: Kugel Farbe: klar Daten: 10 Volt, 0,2 A	Makassargehäuse Elektro-dynamischer Lautsprecher Intelligente Skala Magisches Auge Tonblenderegler Lautstärkeregler: niederfrequenzseitig Zweibandregler Sprach- u. Musikschalt. Gegenkopplung Lichtantenne Gewicht: netto 16,4 kg Abmessungen: Breite 67 cm Höhe 33,4 cm Tiefe 33,1 cm	CK 1 CF 3 CB 2 C/EM 2 CL 4	
	Bei Wechselstrom AZ 1	ohne Röhren	279,20 50,80 330,— 4,—

3. Allstrom-Empfänger

Telefunken

Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
----------------------------	------------	--------	-------

Telefunken-Spitzen- super 8000 GWK

Schaltung: Super
Röhren: 9 (10) **Kreise:** 9
Wellenbereich: 19,3–50,5 m,
 200–585 m, 700–2000 m
Lautsprecher: vom Ausgangs-
 Trafo sekundärseitig abschaltbar
Ausgang für 2ten Lautsprecher:
 8000 Ohm
Leistungsbedarf bei 110/220 Volt:
 ~ 125 Watt
Leistungsbedarf bei 220 Volt:
 = 105 Watt
Umschaltbar auf: 110–240 Volt ~
 110–220 Volt =
Sicherung: Form Röhre
 Abmessung 5×20 mm
 Bei 110–150 Volt $\approx$ 1,5 A
 Bei 220–240 Volt $\approx$ 0,75 A
Beleuchtungslampe:
 Form: Röhre
 Farbe: seidenmatt
 Daten: 5 Volt, 0,2 A

Makassargehäuse
 2 elektro-dynamische
 Lautsprecher:
 Voll- und Hochton
 Versenkb. intelligente
 Skala
 Lautstärkeregler:
 niederfrequenzseitig
 Magisches Auge
 Zweibandregler wirk-
 sam an 5 Stellen mit
 vierfacher Bandbreite-
 regelung
 Lautsprecher-Dreifach-
 schalter
 Gegentaktschaltung
 Sprach- u. Musikschaft.
 Automatische Baßan-
 hebung bei Platten-
 spiel
 Gewicht: netto 31,3 kg
 Abmessungen:
 Breite 72,2 cm
 Höhe 41,9 cm
 Tiefe 33,3 cm


CH 1
 CK 1
 C/EM 2
 CF 3
 CF 3
 CB 1
 CC 2
 CL 4
 CL 4

ohne Röhr. 501,50
 Röhren 92,50

594,—

Bei Wechselstrom
 RGN 2004

8,—

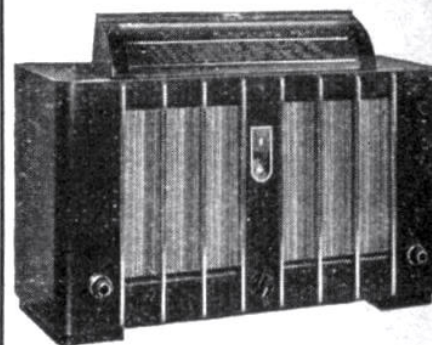

Telefunken-Spitzen-super
 8000 GWK

Wega Knirps 38

Schaltung: Geradeaus
Röhren: 3 **Kreise:** 2
Wellenbereiche:
 200–600 m, 1000–2000 m
Leistungsbedarf bei 220 Volt:
 $\approx$ ca. 30 Watt
Umschaltbar auf:
 110/125/150/220/240 Volt
Sicherung: Form Glasröhre
 Abmessung 5×20 mm
 Bei 110–240 Volt $\approx$ 0,3 A

Holzgehäuse in Koffer-
 form, mit Kunstleder-
 bezug, dunkelblau
 Permanent-dynamisch.
 Lautsprecher
 Zeigerskala
 Lautstärkeregler:
 hochfrequenzseitig
 Rückkopplung
 Ein leichtbeweglicher
 Zwei-Kreiser für alle
 Stromarten für Reise
 und Haus
 Gewicht: netto 4,8 kg
 brutto 6,8 kg
 Abmessungen:
 Breite 33 cm
 Höhe 26 cm
 Tiefe 15 cm

VF 7
 VF 7
 VL 4

ohne Röhr. 118,65
 Röhren 30,35


149,—

Wega




Wega Knirps 38

Blaupunkt

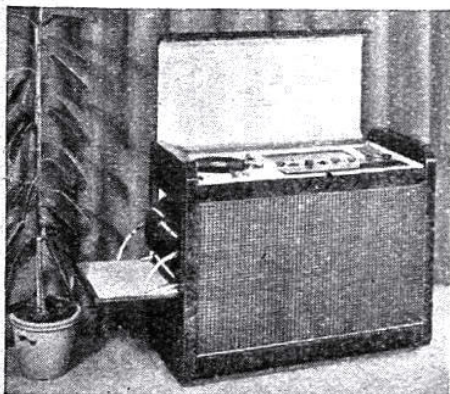


Blaupunkt Raumton-Musiktruhe
11 W 78

Philips

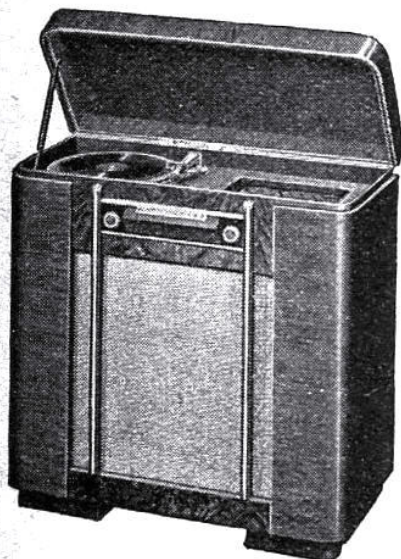

Philips Aachen-Super D 59
Musikschrank

Siemens

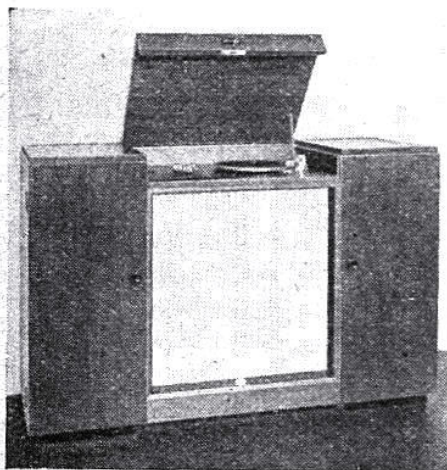

Siemens Kammermusik-Gerät III


4. Musikschränke mit eingebautem Rundfunkteil

Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
Blaupunkt Raumton-Musiktruhe 11 W 78 Mit eingebautem Blaupunkt-Super 11 W 78 und Laufwerk mit Siemens-Tonabnehmer St. 6 mit Saphir-Dauernadel 3stufiges umschaltbares Geräuschfilter	Kaukas. Nußbaumgehäuse Durch Gummilenkrollen leicht fahrbar Alle Abstimmittel unter dem Deckel zusammengefaßt Drei Lautsprecher eingebaut Zusätzl. Ferneinschalt. d. Fernbedienungsteil Raum für 57 Schallplatten mit Ständer Sonst wie Super 11 W 78 Fernbedienung FB 38 Gesamtpreis a. Anfrage	EF 11 ECH 11 EBF 11 AM 2 AC 2 EF 11 EB 11 EF 12 AL 5 AL 5 AZ 12 Röhren	101,80 120,—
Philips Aachen-Super D 59 Musikschrank mit dem Chassis des Empfängers D 58 u. mit eingebautem Plattenspieler Leistungsbedarf bei 220 Volt: für Empfänger: 70 Watt für Laufwerk: 20 Watt Daten sonst wie bei Aachen-Super D 58	Edelholzschränk Permanent-dynamisch. Konzertlautsprecher mit Klangverteiler Waagrecht eingebaute Skala mit Leuchtzeig. und bes. Kurzwelleneichung Eingebauter hochwert. Plattenspieler Sonst wie Aachen-Super D 58	ohne Röhren. Röhren	703,70 70,30 774,—
Siemens Kammermusik-Gerät III Die Höchstleistung nach dem heutigen Stand der Technik Schaltung: Geradeaus Röhren: 9 Kreise: 3 Wellenbereiche: mittel und lang Lautsprecher: vom Ausgangs-Trafo nicht abschaltbar Leistungsbedarf bei 220 Volt: 175 Watt Laufwerk 25 W + Beleuchtung 25 W Umschaltbar auf: 110/125/150/220/240 Volt Sicherung: Form Schmelzsicherung Type DP Bei 110—240 Volt 4 A Beleuchtungslampe: Form: Schaltkastenlampe Osram 3765 Daten: 6 Volt	Nußbaumgehäuse matt-polierlt in Truhenform mit zwei seitlich angeordneten Schränken für 180 Schallplatten 3 elektro-dynamische Lautsprecher: Hoch-, Mittel- und Tieftön Zweigruppen-Sender-tafel Lautstärkereglert: niederfrequenzseitig Symmetr. Bandbreitenreglung vereinigt mit Klangblende Schwundausgleich Gegentakt-Endstufe, Tonfrequenzband von 40 bis 10 000 Hz, Schallplattenteil mit Saphir-Tonabnehmer, Tiefenentzerrung mit Zusatzverstärkerstufe und Bandfiltersperre, 2stufiger Tonabnehmerschalter Gewicht: netto 112 kg Abmessungen: Breite 150 cm Höhe 96 cm Tiefe 55 cm	AH 1 AF 7 AL 4 AB 2 AC 2 2× AD 1 AF 7 RGN 4004 ohne Röhren. Röhren	1529,80 85,20 1615,—


4. Musikschränke mit eingebautem Rundfunkteil

Staßfurt

Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
Staßfurt Imperial 40 W / Musikschrank Schaltung: Superhet Röhren: 5 Kreise: 6 Wellenbereiche: 19,5–52 m, 200–570 m, 850–2000 m Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo primärseitig abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher Leistungsbedarf bei 220 Volt: 50 Watt Umschaltbar auf: 110/125/150/220/240 Volt Sicherung: Form Röhre Abmessung 5×20 mm Bei 110–240 Volt 0,8 A Beleuchtungslampe: Form: Kugel Farbe: matt Daten: 4 Volt, 0,3 A	 Nußbaumgehäuse Permanent-dynamisch. Lautsprecher Eingebauter Sperrkreis für 200–700 m Vollsichtskala Tonblenderegler Lautstärkeregler: niederfrequenzseitig Schwundausgleich Gegenkopplung Baßbetonung Klangverteiler Mit Plattenspieler und Plattenfach m. Ständ. Gewicht: netto 24,3 kg Abmessungen: Breite 89 cm Höhe 80,5 cm Tiefe 41 cm	AK 2 AF 3 ABC 1 AL 4 AZ 1	 ohne Röhren 433,90 Röhren 44,10 <u>478,—</u>
Staßfurt Imperial 40 GW / Musikschrank	Daten und Besonderes wie Imperial 40 GW mit Plattenspieler und Plattenfach m. Ständ. Gewicht: netto 23,4 kg	ohne Röhren Röhren	444,35 53,65 <u>498,—</u>
Staßfurt Imperial 49 W / Musikschrank Schaltung: Superhet Röhren: 6 Kreise: 6 Wellenbereiche: 19,5–52 m, 200–570 m, 850–2000 m Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo primärseitig abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher Leistungsbedarf bei 220 Volt: 50 Watt Umschaltbar auf: 110/125/150/220/240 Volt Sicherung: Form Röhre Abmessung 5×20 mm Bei 110–240 Volt 0,8 A Beleuchtungslampe: Form: Kugel Farbe: matt Daten: 4 Volt, 0,3 A	Nußbaumgehäuse 2 dynam. Lautsprecher Eingebauter Sperrkreis für 200–700 m Vollsichtskala Magisches Auge Tonblenderegler Lautstärkeregler: niederfrequenzseitig Schwundausgleich Bandbreiteschalter Gegenkopplung Baßbetonung Mit Plattenspieler und Plattenfach m. Ständ. Klangverteiler Gewicht: netto 41,5 kg Abmessungen: Breite 93,5 cm Höhe 81,5 cm Tiefe 39 cm	AK 2 AF 3 ABC 1 AM 2 AL 4 AZ 1	 ohne Röhren 594,90 Röhren 53,10 <u>648,—</u>
Staßfurt Imperial 49 GW / Musikschrank	Daten und Besonderes wie Imperial 49 GW Mit Plattenspieler und Plattenfach m. Ständ. 2 dynam. Lautsprecher Gewicht: netto 39,7 kg	ohne Röhren Röhren	621,15 63,85 <u>685,—</u>

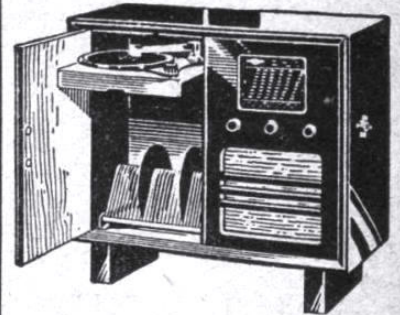


Staßfurt Imperial 40 W u. 40 GW
Musikschrank

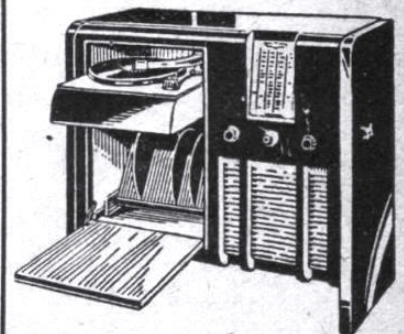

Staßfurt Imperial 49 W u. 49 GW
Musikschrank

Staßfurt

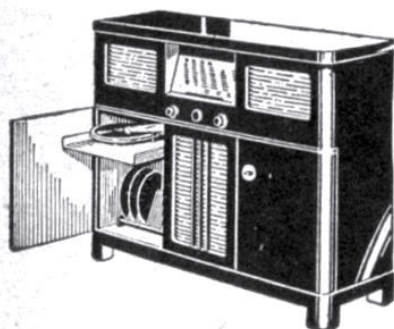


Staßfurt Imperial 159 W
Musikschränk

4. Musikschränke mit eingebautem Rundfunkteil

Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
Staßfurt Imperial 159 W / Musikschränk Schaltung: Superhet/Geradeaus Röhren: 15 Kreise: 10 Wellenbereiche: 12—2000 m Kurzwellenbereich dreifach Lautsprecher: vom Ausgangs-Trafo sekundärseitig abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher Leistungsbedarf bei 220 Volt: 90 Watt Umschaltbar auf: 110/125/150/220/240 Volt Sicherung: Form Röhre Abmessung 5×20 mm Bei 110—240 Volt 1 A Beleuchtungslampe: Form: Kugel Farbe: weiß Daten: 4 Volt, 0,3 A	Holzgehäuse Permanent-dynamisch. Lautsprecher Sperrkreis: eingebaut Vollsichtskala Wellenvisier Störsperre, Krachschlucken Tonblende: Stufenschalter Lautstärkereger: niederfrequenzseitig Bandbreitereger Schwundausgleich Autom. Abstimmung Autom. Fernbedienung Dynamik-Expansion Plattenspieler eingeb. mit Plattenfach und Ständer Abmessungen: Breite 127 cm Höhe 106 cm Tiefe 46 cm	EF 13 ECH 11 EF 11 EF 12 EB 11 EBC 11 EF 12 AL 5/375 AL 5/375 EBC 11 EF 12 AZ 12 EL 11 EL 11 EF 12	1930,—

ohne Rundfunkteil

Type mit technischen Daten	Besonderes	Preis
Box-Original-Tonmöbel, Serie 38/65 Mit Diora-Plattenspieler Umschaltbar auf Wechselstrom: 110/120/150/220/250 Volt Umschaltbar auf Allstrom: ~ 110/120/130/150/220 Volt = 110/220/250 Volt Beleuchtungslampen mit Mignon-Fassung Gewicht: netto 30 kg, brutto 45 kg Abmessungen: Breite 65 cm Höhe 75 cm Tiefe 46 cm Nutzbare Oberfläche 65×40 cm	Nußbaumgehäuse: furniert Montageplatte in Vogelaugenahorn Automatisch ausziehbar Schränk mit Chassis 38/65 W Schränk mit Chassis 38/65 A 2 automatische Plattenständer für 76 Platten Automatischer Nadelgeber Automatische Oberfachbeleuchtg. Automatische Unterfachbeleuchtg. Gesamtpreis: Wechselstrom Allstrom	174,50 184,50 8,— 2,50 7,— 7,— 199,— 209,—

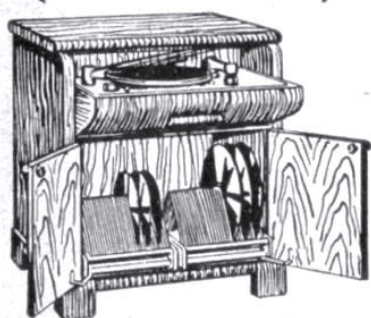

Box-Original-Tonmöbel
Serie 38/65

Braun

Braun Musikschränk SW 37 und SU 37

Eingebautes vollautomatisches Spezial-Chassis 444
 Tonabnehmer mit drehbarem Dosenkopf
 Wechselstrom und Allstrom umschaltbar
 110/150/220 Volt
 Doppelter Nadelbecher, Tonregulierung und Plattenbeleuchtung eingebaut


Gehäuse: Nußbaum-Edelholz mit breiter Linienführung. Fach für 80 Schallplatten
 Gewicht: netto 18,1 kg
 brutto 48,5 kg
 Abmessungen: Breite 68 cm
 Höhe 74 cm
 Tiefe 39 cm

SW 37 150,—
 SU 37 160,—

4. Musikschränke ohne Rundfunkteil

Type mit technischen Daten	Besonderes	Preis
DUAL Musikschränk 30 Mit eingebautem DUAL-E-Chassis Wechselstrom umschaltbar Allstrom umschaltbar Tonabnehmer mit Normal-Impedanz von 18 000 Ohm Beleuchtungslampen mit Mignon- fassung Gewicht: netto 32 kg, brutto 50 kg mit Lattenverschlagn Abmessungen: Breite 70 cm Höhe 76 cm Tiefe 45 cm	Gehäuse kaukas. Nußbaum, furniert, hochglanz poliert, innen Vogel- augenahorn Lautstärkeregler als Nadelbecher ausgebildet Automatischer Nadelgeber und Plattenbeleuchtung, sowie Unter- fachbeleuchtung 2 automatisch nachrückende Plat- tenständer für je 40 Platten Wechselstrom Allstrom	260,— 270,—
Grawor Phono- schränk „Orchestra“ Das eingebaute „Kristall“-Phono- chassis mit Tonabnehmer „Luxus-Kristall“ Umschaltbar auf alle normalen Spannungen Spannungsumschalter unter dem Plattenteller Vollautomatischer Abschalter durch Verwendung des Kristall- Tonabnehmers Große Plattenschonung durch ge- ringes Gewicht Verzerrungsfreie Wiedergabe selbst bei größter Lautstärke Automatischer Nadelgeber Plattentellerbeleuchtung Beleuchtungslampen mit Mignon- fassung	Nußbaumgehäuse, furniert, ge- flammt, hochglanz poliert Zwei Plattenständer für je 40 Platten beim Öffnen der Türen nach vorn gleitend Vollautomatische Kastenöffnung durch Andrücken des linken Knopfes Lautstärkeregler von außen bedien- bar Gewicht: unverpackt ~ 24 kg ≈ 23,7 kg verpackt ~ 30,5 kg ≈ 30,2 kg Abmessungen: Breite 63,5 cm Höhe 78,5 cm Tiefe 39,0 cm Preis für ~ Preis für ≈	225,— 236,—
Rasemann Musiktruhe in Luxus- ausführung Ausführung: Kaukasisch Nuß- baum, hochglanz poliert mit hoch- wertigem Präzisionsmotor und vollautomatischem Absteller, Ton- arm „Famos“ Nr. 237, Platten- ständer für 56 Platten, Nadel- geber	Abmessungen: Breite 90 cm Tiefe 45 cm Höhe 78 cm Gewicht: netto 31 kg Nr. 238 Wechselstrom Nr. 239 Allstrom Mehrpreis für Beleuchtung	195,— 205,— 7,—

DUAL (Gebrüder Steidinger)

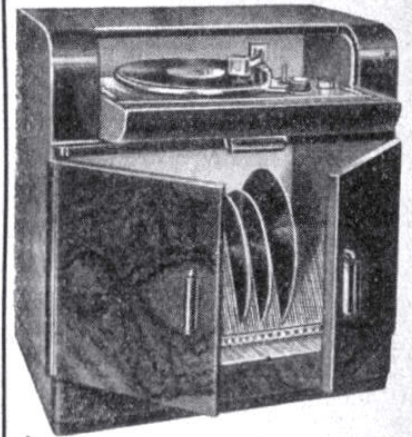


DUAL Musikschränk 30

Grawor




Grawor Phonoschränk „Orchestra“

Rasemann

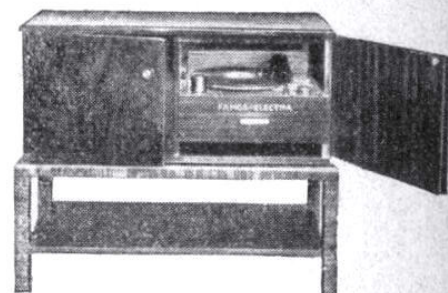
Rasemann Musiktruhe
in Luxusausführung

Rasemann

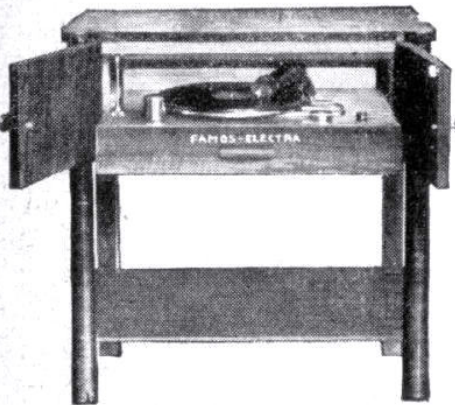

Rasemann Plattenspieltisch

Petrophon

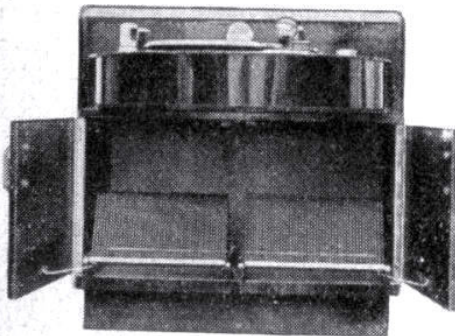

Petrophon Tonmöbel
Mit Oberfachbeleuchtung

Telefunken



Telefunken
Plattenspielschränke PSS

4. Musikschränke ohne Rundfunkteil

Type mit technischen Daten	Besonderes	Preis
Rasemann Plattenspieltisch		
Ausführung: Kaukasisch Nußbaum, hochglanz poliert mit hochwertig. Motor, Tonarm „Famos“, Nr. 237, vollautomatischem Absteller, Potentiometer u. Nadelgeber	Abmessungen: Breite 72 cm Tiefe 46 cm Höhe 100 cm Gewicht: netto 21 kg Nr. 240 Wechselstrom Nr. 241 Allstrom Mehrpreis für Beleuchtung	143,— 153,— 7,—
Petrophon Tonmöbel		
Ausführung: Nußbaum hochglanz poliert mit bestem Motor und vollautomatischem Chassis. Automatisch vorrückender Plattenständer für 90 Platten. Umschaltbar für alle Spannungen	Abmessungen: Breite 72 cm Höhe 75 cm Tiefe 40 cm Wechselstrom Allstrom	185,— 195,—
Telefunken Platten- spielschränke PSS		
Universal-Einbauchassis EC 1 W oder EC 1 GW eingebaut. Tonabnehmer TO 1001 mit Saphir-Dauernadel und Schutzrolle Allstrom-Ausführung leicht umschaltbar durch Umstecker unter dem Plattenteller Beleuchtung des Spiel- u. Plattenfaches	Edelholzgehäuse mit eingebautem Plattenständer Regelbares Nadelgeräuschfilter Abmessungen: Breite 72,6 kg Höhe 79 kg Tiefe 45,2 kg PSS 24 W dunkel PSS 24 GW dunkel PSS 34 W Makassar PSS 34 GW Makassar Mit automatischem Tonarmauf- und -absetzer: PSS 25 W dunkel PSS 25 GW dunkel PSS 35 W Makassar PSS 35 GW Makassar	235,50 245,50 250,50 261,—

Brandt




Brandt Jubilar 38 B

Braun



Braun Batterie-Super BS 37

Emud

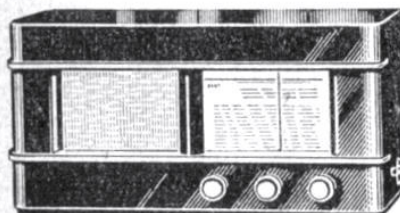

Emud B 4

5. Batterie-Empfänger a) Heim

Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
Brandt Jubilar 38 B			
Schaltung: Geradeaus Röhren: 4 Kreise: 2 Wellenbereiche: kurz, mittel, lang Sprechleistung: ca. 2 Watt Lautsprecher: vom Ausgangs-Trafo sekundärseitig abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: ca. 2000 Ohm Anodenstrom-Verbrauch: Bei 130 Volt 7—8 mA Heizstrom-Verbrauch: Bei 2 Volt 0,49 A Sicherung: Form Röhre Abmessung 5×20 mm, 0,1 A Beleuchtungslampe: Form: Kugel Farbe: hell Daten: 2 Volt, 0,3 A, abschaltbar	Nußbaumflachgehäuse mit Zierleisten Permanent-dynamisch. Lautsprecher Sperrkreis: aufsteckbar a) 200—600 m b) 1000—2000 m Großsicht-Transparent-skala Tonblenderegler Lautstärkeregler: hochfrequenzseitig Rückkopplung Gegentakt-Sparschaltg. Gewicht: netto 7,8 kg brutto 11 kg Abmessungen: Breite 50,2 cm Höhe 27 cm Tiefe 25 cm	KF 4 KF 4 KC 3 KDD 1	
		ohne Röhren	125,95
		Röhren	36,05
			162,—
	Sperrkreis a)		4,—
	Sperrkreis b)		6,—
Braun Batterie-Super BS 37			
Schaltung: Super Röhren: 6 Kreise: 5 Weitere Daten im Handbuch 1937/38 Seite 71	Besonderes wie im Handbuch 1937/38 Seite 71	KK 2 KF 4 KB 2 KC 1 KC 3 KDD 1	
		ohne Röhren	153,75
		Röhren	50,25
			204,—
Emud B 4			
Schaltung: Geradeaus Röhren: 4 Kreise: 1 Wellenbereiche: 200—600 m, 1000—2000 m Lautsprecher: vom Ausgangs-Trafo nicht abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: 5000 Ohm Anodenstrom-Verbrauch: Bei 120 Volt 4—5 mA Heizstrom-Verbrauch: Bei 2 Volt 430 mA Sicherung: Form Röhre Abmessung 5×20 mm, 50 mA	Holzgehäuse, flach, dunkelbraun Freischwinger-Lautsprecher, Spezialausführung Sperrkreis: aufsteckbar Tabellenskala Tonblende: regelbar Lautstärkeregler: hochfrequenzseitig Kap.-ind. Rückkopplg. Im Innern d. Gehäuses Platz für normale Batterien, Endstufe in B-Schaltung, daher hohe Sprechleistung bei kleinstem Stromverbrauch Gewicht: netto 8 kg brutto 11 kg Abmessungen: Breite 53 cm Höhe 28 cm Tiefe 25 cm	KC 1 KF 4 KL 1 KL 1	
		ohne Röhren	95,15
		Röhren	29,85
			125,—
	Spezial-Sperrkreis		4,75
	Doppel-Sperrkreis		7,10

5. Batterie-Empfänger a) Heim


Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
Ingelen 439 Schaltung: Überlagerungsempfänger Röhren: 4 Kreise: 7 Wellenbereiche: 15—51 m, 200—590 m, 750—1950 m Anodenstrom-Verbrauch: Bei 130 Volt 14 mA Heizstrom-Verbrauch: 2 Volt 0,42 A, m. Beleuchtung Beleuchtungslampe: Form: Röhre Farbe: klar Daten: 2 Volt, 0,2 A, abschaltbar	Kaukasisch Nußbaum- gehäuse, poliert Permanent-dynamisch. Konzertlautsprecher Großsichtskala Tonregler Lautstärkeregler mit doppelpoligem Aus- schalter Vollautomat. Schwund- ausgleich Spiegelfrequenzsperre Lichtschalter Anschluß für Schall- plattenwiedergabe u. regelbar Gewicht: netto 10 kg brutto 17 kg Abmessungen: Breite 46,2 cm Höhe 35,1 cm Tiefe 24,9 cm * Preise b. Drucklegung noch nicht feststehend.	KK 2 KF 3 KBC 1 KL 4	
Kapsch 4-Röhren- Batterie-Super Schaltung: Superhet Röhren: 4 Kreise: 7 Wellenbereiche: 15—50 m, 200—590 m, 700—2000 m Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo nicht abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: 7000 Ohm Anodenstrom-Verbrauch: Bei 135 Volt ca. 10 mA Heizstrom-Verbrauch: Bei 2 Volt 560 mA ohne Beleuchtung 400 mA Beleuchtungslampe: Form: Röhre Farbe: klar Daten: 1,2 Volt, 0,2 A, abschaltbar	Edelholzgehäuse, hochglanz poliert Permanent-dynamisch. Lautsprecher Stehende Flutlicht- Großskala Tonblenderegler Lautstärkeregler: niederfrequenzseitig Bandbreiteregler Doppelter Schwund- ausgleich Empfindlichkeitsreduk- tor für störfreien Emp- fang Gewicht: netto 9 kg brutto 10,2 kg Abmessungen: Breite 43,2 cm Höhe 32,6 cm Tiefe 29 cm	KK 2 KF 3 KBC 1 KL 4	
Körting „Wismar 39“ Schaltung: Geradeaus Röhren: 4 Kreise: 2 Wellenbereiche: LW, MW Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo nicht abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: 8000 Ohm Anodenstrom-Verbrauch: Bei 110 Volt 10 mA Heizstrom-Verbrauch: Bei 2 Volt 0,6 A Sicherung: Form Röhre Abmessung 5×20 mm, 0,2 A Beleuchtungslampe: Form: Kugel Farbe: matt Daten: 2 Volt, 0,2 A, abschaltbar	Nußbaumgehäuse Permanent-dynamisch. Lautsprecher Sperrkreis: eingebaut Vollsichtskala mit 2 Bereichen Tonblende in Schalter- form Lautstärkeregler: hochfrequenzseitig Rückkopplung Gewicht: netto 11,5 kg ohne Batterien Abmessungen: Breite 59 cm Höhe 31,2 cm Tiefe 26,3 cm	KF 4 KF 4 KC 3 KDD 1	

ohne Röhren.
Röhren

230,—


ohne Röhren. 146,40
Röhren 36,10
182,50

Ingelen

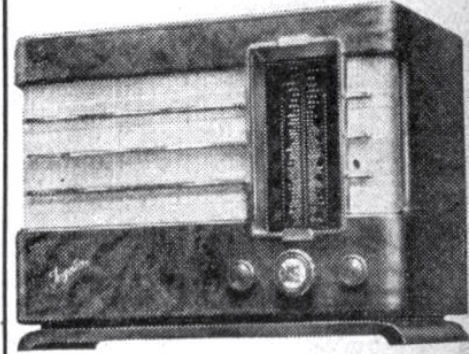


Ingelen 439

Kapsch

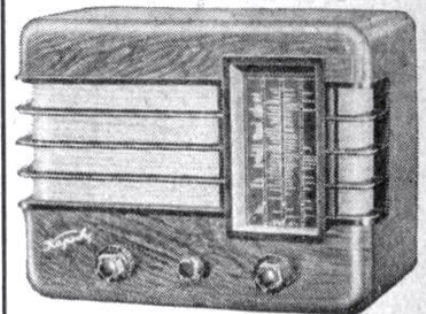

Kapsch
4-Röhren-Batterie-Super

Körting

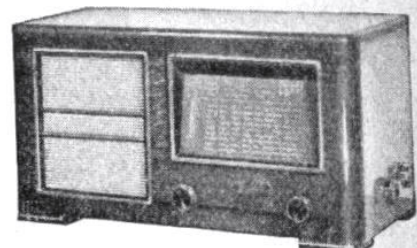


Körting „Wismar 39“


5. Batterie-Empfänger a) Heim

Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
Nora B 18 P Schaltung: Geradeaus Röhren: 3 Kreise: 1 Wellenbereiche: 200–588 m und 800–2000 m Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo nicht abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: hochohmig Anodenstrom-Verbrauch: Bei 100 Volt 7 mA Heizstrom-Verbrauch: Bei 2 Volt 270 mA Beleuchtungslampe: Form: Röhre Farbe: klar Daten: 2 Volt, 0,2 A Beleuchtungslampe abschaltbar	Preßstoffgehäuse, schwarz Freischwinger-Laut- sprecher Mittelwellensperrkreis: eingebaut Langwellensperrkreis: aufsteckbar Beleuchtete Großskala Tonblende: zweistufig Lautstärkeregler: hochfrequenzseitig Rückkopplung Gewicht: netto 7,5 kg brutto 11,5 kg Abmessungen: Breite 53 cm Höhe 29 cm Tiefe 28 cm B 18 Holzgehäuse LW-Sperrkreis Um 4	KC 1 KC 1 KL 2 ohne Röhren	100,80 18,70 119,50 124,— 4,—
Nora B 28 Schaltung: Geradeaus Röhren: 4 Kreise: 2 Wellenbereiche: 200–590 m und 800–2000 m Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo nicht abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: hochohmig Anodenstrom-Verbrauch: Bei 100 Volt 11,4 mA Heizstrom-Verbrauch: Bei 2 Volt 455 mA Beleuchtungslampe: Form: Röhre Farbe: klar Daten: 2 Volt, 0,4 A Beleuchtungslampe abschaltbar	Edelholzgehäuse Permanent-dynamisch. Lautsprecher Sperrkreise aufsteckbar MW-Sperrkreis Um 5 MWu.LW-Sperrkr. Um 6 Tonblende: zweistufig Lautstärkeregler: hochfrequenzseitig Keine bedienbare Rück- kopplung Gewicht: netto ca. 10 kg brutto ca. 14 kg Abmessungen: Breite 55 cm Höhe 32 cm Tiefe 28 cm MW-Sperrkreis Um 5 MWu.LW-Sperrkr. Um 6	KF 4 KC 1 KF 4 KL 2 ohne Röhren	144,80 33,20 178,— 4,50 7,60
Nora B 68 Schaltung: Super Röhren: 5 Kreise: 6 Wellenbereiche: 16,5–50,5 m/18182–5940 kHz 200–587 m/1500–511 kHz 855–2000 m/351–150 kHz Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo nicht abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: hochohmig Anodenstrom-Verbrauch: Bei 120 Volt ca. 14 mA Bei Plattenspiel ca. 9 mA Heizstrom-Verbrauch: Bei 2 Volt ca. 750 mA Bei Plattenspiel ca. 570 mA Anodenstrom-Sicherung: Daimon 16436 Beleuchtungslampe: Form: Röhre Farbe: klar Daten: 2 Volt, 0,2 A Beleuchtungslampe abschaltbar	Edelholzgehäuse Permanent-dynamisch. Lautsprecher Großskala mit Beleuch- tung Tonblende: zweistufig Lautstärkeregler: niederfrequenzseitig Doppelte Bandbreite- reglung Schwundausgleich Gegentakt-Endstufe Gewicht: netto 12,5 kg brutto 16,5 kg Abmessungen: Breite 50 cm Höhe 42 cm Tiefe 28 cm	KK 2 KF 3 KBC 1 KC 3 KDD 1	ohne Röhren Röhren 181,30 51,70 233,—


Nora

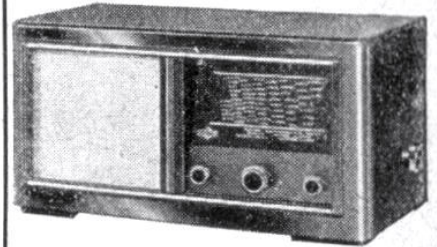

Nora B 18 P

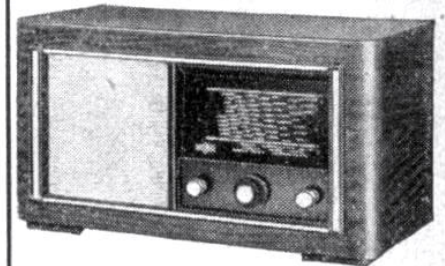

Nora B 28

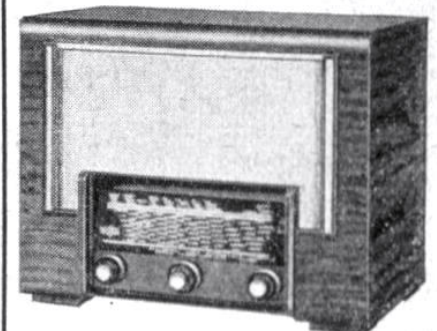


Nora B 68

5. Batterie-Empfänger b) Koffer


Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
Körting „Tourist“			
Schaltung: Super Empfänger für Rahmen: und/oder äußere Antenne Röhren: 6 Kreise: 5 Wellenbereiche: LW und MW Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo nicht abschaltbar Normalanode: ca. 180 Stunden Betriebsdauer Heiz-Akku: ca. 40 Stunden Betriebsdauer Anodenbatterie: Type normal 120 Volt Akkumulator: Type 1 b 3/2 Fabrikat Varta Sicherung: Form Röhre Abmessung 5×20 mm, 0,2 A	Holzgehäuse m. Kunst- lederbezug Eingebaute Doppel- rahmenantenne Anschluß für äußere Antenne und Erde Permanent-dynamisch. Lautsprecher Volllichtskala mit ein- gedruckten Sender- namen Kontinuierliche Klang- reglung Lautstärkeregler: niederfrequenzseitig Gegentakt-B-Endstufe Hochwirksamer Schwundausgleich Gewicht: mit Batterien netto 15 kg Abmessungen: Breite 42 cm Höhe 34 cm Tiefe 19 cm	KK 2 KF 3 KB 2 KF 4 KC 3 KDD 1	
		ohne Röhren	200,95
		Röhren	55,55
			<u>256,50</u>
Radione Auto- und Reise-Empfänger			
Schaltung: Super Empfänger für Behelfsantenne Röhren: 5 Kreise: 6 Wellenbereiche: 16—51 m, 195—590 m, 775—2300 m Sprechleistung: 3 Watt Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo primärseitig abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: 7000 Ohm Beleuchtungslampe: Form: Röhre Farbe: weiß Daten: 6,5 Volt, 0,3 A, nicht abschaltbar	Gehäuse: Kofferform m. Kunstlederüberzug (braun) Behelfsantenne beige- fugt Permanent-dynamisch. Lautsprecher Mehrfarben-Kompaß- skala Tonregler Lautstärkeregler: niederfrequenzseitig Mehrfacher Schwund- ausgleich Gewicht: netto 7,50 kg Abmessungen: Breite 36 cm Höhe 23,5 cm Tiefe 17,5 cm Betriebsquellen: Wechselstromnetz (110—220 Volt) oder 6 Volt-Batterie (Auto, Motorboot usw.) Leistungsaufnahme: 29 Watt bei Wechsel- stromnetz, 4,5 A bei Batterieanschluß	EK 2 EF 9 EBC3 EL 2 EZ 2	
		ohne Röhren	234,60
		Röhren	53,40
			<u>288,—</u>

Körting

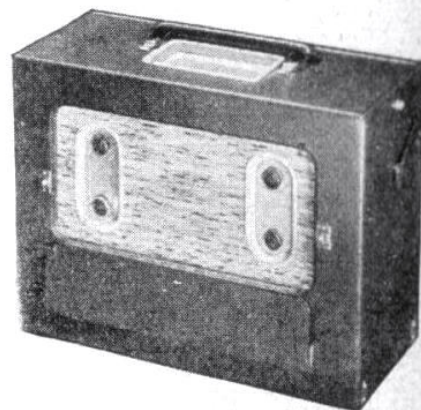

Körting „Tourist“


Radione



Radione
Auto- und Reise-Empfänger

Blaupunkt

5. Batterie-Empfänger c) Auto

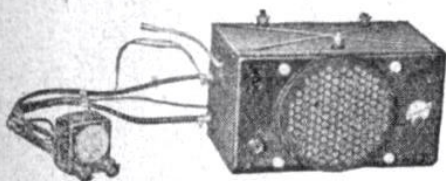

Blaupunkt Auto-Super 7 A 78

Blaupunkt Auto-Super 7 A 78

Schaltung: Super
Röhren: 7 **Kreise:** 6
Wellenbereiche:
 206—580 m, 1200—1900 m
Lautsprecher: vom Ausgangs-
 Trafo nicht abschaltbar
Ausgang für 2ten Lautsprecher:
 10 000 Ohm
Verbrauch: 25 Watt
Normale Autosicherung:
 Bei 6 und 12 Volt 15 A
Zwei Beleuchtungslampen:
 Form: Osram
 Farbe: mattiert
 Daten: 6 und 12 Volt, 1,5 Watt
 für 6 Volt Osram 3795
 für 12 Volt Osram 3796

Metallgehäuse
 Permanent-dynamisch.
 Lautsprecher eingeb.
 Kreisskala in beson-
 derem Gehäuse
 Tonblenderegler
 Lautstärkeregler:
 niederfrequenzseitig
 Gewicht: netto 12 kg
 brutto 14 kg
 Abmessungen:
 Breite 29 cm
 Höhe 17 cm
 Tiefe 16,7 cm

EF 11
 ECH 11
 EF 11
 EBC 11
 EBC 11
 EDD 11
 EZ 11

ohne Röhr. 264,10
 Röhren 65,90
330,—

Körting


Körting Auto-Super Modell AS 7340

Schaltung: Super
Röhren: 7 **Kreise:** 7
Wellenbereiche: LW und MW
Lautsprecher: vom Ausgangs-
 Trafo nicht abschaltbar
Ausgang für 2ten Lautsprecher:
 14 000 Ohm
Belastung der Starterbatterie:
 ca. 25 Watt,
 15 A Autosicherung
Beleuchtungslampe:
 Form: Soffitte
 Farbe: grünmatt
 Daten: 6 und 12 Volt, 3 Watt

Metallgehäuse
 Permanent-dynamisch.
 Lautsprecher in eige-
 nem Metallgehäuse
 Skalenteil getrennt
 Kontinuierliche Klang-
 reglung
 Lautstärkeregler:
 niederfrequenzseitig
 Hochwirksamer
 Schwundausgleich
 Gewicht:
 Gerät mit Netzteil 8 kg
 Lautsprecher mit
 Leitung 2,350 kg
 Stromumrichter kann
 getrennt mont. werd.
 Entstörungsmittel:
 normal
 Kosten sind vom Wa-
 gentyp abhängig
 Günstigste Antennen-
 form: von Fall zu Fall
 verschieden
 Abmessungen:
 Breite 31 cm
 Höhe 11 cm
 Tiefe 14 cm
 Gewicht 8 kg
 Lautsprecher 2,35 kg

EF 11
 ECH 11
 EF 11
 EF 11
 EBC 11
 EDD 11
 EZ 11

ohne Röhr. 282,05
 Röhren 65,95
348,—


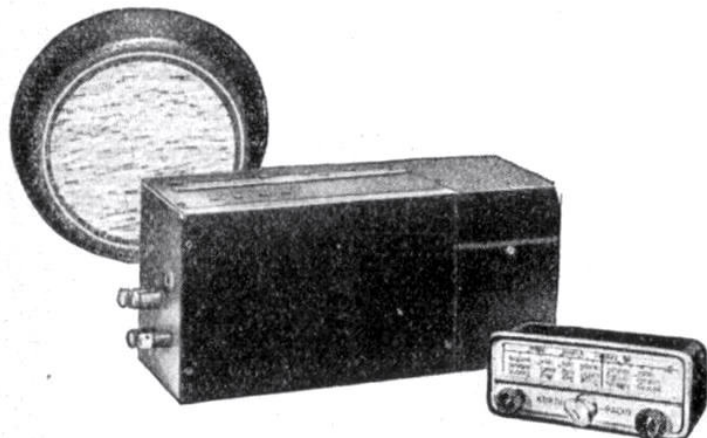


Körting Auto-Super Modell AS 7340

5. Batterie-Empfänger c) Auto


Telefunken

Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
Telefunken Autosuper 3877 Schaltung: Superhet Röhren: 6 Kreise: 7 Wellenbereiche: 200—600 m, 900—2000 m Erforderliche Eingangs- spannung: 50 mW Sprechleistung: 4 Watt Lautsprecher: vom Ausgangs- Trafo sekundärseitig abschaltbar Ausgang für 2ten Lautsprecher: 24 Ohm Belastung der Starterbatterie: Bei 6 Volt 3,8 A Sicherung: Form Patrone Abmessung 4×20 mm Bei 6 und 12 Volt 10 A Beleuchtungslampe: Form: Kugel Farbe: hell Daten: Bei 6 u. 12 Volt 1,5 Watt	Eisenverkupfertes Gehäuse Permanent-dynamisch. Lautsprecher in Holz- gehäuse Linearskala im Fernantr. Hochfrequente Stör- sperre Tonblende: Stufenform Lautstärkeregler: niederfrequenzseitig Schwundausgleich Umformerteile eingeb. Entstörung: Lichtma- schine u. Zündspule je ein Blockkonden- sator Entstörungskosten: je nach Wagentypen verschieden Gewicht: Empfänger u. Wandler 7,2 kg Abmessungen: Breite 27,5 cm Höhe 17 cm Tiefe 15,2 cm	EF 11 ECH 11 EF 11 EBC 11 EDD 11 EZ 11	
			ohne Röhr. 280,35 Röhren 57,65 338,—

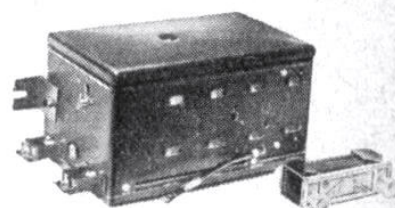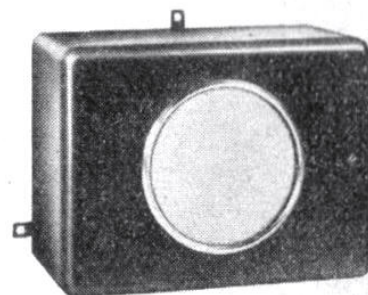


Telefunken Autosuper
3877

Graßmann

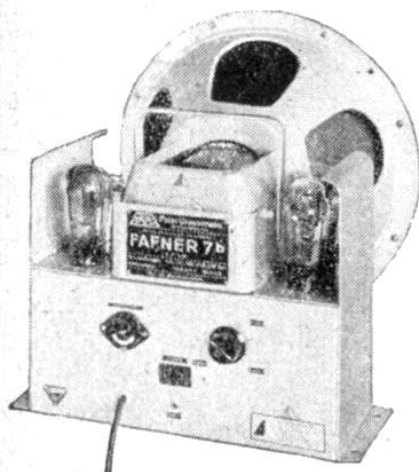


Graßmann Fafner 7 b

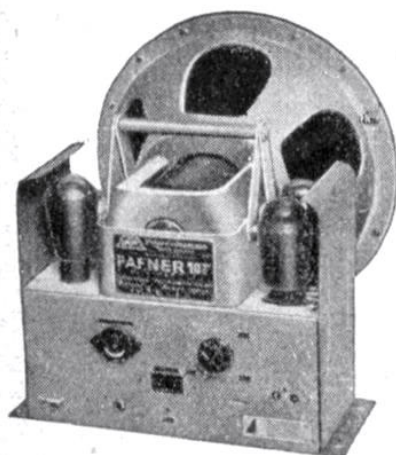

Graßmann Fafner 10 f

Kapsch

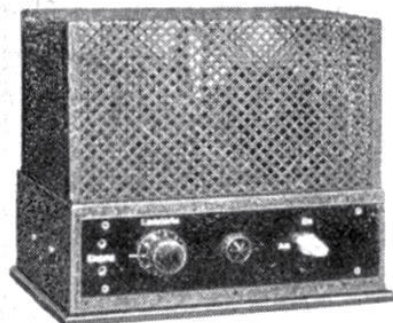Kapsch Kraftverstärker-
Endstufe. Allstrom

6. Kraftverstärker

Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
Graßmann Fafner 7 b Gegentakt-Endstufe mit angebaut. Großlautsprecher 2 Röhren, 1 Stufe	Daten und Besonderes im Handbuch 1937/38 Seite 78		Preis frei
Graßman Fafner 10 f Gegentakt-Endstufe mit angebaut. Großlautsprecher 2 Röhren, 1 Stufe	Daten und Besonderes im Handbuch 1937/38 Seite 78		320,—
Kapsch Kraftverstärker-Endstufe Allstrom Schaltung: Gegentakt AB Röhren: 3 Stufen: 1 Klirrfaktor bei voller Aus- steuerung: 6% Erforderliche Eingangs-Steuer- spannung: 50 Volt Eingangs-Schaltung: Eingangs-Trafo über C.W. Eingangs-Impedanzen: ca. 5000 Ohm Anschluß an Empfänger: direkt am 2. Lautsprecher Anodenverlustleistung: 36 Watt Unverzerrte Ausgangsleistung: 12 Watt Ausgangs-Anschluß- Impedanzen: 6/400/500 Ohm Ausgangswechselspannung: belastet 64 Volt Lautstärkeregelung: 0,5 MOhm Leistungsbedarf bei 220 Volt: 84/66 Watt Umschaltbar auf: 110/130/150/180/220/240 Volt $\approx$ Sicherung: Form Patrone Bei 110—240 Volt $\approx$ 0,6 A Signallämpchen mit rotem Filter überdeckt, 6 Volt, 0,21 A	Gehäuse aus Eisen- blech, teilweise per- foriert, Eisblumen- muster lackiert Netzschalter Lautstärkeregelung Der Eingang des Ge- rätes wird an die Buchsen für den zwei- ten Lautsprech. eines Radioapparates ange- schlossen, jedoch nur wenn Ausgang des Apparates hochohm. ist Gewicht: netto 6,2 kg Abmessungen: Breite 27,3 cm Höhe 23,6 cm Tiefe 21 cm	CL 4 CL 4 CY 1	


6. Kraftverstärker

Kapsch

Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
Kapsch Kraftverstärker-Endstufe Wechselstrom Schaltung: Gegentakt AB Röhren: 3 Stufen: 1 Klirrfaktor bei voller Aussteuerung: ca. 6% Erforderliche Eingangs-Steuerungsspannung: 50 Volt Eingangs-Schaltung: Eingangs-Trafo über C.W. Eingangs-Impedanzen: ca. 5000 Ohm Anschluß an Empfänger: direkt am 2. Lautsprecher Anodenverlustleistung: 36 Watt Unverzerrte Ausgangsleistung: ca. 18 Watt Ausgangs-Anschluß-Impedanzen: 6/400/500 Ohm Ausgangswechselspannung: belastet 64 Volt Lautstärkeregelung: 0,5 MOhm, Potentiometer Leistungsbedarf bei 220 Volt: 90 Watt Umschaltbar auf: 110–220 Volt Sicherung: Form Patrone Bei 110 Volt 2 A, bei 220 Volt 1 A Signallämpchen: Mit rotem Filter überdeckt 6 Volt, 0,21 A			
Kapsch Groß-Kraftverstärker Wechselstrom Schaltung: Geradeaus, Gegentakt-Endstufe Röhren: 5 Stufen: 3 Wellenbereich: 200–600 m Klirrfaktor bei voller Aussteuerung: 6% Erforderliche Eingangs-Steuerungsspannung: 0,07 V bei Mi, 0,25 V bei ED Eingangs-Schaltung: Schwingaudion, CW-Stufe Eingangs-Impedanzen: 5 M Ω Mi, 4000 Ohm ED Rundfunkteil: eingebaut Anodenverlustleistung: 50 Watt Unverzerrte Ausgangsleistung: ca. 18 Watt Ausgangs-Anschluß-Impedanzen: 6/200/400 Ohm Ausgangswechselspannung: belastet: 64 V Lautstärkeregelung: 0,5 MOhm, Potentiometer Leistungsbedarf bei 220 Volt: 130 Watt Umschaltbar auf: 110/220 V Sicherung: Form Patrone Bei 110 Volt 2 A, bei 220 Volt 1 A Signallämpchen: Mit rotem Filter überdeckt 6 Volt, 0,21 A			
Gehäuse aus Eisenblech, teilweise perforiert, Eisblumenmuster lackiert Netzschalter Lautstärkeregelung Der Eingang des Gerätes wird an die Buchsen für den zweiten Lautsprech. eines Radioapparates angeschlossen, jedoch nur wenn Ausgang des Apparates hochohm. ist Gewicht: netto 10 kg Abmessungen: Breite 27,3 cm Höhe 23,6 cm Tiefe 21 cm			
EL 5 EL 5 EZ 4			
Eisenblechgehäuse, teilweise perforiert, Eisblumenmuster lackiert Stufenlose Tonblende, Lautstärkeregelung Überblender und Umschalter für wahlweisen Anschluß von hochempfindl. Mikrophon, Elektrodose od. Radioteil Regelbare Rückkopplung, Kontrollklinke für Kopftelephon, Hauptanschalter Zusätzlicher Anschluß für 220 Volt Wechselstrom Gewicht: netto 18 kg Abmessungen: Breite 54,2 cm Höhe 31,8 cm Tiefe 25,5 cm			
AF 7 E 438 F 443 N F 443 N 1815			


Kapsch Kraftverstärker
Endstufe Wechselstrom

(Abbildung
wie Allstrom Seite 142)

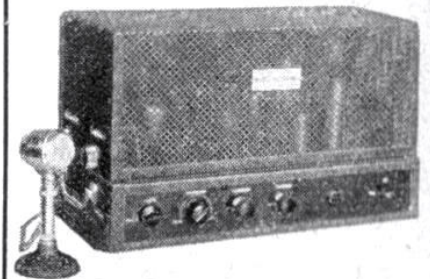


Kapsch Groß-Kraftverstärker
Wechselstrom


Körting

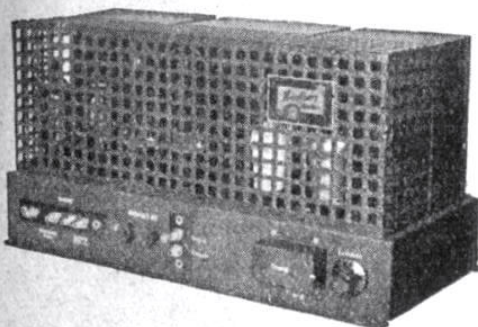


Körting-Breitband-Kraftverstärker
Modell LKEW 20 Watt

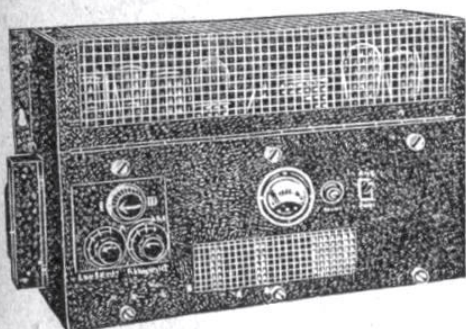

Körting-Breitband-Kraftverstärker
Modell HKBW 25

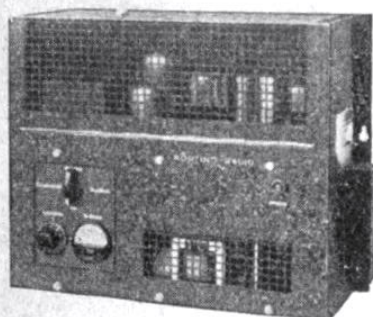

Körting-Breitband-Steuerverstärker
Modell HSW II 4,5 Watt

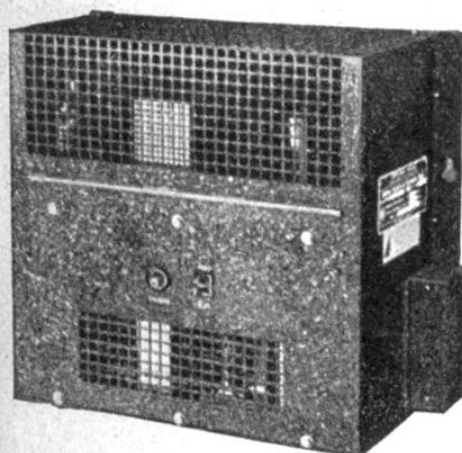


Körting-Kraftverstärker-Endstufe
Modell HEGW 9 Watt

6. Kraftverstärker


Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
Körting- Breitband-Kraftverstärker Modell LKEW 20 Watt Schaltung: Gegentakt-Endstufe A Stufen: 3	Daten und Besonderes im Handbuch 1937/38 Seite 79	RENS 1284 REN 904 RV 258 RV 258 G 1404 G 1404 ohne Röhren.	435,— 117,35 <u>552,35</u>
Körting- Breitband-Kraftverstärker Modell HKBW 25 Schaltung: Gegentakt-Endstufe B Stufen: 4	Daten und Besonderes im Handbuch 1937/38 Seite 80	AC 2 AC 2 AD 1 RS 241 RS 241 RGQZ 1,4/0,4 ohne Röhren.	445,50 81,90 <u>527,40</u>
Körting- Breitband-Steuerverstärk. Modell HSW II 4,5 Watt Schaltung: Endstufe, in einfacher A-Schaltung Stufen: 3	Daten und Besonderes im Handbuch 1937/38 Seite 79	AF 7 AC 2 AD 1 AZ 1 ohne Röhren.	263,20 31,55 <u>294,75</u>
Körting- Kraftverstärker-Endstufe Modell HEGW 9 Watt Schaltung: Gegentakt A	Daten und Besonderes im Handbuch 1937/38 Seite 82	CL 4 CL 4 G 1064 ohne Röhren.	308,— 28,45 <u>336,45</u>
Körting- Kraftverstärker-Endstufe Modell HEW I 25 Watt Schaltung: Gegentakt A	Daten und Besonderes im Handbuch 1937/38 Seite 82	RV 239 RV 239 G 1404 G 1404 ohne Röhren.	360,— 113,60 <u>473,60</u>

Lorenz

6. Kraftverstärker

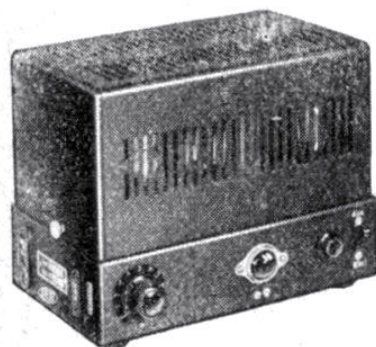

Lorenz-2-Watt-A-Verstärker
Type LVA 2

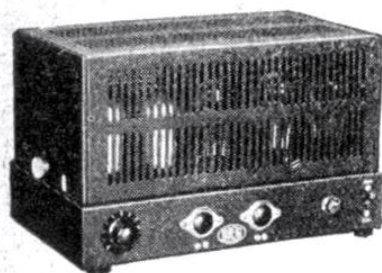


Lorenz-10-Watt-A-Verstärker
Type LVA 10

Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
Lorenz- 2-Watt-A-Verstärker Type LVA 2			
Schaltung: A-Schaltung Röhren: 2 Stufen: 2 Klirrfaktor bei voller Aussteuerung: 4% Erforderliche Eingangs-Steuerungsspannung: 0,1 V Eingangsschaltung: Gitter direkt Eingangs-Impedanzen: 100 000 Ohm Anschluß an Empfänger: hinter Audion Anodenverlustleistung: 12 Watt Unverzerrte Ausgangsleistung: 2,5 Watt Ausgangs-Anschluß-Impedanzen: 6/140 Ohm, entspricht 3,5/17 Volt Lautstärkereglung: 100 000 Ohm, Potentiometer Leistungsbedarf bei 220 Volt: ca. 60 Watt Umschaltbar auf: 110/125/220/240 Volt Sicherung: Form Röhre Abmessung 5×20 mm Bei 110–240 Volt 1 A Signallampe: 4 Volt 0,04 A	Perforiertes Blechgehäuse Wiedergabe von: Rundfunk, Schallplatte und Mikrophonbesprechung Gewicht: netto 5,5 kg Abmessungen: Breite 24 cm Höhe 20 cm Tiefe 14 cm	AF 7 RE 614 AZ 1	
		ohne Röhr. Röhren	220,05 26,95 247,—
Lorenz- 10-Watt-A-Verstärker Type LVA 10			
Schaltung: A-Schaltung Röhren: 4 Stufen: 3 Klirrfaktor bei voller Aussteuerung: 3% Erforderliche Eingangs-Steuerungsspannung: ca. 0,1 Volt Eingangsschaltung: Gitter direkt Eingangs-Impedanzen: 100 000 Ohm Anschluß an Empfänger: hinter Audion Anodenverlustleistung: 30 Watt Unverzerrte Ausgangsleistung: 10 Watt Ausgangs-Anschluß-Impedanzen: 500/1000 Ohm, entspr. 70/100 Volt Lautstärkereglung: 100 000 Ohm, Potentiometer Leistungsbedarf bei 220 Volt: etwa 90 Watt Umschaltbar auf: 110/125/220/235/250 Volt Sicherung: Form Röhre Abmessung 5×20 mm Bei 110–250 Volt 2 A Zwei Signallampen: 4 Volt 0,04 A	Perforiertes Blechgehäuse Wiedergabe von: Rundfunk, Schallplatte und Mikrophonbesprechung Gewicht: netto 10 kg Abmessungen: Breite 34 cm Höhe 21 cm Tiefe 20 cm	904 904 AD 1 AD 1 RGN 2004	
		ohne Röhr. Röhren	385,— 45,50 430,50


6. Kraftverstärker

Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
Lorenz			
20-Watt-A-Verstärker			
Type LVA 20/II			
Schaltung: A-Schaltung	Perforiertes Blech-	REN 904	
Röhren: 4 Stufen: 3	gehäuse	REN 904	
Klirrfaktor bei voller Aus-	Wiedergabe von:	RV 258	
steuerung: 3%	Rundfunk, Schallplat-	RV 258	
Erforderliche Eingangs-Steuer-	te und Mikrophonbe-	G 1404	
spannung: 0,1 Volt	sprechung	G 1404	
Eingangs-Schaltung:	Gewicht: netto 13 kg		
Gitter, direkt	Abmessungen:		
Eingangs-Impedanzen:	Breite 43 cm		
100 000 Ohm	Höhe 23 cm		
Anoden-Gleichstrom	Tiefe 23 cm		
für Vorstufe: 200 Volt, 2 A			
Heiz-Wechselstrom: 4 Volt, 1 A			
Anschluß an Empfänger:			
hinter Audion			
Anodenverlustleistung: 64 Watt			
Unverzerrte Ausgangsl.: 20 Watt			
Ausgangs-Anschluß-			
Impedanzen:			
140/250/500 Ohm			
entspr. 50/70/100 Volt			
Lautstärkereglung:			
100 000 Ohm, Potentiometer			
Leistungsbedarf bei 220 Volt:			
130 Watt			
Umschaltbar auf:			
110/125/150/220/240 Volt			
Sicherung: Form Glaspatrone			
Abmessung 5×20 mm			
Bei 110—115 Volt 5 A			
Bei 220—240 Volt 3 A			
Zwei Signallampen: 4 Volt, 0,04 A			
		ohne Röhr.	448,60
		Röhren	111,40
			<u>560,—</u>
Lorenz			
50-Watt-A-Verstärker			
Type LVA 50			
Schaltung: A-Schaltung	Perforiertes Blech-	RE 904	
Röhren: 4 Stufen: 3	gehäuse	RE 904	
Klirrfaktor bei voller Aus-	Wiedergabe von:	LK 4330	
steuerung: 3%	Rundfunk, Schallplat-	LK 4330	
Erforderliche Eingangs-Steuer-	te und Mikrophonbe-	G 1404	
spannung: 0,1 Volt	sprechung	G 1404	
Eingangs-Schaltung:	Gewicht: netto 19,5 kg		
Gitter, direkt	Abmessungen:		
Eingangs-Impedanzen:	Breite 47 cm		
100 000 Ohm	Höhe 25 cm		
Anoden-Gleichstrom	Tiefe 25 cm		
für Vorstufe: 200 Volt, 2 A			
Bei Wechselstrom: 4 Volt, 1 A			
Anschluß an Empfänger:			
hinter Audion			
Anodenverlustleistung: 150 Watt			
Unverzerrte Ausgangsl.: 50 Watt			
Ausgangs-Anschluß-			
Impedanzen:			
140/200 Ohm entspr. 70/85/100 Volt			
Lautstärkereglung:			
100 000 Ohm, Potentiometer			
Leistungsbedarf bei 220 Volt:			
260 Watt			
Umschaltbar auf:			
110/125/220/235/250 Volt			
Sicherung: Form Glaspatrone			
Abmessung 5×20 mm			
Bei 110—125 Volt 2,5 A			
Bei 220—240 Volt 1,2 A			
Zwei Signallampen: 4 Volt, 0,1 A			
		ohne Röhr.	730,60
		Röhren	289,40
			<u>1020,—</u>

Lorenz

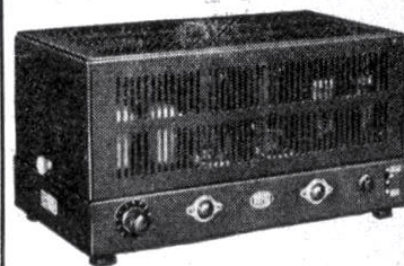


Lorenz 20-Watt-A-Verstärker
Type LVA 20/II

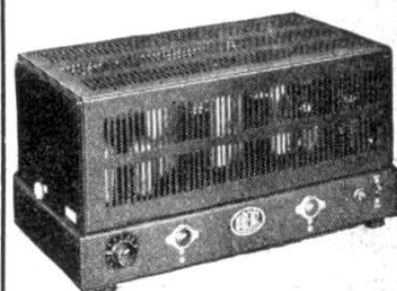

Lorenz 50-Watt-A-Verstärker
Type LVA 50


Lorenz

6. Kraftverstärker

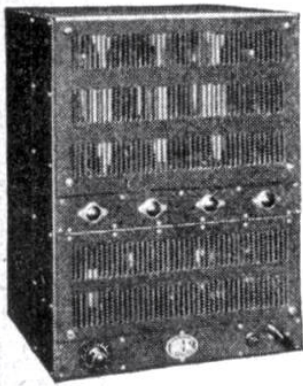

Lorenz 200-Watt-A-Verstärker
Type LVA 200

Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
Lorenz 200-Watt-A-Verstärker Type LVA 200			
Schaltung: A-Schaltung Röhren: 6 Stufen: 3 Klirrfaktor bei voller Aussteuerung: 3% Erforderliche Eingangs-Steuerungsspannung: 0,15 Volt Eingangs-Schaltung: Gitter, direkt Eingangs-Impedanzen: 3000 Ohm Anschluß an Empfänger: hinter Audion Anodenverlustleistung: 440 Watt Unverzerrte Ausgangsleistung: 200 Watt Ausgangs-Anschluß-Impedanzen: 50/150/500 Ohm, entspr. 100/170/310 Volt Leistungsbedarf bei 220 Volt: ca. 900 Watt Umschaltbar auf: 110/125/220/235/250 Volt Sicherung: Form N Diazed Bei 110—250 Volt 6 A Vier Signallampen: 4 Volt 0,1 A	Perforiertes Blechgehäuse Wiedergabe von: Rundfunk, Schallplatte und Mikrophonbesprechung Gewicht: netto 60 kg Abmessungen: Breite 40 cm Höhe 56 cm Tiefe 36 cm	REN 904 RV 275 RV 271 RV 271 RV 271 RV 271 2 RGQ 7,5/0,6	
		ohne Röhren. Röhren	1680,— 520,— <u>2200,—</u>
Lorenz 20-Watt-A/B-Verstärker Type LVA/B 20			
Schaltung: A/B-Schaltung Röhren: 4 Stufen: 3 Klirrfaktor bei voller Aussteuerung: 6% Erforderliche Eingangs-Steuerungsspannung: ca. 0,1 Volt Eingangs-Schaltung: Gitter, direkt Eingangs-Impedanzen: 100 000 Ohm Anschluß an Empfänger: hinter Audion Anodenverlustleistung: 24 Watt Unverzerrte Ausgangsleistung: 20 Watt Ausgangs-Anschluß-Impedanzen: 140/250/500 Ohm entspr. 50/70/100 Volt Lautstärkereglung: 100 000 Ohm, Potentiometer Leistungsbedarf bei 220 Volt: 90/120 Watt Umschaltbar auf: 110/125/220/235/250 Volt Sicherung: Form Röhre Abmessung 5×20 mm Bei 110—250 Volt 1 A Signallampe: 4 Volt 0,1 A	Perforiertes Blechgehäuse Tonblende Vierfacher Eingangs-umschalter Wiedergabe von: Rundfunk, Schallplatte und Mikrophonbesprechung Gewicht: netto 15 kg Abmessungen: Breite 43 cm Höhe 23 cm Tiefe 23 cm	REN 904 REN 904 LK 4112 LK 4112 RGN 2504	
		ohne Röhren. Röhren	466,20 68,80 <u>535,—</u>

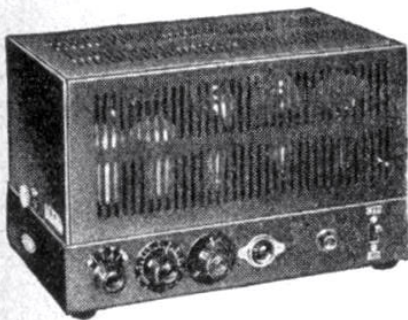

Lorenz 20-Watt-A/B-Verstärker
Type LVA/B 20


6. Kraftverstärker

Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
Lorenz 60-Watt-A/B-Verstärker Type LVA/B 60 Schaltung: A/B-Schaltung Röhren: 4 Stufen: 3 Klirrfaktor bei voller Aus- steuerung: 6% Erforderliche Eingangs-Steuer- spannung: 0,1 Volt Eingangs-Schaltung: Gitter, direkt Eingangs-Impedanzen: 100 000 Ohm Anschluß an Empfänger: hinter Audion Anodenverlustleistung: 50 Watt Unverzerrte Ausgangsleistung: 60 Watt Ausgangs-Anschluß- Impedanzen: 80/140/160 Ohm entspr. 70/90/100 Volt Lautstärkereglung: 100 000 Ohm, Potentiometer Leistungsbedarf bei 220 Volt: 190—250 Watt Umschaltbar auf: 110/125/220/235/250 Volt Sicherung: Form Röhre Abmessung 5×20 mm Bei 110—250 Volt 1,2 A			
Perforiertes Blech- gehäuse Tonblende Vierfacher Eingangs- umschalter und zwei Meßgeräte eingebaut Wiedergabe von: Rundfunk, Schallplat- te und Mikrophonbe- sprechung Gewicht: netto 23 kg Abmessungen: Breite 47 cm Höhe 25 cm Tiefe 25 cm		REN 904 REN 904 LK 4250 LK 4250 G 1404 G 1404	
		ohne Röhren	800,60
		Röhren	149,40
			<u>950,—</u>
Lorenz 100-Watt-A/B-Verstärker Type LVA/B 100 Schaltung: A/B-Schaltung Röhren: 4 Stufen: 3 Klirrfaktor bei voller Aus- steuerung: 7% Erforderliche Eingangs-Steuer- spannung: 0,1 Volt Eingangs-Schaltung: Gitter, direkt Eingangs-Impedanzen: 100 000 Ohm Anschluß an Empfänger: linker Audion Anodenverlustleistung: 150 Watt Unverzerrte Ausgangsleistung: 100 Watt Ausgangs-Anschluß-Imped- anzen: 50/100/140 Ohm, entspr. 70/100/120 V Lautstärkereglung: 100 000 Ohm, Potentiometer Leistungsbedarf bei 220 Volt: 285—410 Watt Umschaltbar auf: 110/125/220/235/250 Volt Sicherung: Form Röhre Abmessung 5×20 mm Bei 110—250 Volt 2 A			
Perforiertes Blech- gehäuse Vierfacher Eingangs- umschalter und zwei Meßgeräte eingebaut Wiedergabe von: Rundfunk, Schallplat- te und Mikrophonbe- sprechung Gewicht: netto 28 kg		REN 904 REN 904 LK 4330 LK 4330 RGQ 7,5/0,6 RGQ 7,5/0,6	
		ohne Röhren	957,20
		Röhren	342,80
			<u>1300,—</u>

Lorenz




Lorenz 60-Watt-/AB-Verstärker
Type LVA/B 60

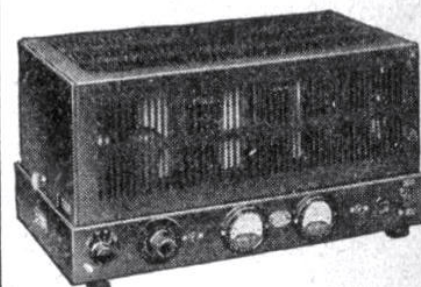

Lorenz 100-Watt-A/B-Verstärker
Type LVA/B 100

Minerva

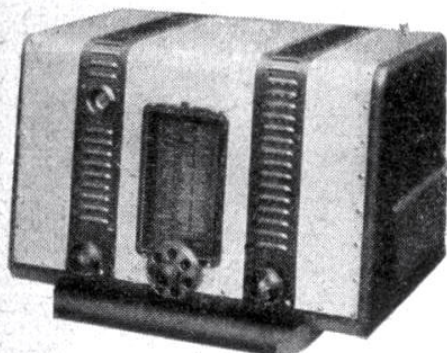

Minerva K. V. 200

6. Kraftverstärker

Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
Minerva K. V. 200 Schaltung: Super mit Doppelendstufe Röhren: 8 Kreise: 7 Wellenbereiche: 16–51 m, 198–580 m, 750–2000 m Eingangs-Schaltung: CW Empfänger: eingebaut Anodenverlustleistung: 36 Watt Sprechleistung: 18 Watt Felderregung für dynam. Lautsprecher: 60 Volt, 160 mA Leistungsbedarf bei 220 Volt: 120 Watt Umschaltbar auf: 110–240 Volt, Perioden Sicherung: Form Lamellen Bei 110–240 Volt 2 A			
	Kombin. Holz-Metall-kassette Erregerstromlieferung f. Elektrodynamik mit automatischer Umschaltung bei Nichtbenützung Zentralschalter f. nachgeschaltete Geräte Gegenkopplung Baßbetonung Bandbreiteregler, dreistufig Sprach- u. Musikschalt. Schwundausgleich E-Röhren Elektrisches Auge Schnellwähler Vollregelbare Schallplattenwiedergabe Gewicht: netto 19 kg brutto 24,5 kg Abmessungen: Breite ca. 50 cm Höhe 34,5 cm Tiefe 40 cm max.	EK 2 EF 5 EBC 3 EF 6 EL 5 EL 5 AZ 1 AZ 1 EM 1	
Philips V 10/38 Schaltung: A + A Röhren: 5 Stufen: 3 Klirrfaktor bei voller Aussteuerung: < 5% Erforderliche Eingangs-Steuerungsspannung: Tonabnehmer 0,02 Volt Mikro 0,001 Volt Eingangs-Schaltung: Universal — umschaltbar Anschluß an Empfänger: direkt. Koppl. eingebaut Unverzerrte Ausgangsleistung: 10 Watt Ausgangs-Anschluß-Impedanzen: 140/500/1000/2000 Ohm Lautstärkeregelung: Potentiometer Leistungsbedarf bei 220 Volt: 60 Watt Umschaltbar auf: 110–240 Volt Sicherung: Form Röhre Abmessung 5×25 mm Bei 110–150 Volt 2,5 A Bei 220–240 Volt 1,5 A			
	Alle Kopplungsgeräte für Rundfunk-Mikro u. Schallplatte eingeb. Lautstärke- u. Klangregler Kontr. Lampen Allstrombetrieb mit Wechselrichter Abmessungen: Breite 32,5 cm Höhe 23,5 cm Tiefe 31,5 cm	AC 2 AF 7 AF 7 CL 4 CL 4 AZ 1	
	Bei Gleichstrom Wechselrichter	ohne Röhren Röhren	343,30 50,75 394,05 45,—

Philips



Philips V 10/38


6. Kraftverstärker

Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
Philips V 20/38 Schaltung: A×A Röhren: 5 Stufen: 3 Klirrfaktor bei voller Aussteuerung: < 5% Erforderliche Eingangs-Steuerungsspannung: Tonabnehmer 0,03 Volt Mikro 0,002 Volt Eingangs-Schaltung: Universal — umschaltbar Anschluß an Empfänger: direkt. Koppl. eingebaut Unverzerrte Ausgangsleistung: 25 Watt Ausgangs-Anschluß-Impedanzen: 140/500/1000/2000 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: 150 Watt Umschaltbar auf: 110—240 Volt Sicherung: Form Röhre Abmessung 5×25 mm Bei 110—150 Volt 2,5 A Bei 220—240 Volt 1,5 A	Alle Kopplungsgeräte f. Rundfunk-Mikro und Schallplatte eingeb. Lautstärke- und Klangregler Kontr. Lampen Abmessungen: Breite 32,5 cm Höhe 24,5 cm Tiefe 34,5 cm	A 4110 W 4110 W 4110 AL 5/375 AL 5/375 AZ 12	
		ohne Röhren	515,60
		Röhren	57,70
			<u>573,30</u>
Philips V 50 Schaltung: A Röhren: 4 Stufen: 3 Klirrfaktor bei voller Aussteuerung: < 5% Erforderliche Eingangs-Steuerungsspannung: Tonabnehmer 0,05 Volt Mikro 0,005 Volt Eingangs-Schaltung: Universal — umschaltbar Anschluß an Empfänger: direkt. Koppl. eingebaut Unverzerrte Ausgangsleistung: 50 Watt Ausgangs-Anschluß-Impedanzen: 140/200/500 Ohm Lautstärkeregelung: Potentiometer Leistungsbedarf bei 220 Volt: 180 Watt Umschaltbar auf: 110—240 Volt Sicherung: Form Diazed, Patrone Bei 110—150 Volt 6 A Bei 220—240 Volt 4 A	Alle Kopplungsgeräte f. Mikro-Rundfunk und Schallplatten eingeb. Lautstärke- und Klangregler Kontr. Lampen Abmessungen: Breite 40,5 cm Höhe 68 cm Tiefe 37,5 cm	H 4128 D LK 4112 LK 7110 LK 7110 G 2004 G 2004	
		ohne Röhren	824,50
		Röhren	117,75
			<u>942,25</u>

Philips




Philips V 20/38

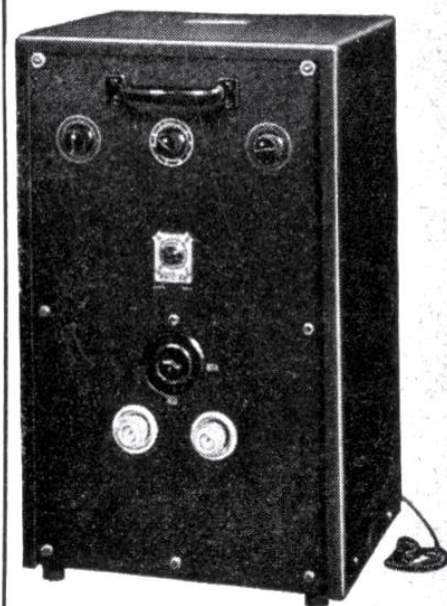


Philips V 50


Philips

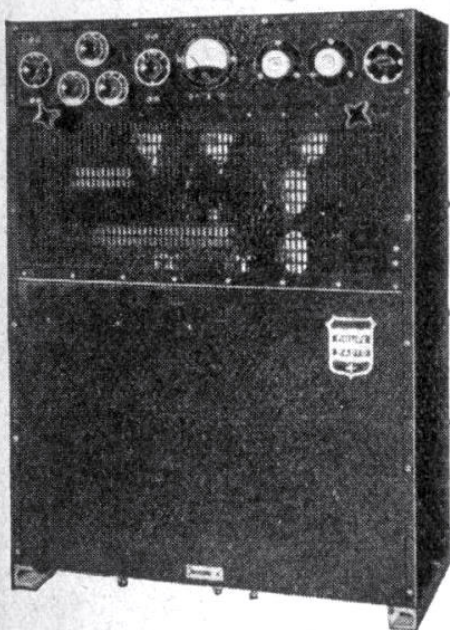

Philips V 180

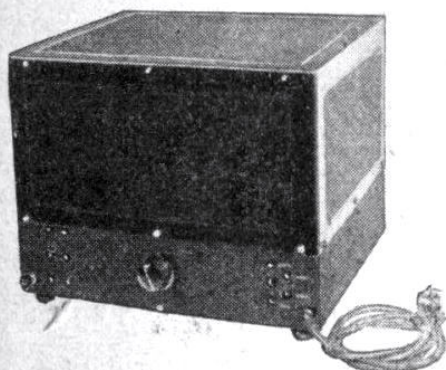

Philips E 10 Endstufe

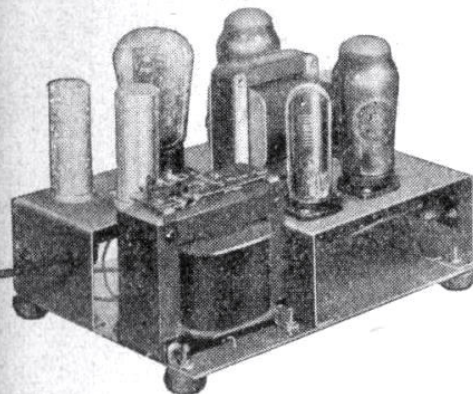

Philips E 15 Endstufe

6. Kraftverstärker

Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
Philips V 180 Schaltung: A+B Röhren: 4 Stufen: 3 Klirrfaktor bei voller Aussteuerung: < 3% Erforderliche Eingangs-Steuerungsspannung: Tonabnehmer 0,1 Volt Mikro 0,007 Volt Eingangs-Schaltung: Universal — umschaltbar Anschluß an Empfänger: direkt. Koppl. eingebaut Unverzerrte Ausgangsleistung: 180 Watt Ausgangs-Anschluß-Impedanzen: 55 Ohm Lautstärkeregelung: Potentiometer Umschaltbar auf: 100—240 Volt Sicherung: Form Diazed, Patrone Bei 110—150 Volt 10 A Bei 220—240 Volt 6 A	Anschlußfertige Zentrale Alle Kopplungsgeräte für Rundfunk-Mikro und Schallplatte eingebaut Lautstärke- und Klangregler Kontr. Lampe Anodenstrom-Instrum. Abmessungen: Breite 61 cm Höhe 86 cm Tiefe 35 cm	AF 7 LK 4112 LK 4375 LK 4375 G 2004 G 4648	
		ohne Röhren	1946,55
		Röhren	338,95
			2285,50
Philips E 10 Endstufe Schaltung: A Röhren: 2 Stufen: 1 Klirrfaktor bei voller Aussteuerung: < 5% Erforderliche Eingangs-Steuerungsspannung: 30 Volt Eingangs-Schaltung: Transformator Anschluß an Empfänger: direkt. Koppl. eingebaut Unverzerrte Ausgangsleistung: 10 Watt Ausgangs-Anschluß-Impedanzen: 140/200/500/1000 Ohm Lautstärkeregelung: Potentiometer Leistungsbedarf bei 220 Volt: 60 Watt Umschaltbar auf: 110—240 Volt Sicherung: Form Röhre Abmessung 5×25 mm Bei 110—150 Volt 2,5 A Bei 220—240 Volt 1,5 A	Umschaltbar für DAF und normale Geräte Abmessungen: Breite 23 cm Höhe 27 cm Tiefe 29 cm	AD 1 AD 1 G 2004	
		ohne Röhren	232,25
		Röhren	32,70
			264,95
Philips E 15 Endstufe Schaltung: AB Röhren: 2 Stufen: 1 Klirrfaktor bei voller Aussteuerung: < 5% Erforderliche Eingangs-Steuerungsspannung: 30 Volt Eingangs-Schaltung: Transformator Eingangs-Impedanzen: 8000 Ohm Anschluß an Empfänger: direkt Unverzerrte Ausgangsleistung: 20 Watt Ausgangs-Anschluß-Impedanzen: 20/140/500 Ohm Leistungsbedarf bei 220 Volt: 90 Watt Umschaltbar auf: 110—240 Volt Sicherung: Form Röhre Abmessung: 5×20 mm Bei 110—150 Volt 2,5 A Bei 220—240 Volt 1,5 A	Metallgehäuse geschlossen Abmessungen: Breite 18 cm Höhe 17 cm Tiefe 24,5 cm	AL 5/375 AL 5/375 AZ 12 PH 4687	
		ohne Röhren	126,—
		Röhren	39,—
			165,—


Siemens



Siemens Verstärker SV 2 a W




Siemens Verstärker SV 8 a W

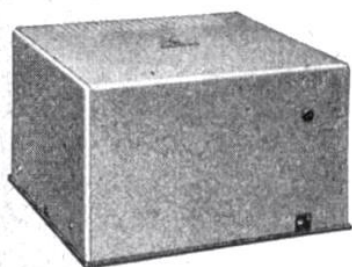

Siemens Endstufe SV 10 W



Siemens Verstärker SV 10 G

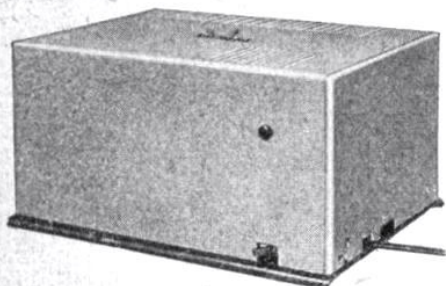

Siemens Endstufe SEV 20 W

6. Kraftverstärker

Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
Siemens Verstärker SV 2 a W Schaltung: A Röhren: 3 Stufen: 3	Daten und Besonderes im Handbuch 1937/38 Seite 90	REN 904 REN 904 G 1064 ohne Röhren	294,50 29,15 323,65
Siemens Verstärker SV 8 a W Schaltung: A-Gegentakt Röhren: 3 Stufen: 2	Daten und Besonderes im Handbuch 1937/38 Seite 90	REN 904 RES 964 RES 964 G 2004 ohne Röhren	294,50 35,40 329,90
Siemens Endstufe SV 10 W Schaltung: A-Gegentakt-Endstufe Röhren: 2 Stufe: 1	Daten und Besonderes im Handbuch 1937/38 Seite 91	AD 1 AD 1 G 2004 ohne Röhren	144,40 32,70 177,10
Siemens Verstärker SV 10 G Schaltung: B Röhren: 5 Stufen: 3	Daten und Besonderes im Handbuch 1937/38 Seite 91	REN 1814 REN 1822 REN 1822 RS 241 RS 241 ohne Röhren	318,— 80,45 398,45
Siemens Endstufe SEV 20 W Schaltung: A-Gegentakt-Endstufe Röhren: 4 Stufe: 1	Daten und Besonderes im Handbuch 1937/38 Seite 91	AD 1 AD 1 AD 1 AD 1 G 4004 ohne Röhren	378,30 64,60 442,90

6. Kraftverstärker

Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
----------------------------	------------	--------	-------

Siemens Verstärker SV 20 a W

Schaltung: B
Röhren: 4 Stufen: 3

Daten und Besonderes
im Handbuch 1937/38
Seite 92

AF 7
RE 604
RS 241
RS 241
RGQZ
1,4/0,4
ohne Röhr.
Röhren

465,60
76,55
542,15



Siemens Verstärker SV 20 a W


Siemens Verstärker SV 70 W

Schaltung: B
Röhren: 5 Stufen: 4

Daten und Besonderes
im Handbuch 1937/38
Seite 92

REN 904
REN 904
RE 604
RS 241
RS 241
RS 241
RS 241
RGQZ
1,4/0,4
ohne Röhr.
Röhren

1050,—
123,40
1173,40

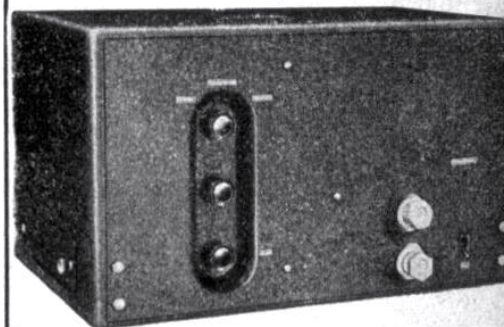

Siemens Verstärker SV 70 W

Siemens Verstärker SV 150 W

Schaltung: B
Röhren: 5 Stufen: 4

Daten und Besonderes
im Handbuch 1937/38
Seite 92

REN 904
REN 904
RE 604
RV 278
RV 278
RGQZ
7,5/0,6
ohne Röhr.
Röhren

1950,—
221,15
2171,15



Siemens Verstärker SV 150 W

TE KA DE 4¹/₂-Watt-Vollverstärker


Schaltung: A U 436
Röhren: 4 Stufen: 3
Klirrfaktor bei voller Aus-
steuerung: unter 4%
Erforderliche Eingangs-Steuer-
spannung: Dose 50 mV
Mikr. 2,5 mV
Anodenverlustleistung: 15 Watt
Unverzerrte Ausgangsleistung:
4¹/₂ (maximal 7¹/₂) Watt
Ausgangs-Anschluß-Impedanz:
10/20/1000 Ohm
Ausgangswechselspannung:
200 Ohm Ausg. belast. 30 Volt
unbelast. 60 Volt
1000 Ohm Ausg. belast. 68 Volt
unbelast. 135 Volt
Lautstärkeregelung:
200 Ohm, Potentiometer
Leistungsbedarf bei 220 Volt:
4¹/₂ Watt
Sicherung: Form Patrone
Bei 110 Volt 800 mA
Bei 220 Volt 200 mA

Metallgehäuse
Dieser Verstärker ist
besonders als Steuer-
verstärker oder für die
Selbstaufnahme von
Amateur-Schallplatt.
geeignet
Vollverstärker
Alle Schalt-, Regel- und
Überwachungsorgane
sind eingebaut
Mikrofon, Plattenspiel.,
Drahtfunk und Rund-
funk können gleich-
zeitig und direkt an-
geschlossen werden
Gewicht: netto 14,2 kg
brutto 24,35 kg
Abmessungen:
Breite 38,5 cm
Höhe 24 cm
Tiefe 24 cm

AC 2
AC 2
AD 1
AZ 1

ohne Röhr.
Röhren
300,—
29,65
329,65


TE KA DE

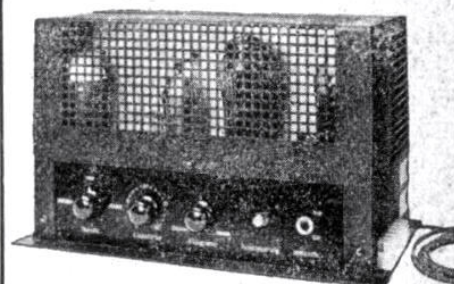

TE KA DE 4¹/₂-Watt-Vollverstärker

TEKA DE

6. Kraftverstärker

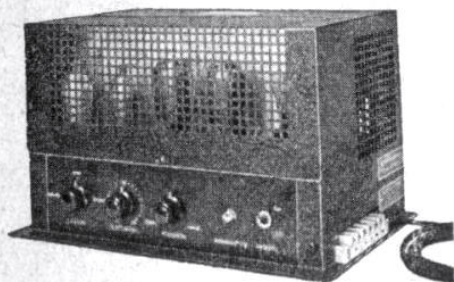TEKA DE 9-Watt-Vollverstärker
WA 9**TEKA DE 9-Watt-
Vollverstärker WA 9**

Schaltung: U 404/A-Schaltung
Röhren: 4 **Stufen:** 3
Klirrfaktor bei voller Aussteuerung: 4,5%
 16 mV (Schalld.)
Erforderliche Eingangs-Steuerung: 1,1 mV (Mikro)
 160 mV/11 mV
Eingangsschaltung: Übertrager-Mikrofon, Rf. Widerstand-Schallplatten
Anschluß an Empfänger: direkt
Anodenverlustleistung: 18 Watt
Unverzerrte Ausgangsleistung: 7½ Watt
Ausgangs-Anschluß-Impedanzen: 10/200/1000 Ohm
Ausgangswechselspannung:
 200 Ohm Ausg. belast. 39 Volt
 unbelast. 80 Volt
 1000 Ohm Ausg. belast. 86 Volt
 unbelast. 170 Volt
Lautstärkeregelung:
 100 000 Ohm, Potentiometer
Leistungsbedarf bei 220 Volt:
 70 Watt
Umschaltbar auf:
 110/125/150/220 Volt
Sicherung: Form Röhre
 Abmessung 5×20 mm
 Bei 110–220 Volt 600 mA

Metallgehäuse
Gewicht: netto 14,9 kg
Abmessungen:
 Breite 38,5 cm
 Höhe 24 cm
 Tiefe 24 cm

AC 2
 AC 2
 AL 4
 AL 4
 AZ 1

ohne Röhren
 Röhren

375,—
 39,60
414,60

**TEKA DE 10-Watt-
Vollverstärker GB 10**


Schaltung: U 273 B-Schaltung
Röhren: 5 **Stufen:** 3
Klirrfaktor bei voller Aussteuerung: 10%
Erforderliche Eingangs-Steuerung: 140 mV (Schalld.)
 8 mV (Mikr.)
Anodenverlustleistung: 3 Watt
Unverzerrte Ausgangsleistung: 10 Watt
Ausgangs-Anschluß-Impedanzen: 10/200/1000 Ohm
Ausgangswechselspannung:
 belast. 45 Volt, unbel. 90 Volt
 belast. 100 Volt, unbel. 200 Volt
Lautstärkeregelung:
 100 000 Ohm, Potentiometer
Leistungsbedarf bei 220 Volt:
 180 Watt
Umschaltbar auf: 110–220 Volt
Sicherung: Form Röhre
 Abmessung 5×20 mm
 Bei 110–125 Volt 3 A
 Bei 150–220 Volt 1,5 A

Metallgehäuse
 Bemerkenswert ist, daß
 Mikrofon, Plattenspieler, Drahtfunk u.
 Rundfunk gleichzeitig
 und direkt angeschl.
 werden können
Vollverstärker
Gewicht: netto 17,28 kg
Abmessungen:
 Breite 57 cm
 Höhe 26 cm
 Tiefe 23 cm

REN 1814
 REN 1822
 REN 1822
 RES 241
 RES 241

ohne Röhren
 Röhren


280,—
 80,45
360,45

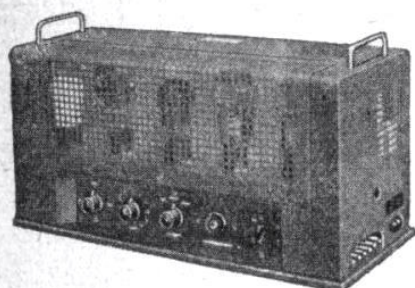TEKA DE 10-Watt-Vollverstärker
GB 10


6. Kraftverstärker

Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
TE KA DE 20-Watt-Endstufe			
Schaltung: U 338 AB-Schaltung Röhren: 2 Stufen: 1 Gegentakt Klirrfaktor bei voller Aussteuerung: 5% Erforderliche Eingangs-Steuerungsspannung: 40 Volt Eingangs-Schaltung: Übertrager-Mikrofon, Rf. Widerst. Schallpl. Anodenverlustleistung: 50 Watt Unverzerzte Ausgangsleistung: 20 Watt Ausgangs-Anschluß-Impedanzen: 10/200/1000 Ohm Ausgangswechselspannung: 200 Ohm Ausg. belast. 63 Volt unbelast. 125 Volt 1000 Ohm Ausg. belast. 142 Volt unbelast. 285 Volt Leistungsbedarf bei 220 Volt: 120 Watt Umschaltbar auf: 110/125/150/220 Volt Sicherung: Form Röhre Abmessung 5×20 mm Bei 110—150 Volt 3 A Bei 220—240 Volt 1,5 A	Metallgehäuse Die Endstufe eignet sich besonders für die Zusammenschaltung m. dem Arbeitsfrontempfänger, dem sie sich auch in der äußeren Aufmachung anpaßt Gewicht, netto 18,83 kg Abmessungen: Breite 36,5 cm Höhe 26 cm Tiefe 22,5 cm	LK 4200 LK 4200 G 2504	
		ohne Röhren. Röhren	389,95 91,— 480,95
TE KA DE 20-Watt-Vollverstärker WA 20			
Schaltung: U 372 A/B-Schaltung Röhren: 4 Stufen: 3 Klirrfaktor bei voller Aussteuerung: 4% Erforderliche Eingangs-Steuerungsspannung: 20 mV (Schalld.) 1,5 mV (Mikr.) Anodenverlustleistung: 50 Watt Unverzerzte Ausgangsleistung: 20 Watt Ausgangs-Anschluß-Impedanzen: 10/200/1000 Ohm Ausgangswechselspannung: belast. 63 Volt, unbel. 125 Volt belast. 142 Volt, unbel. 285 Volt Lautstärkeregelung: 100 000 Ohm, Potentiometer Leistungsbedarf bei 220 Volt: 120 Watt Umschaltbar auf: 110/125/150/220 Volt Sicherung: Form Patronen Abmessung normal Bei 110—125 Volt 3 A Bei 150—220 Volt 1,5 A	Metallgehäuse Tonblende kontinuierl. Der Verstärker kann für Sprach- und Musikübertragung mittels Mikrofon, Schalldose, Rundfunk oder Drahtfunk verwendet werden. Er ist ein Vollverstärker, d. h. alle Schalt-, Regel- und Überwachungsorgane sind eingebaut. Mikrofon, Plattenspiel., Drahtfunk und Rundfunk können gleichzeitig und direkt angeschlossen werden Gewicht: netto 21,9 kg Abmessungen: Breite 53,5 cm Höhe 26 cm Tiefe 24 cm	AF 7 AC 2 LK 4200 LK 4200 G 2504	
		ohne Röhren. Röhren	530,— 105,60 635,60

TEKA DE

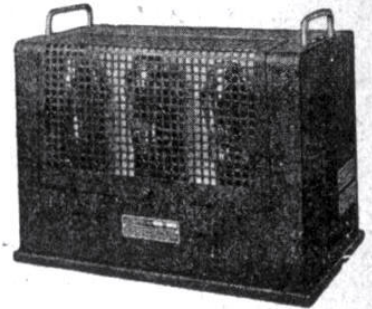


TE KA DE 20-Watt-Endstufe

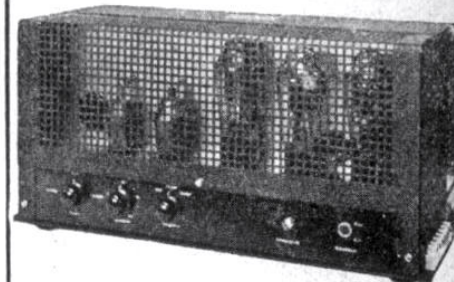TE KA DE 20-Watt-Vollverstärker
WA 20

TEKA DE

6. Kraftverstärker

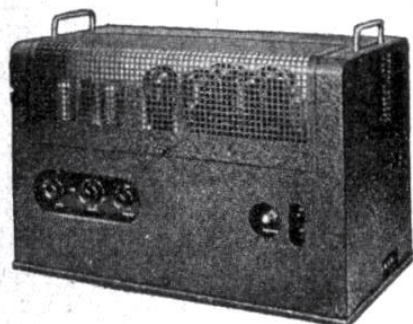

TEKA DE 75-Watt-Vollverstärker WB 75


TEKA DE 75-Watt-Vollverstärker WB 75

Schaltung: 10331/B-Schaltung
Röhren: 7 **Stufen:** 4
Klirrfaktor bei voller Aussteuerung: 8%
Erforderliche Eingangs-Steuerungsspannung: 60 mV (Schalld.)
 3,5 mV (Mikr.)
Anodenverlustleistung: 30 Watt
Unverzerrte Ausgangsleistung: 75 Watt
Ausgangs-Anschluß-Impedanzen: 10/200 Ohm
Ausgangswechselspannung: belast. 125 Volt, unbel. 250 Volt
Lautstärkeregelung: 100 000 Ohm, Potentiometer
Leistungsbedarf bei 220 Volt:
 Bei Leerlauf 110 Watt
 Bei Nennleistung 220 Watt
Umschaltbar auf: 110/125/150/220 Volt
Sicherung: Form Röhre
 Abmessung 5x20 mm
 Bei 110—220 Volt 0,2 A

Metallgehäuse
 Der Verstärker kann für Sprach- und Musikübertragung mittels Mikrofon, Elektrodos., Rundfunk oder Drahtfunk verwendet werden.
Vollverstärker
Gewicht: netto 42,55 kg
Abmessungen:
 Breite 58 cm
 Höhe 37 cm
 Tiefe 31,5 cm

Röhren	Preis
AC	2
AC	2
RS	241
RS	241
RS	241
RS	241
RS	241
RGN 1064	
RGQZ	

ohne Röhren	1050,—
Röhren	128,15
	1178,15

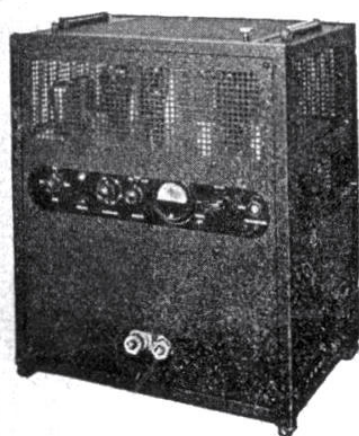

TEKA DE 150-Watt-Vollverstärker WB 150

TEKA DE 150-Watt-Vollverstärker WB 150

Schaltung: U 307 B-Schaltung
Röhren: 6
Klirrfaktor bei voller Aussteuerung: 9%
Erforderliche Eingangs-Steuerungsspannung: 90 mV (Schalld.)
 5 mV (Mikr.)
Anodenverlustleistung: 45 Watt
Unverzerrte Ausgangsleistung: 150 Watt
Ausgangs-Anschluß-Impedanzen: 10/200 Ohm
Ausgangswechselspannung: belast. 173 Volt, unbel. 350 Volt
Lautstärkeregelung: 100 000 Ohm, Potentiometer
Leistungsbedarf bei 220 Volt:
 Bei Leerlauf 240 Watt
 Bei Nennleistung 450 Watt
Umschaltbar auf: 110/125/150/220 Volt
Sicherung: Form N-Diazed
 Abmessung

Metallgehäuse
 Seine Leistung reicht für ca. 10—12,20 Watt
 Großlautsprecher oder eine entsprechende Anzahl kleinerer Lautsprecher
Vollverstärker
Gewicht: netto 60,65 kg
Abmessungen:
 Breite 50 cm
 Höhe 57 cm
 Tiefe 35 cm


AC	2
AC	2
RE	604
RE	604
RGN 2004	
RV	278
RV	278
RGQ	
RGQ	7,5/0,6 d
RGQ	7,5/0,6 d

ohne Röhren	1950,—
Röhren	248,20
	2198,20


6. Kraftverstärker

Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
Telefunken 7,5-Watt-Verstärker Ela V 401/2 Endstufe in Gegentaktschaltung Schaltung: A-Verstärker Röhren: 3 Stufen: 2 Klirrfaktor bei voller Aussteuerung: ca. 7% Erforderliche Eingangs-Steuerspannung: 0,25 Volt Eingangs-Schaltung: Kondensator-Widerstand Eingangs-Impedanzen: 100 000 und 20 000 Ohm Anschluß an Empfänger: Rundfunkempfänger Unverzerrte Ausgangsleistung: 7,5 Watt Ausgangs-Anschluß-Impedanzen: 15 und 140 Ohm Lautstärkeregelung: 100 kOhm, Potentiometer Leistungsbedarf bei 220 Volt: 75 VA Umschaltbar auf: 110/125/150/220 Volt Sicherung: Form Lg. Nr. 2067 Bei 110—125 Volt 0,8 A Bei 150 Volt 0,5 A Bei 220 Volt 0,35 A			
Gehäuse: Metall Tonblende Eingangsumschalter für Mikrophon, Tonabnehmer und Rundfunk Der Verstärker liefert die Spannungen von +200 V, -3 V, 4 V~ für den Mikrophonverstärker Gewicht: netto 13,5 kg Abmessungen: Breite 430 mm Höhe 205 mm Tiefe 245 mm		REN 904 RES 964 RES 964 G 2004	
		ohne Röhren.	294,50
		Röhren	35,40
			329,90
Telefunken 20-Watt-Verstärker Ela V 406/1 Schaltung: Spezielschaltung Röhren: 5 Stufen: 3 Klirrfaktor bei voller Aussteuerung: < 5% Erforderliche Eingangs-Steuerspannung: 0,07 Volt Eingangs-Schaltung: CW Eingangs-Impedanzen: 100 000 + 20 000 Ohm Anschluß an Empfänger: direkt Unverzerrte Ausgangsleistung: 20 Watt Ausgangs-Anschluß-Impedanzen: 15 u. 200 Ohm Ausgangswechselspannung: belastet 64 V Lautstärkeregelung: 100 kOhm, Potentiometer Leistungsbedarf bei 220 Volt: 100—130 VA Umschaltbar auf: 110/125/150/220 Volt Sicherung: Form Lg. Nr. 2063 Bei 110—125 Volt 2 A Bei 150 Volt 1,5 A Bei 220 Volt 1 A			
Metallgehäuse Lautstärkeregler Tonblende Betriebsspannungen für Vorverstärker Ela V 101/1 Gewicht: 18,5 kg Abmessungen: Breite 460 mm Höhe 215 mm Tiefe 320 mm		AC 2 AL 4 RS 241 RS 241 RGQZ 1,4/0,4	
		ohne Röhren.	465,60
		Röhren	74,05
			539,65

Telefunken

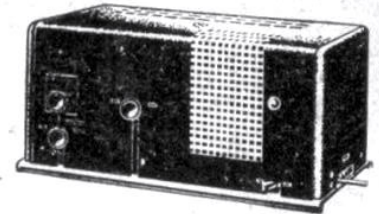


Telefunken 7,5-Watt-Verstärker
Ela V 401/2

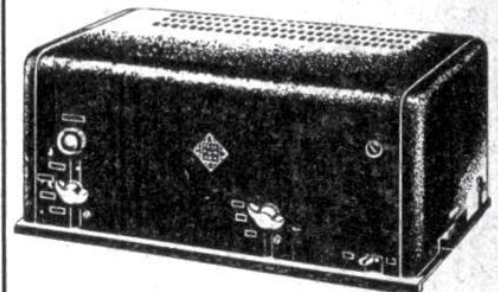

Telefunken 20-Watt-Verstärker
Ela V 406/1

Telefunken

6. Kraftverstärker

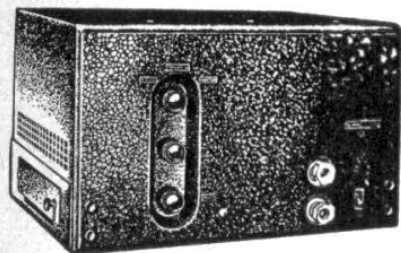

Telefunken 70-Watt-B-Verstärk.
Ela V 404/3

Telefunken

70-Watt-B-Verstärker Ela V 404/3

Schaltung: B-Verstärkung
Röhren: 7 **Stufen:** 4
Klirrfaktor bei voller Aussteuerung: < 5%
Erforderliche Eingangs-Steuerungsspannung: 0,1 Volt
Eingangs-Schaltung:
 Umschalter: Mikrophon, Tonabnehmer, Rundfunk 100 kOhm bzw. 20 kOhm
Anschluß an Empfänger: direkt
Unverzerrte Ausgangsleistung: 70 Watt
Ausgangs-Anschluß-Impedanzen: 35 u. 140 Ohm
Ausgangswechselspannung: belast.: 95 Volt
Lautstärkereglung: 100 kOhm, Potentiometer
Leistungsbedarf bei 220 Volt: 200—300 VA
Umschaltbar auf: 110/125/150/220 Volt
Sicherung: Form TNDz, 2 Stück
 Bei 110—125 Volt 6000 mA
 Bei 150—220 Volt 4000 mA

Metallgehäuse, geschlossen
 Lautstärkereglung
 Tonblende
 Gewicht: netto 36,7 kg
 Abmessungen:
 Breite 47 cm
 Höhe 29,5 cm
 Tiefe 34 cm
 Betriebsspannungen f. Vorverstärker Ela V 101/1

REN 904
 REN 904
 RE 604
 RS 241
 RS 241
 RS 241
 RS 241
 RGQZ
 1,4/0,4

ohne Röhren. 1050,—
 Röhren 123,40

1173,40

Telefunken

150-Watt-B-Verstärker Ela V 407/1

Schaltung: B-Verstärkung
Röhren: 5 **Stufen:** 4
Klirrfaktor bei voller Aussteuerung: < 5%
Erforderliche Eingangs-Steuerungsspannung: 0,1 Volt
Eingangs-Schaltung:
 Umschalter: Mikrophon, Tonabnehmer, Rundfunk 100 kOhm bzw. 20 kOhm
Anschluß an Empfänger: direkt
Unverzerrte Ausgangsleistung: 150 Watt
Ausgangs-Anschluß-Impedanzen: 35 u. 140 Ohm
Ausgangswechselspannung: belast.: 140 Volt
Lautstärkereglung: 100 kOhm, Potentiometer
Leistungsbedarf bei 220 Volt: 330—600 VA
Umschaltbar auf: 110/125/150/220 Volt
Sicherung: Form TNDz, 2 Stück
 Bei 110—125 Volt 6000 mA
 Bei 150—220 Volt 4000 mA

Metallgehäuse, geschlossen
 Lautstärkereglung
 Tonblende
 Betriebsspannungen f. Vorverstärker Ela V 101/1
 Gewicht: netto 45 kg
 Abmessungen:
 Breite 52 cm
 Höhe 56,5 cm
 Tiefe 35 cm

REN 904
 REN 904
 RE 604
 RV 278
 RV 278
 RGQ
 7,5/0,6
 RGQ
 7,5/0,6

ohne Röhren. 1950,—
 Röhren 221,15

2171,15




Telefunken 150-Watt-B-Verstärker
Ela V 407/1

6. Kraftverstärker

Telefunken

Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
Telefunken 20-Watt-Endstufe Ela V 304/1 Schaltung: A-Verstärker Röhren: 3 Stufen: 1 Klirrfaktor bei voller Aus- steuerung: $\leq 4\%$ Erforderliche Eingangs-Steuer- spannung: 55 Volt Eingangs-Schaltung: Übertrager Eingangs-Impedanzen: 12 000 Ohm Anschluß an Empfänger: direkt Unverzerrte Ausgangsleistung: 20 Watt Ausgangs-Anschluß- Impedanzen: 200 Ohm Ausgangswechselspannung: belast,: 64 Volt Leistungsbedarf bei 220 Volt: 130 VA Umschaltbar auf: 110/125/150/220/240 Volt Sicherung: FormThermosicherung	Metallgehäuse Gewicht: 10 kg Abmessungen: Höhe 20,5 cm Breite 32 cm Tiefe 15 cm	AL 5/325 AL 5/325 AZ 12	
		ohne Röhren Röhren	130,— 35,20 165,20

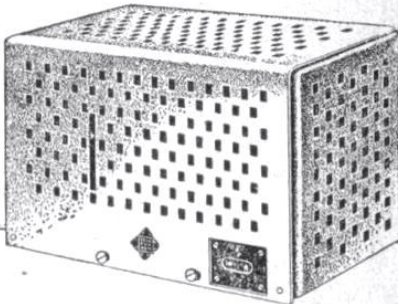

Telefunken 20-Watt-Endstufe
Ela V 304/1

Heliogen



Heliogen-„Ginor“-Wechselrichter

7a. Wechselrichter

Type mit technischen Daten

Besonderes

Preis

Heliogen-„Ginor“-Wechselrichter

Nr. 1 Ginor 58 615

Nr. 2 Ginor 58 625

Nr. 3 Ginor 58 620

Nr. 4 Ginor 58 630

Nr. 5 Ginor 58 635

Eingang:

110 Volt = für Nr. 1 und 3

Eingang:

220 Volt = für Nr. 2, 4 und 5

Ausgang:

220 Volt für Nr. 1—5

Maximale Belastung:

Nr. 1 und 2 70 Watt

Nr. 3 und 4 100 Watt

Nr. 5 130 Watt

Zerhackerteil: auswechselbar**Leistungsbereich:** fünffach unterteilt**Sicherung Eingang:** A**Ausgang:** A

Metallgehäuse, innen und außen gespritzt

Große Betriebssicherheit auch bei kurzer Überlastung

Mechanisch ruhiges Arbeiten

Höchster Wirkungsgrad auch bei geringer Ausnutzung

Abmessungen für Nr. 1—5:

Breite 18 cm

Höhe 27 cm

Tiefe 12 cm

Gewicht: netto

für Nr. 1 und 2 9,5 kg

für Nr. 3 und 4 10 kg

für Nr. 5 11 kg

Nr. 1 Ginor 58 615

Nr. 2 Ginor 58 625

Nr. 3 Ginor 58 620

Nr. 4 Ginor 58 630

Nr. 5 Ginor 58 635

77,—


77,—

96,50

96,50

120,—

Kuhnke

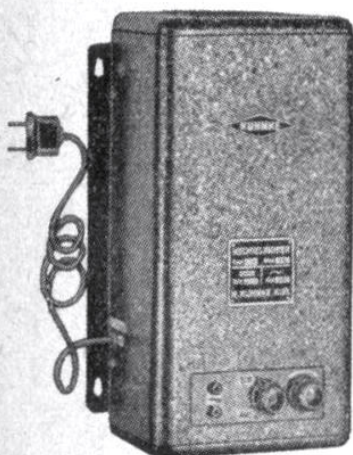

Wechselrichter Kuhnke

Wechselrichter Kuhnke

Nr. 1 WR F

Nr. 2 WR G

Nr. 3 WR H

Nr. 4 WR I

Eingang:

110 Volt = für Nr. 1 und 3

Eingang:

220 Volt = für Nr. 2 und 4

Ausgang:

220 Volt ~ für Nr. 1—5

Maximale Belastung:

Nr. 1 und 2 70 Watt

Nr. 3 und 4 140 Watt

Leistungsbereich: unterteilt

Wirkungsgrad: 70—90%

Lackiertes Blechgehäuse

Doppelt wirkender, äußerst stabil gehaltener Unterbrecher mit großen Kontakten

Abmessungen:

Breite 17 cm

Höhe 33 cm

Tiefe 11 cm Nr. 1 und 2

Tiefe 12 cm Nr. 3 und 4

Gewicht: netto

für Nr. 1 und 2 6,5 kg

für Nr. 3 und 4 8 kg

Nr. 1 WR F

Nr. 2 WR G

Nr. 3 WR H

Nr. 4 WR I

96,—

96,—

148,—

148,—

7a. Wechselrichter

Type mit technischen Daten

Besonderes

Preis

Sachsenwerk W 39

„Olympia 392 WK“, Leistungsaufnahme am Wechselstromnetz etwa 58 Watt, Leistungsaufnahme mit Wechselrichter am Gleichstromnetz etwa 65 Watt

„Olympia 393 W u. WK“, Leistungsaufnahme am Wechselstromnetz etwa 50 Watt, Leistungsaufnahme mit Wechselrichter am Gleichstromnetz etwa 58,5 Watt

„Olympia 394 W“, Leistungsaufnahme am Wechselstromnetz etwa 45 Watt, Leistungsaufnahme mit Wechselrichter am Gleichstromnetz etwa 51 Watt

Der Wirkungsgrad für den Wechselrichter W 39 liegt also im Mittel bei etwa 85%

Metallgehäuse

Der Zerkacker ist in einen Glaskolben eingeschmolzen, mit einem Metallzylinder abgeschirmt und gegen diesen Zylinder mit einer Gummischicht isoliert. Der Zerkacker ist leicht herausnehmbar. **Für andere Empfänger als die aufgeführten ist der Wechselrichter W 39 nicht verwendbar.**


Gewicht des kompletten Wechselrichters einschließlich Zerkacker etwa 1,5 kg

Sofern die Lieferung gleich mit einem Gerät erfolgt

39,—

Nachträglicher Einbau gegen geringen Aufpreis

Sachsenwerk

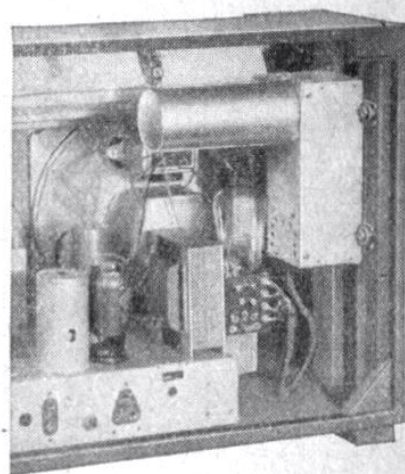

Sachsenwerk W 39

Telefunken WR 1

Eingang: umschaltbar
115 und 220 Volt =

Ausgang: 110–125 Volt ~

Maximale Belastung: 80 Watt

Empfänger mit Leistungsaufnahme:

von 50–60 Watt auf 125 Volt schalten

von 65–80 Watt auf 110 Volt schalten

Braunes Metallgehäuse

10 Kondensatoren und 5 Hochfrequenzdrosseln sorgen für höchstmögliche Entstörung

Abmessungen: Breite 18,6 cm

Höhe 24,5 cm

Tiefe 9 cm

Gewicht: netto 6,450 kg

49,—

Telefunken



Telefunken WR 1

Heliogen




Heliogen-„Ginor“-Röhren-
Vorschalt-Gleichrichter
Type 58 225



Heliogen-„Ginor“-Vorschalt-
Trocken-Gleichrichter Type 58 325

Nora

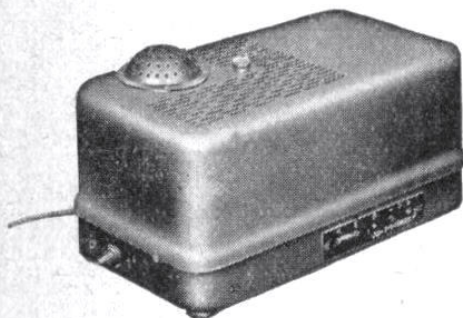

Nora-Wechselstrom-Gleichrichter
WG 250

7b. Vorschalt-Gleichrichter

Type mit technischen Daten	Besonderes	Röhren	Preis
Heliogen-„Ginor“-Röhren-Vorschalt-Gleichrichter: Type: 58225			
Wechselstrom-Netzanschluß um- schaltbar: 110/125/150/220/240 Volt Gleichstrom-Abnahme: 220 Volt, 0,25 A Gewicht: 7 kg Abmessungen: Breite 18 cm Höhe 27 cm Tiefe 12 cm	Für alle Typen: Eisen- blechgehäuse mit Wandaufhängung, ohne Aufschlag, auch für 110 Volt Gleich- strom lieferbar		
Normale Siebung Type: 58226 wie 58225, nur starke Siebung. Gewicht: ca. 7,5 kg Type: 58230 Gleichstrom-Abnahme: 220 Volt, 0,3 A normale Siebung, sonst wie 58226 Type: 58231 wie 58230, nur starke Siebung. Gewicht: ca. 8 kg Type: 58232 , auch umschaltbar. Gleichstrom-Abnahme: 220 Volt, 0,6 A Starke Siebung Gewicht: ca. 10 kg Abmessungen: Breite 24 cm Höhe 80 cm Tiefe 17 cm	Type: 58225 mit Röhre Röhre Type Type: 58226 mit Röhre Röhre Type Type: 58230 mit Röhre Röhre Type Type: 58231 mit Röhre Röhre Type Type: 58232 mit Röhren Röhre Type	58200 58200 58200 58200 58200 2 × 58200	49,50 17,80 58,50 17,80 54,— 17,80 59,50 17,80 95,50 35,60
Heliogen-„Ginor“-Vorschalt-Trocken-Gleichrichter: Type: 58325			
Wechselstrom-Netzanschluß: 220 Volt Gleichstromausgang: 220 Volt, 0,25 A Normale Siebung/Leerlauf: 2—3 Watt Wirkungsgrad: ca. 75% Gewicht: 4,2 kg Abmessungen: Breite 16 cm Höhe 14,5 cm Tiefe 32 cm	Metallgehäuse mit Auf- hängevorrichtung Mit Sicherung in der eingebauten Netz- steckdose Auch für empfindliche Großempfänger ge- eignet Geringer Mehrstrom- verbrauch		
Type: 58326 wie 58325, nur starke Siebung Type: 58335 wie 58325, nur Um- schaltbar am Trafo auf 110/125/150/220/240 Volt Gewicht: 5,25 kg Type: 58336 wie 58335, nur starke Siebung	Typen: 58325 Typen: 58326 Typen: 58335 Typen: 58336		67,50 76,50 75,— 84,—
Nora-Wechselstrom-Gleichrichter WG 250			
Für Wechselstrom: 40—60 Per. Umschaltbar auf: 120/150/220/240 Volt Eigenverbrauch: 30 Watt	Metallgehäuse Abmessungen: Länge 28,5 cm Breite 15,5 cm Höhe 17 cm	RGN 4004 ohne Röhre. Röhre	45,00 15,20 60,20

8a. Magnetische Lautsprecher

Type mit technischen Daten

Besonderes

Preis


Lautsprecher im Gehäuse

Beteco K I/225

Maximalbelastung: 2 Watt
Anpassungswerte: 1250/2000 Ohm

Gehäuseart: farbig lackiert (elfenbeinfarbig, grün, hellblau usw.)
Abmessungen: Breite 39 cm
Höhe 35 cm
Tiefe 16 cm
Gewicht: netto 3,5 kg, brutto 5 kg
Besonderheiten: mit Beteco-Freischwinger-Chassis

22,50

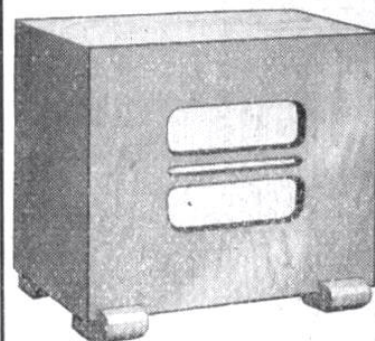


Beteco K I/225

Beteco 225/38

Maximalbelastung: 2 Watt
Anpassungswerte: 1250/2000 Ohm

Gehäuseart: Nußbaum
Abmessungen: Breite 36,5 cm
Höhe 30 cm
Tiefe 16 cm
Gewicht: netto 2,5 kg, brutto 4,5 kg
Besonderheiten: anpassungsfähig mit Beteco-Freischwinger-Chassis

22,50




Beteco 225/38

Beteco 27/38

Maximalbelastung: 2 Watt
Anpassungswerte: 1250/2000 Ohm

Gehäuseart: Nußbaum, Front poliert
Abmessungen: Breite 38 cm
Höhe 32 cm
Tiefe 18 cm
Gewicht: netto 2,9 kg, brutto 4,9 kg
Besonderheiten: anpassungsfähig mit neuestem Beteco-Freischwinger-Chassis

27,—




Beteco 27/38

Fischer & Hartmann „Feho“ L 32

Maximalbelastung: 1,5 Watt
Anpassung: für Trioden und Pentoden

Gehäuseart: Nußbaum, poliert
Abmessungen: Breite 38 cm
Höhe 34 cm
Tiefe 20 cm
Gewicht: netto 3,4 kg, brutto 4,6 kg

32,—

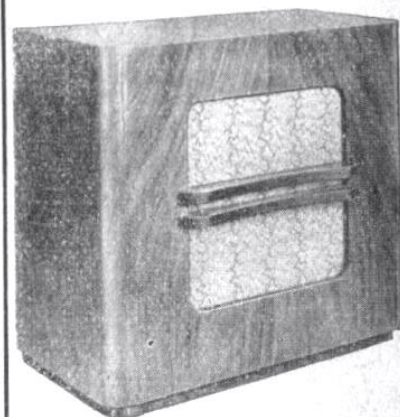

Fischer & Hartmann „Feho“ L 32

Fritz & Co. Isophon F 32


Maximalbelastung: 1,5 Watt
Anpassungswerte: 7000/14 000 Ohm

Gehäuseart: Nußbaum
Abmessungen: Breite 40,5 cm
Höhe 29 cm
Tiefe 20,5 cm
Gewicht: netto 3,1 kg, brutto 4,3 kg
Besonderheiten: mit Umschalter zur Wahl der gewünschten Klangfarbe

29,—


Fritz & Co.

Grawor




Grawor Musikant mit
Freischwinger Grawor - Spezial

Konski & Krüger

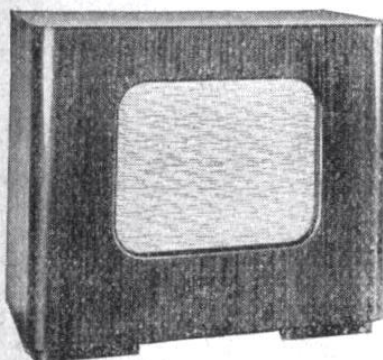


Konski & Krüger ML 27

Nora



Nora L 30

Rasemann

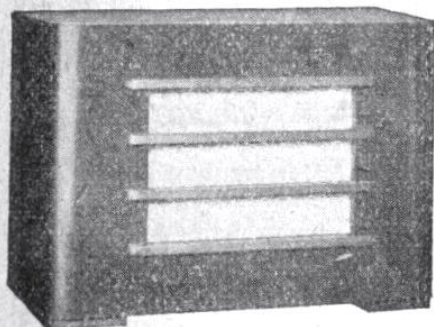

Rasemann Famos 228

8a. Magnetische Lautsprecher

Type mit technischen Daten

Besonderes

Preis

Lautsprecher im Gehäuse

Grawor Musikant mit Freischwinger Grawor Spezial

Maximalbelastung: 1 Watt
Anpassungswerte: 9—18 kOhm

Gehäuseart: Nußbaum hell
Abmessungen: Breite 40,0 cm
Höhe 36,5 cm
Tiefe 16,0 cm
Gewicht: netto 2,56 kg, brutto 3,2 kg

29,—

Konski & Krüger ML 27

Maximalbelastung: ca. 1 Watt
Sprechspule: 1250/2000 Ohm
Anpassung: für Trioden und Pentoden
Anpassungswerte:
0—1 9000 Ohm, 0—2 18 000 Ohm

Gehäuseart: Erle
Abmessungen: Breite 39 cm
Höhe 33,5 cm
Tiefe 17 cm
Gewicht: netto 3,15 kg, brutto 4,75 kg
Besonderheiten: Nußbaum gebohrt

27,—

Nora L 30

Maximalbelastung: 2 Watt
Anpassungswerte: 1050/1400 Ohm

Gehäuseart: Edelholzgehäuse
Abmessungen: Breite 41 cm
Höhe 34 cm
Tiefe 18 cm
Gewicht: netto 2,6 kg

27,—

Rasemann Famos 228

Maximalbelastung: 2 Watt
Anpassungswerte: 1500/3500 Ohm

Gehäuseart: Nußbaum
Abmessungen: Breite 40 cm
Höhe 27 cm
Tiefe 18 cm
Gewicht: netto 3,5 kg, brutto 4,5 kg

26,—

Rasemann Famos 229

Maximalbelastung: 2 Watt
Anpassungswerte: 1500/3500 Ohm

Gehäuseart: Nußbaum mit 2 hochgl. vernickelten Stäben
Abmessungen: Breite 36 cm
Höhe 31 cm
Tiefe 18 cm
Gewicht: netto 3,5 kg, brutto 4,5 kg

31,—

Rasemann Famos 231

Maximalbelastung: 2 Watt
Anpassungswerte: 1500/3500 Ohm

Gehäuseart: Nußbaum hochglanz poliert
Abmessungen: Breite 43 cm
Höhe 34 cm
Tiefe 22 cm
Gewicht: netto 4,2 kg, brutto 5,2 kg

42,—

8a. Magnetische Lautsprecher

Type mit technischen Daten

Besonderes

Preis

Lautsprecher im Gehäuse

Schiemann Elektrophon 26

Maximalbelastung: 1,5 Watt
Sprechspule: 1250/2000 Ohm
Anpassung: für Normalröhren und Penthoden

Gehäuseart: Bakelit dunkel, nußbaumfarbig
 Abmessungen: Breite 37 cm
 Höhe 35 cm
 Tiefe 16 cm
 Gewicht: netto 3 kg, brutto 4,5 kg
 Besonderheiten: kann in jeder Farbe, wie Elfenbein und Marmor, gegen besondere Berechnung geliefert werden

26,—

Schiemann Elektrophon 29

Maximalbelastung: 1,5 Watt
Sprechspule: 1250/2000 Ohm
Anpassung: für Normalröhren und Penthoden

Gehäuseart: Bakelit mit Sperrholzfront, amerik. Nußbaum
 Abmessungen: Breite 37 cm
 Höhe 35 cm
 Tiefe 16 cm
 Gewicht: netto 3,5 kg, brutto 4,9 kg
 Besonderheiten: laufende Ausführung in dunkel Nußbaum, auf besonderen Wunsch auch hell

29,—

Schiemann Elektrophon 34

Maximalbelastung: 1,5 Watt
Sprechspule: 1250/2000 Ohm
Anpassung: für Normalröhren und Penthoden

Gehäuseart: Amerik. Nußbaum
 Abmessungen: Breite 41 cm
 Höhe 37 cm
 Tiefe 23 cm
 Gewicht: netto 4,1 kg, brutto 5,9 kg
 Besonderheiten: Eigenschwingungsfreie Membrane

30,50

Telefunken Gehäuselautsprecher Ela L 604/1

Maximalbelastung: 1 Watt
Anpassungswerte: 4500/8000 Ohm

Gehäuseart: Holz
 Abmessungen: Breite 37 cm
 Höhe 33,5 cm
 Tiefe 16,5 cm
 Gewicht: netto 3,1 kg

24,30

Lautsprecher-Chassis


Telefunken Freischwingerchassis L 101/1

Maximalbelastung: 1 Watt
Magnetspule: 4500/8500 Ohm
Anpassungswerte: 4500/8500 Ohm


Tiefe: 13 cm (vom Chassis)
 Gewicht: netto 0,7 kg

10,80

Schiemann

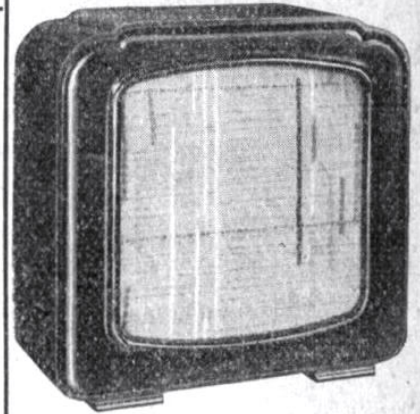


Schiemann Elektrophon 26

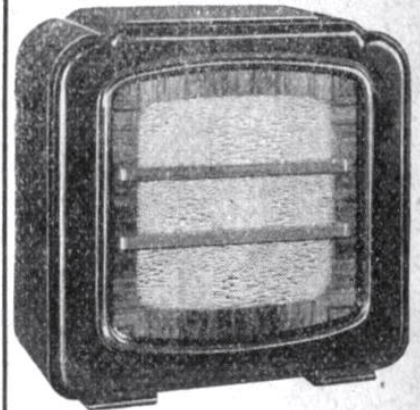


Schiemann Elektrophon 29

Telefunken

Telefunken
Freischwingerchassis L 101/1


Becker

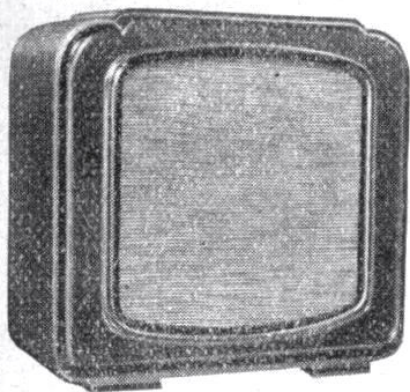


Becker Indus-Kabinett

Beteco


(Strumpf)

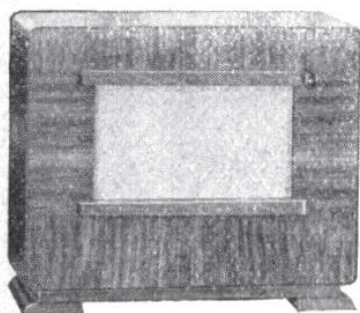


Beteco 405/38

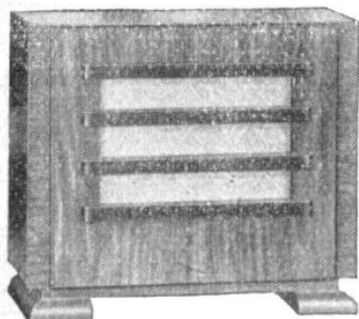

Beteco 4425/38

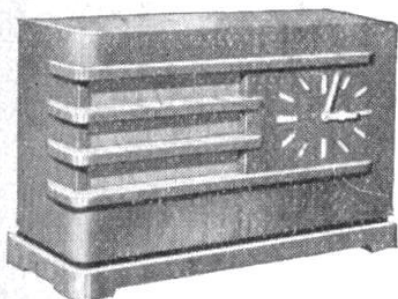

[Beteco 6225/38]



Beteco 4975/38

8b. Permanent-dynam. Lautsprecher

Type mit technischen Daten

Besonderes

Preis

Lautsprecher im Gehäuse

Becker Indus-Kabinett

Maximalbelastung: 4 Watt
Sprechspule: 3,8 Ohm
Feldstärke: 8000 Gauß
Anpassungs-Trafo: Universal
Anpassungswerte:
 7000/14 000 Ohm

Gehäuseart: Bakelit in farben-
 schöner Ausführung
Abmessungen: Breite 38 cm
 Höhe 37,5 cm
 Tiefe 18,5 cm
Gewicht: netto 3,8 kg, brutto 4,1 kg
Besonderheiten: Chassis ist mit
 starkem Dauermagnet aus Nickel-
 aluminiumstahl ausgerüstet

52,—

Beteco 405/38

Maximalbelastung: 4 Watt
Sprechspule: 5 Ohm
Feldstärke: 7500 Gauß
Anpassungs-Trafo: Universal
Anpassungswerte:
 7000 und 14 000 Ohm

Gehäuseart: Nußbaum, Front po-
 liert, mit Zierstäben
Abmessungen: Breite 40,5 cm
 Höhe 34,5 cm
 Tiefe 18 cm
Gewicht: netto 4,7 kg, brutto 6,7 kg
Besonderheiten: Permanent - Ma-
 gnet von großer Leistung

40,50

Beteco 4425/38

Maximalbelastung: 4 Watt
Sprechspule: 4 Ohm
Feldstärke: 8000 Gauß
Anpassungs-Trafo: Universal
Anpassungswerte:
 7000 und 14 000 Ohm

Gehäuseart: Nußbaum, Front po-
 liert, mit Zierstäben
Abmessungen: Breite 41 cm
 Höhe 35 cm
 Tiefe 19 cm
Gewicht: netto 4,4 kg, brutto 6,4 kg
Besonderheiten: Permanent - Ma-
 gnet von großer Leistung

44,25

Beteco 6225/38

Maximalbelastung: 5 Watt
Sprechspule: 5 Ohm
Feldstärke: 9000 Gauß
Anpassungs-Trafo: Universal
Anpassungswerte:
 7000 und 15 000 Ohm

Gehäuseart: Edelholzgehäuse,
 Nußbaum poliert, mit Zierstäben
Abmessungen: Breite 50 cm
 Höhe 39 cm
 Tiefe 20 cm
Gewicht: netto 7,5 kg, brutto 9 kg
Besonderheiten: mit eingebautem
 Tonmodulator und elektr. Syn-
 chronuhr für Wechselstrom mit
 elfenbeinfarbigem Zeigern und
 modernen Strichzahlen, beson-
 ders starker Permanentmagnet

62,25

Beteco 4975/38

Maximalbelastung: 5 Watt
Sprechspule: 5 Ohm
Feldstärke: 9000 Gauß
Anpassungs-Trafo: Universal
Anpassungswerte:
 7000 und 15 000 Ohm

Gehäuseart: Edelholzgehäuse,
 Nußbaum poliert, mit Zierstäben
Abmessungen: Breite 44 cm
 Höhe 37 cm
Gewicht: netto 5,2 kg, brutto 7,2 kg
Besonderheiten: mit eingebautem
 Tonmodulator, Permanent - Mag-
 net mit großer Leistung

49,75

8b. Permanent-dynam. Lautsprecher

Type mit technischen Daten

Besonderes

Preis

Lautsprecher im Gehäuse

Fischer & Hartmann „Feho“ L 48

Maximalbelastung: 3 Watt
Sprechspule: 4 Ohm
Feldstärke: 8000 Gauß
Anpassungswerte:
7000/14 000 Ohm

Gehäuseart: Nußbaum poliert
Abmessungen: Breite 38 cm
Höhe 34 cm
Tiefe 20 cm
Gewicht: netto 5,3 kg, brutto 6,5 kg

48,—

Fritz & Co. Isophon P 48

Maximalbelastung: 3 Watt
Sprechspule: 3,5 Ohm
Feldstärke: 7500 Gauß
Anpassungswerte:
2000/14 000 Ohm

Gehäuseart: Nußbaum
Abmessungen: Breite 40,5 cm
Höhe 29 cm
Tiefe 20,5 cm
Gewicht: netto 5,1 kg, brutto 6,3 kg
Besonderheiten: mit Stufenschalter
zur Anpassung an jeden Apparat

43,50

Fritz & Co. Isophon „Vollklang“

Maximalbelastung: 4 Watt
Sprechspule: 3,5 Ohm
Feldstärke: 9000 Gauß
Anpassungswerte:
2000—14 000 Ohm

Gehäuseart: Nußbaum mit Vogel-
augenahorn
Abmessungen: Breite 50 cm
Höhe 33,5 cm
Tiefe 23 cm
Gewicht: netto 6,7 kg, brutto 8,8 kg
Besonderheiten: mit Stufenschalter
zur Anpassung an jeden Apparat

59,50

Grawor Accordyn

Maximalbelastung: 2 Watt
Sprechspule: 4 Ohm
Feldstärke: 6500 Gauß
Anpassungswerte: 6/12/16 kOhm

Gehäuseart: Nußbaum hell, mit Sil-
berrahmen und Füßen
Abmessungen: Breite 40 cm
Höhe 36,5 cm
Tiefe 16 cm
Gewicht: netto 4,3 kg, brutto 4,8 kg

43,—


Grawor Dynola

Maximalbelastung: 4 Watt
Sprechspule: 4 Ohm
Feldstärke: 8000 Gauß
Anpassungs-Trafo:
Universal Nr. 3126
Anpassungswerte: 8,16 kOhm

Gehäuseart: Nußbaum dunkel
Abmessungen: Breite 45 cm
Höhe 38,5 cm
Tiefe 21 cm
Gewicht: netto 5,9 kg, brutto 7 kg


57,75

Fischer & Hartmann

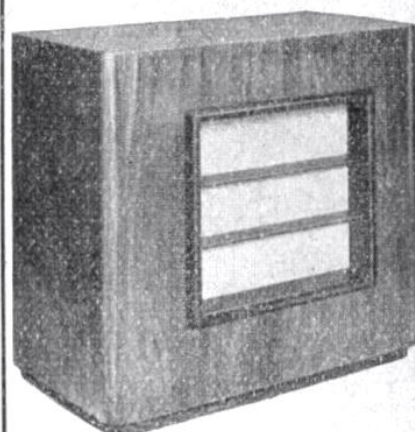


Fischer & Hartmann „Feho“ L 48

Fritz & Co.

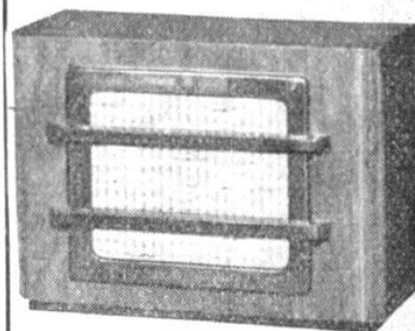


Fritz & Co., Isophon P 48

Grawor




Grawor Accordyn



Grawor Dynola


Körting

Konski & Krüger

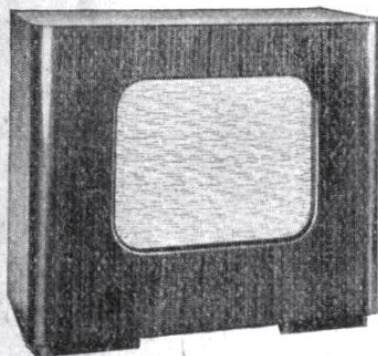


Konski & Krüger ML 41

Lenzola



Lenzola-Luxus 59

Philips

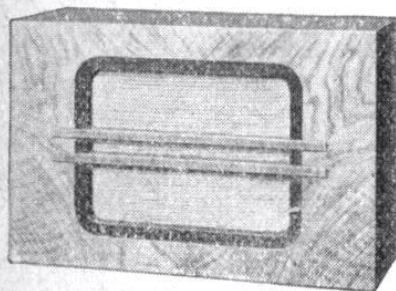

Philips L 38

8b. Permanent-dynam. Lautsprecher

Type mit technischen Daten

Besonderes

Preis

Lautsprecher im Gehäuse

Körting „Club“

Maximalbelastung: 3 Watt
Sprechspule: etwa 2,3 Ohm
Feldstärke: etwa 8000 Gauß
Anpassungs-Trafo: Nr. 28575
 Universal-Trafo
Anpassungswerte:
 3400/7000/20 000 Ohm

Gehäuseart: Edelholzgehäuse,
 starker Dauermagnet aus Alu-
 minium-Nickelstahl
Abmessungen: Breite 34 cm
 Höhe 34 cm
 Tiefe 18 cm
Gewicht: netto 5 kg

52,25

Konski & Krüger ML 41

Maximalbelastung: 4 Watt
Sprechspule: 4 Ohm
Feldstärke: 8000 Gauß
Anpassungs-Trafo: für Trioden
 und Pentoden
Anpassungswerte:
 0—1 9000 Ohm, 0—2 18 000 Ohm

Gehäuseart: Erle
Abmessungen: Breite 39 cm
 Höhe 33,5 cm
 Tiefe 17 cm
Gewicht: netto 4,45 kg, brutto 6,05 kg
Besonderheiten: Nußbaum gebohrt

41,—

Konski & Krüger ML 50

Maximalbelastung: 4 Watt
Sprechspule: 4 Ohm
Feldstärke: 8000 Gauß
Anpassungs-Trafo: für Trioden
 und Pentoden
Anpassungswerte:
 0—1 9000 Ohm, 0—2 18 000 Ohm

Gehäuseart: Nußbaum poliert, mit
 schwarzen Querleisten
Abmessungen: Breite 44 cm
 Höhe 35,5 cm
 Tiefe 22 cm
Gewicht: netto 5,45 kg, brutto 7,25 kg

50,—

Lenzola Luxus 59

Maximalbelastung: 4 Watt
Sprechspule: 4 Ohm
Feldstärke: 6500 Gauß
Anpassungs-Trafo: für alle End-
 röhren

Gehäuseart: Nußbaum anpoliert
Abmessungen: Breite 38 cm
 Höhe 35 cm
 Tiefe 20 cm
Gewicht: netto 5 kg, brutto 12 kg

59,—

Philips L 38

Maximalbelastung: 6 Watt
Anpassungs-Trafo: für Endpen-
 thoden und für niederohmigen
 Anschluß
Anpassungswerte: 7000 Ohm
 Bei abgeschaltetem Transforma-
 tor etwa 5 Ohm.

Gehäuseart: Nußbaum poliert
Abmessungen: Breite 44 cm
 Höhe 29 cm
 Tiefe 15 cm

59,—

8b. Permanent-dynam. Lautsprecher

Type mit technischen Daten

Besonderes

Preis

Lautsprecher im Gehäuse

Rasemann Famos 230

Maximalbelastung: 4 Watt**Sprechspule:** 2,3 Ohm**Feldstärke:** 7800 Gauß**Anpassungs-Trafo:** lieferbar für sämtliche Endröhren passend**Gehäuseart:** Nußbaum mit 2 hochglänzend vernickelten Stäben**Abmessungen:** Breite 36 cm

Höhe 31 cm

Tiefe 18 cm

Gewicht: netto 4,2 kg, brutto 5,2 kg

43,—

Rasemann Famos 232

Maximalbelastung: 4 Watt**Sprechspule:** 2,3 Ohm**Feldstärke:** 7800 Gauß**Anpassungs-Trafo:** lieferbar für sämtliche Endröhren passend**Gehäuseart:** Nußbaum, hochglanz poliert**Abmessungen:** Breite 43 cm

Höhe 34 cm

Tiefe 22 cm

Gewicht: netto 5,2 kg, brutto 6,2 kg

55,—

Rasemann Famos 233

Maximalbelastung: 7,5 Watt**Sprechspule:** 5 Ohm**Feldstärke:** 10 000 Gauß**Anpassungs-Trafo:** lieferbar für alle Endröhren passend**Anpassungswerte:**

200/500/1500/4000/7000/12 000 Ohm

Gehäuseart: Nußbaum, hochglanz poliert**Abmessungen:** Breite 60 cm

Höhe 40 cm

Tiefe 35 cm

Gewicht: netto 16,4 kg, brutto 23 kg
Besonderheiten: Besonders geeignet für Restaurants, Säle und Kameradschaftsräume, Vorder- und Rückansicht in gleicher Ausführung.

Nach beiden Seiten strahlend

144,—

Schiemann Elektrophon 42

Maximalbelastung: 4 Watt**Sprechspule:** 3 Ohm**Feldstärke:** 7800 Gauß**Anpassungs-Trafo:** Universal**Anpassungswerte:**

5000—16 000 Ohm

Gehäuseart: Bakelit, dunkel, nußbaumfarbig**Abmessungen:** Breite 37 cm

Höhe 35 cm

Tiefe 16 cm

Gewicht: netto 4 kg, brutto 5,5 kg
Besonderheiten: Jede gewünschte Farbe gegen Berechnung lieferbar

42,—

Schiemann Elektrophon 46

Maximalbelastung: 4 Watt**Sprechspule:** 3 Ohm**Feldstärke:** 7800 Gauß**Anpassungs-Trafo:** Universal**Anpassungswerte:**

5000—16 000 Ohm

Gehäuseart: Bakelit mit Sperrholzfront, amerik, Nußbaum**Abmessungen:** Breite 37 cm


Höhe 35 cm

Tiefe 16 cm


Gewicht: netto 4,5 kg, brutto 5,9 kg
Besonderheiten: Laufende Ausführung dunkel-nußbaum, auf Wunsch auch hell

46,—

Rasemann

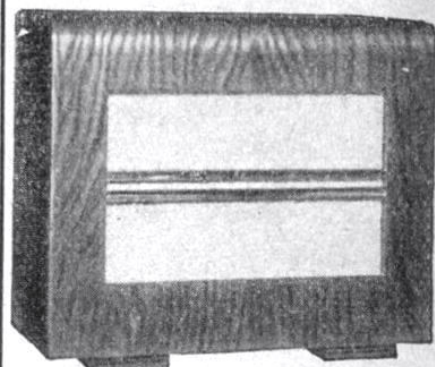


Rasemann Famos 230

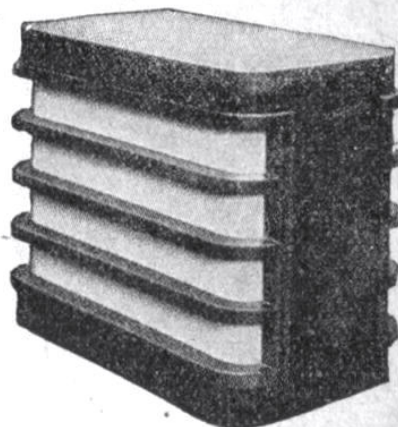


Rasemann Famos 233

Schiemann

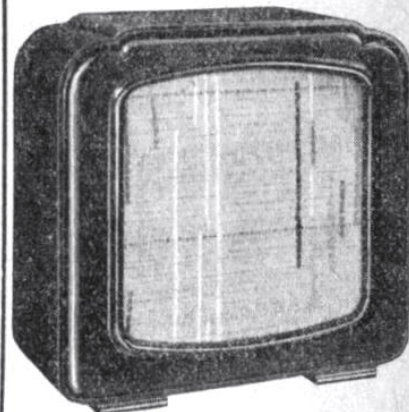


Schiemann Elektrophon 42

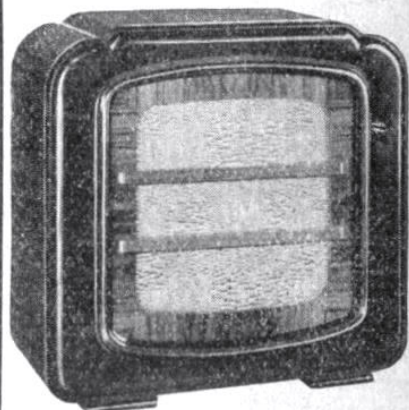


Schiemann Elektrophon 46


Schiemann

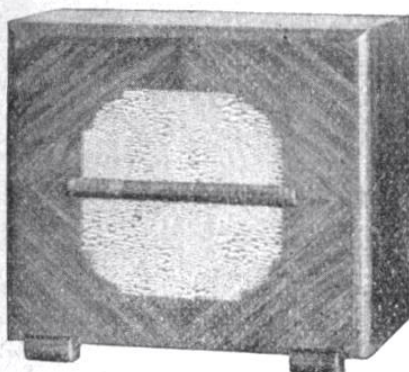


Schiemann Elektrophon 48

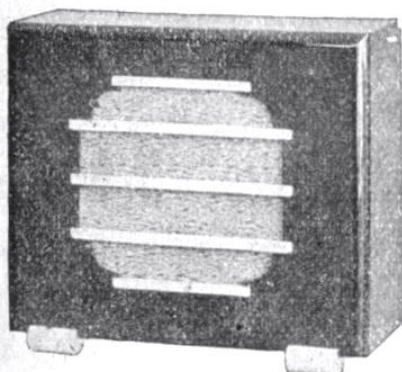

Schiemann Elektrophon 58

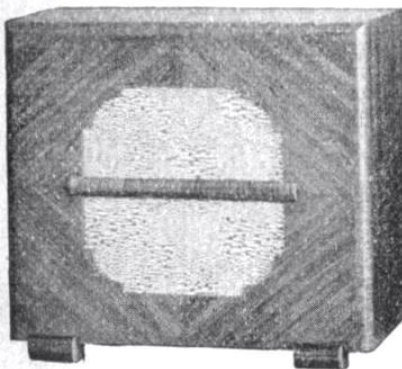

Schiemann Elektrophon 125

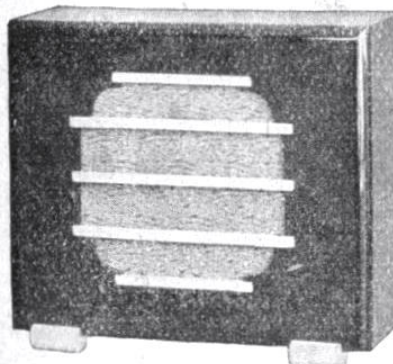

Schiemann Elektrophon 148

8b. Permanent-dynam. Lautsprecher

Type mit technischen Daten

Besonderes

Preis

Lautsprecher im Gehäuse

Schiemann Elektrophon 48

Maximalbelastung: 4 Watt
Sprechspule: 3 Ohm
Feldstärke: 7800 Gauß
Anpassungs-Trafo: Universal
Anpassungswerte:
 440/740/10 000/40 000 Ohm

Gehäuseart: Amerik, Nußbaum
Abmessungen: Breite 41 cm
 Höhe 37 cm
 Tiefe 23 cm
Gewicht: netto 5,4 kg, brutto 7,2 kg
Besonderheiten: Eigen-
 schwingungsfreie Membrane

43,50

Schiemann Elektrophon 58

Maximalbelastung: 4 Watt
Sprechspule: 3 Ohm
Feldstärke: 7800 Gauß
Anpassungs-Trafo: Universal
Anpassungswerte:
 440/740/10 000/40 000 Ohm

Gehäuseart: Amerik, Nußbaum,
 schwarz-handpoliert, elfenbein-
 farbige Garnierung
Abmessungen: Breite 41 cm
 Höhe 37 cm
 Tiefe 23 cm
Gewicht: netto 5,5 kg, brutto 7,3 kg
Besonderheiten: Eigen-
 schwingungsfreie Membrane

52,50

Schiemann Elektrophon 125

Maximalbelastung: 10 Watt
Sprechspule: 3 Ohm
Feldstärke: 10 500 Gauß
Anpassungs-Trafo: Universal
Anpassungswerte:
 200/600/1000/2000/4000 Ohm

Gehäuseart: Amerik, Nußbaum
Abmessungen: Breite 61 cm
 Höhe 55 cm
 Tiefe 32 cm
Gewicht: netto 14,2 kg, brutto 20 kg
Besonderheiten: Spezialumschalter
 für Anpassung

113,—

Schiemann Elektrophon 148

Maximalbelastung: 10 Watt
Sprechspule: 3 Ohm
Feldstärke: 10 500 Gauß
Anpassungs-Trafo: Universal
Anpassungswerte:
 200/500/1000/2000/4000 Ohm

Gehäuseart: Amerik, Nußbaum,
 schwarz-handpoliert, elfenbein-
 farbige Garnierung
Abmessungen: Breite 61 cm
 Höhe 55 cm
 Tiefe 32 cm
Gewicht: netto 14,3 kg, brutto 20 kg
Besonderheiten: Spezialumschalter
 für Anpassung

133,50

8b. Permanent-dynam. Lautsprecher

Type mit technischen Daten

Besonderes

Preis

Lautsprecher im Gehäuse

Telefunken Gehäuselautsprecher Ela L 601/1

Maximalbelastung: 2 Watt
Sprechspule: ca. 4 Ohm
Feldstärke: ca. 6500 Gauß
Anpassungswerte:
3500/8000/12000 Ohm

Gehäuseart: Holz
Abmessungen: Breite 39 cm
Höhe 36,5 cm
Tiefe 17,5 cm
Gewicht: netto 4,3 kg

44,30

Telefunken Flachlautsprecher Ela L 605/1 und 2

Maximalbelastung: 2 Watt
Sprechspule: 4 Ohm
Feldstärke: 5300 Gauß
Anpassungswert:
200/400/800/1600/3200/6400 Ohm

Gehäuseart: Holz
Abmessungen: Breite 57 cm
Höhe 46,5 cm
Tiefe 50 cm
Gewicht: netto 4,3 kg

Eiche
Schleiflack

78,—

86,—

Lautsprecher-Chassis

Becker Indusperma 4

Maximalbelastung: 4 Watt
Sprechspule: 3,8 Ohm
Feldstärke: 8000 Gauß
Anpassungs-Trafo: Universal
Anpassungswerte:
7000/14 000 Ohm

Membran: Durchm. 19,5 cm
Tiefe: 5 cm
Gewicht: netto 1,8 kg, brutto 2 kg
Besonderheiten: Chassis zeichnet
sich durch große Überlastbarkeit
aus

26,—

Beteco I

Maximalbelastung: 7,5 Watt

Beteco II

Maximalbelastung: 10 Watt

Beteco III

Maximalbelastung: 18 Watt


Wie im Handbuch 1937/38
Seite 116

64,50


118,75

228,—

Telefunken




Telefunken Gehäuse-
lautsprecher Ela L 601/1

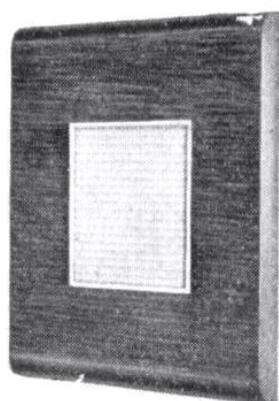

Telefunken Flachlautsprecher
Ela L 605/1 und 2


Becker

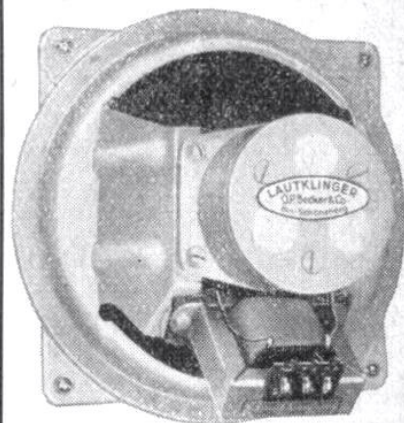

Becker Indusperma 4

Beteco (Strumpf)

Lautsprecher-Chassis

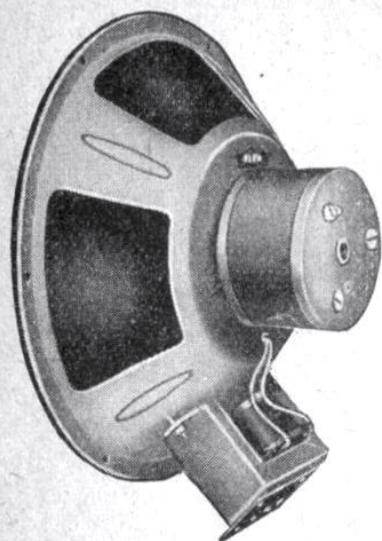


Fischer & Hartmann „Fehodyn“

**Fischer & Hartmann
„Fehodyn“**

Maximalbelastung: 4 Watt
Sprechspule: 4 Ohm
Feldstärke: 9000 Gauß
Anpassungswerte:
 1000/3500/7000 Ohm

Membran: Durchm. 22,5 cm
 Tiefe: 12 cm
 Gewicht: netto 2,2 kg, brutto 2,5 kg
 Besonderheiten: nur in Verbindung
 mit Großübertragungsanlagen
 freigegeben

29,—

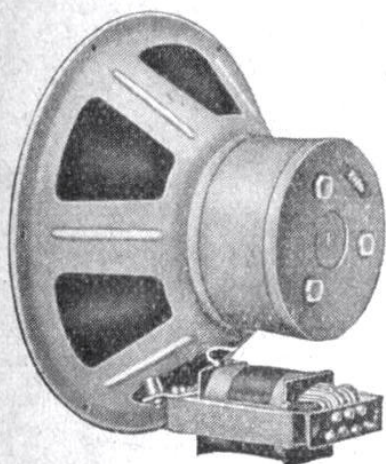

Fischer & Hartmann „Fehodor“

**Fischer & Hartmann
„Fehodor“**

Maximalbelastung: 8 Watt
Sprechspule: 3 Ohm
Feldstärke: 10 000 Gauß
Anpassungs-Trafo: Universal
Anpassungswerte:
 140—12 000 Ohm

Membran: Durchm. 27 cm
 Tiefe: 13,5 cm
 Gewicht: netto 4,2 kg, brutto 5,3 kg
 Besonderheiten: hoher Wirkungs-
 grad, großer Tonfrequenzumfang

62,—

**Fischer & Hartmann
„Fehodux P“**

Maximalbelastung: 12 Watt
Sprechspule: 3 Ohm
Feldstärke: 11 000 Gauß
Anpassungs-Trafo: Universal
Anpassungswerte:
 140—12 000 Ohm

Membran: Durchm. 27 cm
 Tiefe: 14,5 cm
 Gewicht: netto 6,3 kg, brutto 7,5 kg
 Besonderheiten: hoher Wirkungs-
 grad, großer Tonfrequenzumfang


89,40

**Fischer & Hartmann
„Fehodom“**

Maximalbelastung: 18 Watt
Sprechspule: 11 Ohm
Feldstärke: 13 000 Gauß
Anpassungs-Trafo: Universal
Anpassungswerte:
 140—12 000 Ohm

Membran: Durchm. 31 cm
 Tiefe: 20 cm
 Gewicht: netto 11,7kg, brutto 13,6kg
 Besonderheiten: hoher Wirkungs-
 grad, großer Tonfrequenzumfang

168,—

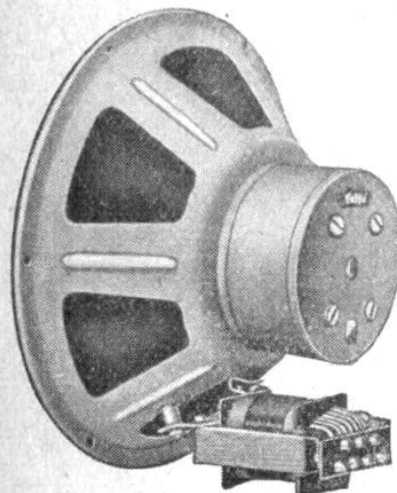Fischer & Hartmann
„Fehodux P“**Fischer & Hartmann
„Feho“-
Hochton-Kombination I**

Maximalbelastung: 4 Watt
Anpassungswerte:
 1000/3500/7000 Ohm bzw.
 200/400 Ohm

Montage-Schallwand: 45×31 cm
 Tiefe: 14,5 cm
 Gewicht: netto 5,3 kg, brutto 7,1 kg
 Besonderheiten: Kombination be-
 stehend aus: Hochton-Chassis u.
 Chassis G Pm 365 bzw. AFC 353,
 Bedeutende Erweiterung d. über-
 tragbaren Tonfrequenzbandes

102,50

8b. Permanent-dynam. Lautsprecher

Type mit technischen Daten

Besonderes

Preis

Lautsprecher-Chassis

Fischer & Hartmann

„Feho“- Hochton-Kombination II

Maximalbelastung: 8 Watt
Anpassungs-Trafo: Universal
Anpassungswerte:
140—12 000 Ohm

Montage-Schallwand: 45 × 31 cm
Tiefe: 15 cm
Gewicht: netto 6 kg, brutto 7,8 kg
Besonderheiten: Kombination bestehend aus: Hochton-Chassis u. „Fehodor“-Chassis. Bedeutende Erweiterung des übertragbaren Tonfrequenzbandes

112,—

Fischer & Hartmann

„Feho“- Hochton-Kombination III

Maximalbelastung: 12 Watt
Anpassungs-Trafo: Universal
Anpassungswerte:
140—12 000 Ohm

Montage-Schallwand: 45 × 31 cm
Tiefe: 16 cm
Gewicht: netto 8,1 kg, brutto 9,9 kg
Besonderheiten: Kombination bestehend aus: Hochton-Chassis u. „Fehodux P“-Chassis. Bedeutende Erweiterung des übertragbaren Tonfrequenzbandes

139,40

Grawor Perma 4

Maximalbelastung: 4 Watt
Sprechspulen-Impedanz:
bei 1000 Hz 4 Ohm
Feldstärke: 9000 Gauß
Anpassungs-Trafo:
Universal-Trafo 3042
Anpassungswerte:
5000/8000/12 000/16 000 Ohm

Schallwandausschnitt: 20,5 cm
Tiefe: 12,5 cm
Korbdurchmesser 22,8 cm
Gewicht: netto 2,3 kg, brutto 3,4 kg
Besonderheiten: nur für Industrie, Export und Großübertragungszwecke

34,25

Grawor Perma 4 Spezial nur für Rundstrahler C sonst wie Perma 4

Schallwandausschnitt: 18 cm
Tiefe: 11 cm
Gewicht: netto 2,1 kg, brutto 3,2 kg

32,50


Grawor Optimus Permanent Großdynamo

Maximalbelastung: 7,5 Watt
Sprechspulen-Impedanz:
bei 1000 Hz 7 Ohm
Feldstärke: 9500 Gauß
Anpassungs-Trafo f. Endröhren:
Universal Nr. 6058
Anpassungswerte:
140—18 000 Ohm

Schallwandausschnitt: 21 cm
Korbdurchmesser: 24,5 cm
Tiefe: 14,5 cm Höhe: 24,5 cm
Gewicht: netto 4,1 kg, brutto 6 kg
Besonderheiten: für Großübertragungsanlagen


61,—

Fischer & Hartmann

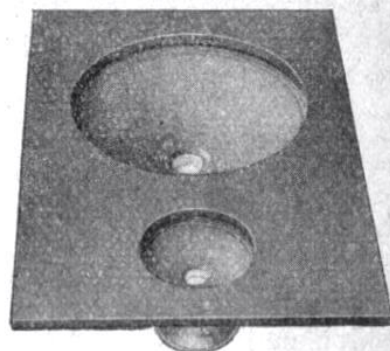


Fischer & Hartmann
„Feho“-Hochton-Kombination
Abbildung zu I, II, III

Grawor

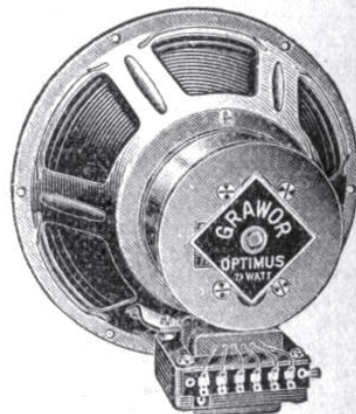


Grawor Optimus

Grawor

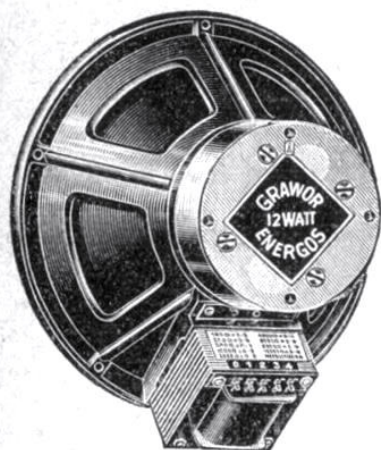


Grawor Energos

Hoffmann

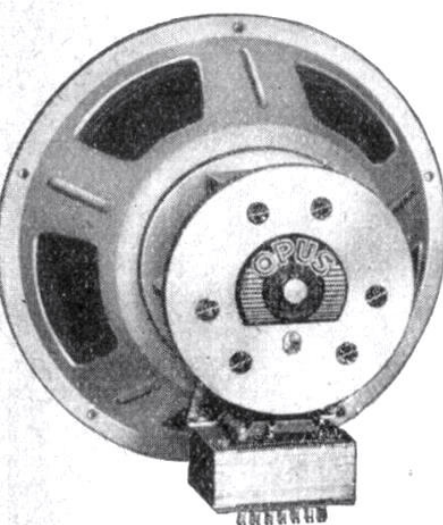


Hoffmann Opus 410

Körting

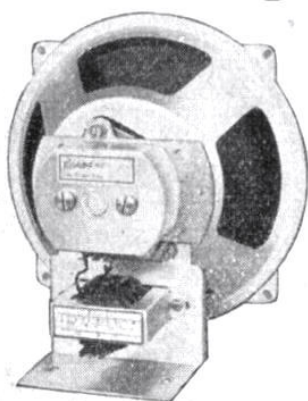

Körting Club P

Körting Hochtוןlautsprecher
Formant P

8b. Permanent-dynam. Lautsprecher

Type mit technischen Daten

Besonderes

Preis

Lautsprecher-Chassis

Grawor Energos Permanent Großdynamo

Maximalbelastung: 12 Watt
Sprechspulen-Impedanz:
 bei 1000 Hz 4 Ohm
Feldstärke: 10 000 Gauß
Anpassungs-Trafo f. Endröhren:
 Universal 5006
Anpassungswerte:
 0,2—10 kOhm in 10 Gruppen

Schallwandausschnitt: 26 cm
 Tiefe: 16 cm Höhe: 34 cm
 Gewicht: netto 7,8 kg, brutto 10 kg
 Besonderheiten:
 für Großübertragungsanlagen

123,—

Grawor Stadiodyn Permanent Großdynamo

Maximalbelastung: 23 Watt
Sprechspulen-Impedanz:
 bei 1000 Hz 8 Ohm
Feldstärke: 11 200 Gauß
Anpassungs-Trafo f. Endröhren:
 Universal 5003
Anpassungswerte:
 0,14—10 kOhm in 10 Gruppen

Schallwandausschnitt 33 cm
 Tiefe: 23,5 cm Höhe: 41 cm
 Gewicht: netto 16,5 kg, brutto 28 kg
 Besonderheiten:
 für Großübertragungsanlagen

316,—

Hoffmann Opus 410

Maximalbelastung: 10 Watt
Sprechspule: 3,5 Ohm
Feldstärke: 10 500 Gauß
Anpassungs-Trafo: Universal
Anpassungswerte: 140/8000 Ohm

Membran: Durchmesser 27,5 cm
 Tiefe: 15 cm
 Gewicht: netto 5,5 kg, brutto 6 kg

74,—

Körting Club P

Maximalbelastung: 3 Watt

wie im Handbuch 1937/38 Seite 119

29,—

Körting Orchester P

Maximalbelastung: 9 Watt

wie im Handbuch 1937/38 Seite 120

109,25

Körting Maximus P

Maximalbelastung: 20 Watt

wie im Handbuch 1937/38 Seite 120

356,25

Körting Hochtוןlaut- sprecher Formant P

wie im Handbuch 1937/38 Seite 120

109,25

8b. Permanent-dynam. Lautsprecher

Type mit technischen Daten

Besonderes

Preis

Lautsprecher-Chassis

Körting-Hochton-Kombination

Maximale Sprechleistung: 9 Watt
Schwingspulenimpedanz:
 ca. 6 Ohm

Anpassungs-Trafo: Nr. 28 779

Impedanzwerte:

200/500/1000/2000 Ohm zum Anschluß an Verstärker

Ausgangs-Trafo: Nr. 28 786

P 0—P 1 2 500 Ohm

P 0—P 2 7 000 Ohm

P 0—P 3 20 000 Ohm

Ausgangs-Trafo: Nr. 28 578

P 1—M—P 1 5 000 Ohm


P 2—M—P 2 12 000 Ohm

Konusdurchmesser des Großlautsprechers ca. 21 cm

Konusdurchmesser des Hochtonlautsprechers ca. 20 cm

Eingebaute elektrische Weiche

137,—

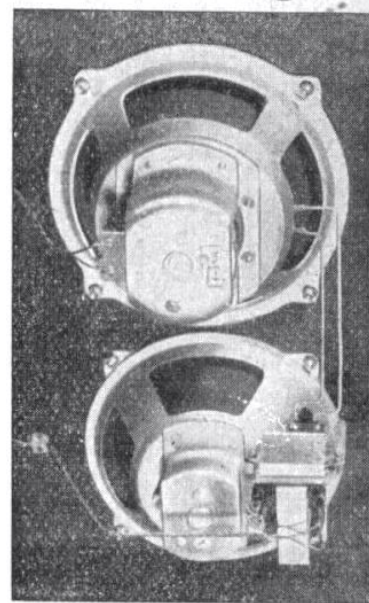

Körting-Hochton-Kombination

Lenzola-Superma 6

Maximalbelastung: 6 Watt

Sprechspule: 4 Ohm

Feldstärke: 14 000 Gauß

Anpassungs-Trafo für alle Endröhren u. Verstärkerausgänge

Anpassungswerte:

15/140/500/1000/10 000 Ohm oder Sonderanpassung

Membran: Durchm. 28 cm

Tiefe 15 cm

Gewicht: netto 5 kg, brutto 8 kg

89,—

LENZOLA
Lautsprecher-Fabrik-Krefeld

Lenzola-Superma 10

Maximalbelastung: 10 Watt

Sprechspule: 4 Ohm

Feldstärke: 14 000 Gauß

Anpassungs-Trafo für alle Endröhren u. Verstärkerausgänge

Anpassungswerte:

15/140/500/1000/10 000 Ohm oder Sonderanpassung

Membran: Durchm. 28 cm

Tiefe 15 cm

Gewicht: netto 5 kg, brutto 8 kg

89,—

Lenzola-Superma 6
Lenzola-Superma 10

Lenzola-Superma 16

Maximalbelastung: 16 Watt

Sprechspule: 4 Ohm

Feldstärke: 12 000 Gauß

Anpassungs-Trafo für alle gangbaren Endröhren und Verstärkerausgänge

Anpassungswerte:

10/140/500/1000/10 000 Ohm und Sonderanpassung

Membran: Durchm. 29 cm

Tiefe 20 cm

Gewicht: netto ca. 9 kg, brutto 16 kg

171,—

LENZOLA
Lautsprecher-Fabrik-Krefeld

Lenzola-Superma 16

Philips L 3

Maximalbelastung: 3 Watt

Sprechspule: 5 Ohm

Anpassungswerte:

Type L 3 Spezial 5000 bis 12000 Ohm

Type L 3 T Universal-Trafo

140/200/500/1000/2000/4000 bis 12 000 Ohm

Membran: Durchm. 17 cm

Gewicht: netto 1,3 kg

Type L 3 ohne Trafo

Type L 3 Spezial

Type L 3 T


25,30

32,—


40,05

Philips


Philips

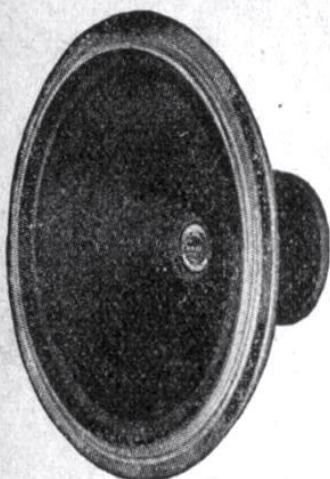

Philips L 6

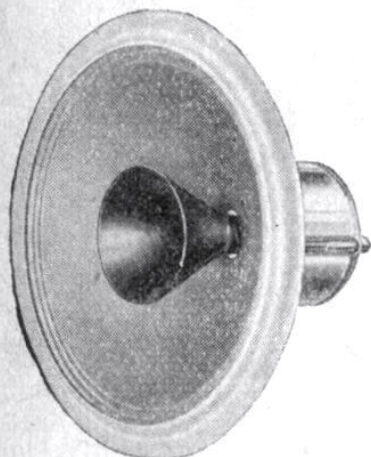

Philips L 8 Konzert

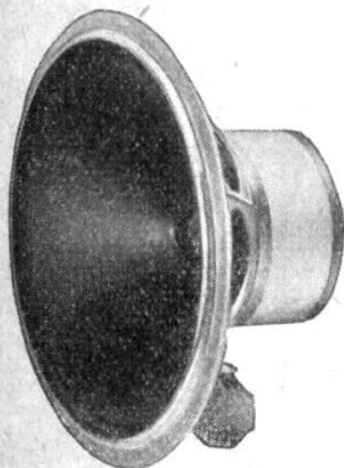

Philips L 10

8b. Permanent-dynam. Lautsprecher

Type mit technischen Daten

Besonderes

Preis

Lautsprecher-Chassis

Philips L 6

Maximalbelastung: 6 Watt**Sprechspule:** 5 Ohm**Anpassungswerte:**

Type L 6 Spezial 5000/12 000 Ohm

Type L 6 T Universal-Trafo

140/200/500/1000/2000/4000 bis
12 000 Ohm

Membran: Durchm. 21,6 cm

Gewicht: netto 1,4 kg

Type L 6 ohne Trafo 30,—Type L 6 Spezial 36,20Type L 6 T 44,25

Philips L 8

Maximalbelastung: 8 Watt**Sprechspule:** 7 Ohm**Anpassungswerte:**

L 8 Spezial 5000/12 000 Ohm

L 8 T Universal-Trafo 140/200/500/
1000/2000/4000/12 000 Ohm

Membran: Durchm. 21,6 cm

Gewicht: netto 1,8 kg

Type L 8 ohne Trafo 43,75Type L 8 Spezial 51,85Type L 8 T 58,—

Philips L 8 Konzert

Maximalbelastung: 8 Watt**Sprechspule:** 7 Ohm**Anpassungswerte:**

L 8 K Spezial 5000/12 000 Ohm

L 8 KT Universal-Trafo
140/200/500/1000/2000/4000 bis
12 000 Ohm

Membran: Durchm. 26 cm

Gewicht: netto 2,2 kg

Besonderheiten: Klangverteiler,
KonzertsystemType L 8 K ohne Trafo 57,25Type L 8 K Spezial 65,35Type L 8 K T 71,50

Philips L 10

Maximalbelastung: 10 Watt**Anpassungswerte:**

Universal-Trafo

140/200/500/1000/2000/4000 bis
12 000 Ohm**Schwingspulen-Impedanz:**

45 Ohm

Wetterfestes Stahl-Kupfer-System

Membran: Durchm. 25 cm

Gewicht: 6,5 kg

Type L 10 ohne Trafo 142,50Type L 10 T mit Trafo 156,75

Philips L 20

Maximalbelastung: 20 Watt**Anpassungswerte:**

Universal-Trafo

140/200/500/1000/2000/4000 bis
12 000 Ohm**Schwingspulen-Impedanz:**

45 Ohm

Wetterfestes Stahl-Kupfer-System

Membran: Durchm. 30 cm

Gewicht: 7,5 kg

Type L 20 ohne Trafo 266,—Type L 20 T mit Trafo 282,15

8b. Permanent-dynam. Lautsprecher

Type mit technischen Daten

Besonderes

Preis

Lautsprecher-Chassis

Rasemann Famos 210

Maximalbelastung: 7,5 Watt
Sprechspule: 5 Ohm
Feldstärke: 10 000 Gauß
Anpassungs-Trafo für alle Endröhren
Anpassungswerte:
 200/500/1500/4000/7000/12 000 Ohm

Membran: Durchm. 27,5 cm
 Tiefe 17 cm
Gewicht:
 netto 4,1 kg, brutto 5,2 kg
Besonderheiten:
 Besonders großer Wirkungsgrad

62,—

Rasemann Famos 211

Maximalbelastung: 10 Watt
Sprechspule: 5 Ohm
Feldstärke: 11 500 Gauß
Anpassungs-Trafo für alle Endröhren
Anpassungswerte:
 200/500/1500/4000/7000/12 000 Ohm

Membran: Durchm. 30 cm
 Tiefe 19 cm
Gewicht:
 netto 5,6 kg, brutto 6,5 kg
Besonderheiten:
 Größter Frequenzbereich

82,—

Rasemann Famos 234

Maximalbelastung: 18 Watt
Sprechspule: 5 Ohm
Feldstärke: 14 000 Gauß
Anpassungs-Trafo für alle Endröhren
Anpassungswerte:
 200/500/1500/4000/7000/12 000 Ohm

Membran: Durchm. 30 cm
 Tiefe 19 cm
Gewicht:
 netto 6,7 kg, brutto 7,6 kg
Besonderheiten:
 Größter Frequenzbereich

157,—

Rasemann Famos 235

Maximalbelastung: 23 Watt
Sprechspule:
 50 mm Durchm. 10 Ohm
Feldstärke: 14 000 Gauß
Anpassungs-Trafo für alle Endröhren, Spezial-Trafo für jeden Verstärker lieferbar

Membran: Durchm. 36 cm
 Tiefe 19 cm
Gewicht:
 netto 15,5 kg, brutto 20 kg
Besonderheiten: Größte Tonfülle

280,—


Saba D 40

Maximalbelastung: 15 Watt
Sprechspule: 3,8 Ohm
Feldstärke: 7000 Gauß
Anpassungs-Trafo f. Endröhre:
 AL 4, AL 5, AL 1, AL 2
Anpassungswerte:
 3500 u. 6000 Ohm


Membran: Durchm. 28 cm
 Tiefe 16 cm
Gewicht: netto 6,9 kg

85,50


Rasemann

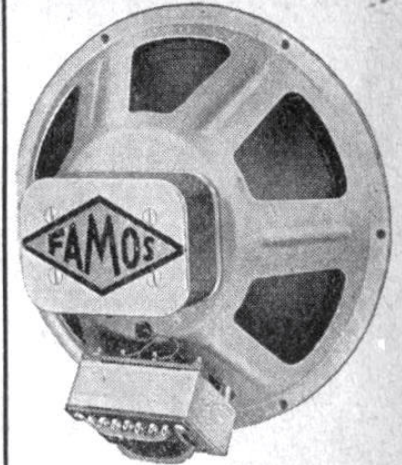

Rasemann Famos 210

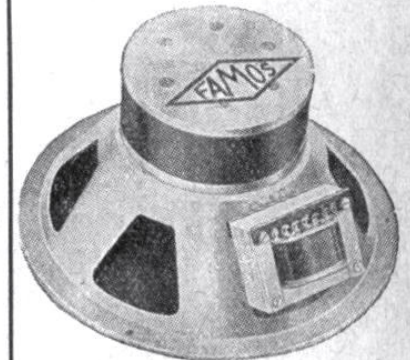
Rasemann Famos 234
Rasemann Famos 235

Saba

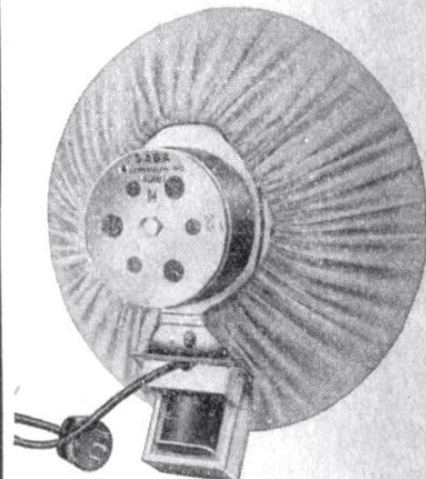

Saba D 40

Schiemann

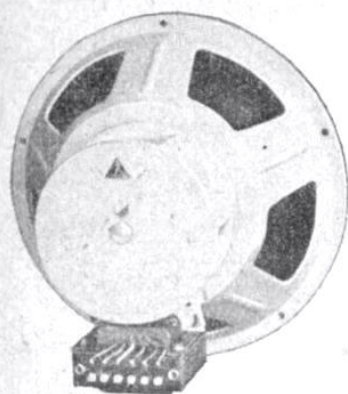


Schiemann Elektrophon 75


Siemens



Siemens 2 Watt SLP 2 d



Siemens 5 Watt SLP 5



Siemens 7,5 Watt SLP 7

8b. Permanent-dynam. Lautsprecher

Type mit technischen Daten

Besonderes

Preis

Lautsprecher-Chassis

Schiemann Elektrophon 75

Maximalbelastung: 10 Watt

wie im Handbuch 1937/38 Seite 123

68,50

Schiemann Elektrophon 138

Maximalbelastung: 12 Watt

wie im Handbuch 1937/38 Seite 123

125,50

Schiemann Elektrophon 180

Maximalbelastung: 15 Watt

wie im Handbuch 1937/38 Seite 123

164,—

Schiemann Elektrophon 368

Maximalbelastung: 20 Watt

wie im Handbuch 1937/38 Seite 124

339,—

Siemens 2 Watt SLP 2 d

Maximalbelastung: 2 Watt

wie im Handbuch 1937/38 Seite 124

30,70

Siemens 2 Watt SLP 2 c

Maximalbelastung: 2 Watt

wie im Handbuch 1937/38 Seite 124

45,10

Siemens 5 Watt SLP 5

Maximalbelastung: 5 Watt

wie im Handbuch 1937/38 Seite 125

192,—

Siemens 7,5 Watt SLP 7

Maximalbelastung: 7,5 Watt
 Sprechspule: 15 Ohm
 Anpassungs-Trafo für End-
 röhren: 3500/8000/12 000 Ohm
 Anpassungswerte:
 140/500/1000 Ohm

Membrandurchmesser: 33 cm
 Tiefe: 20 cm
 Gewicht: netto 3,7 kg

mit Übertrager

70,30

8b. Permanent-dynam. Lautsprecher

Type mit technischen Daten

Besonderes

Preis

Lautsprecher-Chassis

Siemens 10 Watt SLP 8

Maximalbelastung: 10 Watt

wie im Handbuch 1937/38 Seite 124 **164,20**

Siemens 10 Watt SLP 10

Maximalbelastung: 10 Watt

wie im Handbuch 1937/38 Seite 125 **265,—**

Siemens 20 Watt SLP 20

Maximalbelastung: 20 Watt

wie im Handbuch 1937/38 Seite 125 **355,—**

Telefunken Ela L 102/1

Maximalbelastung: 2 Watt
Anpassungsübertrager: angebaut
Anpassungswerte des Über-
tragers: 3500/5000/8000 Ohm

Schallwandlochdurchm.: 10 cm
Einbautiefe: 7 cm
Gewicht: ca. 0,9 kg
Besonderheiten:
Dieses Chassis darf nur in Ver-
bindung mit Großübertragungs-
anlagen geliefert werden
Lautsprecherchassis Ela L 102/1

18,—

Telefunken Ela L 103/1

Maximalbelastung: 3 Watt
Schwingspulen-Impedanz:
15 Ohm

Zugehöriger Gleichrichter:
Ela U 208/1, Ela Ue 209/1,
Ela Ue 204/1

Anpassungswerte der Über-
trager: 200/400/800 Ohm
bzw. 1600/3200/6400 Ohm

Anpassung: an Röhre RENS 1374d
o. ä.

Schallwandlochdurchm.: 21 cm
Einbautiefe: 13,5 cm
Gewicht: ca. 2,6 kg
Besonderheiten:
Dieses Chassis darf nur in Ver-
bindung mit Großübertragungs-
anlagen geliefert werden

Lautsprecherchassis Ela L 103/1 **52,25**Anpassungsübertrager Ela Ue 208/1 **16,30**Anpassungsübertrager Ela Ue 209/1 **16,30**Anpassungsübertrager Ela Ue 204/1 **8,60**

Telefunken 7,5-Watt- Großlautsprecher Ela L 201/1, 2 und 3


Maximalbelastung: 7,5 Watt
Schwingspulen-Impedanz:
15 Ohm

Anpassungsübertrager: angebaut
Anpassungswerte des Über-
tragers: 140/500/1000 Ohm
bzw. 3500/5000/8000 Ohm
bzw. 200/400/800 Ohm


Schallwandlochdurchm.: 21 cm
Einbautiefe: 20 cm
Gewicht: ca. 3,7 kg
Besonderheiten:
Dieses Chassis darf nur in Ver-
bindung mit Großübertragungs-
anlagen geliefert werden
Lautsprecherchassis Ela L 201/1,
2 und 3

70,30

Siemens




Siemens 10 Watt SLP 8




Siemens 20 Watt SLP 20


Telefunken




Telefunken Ela L 103/1

Telefunken 7,5 Watt Großlaut-
sprecher Ela L 201/1, 2 u. 3


Telefunken




Telefunken Großlautsprecher
„Effekt 10 P“ Ela L 203/1, 2, 3 u. 4



Telefunken Kraftsprecher
„Ultrakraft 5 P“
Ela L 205/1, 2, 3 u. 4

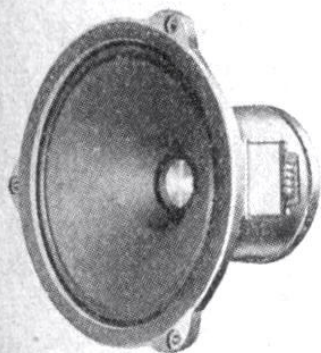

Telefunken Kraftsprecher
„Ultrakraft 10 P“
Ela L 207/1, 2 u. 3

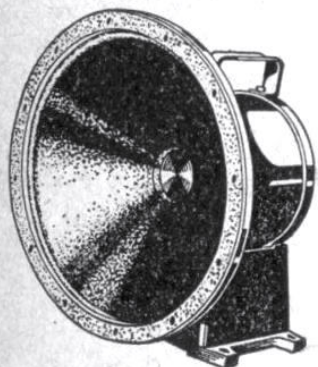

Telefunken Kraftsprecher
„Ultrakraft 20 P“
Ela L 302/1, 2 u. 3

8b. Permanent-dynam. Lautsprecher

Type mit technischen Daten

Besonderes

Preis

Lautsprecher-Chassis

Telefunken

Großlautsprecher „Effekt 10 P“ Ela L 203/1, 2, 3 und 4

Maximalbelastung: 10 Watt
Schwingspulen-Impedanz:
15 Ohm

Anpassungsübertrager: angebaut
Anpassungswerte des Über-
tragers: 140/500/1000 Ohm
bzw. 3500/5000/8000 Ohm
bzw. 200/400/800 Ohm
bzw. 1600/3200/6400 Ohm

Schallwandlochdurchm.: 26 cm
Einbautiefe: 16 cm
Gewicht: ca. 7,5 kg
Lautsprecherchassis Ela L 203/1, 2,
3 und 4 mit angebautem Über-
trager

164,20

Telefunken

Kraftsprecher „Ultrakraft 5 P“ Ela L 205/1, 2, 3 und 4

Maximalbelastung: 5 Watt
Schwingspulen-Impedanz: 4 Ohm
Anpassungsübertrager: angebaut
Anpassungswerte des Über-
tragers: 140/500/1000 Ohm
bzw. 3500/5000/8000 Ohm
bzw. 200/400/800 Ohm
bzw. 1600/3200/6400 Ohm

Schallwandlochdurchm.: 26 cm
Einbautiefe: 18,5 cm
Gewicht: ca. 7,5 kg
Lautsprecherchassis Ela L 205/1, 2,
3 und 4 mit angebautem Über-
trager

192,—

Telefunken

Kraftsprecher „Ultrakraft 10 P“ Ela L 207/1, 2 und 3

Maximalbelastung: 10 Watt
Schwingspulen-Impedanz:
8 Ohm
Anpassungsübertrager: angebaut
Anpassungswerte des Über-
tragers: 140/500/1000 Ohm
bzw. 200/400/800 Ohm
bzw. 1600/3200/6400 Ohm

Schallwandlochdurchm.: 26 cm
Einbautiefe: 20,5 cm
Gewicht: ca. 15,3 kg
Lautsprecherchassis Ela L 207/1, 2
und 3 mit angebautem Übertrager

265,—

Telefunken

Kraftsprecher „Ultrakraft 20 P“ Ela L 302/1, 2 und 3

Maximalbelastung: 20 Watt
Schwingspulen-Impedanz:
8 Ohm
Anpassungsübertrager: angebaut
Anpassungswerte des Über-
tragers: 140/500/1000 Ohm
bzw. 1600/3200/6400 Ohm
bzw. 200/400/500 Ohm

Schallwandlochdurchm.: 31 cm
Einbautiefe: 26,5 cm
Gewicht: ca. 22,3 kg

Besonderheiten:

An den Lautsprecher ist ein Fuß
angebaut, in dem sich auch der
Übertrager befindet
Lautsprecherchassis Ela L 302/1, 2
und 3 mit angebautem Übertrager

355,—

8c. Elektro-dynamischer Lautsprecher

Type mit technischen Daten

Besonderes

Preis

Lautsprecher im Gehäuse

Becker Amphi

Maximalbelastung: 10 Watt**Schwingspulen-Impedanz:**

6 Ohm

Widerstand der Feldspule:

10 Ohm

Erregerleistung: 10 Watt**Erregerstrom bei 10 Volt Gleichstrom:** 10 mA**Anpassungs-Trafo:** Type 20 931

a) zum Anschluß an Verstärker:

6 Ohm

b) zum Anschluß an Empfänger

passend für Endröhren:

200/500/1000/2000 Ohm

Trockengleichrichter: 220/10**Leistungsbedarf des Gleichrichters:** 25 Watt

Gehäuseart: Bakelit

Abmessungen: Breite 38 cm

Höhe 37,5 cm

Tiefe 18,5 cm

Gewicht ohne Gleichrichter:

netto 4,6 kg, brutto 4,8 kg

Erregergleichrichter: angebaut

Abmessungen des Gleichrichters:

Breite 10 cm

Höhe 10 cm

Tiefe 4,5 cm

Gewicht des Gleichrichters:

netto 0,9 kg


Lautsprecher mit Anpassungs-Trafo für Gleichstrom

Lautsprecher mit Anpassungs-Trafo für Wechselstrom und Trockengleichrichter

78,—

98,—

Becker

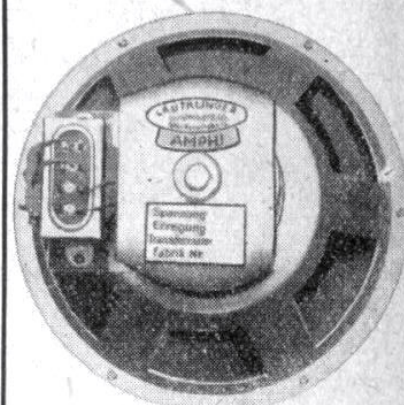

Becker Amphi-Chassis

Lautsprecher-Chassis

Becker Amphitryon

Maximalbelastung: 10 Watt**Schwingspulen-Impedanz:**

6 Ohm

Widerstand der Feldspule:

10 Ohm

Erregerleistung: 10 Watt**Anpassungs-Trafo:** Type 20 931

a) zum Anschluß an Verstärker:

6 Ohm

b) zum Anschluß an Empfänger

passend für Endröhren:

200/500/1000/2000 Ohm

Trockengleichrichter: 220/10**Leistungsbedarf des Gleichrichters:** 25 Watt

Membran: Durchm. 24 cm

Abmessung: Tiefe 6,8 cm

Gewicht mit Gleichrichter:

netto 6,5 kg, brutto 7 kg

Erregergleichrichter: angebaut

Abmessungen des Gleichrichters:

Breite 10 cm

Höhe 10 cm

Tiefe 4,5 cm

Gewicht des Gleichrichters:

netto 0,9 kg

Lautsprecher-Chassis mit Anpassungs-Trafo für Gleichstrom

Lautsprecher-Chassis mit Anpassungs-Trafo für Wechselstrom und Trockengleichrichter

52,—

72,—



Becker Amphitryon

Beteco-Extra

Maximalbelastung: 8 Watt

Wie im Handbuch 1937/38 Seite 130

Lautsprecher-Chassis mit Anpassungs-Trafo für Gleichstrom

Lautsprecher-Chassis mit Anpassungs-Trafo für Wechselstrom

Rundstrahler-Gehäuse dazu

Richtstrahler-Gehäuse

42,50

64,50

80,75

33,25

Beteco-Hall

Maximalbelastung: 10 Watt

Wie im Handbuch 1937/38 Seite 130

Lautsprecher-Chassis mit Anpassungs-Trafo für Gleichstrom

Lautsprecher-Chassis mit Anpassungs-Trafo für Wechselstrom

Rundstrahler-Gehäuse dazu

Richtstrahler-Gehäuse dazu


61,50

90,—

80,75


33,25

Beteco

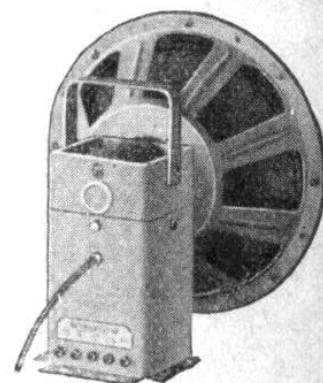


Beteco-Extra

Beteco

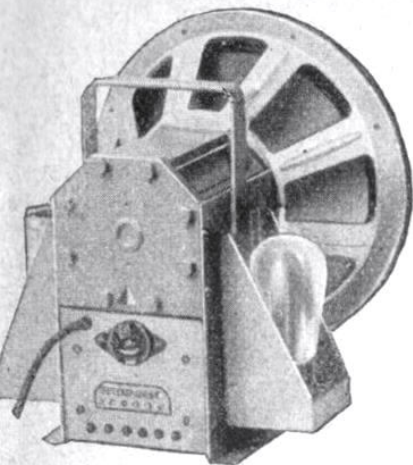


Beteco-Riese

Hegra

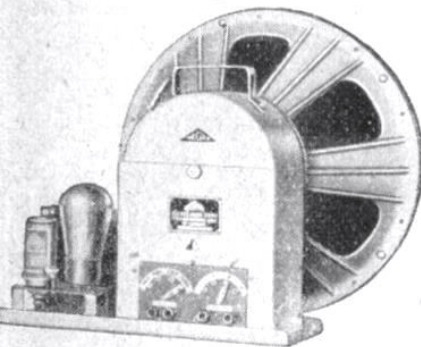


Hegra D 180

Körting

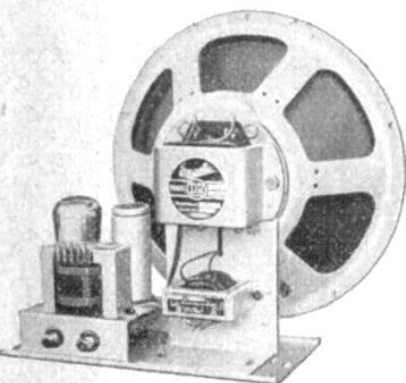

Körting Konzert W

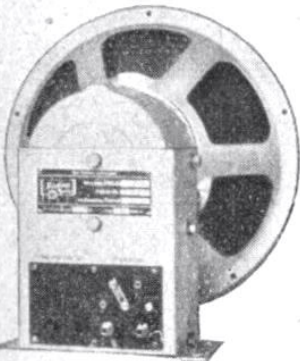

Körting Maximus Minor W

8c. Elektro-dynamische Lautsprecher

Type mit technischen Daten	Besonderes	Preis
Lautsprecher-Chassis		
Beteco-Phon		
Maximalbelastung: 15 Watt	Wie im Handbuch 1937/38 Seite 130 Lautsprecher-Chassis mit Anpassungs-Trafo für Gleichstrom	100,—
	Lautsprecher-Chassis mit Anpassungs-Trafo für Wechselstrom	140,—
	Rundstrahler-Gehäuse dazu	104,50
	Richtstrahler-Gehäuse dazu	61,75
Beteco-Riese		
Maximalbelastung: 25 Watt	Wie im Handbuch 1937/38 Seite 131 Lautsprecher-Chassis mit Anpassungs-Trafo für Gleichstrom	225,—
	Lautsprecher-Chassis mit Anpassungs-Trafo für Wechselstrom	298,—
	Rundstrahler-Gehäuse dazu	133,—
	Richtstrahler-Gehäuse dazu	85,50
Hegra D 59		
Maximalbelastung: 10 Watt	Wie im Handbuch 1937/38 Seite 134 Lautsprecher-Chassis ohne Anpassungs-Trafo, für Wechselstrom	92,10
Hegra D 80		
Maximalbelastung: 15 Watt	Wie im Handbuch 1937/38 Seite 134 Lautsprecher-Chassis ohne Anpassungs-Trafo, für Wechselstrom	111,50
Hegra D 180		
Maximalbelastung: 25 Watt	Wie im Handbuch 1937/38 Seite 135 Lautsprecher-Chassis ohne Anpassungs-Trafo, für Wechselstrom	221,—
Körting Konzert W		
Maximalbelastung: 6 Watt	Wie im Handbuch 1937/38 Seite 135 Lautsprecher-Chassis mit Anpassungs-Trafo für Gleichstrom und angebautem Gleichrichter	56,—
	Gleichrichterröhre: Type 1064	4,—
Körting Orchester G		
Maximalbelastung: 9 Watt	Wie im Handbuch 1937/38 Seite 136 Lautsprecher-Chassis mit Anpassungs-Trafo für Gleichstrom	52,25
Körting Maximus Minor W		
Maximalbelastung: 12 Watt	Wie im Handbuch 1937/38 Seite 136 Lautsprecher-Chassis ohne Anpassungs-Trafo für Gleichstrom	108,75
	Gleichrichter: Type GLE Nr. 80 120	25,—
	Gleichrichterröhre: Type RGN 1064	4,—
	Lautsprecher-Chassis mit Anpassungs-Trafo für Wechselstrom	141,—

8c. Elektro-dynamische Lautsprecher

Type mit technischen Daten

Besonderes

Preis

Lautsprecher-Chassis

Körting Maximus W

Maximalbelastung: 20 Watt

Körting Maximus Titan

Maximalbelastung: 60 Watt

Rasemann Famos 212

Maximalbelastung: 10 Watt

Schwingspulen-Impedanz:
5 OhmWiderstand der Feldspule:
2700 Ohm

Erregerleistung: 18 Watt

Erregerstrom bei 220 Volt Gleichstrom: 82 mA

Anpassungstransformator

Anpassungswerte:

200/500/1500/4000/7000/12 000 Ohm

Siemens 5 Watt SL 5 a

Maximalbelastung: 5 Watt

Schwingspulen-Impedanz:
15 OhmErregerleistung bei 220 Volt:
20 Watt

Gleichrichter: Type SGL 1

Gleichrichterröhre:

Type RGN 2004

Siemens 10 Watt SL 8

Maximalbelastung: 10 Watt

Schwingspulen-Impedanz:
15 OhmErregerleistung bei 220 Volt:
10 1/2 Watt

Gleichrichter: Type SGL 1

Gleichrichterröhre:

Type RGN 2004

Wie im Handbuch 1937/38 Seite 136
Lautsprecher-Chassis mit Anpassungs-Trafo für Gleichstrom

Gleichrichter: Type GLE 32 820

Gleichrichterröhre: Type RGN 2004

Chassis mit Gleichrichter u. Röhre

232,75

40,—

8,—

278,75

Wie im Handbuch 1937/38 Seite 137
Lautsprecher-Chassis mit Anpassungs-Trafo für Gleichstrom

Gleichrichter: Type HWV 32 784

Gleichrichterröhre: Type RGN 4004

551,—

55,—

15,20

Membran: Durchm. 27,5 cm

Abmessung: Tiefe 17 cm

Gewicht ohne Gleichrichter:
netto 5,7 kg, brutto 6,6 kg

59,—

Membran: Durchm. 30 cm

Abmessung: Tiefe 19,5 cm

Gewicht ohne Gleichrichter:
netto 7 kg

Erregergleichrichter: getrennt

Abmessungen des Gleichrichters:

Breite 14,5 cm

Höhe 9,5 cm

Tiefe 9 cm

Gewicht des Gleichrichters:

netto 2,3 kg

Lautsprecher-Chassis ohne Anpassungs-Trafo für Gleichstrom

Gleichrichter: Type SGL 1

Gleichrichterröhre: Type RGN 2004

Lautsprecher-Chassis ohne Anpassungs-Trafo für Wechselstr.

91,20

36,90

8,—

136,10

Membran: Durchm. 30 cm

Abmessung: Tiefe 21 cm

Gewicht ohne Gleichrichter:
netto 4,5 kg

Erregergleichrichter: getrennt

Abmessungen des Gleichrichters:

Breite 14,5 cm

Höhe 9,5 cm

Tiefe 9 cm

Gewicht des Gleichrichters:

netto 2,3 kg

Lautsprecher-Chassis ohne Anpassungs-Trafo für Gleichstrom:

Gleichrichter: Type SGL 1

Gleichrichterröhre:

Type RGN 2004

Lautsprecher-Chassis ohne Anpassungs-Trafo für Wechselstr.


61,20

36,90

8,—

106,10

Körting

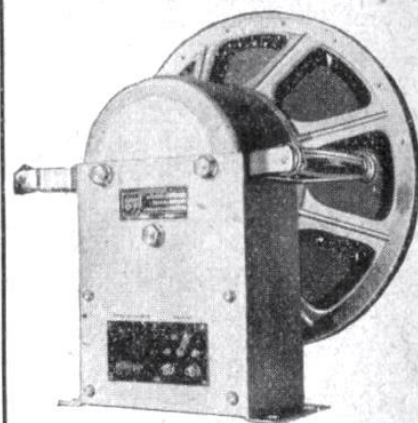

Körting Maximus Titan

Rasemann



Rasemann Famos 212

Siemens



Siemens 5 Watt SL 5 a



Siemens 10 Watt SL 8

Siemens

8c. Elektro-dynamische Lautsprecher

Type mit technischen Daten

Besonderes

Preis

Lautsprecher-Chassis



Siemens SL 10

Siemens 10 Watt SL 10

Maximalbelastung: 10 Watt
Schwingspulen-Impedanz:
 8 Ohm
Erregerleistung bei 220 Volt:
 20 Watt
Anpassungs-Trafo zum Anschluß an Verstärker:
 140/500/1000 Ohm
Gleichrichter: Type SGL 1
Gleichrichterröhre:
 Type RGN 2004

Abmessungen: Breite 32 cm
 Höhe 36 cm
 Tiefe 20,5 cm

Gewicht ohne Gleichrichter:
 netto 12,4 kg

Erregergleichrichter: getrennt

Abmessungen des Gleichrichters:
 Breite 14,5 cm
 Höhe 9,5 cm
 Tiefe 9 cm

Gewicht des Gleichrichters:
 netto 2,3 kg

Lautsprecher-Chassis mit Anpassungs-Trafo für Gleichstrom
Gleichrichter: Type SGL 1
Gleichrichterröhre: RGN 2004

164,20
36,90
8,—

Lautsprecher-Chassis ohne Anpassungs-Trafo für Wechselstr.

209,10



Siemens SL 20 a

Siemens 20 Watt SL 20 a

Maximalbelastung: 20 Watt
Schwingspulen-Impedanz:
 8 Ohm
Erregerleistung bei 220 Volt:
 20 Watt
Anpassungs-Trafo zum Anschluß an Verstärker:
 140/500/1000 Ohm
Gleichrichter: SGL 1
Gleichrichterröhre:
 Type RGN 2004

Abmessungen: Breite 37 cm
 Höhe 40,5 cm
 Tiefe 25 cm

Gewicht ohne Gleichrichter:
 netto 20 kg

Erregergleichrichter: getrennt

Abmessungen des Gleichrichters:
 Breite 14,5 cm
 Höhe 9,5 cm
 Tiefe 9 cm


Gewicht des Gleichrichters:
 netto 2,3 kg

Lautsprecher-Chassis mit Anpassungs-Trafo für Gleichstrom
Gleichrichter: Type SGL 1
Gleichrichterröhre: RGN 2004

219,—
36,90
8,—

Lautsprecher-Chassis ohne Anpassungs-Trafo für Wechselstr.

263,90

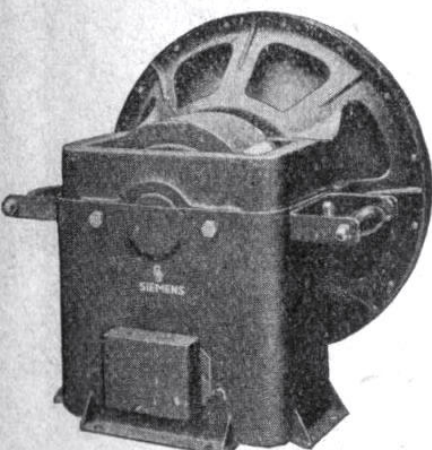

Siemens SL 70

Siemens 70 Watt SL 70

Maximalbelastung: 70 Watt
Schwingspulen-Impedanz:
 15 Ohm
Erregerleistung bei 220 Volt:
 65 Watt
Anpassungs-Trafo zum Anschluß an Verstärker:
 140/500/2000 Ohm

Abmessungen: Breite 49 cm
 Höhe 49,5 cm
 Tiefe 34 cm

Gewicht ohne Gleichrichter:
 netto 54 kg

Lautsprecher-Chassis mit Anpassungs-Trafo für Gleichstrom

598,—

8c. Elektro-dynamische Lautsprecher

Type mit technischen Daten

Besonderes

Preis

Lautsprecher-Chassis

Telefunken

Großlautsprecher

„Effekt 10“ Ela L 202/1

Maximalbelastung: 10 Watt

Schwingspulen-Impedanz:

15 Ohm

Erregerstrom bei 220 Volt Gleichspannung: 45 mA

Zugehöriger Anpassungsüber-

trager: Ela Ue 208/1

bzw. Ela Ue 209/1

Anpassungswerte des Über-

tragers: 200/400/800 Ohm

bzw. 1600/3200/6400 Ohm

Zugehöriger Gleichrichter:

Ela St 201/1

Leistungsbedarf des Gleich-

richters: ca. 45 VA

Schallwandloch: Durchm. 26 cm

Einbautiefe: 21 cm

Gewicht:

ohne Gleichrichter ca. 4,5 kg

mit Gleichrichter ca. 7,9 kg

Lautsprecherchassis Ela L 202/1

ohne Gleichrichter und ohne An-

passungsübertrager

Gleichrichter Ela St 201/1

Gleichrichterröhre RGN 1064

Lautsprecherchassis mit Gleich-

richter ohne Anpassungsüber-

trager

Anpassungsübertrager Ela Ue 208/1

Anpassungsübertrager Ela Ue 209/1

61,20


46,10

4,—

111,35

16,30

16,30



Telefunken Großlautsprecher

„Effekt 10“ Ela L 202/1

Telefunken

Kraftsprecher

„Ultrakraft 5“ Ela L 204/1

Maximalbelastung: 5 Watt

Schwingspulen-Impedanz:

15 Ohm

Erregerstrom bei 220 Volt

Gleichspannung: 150 mA

Zugehöriger Anpassungs-

übertrager: Ela Ue 208/1

bzw. Ela Ue 209/1

Anpassungswerte des Über-

tragers:

200/400/800 Ohm

bzw. 1600/3200/6400 Ohm

Zugehöriger Gleichrichter:

Ela St 201/1

Leistungsbedarf des Gleich-

richters: ca. 45 VA

Schallwandloch: Durchm. 26 cm

Einbautiefe: 19,5 cm

Gewicht:

ohne Gleichrichter ca. 7 kg

mit Gleichrichter 10,4 kg

Lautsprecherchassis Ela L 204/1

ohne Gleichrichter

Gleichrichter Ela St. 201/1

Gleichrichterröhre RGN 2004

Lautsprecherchassis mit Gleich-

richter

Anpassungsübertrager Ela Ue 208/1

Anpassungsübertrager Ela Ue 209/1

91,20

46,10

8,—

145,30

16,30

16,30



Telefunken Kraftsprecher

„Ultrakraft 5“ Ela L 204/1

Telefunken

Kraftsprecher „Ultra-

kraft 10“ Ela L 206/1, 2 u. 3

Maximalbelastung: 10 Watt

Schwingspulen-Impedanz:

8 Ohm

Erregerstrom bei 220 Volt Gleichspannung: 130 mA

Anpassungsübertrager: angebaut

Anpassungswerte des Über-

tragers: 140/500/1000 Ohm

bzw. 200/400/800 Ohm

bzw. 1600/3200/6400 Ohm

Zugehöriger Gleichrichter:

Ela St 201/1

Leistungsbedarf des Gleich-

richters: ca. 50 VA

Schallwandloch: Durchm. 26 cm

Einbautiefe: 26,5 cm

Gewicht:

ohne Gleichrichter ca. 12,4 kg

mit Gleichrichter ca. 15,8 kg

Lautsprecherchassis Ela L 206/1,

2 und 3 ohne Gleichrichter

Gleichrichter Ela St. 201/1

Gleichrichterröhre RGN 2004

Lautsprecherchassis mit Gleich-


richter

164,20

46,10

8,—

218,30



Telefunken Kraftsprecher

„Ultrakraft 10“ Ela L 206/1,

2 und 3

Telefunken

8c. Elektro-dynamische Lautsprecher

Type mit technischen Daten


Besonderes

Preis

Lautsprecher-Chassis

Telefunken

Kraftsprecher „Ultra- kraft 20“ Ela L 301/1, 2 u. 3



Telefunken Kraftsprecher
„Ultra-kraft 20“ Ela L 301/1,
2 und 3

Maximalbelastung: 20 Watt
Schwingspulen-Impedanz:
8 Ohm

Erregerstrom bei 220 Volt Gleich-
spannung: 130 mA

Anpassungsübertrager: in dem
angebauten Lautsprecherfuß

Anpassungswerte des Über-
tragers: 140/500/1000 Ohm
bzw. 1600/3200/6400 Ohm
bzw. 200/400/800 Ohm

Zugehöriger Gleichrichter:
Ela St 201/1

Leistungsbedarf des Gleich-
richters: 50 VA

Schallwandloch: Durchm. 31 cm
Einbautiefe: 25 cm

Gewicht:

ohne Gleichrichter ca. 20 kg
mit Gleichrichter ca. 23,4 kg

Besonderheiten:

An den Lautsprecher ist ein Fuß
angebaut, in dem sich auch der
Übertrager befindet

Lautsprecherchassis Ela L 301/1,
2 und 3 mit angebautem Über-
trager und ohne Gleichrichter

Gleichrichter Ela St 201/1

Gleichrichterröhre RGN 2004


Lautsprecherchassis mit Gleich-
richter

219,—
46,10
8,—

273,10

Telefunken

Kraftsprecher „Riesen- kraft 70“ Ela L 401/1

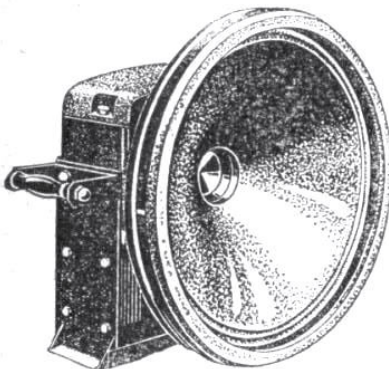

Telefunken Kraftsprecher
„Riesenkraft 70“ Ela L 401/1

Maximalbelastung: 70 Watt
Schwingspulen-Impedanz:
15 Ohm

Erregerstrom bei 220 Volt Gleich-
spannung: ca. 300 mA

Anpassungsübertrager:
angebaut

Anpassungswerte des Über-
tragers: 140/500/1000 Ohm

Zugehöriger Gleichrichter: zwei
parallel geschaltete Ela St. 203/1

Leistungsbedarf des einzelnen
Gleichrichters: 110 VA

Schallwandloch: Durchm. 42 cm

Einbautiefe: 34 cm

Gewicht:

ohne Gleichrichter ca. 54 kg
mit Gleichrichter ca. 61,7 kg

Besonderheiten:

Die zugehörigen Gleichrichter sind
Kupferoxydul

An den Lautsprecher ist ein Fuß
angebaut, in dem sich auch der
Übertrager befindet

Lautsprecherchassis Ela L 401/1 mit
angebautem Übertrager und ohne
Gleichrichter

2 Gleichrichter Ela St. 203/1


Lautsprecherchassis mit zwei
Gleichrichtern

598,—
138,—

736,—

Telefunken

Kraftsprecher „Riesen- kraft 150“ Ela L 402/1

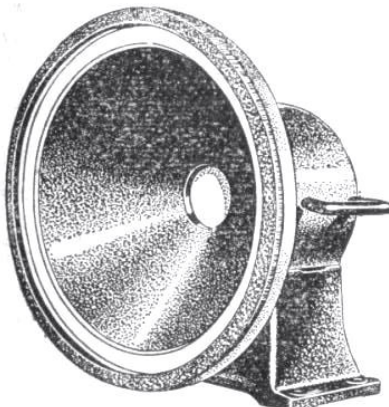

Telefunken Kraftsprecher
„Riesenkraft 150“ Ela L 402/1

Maximalbelastung: 150 Watt
Schwingspulen-Impedanz:
15 Ohm

Anpassungsübertrager:
angebaut

Anpassungswerte des Über-
tragers: 140 Ohm

Erregerstrom bei 220 Volt Gleich-
spannung: ca. 400 mA

Zugehöriger Gleichrichter:
Ela St 204/1

Gleichrichterröhre: w 1 c/m
Leistungsbedarf des Gleich-
richters: 350 VA

Schallwandloch: Durchm. 49 cm

Einbautiefe: 42 cm

Gewicht:

ohne Gleichrichter ca. 77,5 kg
mit Gleichrichter ca. 90,4 kg

Besonderheiten:

An den Lautsprecher ist ein Fuß
angebaut, in dem sich auch der
Übertrager befindet

Lautsprecherchassis Ela L 402/1
ohne Gleichrichter mit ange-
bautem Übertrager

Gleichrichter Ela St 204/1

Gleichrichterröhre w 1 c/m

Verpackung für Gleichrichterröhre

Lautsprecherchassis mit Über-
trager und mit Gleichrichter

1235,—
122,75
47,25
2,60

1407,60

8d. Rund- und Richtstrahler

Type mit technischen Daten

Besonderes

Preis

Rundstrahler

Becker Ampellautsprecher

Maximalbelastung: 20 Watt**Schwingspulen-Impedanz:**

6 Ohm

Widerstand der Feldspule:

1850 Ohm

Erregerleistung: 30 Watt**Erregerstrom bei 220 Volt Gleichstrom:** 120 mA**Anpassungs-Trafo:** Type 20 931**Zum Anschluß an Verstärker:**

200/500/1000/2000 Ohm

Gleichrichter: Type Lautklinger Spez.**Gleichrichterröhre:** G 2004**Leistungsbedarf des Gleichrichters:** 45 Watt

Gehäuseart: Leichtmetall

Farbe: silbergrau oder hellblau

Abmessungen: Durchm. 90 cm

Höhe 60 cm

Höhe m. Stativ 3 m

Gewicht ohne Gleichrichter: 3,4 kg

Abmessungen des Gleichrichters:

Breite 20 cm

Höhe 12 cm

Tiefe 15 cm

Gewicht des Gleichrichters: 3,5 kg

Lautsprecher ohne Trafo für Gleichstrom

Lautsprecher ohne Trafo für Wechselstrom mit Gleichrichter und G 2004

Stativ zusammenlegbar

Stativ feststehend

420,—

470,—

175,—

125,—

Beteco

Rundstrahler-Gehäuse aus Holz, Modell D, E u. F

Gehäuse: Sehr solide gebaut, elfenbeinfarbig lackiert. Aus Gründen größter Tonreinheit und um jegliche Blech- und Metallgeräusche zu vermeiden, ist das Rundstrahlergehäuse vollkommen aus Holz hergestellt. Die elfenbeinfarbige, solide Lackierung gibt dem Lautsprecher ein würdiges, elegantes Aussehen. Für alle Großlautsprecher passend.

Gesamtaußenmaße: Mod. D

Größter Durchm. 85 cm

Höhe 52 cm

Innenmaße des Chassisraumes:

Durchm. 28,1 cm

Höhe 23,8 cm

Gewicht: ca. 11 kg

Gesamtaußenmaße: Mod. E

Größter Durchm. 95 cm

Höhe: 60 cm

Innenmaße des Chassisraumes:

Durchm. 31 cm

Höhe: 25 cm

Gewicht: ca. 13 kg

Gesamtaußenmaße: Mod. F

Größter Durchm. 113 cm

Höhe 70 cm

Innenmaße des Chassisraumes:

Durchm. 38 cm

Höhe 28,5 cm

Gewicht: ca. 25 kg

80,75

104,50

133,—

Fischer & Hartmann

„Feho“-Hochton-Unterteil U 3 (leer)

Für alle Rundstrahler

R 22, R 25, R 30, R 36

Das Hochton-Unterteil U 3 wird an Stelle des vorhandenen leeren Unterteils montiert

Durchmesser: 24 cm

Höhe: 13 cm


Gewicht: netto 2 kg

Farbe: dem betreffenden Rundstrahler entsprechend

Besonderheiten: Die Kombination des im Rundstrahler eingebauten Normal-Chassis mit dem im Unterteil montierten Hochton-Chassis ergibt eine bedeutende Erweiterung des übertragbaren Tonfrequenzbandes.

48,—

Becker

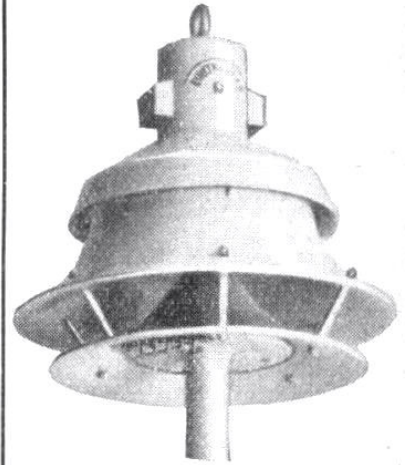


Becker Ampellautsprecher

Beteco (Strumpf)




Beteco Rundstrahler-Gehäuse aus Holz, Modell D, E u. F

Fischer & Hartmann

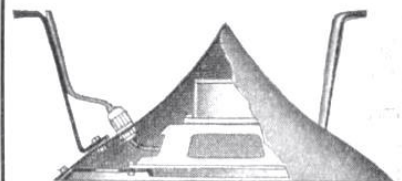

Fischer & Hartmann „Feho“-Hochton-Unterteil U 3

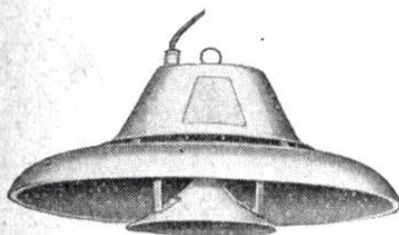

Fischer & Hartmann „Feho“-
Rundstrahler R 22 (leer)



Fischer & Hartmann „Feho“-
Metallrundstrahler R 36/40 (leer)



Fischer & Hartmann „Feho“-
Holzrundstrahler R 25/30 (leer)

Type mit technischen Daten

Besonderes

Preis

Rundstrahler

Fischer & Hartmann „Feho“-Rundstrahler R 22 (leer)

Für alle Chassis bis 4 Watt belast-
bar (wie z. B. AFC 353 und
G.Pm. 365)

Durchmesser: 60 cm
Höhe: 28 cm
Gewicht: netto 4,8 kg, brutto 9,3 kg
Farbe: elfenbein, Seidenglanz
Besonderheit.: Mittelteil aus schall-
totem Material gepreßt, dadurch
eigenschwingungsfreie Wieder-
gabe. Durch Fensteröffnungen
im Oberteil klare und freie Klang-
wiedergabe. Neuartiger, beque-
mer Steckanschluß

62,—

Fischer & Hartmann „Feho“-Metall- rundstrahler R 36 (leer)

Für alle Chassis bis 27 cm Durch-
messer

Durchmesser: 65 cm
Höhe: 39 cm
Gewicht: netto 7,5 kg, brutto 12,5 kg
Farbe: feldgrau
Besonderheit.: Eigenschwingungs-
freie Wiedergabe durch Ausklei-
dung mit schalltotem Material.
Durch geteiltes Oberteil klare und
freie Wiedergabe

80,—

Fischer & Hartmann „Feho“-Holz- rundstrahler R 25 (leer)

Für alle Chassis bis 24,5 cm Durch-
messer

Durchmesser: 60 cm
Höhe: 30 cm
Gewicht: netto 5,4 kg, brutto 9,9 kg
Farbe: elfenbein, Seidenglanz
Besonderheiten: Durch Holz aus-
führung bestmögliche Klangwir-
kung. Klare und freie Wiedergabe
durch Fensteröffnungen i. Obert.
Neuartiger, bequem. Steckanschl.

89,40

Fischer & Hartmann „Feho“-Metall- rundstrahler R 40 (leer)

Für alle Chassis bis 31 cm Durch-
messer

Durchmesser: 80 cm
Höhe: 48 cm
Gewicht:
netto 12,5 kg, brutto 17,5 kg
Farbe: feldgrau
Besonderheit.: Eigenschwingungs-
freie Wiedergabe durch Ausklei-
dung mit schalltotem Material.
Durch geteiltes Oberteil klare und
freie Wiedergabe

118,—

Fischer & Hartmann „Feho“-Holz- rundstrahler R 30 (leer)

Für alle Chassis bis 27 cm Durch-
messer

Durchmesser: 70 cm
Höhe: 40 cm
Gewicht: netto 8,4 kg, brutto 14,1 kg
Farbe: elfenbein, Seidenglanz
Besonderheiten: Durch Holz aus-
führung bestmögliche Klangwir-
kung. Klare und freie Wiedergabe
durch Fensteröffnungen i. Obert.

125,—

8d. Rund- und Richtstrahler

Type mit technischen Daten

Besonderes

Preis

Rundstrahler

Grawor Rundstrahler C bis 4 Watt

Parma 4 Spezial hierfür besonders geschaffen

Aus schalltotem Material, geringes Eigengewicht. Wetterfest durch spez. Behandlung der einzelnen Schalen

mit Lautsprecher 4 Watt
Dreibein-Spezial-Stativ

90,—

45,—

Grawor Rundstrahler A bis 12 Watt

Speziell für Optimus Perm. 7,5 Watt und Energios Perm. 12 Watt

Stabile, wetterfeste Ampelform. Anstrich: Silberbronze

Gewicht: mit Optimus Perm. 45 kg
mit Energios Perm. 50 kg
ohne Lautsprecher
mit Optimus Perm.
mit Energios Perm.

119,—

180,—

242,—

Grawor Sternstrahler D

mit 4 Optimus-Permanent Chassis 7,5 Watt und 1 Universal-Trafo 5042

Anschlußwerte 0,14—10 KOhm
Anpassen an alle Verstärkerausgänge

Stabile, absolut wetterfeste Ausführung.

Anstrich: Silberbronze
Für Beschallung einer Fläche von 130—150 m Durchmesser
Hervorragende Abstrahlung der Tiefen, Trichterton in Fortfall
Durchm. Oberschale 95 cm
Höhe der Ampel 51 cm
Gewicht: netto 36 kg, brutto 77 kg

525,—

Körting Rundstrahler mit Orchester P

Maximale Sprechleistung: 9 Watt
Schwingspulen-Impedanz:

bei 300—500 Hz ca. 6 Ohm

Anpassungs-Trafo: Type 28 779
200/500/1000/2000 Ohm

Ausgangs-Trafo: Type 28 786
2500/7000/20 000 Ohm

Gewicht 12,5 kg

232,75

Körting Groß-Rundstrahler mit Maximus G

Maximale Sprechleistung: 20 W.

Erregerleistung: 28 Watt

Erregerstrom bei 220 Volt:

125 mA

Widerstand der Feldspule:

1750 Ohm

Schwingspulen-Impedanz:

bei 300—500 Hz 6 Ohm

Ausgangs-Trafo: Type 28 785

200/500/1000/2000 Ohm

Gewicht 47,6 kg

Preis ohne Ständer

394,25

Gleichrichter: für 1 Rundstrahler

GLE 32 820

30,—

Gewicht 2,2 kg

RGN 2004

8,—

für 2 Rundstrahler

HWV 32 784

55,—

Gewicht 8 kg

RGN 4004

15,20

Körting Groß-Rundstrahler mit Maximus P

Maximale Sprechleistung: 20 W

Schwingspulen-Impedanz:

bei 300—500 Hz 6 Ohm

Anpassungs-Trafo: Type 28 785


200/500/1000/2000 Ohm

Gewicht ca. 53 kg

Preis ohne Ständer

574,75

Grawor

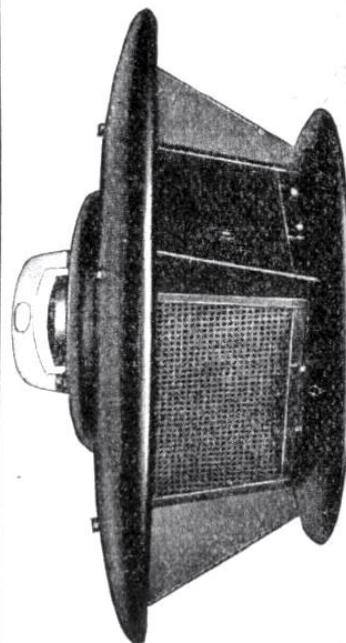


Grawor Sternstrahler D

Körting




Körting Rundstrahler mit Orchester P

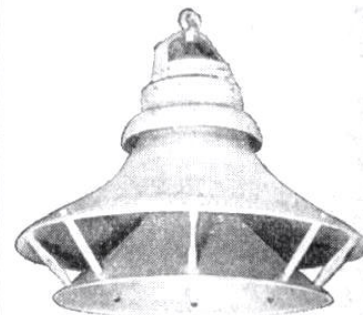


Körting Groß-Rundstrahler mit Maximus G und P


Lorenz

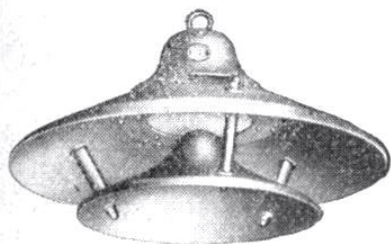

Lorenz Type LEGH



Lorenz Type LBGH

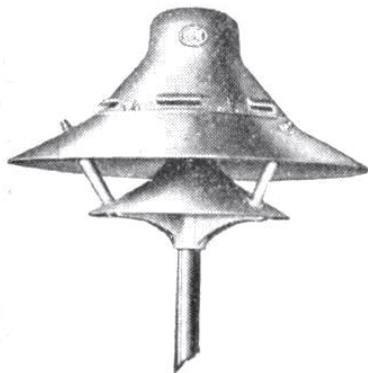


Lorenz Type LBGS

Philips



Philips Philiton RS 10

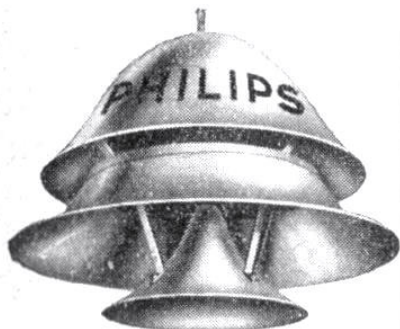

Philips Philiton RS 20

8d. Rund- und Richtstrahler

Type mit technischen Daten

Besonderes

Preis

Rundstrahler

Lorenz Type LEGH

Ein Rundstrahlgehäuse
aus Siluminguß in Ampelform,
für Lautsprecher-Chassis
Type LPD 6 und LPD 8

Abmessungen:
Höhe 43 cm, Durchmesser 68 cm,
Gewicht ca. 11 kg

157,-

Lorenz Type LEGS

Ein Rundstrahlgehäuse
aus Siluminguß für Stativmontage,
für Lautsprecher-Chassis
Type LPD 6 und LPD 8

Abmessungen:
Höhe 45 cm, Durchmesser 68 cm,
Gewicht ca. 13 kg

210,-

Lorenz Type LBGH

Ein Rundstrahlgehäuse
aus Siluminguß in Ampelform, für
Lautsprecher-Chassis
Type LPD 12 und LPD 23

Abmessungen:
Höhe 53 cm, Durchmesser 82 cm,
Gewicht ca. 21 kg

210,-

Lorenz Type LBGS

Ein Rundstrahlgehäuse
aus Siluminguß für Stativmontage,
für Lautsprecher-Chassis
Type LPD 12 und LPD 23

Abmessungen:
Höhe 55 cm, Durchmesser 82 cm,
Gewicht ca. 23,5 kg

245,-

Philips Philiton RS 10

für Einbau von 3/6/8/10 Watt-
Systeme

Wetterfester Metall-Rundstrahler m.
Aufhängebügel und Kabeleinfüh-
rung

Durchmesser: 65,5 cm

Höhe: 59 cm

Gewicht: 7,5 kg

98,-

Philips Philiton RS 20

für Einbau von 20 Watt-
Systeme

Wetterfester Metall-Großrund-
strahler

Feldgrau eingebrannter Speziallack
Aufhängebügel und Kabeleinfüh-
rung

Durchmesser: 75 cm

Höhe: 54,5 cm

Gewicht: 7,8 kg

130,-


8d. Rund- und Richtstrahler

Type mit technischen Daten	Besonderes	Preis
Rundstrahler		
Rasemann Famos 220 passend für Permanent-Chassis Famos Nr. 210 und 211	Wetterfeste Metallausführung Gewicht ohne System: netto 3 kg Abmessungen: Höhe 47 cm Durchm. 60 cm	57,—
Rasemann Famos 221 passend für Permanent-Chassis Famos Nr. 210, 211 und 234	Wetterfeste Metallausführung Gewicht ohne System: netto 5,2 kg Abmessungen: Höhe 60 cm Durchm. 65 cm	88,35
Rasemann Famos 236 passend für Permanent-Chassis Famos Nr. 210, 211, 234 und 235	Wetterfeste Metallausführung Gewicht ohne System: netto 7 kg Abmessungen: Höhe 70 cm Durchm. 75 cm	124,—
Schiemann Elektrophon 3 für Chassis-Elektrophon 75 und 138 geeignet	Aluminium-Rundstrahlergehäuse, 3teilig mit Schallkegel, silber- farben gespritzt Abmessungen: Höhe 45 cm Durchm. 68 cm	85,—
Telefunken Ampel Ela S 201/1 für Einbau von 5 u. 7,5 Watt- Systeme	Gehäuse: Aluminium Höhe: 33 cm Durchmesser: 60 cm Gewicht: mit AFC 353 6,5 kg mit GPM 365 6,5 kg mit Ela L 201/1 u. 2 6,8 kg mit AFC 353 mit GPM 365 mit Ela L 201/1 u. 2	131,— 135,— 153,—
Telefunken Tiefstrahlampel Ela L 204/1 für Einbau von 20 Watt- Systeme	Gehäuse: Aluminium Höhe 122 cm Durchmesser: 101,5 cm Gewicht: mit Ela L 301/1 39,5 kg mit Ela L 302/1 41,5 kg mit Ela L 301/1 mit Ela L 302/1	556,— 664,—
Telefunken Schallring-Lautsprecher Ela S 209/2 mit fünf perm.-dyn. Lautsprechern Belastbarkeit: 20 Watt Anpassungswerte: 200/400/800 Ohm Zum Aufstellen auf Mast oder Auf- hängen an der dafür vorgesehe- nen Öse geeignet	Gehäuse aus Leichtguß mit Zen- tralbefestigungsbolzen Höhe: 53 cm Durchm. 70 cm Mastdurchm. 6 cm Gewicht: ca. 30 kg Mast zum Aufstellen Ela SZ 001/1	590,— 25,—

Rasemann




Rasemann Famos 220

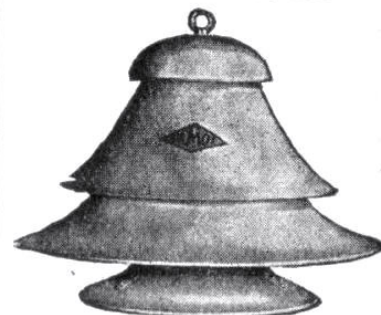


Rasemann Famos 221

Schiemann

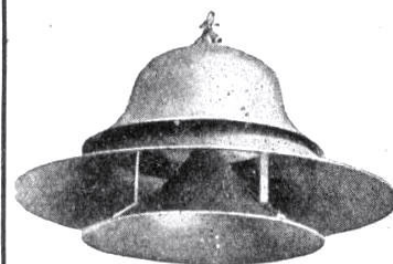


Schiemann Elektrophon 3


Telefunken

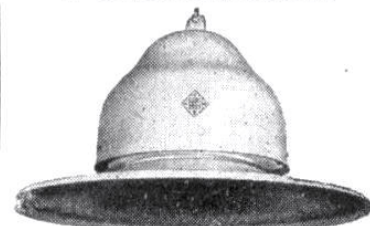

Telefunken Ampel Ela S 201/1

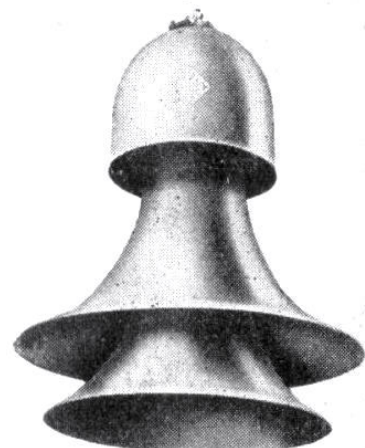
Telefunken Tiefstrahlampel
Ela L 204/1

Becker

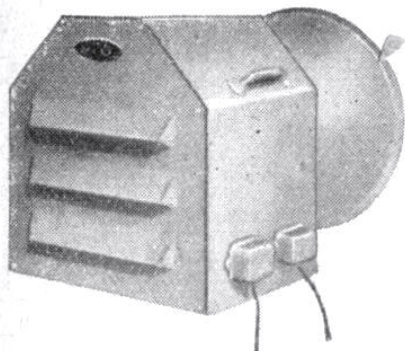


Becker Lautklinger-Richtstrahler

Beteco

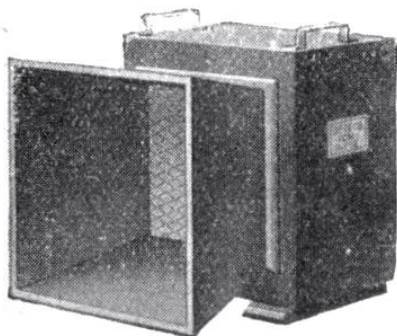
Beteco Richtstrahler-Gehäuse
Modell A, B und C

Körting

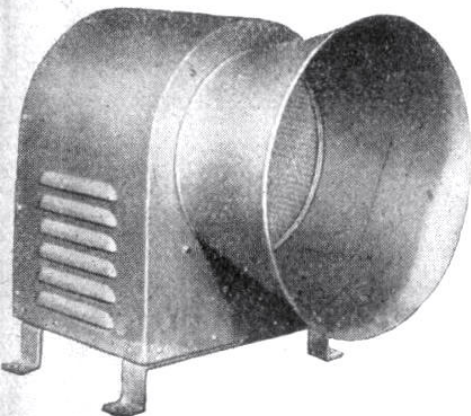

Körting Kurztrichter

Lorenz

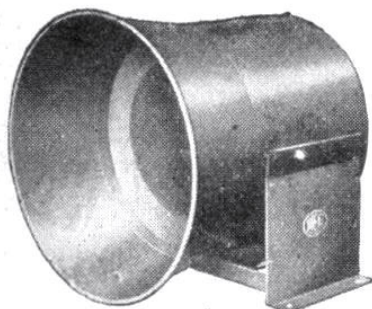

Lorenz Type LE

8d. Rund- und Richtstrahler

Type mit technischen Daten

Besonderes

Preis

Richtstrahler

Becker Lautklinger-Richtstrahler

Maximalbelastung: 20 Watt**Schwingspulen-Impedanz:**

6 Ohm

Widerstand der Feldspule:

1850 Ohm

Erregerleistung: 45 Watt**Erregerstrom bei 220 Volt Gleichstrom:** 120 mA**Anpassungs-Trafo:** Type 20 931**Anschluß an Verstärker:**

200/500/1000/2000 Ohm

Gleichrichter: Type Lautklinger-Spezial**Gleichrichterröhre:** RGN 2004**Leistungsbedarf des Gleichrichters:** 45 Watt

Gehäuse: Leichtmetall

Erregergleichrichter angebaut

Abmessungen: Breite ca. 50 cm

Höhe 56 cm

Tiefe 59 cm

Richtstrahler mit Anpassungs-Trafo für Gleichstrom

Richtstrahler mit Anpassungs-Trafo für Wechselstrom ohne Gleichrichter

350,—

390,—

Beteco Richtstrahler-Gehäuse Modell A, B und C

Außenmaße:

	A	B	C
lang	45	61	67 cm
breit	31	34	44,5 cm
hoch	35,5	40	51 cm

Gehäuse aus Holz stabil gebaut, dunkelbr. lackiert. Bester Schutz des Lautsprechers vor Staub und Nässe. Gute Klangqualität und Strahlwirkung durch akustisch berechnete Holzausführung

Gewicht: A B C

4,1 kg 7,2 kg 18,3 kg

Modell A

Modell B

Modell C

33,25

61,7

85,50

Körting Kurztrichter

für Lautsprecher-Chassis:

Modell Maximus, Maximus Minor und Orchester P u. G

Gewicht: mit Maximus 8 kg

mit Orchester 6,5 kg

Mit Modell Maximus oder Orchester Grundplatte zum Aufsetzen auf Rohrmast bzw. Dreibeinstativ

95,—

36,—

Lorenz Type LE

Ein Richtstrahlgehäuse

für Lautsprecher-Chassis Type LPD und LPD 8

Abmessungen:

Höhe 35 cm, Breite 40 cm,

Tiefe 30 cm

Gewicht: ca. 7,5 kg

108,—

Lorenz Type LS

Ein Richtstrahlgehäuse

für Lautsprecher-Chassis Type LPD 12 und LPD 23

Abmessungen:

Höhe 50 cm, Tiefe 40 cm,

Breite 45 cm

Gewicht: ca. 10 kg

128,—

8d. Rund- und Richtstrahler

Type mit technischen Daten

Besonderes

Preis

Richtstrahler


Rasemann

Richtstrahler Famos 219

passend für Permanent-Chassis
Famos Nr. 210 u. 211

Wetterfeste Metallausführung
Gewicht ohne System: netto 8,7 kg
Abmessungen: Breite 48 cm
Höhe 45 cm
Tiefe 46 cm

84,55

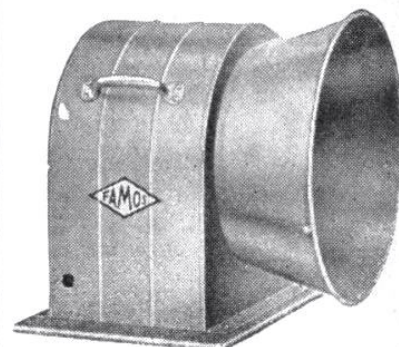

Rasemann Richtstrahler
Famos 219

Telefunken

Einfach-Trichter- lautsprecher Ela S 105/1

mit perm.-dynam. Lautsprecher
Chassis bis 4 Watt belastbar

Abmessungen: Breite 55 cm
Höhe 40 cm
Tiefe 35 cm

Gewicht mit Chassis: 11,5 kg
Zum Aufhängen und Aufstellen auf
Mast geeignet


Mast Sz 001/1

Mastflansch Sz 008/1

167,—

25,—

22,—

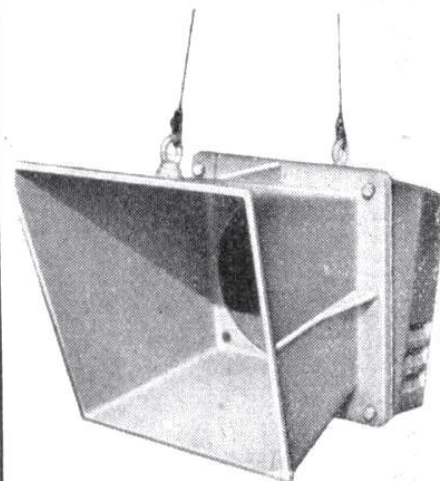

Telefunken Ela S 105/1

Telefunken

Doppel-Trichter- lautsprecher Ela S 106/1

mit 2 perm.-dynam. Lautsprecher
Chassis bis 8 Watt belastbar

Abmessungen: Breite 105 cm
Höhe 40 cm
Tiefe 35 cm

Gewicht mit Chassis 21,5 kg
Zum Aufhängen und Aufstellen auf
Mast geeignet


Mast Sz 001/1

Mastflansch Sz 008/1

310,80

25,—

22,—

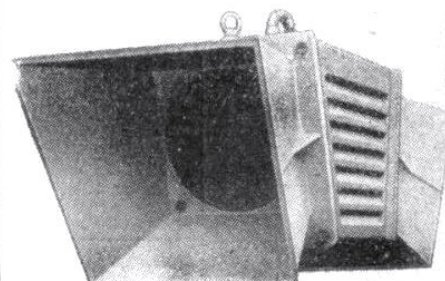

Telefunken Ela S 106/1

