VERBAND DEUTSCHER RUNDFUNK- UND FERNSEH-FACHGROSSHANDLER (VDRG) E.V.

VDRG

HANDBUCH DES RUNDFUNK-

Gerissen ist und schlau im Land,
Wer alles kauft aus einer Hand!

WILLI JUNG KG

W 3

Mannheim C 2, 23-24
Sammel-Ruf: 26875
Fernschreiber: 04 62 123


Rundfunk-, Fernseh-, Phono- und Elektro-Großhandlung
Filiale:
Kaiserslautern, Dr.-Rudolf-Breitscheid-Straße 52, Fernruf 8036
Schwesterfirma in Mainz

Ihr Grossist —
Ihr Fernseh-Helfer und -Berater

UND FERNSEH-GROSSHANDELS

1931
1932

Handbuch des Rundfunk- und
Fernseh-Großhandels 1961/62

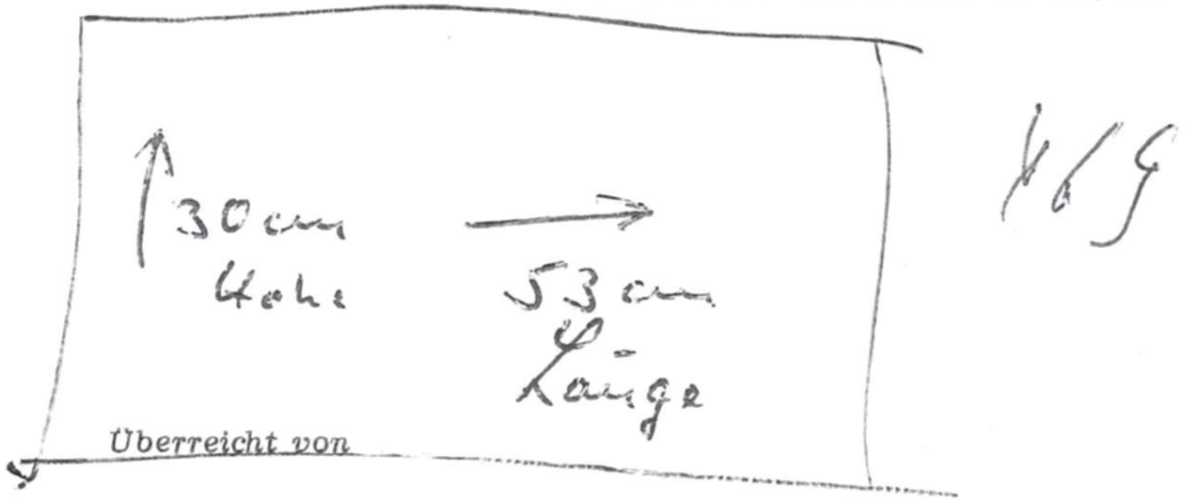

Gerissen ist und schlau im Land,
Wer alles kauft aus einer Hand!

WILLI JUNG KG

Mannheim C 2, 23-24
Sammel-Ruf: 26875
Fernschreiber: 04 62 123

Rundfunk-, Fernseh-, Phono- und Elektro-Großhandlung


Filiale:
Kaiserslautern, Dr.-Rudolf-Breitscheid-Straße 52, Fernruf 8036
Schwesterfirma in Mainz

Ihr Grossist –
Ihr Fernseh-Helfer und -Berater

Handbuch des Rundfunk- und Fernseh-Großhandels 1961/62

Herausgegeben vom
Verband Deutscher Rundfunk- und Fernseh-Fachgroßhändler (VDRG) E.V.

bearbeitet von der Redaktion der
FUNK-TECHNIK

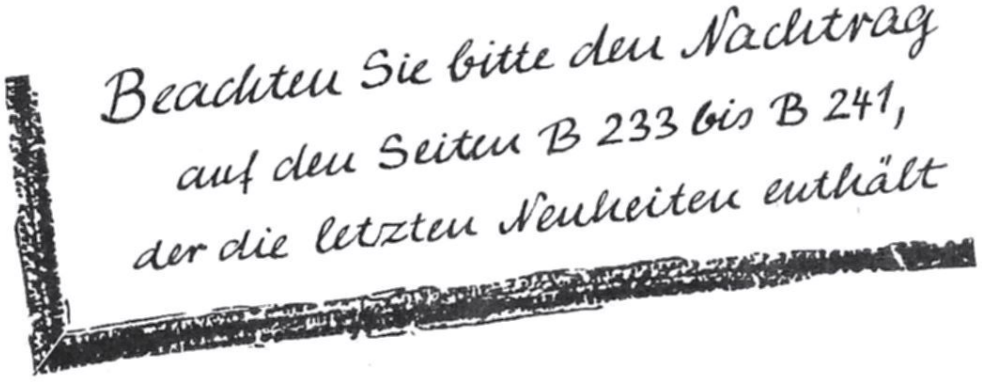

VERLAG FÜR RADIO-FOTO-KINOTECHNIK GMBH
Berlin-Borsigwalde



Alle Rechte vorbehalten

Copyright 1961 by
VERLAG FUR RADIO-FOTO-KINOTECHNIK GMBH
Berlin-Borsigwalde

Erscheint 1mal im Jahr. Ausgabe 1961

Nachdruck nicht gestattet

Printed in Germany

INHALT

Die Haupt-Gerätgruppen 1 bis 3 (Heimgeräte) sind mit A-Seitennummern, die Gruppen 4 bis 10 mit B-Seitennummern bezeichnet

		Seite
	Zum Geleit	A 7
	Geräte der Zwischenzeit	A 186
1	Fernseh-Empfänger und Fernseh-Kombinationen	A **9–84**
2	Rundfunk-Tischempfänger	A **85–126**
3	Kombinierte Rundfunk-Empfänger	A **127–185**
4	Koffer- und Taschen-Empfänger	B **1–30**
5	Auto- und Omnibus-Empfänger • Zerhacker, Wechselrichter, Wechselgleichrichter	B **31–50**
6	Phonogeräte und Tonabnehmer • Phonomöbel	B **51–90**
7	Magnettongeräte • Magnettonbänder • Spulen und Kassetten	B **91–132**
8	Antennen	B **133–196**
9	Batterien	B **197–218**
10	Röhren • Halbleiterdioden • Transistoren • Halbleitergleichrichter	B **219–227**
	Preisübersichten der Gruppen 1, 2 und 3	B 228–232
	Nachtrag	B 233–241

Das HANDBUCH DES RUNDFUNK- UND FERNSEH-GROSSHANDELS 1961/62 ist ausschließlich für den persönlichen Gebrauch der Angehörigen der Rundfunk- und Fernsehwirtschaft bestimmt. Die mit * oder * versehenen Preise sind unverbindliche Richtpreise. Die nicht besonders gekennzeichneten Preise gelten dagegen als zur Zeit gebundene Festpreise

Die in diesem HANDBUCH veröffentlichten Unterlagen sind uns von der Industrie zur Verfügung gestellt worden. So vollständig, wie es möglich war, haben wir daraus eine Übersicht über das neue Geräteprogramm sowie über Ergänzungstypen von Fernseh- und Rundfunk-Empfängern nebst ihren Kombinationen zusammengestellt. Trotz ständiger Bemühungen, noch fehlende oder unvollständige Daten bis Redaktionsschluß zu ergänzen, war es der Industrie nicht immer möglich, endgültige Angaben zu machen. Eine Gewähr für Vollständigkeit und Richtigkeit kann daher nicht übernommen werden. Geräte sowie Änderungen von technischen Einzelheiten und Preisen, die noch beim Druck des HANDBUCHS bekannt wurden, haben wir in einem Nachtrag aufgeführt; bitte beachten Sie ihn!

ZUM GELEIT

Der Umfang der diesjährigen Ausgabe — der nunmehr schon zwölften — unseres HANDBUCHS DES RUNDFUNK- UND FERNSEH-GROSSHANDELS ist im Vergleich zur vorjährigen Ausgabe um rund hundert Seiten gewachsen. Diese Erweiterung hat der Katalog dadurch erfahren, daß er um die beiden jetzt besonders wichtigen Gruppen „Antennen" und „Batterien" ergänzt wurde. Damit konnte dem Wunsch so mancher HANDBUCH-Freunde nachgekommen werden, im besonderen auch derer, die den Antennenbau schon pflegen oder ihn erst aufzunehmen gedenken.

Die im vorigen HANDBUCH gewählte Preisbekanntgabe, die mit dem *Bundeskartellamt* abgestimmt worden ist, hat sich bewährt. Auch jetzt noch sind kartellrechtlich drei Preiskategorien zu unterscheiden, nämlich die gebundenen Preise von Markenherstellern, die angemeldeten unverbindlichen Richtpreise von Markenwaren und sonstige, nichtangemeldete unverbindliche Richtpreise.

Wie im Vorjahre sind die unverbindlichen Richtpreise durch einen Stern hinter der Preisangabe gekennzeichnet oder — wo es zweckmäßiger war — durch einen allgemeinen Hinweis, zum Beispiel im Kopf einer Tabelle; hingegen sind die von den Herstellern als gebundene Preise festgelegten Preisangaben wiederum nicht besonders bezeichnet.

Auch die Ausstattung des HANDBUCHS hat in diesem Jahre beachtliche Verbesserungen erfahren, die seinem täglichen Gebrauch zugute kommen werden. Der Umschlag ist jetzt mit Glanzfolie überzogen, die Qualität des Papiers ist besser, und die diesmal verwendete Heftung wird auch unsanfter Behandlung des Buches standhalten. Durch diese Vorteile, die erwähnte Inhaltserweiterung und die bewährte Methode der Preisangabe hat unser alljährlich rechtzeitig erscheinendes HANDBUCH als Führer durch das Angebot der neuen Saison, das uns die Rundfunk- und Fernsehindustrie unterbreitet, an Bedeutung noch weiter gewonnen. Daher wird es beim Einzelhandel und Großhandel sowie bei den übrigen Interessenten unseres Fachzweiges erneut ein willkommener Ratgeber, ein gern benutztes Nachschlagebuch sein.

Wir danken all denen, die an dem Zustandekommen dieser umfangreichen Arbeit mitgeholfen haben. Besonders gilt unser Dank den Herstellern, die uns die Unterlagen zur Verfügung stellten, sowie der bewährten Katalogredaktion, die ein erheblich größeres Arbeitspensum in außerordentlich kurzer Zeit zu bewältigen hatte.

K ö l n , Apostelnstraße 9
im August 1961

VERBAND DEUTSCHER RUNDFUNK- UND FERNSEH-FACHGROSSHÄNDLER (VDRG) E. V.

1.
Fernseh-Empfänger und Fernseh-Kombinationen

Seite

A

AEG 10
Blaupunkt 12
Braun 16
Emud-Radio 17
Favorit 17
Graetz 18
Grundig 23
Ilse 32
Imperial 37
Kaiser 43
Kuba 44
Leinetal 52
Loewe Opta 52
Metz 57
Nordmende 59
Pawerphon 63
Philips 66
Saba 69
Schaub-Lorenz 74
Siemens 76
Telefunken 77
Tonfunk 82
Wega 84



Visavox 2159 T

Visavox 2159 T

59-cm-Tischgerät
18 Rö + 6 Ge-Dioden + 2 Tgl; mit und ohne UHF (mit UHF: Visavox 2159 T/UHF); 3 Bild-ZF-Stufen, Bild-ZF 38,9 MHz; 3 geregelte Stufen, getastete Regelung, 1 Ton-ZF-Stufe, Störaustastung, 16 kV, stabilisiert
Fernbedienung für Lautstärke, Helligkeit

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 21×15 cm (seitlich)

Besonderheiten
Automatik für Kontrast, Helligkeit, Bildhöhe, Bildbreite, Leuchtfleckunterdrückung; Schwarzwertübertragung; Strahlstrom-Begrenzung; Einschaltbrummsperre; UHF-Schwungradantrieb; Brillantfilter

Stromversorgung
220 V, ~, 180 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, mittel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, hell mattiert, 62 × 51 × 41 cm; Gewicht 31 kg

Visavox 2159 T
Edelholz, mittel hochglanzpoliert (mit UHF) **998,—**

Nußbaum, hell mattiert (nur mit UHF) **1008,—**

ohne UHF 900,—
anschraubbare Beine 18,—*
Fernbedienung FR 5 16,—*

PCC 88, PCF 82, PC 88, PC 86, EF 80, EF 80, EF 80, PCL 84, ECH 81, PCL 82, ECH 81, PY 88, PL 36, DY 86, EF 80, PCL 82, EAA 91, OA 180, OA 160, OA 161, OA 161, OA 172, OA 172, E 220 C 5, E 220 C 450, AW 59-90



Visavox 2259 T/UHF

Visavox 2259 T/UHF

59-cm-Tischgerät
20 Rö + 1 Si-Diode + 8 Ge-Dioden + 2 Tgl; mit UHF; 3 Bild-ZF-Stufen, Bild-ZF 38,9 MHz, 3 geregelte Stufen, getastete Regelung, 2 Ton-ZF-Stufen, Störaustastung, 16 kV, stabilisiert
Fernbedienung für Lautstärke, Helligkeit

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 21 × 15 cm (seitlich)

Besonderheiten
Automatik für VHF- und UHF-Scharfabstimmung, Kontrast, Helligkeit, Bildhöhe, Bildbreite, Leuchtfleckunterdrückung; Klarzeichner umschaltbar; Schwarzwertübertragung; Strahlstrom-Begrenzung; Einschaltbrummsperre; UHF-Schwungradantrieb; Brillantfilter

Stromversorgung
220 V, ~, 190 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, mittel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, hell mattiert, 62 × 50 × 41 cm; Gewicht 32 kg

Visavox 2259 T/UHF
Edelholz, mittel hochglanzpoliert **1128,—**

Nußbaum, hell mattiert **1138,—**

anschraubbare Beine 18,—*
Fernbedienung FR 5 16,—*

PCC 88, PCF 82, PC 88, PC 86, PCF 82, EF 183, EF 80, EF 80, PCL 84, ECH 84, PCL 82, ECH 81, PY 88, PL 36, DY 86, EF 80, EF 80, PCL 86, EAA 91, BA 101, OA 180, OA 150, OA 150, OA 160, OA 161, OA 161, OA 172, OA 172, E 220 C 5, E 220 C 450, AW 59-90



Visavox 2259 S/UHF

Visavox 2259 S/UHF

59-cm-Standgerät
Technische Daten wie Visavox 2259 T/UHF, jedoch Schrankgerät auf Beinen mit anlegbaren und verschließbaren Falttüren sowie mit Raumlicht-Automatik und Betriebsanzeige

2 Lautsprecher
1 perm.-dyn., 26 × 18 cm,
1 perm.-dyn., 10 cm ø

Stromversorgung
220 V, ~, 190 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, mittel hochglanzpoliert, 64 × 94 × 44 cm; Gewicht 54 kg

Visavox 2259 S/UHF **1378,—**

Fernbedienung FR 5 16,—*

Visavox 2359 T/UHF

59-cm-Tischgerät
22 Rö + 1 Si-Diode + 10 Ge-Dioden + 2 Tgl; mit UHF; 3 Bild-ZF-Stufen, Bild-ZF 38,9 MHz, 3 geregelte Stufen, getastete Regelung, 2 Ton-ZF-Stufen, Störaustastung, 16 kV, stabilisiert
Fernbedienung für Lautstärke, Helligkeit

2 Lautsprecher
1 perm.-dyn., 21 × 15 cm (seitlich), 1 perm.-dyn., 13 × 7 cm (vorn)

Besonderheiten
Automatik für VHF- und UHF-Scharfabstimmung, Kontrast, Grundhelligkeit, Bild- und Zeilensynchronisierung, Bildhöhe, Bildbreite, Leuchtfleckunterdrückung; Klarzeichner umschaltbar; Schwarzwertübertragung; Strahlstrom-Begrenzung; Einschaltbrummsperre; senkrechte UHF-Linearskala mit Ortssendermarkierungen; UHF-Schwungradantrieb, bei VHF-Empfang und im ausgeschalteten Zustand blokkiert; Betriebsanzeige; Bildröhren- und Schutzscheibeneinbau von vorn; gewölbte Mehrschichtglas-Filterscheibe

Stromversorgung
220 V, ~, 190 W


Ausführung und Gewicht
Edelholz, mittel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, hell mattiert, 72 × 49 × 38 cm; Gewicht 36 kg

Visavox 2359 T/UHF
Edelholz, mittel hochglanzpoliert **1258,—**

Nußbaum, hell mattiert **1273,—**

anschraubbare Beine 18,—*
Fernbedienung FR 5 16,—*

PCC 88, PCF 82, PC 88, PC 86, PCF 82, EF 183, EF 80, EF 80, PCL 84, ECH 84, PCL 82, PC 92, ECH 81, PC 92, PY 88, PL 36, DY 86, EF 80, EF 80, PCL 86, EAA 91, BA 101, OA 180, OA 150, OA 150, OA 160, OA 150, OA 161, OA 161, OA 161, OA 172, OA 172, E 220 C 5, E 220 C 450, AW 59-90

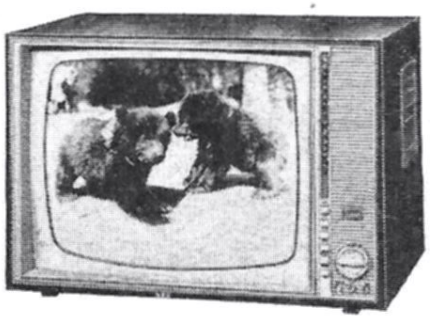

Visavox 2359 T/UHF

Visavox 2359 St/UHF

59-cm-Standgerät
Technische Daten wie Visavox 2359 T/UHF, jedoch Standgerät auf Beinen mit verschließbaren Jalousietüren

2 Lautsprecher
1 perm.-dyn., 21 × 15 cm (vorn), 1 perm.-dyn., 13 × 7 cm (vorn)

Stromversorgung
220 V, ~, 190 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, mittel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, hell mattiert, 84 × 92 × 44 cm; Gewicht 39 kg

Visavox 2359 St/UHF
Edelholz, mittel hochglanzpoliert **1398,—**

Nußbaum, hell mattiert **1418,—**

Fernbedienung FR 5 16,—*



Visavox 2359 St/UHF


Univisa III/UHF

59-cm-Standgerät mit Rundfunk- und Phonoteil

Fernsehteil
FS-Chassis Visavox 2359 T/UHF, jedoch mit Gegentakt-Endstufe (2 × PCL 86)

Rundfunkteil
Rf-Chassis Telefunken Opus 2210 (11 Rö + 1 Ge-Diode + 1 Tgl, 8/12 Kreise, UKML, KW-Lupe, automat. UKW-Scharfabstimmung, 9 Drucktasten, 4 Klangtasten, Stereo-NF-Verstärker)

Fortsetzung Seite A 12

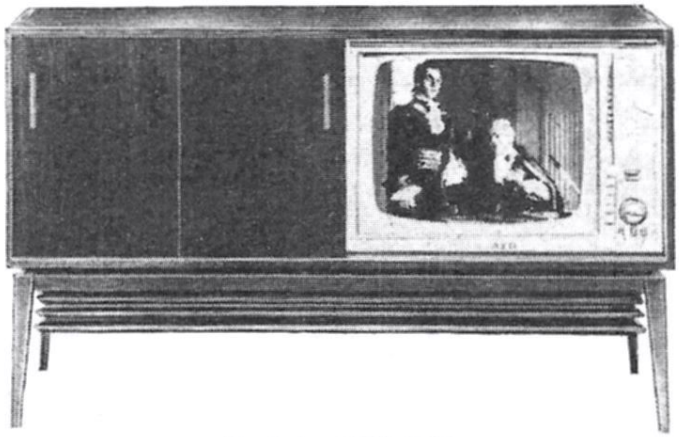

Univisa III/UHF

Univisa III/UHF (Fortsetzung)


Phonoteil
Stereo-Plattenwechsler Telefunken TW 504; Magnetophon 74/76/77/95 nachträglich einsetzbar

5 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Tiefton-System, 26 × 18 cm (vorn), und je 1 perm.-dyn. Mittel-Hochton-System, 18 × 13 cm (vorn), je Kanal und 1 perm.-dyn., 13 × 7 cm (vorn), für FS-Ton; Anschlüsse für Stereo-Zusatzlautsprecher

Stromversorgung
220 V, ~, 200 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, mittel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, hell mattiert, 151 × 92 × 46 cm; Gewicht 99 kg

Univisa III/UHF
Edelholz, mittel hochglanzpoliert **2650,—**
Nußbaum, hell mattiert **2685,—**
Stereo-Zusatzlautsprecher RS 2 45,—*
Stereo-Balanceregler 8,50*
Verlängerung für Stereo-Balanceregler 6,50*
Fernbedienung FR 5 16,—*

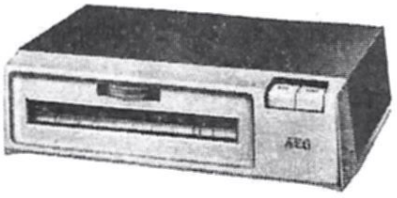

UHF-Converter UV 2

UHF-Converter UV 2

Zum Anschluß an sämtliche Fernsehgeräte geeignet; direkte Umsetzung der UHF-Kanäle auf die VHF-Kanäle 3 oder 4; 2 Drucktasten (Ein/Aus, VHF/UHF); beleuchtete Rändelscheibe für UHF-Antrieb; Befestigungsmöglichkeit an der Rückwand des Fernsehempfängers


Stromversorgung
220 V, ~, 10 W; Möglichkeit zur Entnahme der Netzspannung für das Fernsehgerät über Steck- oder Schraubverbindungen aus dem UHF-Converter, Fernsehgerät wird dann gemeinsam mit UHF-Converter ein- und ausgeschaltet

Ausführung und Gewicht
Kunststoff, beige, 26 × 7,5 × 19 cm; Gewicht 2,5 kg

UHF-Converter UV 2 **185,—**

EC 86, EC 88, B 250 C 30

BLAUPUNKT

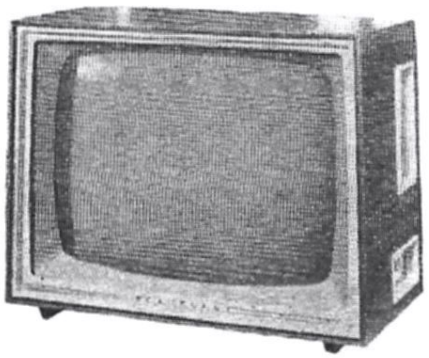

Toskana de luxe

Toskana de luxe

47-cm-Tischgerät
17 Rö + 7 Ge-Dioden + 2 Tgl + 1 Si-Gl; mit UHF; 3 Bild-ZF-Stufen, Bild-ZF 38,9 MHz, 2 geregelte Stufen, getastete Regelung, 1 Ton-ZF-Stufe, Störaustastung, 16 kV, stabilisiert

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 13 cm ø (seitlich)

Besonderheiten
VHF-Tuner mit gespeicherter Feinabstimmung; Automatik für Helligkeit, Bildhöhe, Bildbreite, Leuchtfleckunterdrückung; elektronisch gesteuerter Zeilenfang; kontrastunabhängige Verstärkungsregelung; Schwarzwertübertragung; Strahlstrom-Begrenzung; Einschaltbrummsperre; getrennte Bild- und Tondiode; Kontrastfilterscheibe

Stromversorgung
220 V, ~, 160 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, dunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur, unten 48 (oben 46,5) × 40 × 34 cm; Gewicht 20 kg

Toskana de luxe **878,—**

PCC 88, PCF 82, PC 88, PC 86, EF 85, EF 80, EF 184, PCL 84, ECH 84, PCL 85, ECH 84, PL 36 (PL 500), PY 88, DY 86, EF 80, PCL 86, OA 257, 2-OA 79, OA 160, K 5/62, OA 161, K 1,5/20, E 50 C 5, E 50 C 5, OY 241 (OY 101), AW 47-91

Toledo de luxe

59-cm-Tischgerät
19 Rö + 1 Si-Diode + 5 Ge-Dioden + 4 Tgl; mit UHF; 4 Bild-ZF-Stufen, Bild-ZF 38,9 MHz, 2 geregelte Stufen, getastete Regelung, 1 Ton-ZF-Stufe, Störaustastung, 16 kV, stabilisiert
Fernbedienung für Lautstärke, Kontrast

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 21 × 15 cm (seitlich); Anschluß für Zusatzlautsprecher

Besonderheiten
Automatik für VHF-Scharfabstimmung, Helligkeit, Bildhöhe, Bildbreite, Leuchtfleckunterdrückung; elektronisch gesteuerter Zeilenfang; Klarzeichner; Schwarzwertübertragung; Einschaltbrummsperre; Strahlstrom-Begrenzung; Betriebsanzeige; Kontrastfilterscheibe


Stromversorgung
220 V, ~, 170 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, dunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur, 60,5 × 51 × 44 cm; Gewicht 32 kg

Toledo de luxe **1060,—**

anschraubbare Beine 11,—
Fernbedienung FG 253 22,—

PCC 88, PCF 82, PC 88, PC 86, PC 92, EF 80, EF 80, EF 80, PCL 84, ECH 84, PCL 85, ECH 84, PL 36 (PL 500), PY 88, DY 86, EF 80, PABC 80, PL 82, C 10, RL 43, RL 43, OA 257, OA 161, OA 161, E 12,5 C 5, E 50 C 5, E 50 C 5, E 220 C 400, AW 59-90

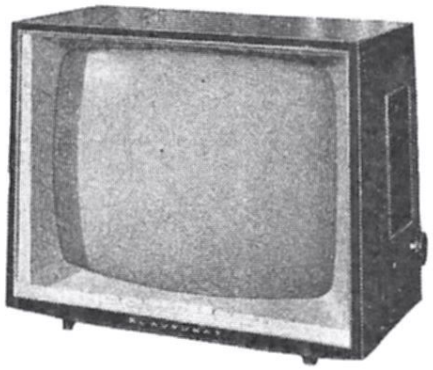

Toledo de luxe

Toledo de luxe AS

59-cm-Tischgerät
Technische Daten wie Toledo de luxe, jedoch asymmetrisches Gehäuse, wahlweise mit Fußgestell, und Goldton-Filterscheibe


2 Lautsprecher
1 perm.-dyn., 21 × 15 cm (seitlich), 1 perm.-dyn., 10 cm ø (vorn); Anschluß für Zusatzlautsprecher

Stromversorgung
220 V, ~, 170 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, dunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur, 70×48,5×44cm; Gewicht 35 kg

Toledo de luxe AS **1090,—**

Fußgestell 62,50
Fernbedienung FG 253 22,—

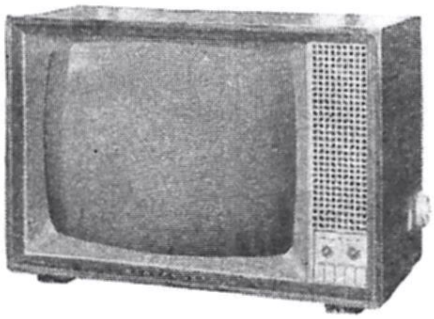

Toledo de luxe AS

Manila

59-cm-Standgerät
Technische Daten wie Toledo de luxe, jedoch Standgerät mit verschließbaren Türen


2 Lautsprecher
1 perm.-dyn., 21 × 15 cm (vorn), 1 el.-stat., 9 cm ø (vorn); Anschluß für Zusatzlautsprecher

Stromversorgung
220 V, ~, 170 W


Ausführung und Gewicht
Edelholz, dunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur, 61,5 × 97 × 46,5 cm; Gewicht 48 kg

Manila **1198,—**

Fernbedienung FG 253 22,—

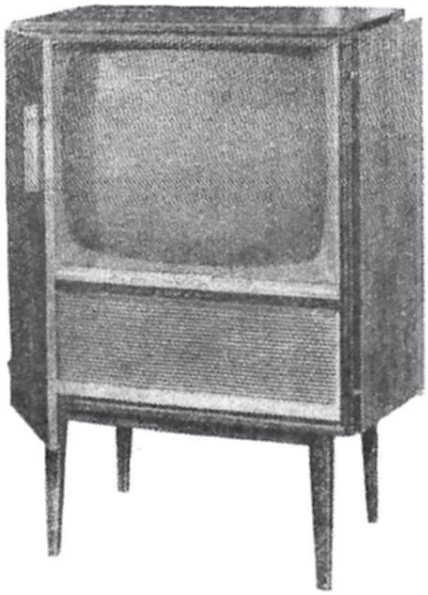

Manila

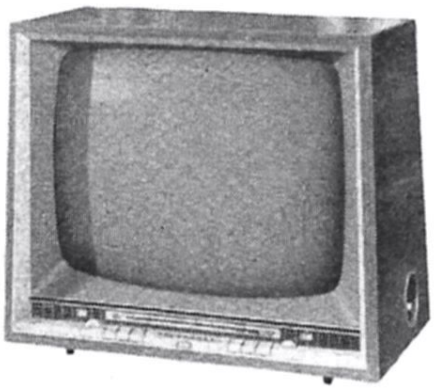

Sevilla

Sevilla

59-cm-Tischgerät
22 Rö + 2 Si-Dioden + 7 Ge-Dioden + 7 Tgl; mit UHF; 4 Bild-ZF-Stufen, Bild-ZF 38,9 MHz, 2 geregelte Stufen, getastete Regelung, 2 Ton-ZF-Stufen, Störaustastung, 16 kV, stabilisiert
Fernbedienung für Lautstärke, Kontrast

2 Lautsprecher
1 perm.-dyn. Schalldruckstrahler (vorn), 1 perm.-dyn., 21 × 15 cm (seitlich); Anschluß für Zusatzlautsprecher

Besonderheiten
Automatik für VHF- und UHF-Scharfabstimmung, Helligkeit, Bild- und Zeilensynchronisierung, Bildhöhe, Bildbreite, Leuchtfleckunterdrückung; Bildformer umschaltbar (Weich, Mittel, Normal, Scharf); Schwarzwertübertragung; Strahlstrom-Begrenzung; Einschaltbrummsperre; getrennte Bild- und Tondiode; Klangformer; Goldfilterscheibe


Stromversorgung
220 V, ~, 175 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, dunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur, 61 × 54,5 × 44 cm; Gewicht 35 kg

Sevilla **1180,—**

anschraubbare Beine 11,—
Fernbedienung FG 253 22,—

PCC 88, PCF 82, PC 88, PC 86, PCF 82, PC 92, EF 80, EF 80, EF 184, PCL 84, ECH 84, PCL 85, PCF 82, ECH 84, PL 36 (PL 500), PY 88, DY 86, EF 80, EF 80, PABC 80, PL 82, C 10, BA 101, RL 43, RL 43, OA 160, OA 161, OA 161, OA 161, OA 257, E 12,5 C 5, E 12,5 C 5, E 50 C 5, E 50 C 5, E 50 C 5, E 62,5 C 5, E 220 C 350, AW 59-90

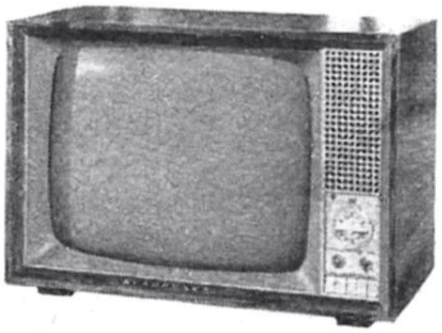

Sevilla AS

Sevilla AS

59-cm-Tischgerät
Technische Daten wie Sevilla, jedoch asymmetrisches Gehäuse, wahlweise mit Fußgestell


2 Lautsprecher
1 perm.-dyn., 21×15 cm (seitlich), 1 perm.-dyn., 10 cm ø (vorn); Anschluß für Zusatzlautsprecher

Stromversorgung
220 V, ~, 175 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, dunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur, 70 × 48,5 × 44 cm; Gewicht 38 kg

Sevilla AS **1210,—**

Fußgestell 62,50
Fernbedienung FG 253 22,—

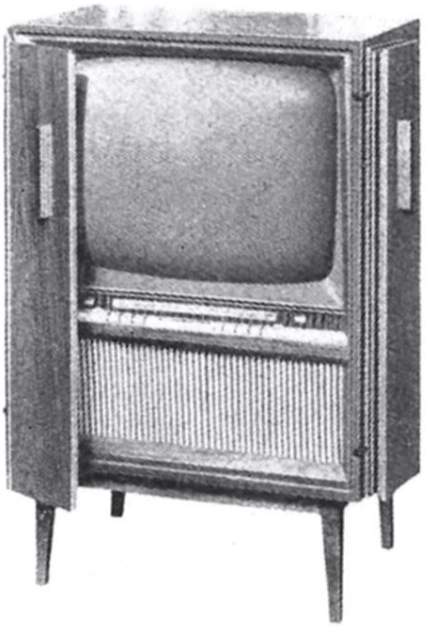

Tirol

Tirol

59-cm-Standgerät
Technische Daten wie Sevilla, jedoch Standgerät mit verschließbaren Türen; wahlweise mit Rollenfüßen

3 Lautsprecher
1 perm.-dyn., 26×18 cm (vorn), 2 perm.-dyn., 10 cm ø (vorn); Anschluß für Zusatzlautsprecher

Stromversorgung
220 V, ~, 175 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, dunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur, 61 × 97,5 × 47 cm; Gewicht 51 kg

Tirol **1380,—**

Mehrpreis für Rollenfüße 27,—
Fernbedienung FG 253 22,—


Arkona

59-cm-Standgerät mit Rundfunk- und Phonoteil

Fernsehteil
FS-Chassis Sevilla, jedoch zusätzlich mit fernbedienbarer und motorangetriebener Programm- und Kanalwahl; nur mit UHF; Fernbedienung für Lautstärke, Kontrast, Programm- und Kanalumschaltung

Rundfunkteil
Rf-Chassis Riviera-Vollstereo (9 Rö + 1 Tgl, 7/12 Kreise, UKML, KW-Lupe, getrennte AM/FM-Abstimmung, Schwungradantrieb, 11 Drucktasten, Stereo-NF-Verstärker)

Phonoteil
Stereo-Plattenwechsler PE 66 de luxe; Einbau Magnettongerät möglich; Schubfach für Platten und Tonbänder

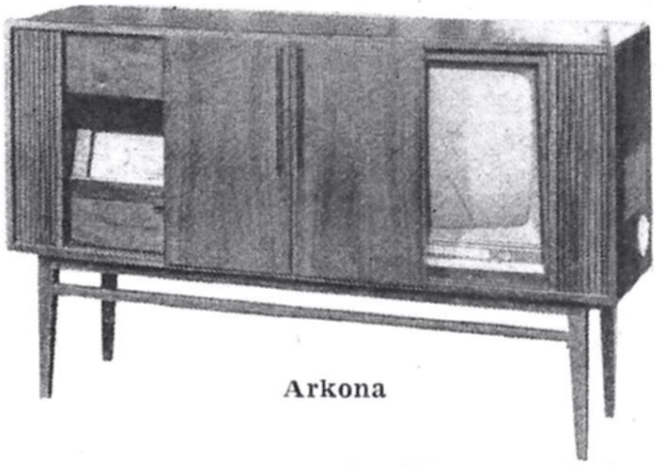

Arkona

4 Lautsprecher
2 perm.-dyn., 26×18 cm (vorn), 2 perm.-dyn., 10 cm ø (vorn); Anschlüsse für Zusatzlautsprecher und Magnetton

Stromversorgung
220 V, ~, 175 W (FS-Teil), 85 W (Rf-Teil)

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, mittelton mattiert, 3 Schiebetüren, 154,5×94×48 cm; Gewicht 89 kg

Arkona **2250,—**

Fernbedienung FG 255 29,—

Toledo de luxe 4 N

59-cm-Tischgerät
(4-Normen-Empfänger)
21 Rö + 1 Si-Diode + 13 Ge-Dioden + 5 Tgl; mit und ohne UHF; 4 Bild-ZF-Stufen, Bild-ZF 38,9 MHz, 2 geregelte Stufen, getastete Regelung, 2 AM-Ton-ZF-Stufen, 1 FM-Ton-ZF-Stufe, Störaustastung, 16 kV, stabilisiert

2 Lautsprecher
1 perm.-dyn., 21×15 cm (seitlich), 1 el.-stat., 9 cm ø (seitlich); Anschluß für Zusatzlautsprecher

Besonderheiten
Automatik für Scharfabstimmung, Helligkeit, Bildhöhe, Bildbreite, Zeilenumschaltung, Leuchtfleckunterdrükkung; Schwarzwertübertragung; Einschaltbrummsperre; Betriebsanzeige; Kontrastfilterscheibe

Stromversorgung
110, 127, 220, 240 V, ~, 200 W


Ausführung und Gewicht
Edelholz, dunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur, 59 × 49 × 44 cm; Gewicht 33 kg

Toledo de luxe 4 N
Edelholz, dunkel hochglanzpoliert **1168,—**

Nußbaum, hell mattiert **1178,—**

Mehrpreis für UHF-Teil 100,—

PCC 88, PCF 82, PC 92, EF 183, EF 80, EF 80, PCL 84, PABC 80, ECH 81, EF 80, PCL 82, PCF 82, PL 36, PY 88, DY 86, ECC 81, EF 80, EF 184, EF 80, PL 82, C 10, RL 43, RL 43, OA 160, OA 261, OA 261, OA 161, K 1,5/20, OA 261, OA 161, OA 261, K 1,5/20, RL 43, RL 43, E 50 C 5, E 12,5 C 5, E 125 C 400, E 135 C 400, AW 59-90

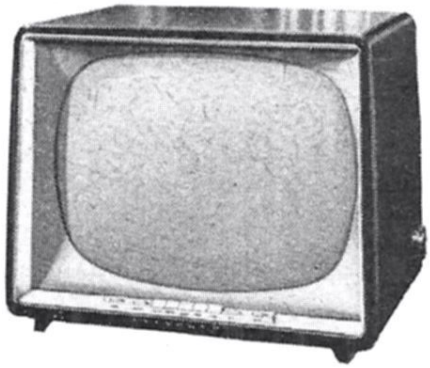

Toledo de luxe 4 N

Manila 4 N

59-cm-Standgerät
(4-Normen-Empfänger)
Technische Daten wie Toledo de luxe 4 N, jedoch Standgerät mit verschließbaren Türen

2 Lautsprecher
1 perm.-dyn., 21×15 cm, 1 el.-stat., 9 cm ø; Anschluß für Zusatzlautsprecher


Stromversorgung
110, 127, 220, 240 V, ~, 200 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, dunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur, 62 × 96 × 48 cm; Gewicht 49 kg


Manila 4 N
Edelholz, dunkel hochglanzpoliert **1285,—**

Nußbaum, natur **1295,—**

Mehrpreis für UHF-Teil 100,—

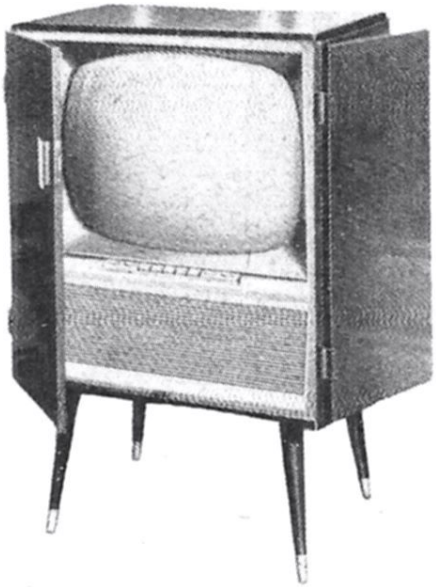

Manila 4 N

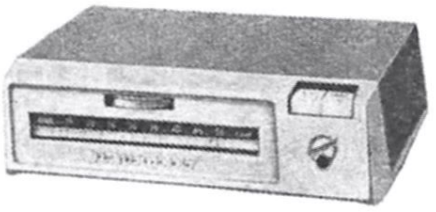

UHF-Converter UV 2

UHF-Converter UV 2


Zum Anschluß an sämtliche Fernsehgeräte geeignet; direkte Umsetzung der UHF-Kanäle auf die VHF-Kanäle 3 oder 4; 2 Drucktasten (Ein/Aus, VHF/UHF); beleuchtete Rändelscheibe für UHF-Kanalabstimmung; Befestigungsmöglichkeit an der Rückwand des Fernsehempfängers

Stromversorgung
220 V, ~, 15 W; Möglichkeit zur Entnahme der Netzspannung für das Fernsehgerät über Buchse oder Klemmleiste im UHF-Converter, gemeinsamer Ein/Aus-Schalter für Converter und Fernsehgerät

Ausführung und Gewicht
Kunststoff, braun/beige, 26× 7,5×19 cm; Gewicht 2,5 kg

UHF-Converter UV 2 **185,—**

EC 88, EC 86, B 250 C 30

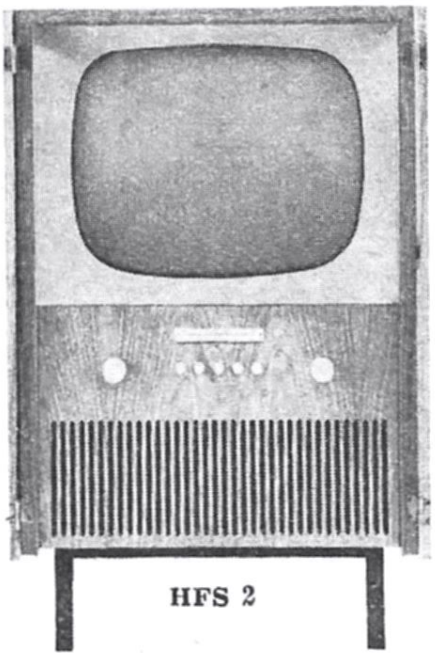

HFS 2

BRAUN

HFS 2

53-cm-Standgerät
18 Rö + 9 Ge-Dioden + 1 Tgl; mit und ohne UHF; 3 Bild-ZF-Stufen, Bild-ZF 38,9 MHz, 3 geregelte Stufen, getastete Regelung, 2 Ton-ZF-Stufen, Störaustastung, 16 kV
Fernbedienung für Lautstärke, Helligkeit

2 Lautsprecher
1 perm.-dyn., 25 × 17 cm (vorn), 1 perm.-dyn., 10 cm ø (vorn)

Besonderheiten
Automatik für Scharfabstimmung, Leuchtfleckunterdrükkung; Klarzeichner umschaltbar; Schwarzwertübertragung; Einschaltbrummsperre; Kontrastfilterscheibe


Antenne
Drehbare Gehäuseantenne für Band I und III

Stromversorgung
220 V, ~, 185 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum oder Teak, natur, oder Rüster, mit Fußgestell und verschließbaren Türen, 62 × 100,5 × 43 cm; Gewicht 48 kg

HFS 2
mit UHF **1010,—**
ohne UHF 895,—
Fernbedienung FR 4 16,—

PCC 88, PCF 82, PCF 82, EF 80, EF 80, EF 80, PCL 84, ECH 81, PCL 82, ECH 81, PL 36, PY 88, DY 86, EAA 91, EBF 89, EF 80, PCL 82, OA 180, OA 150, OA 150, OA 160, OA 160, OA 161, OA 161, OA 172 P, OA 172 P, E 220 C 400, AW 53-88

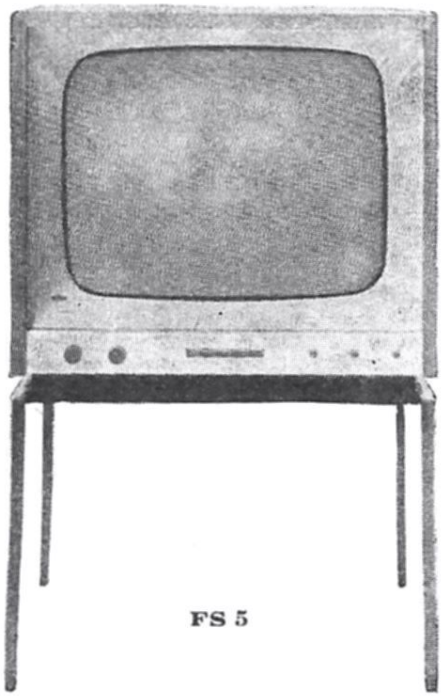

FS 5

FS 5

59-cm-Standgerät
18 Rö + 1 Ge-Diode + 3 Tgl; mit UHF; 3 Bild-ZF-Stufen, Bild-ZF 38,9 MHz, 2 geregelte Stufen, getastete Regelung, 1 Ton-ZF-Stufe, 16 kV, stabilisiert
Fernbedienung für Lautstärke, Helligkeit, Kontrast, Ein/Aus

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 18 × 13 cm (seitlich)

Besonderheiten
Automatik für Zeilensynchronisierung, Bildhöhe, Bildbreite, Leuchtfleckunterdrükkung; Klarzeichner; Schwarzwertübertragung; Einschaltbrummsperre; Filterscheibe

Stromversorgung
220 V, ~, 175 W

Ausführung
Teak, Nußbaum oder Rüster, 60,5 × 56 × 39 cm

FS 5
Preis lag noch nicht vor
Fernbedienung
Preis lag noch nicht vor

PCC 88, PCF 82 (PCF 80), PC 86, PC 86, EF 183, EF 80, EF 80, PCL 84, PABC 80, ECH 84, ECH 84, PL 36, PY 88, DY 86, PCL 85, EF 80, PL 84, OA 160, E 50 C 5, E 50 C 5, E 220 C 350, AW 59-90

Diamant 661 TA

59-cm-Tischgerät
21 Rö + 6 Ge-Dioden + 1 Tgl; mit UHF; 3 Bild-ZF-Stufen, Bild-ZF 38,9 MHz, 3 geregelte Stufen, getastete Regelung, 1 Ton-ZF-Stufe, Störaustastung, 16 kV, stabilisiert Fernbedienung für Lautstärke, Helligkeit, Kontrast

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 18 × 12 cm (seitlich)

Besonderheiten
Automatik für VHF-Scharfabstimmung, Bildhöhe, Bildbreite, Leuchtfleckunterdrükkung; Klarzeichner stetig einstellbar; Schwarzwertübertragung; Einschaltbrummsperre

Stromversorgung
220 V, ~, 150 W


Ausführung und Gewicht
Nußbaum, mittel poliert oder natur mattiert, oder Rüster, natur, 58 × 49 × 43 cm; Gewicht 33 kg

Diamant 661 TA
Nußbaum, mittel poliert
1089,—*

Nußbaum, natur mattiert, oder Rüster
1108,—*

Fernbedienung FS 61 19,50*

PCC 88, PCF 80, PCF 82, PC 86, PC 86, EF 80, EF 80, EF 80, PCL 84, PABC 80, ECH 81, PCL 82, ECH 81, PL 36, PY 88, DY 86, EAA 91, EF 80, PABC 80, PL 82, OA 180, OA 150, OA 150, OA 160, OA 161, OA 161, E 250 C 350, AW 59-90

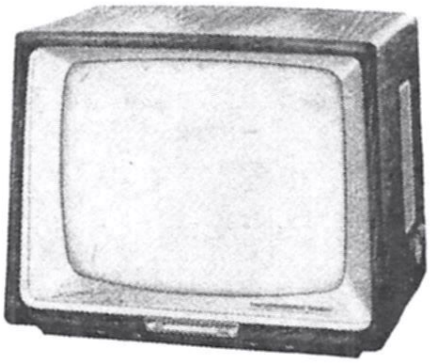

Diamant 661 TA

FAVORIT

Kreuzberg

59-cm-Standgerät mit Rundfunk- und Phonoteil

Fernsehteil
FS-Chassis Kaiser UFS 61/59 mit UHF

Rundfunkteil
Rf-Chassis Telefunken Allegro 2082 (8 Rö + 2 Ge-Dioden + 1 Tgl, 6/10 Kreise, UKML, KW-Lupe, getrennte AM/FM-Abstimmung mit Doppelknopf, 6 Drucktasten, 4 Klangtasten, Stereo-NF-Verstärker)

Phonoteil
Stereo-Plattenwechsler Telefunken TW 504 S

4 Lautsprecher
in Stereo-Anordnung

Stromversorgung
220 V, ~

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel poliert oder natur mattiert, 2 Holzschiebetüren, 125×92×50 cm; Gewicht 50 kg

Kreuzberg
Nußbaum, dunkel poliert
1795,—*

Nußbaum, natur
1815,—*

Königstuhl Stereo

59-cm-Standgerät mit Rundfunk- und Phonoteil

Fernsehteil
FS-Chassis Telefunken FE 22/59 S mit UHF

Rundfunkteil
Rf-Chassis Telefunken Allegro 2082 (8 Rö + 2 Ge-Dioden + 1 Tgl, 6/10 Kreise, UKML, KW-Lupe, getrennte AM/FM-Abstimmung mit Doppelknopf, 6 Drucktasten, 4 Klangtasten, Stereo-NF-Verstärker)

Phonoteil
Stereo-Plattenwechsler Telefunken TW 504 S


4 Lautsprecher
in Stereo-Anordnung

Stromversorgung
220 V, ~


Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel poliert oder natur, innen Ahorn, 3 Holzschiebetüren, 150×92×50 cm; Gewicht 59 kg

Königstuhl Stereo
Nußbaum, dunkel poliert
1995,—*

Nußbaum, natur
2015,—*

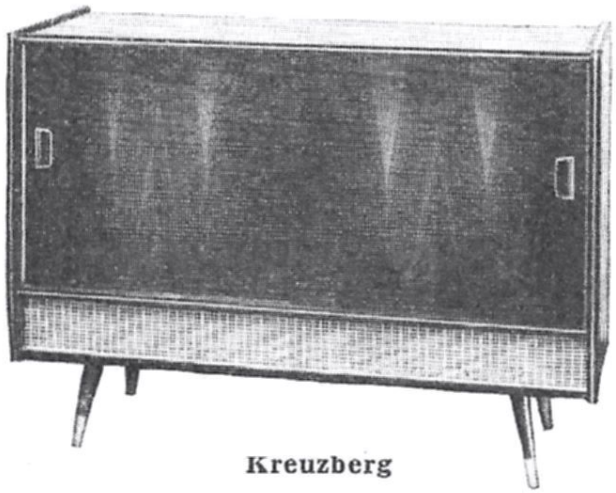

Kreuzberg

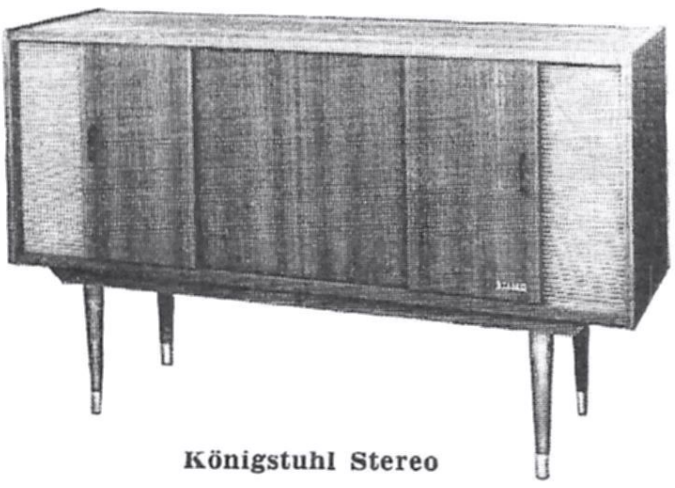


Königstuhl Stereo

Weinbiet Stereo

Fernseh-Aufbaukombination

Fernsehteil
zum Einschieben eines Fernseh-Tischgerätes

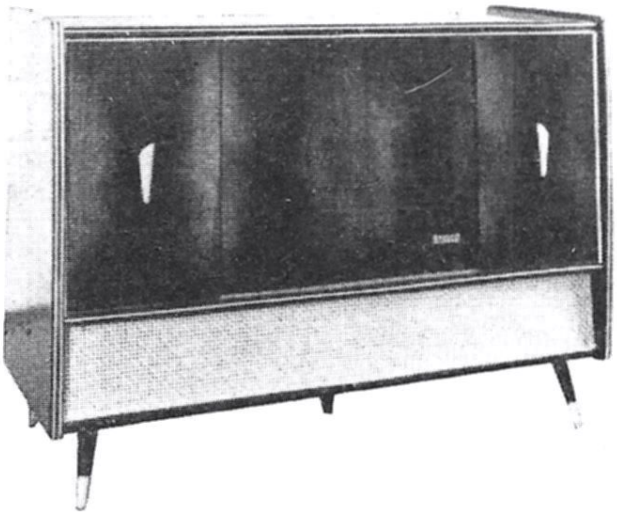

Weinbiet Stereo

Rundfunkteil
Rf-Chassis Telefunken Allegro 2082 (8 Rö + 2 Ge-Dioden + 1 Tgl, 6/10 Kreise, UKML, KW-Lupe, getrennte AM/FM-Abstimmung mit Doppelknopf, 6 Drucktasten, 4 Klangtasten, Stereo-NF-Verstärker)

Phonoteil
Stereo-Plattenwechsler Telefunken TW 504 S; Plattenraum; automat. Beleuchtung für Phono- und Plattenraum

4 **Lautsprecher**
in Stereo-Anordnung

Stromversorgung
220 V, ~

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel poliert oder natur mattiert, 2 Holzschiebetüren, Klapptür für Phono- und Plattenraum, 125 × 92 × 50 cm; Gewicht 57 kg

Weinbiet Stereo
Nußbaum, dunkel poliert **895,—***

Nußbaum, natur **915,—***

GRAETZ



Markgraf F 403 D

Markgraf F 403 D

59-cm-Tischgerät
17 Rö + 8 Ge-Dioden + 1 Se-Diode + 1 Tgl; mit UHF; 3 Bild-ZF-Stufen, Bild-ZF 38,9 MHz, 3 geregelte Stufen, getastete Regelung, 1 Ton-ZF-Stufe, Störaustastung, 16 kV, stabilisiert
Fernbedienung für Lautstärke, Helligkeit, Kontrast, Ton-Abschaltung

1 **Lautsprecher**
perm.-dyn., 18 × 13 cm

Besonderheiten
Automatik für Bildhöhe, Bildbreite, Leuchtfleckunterdrükkung; Brückenmischfilter; Klarzeichner; Schwarzwertübertragung; Gradationsentzerrung; Strahlstrom-Begrenzung; Einschaltbrummsperre; Bildröhren - Übersteuerungsschutz; Goldfilter

Antenne
Gehäuseantenne (Kombinations - Breitbanddipol) für Band III und IV

Stromversorgung
220 V, ≃, 160 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, dunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, oder Rüster, mattiert, 61×52×42 cm; Gewicht 32 kg

Markgraf F 403 D
Edelholz, dunkel hochglanzpoliert **978,—**

Nußbaum, natur mattiert **978,—**

Rüster, mattiert **988,—**

anschraubbare Beine 22,50
Fernbedienung Nr. 66 422 26,—

PCC 88, PCF 80, PC 86 (PC 88), PC 86, EF 80, EF 80, EF 80, PCL 84, ECH 84, PCL 85, PCF 80, PL 500, PY 88, DY 86, EF 80, PCL 86, OA 159, OA 160, OA 161, OA 161, OA 172, OA 172, OA 161, OA 161, M 3/1, E 250 C 400, AW 59-90

Mandarin F 413 D

59-cm-Standgerät
Technische Daten wie Markgraf F 403 D, jedoch Standgerät mit verschließbaren Türen

2 Lautsprecher
1 perm.-dyn., 26×17 cm (vorn), 1 perm.-dyn., 10 cm ⌀ (vorn)

Antenne
Gehäuseantenne (Kombinations - Breitbanddipol) für Band III und IV

Stromversorgung
220 V, ≃, 160 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, dunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, oder Rüster, mattiert, oder Teak, geölt, 62,5 × 93 × 47 cm; Gewicht 49 kg

Mandarin F 413 D
Edelholz, dunkel hochglanzpoliert
1158,—

Nußbaum, natur mattiert
1158,—

Rüster, mattiert
1188,—

Teak, geölt
1188,—

Untersatz mit Rollen 52,50
Fernbedienung Nr. 66 422 26,—



Mandarin F 413 D

Maharadscha F 483 D


59-cm-Standgerät mit Rundfunk- und Phonoteil

Fernsehteil
FS-Chassis Markgraf F 403 D

Rundfunkteil
Rf-Chassis Melodia 1017 (8 Rö + 1 Tgl, 6/10 Kreise, UKML, getrennte AM/FM-Abstimmung mit Doppelknopf, 8 Drucktasten, 2 Klangtasten, Stereo-NF-Verstärker); ausklappbares Rundfunkgerät

Phonoteil
Stereo-Plattenwechsler PE 66; Raum für Plattenablage; automat. Beleuchtung für Phonoteil

5 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Tieftон-System, 26×17 cm (vorn), und je 1 perm.-dyn. Mittel-Hochton-System, 10 cm ⌀ (vorn), je Kanal und 1 perm.-dyn. System, 26 × 17 cm (vorn), für FS-Ton; Anschlüsse für Mono/Stereo-Tonabnehmer, Mono/Stereo-Magnetton, Stereo-Zusatzlautsprecher, Außenlautsprecher

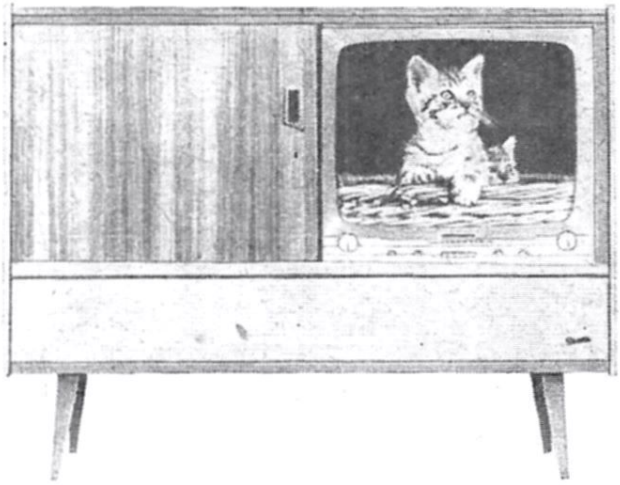

Maharadscha F 483 D

Antennen
Gehäuseantennen für Band II und Band III/IV; abschaltbare Ferritantenne für MW

Stromversorgung
220 V, ~, 160 W (FS-Teil), 70 W (Rf-Teil)

Ausführung und Gewicht
Edelholz, dunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, oder Rüster, mattiert, oder Teak, geölt, 120 × 92 × 46,5 cm; Gewicht 76 kg


Maharadscha F 483 D
Edelholz, dunkel hochglanzpoliert
1798,—

Nußbaum, natur mattiert
1798,—

Rüster, mattiert
1848,—

Teak, geölt
1848,—

Fernbedienung Nr. 66 422 26,—

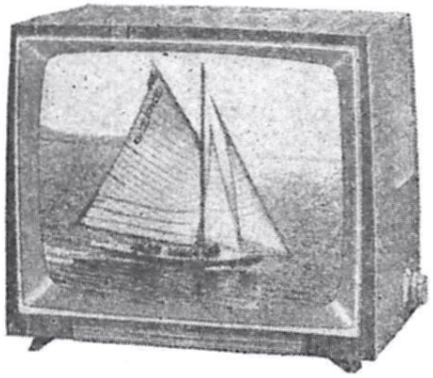

Gouverneur F 423 D

Gouverneur F 423 D

59-cm-Tischgerät
20 Rö + 1 Si-Diode + 8 Ge-Dioden + 1 Si-Gl; mit UHF; 3 Bild-ZF-Stufen, Bild-ZF 38,9 MHz, 3 geregelte Stufen, getastete Regelung, 2 Ton-ZF-Stufen, Störaustastung, 16 kV, stabilisiert
Fernbedienung für Lautstärke, Helligkeit, Kontrast, Ton-Abschaltung

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 26 × 15 cm (seitlich); Anschluß für Außenlautsprecher (massefrei)

Besonderheiten
Automatik für VHF- und UHF-Scharfabstimmung, Zeilensynchronisierung, Bildhöhe, Bildbreite, Leuchtfleckunterdrückung; Brückenmischfilter; Klarzeichner; Schwarzwertübertragung; Gradationsentzerrung; Strahlstrom-Begrenzung; Einschaltbrummsperre; Bildröhren-Übersteuerungsschutz; Antireflex-Goldfilterscheibe

Antenne
Gehäuseantenne (Kombinations - Breitbanddipol) für Band III und IV

Stromversorgung
220 V, ≃, 170 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, dunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, oder Rüster, mattiert, 58,5 × 50 × 34 cm; Gewicht 32 kg

Gouverneur F 423 D
Edelholz, dunkel hochglanzpoliert

1088,—

Nußbaum, natur mattiert


1088,—

Rüster, mattiert

1098,—

anschraubbare Beine 22,50
Fernbedienung Nr. 66 422 26,—

PCC 88, PCF 80, PC 86 (PC 88), PC 86, PCF 80, EF 80, EF 80, EF 184, PCL 84, ECH 84, PCL 85, EAA 91, PCF 80, PL 500, PY 88, DY 86, PCF 80, EF 80, PCL 86, BA 102, OA 159, OA 172, OA 172, OA 160, OA 172, OA 172, OA 161, OA 161, OY 241, AW 59-90

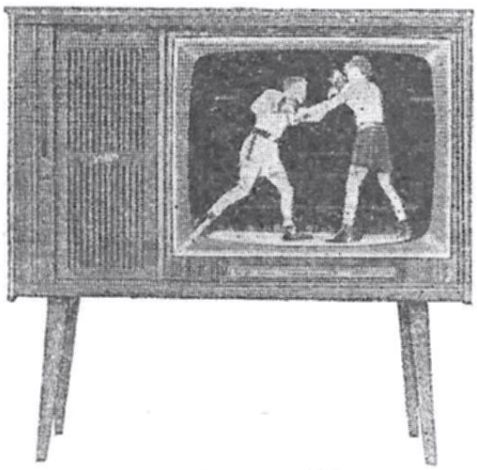

Exzellenz F 433 D

Exzellenz F 433 D

59-cm-Standgerät
Technische Daten wie Gouverneur F 423 D, jedoch asymmetrisches Standgerät mit verschließbarer Rolljalousie

2 Lautsprecher
1 perm.-dyn., 26×17 cm (vorn), 1 perm.-dyn., 10 cm ⌀ (vorn); Anschluß für Außenlautsprecher (massefrei)

Antenne
Gehäuseantenne (Kombinations - Breitbanddipol) für Band III und IV

Stromversorgung
220 V, ≃, 170 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, dunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, oder Teak, geölt, 91×88×40 cm; Gewicht 46 kg

Exzellenz F 433 D
Edelholz, dunkel hochglanzpoliert

1298,—

Nußbaum, natur mattiert

1298,—

Teak, geölt

1318,—

Fernbedienung Nr. 66 422 26,—

Burggraf F 443 D

59-cm-Tischgerät
24 Rö + 1 Si-Diode + 11 Ge-Dioden + 1 Si-Gl; mit UHF; 4 Bild-ZF-Stufen, Bild-ZF 38,9 MHz, 4 geregelte Stufen, getastete Regelung, 2 Ton-ZF-Stufen, Störaustastung, 16 kV, stabilisiert
Fernbedienung für Lautstärke, Helligkeit, Kontrast, Ton-Abschaltung und Servo-Taste für VHF/UHF-Duplex-Taste im Gerät

2 Lautsprecher
1 perm.-dyn., 26×15 cm (seitlich), 1 perm.-dyn. Druckkammer-System (Schallkompressor), vorn; Anschluß für Außenlautsprecher (massefrei)

Besonderheiten
Automatik für VHF- und UHF-Scharfabstimmung, Zeilensynchronisierung, Bildhöhe, Bildbreite, Leuchtfleckunterdrückung; Brückenmischfilter; Klarzeichner mit 3 Stellungen (Plastisch, Normal, Scharf); Schwarzwertübertragung; Gradationsentzerrung; Strahlstrom-Begrenzung; Einschaltbrummsperre; Bildröhren-Übersteuerungsschutz; Goldfilterscheibe

Antenne
Gehäuseantenne (Kombinations - Breitbanddipol) für Band III und IV

Stromversorgung
220 V, ≃, 180 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, dunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, oder Rüster, mattiert, oder Teak, geölt, 60,5 × 53,5 × 36,5 cm; Gewicht 35 kg

Burggraf F 443 D
Edelholz, dunkel hochglanzpoliert

1178,—

Nußbaum, natur mattiert

1178,—

Rüster, mattiert


1188,—

Teak, geölt

1188,—

anschraubbare Beine 22,50
Fernbedienung Nr. 69 665 27,50

PCC 88, PCF 80, PC 88, PC 86, PCF 80, EF 80, EF 80, EF 80, EF 80, PL 83, ECH 84, PCL 85, PCF 80, PL 500, PY 88, DY 86, PCF 80, EF 80, PF 83, PL 84, EF 80, ECC 81, PC 92, BA 101, OA 159, OA 172, OA 172, OA 160, OA 161, OA 161, OA 160, OA 172, OA 172, OA 161, OA 161, OY 241, AW 59-90

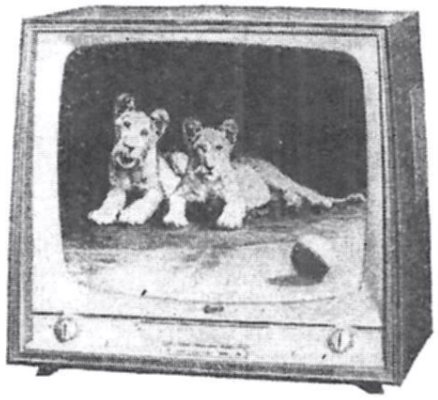

Burggraf F 443 D

Kalif F 453 D

59-cm-Standgerät
Technische Daten wie Burggraf F 443 D, jedoch Standgerät mit verschließbaren Holzjalousien und Antireflex-Filterscheibe

2 Lautsprecher
1 perm.-dyn., 31×20 cm (vorn), 1 perm.-dyn., 10 cm ⌀ (vorn); Anschluß für Außenlautsprecher (massefrei)

Antenne
Gehäuseantenne (Kombinations - Breitbanddipol) für Band III und IV

Stromversorgung
220 V, ≃, 180 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, dunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, oder Rüster, mattiert, oder Teak, geölt, 71 × 98,5 × 44,5 cm; Gewicht 49 kg

Kalif F 453 D
Edelholz, dunkel hochglanzpoliert

1378,—

Nußbaum, natur mattiert

1378,—


Rüster, mattiert

1408,—


Teak, geölt

1408,—

Untersatz mit Rollen 52,50
Fernbedienung Nr. 69 665 27,50

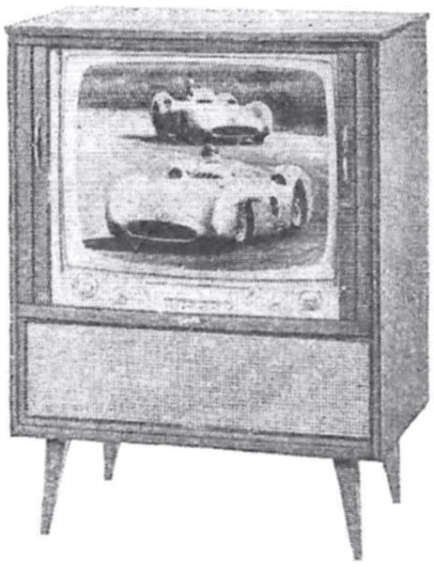

Kalif F 453 D

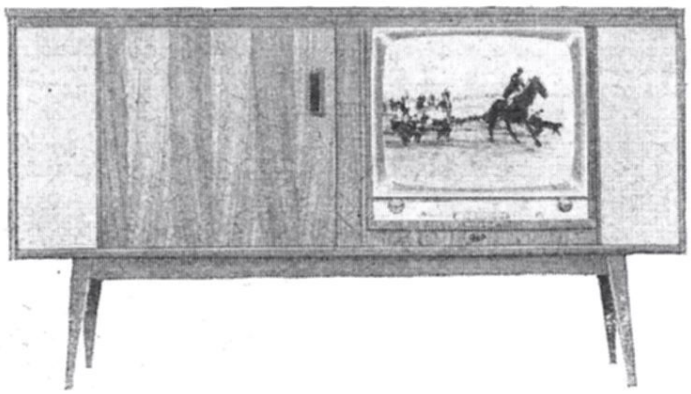

Maharani F 493 D

Maharani F 493 D

59-cm-Standgerät mit Rundfunk- und Phonoteil

Fernsehteil
FS-Chassis Burggraf F 443 D, jedoch mit Antireflex-Goldfilterscheibe

Rundfunkteil
Rf-Chassis Fantasia 1022 (13 Rö + 1 Tgl, 8/13 Kreise, UKML, getrennte AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf und automatischer Umschaltung, 10 Drucktasten, 3 Klangtasten, Stereo-NF-Verstärker mit 2 Gegentakt-Endstufen je 7,5 W); ausklappbares Rundfunkgerät

Phonoteil
Stereo-Plattenwechsler PE 66 deluxe; Graetz-Magnettongeräte K 62, K 64, K 64 L oder K 64 St nachträglich einsetzbar; Ablage für Platten und Tonbänder; automat. Beleuchtung für Phono- und Magnettonteil

4 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Tieftон-System, 31 × 20 cm, und je 1 perm.-dyn. Mittel-Hochton-System, 6,5 cm ⌀, je Kanal; Anschlüsse für Stereo-Zusatzlautsprecher, Außenlautsprecher, Magnetton

Antennen
Gehäuseantenne für Band II, Kombinations-Breitbanddipol für Band III und IV; Ferritantenne für MW und LW drehbar und getrennt schaltbar

Stromversorgung
220 V, ≃, 180 W (FS-Teil), 80 W (Rf-Teil)

Ausführung und Gewicht
Edelholz, dunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, oder Rüster, mattiert, oder Teak, geölt, 168 × 92 × 45 cm; Gewicht 90 kg

Maharani F 493 D
Edelholz, dunkel hochglanzpoliert **2368,—**

Nußbaum, natur mattiert **2368,—**

Rüster, mattiert **2428,—**

Teak, geölt **2428,—**

Fernbedienung Nr. 69 665 27,50



UHF-Konverter FK 61

UHF-Konverter FK 61

Zum Anschluß an sämtliche Fernsehgeräte geeignet; direkte Umsetzung der UHF-Kanäle auf die VHF-Kanäle 3 oder 4; 2 Drucktasten (VHF, UHF)

Stromversorgung
220 V, ~, 10 W; eingebautes Thermo-Relais für gemeinsame Einschaltung von Konverter und Fernsehgerät durch Netzschalter im Fernsehgerät

Ausführung und Gewicht
Kunststoff, braun, 21,5 × 7 × 17,2 cm; Gewicht 1,8 kg

UHF-Konverter FK 61 **158,—**

EC 88, EC 86, B 250 C 75

Zauberspiegel 59 T 8

59-cm-Tischgerät
18 Rö + 1 Si-Diode + 2 Ge-Dioden + 3 Tgl; mit UHF; 3 Bild-ZF-Stufen, Bild-ZF 38,9 MHz, 2 geregelte Stufen, getastete Regelung, 1 Ton-ZF-Stufe, 15 kV
Fernbedienung für Lautstärke, Helligkeit

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 21 × 15 cm (seitlich); Anschluß für Außenlautsprecher

Besonderheiten
Automatik für Helligkeit, Leuchtfleckunterdrückung; Klarzeichner in 3 Stufen umschaltbar; Schwarzwertübertragung; Einschaltbrummsperre


Antenne
Gehäuseantenne für Band I und III

Stromversorgung
220 V, ≃, 160 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, 62 × 51,5 × 37 cm; Gewicht 35 kg

Zauberspiegel 59 T 8
Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert **868,—***
Nußbaum, natur mattiert **874,—***
Fernbedienung II 18,—

PCC 88, PCF 80, PC 88, PC 93, EF 80, EF 80, EF 80, PCL 84, EF 80, PCL 82, PC 92, PL 36, PY 88, DY 86, EF 80, PABC 80, PL 82, 1 N 82 A, OA 160, OA 81, E 62,5 C 5, E 62,5 C 5, E 220 C 300-3, AW 59-90

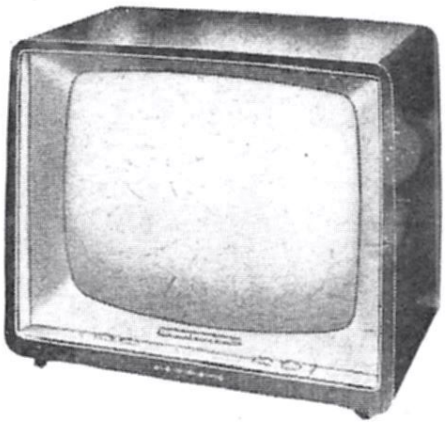

Zauberspiegel 59 T 8

Zauberspiegel 59 T 10

59-cm-Tischgerät
Technische Daten wie Zauberspiegel 59 T 8, jedoch anderes Gehäuse


1 Lautsprecher
perm.-dyn., 21 × 15 cm (seitlich); Anschluß für Außenlautsprecher

Antenne
Gehäuseantenne für Band I und III

Stromversorgung
220 V, ≃, 160 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, 62 × 51,5 × 37 cm; Gewicht 35 kg

Zauberspiegel 59 T 10
Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert **898,—***
Nußbaum, natur mattiert **904,—***
Fernbedienung II 18,—

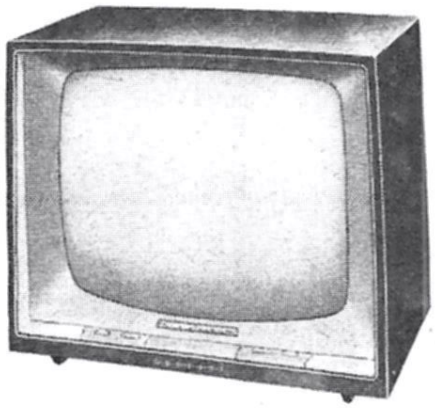

Zauberspiegel 59 T 10

Zauberspiegel 59 S 8

59-cm-Standgerät
Technische Daten wie Zauberspiegel 59 T 8, jedoch Standgerät


1 Lautsprecher
perm.-dyn., 21 × 15 cm (vorn); Anschluß für Außenlautsprecher

Antenne
Gehäuseantenne für Band I und III


Stromversorgung
220 V, ≃, 160 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, 62 × 90 × 41 cm; Gewicht 45 kg

Zauberspiegel 59 S 8
Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert **998,—***
Nußbaum, natur mattiert **1014,—***
Fernbedienung II 18,—

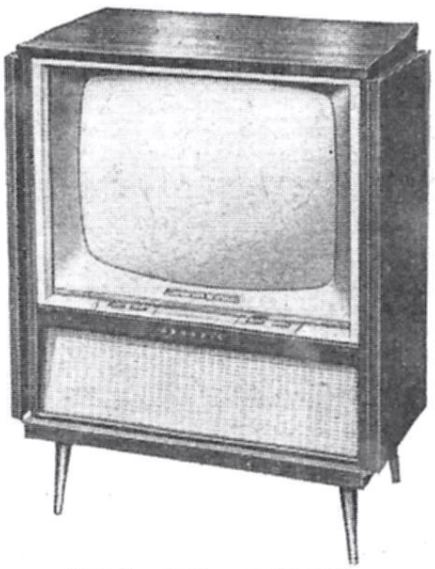

Zauberspiegel 59 S 8

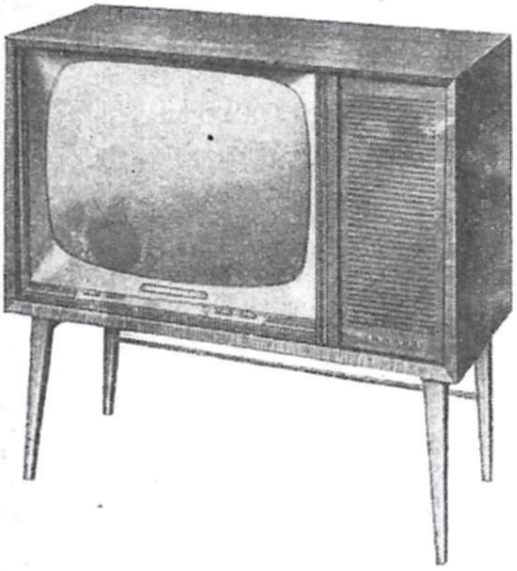

Zauberspiegel 59 S 10

Zauberspiegel 59 S 10

59-cm-Standgerät
Technische Daten wie Zauberspiegel 59 T 8, jedoch Standgerät mit frontalem Jalousieverschluß

1 **Lautsprecher**
perm.-dyn., 21 × 15 cm (vorn); Anschluß für Außenlautsprecher

Antenne
Gehäuseantenne für Band I und III

Stromversorgung
220 V, ≃, 160 W


Ausführung und Gewicht
Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, oder Rüster, mattiert, 85,5 × 83 × 40 cm; Gewicht 45 kg

Zauberspiegel 59 S 10
Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert **1098,—***

Nußbaum, natur mattiert **1116,—***

Rüster, mattiert **1153,—***

Fernbedienung II 18,—

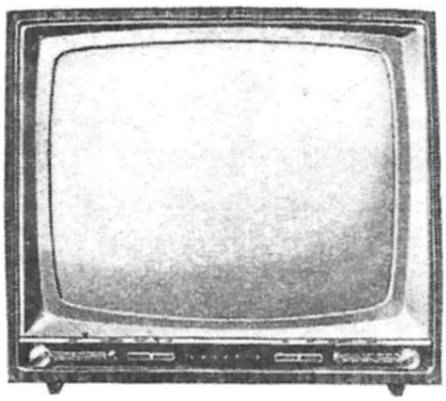

Zauberspiegel 59 T 100

Zauberspiegel 59 T 100

59-cm-Tischgerät
18 Rö + 1 Si-Diode + 3 Ge-Dioden + 3 Tgl; mit UHF; 3 Bild-ZF-Stufen, Bild-ZF 38,9 MHz, 2 geregelte Stufen, getastete Regelung, 1 Ton-ZF-Stufe, 15 kV
Fernbedienung für Lautstärke, Helligkeit

1 **Lautsprecher**
perm.-dyn., 23,9 × 15,2 cm (seitlich); Anschluß für Außenlautsprecher

Besonderheiten
Gerastete Schnellwahl in allen Empfangsbereichen; Automatik für Helligkeit, Leuchtfleckunterdrückung; 3stufiger Klarzeichner; Schwarzwertübertragung, Einschaltbrummsperre

Antenne
Gehäuseantenne für Band I und III

Stromversorgung
220 V, ≃, 160 W


Ausführung und Gewicht
Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, 60 × 54 × 33 cm; Gewicht 30 kg

Zauberspiegel 59 T 100
Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert **985,—**

Nußbaum, natur mattiert **994,—**

Fernbedienung II 18,—

PCC 88, PCF 80, PC 88, PC 93, EF 80, EF 80, EF 80, PCL 84, EF 80, PCL 82, PC 92, PL 36, PY 88, DY 86, EF 80, PABC 80, PL 82, 1 N 82 A, OA 160, OA 81, OA 81, E 62,5 C 5, E 62,5 C 5, E 220 C 300-3, AW 59-90

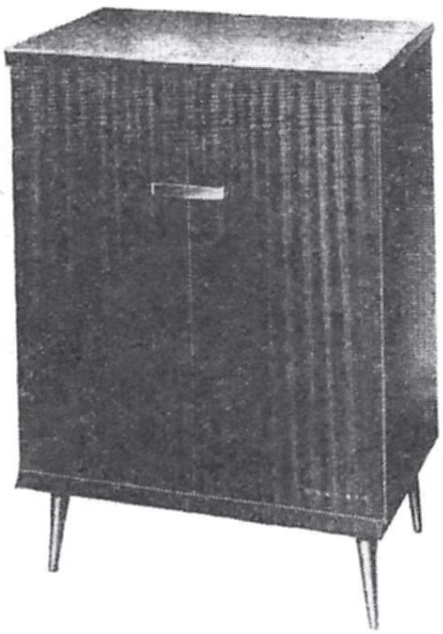

Zauberspiegel 59 S 100

Zauberspiegel 59 S 100

59-cm-Standgerät
Technische Daten wie Zauberspiegel 59 T 100, jedoch Standgerät

1 **Lautsprecher**
perm.-dyn., 23,9 × 15,2 cm; Anschluß für Außenlautsprecher

Antenne
Gehäuseantenne für Band I und III

Stromversorgung
220 V, ≃, 160 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, 62 × 91 × 40 cm; Gewicht 45 kg

Zauberspiegel 59 S 100
Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert **1148,—**

Nußbaum, natur mattiert **1170,—**

Fernbedienung II 18,—

Zauberspiegel 59 S 102

59-cm-Standgerät
Technische Daten wie Zauberspiegel 59 T 100, jedoch Standgerät mit frontalem Jalousieverschluß

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 21 × 15 cm; Anschluß für Außenlautsprecher

Antenne
Gehäuseantenne für Band I und III

Stromversorgung
220 V, ≃, 160 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, oder Rüster, mattiert, oder Teak, geölt, 88 × 84,5 × 38,5 cm; Gewicht 45 kg

Zauberspiegel 59 S 102
Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert **1248,—**

Nußbaum, natur mattiert **1270,—**

Rüster, mattiert, oder Teak, geölt **1290,—**

Fernbedienung II 18,—



Zauberspiegel 59 S 102

Zauberspiegel 59 T 120

59-cm-Tischgerät
20 Rö + 1 Si-Diode + 6 Ge-Dioden + 3 Tgl; mit UHF; 3 Bild-ZF-Stufen, Bild-ZF 38,9 MHz, 2 geregelte Stufen, getastete Regelung, 2 Ton-ZF-Stufen, Störaustastung, 15 kV, stabilisiert
Fernbedienung für Lautstärke, Helligkeit

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 23,9 × 15,2 cm; Anschluß für Außenlautsprecher

Besonderheiten
Gerastete Schnellwahl in allen Empfangsbereichen; Automatik für VHF- und UHF-Scharfabstimmung, Helligkeit, Bildhöhe, Bildbreite, Leuchtfleckunterdrückung; 3stufiger Klarzeichner; Schwarzwertübertragung; Einschaltbrummsperre; getrennte Bild- und Tondiode

Antenne
Gehäuseantenne für Band I und III

Stromversorgung
220 V, ≃, 160 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, oder Rüster, mattiert, 60 × 54 × 33 cm; Gewicht 32 kg


Zauberspiegel 59 T 120
Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert **1098,—**

Nußbaum, natur mattiert **1107,—**

Rüster, mattiert **1118,—**

Fernbedienung II 18,—

PCC 88, PCF 80, PC 88, PC 93, EF 80, EF 183, EF 183, EF 184, PCL 84, ECH 84, PCL 82, PC 92, PL 36, PY 88, DY 86, EF 80, EF 184, PABC 80, PL 84, 1 N 82 A, OA 81, OA 81, OA 160, OA 160, OA 81, OA 81, E 62,5 C 5, E 62,5 C 5, E 220 C 300-3, AW 59-90

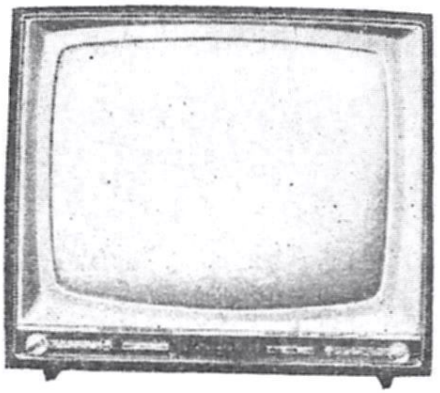

Zauberspiegel 59 T 120

Zauberspiegel 59 S 120

59-cm-Standgerät
Technische Daten wie Zauberspiegel 59 T 120, jedoch Standgerät mit Füßen oder auf Sockel mit Rollen

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 23,9 × 15,2 cm; Anschluß für Außenlautsprecher

Antenne
Gehäuseantenne für Band I und III

Stromversorgung
220 V, ≃, 160 W


Ausführung und Gewicht
Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, oder (nur für Ausführung mit Füßen) Rüster, mattiert, 62 × 91 (Sockel mit Rollen) oder 93 (Füße) × 40 cm; Gewicht 45 kg

Zauberspiegel 59 S 120
Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert **1285,—**

Nußbaum, natur mattiert **1315,—**

Rüster, mattiert **1345,—**

Fernbedienung II 18,—

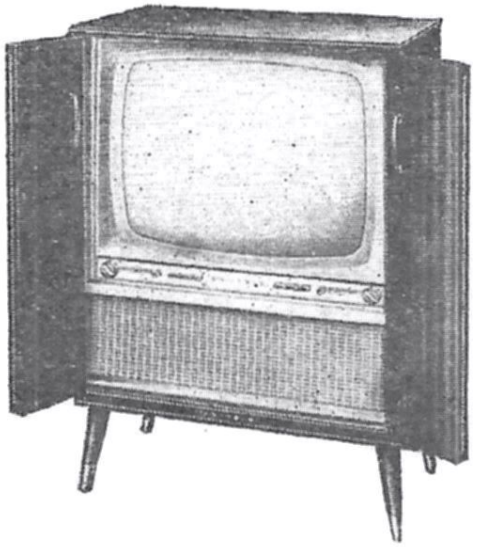

Zauberspiegel 59 S 120



Zauberspiegel 59 S 122

Zauberspiegel 59 S 122

59-cm-Standgerät
Technische Daten wie Zauberspiegel 59 T 120, jedoch Standgerät mit frontalem Jalousieverschluß

2 Lautsprecher
1 perm.-dyn., 36 × 8,9 cm, 1 perm.-dyn., 14,3 × 9,5 cm; Anschluß für Außenlautsprecher

Antenne
Gehäuseantenne für Band I und III

Stromversorgung
220 V, ≃, 160 W


Ausführung und Gewicht
Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, oder Rüster, mattiert, 90 × 83,5 × 38 cm; Gewicht 50 kg

Zauberspiegel 59 S 122
Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert
1378,—

Nußbaum, natur mattiert
1410,—

Rüster, mattiert
1440,—

Fernbedienung II 18,—

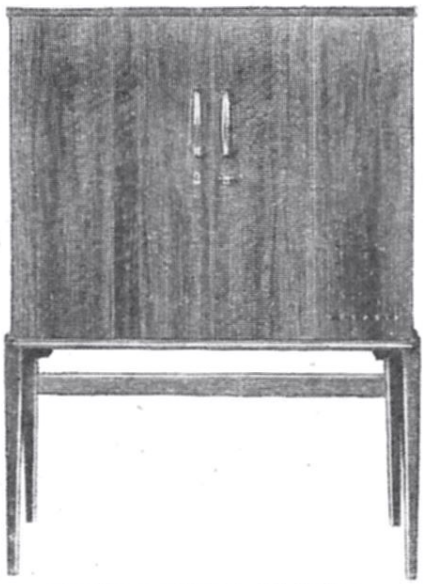

Zauberspiegel 59 S 125

Zauberspiegel 59 S 125

59-cm-Standgerät
Technische Daten wie Zauberspiegel 59 T 120, jedoch Standgerät

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 23,9 × 15,2 cm; Anschluß für Außenlautsprecher

Antenne
Gehäuseantenne für Band I und III

Stromversorgung
220 V, ≃, 160 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, oder Rüster, mattiert, 63 × 92 × 38 cm; Gewicht 40 kg

Zauberspiegel 59 S 125
Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert
1248,—

Nußbaum, natur mattiert
1270,—

Rüster, mattiert
1300,—

Fernbedienung II 18,—



Zauberspiegel 59 M 120

Zauberspiegel 59 M 120

59-cm-Standgerät mit Rundfunk- und Phonoteil

Fernsehteil
FS-Chassis Zauberspiegel 59 T 120

Rundfunkteil
Rf-Chassis 7 b (7 Rö + 1 Tgl, 6/10 Kreise, UKML, getrennte AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf und automat. Umschaltung, Schwungradantrieb, 7 Drucktasten, 2 Klangtasten, Stereo-NF-Verstärker)

Phonoteil
Stereo-Plattenwechsler PE 66; automat. Beleuchtung für Phonoteil

4 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Tieftон-System, 28,6 × 17,6 cm, und je 1 perm.-dyn. Mittel-Hochton-System, 17,5 × 12,5 cm, je Kanal; Anschlüsse für Grundig Hi-Fi-Raumklang-Boxen und Magnetton; Umschaltung der Lautsprecher auf Rundfunk- oder Fernsehempfang durch Netzschalter des Fernsehempfängers

Antenne
Gehäuseantenne für Band I, II und III

Stromversorgung
220 V, ~, 160 W (FS-Teil), 70 W (Rf-Teil)

Ausführung und Gewicht
Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, oder Rüster, mattiert, 125 × 92 × 43 cm; Gewicht 80 kg

Zauberspiegel 59 M 120
Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert
1898,—

Nußbaum, natur mattiert
1935,—

Rüster, mattiert
1965,—

Fernbedienung II 18,—

Zauberspiegel 59 K 10

59-cm-Standgerät mit Rundfunk- und Phonoteil

Fernsehteil
FS-Chassis Zauberspiegel 59 K 4

Rundfunkteil
Rf-Chassis (10 Rö + 1 Tgl, 7/10 Kreise, UKML, getrennte AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf, Schwungradantrieb, 7 Drucktasten, 1 Klangtaste, Stereo-NF-Verstärker mit 2 Gegentakt-Endstufen je 7,5 W)

Phonoteil
Stereo-Plattenwechsler PE 66; 1 Ablagefach für Platten; automat. Beleuchtung für Phonoteil

2 **Lautsprecher**
je 1 perm.-dyn., 21,2 × 15,2 cm, je Kanal: Anschlüsse für Grundig-Raumklang-System, Magnetton

Besonderheit
Aus-Taste des Rf-Teils schaltet Lautsprecher auf Fernsehteil um und gibt Stromzuführung zum FS-Teil frei

Antenne
Gehäuseantenne für Band I und III

Stromversorgung
220 V, ~, 170 W (FS-Teil), 80 W (Rf-Teil)


Ausführung und Gewicht
Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, oder Rüster, mattiert, 70 × 97,5 × 46,5 cm; Gewicht 65 kg

Zauberspiegel 59 K 10
Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert **1698,—**

Nußbaum, natur mattiert **1720,—**

Rüster, mattiert **1753,—**

Fernbedienung II 18,—

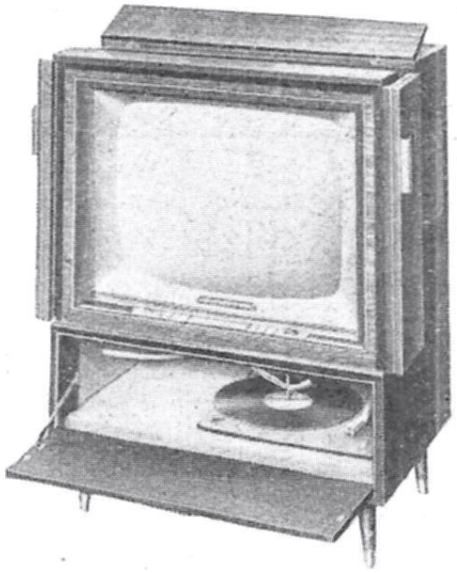

Zauberspiegel 59 K 10

Zauberspiegel 59 K 4

59-cm-Standgerät mit Rundfunk- und Phonoteil

Fernsehteil
20 Rö + 1 Si-Diode + 6 Ge-Dioden + 3 Tgl; mit UHF; 3 Bild-ZF-Stufen, Bild-ZF 38,9 MHz, 2 geregelte Stufen, getastete Regelung, 2 Ton-ZF-Stufen, Störaustastung, 15 kV
Fernbedienung für Lautstärke, Helligkeit
FS-Chassis Zauberspiegel 59 S 25 a

Rundfunkteil
Rf-Chassis (10 Rö + 1 Tgl, 7/10 Kreise, UKML, getrennte AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf, Schwungradantrieb, 7 Drucktasten, 1 Klangtaste, Stereo-NF-Verstärker mit 2 Gegentakt-Endstufen je 7,5 W)

Phonoteil
Stereo-Plattenwechsler PE 66; 1 Raum mit Plattenständer

4 **Lautsprecher**
je 1 perm.-dyn. Tiefton-System, 21,2 × 15,2 cm, und je 1 perm.-dyn. Mittel-Hochton-System, 17,6 × 12,6 cm, je Kanal; Anschlüsse für Grundig-Raumklang-System, Magnetton

Besonderheiten
Automatik für VHF- und UHF-Scharfabstimmung, Bildhöhe, Bildbreite, Leuchtfleckunterdrückung; 3stufiger Klar/Weichzeichner; Schwarzwertübertragung; Einschaltbrummsperre; getrennte Bild- und Tondiode
Aus-Taste des Rf-Teils schaltet Lautsprecher auf Fernsehteil um und gibt Stromzuführung zum FS-Teil frei

Antenne
Gehäuseantenne für Band I und III

Stromversorgung
220 V, ~, 170 W (FS-Teil), 80 W (Rf-Teil)

Ausführung und Gewicht
Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, oder Rüster, mattiert, 122 × 86,5 × 48 cm; Gewicht 75 kg



Zauberspiegel 59 K 4

Zauberspiegel 59 K 4
Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert **1758,—**

Nußbaum, natur mattiert **1790,—**

Rüster, mattiert **1823,—**

Fernbedienung II 18,—

PCC 88, PCF 80, PC 88, PC 93, EF 80, EF 183, EF 183, EF 80, PCL 84, ECH 84, PCL 82, PC 92, PL 36, PY 88, DY 86, EF 80, EF 80, PABC 80, PL 84, 1 N 82 A, OA 81, OA 81, OA 160, OA 160, OA 81, OA 81, E 62,5 C 5, E 62,5 C 5, E 220 C 300/3. AW 59-90



Zauberspiegel 59 K 4 Barock

Zauberspiegel 59 K 4 Barock

59-cm-Standgerät mit Rundfunk- und Phonoteil
Technische Daten und Ausstattung wie Zauberspiegel 59 K 4, jedoch Barockgehäuse

Ausführung und Gewicht
Edelholz, mattiert und antik behandelt, mit barockem, handgefertigtem Schnitzwerk, 135,5 × 92,5 × 49,5 cm; Gewicht 110 kg

Zauberspiegel 59 K 4 Barock **2448,—**

Fernbedienung II 18,—

Zauberspiegel 59 K 5


59-cm-Standgerät mit Rundfunk- und Phonoteil

Fernsehteil
23 Rö + 1 Si-Diode + 6 Ge-Dioden + 1 Tgl; mit UHF; 3 Bild-ZF-Stufen, Bild-ZF 38,9 MHz, 2 geregelte Stufen, getastete Regelung, 2 Ton-ZF-Stufen, Störaustastung, 15 kV, stabilisiert
Fernbedienung für Lautstärke, Helligkeit, Kontrast, Senderwahl

Rundfunkteil
Rf-Chassis Ka (10 Rö + 1 Tgl, 7/10 Kreise, UKML, getrennte AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf, Schwungradantrieb, 7 Drucktasten, 1 Klangtaste, Stereo-NF-Verstärker mit 2 Gegentakt-Endstufen je 7,5 W)

Phonoteil
Stereo-Plattenwechsler GW 11; Magnettongerät TM 60 oder TM 64 nachträglich einsetzbar

4 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Tieftön-System, 31 × 19,5 cm, und je 1 perm.-dyn. Mittel-Hochton-System, 17,6 × 12,6 cm, je Kanal; Anschlüsse für Grundig-Raumklang-System, Magnetton (auch für Fernseh-ton-Aufnahmen) –

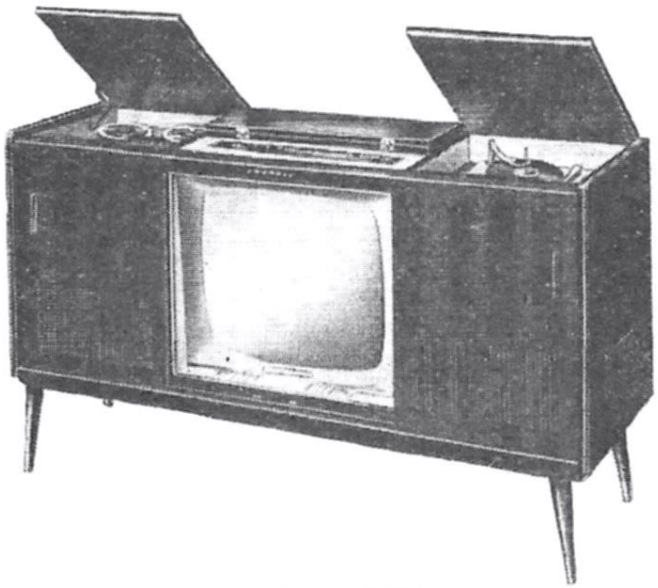

Zauberspiegel 59 K 5

Besonderheiten
Motorische Kanalwahl; Automatik für VHF- und UHF-Scharfabstimmung, Kontrast, Grundhelligkeit, Bild- und Zeilensynchronisierung, Bildhöhe, Bildbreite, Leuchtfleckunterdrückung; 3stufiger Klar/Weichzeichner; Schwarzwertübertragung; Einschaltbrummsperre; getrennte Bild- und Tondiode

Antenne
Gehäuseantenne für Band I und III

Stromversorgung
220 V, ~, 200 W (FS-Teil), 80 W (Rf-Teil)

Ausführung und Gewicht
Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, oder Rüster, mattiert, 146 × 86,5 × 48 cm; Gewicht 85 kg

Zauberspiegel 59 K 5
Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert **1948,—**

Nußbaum, natur mattiert **1980,—**

Rüster, mattiert **2013,—**

Fernbedienung III 29,—
Mehrpreis für TM 60 oder TM 64

PCC 88, PCF 80, PC 88, PC 93, EF 80, EF 183, EF 183, EF 184, PL 83, EF 80, ECH 84, PC 92, PCL 82, EAA 91, ECH 81, PL 36, PY 88, DY 86, EBF 89, EF 80, PABC 80, PL 84, 1 N 82 A, OA 81, OA 81, OA 160, OA 160, OA 81, OA 81, E 220 C 300-3, AW 59-90

Zauberspiegel 59 T 105

59-cm-Tischgerät
18 Rö + 1 Si-Diode + 4 Ge-Dioden + 2 Tgl + 1 Si-Gl; mit UHF; 3 Bild-ZF-Stufen, Bild-ZF 38,9 MHz, 2 geregelte Stufen, getastete Regelung, 1 Ton-ZF-Stufe, 15 kV
Fernbedienung für Lautstärke, Helligkeit

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 23,9 × 15,2 cm; Anschluß für Außenlautsprecher

Besonderheiten
Automatik für Helligkeit, Leuchtfleckunterdrückung; Bildhöhenkompensator; 3stufiger Klarzeichner umschaltbar; Schwarzwertübertragung; Einschaltbrummsperre; UHF-Umschaltung durch Ge-Diode in VHF-Tuner; gerastete Schnellwahl in allen Bereichen; gewölbte Filterscheibe


Stromversorgung
220 V, ≃, 160 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, 69 × 50 × 35 cm; Gewicht 32 kg

Zauberspiegel 59 T 105
Preis lag noch nicht vor

Fernbedienung II 18,—

PCC 88, PCF 80, PC 88, PC 93, EF 80, EF 80, EF 80, PCL 84, EF 80, PCL 82, PC 92, PL 36, PY 88, DY 86, EF 80, PABC 80, PL 82, 1 N 82 A, OA 180, OA 160, OA 81, OA 81, E 62,5 C 5, E 62,5 C 5, OY 101 (OY 241), AW 59-90

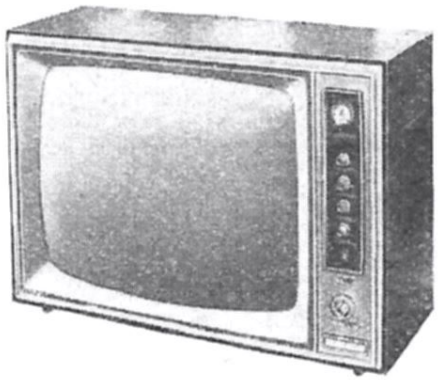

Zauberspiegel 59 T 105

Zauberspiegel 59 T 150

59-cm-Tischgerät
23 Rö + 1 Si-Diode + 7 Ge-Dioden + 1 Si-Gl; mit UHF; 3 Bild-ZF-Stufen, Bild-ZF 38,9 MHz, 2 geregelte Stufen, getastete Regelung, 2 Ton-ZF-Stufen, Störaustastung, 15 kV, stabilisiert
Fernbedienung für Lautstärke, Helligkeit, Kontrast, VHF/UHF

2 Lautsprecher
1 perm.-dyn., 23,9 × 15,2 cm, 1 perm.-dyn., 17,5 × 12,5 cm; Anschluß für Außenlautsprecher

Besonderheiten
Motorische Sender-Schnellwahl für VHF und UHF; Tabulator für 3 beliebig wählbare UHF-Kanäle; Automatik für VHF- und UHF-Scharfabstimmung, Kontrast, Grundhelligkeit, Bild- und Zeilensynchronisierung, Bildhöhe, Bildbreite, Leuchtfleckunterdrückung; 3stufiger Klarzeichner; Schwarzwertübertragung; Einschaltbrummsperre; getrennte Bild- und Tondiode


Antenne
Gehäuseantenne für Band I und III

Stromversorgung
220 V, ~, 180 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, oder Rüster, mattiert, 60 × 54 × 33 cm; Gewicht 35 kg

Zauberspiegel 59 T 150
Preis lag noch nicht vor

Fernbedienung IV
Preis lag noch nicht vor

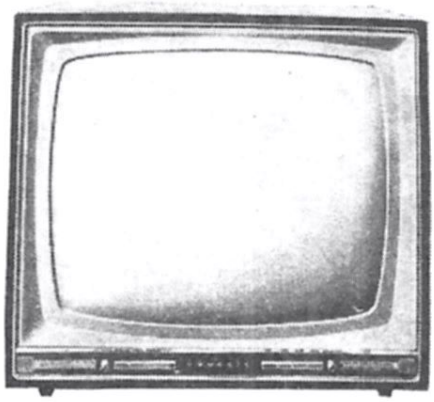

Zauberspiegel 59 T 150

PCC 88, PCF 80, PC 88, PC 93, EF 80, EF 183, EF 183, EF 184, PL 83, EF 80, ECH 84, PC 92, PCL 82, EAA 91, ECH 84, PL 36, PY 88, EBF 89, EF 184, PABC 80, PL 84, DY 86, 1 N 82 A, OA 81, OA 81, OA 90, OA 81, OA 90, OA 81, OA 81, OY 101 (OY 241), AW 59-90

Zauberspiegel 59 S 150

59-cm-Standgerät
Technische Daten wie Zauberspiegel 59 T 150, jedoch Standgerät

2 Lautsprecher
1 perm.-dyn., 28,6 × 17,6 cm, 1 perm.-dyn., 17,5 × 12,5 cm; Anschluß für Außenlautsprecher

Antenne
Gehäuseantenne für Band I und III

Stromversorgung
220 V, ~, 180 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, oder Rüster, mattiert, mit anklappbaren Falttüren, 67 × 92 × 39 cm; Gewicht 45 kg

Zauberspiegel 59 S 150
Preis lag noch nicht vor

Fernbedienung IV
Preis lag noch nicht vor



Zauberspiegel 59 S 150 Barock

Zauberspiegel 59 S 150 Barock

59-cm-Standgerät
Technische Daten wie Zauberspiegel 59 T 150, jedoch Standgerät

2 Lautsprecher
1 perm.-dyn., 28,6 × 17,6 cm, 1 perm.-dyn., 17,5 × 12,5 cm; Anschluß für Außenlautsprecher

Antenne
Gehäuseantenne für Band I und III

Ausführung und Gewicht
Edelholz, mattiert, antik behandelt, mit barockem, handgefertigtem Schnitzwerk, 75 × 99 × 42,5 cm; Gewicht 70 kg

Zauberspiegel 59 S 150 Barock
Preis lag noch nicht vor

Fernbedienung IV
Preis lag noch nicht vor

Zauberspiegel 59 M 150

59-cm-Standgerät mit Rundfunk- und Phonoteil

Fernsehteil
FS-Chassis Zauberspiegel 59 T 150

Rundfunkteil
Rf-Chassis 7a (11 Rö + 3 Ge-Dioden + 1 Tgl, 8/12 Kreise, UKML, getrennte AM/FM-Abstimmung, Schwungradantrieb, 8 Drucktasten, 3 Klangtasten, Stereo-NF-Verstärker mit 2 Gegentakt-Endstufen je 8,5 W, Regler für Hall-Effekt)

Phonoteil
Stereo-Plattenwechsler GW 11; Einbau Magnettongerät TM 45 und TK 45 in 2 vorbereitete Räume möglich (Raum für organischen Einbau Stereo-Tonbandchassis TM 45 und Schubfach mit Anschlüssen für Unterbringung eines kompletten Stereo-Tonbandkoffers TK 45); automat. Beleuchtung für Phonoteil


4 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Tieftон-System, 31 × 19,5 cm, und je 1 perm.-dyn. Mittel-Hochton-System, 17,5 × 12,5 cm, je Kanal; Anschlüsse für Außenlautsprecher, Stereo-Zusatzlautsprecher, Magnetton (auch für FS-Tonaufnahmen)

Besonderheiten
Raumhall-Einrichtung nachrüstbar; Relais-Automatik für Lautsprecherumschaltung Fernsehton/Rundfunkton

Antennen
Gehäuseantenne für Band I und III; abschaltbare Ferritantenne für ML, Gehäusedipol

Stromversorgung
220 V, ~, 180 W (FS-Teil), 80 W (Rf-Teil)

Ausführung und Gewicht
Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert, Front in franz. Nußbaum, Schallwandbespannung aus Rohrgeflecht, oder Nußbaum, natur mattiert, 167 × 95 × 45 cm; Gewicht 125 kg

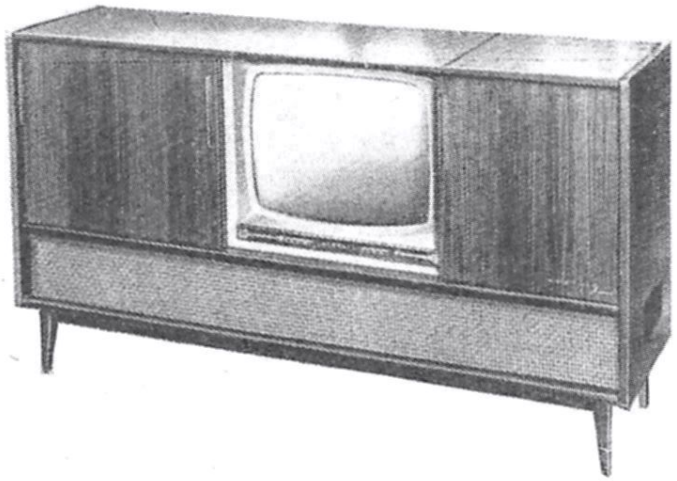

Zauberspiegel 59 M 150

Zauberspiegel 59 M 150
Preis lag noch nicht vor

Raumhall-Einrichtung **120,—**

Fernbedienung IV
Preis lag noch nicht vor

Fernseh-Boy

47-cm-Koffergerät
18 Rö + 1 Si-Diode + 4 Ge-Dioden + 2 Tgl + 1 Si-Gl; mit UHF; 3 Bild-ZF-Stufen, Bild-ZF 38,9 MHz, 2 geregelte Stufen, getastete Regelung, 1 Ton-ZF-Stufe, 15 kV Fernbedienung für Lautstärke, Helligkeit

1 **Lautsprecher**
perm.-dyn., 14,3 × 9,6 cm; Anschluß für Kleinhörer (Ohrclip)

Besonderheiten
Automatik für Helligkeit, Leuchtfleckunterdrückung; Bildhöhenkompensator; 3stufiger Klarzeichner umschaltbar; Schwarzwertübertragung; Einschaltbrummsperre; UHF-Umschaltung durch Ge-Diode im VHF-Tuner; gerastete Schnellwahl in allen Bereichen; gewölbte Filterscheibe

Antenne
Teleskopantenne für VHF und UHF


Stromversorgung
220 V, ≃, 160 W

Ausführung und Gewicht
Holzkoffer mit Kunstlederbezug, Vorder- und Rückfront in Kunststoff, Metall-Tragegriff und Kunststoff-Frontabschlußteil, schwarz mit grau kombiniert, Bedienungseinsatz vernickelt, 52 × 39 × 32 cm; Gewicht 17 kg

Fernseh-Boy
Preis lag noch nicht vor

Fernbedienung II 18,—

PCC 88, PCF 80, PC 88, PC 93, EF 183, EF 184, EF 80, PCL 84, EF 80, PCL 82, PC 92, PL 36, PY 88, DY 86, EF 80, PABC 80, PL 82, 1 N 82 A, OA 180, OA 160, OA 81, OA 81, E 62,5 C 5, E 62,5 C 5, OY 101 (OY 241), AW 47-91

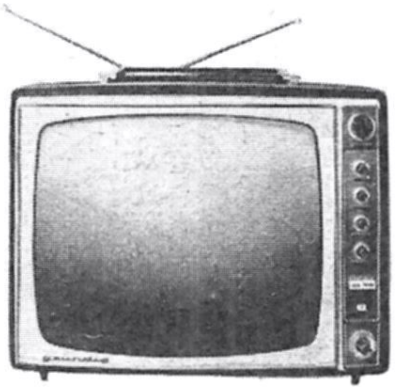

Fernseh-Boy

Fernseh-Klang-Console I

Untersatz mit eingebautem perm.-dyn. Lautsprecher, 28,6 × 17,6 cm, für Fernseh-Tischempfänger; verwandelt normales Tischgerät in Standgerät

Ausführung und Gewicht
Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, mit stoffbespannter Schallwand, passend zu den Empfängermodellen in konservativer Form, 66 × 46 × 38 cm; Gewicht 7 kg

Fernseh-Klang-Console I
Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert **148,—**

Nußbaum, natur mattiert **155,—**


Lenkrollensatz II 12,—

Fernseh-Klang-Console II


Ausführung wie Fernseh-Klang-Console I, jedoch in moderner Linie mit Schallgitter; Nußbaum, natur mattiert, 66 × 46 × 38 cm; Gewicht 7 kg

Fernseh-Klang-Console II
148,—

Lenkrollensatz II 12,—

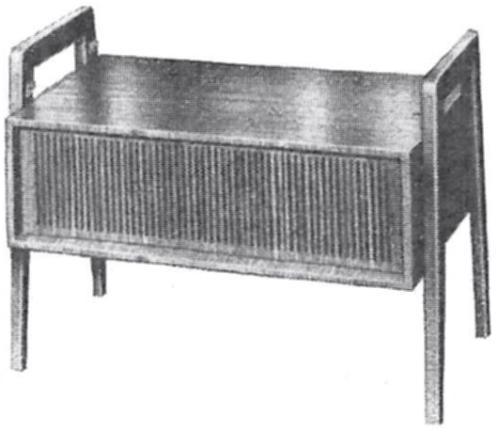

Fernseh-Klang-Console II

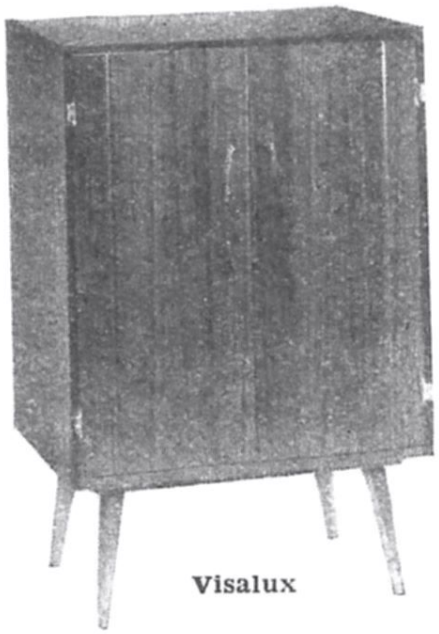

Visalux


Visalux (2240)

59-cm-Standgerät
FS-Chassis Schaub-Lorenz Weltspiegel 2059 D mit UHF

1 Lautsprecher

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel gebohnt, oder Nußbaum, dunkel, Türen außen und innen poliert, innen Ahorn, Stollen aus Holz mit Messinghülsen, 62×100×44 cm; Gewicht 52 kg

Visalux
Nußbaum, dunkel gebohnt
1529,—*
Nußbaum, dunkel poliert
1566,—*

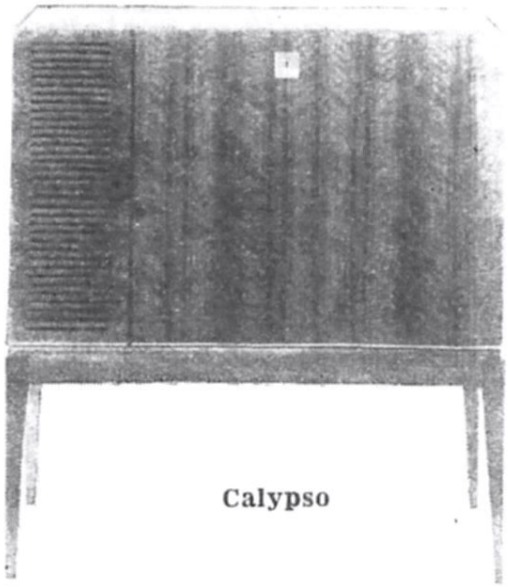

Calypso


Calypso (2244)

59-cm-Standgerät
FS-Chassis Schaub-Lorenz Weltspiegel 2059 D mit UHF

1 Lautsprecher

Ausführung und Gewicht
Außen und innen Teak, verschließbar, mit senkrechten schwarzen Eisenstollen, oder außen Nußbaum, natur gebohnt oder dunkel poliert, verschließbar, mit Holzsockel, 84 × 86/90 × 44 cm; Gewicht 50 kg

Calypso
Teak
1545,—*
Nußbaum, natur gebohnt
1545,—*
Nußbaum, dunkel gebohnt
1577,—*

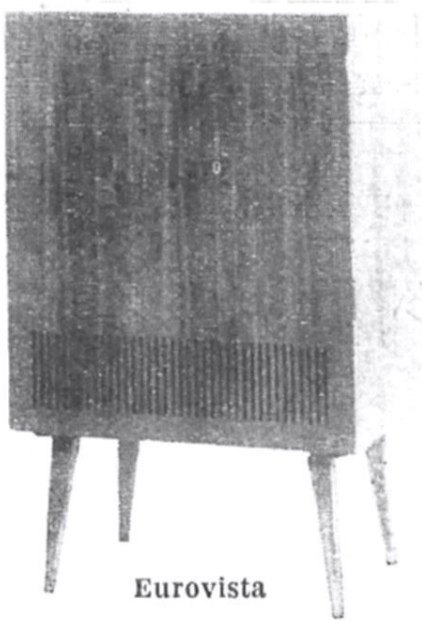

Eurovista

Eurovista (2243)

59-cm-Standgerät
FS-Chassis Schaub-Lorenz Weltspiegel 2059 D mit UHF

1 Lautsprecher

Ausführung und Gewicht
Schrank, oben Fernsehgerät, unten Lautsprecher; außen und innen Teak, verschließbar, mit abnehmbaren schwarzen Eisenstollen, oder außen Nußbaum, natur gebohnt, innen hell Ahorn, verschließbar, mit Holzstollen, wahlweise schräg oder senkrecht durch Wechselbeschlag einstellbar, 62 × 102 × 45 cm; Gewicht 54 kg

Eurovista
1598,—*

Die mit * gekennzeichneten Preise

Dauphine (2118)


59-cm-Standgerät
FS-Chassis Schaub-Lorenz Weltspiegel 2059 D mit UHF

1 Lautsprecher
seitlich

Ausführung und Gewicht
Standgerät in Chippendale; Nußbaum, antik, 125 × 85 × 48 cm; Gewicht 50 kg

Dauphine

1775,—*

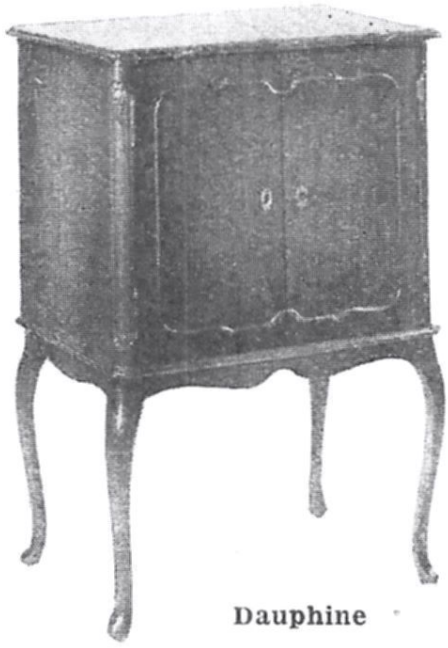

Dauphine

Egmont (2112)

59-cm-Standgerät
FS-Chassis Schaub-Lorenz Weltspiegel 2059 D oder Telefunken FE 241, beide mit UHF

2 Lautsprecher

Ausführung und Gewicht
Truhe in Altdeutsch; Nußbaum, antik, mit echtem Rohrgeflecht, 70×103×51 cm; Gewicht 62 kg

Egmont
mit Weltspiegel 2059 D

1821,—*

mit FE 241

1954,—*

Alba (2113)

59-cm-Standgerät
FS-Chassis Schaub-Lorenz Weltspiegel 2059 D oder Telefunken FE 241, beide mit UHF

2 Lautsprecher

Ausführung und Gewicht
Truhe in Altdeutsch; Nußbaum, antik, mit echtem feinnarbigem Leder, goldfarben geprägt, unten echtes Rohrgeflecht, 70×103×51 cm; Gewicht 62 kg

Alba
mit Weltspiegel 2059 D

1900,—*

mit FE 241

2032,—*

Antoinette (2116)

59-cm-Standgerät
FS-Chassis Schaub-Lorenz Weltspiegel 2059 D oder Telefunken FE 241, beide mit UHF

2 Lautsprecher


Ausführung und Gewicht
Truhe in Chippendale; Nußbaum, antik, mit echtem Rohrgeflecht, 70×103×50 cm; Gewicht 62 kg

Antoinette
mit Weltspiegel 2059 D

1903,—*

mit FE 241

2036,—*

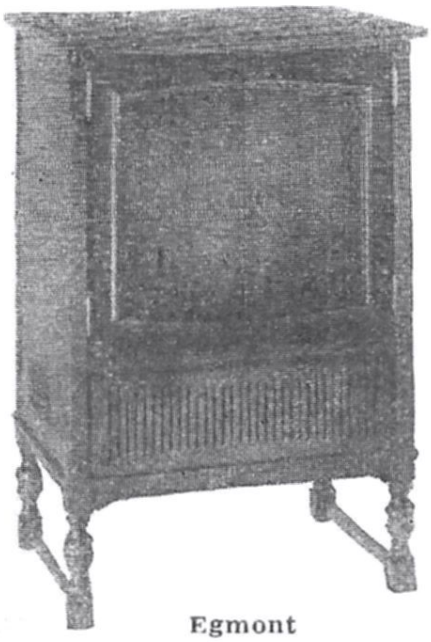

Egmont



Alba



Antoinette

Fortsetzung

Burgund (2114)

59-cm-Standgerät
FS-Chassis Telefunken FE 241 mit UHF
2 Lautsprecher

Ausführung und Gewicht
Truhe in Altdeutsch; Eiche, 70 × 103 × 51 cm; Gewicht 62 kg

Burgund
1956,—*


Desiree (2117)

59-cm-Standgerät
FS-Chassis Schaub-Lorenz Weltspiegel 2059 D oder Telefunken FE 241, beide mit UHF

2 Lautsprecher

Ausführung und Gewicht
Schrank in Chippendale; Nußbaum, antik, Türen mit echtem Rohrgeflecht, 70 × 103 × 50 cm; Gewicht 62 kg

Desiree
mit Weltspiegel 2059 D
1974,—*
mit FE 241
2103,—*

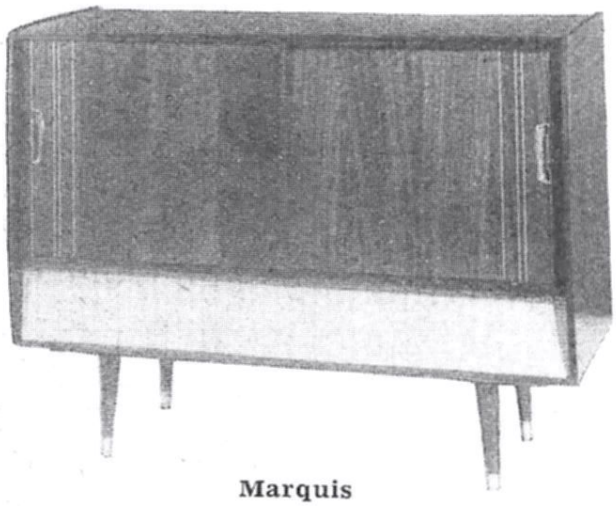

Marquis

Marquis (2248)

59-cm-Standgerät mit Rundfunk- und Phonoteil

Fernsehteil
FS-Chassis Schaub-Lorenz Weltspiegel 2059 D mit UHF

Rundfunkteil
Rf-Chassis Telefunken Allegro-Stereo

Phonoteil
Stereo-Plattenwechsler Telefunken TW 504

4 Lautsprecher
in Stereo-Anordnung

Ausführung und Gewicht
Schrank, rechts Fernsehgerät, links oben Rundfunkgerät, darunter Plattenwechsler und Raum für Plattenalben hinter besonderer Klappe; außen Nußbaum, dunkel, Oberplatte und Schiebetüren poliert, oder Nußbaum, natur gebohnt, innen Ahorn, Stollen mit Messinghülsen, 125×95×52 cm; Gewicht 90 kg

Marquis
2314,—*

Classica (2247)

59-cm-Standgerät mit Rundfunk- und Phonoteil

Fernsehteil
FS-Chassis Schaub-Lorenz Weltspiegel 2059 D mit UHF


Rundfunkteil
Rf-Chassis Telefunken Allegro-Stereo

Phonoteil
Stereo-Plattenwechsler Dual 1007


4 Lautsprecher
in Stereo-Anordnung (unten)

Ausführung und Gewicht
Schrank, rechts Fernsehgerät, links oben Rundfunkgerät, darunter Plattenwechsler hinter besonderer Klappe; außen und innen Teak mit senkrechten schwarzen Eisenstollen oder außen Nußbaum, natur gebohnt, innen hell Ahorn mit Holzsockel, Falttüren, 124×99×44 cm; Gewicht 83 kg


Classica
2413,—*

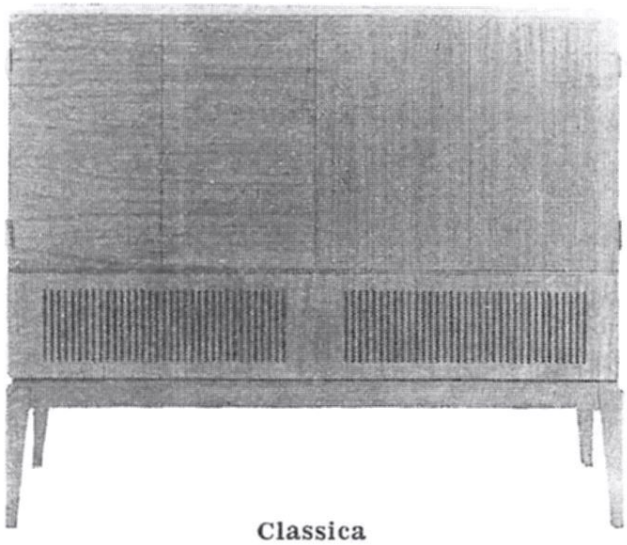

Classica

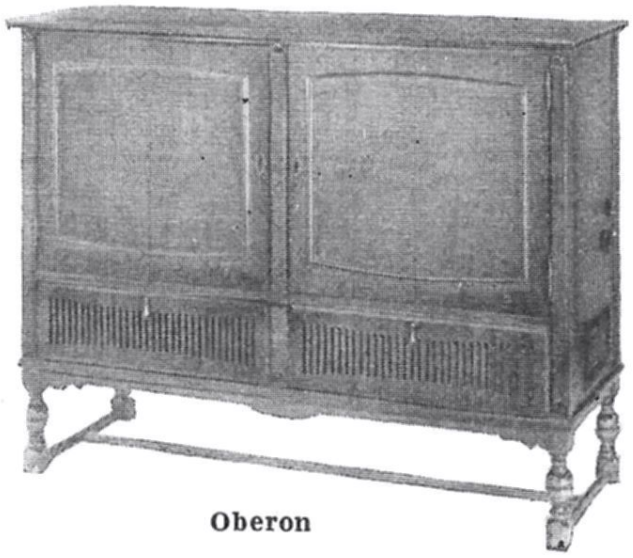

Oberon

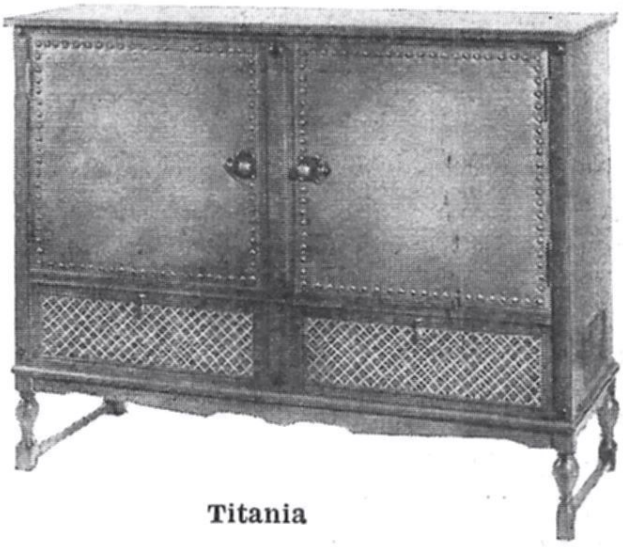

Titania

Oberon (2122)

59-cm-Standgerät mit Rundfunk- und Phonoteil

Fernsehteil
FS-Chassis Telefunken FE 241 mit UHF

Rundfunkteil
Rf-Chassis Telefunken Concerto-Stereo

Phonoteil
Stereo-Plattenwechsler Telefunken TW 504; Einbau Magnettongerät möglich

4 Lautsprecher
in Stereo-Anordnung

Ausführung und Gewicht
Schrank in Altdeutsch, rechts Fernsehgerät, links oben Rundfunkgerät, darunter Plattenwechsler hinter besonderer Klappe, rechts unten Raum für Plattenalben oder Einbau eines Magnettongerätes; Nußbaum, antik, mit echtem Rohrgeflecht, 128 × 100 × 55 cm; Gewicht 95 kg

Oberon

3053,—*

Titania (2123)

59-cm-Standgerät mit Rundfunk- und Phonoteil

Fernsehteil
FS-Chassis Telefunken FE 241 mit UHF

Rundfunkteil
Rf-Chassis Telefunken Concerto-Stereo

Phonoteil
Stereo-Plattenwechsler Telefunken TW 504; Einbau Magnettongerät möglich

4 Lautsprecher
in Stereo-Anordnung

Ausführung und Gewicht
Schrank in Altdeutsch, rechts Fernsehgerät, links oben Rundfunkgerät, darunter Plattenwechsler hinter besonderer Klappe, rechts unten Raum für Plattenalben oder Einbau eines Magnettongerätes; Nußbaum, antik, Türen mit echtem feinnarbigem Leder, unten echtes Rohrgeflecht, 128 × 100 × 55 cm; Gewicht 95 kg

Titania

3153,—*

Brabant (2124)

59-cm-Standgerät mit Rundfunk- und Phonoteil


Fernsehteil
FS-Chassis Telefunken FE 241 mit UHF

Rundfunkteil
Rf-Chassis Telefunken Concerto-Stereo

Phonoteil
Stereo-Plattenwechsler Telefunken TW 504; Einbau Magnettongerät möglich

4 Lautsprecher
in Stereo-Anordnung (unten)

Ausführung und Gewicht
Schrank in Altdeutsch, rechts Fernsehgerät, links oben Rundfunkgerät, darunter Plattenwechsler hinter besonderer Klappe, Mittelteil ausfahrbar, oben Raum für Plattenablage oder Einbau eines Magnettongerätes; Nußbaum, antik, mit echtem Rohrgeflecht, 175 × 95 × 50 cm; Gewicht 100 kg

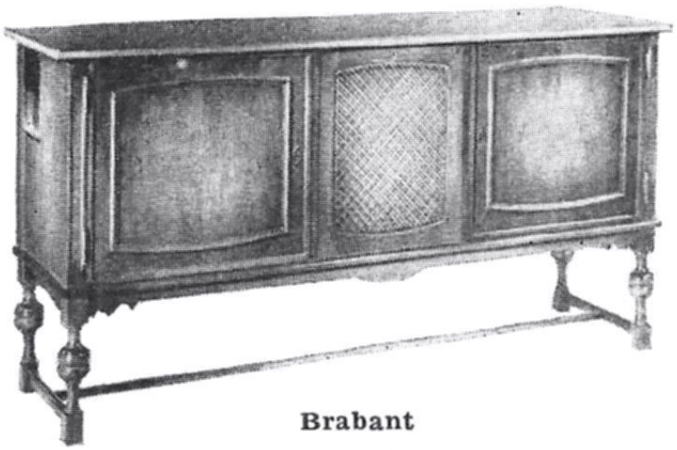

Brabant

Brabant

3156,—*

Voltaire (2129)

59-cm-Standgerät mit Rundfunk- und Phonoteil

Fernsehteil
FS-Chassis Telefunken FE 241 mit UHF

Rundfunkteil
Rf-Chassis Telefunken Concerto-Stereo

Phonoteil
Stereo-Plattenwechsler Telefunken TW 504; Einbau Magnettongerät möglich

4 Lautsprecher
in Stereo-Anordnung (rechts unten)

Ausführung und Gewicht
Truhe in Chippendale, rechts Fernsehgerät, links oben Rundfunkgerät, darunter Plattenwechsler hinter besonderer Klappe, links unten Raum für Plattenalben oder Einbau eines Magnettongerätes; Nußbaum, antik, mit echtem Rohrgeflecht, 132 × 103 × 52 cm; Gewicht 95 kg

Voltaire

3277,—*



Theresia

Theresia (2128)

59-cm-Standgerät mit Rundfunk- und Phonoteil

Fernsehteil
FS-Chassis Telefunken FE 241 mit UHF

Rundfunkteil
Rf-Chassis Telefunken Concerto-Stereo

Phonoteil
Stereo-Plattenwechsler Telefunken TW 504; Einbau Magnettongerät möglich

4 Lautsprecher
in Stereo-Anordnung (rechts unten)

Ausführung und Gewicht
Schrank in Chippendale, rechts Fernsehgerät, links oben Rundfunkgerät, darunter Plattenwechsler hinter besonderer Klappe, links unten Raum für Plattenalben oder Einbau eines Magnettongerätes; Nußbaum, antik, mit echtem Rohrgeflecht, 132 × 103 × 52 cm; Gewicht 95 kg

Theresia

3345,—*

Sanssouci (2130)

59-cm-Standgerät mit Rundfunk- und Phonoteil

Fernsehteil
FS-Chassis Telefunken FE 241 mit UHF

Rundfunkteil
Rf-Chassis Telefunken Concerto-Stereo


Phonoteil
Stereo-Plattenwechsler Telefunken TW 504; Einbau Magnettongerät möglich

4 Lautsprecher
in Stereo-Anordnung (unten)

Ausführung und Gewicht
Schrank in Chippendale, rechts Fernsehgerät, links oben Rundfunkgerät, darunter Plattenwechsler hinter besonderer Klappe, Mittelteil ausfahrbar, oben Raum für Plattenablage oder Einbau eines Magnettongerätes; Nußbaum, antik, mit echtem Rohrgeflecht, 190 × 90 × 53 cm; Gewicht 100 kg

Sanssouci

3534,—*

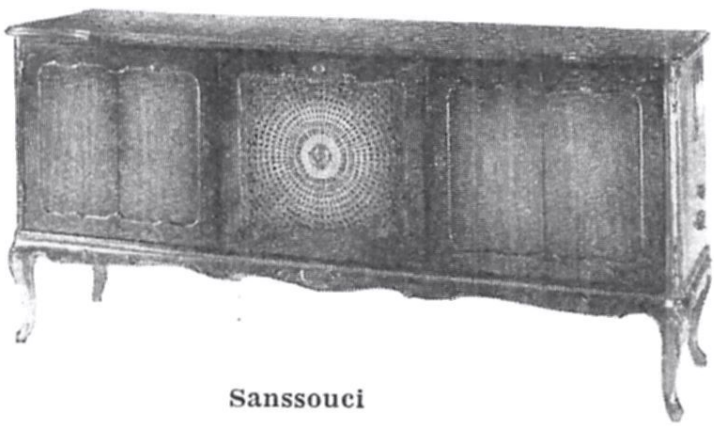

Sanssouci

FET 1423

59-cm-Tischgerät
17 Rö + 3 Ge-Dioden + 4 Se-Gl + 1 Si-Gl; mit UHF; 3 Bild-ZF-Stufen, Bild-ZF 38,9 MHz, 2 geregelte Stufen, getastete Regelung, 1 Ton-ZF-Stufe, 16 kV, stabilisiert
Fernbedienung für Lautstärke, Helligkeit, Ein/Aus

2 Lautsprecher
1 perm.-dyn., 21×15 cm, 1 el.-stat., 7,5 cm ⌀; Anschluß für Zusatzlautsprecher


Besonderheiten
Automatik für Kontrast, Grundhelligkeit, Bild- und Zeilensynchronisierung, Bildhöhe, Bildbreite, Leuchtfleckunterdrückung; UHF-Schwungradantrieb; Klarzeichner umschaltbar; Schwarzwertübertragung; Einschaltbrummsperre

Stromversorgung
220 V, ≃, 160 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel oder hell Polyesterhochglanz, oder Rüster, mattiert, 59×51×38 cm; Gewicht 27 kg

FET 1423
Nußbaum, dunkel **998,—**
Nußbaum, hell, oder Rüster, mattiert **1013,—**
Fernbedienung 24,50*

PCC 88, PCF 80, PC 88, PC 86, EF 85, EF 80, EF 80, PCL 84, ECH 84, PCL 85, ECH 84, PL 36, PY 88, DY 86, EF 80, PCL 82, OA 257, OA 79, OA 79, E 12,5 C 5, E 50 C 5, E 50 C 5, E 75 C 5, OY 241, AW 59-90

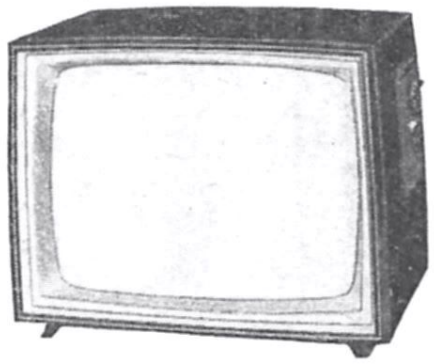

FET 1423

FET 1423 Export

59-cm-Tischgerät
Technische Daten und Ausstattung wie FET 1423, jedoch Bildröhre 23 BSP 4


2 Lautsprecher
1 perm.-dyn., 21 × 15 cm, 1 el.-stat., 7,5 cm ⌀; Anschluß für Zusatzlautsprecher

Antenne
Gehäuseantenne für Band I und III

Stromversorgung
220 V, ≃, 160 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel oder hell Polyesterhochglanz, oder Rüster, mattiert, 59 × 51 × 38 cm; Gewicht 27 kg

FET 1423 Export
Nußbaum, dunkel **1048,—**
Nußbaum, hell, oder Rüster, mattiert **1063,—**
Fernbedienung 24,50*

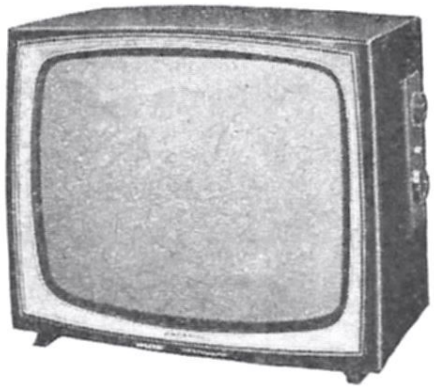

FET 1423 Export

FES 1423 Export/FES 1423

59-cm-Standgerät
Technische Daten wie FET 1423 Export oder FET 1423, jedoch Standgerät

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 26 × 18 cm; Anschluß für Außenlautsprecher

Antenne
Gehäuseantenne für Band I und III

Stromversorgung
220 V, ≃, 160 W


Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel Polyesterhochglanz, im Kern aufgehellt, oder Nußbaum, hell mattiert, 2 verschließbare Türen, abschraubbare Füße, 65 × 99 × 48 cm; Gewicht 51 kg

FES 1423 Export
Nußbaum, dunkel **1148,—**
Nußbaum, hell **1173,—**

FES 1423
Nußbaum, dunkel **1098,—**
Nußbaum, hell **1123,—**
Fernbedienung 24,50*



FES 1423 Export/FES 1423

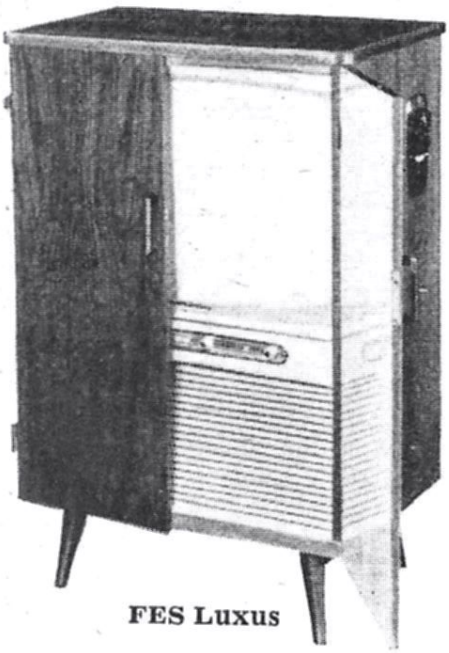

FES Luxus

FES Luxus

59-cm-Standgerät
Technische Daten wie FET 1423 Export oder FET 1423, jedoch Standgerät


1 Lautsprecher
perm.-dyn., 26 × 18 cm; Anschluß für Außenlautsprecher

Antenne
Gehäuseantenne für Band I und III

Stromversorgung
220 V, ≃, 160 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel, im Kern aufgehellt, allseitig Polyesterhochglanz, oder Nußbaum, hell mattiert, 2 verschließbare Türen, abschraubbare Füße, 65 × 99 × 48 cm; Gewicht 51 kg

FES Luxus 1423 Export
Nußbaum, dunkel **1198,—**
Nußbaum, hell **1228,—**
FES Luxus 1423
Nußbaum, dunkel **1158,—**
Nußbaum, hell **1188,—**
Fernbedienung 24,50*

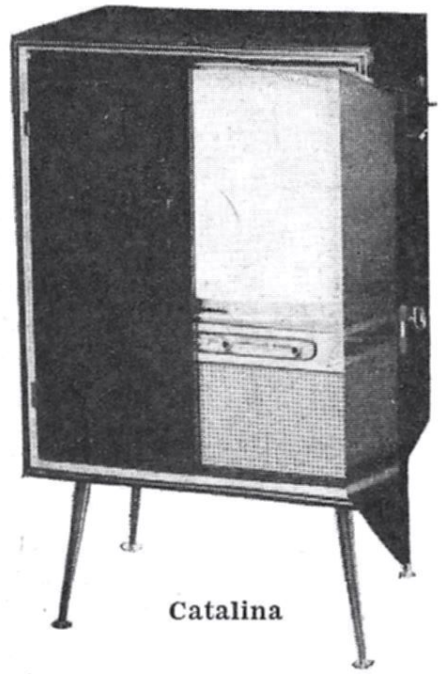

Catalina

Catalina

59-cm-Standgerät
Technische Daten wie FET 1423 Export oder FET 1423, jedoch Standgerät


1 Lautsprecher
perm.-dyn., 26 × 18 cm; Anschluß für Außenlautsprecher

Antenne
Gehäuseantenne für Band I und III

Stromversorgung
220 V, ≃, 160 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel Polyesterhochglanz, im Kern aufgehellt, oder Nußbaum, hell mattiert, Hausbar, 2 verschließbare Türen, abschraubbare Füße, Messing poliert, 60 × 98 × 41 cm; Gewicht 50 kg

Catalina 1423 Export
Nußbaum, dunkel **1248,—**
Nußbaum, hell **1273,—**
Catalina 1423
Nußbaum, dunkel **1198,—**
Nußbaum, hell **1223,—**
Fernbedienung 24,50*

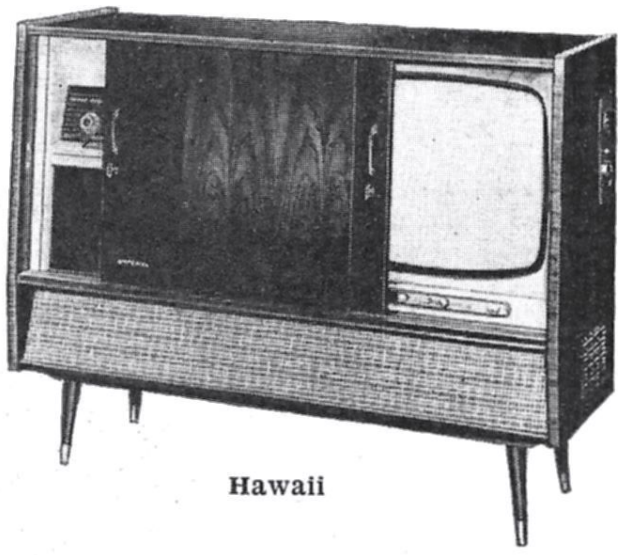

Hawaii

Hawaii

59-cm-Standgerät mit Rundfunk- und Phonoteil

Fernsehteil
FS-Chassis wie FET 1423 Export oder FET 1423

Rundfunkteil
Rf-Chassis 609 a (8 Rö + 1 Tgl, 6/10 Kreise, UKML, getrennte AM/FM-Abstimmung, Schwungradantrieb, 8 Drucktasten, 4 Klangtasten, Stereo-NF-Verstärker)

Phonoteil
Stereo-Plattenwechsler FM 16; 1 Raum mit Plattenständer; automat. Beleuchtung für Phonoteil und Plattenraum

6 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Tiefton-System, 26 × 18 cm, je 1 perm.-dyn. Mittelton-System, 10 cm ø, und je 1 el.-stat. Hochton-System, 7,5 cm ø, je Kanal; Anschlüsse für Außenlautsprecher, Stereo-Zusatzlautsprecher, Magnetton

Antenne
Gehäuseantenne für Band I und III

Stromversorgung
220 V, ~, 160 W (FS-Teil), 75 W (Rf-Teil)

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel Polyesterhochglanz, im Kern aufgehellt, oder Nußbaum, hell mattiert, sichtbare Innenflächen Ahorn, 2 verschließbare Türen, durch Klappe verschließbarer Phono- und Plattenraum, 129 × 101 × 44 cm; Gewicht 93 kg

Hawaii 1423 Export
Nußbaum, dunkel **1748,—**
Nußbaum, hell **1778,—**
Hawaii 1423
Nußbaum, dunkel **1698,—**
Nußbaum, hell **1728,—**
Fernbedienung 24,50*

Die mit * gekennzeichneten Preise

Imperia

59-cm-Standgerät mit Rundfunk- und Phonoteil


Fernsehteil
FS-Chassis wie FET 1423 Export oder FET 1423

Rundfunkteil
Rf-Chassis 609 a (8 Rö + 1 Tgl, 6/10 Kreise, UKML, getrennte AM/FM-Abstimmung, Schwungradantrieb, 8 Drucktasten, 4 Klangtasten, Stereo-NF-Verstärker)

Phonoteil
Stereo-Plattenwechsler FM 16; 1 Raum mit Plattenständer; automat. Beleuchtung für Phonoteil und Plattenraum

6 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Tiefton-System, 26 × 18 cm, je 1 perm.-dyn. Mittelton-System, 10 cm ø, und je 1 el.-stat. Hochton-System, 7,5 cm ø, je Kanal; Anschlüsse für Außenlautsprecher, Stereo-Zusatzlautsprecher, Magnetton

Antenne
Gehäuseantenne für Band I und III

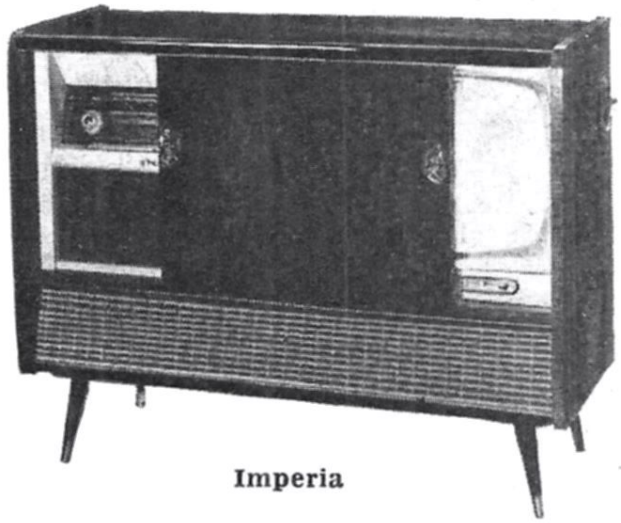

Imperia

Stromversorgung
220 V, ~, 160 W (FS-Teil), 75 W (Rf-Teil)

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel Polyesterhochglanz, im Kern aufgehellt, oder Nußbaum, hell mattiert, sichtbare Innenflächen Ahorn, 2 verschließbare Türen, durch Klappe verschließbarer Phono- und Plattenraum, 129 × 97,5 × 44 cm; Gewicht 92 kg

Imperia 1423 Export Nußbaum, dunkel	**1798,—**
Nußbaum, hell	**1828,—**
Imperia 1423 Nußbaum, dunkel	**1748,—**
Nußbaum, hell	**1778,—**
Fernbedienung	24,50*

Ravenna


59-cm-Standgerät mit Rundfunk- und Phonoteil

Fernsehteil
FS-Chassis FET 1423 Export

Rundfunkteil
Rf-Chassis 609 a (8 Rö + 1 Tgl, 6/10 Kreise, UKML, getrennte AM/FM-Abstimmung, Schwungradantrieb, 8 Drucktasten, 4 Klangtasten, Stereo-NF-Verstärker)

Phonoteil
Stereo-Plattenwechsler FM 16; Magnetophon 76 oder 77 nachträglich einsetzbar; 1 Raum, 1 Ablagefach für Platten und Tonbänder; automat. Beleuchtung für Phonoteil, Magnettonteil, Plattenraum

6 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Tiefton-System, 26 × 18 cm, je 1 perm.-dyn. Mittelton-System, 10 cm ø, und je 1 el.-stat. Hochton-System, 7,5 cm ø, je Kanal; Anschlüsse für Außenlautsprecher, Stereo-Zusatzlautsprecher, Magnetton

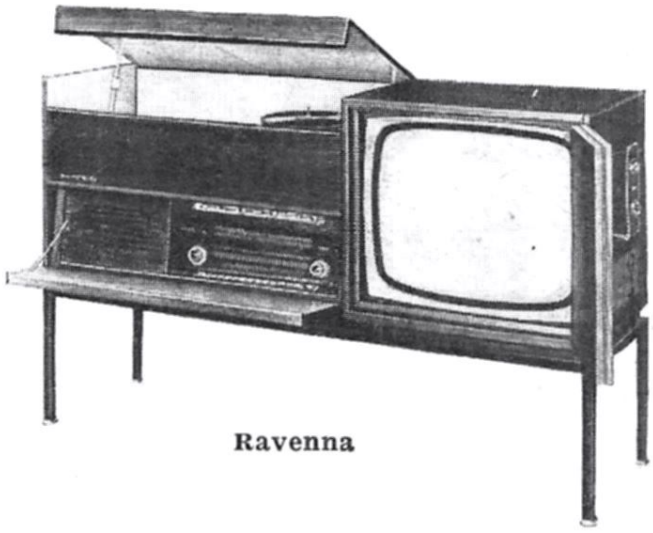


Ravenna

Antenne
Gehäuseantenne für Band I und III

Stromversorgung
220 V, ~, 160 W (FS-Teil), 75 W (Rf-Teil)

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, hell, oder Rüster, mattiert, oder Teak, FS-Teil mit verschließbarer Falttür, schwarzes Metall-Fußgestell, Füße abschraubbar, 153 × 92 × 45 cm; Gewicht 104 kg

Ravenna	**1998,—**
Fernbedienung	24,50*

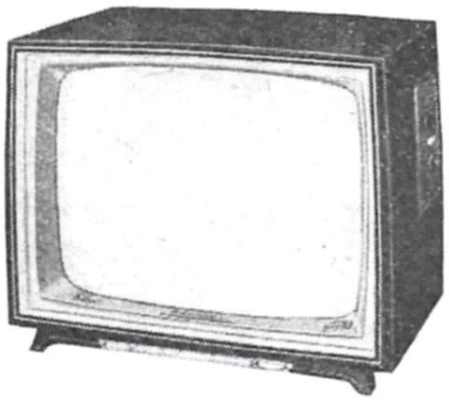

FET 1423 SL

FET 1423 SL

59-cm-Tischgerät
20 Rö + 4 Ge-Dioden + 1 Si-Gl; mit UHF; 3 Bild-ZF-Stufen, Bild-ZF 38,9 MHz, 2 geregelte Stufen, getastete Regelung, 1 Ton-ZF-Stufe, 16 kV, stabilisiert
Fernbedienung für Lautstärke, Helligkeit

2 Lautsprecher
1 perm.-dyn., 21 × 15 cm, 1 el.-stat., 7,5 cm ⌀; Anschluß für Zusatzlautsprecher

Besonderheiten
Motorische Kanalwahl; Memomatic-Tuner mit gespeicherter Feineinstellung für VHF; Automatik für Kontrast, Grundhelligkeit, Bild- und Zeilensynchronisierung, Bildhöhe, Bildbreite, Leuchtfleckunterdrückung; Magisches Band für VHF- und UHF-Abstimmung abschaltbar; Klarzeichner umschaltbar; Schwarzwertübertragung; Einschaltbrummsperre

Antenne
Gehäuseantenne für Band I und III

Stromversorgung
220 V, ≃, 170 W


Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel oder hell Polyesterhochglanz, oder Rüster, mattiert, 59 × 51 × 38 cm; Gewicht 27 kg

FET 1423 SL
Nußbaum, dunkel **1098,—**

Nußbaum, hell, oder Rüster, mattiert **1113,—**

Fernbedienung 24,50*

PCC 88, PCF 80, PC 86, PC 86, EF 85, EF 80, EF 80, PCL 84, ECH 81, PC 92, PCL 82, EBC 91, PCF 80, PL 36, PY 88, DY 86, EF 80, PCL 82, PM 84, OA 160, OA 172, OA 172, OA 81, OY 241, AW 59-90

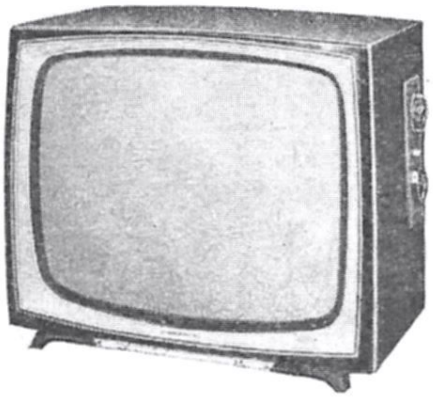

FET 1423 SL Export

FET 1423 SL Export

59-cm-Tischgerät
Technische Daten wie FET 1423 SL, jedoch Bildröhre 23 BSP 4

2 Lautsprecher
1 perm.-dyn., 21 × 15 cm, 1 el.-stat., 7,5 cm ⌀; Anschluß für Zusatzlautsprecher

Antenne
Gehäuseantenne für Band I und III

Stromversorgung
220 V, ≃, 170 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel oder hell Polyesterhochglanz, oder Rüster, mattiert, 59 × 51 × 38 cm; Gewicht 27 kg

FET 1423 SL Export
Nußbaum, dunkel **1148,—**

Nußbaum, hell, oder Rüster, mattiert **1163,—**

Fernbedienung 24,50*



FES Antik

FES Antik

59-cm-Standgerät
Technische Daten wie FET 1423 SL, jedoch Standgerät

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 20 cm ⌀; Anschluß für Zusatzlautsprecher

Antenne
Gehäuseantenne für Band I und III

Stromversorgung
220 V, ≃, 170 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel seidenmatt, im Kern aufgehellt, antik behandelt, mit handgefertigtem Schnitzwerk, einschiebbare und verschließbare Türen, Schallwand mit echtem Sonnenrohrgeflecht, 83 × 106 × 56 cm; Gewicht 90 kg

FES Antik
1768,—

Fernbedienung 24,50*

Die mit * oder * gekennzeichneten Preise

Traviata-Antik


59-cm-Standgerät mit Rundfunk- und Phonoteil

Fernsehteil
FS-Chassis wie FET 1423 SL

Rundfunkteil
Rf-Chassis 609 a (8 Rö + 1 Tgl, 6/10 Kreise, UKML, getrennte AM/FM-Abstimmung, Schwungradantrieb, 8 Drucktasten, 4 Klangtasten, Stereo-NF-Verstärker)

Phonoteil
Stereo-Plattenwechsler FM 16; Magnetophon 76 oder 77 nachträglich einsetzbar; 1 Raum mit Plattenständer; automat. Beleuchtung für Phonoteil, Magnettonteil, Plattenraum

6 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Tieftон-System, 26 × 18 cm, je 1 perm.-dyn. Mittelton-System, 10 cm ø, und je 1 el.-stat. Hochton-System, 7,5 cm ø, je Kanal; Anschlüsse für Außenlautsprecher, Stereo-Zusatzlautsprecher, Magnetton

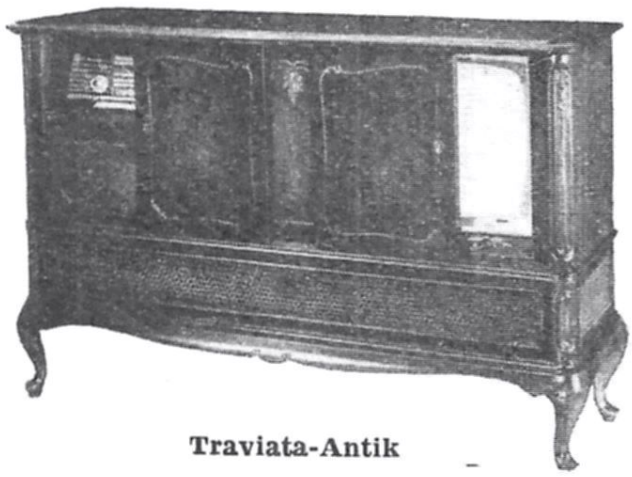

Traviata-Antik

Antenne
Gehäuseantenne für Band I und III

Stromversorgung
220 V, ~, 170 W (FS-Teil), 75 W (Rf-Teil)

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel seidenmatt, im Kern aufgehellt, antik behandelt, mit handgefertigtem Schnitzwerk, Schallwand mit echtem Rohrgeflecht, 3 verschließbare Türen, durch Klappe verschließbarer Platten- und Phonoraum, 159 × 102 × 50 cm; Gewicht 110 kg

Traviata-Antik **2568,—***

Fernbedienung 24,50*

Sylvana


59-cm-Standgerät mit Rundfunk- und Phonoteil

Fernsehteil
FS-Chassis wie FET 1423 SL

Rundfunkteil
Rf-Chassis 609 a (8 Rö + 1 Tgl, 6/10 Kreise, UKML, getrennte AM/FM-Abstimmung, Schwungradantrieb, 8 Drucktasten, 4 Klangtasten, Stereo-NF-Verstärker)

Phonoteil
Stereo-Plattenwechsler FM 16; Magnetophon 76 oder 77 nachträglich einsetzbar; 2 Räume; 2 Ablagefächer für Platten und Tonbänder; automat. Beleuchtung für Phonoteil, Magnettonteil, Plattenraum; statt mit Raum für Magnetophon wahlweise mit Spiegelglasbar

6 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Tieftон-System, 26 × 18 cm, je 1 perm.-dyn. Mittelton-System, 10 cm ø, und je 1 el.-stat. Hochton-System, 7,5 cm ø, je Kanal; Anschlüsse für Außenlautsprecher, Stereo-Zusatzlautsprecher, Magnetton

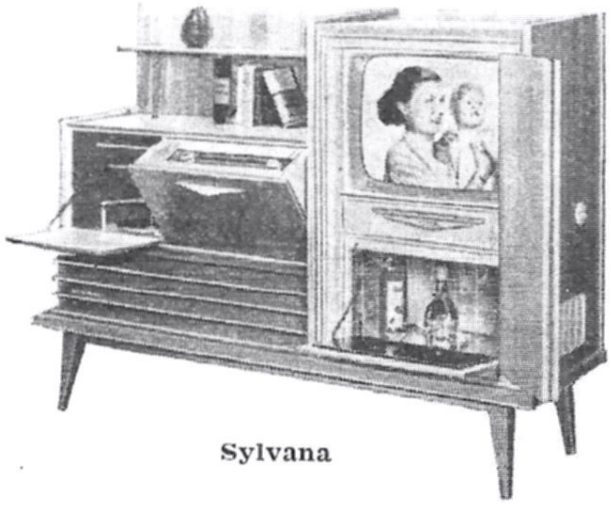

Sylvana

Antenne
Gehäuseantenne für Band I und III

Stromversorgung
220 V, ~, 170 W (FS-Teil), 75 W (Rf-Teil)

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, hell, oder Rüster, mattiert, sichtbare Innenflächen Ahorn, Frontverschluß des Fernsehteils und des Magnettonraumes oder der Spiegelglasbar durch verschließbare Falttür, Rundfunkwiege, Wechslerraum mit grünem Samt ausgeschlagen, Bücherregal und Plattenablage, 180 × 118 × 45 cm; Gewicht 135 kg

Sylvana **2598,—***

Fernbedienung 24,50*

Altdeutsch


59-cm-Standgerät mit Rundfunk- und Phonoteil

Fernsehteil
FS-Chassis wie FET 1423 SL

Rundfunkteil
Rf-Chassis 609 a (8 Rö + 1 Tgl, 6/10 Kreise, UKML, getrennte AM/FM-Abstimmung, Schwungradantrieb, 8 Drucktasten, 4 Klangtasten, Stereo-NF-Verstärker)

Phonoteil
Stereo-Plattenwechsler FM 16; 1 Raum mit Plattenständer; automat. Beleuchtung für Phonoteil, Plattenraum

6 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Tiefton-System, 26 × 18 cm, je 1 perm.-dyn. Mittelton-System, 10 cm ø, und je 1 el.-stat. Hochton-System, 7,5 cm ø, je Kanal; Anschlüsse für Außenlautsprecher, Stereo-Zusatzlautsprecher, Magnetton

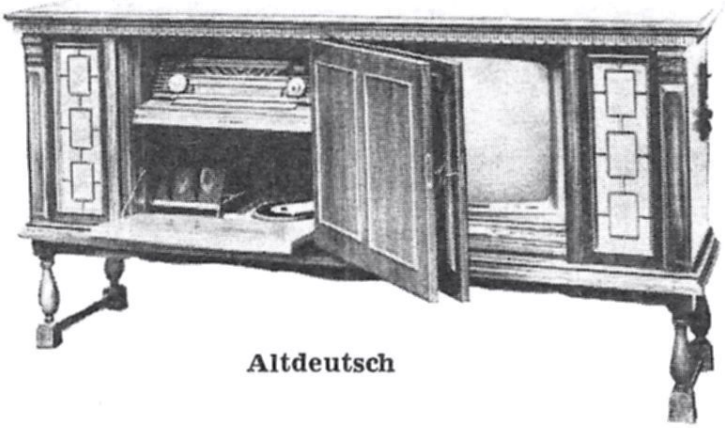

Altdeutsch


Antenne
Gehäuseantenne für Band I und III

Stromversorgung
220 V, ~, 170 W (FS-Teil), 75 W (Rf-Teil)

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, seidenmatt, antik behandelt, oder Eiche, natur, mit handgefertigtem Schnitzwerk, verschließbare Türen, durch Klappe verschließbarer Phono- und Plattenraum, 190 × 94 × 49 cm; Gewicht 129 kg

Altdeutsch **2848,—***

Fernbedienung 24,50*

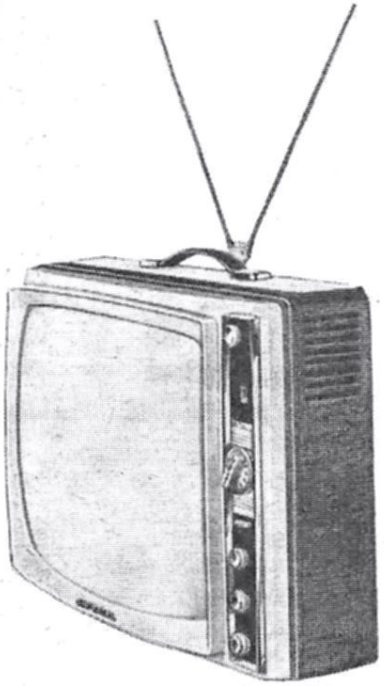

Koffergerät 1419

Koffergerät 1419

47-cm-Koffergerät
18 Rö + 3 Ge-Dioden + 1 Si-Gl; mit UHF; 3 Bild-ZF-Stufen, Bild-ZF 38,9 MHz, 2 geregelte Stufen, getastete Regelung, 1 Ton-ZF-Stufe, 16 kV, stabilisiert
Fernbedienung für Lautstärke, Helligkeit

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 15 × 10 cm

Besonderheiten
Automatik für Kontrast, Helligkeit, Bild- und Zeilensynchronisierung, Bildbreite, Leuchtfleckunterdrückung; Klarzeichner umschaltbar; Einschaltbrummsperre; Kontrastfilter

Antenne
Spezial-Peil-Dipol-Antenne für VHF und UHF


Stromversorgung
220 V, ≃, 160 W

Ausführung und Gewicht
Stoßsicherer Koffer in modischen Farben, 51 × 40,5 × 31 cm; Gewicht 16,5 kg

Koffergerät 1419 **998,—**

Fernbedienung 24,50*

PCC 88, PCF 80, PC 86, PC 86, EF 85, EF 80, EF 80, PCL 84, ECH 81, PCL 82, EBC 91, PCF 80, PL 36, PY 88, DY 86, EF 80, PCL 82, OA 160, OA 172, OA 172, OY 241, AW 47-91

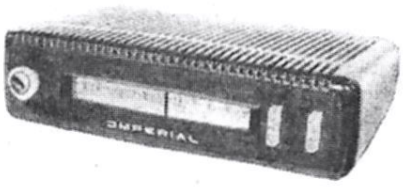

UHF-Konverter DT 7-1

UHF-Konverter DT 7-1

Zum Anschluß an sämtliche Fernsehgeräte geeignet; direkte Umsetzung der UHF-Kanäle auf die VHF-Kanäle 3 oder 4; 1 Drucktaste (VHF/UHF); Schwungradantrieb; Befestigungsmöglichkeit an der Rückwand des Fernsehempfängers

Stromversorgung
220 V, ~, 9 W; gemeinsamer Netzschalter für Fernsehgerät und Konverter

Abmessungen und Gewicht
26,5 × 7,5 × 18 cm; Gewicht 2,2 kg

UHF-Konverter DT 7-1 **169,50***

PC 88, PC 86, B 250 C 75

KFS 4/59 T

59-cm-Tischgerät
18 Rö + 5 Ge-Dioden + 1 Tgl; mit und ohne UHF; 3 Bild-ZF-Stufen, Bild-ZF 38,9 MHz, 3 geregelte Stufen, getastete Regelung, 2 Ton-ZF-Stufen, 16 kV, stabilisiert
Fernbedienung für Lautstärke, Helligkeit

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 21 × 15 cm (seitlich)

Besonderheiten
Automatik für Kontrast, Grundhelligkeit, Bild- und Zeilensynchronisierung, Bildhöhe, Bildbreite, Leuchtfleckunterdrückung; Einschaltbrummsperre

Antenne
Gehäuseantenne für Band III

Stromversorgung
220 V, ~, 180 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel hochglanzpoliert oder hell mattiert, 59 × 50 × 41 cm; Gewicht 31 kg

KFS 4/59 T
Nußbaum, dunkel hochglanzpoliert (mit UHF)
996,—*


Nußbaum, hell mattiert
1011,—*

Nußbaum, dunkel (ohne UHF)
898,—*

Nußbaum, hell (ohne UHF)
913,—*

Fernbedienung 24,50*

PCC 189, PCF 86, PC 88, PC 86, EF 80, EF 80, EF 80, PCL 84, PCF 80, PCL 82, PCF 80, PL 36, PY 88, DY 86, EF 80, EBF 89, PCL 86, OA 160, OA 172, OA 172, OA 161, OA 161, E 220 C 350, AW 59-90

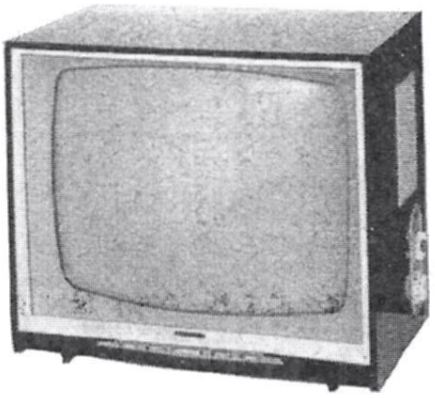

KFS 4/59 T

KFS 4/59 St

59-cm-Standgerät
Techn. Daten wie KFS 4/59 T, jedoch Standgerät mit Beinen

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 21 × 15 cm

Antenne
Gehäuseantenne für Band III

Stromversorgung
220 V, ~, 180 W


Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel hochglanzpoliert oder hell mattiert, 61 × 74,5 (98 mit Füßen) × 46 cm; Gewicht 48 kg

KFS 4/59 St
Nußbaum, dunkel hochglanzpoliert (mit UHF)
1176,—*

Nußbaum, hell mattiert
1201,—*

Nußbaum, dunkel (ohne UHF)
1078,—*

Nußbaum, hell (ohne UHF)
1103,—*

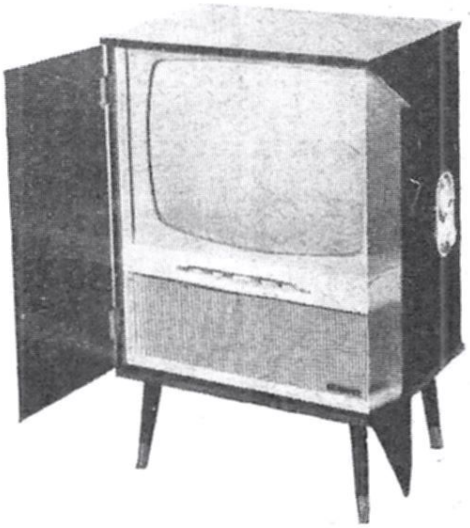

KFS 4/59 St

Prinz

Tragbares 20-cm-Gerät
17 Rö + 5 Ge-Dioden + 1 Tgl; mit und ohne UHF; 3 Bild-ZF-Stufen, Bild-ZF 36 MHz, 2 geregelte Stufen, getastete Regelung, 1 Ton-ZF-Stufe, 16 kV, stabilisiert

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 15 × 9 cm

Besonderheiten
Automatik für Bild- und Zeilensynchronisierung, Bildbreite, Leuchtfleckunterdrückung; Schwarzwertübertragung

Antenne
Gehäuseantenne für Band III

Stromversorgung
220 V, ~, 170 W

Ausführung und Gewicht
Sperrholzkoffer mit Kunstlederbezug, rot, beige oder grau, 39 × 26 × 39 cm; Gewicht 11,5 kg


Prinz
(mit UHF)
710,—*

ohne UHF 595,—*

PCC 88, PCF 80, PC 86, PC 86, EF 80, EF 80, EF 80, PCL 84, PCF 80, PCL 82, PCF 80, PL 36, PY 88, DY 86, EBF 89, PCL 82, OA 70, OA 81, OA 81, OA 172, OA 172, E 220 C 350, 8 LP 4



Prinz

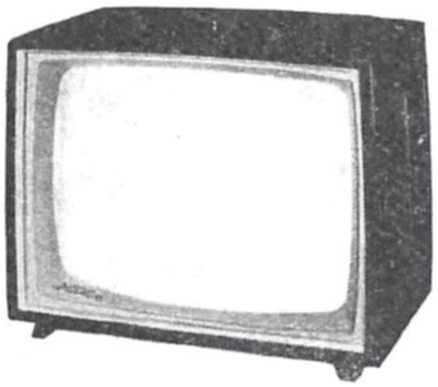

FET 1423

FET 1423

59-cm-Tischgerät
17 Rö + 3 Ge-Dioden + 4 Se-Gl + 1 Si-Gl; mit UHF; 3 Bild-ZF-Stufen, Bild-ZF 38,9 MHz, 2 geregelte Stufen, getastete Regelung, 1 Ton-ZF-Stufe, 16 kV, stabilisiert

Fernbedienung für Lautstärke, Helligkeit, Ein/Aus

2 Lautsprecher
1 perm.-dyn., 21×15 cm, 1 el.-stat., 7,5 cm ⌀; Anschluß für Zusatzlautsprecher

Besonderheiten
Automatik für Kontrast, Grundhelligkeit, Bild- und Zeilensynchronisierung, Bildhöhe, Bildbreite, Leuchtfleckunterdrückung; UHF-Schwungradantrieb; Klarzeichner umschaltbar; Schwarzwertübertragung; Einschaltbrummsperre

Stromversorgung
220 V, ≃, 160 W


Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel oder hell Polyesterhochglanz, oder Rüster, mattiert, 59×51×38 cm; Gewicht 27 kg

FET 1423
Nußbaum, dunkel **998,—**

Nußbaum, hell, oder Rüster, mattiert **1013,—**

Fernbedienung 24,50*

PCC 88, PCF 80, PC 88, PC 86, EF 85, EF 80, EF 80, PCL 84, ECH 84, PCL 85, ECH 84, PL 36, PY 88, DY 86, EF 80, PCL 82, OA 257, OA 79, OA 79, E 12,5 C 5, E 50 C 5, E 50 C 5, E 75 C 5, OY 241, AW 59-90

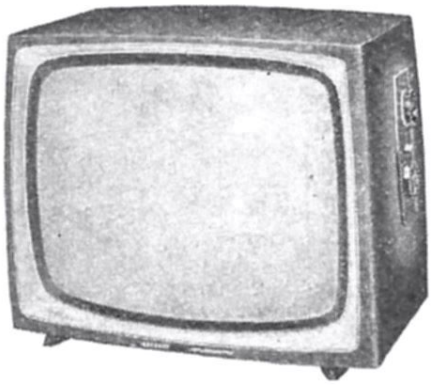

FET 1423 Export

FET 1423 Export

59-cm-Tischgerät
Technische Daten und Ausstattung wie FET 1423, jedoch Bildröhre 23 BSP 4

2 Lautsprecher
1 perm.-dyn., 21 × 15 cm, 1 el.-stat., 7,5 cm ⌀; Anschluß für Zusatzlautsprecher

Antenne
Gehäuseantenne für Band I und III

Stromversorgung
220 V, ≃, 160 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel oder hell Polyesterhochglanz, oder Rüster, mattiert, 59 × 51 × 38 cm; Gewicht 27 kg

FET 1423 Export
Nußbaum, dunkel **1048,—**

Nußbaum, hell, oder Rüster, mattiert **1063,—**

Fernbedienung 24,50*



FES 1423

FES 1423 Export/FES 1423

59-cm-Standgerät
Technische Daten wie FET 1423 Export bzw. FET 1423, jedoch Standgerät

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 20 cm ⌀; Anschluß für Außenlautsprecher

Antenne
Gehäuseantenne für Band I und III

Stromversorgung
220 V, ≃, 160 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel Polyesterhochglanz, im Kern aufgehellt, oder Nußbaum, hell mattiert, verschließbare Türen, auf verdeckten Rollen fahrbar, 64,5 × 89,5 × 48 cm; Gewicht 51 kg

FES 1423 Export
Nußbaum, dunkel **1148,—**

Nußbaum, hell **1173,—**

FES 1423
Nußbaum, dunkel **1098,—**

Nußbaum, hell **1123,—**

Fernbedienung 24,50*

Die mit * gekennzeichneten Preise

FES 224/FES 159

59-cm-Standgerät
Technische Daten wie FET 1423 Export oder FET 1423, jedoch Standgerät

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 26 × 18 cm; Anschluß für Außenlautsprecher

Antenne
Gehäuseantenne für Band I und III

Stromversorgung
220 V, ≃, 160 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel Polyesterhochglanz, im Kern aufgehellt, mit hellem, nußbaumquerfurniertem Frontrahmen, verschließbare Türen, auf verdeckten Rollen fahrbar, 62,5 × 90,5 × 42 cm; Gewicht 60 kg


FES 224/1423 **1098,—**

FES 159/1424 **1058,—**

Fernbedienung 24,50*



FES 224

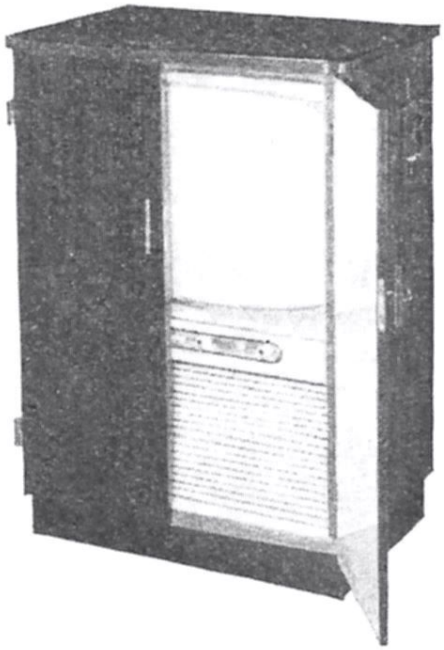

FES Luxus

FES Luxus

59-cm-Standgerät
Technische Daten wie FET 1423 Export oder FET 1423, jedoch Standgerät

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 20 cm ø; Anschluß für Außenlautsprecher

Antenne
Gehäuseantenne für Band I und III


Stromversorgung
220 V, ≃, 160 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel oder hell Polyesterhochglanz, einschließlich Türeninnenseiten, verschließbare Türen, auf verdeckten Rollen fahrbar, 64,5 × 89,5 × 48 cm; Gewicht 51 kg

FES Luxus 1423 Export
Nußbaum, dunkel **1198,—**
Nußbaum, hell **1228,—**

FES Luxus 1423
Nußbaum, dunkel **1158,—**
Nußbaum, hell **1188,—**

Fernbedienung 24,50*

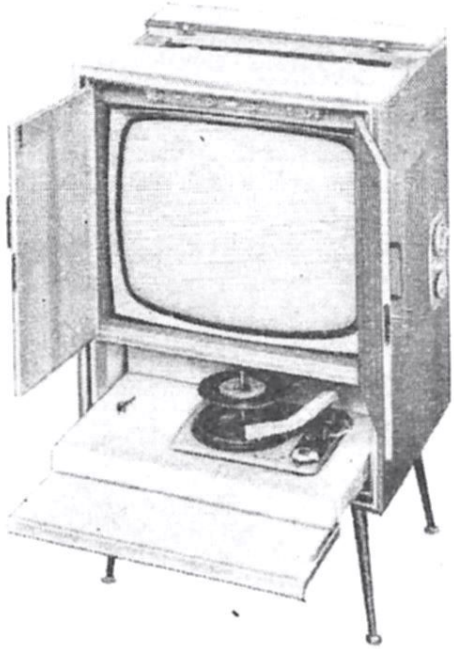

Colombo

Colombo

59-cm-Standgerät mit Rundfunk- und Phonoteil

Fernsehteil
FS-Chassis wie FET 1423 Export

Rundfunkteil
Rf-Chassis 609a (8 Rö + 1 Tgl, 6/10 Kreise, UKML, getrennte AM/FM-Abstimmung, Schwungradantrieb, 8 Drucktasten, 4 Klangtasten, Stereo-NF-Verstärker)

Phonoteil
Stereo-Plattenwechsler FM 16; automat. Beleuchtung für Phonoteil

2 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn., 26 × 18 cm, je Kanal; Anschlüsse für Außenlautsprecher, Stereo-Zusatzlautsprecher, Magnetton

Antenne
Gehäuseantenne für Band I und III

Stromversorgung
220 V, ~, 160 W (FS-Teil), 75 W (Rf-Teil)

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, hell, oder Rüster, mattiert, sichtbare Innenflächen Ahorn, ausfahrbarer Wechsler, verschließbare Türen, abschraubbare Füße, Messing, poliert, 63 × 107,5 × 48,5 cm; Gewicht 63 kg

Colombo **1698,—**

Fernbedienung 24,50*

Cortina

59-cm-Standgerät mit Rundfunk- und Phonoteil


Fernsehteil
FS-Cassis wie FET 1423 Export oder FET 1423

Rundfunkteil
Rf-Chassis 609a (8 Rö + 1 Tgl, 6/10 Kreise, UKML, getrennte AM/FM-Abstimmung, Schwungradantrieb, 8 Drucktasten, 4 Klangtasten, Stereo-NF-Verstärker)

Phonoteil
Stereo - Plattenwechsler FM 16; 1 Raum mit Plattenständer; automat. Beleuchtung für Phonoteil, Plattenraum

6 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Tieftön-System, 26 × 18 cm, je 1 perm.-dyn. Mitteltön-System, 10 cm ø, und je 1 el.-stat. Hochtön-System, 7,5 cm ø, je Kanal; Anschlüsse für Außenlautsprecher, Stereo-Zusatzlautsprecher, Magnetton

Antenne
Gehäuseantenne für Band I und III

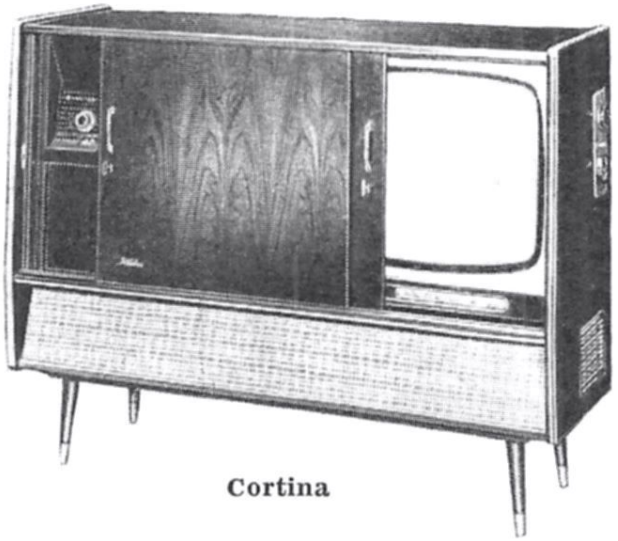

Cortina

Stromversorgung
220 V, ~, 160 W (FS-Teil), 75 W (Rf-Teil)

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel Polyesterhochglanz, im Kern aufgehellt, oder Nußbaum, hell mattiert, verschließbare Fronttüren, durch Klappe verschließbarer Phono- und Plattenraum, 128,5 × 101 × 44 cm; Gewicht 88 kg

Cortina 1423 Export	
Nußbaum, dunkel	**1748,—**
Nußbaum, hell	**1778,—**
Cortina 1423	
Nußbaum, dunkel	**1698,—**
Nußbaum, hell	**1728,—**
Fernbedienung	24,50*

Sorrent

59-cm-Standgerät
mit Rundfunk- und Phonoteil


Fernsehteil
FS-Cassis wie FET 1423 Export oder FET 1423

Rundfunkteil
Rf-Chassis 609a (8 Rö + 1 Tgl, 6/10 Kreise, UKML, getrennte AM/FM-Abstimmung, Schwungradantrieb, 8 Drucktasten, 4 Klangtasten, Stereo-NF-Verstärker)

Phonoteil
Stereo - Plattenwechsler FM 16; 1 Raum mit Plattenständer, automat. Beleuchtung für Phonoteil, Plattenraum

6 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Tieftön-System, 26 × 18 cm, je 1 perm.-dyn. Mitteltön-System, 10 cm ø, und je 1 el.-stat. Hochtön-System, 7,5 cm ø, je Kanal; Anschlüsse für Außenlautsprecher, Stereo-Zusatzlautsprecher, Magnetton

Antenne
Gehäuseantenne für Band I und III

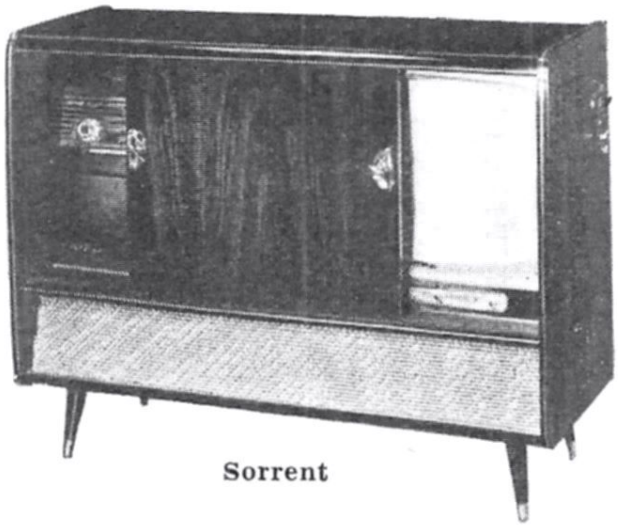

Sorrent

Stromversorgung
220 V, ~, 160 W (FS-Teil), 75 W (Rf-Teil)

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel Polyesterhochglanz, im Kern aufgehellt, oder Nußbaum, hell, verschließbare Fronttüren, durch Klappe verschließbarer Phono- und Plattenraum, 128,5 × 97,5 × 44 cm; Gewicht 88 kg

Sorrent 1423 Export	
Nußbaum, dunkel	**1798,—**
Nußbaum, hell	**1828,—**
Sorrent 1423	
Nußbaum, dunkel	**1748,—**
Nußbaum, hell	**1778,—**
Fernbedienung	24,50*

Die mit * gekennzeichneten Preise

FET 1423 SL

59-cm-Tischgerät
20 Rö + 4 Ge-Dioden + 1 Si-Gl; mit UHF; 3 Bild-ZF-Stufen, Bild-ZF 38,9 MHz, 2 geregelte Stufen, getastete Regelung, 1 Ton-ZF-Stufe, 16 kV, stabilisiert
Fernbedienung für Lautstärke, Helligkeit

2 Lautsprecher
1 perm.-dyn., 21 × 15 cm, 1 el.-stat., 7,5 cm ⌀; Anschluß für Zusatzlautsprecher

Besonderheiten
Motorische Kanalwahl; Memomatic-Tuner mit gespeicherter Feineinstellung für VHF; Automatik für Kontrast, Grundhelligkeit, Bild- und Zeilensynchronisierung, Bildhöhe, Bildbreite, Leuchtfleckunterdrückung; Magisches Band für VHF- und UHF-Abstimmung abschaltbar; Klarzeichner umschaltbar; Schwarzwertübertragung; Einschaltbrummsperre

Antenne
Gehäuseantenne für Band I und III

Stromversorgung
220 V, ≃, 170 W


Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel oder hell Polyesterhochglanz, oder Rüster, mattiert, 59 × 51 × 38 cm; Gewicht 27 kg

FET 1423 SL
Nußbaum, dunkel **1098,—**

Nußbaum, hell, oder Rüster, mattiert **1113,—**

Fernbedienung 24,50*

PCC 88, PCF 80, PC 86, PC 86, EF 85, EF 80, EF 80, PCL 84, ECH 81, PC 92, PCL 82, EBC 91, PCF 80, PL 36, PY 88, DY 86, EF 80, PCL 82, PM 84, OA 160, OA 172, OA 172, OA 81, OY 241, AW 59-90

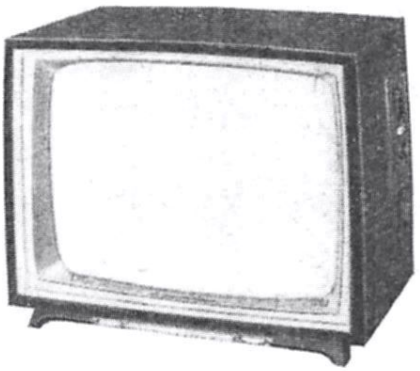

FET 1423 SL

FET 1423 SL Export

59-cm-Tischgerät
Technische Daten wie FET 1423 SL, jedoch Bildröhre 23 BSP 4

2 Lautsprecher
1 perm.-dyn., 21 × 15 cm, 1 el.-stat., 7,5 cm ⌀; Anschluß für Zusatzlautsprecher

Antenne
Gehäuseantenne für Band I und III


Stromversorgung
220 V, ≃, 170 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel oder hell Polyesterhochglanz, oder Rüster, mattiert, 59 × 51 × 38 cm; Gewicht 27 kg

FET 1423 SL Export
Nußbaum, dunkel **1148,—**

Nußbaum, hell, oder Rüster, mattiert **1163,—**

Fernbedienung 24,50*

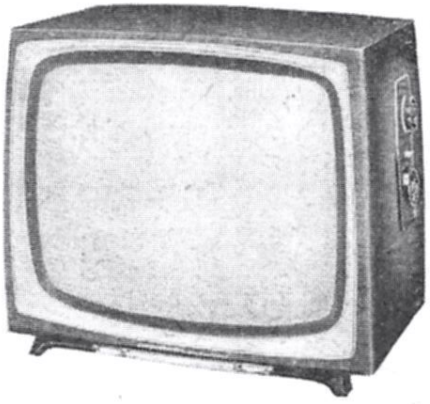

FET 1423 SL Export

FES 227/FES 172

59-cm-Standgerät
Technische Daten wie FET 1423 Export oder FET 1423 SL Export oder FET 1423 oder FET 1423 SL

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 26 × 18 cm; Anschluß für Außenlautsprecher

Antenne
Gehäuseantenne für Band I und III

Stromversorgung
220 V, ≃, 160/170 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, hell, oder Rüster, mattiert, auf Wunsch auch Nußbaum, dunkel Polyesterhochglanz, sichtbare Innenflächen Ahorn, verschließbare Türen, untergesetztes Zargengestell, 67 × 107,5 × 43 cm; Gewicht 51 kg


FES 227/1423 Export **1248,—**

FES 227 SL/1423 SL Export **1348,—**

FES 172/1423 **1198,—**

FES 172 SL/1423 SL **1298,—**

Fernbedienung 24,50*

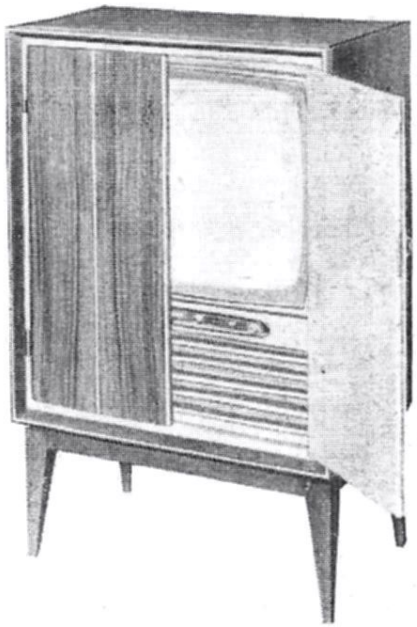

FES 227



FES Antik

FES Antik

59-cm-Standgerät
Technische Daten wie FET 1423 SL, jedoch Standgerät

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 21 × 15 cm; Anschluß für Außenlautsprecher

Antenne
Gehäuseantenne für Band I und III

Stromversorgung
220 V, ≃, 170 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel seidenmatt, im Kern aufgehellt, antik behandelt, mit handgefertigtem Schnitzwerk, 75,5 × 99 × 45 cm; Gewicht 37 kg

FES Antik **1498,—**

Fernbedienung 24,50*

Czardas

59-cm-Standgerät
mit Rundfunk- und Phonoteil


Fernsehteil
FS-Cassis wie FET 1423 Export oder FET 1423 SL Export

Rundfunkteil
Rf-Chassis 609a (8 Rö + 1 Tgl, 6/10 Kreise, UKML, getrennte AM/FM-Abstimmung, Schwungradantrieb, 8 Drucktasten, 4 Klangtasten, Stereo-NF-Verstärker)

Phonoteil
Stereo - Plattenwechsler FM 16; Magnettongerät nachträglich einsetzbar; 1 Raum mit Plattenständer; automat. Beleuchtung für Phonoteil und Magnettonteil, Plattenraum

6 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Tieftton-System, 26 × 18 cm, je 1 perm.-dyn. Mitteltон-System, 10 cm ø, und je 1 el.-stat. Hochton-System, 7,5 cm ø, je Kanal; Anschlüsse für Außenlautsprecher, Stereo-Zusatzlautsprecher, Magnetton

Antenne
Gehäuseantenne für Band I und III

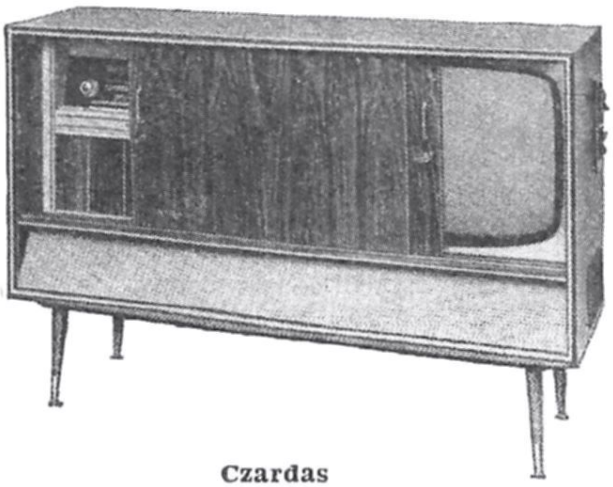

Czardas

Stromversorgung
220 V, ~, 160/170 W (FS-Teil), 75 W (Rf-Teil)

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, hell, oder Rüster, mattiert, sichtbare Innenflächen Ahorn, 3 verschließbare Fronttüren, durch Klappe verschließbarer Phono- und Plattenraum, 148 × 100 × 46,5 cm; Gewicht 90 kg

Czardas 1423 Export **1898,—**

Czardas 1423 SL Export **1998,—**

Fernbedienung 24,50*

Gardone

59-cm-Standgerät
mit Rundfunk- und Phonoteil


Fernsehteil
FS-Chassis wie FET 1423 Export oder FET 1423 SL Export

Rundfunkteil
Rf-Chassis 609a (8 Rö + 1 Tgl, 6/10 Kreise, UKML, getrennte AM/FM-Abstimmung, Schwungradantrieb, 8 Drucktasten, 4 Klangtasten, Stereo-NF-Verstärker)

Phonoteil
Stereo-Plattenwechsler FM 16; 1 Raum mit Plattenständer; automat. Beleuchtung für Phonoteil, Plattenraum

6 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Tiefton-System, 26 × 18 cm, je 1 perm.-dyn. Mittelton-System, 10 cm ø, und je 1 el.-stat. Hochton-System, 7,5 cm ø, je Kanal; Anschlüsse für Außenlautsprecher, Stereo-Zusatzlautsprecher, Magnetton

Antenne
Gehäuseantenne für Band I und III

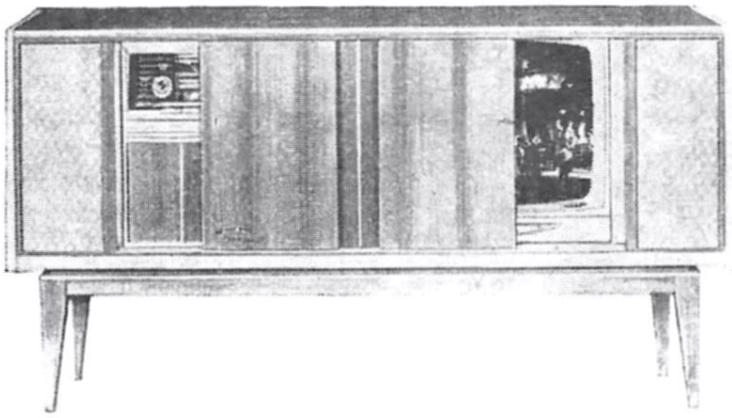

Gardone

Stromversorgung
220 V, ~, 160/170 W (FS-Teil), 75 W (Rf-Teil)

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, hell, oder Rüster, mattiert, Frontrahmen mit Ahorn abgesetzt, sichtbare Innenflächen Ahorn, 3 verschließbare Fronttüren, durch Klappe verschließbarer Phono- und Plattenraum, 179 × 101,5 × 45 cm; Gewicht 107 kg

Gardone 1423 Export **1968,—**

Gardone 1423 SL Export **2068,—**

Fernbedienung 24,50*

Finale

59-cm-Standgerät mit Rundfunk- und Phonoteil


Fernsehteil
FS-Chassis wie FET 1423 SL Export

Rundfunkteil
Rf-Chassis 609 a (8 Rö + 1 Tgl, 6/10 Kreise, UKML, getrennte AM/FM-Abstimmung, Schwungradantrieb, 8 Drucktasten, 4 Klangtasten, Stereo-NF-Verstärker)

Phonoteil
Stereo-Plattenwechsler FM 16; 1 Raum mit Plattenständer; automat. Beleuchtung für Phonoteil, Plattenraum

6 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Tiefton-System, 26 × 18 cm, je 1 perm.-dyn. Mittelton-System, 10 cm ø, und je 1 el.-stat. Hochton-System, 7,5 cm ø, je Kanal; Anschlüsse für Außenlautsprecher, Stereo-Zusatzlautsprecher, Magnetton

Antenne
Gehäuseantenne für Band I und III

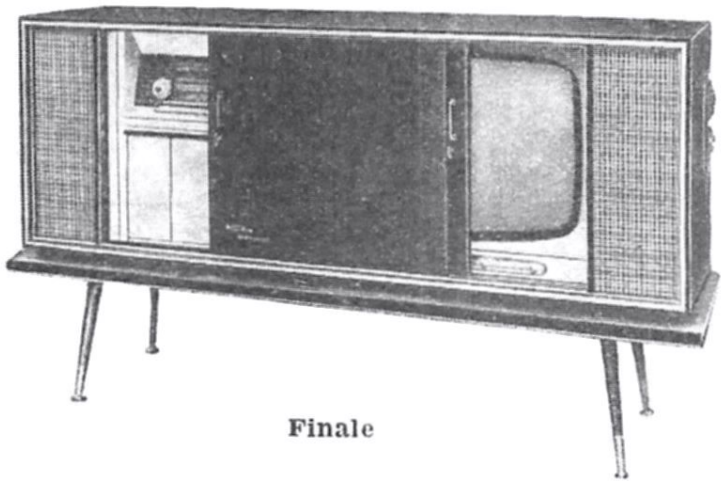

Finale

Stromversorgung
220 V, ~, 170 W (FS-Teil), 75 W (Rf-Teil)

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel Polyesterhochglanz, im Kern aufgehellt, oder Nußbaum, hell mattiert, sichtbare Innenflächen Ahorn, verschließbare Fronttüren, durch Klappe verschließbarer Phono- und Plattenraum, 175 × 92 × 45 cm; Gewicht 122 kg

Finale
Nußbaum, dunkel **2198,—**

Nußbaum, hell **2248,—**

Fernbedienung 24,50*

Gabriela


59-cm-Standgerät mit Rundfunk- und Phonoteil

Fernsehteil
FS-Chassis wie FET 1423 SL Export

Rundfunkteil
Rf-Chassis 609 a (8 Rö + 1 Tgl, 6/10 Kreise, UKML, getrennte AM/FM-Abstimmung, Schwungradantrieb, 8 Drucktasten, 4 Klangtasten, Stereo-NF-Verstärker)

Phonoteil
Stereo-Plattenwechsler FM 16; Magnetophon 76 oder 77 nachträglich einsetzbar; 6 Räume; 2 Ablagefächer für Platten und Tonbänder; 2 Schubfächer; Bücherablagen; automat. Beleuchtung für Phonoteil, Magnettonteil, Plattenraum; Spiegelbar

6 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Tiefton-System, 26 × 18 cm, je 1 perm.-dyn. Mittelton-System, 10 cm ⌀, und je 1 el.-stat. Hochton-System, 7,5 cm ⌀, je Kanal; Anschlüsse für Außenlautsprecher, Stereo-Zusatzlautsprecher, Magnetton

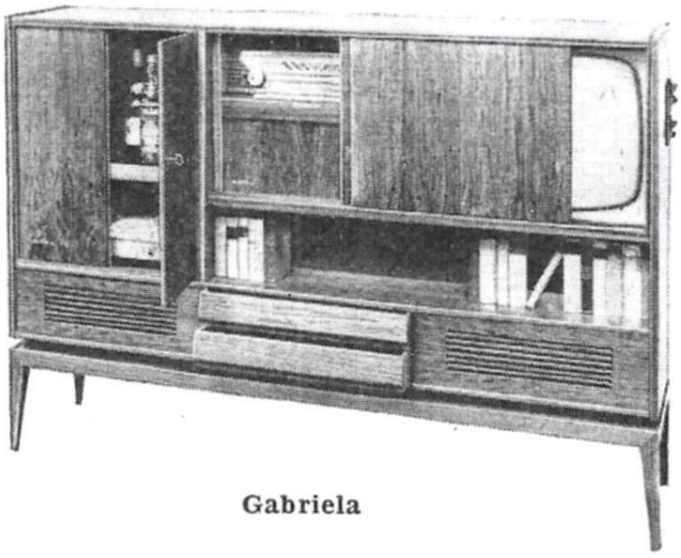

Gabriela

Antenne
Gehäuseantenne für Band I und III

Stromversorgung
220 V, ~, 170 W (FS-Teil), 75 W (Rf-Teil)

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, hell, oder Rüster, mattiert, oder Teak, verschließbare Fronttüren, durch Klappe verschließbarer Phono- und Plattenraum, 200 × 136 × 44,5 cm; Gewicht 161 kg

Gabriela **2498,—***

Fernbedienung 24,50*

Komet


59-cm-Standgerät mit Rundfunk- und Phonoteil

Fernsehteil
FS-Chassis wie FET 1423 SL

Rundfunkteil
Rf-Chassis 609 a (8 Rö + 1 Tgl, 6/10 Kreise, UKML, getrennte AM/FM-Abstimmung, Schwungradantrieb, 8 Drucktasten, 4 Klangtasten, Stereo-NF-Verstärker)

Phonoteil
Stereo-Plattenwechsler FM 16; Magnetophon 76 oder 77 nachträglich einsetzbar; 2 Räume; 1 Ablagefach für Platten und Tonbänder; automat. Beleuchtung für Phonoteil, Magnettonteil

8 Lautsprecher
2 perm.-dyn. Tiefton-Systeme, 20 cm ⌀, je 1 perm.-dyn. Mittelton-System, 21 × 15 cm, je 1 perm.-dyn. Mittelton-System, 10 cm ⌀, und je 1 el.-stat. Hochton-System, 7,5 cm ⌀, je Kanal; Anschlüsse für Außenlautsprecher, Stereo-Zusatzlautsprecher, Magnetton

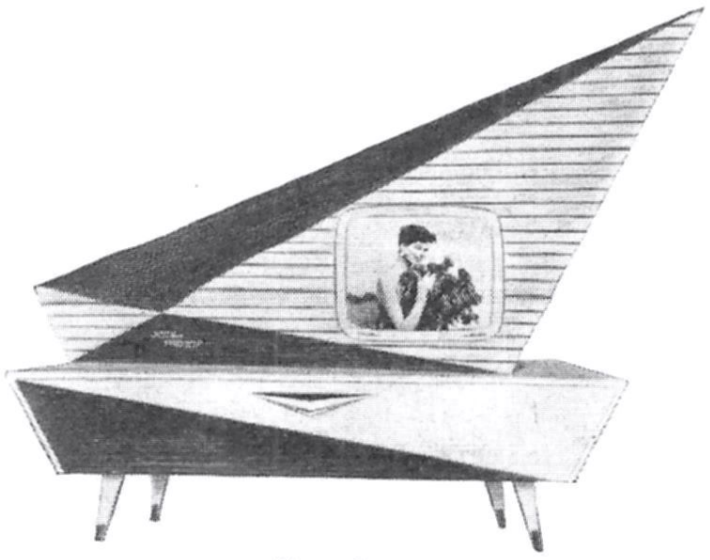

Komet

Antenne
Gehäuseantenne für Band I und III

Stromversorgung
220 V, ~, 170 W (FS-Teil), 75 W (Rf-Teil)

Ausführung und Gewicht
Riegelahorn, dunkel oder hell Polyesterhochglanz, mit Kaiserpalme abgesetzt, Oberteil schwenkbar, ausfahrbarer Schlitten für Phono- und Magnettongerät, 217 × 170 × 64 cm; Gewicht 131 kg

Komet **2898,—***

Fernbedienung 24,50*

Antik


59-cm-Standgerät mit Rundfunk- und Phonoteil

Fernsehteil
FS-Cassis wie FET 1423 SL

Rundfunkteil
Rf-Chassis 609 a (8 Rö + 1 Tgl, 6/10 Kreise, UKML, getrennte AM/FM-Abstimmung, Schwungradantrieb, 8 Drucktasten, 4 Klangtasten, Stereo-NF-Verstärker)

Phonoteil
Stereo-Plattenwechsler FM 16; Magnetophon 76 oder 77 nachträglich einsetzbar; 2 Räume, 1 Plattenständer; 2 Ablagefächer für Platten und Tonbänder; Beleuchtung für Phonoteil, Magnettonteil, Plattenraum

6 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Tieftон-System, 20 cm ø, je 1 perm.-dyn. Mitteltон-System, 15 × 9 cm, und je 1 el.-stat. Hochton-System, 7,5 cm ø, je Kanal; Anschlüsse für Außenlautsprecher, Stereo-Zusatzlautsprecher, Magnetton

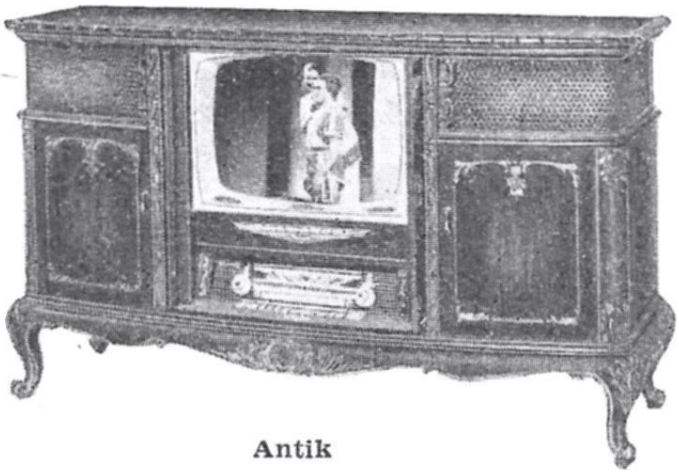

Antik

Antenne
Gehäuseantenne für Band I und III

Stromversorgung
220 V, ~, 170 W (FS-Teil), 75 W (Rf-Teil)

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel seidenmatt, im Kern aufgehellt, antik behandelt, mit handgefertigtem Schnitzwerk, Mitteltüren einschiebbar und verschließbar, Phono- und Magnettongerät ausschwenkbar, 166,5 × 101,5 × 61 cm; Gewicht 132 kg

Antik **2998,—***

Fernbedienung 24,50*

Koffergerät 1419

47-cm-Koffergerät
18 Rö + 3 Ge-Dioden + 1 Si-Gl; mit UHF; 3 Bild-ZF-Stufen, Bild-ZF 38,9 MHz, 2 geregelte Stufen, getastete Regelung, 1 Ton-ZF-Stufe, 16 kV, stabilisiert
Fernbedienung für Lautstärke, Helligkeit

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 15 × 10 cm

Besonderheiten
Automatik für Kontrast, Helligkeit, Bild- und Zeilensynchronisierung, Bildbreite, Leuchtfleckunterdrückung; Klarzeichner umschaltbar; Einschaltbrummsperre; Kontrastfilter

Antenne
Spezial-Peil-Dipol-Antenne für VHF und UHF


Stromversorgung
220 V, ≃, 160 W

Ausführung und Gewicht
Stoßsicherer Koffer in modischen Farben, 51 × 40,5 × 31 cm; Gewicht 16,5 kg

Koffergerät 1419 **998,—**

Fernbedienung 24,50*

PCC 88, PCF 80, PC 86, PC 86, EF 85, EF 80, EF 80, PCL 84, ECH 81, PCL 82, EBC 91, PCF 80, PL 36, PY 88, DY 86, EF 80, PCL 82, OA 160, OA 172, OA 172, OY 241, AW 47-91

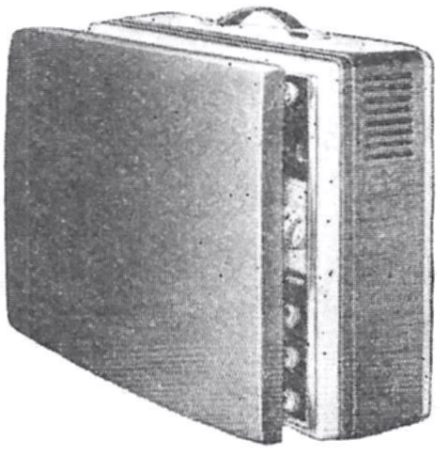

Koffergerät 1419

UHF-Konverter DT 7-1

Zum Anschluß an sämtliche Fernsehgeräte geeignet; direkte Umsetzung der UHF-Kanäle auf die VHF-Kanäle 3 oder 4; 1 Drucktaste (VHF/UHF); Schwungradantrieb; Befestigungsmöglichkeit an der Rückwand des Fernsehempfängers

Stromversorgung
220 V, ~, 9 W; gemeinsamer Netzschalter für Fernsehgerät und Konverter

Abmessungen und Gewicht
26,5 × 7,5 × 18 cm; Gewicht 2,2 kg

UHF-Konverter DT 7-1 **169,50***

PC 88, PC 86, B 250 C 75



Fernseh-Unterschrank F

Fernseh-Unterschrank F

1 Raum mit verstellbarem Mittelboden, passend für jeden Fernseh-Tischempfänger

Ausführung und Gewicht
Edelholz, dunkel nußbaumfarben, Holztüren und Oberplatte hochglanzpoliert, Seiten seidenmatt, abschraubbare Füße mit Messingstulpen, 650 × 680 × 450 mm; Gewicht 20 kg

Fernseh-Unterschrank F
130,—*



Fernseh-Unterschrank R


Fernseh-Unterschrank R

auf Gleitrollen; 1 Raum mit verstellbarem Mittelboden, passend für jeden Fernseh-Tischempfänger

Ausführung und Gewicht
Edelholz, dunkel nußbaumfarben, Holztüren und Oberplatte hochglanzpoliert, Seiten seidenmatt, 650 × 645 × 450 mm; Gewicht 21 kg

Fernseh-Unterschrank R
130,—*

LOEWE OPTA

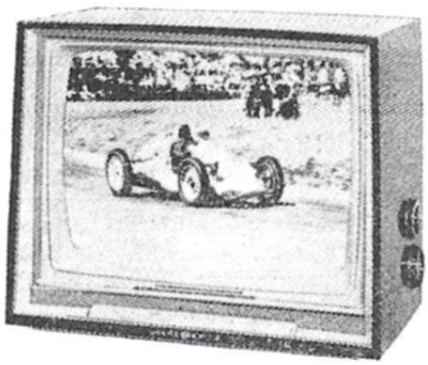

Atrium 692

Atrium 692

59-cm-Tischgerät
17 Rö + 4 Ge-Dioden + 3 Se-Dioden + 1 Tgl; mit UHF; 3 Bild-ZF-Stufen, Bild-ZF 38,9 MHz, 2 geregelte Stufen, getastete Regelung, 1 Ton-ZF-Stufe, Störaustastung, 16 kV, stabilisiert
Fernbedienung für Lautstärke, Helligkeit, Kontrast

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 26 × 15 cm (seitlich); Anschluß für Außenlautsprecher

Besonderheiten
VHF-Speichertuner; Automatik für Zeilensynchronisierung, Bildhöhe, Bildbreite, Leuchtfleckunterdrückung; Schwarzwertübertragung; Strahlstrom-Begrenzung; Einschaltbrummsperre; Goldton-Filterscheibe

Antenne
Gehäuseantenne

Stromversorgung
220 V, ≃, 150 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, mittel- bis dunkelbraun hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert oder hochglanzpoliert, oder Rüster, 60 × 51 × 37 cm; Gewicht 32 kg

Atrium 692
Edelholz, hochglanzpoliert
998,—
Nußbaum oder Rüster
1013,—
anschraubbare Beine 25,—
Fernbedienung FB IV
siehe Seite A 57

PCC 88, PCF 86, PC 88, PC 86, EF 183, EF 80, EF 80, PCL 84, ECH 84, PCL 85, ECC 82, PL 500, PY 88, DY 86, EF 80, PCL 86, OA 160, OA 161, OA 172, OA 172, M 3, M 3, M 3, E 250 C 350, AW 59-90

Die mit * gekennzeichneten Preise

Magier 1692

59-cm-Standgerät
Technische Daten wie Atrium 692, jedoch Standgerät

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 26 × 15 cm; Anschluß für Außenlautsprecher

Antenne
Gehäuseantenne

Stromversorgung
220 V, ≃, 150 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, mittel- bis dunkelbraun hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert oder hochglanzpoliert, oder Rüster, 60 × 93 × 39 cm; Gewicht 43 kg

Magier 1692
Edelholz, hochglanzpoliert
1178,—
Nußbaum oder Rüster
1198,—

Fernbedienung FB IV
siehe Seite A 57



Magier 1692

Tribüne 2692

59-cm-Standgerät mit Rundfunk- und Phonoteil

Fernsehteil
FS-Chassis Atrium 692

Rundfunkteil
Spezialchassis 6768 (8 Rö + 2 Ge-Dioden + 1 Tgl, 6/10 Kreise, UKML, getrennte AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf und automat. Umschaltung, Schwungradantrieb, 8 Drucktasten, 3 Klangtasten, Stereo-NF-Verstärker)

Phonoteil
Stereo-Plattenwechsler PE 66; 1 Plattenständer; automat. Beleuchtung für Phonoteil und Plattenraum

4 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Tieftonsystem, 26 × 15 cm, und je 1 perm.-dyn. Mittel-Hochtonsystem, 13 × 7 cm, je Kanal; Anschlüsse für Stereo-Zusatzlautsprecher und Magnetton

Antenne
Gehäuseantenne

Stromversorgung
220 V, ~, 150 W (FS-Teil), 50 W (Rf-Teil)

Ausführung und Gewicht
Edelholz, mittel- bis dunkelbraun hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert oder hochglanzpoliert, oder Rüster, 119 × 93 × 48 cm; Gewicht 80 kg

Tribüne 2692
Edelholz, hochglanzpoliert
1848,—
Nußbaum oder Rüster
1888,—

Fernbedienung FB IV
siehe Seite A 57



Tribüne 2692

Atlanta 693

59-cm-Tischgerät
17 Rö + 4 Ge-Dioden + 3 Se-Dioden + 1 Tgl; mit UHF; 3 Bild-ZF-Stufen, Bild-ZF 38,9 MHz, 2 geregelte Stufen, getastete Regelung, 1 Ton-ZF-Stufe, Störaustastung, 16 kV, stabilisiert
Fernbedienung für Lautstärke, Helligkeit, Kontrast

2 Lautsprecher
1 perm.-dyn., 24 × 13 cm, 1 perm.-dyn., 13 × 7 cm; Anschluß für Außenlautsprecher

Besonderheiten
VHF-Tuner mit gespeicherter Feinabstimmung; Automatik für Zeilensynchronisierung, Bildhöhe, Bildbreite, Leuchtfleckunterdrückung; Schwarzwertübertragung; Strahlstrom-Begrenzung; Einschaltbrummsperre; UHF-Schwungradantrieb; Goldton-Filterscheibe

Antenne
Gehäuseantenne für Band I und III

Stromversorgung
220 V, ≃, 150 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, mittel- bis dunkelbraun hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert oder hochglanzpoliert, oder Rüster, 67 × 49 × 35 cm; Gewicht 33 kg

Atlanta 693
Preis lag noch nicht vor
anschraubbare Beine
Preis lag noch nicht vor
Fernbedienung FB IV s. S. A 57



Atlanta 693

PCC 88, PCF 86, PC 88, PC 86, EF 183, EF 80, EF 80, PCL 84, ECH 84, PCL 85, ECC 82, PL 500, PY 88, DY 86, EF 80, PCL 86, OA 160, OA 161, OA 172, OA 172, M 3, M 3, M 3, E 250 C 350, AW 59-90



Atlas 694

PCC 88, PCF 86, PC 88, PC 86, PCF 80, EF 183, EF 80, EF 80, PCL 84, ECH 84, PCL 85, ECC 82, PL 500, PY 88, DY 86, EF 80, PCL 86, BA 101, OA 161, OA 161, OA 180, OA 160, OA 161, OA 172, OA 172, M 3, M 3, M 3, E 250 C 350, AW 59-90

Atlas 694

59-cm-Tischgerät
18 Rö + 1 Si-Diode + 7 Ge-Dioden + 3 Se-Dioden + 1 Tgl; mit UHF; 3 Bild-ZF-Stufen, Bild-ZF 38,9 MHz, 2 geregelte Stufen, getastete Regelung, 1 Ton-ZF-Stufe, Störaustastung, 16 kV, stabilisiert
Fernbedienung für Lautstärke, Helligkeit, Kontrast

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 26 × 15 cm (seitlich); Anschluß für Außenlautsprecher


Besonderheiten
Automatik für VHF- und UHF-Scharfabstimmung, Zeilensynchronisierung, Bildhöhe, Bildbreite, Leuchtfleckunterdrückung; Schwarzwertübertragung; Strahlstrom-Begrenzung; Einschaltbrummsperre; Goldton-Filterscheibe

Antenne
Gehäuseantenne

Stromversorgung
220 V, ≃, 150 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, mittel- bis dunkelbraun hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert oder hochglanzpoliert, oder Rüster, 60×51×37 cm; Gewicht 33 kg

Atlas 694
Edelholz, hochglanzpoliert **1068,—**
Nußbaum o. Rüster **1083,—**
anschraubbare Beine 25,—
Fernbedienung FB IV s. S. A 57

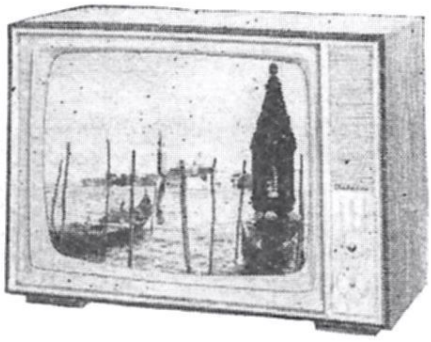

Optalux 695

PCC 88, PCF 86, PC 88, PC 86, PCF 80, EF 183, EF 80, EF 80, PCL 84, ECH 84, PCL 85, ECC 82, PL 500, PY 88, DY 86, EF 80, PCL 86, BA 101, OA 161, OA 161, OA 180, OA 160, OA 161, OA 172, OA 172, M 3, M 3, M 3, OY 241 (OY 101), AW 59-90

Optalux 695

59-cm-Tischgerät
18 Rö + 1 Si-Diode + 7 Ge-Dioden + 3 Se-Dioden + 1 Si-Gl; mit UHF; 3 Bild-ZF-Stufen, Bild-ZF 38,9 MHz, 2 geregelte Stufen, getastete Regelung, 1 Ton-ZF-Stufe, Störaustastung, 16 kV, stabilisiert
Fernbedienung für Lautstärke, Helligkeit, Kontrast, VHF/UHF

2 Lautsprecher
1 perm.-dyn., 24 × 13 cm, 1 perm.-dyn., 13 × 7 cm; Anschluß für Außenlautsprecher


Besonderheiten
Automatik für VHF- und UHF-Scharfabstimmung, Zeilensynchronisierung, Bildhöhe, Bildbreite, Leuchtfleckunterdrückung; Schwarzwertübertragung; Strahlstrom-Begrenzung; Einschaltbrummsperre; UHF-Schwungradantrieb; Goldton-Filterscheibe

Antenne
Gehäuseantenne

Stromversorgung
220 V, ≃, 150 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, mittel- bis dunkelbraun hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert oder hochglanzpoliert, oder Rüster, 67 × 49 × 35 cm; 34 kg

Optalux 695
Preis lag noch nicht vor
anschraubbare Beine
Preis lag noch nicht vor
Fernbedienung FB V s. S. A 57

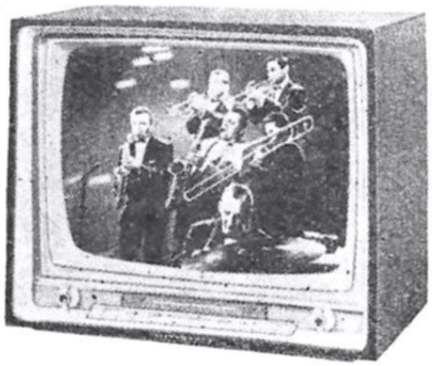

Optimat 696

PCC 88, PCF 86, PC 88, PC 86, PCF 80, EF 183, EF 80, EF 80, PCL 84, ECH 84, PCL 85, ECC 82, PL 500, PY 88, DY 86, EF 80, PCL 86, BA 101, OA 161, OA 161, OA 180, OA 160, OA 161, OA 172, OA 172, M 3, M 3, M 3, OY 241 (OY 101), AW 59-90

Optimat 696

59-cm-Tischgerät
19 Rö + 1 Si-Diode + 8 Ge-Dioden + 3 Se-Dioden + 1 Si-Gl; mit UHF; 3 Bild-ZF-Stufen, Bild-ZF 38,9 MHz, 2 geregelte Stufen, getastete Regelung, 1 Ton-ZF-Stufe, Störaustastung, 16 kV, stabilisiert
Fernbedienung für Lautstärke, Helligkeit, Kontrast

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 26 × 15 cm (seitlich); Anschluß für Außenlautsprecher

Besonderheiten
Automatik für VHF- und UHF-Scharfabstimmung, Zeilensynchronisierung, Bildhöhe, Bildbreite, Leuchtfleckunterdrückung; Abstimmanzeige mit Bildröhre (Bildpeiler); Schwarzwertübertragung; Strahlstrom-Begrenzung; Einschaltbrummsperre; Goldton-Filterscheibe

Antenne
Gehäuseantenne

Stromversorgung
220 V, ≃, 150 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, mittel- bis dunkelbraun hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert oder hochglanzpoliert, oder Rüster, 60×51×38 cm; Gewicht 34 kg

Optimat 696
Edelholz, hochglanzpoliert **1098,—**
Nußbaum o. Rüster **1113,—**
anschraubbare Beine 25,—
Fernbedienung FB IV s. S. A 57

PCC 88, PCF 86, PC 88, PC 86, PCF 80, EF 183, EF 80, EF 80, PCL 84, ECH 84, PCL 85, ECC 82, PL 500, PY 88, DY 86, EF 80, PCL 86, ECH 84, BA 101, OA 161, OA 161, OA 180, OA 160, OA 160, OA 161, OA 172, OA 172, M 3, M 3, M 3, OY 241 (OY 101), AW 59-90

Arosa 1696

59-cm-Standgerät
Technische Daten wie Optimat 696, jedoch Standgerät

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 26 × 15 cm; Anschluß für Außenlautsprecher

Antenne
Gehäuseantenne

Stromversorgung
220 V, ≃, 150 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, mittel- bis dunkelbraun hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert oder hochglanzpoliert, oder Rüster, 62×90×39 cm; Gewicht 45 kg

Arosa 1696
Edelholz, hochglanzpoliert
1248,—

Nußbaum oder Rüster
1268,—

Fernbedienung FB IV
siehe Seite A 57



Arosa 1696

Trianon 2696

59-cm-Standgerät mit Rundfunk- und Phonoteil

Fernsehteil
FS-Chassis Optimat 696

Rundfunkteil
Spezialchassis 6768 (8 Rö + 2 Ge-Dioden + 1 Tgl, 6/10 Kreise, UKML, getrennte AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf und automat. Umschaltung, Schwungradantrieb, 8 Drucktasten, 3 Klangtasten, Stereo-NF-Verstärker)

Phonoteil
Stereo-Plattenwechsler PE 66; 1 Plattenständer; automat. Beleuchtung für Phonoteil und Plattenraum

4 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Tieftон-System, 26×15 cm, und je 1 perm.-dyn. Mittel-Hochton-System, 13 × 7 cm, je Kanal; Anschlüsse für Stereo-Zusatzlautsprecher und Magnetton

Antennen
Gehäuseantenne, Gehäusedipol für UKW, Ferritantenne für ML

Stromversorgung
220 V, ~, 150 W (FS-Teil), 50 W (Rf-Teil)

Ausführung und Gewicht
Edelholz, mittel- bis dunkelbraun hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert oder hochglanzpoliert, oder Rüster, 123 × 93 × 49 cm; Gewicht 82 kg



Trianon 2696

Trianon 2696
Edelholz, hochglanzpoliert
2198,—

Nußbaum oder Rüster
2238,—

Fernbedienung FB IV
siehe Seite A 57



Arena 698

PCC 88, PCF 86, PC 88, PC 86, PCF 80, EF 183, EF 80, EF 80, PCL 84, ECH 84, ECC 81, PCL 85, ECC 82, PL 500, PY 88, DY 86, EBF 89, EF 80, PCL 86, ECH 84, BA 101, OA 161, OA 161, OA 180, OA 160, OA 160, OA 161, OA 172, OA 172, M 3, M 3, M 3, OY 241 (OY 101), AW 59-90

Arena 698

59-cm-Tischgerät
21 Rö + 1 Si-Diode + 8 Ge-Dioden + 3 Se-Dioden + 1 Si-Gl; mit UHF; 3 Bild-ZF-Stufen, Bild-ZF 38,9 MHz, 2 geregelte Stufen, getastete Regelung, 2 Ton-ZF-Stufen, Störaustastung, 16 kV, stabilisiert
Fernbedienung für Lautstärke, Helligkeit, Kontrast

2 Lautsprecher
1 perm.-dyn., 26×15 cm (seitlich), 1 perm.-dyn., 13 × 7 cm (vorn); Anschluß für Außenlautsprecher

Besonderheiten
Automatik für VHF- und UHF-Scharfabstimmung, Kontrast, Grundhelligkeit, Bild- und Zeilensynchronisierung, Bildhöhe, Bildbreite, Leuchtfleckunterdrückung; Abstimmanzeige mit Bildröhre (Bildpeiler); Klarzeichner umschaltbar; Schwarzwertübertragung; Strahlstrom-Begrenzung; Einschaltbrummsperre; Goldton-Filterscheibe

Antenne
Gehäuseantenne

Stromversorgung
220 V, ≃, 150 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, mittel- bis dunkelbraun hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert oder hochglanzpoliert, oder Rüster, 60 × 53 × 37 cm; Gewicht 38 kg

Arena 698
Edelholz, hochglanzpoliert **1198,—**
Nußbaum o. Rüster **1213,—**
anschraubbare Beine 25,—
Fernbedienung FB IV
siehe Seite A 57



Stadion 1698

Stadion 1698

59-cm-Standgerät
Technische Daten wie Arena 698, jedoch Standgerät


2 Lautsprecher
perm.-dyn., 22 cm ø (vorn); Anschluß für Außenlautsprecher

Antenne
Gehäuseantenne

Stromversorgung
220 V, ≃, 150 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, mittel- bis dunkelbraun hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert oder hochglanzpoliert, oder Rüster, 61 × 90 × 45 cm; Gewicht 53 kg

Stadion 1698
Edelholz, hochglanzpoliert **1398,—**
Nußbaum o. Rüster **1418,—**
Fernbedienung FB IV
siehe Seite A 57

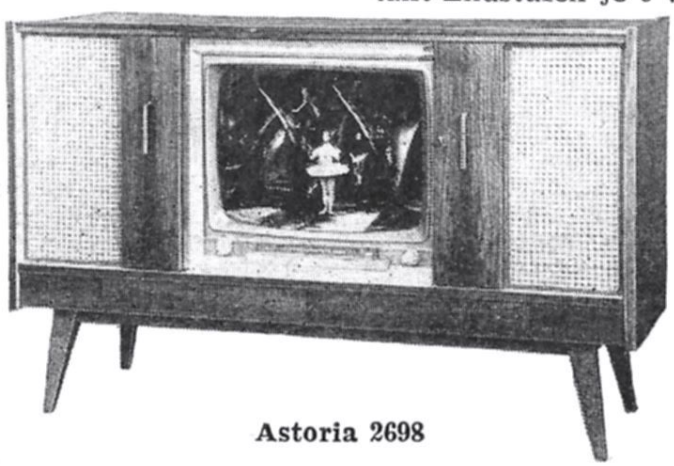

Astoria 2698

Astoria 2698

59-cm-Standgerät mit Rundfunk- und Phonoteil

Fernsehteil
FS-Chassis Arena 698

Rundfunkteil
Spezialchassis 6767 (8 Rö + 2 Ge-Dioden + 1 Tgl, 8/14 Kreise, UKML, getrennte AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf und automat. Umschaltung, Schwungradantrieb, 9 Drucktasten, 2 Klangtasten, Stereo-NF-Verstärker mit 2 Gegentakt-Endstufen je 9 W)

Phonoteil
Stereo-Plattenwechsler Dual 1008/T 38; Magnettongerät Optacord 403 oder Optacord 404 nachträglich einsetzbar; Raum für Plattenalben oder Tonbänder; automat. Beleuchtung für Phonoteil und Plattenraum

4 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Tieftон-System, 26 × 15 cm, und je 1 perm.-dyn. Mittel-Hochton-System, 13 × 7 cm, je Kanal; Anschlüsse für Stereo-Zusatzlautsprecher, Außenlautsprecher, Magnetton

Antennen
Gehäuseantenne, Gehäusedipol für UKW, Ferritantenne für ML

Stromversorgung
220 V, ~, 150 W (FS-Teil), 98 W (Rf-Teil)

Ausführung und Gewicht
Edelholz, mittel- bis dunkelbraun hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, oder Rüster, 144×91×48 cm; Gewicht 96 kg

Astoria 2698 **2498,—**
Fernbedienung FB IV
siehe Seite A 57


UHF-Konverter CV 91

Zum Anschluß an sämtliche Fernsehgeräte geeignet; direkte Umsetzung der UHF-Kanäle auf die VHF-Kanäle 3 oder 4; 1 Drucktaste (VHF/UHF)

Stromversorgung
220 V, ~, 10 W; Netzzuleitung des Fernsehgerätes wird an Steckdose im Vorsatzgerät angeschlossen, Inbetriebnahme beider Geräte erfolgt durch Netzschalter im Fernsehempfänger

Ausführung und Gewicht
Kunststoffgehäuse, 22,5×16,5×8,5 cm; Gewicht 2,5 kg

UHF-Konverter CV 91 **169,—**
EC 88, EC 86, B 250 C 75

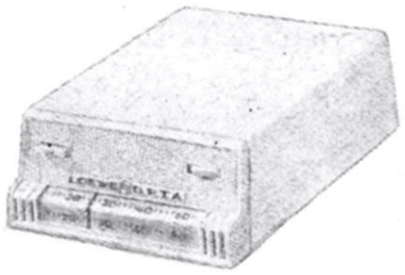

UHF-Konverter CV 91

Fernbedienung FB IV

mit 5 m Kabel **25,—**

mit 10 m Kabel **32,—**

mit 15 m Kabel **39,—**

Fernbedienung FB V

mit 5 m Kabel
Preis lag noch nicht vor

mit 10 m Kabel
Preis lag noch nicht vor

mit 15 m Kabel
Preis lag noch nicht vor

METZ

Java

59-cm-Tischgerät
17 Rö + 4 Ge-Dioden + 1 Se-Diode + 2 Tgl; mit und ohne UHF; 3 Bild-ZF-Stufen für VHF, 4 für UHF, Bild-ZF 38,9 MHz, 3 geregelte Stufen, getastete Regelung, 1 Ton-ZF-Stufe, Störaustastung, 16 kV, stabilisiert
Fernbedienung für Lautstärke, Helligkeit

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 18 × 13 cm; Anschluß für Außenlautsprecher

Besonderheiten
VHF-Tuner mit gespeicherter Feinabstimmung; Automatik für Zeilensynchronisierung, Bildhöhe, Bildbreite, Leuchtfleckunterdrückung; Schwarzwertübertragung; Strahlstrom-Begrenzung; Einschaltbrummsperre; Goldkontrastfilter


Antenne
Gehäuseantenne für Band I und III

Stromversorgung
220 V, ~, 150 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel poliert oder hell mattiert, 57,5 × 49 × 37,5 cm; Gewicht 31,5 kg

Java
Nußbaum, dunkel poliert
(mit UHF) **979,—**
ohne UHF 879,—
Nußbaum, hell mattiert
(mit UHF) **987,—**
ohne UHF 887,—
anschraubbare Beine 26,—
Fernbedienung FB 112 23,—

PCC 88, PCF 82, PC 88, PC 86, EF 80, EF 80, EF 80, PCL 84, ECH 84, PCL 85, PCF 80, PL 36, PY 88, DY 86, EF 80, PCL 86, K 5/2, K 5/105, K 5/105, OA 81, M 3, V 40 C 1, E 220 C 350, AW 59-90

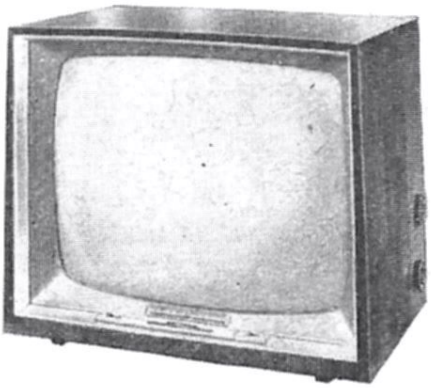

Java

Samoa

59-cm-Standgerät
Technische Daten wie Java, jedoch Standgerät mit abschließbarer Jalousie


1 Lautsprecher
perm.-dyn., 21 × 15 cm; Anschluß für Außenlautsprecher

Antenne
Gehäuseantenne für Band I und III


Stromversorgung
220 V, ~, 150 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel poliert oder natur mattiert, 68 × 90 × 41 cm; Gewicht 46 kg

Samoa
Nußbaum, dunkel poliert
(mit UHF) **1149,—**
ohne UHF 1049,—
Nußbaum, natur mattiert
(mit UHF) **1161,—**
ohne UHF 1061,—
Fernbedienung FB 112 23,—

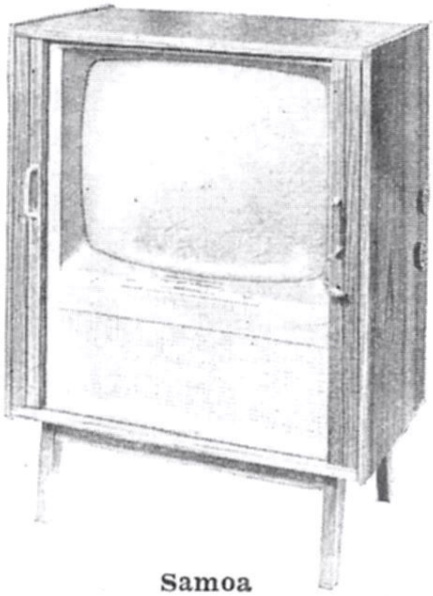

Samoa

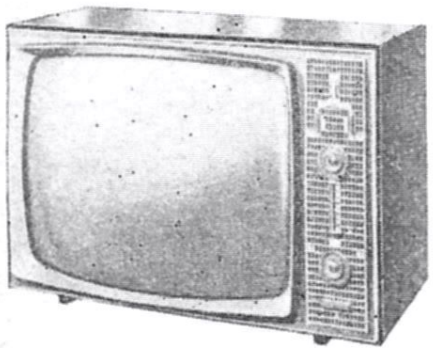

Capri

Capri

59-cm-Tischgerät
Technische Daten wie Java, jedoch andere Chassiskonstruktion

2 Lautsprecher
1 perm.-dyn., 18 × 13 cm (seitlich), 1 el.-stat., 8,5 cm ø (vorn); Anschluß für Außenlautsprecher

Antenne
Gehäuseantenne für Band I und III

Stromversorgung
220 V, ~, 150 W


Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel poliert oder natur mattiert, mit zweifarbigem Fronteinsatz aus Kunststoff, 67 × 48 × 34 cm; Gewicht 33,5 kg

Capri

Nußbaum, dunkel poliert
(mit UHF) **1049,—**
ohne UHF 949,—

Nußbaum, natur mattiert
(mit UHF) **1057,—**
ohne UHF 957,—

anschraubbare Beine 26,—
Fernbedienung FB 112 23,—

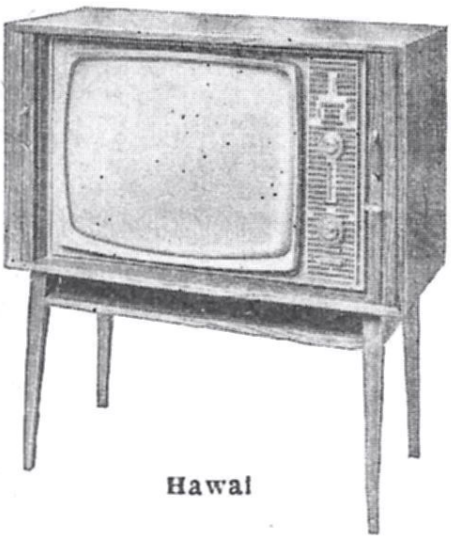

Hawai

Hawai

59-cm-Standgerät
Technische Daten wie Capri (Java), jedoch Standgerät mit abschließbarer Jalousie und Zwischenfach für Zeitschriftenablage

2 Lautsprecher
1 perm.-dyn., 18×13 cm (vorn), 1 el.-stat., 8,5 cm ø (vorn); Anschluß für Außenlautsprecher

Antenne
Gehäuseantenne für Band I und III

Stromversorgung
220 V, ~, 150 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel poliert oder natur mattiert, mit zweifarbigem Fronteinsatz aus Kunststoff, 82×90×40 cm; Gewicht 44 kg

Hawai

Nußbaum, dunkel poliert
(mit UHF) **1198,—**
ohne UHF 1098,—

Nußbaum, natur mattiert
(mit UHF) **1210,—**
ohne UHF 1110,—

Fernbedienung FB 112 23,—



1024 Automatic

1024 Automatic

59-cm-Standgerät
16 Rö + 6 Ge-Dioden + 1 Tgl; mit und ohne UHF; 2 Bild-ZF-Stufen, Bild-ZF 38,9 MHz, 2 geregelte Stufen, getastete Regelung, 1 Ton-ZF-Stufe, Störaustastung, 16 kV, stabilisiert
Fernbedienung für Lautstärke, Helligkeit

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 21 × 15 cm (vorn)

Besonderheiten
Automatik für Bildhöhe, Bildbreite, Leuchtfleckunterdrückung; Schwarzwertübertragung; Einschaltbrummsperre

Antenne
Gehäuseantenne für Band I und III

Stromversorgung
220 V, ~, 140 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel poliert oder natur mattiert, verschließbare Jalousie, 71 × 92 × 40 cm; Gewicht 42 kg

1024 Automatic
mit UHF **1049,—**
ohne UHF 949,—
Fernbedienung FB 112 23,—

PCC 88, PCF 82, PC 86, PC 86, EF 184, EF 80, PCL 84, ECH 81, PCL 82, ECH 81, PL 36, PY 88, DY 86, EF 80, PCL 86, K 5/2, OA 81, OA 81, K 5/105, K 5/105, OA 81, E 220 C 350-2, AW 59-90

Tonmöbel-Anbauwand


bestehend aus Fernsehgerät, Rundfunkgerät, Plattenwechsler, 2 Lautsprecherboxen, Barschrank, 4 Fachbrettern und 4 Leitern

Fernsehgerät
FS-Chassis METZ-966 Vollautomatic: 20 Rö + 9 Ge-Dioden + 1 Tgl; mit und ohne UHF; 3 Bild-ZF-Stufen, Bild-ZF 38,9 MHz, 3 geregelte Stufen, getastete Regelung, 16 kV, stabilisiert; Fernbedienung für Lautstärke, Helligkeit, Kontrast; Automatik für Scharfabstimmung, Kontrast (Zauberauge), Bildhöhe, Bildbreite, Leuchtfleckunterdrückung; Schwarzwertübertragung; Einschaltbrummsperre; Goldkontrastfilter; 1 Lautsprecher, perm.-dyn., 21 × 15 cm
Nußbaum, natur mattiert, mit verschließbaren Türen, 58 × 51,5 × 40,5 cm

Rundfunkgerät
Rf-Chassis METZ-310: 8 Rö + 3 Ge-Dioden + 1 Tgl, 6/10 Kreise, UML, getrennte AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf und automat. Umschaltung, Stereo-NF-Verstärker
Nußbaum, natur mattiert, mit Klappe, 58×26,5×40,5 cm

Plattenwechsler
Stereo-Plattenwechsler PE Rex A 59; Plattenfach mit 3 Zügen; Beleuchtung
Nußbaum, natur mattiert, 78 × 26,5 × 40,5 cm

2 Lautsprecherboxen
mit je 1 perm.-dyn., 29 × 18 cm, und 1 perm.-dyn., 10 cm ø
Nußbaum, natur mattiert, 78 × 26,5 × 40,5 cm

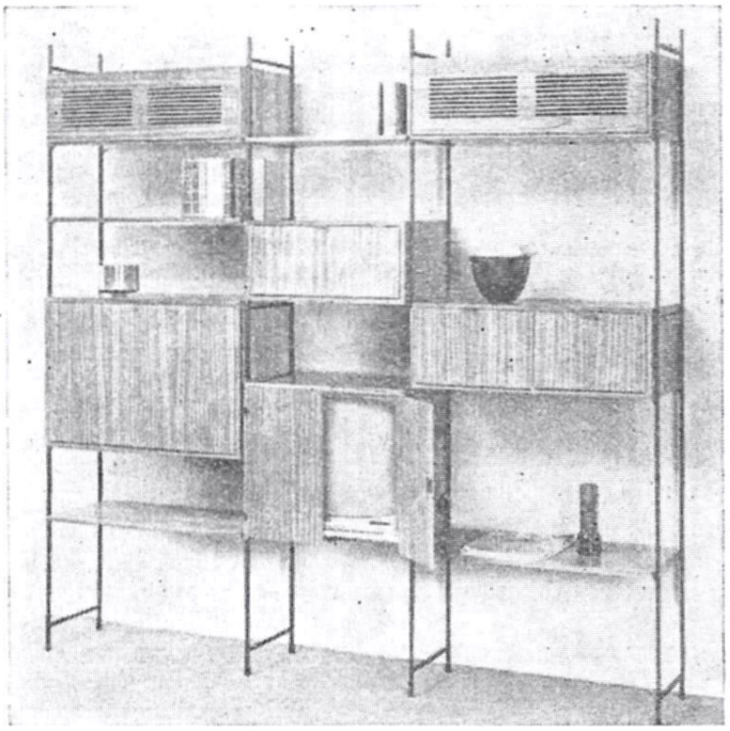

Tonmöbel-Anbauwand

Barschrank
innen Resopal, weiß; Glasplatte für Gläser
Nußbaum, natur mattiert, 78 × 51,5 × 40,5 cm

Fachbrett (für Mittelteil)
Nußbaum, natur mattiert, 58 × 40,5 cm

3 Fachbretter (für Seitenteile)
Nußbaum, natur mattiert, 78 × 40,5 cm

4 Leitern
Vierkantstahl, anthrazitgrau lackiert, 210 × 34 cm

Tonmöbel-Anbauwand

2520,—

(komplett mit Leitern, Zubehör und UHF)

ohne UHF 2420,—
Fernbedienung FB 111 26,—

Panorama

59-cm-Tischgerät
17 Rö + 6 Ge-Dioden + 1 Tgl; mit UHF; 3 Bild-ZF-Stufen, Bild-ZF 38,9 MHz, 3 geregelte Stufen, getastete Regelung, 1 Ton-ZF-Stufe, 16 kV, stabilisiert
Fernbedienung für Lautstärke, Helligkeit, Kontrast

1 Lautsprecher
perm.-dyn. Breitband-System, 21×15 cm (seitlich)

Besonderheiten
Brillantzeichner stetig regelbar; automat. Leuchtfleckunterdrückung; Einschaltbrummsperre; Filterscheibe

Antenne
Gehäuseantenne für Band III

Stromversorgung
220 V, ~, 165 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, mittelbraun hochglanzpoliert, 59 × 49,5 × 38,5 cm; Gewicht 31 kg

Panorama

968,—


anschraubbare Beine 17,—*
Fernbedienung 25,—

PCC 88, PCF 82, PC 86, PC 86, EF 80, EF 80, EF 183, PCL 84, ECL 80, PCL 82, ECH 81, PL 36, PY 88, DY 86, EF 80, PCL 86, OA 70, OA 81, OA 81, OA 81, OA 79, OA 79, E 250 C 400, AW 59-90

NORDMENDE



Panorama

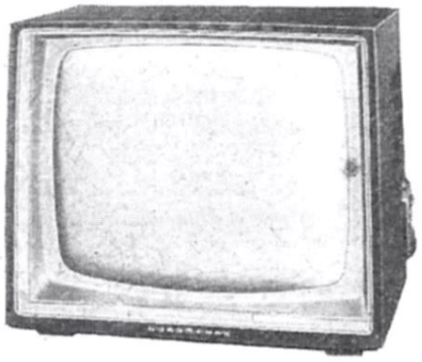

Favorit

Favorit

59-cm-Tischgerät
17 Rö + 7 Ge-Dioden + 2 Tgl; mit UHF; 3 Bild-ZF-Stufen, Bild-ZF 38,9 MHz, 3 geregelte Stufen, getastete Regelung, 1 Ton-ZF-Stufe, Störaustastung, 16 kV, stabilisiert Fernbedienung für Lautstärke, Helligkeit, Kontrast

1 Lautsprecher
perm.-dyn. Breitband-System, 21,5 × 15,5 cm (seitlich); Anschluß für Außenlautsprecher

Besonderheiten
Automatik für Bildbreite, Leuchtfleckunterdrückung; elektronische VHF-Feinabstimmung; Schwarzwertübertragung; Einschaltbrummsperre; Kontrastfilterscheibe

Antenne
Abstimmbare Gehäuseantenne für UHF

Stromversorgung
220 V, ~, 190 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, mittelbraun hochglanzpoliert oder natur mattiert, oder Rüster, 59 × 50 × 39,5 cm; Gewicht 33 kg

Favorit
Nußbaum, mittelbraun oder natur


968,—

Rüster

983,—

anschraubbare Beine 17,—*
Fernbedienung 25,—

PCC 88, PCF 82, PC 86, PC 86, EF 184, EF 80, EF 80, PCL 84, ECH 83, PCL 82, ECH 81, PL 36, PY 88, DY 86, EF 80, PCL 86, OA 180, OA 70, OA 81, OA 81, OA 161, OA 79, OA 79, E 20 C 1, E 250 C 400, AW 59-90

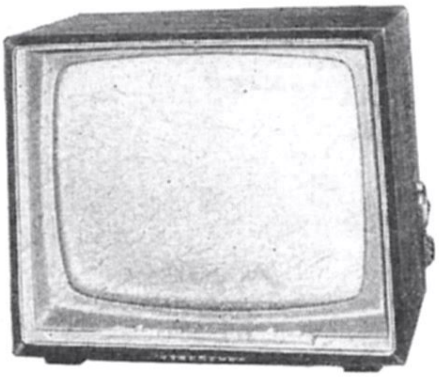

Konsul

PCC 88, PCF 82, PC 86, PC 86, PCF 80, EF 184, EF 80, EF 80, PCL 84, ECH 83, PCL 82, ECH 81, PL 36, PY 88, DY 86, EF 80, EF 80, PCL 86, BA 102, OA 180, OA 79, OA 79, OA 70, OA 79, OA 81, OA 81, OA 161, OA 70, OA 79, OA 79, E 20 C 1, E 250 C 400, AW 59-90

Konsul

59-cm-Tischgerät
19 Rö + 1 Si-Diode + 11 Ge-Dioden + 2 Tgl; mit UHF; 3 Bild-ZF-Stufen, Bild-ZF 38,9 MHz, 3 geregelte Stufen, getastete Regelung, 2 Ton-ZF-Stufen, Störaustastung, 16 kV, stabilisiert Fernbedienung für Lautstärke, Helligkeit, Kontrast

1 Lautsprecher
perm.-dyn. Breitband-System, 21,5 × 15,5 cm

Besonderheiten
Automatik für VHF- und UHF-Scharfabstimmung, Bildbreite, Leuchtfleckunterdrükkung; Klarzeichner stetig regelbar; Schwarzwertübertragung; Strahlstrom-Begrenzung; getrennte Bild- und Tondiode; Einchaltbrummsperre; Kontrastfilterscheibe

Antenne
Abstimmbare Gehäuseantenne für UHF

Stromversorgung
220 V, ~, 195 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, mittelbraun hochglanzpoliert oder natur mattiert, oder Rüster, 59 × 50 × 39,5 cm; Gewicht 33,5 kg


Konsul
Nußbaum, mittelbraun oder natur

1065,—

Rüster

1080,—

anschraubbare Beine 17,—*
Fernbedienung 200 25,—

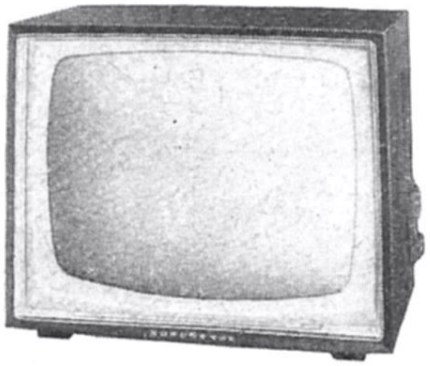

Kommodore

Kommodore

59-cm-Tischgerät
Technische Daten wie Konsul

1 Lautsprecher
perm.-dyn. Breitband-System, 21,5 × 15,5 cm (seitlich)

Antenne
Abstimmbare Gehäuseantenne für UHF

Stromversorgung
220 V, ~, 195 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, mittelbraun hochglanzpoliert oder natur mattiert, oder Rüster oder Teak, 59 × 49,5 × 37,5 cm; Gewicht 33 kg

Kommodore
Nußbaum, mittelbraun oder natur

1098,—

Rüster oder Teak

1113,—

anschraubbare Beine 17,—*
Fernbedienung 200 25,—

Die mit * gekennzeichneten Preise

Roland

59-cm-Standgerät
Technische Daten wie Konsul, jedoch Standgerät mit Beinen und verschließbaren Türen

2 Lautsprecher
1 perm.-dyn. Breitband-System, 17 cm ø (vorn), 1 perm.-dyn. Hochton-System, 10 cm ø (vorn)

Antenne
Abstimmbare Gehäuseantenne für UHF


Stromversorgung
220 V, ~, 195 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, mittelbraun hochglanzpoliert oder natur mattiert, oder Rüster oder Teak, 61 × 92 × 41,5 cm; Gewicht 42 kg

Roland
Nußbaum, mittelbraun oder natur **1235,—**

Rüster oder Teak **1260,—**

Fernbedienung 200 25,—

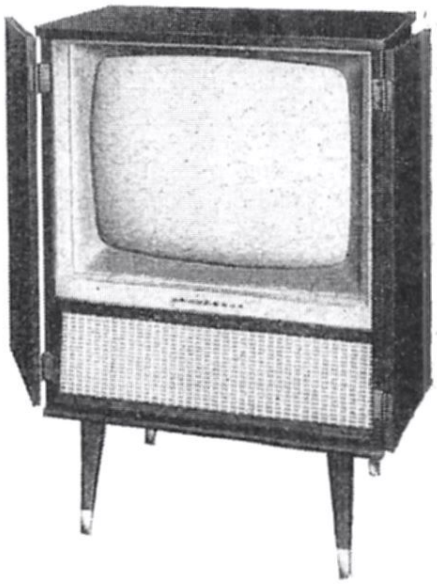

Roland

Imperator-Stereo

59-cm-Standgerät mit Rundfunk- und Phonoteil


Fernsehteil
FS-Chassis Konsul

Rundfunkteil
Rf-Chassis Othello (9 Rö + 1 Tgl, 8/10 Kreise, UKML, getrennte AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf und automat. Umschaltung, Schwungradantrieb, 8 Drucktasten, 3 Klangtasten, Stereo-NF-Verstärker)

Phonoteil
Stereo-Plattenwechsler Dual 1008

4 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Breitband-System, 17 cm ø (vorn), und je 1 perm.-dyn. Hochton-System, 10 cm ø (vorn), je Kanal; Anschluß für Stereo-Zusatzlautsprecher

Antennen
Abstimmbare Gehäuseantenne für UHF; Gehäusedipol für UKW; drehbare und abschaltbare Ferritantenne für ML

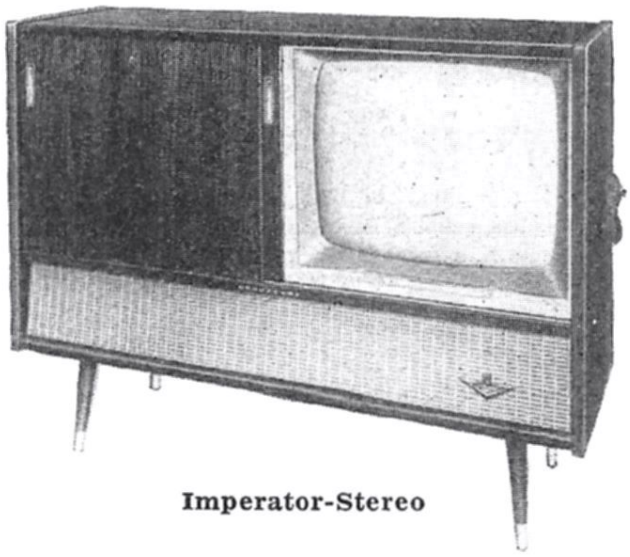

Imperator-Stereo


Stromversorgung
220 V, ~, 195 W (FS-Teil), 75 W (Rf-Teil)

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, mittelbraun hochglanzpoliert oder natur mattiert, oder Rüster oder Teak, 120 × 92 × 45,5 cm; Gewicht 79,5 kg

Imperator-Stereo
Nußbaum, mittelbraun oder natur **1978,—**

Rüster oder Teak **2023,—**

Fernbedienung 200 25,—

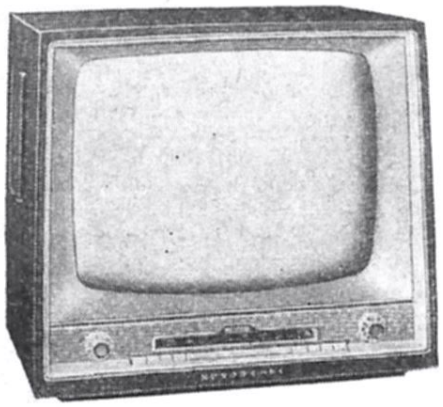

Präsident

Präsident

59-cm-Tischgerät
21 Rö + 1 Si-Diode + 10 Ge-Dioden + 5 Tgl; mit UHF; 3 Bild-ZF-Stufen, Bild-ZF 38,9 MHz, 3 geregelte Stufen, getastete Regelung, 2 Ton-ZF-Stufen, Störaustastung, 16 kV, stabilisiert
Fernbedienung für Lautstärke, Helligkeit, Kontrast, VHF/UHF

2 Lautsprecher
1 perm.-dyn. Breitband-System, 21,5 × 15,5 cm (seitlich), 1 perm.-dyn. Hochton-System, 10 cm ⌀ (seitlich)

Besonderheiten
Automatik für VHF- und UHF-Scharfabstimmung, Kontrast, Helligkeit, Zeilensynchronisierung, Leuchtfleckunterdrückung; Brillantzeichner umschaltbar; Schwarzwertübertragung; Einschaltbrummsperre; getrennte Bild- und Tondiode; UHF-Schwungradantrieb; Kontrastfilterscheibe


Antenne
Abstimmbare Gehäuseantenne für UHF

Stromversorgung
220 V, ~, 210 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, mittelbraun hochglanzpoliert oder natur mattiert, oder Rüster, 61,5 × 56 × 41 cm; Gewicht 37 kg

Präsident
Nußbaum, mittelbraun oder natur **1175,—**
Rüster **1190,—**
anschraubbare Beine 17,—*
Fernbedienung 25,—

PCC 88, PCF 82, PC 86, PC 86, PCF 80, EF 184, EF 80, EF 80, ECH 83, PCL 84, ECH 83, ECC 82, PCL 82, ECH 81, PL 36, PY 88, DY 86, EF 80, EF 80, PCL 86, BA 102, OA 180, OA 79, OA 79, OA 79, OA 70, OA 161, OA 161, OA 79, OA 79, OA 70, E 60 C 1, E 20 C 1, E 60 C 5, E 60 C 5, E 220 C 450, AW 59-90

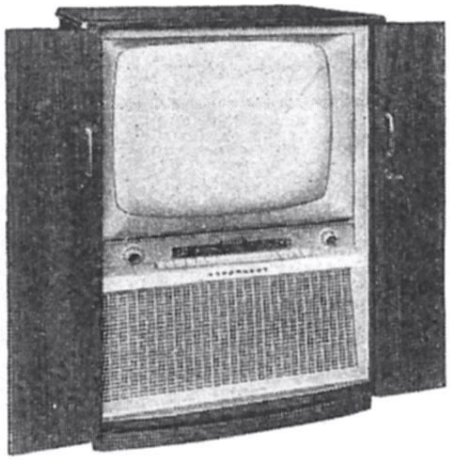

Souverän

Souverän

59-cm-Standgerät
Technische Daten wie Präsident, jedoch Standgerät auf Rollen mit verschließbaren Türen


2 Lautsprecher
1 perm.-dyn. Breitband-System, 17 cm ⌀ (vorn), 1 perm.-dyn. Hochton-System, 10 cm ⌀ (vorn)

Antenne
Abstimmbare Gehäuseantenne für UHF

Stromversorgung
220 V, ~, 210 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, mittelbraun hochglanzpoliert oder natur mattiert, oder Rüster, 63 × 88,5 × 45 cm; Gewicht 55,5 kg

Souverän
Nußbaum, mittelbraun oder natur **1365,—**
Rüster **1390,—**
Fernbedienung 25,—

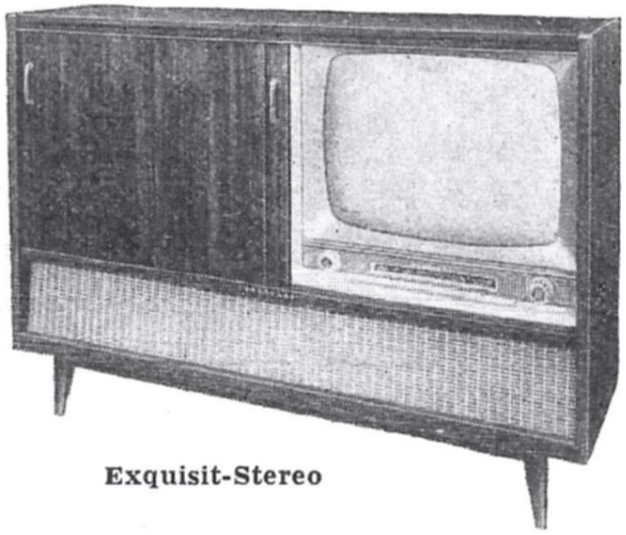

Exquisit-Stereo

Exquisit-Stereo

59-cm-Standgerät mit Rundfunk- und Phonoteil

Fernsehteil
FS-Chassis Präsident

Rundfunkteil
Rf-Chassis Tannhäuser (11 Rö + 1 Ge-Diode + 1 Tgl, 10/13 Kreise, UKML, automat. Scharfabstimmung für UKW, getrennte AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf und automat. Umschaltung, Schwungradantrieb, 8 Drucktasten, 6 Klangtasten, Stereo-NF-Verstärker mit 2 Gegentakt-Endstufen je 8,5 W)

Phonoteil
Stereo-Plattenwechsler Dual 1008 mit Diamantnadel und Hi-Fi-Plattenteller

4 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Breitband-System, 34 × 18 cm (seitlich), und je 1 perm.-dyn. Mittel-Hochton-System, 13 cm ⌀ (vorn), je Kanal; Anschlüsse für Stereo-Zusatzlautsprecher und Magnetton

Antennen
Abstimmbare Gehäuseantenne für UHF; Gehäusedipol für UKW; drehbare u. abschaltbare Ferritantenne für ML

Stromversorgung
220 V, ~, 210 W (FS-Teil), 75 W (Rf-Teil)

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, mittelbraun hochglanzpoliert oder natur mattiert, oder Rüster, 126,5×93,5×46 cm; Gewicht 93,5 kg

Exquisit-Stereo
Nußbaum, mittelbraun o. natur **2298,—**
Rüster **2343,—**
Fernbedienung 25,—

UHF-Konverter

Zum Anschluß an sämtliche Fernsehgeräte geeignet; direkte Umsetzung der UHF-Kanäle auf die VHF-Kanäle 3 oder 4; 2 Drucktasten (VHF, UHF)

Stromversorgung
220 V, ~, 11 W; Konverter wird durch das angeschlossene Fernsehgerät über ein Thermorelais eingeschaltet

Abmessungen
22,3 × 8 × 19,7 cm

UHF-Konverter

185,—

EC 88, EC 86, B 250 C 75

PAWERPHON

combifon 159 T

59-cm-Tischgerät
mit FS-Chassis Berlin 5961: 21 Rö + 6 Ge-Dioden + 1 Tgl; mit UHF; 3 Bild-ZF-Stufen, Bild-ZF 38,9 MHz, 1 geregelte Stufe, getastete Regelung, 2 Ton-ZF-Stufen, Störaustastung, 16 kV, stabilisiert

Fernbedienung für Lautstärke, Helligkeit

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 15 cm ⌀ (seitlich)

Besonderheiten
Automatik für VHF-Scharfabstimmung, Kontrast, Bildsynchronisierung, Bildhöhe, Bildbreite, Leuchtfleckunterdrückung; Klarzeichner umschaltbar; Schwarzwertübertragung


Stromversorgung
220 V, ≃, 170 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, hell oder dunkel poliert, mattiert oder gebohnt, 59 × 51 × 40 cm; Gewicht 35 kg

combifon 159 T
Preis auf Anfrage

Fernbedienung
Preis auf Anfrage

PCC 88, PCF 82, PC 86, PC 86, PCF 82, EF 183, EF 80, EF 80, PCL 84, ECL 80, ECC 82, PCL 82, ECC 82, PL 36, PY 88, DY 86, ECH 81, ECH 81, PL 84, EAA 91, 6 Ge-Dioden, E 250 C 400, AW 59-90

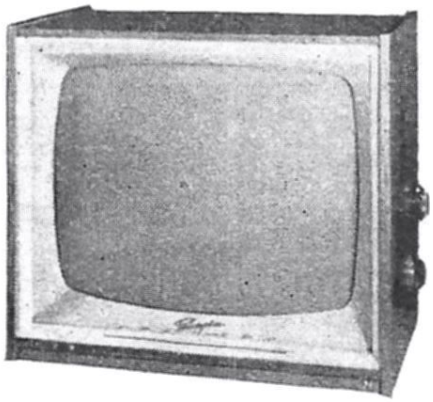

combifon 159 T

combifon 159 F

59-cm-Tischgerät
Technische Daten wie combifon 159 T, jedoch sowohl als Tisch- als auch als Standgerät mit 4 Metallfüßen (40 cm) lieferbar


1 Lautsprecher
perm.-dyn., 20 × 14 cm (seitlich)

Stromversorgung
220 V, ≃, 170 W


Ausführung und Gewicht
Nußbaum, hell oder dunkel poliert oder mattiert, 77 × 52 × 40 cm; Gewicht 37 kg

combifon 159 F
Preis auf Anfrage

Fernbedienung
Preis auf Anfrage

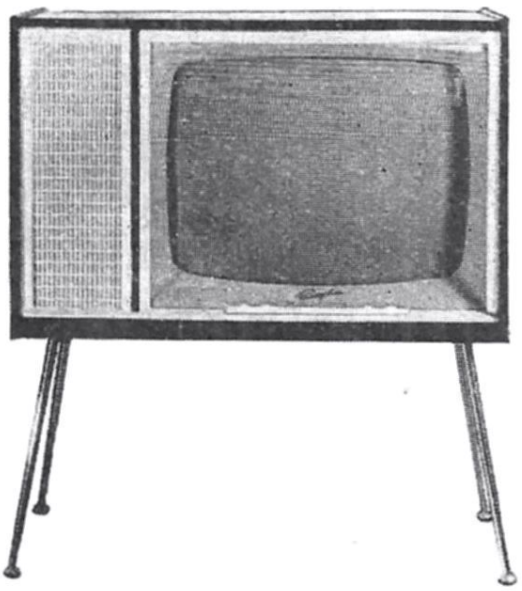

combifon 159 F

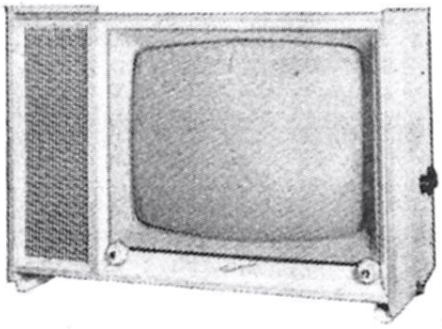

combifon 159 W

combifon 159 W

59-cm-Tischgerät
Technische Daten wie combifon 159 T, jedoch mit Wiege, die ein Kippen des Gerätes nach vorn oder nach hinten ermöglicht, so daß unabhängig von der Aufstellhöhe des Gerätes oder von der Sitzhöhe bequeme Betrachtung möglich ist

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 20 × 14 cm (seitlich)

Stromversorgung
220 V, ≃, 170 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, hell oder dunkel poliert, mattiert oder gebohnt, 77 × 52 × 40 cm; Gewicht 37 kg

combifon 159 W
Preis auf Anfrage
Fernbedienung
Preis auf Anfrage

combifon

An- und Aufbau-Ton- und -Fernsehmöbel

Fernsehteil
FS-Chassis Berlin 5961 (combifon 159 T)

Rundfunkteil
Rf-Chassis 1862 (7 Rö + 1 Tgl, 6/11 Kreise, UKML, KW-Lupe, 7 Drucktasten, 4 Klangtasten, Stereo-NF-Verstärker)

Phonoteil
Stereo-Plattenwechsler Philips, Dual oder Elac (nach Wahl)

Magnettonteil
Magnetton-Chassis Philips oder AEG (nach Wahl)

6 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Tiefton-System, 20 × 14,5 cm, und je 1 perm.-dyn. Mittelton-System, 12 cm ø, und je 1 perm.-dyn. Hochton-System, 7 × 4 cm, je Kanal

Besonderheiten
Fernsehgerät, Rundfunkgerät, Lautsprecher, Phonogerät und Magnettongerät getrennt in Boxen oder doppelt so großen Schränken getrennt eingebaut als An- und Aufbau-Möbel in Kombination mit Einzelmöbeln (Bücherbord, Bar usw.)


Stromversorgung
220 V, ~



combifon

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, hell oder dunkel mattiert, oder Rüster oder Teak; Boxen: 63 × 28 × 45,5 cm; Schränke: 63 × 56 × 45,5 cm

combifon
Preis je nach Zusammenstellung auf Anfrage

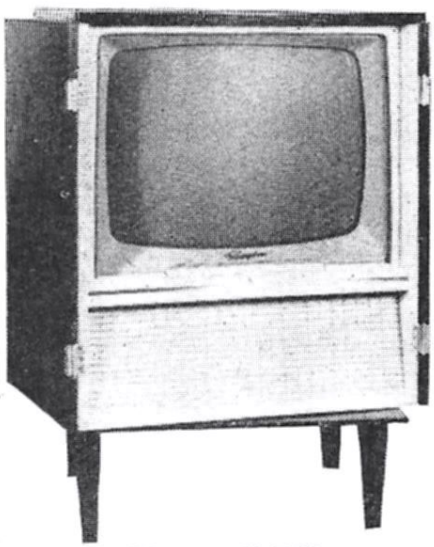

Karussell S 60

Karussell S 60

59-cm-Standgerät
FS-Chassis Berlin 5961 (Techn. Daten wie combifon 159 T)

2 Lautsprecher
1 perm.-dyn., 18 × 13 cm, 1 perm.-dyn., 7 × 4 cm

Besonderheit
Bildschirm in günstigste Blickrichtung drehbar

Stromversorgung
220 V, ≃, 170 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel oder hell poliert oder mattiert, oder Rüster oder Teak, 65 × 93 × 45,5 cm; Gewicht 50 kg

Karussell S 60
Preis auf Anfrage
Fernbedienung
Preis auf Anfrage

Prominent

59-cm-Standgerät mit Rundfunk- und Phonoteil

Fernsehteil
FS-Chassis Berlin 5961 (Techn. Daten wie combifon 159 T)


Rundfunkteil
Rf-Chassis 1862 (combifon)

Phonoteil
Stereo-Plattenwechsler Philips NG 1300; 1 Ablagefach für Platten; automat. Beleuchtung für Phonoteil

4 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Breitband-System, 20 × 14 cm, und je 1 perm.-dyn. Hochton-System, 10 cm ø, je Kanal

Stromversorgung
220 V, ~

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel poliert oder hell mattiert, innen weiß Ahorn, 119 × 91 × 46 cm; Gewicht 82 kg

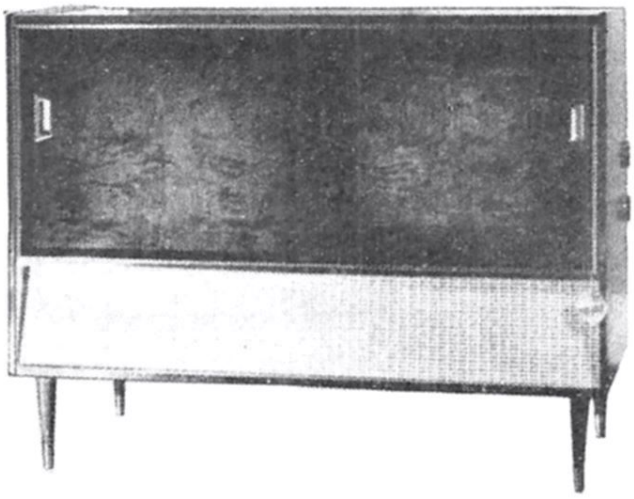

Prominent

Prominent
Nußbaum, dunkel poliert
1858,—*

Nußbaum, hell mattiert
1898,—*

Fernbedienung
Preis auf Anfrage

Regina

59-cm-Standgerät mit Rundfunk- und Phonoteil

Fernsehteil
FS-Chassis Berlin 5961 (Techn. Daten wie combifon 159 T)

Rundfunkteil
Rf-Chassis 1862 (combifon)

Phonoteil
Stereo-Plattenwechsler Dual 1007; Einbau Magnettongerät möglich; 1 Ablagefach für Platten und Tonbänder

6 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Tiefton-System, 20 × 14,5 cm, und je 1 perm.-dyn. Mittelton-System, 12 cm ø, und je 1 perm.-dyn. Hochton-System, 7 × 4 cm, je Kanal

Stromversorgung
220 V, ~

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel poliert oder hell mattiert, 103 × 105 × 45 cm; Gewicht 85 kg

Regina
Nußbaum, dunkel poliert
1948,—*

Nußbaum, hell mattiert
1968,—*

Fernbedienung
Preis auf Anfrage

Finale

59-cm-Standgerät mit Rundfunk- und Phonoteil

Fernsehteil
FS-Chassis Blaupunkt Sevilla

Rundfunkteil
Rf-Chassis Loewe Opta Meteor

Phonoteil
Stereo-Plattenwechsler Dual 1007; Einbau Magnettongerät möglich; 1 Ablagefach für Platten und Tonbänder; automat. Beleuchtung für Phonoteil


6 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Tiefton-System, 20 × 14,5 cm, und je 1 perm.-dyn. Mittelton-System, 12 cm ø, und je 1 perm.-dyn. Hochton-System, 7 × 4 cm, je Kanal

Stromversorgung
220 V, ~

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel seidenmatt, in antiker Ausführung, 108 × 110 × 49 cm; Gewicht 88 kg

Finale
3188,—*

Fernbedienung
Preis auf Anfrage

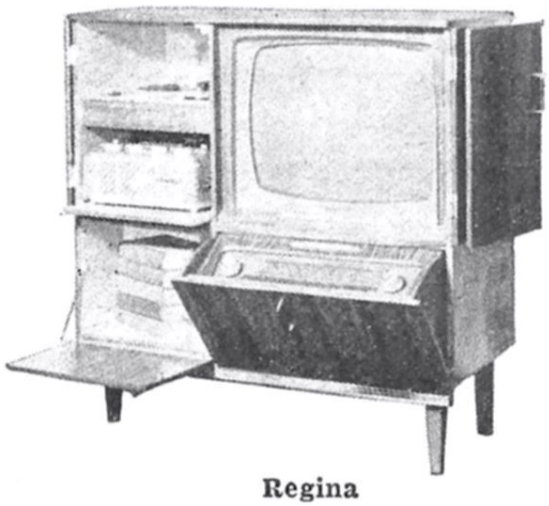

Regina



Finale



Raffael

Raffael (19 TD 330 A)

47-cm-Tischgerät
22 Rö + 3 Si-Dioden + 6 Ge-Dioden + 1 Si-Gl; mit UHF; 3 Bild-ZF-Stufen, Bild-ZF 38,9 MHz, 3 geregelte Stufen, getastete Regelung, 2 Ton-ZF-Stufen, Störaustastung, 16 kV, stabilisiert

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 13 cm ⌀

Besonderheiten
Memomatic-Tuner für VHF; Automatik für Bild- und Zeilensynchronisierung, Bildhöhe, Bildbreite, Leuchtfleckunterdrückung; Schwarzwertübertragung; Strahlstrom-Begrenzung; Einschaltbrummsperre; Kaskadenschaltung für UHF über VHF-Kanalwähler (Mischstufe); Filterscheibe; Griffschalen am Gehäuse für bequemen Transport

Stromversorgung
220 V, ~, 180 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, dunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur seidenmatt, 47,5 × 39 × 37 cm; Gewicht 19 kg

PCC 189, PCF 86, PC 88, PC 86, EF 183, EF 184, EF 184, PCL 84, ECH 83, PF 86, PCL 85, PCF 80, PL 500, PY 88, DY 86 (DY 87), PCF 80, PCF 80, PCL 86, PCL 85, ECH 83, PCF 80, BA 100, BA 100, BA 100, OA 70, OA 81, OA 81, OA 81, OA 81, OA 81, OA 210, AW 47-91

Raffael
Edelholz, dunkel hochglanzpoliert **868,—**

Nußbaum, natur seidenmatt **883,—**



Bellini Tisch

Bellini (23 TD 315 A)

59-cm-Tischgerät
23 Rö + 5 Si-Dioden + 4 Ge-Dioden + 1 Si-Gl; mit UHF; 3 Bild-ZF-Stufen, Bild-ZF 38,9 MHz, 3 geregelte Stufen, getastete Regelung, 2 Ton-ZF-Stufen, Störaustastung, 16 kV, stabilisiert
Fernbedienung für Lautstärke, Helligkeit, Kontrast, Tonabschaltung

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 13 cm ⌀

Besonderheiten
Memomatic-Tuner für VHF; Automatik für Bild- und Zeilensynchronisierung, Bildhöhe, Bildbreite, Leuchtfleckunterdrückung; Schwarzwertübertragung; Einschaltbrummsperre; Tonendstufe mit elektronischem Transformator

Stromversorgung
220 V, ~, 180 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, dunkel hochglanzpoliert, oder Macoré, dunkel mattiert, oder Nußbaum, natur seidenmatt, 59 × 53 × 39 cm; Gewicht 25 kg

Bellini Tisch
Edelholz oder Macoré, dunkel **968,—**

Nußbaum, natur seidenmatt **978,—**

Fernbedienung 34,—*

PCC 88, PCF 80, PC 86, PC 86, EF 183, EF 184, EF 184, PCL 84, ECH 81, PCF 80, PF 86, PCL 82, PCF 80, PL 36, PY 88, DY 86, PCF 80, PCF 80, PCL 82, PCF 80, PCL 84, ECC 82, PCF 80, OA 202, OA 204, OA 202, OA 204, OA 204, OA 70, OA 81, OA 81, OA 81, OA 214, AW 59-90



Bellini Vitrine

Bellini Vitrine (23 CD 315 A)

59-cm-Standgerät
Technische Daten wie Bellini (23 TD 315 A), jedoch Truhe mit verschließbarer Rolltür

2 Lautsprecher
perm.-dyn., 13 × 10 cm

Stromversorgung
220 V, ~, 180 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel hochglanzpoliert oder natur seidenmatt, 80 × 87 × 42 cm; Gewicht 38 kg

Bellini Vitrine
Nußbaum, dunkel hochglanzpoliert (mit UHF) **1138,—**

ohne UHF 1058,—

Nußbaum, natur seidenmatt (mit UHF) **1158,—**

Fernbedienung 34,—*

Die mit * oder * gekennzeichneten Preise

Leonardo (23 TD 310 A)

59-cm-Tischgerät
23 Rö + 5 Si-Dioden + 4 Ge-Dioden + 2 Si-Gl; mit und ohne UHF; 3 Bild-ZF-Stufen, Bild-ZF 38,9 MHz, 2 geregelte Stufen, getastete Regelung, 2 Ton-ZF-Stufen, Störaustastung, 16 kV, stabilisiert Fernbedienung für Lautstärke, Helligkeit, Kontrast, Tonabschaltung

1 Lautsprecher
perm.-dyn. Duo, 13 cm ø

Besonderheiten
Memomatic-Tuner für VHF; Automatik für Bild- und Zeilensynchronisierung, Bildhöhe, Bildbreite, Leuchtfleckunterdrückung; Klarzeichner umschaltbar; Schwarzwertübertragung; Einschaltbrummsperre; Gegentakt-Ton-Endstufe mit elektronischem Transformator

Stromversorgung
220 V, ~, 180 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, dunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur seidenmatt, 60 × 54 × 38 cm; Gewicht 26 kg

Leonardo Tisch
Edelholz, dunkel hochglanzpoliert (mit UHF)

1048,—*

ohne UHF 968,—*

Nußbaum, natur seidenmatt (mit UHF)

1063,—*

Fernbedienung 34,—*

PCC 88, PCF 80, PC 86,
PC 86, EF 183, EF 184,
EF 184, PCL 84, ECH 81,
PCF 80, PCF 80, PF 86,
PCL 82, PCF 80, PL 36,
PY 88, DY 86, PCF 80,
PCF 80, PCL 82, PL 84,
ECC 82, OA 204, OA 202,
OA 204, OA 202, OA 204,
OA 70, OA 81, OA 81, OA 81,
OA 210, OA 210, AW 59-90



Leonardo Tisch

Leonardo Truhe (23 CD 312 A)

59-cm-Standgerät
Technische Daten wie Leonardo (23 TD 310 A), jedoch Truhe

1 Lautsprecher
perm.-dyn. Duo, 21 cm ø

Stromversorgung
220 V, ~, 180 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, dunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur seidenmatt, 72 × 91 × 44 cm; Gewicht 43 kg

Leonardo Truhe
Edelholz, dunkel hochglanzpoliert (mit UHF)

1248,—*

Nußbaum, natur seidenmatt (mit UHF)

1268,—*

Fernbedienung 34,—*



Leonardo Truhe

Leonardo Kombinations-Truhe (23 RD 312 A)

59-cm-Standgerät mit Rundfunk- und Phonoteil

Fernsehteil
FS-Chassis Leonardo (23 TD 310 A)

Rundfunkteil
Hochleistungs-Super (8 Rö + 1 Tgl, 6/10 Kreise, UKML, getrennte AM/FM-Abstimmung, Stereo-NF-Verstärker)

Phonoteil
Stereo-Plattenspieler NG 1264 mit Diamant-Tonkopf

3 Lautsprecher
2 perm.-dyn. Duo, 21 cm ø, seitlich, 1 perm.,dyn. Duo, 17 cm ø, nach vorne strahlend, in Stereo-Anordnung

Stromversorgung
220 V, ~, 180 W (FS-Teil), 85 W (Rf-Teil)

Ausführung und Gewicht
Edelholz, dunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur seidenmatt, 75 × 96 × 45 cm; Gewicht 62 kg

Leonardo Kombinations-Truhe
Edelholz, dunkel hochglanzpoliert (mit UHF)

1748,—*

Nußbaum, natur seidenmatt (mit UHF)

1768,—*

Fernbedienung 34,—*



Leonardo Kombinations-Truhe

Leonardo Kombinations-Vitrine (23 RD 314 A)

59-cm-Standgerät mit Rundfunk- und Phonoteil

Fernsehteil
FS-Chassis Leonardo (23 TD 310 A)


Rundfunkteil
Hochleistungs-Super (11 Rö + 2 Ge-Dioden + 1 Tgl, 8/12 Kreise, UKML, getrennte AM/FM-Abstimmung, Stereo-NF-Verstärker)

Phonoteil
Stereo-Plattenwechsler NG 1300 (WC 60) mit Diamant-Tonkopf

4 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Duo, 21 cm ⌀, und je 1 perm.-dyn. Duo, 17 cm ⌀, je Kanal

Stromversorgung
220 V, ~, 180 W (FS-Teil), 80 W (Rf-Teil)

Leonardo Kombinations-Vitrine

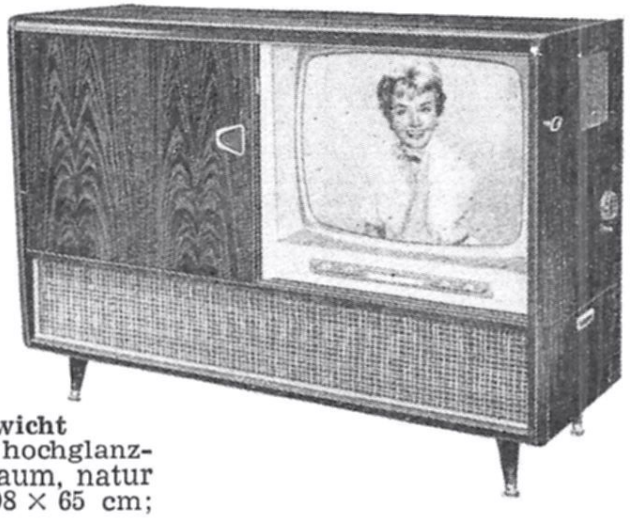

Ausführung und Gewicht
Edelholz, dunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur seidenmatt, 125 × 98 × 65 cm; Gewicht 62 kg

Leonardo Kombinations-Vitrine
Edelholz, dunkel hochglanzpoliert (mit UHF) **2078,—***

Nußbaum, natur seidenmatt (mit UHF) **2098,—***

Fernbedienung 34,—*



Leonardo Luxus

PCC 88, PCF 80, PCF 80, PCF 80, PC 86, PC 86, EF 85, EF 85, EF 80, EF 80, PCL 84, ECH 81, PCF 80, PF 86, PCL 82, PCF 80, PL 36, PY 88, DY 86, PCF 80, PCF 80, PCL 82, PL 84, ECC 82, OA 70, OA 72, OA 72, OA 72, OA 70, OA 81, OA 81, OA 81, OA 81, OA 81, OA 81, OA 81, OA 81, OA 210, OA 210, AW 59-90

Leonardo Luxus (23 TD 293 A)

59-cm-Tischgerät
25 Rö + 13 Ge-Dioden + 2 Si-Gl; mit UHF; 4 Bild-ZF-Stufen, Bild-ZF 38,9 MHz, 3 geregelte Stufen, getastete Regelung, 2 Ton-ZF-Stufen, Störaustastung, 16 kV, stabilisiert
Fernbedienung für Lautstärke, Helligkeit, Tonabschaltung

1 Lautsprecher
1 perm.-dyn. Duo, 21 cm ⌀ (seitlich)

Besonderheiten
Automatik für VHF-Scharfabstimmung, Kontrast, Grundhelligkeit, Bild- und Zeilensynchronisierung, Bildhöhe, Bildbreite, Leuchtfleckunterdrückung; Abstimmanzeige UHF mit Bildröhre; Klarzeichner umschaltbar; Schwarzwertübertragung; Einschaltbrummsperre; Gegentakt-Ton-Endstufe mit elektronischem Transformator

Stromversorgung
220 V, ~, 200 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, dunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur seidenmatt, 63× 58 × 43 cm; Höhe mit Beinen: 89 cm; Gewicht 32 kg


Leonardo Luxus
Edelholz, dunkel hochglanzpoliert (mit UHF) **1148,—**

Nußbaum, natur seidenmatt (mit UHF) **1163,—**

Als Typ 23 TD 293 A/01a zu ergänzen durch anschraubbare Beine 25,—*

Fernbedienung 60 Luxus 34,—*

Auf feste Bestellung auch ohne UHF-Teil lieferbar; Preis ermäßigt sich dann um 80,— DM

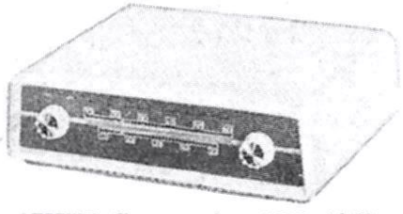

UHF-Converter NT 1152
EC 86, EC 86, Spezial-Mischdiode, E 250 C 50

UHF-Converter NT 1152

Zum Anschluß an sämtliche Fernsehgeräte geeignet; direkte Umsetzung der UHF-Kanäle auf die VHF-Kanäle 3 oder 4; Antennenumschaltung VHF/UHF mit Drehknopf; Abstimmung mit Grob-Feintrieb

Stromversorgung
220 V, ~, 10 W; Einschaltung des UHF-Converters über Thermorelais vom Fernsehgerät aus

Ausführung und Gewicht
Kunststoff, beige, 24 × 8 × 22 cm; Gewicht 3,3 kg

UHF-Converter NT 1152
188,—*

Feldberg T 115 Automatic

59-cm-Tischgerät
18 Rö + 1 Si-Diode + 7 Ge-Dioden + 1 Tgl; mit UHF; 3 Bild-ZF-Stufen, Bild-ZF 38,9 MHz, 3 geregelte Stufen, getastete Regelung, 2 Ton-ZF-Stufen, 16 kV, stabilisiert
Fernbedienung für Lautstärke, Kontrast

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 20 cm ø; Anschluß für Außenlautsprecher


Besonderheiten
Automatik für Grundhelligkeit, Bild- und Zeilensynchronisierung, Bildhöhe, Bildbreite, Leuchtfleckunterdrückung; Abstimmanzeige mit Bildröhre; Schwarzwertübertragung, Strahlstrom-Begrenzung; Einschaltbrummsperre; Graufilter

Stromversorgung
220 V, ~, 160 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, hell gebohnt oder dunkel poliert, oder Teak, 59 × 49,5 × 36,5 cm; Gewicht 32 kg

Feldberg T 115 Automatic
Nußbaum **999,—**
Teak **1014,—**
anschraubbare Beine 19,—
Fernbedienung FS 900 22,—

PCC 88, PCF 82, PC 86, PC 86, EF 80, EF 80, EF 80, PCL 84, ECL 80, PCL 82, ECH 81, PL 36, PY 88, DY 86, EBF 89, EF 80, PCL 82, BA 101, OA 160, OA 161, OA 161, OA 159, RL 232, OA 161, E 250 C 350, AW 59-90

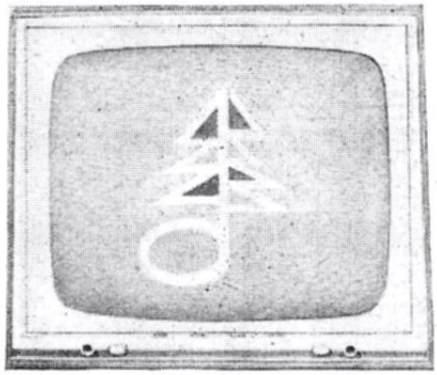

Feldberg T 115 Automatic

Konstanz T 106 Vollautomatic

59-cm-Tischgerät
20 Rö + 1 Si-Diode + 7 Ge-Dioden + 1 Tgl; mit UHF; 3 Bild-ZF-Stufen, Bild-ZF 38,9 MHz, 2 geregelte Stufen, getastete Regelung, 2 Ton-ZF-Stufen, 16 kV, stabilisiert
Fernbedienung für Lautstärke, Kontrast

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 24×18 cm; Anschluß für Außenlautsprecher

Besonderheiten
Automatik für VHF-Scharfabstimmung, Grundhelligkeit, Bild- und Zeilensynchronisierung, Bildhöhe, Bildbreite, Leuchtfleckunterdrückung; Klarzeichner umschaltbar; Schwarzwertübertragung; Einschaltbrummsperre; Goldfilter

Antenne
Gehäuseantenne für Band I und III

Stromversorgung
220 V, ~, 160 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, hell gebohnt oder dunkel poliert, 59 × 53 × 40 cm; Gewicht 36,5 kg

Konstanz T 106 Vollautomatic **1069,—**
anschraubbare Beine 19,—
Fernbedienung FS 900 22,—



Konstanz T 106 Vollautomatic

PCC 88, PCF 82, PC 86, PC 86, EF 80, EAA 91, EF 183, EF 80, EF 80, PCL 84, ECL 80, PCL 82, ECH 81, PL 36, PY 88, DY 86, EBF 89, EF 80, PCL 86, BA 101, OA 160, OA 161, OA 161, OA 159, RL 232, OA 161, E 250 C 350, AW 59-90

Schauinsland T 116 V Vollautomatic

59-cm-Tischgerät
19 Rö + 2 Si-Dioden + 9 Ge-Dioden + 1 Si-Gl; mit UHF; 3 Bild-ZF-Stufen, Bild-ZF 38,9 MHz, 2 geregelte Stufen, getastete Regelung, 2 Ton-ZF-Stufen, Störaustastung, 16 kV, stabilisiert
Fernbedienung für Lautstärke, Kontrast, VHF/UHF

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 24×18 cm; Anschluß für Außenlautsprecher

Besonderheiten
Automatik für VHF- und UHF-Scharfabstimmung, Kontrast, Grundhelligkeit, Bild- und Zeilensynchronisierung, Bildhöhe, Bildbreite, Leuchtfleckunterdrückung; Klarzeichner umschaltbar; Schwarzwertübertragung; Rauschtaste; Einschaltbrummsperre; Goldfilter; Sabavision (zeilenfreies Fernsehen); Tele-Lupe

Antenne
Gehäuseantenne für Band I und III

Stromversorgung
220 V, ~, 160 W


Ausführung und Gewicht
Nußbaum, hell gebohnt oder dunkel poliert, oder Teak, 60 × 53,5 × 39 cm; Gewicht 35,5 kg

Schauinsland T 116 V Vollautomatic
Nußbaum **1249,—**
Teak **1264,—**
T 116 (ohne Sabavision) 1199,—
Mehrpreis für Teak 15,—
anschraubbare Beine 19,—
Fernbedienung FS 125-25 30,—



Schauinsland T 116 V Vollautomatic

PCC 88, PCF 82, PC 88, PC 86, EF 80, EF 183, EF 184, EF 80, PCL 84, ECH 84, PCL 85, ECH 84, PL 500, PY 88, DY 86, EBF 89, EF 80, PCL 86, BA 101, BA 101, OA 81, OA 81, OA 160, OA 161, OA 161, OA 160, RL 232, OA 161, OY 241, AW 59-90

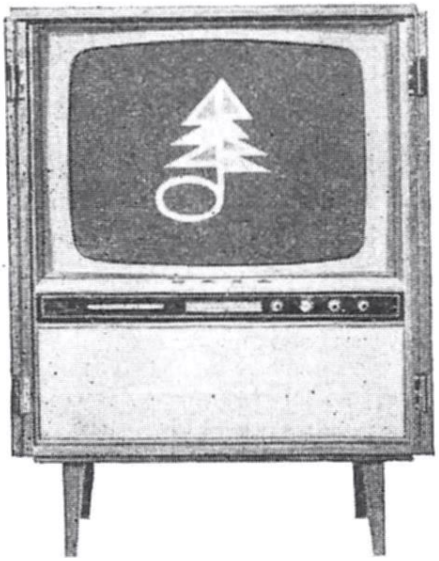

Fürstenberg S 116 V
Vollautomatic

Fürstenberg S 116 V Vollautomatic

59-cm-Standgerät
Technische Daten wie Schauinsland T 116 V Vollautomatic, jedoch Standgerät

2 Lautsprecher
perm.-dyn., 24 × 18 cm; Anschluß für Außenlautsprecher

Antenne
Gehäuseantenne für Band I und III

Stromversorgung
220 V, ~, 160 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum. hell gebohnt oder dunkel poliert, 63 × 94 × 42,5 cm; Gewicht 52 kg

Fürstenberg S 116 V Vollautomatic

1399,—


Fernbedienung FS 125-25 **30,—**

Schwarzwald Automatic 11V-Stereo

59-cm-Standgerät mit Rundfunk- und Phonoteil

Fernsehteil
FS-Chassis Schauinsland T 116 V Vollautomatic

Rundfunkteil
Rf-Chassis Freudenstadt 11-Stereo (9 Rö + 2 Ge-Dioden + 1 Tgl, 6/9 Kreise, UKML, getrennte AM/FM - Abstimmung, Schwungradantrieb, 7 Drucktasten, 1 Klangtaste, Stereo-NF-Verstärker)

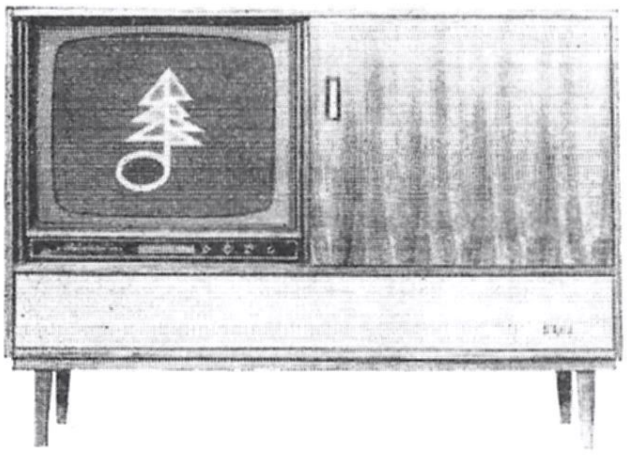

Schwarzwald Automatic 11 V-Stereo

Phonoteil
Stereo-Plattenwechsler Dual 1008; Magnettongerät TK 125-S oder TC 86 an Stelle des Plattenwechslers; 1 Ablagefach für Platten

4 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Tiefton-System, 24×18 cm, und je 1 perm.-dyn. Mittel-Hochton-System, 17×11,5 cm, je Kanal; Anschlüsse für Außenlautsprecher, Stereo-Zusatzlautsprecher, Magnetton

Antennen
Gehäuseantenne für Band I und III; drehbare Ferritantenne für ML, Gehäusedipol

Stromversorgung
220 V, ~, 160 W (FS-Teil), 75 W (Rf-Teil)


Ausführung
Nußbaum, hell gebohnt oder mitteldunkel poliert, 128 × 88 × 45 cm

Schwarzwald Automatic 11 V-Stereo

2299,—

(einschl. Fernbedienung FS 125-25 und Sabavision)

Bodensee Vollautomatic 11 V-Sonorama

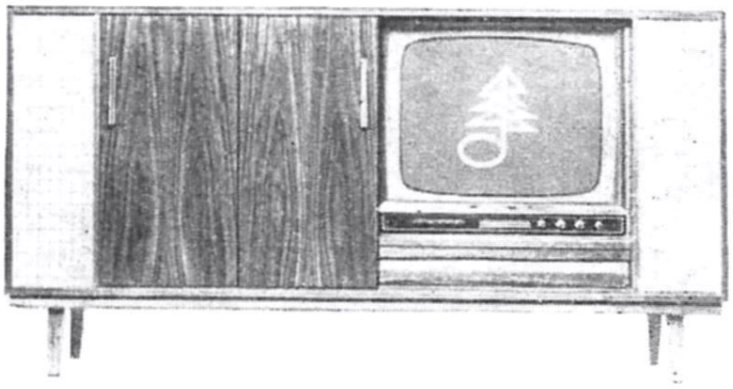

Bodensee Vollautomatic 11 V-Sonorama

59-cm-Standgerät mit Rundfunk- und Phonoteil

Fernsehteil
FS-Chassis Schauinsland T 116 V Vollautomatic

Rundfunkteil
Rf-Chassis Meersburg Automatic 11-Stereo (10 Rö + 2 Ge-Dioden + 3 Tgl, 6/9 Kreise, UKML, getrennte AM/FM-Abstimmung, Motorantrieb für automat. Scharfabstimmung, Sender-Suchlauf, Senderstop, 7 Drucktasten, 1 Klangtaste, Stereo-NF-Verstärker mit 300 Hz-Weiche je Kanal; Nachhalleinrichtung Sonorama gegen Mehrpreis)

Phonoteil
Stereo-Plattenwechsler Dual 1008; Magnettongerät TK 125-S oder TC 86 nachträglich einsetzbar; 2 Ablagefächer für Platten und Tonbänder; automat. Beleuchtung für Phono-, Magnettonteil

6 Lautsprecher
je 2 perm.-dyn. Tiefton-Systeme, 24 × 18 cm, und je 1 perm.-dyn. Mittel-Hochton-System, 11 cm ø, je Kanal; Anschlüsse für Außenlautsprecher, Stereo-Zusatzlautsprecher, Magnetton

Antennen
Gehäuseantenne für Band I und III; drehbare Ferritantenne für ML, Gehäusedipol

Stromversorgung
220 V, ~, 160 W (FS-Teil), 90 W (Rf-Teil)

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, hell gebohnt oder mitteldunkel poliert, 167×88,5 ×46,5 cm; Gewicht 115 kg

Bodensee Vollautomatic 11 V-Sonorama **2999,—**

(einschließl. Fernbedienung FS 125-25 und Sabavision)

Mehrpreis für Sonorama 165,—

Mehrpreis für eingebautes TK 125-S 649,—

Mehrpreis für eingebautes TC 86 789,—

Schauinsland T 126-26 Vollautomatic

59-cm-Tischgerät
20 Rö + 1 Si-Diode + 7 Ge-Dioden + 1 Tgl; mit UHF; 3 Bild-ZF-Stufen, Bild-ZF 38,9 MHz, 2 geregelte Stufen, getastete Regelung, 2 Ton-ZF-Stufen, 16 kV, stabilisiert

Fernbedienung für Lautstärke, Kontrast, VHF/UHF

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 24 × 18 cm; Anschluß für Außenlautsprecher

Besonderheiten
Automatik für VHF-Scharfabstimmung, Kontrast, Helligkeit, Bild- und Zeilensynchronisierung, Bildhöhe, Bildbreite, Leuchtfleckunterdrückung; Klarzeichner umschaltbar; Schwarzwertübertragung; Strahlstrom-Begrenzung; Einschaltbrummsperre; getrennte Bild- und Tondiode; Goldfilter

Antenne
Gehäuseantenne für Band I und III

Stromversorgung
220 V, ~, 160 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, hell gebohnt oder mitteldunkel poliert, oder Teak, 59 × 53 × 40 cm; Gewicht 34 kg

Schauinsland T 126-26 Vollautomatic

Nußbaum **1104,—**

Teak **1119,—**

anschraubbare Beine 19,—

Fernbedienung FS 125-25 30,—

PCC 88, PCF 82, PC 86, PC 86, EF 80, EAA 91, EF 183, EF 80, EF 80, PCL 84, ECL 80, PCL 82, ECH 81, PL 36, PY 88, DY 86, EBF 89, EF 80, PCL 86, BA 101, OA 160, OA 161, OA 161, OA 159, RL 232, OA 161, E 250 C 350, AW 59-90



Schauinsland T 126-26 Vollautomatic



Schauinsland S 126-26 Vollautomatic

Schauinsland S 126-26 Vollautomatic

59-cm-Standgerät
Technische Daten wie Schauinsland T 126-26 Vollautomatic, jedoch Standgerät mit Türen

2 Lautsprecher
perm.-dyn., 24 × 18 cm; Anschluß für Außenlautsprecher

Antenne
Gehäuseantenne für Band I und III

Stromversorgung
220 V, ~, 160 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, hell gebohnt oder mitteldunkel poliert, 62,5 × 93,5 × 44 cm; Gewicht 52 kg

Schauinsland S 126-26 Vollautomatic **1399,—**

Fernbedienung FS 125-25 30,—

Bodensee Vollautomatic 126-Stereo

59-cm-Standgerät
mit Rundfunk- und Phonoteil

Fernsehteil
FS-Chassis Schauinsland T 126-26 Vollautomatic

Rundfunkteil
Rf-Chassis Freudenstadt 125-Stereo (9 Rö + 2 Ge-Dioden + 1 Tgl, 7/10 Kreise, UKML, getrennte AM/FM-Abstimmung, Schwungradantrieb, 7 Drucktasten, 1 Klangtaste, Stereo-NF-Verstärker)

Phonoteil
Stereo-Plattenwechsler Dual 1007; Magnettongerät TK 125-S oder TC 86 nachträglich einsetzbar; 2 Ablagefächer für Platten und Tonbänder; automat. Beleuchtung für Phonoteil, Magnettonteil

6 Lautsprecher
je 2 perm.-dyn. Tiefton-Systeme, 20 cm ø, und je 1 perm.-dyn. Mittel-Hochton-System, 11 cm ø, je Kanal; Anschlüsse für Außenlautsprecher, Stereo-Zusatzlautsprecher, Magnetton



Bodensee Vollautomatic 126-Stereo

Antennen
Gehäuseantenne für Band I und III; drehbare Ferritantenne für ML, Gehäusedipol

Stromversorgung
220 V, ~, 160 W (FS-Teil), 75 W (Rf-Teil)

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, hell gebohnt oder mitteldunkel poliert, 170 × 89 × 49,5 cm; Gewicht 116 kg

Bodensee Vollautomatic 126-Stereo **2699,—**

(einschl. Fernbedienung FS 125-25)

Mehrpreis für eingebautes TK 125-S 649,—

Mehrpreis für eingebautes TC 86 789,—


Königin von Saba 126-Stereo

59-cm-Standgerät mit Rundfunk- und Phonoteil

Fernsehteil
FS-Chassis Schauinsland T 126-26 Vollautomatic

Rundfunkteil
Rf-Chassis Freiburg Vollautomatic 125-Stereo (16 Rö + 2 Ge-Dioden + 3 Tgl, 9 (+ 2)/12 (+ 2) Kreise, UKML, getrennte AM/FM-Abstimmung, Motor-Elektronik für automat. Scharfabstimmung, Sender-Suchlauf, Schnellauf, Senderstop, 9 Drucktasten, 1 Klangtaste, Stereo-NF-Verstärker mit 2 Gegentakt-Endstufen je 10 W, Fernsteuerung RS 125 für Ein/Aus, U/M, Lautstärke, Klangtaste, Sender-Suchlauf, Senderscharfabstimmung, Schnellauf mit Stummschaltung)

Phonoteil
Stereo-Plattenwechsler Dual 1006; Magnettongerät TK 125-S oder TC 86 nachträglich einsetzbar; 4 Ablagefächer für Platten und Tonbänder; automat. Beleuchtung für Phonoteil, Magnettonteil

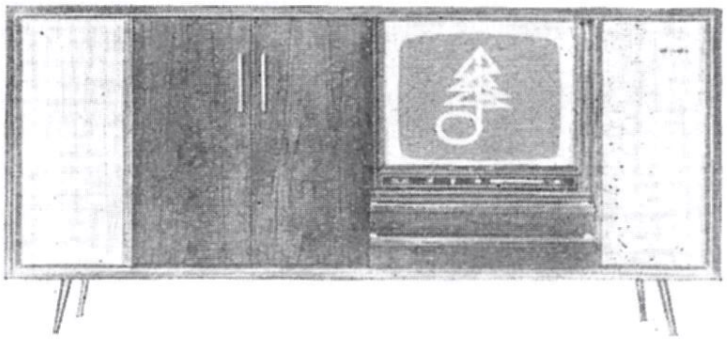

Königin von Saba 126-Stereo

6 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Tiefton-System, 24 cm ⌀, je 1 perm.-dyn. Mittel-Hochton-System, 22 × 15 cm, und je 1 perm.-dyn. Hochton-System, 15 × 8 cm, je Kanal; Anschlüsse für Außenlautsprecher, Stereo-Zusatzlautsprecher, Magnetton

Antennen
Gehäuseantenne für Band I und III; drehbare Ferritantenne für ML, Gehäusedipol

Stromversorgung
220 V, ~, 160 W (FS-Teil), 120 W (Rf-Teil)

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, hell gebohnt oder mitteldunkel poliert, 196 × 95 × 49 cm; Gewicht 143 kg

Königin von Saba 126-Stereo
3999,—
(einschl. Fernbedienung FS 125-25 und Fernsteuerung RS 125)
Mehrpreis für eingebautes TK 125-S 649,—
Mehrpreis für eingebautes TC 86 789,—

Telerama

Projektionsgerät für 160 cm Bilddiagonale bei 2,90 m Abstand zwischen Projektor und Bildwand; kardanisch aufgehängte Optik zur Bildnachstellung in horizontaler und vertikaler Richtung; Trapezentzerrung für unterschiedliche Anbringungshöhen der Bildwand zwischen 1,5 m und 1,9 m

Bildwand
Telerama-Bildwand K, 110 × 81 cm
Telerama-Bildwand N, 133 × 98 cm

2 Lautsprecher
perm.-dyn., 20 cm ⌀

Besonderheiten
Automat. Kontrastausgleich; Schärfeautomatik mit Nachfokussierung; automat. Leuchtfleckunterdrückung; Schutzschaltung für Bildröhre; besonders lichtstarkes Bild durch Saba-Spezial-Projektionswand (Weitwinkelschirm); Aufnahmefach für elektrische Anschlußschnüre einschließlich Fernbedienungsteil; Fernbedienungsteil mit Leuchtschriftskala; leicht zugängliches Bedienungsfeld mit nichtstörender Umfeldbeleuchtung; Bodenbeleuchtung durch Leuchtsockel; Chassis während des Betriebes ausschwenkbar


Stromversorgung
110/125, 250 V, ~, 240 W; Wechselstrom-Netzspannungs-Stabilisator mit Oberwellen-Unterdrückung

Ausführung und Gewicht
Holzgehäuse mit Stabrolltüren, leicht fahrbar, fester Stand durch Einknopf-Arretierung, 95 × 64 × 53 cm; Gewicht 73 kg

Telerama
2979,—*
(einschl. UHF-Teil, Fernsteuerteil und Bildwand K)
2999,—*
(einschl. UHF-Teil, Fernsteuerteil und Bildwand N)



Telerama

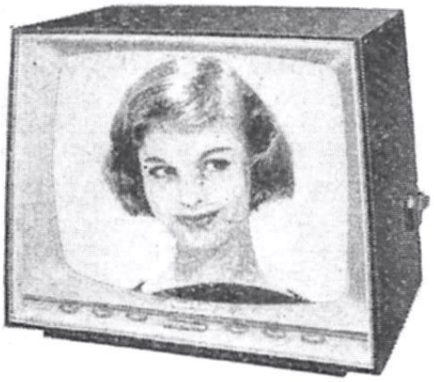

Weltecho 2059

Weltecho 2059

59-cm-Tischgerät
18 Rö + 7 Ge-Dioden + 1 Tgl; mit UHF; 3 Bild-ZF-Stufen, Bild-ZF 38,9 MHz, 2 geregelte Stufen, getastete Regelung, 1 Ton-ZF-Stufe, 16 kV, stabilisiert
Fernbedienung für Lautstärke, Helligkeit

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 18 cm ⌀

Besonderheiten
Automatik für Bildhöhe, Bildbreite, Leuchtfleckunterdrückung; Schwarzwertübertragung; Einschaltbrummsperre; Goldfilterscheibe

Stromversorgung
220 V, ~, 185 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, mittelbraun poliert, oder Nußbaum, natur mattiert, 59 × 48,5 × 36 cm; Gewicht 34 kg

Weltecho 2059 **975,—**

Fernbedienung FB 900 18,—

PCC 88, PCF 82, PC 86, PC 86, EF 80, EF 80, EF 80, PCL 84, ECC 81, PCL 82, ECC 81, PL 36, PY 88, EY 86, EF 80, EBC 91, EL 95, OA 257, OA 261, OA 261, 2-OA 79, OA 261, OA 265, E 250 C 400, AW 59-90



Illustra 2059

Illustra 2059

59-cm-Standgerät
Technische Daten wie Weltecho 2059, jedoch Standgerät


1 Lautsprecher
perm.-dyn., 36 × 9 cm

Stromversorgung
220 V, ~, 185 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, mittelbraun oder hell poliert, 72 × 94,5 × 42 cm; Gewicht 43 kg

Illustra 2059 **1148,—**

Fernbedienung FB 900 18,—

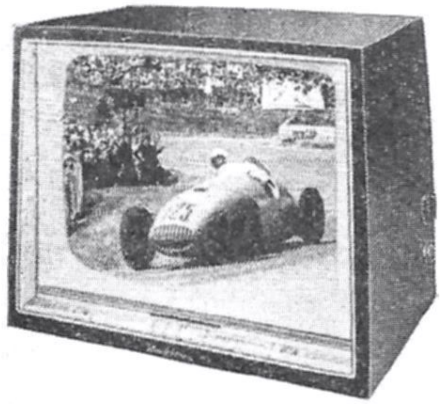

Weltspiegel 2059 D

Weltspiegel 2059 D

59-cm-Tischgerät
20 Rö + 1 Si-Diode + 9 Ge-Dioden + 1 Si-Gl; mit UHF; 3 Bild-ZF-Stufen, Bild-ZF 38,9 MHz, 1 geregelte Stufe, getastete Regelung, 2 Ton-ZF-Stufen, 16 kV, stabilisiert
Fernbedienung für Lautstärke, Helligkeit

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 18 cm ⌀; Anschluß für Außenlautsprecher

Besonderheiten
Automatik für VHF- und UHF-Scharfabstimmung, Bildhöhe, Bildbreite, Leuchtfleckunterdrückung; Klarzeichner stetig einstellbar; Schwarzwertübertragung; Einschaltbrummsperre; Goldfilterscheibe

Stromversorgung
220 V, ~, 190 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, mittelbraun poliert, oder Nußbaum, natur mattiert, 61 × 51,5 × 40 cm; Gewicht 35,5 kg

Weltspiegel 2059 D **1098,—**

Fernbedienung FB 900 18,—

PCC 88, PCF 82, PC 86, PC 86, PCF 82, EF 80, EF 80, EF 183, PCL 84, ECC 81, PCL 85, ECC 81, PL 500, PY 88, EY 86, EF 80, EF 80, EBC 91, PL 84, BA 101, OA 257, 2-OA 79, OA 257, OA 261, OA 261, 2-OA 79, OA 261, OY 241, AW 59-90

Illustraphon 2059 D

59-cm-Standgerät
Technische Daten wie Weltspiegel 2059 D, jedoch Standgerät


1 Lautsprecher
perm.-dyn., 25 × 17 cm; Anschluß für Außenlautsprecher

Stromversorgung
220 V, ~, 190 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, mittelbraun poliert, oder Nußbaum, natur mattiert, 64 × 95,5 × 45 cm; Gewicht 52 kg

Illustraphon 2059 D **1298,—**

Fernbedienung FB 900 18,—

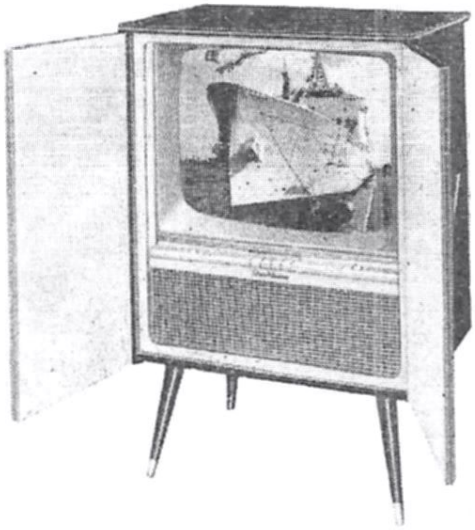

Illustraphon 2059 D

Weltspiegel 2059 Luxus

59-cm-Tischgerät
20 Rö + 2 Si-Dioden + 8 Ge-Dioden + 1 Si-Gl; mit und ohne UHF; 3 Bild-ZF-Stufen, Bild-ZF 38,9 MHz, 2 geregelte Stufen, getastete Regelung, 2 Ton-ZF-Stufen, 16 kV, stabilisiert
Fernbedienung für Lautstärke, Helligkeit, VHF-Kanalwahl, VHF/UHF-Umschaltung

2 Lautsprecher
1 perm.-dyn., 18 cm ø, 1 perm.-dyn., 25 × 6 cm; Anschluß für Außenlautsprecher

Besonderheiten
Motorische Kanalwahl; Automatik für VHF- und UHF-Scharfabstimmung, Grundhelligkeit, Bildhöhe, Bildbreite, Leuchtfleckunterdrükkung; Klarzeichner stetig einstellbar; Schwarzwertübertragung; Einschaltbrummsperre

Stromversorgung
220 V, ~, 195 W


Ausführung und Gewicht
Edelholz, mittelbraun poliert, oder natur mattiert, 72,5 × 50 × 39,5 cm; Gewicht 37 kg

Weltspiegel 2059 Luxus
(mit UHF)

1275,—

Fernbedienung FB 1000 L 25,—

PCC 88, PCF 86, PC 88, PC 86, PCF 82, EF 183, EF 80, EF 80, PCL 84, ECC 81, PCL 85, ECC 81, PL 500, PY 88, EY 86, EF 80, EF 80, EBC 91, PL 84, BA 102, BA 102, 2-OA 79, OA 257, OA 261, OA 261, 2-OA 79, OA 261, OY 241, AW 59-90

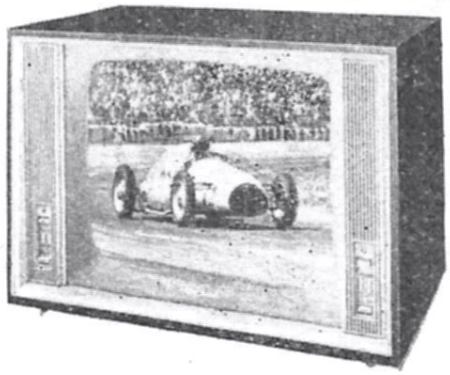

Weltspiegel 2059 Luxus

Illustraphon 2059 Luxus

59-cm-Standgerät
Technische Daten wie Weltspiegel 2059 Luxus, jedoch Standgerät mit verschließbaren Einschiebetüren

3 Lautsprecher
2 perm.-dyn., 18 cm ø, 1 perm.-dyn., 25 × 6 cm; Anschluß für Außenlautsprecher


Stromversorgung
220 V, ~, 195 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, mittelbraun poliert oder natur mattiert, 90 × 91,5 × 43,5 cm; Gewicht 52 kg

Illustraphon 2059 Luxus

1425,—

Fernbedienung FB 1000 L 25,—

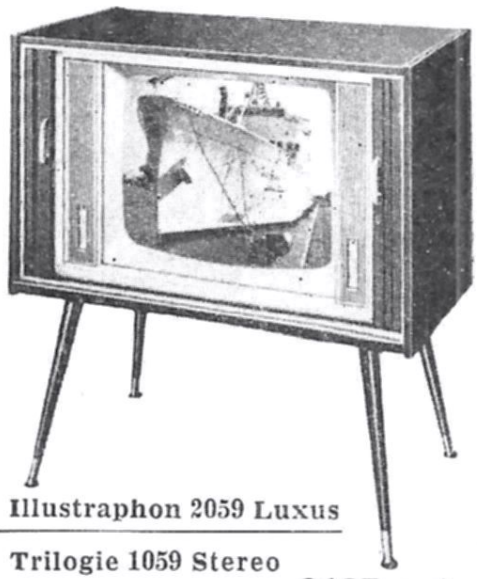

Illustraphon 2059 Luxus

Trilogie 1059 Stereo

59-cm-Standgerät
mit Rundfunk- und Phonoteil, 22 Rö + 1 Si-Diode + 1 Se-Diode + 9 Ge-Dioden + 1 Si-Gl; mit UHF; 3 Bild-ZF-Stufen, Bild-ZF 38,9 MHz, 2 geregelte Stufen, getastete Regelung, 2 Ton-ZF-Stufen, 16 kV, stabilisiert
Fernbedienung für Lautstärke, Helligkeit, VHF-Kanalwahl, VHF/UHF-Umschaltung

4 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Tiefton-System, 26 × 18 cm, und je 1 perm.-dyn. Mittel-Hochton-System, 18 × 13 cm, je Kanal; Anschluß für Außenlautsprecher

Rundfunkteil
Rf-Chassis 92 160 (11 Rö + 2 Ge-Dioden + 1 Tgl, 8/12 Kreise, UKML, getrennte AM/FM-Abstimmung, Schwungradantrieb, 7 Drucktasten, 4 Klangtasten, Stereo-NF-Verstärker mit 2 Gegentakt-Endstufen je 10 W)

Phonoteil
Stereo-Plattenwechsler Dual 1008; 1 Raum mit Plattenständer; automat. Beleuchtung für Phonoteil und Plattenraum

Besonderheiten
Motorische Kanalwahl; Automatik für VHF- und UHF-Scharfabstimmung, Kontrast, Grundhelligkeit, Zeilensynchronisierung, Bildhöhe, Bildbreite, Leuchtfleckunterdrükkung; Klarzeichner (Differenzierentzerrer) stetig einstellbar; einschaltbare Gradationskorrektur; Einschaltbrummsperre; Goldfilterscheibe

Stromversorgung
220 V, ~, 195 W (FS-Teil), 100 W (Rf-Teil)

Ausführung und Gewicht
Edelholz, mittelbraun poliert, 130,5 × 93,5 × 45 cm; Gewicht 90 kg

Trilogie 1059 Stereo

2105,—*

Fernbedienung FB 1000 L 25,—
Fernbedienung FB 100 (für Rundfunk) 19,50

PCC 88, PCF 82, PC 86, PC 86, PCF 82, EF 80, EF 80, EF 80, PCF 82, PCL 84, PCF 82, PCL 82, ECC 81, PL 36, PY 88, EY 86, EF 80, EF 80, EBC 91, PL 84, EF 85, BA 101, M 1, OA 257, OA 257, OA 265, OA 265, OA 265, OA 265, OA 261, OA 261, OA 261, OY 241, AW 59-90



Trilogie 1059 Stereo



FT 226

PCC 88, PCF 80, PC 86 (PC 88), PC 86, EF 80, EF 80, EF 80, PCL 84, PCF 82, PC 92, PCL 82, ECC 81, PL 36, PY 88, DY 86, EF 80, PCL 82, EAM 86, OA 73, OA 72, OA 72, OA 85, E 12,5 C 5, E 37,5 C 5, E 37,5 C 5, E 50 C 5, E 75,5 C 5, E 12,5 C 30, E 12,5 C 30, OY 241, AW 59-90

FT 226

59-cm-Tischgerät
19 Rö + 4 Ge-Dioden + 7 Tgl + 1 Si-Gl; mit und ohne UHF; 3 Bild-ZF-Stufen, Bild-ZF 38,9 MHz, 3 geregelte Stufen, getastete Regelung, 1 Ton-ZF-Stufe, Störaustastung, 16 kV, stabilisiert
Fernbedienung für Lautstärke, Helligkeit

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 23 × 13 cm (seitlich)

Besonderheiten
Gespeicherte Feinabstimmung für VHF; Automatik für Bildhöhe, Bildbreite, Leuchtfleckunterdrückung; Abstimmanzeige mit Magischem Band; Schwarzwertübertragung; Einschaltbrummsperre; Selektivfilter

Antenne
Teleskopantenne für Band I und III gegen Mehrpreis

Stromversorgung
220 V, ≃, 180 W

Ausführung und Gewicht
Afrikan. Birnbaum, dunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur Seidenglanz, 62 × 50 × 42 cm; Gewicht 29 kg

FT 226
Afrikan. Birnbaum, dunkel
(mit UHF) **1028,—**
ohne UHF 928,—
Nußbaum, natur
(mit UHF) **1038,—**
ohne UHF 938,—
anschraubbare Beine 30,—
Teleskopantenne FA 1 21,—*
Fernbedienung FB 20 12,—*



FS 226

FS 226

59-cm-Standgerät
Technische Daten wie FT 226, jedoch Standgerät

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 23 × 13 cm (vorn)


Stromversorgung
220 V, ≃, 180 W

Ausführung und Gewicht
Afrikan. Birnbaum, dunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur Seidenglanz, 80 × 85 × 48 cm; Gewicht 41,5 kg

FS 226
Afrikan. Birnbaum, dunkel
(mit UHF) **1186,—**
ohne UHF 1086,—
Nußbaum, natur (mit UHF) **1198,—**
ohne UHF 1098,—
Teleskopantenne FA 1 21,—*
Fernbedienung FB 20 12,—*

FT 216

59-cm-Tischgerät
21 Rö + 1 Si-Diode + 6 Ge-Dioden + 6 Tgl; mit UHF; 4 Bild-ZF-Stufen, Bild-ZF 38,9 MHz, 4 geregelte Stufen, getastete Regelung, 2 Ton-ZF-Stufen, Störaustastung, 16 kV, stabilisiert
Fernbedienung für Lautstärke, Helligkeit, Sprache, Musik, Kanalwahl

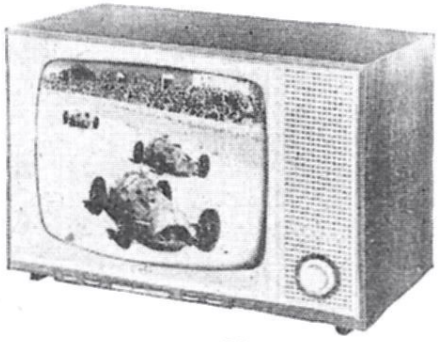

FT 216

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 23 × 13 cm (vorn)

Besonderheiten
Motor-Kanalwähler; Automatik für VHF- und UHF-Scharfabstimmung, Kontrast, Helligkeit, Bildhöhe, Bildbreite, Leuchtfleckunterdrückung; Kontrastoptik; Schwarzwertübertragung; Einschaltbrummsperre; Kontrastfilterscheibe; asymmetrisches Gehäuse

Antenne
Teleskopantenne für Band I und III gegen Mehrpreis

Stromversorgung
220 V, ~, 180 W

Ausführung und Gewicht
Afrikan. Birnbaum, dunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur Seidenglanz, 73 × 50 × 43 cm; Gewicht 34 kg

FT 216
Afrikan. Birnbaum **1228,—**
Nußbaum, natur **1243,—**
anschraubbare Beine 30,—
Teleskopantenne FA 1 21,—*
Fernbedienung FB 19 29,—*

PCC 88, PCF 82, PC 86, PC 86, EF 80, EF 85, EF 80, EF 80, EF 80, PL 83, ECL 80, PCL 82, ECC 81, PY 88, PL 36, EY 86, EBF 89, EF 80, PCL 82, PCF 80, BA 101, OA 180, OA 72, OA 72, OA 73, OA 72, OA 72, E 37,5 C 5, E 37,5 C 5, E 50 C 5, E 12,5 C 30, E 12,5 C 30, E 250 C 450, AW 59-90


Protos-UHF-Converter UV 2

Zum Anschluß an sämtliche Fernsehgeräte geeignet; direkte Umsetzung der UHF-Kanäle auf die VHF-Kanäle 3 oder 4; 2 Drucktasten (Ein/Aus, VHF/UHF); Befestigungsmöglichkeit an der Rückwand des Fernsehempfängers

Stromversorgung
220 V, ~, 15 W; Möglichkeit zur Entnahme der Netzspannung für das Fernsehgerät aus dem UHF-Converter, Fernsehgerät wird dann gemeinsam mit UHF-Converter ein- und ausgeschaltet

Ausführung und Gewicht
Kunststoff, braun/beige, 26 × 7,5 × 19 cm; Gewicht 2,5 kg

Protos-UHF-Converter UV 2
185,—

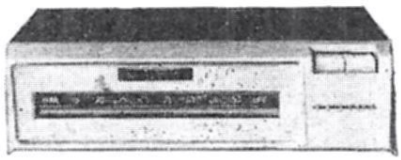

Protos-UHF-Converter UV 2

EC 86, EC 88, B 250 C 30

TELEFUNKEN

FE 211 T

59-cm-Tischgerät
18 Rö + 6 Ge-Dioden + 2 Tgl; mit UHF; 3 Bild-ZF-Stufen, Bild-ZF 38,9 MHz, 3 geregelte Stufen, getastete Regelung, 1 Ton-ZF-Stufe, Störaustastung, 16 kV, stabilisiert
Fernbedienung für Lautstärke, Helligkeit

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 21 × 15 cm (seitlich)

Besonderheiten
Automatik für Kontrast, Helligkeit, Bildhöhe, Bildbreite, Leuchtfleckunterdrückung; Schwarzwertübertragung; Strahlstrom-Begrenzung; Einschaltbrummsperre; UHF-Schwungradantrieb; Brillantfilter

Stromversorgung
220 V, ~, 180 W


Ausführung und Gewicht
Edelholz, mittel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, hell mattiert, 62 × 51 × 41 cm; Gewicht 31 kg

FE 211 T
Edelholz, mittel hochglanzpoliert
998,—

Nußbaum, hell mattiert
1008,—

anschraubbare Beine 18,—*
Fernbedienung FR 5 16,—*

PCC 88, PCF 82, PC 88, PC 86, EF 80, EF 80, EF 80, PCL 84, ECH 81, PCL 82, ECH 81, PY 88, PL 36, DY 86, EF 80, PCL 82, EAA 91, OA 180, OA 160, OA 161, OA 161, OA 172 P, OA 172 P, E 220 C 5, E 220 C 450, AW 59-90

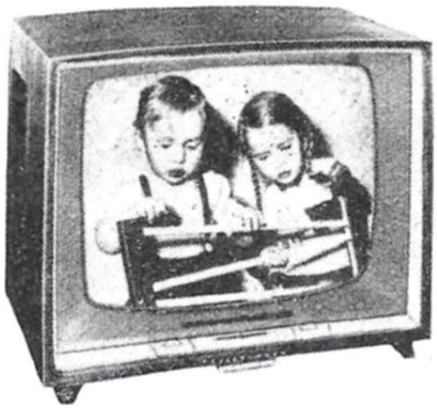

FE 211 T

FE 22 T

59-cm-Tischgerät
19 Rö + 1 Si-Diode + 8 Ge-Dioden + 2 Tgl; mit UHF; 3 Bild-ZF-Stufen, Bild-ZF 38,9 MHz, 3 geregelte Stufen, getastete Regelung, 1 Ton-ZF-Stufe, Störaustastung, 16 kV, stabilisiert
Fernbedienung für Lautstärke, Helligkeit

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 21 × 15 cm (seitlich)

Besonderheiten
Automatik für VHF- und UHF-Scharfabstimmung, Kontrast, Helligkeit, Bildhöhe, Bildbreite, Leuchtfleckunterdrückung; Klarzeichner umschaltbar; Schwarzwertübertragung; Strahlstrom-Begrenzung; Einschaltbrummsperre; Betriebsanzeige; Brillantfilter

Stromversorgung
220 V, ~, 180 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, mittel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, hell mattiert, 61 × 52 × 41 cm; Gewicht 31 kg

FE 22 T
Edelholz, mittel hochglanzpoliert
1082,—*


Nußbaum, hell mattiert
1092,—*

anschraubbare Beine 18,—*
Fernbedienung FR 5 16,—*

PCC 88, PCF 82, PC 88, PC 86, PCF 82, EF 80, EF 80, EF 80, PCL 84, ECH 81, PCL 82, ECH 81, PY 88, PL 36, DY 86, EF 80, PCL 82, EAA 91, BA 101, OA 180, OA 150, OA 150, OA 160, OA 161, OA 161, OA 172 P, OA 172 P, E 220 C 5, E 220 C 450, AW 59-90



FE 22 T

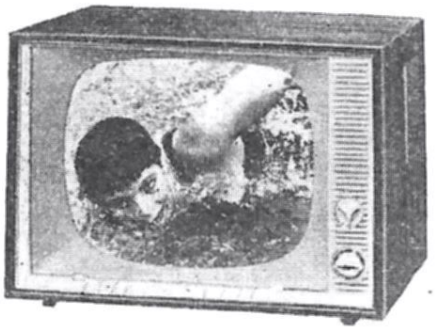

FE 231 T

FE 231 T

59-cm-Tischgerät
Techn. Daten wie FE 22 T, jedoch anderer UHF-Tuner

2 Lautsprecher
1 perm.-dyn., 21 × 15 cm (seitlich), 1 perm.-dyn., 13 × 7 cm (vorn)


Stromversorgung
220 V, ~, 190 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, mittel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, hell mattiert, 69 × 51 × 42 cm; Gewicht 34 kg

FE 231 T
Edelholz, mittel hochglanzpoliert **1148,—**

Nußbaum, hell mattiert **1163,—**

anschraubbare Beine 18,—*
Fernbedienung FR 5 16,—*

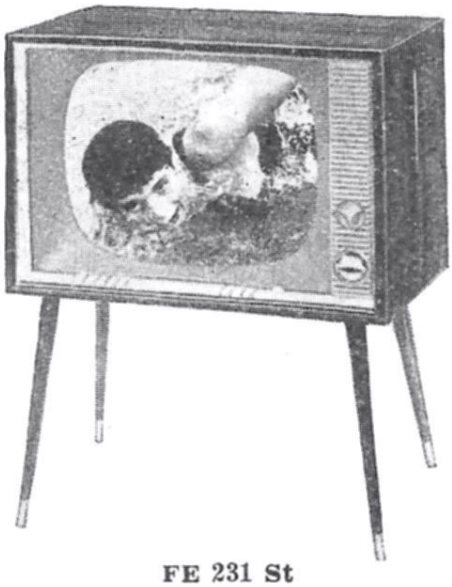

FE 231 St

FE 231 St

59-cm-Standgerät
Techn. Daten wie FE 23 T, jedoch Standgerät mit umlegbaren und verschließbaren Doppelfalttüren

2 Lautsprecher
1 perm.-dyn., 21 × 15 cm (seitlich), 1 perm.-dyn., 13 × 7 cm (vorn)


Stromversorgung
220 V, ~, 190 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, mittel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, hell mattiert, 69 × 92 × 42 cm; Gewicht 44 kg

FE 231 St
Edelholz, mittel hochglanzpoliert **1248,—**

Nußbaum, hell mattiert **1268,—**

Fernbedienung FR 5 16,—*

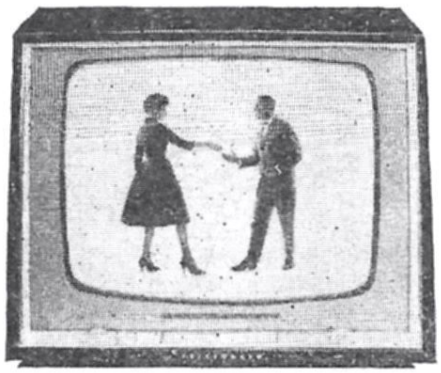

FE 241 T

FE 241 T

59-cm-Tischgerät
20 Rö + 1 Si-Diode + 8 Ge-Dioden + 2 Tgl; mit UHF; 3 Bild-ZF-Stufen, Bild-ZF 38,9 MHz, 2 geregelte Stufen, getastete Regelung, 2 Ton-ZF-Stufen, Störaustastung, 16 kV, stabilisiert Fernbedienung für Lautstärke, Helligkeit

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 21 × 15 cm (seitlich)

Besonderheiten
Automatik für VHF- und UHF-Scharfabstimmung, Kontrast, Helligkeit, Bildhöhe, Bildbreite, Leuchtfleckunterdrückung; Klarzeichner umschaltbar; Schwarzwertübertragung; Strahlstrom-Begrenzung; Einschaltbrummsperre, UHF-Schwungradantrieb; Brillantfilter

Stromversorgung
220 V, ~, 190 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, mittel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, hell mattiert, 63 × 50 × 42 cm; Gewicht 32 kg

FE 241 T
Edelholz, mittel hochglanzpoliert **1128,—**

Nußbaum, hell mattiert **1138,—**

anschraubbare Beine 18,—*
Fernbedienung FR 5 16,—*

PCC 88, PCF 82, PC 88, PC 86, PCF 82, EF 183, EF 80, EF 80, PCL 84, ECH 84, PCL 82, ECH 81, PY 88, PL 36, DY 86, EF 80, EF 80, PCL 86, EAA 91, BA 101, OA 180, OA 150, OA 150, OA 160, OA 161, OA 161, OA 172 P, OA 172 P, E 220 C 5, E 220 C 450, AW 59-90

FE 241 S

59-cm-Standgerät
Techn. Daten wie FE 241 T, jedoch Schrankgerät auf Beinen mit umlegbaren und verschließbaren Falttüren sowie mit Raumlicht-Automatik u. Betriebsanzeige

2 Lautsprecher
1 perm.-dyn., 26 × 18 cm, 1 perm.-dyn., 10 cm ø

Stromversorgung
220 V, ~, 190 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, mittel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, hell mattiert, 64 × 94 × 44 cm; Gewicht 54 kg

FE 241 S
Edelholz, mittel hochglanzpoliert

1378,—

Nußbaum, hell mattiert

1398,—

Fernbedienung FR 5 **16,—***



FE 241 S

FE 24 S

59-cm-Standgerät
21 Rö + 1 Si-Diode + 8 Ge-Dioden + 1 Tgl; mit UHF; 3 Bild-ZF-Stufen, Bild-ZF 38,9 MHz, 2 geregelte Stufen, getastete Regelung, 2 Ton-ZF-Stufen, Störaustastung, 16 kV, stabilisiert
Fernbedienung für Lautstärke, Helligkeit

2 Lautsprecher
1 perm.-dyn., 26 × 18 cm, 1 perm.-dyn., 10 cm ø

Besonderheiten
Automatik für VHF- und UHF-Scharfabstimmung, Kontrast, Helligkeit, Bildhöhe, Bildbreite, Leuchtfleckunterdrückung; Klarzeichner umschaltbar; Schwarzwertübertragung; Strahlstrom-Begrenzung; Einschaltbrummsperre; Betriebsanzeige; Brilantfilter

Stromversorgung
220 V, ~, 190 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, mittel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, hell mattiert, 63 × 90 × 44 cm; Gewicht 54 kg

FE 24 S
Edelholz, mittel hochglanzpoliert


1302,—*

Nußbaum, hell mattiert

1322,—*

Fernbedienung FR 5 **16,—***

PCC 88, PCF 82, PC 88, PC 86, PCF 82, EF 183, EF 80, EF 80, PCL 84, ECH 81, PCL 82, ECH 81, PY 88, PL 36, DY 86, EF 80, EF 80, EBC 91, PCL 86, EAA 91, BA 101, OA 180, OA 150, OA 150, OA 160, OA 161, OA 161, OA 172 P, OA 172 P, E 220 C 450, AW 59-90

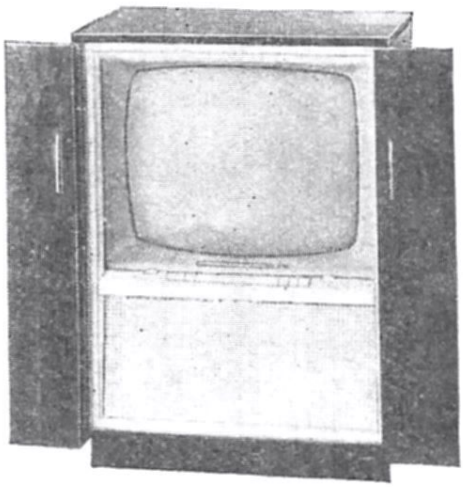

FE 24 S

FE 251 T

59-cm-Tischgerät
22 Rö + 1 Si-Diode + 10 Ge-Dioden + 2 Tgl; mit UHF; 3 Bild-ZF-Stufen, Bild-ZF 38,9 MHz, 2 geregelte Stufen, getastete Regelung, 2 Ton-ZF-Stufen, Störaustastung, 16 kV, stabilisiert
Fernbedienung für Lautstärke, Helligkeit

2 Lautsprecher
1 perm.-dyn., 21 × 15 cm (seitlich), 1 perm.-dyn., 13 × 7 cm (vorn)

Besonderheiten
Automatik für VHF- und UHF-Scharfabstimmung, Kontrast, Grundhelligkeit, Bild- und Zeilensynchronisierung, Bildhöhe, Bildbreite, Leuchtfleckunterdrückung; Klarzeichner umschaltbar; Schwarzwertübertragung; Strahlstrom-Begrenzung; Einschaltbrummsperre; senkrechte UHF-Linearskala mit Ortssendermarkierungen; UHF-Schwungradantrieb, bei VHF-Empfang und im ausgeschalteten Zustand blockiert; Betriebsanzeige; Bildröhren- und Schutzscheibeneinbau von vorn; gewölbte Mehrschichtglas-Filterscheibe

Stromversorgung
220 V, ~, 190 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, mittel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, hell mattiert, 72 × 49 × 38 cm; Gewicht 36 kg


FE 251 T
Edelholz, mittel hochglanzpoliert

1258,—

Nußbaum, hell mattiert


1273,—

anschraubbare Beine **18,—***
Fernbedienung FR 5 **16,—***

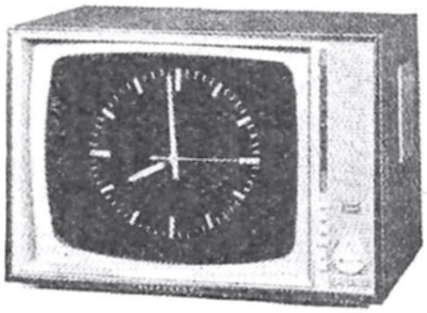

FE 251 T

PCC 88, PCF 82, PC 88, PC 86, PCF 82, EF 183, EF 80, EF 80, PCL 84, ECH 84, PCL 82, PC 92, ECH 81, PC 92, PY 88, PL 36, DY 86, EF 80, EF 80, PCL 86, EAA 91, BA 101, OA 180, OA 150, OA 150, OA 160, OA 150, OA 161, OA 161, OA 161, OA 172 P, OA 172 P, E 220 C 5, E 220 C 450, AW 59-90

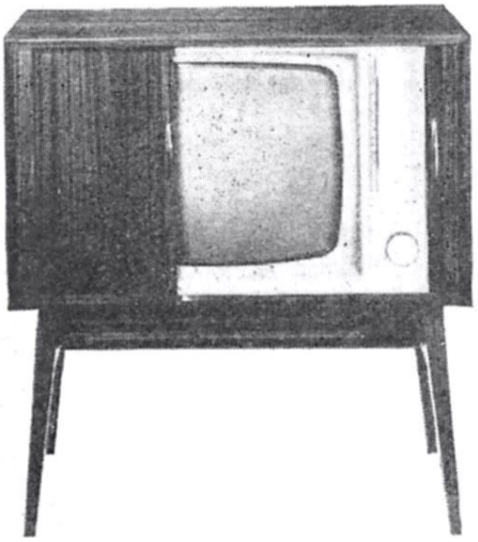

FE 251 St

FE 251 St

59-cm-Standgerät
Technische Daten wie FE 251 T, jedoch Standgerät auf Beinen mit verschließbaren Jalousietüren

2 Lautsprecher
1 perm.-dyn., 21 × 15 cm (vorn), 1 perm.-dyn., 13×7 cm (vorn)

Stromversorgung
220 V, ~, 190 W


Ausführung und Gewicht
Edelholz, mittel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, hell mattiert, oder Rüster, hell mattiert, 84 × 92 × 44 cm; Gewicht 39 kg

FE 251 St
Edelholz, mittel hochglanzpoliert **1398,—**

Nußbaum, hell mattiert **1418,—**

Rüster, hell mattiert **1423,—**

Fernbedienung FR 5 16,—*

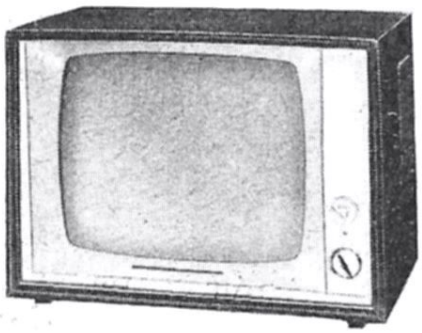

FE 250 T

FE 250 T

59-cm-Tischgerät
23 Rö + 1 Si-Diode + 10 Ge-Dioden + 1 Tgl; mit UHF; 3 Bild-ZF-Stufen, Bild-ZF 38,9 MHz, 2 geregelte Stufen, getastete Regelung, 2 Ton-ZF-Stufen, Störaustastung, 16 kV, stabilisiert
Fernbedienung für Lautstärke, Helligkeit

2 Lautsprecher
1 perm.-dyn., 21×15 cm (seitlich), 1 perm.-dyn., 13×7 cm (vorn)

Besonderheiten
Automatik für VHF- und UHF-Scharfabstimmung, Kontrast, Grundhelligkeit, Bild- und Zeilensynchronisierung, Bildhöhe, Bildbreite, Leuchtfleckunterdrückung; Klarzeichner umschaltbar; Schwarzwertübertragung; Strahlstrom-Begrenzung; Einschaltbrummsperre; Betriebsanzeige; Brillantfilter

Stromversorgung
220 V, ~, 190 W


Ausführung und Gewicht
Edelholz, mittel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, hell mattiert, 69 × 51 × 42 cm; Gewicht 36 kg

FE 250 T
Edelholz, mittel hochglanzpoliert **1198,—**

Nußbaum, hell mattiert **1213,—**

anschraubbare Beine 18,—*
Fernbedienung FR 5 16,—*

PCC 88, PCF 82, PC 88, PC 86, PCF 82, EF 183, EF 80, EF 80, PCL 84, ECH 81, PCL 82, PC 92, ECH 81, PC 92, PY 88, PL 36, DY 86, EF 80, EF 80, EBC 91, PCL 86, EAA 91, BA 101, OA 180, OA 150, OA 150, OA 160, OA 150, OA 161, OA 161, OA 161, OA 172 P, OA 172 P, E 220 C 450, AW 59-90

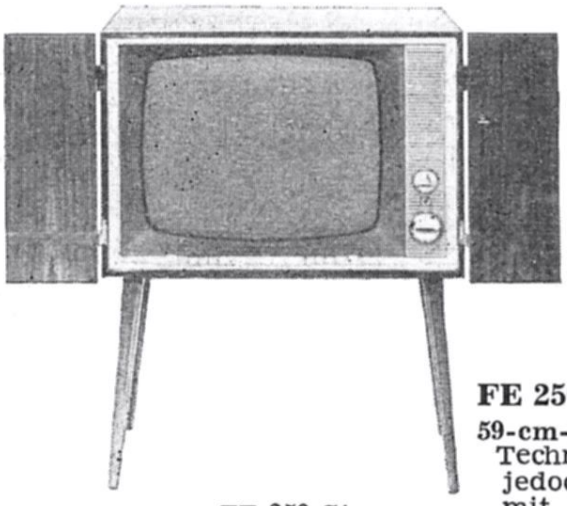

FE 250 St

FE 250 St

59-cm-Standgerät
Technische Daten wie FE 25 T, jedoch Standgerät auf Beinen mit umlegbaren und verschließbaren Doppelfalttüren

2 Lautsprecher
1 perm.-dyn., 21×15 cm (seitlich), 1 perm.-dyn., 13×7 cm (vorn)

Stromversorgung
220 V, ~, 190 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, mittel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, hell mattiert, oder Rüster, hell mattiert, 69 × 92 × 42 cm; Gewicht 45 kg

FE 250 St
Edelholz, mittel hochglanzpoliert **1298,—**

Nußbaum, hell mattiert
Rüster, hell mattiert **1318,—**

Fernbedienung FR 5 16,—*

Terzola VI


59-cm-Standgerät mit Rundfunk- und Phonoteil

Fernsehteil
FS-Chassis FE 25 T, jedoch mit Gegentakt-Endstufe (2× PCL 86)

Rundfunkteil
Rf-Chassis Telefunken Opus 2114 (11 Rö + 1 Ge-Diode + 1 Tgl, 12/8 Kreise, UKML, KW-Lupe, automat. UKW-Scharfabstimmung, 9 Drucktasten, 4 Klangtasten, Stereo-NF-Verstärker)

Phonoteil
Stereo-Plattenwechsler Telefunken TW 504; Magnetophon 74/75/76/77 nachträglich einsetzbar

5 **Lautsprecher**
je 1 perm.-dyn. Tieftön-System, 26 × 18 cm (vorn), und je 1 perm.-dyn. Mittel-Hochton-System, 18 × 13 cm (vorn), je Kanal und 1 perm.-dyn., 13 × 7 cm (vorn), für FS-Ton; Anschlüsse für Stereo-Zusatzlautsprecher

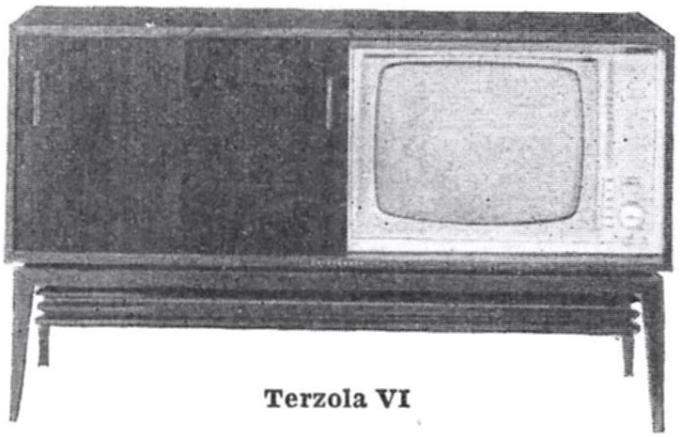

Terzola VI

Stromversorgung
220 V, ~, 200 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, mittel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, hell mattiert, oder Rüster, hell mattiert, 151 × 91 × 46 cm; Gewicht 99 kg

Terzola VI
Edelholz, mittel hochglanzpoliert

2650,—

Nußbaum, hell mattiert

2685,—

Rüster, hell mattiert

2700,—

Fernbedienung FR 5	16,—*
Stereo-Balanceregler mit Fernbedienungskabel	15,—*
Allvox-Strahler RS 1	55,—*
Allvox-Strahler RS 2	45,—*

FE 4 N 5 T

59-cm-Tischgerät
(4-Normen-Empfänger)
25 Rö + 16 Ge-Dioden + 1 Tgl; mit UHF; 4 Bild-ZF-Stufen, Bild-ZF 38,9 MHz, 4 geregelte Stufen, getastete Regelung, 2 Ton-ZF-Stufen, 15,5 kV, stabilisiert
Fernbedienung für Lautstärke, Helligkeit, Kontrast

2 **Lautsprecher**
1 perm.-dyn., 18×13 cm (seitlich), 1 perm.-dyn., 6 cm ø (vorn)

Besonderheiten
Automatik für Bildhöhe, Bildbreite, Leuchtfleckunterdrückung; Abstimmanzeige mit Magischem Band; Klarzeichner umschaltbar; Schwarzwertübertragung; automat. Zeilenumschaltung bei Normenwechsel; Brillantfilter

Antenne
Gehäuseantenne für Band III


Stromversorgung
110, 130, 150, 200, 220, 240 V, ~, 250 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, mittel hochglanzpoliert, 61 × 56 × 46 cm; Gewicht 38,5 kg

FE 4 N 5 T

1256,—*

PCC 88, PCF 82, PC 86, PC 86, EF 80, EF 80, EF 80, EF 80, EF 85, PCL 84, ECL 80, PCC 85, PCL 82, ECH 81, PY 88, PL 36, DY 86, PCF 80, EF 80, PCF 82, PF 83, PL 84, ECC 82, PM 84, OA 70, OA 70, OA 81, OA 81, OA 81, OA 79, OA 79, OA 70, OA 70, OA 79, OA 79, OA 79, OA 81, OA 70, OA 81, OA 81, E 240 C 400, AW 59—90

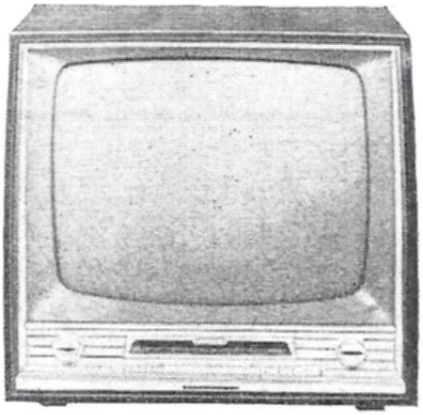

FE 4 N 5 T

UHF-Converter UV 2


Zum Anschluß an sämtliche Fernsehgeräte geeignet; direkte Umsetzung der UHF-Kanäle auf die VHF-Kanäle 3 oder 4; 2 Drucktasten (Ein/Aus, VHF/UHF); beleuchtete Rändelscheibe für UHF-Antrieb; Befestigungsmöglichkeit an der Rückwand des Fernsehempfängers

Stromversorgung
220 V, ~, 10 W; Möglichkeit zur Entnahme der Netzspannung für das Fernsehgerät über Steck- oder Schraubverbindungen aus dem UHF-Converter, Fernsehgerät wird dann gemeinsam mit UHF-Converter ein- und ausgeschaltet

Ausführung und Gewicht
Kunststoff, hellbraun/beige, 26 × 7,5 × 19 cm; Gewicht 2,5 kg

UHF-Converter UV 2

185,—

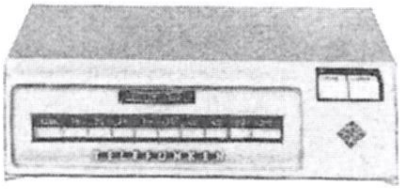

UHF-Converter UV 2

EC 86, EC 88, B 250 C 30


UHF-Heimantenne

Frequenzbereich 470—900 MHz, Vor-/Rückverhältnis 15 dB, Gewinn 5 dB, Öffnungswinkel 60°; 33 × 16 × 13 cm; Gewicht 1 kg

Normalausführung **39,—***

Sonderausführung mit Leuchte **49,—***

TONFUNK

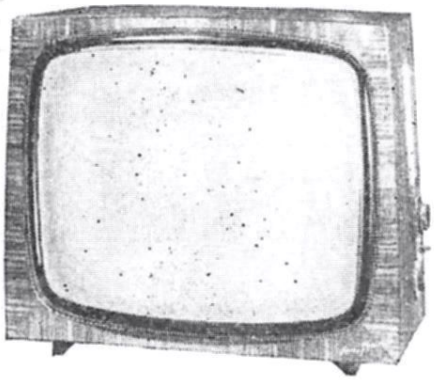

Violetta 1123

Violetta 1123

59-cm-Tischgerät
16 Rö + 8 Ge-Dioden + 1 Si-Gl; mit UHF; 2 Bild-ZF-Stufen, Bild-ZF 38,9 MHz, 2 geregelte Stufen, getastete Regelung, 1 Ton-ZF-Stufe, Störaustastung, 16 kV, stabilisiert

Fernbedienung für Lautstärke, Helligkeit, Kontrast

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 18 × 13 cm

Besonderheiten
Automatik für Bildhöhe, Bildbreite, Leuchtfleckunterdrückung; Schwarzwertübertragung; Einschaltbrummsperre; Zweischichtbildröhre


Stromversorgung
220 V, ~, 160 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, mittelhell bis dunkel, heller Nußbaum-Frontrahmen, 62 × 57 × 29 cm; Gewicht 37 kg

Violetta 1123 **1098,—***

Fernbedienung 19,—*

PCC 88, PCF 80, PC 86, PC 86, EF 184, EF 184, PCL 84, ECH 84, PCL 85, ECH 81, PL 36, PY 88, DY 86, EF 184, PCL 86, OA 70, 2-OA 79, OA 79, OA 81, OA 81, OA 81, OY 241, 23 SP 4

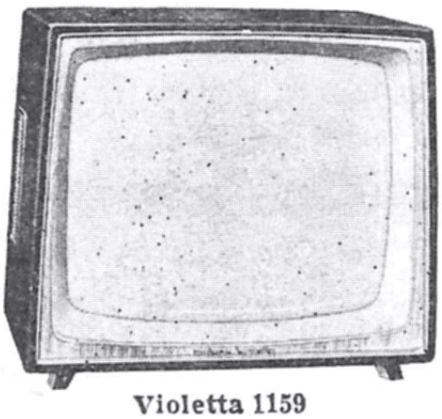

Violetta 1159

Violetta 1159

59-cm-Tischgerät
Technische Daten wie Violetta 1123, jedoch anderes Gehäuse und Bildröhre AW 59-90


1 Lautsprecher
perm.-dyn., 18 × 13 cm

Stromversorgung
220 V, ~, 160 W

Ausführung und Gewicht
Macoré und Nußbaum, dunkel und hell kombiniert, hochglanzpoliert, 58 × 50 × 33 cm; Gewicht 38 kg

Violetta 1159 **998,—***

Fernbedienung 19,—*

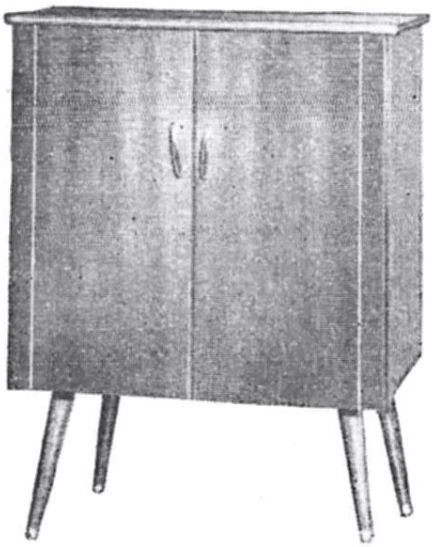

Violetta Luxus 2123

Violetta Luxus 1159

59-cm-Tischgerät
20 Rö + 5 Ge-Dioden + 1 Si-Gl; mit UHF; 3 Bild-ZF-Stufen, Bild-ZF 38,9 MHz, 2 geregelte Stufen, getastete Regelung, 2 Ton-ZF-Stufen, Störaustastung, 16 kV, stabilisiert

Fernbedienung für Lautstärke, Helligkeit, Kontrast

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 18 × 13 cm; Anschluß für Außenlautsprecher

Besonderheiten
Automatik für Kontrast, Grundhelligkeit, Zeilensynchronisierung, Bildhöhe, Bildbreite, Leuchtfleckunterdrükkung; Schwarzwertübertragung; Einschaltbrummsperre

Stromversorgung
220 V, ~, 160 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, mittelhell bis dunkel, heller Nußbaum-Frontrahmen, 59 × 50 × 34 cm; Gewicht 37 kg

Violetta Luxus 1159 **1048,—***

Fernbedienung 19,—*

PCC 88, PCF 80, PC 86, PC 86, EF 183, EF 80, EF 80, PCL 84, PCF 82, ECC 81, PCL 82, ECH 81, EAA 91, PL 36, PY 88, DY 86, EBF 89, EF 80, PCL 86, OA 70, OA 79, 2-OA 79, OA 261, OY 241, AW 59-90

Violetta Luxus 2123

59-cm-Standgerät
Technische Daten wie Violetta Luxus 1159, jedoch Standgerät

2 Lautsprecher
1 perm.-dyn., 18 × 13 cm, 1 perm.-dyn., 10 cm ⌀; Anschluß für Außenlautsprecher

Stromversorgung
220 V, ~, 160 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, mittelhell bis dunkel, Ahornblende, 62 × 87 × 38 cm; Gewicht 45 kg

Violetta Luxus 2123 **1148,—***

Fernbedienung 19,—*

Stockholm 61

59-cm-Standgerät
Technische Daten wie Violetta Luxus 1159, jedoch Standgerät in moderner Form mit Schwenkvorrichtung und Zweischichtbildröhre 23 SP 4


2 Lautsprecher
1 perm.-dyn., 18 × 13 cm, 1 perm.-dyn., 10 cm ø; Anschluß für Außenlautsprecher

Stromversorgung
220 V, ~, 160 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, natur, 79 × 70 × 29 cm; Gewicht 45 kg

Stockholm 61 **1198,—***

Fernbedienung 19,—*

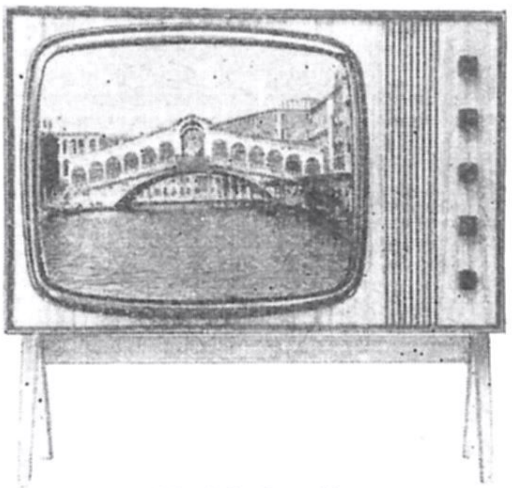

Stockholm 61

Nordland 1159

59-cm-Tischgerät
Technische Daten wie Violetta Luxus 1159, jedoch mit eingebauter Rückwandbeleuchtung

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 18 × 13 cm; Anschluß für Außenlautsprecher

Stromversorgung
220 V, ~, 160 W

Ausführung und Gewicht
Teak, natur, 65 × 50 × 34 cm; Gewicht 40 kg

Nordland 1159
Preis lag noch nicht vor

Fernbedienung 19,—*

Nordland 2159

59-cm-Standgerät
Technische Daten wie Violetta Luxus 1159, jedoch Standgerät mit eingebauter Rückwandbeleuchtung


1 Lautsprecher
perm.-dyn., 18 × 13 cm; Anschluß für Außenlautsprecher

Stromversorgung
220 V, ~, 160 W

Ausführung und Gewicht
Teak, natur, 61 × 97 × 47 cm; Gewicht 48 kg

Nordland 2159
Preis lag noch nicht vor

Fernbedienung 19,—*

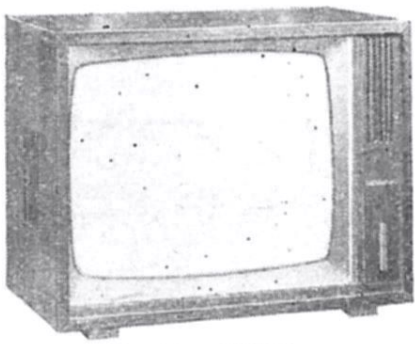

Nordland 1159

Nordland 4159

59-cm-Standgerät mit Rundfunk- und Phonoteil

Fernsehteil
FS-Chassis Violetta Luxus 1159; Rückwandbeleuchtung eingebaut

Rundfunkteil
Rf-Chassis W 296 St (5 Rö + 2 Ge-Dioden+1 Tgl, 6/9 Kreise, UKML, getrennte AM/FM-Abstimmung, 7 Drucktasten, Stereo-NF-Verstärker)

Phonoteil
Stereo-Plattenwechsler PE Rex Stereo; 1 Raum


4 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Tiefton-System, 18 × 13 cm, und je 1 perm.-dyn. Mittel-Hochton-System, 10 cm ø, je Kanal; Anschlüsse für Außenlautsprecher, Stereo-Zusatzlautsprecher

Stromversorgung
220 V, ~, 160 W (FS-Teil), 60 W (Rf-Teil)


Ausführung und Gewicht
Teak, natur, 152 × 85 × 41 cm; Gewicht 78 kg

Nordland 4159
Preis lag noch nicht vor


Fernbedienung 19,—*

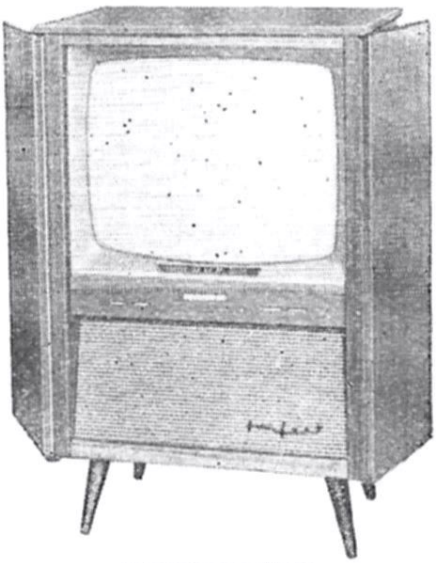

Nordland 2159

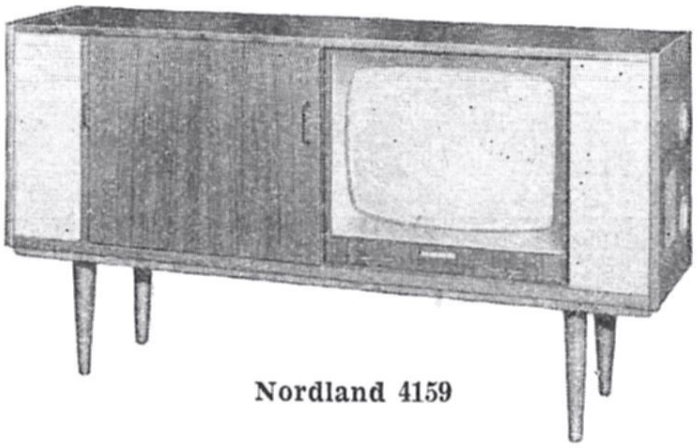

Nordland 4159

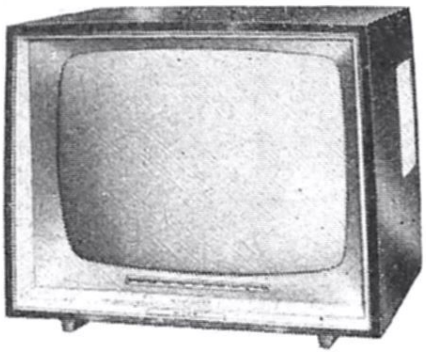

Vision 722

Vision 722

59-cm-Tischgerät
18 Rö + 1 Ge-Diode + 3 Tgl; mit und ohne UHF; 3 Bild-ZF-Stufen, Bild-ZF 38,9 MHz, 2 geregelte Stufen, getastete Regelung, 1 Ton-ZF-Stufe, 16 kV, stabilisiert
Fernbedienung für Lautstärke, Helligkeit, Kontrast, Ein/Aus

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 16 × 11 cm; Anschluß für Außenlautsprecher


Besonderheiten
Automatik für Bildhöhe, Bildbreite, Leuchtfleckunterdrükkung; Klarzeichner umschaltbar;Schwarzwertübertragung; Einschaltbrummsperre

Stromversorgung
220 V, ~, 170 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, dunkel Polyesterhochglanz, oder Nußbaum, natur mattiert, 60,5 × 51 × 40,5 cm; Gewicht 30 kg

Vision 722
mit UHF **998,—***
ohne UHF 899,—*
anschraubbare Beine 16,—*
Fernbedienung 791 35,—*

PCC 88, PCF 80 (PCF 82), PC 86, PC 86, EF 80, EF 80, EF 80, PCL 84, ECH 81, PCL 82, ECH 81, PL 36, PY 88, DY 86, EF 80, PABC 80, PL 84, OA 70 (OA 160), E 50 C 5, E 50 C 5, E 250 C 350, AW 59-90

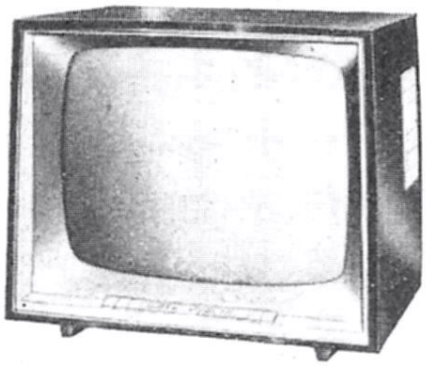

Vision 723

Vision 723

59-cm-Tischgerät
18 Rö + 1 Ge-Diode + 3 Tgl; mit und ohne UHF; 3 Bild-ZF-Stufen, Bild-ZF 38,9 MHz, 2 geregelte Stufen, getastete Regelung, 1 Ton-ZF-Stufe, 16 kV, stabilisiert
Fernbedienung für Lautstärke, Helligkeit, Kontrast, Ein/Aus

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 18 × 13 cm; Anschluß für Außenlautsprecher


Besonderheiten
Automatik für Zeilensynchronisierung, Bildhöhe, Bildbreite, Leuchtfleckunterdrükkung; Klarzeichner umschaltbar;Schwarzwertübertragung; Einschaltbrummsperre

Stromversorgung
220 V, ~, 160 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, dunkel poliert, oder Nußbaum, natur mattiert, 60 × 48 × 41 cm; Gewicht 30 kg

Vision 723
mit UHF **998,—***
ohne UHF 899,—*
Fernbedienung 791 35,—*

PCC 88, PCF 80 (PCF 82), PC 88 (PC 86), PC 86, EF 183, EF 80, EF 80, PCL 84, ECH 84, PCL 85, ECH 84, PL 36, PY 88, DY 86, EF 80, PABC 80, PL 84, OA 70, E 50 C 5, E 50 C 5, E 220 C 350-3, AW 59-90

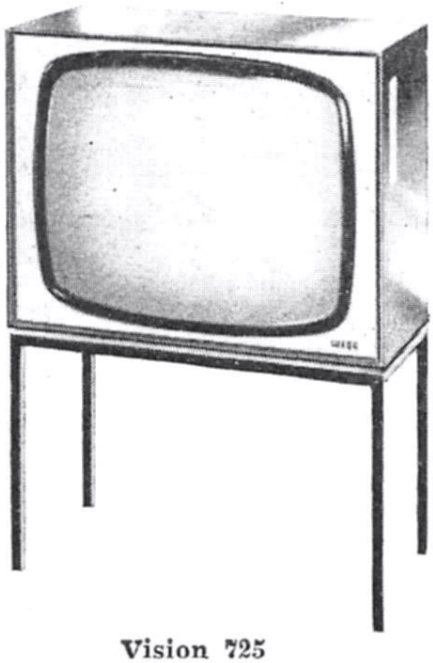

Vision 725

Vision 725

59-cm-Tischgerät
18 Rö + 1 Ge-Diode + 3 Tgl; mit und ohne UHF; 3 Bild-ZF-Stufen, Bild-ZF 38,9 MHz, 2 geregelte Stufen, getastete Regelung, 1 Ton-ZF-Stufe, 16 kV, stabilisiert
Fernbedienung für Lautstärke, Helligkeit, Kontrast, Ein/Aus

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 18 × 13 cm; Anschluß für Außenlautsprecher

Besonderheiten
VHF-Tuner mit gespeicherter Feinabstimmung; Automatik für Zeilensynchronisierung, Bildhöhe, Bildbreite, Leuchtfleckunterdrückung; Schwarzwertübertragung; Einschaltbrummsperre; Bildröhre mit Verbundschutzscheibe auch in Antireflex-Ausführung lieferbar

Stromversorgung
220 V, ~, 160 W

Ausführung und Gewicht
Teak oder Palisander, natur mattiert, Front hellgrau Schleiflack, 63 × 49 × 32 cm; Gewicht 30,5 kg

Vision 725
Teak (mit UHF) **1068,—***
Teak mit Antireflex und UHF **1088,—***
Palisander mit Antireflex und UHF **1118,—***
ohne UHF: abzüglich 99,—*
Stahlrohrgestell, anthrazit 42,—*
Fernbedienung 791 35,—*

PCC 88 , PCF 82, PC 88 (PC 86), PC 86, EF 183, EF 80, EF 80, PCL 84, ECH 84, PCL 85, ECH 84, PL 36, PY 88, DY 86, EF 80, PABC 80, PL 84, OA 70, E 50 C 5, E 50 C 5, E 220 C 350-3, 23 SP 4


* oder *: unverbindliche Richtpreise

2.
Rundfunk-Tischempfänger

Seite

A

AEG 86
Blaupunkt 88
Braun 90
Emud-Radio 91
Graetz 92
Grundig 94
Imperial 100
Kaiser 101
Kuba 102
Loewe Opta 103
Nordmende 108
Philips 111
Saba 114
Schaub-Lorenz 116
Siemens 118
Telefunken 120
Tonfunk 124
Wega 125

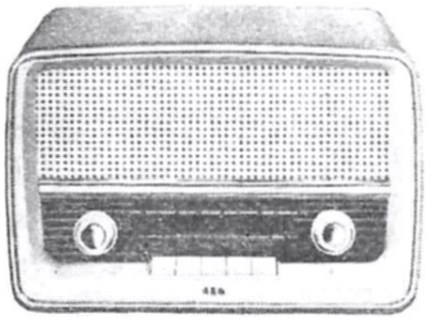

Bimbinette 62

214,—*

Bimbinette 62

6 **AM-(10 FM-)Kreise;** 5 Rö + 1 Tgl

4 **Wellenbereiche** (UKML), AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 7 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, FM-Begrenzung, Rauschunterdrückung

5 **Drucktasten** (4 Wellenbereich, Aus; TA/TB = M + L)

NF-Teil
3-W-Endstufe; Anschluß für TA, Magnetton; Klangregler


1 Lautsprecher
perm.-dyn., 18 × 10 cm

Antennen
Ferritantenne für ML, Wurfantenne für UK

Stromversorgung
220 V, ~, 40 W

Ausführung und Gewicht
Polystyrol, saharabraun mit moderner Stoffbespannung, 33×22×18 cm; Gewicht 4,6 kg

ECC 85, ECH 81, EF 89, EAB 80, EL 95, B 250 C 75 N 2

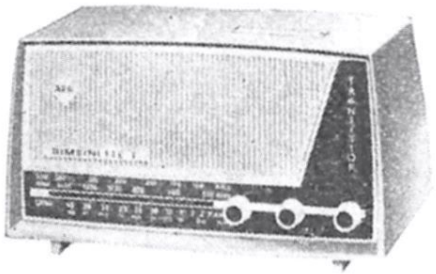

Bimbinette TK 62

249,—

Batteriebehälter
Preis lag noch nicht vor
Pertrix 210 1,20*
Pertrix 439 5,70*

Bimbinette TK 62

6 **AM-(11 FM-)Kreise;** 9 Trans + 4 Ge-Dioden

3 **Wellenbereiche** (UKM), AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 1 Transistor; 7 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, FM-Begrenzung, Rauschunterdrückung

3 **Drucktasten** (3 Wellenbereich)

NF-Teil
0,6-W-Gegentakt-Endstufe; Klangregler

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 13 × 7 cm

Antennen
Ferritantenne für M, Rahmenantenne für K, Wurfantenne für U

Stromversorgung
1 Batterie 9 V (Energieblock) oder 2 Batterien je 4,5 V oder 6 Monozellen je 1,5 V in als Zubehör lieferbarem Batteriebehälter; Betriebsstunden: etwa 250 bzw. 150 bzw. 500

Ausführung und Gewicht
Polystyrol, platingrau mit anthrazitfarbener oder türkisfarbener Skala (Bimbinette TK 62) oder saharabraun mit brauner Skala (Bimbinette TL 62), 30 × 16,5 × 14 cm; Gewicht 1,8 kg

OC 615, OC 615, AF 105, AF 105, AF 105, OC 602, OC 604, AC 105 (AC 106), AC 105 (AC 106), OA 172, OA 172, OA 174, OA 174

(Gehäuse wie Bimbinette TK 62)


Bimbinette TL 62

249,—

Bimbinette TL 62

Technische Daten und Ausstattung wie Bimbinette TK 62, jedoch Wellenbereiche UML

Ausführung und Gewicht
Polystyrol, saharabraun, mit brauner Skala, 30 × 16,5 × 14 cm; Gewicht 1,8 kg (o. B.)

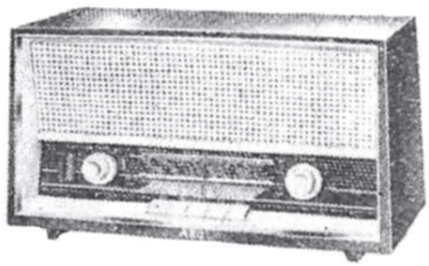

Bimby-Luxus 62

255,—

Bimby-Luxus 62

6 **AM-(10 FM-)Kreise;** 6 Rö + 1 Tgl

4 **Wellenbereiche** (UKML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit Doppelknopf, KW-Lupe; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, Schwundregelung FM auf 1 Röhre, FM-Begrenzung

5 **Drucktasten** (4 Wellenbereich, Aus; TA/TB = M + L)

NF-Teil
3-W-Endstufe; Anschlüsse für TA, Magnetton, Außenlautsprecher; Klangregler

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 23 × 10 cm

Antennen
Ferritantenne für ML, Wurfantenne für U, Folienantenne für K

Stromversorgung
110, 125, 220, 240 V, ~, 40 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, mittelbraun poliert, 39 × 21,5 × 18,5 cm; Gewicht 5 kg

ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 95, EM 84, B 250 C 75 N 2

Die mit * oder * gekennzeichneten Preise

Banjo 62

6 **AM-(10 FM-)Kreise;** 5 Rö + 2 Ge-Dioden + 1 Tgl

4 **Wellenbereiche** (UKML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit Doppelknopf, KW-Lupe; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, FM-Begrenzung, Rauschunterdrückung

6 **Drucktasten** (4 Wellenbereich, TA/TB, Aus); 2 **Klangtasten** (Baß, Jazz)

NF-Teil
3,5-W-Endstufe; Anschlüsse für TA, Magnetton, Außenlautsprecher; getrennte Höhen- und Tiefenregler


3 **Lautsprecher**
1 perm.-dyn., 21×15 cm, 2 el.-stat., 7 cm ⌀

Antennen
Ferritantenne für ML, Gehäusedipol

Stromversorgung
110, 125, 220, 240 V, ~, 50 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, mittelbraun poliert, 51,5 × 31 × 23 cm; Gewicht 7,8 kg

ECC 85, ECH 81, EBF 89, ECL 86, EM 84, OA 172, OA 172, B 250 C 75 N 2

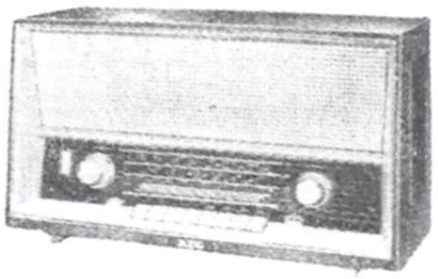

Banjo 62

339,—

Tambour 62

6 **AM-(10 FM-)Kreise;** 6 Rö + 2 Ge-Dioden + 1 Tgl

4 **Wellenbereiche** (UKML), AM/FM-Abstimmung mit Doppelknopf, Schwungradantrieb, KW-Lupe; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, FM-Begrenzung, Rauschunterdrückung

6 **Drucktasten** (4 Wellenbereich, TA/TB, Aus); 4 **Klangtasten** (Bass, Solo, Intim, Jazz)

NF-Teil
5-W-Gegentakt-Endstufe; Anschlüsse für TA, Magnetton, Außenlautsprecher; getrennte Höhen- und Tiefenregler


4 **Lautsprecher**
2 perm.-dyn., 26 × 18 cm, 2 perm.-dyn., 10 cm ⌀

Antennen
Ferritantenne für ML, Gehäusedipol

Stromversorgung
110, 125, 220, 240 V, ~, 65 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, mittelbraun poliert, 63 × 36 × 26 cm; Gewicht 11,4 kg

ECC 85, ECH 81, EBF 89, ECL 86, ECL 86, EM 84, OA 172, OA 172, B 250 C 125 N 2

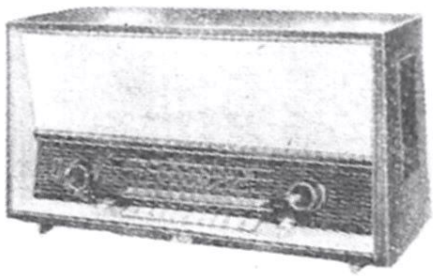

Tambour 62

399,—

Tambour 61

6 **AM-(12 FM-)Kreise;** 9 Rö + 1 Ge-Diode + 1 Tgl

4 **Wellenbereiche** (UKML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit Doppelknopf, Schwungradantrieb, KW-Lupe; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 8 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz

6 **Drucktasten** (4 Wellenbereich, TA/TB: Stereo, Aus); 4 **Klangtasten** (Baß, Solo, Intim, Jazz)

NF-Teil
Stereo-NF-Verstärker, Balanceregler, 7-W-Gegentakt-Endstufe in Zweiwegtechnik (gemeinsamer Tiefton-Kanal und 2 Seitenkanäle für Mono- und Stereo-Wiedergabe); Stereo-Entzerrer-Vorverstärker für TA; Anschlüsse für Stereo-TA, Stereo-Magnetton, Stereo-Zusatzlautsprecher, Außenlautsprecher, Balanceregler; getrennte Höhen- und Tiefenregler

4 **Lautsprecher**
2 perm.-dyn. Tiefton-Systeme, 26×18cm, je 1 perm.-dyn. Mittel-Hochton-System, 10 cm ⌀, je Kanal


Besonderheit
Abschaltbare automat. Scharfabstimmung für UKW

Antennen
Ferritantenne für ML, Gehäusedipol für UK

Stromversorgung
110, 125, 220, 240 V, ~, 85 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, poliert, 64 × 37,5 × 27 cm; Gewicht 14,3 kg

ECC 85, ECH 81, EF 89, EF 89, EABC 80, ECC 83, ECL 86, ECL 86, EM 84, OA 180, B 250 C 150 K 4

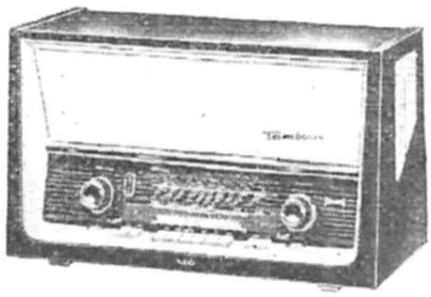


Tambour 61

499,—*

Stereo-Zusatzlautsprecher RS 2 45,—*
Stereo-Balanceregler 8,50*
Fernbedienungskabel, 5 m 6,50*

Tambour-Stereo 62

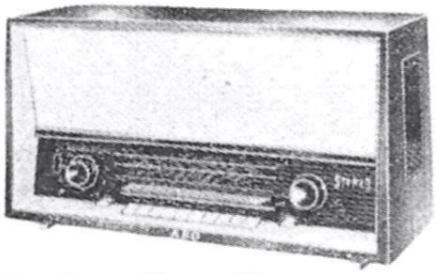

Tambour-Stereo 62

519,—

Stereo-Zusatzlautsprecher RS 2 45,—*
Stereo-Balanceregler 8,50*
Fernbedienungskabel, 5 m 6,50*

6 **AM-(10 FM-)Kreise;** 8 Rö + 2 Ge-Dioden + 1 Tgl

4 **Wellenbereiche** (UKML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit Doppelknopf, Schwungradantrieb, KW-Lupe; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, FM-Begrenzung, Rauschunterdrückung

7 **Drucktasten** (4 Wellenbereich, TA/TB, Aus, Stereo/Mono); 3 **Klangtasten** (Baß, Intim, Jazz)

NF-Teil
Stereo-NF-Verstärker, Balanceregler, 7-W-Gegentakt-Endstufe in Zweiwegtechnik (gemeinsamer Tieftonkanal und 2 Seitenkanäle für Mono- und Stereo-Wiedergabe); Stereo-Entzerrer-Vorverstärker für TA; Anschlüsse für Stereo-TA, Stereo-Magnetton, Außenlautsprecher, Stereo-Zusatzlautsprecher (mit 3 Kombinationsmöglichkeiten), Balance-Fernregler; getrennte Höhen- und Tiefenregler

4 **Lautsprecher**
2 perm.-dyn. Tiefton-Systeme, 26×18 cm, je 1 perm.-dyn. Mittel-Hochton-System, 10 cm ⌀, (durch Schaltbuchse abschaltbar), je Kanal

Antennen
Ferritantenne für ML, Gehäusedipol


Stromversorgung
110, 125, 220, 240 V, ~, 80 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, mittelbraun poliert, 63 × 36 × 26 cm; Gewicht 13,1 kg

ECC 85, ECH 81, EBF 89, EBC 91, ECC 83, ECL 86, ECL 86, EM 84, OA 172, OA 172, B 250 C 150 N 2

BLAUPUNKT

Ballett

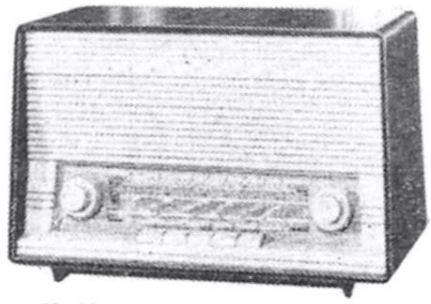

Ballett

225,—

6 **AM-(10 FM-)Kreise;** 5 Rö + 1 Tgl

4 **Wellenbereiche** (UKML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit Doppelknopf, KW-Lupe; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, FM-Begrenzung

5 **Ducktasten** (4 Wellenbereich, Aus; TA/TB = K + U)

NF-Teil
6-W-Endstufe; Anschlüsse für TA, Magnetton, Außenlautsprecher; Höhenregler

1 **Lautsprecher**
perm.-dyn., 15,5 × 9,5 cm


Antennen
Ferritantenne für ML, Wurfantenne für UKML

Stromversorgung
110, 127, 155, 220 V, ~, 46 W

Ausführung und Gewicht
Kunststoff, braun oder elfenbein, 32 × 21 × 19 cm; Gewicht 5,5 kg

ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, B 250 C 75

Sultan

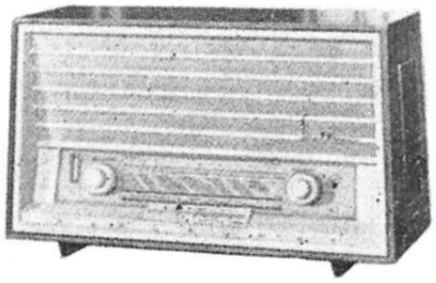

Sultan

315,—

6 **AM-(10 FM-)Kreise;** 6 Rö + 1 Tgl

4 **Wellenbereiche** (UKML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit Doppelknopf, KW-Lupe; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, FM-Begrenzung

7 **Drucktasten** (4 Wellenbereich, TA/TB, Ferritantenne, Aus); 3 **Klangtasten** (Hi-Fi, Solo, Sonor)

NF-Teil
6-W-Endstufe; Anschlüsse für TA, Magnetton, Außenlautsprecher; Höhenregler

3 **Lautsprecher**
1 perm.-dyn., 21 × 15 cm, 2 el.-stat., 8,5 cm ⌀

Antennen
Abschaltbare Ferritantenne für ML, Gehäusedipol

Stromversorgung
110, 127, 155, 220 V, ~, 50 W


Ausführung und Gewicht
Holz, dunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, mit Plastikeinsatz, 50 × 32 × 22 cm; Gewicht 8,4 kg

ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, EM 87, B 250 C 75

Stockholm

Technische Daten wie Sultan, jedoch anderes Gehäuse

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, natur mattiert, mit Holzblende, 65 × 27 × 22 cm; Gewicht 8,6 kg

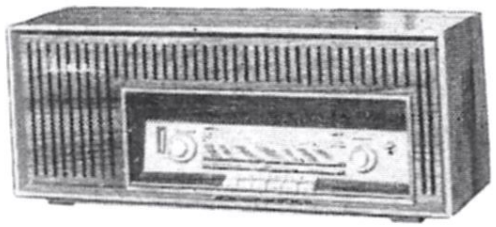

Stockholm

360,—

Nizza

6 AM-(10 FM-)Kreise; 6 Rö + 1 Tgl

4 Wellenbereiche (UKML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit Doppelknopf, Schwungradantrieb, KW-Lupe; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, FM-Begrenzung

7 Drucktasten (4 Wellenbereich, TA, Ferritantenne, Aus; TB = TA + L); **3 Klangtasten** (Hi-Fi, Solo, Sonor)

NF-Teil
6-W-Gegentakt-Endstufe; Anschlüsse für TA, Magnetton, Außenlautsprecher; getrennte Höhen- und Tiefenregler


3 Lautsprecher
1 perm.-dyn., 21 × 15 cm, 2 el.-stat., 8,5 cm ø

Antennen
Drehbare und abschaltbare Ferritantenne für ML, Gehäusedipol

Stromversorgung
110, 127, 155, 220 V, ~, 58 W

Ausführung und Gewicht
Holz, dunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, 54 × 34 × 24 cm; Gewicht 9,7 kg

ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, ELL 80, EM 87, B 250 C 100

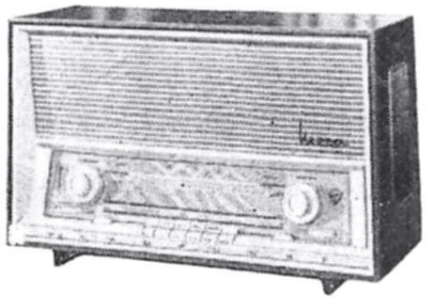

Nizza


350,—

Granada

Technische Daten wie Nizza, jedoch andere Lautsprecherbestückung und anderes Gehäuse

3 Lautsprecher
1 perm.-dyn., 26 × 18 cm, 2 perm.-dyn., 10 cm ø

Ausführung und Gewicht
Holz, dunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, 58 × 38 × 25 cm; Gewicht 10,4 kg

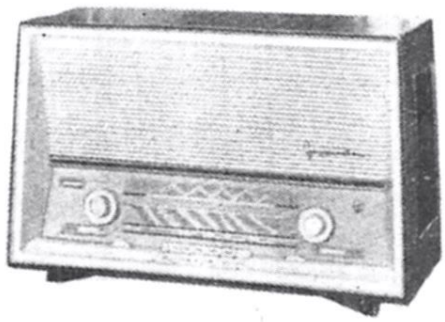

Granada

375,—

Florenz Vollstereo

6 AM-(10 FM-)Kreise; 7 Rö + 1 Tgl

4 Wellenbereiche (UKML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit Doppelknopf, Schwungradantrieb, KW-Lupe; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, FM-Begrenzung

7 Drucktasten (4 Wellenbereich, TA, Ferritantenne/Stereo, Aus; TB = TA + L); **3 Klangtasten** (Hi-Fi, Solo, Sonor)

NF-Teil
Stereo-NF-Verstärker, Balanceregler, 2 Endstufen je 6 W, Parallelbetrieb bei Mono; Anschlüsse für Stereo-TA, Stereo-Magnetton, Stereo-Zusatzlautsprecher, Außenlautsprecher; getrennte Höhen- und Tiefenregler


4 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Tieftonsystem, 21 × 15 cm, und je 1 perm.-dyn. Hochtonsystem, 10 cm ø, je Kanal

Antennen
Drehbare und abschaltbare Ferritantenne für ML, Gehäusedipol

Stromversorgung
110, 127, 155, 220 V, ~, 70 W


Ausführung und Gewicht
Holz, dunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, 62 × 39 × 28 cm; Gewicht 12,4 kg

ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, ECL 86, EM 87, B 250 C 125

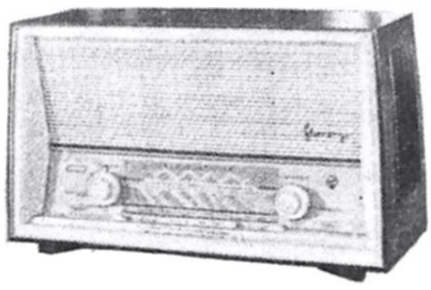

Florenz Vollstereo

445,—

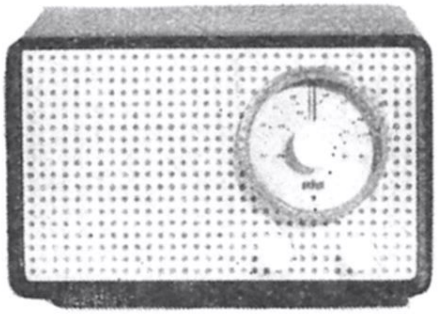

Kleinsuper SK 25

Preis lag noch nicht vor

Kleinsuper SK 25

6 AM-(10 FM-)Kreise; 5 Rö + 1 Tgl

2 Wellenbereiche (UM), AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 455 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, FM-Begrenzung, Rauschunterdrückung

NF-Teil
2-W-Endstufe; Anschlüsse für TA, Magnetton; Klangregler

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 12,1 cm ⌀

Antenne
Wurfantenne für UM

Stromversorgung
115, 150, 220 V, ~, 30 W

Ausführung und Gewicht
Preßstoff, graphit oder hellgrau, 23,4 × 15,2 × 13 cm; Gewicht 3,4 kg

ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 95, E 250 C 85



RT 20

Preis lag noch nicht vor

RT 20

6 AM-(10 FM-)Kreise; 5 Rö + 1 Tgl

3 Wellenbereiche (UML), AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 455 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, FM-Begrenzung, Rauschunterdrückung

NF-Teil
3-W-Endstufe; Anschlüsse für TA, Magnetton, Außenlautsprecher; getrennte Höhen- und Tiefenregler


1 Lautsprecher
perm.-dyn., 20 cm ⌀

Antenne
Gehäusedipol

Stromversorgung
110, 125, 150, 220, 240 V, ~, 40 W

Ausführung und Gewicht
Buche, natur, mit weißer Metallfrontplatte, oder Schweizer Birnbaum, natur, mit graphitfarbener Metallfrontplatte, 50 × 25,5 × 18 cm; Gewicht 7,6 kg

ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, B 250 C 75

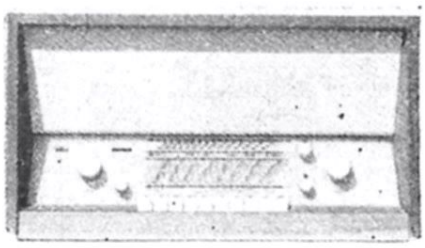

Tischgerät TS 31-Stereo

498,—

Tischgerät TS 31-Stereo

8 AM-(12 FM-)Kreise; 9 Rö + 2 Ge-Dioden + 1 Si-Diode + 1 Tgl

4 Wellenbereiche (UKML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf; Schwungradantrieb, UKW-Abstimmautomatik; 6 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 455 kHz, Schwundregelung AM auf 3 Röhren; 8 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, FM-Begrenzung

9 Drucktasten (4 Wellenbereich, 2 TA, Ferritantenne, Nachstimmautomatik, Aus); **1 Klangtaste** (Sprache/Musik)

NF-Teil
Stereo-NF-Verstärker, Balanceregler, 2 Endstufen je 6 W; Anschlüsse für Stereo-TA, Stereo-Magnetton, Außenlautsprecher, Stereo-Zusatzlautsprecher; getrennte Höhen- und Tiefenregler

3 Lautsprecher
1 perm.-dyn. Mittel-Tieftön-System, 26 × 15 cm, und 1 perm.-dyn. Hochton-System, 13 × 7,5 cm, für Kanal 1, 1 perm.-dyn. Breitband-System, 21 × 15 cm, für Kanal 2

Besonderheiten
Automat. Scharfabstimmung für UKW; geichzeitiger monauraler Phono- und Rundfunkbetrieb möglich

Antennen
Drehbare und abschaltbare Ferritantenne für ML, Gehäusedipol für U (als Behelfsantenne für KML)

Stromversorgung
110, 125, 150, 220, 240 V, 50/60 Hz, 80 W

Ausführung und Gewicht
Holz, mattiert, 60,2 × 33 × 28,5 cm; Gewicht 14,4 kg

ECC 85, ECH 81, EF 89, EBF 89, ECC 83, ECC 83, EL 84, EL 84, EM 84, OA 79, OA 79, BA 100, B 250 C 150

Die mit * gekennzeichneten Preise

Steuergerät RCS 9

8 **AM-(12 FM-)Kreise;** 11 Rö + 2 Ge-Dioden + 1 Si-Diode + 1 Tgl

4 **Wellenbereiche** (UKML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf, Schwungradantrieb; 6 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 455 kHz, Schwundregelung AM auf 3 Röhren; 8 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, FM-Begrenzung, Rauschunterdrückung

9 **Drucktasten** (4 Wellenbereich, 2 TA, Ferritantenne, Abstimm-Automatik, Aus); **1 Klangtaste** (Sprache/Musik)

NF-Teil
Stereo-NF-Verstärker, Balanceregler, 2 Gegentakt-Endstufen je 7 W; Anschlüsse Stereo-TA, Stereo-Magnetton, 2 × Außenlautsprecher; getrennte Höhen- und Tiefenregler


Besonderheiten
Lautsprecherloses Steuergerät; automat. Scharfabstimmung für UKW; gleichzeitig monauraler Phono- und Rundfunkbetrieb möglich

Antenne
Abschaltbare und drehbare Ferritantenne für ML

Stromversorgung
110, 125, 150, 220, 240 V, ~, 75 W

Ausführung und Gewicht
Holz, weiß, Seitenteile Aluminium, 56,2 × 19,5 × 28 cm; Gewicht 13 kg

ECC 85, ECH 81, EF 89, EBF 89, ECC 83, ECC 83, EC 92, EC 92, ELL 80, ELL 80, EM 84, 2-OA 79, BA 100, B 250 C 150

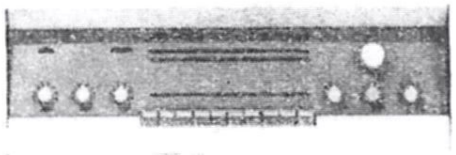

Steuergerät RCS 9

Preis lag noch nicht vor

EMUD-RADIO

Favorit 62

6 **AM-(10 FM-)Kreise;** 6 Rö

3 **Wellenbereiche** (UML), AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, Schwundregelung FM auf 1 Röhre, FM-Begrenzung

5 **Drucktasten** (3 Wellenbereich, TA, Aus)

NF-Teil
3,5-W-Endstufe; Anschlüsse für TA, Außenlautsprecher; Klangregler


1 **Lautsprecher**
perm.-dyn., 15 × 9 cm

Antennen
Ferritantenne für ML, Netzantenne für U

Stromversorgung
130, 220 V, ~, 50 W

Ausführung und Gewicht
Preßstoff, braun oder elfenbein, 33,5×20,5×16,5 cm; Gewicht 4 kg

ECC 85, ECH 81, EBF 89, EAA 91, ECL 82, EZ 80

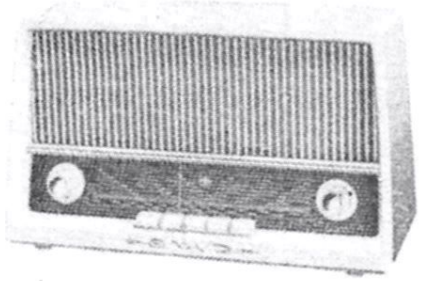

Favorit 62
braun **189,—***
elfenbein **198,—***

Rekord 62

6 **AM-(10 FM-)Kreise;** 7 Rö

4 **Wellenbereiche** (UKML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit Doppelknopf; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, Schwundregelung FM auf 1 Röhre, FM-Begrenzung

6 **Drucktasten** (4 Wellenbereich, TA, Ein/Aus); 3 **Klangtasten** (Sprache, Orchester, Jazz)

NF-Teil
6-W-Endstufe; Anschlüsse für TA, Außenlautsprecher; getrennte Höhen- und Tiefenregler


1 **Lautsprecher**
perm.-dyn., 24 × 15 cm

Antennen
Ferritantenne für ML, Gehäuseantenne

Stromversorgung
110, 130, 150, 180, 220 V, ~, 60 W


Ausführung und Gewicht
Preßstoff, maron, 52,5 × 31,5 × 24 cm; Gewicht 9,6 kg

ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, EM 80, EZ 80

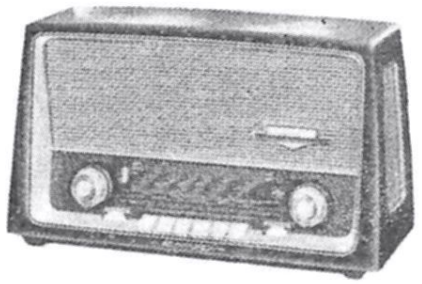

Rekord 62 **259,—***

Fortsetzung

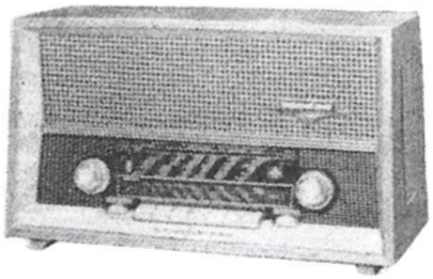

Senior 62

298,—*

Senior 62

6 **AM-(10 FM-)Kreise;** 7 Rö

4 **Wellenbereiche** (UKML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit Doppelknopf; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, Schwundregelung FM auf 1 Röhre, FM-Begrenzung

7 **Drucktasten** (4 Wellenbereich, TA, Magnetton, Ein/Aus); 3 **Kangtasten** (Sprache, Orchester, Jazz)

NF-Teil
6-W-Endstufe; Anschlüsse für TA, Magnetton, Außenlautsprecher; getrennte Höhen- und Tiefenregler


3 Lautsprecher
1 perm.-dyn., 24 × 15 cm, 2 perm.-dyn., 7 cm ⌀

Antennen
Ferritantenne für ML, Gehäusedipol

Stromversorgung
110, 130, 150, 180, 220 V, ~, 60 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, mittel poliert, 54× 32,5×25 cm; Gewicht 9,5 kg

ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, EM 80, EZ 80

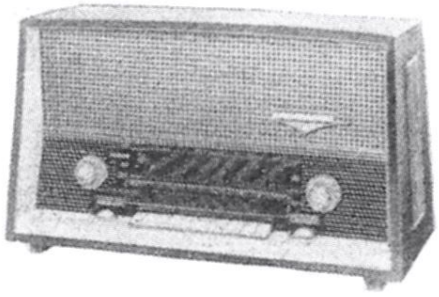

De Luxe 62

Preis lag noch nicht vor

De Luxe 62

6 **AM-(10 FM-)Kreise;** 8 Rö

4 **Wellenbereiche** (UKML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit Doppelknopf, Schwungradantrieb; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, Schwundregelung FM auf 1 Röhre, FM-Begrenzung

9 **Drucktasten** (4 Wellenbereich, TA, Magnetton, Ferritantenne, Außenlautsprecher, Ein/Aus); 4 **Klangtasten** (Solo, Sprache, Orchester, Jazz)

NF-Teil
8,5-W-Gegentakt-Endstufe; Anschlüsse für TA, Magnetton, Außenlautsprecher (abschaltbar); getrennte Höhen- und Tiefenregler

3 Lautsprecher
1 perm.-dyn., 26,5 × 17,5 cm, 2 perm.-dyn., 18 × 12 cm


Antennen
Drehbare und abschaltbare Ferritantenne für ML, Gehäusedipol

Stromversorgung
110, 130, 150, 220, 240 V, ~, 70 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, mittel poliert, 61 × 36,5 × 27 cm; Gewicht 12 kg

ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, ECC 83, ELL 80, EM 84, EZ 81

GRAETZ

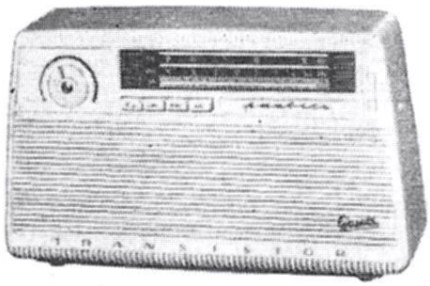

Amabile

238,—

Baumgarten Nr. 430 —,90*
Daimon Nr. 16289 —,75*
Pertrix Nr. 222 1,20*

Amabile 1052

5 **AM-(9 FM-)Kreise;** 9 Trans + 4 Ge-Dioden

3 **Wellenbereiche** (UML), AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf; 3 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 1 Trans und 1 Diode; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 6,75 MHz, FM-Begrenzung

3 **Drucktasten** (3 Wellenbereich); **1 Klangtaste**

NF-Teil
1-W-Gegentakt-Endstufe

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 18 × 10,5 cm

Antennen
Ferritantenne für ML, Wurfantenne für U

Stromversorgung
6 Batterien je 1,5 V; Betriebsstunden: etwa 300

Ausführung und Gewicht
Kirschbaum, mattiert, mit elfenbeinfarbener Kunststoffblende, 31,2 × 19 × 10,2 cm; Gewicht 3 kg (m. B.)

OC 171, OC 171, OC 170, OC 170, OC 170, OC 71, OC 71, 2-OC 74, OA 70, OA 70, OA 90, OA 90

Die mit * oder * gekennzeichneten Preise

Polka 1013

6 AM-(10 FM-)Kreise; 6 Rö + 1 Tgl

4 Wellenbereiche (UKML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit Doppelknopf; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 6,75 MHz, FM-Begrenzung, Rauschunterdrückung

7 Drucktasten (4 Wellenbereich, TA, Ferritantenne, Aus; TB = TA + L); **3 Klangtasten** (Sprache, Solo, Konzert)

NF-Teil
4-W-Endstufe; Anschlüsse für TA, Magnetton, Außenlautsprecher; getrennte Höhen- und Tiefenregler


2 Lautsprecher
1 perm.-dyn., 26 × 15 cm, 1 el.-stat., 7 cm ø

Antennen
Abschaltbare Ferritantenne für M, Gehäusedipol

Stromversorgung
110, 127, 150, 220 V, ~, 50 W

Ausführung und Gewicht
Holz mit Plastikeinsatz, dunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, 51,6 × 31,8 × 23 cm; Gewicht 8 kg

ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, EM 84, B 250 C 75

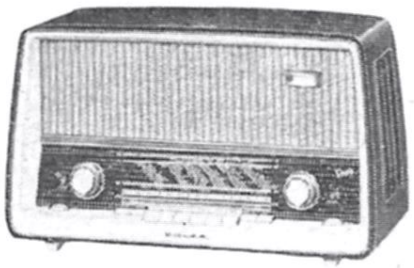

Polka

298,—

Musica 1016

6 AM-(10 FM-)Kreise; 8 Rö + 1 Tgl

4 Wellenbereiche (UKML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit Doppelknopf; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 6,75 MHz, FM-Begrenzung, feldstärkeabhängige Rauschunterdrückung

8 Drucktasten (4 Wellenbereich, TA, Stereo, Ferritantenne, Aus); **2 Klangtasten** (Sprache, Solo)

NF-Teil
Stereo-NF-Verstärker, Balanceregler, 2 Endstufen je 4 W, Parallelbetrieb bei Mono; Anschlüsse für Stereo-TA, Stereo-Magnetton, Stereo-Zusatzlautsprecher, Außenlautsprecher; getrennte Höhen- und Tiefenregler


2 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Breitband-System, 26 × 15 cm, je Kanal

Antennen
Von hinten drehbare und abschaltbare Ferritantenne für M, Gehäuseantenne für U

Stromversorgung
110, 127, 150, 220 V, ~, 70 W

Ausführung und Gewicht
Holz, dunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, 58 × 35,5 × 25,5 cm; Gewicht 11 kg

ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, ECC 83, EL 84, EL 84, EM 84, B 250 C 125

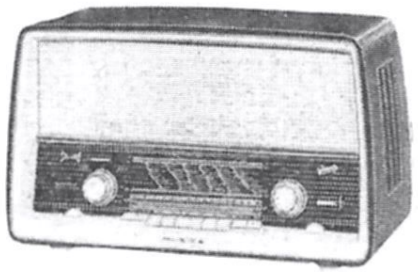

Stereo-Großsuper Musica

378,—

Melodia 1017

6 AM-(10 FM-)Kreise; 8 Rö + 1 Tgl

4 Wellenbereiche (UKML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit Doppelknopf; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 6,75 MHz, FM-Begrenzung, feldstärkeabhängige Rauschunterdrückung

8 Drucktasten (4 Wellenbereich, TA, Stereo, Ferritantenne, Aus; TB = TA + L); **2 Klangtasten** (Sprache, Solo)

NF-Teil
Stereo-NF-Verstärker, Balanceregler, 2 Endstufen je 4 W, Parallelbetrieb bei Mono; Anschlüsse für Stereo-TA, Stereo-Magnetton, Stereo-Zusatzlautsprecher, Außenlautsprecher; getrennte Höhen- und Tiefenregler


4 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Breitband-System, 26 × 17 cm, und je 1 perm.-dyn. Hochton-System, 6 cm ø, je Kanal

Antennen
Von hinten drehbare und abschaltbare Ferritantenne für M, Gehäuseantenne für U

Stromversorgung
110, 127, 150, 220 V, ~, 70 W

Ausführung und Gewicht
Holz, dunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, 61 × 35,7 × 27,2 cm; Gewicht 12 kg


ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, ECC 83, EL 84, EL 84, EM 84, B 250 C 125

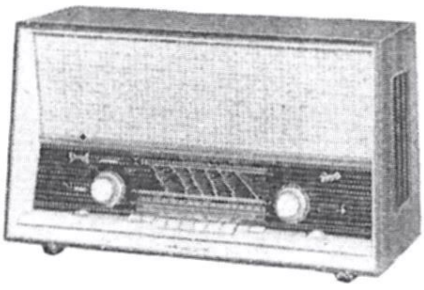

Stereo-Spitzensuper Melodia

398,—

Fortsetzung

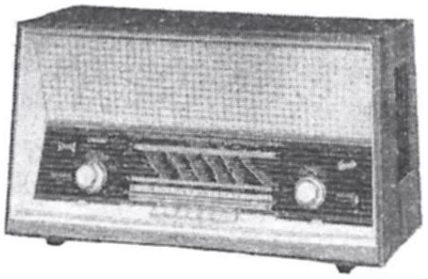

Luxus-Stereo-Super Fantasia
498,—

Fantasia 1022

8 AM-(13 FM-)Kreise; 13 Rö + 1 Tgl

4 Wellenbereiche (UKML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf, Schwungradantrieb; 6 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, ZF-Bandbreite umschaltbar, Schwundregelung AM auf 3 Röhren; 9 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, FM-Begrenzung, feldstärkeabhängige Rauschunterdrükkung

10 Drucktasten (4 Wellenbereich, TA, Ferritantenne, Raumton, Stereo, Magisches Band, Aus; TB = Ferritantenne + TA); **3 Klangtasten** (Sprache, Solo, Orchester)

NF-Teil
Stereo-NF-Verstärker, Balanceregler, 2 Endstufen je 7,5 W, Parallelbetrieb bei Mono; Anschlüsse für Stereo-TA, Stereo-Magnetton, Stereo-Zusatzlautsprecher, Außenlautsprecher (über Raumtontaste einschaltbar); getrennte Höhen- und Tiefenregler

6 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Tiefton-System, 26×17 cm, je 1 perm.-dyn. Mittelton-System, 10 cm ⌀, und je 1 perm.-dyn. Hochton-System, 6,5 cm ⌀, je Kanal


Antennen
Drehbare und abschaltbare Ferritantenne für ML, Gehäuseantenne für UK

Stromversorgung
110, 127, 150, 220 V, ~, 80 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel hochglanzpoliert oder natur mattiert, 68×39×31,5 cm; Gewicht 17 kg

ECC 85, ECH 81, EF 89, EF 89, EABC 80, ECC 83, ECC 83, ECC 83, EL 95, EL 95, EL 95, EL 95, EM 84, B 250 C 125

GRUNDIG

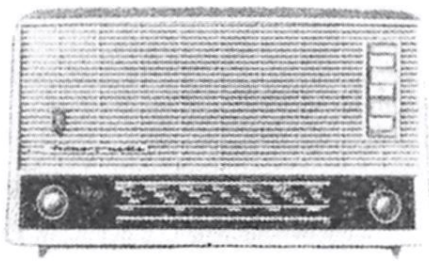

Transonette 69
158,—

Netzteil Pertrix 222 38,— 1,20*

Transonette 69

7 AM-Kreise; 7 Trans + 1 Si-Diode + 1 Tgl

2 Wellenbereiche (ML); 5 ZF-Kreise, ZF 460 kHz, Schwundregelung auf 1 Trans

3 Drucktasten (2 Wellenbereich, Aus)

NF-Teil
0,5-W-Gegentakt-Endstufe

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 15,5 × 10,4 cm

Antenne
Ferritantenne für ML

Stromversorgung
6 Batterien je 1,5 V; Betriebsstunden: etwa 400; zusätzlich Netzteil für 110, 220 V, ~, lieferbar

Ausführung und Gewicht
Kunststoff, rot, lindgrün oder rosenholzfarben mit weiß kombiniert, 28 × 16 × 10 cm; Gewicht 1,9 kg (o. B.)

AF 117, AF 117, AF 117, AF 117, OC 75, 2-OC 74, SFD 107, E 25 C 5

(Gehäuse wie Transonette 69)

Transonette 69 E
168,—

Netzteil Pertrix 222 38,— 1,20*

Transonette 69 E

Technische Daten wie Transonette 69, jedoch mit Wellenbereichen KM, zusätzlich steckbare Stabantenne

Ausführung und Gewicht
Kunststoff, rot, lindgrün oder rosenholzfarben mit weiß kombiniert, 28 × 16 × 10 cm; Gewicht 1,9 kg (o. B.)

Die mit * gekennzeichneten Preise

Transonette 89

7 **AM-(12 FM-)Kreise;** 9 Trans + 2 Ge-Dioden + 1 Si-Diode + 2 Tgl

2 **Wellenbereiche** (UM), AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf; 5 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Trans; 8 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, FM-Begrenzung

3 **Drucktasten** (2 Wellenbereich, Aus)

NF-Teil
0,8-W-Gegentakt-Endstufe; Klangregler


1 Lautsprecher
perm.-dyn., 15,5 × 10,4 cm

Antennen
Ferritantenne für M, 2 steckbare Stabantennen für U

Stromversorgung
6 Batterien je 1,5 V; Betriebsstunden: etwa 300; zusätzlich Netzteil für 110, 220 V, ~, lieferbar

Ausführung und Gewicht
Kunststoff, rot, lindgrün oder rosenholzfarben mit weiß kombiniert, 28 × 16 × 10 cm; Gewicht 2 kg (o. B.)

AF 114, AF 115, AF 116, AF 116, AF 116, OC 75, OC 75, 2-OC 74, OA 90, OA 90, SFD 107, E 25 C 5, E 25 C 5

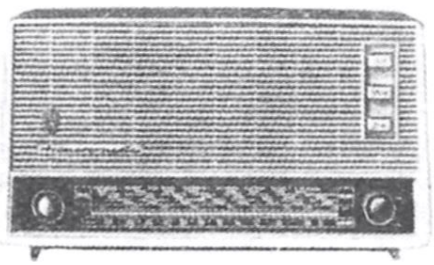

Transonette 89 **212,—**

Netzteil 38,—
Pertrix 222 1,20*

Transonette 99

7 **(8 bei K) AM-(13 FM-)Kreise;** 9 Trans + 4 Ge-Dioden + 1 Si-Diode + 2 Tgl

4 **Wellenbereiche** (UKML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf; 5 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 1 Trans; 8 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, FM- Begrenzung

6 **Drucktasten** (4 Wellenbereich, TA, Aus); **1 Klangtaste** (Sprache/Musik)

NF-Teil
0,8-W-Gegentakt-Endstufe; Anschlüsse für TA, Magnetton, Außenlautsprecher; Klangregler


1 Lautsprecher
perm.-dyn., 15,5 × 10,4 cm

Antennen
Ferritantenne für ML, Teleskopantenne

Stromversorgung
6 Batterien je 1,5 V; Betriebsstunden: etwa 300; zusätzlich Netzteil für 110, 220 V, ~, lieferbar

Ausführung und Gewicht
Holz, mittel bis dunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, oder Rüster, mattiert, mit weißer Kunststoff-Vorder- und -Rückfront, 34 × 18 × 10 cm; Gewicht 3 kg

AF 114, AF 115, AF 116, AF 116, AF 116, OC 75, OC 75, 2-OC 74, OA 174, OA 174, OA 90, OA 90, SFD 107, E 25 C 5, E 25 C 5

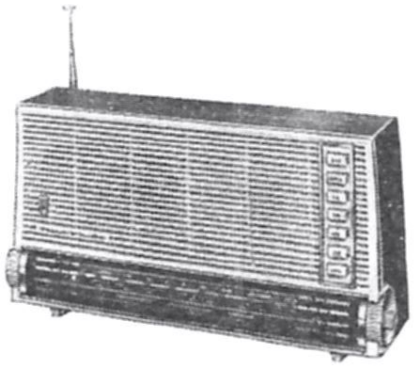

Transonette 99 **275,—**

Netzteil 38,—
Pertrix 222 1,20*

Musikgerät 88

6 **AM-(10 FM-)Kreise;** 3 Rö + 2 Ge-Dioden + 1 Tgl

2 **Wellenbereiche** (UM), AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, FM-Begrenzung

3 **Drucktasten** (2 Wellenbereich, Aus)

NF-Teil
2,5-W-Endstufe; Klangregler

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 15,5 × 10,4 cm

Antennen
Ferritantenne für M, Netzantenne für U

Stromversorgung
220 V, ~, 35 W


Ausführung und Gewicht
Kunststoff, mittelrot, saharagelb oder rosenholzfarben, 33 × 20 × 15 cm; Gewicht 4 kg

ECC 85, EBF 89, ECL 86, RL 233, E 250 C 85



Musikgerät 88 **158,—**

Fortsetzung

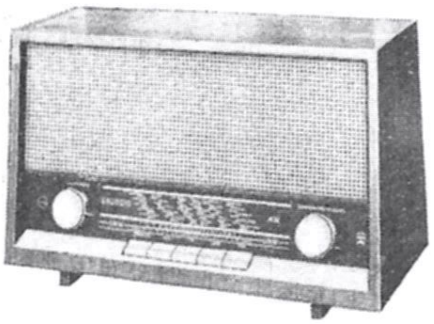

Musikgerät 92 M

185,—

Musikgerät 92 M

6 **AM-(10 FM-)Kreise;** 3 Rö + 2 Ge-Dioden + 1 Tgl

2 **Wellenbereiche** (UM), AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf; 4 AM/ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, FM-Begrenzung

4 **Drucktasten** (2 Wellenbereich, TA, Aus); **1 Klangtaste** (Sprache)

NF-Teil
2,5-W-Endstufe; Anschlüsse für TA, Magnetton; Klangregler


1 Lautsprecher
perm.-dyn., 15,5 × 10,4 cm

Antennen
Ferritantenne für M, Netzantenne für U

Stromversorgung
110, 125, 220 V, ~, 35 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, mattiert, oder Rüster oder Teak, 34 × 21 × 16 cm; Gewicht 4 kg

ECC 85, EBF 89, ECL 86, RL 233, B 250 C 60

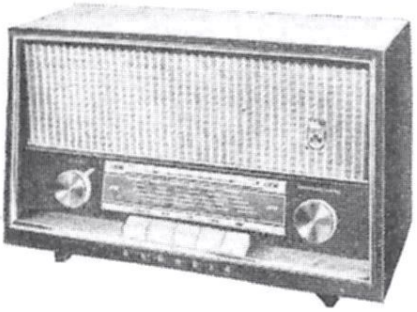

Musikgerät 96

192,—


Nußbaum, natur mattiert

196,—

Musikgerät 96

Technische Daten wie Musikgerät 92 M, jedoch anderes Gehäuse

Ausführung und Gewicht
Holz, mittel bis dunkel poliert, oder Nußbaum, natur mattiert, 33,8 × 21,6 × 15,7 cm; Gewicht 4 kg

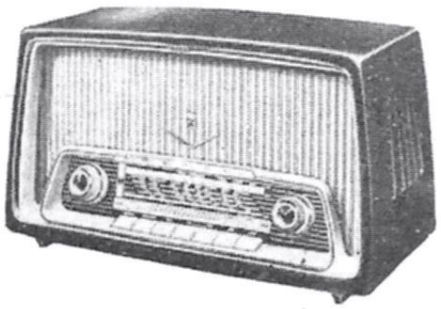

Musikgerät 97 a

212,—

Musikgerät 97 a

6 **AM-(10 FM-)Kreise;** 6 Rö + 1 Tgl

4 **Wellenbereiche** (UKML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf, Schwungradantrieb; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, FM-Begrenzung

5 **Drucktasten** (4 Wellenbereich, Aus; TA = L + K); **2 Klangtasten** (Sprache, Musik)

NF-Teil
4-W-Endstufe; Anschlüsse für TA, Magnetton, Außenlautsprecher; Klangregler


1 Lautsprecher
perm.-dyn., 15,5 × 10,4 cm

Antennen
Ferritantenne für ML, Gehäusedipol

Stromversorgung
117, 220 V, ~, 45 W

Ausführung und Gewicht
Kunststoff, mittelrot, saharagelb oder staubgrau, 36 × 21 × 17 cm; Gewicht 5,8 kg

ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, EM 84, B 250 C 75

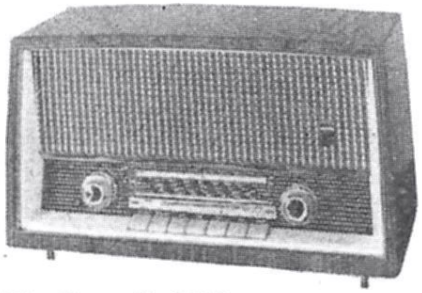

Musikgerät 2140

259,—

Nußbaum, natur mattiert

263,—

Musikgerät 2140

Technische Daten wie Musikgerät 97 a, jedoch Holzgehäuse

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 21,6 × 11,5 cm

Ausführung und Gewicht
Holz, mittel bis dunkel poliert, oder Nußbaum, natur mattiert, 39 × 23,5 × 17,5 cm; Gewicht 5,26 kg

Musikgerät 2147

Technische Daten wie Musikgerät 97 a, jedoch anderes Gehäuse

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 17,6 × 12,6 cm

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, natur mattiert, oder Rüster oder Teak, 48 × 20 × 15,4 cm; Gewicht 5 kg

Musikgerät 2147 **259,—**

Rüster oder Teak **263,—**

Musikgerät 2220

6 AM-(10 FM-)Kreise; 6 Rö + 1 Tgl

3 Wellenbereiche (UML), AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf, Schwungradantrieb; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, FM-Begrenzung

5 Drucktasten (3 Wellenbereich, TA, Aus); **2 Klangtasten** (Baß/Diskant, Jazz/Orchester)

NF-Teil
4-W-Endstufe; Anschlüsse für TA, Magnetton, Außenlautsprecher; getrennte Höhen- und Tiefenregler


2 Lautsprecher
1 perm.-dyn., 23,9 × 15,2 cm, 1 el.-stat. 7,5 × 7,5 cm

Antennen
Ferritantenne für ML, Gehäusedipol

Stromversorgung
110, 125, 220 V, ~, 50 W

Ausführung und Gewicht
Preßstoff, mitteldunkel, 52 × 31 × 21 cm; Gewicht 8,6 kg

ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, EM 84, B 250 C 75

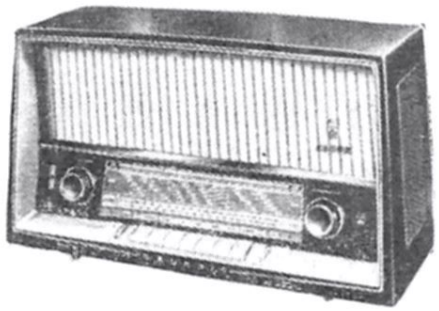

Musikgerät 2220 **259,—**

Musikgerät 2260

6 AM-(10 FM-)Kreise; 6 Rö + 1 Tgl

4 Wellenbereiche (UKML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf, Schwungradantrieb; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, FM-Begrenzung

6 Drucktasten (4 Wellenbereich, TA, Aus); **2 Klangtasten** (Baß/Diskant, Jazz/Orchester)

NF-Teil
4-W-Endstufe; Anschlüsse für TA, Magnetton, Außenlautsprecher; getrennte Höhen- und Tiefenregler


3 Lautsprecher
1 perm.-dyn., 23,9 × 15,2 cm; 2 el.-stat. 7,5 × 7,5 cm

Antennen
Ferritantenne für ML, Gehäusedipol

Stromversorgung
110, 125, 220 V, ~, 50 W

Ausführung und Gewicht
Holz, mitteldunkel poliert, 54 × 31,4 × 21,7 cm; Gewicht 8,5 kg

ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, EM 84, B 250 C 75

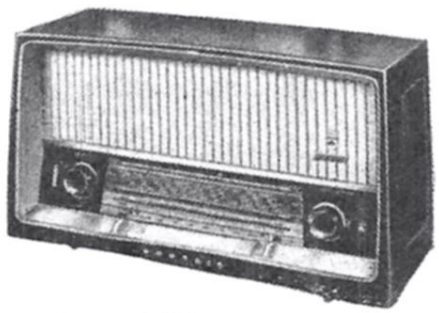


Musikgerät 2260 **309,—**

Musikgerät 2268

Technische Daten wie Musikgerät 2260, jedoch anderes Gehäuse


Ausführung und Gewicht
Nußbaum, hell, natur mattiert, oder Rüster, 54 × 31,8 × 22 cm; Gewicht 8,75 kg

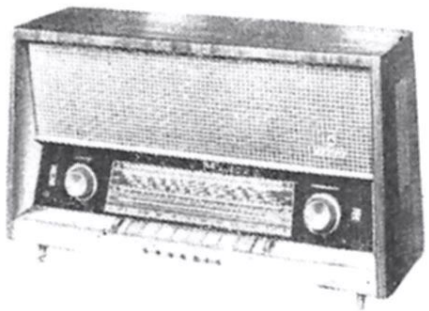

Musikgerät 2268 **309,—**

Rüster **317,—**

Fortsetzung

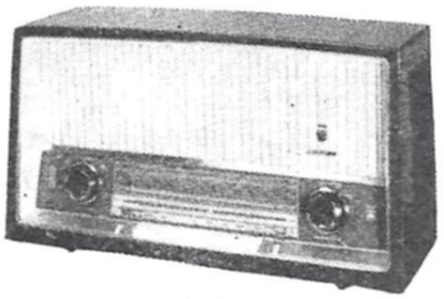

Musikgerät 3260

349,—

Musikgerät 3260

6 **AM-(10 FM-)Kreise;** 6 Rö + 2 Ge-Dioden + 1 Tgl

4 **Wellenbereiche** (UKML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf, Schwungradantrieb; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, FM-Begrenzung

6 **Drucktasten** (4 Wellenbereich, TA, Aus); **2 Klangtasten** (Baß/Diskant, Jazz/Orchester)

NF-Teil
7-W-Gegentakt-Endstufe; Anschlüsse für TA, Magnetton, Außenlautsprecher; getrennte Höhen- und Tiefenregler


3 Lautsprecher
1 perm.-dyn., 28,6 × 17,6 cm, 2 el.-stat. 7,5 × 7,5 cm

Antennen
Abschaltbare Ferritantenne für ML, Gehäusedipol

Stromversorgung
110, 127, 220 V, ~, 50 W

Ausführung und Gewicht
Holz, mitteldunkel poliert, 56,5 × 33 × 21,7 cm; Gewicht 8,7 kg

ECC 85, ECH 81, EBF 89, ECC 83, ELL 80, EM 84, OA 174, OA 174, B 250 C 75

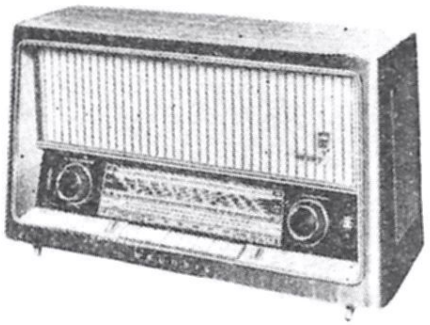


Musikgerät 3262

349,—

Musikgerät 3262

Technische Daten wie Musikgerät 3260, jedoch anderes Gehäuse

Ausführung und Gewicht
Holz, mitteldunkel poliert, 57 × 34 × 22 cm; Gewicht 8,7 kg

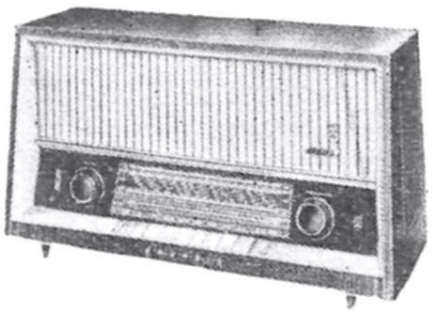

Musikgerät 3265

349,—


Nußbaum, natur mattiert

355,—

Musikgerät 3265

Technische Daten wie Musikgerät 3260, jedoch anderes Gehäuse

Ausführung und Gewicht
Holz, mittel bis dunkel poliert, oder Nußbaum, natur mattiert, 57 ×33,5 × 22 cm; Gewicht 8,7 kg

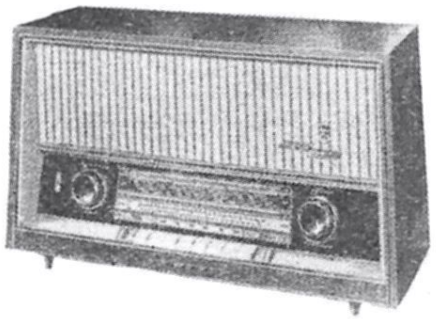

Konzertgerät 3295 Stereo

389,—

Nußbaum, natur mattiert

395,—

Konzertgerät 3295 Stereo

6 **AM-(10 FM-)Kreise;** 7 Rö + 1 Tgl

4 **Wellenbereiche** (UKML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf, Schwungradantrieb; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, FM-Begrenzung

7 **Drucktasten** (4 Wellenbereich, TA, Stereo, Aus); **1 Klangtaste** (Sprache/Musik)

NF-Teil
Stereo-NF-Verstärker, Balanceregler, 5-W-Gegentakt-Endstufe in Zweiwegtechnik (gemeinsamer Tiefton-Kanal und 2 Seitenkanäle für Mono- und Stereo-Wiedergabe); Anschlüsse für Stereo-TA, Stereo-Magnetton, Außenlautsprecher, Stereo-Zusatzlautsprecher (Schaltbuchse am linken Mittel-Hochton-Kanal); getrennte Höhen- und Tiefenregler

3 Lautsprecher
1 perm.-dyn. Tiefton-System, 28,6 × 17,6 cm, je 1 perm.-dyn., Mittel-Hochton-System, 11,5 cm ø, je Kanal

Antennen
Abschaltbare Ferritantenne für ML, Gehäusedipol

Stromversorgung
110, 125, 220 V, ~, 50 W


Ausführung und Gewicht
Holz, mittel bis dunkel poliert, oder Nußbaum, natur mattiert, 57 × 33,5 × 22 cm; Gewicht 9,5 kg

ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, ECC 83, ELL 80, EM 84, B 250 C 75

Konzertgerät 3298 Stereo

Technische Daten wie Konzertgerät 3295 Stereo, jedoch anderes Gehäuse

Ausführung und Gewicht
Nußbaum oder Rüster, mattiert, 58 × 34 × 22 cm; Gewicht 9,5 kg

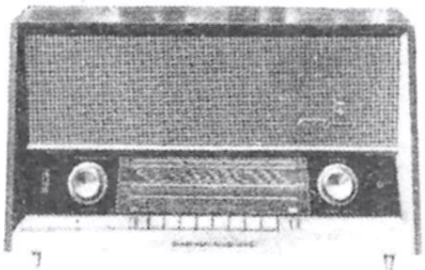

Konzertgerät 3298 Stereo
389,—

Rüster
397,—

Konzertgerät 4295 Stereo

6 **AM-(12 FM-)Kreise;** 7 Rö + 2 Ge-Dioden + 1 Si-Diode + 1 Tgl

4 **Wellenbereiche** (UKML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf, Schwungradantrieb; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 8 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, FM-Begrenzung

8 **Drucktasten** (4 Wellenbereich, TA, Ferritantenne/Scharfabstimmung, Stereo, Aus); 3 **Klangtasten** (Jazz, Wunschklang, Orchester)

NF-Teil
Stereo-NF-Verstärker, Balanceregler, 5-W-Gegentakt-Endstufe in Zweiwegtechnik (gemeinsamer Tiefton-Kanal und 2 Seitenkanäle für Mono- und Stereo-Wiedergabe); Anschlüsse für Stereo-TA, Stereo-Magnetton, Stereo-Zusatzlautsprecher (mit Abschaltmöglichkeit der eingebauten Mittel-Hochton-Systeme), Außenlautsprecher

4 **Lautsprecher**
1 perm.-dyn. Tiefton-System, 28,6 × 17,6 cm, und je 1 perm.-dyn. Mittel-Hochton-System, 11,5 cm ø, je Kanal, bei Monobetrieb zusätzlich 1 el.-stat. Hochton-System, 7,5 × 7,5 cm


Besonderheit
Abschaltbare automat. Scharfabstimmung für UKW

Antennen
Abschaltbare Ferritantenne für ML, Gehäusedipol

Stromversorgung
110, 125, 220 V, ~, 50 W

Ausführung und Gewicht
Holz, mitteldunkel poliert, oder Nußbaum, natur mattiert, 62,5 × 36 × 27 cm; Gewicht 12 kg

ECC 85, ECH 81, EBF 89, EF 80, ECC 83, ELL 80, EM 84, OA 172, OA 172, BA 102, B 250 C 75

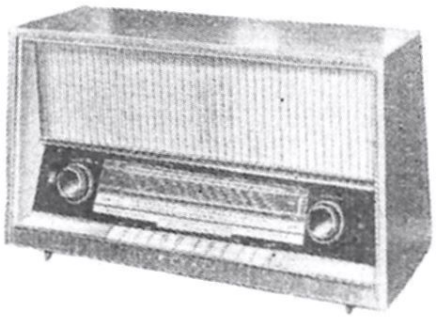


Konzertgerät 4295 Stereo
459,—

Nußbaum, natur mattiert
467,—

Konzertgerät 4298 Stereo

Technische Daten wie Konzertgerät 4295 Stereo, jedoch anderes Gehäuse

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, natur mattiert, oder Rüster, mattiert, 62,5 × 36 × 27 cm; Gewicht 12 kg

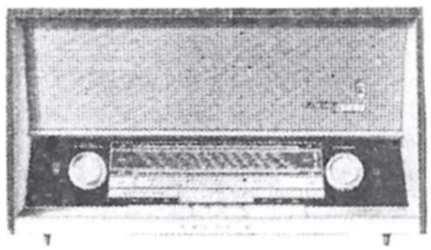

Konzertgerät 4298 Stereo
459,—

Rüster, mattiert
469,—

Konzertgerät 5295 Stereo

8 **AM-(12 FM-)Kreise;** 11 Rö + 2 Ge-Dioden + 1 Si-Diode + 1 Tgl

5 **Wellenbereiche** (U2KML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf, Schwungradantrieb; 6 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, ZF-Bandbreite umschaltbar, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 8 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, FM-Begrenzung, Rauschunterdrückung

9 **Drucktasten** (5 Wellenbereich, TA, Stereo-TA, Ferritantenne/Scharfabstimmung, Aus); 4 **Klangtasten** (Hi-Fi, Jazz/Bandbreite, Wunschklang, Orchester)

NF-Teil
Stereo-NF-Verstärker, Balanceregler, 2 Gegentakt-Endstufen je 8,5 W in Zweiwegtechnik (gemeinsamer Tiefton-Kanal und 2 Seitenkanäle für Mono- und Stereo-Wiedergabe); Anschlüsse für Stereo-TA, Stereo-Magnetton, Stereo-Zusatzlautsprecher, Außenlautsprecher; Wunschklangregister mit 4 Reglern

Besonderheit
Abschaltbare automatische Scharfabstimmung für UKW


4 **Lautsprecher**
1 perm.-dyn. Tiefton-System, 31 × 19,5 cm, und je 1 perm.-dyn. Mittel-Hochton-System, 11,5 cm ø, je Kanal, bei Monobetrieb zusätzlich 1 perm.-dyn. Mittel-Hochton-System, 11,5 cm ø

Antennen
Ferritantenne für ML, schaltbar, Gehäusedipol

Stromversorgung
110, 125, 220 V, ~, 80 W

Ausführung und Gewicht
Holz, mitteldunkel poliert, oder Nußbaum, natur mattiert, 67,5 × 39 × 27 cm; Gewicht 16 kg


ECC 85, ECH 81, EF 89, EF 80, EBC 81, ECC 83, ECC 83, ECC 83, ELL 80, ELL 80, EM 87, OA 172, OA 172, BA 102, B 250 C 150

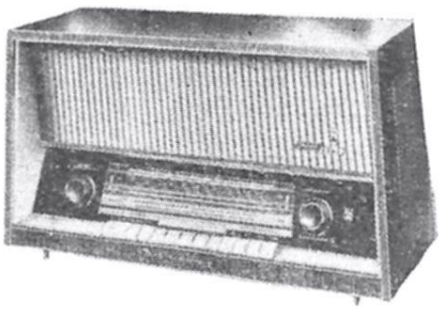

Konzertgerät 5295 Stereo
548,—

Nußbaum, natur mattiert
558,—

Fortsetzung

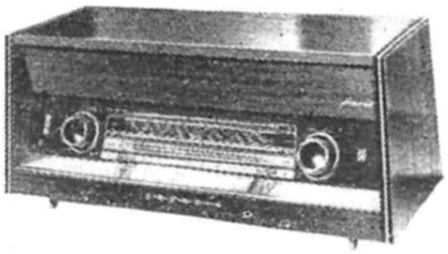

Steuergerät 3299 Stereo

358,—

Nußbaum, natur mattiert **366,—**

Rüster, mattiert **368,—**

Raumklangbox II	199,—
Raumklangbox IV	108,—
Raumklangbox V	159,—

Steuergerät 3299 Stereo

6 AM-(10 FM-)Kreise; 6 Rö + 2 Ge-Dioden + 1 Tgl

4 Wellenbereiche (UKML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf, Schwungradantrieb; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, FM-Begrenzung

7 Drucktasten (4 Wellenbereich, TA, Mono/Stereo, Aus); **1 Klangtaste** (Musik/Sprache)

NF-Teil
Stereo-NF-Verstärker, Balanceregler, 2 Endstufen je 4 W; Anschlüsse für Stereo-TA, Stereo-Magnetton, Stereo-Zusatzlautsprecher, Außenlautsprecher; getrennte Höhen- und Tiefenregler


Besonderheit
Steuergerät ohne eingebaute Lautsprecher

Antennen
Ferritantenne für ML, Gehäusedipol

Stromversorgung
110, 125, 160, 220 V, ~, 65 W

Ausführung und Gewicht
Holz, mitteldunkel poliert, oder Nußbaum, natur mattiert, oder Rüster, mattiert, 57 × 24 × 22 cm; Gewicht 8,5 kg

ECC 85, ECH 81, EBF 89, ECL 86, ECL 86, EM 84, OA 174, OA 174, B 250 C 100 K 4 S

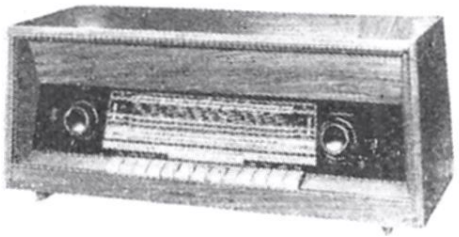

Steuergerät 5299 Stereo

528,—

Nußbaum, natur mattiert **538,—**

Rüster, mattiert **542,—**

Transistor-Vorverstärker MV 1	22,—
Raumklangbox II	199,—
Raumklangbox IV	108,—
Raumklangbox V	159,—

Steuergerät 5299 Stereo

8 AM-(12 FM-)Kreise; 11 Rö + 2 Ge-Dioden + 1 Si-Diode + 1 Tgl

5 Wellenbereiche (U2KML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf, Schwungradantrieb; 6 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, ZF-Bandbreite umschaltbar, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 8 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, FM-Begrenzung, Rauschunterdrückung

9 Drucktasten (5 Wellenbereich, TA, Stereo-TA, Ferritantenne/Scharfabstimmung, Aus); **4 Klangtasten** (Hi-Fi, Jazz/Bandbreite, Wunschklang, Orchester)

NF-Teil
Stereo-NF-Verstärker, Balanceregler, 2 Gegentakt-Endstufen je 8,5 W; Anschlüsse für Stereo-TA, Stereo-Magnetton, Stereo-Zusatzlautsprecher; Außenlautsprecher; Wunschklang-Register mit 4 Reglern

Besonderheiten
Steuergerät ohne eingebaute Lautsprecher; abschaltbare automat. Scharfabstimmung für UKW; Transistor-Vorverstärker für magnetische Tonabnehmer nachrüstbar


Antennen
Ferritantenne für ML, schaltbar, Gehäusedipol

Stromversorgung
110, 125, 220 V, ~, 80 W

Ausführung und Gewicht
Holz, mitteldunkel poliert, oder Nußbaum, natur mattiert, oder Rüster, mattiert, 67 × 28 × 27,5 cm; Gewicht 13 kg

ECC 85, ECH 81, EF 89, EF 80, EBC 81, ECC 83, ECC 83, ECC 83, ELL 80, ELL 80, EM 97, OA 172, OA 172, BA 102, B 250 C 150

IMPERIAL

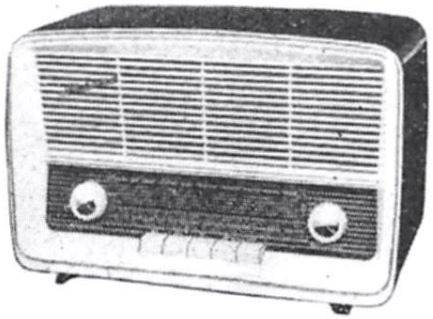

Ariane

179,50*

Ariane

6 AM-(9 FM-)Kreise; 5 Rö + 1 Tgl

3 Wellenbereiche (UML), AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf; AM-ZF 472 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, Schwundregelung FM auf 2 Röhren, FM-Begrenzung, Rauschunterdrückung

4 Drucktasten (3 Wellenbereich, Aus); **1 Klangtaste** (hell/dunkel)

NF-Teil
3-W-Endstufe; Anschlüsse für TA, Magnetton, Außenlautsprecher

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 15 × 9 cm

Antennen
Ferritantenne für ML, Gehäusedipol, Wurfantenne für UML

Stromversorgung
110, 220 V, ~, 40 W

Ausführung und Gewicht
Preßstoff, in verschiedenen modischen Farben, 32 × 21,5 × 17,5 cm; Gewicht 3,5 kg

ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 95, B 250 C 75

Die mit * gekennzeichneten Preise

Vollstereo-Super 609

6 AM-(10 FM-)Kreise; 8 Rö + 1 Tgl

4 Wellenbereiche (UKML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit Doppelknopf, Schwungradantrieb; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 7 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, Schwundregelung FM auf 1 Röhre, FM-Begrenzung

8 Drucktasten (4 Wellenbereich, TA, Ferritantenne, Stereo, Aus); **4 Klangtasten** (Solo, Orchester, Baß, Diskant)

NF-Teil
Stereo-NF-Verstärker, Balanceregler, 2 × 5-W-Eintakt-Endstufe; Anschlüsse für Stereo-TA, Stereo-Magnetton, Stereo-Zusatzlautsprecher, Außenlautsprecher; getrennte Höhen- und Tiefenregler


3 Lautsprecher
1 perm.-dyn. Tiefton-System, je 1 perm.-dyn. Mittel-Hochton-System je Kanal

Antennen
Drehbare und abschaltbare Ferritantenne für ML, Gehäusedipol

Stromversorgung
110, 125, 220, 235 V, ~, 75 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel, im Kern aufgehellt, Polyesterhochglanz, oder hell mattiert, Frontrahmen Nußbaum, hell, querfurniert, 62 × 37 × 27 cm; Gewicht 15 kg

ECC 85, ECH 81, EF 85, EABC 80, EC 92, ECL 82, ECL 82, EM 84, B 250 C 100

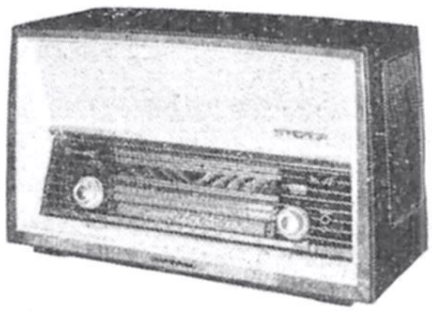

Vollstereo-Super 609 **428,—***

hell mattiert **440,—***

KAISER

GW 2020

6 AM-(10 FM-)Kreise; 6 Rö

4 Wellenbereiche (UKML), AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, Schwundregelung FM auf 1 Röhre, FM-Begrenzung

5 Drucktasten (4 Wellenbereich, Aus; TA = M + L)

NF-Teil
5,6-W-Endstufe; Anschluß für TA; Klangregler


1 Lautsprecher
perm.-dyn., 15 × 10 cm

Antennen
Ferritantenne für ML, Netzantenne für U

Stromversorgung
220 V, ≃, 40/50 W

Ausführung und Gewicht
Preßstoff, braun oder elfenbein, 31 × 21 × 17 cm; Gewicht 3,2 kg

UCC 85, UCH 81, UF 89, UABC 80, UL 84, UY 85

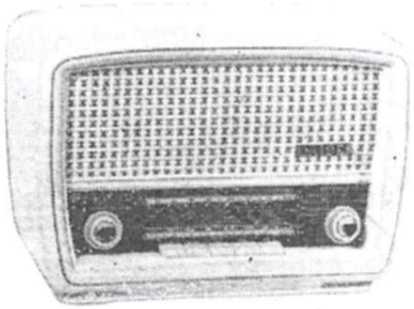

GW 2020
braun **185,—***

elfenbein **190,—***

W 2125

6 AM-(10 FM-)Kreise; 6 Rö + 1 Tgl

4 Wellenbereiche (UKML), AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf; 4 AM-ZF-Kreise, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, Schwundregelung FM auf 1 Röhre, FM-Begrenzung

5 Drucktasten (4 Wellenbereich, Aus; TA = M + K)

NF-Teil
5,6-W-Endstufe; Anschluß für TA; Klangregler


1 Lautsprecher
perm.-dyn., 16 cm ⌀

Antennen
Ferritantenne für ML, Netzantenne für U

Stromversorgung
110, 125, 220 V, ~, 40 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, natur mattiert, 51×22×16 cm; Gewicht 6,5 kg


ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, EM 84, B 250 C 75

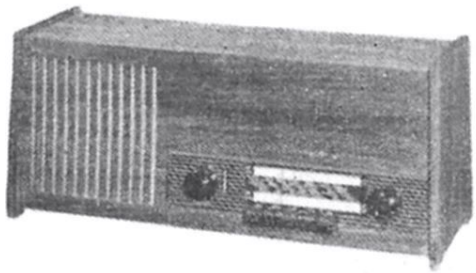

W 2125 **238,—***

KAISER

Fortsetzung

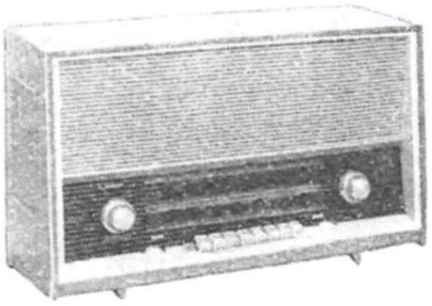

W 2035/3 D-S
mittel oder dunkel **290,—***

hell **300,—***

W 2035/3 D-S

6 AM-(10 FM-)Kreise; 6 Rö + 1 Tgl

4 Wellenbereiche (UKML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit Doppelknopf, Schwungradantrieb; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, Schwundregelung FM auf 1 Röhre, FM-Begrenzung

6 Drucktasten (4 Wellenbereich, TA, Aus); **2 Klangtasten** (Sprache/Musik, Orchester/Jazz)

NF-Teil
5,6-W-Endstufe; Anschlüsse für TA, Magnetton, Außenlautsprecher; getrennte Höhen- und Tiefenregler

3 Lautsprecher
1 perm.-dyn., 21 × 15 cm, 2 el.-stat., 8,5 cm ø


Antennen
Gehäusedipol für U

Stromversorgung
220 V, ~, 45 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, hell, mittel oder dunkel poliert, 60 × 36,5 × 24 cm; Gewicht 13 kg

ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, EM 84, B 250 C 75

KUBA

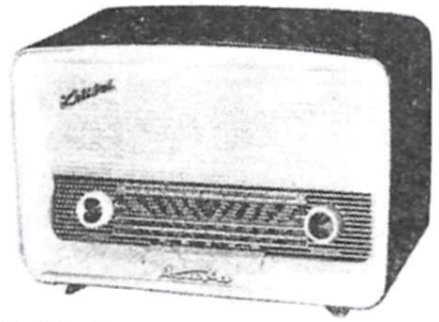

Kolibri **179,50***

Kolibri

6 AM-(9 FM-)Kreise; 5 Rö + 1 Tgl

3 Wellenbereiche (UML), AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf; AM-ZF 472 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, Schwundregelung FM auf 2 Röhren, FM-Begrenzung, Rauschunterdrückung

4 Drucktasten (3 Wellenbereich, Aus); **1 Klangtaste** (hell/dunkel)

NF-Teil
3-W-Endstufe; Anschlüsse für TA, Magnetton, Außenlautsprecher


1 Lautsprecher
perm.-dyn., 15 × 9 cm

Antennen
Ferritantenne für ML, Gehäusedipol, Wurfantenne für UML

Stromversorgung
110, 220 V, ~, 40 W

Ausführung und Gewicht
Preßstoff, in verschiedenen modischen Farben, 32×21,5×17,5 cm; Gewicht 3,5 kg

ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 95, B 250 C 75

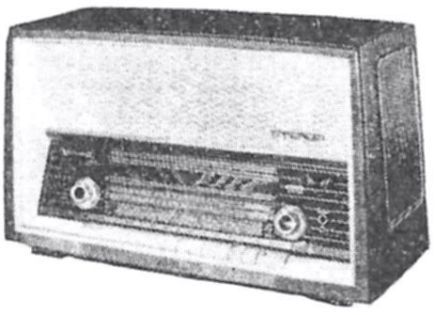

Vollstereo-Super 609
428,—*

Nußbaum, hell mattiert **440,—***

Vollstereo-Super 609

6 AM-(10 FM-)Kreise; 8 Rö + 1 Tgl

4 Wellenbereiche (UKML); getrennte AM/FM-Abstimmung mit Doppelknopf, Schwungradantrieb; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 7 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, Schwundregelung FM auf 1 Röhre; FM-Begrenzung

8 Drucktasten (4 Wellenbereich, TA, Ferritantenne, Stereo, Aus); **4 Klangtasten** (Solo, Orchester, Baß, Diskant)

NF-Teil
Stereo - NF - Verstärker, Balanceregler, 2 × 5-W-Eintakt-Endstufe; Anschlüsse für Stereo-TA, Stereo - Magnetton, Stereo-Zusatzlautsprecher, Außenlautsprecher; getrennte Höhen- und Tiefenregler

3 Lautsprecher
1 perm.-dyn. Tiefton-System, je 1 perm.-dyn. Mittel-Hochton-System, je Kanal

Antennen
Drehbare und abschaltbare Ferritantenne für ML, Gehäusedipol

Stromversorgung
110, 125, 220, 235 V, ~, 75 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel, im Kern aufgehellt, Polyesterhochglanz, oder hell mattiert, Frontrahmen Nußbaum, hell, querfurniert, 62 × 37 × 27 cm; Gewicht 15 kg

ECC 85, ECH 81, EF 85, EABC 80, EC 92, ECL 82, ECL 82, EM 84, B 250 C 100

Die mit * oder * gekennzeichneten Preise

Kobold 5960 TR

8 **AM-(11 FM-)Kreise;** 9 Trans + 4 Ge-Dioden + 2 Tgl

2 **Wellenbereiche** (UM), AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf; 6 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 1 Transistor, 1 Regeldiode; 7 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, FM-Begrenzung, Rauschunterdrückung

2 **Drucktasten** (1 Wellenbereich, Aus)

NF-Teil
Gegentakt-Endstufe 1 W; Höhenregler

1 **Lautsprecher**
perm.-dyn., 15,5 × 10,5 cm

Besonderheit
Schnurloser Volltransistor-Tischempfänger

Antennen
Ferritantenne für M, Wurfantenne für U, Anschluß für Autoantenne

Stromversorgung
Batterie, 9 V (2 × 4,5 V); Betriebsstunden: etwa 150

Ausführung und Gewicht
Polystyrol, beige/rot oder grau/beige, 25,5 × 14 × 10 cm; Gewicht 2,7 kg

OC 171, OC 171, OC 71, OC 71, OC 169, OC 169, OC 169, OC 74, OC 74, OA 79, OA 79, OA 79, OA 70, E 30 C 50, E 20 C 60

(Gehäuse wie Kobold 5961 TR)

Kobold 5960 TR

175,—*

Baumgarten 15	1,20*
Daimon 215	1,—*
Pertrix 210	1,20*

Kobold 5961 TR

7 **AM-(11 FM-)Kreise;** 9 Trans + 4 Ge-Dioden + 2 Tgl

3 **Wellenbereiche** (UML), AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf; 5 AM-ZF-Kreise, AM-ZF-460 kHz, Schwundregelung AM auf 1 Transistor, 1 Regeldiode; 7 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, FM-Begrenzung, Rauschunterdrükkung

3 **Drucktasten** (3 Wellenbereich)

NF-Teil
Gegentakt-Endstufe 1 W; Höhenregler

1 **Lautsprecher**
perm.-dyn., 15,5 × 10,5 cm


Besonderheit
Schnurloser Volltransistor-Tischempfänger

Antennen
Ferritantenne für ML, Teleskop

Stromversorgung
Batterie, 9 V (2 × 4,5 V); Betriebsstunden: etwa 150

Ausführung und Gewicht
Polystyrol, beige/rot oder grau/beige, 25,5 × 14 × 10 cm; Gewicht 2,7 kg

OC 171, OC 171, OC 169, OC 169, OC 169, OC 71, OC 75, OC 74, OC 74, OA 79, OA 79, OA 79, OA 70, E 30 C 50, E 20 C 60

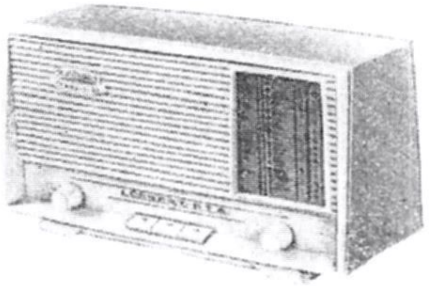

Kobold 5961 TR

198,—*

Koffer-Etui mit Pepita-Muster	12,—*
Kunstleder-Traggriff, rot oder hellgrau	10,—*
Baumgarten 15	1,20*
Daimon 215	1,—*
Pertrix 210	1,20*

Kobold 5962 TR

Technische Daten und Ausstattung wie Kobold 5961 TR, jedoch Wellenbereiche UKM, Ferritantenne für M und andere Bestückung

Ausführung und Gewicht
Polystyrol, beige/rot oder grau/beige, 25,5 × 14 × 10 cm; Gewicht 2,7 kg

OC 171 M, OC 171 M, OC 171 V, OC 169, OC 169 R, OC 75, OC 71, OC 74, OC 74, OA 79, OA 79, OA 79, OA 70, E 30 C 50, E 20 C 60

(Gehäuse wie Kobold 5961 TR)

Kobold 5962 TR

198,—*

Baumgarten 15	1,20*
Daimon 215	1,—*
Pertrix 210	1,20*

Tempo 6710 W

6 **AM-(10 FM-)Kreise;** 5 Rö + 1 Tgl

3 **Wellenbereiche** (UML), AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, Schwundregelung FM auf 1 Röhre, FM-Begrenzung

4 **Drucktasten** (3 Wellenbereich, Aus; TA = M + L)

NF-Teil
3-W-Endstufe; Anschlüsse für TA, Außenlautsprecher; Höhenregler


1 **Lautsprecher**
perm.-dyn., 15,5 × 10,5 cm

Antennen
Ferritantenne für ML, Wurfantenne für U

Stromversorgung
110, 127, 220 V, ~, 40 W

Ausführung und Gewicht
Polystyrol, weinrot/beige oder grau/beige, 34 × 21 × 16 cm; Gewicht 4,5 kg


ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, B 250 C 75

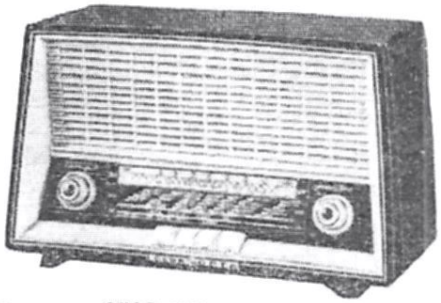

Tempo 6710 W

199,—

Fortsetzung

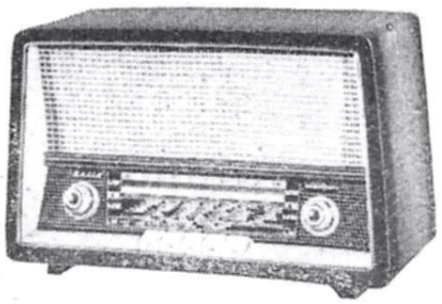

Bella 6720 W **225,—**

ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, B 250 C 75

Bella 6720 W

6 AM-(10 FM-)Kreise; 5 Rö + 1 Tgl

4 Wellenbereiche (UKML), AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, Schwundregelung FM auf 1 Röhre; FM-Begrenzung, Rauschunterdrückung

5 Drucktasten (4 Wellenbereich, Aus; TA = M + L)

NF-Teil
3,5-W-Endstufe; Anschlüsse für TA, Außenlautsprecher; Höhenregler


1 Lautsprecher
perm.-dyn., 15,5 × 10,5 cm

Antennen
Ferritantenne für ML, Wurfantenne für UK

Stromversorgung
110, 127, 220 V, ~, 40 W

Ausführung und Gewicht
Holz, Kirschbaum, antik, hell, mittel oder dunkel poliert, 36 × 23 × 16,5 cm; Gewicht 5 kg

---

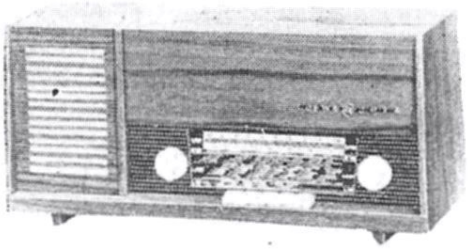

Bella-modern 6728 W **239,—**

ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, B 250 C 75

Bella-modern 6728 W

6 AM-(10 FM-)Kreise; 5 Rö + 1 Tgl

4 Wellenbereiche (UKML), AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, Schwundregelung FM auf 1 Röhre, FM-Begrenzung, Rauschunterdrückung

5 Drucktasten (4 Wellenbereich, Aus; TA = M + L)


NF-Teil
3,5-W-Endstufe; Anschlüsse für TA, Außenlautsprecher; Höhenregler

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 18 × 13 cm

Antennen
Ferritantenne für ML, Wurfantenne für UK

Stromversorgung
110, 127, 220 V, ~, 40 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, natur mattiert, 47×20×16,5 cm; Gewicht 5,5 kg

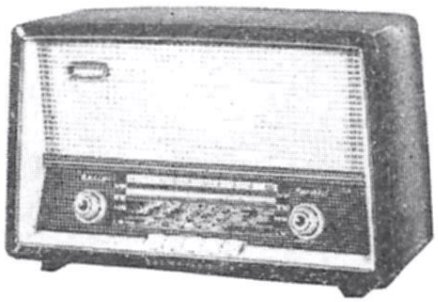

Bella-Rekord 6725 W **249,—**

ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, EM 84, B 250 C 75

Bella-Rekord 6725 W

6 AM-(10 FM-)Kreise; 6 Rö + 1 Tgl

4 Wellenbereiche (UKML), AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, Schwundregelung FM auf 1 Röhre, FM-Begrenzung, Rauschunterdrückung

5 Drucktasten (4 Wellenbereich, Aus; TA = M + L)

NF-Teil
4-W-Endstufe; Anschlüsse für TA, Außenlautsprecher; Höhenregler


1 Lautsprecher
perm.-dyn., 18 × 13 cm

Antennen
Ferritantenne für ML, Gehäusedipol

Stromversorgung
110, 127, 220 V, ~, 40 W

Ausführung und Gewicht
Holz, Kirschbaum antik, hell, mittel oder dunkel poliert, 40×26×17 cm; Gewicht 5,5 kg

---

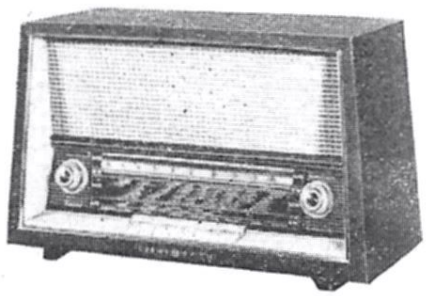

Bella-Luxus 6730 W **269,—**

ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, EM 84, B 250 C 75

Bella-Luxus 6730 W

6 AM-(10 FM-)Kreise; 6 Rö + 1 Tgl

4 Wellenbereiche (UKML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren, 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, Schwundregelung FM auf 1 Röhre, FM-Begrenzung, Rauschunterdrückung

6 Drucktasten (4 Wellenbereich, TA, Aus); **3 Klangtasten** (Sprache, Hi-Fi, Baß)

NF-Teil
4-W-Endstufe; Anschlüsse für TA, Außenlautsprecher; Höhenregler

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 18 × 13 cm

Antennen
Ferritantenne für ML, Gehäusedipol

Stromversorgung
110, 127, 220 V, ~, 40 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, hell, mittel oder dunkel poliert, 44 × 27,5 × 21 cm; Gewicht 6 kg

Kantate 6735 W

6 **AM-(10 FM-)Kreise;** 5 Rö + 2 Ge-Dioden + 1 Tgl

4 **Wellenbereiche** (UKML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf, Schwungradantrieb; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, Schwundregelung FM auf 1 Röhre, FM-Begrenzung, Rauschunterdrückung

5 **Drucktasten** (4 Wellenbereich, Aus; TA = M + L); 2 **Klangtasten** (Hi-Fi, Sprache)

NF-Teil
3-W-Endstufe; Anschlüsse für TA, Magnetton, Außenlautsprecher; Höhenregler


1 **Lautsprecher**
perm.-dyn., 26 × 15 cm

Antennen
Ferritantenne für ML, Gehäusedipol

Stromversorgung
110, 127, 220 V, ~, 47 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, hell, mittel oder dunkel poliert, mit hellem Einsatz, 53 × 31 × 24 cm; Gewicht 8,3 kg

ECC 85, ECH 81, EBF 89, ECL 86, EM 84, OA 91, OA 91, B 250 C 75

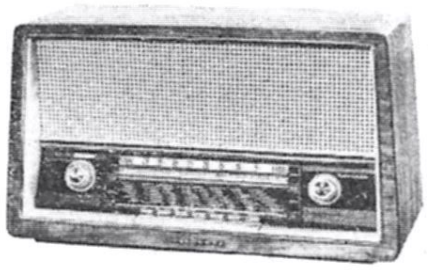

Kantate 6735 W

299,—

Planet 6740 W

6 **AM-(10 FM-)Kreise;** 6 Rö + 1 Tgl

4 **Wellenbereiche** (UKML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf, Schwungradantrieb; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, Schwundregelung FM auf 1 Röhre, FM-Begrenzung, Rauschunterdrückung

6 **Drucktasten** (4 Wellenbereich, TA, Aus); 3 **Klangtasten** (Sprache, Baß, Hi-Fi)

NF-Teil
4-W-Endstufe; Anschlüsse für TA, Magnetton, Außenlautsprecher; getrennte Höhen- und Tiefenregler


2 **Lautsprecher**
1 perm.-dyn., 26 × 15 cm,
1 perm.-dyn., 13 × 7,5 cm

Antennen
Ferritantenne für ML, Gehäusedipol

Stromversorgung
110, 127, 220 V, ~, 40 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, hell, mittel oder dunkel poliert, 55 × 32,5 × 21 cm; Gewicht 9 kg

ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, EM 84, B 250 C 75

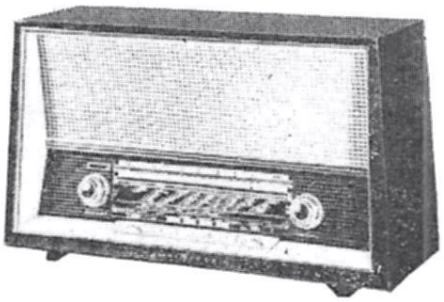

Planet 6740 W

309,—

Magnet 6745 W

6 **AM-(10 FM-)Kreise;** 6 Rö + 2 Ge-Dioden + 1 Tgl

4 **Wellenbereiche** (UKML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf, KW-Lupe, Schwungradantrieb; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, Schwundregelung FM auf 1 Röhre, FM-Begrenzung, Rauschunterdrückung; getrennter Eingangskreis für Drahtfunk

7 **Drucktasten** (4 Wellenbereich, TA, Ferritantenne, Aus); 2 **Klangtasten** (Hi-Fi, Sprache)

NF-Teil
4-W-Endstufe; Anschlüsse für TA, Magnetton, Außenlautsprecher; getrennte Höhen- und Tiefenregler

2 **Lautsprecher**
1 perm.-dyn., 26 × 15 cm,
1 perm.-dyn., 13,5 × 7 cm


Besonderheit
Beleuchtete KW-Lupe mit Uhrskala

Antennen
Abschaltbare Ferritantenne für ML, Gehäusedipol

Stromversorgung
110, 127, 220 V, ~, 49 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, hell, mittel oder dunkel poliert, mit hellem Ahorneinsatz, 56 × 32 × 25 cm; Gewicht 8,6 kg


ECC 85, ECH 81, EBF 89, EBC 91, EL 84, EM 84, OA 91, OA 91, B 250 C 75

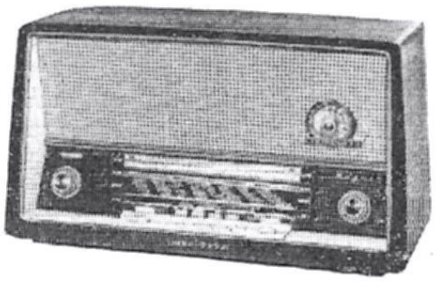

Magnet 6745 W

329,—

Komet 6750 W

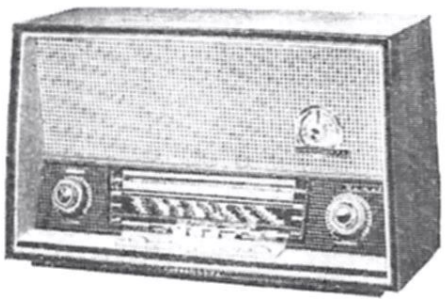

Komet 6750 W

349,—

6 AM-(10 FM-)Kreise; 6 Rö + 2 Ge-Dioden + 1 Tgl

4 Wellenbereiche (UKML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf, KW-Lupe, Schwungradantrieb; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, Schwundregelung FM auf 1 Röhre, FM-Begrenzung, Rauschunterdrückung; getrennter Eingangskreis für Drahtfunk

7 Drucktasten (4 Wellenbereich, TA, Ferritantenne, Aus); **2 Klangtasten** (Hi-Fi, Sprache)

NF-Teil
4-W-Endstufe; Anschlüsse für TA, Magnetton, Außenlautsprecher; getrennte Höhen- und Tiefenregler

2 Lautsprecher
1 perm.-dyn., 26 × 15 cm, 1 perm.-dyn., 13,5 × 7 cm

Besonderheit
Beleuchtete KW-Lupe mit Uhrskala


Antennen
Abschaltbare Ferritantenne für ML, Gehäusedipol

Stromversorgung
110, 127, 220 V, ~, 49 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, mittel oder dunkel poliert oder natur mattiert, mit hellem Ahorneinsatz, 57 × 35 × 25 cm; Gewicht 9,1 kg

ECC 85, ECH 81, EBF 89, EBC 91, EL 84, EM 84, OA 91, OA 91, B 250 C 75

Truxa 6755 W

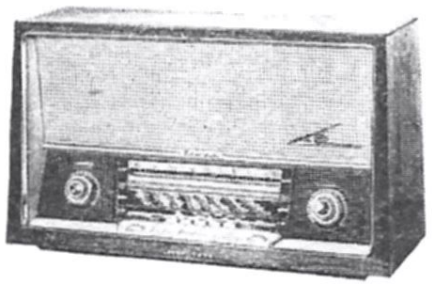

Truxa 6755 W

375,—

6 AM-(10 FM-)Kreise; 6 Rö + 2 Ge-Dioden + 1 Tgl

5 Wellenbereiche (U2KML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf, Schwungradantrieb; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, Schwundregelung FM auf 1 Röhre, FM-Begrenzung, Rauschunterdrückung; getrennter Eingangskreis für Drahtfunk

8 Drucktasten (5 Wellenbereich, TA, Ferritantenne, Aus); **3 Klangtasten** (Hi-Fi, Sprache, Baß)

NF-Teil
4-W-Endstufe; Anschlüsse für TA, Magnetton, Außenlautsprecher; getrennte Höhen- und Tiefenregler

3 Lautsprecher
1 perm.-dyn., 29 × 18 cm, 2 perm.-dyn., 13,5 × 7 cm

Besonderheit
2 gedehnte Kurzwellenbereiche, 16—100 m


Antennen
Abschaltbare Ferritantenne für ML, Gehäusedipol

Stromversorgung
110, 127, 220 V, ~, 49 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, hell, mittel oder dunkel poliert, mit hellem Ahorneinsatz, 63 × 37 × 25 cm; Gewicht 10,7 kg

ECC 85, ECH 81, EBF 89, EBC 91, EL 84, EM 84, OA 91, OA 91, B 250 C 75

Luna-Stereo 6761 W

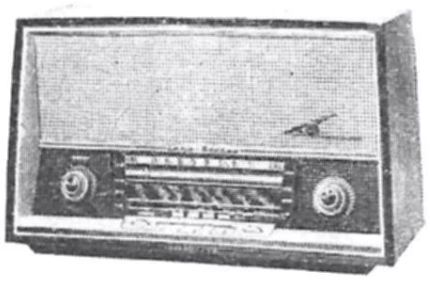

Luna-Stereo 6761 W

389,—

6 AM-(10 FM-)Kreise; 6 Rö + 2 Ge-Dioden + 1 Tgl

4 Wellenbereiche (UKML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf, Schwungradantrieb; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, Schwundregelung FM auf 1 Röhre, FM-Begrenzung, Rauschunterdrückung

8 Drucktasten (4 Wellenbereich, TA, Ferritantenne, Stereo, Aus); **1 Klangtaste** (Hi-Fi)

NF-Teil
Stereo-NF-Verstärker mit 2 Endstufen je 4 W, Parallelbetrieb bei Mono; Anschlüsse für Stereo-TA, Stereo-Magnetton, Außenlautsprecher, Stereo-Zusatzlautsprecher(mit und ohne Abschaltung der eingebauten Lautsprecher); Balanceregler; getrennte Höhen- und Tiefenregler

2 Lautsprecher
1 perm.-dyn. Breitband-System, 26 × 15 cm, je Kanal

Antennen
Abschaltbare Ferritantenne für ML, Gehäusedipol

Stromversorgung
110, 127, 220 V, ~, 60 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, mittel oder dunkel poliert oder natur mattiert, mit hellem Ahorneinsatz, 61 × 36 × 26 cm; Gewicht 10,7 kg

ECC 85, ECH 81, EBF 89, ECL 86, ECL 86, EM 84, OA 91, OA 91, B 250 C 100

Apollo-Stereo 6771 W

8 AM-(12 FM-)Kreise; 8 Rö + 1 Tgl

4 Wellenbereiche (UKML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf, Schwungradantrieb; 6 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 8 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, Schwundregelung FM auf 2 Röhren, FM-Begrenzung, Rauschunterdrückung

10 Drucktasten (4 Wellenbereich, TA, Magnetton, Stereo, 2 Stereo-Balance, Aus); **3 Klangtasten** (Hi-Fi, Baß, Sprache)


NF-Teil
Stereo-NF-Verstärker mit 2 Endstufen je 4 W, Parallelbetrieb bei Mono; Anschlüsse für Stereo-TA, Stereo-Magnetton, Außenlautsprecher, Stereo-Zusatzlautsprecher(mit und ohne Abschaltung der eingebauten Lautsprecher); Balanceregler; getrennte Höhen- und Tiefenregler

2 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Breitband-Sytem, 26 × 18 cm, je Kanal

Antennen
Ferritantenne für ML, Gehäusedipol

Stromversorgung
110, 127, 220 V, ~, 55 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, mittelbraun poliert, 62 × 37 × 23 cm; Gewicht 12,5 kg

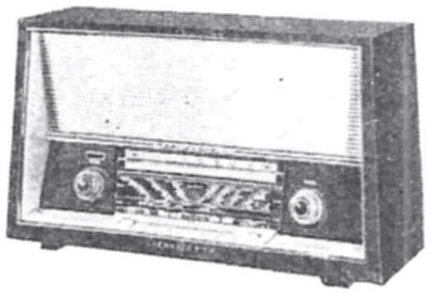

Apollo-Stereo 6771 W

399,—

ECC 85, ECH 81, EF 85, EABC 80, EBC 91, EL 84, EL 84, EM 84, B 250 C 125

Meteor-Stereo 6781 W

6 AM-(12 FM-)Kreise; 7 Rö + 1 Si-Diode + 3 Ge-Dioden + 1 Tgl

5 Wellenbereiche (U2KML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf, Schwungradantrieb, automat. UKW-Scharfabstimmung; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 8 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, Schwundregelung FM auf 1 Röhre, FM-Begrenzung, Rauschunterdrückung; getrennte Eingangskreise für Außenantenne und Drahtfunk

11 Drucktasten (5 Wellenbereich, TA, Magnetton, Ferritantenne, Stereo, Automatik, Aus); **2 Klangtasten** (Hi-Fi, Sprache)

NF-Teil
Stereo-NF-Verstärker mit 2 Endstufen je 4 W, Parallelbetrieb bei Mono; Anschlüsse für Stereo-TA, Stereo-Magnetton, Außenlautsprecher, Stereo-Zusatzlautsprecher(mit und ohne Abschaltung der eingebauten Lautsprecher); Balanceregler; getrennte Höhen- und Tiefenregler


2 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Breitband-System, 26 × 15 cm, je Kanal

Besonderheit
UKW-Abstimmautomatik; 2 gedehnte KW-Bereiche, 16—100 m

Antennen
Abschaltbare Ferritantenne für ML, Gehäusedipol

Stromversorgung
110, 127, 220 V, ~, 64 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, hell, mittel oder dunkel poliert, mit hellem Ahorneinsatz, 64 × 37 × 26 cm; Gewicht 11,5 kg

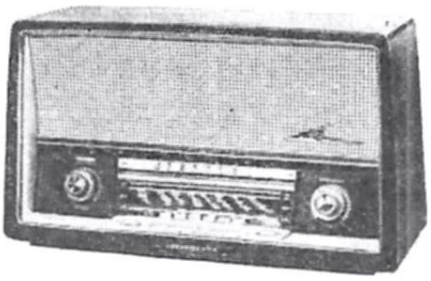

Meteor-Stereo 6781 W

449,—

ECC 85, ECH 81, EBF 89, ECC 83, EL 84, EL 84, EM 84, BA 100, OA 91, OA 91, OA 81, B 250 C 100

Venus-Stereo 6786 W

8 AM-(12 FM-)Kreise; 8 Rö + 1 Si-Diode + 3 Ge-Dioden + 1 Tgl

4 Wellenbereiche (UKML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf, Schwungradantrieb, automat. UKW-Scharfabstimmung; 6 AM-ZF-Kreise, ZF-Bandbreite umschaltbar, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 8 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, Schwungregelung FM auf 1 Röhre, FM-Begrenzung, Rauschunterdrückung; getrennte Eingangskreise für Außenantenne und Drahtfunk

10 Drucktasten (4 Wellenbereich, TA, Magnetton, Ferritantenne, Stereo, Automatik, Aus); **3 Klangtasten** (Hi-Fi, Sprache, Baß)


NF-Teil
Stereo-NF-Verstärker mit 2 Endstufen je 4 W, Gegentaktschaltung (9 W) bei Mono; Anschlüsse für Stereo-TA, Stereo-Magnetton, Außenlautsprecher, Stereo-Zusatzlautsprecher (mit und ohne Abschaltung der eingebauten Lautsprecher); Balanceregler; getrennte Höhen- und Tiefenregler

2 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Breitband-System, 26 × 15 cm, je Kanal

Besonderheit
UKW-Abstimmautomatik

Antennen
Abschaltbare Ferritantenne für ML, Gehäusedipol

Stromversorgung
110, 127, 220 V, ~, 65 W

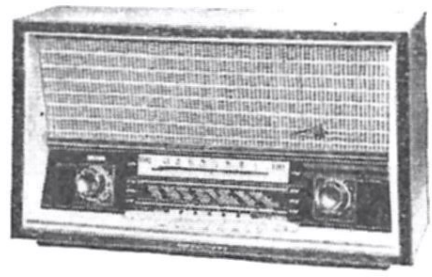


Venus-Stereo 6786 W

499,—

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, mittel- bis dunkelbraun poliert oder natur mattiert, mit hellem Ahorneinsatz, 66 × 38 × 26 cm; Gewicht 11,5 kg

ECC 85, ECH 81, EF 89, EF 80, EC 92, ECL 86, ECL 86, EM 84, BA 100, OA 91, OA 91, OA 81, B 250 C 100

Fortsetzung

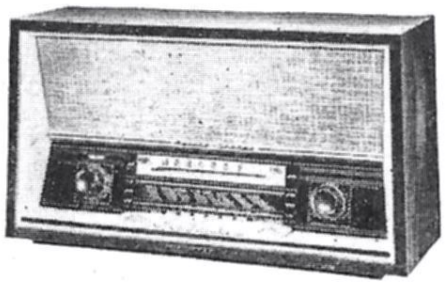

Hellas-Stereo 6791 W

599,—

ECC 85, ECH 81, EF 89, EF 80, ECL 86, ECL 86, ECL 86, ECL 86, EM 84, BA 100, OA 91, OA 91, OA 81, B 250 C 150

Hellas-Stereo 6791 W

8 AM-(12 FM-)Kreise; 9 Rö + 1 Si-Diode + 3 Ge-Dioden + 1 Tgl

4 Wellenbereiche (UKML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf, Schwungradantrieb, automat. UKW-Scharfabstimmung; 6 AM-ZF-Kreise, ZF-Bandbreite umschaltbar, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 8 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, Schwundregelung FM auf 1 Röhre, FM-Begrenzung, Rauschunterdrückung

10 Drucktasten (4 Wellenbereich, TA, Magnetton, Ferritantenne, Stereo, Automatik, Aus); **3 Klangtasten** (Hi-Fi, Sprache, Baß)

NF-Teil
Stereo-NF-Verstärker mit 2 Gegentakt-Endstufen je 9 W; Anschlüsse für Stereo-TA, Stereo-Magnetton, Außenlautsprecher, Stereo-Zusatzlautsprecher (mit und ohne Abschaltung der eingebauten Lautsprecher); Balanceregler; getrennte Höhen- und Tiefenregler

4 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Tieftон-System, 29 × 18 cm, und je 1 perm.-dyn. Mittel-Hochton-System, 13,5 × 7 cm, je Kanal


Besonderheit
UKW-Abstimmautomatik

Antennen
Abschaltbare Ferritantenne für ML, Gehäusedipol

Stromversorgung
110, 127, 220 V, ~, 80 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, mittel- bis dunkelbraun poliert, oder natur mattiert, mit hellem Ahorneinsatz, 68 × 39 × 26 cm; Gewicht 14,6 kg

NORDMENDE

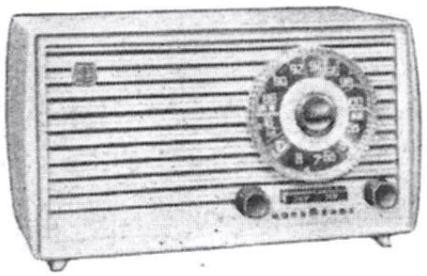

Kadett

192,—

Pertrix 232 1,—*

Kadett

7 AM-(11 FM-)Kreise; 9 Trans. + 3 Ge-Dioden

2 Wellenbereiche (UM), AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf; 5 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 1 Trans; 8 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz

2 Drucktasten (2 Wellenbereich)

NF-Teil
1-W-Gegentakt-Endstufe; Anschluß für TA; Klangregler


1 Lautsprecher
perm.-dyn., 13 cm ø

Antennen
Ferritantenne für M, Wurfantenne für U

Stromversorgung
6 Batterien je 1,5 V; Betriebsstunden: etwa 450

Ausführung und Gewicht
Kunststoff, 26,5×15,5×14,5 cm; Gewicht 2 kg (o. B.)

OC 615, OC 615, AF 116, AF 116, AF 116, OC 71, OC 75, 2-OC 74, OA 160, OA 172, OA 172

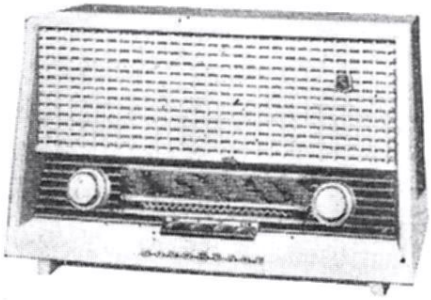

Norma

199,—

Norma

6 AM-(10 FM-)Kreise; 5 Rö + 1 Tgl

3 Wellenbereiche (UML oder UKM), getrennte AM/FM-Abstimmung mit Doppelknopf; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz

4 Drucktasten (3 Wellenbereich, Aus)

NF-Teil
3-W-Endstufe; Anschlüsse für TA, Außenlautsprecher; Klangregler

1 Lautsprecher
perm.-dyn, 18 × 10 cm

Antennen
Ferritantenne für M, Wurfantenne für U, Flächenantenne für K

Stromversorgung
220 V, ~, 40 W

Ausführung
Preßstoff, beige mit braun, 35 × 22 × 19,5 cm


ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 95, B 250 C 75

Die mit * gekennzeichneten Preise

Norma-Luxus

Technische Daten wie Norma, jedoch anderes Gehäuse

Ausführung
Edelholz, mittel hochglanzpoliert, 36 × 23 × 20 cm

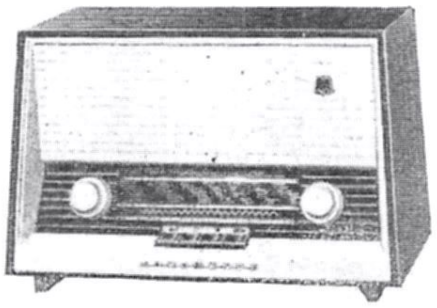

Norma-Luxus

225,—

Elektra

6 **AM-(10 FM-)Kreise;** 6 Rö + 1 Tgl

4 **Wellenbereiche** (UKML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf, Schwungradantrieb; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, FM-Begrenzung

6 **Drucktasten** (4 Wellenbereich, TA, Aus)

NF-Teil
4-W-Endstufe; Anschlüsse für TA, Magnetton, Außenlautsprecher; Höhenregler


1 Lautsprecher
perm.-dyn., 18 × 13 cm

Antennen
Ferritantenne für ML, Gehäusedipol

Stromversorgung
110, 125, 150, 220, 240 V, ~, 50 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, hochglanzpoliert, 42,5 × 27,5 × 22 cm; Gewicht 7,2 kg

ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, EM 84, B 250 C 75

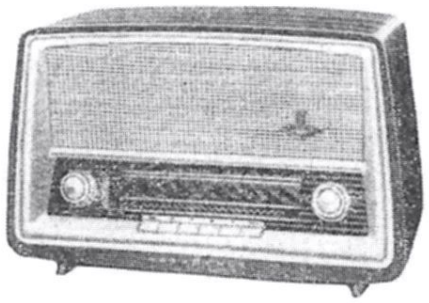

Elektra

269,—

Turandot

6 **AM-(10 FM-)Kreise;** 6 Rö + 1 Tgl

4 **Wellenbereiche** (UKML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf, Schwungradantrieb; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, FM-Begrenzung

6 **Drucktasten** (4 Wellenbereich, TA, Aus); **4 Klangtasten** (Baß, Sprache, Solo, Jazz)

NF-Teil
5,5-W-Endstufe; Anschlüsse für TA, Magnetton, Außenlautsprecher; getrennte Höhen- und Tiefenregler


2 Lautsprecher
1 perm.-dyn., 18×13 cm, 1 el.-stat., 7 cm ø

Antennen
Ferritantenne für ML, Gehäusedipol

Stromversorgung
110, 125, 150, 220, 240 V, ~, 50 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, 51 × 31 × 24,5 cm; Gewicht 9 kg

ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, EM 84, B 250 C 75

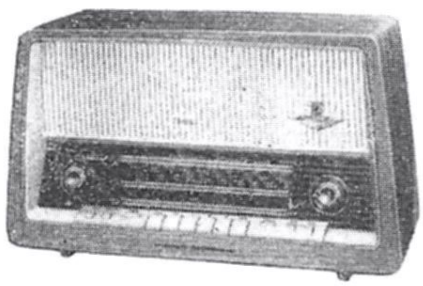

Turandot mit Klangregister


312,—

Rigoletto

Technische Daten wie Turandot, jedoch anderes Gehäuse

2 Lautsprecher
1 perm.-dyn., 21×15 cm, 1 el.-stat., 7 cm ø

Ausführung und Gewicht
Edelholz, hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, 55,5 × 32 × 24 cm; Gewicht 9,5 kg

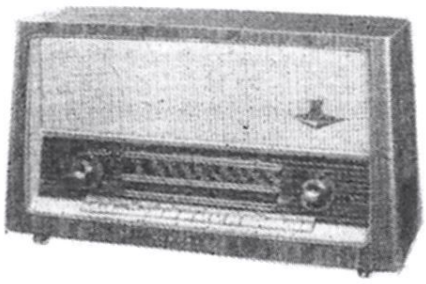


Rigoletto mit Klangregister

328,—

Fortsetzung

Parsifal-Stereo

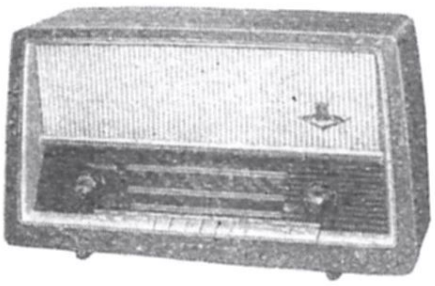

Parsifal-Stereo
mit Klangregister

365,—

6 **AM-(10 FM-)Kreise;** 8 Rö + 1 Tgl

4 **Wellenbereiche** (UKML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf, Schwungradantrieb; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, FM-Begrenzung

7 **Drucktasten** (4 Wellenbereich, TA, Stereo, Aus); **3 Klangtasten** (Baß, Solo, Jazz)

NF-Teil
Stereo-NF-Verstärker, Balanceregler, 2 Endstufen je 3 W; Anschlüsse für Stereo-TA, Stereo-Magnetton, Stereo-Außenlautsprecher; getrennte Höhen- und Tiefenregler

2 **Lautsprecher**
je 1 perm.-dyn. Breitband-System, 21 × 15 cm, je Kanal


Antennen
Ferritantenne für ML, Gehäusedipol

Stromversorgung
110, 125, 150, 220, 240 V, ~, 60 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, 57,5 × 34 × 25,5 cm; Gewicht 11,7 kg

ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EBC 81, EL 84, EL 84, EM 84, B 250 C 100

Fidelio-Stereo

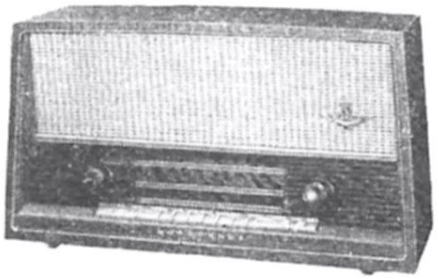

Fidelio-Stereo
mit Klangregister

418,—

6 **AM-(10 FM-)Kreise;** 8 Rö + 1 Tgl

4 **Wellenbereiche** (UKML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf, Schwungradantrieb; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, FM-Begrenzung

7 **Drucktasten** (4 Wellenbereich, TA, Stereo, Aus); **3 Klangtasten** (Baß, Solo, Jazz)

NF-Teil
Stereo-NF-Verstärker, Balanceregler, 2 Endstufen je 3 W; Anschlüsse für Stereo-TA, Stereo-Magnetton, Stereo-Außenlautsprecher; getrennte Höhen- und Tiefenregler

4 **Lautsprecher**
je 1 perm.-dyn. Breitband-System, 21 × 15 cm, und je 1 perm.-dyn. Hochton-System, 10 cm ø, je Kanal


Antennen
Ferritantenne für ML, Gehäusedipol

Stromversorgung
110, 125, 150, 220, 240 V, ~, 60 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, 60 × 35 × 25,5 cm; Gewicht 12 kg

ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EBC 81, EL 84, EL 84, EM 84, B 250 C 100

Othello-Stereo

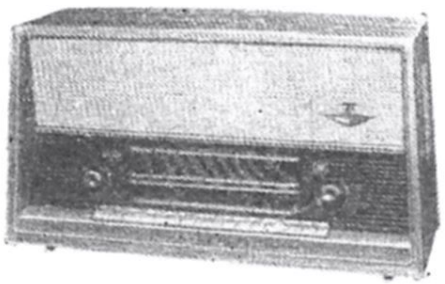

Othello-Stereo
mit Klangregister

495,—

8 **AM-(10 FM-)Kreise;** 9 Rö + 1 Tgl

4 **Wellenbereiche** (UKML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf, Schwungradantrieb; 6 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, ZF-Bandbreite umschaltbar, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, FM-Begrenzung, Rauschunterdrückung bei FM

9 **Drucktasten** (4 Wellenbereich, TA, TB, Ferritantenne, Stereo, Aus); **3 Klangtasten** (Baß, Solo, Jazz)

NF-Teil
Stereo-NF-Verstärker, Balanceregler, 2 Endstufen je 5,5 W; Anschlüsse für Stereo-TA, Stereo-Magnetton, Stereo-Außenlautsprecher (mit Abschaltung oder Umschaltung bei Stereo-Betrieb mit zusätzlichen Mittel-Hochton-Lautsprechern)

4 **Lautsprecher**
je 1 perm.-dyn. Tieftön-System, 17 cm ø, und je 1 perm.-dyn. Hochton-System, 10 cm ø, je Kanal

Antennen
Drehbare und abschaltbare Ferritantenne für ML, Gehäusedipol

Stromversorgung
110, 125, 150, 220, 240 V, ~, 75 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, 65 × 37 × 28,5 cm; Gewicht 15,7 kg

ECC 85, ECH 81, EF 85, EABC 80, ECC 83, ECC 83, EL 84, EL 84, EM 84, B 250 C 125

Die mit * gekennzeichneten Preise

NORDMENDE

Fortsetzung

Tannhäuser-Stereo

10 AM-(13 FM-)Kreise; 11 Rö + 1 Si-Diode + 1 Tgl

4 Wellenbereiche (UKML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf, Schwungradantrieb; 8 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, ZF-Bandbreite umschaltbar, Schwundregelung AM auf 3 Röhren; 9 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, FM-Begrenzung, Rauschunterdrückung bei FM

9 Drucktasten (4 Wellenbereich, TA, TB, Ferritantenne, Stereo, Aus); **5 Klangtasten** (Baß, Sprache, Solo, Orchester, Jazz)

NF-Teil
Stereo-NF-Verstärker, Balanceregler, 2 Gegentakt-Endstufen je 8,5 W; Anschlüsse für Stereo-TA, Stereo-Magnetton, Stereo-Außenlautsprecher (mit Abschaltung oder Umschaltung bei Stereo-Betrieb mit zusätzlichen Mittel-Hochton-Lautsprechern)

4 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Tieftон-System, 17 cm ø, und je 1 perm.-dyn. Breitband-System, 13 cm ø, je Kanal


Besonderheiten
Automat. Scharfabstimmung für UKW; dreistufiger FM-ZF-Verstärker

Antennen
Drehbare und abschaltbare Ferritantenne für ML, Gehäusedipol

Stromversorgung
110, 125, 150, 220, 240 V, ~, 75 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, 69 × 38,5 × 29 cm; Gewicht 16,8 kg

ECC 85, ECH 81, EF 89, EBF 89, EAA 91, ECC 82, ECC 83, ECC 83, ELL 80, ELL 80, EM 84, OA 200, B 250 C 125

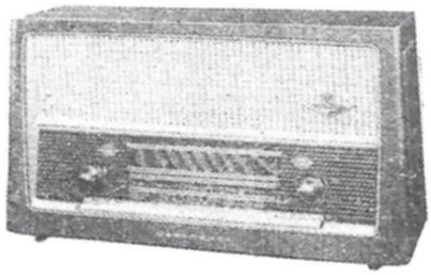

Tannhäuser-Stereo mit Klangregister

538,—

PHILIPS

Philetta-Transistor (B 3 D 22 T)

6 AM-(13 FM-)Kreise; 9 Trans + 4 Ge-Dioden

4 Wellenbereiche (UKML), AM/FM-Abstimmung mit Doppelknopf; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 1 Transistor; 8 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, FM-Begrenzung

5 Drucktasten (4 Wellenbereich, Aus; TA = M + L)

NF-Teil
1-W-Gegentakt-Endstufe; Anschluß für TA; Höhenregler

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 15 ×10 cm


Antennen
Ferritantenne für ML, Wurfantenne für UK

Besonderheit
Skalenbeleuchtung abschaltbar

Stromversorgung
6 Monozellen je 1,5 V; Betriebsstunden: bis 300

Ausführung und Gewicht
Preßstoff, elfenbein oder braun, 29 × 18 × 17 cm; Gewicht 4 kg

AF 114, AF 115, AF 116, AF 116, AF 116, OC 75, OC 75, 2-OC 74, OA 79, OA 79, 2-OA 79

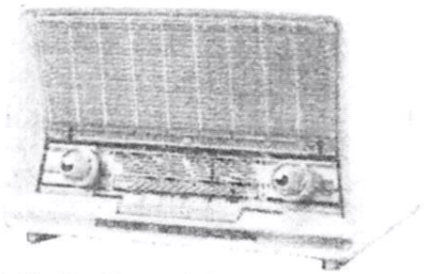

Philetta-Transistor

249,—

Baumgarten 250	0,75*
Daimon 16 289	0,75*
Pertrix 222	1,20*

Philitina I (B 0 X 15 U)

6 AM-Kreise; 4 Rö

1 Wellenbereich (M), Abstimmung mit 1 Knopf; 4 ZF-Kreise, AM-ZF 452 kHz, Schwundregelung auf 2 Röhren

NF-Teil
1,5-W-Endstufe


1 Lautsprecher
perm.-dyn., 10 cm ø

Antenne
Plattenantenne

Stromversorgung
110, 127, 220 V, ≃, 40 W


Ausführung und Gewicht
Preßstoff, sandfarben, gelb oder orange, 26 × 14 × 14 cm; Gewicht 1,8 kg

UCH 81, UBF 80, UCL 82, UY 42

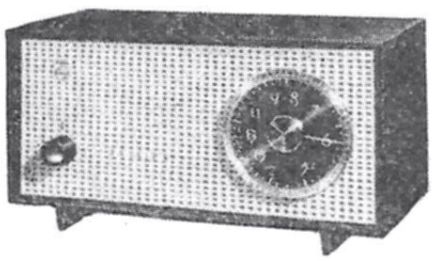

Philitina I

99,—

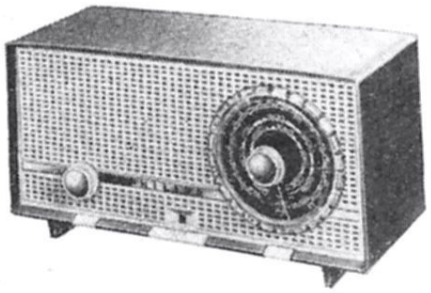

Philitina

185,—

Philitina (B 1 D 12 A)

6 AM-(10 FM-)Kreise; 6 Rö

3 Wellenbereiche (UML), AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, FM-Begrenzung

1 Drucktaste (Ein/Aus); **1 Klangtaste** (Sprache/Musik); 1 Schiebeschalter für Wellenbereiche

NF-Teil
2-W-Endstufe


1 Lautsprecher
perm.-dyn., 10 cm ⌀

Antennen
Plattenantenne für ML, Wurfantenne für U

Stromversorgung
110, 127, 220 V, ~, 40 W

Ausführung und Gewicht
Preßstoff, grün, rot oder sandfarben, 31 × 15,5 × 14 cm; Gewicht 2,4 kg

ECC 85, ECH 81, EF 89, UABC 80, UL 84, UY 85

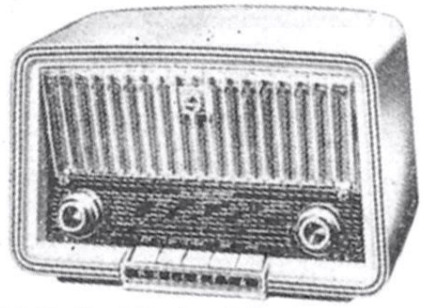

Philetta Wechselstrom

219,—

Philetta Wechselstrom (B 2 D 13 A)

6 AM-(11 FM-)Kreise; 5 Rö + 1 Tgl

4 Wellenbereiche (UKML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit Doppelknopf; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, FM-Begrenzung

5 Drucktasten (4 Wellenbereich, Aus; TA = K + L)

NF-Teil
2-W-Endstufe; Anschlüsse für TA, Außenlautsprecher; Höhenregler


1 Lautsprecher
perm.-dyn., 15 × 10 cm

Antennen
Ferritantenne für ML, Wurfantenne für U

Stromversorgung
110, 127, 220 V, ~, 35 W

Ausführung und Gewicht
Preßstoff, gold, braun oder elfenbein, 28,5 × 18 × 16,5 cm; Gewicht 3,7 kg

ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 95, B 250 C 75

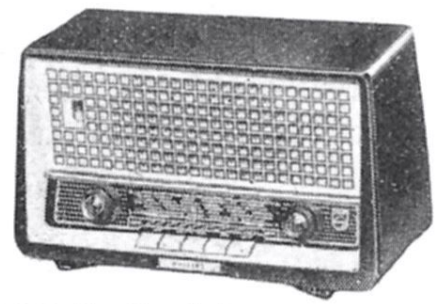

Philetta Spezial

229,—

Philetta Spezial (B 2 D 14 U)

6 AM-(11 FM-)Kreise; 7 Rö

4 Wellenbereiche (UKML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit Doppelknopf; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, FM-Begrenzung

5 Drucktasten (4 Wellenbereich, Aus; TA = K + L)

NF-Teil
2,5-W-Endstufe; Anschlüsse für TA, Außenlautsprecher; Höhenregler


1 Lautsprecher
perm.-dyn., 15 × 10 cm

Antennen
Ferritantenne für ML, Wurfantenne für U

Stromversorgung
110, 127, 220 V, ≃, 50 W

Ausführung und Gewicht
Preßstoff, elfenbein oder schwarz, 30,5 × 20 × 17,5 cm; Gewicht 4 kg

UCC 85, UCH 81, UF 89, UABC 80, UL 84, UM 80, UY 85

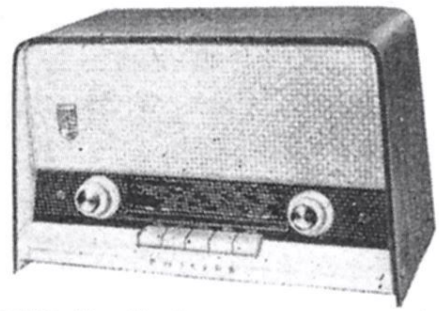

Philetta de Luxe

245,—

Philetta de Luxe (B 3 D 11 A)

6 AM-(11 FM-)Kreise; 6 Rö + 1 Tgl

Technische Daten wie Philetta Wechselstrom B 2 D 13 A, jedoch zusätzlich Magisches Auge (EM 80)

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel poliert oder natur seidenmatt, 32 × 20 × 18 cm; Gewicht 4,2 kg

Sagitta (B 4 D 11 A)

6 AM-(10 FM-)Kreise; 7 Rö

4 Wellenbereiche (UKML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit Doppelknopf; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, FM-Begrenzung

6 Drucktasten (4 Wellenbereich, TA, Aus); **1 Klangtaste** (Sprache/Musik)

NF-Teil
3-W-Endstufe; Anschlüsse für TA, Magnetton, Außenlautsprecher; getrennte Höhen- und Tiefenregler


1 Lautsprecher
perm.-dyn., 18 × 13 cm

Antennen
Ferritantenne für ML, Gehäusedipol

Stromversorgung
117, 220 V, ~, 60 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel poliert oder natur seidenmatt, 46 × 28 × 19 cm; Gewicht 6,4 kg

ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, EM 80, EZ 80

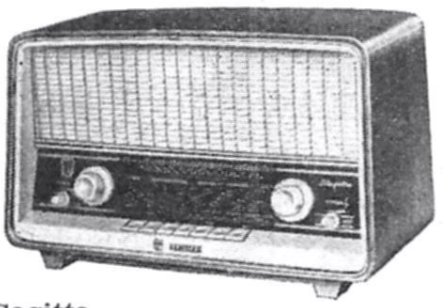

Sagitta

289,—

Saturn Stereo (B 5 D 11 A)

6 AM-(10 FM-)Kreise; 8 Rö + 1 Tgl

4 Wellenbereiche (UKML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit Doppelknopf; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, FM-Begrenzung

6 Drucktasten (4 Wellenbereich, TA, Aus); **1 Klangtaste** (Sprache/Musik)

NF-Teil
Stereo-NF-Verstärker, Balanceregler, 2 Endstufen je 2,5 W; Anschlüsse für Stereo-TA, Stereo-Magnetton, Stereo-Zusatzlautsprecher; getrennte Höhen- und Tiefenregler


2 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn., 21 cm ⌀, je Kanal (Umschaltung auf Tieftonbetrieb bei Stereo-Wiedergabe mit Stereo-Zusatzlautsprechern)

Antennen
Ferritantenne für ML, Gehäusedipol

Stromversorgung
125, 220 V, ~, 70 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, dunkel poliert, oder Nußbaum, natur Seidenglanz, 66 × 25,5 × 26 cm; Gewicht 9 kg

ECC 85, ECH 81, EBF 89, EAA 91, ECC 83, EL 84, EL 84, EM 80, B 250 C 125

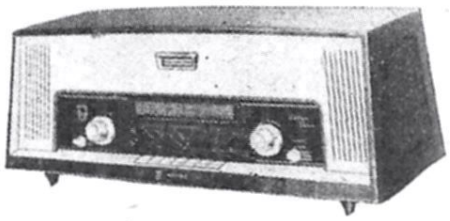

Saturn Stereo

339,—

Capella Stereo (B 6 D 04 A)

8 AM-(12 FM-)Kreise; 11 Rö + 2 Ge-Dioden + 1 Tgl

4 Wellenbereiche (UKML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf, Schwungradantrieb; 6 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 3 Röhren; 8 AM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, Schwundregelung FM auf 2 Röhren, FM-Begrenzung, Rauschunterdrückung

9 Drucktasten (4 Wellenbereich, TA, Ferritantenne, Mono, Stereo, Aus); **3 Klangtasten** (Jazz, Konzert, Sprache)

NF-Teil
Stereo-NF-Verstärker, Balanceregler, 2 transformatorlose Gegentakt-Endstufen je 4 W; Anschlüsse für Stereo-TA, Stereo-Magnetton, Stereo-Zusatzlautsprecher; getrennte Höhen- und Tiefenregler

4 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Tiefton-System, 21 cm ⌀, und je 1 perm.-dyn. Hoch-Mittelton-System, 15 × 10 cm (abschaltbar), je Kanal


Besonderheit
Automat. NF-Bandbreiteregelung in Abhängigkeit von der Senderfeldstärke bei UKW

Antennen
Drehbare und abschaltbare Ferritantenne für ML, Gehäusedipol

Stromversorgung
110, 125, 145, 220 V, ~, 80 W

Ausführung und Gewicht
Holz, dunkel mattiert, 67 × 38,5 × 25,5 cm; Gewicht 13,9 kg


ECC 85, ECH 81, EBF 89, EBF 89, ECC 83, ECC 83, EL 86, EL 86, EL 86, EL 86, EM 84, 2-OA 72, B 250 C 150

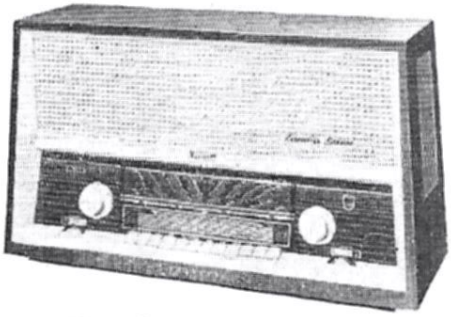

Capella Stereo

498,—

Sabine 11

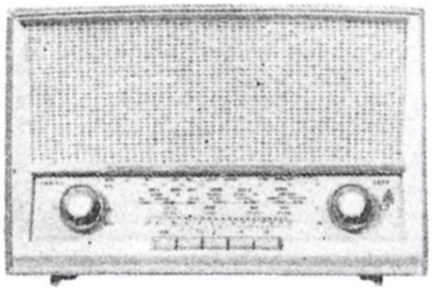

Sabine 11

239,—

6 AM-(9 FM-)Kreise; 5 Rö + 1 Tgl

4 Wellenbereiche (UKML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit Doppelknopf; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 6,75 MHz, Schwundregelung FM auf 2 Röhren, FM-Begrenzung

5 Drucktasten (4 Wellenbereich, Aus; TA = L + K)

NF-Teil
2-W-Endstufe; Anschlüsse für TA, Magnetton, Außenlautsprecher

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 17 × 11,5 cm


Antennen
Ferritantenne für ML, Netzantenne für UKML

Stromversorgung
127, 220 V, ~, 40 W

Ausführung und Gewicht
Preßstoff, grau, 33 × 21,5 × 18 cm; Gewicht 5,5 kg

ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 95, E 250 C 85

Triberg 11

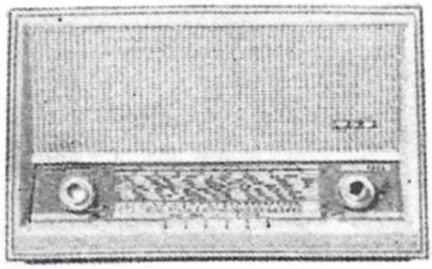

Triberg 11

289,—

6 AM-(9 FM-)Kreise; 6 Rö + 1 Tgl

3 Wellenbereiche (UML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit Doppelknopf, Schwungradantrieb; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 6,75 MHz, Schwundregelung FM auf 2 Röhren, FM-Begrenzung

4 Drucktasten (3 Wellenbereich, Ein/Aus; TA = U + M); **1 Klangtaste**

NF-Teil
2,5-W-Endstufe; Anschlüsse für TA, Magnetton, Außenlautsprecher; getrennte Höhen- und Tiefenregler

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 22 × 15 cm

Antenne
Gehäusedipol

Stromversorgung
127, 220 V, ~, 45 W

Ausführung und Gewicht
Holz, mitteldunkel poliert oder hell mattiert, mit Preßstoffrahmen, 45 × 28 × 22 cm; Gewicht 7 kg

ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 95, EM 84, E 250 C 85

Triberg 11 K


(Gehäuse wie Triberg 11)

Triberg 11 K

289,—

Technische Daten, Ausführung und Gewicht wie Triberg 11, jedoch Wellenbereiche UKM

Villingen 11

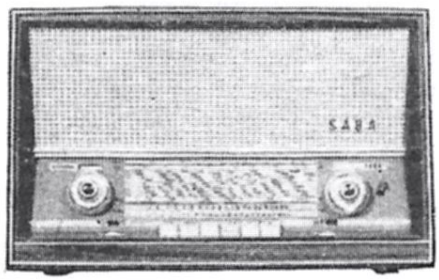

Villingen 11

389,—

6 AM-(9 FM-)Kreise; 5 Rö + 2 Ge-Dioden + 1 Tgl

4 Wellenbereiche (UKML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit Doppelknopf, Schwungradantrieb; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 6,75 MHz, Schwundregelung FM auf 2 Röhren, FM-Begrenzung

5 Drucktasten (4 Wellenbereich, Ein/Aus; TA = U + K); **1 Klangtaste**

NF-Teil
3-W-Endstufe; Anschlüsse für TA, Magnetton, Außenlautsprecher; getrennte Höhen- und Tiefenregler

3 Lautsprecher
1 perm.-dyn., 24 × 18 cm, 2 perm.-dyn., 11 cm ø

Antennen
Ferritantenne für ML, Gehäusedipol

Stromversorgung
110, 125, 220 V, ~, 50 W

Ausführung und Gewicht
Holz, mitteldunkel poliert oder hell mattiert, 54 × 35 × 25,5 cm; Gewicht 10 kg

ECC 85, ECH 81, EBF 89, ECL 82, EM 84, RL 232, E 250 C 85

Wildbad 11

6 AM-(9 FM-)Kreise; 6 Rö + 1 Tgl

4 Wellenbereiche (UKML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit Doppelknopf, Schwungradantrieb; 4 AM-ZF-Kreise, ZF-Bandbreite umschaltbar, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 6,75 MHz, Schwundregelung FM auf 2 Röhren, FM-Begrenzung

6 Drucktasten (4 Wellenbereich, TA, Ein/Aus); **2 Klangtasten** (Sprache, Musik)


NF-Teil
4-W-Endstufe; Anschlüsse für TA, Stereo-TA, Außenlautsprecher; getrennte Höhen- und Tiefenregler, Höhenregler mit Bandbreiteregler gekuppelt

4 Lautsprecher
2 perm.-dyn., 24 × 18 cm, und 2 perm.-dyn. Seitenlautsprecher, 11 cm ø (durch Schalter abschaltbar)

Antennen
Drehbare Ferritantenne für ML, Gehäusedipol

Stromversorgung
110, 125, 150, 220 V, ~, 70 W

Ausführung und Gewicht
Holz, mitteldunkel poliert oder hell mattiert, 59 × 37,5 × 25,5 cm; Gewicht 12 kg

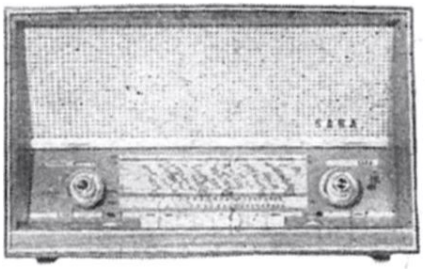

Wildbad 11

429,—

ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, EM 84, E 250 C 85

Freudenstadt 11-Stereo

6 AM-(9 FM-)Kreise; 9 Rö + 2 Ge-Dioden + 1 Tgl

4 Wellenbereiche (UKML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf, Schwungradantrieb; 4 AM-ZF-Kreise, ZF-Bandbreite umschaltbar, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 6,75 MHz, Schwundregelung FM auf 3 Röhren, FM-Begrenzung

7 Drucktasten (4 Wellenbereich, TA, Mono/Stereo, Ein/Aus); **1 Klangtaste** (Sprache, Musik)


NF-Teil
Stereo-NF-Verstärker, Balanceregler, 2 Endstufen je 2,5 W für Stereo, 6-W-Gegentakt-Endstufe für Mono; Anschlüsse für Stereo-TA, Stereo-Magnetton, Außenlautsprecher, Stereo-Zusatzlautsprecher; getrennte Höhen- und Tiefenregler, Höhenregler mit Bandbreiteschalter gekuppelt

4 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Tiefton-System, 24 × 18 cm, und je 1 perm.-dyn. Mittel-Hochton-System, 11 cm ø, je Kanal

Antennen
Drehbare Ferritantenne für ML, Gehäusedipol

Stromversorgung
110, 125, 150, 220 V, ~, 75 W

Ausführung und Gewicht
Holz, mitteldunkel poliert oder hell mattiert, 62×38,5× 28,5 cm; Gewicht 14,7 kg

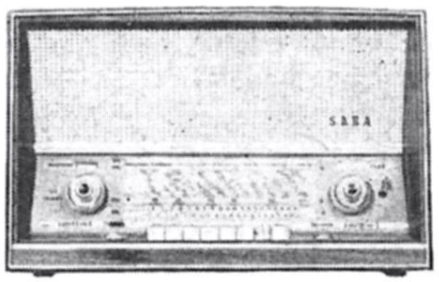

Freudenstadt 11-Stereo

529,—

EC 92, EC 92, ECH 81, EBF 89, ECC 83, EC 92, EL 95, EL 95, EM 84, RL 232, B 250 C 100

Meersburg Automatic 11-Stereo

6 + 2 AM-(9 + 2 FM-)Kreise; 10 Rö + 2 Ge-Dioden + 3 Tgl

4 Wellenbereiche (UKML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf, Motorantrieb; 4 + 2 AM-ZF-Kreise, ZF-Bandbreite umschaltbar, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 + 2 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 6,75 MHz, Schwundregelung FM auf 3 Röhren, FM-Begrenzung

7 Drucktasten (4 Wellenbereich, TA, Mono/Stereo, Ein/Aus); **1 Klangtaste** (Sprache/Musik)

NF-Teil
Stereo-NF-Verstärker, Balanceregler, 2 Endstufen je 3,5 W für Stereo, 8-W-Gegentakt-Endstufe für Mono; Anschlüsse für Stereo-TA, Stereo-Magnetton, Außenlautsprecher, Stereo-Zusatzlautsprecher; getrennte Höhen- und Tiefenregler, Höhenregler mit Bandbreiteschalter gekuppelt


4 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Tiefton-System, 24 × 18 cm, und je 1 perm.-dyn. Mittel-Hochton-System, 17 × 11,5 cm, je Kanal

Besonderheit
Automat. Scharfeinstellung durch Motorelektronik mit Sendersuchlauf, Schnellauf, elektronischem Senderstop

Antennen
Drehbare Ferritantenne für ML, Gehäusedipol

Stromversorgung
110, 125, 150, 220 V, ~, 90 W


Ausführung und Gewicht
Holz, mitteldunkel poliert oder hell mattiert, 64×39,5× 29 cm; Gewicht 18 kg

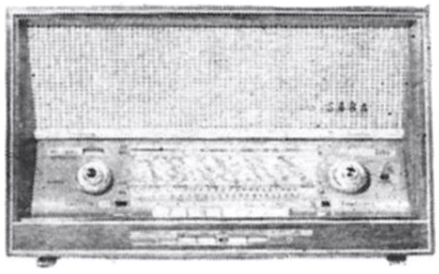

Meersburg Automatic 11-Stereo

699,—

EC 92, EC 92, ECH 81, EF 85, EABC 80, ECL 86, ECL 86, EABC 80, ECL 80, EM 84, RL 232, E 12,5 C 5, E 62,5 C 5, B 250 C 125

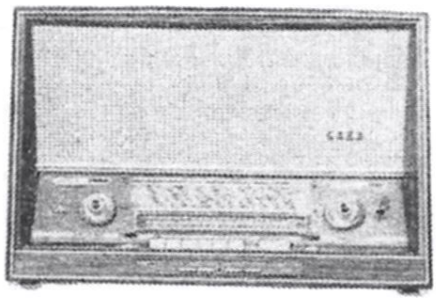

Freiburg
Vollautomatic 11-Stereo

829,—

Fernsteuerung RS 125 59,—

EC 92, EC 92, ECH 81, EF 89, EBF 89, EF 86, EF 86, EBC 91, EL 84, EL 84, EABC 80, ECL 80, EM 84, RL 232, E 25 C 5, E 62,5 C 5, B 250 C 250

Freiburg Vollautomatic 11-Stereo

8 + 2 AM-(11 + 2 FM-)Kreise; 13 Rö + 2 Ge-Dioden + 3 Tgl

4 Wellenbereiche (UKML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf, Motorantrieb; 6 + 2 AM-ZF-Kreise, ZF-Bandbreite regelbar, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 8 + 2 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, Schwundregelung FM auf 2 Röhren, FM-Begrenzung

8 Drucktasten (4 Wellenbereich, TA, Mono/Stereo, Automatik, Ein/Aus); **1 Klangtaste** (Sprache/Musik)

NF-Teil
Stereo-NF-Verstärker, Balanceregler, 2 Endstufen je 5 W für Stereo, 10-W-Gegentakt-Endstufe für Mono; Anschlüsse für Stereo-TA, Stereo-Magnetton, Außenlautsprecher, Stereo-Zusatzlautsprecher, Fernsteuerung; getrennte Höhen- und Tiefenregler, Höhenregler mit Bandbreiteregler gekuppelt

5 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Tiefton-System, 24 cm ø, und je 1 perm.-dyn. Mittel-Hochton-System, 20 cm ø, je Kanal; 1 perm.-dyn. Hochton-System, 17 × 11,5 cm für Mono


Besonderheiten
Automat. Scharfeinstellung durch Motorelektronik mit Sendersuchlauf, Schnellauf und elektronischem Senderstop; Anschluß für Fernsteuerung RS 125 (Motor-Elektronik, U/M, Lautstärke, Klangtaste mit Anzeige, Ein/Aus)

Antennen
Drehbare Ferritantenne für ML, Gehäusedipol

Stromversorgung
110, 125, 150, 220 V, ~, 120 W

Ausführung und Gewicht
Holz, mitteldunkel poliert oder hell mattiert, 70×45,5×31 cm; Gewicht 26 kg

SCHAUB-LORENZ

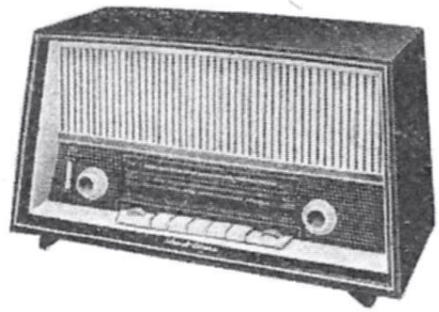

Kongress 10

229,—

Kongress 10

6 AM-(10 FM-)Kreise; 6 Rö + 1 Tgl

4 Wellenbereiche (UKML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit Doppelknopf; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, FM-Begrenzung

5 Drucktasten (4 Wellenbereich, Aus; TA = L + M)

NF-Teil
4,5-W-Endstufe; Anschlüsse für TA, Außenlautsprecher; getrennte Höhen- und Tiefenregler


1 Lautsprecher
perm.-dyn., 15,5 × 9,5 cm

Antennen
Ferritantenne für ML, Gehäusedipol

Stromversorgung
110/117, 127, 220, 240/250 V, ~, 50 W

Ausführung und Gewicht
Preßstoff, weinrot, 40 × 23 × 18,5 cm; Gewicht 5,8 kg

ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, EM 84, B 250 C 75

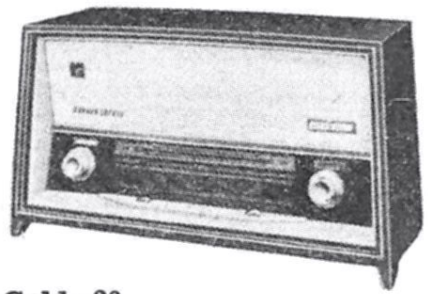

Goldy 20

269,—

Goldy 20

6 AM-(10 FM-)Kreise; 6 Rö + 1 Tgl

4 Wellenbereiche (UKML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit Doppelknopf; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, FM-Begrenzung

5 Drucktasten (4 Wellenbereich, Aus; TA = L + M); **2 Klangtasten** (Sprache, Musik)

NF-Teil
4,5-W-Endstufe; Anschlüsse für TA, Außenlautsprecher; getrennte Höhen- und Tiefenregler

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 26 × 13 cm

Antennen
Ferritantenne für ML, Gehäusedipol

Stromversorgung
110/117, 127, 220, 240/250 V, ~, 50 W

Ausführung und Gewicht
Holz, mittelbraun poliert, mit Preßstoffrahmen, 48 × 28 × 19 cm; Gewicht 6,8 kg

ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, EM 84, B 250 C 75

Savoy 20

6 AM-(10 FM-)Kreise; 6 Rö + 1 Tgl

4 Wellenbereiche (UKML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf, Schwungradantrieb; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, FM-Begrenzung

5 Drucktasten (4 Wellenbereich, Aus; TA = L + M); **3 Klangtasten** (Baß, Höhen, Sprache)

NF-Teil
5-W-Endstufe; Anschlüsse für TA, Außenlautsprecher; getrennte Höhen- und Tiefenregler


2 Lautsprecher
1 perm.-dyn., 26 × 13 cm, 1 el.-stat., 8,5 cm ø

Antennen
Ferritantenne für ML, Gehäusedipol

Stromversorgung
110/117, 127, 220, 240/250 V, ~, 55 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, mittelbraun poliert, 59 × 33 × 22,5 cm; Gewicht 8,8 kg

ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, EM 84, B 250 C 75

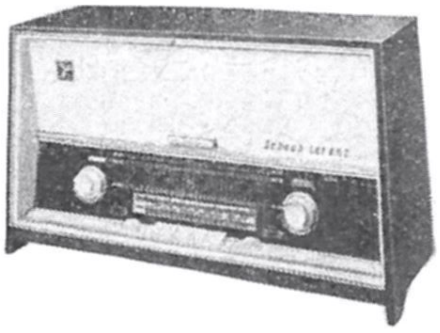

Savoy 20 **328,—**

Goldsuper Stereo 20

6 AM-(10 FM-)Kreise; 6 Rö + 2 Ge-Dioden + 1 Tgl

4 Wellenbereiche (UKML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf, Schwungradantrieb; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, FM-Begrenzung

6 Drucktasten (4 Wellenbereich, TA, Aus; TB = TA + L); **2 Klangtasten** (Baß, Sprache)

NF-Teil
Stereo-NF-Verstärker, Balanceregler, 2 Endstufen je 3,5 W, Gegentaktbetrieb (8,5 W) bei Mono; Anschlüsse für Stereo-TA, Stereo-Magnetton, Außenlautsprecher, Stereo-Zusatzlautsprecher (Schaltbuchsen für beide Kanäle); getrennte Höhen- und Tiefenregler


2 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn., 26 × 13 cm, je Kanal (durch Schaltbuchsen getrennt abschaltbar)

Antennen
Ferritantenne für ML, Gehäusedipol

Stromversorgung
110/117, 127, 220, 240/250 V, ~, 50 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, mittelbraun poliert, 59 × 33 × 22 cm; Gewicht 9,8 kg

ECC 85, ECH 81, EBF 89, ECC 83, ELL 80, EM 84, OA 79, OA 79, B 250 C 75

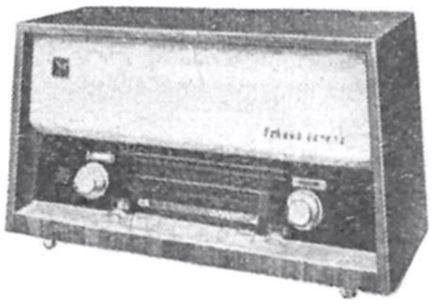

Goldsuper Stereo 20 **389,—**

Rialto Stereo 10

6 AM-(10 FM-)Kreise; 8 Rö + 1 Tgl

4 Wellenbereiche (UKML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf, Schwungradantrieb; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, FM-Begrenzung

6 Drucktasten (4 Wellenbereich, TA, Aus; TB = TA + L); **4 Klangtasten** (Baß, Piano, Sprache, Diskant)

NF-Teil
Stereo-NF-Verstärker, Balanceregler, 2 Endstufen je 5 W; Anschlüsse für Stereo-TA, Stereo-Magnetton, Außenlautsprecher, Stereo-Zusatzlautsprecher (Schaltbuchsen für beide Kanäle); getrennte Höhen- und Tiefenregler


2 Lautsprecher
1 perm.-dyn., 25 × 17 cm, je Kanal

Antennen
Drehbare Ferritantenne für ML, Gehäusedipol


Stromversorgung
110, 127, 155, 220, 240 V, ~, 85 W

Ausführung und Gewicht
Holz, mittelbraun poliert, oder Nußbaum, natur, 62 × 37,5 × 26 cm; Gewicht 13,2 kg

ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EBC 81, EL 84, EL 84, EM 85, B 250 C 125

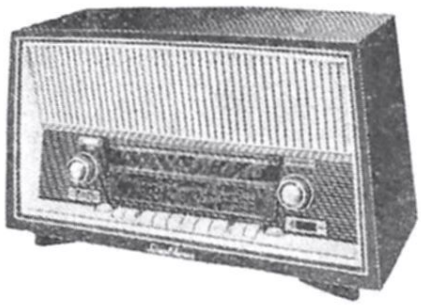

Rialto Stereo 10
mittelbraun **428,—**
Nußbaum, natur **433,—**

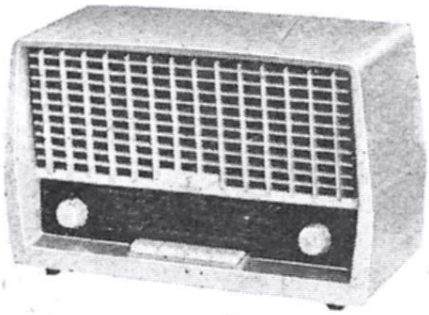

Kleinsuper RA 10

154,—*

Kleinsuper RA 10

6 AM- (10 FM-)Kreise; 5 Rö + 1 Tgl

2 Wellenbereiche (UM), AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, FM-Begrenzung

4 Drucktasten (2 Wellenbereich, TA, Aus)


NF-Teil
1,8 - W - Endstufe; Anschlüsse für TA, Außenlautsprecher; Höhenregler

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 15 × 9 cm

Antenne
Resonanz-Wurfantenne

Stromversorgung
125, 220 V, ~, 45 W

Ausführung und Gewicht
Kunststoff, elfenbein oder grau, 32 × 19 × 15 cm; Gewicht 3,5 kg
ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 95, E 250 C 50

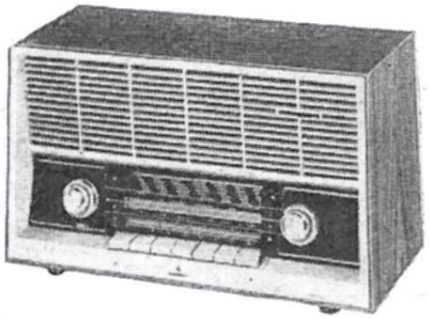

Standardsuper RB 20
Afrikan. Birnbaum

265,—

Nußbaum, natur

270,—

Standardsuper RB 20

6 AM-(10 FM-)Kreise; 6 Rö + 1 Tgl

4 Wellenbereiche (UKML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, Schwundregelung FM auf 2 Röhren, FM-Begrenzung, Rauschunterdrückung

6 Drucktasten (4 Wellenbereich, TA, Aus); **1 Klangtaste** (Sprache/Musik)


NF-Teil
2,5-W-Endstufe; Anschlüsse für TA, Magnetton, Außenlautsprecher; Klangregler

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 18 × 10,5 cm

Antennen
Ferritantenne für M, Resonanz-Wurfantenne für UKML

Stromversorgung
110, 127, 220 V, ~, 50 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, natur Seidenglanz, oder afrikan. Birnbaum, dunkel hochglanzpoliert, 40 × 24 × 20 cm; Gewicht 7,5 kg
ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, EM 84, B 250 C 75

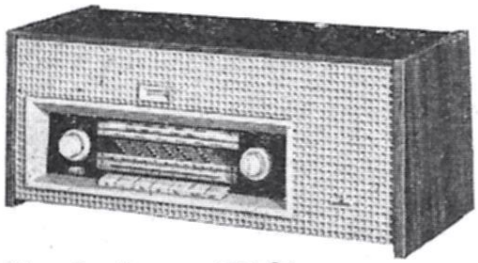

Standardsuper RB 21

285,—

Standardsuper RB 21

Technische Daten wie Standardsuper RB 20, jedoch mit Gehäusedipol an Stelle der Wurfantenne sowie anderes Gehäuse

Ausführung und Gewicht
Teak oder Nußbaum, natur Seidenglanz, 53 × 21 × 22 cm; Gewicht 8,2 kg



Standardsuper RB 22

285,—

Standardsuper RB 22

Technische Daten wie Standardsuper RB 21, jedoch anderes Gehäuse

Ausführung und Gewicht
Teak oder Nußbaum, natur Seidenglanz, 53 × 21 × 22 cm; Gewicht 8,2 kg

Die mit * gekennzeichneten Preise

Spezialsuper RC 20

6 AM-(10 FM-)Kreise; 6 Rö + 1 Tgl

4 Wellenbereiche (UKML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, Schwundregelung FM auf 2 Röhren, FM-Begrenzung, Rauschunterdrückung

7 Drucktasten (4 Wellenbereich, TA, Ferritantenne, Aus; TB = TA + L); **3 Klangtasten** (Sprache, Musik, Klangregler)

NF-Teil
4-W-Endstufe; Anschlüsse für TA, Magnetton, Außenlautsprecher; getrennte Höhen- und Tiefenregler


3 Lautsprecher
1 perm.-dyn., 26 × 15 cm, 2 el.-stat., 8 cm ⌀

Antennen
Schwenkbare Ferritantenne für ML, Gehäusedipol

Stromversorgung
110, 127, 220 V, ~, 50 W

Ausführung und Gewicht
Afrikan. Birnbaum, dunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur Seidenglanz, 58 × 35 × 23 cm; Gewicht 11 kg

ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, EM 84, B 250 C 75

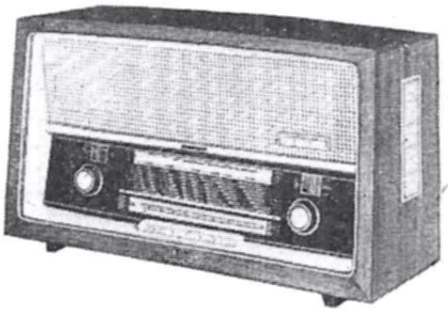

Spezialsuper RC 20
Afrikan. Birnbaum **335,—**
Nußbaum, natur **343,—**

Meistersuper RD 20 Stereo

6 AM-(10 FM-)Kreise; 7 Rö + 1 Tgl

4 Wellenbereiche (UKML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, Schwundregelung FM auf 2 Röhren, FM-Begrenzung, Rauschunterdrückung

7 Drucktasten (4 Wellenbereich, TA, Ferritantenne/Stereo, Aus; TB = TA + L); **3 Klangtasten** (Jazz, Orchester, Sprache)

NF-Teil
Stereo-NF-Verstärker, Balanceregler, 2 Endstufen je 3,5 W, Parallelbetrieb bei Mono; Anschlüsse für Stereo-TA, Stereo-Magnetton, Stereo-Zusatzlautsprecher (Stereo-Wiedergabe nur mit Zusatzlautsprecher); getrennte Höhen- und Tiefenregler


3 Lautsprecher
1 perm.-dyn., 26 × 15 cm, 2 el.-stat., 8 cm ⌀

Antennen
Drehbare Ferritantenne für ML, Gehäusedipol

Stromversorgung
110, 127, 220 V, ~, 70 W

Ausführung und Gewicht
Afrikan. Birnbaum, dunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur Seidenglanz, 58 × 35 × 23 cm; Gewicht 12 kg

ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, ECL 86, ECL 86, EM 84, B 250 C 125

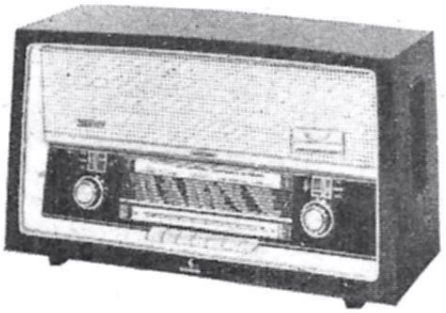


Meistersuper RD 20 Stereo
Afrikan. Birnbaum **385,—**
Nußbaum, natur **393,—**


Meistersuper RD 21 Stereo

Technische Daten wie RD 20 Stereo, jedoch anderes Gehäuse und feste Ferritantenne für M

Ausführung und Gewicht
Teak oder Nußbaum, natur Seidenglanz, 64 × 27 × 22 cm; Gewicht 10 kg

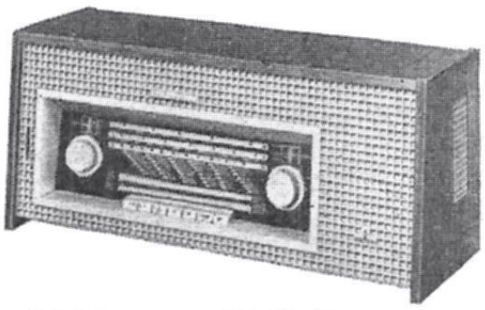

Meistersuper RD 21 Stereo
398,—

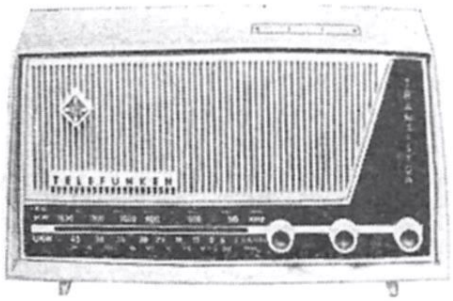

Caprice TK 3291

249,—

Batteriebehälter
Preis lag noch nicht vor

Caprice TK 3291

6 AM-(11 FM-)Kreise; 9 Trans + 4 Ge-Dioden

3 Wellenbereiche (UKM), AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 1 Transistor; 7 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, FM-Begrenzung, Rauschunterdrückung

3 Drucktasten (3 Wellenbereich)

NF-Teil
0,6-W-Gegentakt-Endstufe; Höhenregler

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 15 × 10 cm

Antennen
Ferritantenne für M, Wurfantenne für U, Rahmenantenne für K

Stromversorgung
1 Batterie 9 V oder 2 Batterien je 4,5 V oder 6 Monozellen je 1,5 V in als Zubehör lieferbarem Batteriebehälter; Betriebsstunden: etwa 250 bzw. 150 bzw. 500

Ausführung und Gewicht
Polystyrol, platingrau, mit Skala in anthrazit oder türkis, 30 × 16,5 × 14 cm; Gewicht 1,8 kg (o.B.)

OC 615, OC 615, AF 105, AF 105, AF 105, OC 602, OC 604, AC 105 (AC 106), AC 105 (AC 106), OA 172, OA 172, OA 174, OA 174

Caprice TL 3291


249,—

Batteriebehälter
Preis lag noch nicht vor

Caprice TL 3291

6 AM-(11 FM-)Kreise; 9 Trans + 4 Ge-Dioden
Technische Daten wie Caprice TK 3291, jedoch Wellenbereiche UML

Ausführung und Gewicht
Polystyrol, saharabraun, mit moccabrauner Skala, 30 × 16,5 × 14 cm; Gewicht 1,8 kg (o.B.)

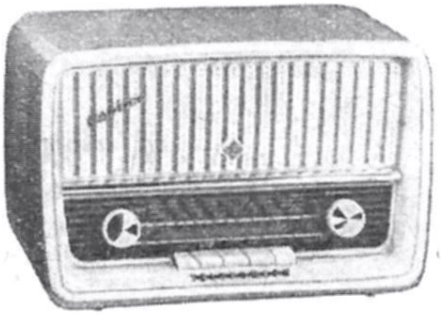

Caprice K 1151

214,—*

Caprice K 1151

6 AM-(10 FM-)Kreise; 5 Rö + 1 Tgl

4 Wellenbereiche (UKML), AM/FM-Abstimmung mit 1 Knopf; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, FM-Begrenzung, Rauschunterdrückung

5 Drucktasten (4 Wellenbereich, Aus; TA/TB = M + L)

NF-Teil
3-W-Endstufe; Anschluß für TA; Höhenregler


1 Lautsprecher
perm.-dyn., 15 × 10 cm

Antennen
Ferritantenne für ML, Wurfantenne für UK

Stromversorgung
220 V, ~, 40 W

Ausführung und Gewicht
Polystyrol, lindgrün, gazellenbraun oder bordeauxrot, 33 × 22 × 18 cm; Gewicht 4,6 kg

ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 95, B 250 C 75 N 2

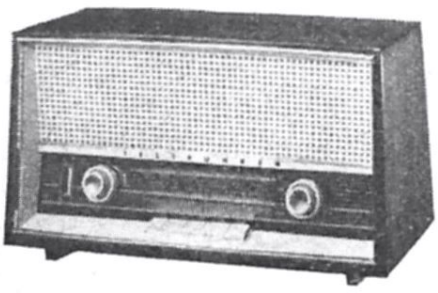

Jubilate de Luxe 1261
Nußbaum, mittel poliert

255,—

Nußbaum, hell mattiert

265,—

Jubilate de Luxe 1261

6 AM-(10 FM-)Kreise; 6 Rö + 1 Tgl

4 Wellenbereiche (UKML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit Doppelknopf, KW-Lupe; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, Schwundregelung FM auf 1 Röhre, FM-Begrenzung

5 Drucktasten (4 Wellenbereich, Aus; TA/TB = M + L)

NF-Teil
3-W-Endstufe; Anschlüsse für TA, Magnetton, Außenlautsprecher; Höhenregler

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 23 × 10 cm (abschaltbar)

Antennen
Ferritantenne für ML, Wurfantenne für U, Folienantenne für K

Stromversorgung
110, 125, 220, 240 V, ~, 40 W


Ausführung und Gewicht
Edelholz, mittel poliert, oder Nußbaum, hell mattiert, 39 × 21,5 × 18,5 cm; Gewicht 5 kg

ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 95, EM 84, B 250 C 75 N 2

Jubilate Teak 1261

Technische Daten wie Jubilate de Luxe 1261, jedoch Foliendipol für U und Auslegeantenne für K, 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 18×13 cm, und anderes Gehäuse

Ausführung und Gewicht
Teak, 52,5 × 22,5 × 20,5 cm; Gewicht 6 kg

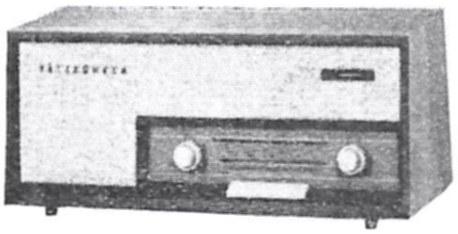

Jubilate Teak 1261

279,—

Gavotte 1253

6 AM-(10 FM-)Kreise; 5 Rö + 2 Ge-Dioden + 1 Tgl

4 Wellenbereiche (UKML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit Doppelknopf, KW-Lupe; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, FM-Begrenzung, Rauschunterdrückung

6 Drucktasten (4 Wellenbereich, TA/TB, Aus); **2 Klangtasten** (Baß, Jazz)

NF-Teil
3,5-W-Endstufe; Anschlüsse für TA, Magnetton, Außenlautsprecher; getrennte Höhen- und Tiefenregler


3 Lautsprecher
1 perm.-dyn., 21 × 15 cm, 2 el.-stat., 7 cm ⌀

Antennen
Ferritantenne für ML, Gehäusedipol

Stromversorgung
110, 125, 220, 240 V, ~, 50 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, mittel poliert, mit Frontplakette aus Kunststoff, 46 × 30,5 × 22,5 cm; Gewicht 8,5 kg

ECC 85, ECH 81, EBF 89, ECL 86, EM 84, OA 172, OA 172, B 250 C 75 N 2

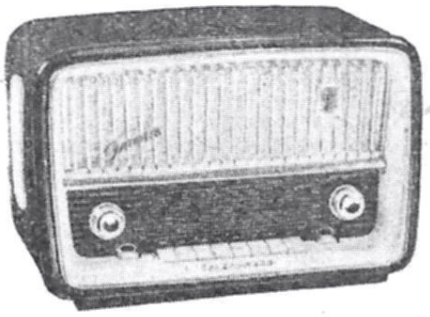


Gavotte 1253

314,—

Largo 1253

Technische Daten wie Gavotte 1253, jedoch anderes Gehäuse

Ausführung und Gewicht
Edelholz, mittel poliert, oder Nußbaum, hell mattiert, 51,5 × 31 × 23 cm; Gewicht 7,8 kg

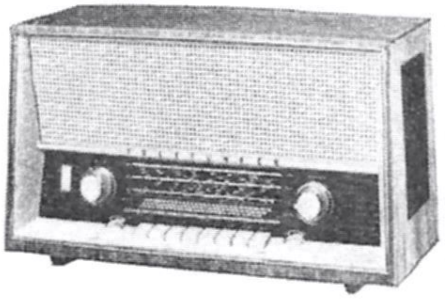

Largo 1253
mittel poliert

339,—

Nußbaum, hell mattiert

349,—

Rhythmus 1163

6 AM-(10 FM-)Kreise; 6 Rö + 2 Ge-Dioden + 1 Tgl

4 Wellenbereiche (UKML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit Doppelknopf, Schwungradantrieb, KW-Lupe; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, FM-Begrenzung, Rauschunterdrückung

6 Drucktasten (4 Wellenbereich, TA/TB, Aus); **4 Klangtasten** Baß, Solo, Intim, Jazz)

NF-Teil
5-W-Gegentakt-Endstufe; Anschlüsse für TA, Magnetton, Außenlautsprecher; getrennte Höhen- und Tiefenregler


3 Lautsprecher
1 perm.-dyn., 26 × 18 cm, 2 perm.-dyn., 10 cm ⌀

Antennen
Ferritantenne für ML, Gehäusedipol

Stromversorgung
110, 125, 220, 240 V, ~, 65 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, mittel poliert oder hell mattiert, 59×36×24,5 cm; Gewicht 10 kg

ECC 85, ECH 81, EBF 89, ECL 86, ECL 86, EM 84, OA 172, OA 172, B 250 C 125 N 2

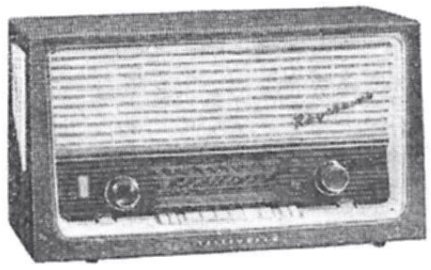


Rhythmus 1163

Nußbaum, mittel poliert

369,—*

Nußbaum, hell mattiert

379,—*

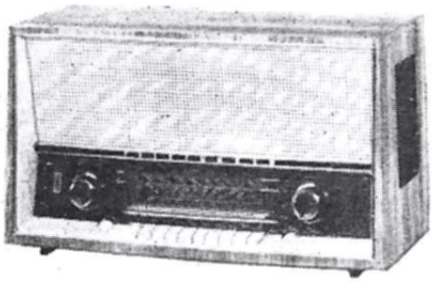

Rhythmus S 1264
Nußbaum, mittel poliert
399,—
Nußbaum, hell mattiert
409,—

Rhythmus S 1264

6 AM-(10 FM-)Kreise; 6 Rö + 2 Ge-Dioden + 1 Tgl

4 Wellenbereiche (UKML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit Doppelknopf, Schwungradantrieb, KW-Lupe; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, FM-Begrenzung

6 Drucktasten (4 Wellenbereich, TA/TB, Aus); **4 Klangtasten** (Baß, Solo, Intim, Jazz)

NF-Teil
5-W-Gegentakt-Endstufe; Anschlüsse für TA, Magnetton, Außenlautsprecher; getrennte Höhen- und Tiefenregler


3 Lautsprecher
1 perm.-dyn., 26 × 18 cm, 2 perm.-dyn., 10 cm ø

Antennen
Ferritantenne für ML, Gehäusedipol

Stromversorgung
110, 125, 220, 240 V, ~, 65 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, mittel poliert oder hell mattiert, 63×36×26 cm; Gewicht 11,4 kg

ECC 85, ECH 81, EBF 89, ECL 86, ECL 86, EM 84, OA 172, OA 172, B 250 C 125 N 2

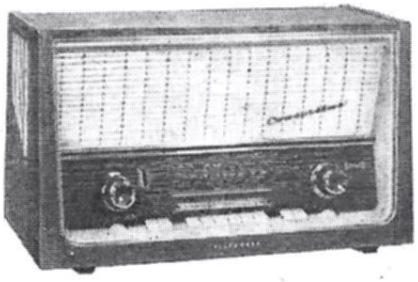

Concertino 2194
Nußbaum, mittel poliert
499,—*
Nußbaum, hell mattiert
509,—*
Balanceregler 8,50*
Fernbedienungskabel für Balanceregler 6,50*

Concertino 2194

6 AM-(12 FM-)Kreise; 9 Rö + 1 Ge-Diode + 1 Tgl

4 Wellenbereiche (UKML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit Doppelknopf, Schwungradantrieb, KW-Lupe, automatische UKW-Scharfabstimmung; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 8 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, Schwundregelung FM auf 3 Röhren, FM-Begrenzung, Rauschunterdrückung

6 Drucktasten (4 Wellenbereich, Stereo, Aus; Mono = Stereo + L); **4 Klangtasten** (Baß, Solo, Intim, Jazz)

NF-Teil
Stereo - NF - Verstärker, Balanceregler, 7-W-Gegentakt-Endstufe in Zweiwegtechnik (gemeinsamer Tiefton-Kanal und 2 Seitenkanäle für Mono- und Stereo-Wiedergabe); Anschlüsse für Stereo-TA, Stereo-Magnetton, 2 × Stereo-Zusatzlautsprecher (je eine Schaltbuchse für linken und rechten Mittel-Hochton-Gerätelautsprecher), Außenlautsprecher, Balanceregler für Fernbedienung; getrennte Höhen- und Tiefenregler

4 Lautsprecher
2 perm.-dyn. Tiefton-Systeme, 26 × 18 cm, 2 perm.-dyn. Mittel-Hochton-Systeme, 10 cm ø

Besonderheiten
Abschaltbare automat. Scharfabstimmung für UKW; Stereo Entzerrer - Vorverstärker für TA; Balanceregler mit Fernbedienungskabel

Antennen
Ferritantenne für ML, Gehäusedipol

Stromversorgung
110, 125, 220, 240 V, ~, 85 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, mittel poliert oder hell mattiert, 64 × 37,5 × 27 cm; Gewicht 14,3 kg

ECC 85, ECH 81, EF 89, EF 89, EABC 80, ECC 83, ECL 86, ECL 86, EM 84, OA 180, B 250 C 150 k 4

Concerto 2284

6 AM-(10 FM-)Kreise; 8 Rö + 2 Ge-Dioden + 1 Tgl

4 Wellenbereiche (UKML); getrennte AM/FM-Abstimmung mit Doppelknopf, Schwungradantrieb, KW-Lupe; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, FM-Begrenzung, Rauschunterdrückung

7 Drucktasten (4 Wellenbereich, TA/TB, Mono/Stereo, Aus); **3 Klangtasten** (Baß, Intim, Jazz)

NF-Teil
Stereo-NF-Verstärker, Balanceregler, 7-W-Gegentakt-Endstufe, bei Stereo in Zweiwegtechnik (gemeinsamer Tieftonkanal und 2 Seitenkanäle für Hoch-Mitteltonkanäle); Anschlüsse für Stereo-TA, Stereo-Magnetton, Außenlautsprecher, Stereo-Zusatzlautsprecher, Balance-Fernregler; getrennte Höhen- und Tiefenregler

4 Lautsprecher
2 perm.-dyn. Tiefton-Systeme, 26 × 18 cm, je 1 perm.-dyn. Mittel-Hochton-System, 10 cm ø, je Kanal (abschaltbar)


Besonderheit
Stereo-Entzerrer-Vorverstärkerstärker für TA

Antennen
Ferritantenne für ML, Gehäusedipol

Stromversorgung
110, 125, 220, 240 V, ~, 80 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, mittel poliert oder hell mattiert, 63×36×26 cm; Gewicht 13,2 kg

ECC 85, ECH 81, EBF 89, EBC 91, ECC 83, ECL 86, ECL 86, EM 84, OA 172, OA 172, B 250 C 150 N 2

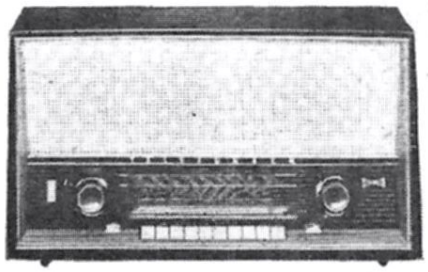

Concerto 2284
Nußbaum, mittel poliert **519,—**
Nußbaum, hell mattiert **529,—**

Stereo-Balanceregler	8,50*
Fernbedienungskabel für Balanceregler	6,50*

Opus 2214

8 AM-(12 FM-)Kreise; 11 Rö + 1 Ge-Diode + 1 Tgl

4 Wellenbereiche (UKML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit Doppelknopf, Schwungradantrieb, KW-Lupe, automatische UKW-Scharfabstimmung; 6 AM-ZF-Kreise, ZF-Bandbreite umschaltbar, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 8 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, Schwundregelung FM auf 3 Röhren, FM-Begrenzung, Rauschunterdrückung

9 Drucktasten (4 Wellenbereich, TA, Stereo, TB, Bandbreite, Aus); **4 Klangtasten** (Baß, Solo, Intim, Jazz)

NF-Teil
Stereo-NF-Verstärker, Balanceregler, Gegentakt-Endstufe und 2 Eintakt-Endstufen, 16 W; Anschlüsse für Stereo-TA, Stereo-Magnetton, 2 × Stereo-Zusatzlautsprecher (je eine Schaltbuchse für linken und rechten Mittel-Hochton-Gerätelautsprecher), Außenlautsprecher, Balanceregler für Fernbedienung; getrennte Höhen- und Tiefenregler

4 Lautsprecher
2 perm.-dyn. Tiefton-Systeme, 26 × 18 cm, 2 perm.-dyn. Mittel-Hochton-Systeme, 18 × 13 cm


Besonderheiten
Abschaltbare automat. Scharfabstimmung für UKW; automat. Tonblende auf UKW, durch Taste Bandbreite umschaltbar; Stereo-Entzerrer-Vorverstärker für TA; Balanceregler mit Fernbedienungskabel

Antennen
Ferritantenne für ML, Gehäusedipol

Stromversorgung
110, 125, 220, 240 V, ~, 120 W


Ausführung und Gewicht
Nußbaum, mittel poliert oder hell mattiert, 67,5 × 38,5 × 28 cm; Gewicht 10,5 kg

ECC 85, ECH 81, EF 89, EF 89, EABC 80, ECC 83, ECL 86, ECL 86, ECL 86, ECL 86, EM 84, OA 180, B 250 C 200 N 2

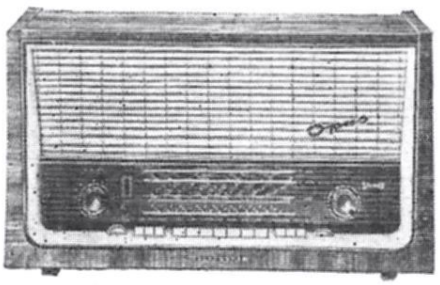

Opus 2214
Nußbaum, mittel poliert **599,—**
Nußbaum, hell mattiert **609,—**

Stereo-Balanceregler	8,50*
Fernbedienungskabel für Balanceregler	6,50*

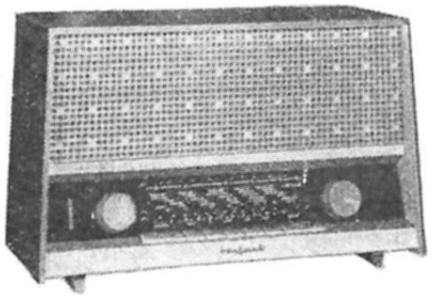

W 130

Preis lag noch nicht vor

W 130

6 AM-(9 FM-)Kreise; 5 Rö + 2 Ge-Dioden + 1 Tgl

3 Wellenbereiche (UML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit Doppelknopf; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 462 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, Schwundregelung FM auf 1 Röhre, FM-Begrenzung

5 Drucktasten (3 Wellenbereich, TA, Aus)

NF-Teil
4-W-Endstufe; Anschlüsse für TA, Außenlautsprecher; getrennte Höhen- und Tiefenregler


1 Lautsprecher
perm.-dyn., 18 × 13 cm

Antennen
Ferritantenne für ML, Gehäusedipol

Stromversorgung
220 V, ~, 50 W

Ausführung
Preßstoff, in verschiedenen Farben, 38,5 × 24 × 18 cm

ECC 85, ECH 81, EBF 89, ECL 86, EM 84, 2-OA 79, B 250 C 75

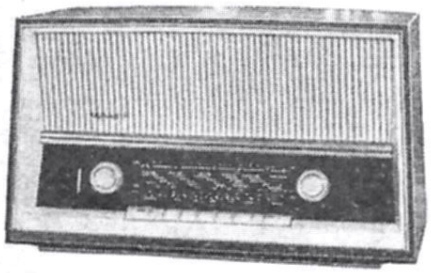


W 136

Preis lag noch nicht vor

W 136

Technische Daten wie W 130, jedoch Holzgehäuse

Ausführung
Nußbaum, mittel poliert, 45× 27 × 19 cm

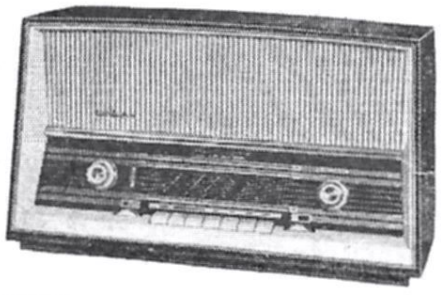

W 226

Preis lag noch nicht vor

W 226

6 AM-(9 FM-)Kreise; 5 Rö + 2 Ge-Dioden + 1 Tgl

3 Wellenbereiche (UML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit Doppelknopf; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 462 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, Schwundregelung FM auf 1 Röhre, FM-Begrenzung

5 Drucktasten (3 Wellenbereich, TA, Aus), 2 **Klangtasten** (Solo/Sprache, Orchester/Tanz)

NF-Teil
4-W-Endstufe; Anschlüsse für TA, Außenlautsprecher; getrennte Höhen- und Tiefenregler

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 21 × 15 cm

Antennen
Ferritantenne für ML, Gehäusedipol

Stromversorgung
220 V, ~, 50 W

Ausführung
Nußbaum, mittel poliert, 52× 31 × 24 cm

ECC 85, ECH 81, EBF 89, ECL 86, EM 84, 2-OA 79, B 250 C 75

W 226 St

6 AM-(9 FM-)Kreise; 5 Rö + 2 Ge-Dioden + 1 Tgl

3 Wellenbereiche (UML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit Doppelknopf; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 462 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, Schwundregelung FM auf 1 Röhre, FM-Begrenzung

5 Drucktasten (3 Wellenbereich, TA, Aus), **2 Klangtasten** (Solo/Sprache, Orchester/Tanz)

NF-Teil
Stereo-NF-Verstärker, Balanceregler, 2 Endstufen je 4 W; Anschlüsse für Stereo-TA, Stereo-Magnetton, Stereo-Zusatzlautsprecher (Stereo-Wiedergabe nur mit Zusatzlautsprecher); getrennte Höhen- und Tiefenregler

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 21 × 15 cm

Antennen
Ferritantenne für ML, Gehäusedipol

Stromversorgung
220 V, ~, 50 W

Ausführung
Holz, mittel nußbraun poliert, 52 × 31 × 24 cm

ECC 85, ECH 81, EBF 89, ECC 83, ELL 80, 2-OA 79, B 250 C 125

(Gehäuse wie W 226)

W 226 St

Preis lag noch nicht vor

W 296 St

6 AM-(9 FM-)Kreise; 5 Rö + 2 Ge-Dioden + 1 Tgl

4 Wellenbereiche (UKML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit Doppelknopf; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, Schwundregelung FM auf 1 Röhre, FM-Begrenzung

7 Drucktasten (4 Wellenbereich, TA, Stereo, Aus)

NF-Teil
Stereo-NF-Verstärker, Balanceregler, 2 Endstufen je 4 W; Anschlüsse für Stereo-TA, Stereo-Magnetton, Stereo-Zusatzlautsprecher (Stereo-Wiedergabe nur mit Zusatzlautsprecher); getrennte Höhen- und Tiefenregler


2 Lautsprecher
1 perm.-dyn. Tiefton-System, 26 × 15 cm, und 1 perm.-dyn. Mittel-Hochton-System, 10 cm ø

Antennen
Ferritantenne für ML, Gehäusedipol

Stromversorgung
220 V, ~, 60 W

Ausführung
Holz, mittel nußbraun poliert, 52 × 31 × 24 cm

ECC 85, ECH 81, EBF 89, ECL 86, ECL 86, 2-OA 79, B 250 C 125

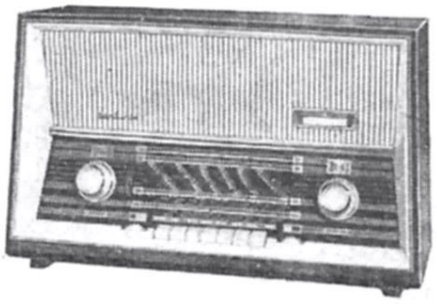

W 296 St

Preis lag noch nicht vor

WEGA

Wega 119

6 AM-(10 FM-)Kreise; 5 Rö + 1 Tgl

4 Wellenbereiche (UKML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit Doppelknopf, Schwungradantrieb, KW-Lupe; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, Schwundregelung FM auf 1 Röhre, FM-Begrenzung, Rauschunterdrückung

6 Drucktasten (4 Wellenbereich, TA, Aus)

NF-Teil
5-W-Endstufe; Anschlüsse für TA, Außenlautsprecher, Einbaumöglichkeit für Magnetton-Normbuchse; Klangregler


1 Lautsprecher
perm.-dyn., 18 × 13 cm

Antenne
Netzantenne

Stromversorgung
110, 130, 155, 220, 240 V, ~, 50 W

Ausführung und Gewicht
Teakholz, mittel geölt, 55 × 22 × 22 cm; Gewicht 6,8 kg

ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, B 250 C 75

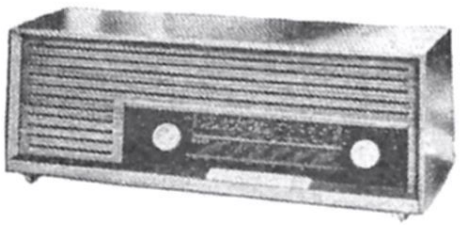

Wega 119

289,—*



Wega 231

289,—*

Wega 231

6 **AM-(10 FM-)Kreise;** 6 Rö + 1 Tgl

4 **Wellenbereiche** (UKML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit Doppelknopf, Schwungradantrieb, KW-Lupe; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, Schwundregelung FM auf 1 Röhre, FM-Begrenzung, Rauschunterdrückung

6 **Drucktasten** (4 Wellenbereich, TA, Aus); 1 **Klangtaste** (Sprache/Musik)

NF-Teil
5-W-Endstufe; Anschlüsse für TA, Außenlautsprecher, Einbaumöglichkeit für Magnetton-Normbuchse; getrennte Höhen- und Tiefenregler


1 **Lautsprecher**
perm.-dyn., 26 × 15 cm

Antenne
Gehäusedipol

Stromversorgung
110, 130, 155, 220, 240 V, ~, 50 W

Ausführung und Gewicht
Holz, dunkel poliert, 49 × 30 × 23 cm; Gewicht 8 kg

ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, EM 84a, B 250 C 75

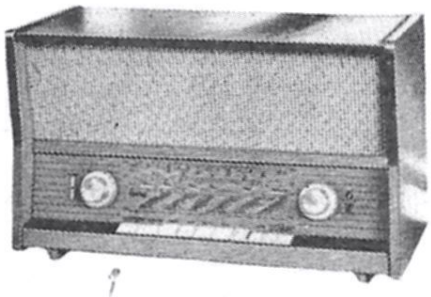

Wega 232


299,—*

Wega 232

Technische Daten wie Wega 231, jedoch anderes Gehäuse

1 **Lautsprecher**
perm.-dyn., 26 × 13 cm

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, natur mattiert, 48 × 29 × 23 cm; Gewicht 8 kg

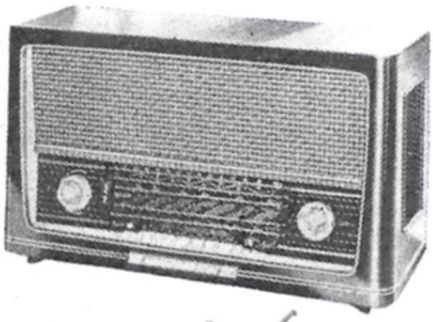

Wega 321

339,—*

Wega 321

6 **AM-(12 FM-)Kreise;** 6 Rö + 2 Ge-Dioden + 1 Tgl

4 **Wellenbereiche** (UKML), getrennte AM/FM-Abstimmung mit Doppelknopf, Schwungradantrieb, KW-Lupe; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 8 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, Schwundregelung FM auf 1 Röhre, FM-Begrenzung, Rauschunterdrückung

7 **Drucktasten** (4 Wellenbereich, TA, Ferritantenne, Aus; TB = TA + L); 2 **Klangtasten** (Sprache, Musik)

NF-Teil
5-W-Endstufe; Anschlüsse für TA, Magnetton, Außenlautsprecher; getrennte Höhen- und Tiefenregler


3 **Lautsprecher**
1 perm.-dyn., 26×15 cm, 2 el.-stat., 7 cm ø

Antennen
Drehbare und abschaltbare Ferritantenne für ML, Gehäusedipol

Stromversorgung
110, 130, 155, 220, 240 V, ~, 50 W

Ausführung und Gewicht
Holz, dunkel poliert, 57×34×27 cm; Gewicht 12 kg

ECC 85, ECH 81, EBF 89, ECC 83, EL 84, EM 84, OA 172, OA 172, B 250 C 75

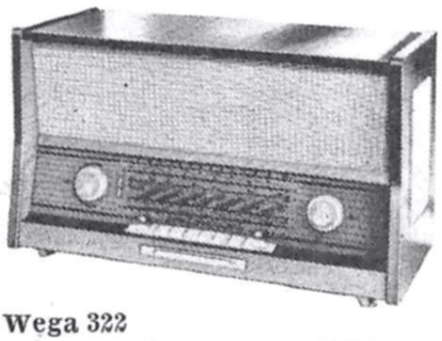

Wega 322

349,—*

Wega 322

Technische Daten wie Wega 321, jedoch anderes Gehäuse


Ausführung und Gewicht
Nußbaum, natur mattiert, 58 × 34 × 28 cm; Gewicht 12 kg

3.
Kombinierte Rundfunk-Empfänger

Seite

A

AEG 128
Blaupunkt 129
Braun 132
Emud-Radio 137
Favorit 138
Graetz 140
Grundig 142
Ilse 149
Imperial 153
Kaiser 156
Kuba 158
Loewe Opta 162
Nordmende 169
Pawerphon 172
Philips 174
Rosita 175
Saba 176
Schaub-Lorenz 177
Siemens 180
Telefunken 181
Wega 185

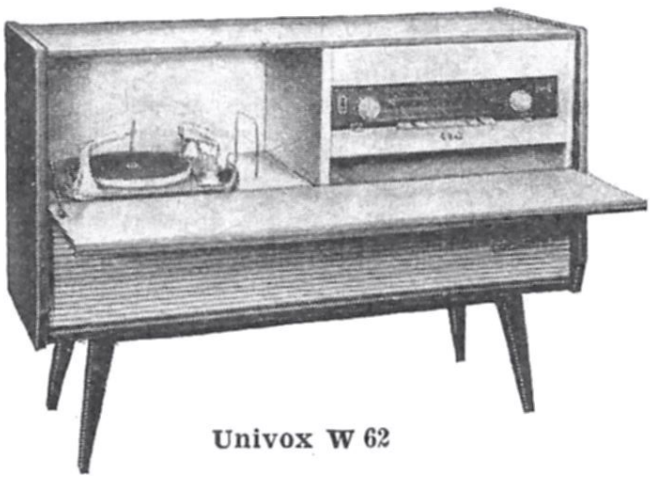

Univox W 62

Univox W 62

Stereo-Musiktruhe; Rundfunk-Chassis AEG Stereosuper: 8 Rö + 2 Ge-Dioden + 1 Tgl, 6/10 Kreise, UKML, KW-Lupe, 6 Drucktasten, 4 Klangtasten (Baß, Solo, Intim, Jazz), getrennte Höhen- und Tiefenregler, Balanceregler, Stereo-NF-Verstärker mit 2 Endstufen je 4 W

Stereo-Plattenwechsler Telefunken TW 504; 1 Ablagefach für Platten

3 Lautsprecher
1 perm.-dyn. Tiefton-System, 26 × 18 cm, je 1 perm.-dyn. Mittel-Hochton-System, 10 cm ø, je Kanal; Anschlüsse für Außenlautsprecher, Stereo-Zusatzlautsprecher, Stereo-Magnetton, Balance-Fernregler

Stromversorgung
110, 125, 220, 240 V, ~, 70 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, mittel poliert oder hell mattiert, 110 × 80 × 42 cm; Gewicht 33 kg

Univox W 62

798,—*

Nußbaum, hell mattiert

823,—*

Balanceregler 8,50*
Fernbedienungskabel, 5 m lang 6,50*
Stereo-Zusatzlautsprecher RS 2 45,—*

ECC 85, ECH 81, EBF 89, ECC 83, EBC 91, ECL 86, EL 84, EM 84, OA 172, OA 172, B 250 C 125

Univox K 62

Stereo-Musiktruhe; Rundfunk-Chassis Tambour-Stereo 62: 8 Rö + 2 Ge-Dioden + 1 Tgl, 6/10 Kreise, UKML, KW-Lupe, 8 Drucktasten, 3 Klangtasten (Baß, Intim, Jazz), getrennte Höhen- und Tiefenregler, Balanceregler, Stereo-NF-Verstärker in Zweiwegtechnik mit 2 Endstufen je 3,5 W

Stereo-Plattenwechsler Telefunken TW 504; Magnetophon nachträglich einsetzbar

4 Lautsprecher
2 perm.-dyn. Tiefton-Systeme, 26 × 18 cm, und je 1 perm.-dyn. Mittel-Hochton-System, 10 cm ø, je Kanal; Anschlüsse für Außenlautsprecher, Stereo-Zusatzlautsprecher, Stereo-Magnetton, Balance-Fernregler

Stromversorgung
110, 125, 220, 240 V, ~, 80 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, mittel poliert oder hell mattiert, 83 × 84 × 40 cm; Gewicht 38 kg

Univox K 62

818,—*

Nußbaum, hell mattiert

843,—*

Balanceregler 8,50*
Fernbedienungskabel, 5 m lang 6,50*
Stereo-Zusatzlautsprecher RS 2 45,—*

ECC 85, ECH 81, EBF 89, EBC 91, ECC 83, ECL 86, ECL 86, EM 84, OA 172, OA 172, B 250 C 150



Univox K 62


Die mit * oder * gekennzeichneten Preise

Univox S 62

Stereo-Musiktruhe; Rundfunk-Chassis Telefunken Opus 2210: 11 Rö + 1 Ge-Diode + 1 Tgl, 8/12 Kreise, UKML, KW-Lupe, automat. UKW-Scharfabstimmung, 9 Drucktasten, 4 Klangtasten (Baß, Solo, Intim, Jazz), getrennte Höhen- und Tiefenregler, Balanceregler, Stereo-NF-Verstärker mit 2 Gegentakt-Endstufen je 8 W

Stereo-Plattenwechsler Telefunken TW 504; Fach mit Klappe und ausziehbarer Platte für nachträglichen Einbau eines Magnettongerätes; Schubfach für Plattenwechsler mit Klappdeckel, einschiebbarer Klappdeckel vor Rundfunkteil; automat. Beleuchtung für Phono- und Magnettonfach

4 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Tiefton-System, 26 × 18 cm, und je 1 perm.-dyn. Mittel-Hochton-System, 18 × 13 cm, je Kanal; Anschlüsse für Außenlautsprecher, Stereo-Zusatzlautsprecher, Stereo-TA, Stereo-Magnetton, Balance-Fernregler

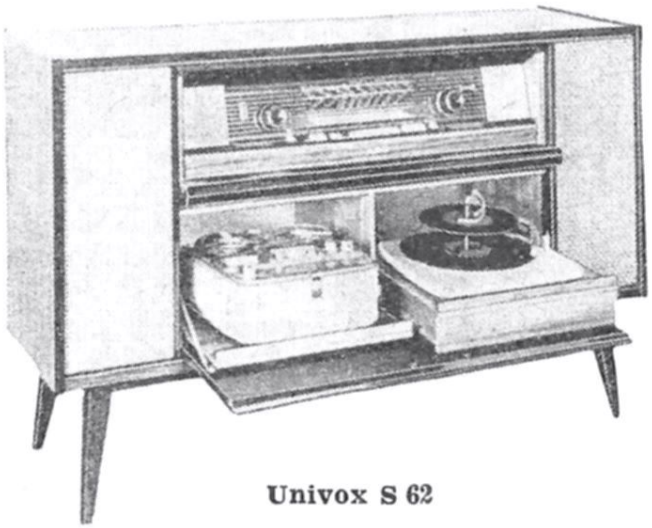

Univox S 62

Stromversorgung
110, 125, 220, 240 V, ~, 140 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, mittelbraun hochglanzpoliert oder hell seidenmatt, 135 × 82 × 42 cm; Gewicht 57 kg

ECC 85, ECH 81, EF 89, EF 89, EABC 80, ECC 83, ECL 86, ECL 86, ECL 86, ECL 86, EM 84, OA 180, B 250 C 200

Univox S 62
1148,—*
Nußbaum, hell seidenmatt
1173,—*
Balanceregler 8,50*
Fernbedienungskabel, 5 m 6,50*
Stereo-Zusatzlautsprecher RS 2 45,—*

Venezia 41 120

BLAUPUNKT

Stereo-Musiktruhe: Rundfunk-Chassis: 7 Rö + 1 Tgl, 6/10 Kreise, UKML, KW-Lupe, 7 Drucktasten, 3 Klangtasten (Hi-Fi, Solo, Sonor), getrennte Höhen- und Tiefenregler, Balanceregler, Stereo-NF-Verstärker mit 2 Endstufen je 6 W

Stereo-Plattenspieler PE 3430; Ablagegestell für Platten und Zeitschriften


4 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Tiefton-System, 26 × 18 cm, und je 1 Hochton-System, 10 cm ø, je Kanal; Anschlüsse für Stereo-Magnetton, Außenlautsprecher oder Stereo-Zusatzlautsprecher

Stromversorgung
110, 127, 155, 220 V, ~, 75 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, mittel mattiert oder natur mattiert, 71 × 80 × 31 cm; Gewicht 23,4 kg

Venezia Vollstereo 41 120
615,—

ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, ECL 86, EM 87, B 250 C 100

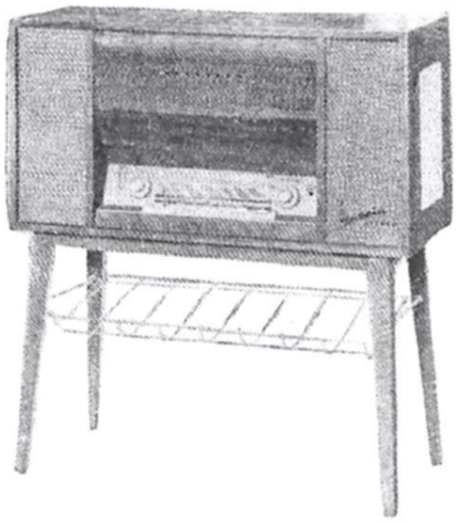

Venezia 41 120

Fortsetzung

Colorado 41 100

Stereo-Musiktruhe; Rundfunk-Chassis: 7 Rö + 1 Tgl, 6/10 Kreise, UKML, KW-Lupe, 7 Drucktasten, 3 Klangtasten (Hi-Fi, Solo, Sonor), getrennte Höhen- und Tiefenregler, Balanceregler, Stereo-NF-Verstärker mit 2 Endstufen je 6 W

Stereo-Plattenwechsler PE 66; Fach für Platten oder Tonbänder

4 **Lautsprecher**
je 1 perm.-dyn. Tiefton-System, 21 × 15 cm, und je 1 perm.-dyn. Hochton-System, 10 cm ø, je Kanal; Anschlüsse für Stereo-Magnetton, Außenlautsprecher oder Stereo-Zusatzlautsprecher

Stromversorgung
110, 127, 155, 220 V, ~, 75 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, dunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, 92 × 78 × 38 cm; Gewicht 37,9 kg



Colorado 41 100

Colorado Vollstereo 41 100
745,—

Nußbaum, natur mattiert
775,—

ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, ECL 86, EM 87, B 250 C 100

Florida 41 160/41 150

Stereo-Musiktruhe; Technische Daten wie Colorado Vollstereo

Ausführung und Gewicht
Edelholz, dunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, 103 × 88 × 40 cm; Gewicht 34,7 kg (mit Holzschiebetüren) bzw. 36,7 kg (mit Glasvitrine)

Florida Vollstereo 41 160 mit Holzschiebetüren
760,—

Florida Vollstereo 41 150 mit Glasvitrine
760,—

Boston 41 250

Stereo-Musiktruhe; Rundfunk-Chassis: 7 Rö + 1 Tgl, 6/10 Kreise, UKML, KW-Lupe, 7 Drucktasten, 3 Klangtasten (Hi-Fi, Solo, Sonor), getrennte Höhen- und Tiefenregler, Balanceregler, Stereo-NF-Verstärker mit 2 Endstufen je 6 W

Stereo-Plattenwechsler PE 66; Fach für Platten oder Tonbänder

4 **Lautsprecher**
je 1 perm.-dyn. Tiefton-System, 21 × 15 cm, und je 1 perm.-dyn. Hochton-System, 10 cm ø, je Kanal; Anschlüsse für Stereo-Magnetton, Außenlautsprecher oder Stereo-Zusatzlautsprecher


Stromversorgung
110, 127, 155, 220 V, ~, 95 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, dunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, 103 × 80 × 38 cm; Gewicht 42,2 kg


Boston Vollstereo 41 250
810,—

Nußbaum, natur mattiert
820,—

ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, ECL 86, EM 84, E 250 C 100

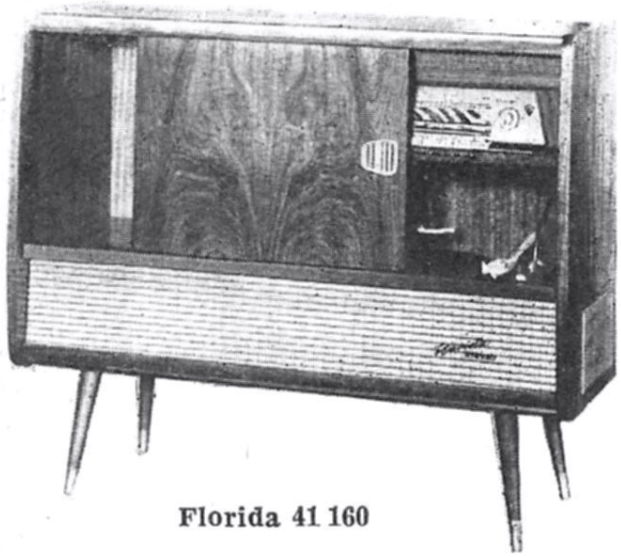

Florida 41 160

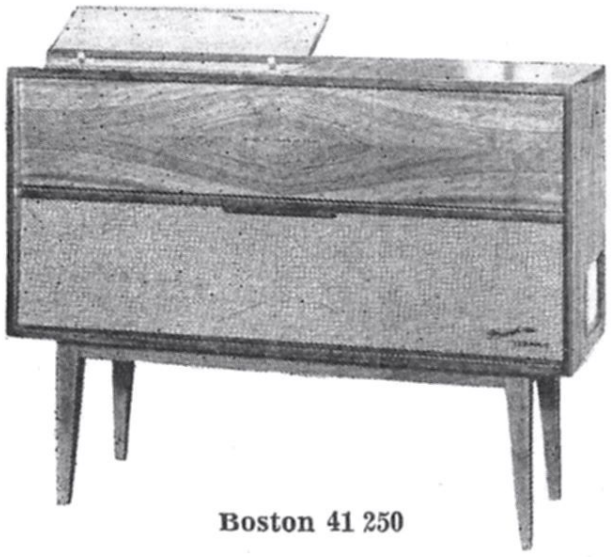

Boston 41 250

Philadelphia 41 330

Stereo-Musiktruhe; Rundfunk-Chassis: 9 Rö + 1 Tgl, 7/12 Kreise, UKML, KW-Lupe, 8 Drucktasten, 3 Klangtasten (Hi-Fi, Baß, Solo, Sonor = Hi-Fi + Baß), getrennte Höhen- und Tiefenregler, Balanceregler, Stereo-NF-Verstärker mit 2 Endstufen, Ausgangsleistung 10 W

Stereo-Plattenwechsler PE 66; Schubfach für Platten oder Tonbänder

4 **Lautsprecher**
je 1 perm.-dyn. Tiefton-System, 26 × 18 cm, und je 1 perm.-dyn. Hochton-System, 10 cm ø, je Kanal; Anschlüsse für Stereo-Magnetton, Außenlautsprecher oder Stereo-Zusatzlautsprecher

Stromversorgung
110, 127, 155, 220 V, ~, 100 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, dunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, 122 × 86 × 38 cm; Gewicht 56 kg


Philadelphia Vollstereo 41 330

975,—

Nußbaum, natur mattiert

995,—

ECC 85, EF 89, EF 89, ECH 81, EABC 80, EBC 91, EL 84, EL 84, EM 87, B 250 C 150

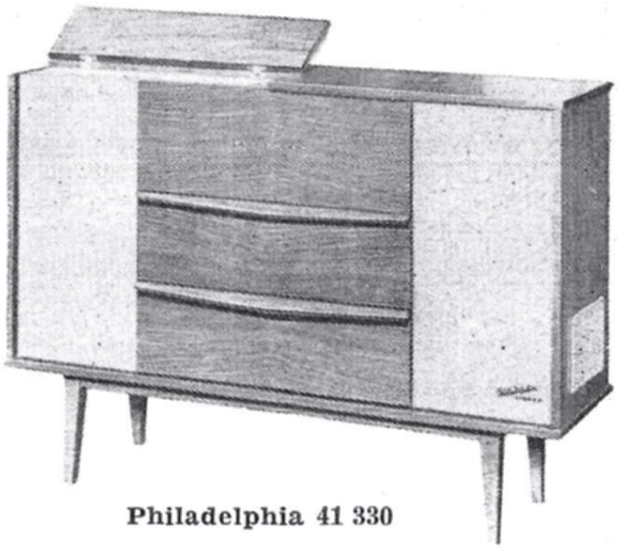

Philadelphia 41 330

New York 41 400

Stereo-Konzerttruhe mit Nachhalleinrichtung; Rundfunk-Chassis: 15 Rö + 1 Tgl, 7/12 Kreise, UKML, KW-Lupe, 11 Drucktasten, 3 Klangtasten (Hi-Fi, Baß, Solo, Sonor = Hi-Fi + Baß), getrennte Höhen- und Tiefenregler, Balanceregler, Stereo-NF-Verstärker mit Nachhalleinrichtung und 2 Gegentakt-Endstufen, zusammen 25 W, Nachhall-Leitung mit Mikrofon und Druckkammer-Lautsprecher

Stereo-Plattenwechsler PE 66 de Luxe (Diamantnadel); Magnettongerät nachträglich einsetzbar; Fächer für Platten und Tonbänder

Besonderheit
Echozusatz (3 Nachhall-Register-Tasten) mit Nachhallverstärker

12 **Lautsprecher**
je 2 perm.-dyn. Tiefton-Systeme, 26 × 18 cm, und je 4 perm.-dyn. Hochton-Systeme, 10 cm ø, je Kanal; Anschlüsse für Stereo-Magnetton, Außenlautsprecher oder Stereo-Zusatzlautsprecher

Stromversorgung
110, 127, 155, 220 V, ~, 160 W


Ausführung und Gewicht
Edelholz, dunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, 147 × 90 × 42 cm; Gewicht 80 kg

New York Vollstereo 41 400 mit Konzerthall

1595,—


Nußbaum, natur mattiert

1640,—

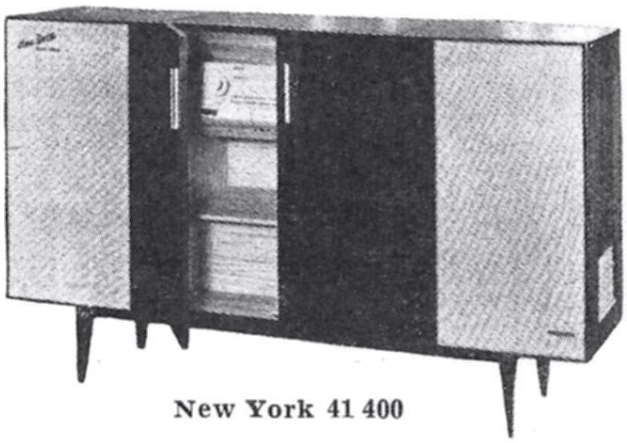

New York 41 400

ECC 85, ECH 81, EF 89, EF 89, EABC 80, ECC 83, ECC 83, ECC 83, EF 86, EL 84, EL 84, EL 84, EL 84, EL 84, EM 87, B 250 C 250

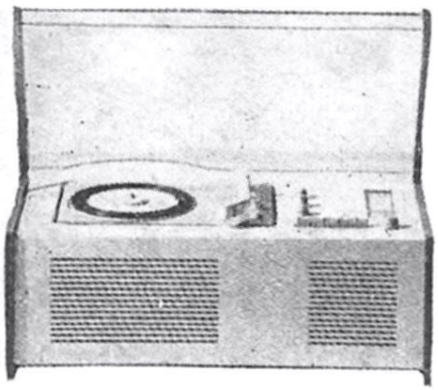

Phonosuper SK 6

Phonosuper SK 6

Stereo-Phonosuper; 6 Rö + 2 Ge-Dioden + 1 Tgl, 6/10 Kreise, UML, 5 Drucktasten, Klangregler, Balanceregler, Stereo-NF-Verstärker mit 2 × 2-W-Endstufe

Stereo-Plattenspieler PC 4 mit Aufsetzhilfe

1 **Lautsprecher**
perm.-dyn. Breitband-System, 25 ×17 cm; Anschlüsse für Stereo-TA, Stereo-Magnetton, Stereo-Zusatzlautsprecher (Stereo-Wiedergabe nur mit Zusatzlautsprecher), Außenlautsprecher; Links-Rechts-Schalter für Stereo-Zusatzlautsprecher


Stromversorgung
110, 125, 150, 220, 240 V, ~, 40 W

Ausführung und Gewicht
Metall, weiß, Seitenteile Rüster, natur, Deckel aus Plexiglas, 58 × 24,4 × 29 cm; Gewicht 11,5 kg

Phonosuper SK 6

Preis lag noch nicht vor

ECC 85, EF 89, EBF 89, ECC 83, EL 95, EL 95, 2-OA 79, B 250 C 100

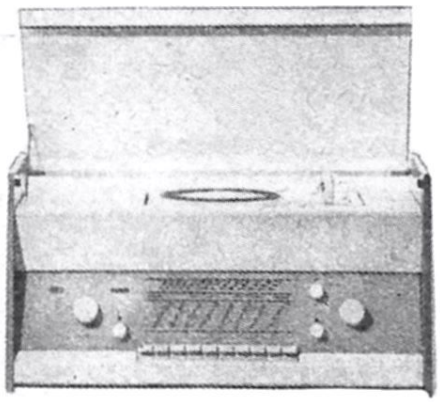

Atelier 11-Stereo

Atelier 11-Stereo

Rundfunk-Chassis: 9 Rö + 2 Ge-Dioden + 1 Si-Diode + 1 Tgl, 8/12 Kreise, UKML, 9 Drucktasten, 1 Klangtaste (Sprache), getrennte Höhen- und Tiefenregler, Balanceregler, automat. Scharfabstimmung für UKW (abschaltbar), Stereo-NF-Verstärker mit 2 Endstufen je 5 W; Anschlüsse für TA, Stereo-Magnetton, Außenlautsprecher, Stereo-Zusatzlautsprecher

Stereo-Plattenspieler PC 4 mit Aufsetzhilfe

Besonderheiten
Steuergerät ohne Lautsprecher; beide NF-Kanäle können durch Tastendruck getrennt geschaltet und gleichzeitig zum monauralen Abspielen von Schallplatten und für Rundfunkwiedergabe benutzt werden

Antennen
Drehbare und abschaltbare Ferritantenne für ML, Gehäusedipol


Stromversorgung
110, 125, 150, 220, 240 V, ~, 80 W

Ausführung und Gewicht
Holzgehäuse mit weißem Kunststoffüberzug, Seitenteile Rüster, 58,3×30×29 cm; Gewicht 15 kg

Atelier 11-Stereo

Preis lag noch nicht vor

ECC 85, ECH 81, EF 89, EBF 89, ECC 83, ECC 83, EL 84, EL 84, EM 84, 2-OA 79, BA 100, B 250 C 150

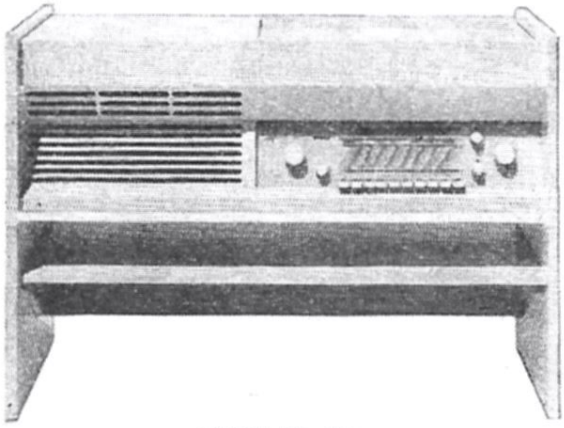

PKG 51-Stereo

PKG 51-Stereo

Stereo-Musikschrank; technische Daten wie Atelier 11-Stereo

2 **Lautsprecher**
1 perm.-dyn. Mittel-Tieftон-System, 26 × 18 cm, und 1 perm.-dyn. Hochton-System, 10 cm ø; Anschlüsse für TA, Stereo-Magnetton, Außenlautsprecher, Stereo-Zusatzlautsprecher (Stereo-Wiedergabe nur mit Zusatzlautsprecher)

Ausführung und Gewicht
Ahorn, natur mattiert, 94,6 × 32,7 (+ 33 für Untergestell) × 36,6 cm; Gewicht 27 kg

PKG 51-Stereo

Preis lag noch nicht vor

MM 41 Stereo

Stereo-Musikschrank; Rundfunk-Chassis: 9 Rö + 2 Ge-Dioden + 1 Si-Diode + 1 Tgl, 8/12 Kreise, U2KM, 9 Drucktasten, 1 Klangtaste (Sprache), getrennte Höhen- und Tiefenregler, Balanceregler, automat. Scharfabstimmung für UKW, Stereo-NF-Verstärker mit 2 Endstufen je 6 W; Anschlüsse für Stereo-TA, Stereo-Magnetton, Stereo-Zusatzlautsprecher, Außenlautsprecher

Stereo-Plattenwechsler Telefunken TW 501

4 **Lautsprecher**
1 perm.-dyn. Tiefton-System, 32 × 21 cm, 1 perm.-dyn. Tiefton-System, 26 × 18 cm, und je 1 perm.-dyn. Mittel-Hochton-System, 15,5 × 9,5 cm, je Kanal

Besonderheiten
Beide NF-Kanäle können durch Tastendruck getrennt geschaltet und gleichzeitig zum monauralen Abspielen von Schallplatten und für Rundfunkwiedergabe benutzt werden; Einstellregler für Kanal 2 auf Rückseite des Gerätes


Stromversorgung
110, 125, 150, 220, 240 V, ~, 80 W

Ausführung und Gewicht
Teak, 112 × 75 × 38,3 cm; Gewicht 42 kg

MM 41 Stereo

Preis lag noch nicht vor

ECC 85, ECH 81, EF 89, EBF 89, ECC 83, ECC 83, EL 84, EL 84, EM 84, 2-OA 79, BA 100, B 250 C 150

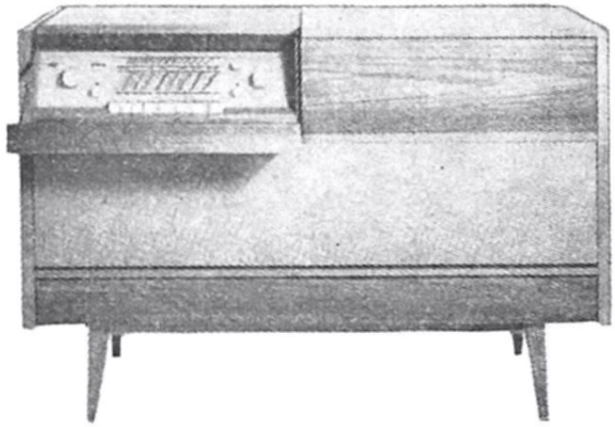

MM 41 Stereo

Atelier 2

Rundfunk-Chassis: 11 Rö + 2 Ge-Dioden + 1 Si-Diode + 1 Tgl, 8/12 Kreise, UKML, 9 Drucktasten, 1 Klangtaste (Sprache), getrennte Höhen- und Tiefenregler, Balanceregler, automat. Scharfabstimmung für UKW, Stereo-NF-Verstärker mit 2 Gegentakt-Endstufen je 7 W; Anschlüsse für Stereo-TA, Stereo-Magnetton, Stereo-Zusatzlautsprecher, Außenlautsprecher (4,5 Ohm)

Stereo-Plattenspieler PC 4 mit Aufsetzhilfe


Besonderheiten
Steuergerät ohne Lautsprecher; beide NF-Kanäle können durch Tastendruck getrennt geschaltet und gleichzeitig zum monauralen Abspielen von Schallplatten und für Rundfunkwiedergabe benutzt werden; Einstellregler für Kanal 2 auf Rückseite des Gerätes

Ausführung und Gewicht
Holz, weiß, Seitenteile Rüster, natur, 58,3 × 30 × 29 cm; Gewicht 15 kg

Atelier 2

Preis lag noch nicht vor

ECC 85, ECH 81, EF 89, EBF 89, ECC 83, ECC 83, EC 92, EC 92, ELL 80, ELL 80, EM 84, 2-OA 72, BA 100, B 250 C 150

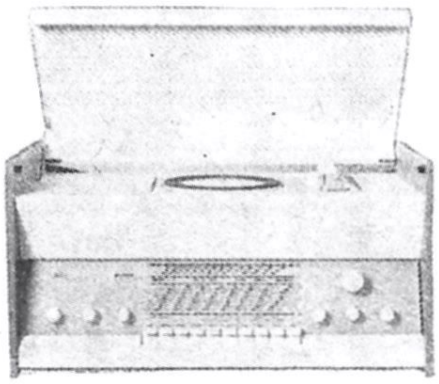

Atelier 2

Fortsetzung

R 23



Stereo-Musikschrank R 23

Stereo-Musikschrank; technische Daten wie Atelier 2, jedoch mit Stereo-Plattenwechsler Telefunken TW 504 MB

5 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Tiefton-System, 21 cm ⌀, und je 1 perm-.dyn. Mittel-Hochton-System, 10 cm ⌀, je Kanal, für rechten Kanal zusätzlich 1 perm.-dyn. Hochton-System, 15,5 × 10,4 cm; Anschlüsse für Stereo-TA, Stereo-Magnetton, Stereo-Zusatzlautsprecher, Außenlautsprecher (mit Abschaltmöglichkeit der eingebauten Lautsprecher)


Besonderheiten
Beide NF-Kanäle können durch Tastendruck getrennt geschaltet und gleichzeitig zum monauralen Abspielen von Schallplatten und für Rundfunkwiedergabe benutzt werden; Einstellregler für Kanal 2 auf Rückseite des Gerätes

Ausführung und Gewicht
Nußbaum oder Teak, natur, 145,6 × 72,5 × 38,5 cm; Gewicht 50 kg

Stereo-Musikschrank R 23
Preis lag noch nicht vor

R 12

Stereo-Musikschrank, bestehend aus Grundgerät RS 12, Tonbandschrank RB 10 und Lautsprecherbox RL 10

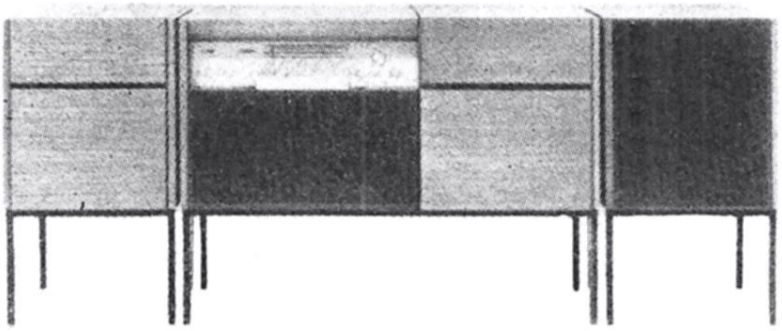

R 12 (RB 10 + RS 12 + RL 10)

RS 12

Grundgerät; technische Daten wie Atelier 2, jedoch mit Stereo-Plattenwechsler Telefunken TW 504 MB

3 Lautsprecher
1 perm.-dyn. Tiefton-System, 26 × 18 cm, und je 1 perm.-dyn. Mittel-Hochton-System, 15 × 9 cm, je Kanal; Anschlüsse für Stereo-TA, Stereo-Magnetton, Stereo-Zusatzlautsprecher, Außenlautsprecher (mit Abschaltmöglichkeit der eingebauten Lautsprecher)

Besonderheiten
Beide NF-Kanäle können durch Tastendruck getrennt geschaltet und gleichzeitig zum monauralen Abspielen von Schallplatten und für Rundfunkwiedergabe benutzt werden; Einstellregler für Kanal 2 auf Rückseite des Gerätes

Ausführung und Gewicht
Nußbaum oder Teak mit graphitfarbener Lautsprecher-Abdeckung aus perforiertem Metall, 100,5 × 72,5 × 38 cm; Gewicht 40 kg

Grundgerät RS 12
Preis lag noch nicht vor

Tonbandschrank RB 10

zum Einstellen eines Tonbandgerätes; Innenmaße des Faches: 19 × 37,5 cm; unter Tonbandfach Raum für Bänder oder Schallplatten

Ausführung und Gewicht
Nußbaum oder Teak, mattiert, Untergestell aus quadratischem Stahlrohr, 41,5 × 72,5 × 38 cm; Gewicht 15,6 kg

Tonbandschrank RB 10
Preis lag noch nicht vor

Lautsprecherbox RL 10

zur Verbreiterung der Stereo-Basis; 1 perm.-dyn. Tiefton-System, 26 × 18 cm, 1 perm.-dyn. Mittel-Hochton-System, 15 × 9 cm; Anschlußschnur 4 m

Ausführung und Gewicht
Nußbaum oder Teak, mattiert, Lautsprecher-Abdeckung graphitfarbenes perforiertes Metall, Untergestell aus quadratischem Stahlrohr, 41,5 × 72,5 × 38 cm; Gewicht 12,8 kg


Lautsprecherbox RL 10
Preis lag noch nicht vor

Stereo-Anlage Studio 2

Stereo-Anlage, bestehend aus Empfangsteil CE 11, Steuerteil CS 11 und Verstärker- und Netzteil CV 11

Empfangsteil CE 11: 8/11 Kreise, UKML, 5 Rö + 2 Ge-Dioden, Anschlüsse für Steuerteil CS 11 und Verstärker- und Netzteil CV 11

Steuerteil CS 11: 4 Rö, gehörrichtige Lautstärkeregelung, umstellbar auf lineare Regelung oder einen Zwischenwert, getrennte Höhen- und Tiefenregler, Balanceregler ± 4 dB, regelbare Eingänge für Rundfunk, Stereo-TA, Stereo-Magnetton, Stereo-Mikrofon; Stereo-Plattenspieler Elac Miraphon 210 mit magnetischem Abtastsystem; abschaltbares Rumpelfilter (unter 70 Hz: — 20 dB/Oktave)

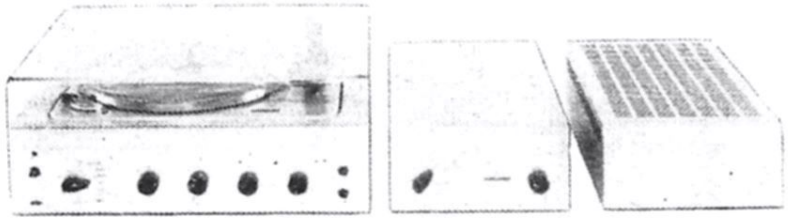

Stereo-Anlage Studio 2

Verstärker- und Netzteil CV 11: 6 Rö + 1 Tgl, Stereo-NF-Verstärker, Brummabstand 60 dB, Übersprechdämpfung > 40 dB, Frequenzgang 20 Hz bis 40 kHz ± 1 dB, Ausgangsleistung 2×12 W oder 1×24 W, Anschlüsse für Außenlautsprecher


Stromversorgung
110, 125, 150, 220, 240 V, ~

Ausführung und Gewicht
Stahl, Aluminium und Plexiglas; CV 11 und CE 11: 20 × 11 × 32 cm; CS 11: 40 × 16,5 × 32 cm; Gesamtgewicht der Bausteine 21.6 kg

Stereo-Anlage Studio 2
1370,—
(ohne Lautsprecher)

Stereo-Verstärker CSV 13

NF-Teil
10 Rö + 2 Tgl; 2 Gegentakt-Endstufen je 12 W; getrennte Höhen- und Tiefenregler (je Kanal getrennt oder gekuppelt einstellbar), Balanceregler; 4 Stereo-Eingänge für Rundfunk, magnet. Stereo-TA, Stereo-Magnetton, Stereo-Mikrofon; 3 Stereo-Ausgänge für Stereo-Magnetton, el.-stat. Lautsprecher, perm.-dyn. Lautsprecher (4, 8 und 15 Ohm)
Frequenzbereich 20—40 000 Hz ± 1 dB; Brummabstand > 70 dB; Übersprechdämpfung > 40 dB bei 1 kHz; eingebautes Rumpelfilter; Präsenzschalter

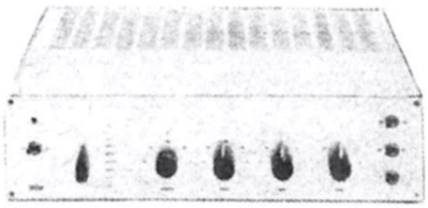

Stereo-Verstärker CSV 13

Ausführung und Gewicht
Metallgehäuse, hellgrau lackiert, mit eloxierter Aluminiumfrontplatte, 40 × 10 × 32 cm; Gewicht 11 kg

Stereo-Verstärker CSV 13
Preis lag noch nicht vor

ECC 83, ECC 83, ECC 83, ECC 83, ECC 83, ECC 83, EL 84, EL 84, EL 84, EL 84, 2 Tgl


Zusatzlautsprecher LO 1

Lautsprecherbox; 1 perm.-dyn. Mittel-Hochton-System, Frequenzbereich 160—13 000 Hz, max. 3 W; Anschlußleitung 4,5 m


Ausführung und Gewicht
Lautsprecherbox: 18 × 18 × 8 cm
Stativ: graphitgrau, Standplatte 26 cm ⌀, 2 vernickelte, verschraubte Stäbe, 1,1 cm ⌀, je 72 cm lang; Gewicht 6,4 kg

Zusatzlautsprecher LO 1
Preis lag noch nicht vor

Stativ gegen Mehrpreis



Zusatzlautsprecher LO 1

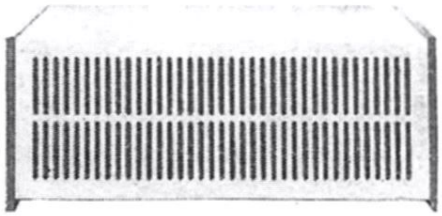


Lautsprecherbox L 11

Lautsprecherbox L 11

Lautsprecherbox; 1 perm.-dyn. Mittel-Tiefton-System, 26 × 18 cm, und 2 perm.-dyn. Hochton-Systeme, 10 cm ø; max. 6 W belastbar; Impedanz 4—6 Ohm; Anschlußleitung 2 m

Ausführung und Gewicht
Holz mit weißem Kunststoffüberzug, Seitenteile Rüster, 58,3 × 23,8 × 29 cm; Gewicht 5,75 kg

Lautsprecherbox L 11
Preis lag noch nicht vor

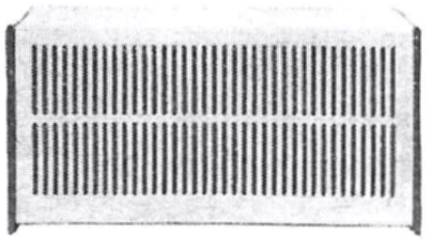

Lautsprecherbox L 12

Lautsprecherbox L 12

Lautsprecherbox; 1 perm.-dyn. Breitband-System, 21 cm ø, und 1 perm.-dyn. Hochton-System, 10 cm ø; max. 6 W belastbar; Anschlußleitung 2 m

Ausführung und Gewicht
Holz, gebrochen weiß lackiert, Seitenteile Rüster, natur mattiert, 58,3 × 30 × 29 cm; Gewicht 6 kg


Lautsprecherbox L 12
160,—

Lautsprecherbox L 50

Lautsprecherbox mit abgestimmter Dämpfung; 1 perm.-dyn. Tiefton-System, 25 cm ø, und 2 perm.-dyn. Hochton-Systeme, 10 cm ø; max. 8 W belastbar; Impedanz 4,5 Ohm; Anschlußleitung 2 m

Ausführung und Gewicht
Holz, gebrochen weiß lackiert, mit perforierter Metallabdeckung, 65 × 36 × 28 cm; Gewicht 14 kg

Lautsprecherbox L 50
Preis lag noch nicht vor

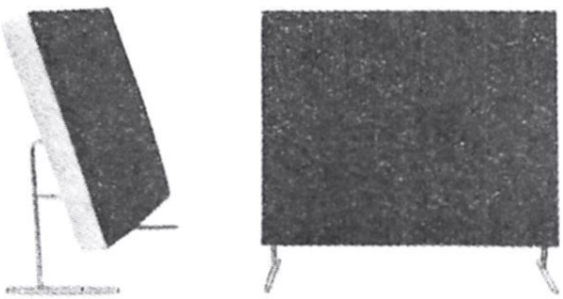

Lautsprechereinheit LE 1

Lautsprechereinheit LE 1

El. - stat. Lautsprechersystem, 45—18 000 Hz ± 3 dB; max. 15 W belastbar; zum Anschluß an Stereo-Anlage Studio 2

Abmessungen und Gewicht
88 × 77 × 32 cm; Gewicht 21 kg

Lautsprechereinheit LE 1
795,—

Die mit * gekennzeichneten Preise

Phono Rapid 62

Phonosuper; Rundfunk-Chassis: 7 Rö, 6/10 Kreise, UML, 5 Drucktasten, getrennte Höhen- und Tiefenregler, 6-W-Endstufe

Plattenspieler 4230 PE

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 24 × 15 cm; Anschluß für Außenlautsprecher

Stromversorgung
110, 130, 150, 180, 220 V, ~, 60 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, mittel poliert, 53 × 34,5 × 33,5 cm; Gewicht 14 kg

Phono Rapid 62

364,—*

ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, EM 80, EZ 80



Phono Rapid 62

Phono Rekord 62

Phonosuper; Rundfunk-Chassis Senior 62: 7 Rö, 6/10 Kreise, UKML, 7 Drucktasten, 3 Klangtasten (Sprache, Orchester, Jazz), getrennte Höhen- und Tiefenregler, 6-W-Endstufe

Stereo-Plattenspieler Philips NG 1264/75a mit Tonabnehmer AG 3063

3 Lautsprecher
1 perm.-dyn. Tiefton-System, 24 × 15 cm, und 2 perm.-dyn. Hochton-Systeme, 7 cm ø; Anschlüsse für Außenlautsprecher, Magnetton


Stromversorgung
110, 130, 150, 180, 220 V, ~, 60 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, mittel poliert, 60 × 36 × 36 cm; Gewicht 15,4 kg

Phono Rekord 62

439,—*

ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, EM 80, EZ 80

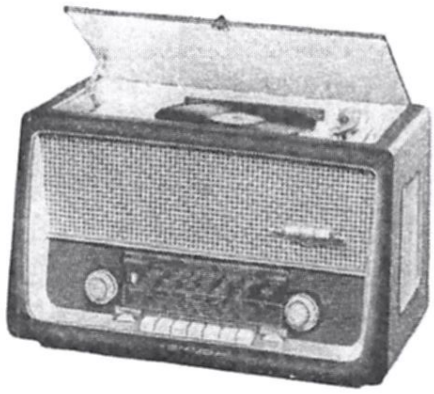

Phono Rekord 62

Mono-Spezial 62

Konzertschrank; Rundfunk-Chassis Senior 62: 7 Rö, 6/10 Kreise, UKML, 7 Drucktasten, 3 Klangtasten (Sprache, Orchester, Jazz), getrennte Höhen- und Tiefenregler, 6-W-Endstufe

Stereo-Plattenspieler Philips NG 1300/75 f mit Tonabnehmer AG 3063

3 Lautsprecher
1 perm.-dyn. Tiefton-System, 27 × 17 cm, und 2 perm.-dyn. Hochton-Systeme, 7 cm ø; Anschlüsse für Außenlautsprecher, Magnetton

Stromversorgung
110, 130, 150, 180, 220 V, ~, 60 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, mittel poliert, 63 × 92 × 40,5 cm; Gewicht 28 kg

Mono-Spezial 62

579,—*

ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, EM 80, EZ 80



Mono-Spezial 62

Stereo-Spezial 62

Stereo-Konzertschrank; Rundfunk-Chassis: 9 Rö, 6/10 Kreise, UKML, 7 Drucktasten, 3 Klangtasten (Sprache, Orchester, Jazz), getrennte Höhen- und Tiefenregler, Balanceregler, Stereo-NF-Verstärker mit 2 Endstufen je 4 W

Stereo-Plattenwechsler Philips NG 1300/75 f mit Tonabnehmer AG 3063

4 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Tiefton-System, 24 × 15 cm, und je 1 perm.-dyn. Mittel-Hochton-System, 18 × 12 cm, je Kanal; Anschlüsse für Außenlautsprecher, Stereo-Zusatzlautsprecher, Stereo-Magnetton

Stromversorgung
110, 130, 150, 220, 240 V, ~, 80 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, mittel poliert, 63 × 83 × 40,5 cm; Gewicht 35 kg

Stereo-Spezial 62

659,—*

ECC 85, ECH 81, EBF 89, EAA 91, ECC 83, ECL 86, ECL 86, EM 84, EZ 81

Stereo-Spezial 62
(Gehäuse wie Mono-Spezial 62)

Fortsetzung

Superb 62

Stereo-Konzertschrank; Rundfunk-Chassis: 11 Rö, 6/10 Kreise, UKML, 11 Drucktasten, 1 Klangtaste (Sprache/Konzert), getrennte Höhen- und Tiefenregler, Balanceregler, Stereo-NF-Verstärker mit 2 Gegentakt-Endstufen je 8,5 W

Stereo-Plattenwechsler Telefunken 504 S

4 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Tiefton-System, 27 cm ⌀, und je 1 perm.-dyn. Mittel-Hochton-System, 18 × 12 cm, je Kanal; Anschlüsse für Außenlautsprecher, Stereo-Zusatzlautsprecher, Stereo-Magnetton

Stromversorgung
110, 130, 150, 220, 240 V, ~, 100 W



Superb 62


Ausführung und Gewicht
Nußbaum, mittel poliert, 120 × 84 × 41 cm; Gewicht 49,5 kg

Superb 62

948,—*

ECC 85, ECH 81, EBF 89, EAA 91, ECC 83, ECC 83, ECC 83, ELL 80, ELL 80, EM 84, EZ 81

FAVORIT

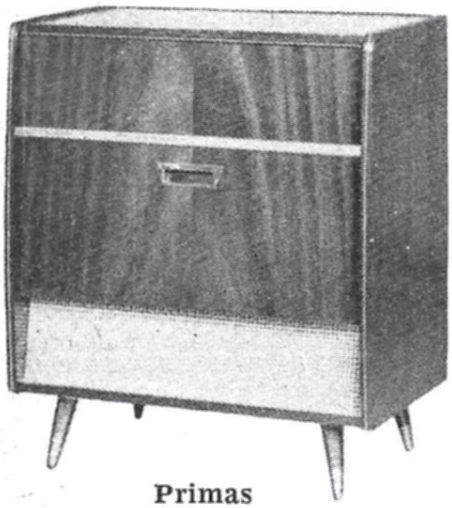

Primas

Primas

Musiktruhe; Rundfunk-Chassis Emud Rekord: 7 Rö, 6/10 Kreise, UKML, 6 Drucktasten, 3 Klangtasten (Sprache, Orchester, Jazz), getrennte Höhen- und Tiefenregler, 6-W-Endstufe

Stereo-Plattenwechsler PE 66; 1 Raum mit Plattenständer; automat. Beleuchtung für Phonoteil

2 Lautsprecher
1 perm.-dyn. Tiefton-System, 26 × 18 cm, und 1 perm.-dyn. Hochton-System 10 cm ⌀; Anschlüsse für Außenlautsprecher, Magnetton


Stromversorgung
110, 130, 150, 180, 220 V, ~, 60 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel poliert, 65 × 80 × 40 cm; Gewicht 28 kg

Primas

Preis lag noch nicht vor

ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, EM 80, EZ 80

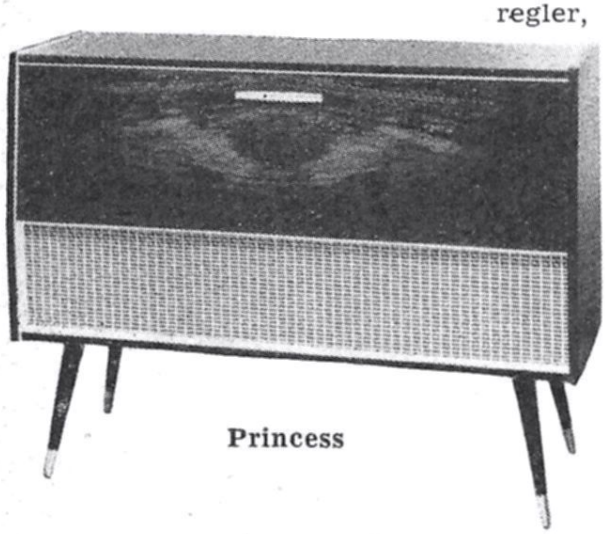

Princess

Princess

Stereo-Musiktruhe; Rundfunk-Chassis Philips B 4: 8 Rö, 6/10 Kreise, UML, 7 Drucktasten, 2 Klangtasten (Sprache, Jazz), getrennte Höhen- und Tiefenregler, Balanceregler, Stereo-NF-Verstärker mit 2 Endstufen je 4,5 W, Parallelbetrieb bei Mono

Stereo-Plattenwechsler Philips WC 60; 1 Raum mit Plattenständer; 1 Ablagefach für Platten; automat. Beleuchtung für Phonoteil

4 Lautsprecher
2 perm.-dyn. Tiefton-Systeme, 22 × 15 cm, je 1 perm.-dyn. Mittel-Hochton-System, 10 cm ⌀, je Kanal; Anschlüsse für Stereo-Magnetton, Stereo-Zusatzlautsprecher

Stromversorgung
110, 125, 220 V, ~, 85 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel poliert oder hell mattiert, 108 × 78 × 42 cm; Gewicht 38 kg

Princess

Preis lag noch nicht vor

ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EBC 91, EL 84, EL 84, EZ 80

Die mit * gekennzeichneten Preise

VM 10

Stereo-Musikschrank; Rundfunk-Chassis Telefunken Allegro-Stereo 2183: 8 Rö + 2 Ge-Dioden + 1 Tgl, 6/10 Kreise, UKML, KW-Lupe, 6 Drucktasten, 4 Klangtasten (Baß, Solo, Intim, Jazz), getrennte Höhen- und Tiefenregler, Balanceregler, Stereo-NF-Verstärker mit 2 Endstufen je 4 W

Stereo-Plattenwechsler Telefunken TW 504 S; 2 Räume mit 1 Plattenständer; 1 Ablagefach für Platten; automat. Beleuchtung für Phonoteil

4 Lautsprecher
1 perm.-dyn. Tiefton-System, 26 × 18 cm, 1 perm.-dyn. Mittelton-System, 15 × 10 cm, und je 1 perm.-dyn. Hochton-System, 10 cm ø, je Kanal; Anschlüsse für Stereo-Magnetton, Stereo-Zusatzlautsprecher, Außenlautsprecher, Balance-Fernregler


Stromversorgung
110, 125, 220, 240 V, ~, 70 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel poliert oder hell mattiert, 100 × 78 × 42 cm; Gewicht 40 kg

VM 10

Preis lag noch nicht vor

ECC 85, ECH 81, EBF 89, ECC 83, EBC 91, EL 84, ECL 86, EM 84, OA 172, OA 172, B 250 C 125

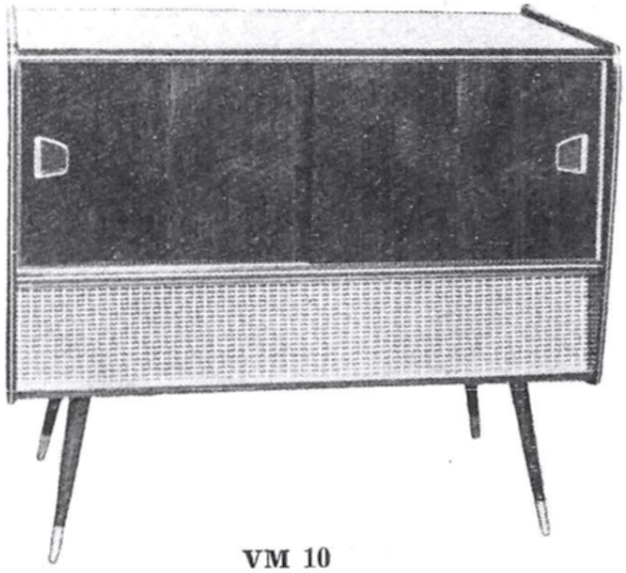

VM 10

Regent-Luxus

Stereo-Konzertschrank; Rundfunk-Chassis Telefunken Concertino 2194: 9 Rö + 1 Ge-Diode + 1 Tgl, 6/12 Kreise, UKML, KW-Lupe, automat. UKW-Scharfabstimmung, 6 Drucktasten, 4 Klangtasten (Baß, Solo, Intim, Jazz), getrennte Höhen- und Tiefenregler, Balanceregler, Stereo-NF-Verstärker mit 2 Gegentakt-Endstufen je 7 W in Zweiwegtechnik

Stereo-Plattenwechsler Telefunken TW 504 S; 3 Räume mit 1 Plattenständer; 2 Ablagefächer für Platten und Tonbänder; Einstellfach für Magnettonkoffer; automat. Beleuchtung für Phonoteil

6 Lautsprecher
2 perm.-dyn. Tiefton-Systeme, 26 × 18 cm, je 1 perm.-dyn. Mittelton-System, 15 × 10 cm, und je 1 perm.-dyn. Hochton-System, 10 cm ø, je Kanal; Anschlüsse für Stereo-Magnetton, Stereo-Zusatzlautsprecher, Außenlautsprecher, Balance-Fernregler


Stromversorgung
110, 125, 220, 240 V, ~, 85 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel poliert oder hell mattiert, oder Teak, 140 × 84 × 45 cm; Gewicht 55 kg

Regent-Luxus

Preis lag noch nicht vor

ECC 85, ECH 81, EF 89, EF 89, EABC 80, ECC 83, ECL 86, ECL 86, EM 84, OA 180, B 250 C 150

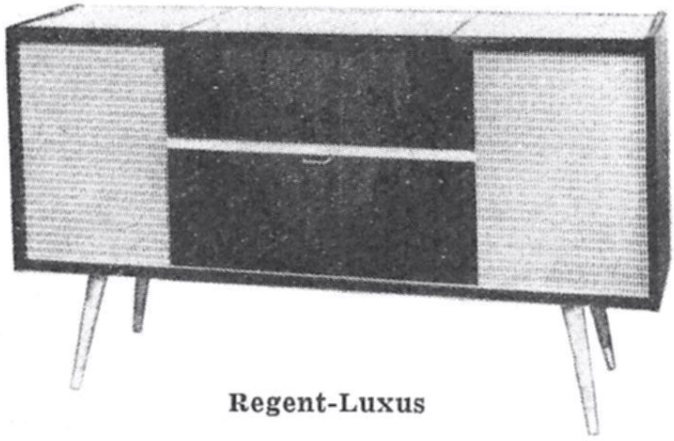

Regent-Luxus



Grazioso 4 1016

Grazioso 4 1016

Stereo-Musiktruhe; Rundfunk-Chassis 1016: 8 Rö + 1 Tgl, 6/10 Kreise, UKML, 8 Drucktasten, 2 Klangtasten (Sprache, Solo), getrennte Höhen- und Tiefenregler, Balanceregler, Stereo-NF-Verstärker mit 2 Endstufen je 4 W, Parallelbetrieb bei Mono

Stereo-Plattenwechsler PE 66 mit Tonabnehmer PE 186; 1 Raum für Platten; automat. Beleuchtung für Phonoteil und Plattenraum

2 **Lautsprecher**
je 1 perm.-dyn. Breitband-System, 26 × 17 cm, je Kanal; Anschlüsse für Stereo-Magnetton, Stereo-Zusatzlautsprecher, Außenlautsprecher

Stromversorgung
110, 127, 150, 220 V, ~, 70 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel hochglanzpoliert oder natur mattiert, oder Rüster, mattiert, 75 × 82 × 40 cm; Gewicht 30 kg

Vollstereo-Musiktruhe Grazioso 4 1016

598,—

Rüster, mattiert

628,—

ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, ECC 83, EL 84, EL 84, EM 84, B 250 C 125

Potpourri 5 1016

Technische Daten wie Grazioso 4 1016


Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel hochglanzpoliert oder natur mattiert, oder Rüster, mattiert, 92 × 67 × 38 cm; Gewicht 28 kg

Vollstereo-Musiktruhe Potpourri 5 1016

648,—

Rüster, mattiert

678,—

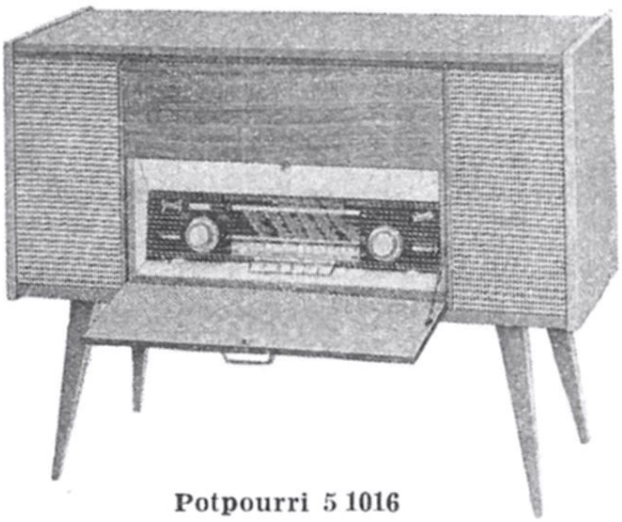

Potpourri 5 1016

Moderato 6 1017

Stereo-Musiktruhe; Rundfunk-Chassis 1017: 8 Rö + 1 Tgl, 6/10 Kreise, UKML, 8 Drucktasten, 2 Klangtasten (Sprache, Solo), getrennte Höhen- und Tiefenregler, Balanceregler, Stereo-NF-Verstärker mit 2 Endstufen je 4 W; Parallelbetrieb bei Mono

Stereo-Plattenwechsler PE 66 mit Tonabnehmer PE 186, 1 Raum für Platten; automat. Beleuchtung für Phonoteil und Plattenraum

4 **Lautsprecher**
je 1 perm.-dyn. Tiefton-System, 26 × 17 cm, und je 1 perm.-dyn. Hochton-System, 10 cm ø, je Kanal; Anschlüsse für Stereo-Magnetton, Stereo-Zusatzlautsprecher, Außenlautsprecher

Stromversorgung
110, 127, 150, 220 V, ~, 70 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel hochglanzpoliert oder natur mattiert, oder Rüster, mattiert, oder Teak, geölt, 105 × 73 × 39 cm; Gewicht 34 kg

ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, ECC 83, EL 84, EL 84, EM 84, B 250 C 125



Moderato 6 1017

Vollstereo-Großmusiktruhe Moderato 6 1017

698,—

Rüster oder Teak

738,—

Scerzo 7 1017

Technische Daten wie Moderato 6 1017


Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel hochglanzpoliert oder natur mattiert, oder Rüster, mattiert, 136 × 68,5 × 37 cm; Gewicht 38 kg

Vollstereo-Großmusiktruhe Scerzo 7 1017

848,—

Rüster, mattiert

898,—

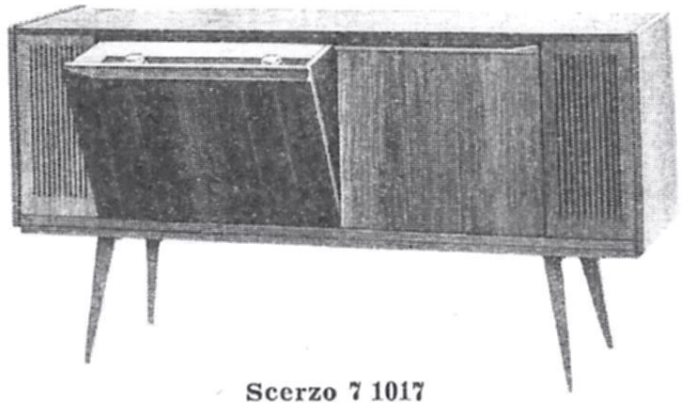

Scerzo 7 1017

Cantilene 8 1022

Stereo-Musiktruhe; Rundfunk-Chassis 1022: 13 Rö + 1 Tgl, 8/13 Kreise, UKML, AM-ZF-Bandbreite umschaltbar, 10 Drucktasten, 3 Klangtasten (Sprache, Solo, Orchester), getrennte Höhen- und Tiefenregler, Balanceregler, Stereo-NF-Verstärker mit 2 Gegentakt-Endstufen je 7,5 W, Parallelbetrieb bei Mono

Stereo-Plattenwechsler PE 66 mit Tonabnehmer PE 186; Raum für Koffer-Magnettongerät; Zugschalterbeleuchtung für Magnettonteil

4 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Tieftton-System, 34 × 18 cm, und je 1 perm.-dyn. Hochton-System, 6 cm ø, je Kanal; Anschlüsse für Stereo-Magnetton, Stereo-Zusatzlautsprecher; Außenlautsprecher

Stromversorgung
110, 127, 150, 220 V, ~, 80 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, natur mattiert, oder Teak, geölt, 130 × 77 × 40 cm; Gewicht 49 kg

Vollstereo-Spitzenmusiktruhe Cantilene 8 1022

1048,—

Teak

1098,—

ECC 85, ECH 81, EF 89, EF 89, EABC 80, ECC 83, ECC 83, ECC 83, EL 95, EL 95, EL 95, EL 95, EM 84, B 250 C 125

Belcanto 9 1022

Stereo-Musiktruhe; Rundfunk-Chassis 1022: 13 Rö + 1 Tgl, 8/13 Kreise, UKML, AM-ZF-Bandbreite umschaltbar, 10 Drucktasten, 3 Klangtasten (Sprache, Solo, Orchester), getrennte Höhen- und Tiefenregler, Balanceregler, Stereo-NF-Verstärker mit 2 Gegentakt-Endstufen je 7,5 W, Parallelbetrieb bei Mono

Stereo-Plattenwechsler PE 66 de Luxe mit Tonabnehmer PE 186 NMD (Diamantnadel); Raum für Koffer-Magnettongerät; 1 Raum für Platten; 2 Ablagefächer für Platten und Tonbänder; automat. Beleuchtung für Phono- und Magnettonteil

6 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Tieftton-System, 31 × 20 cm, je 1 perm.-dyn. Mitteltton-System, 10 cm ø, und je 1 perm.-dyn. Hochton-System, 6 cm ø, je Kanal; Anschlüsse für Stereo-Magnetton, Stereo-Zusatzlautsprecher, Außenlautsprecher

Stromversorgung
110, 127, 150, 220 V, ~, 80 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel hochglanzpoliert oder natur mattiert, oder Rüster, mattiert, oder Teak, geölt, 145 × 80 × 44 cm; Gewicht 61 kg


Vollstereo- Hi-Fi-Musiktruhe Belcanto 9 1022

1198,—

Rüster oder Teak

1258,—

ECC 85, ECH 81, EF 89, EF 89, EABC 80, ECC 83, ECC 83, ECC 83, EL 95, EL 95, EL 95, EL 95, EM 84, B 250 C 125

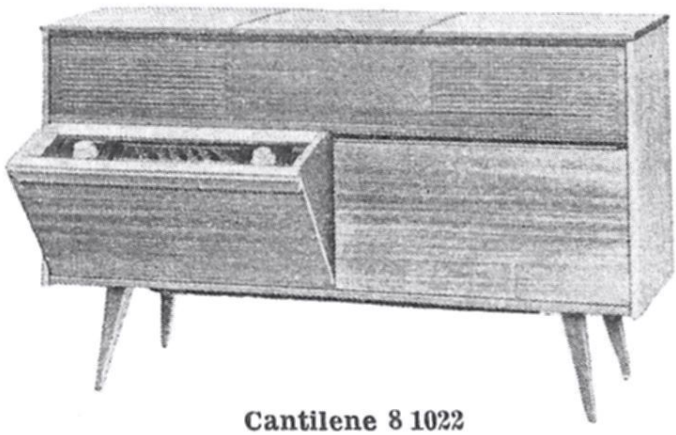

Cantilene 8 1022



Belcanto 9 1022

2147 Ph

Phonosuper; Rundfunk-Chassis: 6 Rö + 1 Tgl, 6/10 Kreise, UKML, 5 Drucktasten, 2 Klangtasten (Sprache, Musik), Klangregler, 4-W-Endstufe

Stereo-Plattenspieler PE 4240

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 17,6 × 12,6 cm; Anschlüsse für Magnetton, Außenlautsprecher, Stereo-Zusatzverstärker


Stromversorgung
117, 220 V, ~, 45 W

Ausführung und Gewicht
Gehäuse mit Kunststoffhaube, Nußbaum, natur mattiert, oder Teak, geölt, oder Rüster, mattiert, 48 × 25 × 28 cm; Gewicht 7,5 kg

Phono-Kombination 2147 Ph

Preis lag noch nicht vor

ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, EM 84, B 250 C 75

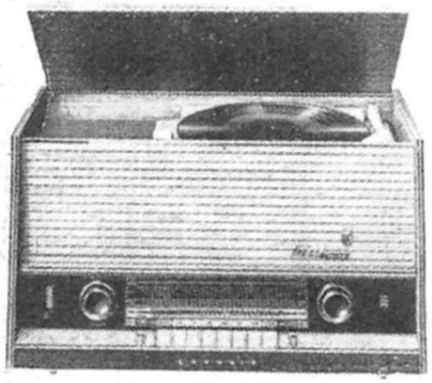

3295 Ph-Stereo

3295 Ph-Stereo

Stereo-Phonosuper; Rundfunk-Chassis: 7 Rö + 1 Tgl, 6/10 Kreise, UKML, 7 Drucktasten, 1 Klangtaste (Sprache/Musik), getrennte Höhen- und Tiefenregler, Balanceregler, Stereo-NF-Verstärker mit 5-W-Gegentakt-Endstufe in Zweiwegtechnik

Stereo-Plattenspieler PE 4240

3 Lautsprecher
1 perm.-dyn. Tiefton-System, 28.6 × 17,6 cm, und je 1 perm.-dyn. Mittel-Hochton-System, 11,5 cm ø, je Kanal; Anschlüsse für Stereo-Magnetton, Stereo-Zusatzlautsprecher, Außenlautsprecher

Stromversorgung
110, 115, 220 V, ~, 50 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, 61 × 36,5 × 29,5 cm; Gewicht 11 kg


Phono-Kombination 3295 Ph-Stereo

499,—

Nußbaum, natur

505,—

ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, ECC 83, ELL 80, EM 84, B 250 C 75

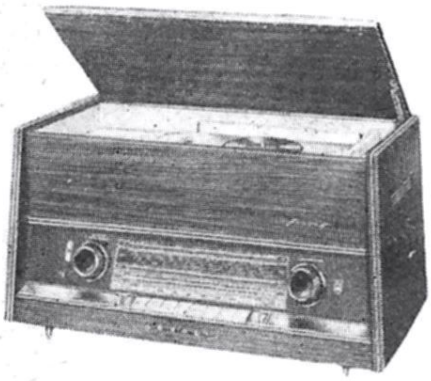

Steuergerät 3299 Ph-Stereo

Steuergerät 3299 Ph-Stereo

Rundfunk-Chassis: 6 Rö + 2 Ge-Dioden + 1 Tgl, 6/10 Kreise, UKML, 7 Drucktasten, 1 Klangtaste (Musik/Sprache), getrennte Höhen- und Tiefenregler, Balanceregler, Stereo-NF-Verstärker mit 2 Endstufen je 4 W; Anschlüsse für Stereo-Magnetton, Stereo-Zusatzlautsprecher, Außenlautsprecher

Stereo-Plattenspieler PE 4240

Stromversorgung
110, 125, 160, 220 V, ~, 65 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, oder Rüster, mattiert, 57,5 × 30,5 × 29 cm; Gewicht 10,5 kg

Steuergerät 3299 Ph-Stereo

478,—

Nußbaum, natur mattiert

488,—

Rüster, mattiert

492,—

ECC 85, ECH 81, EBF 89, ECL 86, ECL 86, EM 84, OA 174 OA 174, B 250 C 100 K 4 S

SO 202


Stereo-Konzertschrank; Rundfunk-Chassis: 6 Rö + 2 Ge-Dioden + 1 Tgl, 6/10 Kreise, UML, 6 Drucktasten, getrennte Höhen- und Tiefenregler, Balanceregler, Stereo-NF-Verstärker mit 2 Endstufen je 3 W

Stereo-Plattenwechsler PE 66

2 **Lautsprecher**
je 1 perm.-dyn. Breitband-System, 28,6×17,6 cm, je Kanal; Anschlüsse für Stereo-Magnetton, Stereo-Zusatzlautsprecher (eingebaute Lautsprecher abschaltbar), Außenlautsprecher

Stromversorgung
110, 125, 220 V, ~, 50 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, oder Rüster, mattiert, 101×73×39 cm; Gewicht 36 kg

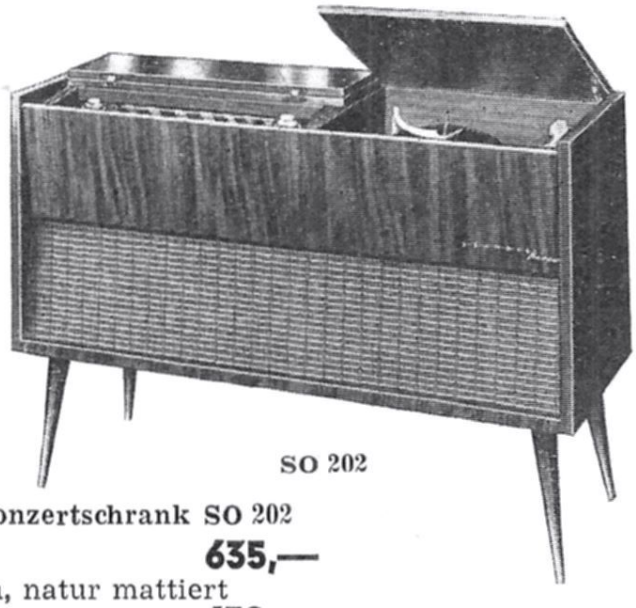

SO 202

Stereo-Konzertschrank SO 202
635,—

Nußbaum, natur mattiert
650,—

Rüster, mattiert
670,—

ECC 85, ECH 81, EBF 89, ECC 83, ELL 80, EM 84, OA 174, OA 174, B 250 C 75

SO 205

Stereo-Konzertschrank; technische Daten wie SO 202

Ausführung und Gewicht
Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, 64×80×37 cm; Gewicht 20 kg

Stereo-Konzertschrank SO 205
565,—

Nußbaum, natur mattiert
580,—



SO 205

SO 220

Stereo-Konzertschrank SO 220
638,—

Nußbaum, natur mattiert
655,—

ECC 85, ECH 81, EBF 89, ECL 86, ECL 86, EM 84, OA 174, OA 174, B 250 C 100 K 4 S

Stereo-Konzertschrank; Rundfunk-Chassis: 6 Rö + 2 Ge-Dioden + 1 Tgl, 6/10 Kreise, UKML, 7 Drucktasten, 1 Klangtaste (Sprache/Musik), getrennte Höhen- und Tiefenregler, Balanceregler, Stereo-NF-Verstärker mit 2 Endstufen je 4 W

Stereo-Plattenwechsler PE 66

2 **Lautsprecher**
je 1 perm.-dyn. Breitband-System, 28,6 × 17,6 cm; Anschlüsse für Stereo-Magnetton, Stereo-Zusatzlautsprecher (eingebaute Lautsprecher abschaltbar), Außenlautsprecher

Stromversorgung
110, 125, 220 V, ~, 65 W


Ausführung und Gewicht
Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert, mit Skalenpartie in Ahorn, oder Nußbaum, natur mattiert, 93 × 80 × 36 cm; Gewicht 38 kg



SO 220

Fortsetzung

SO 222

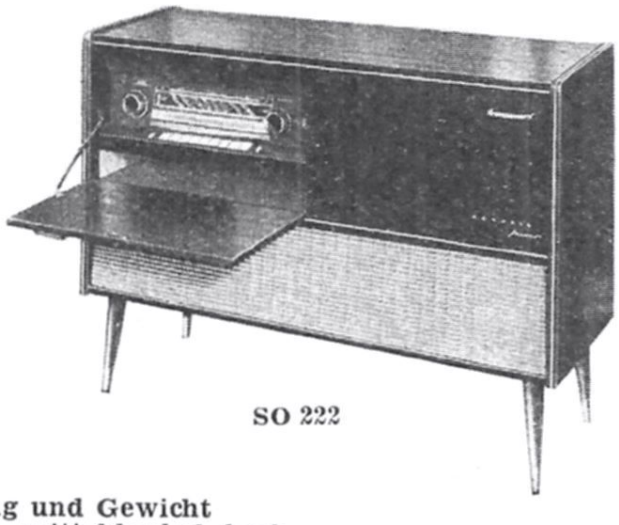

SO 222

Stereo-Konzertschrank; Rundfunk-Chassis: 7 Rö + 1 Tgl, 6/10 Kreise, UKML, 7 Drucktasten, 2 Klangtasten (Baß/Diskant, Jazz/Orchester), getrennte Höhen- und Tiefenregler, Balanceregler, Stereo-NF-Verstärker mit 2 Endstufen je 4 W in Zweiwegtechnik

Stereo-Plattenwechsler PE 66; 2 Ablagefächer für Platten

3 Lautsprecher
1 perm.-dyn. Tiefton-System, 28,6×17,6 cm, und je 1 perm.-dyn. Mittel-Hochton-System, 11,5 cm ø, je Kanal; Anschlüsse für Stereo-Magnetton, Stereo-Zusatzlautsprecher, Außenlautsprecher

Stromversorgung
110, 125, 220 V, ~, 70 W


Ausführung und Gewicht
Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, 105 × 76 × 38 cm; Gewicht 38 kg

ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, ECL 86, ECL 86, EM 84, B 250 C 100 K 4

Stereo-Konzertschrank SO 222
725,—

Nußbaum, natur mattiert
745,—

SO 225

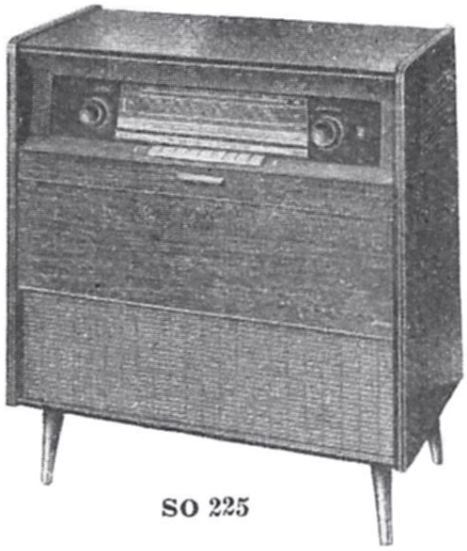

SO 225

Stereo-Konzertschrank; technische Daten wie SO 222, jedoch 1 Ablagefach für Platten


Ausführung und Gewicht
Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, oder Rüster, mattiert, mit Skalenpartie in Ahorn, 72 × 80 × 39 cm; Gewicht 28 kg

Stereo-Konzertschrank SO 225
675,—

Nußbaum, natur mattiert
690,—

Rüster, mattiert
715,—

SO 230

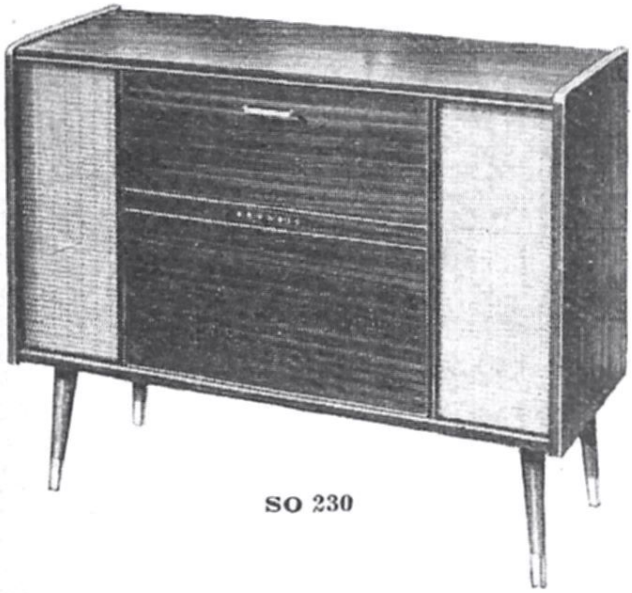

SO 230

Stereo-Konzertschrank; technische Daten wie SO 222, jedoch Stereo-Plattenwechsler Telefunken TW 504 G

2 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Breitband-System, 28,6 × 17,6 cm, je Kanal; Anschlüsse für Stereo-Magnetton, Stereo-Zusatzlautsprecher, Außenlautsprecher

Ausführung und Gewicht
Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, 98×80×39 cm; Gewicht 40 kg

Stereo-Konzertschrank SO 230
745,—

Nußbaum, natur mattiert
765,—

SO 240


Stereo-Konzertschrank; Rundfunk-Chassis: 10 Rö + 1 Tgl, 6/10 Kreise, UKML, 7 Drucktasten, 2 Klangtasten (Baß/Diskant, Jazz/Orchester), getrennte Höhen- und Tiefenregler, Balanceregler, Raumhall-Register, Stereo-NF-Verstärker mit 2 Gegentakt-Endstufen je 7,5 W; Raumhall-Einrichtung gegen Mehrpreis

Stereo-Plattenwechsler PE 66; 2 Ablagefächer für Platten

4 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Tiefton-System, 31 × 19,5 cm, und je 1 perm.-dyn. Mittel-Hochton-System, 11,5 cm ø, je Kanal; Anschlüsse für Stereo-Magnetton, Stereo-Zusatzlautsprecher, Außenlautsprecher, Hallverstärker

Stromversorgung
110, 125, 220 V, ~, 80 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, 114×81×42 cm; Gewicht 45 kg

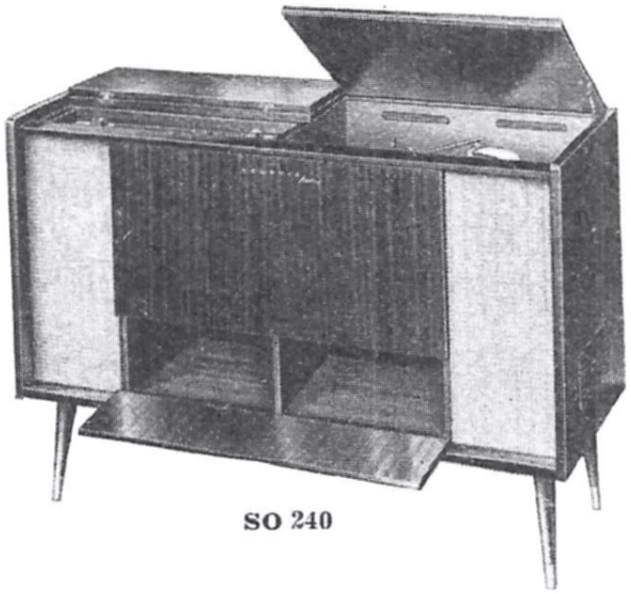

SO 240

ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, ECC 83, ECC 83, ECC 83, ELL 80, ELL 80, EM 84, B 250 C 125 K 4

Stereo-Konzertschrank SO 240 **898,—**

Nußbaum, natur mattiert **925,—**

Raumhall-Einrichtung 120,—



SO 242

SO 242

Stereo-Konzertschrank; technische Daten wie SO 240, jedoch 1 Raum mit Plattenständer

Ausführung und Gewicht
Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, oder Rüster, mattiert, oder Teak, natur geölt, 110 × 76 × 41 cm; Gewicht 40 kg

Stereo-Konzertschrank SO 242 **858,—**

Nußbaum, natur mattiert **880,—**

Rüster, mattiert, oder Teak **905,—**

Raumhall-Einrichtung 120,—

SO 245

Stereo-Konzertschrank; technische Daten wie SO 240, jedoch Stereo-Plattenwechsler Grundig GW 11; 1 Ablagefach für Platten; automat. Beleuchtung für Phonoteil

3 Lautsprecher
1 perm.-dyn. Tiefton-System, 31 × 19,5 cm, und je 1 perm.-dyn. Mittel-Hochton-System, 11,5 cm ø, je Kanal; Anschlüsse für Stereo-Magnetton, Stereo-Zusatzlautsprecher, Außenlautsprecher, Hallverstärker

Ausführung und Gewicht
Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, oder Rüster, mattiert, mit Front in Riegelahorn, oder Teak, natur geölt, 85 × 83 × 39 cm; Gewicht 37 kg

Stereo-Konzertschrank SO 245 **848,—**

Nußbaum, natur mattiert **868,—**


Rüster, mattiert, oder Teak **888,—**

Raumhall-Einrichtung 120,—




SO 245

Fortsetzung

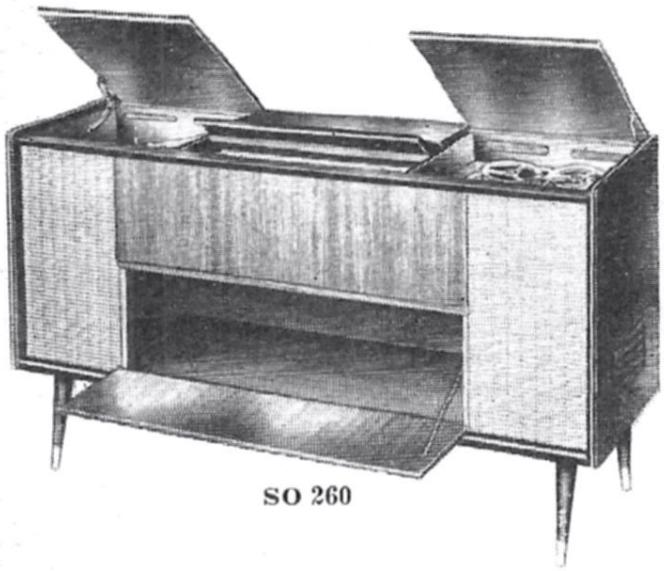

SO 260

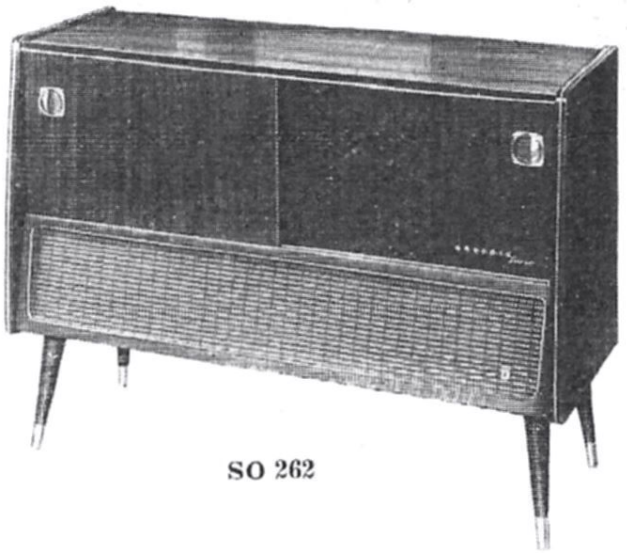

SO 262

SO 260

Stereo-Konzertschrank; technische Daten wie SO 240, jedoch Stereo-Plattenwechsler Telefunken TW 504 G; Stereo-Magnettongerät TM 64 nachträglich einsetzbar; 1 Ablagefach für Platten und Tonbänder

Ausführung und Gewicht
Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert, Front in franz. Nußbaum, oder Nußbaum, natur mattiert, oder Rüster, mattiert, mit Front in Riegelahorn, 135 × 81 × 45 cm; Gewicht 50 kg

Stereo-Konzertschrank SO 260

Nußbaum, natur mattiert **998,—**

Rüster, mattiert **1030,—**

1055,—

Raumhall-Einrichtung 120,—
Mehrpreis für TM 64 665,—

SO 262

Stereo-Konzertschrank; technische Daten wie SO 240, jedoch 1 Ablagefach für Platten; automat. Beleuchtung für Phonoteil

3 **Lautsprecher**
1 perm.-dyn. Tiefton-System, 31 × 19,5 cm, je 1 perm.-dyn. Mittel-Hochton-System, 11,5 cm ø, je Kanal; Anschlüsse für Stereo-Magnetton, Stereo-Zusatzlautsprecher, Außenlautsprecher, Hallverstärker

Ausführung und Gewicht
Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, 113×83×43 cm; Gewicht 41 kg

Stereo-Konzertschrank SO 262

Nußbaum, natur mattiert **848,—**

875,—

Raumhall-Einrichtung 120,—

SO 271 Barock

Stereo-Konzertschrank; technische Daten wie SO 240, jedoch Stereo-Plattenwechsler Grundig GW 11; 1 Ablagefach für Platten

4 **Lautsprecher**
je 1 perm.-dyn. Tiefton-System, 31,5 × 19 cm, und je 1 perm.-dyn. Mittel-Hochton-System, 17,6 × 12,6 cm, je Kanal; Anschlüsse für Stereo-Magnetton, Stereo-Zusatzlautsprecher, Außenlautsprecher, Hallverstärker

Ausführung und Gewicht
Edelholz, mattiert, antik behandelt, mit barockem, handgefertigtem Schnitzwerk, 119× 85 × 43 cm; Gewicht 43 kg

Stereo-Konzertschrank SO 271 Barock **1558,—**

Raumhall-Einrichtung 120,—



SO 271 Barock

SO 290

Stereo-Konzertschrank; technische Daten wie SO 280, jedoch anderes Gehäuse


Ausführung und Gewicht
Edelholz, mitteldunkel hochglanzpoliert, Front in franz. Nußbaum, oder Nußbaum, natur mattiert, oder Rüster, mattiert, mit Front in Ahorn, 157×82×45 cm; Gewicht 75 kg

Stereo-Konzertschrank SO 290
1325,—


Nußbaum, natur mattiert
1360,—

Rüster, mattiert
1390,—


Raumhall-Einrichtung 120,—
Mehrpreis für TM 64 665,—

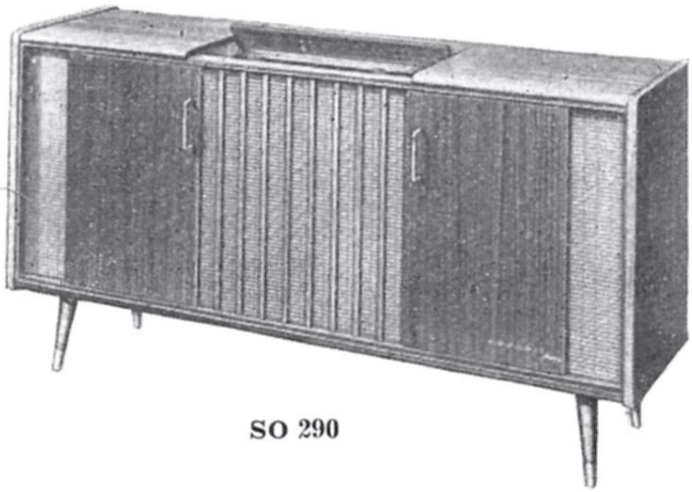

SO 290




Hi-Fi-Raumklang-Strahler 10 oder Klang-Strahler 1



Hi-Fi-Raumklang-Strahler 10 oder Klang-Strahler 1 mit Wandarm

	54,—
mit Wandarm	68,—
Hi-Fi-Raumklang-Strahler 10 B Barock	62,—
mit Wandarm Barock	81,50


Hi-Fi-Raumklang-Box 25
Preis lag noch nicht vor

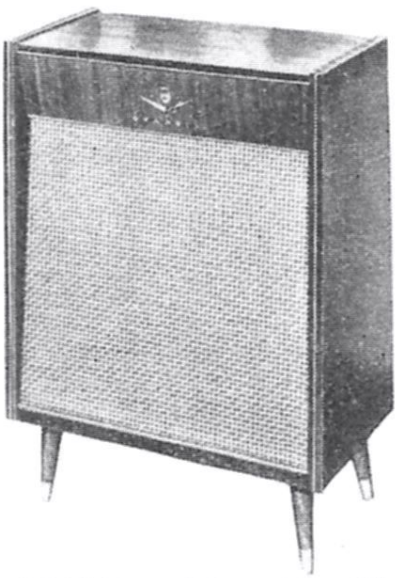

Hi-Fi-Raumklang-Box 25



Hi-Fi-Raumklang-Strahler 10 B

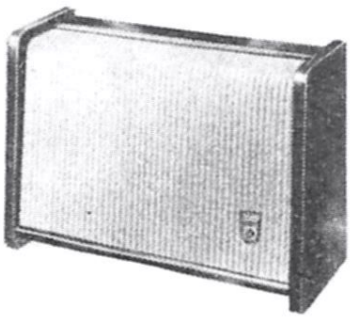


Klang-Strahler LS 2a


Die mit * oder * gekennzeichneten Preise

GRUNDIG

Fortsetzung

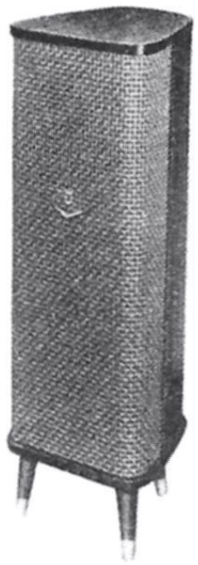

Hi-Fi-Raumklang-Box 4

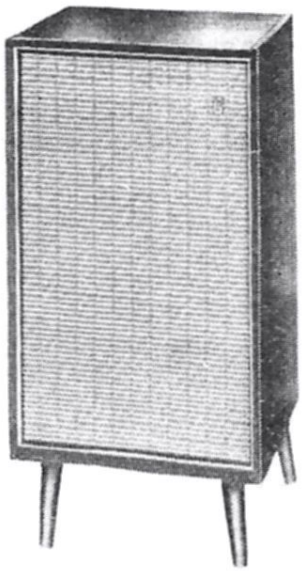

Hi-Fi-Raumklang-Box 15

Hi-Fi-Raumklang-Box 4 108,—
Nußbaum, natur mattiert 115,—
Rüster 122,—

Hi-Fi-Raumklang-Box 15
Preis lag noch nicht vor

Klang-Strahler LS 3
Preis lag noch nicht vor

Hi-Fi-Raumklang-Box 18
Preis lag noch nicht vor

3

ILSE

Carioca 2459

Stereo-Musikschrank; Rundfunk-Chassis Telefunken Allegro-Stereo; Stereo-Plattenwechsler Dual 1007

2 **Lautsprecher** perm.-dyn., in Stereo-Anordnung

Ausführung und Gewicht Schrank, oben Plattenwechsler, unten Rundfunkgerät, vorziehbar; Teak, mit senkrechten schwarzen Eisenstollen, oder Nußbaum, natur gebohnt, mit Holzstollen, wahlweise schräg oder senkrecht durch Wechselbeschlag einstellbar, innen Ahorn, 79 × 62 × 42 cm; Gewicht 35 kg

Carioca 2459 **815,—***

Mehrpreis für Kugellager-Rollen 38,—*



Carioca 2459

Sicilia 2462

Stereo-Musikschrank; Rundfunk-Chassis Telefunken Allegro-Stereo oder Schaub-Lorenz Duett-Stereo; Stereo-Plattenwechsler Telefunken TW 504

3 (4) **Lautsprecher** mit Chassis Telefunken Allegro-Stereo 3, mit Chassis Schaub-Lorenz Duett-Stereo 4, perm.-dyn., in Stereo-Anordnung

Ausführung und Gewicht Schrank, Mitte Rundfunkgerät, ausfahrbar, darüber Plattenwechsler und Raum für Magnettongerät oder Plattenablage; Nußbaum, dunkel poliert, mit Messing-Zierstäben, oder Nußbaum, natur gebohnt oder dunkel gebohnt, mit Holzstollen, wahlweise schräg oder senkrecht durch Wechselbeschlag einstellbar; 108 × 83 × 40 cm; Gewicht 55 kg

Sicilia 2462
mit Allegro-Stereo **838,—***

mit Duett-Stereo **938,—***

Mehrpreis für Nußbaum, dunkel poliert 27,—*



Sicilia 2462

Fortsetzung

Messina 2463


Messina 2463

(Gehäuse wie Sicilia 2462)

Technische Daten wie Sicilia 2462, jedoch Teak, natur, mit Eisenstollen

Messina 2463
mit Allegro-Stereo **865,—***

mit Duett-Stereo **965,—***

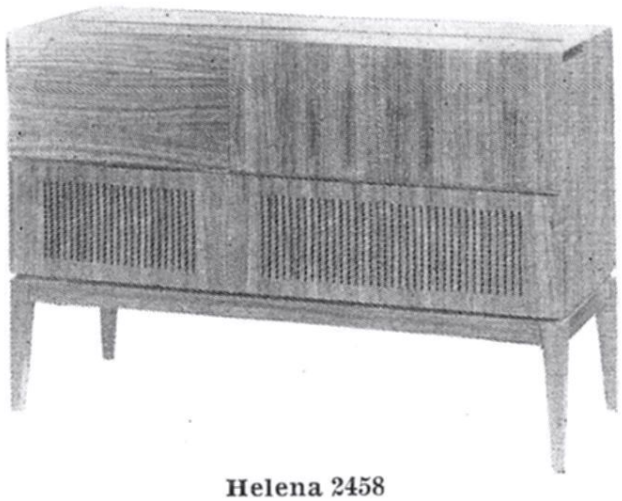

Helena 2458

Helena 2458

Stereo-Musikschrank; Rundfunk-Chassis Telefunken Allegro-Stereo oder Schaub-Lorenz Duett-Stereo; Stereo-Plattenwechsler Dual 1007

3 (4) Lautsprecher
mit Chassis Telefunken Allegro-Stereo 3, mit Chassis Schaub-Lorenz Duett-Stereo 4, perm.-dyn., in Stereo-Anordnung

Ausführung und Gewicht
Schrank, oben rechts Rundfunkgerät, oben links Plattenwechsler unter Patent-Klappen; Teak, mit senkrechten schwarzen Eisenstollen, oder Nußbaum, natur gebohnt, mit Holzsockel, innen Ahorn, 110 × 75 × 42 cm; Gewicht 50 kg

Helena 2458
mit Allegro-Stereo **987,—***

mit Duett-Stereo **1084,—***



Delft 2334

Delft 2334

Stereo-Musikschrank; Rundfunk-Chassis Schaub-Lorenz Duett-Stereo; Stereo-Plattenwechsler Telefunken TW 504

2 Lautsprecher
perm.-dyn., in Stereo-Anordnung

Ausführung und Gewicht
Schrank in Altdeutsch, oben Plattenwechsler, Klappe unter feststehende Oberplatte einschiebbar, Mittelteil mit Rundfunkgerät vorziehbar, im Sockel vorziehbares Fach für Schallplatten; Nußbaum, antik, mit Schallschlitzen, 92 × 73 × 43 cm; Gewicht 43 kg

Delft 2334 **1051,—***

Die mit * gekennzeichneten Preise

Patricia 2337

Stereo-Musikschrank; Rundfunk-Chassis Telefunken Allegro-Stereo oder Schaub-Lorenz Duett-Stereo; Stereo-Plattenwechsler Telefunken TW 504

3 (4) Lautsprecher
mit Chassis Telefunken Allegro-Stereo 3, mit Chassis Schaub-Lorenz Duett-Stereo 4, perm.-dyn., in Stereo-Anordnung

Ausführung und Gewicht
Schrank in Chippendale, oben rechts Raum für Plattenablage, darunter Plattenwechsler, oben links Rundfunkgerät, darunter Raum für Magnettongerät mit herausziehbarem Boden; Nußbaum, antik, mit echtem Rohrgeflecht, 85 × 118 × 42 cm; Gewicht 50 kg

Patricia 2337
mit Allegro-Stereo **1082,—***

mit Duett-Stereo **1179,—***



Patricia 2337

Gracia 2338

Stereo-Musikschrank; Rundfunk-Chassis Telefunken Allegro-Stereo; Stereo-Plattenwechsler Telefunken TW 504

2 Lautsprecher
perm.-dyn., in Stereo-Anordnung


Ausführung und Gewicht
Schrank in Chippendale, oben Plattenwechsler, Klappe unter feststehende Oberplatte einschiebbar, Mittelteil mit Rundfunkgerät vorziehbar, im Sockel vorziehbares Fach für Schallplatten; Nußbaum, antik, mit echtem Rohrgeflecht, 89 × 74 × 44 cm; Gewicht 43 kg

Gracia 2338 **1127,—***



Gracia 2338

Fortsetzung

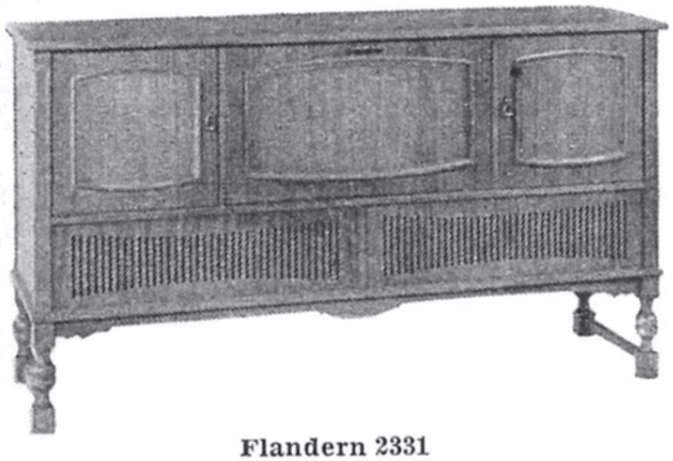

Flandern 2331

Flandern 2331

Stereo-Musikschrank; Rundfunk-Chassis Telefunken Concerto-Stereo; Stereo-Plattenwechsler Telefunken TW 504

4 Lautsprecher
perm.-dyn., in Stereo-Anordnung

Ausführung und Gewicht
Schrank in Altdeutsch, Mittelteil mit Rundfunkgerät vorziehbar, links Plattenwechsler und Ablage, rechts Raum für Magnettongerät und Ablage; Eiche, antik, mit Schallschlitzen, 150 × 84 × 45 cm; Gewicht 68 kg

Flandern 2331

1577,—*

Leonore 2332


(Gehäuse wie Flandern 2331)

Leonore 2332

Technische Daten wie Flandern 2331, jedoch Nußbaum, antik

Leonore 2332

1514,—*

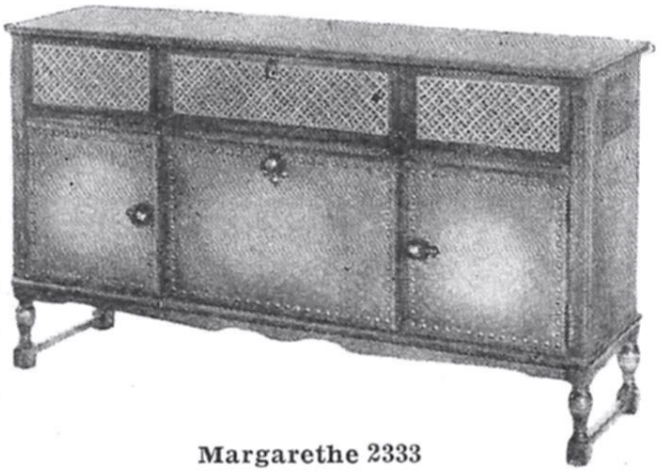

Margarethe 2333

Margarethe 2333

Stereo-Musikschrank; Rundfunk-Chassis Telefunken Concerto-Stereo; Stereo-Plattenwechsler Telefunken TW 504

4 Lautsprecher
perm.-dyn., in Stereo-Anordnung

Ausführung und Gewicht
Schrank in Altdeutsch, Mittelteil Rundfunkgerät, vorziehbar, darüber Raum für Plattenablage, links Raum für Magnettongerät, vorziehbar, darunter Raum für Tonbandablage, rechts Plattenwechsler und Raum für Plattenablage; Nußbaum, antik, Türen mit echtem feinnarbigem Leder, oben echtes Rohrgeflecht, 144 × 84 × 44 cm; Gewicht 68 kg

Margarethe 2333

1592,—*

Die mit * gekennzeichneten Preise

Barcarole 2335


Stereo-Musikschrank; Rundfunk-Chassis Telefunken Concerto-Stereo; Stereo-Plattenwechsler Telefunken TW 504

4 Lautsprecher
perm.-dyn., in Stereo-Anordnung

Ausführung und Gewicht
Schrank in Chippendale, Mitte Rundfunkgerät hinter einschiebbarer Platte, rechts oben Raum für Magnettongerät, vorziehbar, darunter Ablagemöglichkeit für Tonbänder, links oben Plattenwechsler mit Zwischenboden für Plattenablage, darunter Ablagemöglichkeit für Platten und Tonbänder; Nußbaum, antik, mit echtem Rohrgeflecht, 143 × 82 × 44 cm; Gewicht 68 kg

Barcarole 2335

1764,—*

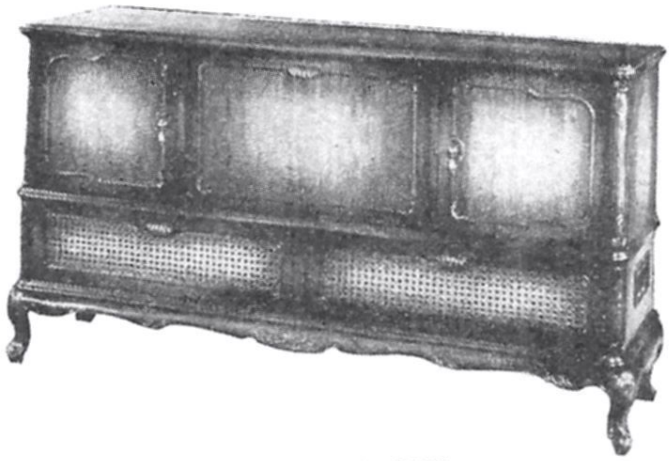

Barcarole 2335

IMPERIAL

Messina

Stereo-Konzerttruhe; Rundfunk-Chassis 609 Stereo oder 414 (Ariane)

Stereo-Plattenwechsler; Aufstellmöglichkeit für Fernseh-Tischgerät

4 Lautsprecher
2 perm.-dyn. Mittel-Tieftон-Systeme, 21 × 15 cm, und 2 el.-stat. Hochton-Systeme, 7,5 cm ⌀

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel, im Kern aufgehellt, oder hell, Blatt, Frontseite und Klappen-Innenfläche Polyesterhochglanz, Innenflächen Mahagoni, sattglänzend mattiert, abschraubbare Füße, 103 × 75 × 37 cm; Gewicht 31 kg

Messina
mit 609 Stereo
Nußbaum, dunkel

578,—*

Nußbaum, hell mattiert

608,—*

mit 414 (Ariane)
Nußbaum, dunkel

398,—

Nußbaum, hell mattiert

428,—



Messina



Salerno

Salerno

Stereo-Konzerttruhe; Rundfunk-Chassis 609 Stereo


Stereo-Plattenwechsler; 1 Ablagefach für Platten; automat. Beleuchtung für Wechslerraum und Ablagefach; Aufstellmöglichkeit für Fernseh-Tischgerät

4 **Lautsprecher**
2 perm.-dyn. Mittel-Tieftон-Systeme, 21×15 cm, und 2 el.-stat. Hochton-Systeme, 7,5 cm ø, in Stereo-Anordnung

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel, im Kern aufgehellt, oder hell mattiert, Seitenflächen sattglänzend mattiert, Innenflächen Mahagoni, abschraubbare Beine, 103 × 78,5 × 40 cm; Gewicht 34 kg

Salerno
648,—*

Nußbaum, hell mattiert
678,—*

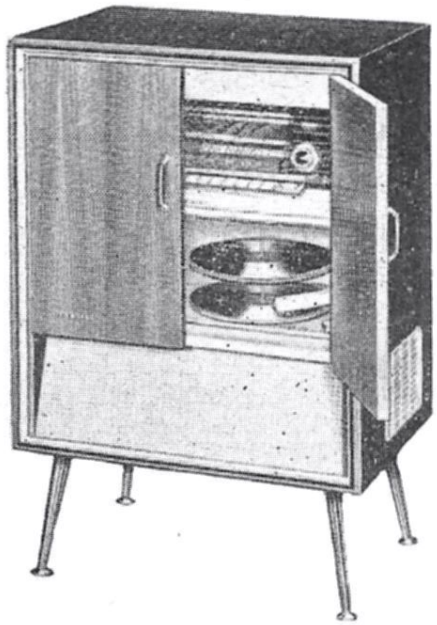

Catalina

Catalina

Stereo-Konzerttruhe; Rundfunk-Chassis 609 Stereo

Stereo-Plattenwechsler; Aufstellmöglichkeit für Fernseh-Tischgerät

5 **Lautsprecher**
1 perm.-dyn. Tiefton-System, 26×18 cm, 2 perm.-dyn. Mittel-Hochton-Systeme, 21 × 15 cm, und 2 el.-stat. Hochton-Systeme, 7,5 cm ø, in Stereo-Anordnung

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel oder hell, oder Rüster, mattiert, oder auf Wunsch Teak, Blatt und Türenpartie Polyesterhochglanz, Innenflächen Ahorn, 60×92×41 cm; Gewicht 31,5 kg

Catalina
678,—*

Portofino


Stereo-Konzerttruhe; Rundfunk-Chassis 609 Stereo
Stereo-Plattenwechsler; 1 Ablagefach für Platten; automat. Beleuchtung für Wechslerraum; Aufstellmöglichkeit für Fernseh-Tischgerät

6 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Tieftон-System, 26×18 cm, je 1 perm.-dyn. Mitteltон-System, 10 cm ø, und je 1 el.-stat. Hochtон-System, 7,5 cm ø, je Kanal

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel Polyesterhochglanz oder hell mattiert, oder Rüster, mattiert, Innenflächen Nußbaum, hell, oder Rüster, mattiert, 123,5 × 88 × 42 cm; Gewicht 41 kg

Portofino

698,—*

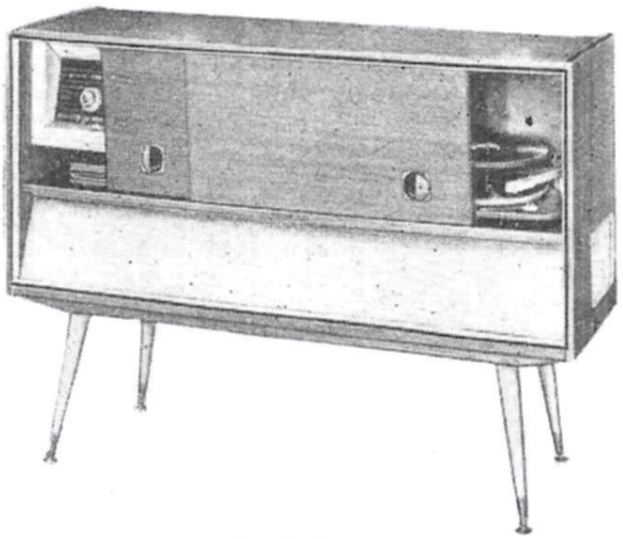

Portofino

Capri

Stereo-Konzerttruhe; Rundfunk-Chassis 609 Stereo
Stereo-Plattenwechsler; 1 Ablagefach für Platten; mit Klappe verschließbarer Raum für Magnettongerät; automat. Beleuchtung für Wechslerraum und Ablagefach; Aufstellmöglichkeit für Fernseh-Tischgerät

6 Lautsprecher
perm.-dyn., in Stereo-Anordnung


Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel, im Kern aufgehellt, oder hell mattiert, Seitenflächen sattglänzend mattiert, 113×92×43 cm; Gewicht 39 kg

Capri


698,—*

Nußbaum, hell mattiert

728,—*

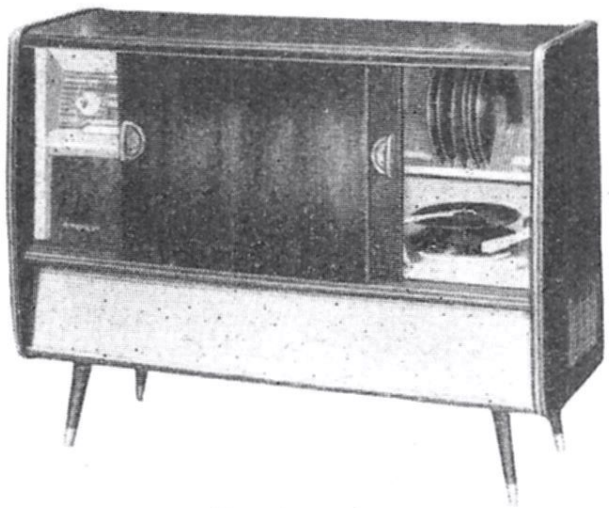

Capri

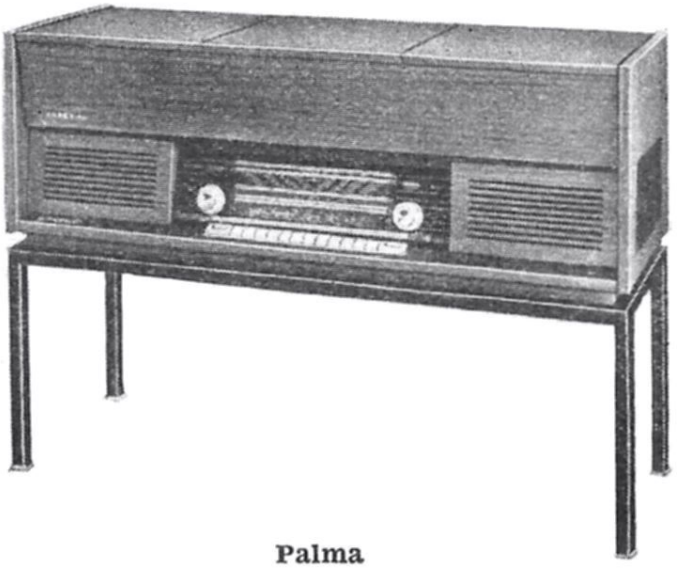

Palma

Palma

Stereo-Konzerttruhe; Rundfunk-Chassis 609 Stereo

Stereo-Plattenwechsler; Einbaumöglichkeit für Magnettongerät; 1 Ablagefach für Platten


4 Lautsprecher
2 perm.-dyn. Mittel-Tiefton-Systeme, 21×15 cm, und 2 el.-stat. Hochton-Systeme, 7,5 cm ø, in Stereo-Anordnung

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, hell mattiert, oder Rüster, mattiert, oder auf Wunsch Teak, Innenräume Ahorn, 110 × 78 × 40 cm; Gewicht 41 kg

Palma

748,—*

KAISER

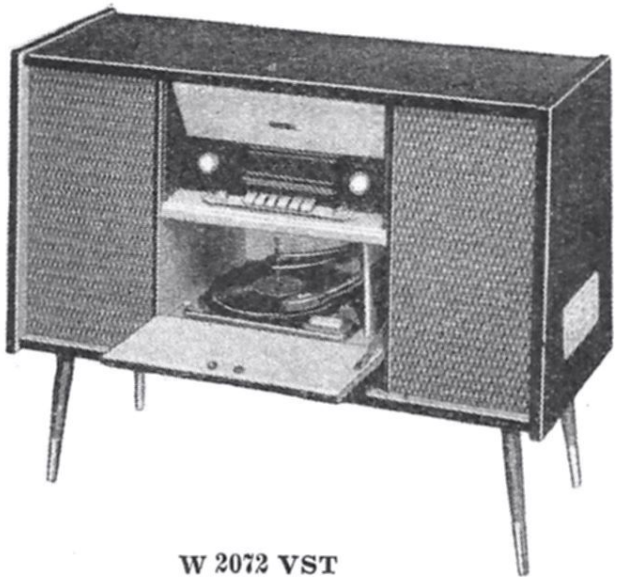

W 2072 VST

W 2072 VST

Stereo-Musiktruhe; Rundfunk-Chassis W 1830 Stereo: 7 Rö + 2 Ge-Dioden + 1 Tgl, 6/10 Kreise, UKML, 6 Drucktasten, getrennte Höhen- und Tiefenregler, Balanceregler, Stereo-NF-Verstärker mit 2 Endstufen je 5 W

Stereo-Plattenwechsler Dual 1007

6 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Tiefton-System, 18 cm ø, je 1 perm.-dyn. Mittelton-System, 10 cm ø, und je 1 el.-stat. Hochton-System, 8,5 cm ø, je Kanal; Anschlüsse für Außenlautsprecher, Magnetton

Stromversorgung
110, 125, 220 V, ~, 50 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, hell oder dunkel poliert, 102 × 79 × 38 cm; Gewicht 34 kg

W 2072 VST

648,—*

Nußbaum, hell

673,—*

ECC 85, ECH 81, EBF 89, ECC 83, EL 84, EL 84, EM 84, OA 172, OA 172, B 250 C 150

Die mit * gekennzeichneten Preise

W 2082 VST

Stereo-Musiktruhe; technische Daten wie W 2072 VST, jedoch andere Lautsprecher und zusätzlich 2 Räume für Plattenablage

6 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Tiefton-System, 25 × 16 cm, je 1 perm.-dyn. Mittelton-System, 10 cm ø, und je 1 el.-stat. Hochton-System, 8,5 cm ø, je Kanal; Anschlüsse für Außenlautsprecher, Magnetton

Ausführung und Gewicht
Edelholz, hell oder dunkel poliert, 138 × 78 × 36,5 cm; Gewicht 45 kg

W 2082 VST

798,—*

Nußbaum, hell

823,—*



W 2082 VST

W 2092 VST

Stereo-Musiktruhe; Rundfunk-Chassis W 1835 Stereo; 7 Rö + 2 Ge-Dioden + 1 Tgl, 6/10 Kreise, UKML, 9 Drucktasten, 3 Klangtasten (Sprache, Jazz, Orchester), getrennte Höhen- und Tiefenregler, Balanceregler, Stereo-NF-Verstärker mit 2 Endstufen je 5 W

Stereo-Plattenwechsler Dual 1007

6 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Tiefton-System, 21 cm ø, je 1 perm.-dyn. Mittelton-System, 10 cm ø, und je 1 el.-stat. Hochton-System, 8,5 cm ø, je Kanal; Anschlüsse für Außenlautsprecher, Stereo-Zusatzlautsprecher, Magnetton

Stromversorgung
110, 125, 220 V, ~, 50 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, hell oder dunkel poliert, 133 × 79 × 39 cm; Gewicht 45 kg


W 2092 VST

848,—*

Nußbaum, hell

873,—*

ECC 85, ECH 81, EBF 89, ECC 83, EL 84, EL 84, EM 84, OA 172, OA 172, B 250 C 150

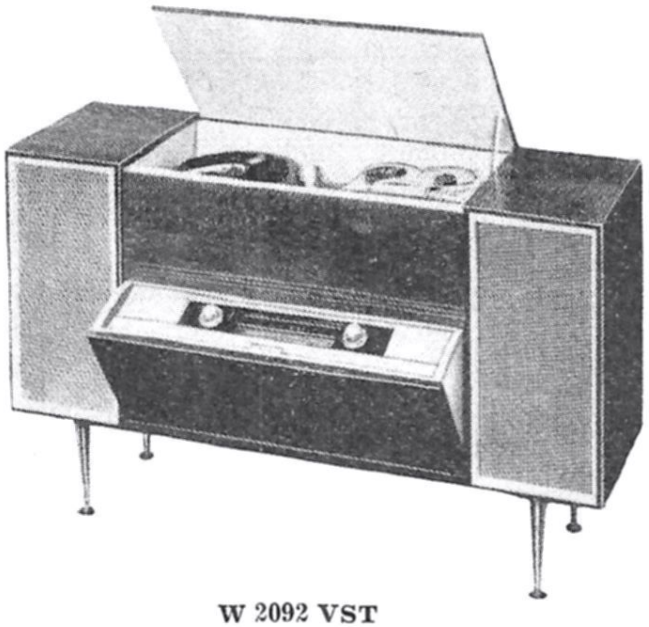

W 2092 VST



Limone

Limone

Stereo-Konzerttruhe; Rundfunk-Chassis Imperial 609 Stereo oder 414 (Ariane)

Stereo-Plattenwechsler; Aufstellmöglichkeit für Fernseh-Tischgerät

4 **Lautsprecher**
2 perm.-dyn. Mittel-Tiefton-Systeme, 21 × 15 cm, und 2 el.-stat. Hochton-Systeme, 7,5 cm ⌀

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel, im Kern aufgehellt, Blatt und Vorderfront Polyesterhochglanz, Seitenflächen sattglänzend mattiert, abschraubbare Beine, 82×82×40 cm; Gewicht 36 kg

Limone
mit 609 Stereo **598,—***
mit 414 (Ariane) **428,—***

Rimini

Stereo-Konzerttruhe; Rundfunk-Chassis Imperial 609 Stereo oder 414 (Ariane)

Stereo-Plattenwechsler; Aufstellmöglichkeit für Fernseh-Tischgerät


4 **Lautsprecher**
2 perm.-dyn. Mittel-Tiefton-Systeme, 21×15 cm, und 2 el.-stat. Hochton-Systeme, 10 cm ⌀, in Stereo-Anordnung

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel, im Kern aufgehellt, Blatt und Türen Polyesterhochglanz, Innenräume Mahagoni, abschraubbare Beine, 108 × 78 × 41 cm; Gewicht 31 kg

Rimini
mit 609 Stereo **598,—***
mit 414 (Ariane) **428,—**



Rimini

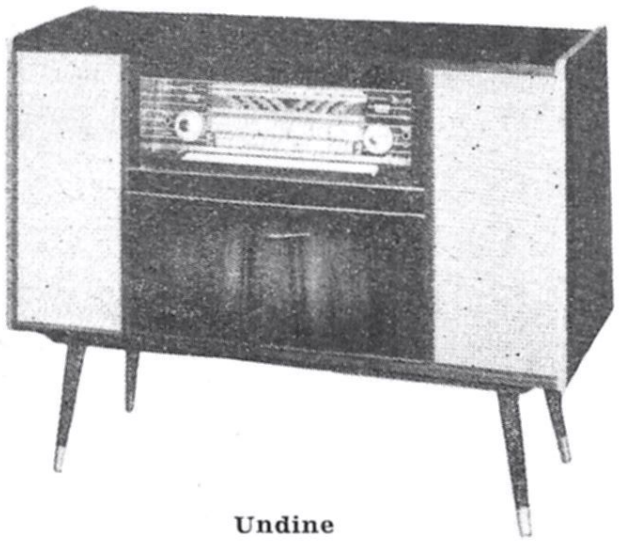

Undine

Undine

Stereo-Konzerttruhe; Rundfunk-Chassis Imperial 609 Stereo

Stereo-Plattenwechsler; 1 Ablagefach für Platten; automat. Beleuchtung für Wechsler- und Plattenraum; Aufstellmöglichkeit für Fernseh-Tischgerät

4 **Lautsprecher**
2 perm.-dyn. Mittel-Tiefton-Systeme, 21×15 cm, und 2 el.-stat. Hochton-Systeme, 7,5 cm ⌀, in Stereo-Anordnung

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel, im Kern aufgehellt, Blatt und Vorderfront Polyesterhochglanz, Seitenflächen sattglänzend mattiert, abschraubbare Beine, 103 × 78,5 × 40 cm; Gewicht 34 kg

Undine **648,—***

Die mit * gekennzeichneten Preise

Mamba

Stereo-Konzerttruhe; Rundfunk-Chassis Imperial 609 Stereo

Stereo-Plattenwechsler; Einbaumöglichkeit für Magnettongerät; Aufstellmöglichkeit für Fernseh-Tischgerät

5 Lautsprecher
perm.-dyn., in Stereo-Anordnung

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel, Blatt und Vorderfront Polyesterhochglanz, oder hell mattiert, Seitenflächen sattglänzend mattiert, Innenflächen Ahorn, 77×90×48 cm; Gewicht 38 kg

Mamba

678,—*

Nußbaum, hell mattiert

708,—*



Mamba

Serenade

Stereo-Konzerttruhe; Rundfunk-Chassis Imperial 609 Stereo

Stereo-Plattenwechsler; Einbaumöglichkeit für Magnettongerät; 1 Ablagefach für Platten; automat. Beleuchtung für Wechslerraum und Plattenfach; Aufstellmöglichkeit für Fernseh-Tischgerät

6 Lautsprecher
perm.-dyn., in Stereo-Anordnung


Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel, Blatt und Vorderfront Polyesterhochglanz, oder hell mattiert, Seitenflächen sattglänzend mattiert, Innenflächen Mahagoni, 113×89×43 cm; Gewicht 45 kg

Serenade


698,—*

Nußbaum, hell mattiert

728,—*

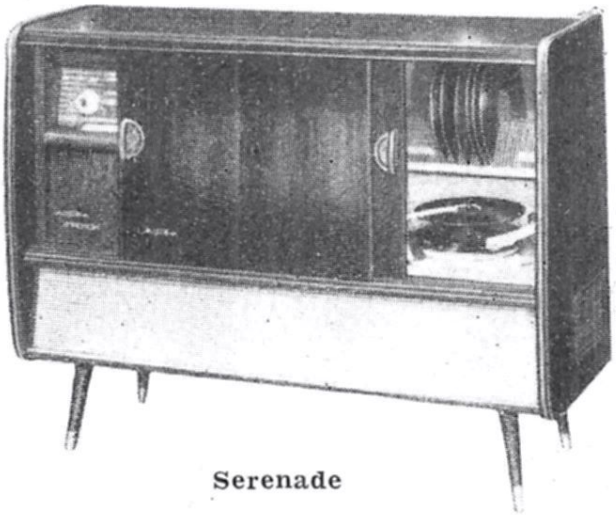

Serenade

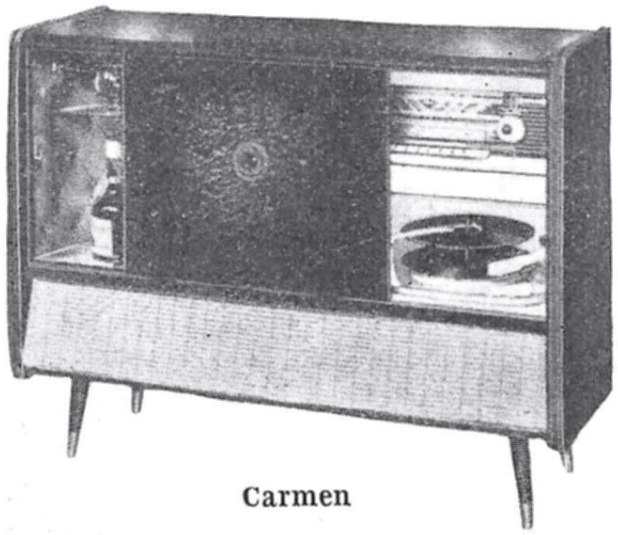

Carmen

Carmen

Stereo-Konzerttruhe; Rundfunk-Chassis Imperial 609 Stereo

Stereo-Plattenwechsler; Vitrinenfach mit Spiegelglasboden und Effektbeleuchtung; Aufstellmöglichkeit für Fernseh-Tischgerät

6 Lautsprecher
perm.-dyn., in Stereo-Anordnung

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel, Blatt und Vorderfront Polyesterhochglanz, oder hell mattiert, Seitenflächen sattglänzend mattiert, Wechslerraum Ahorn, 111×89×41 cm; Gewicht 41 kg


Carmen

698,—*

Nußbaum, hell mattiert

728,—*

Fortsetzung

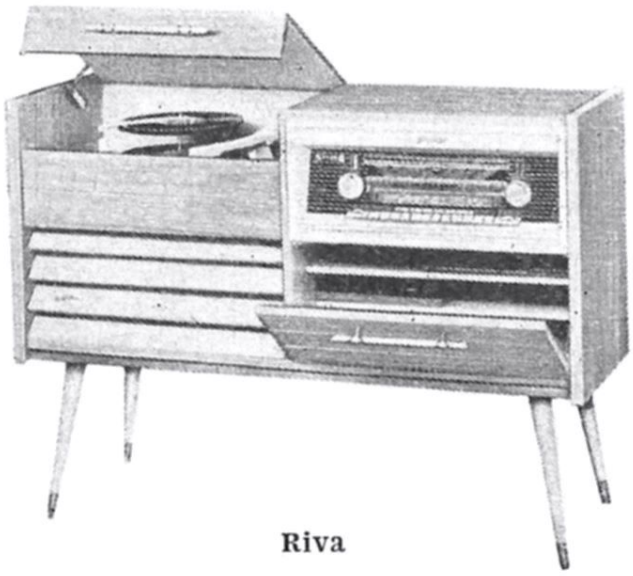

Riva

Riva

Stereo-Konzerttruhe; Rundfunk-Chassis Imperial 609 Stereo


Stereo-Plattenwechsler; Ablagefächer für Platten und Plattenalben; Aufstellmöglichkeit für Fernseh-Tischgerät

5 Lautsprecher
perm.-dyn., in Stereo-Anordnung

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, hell mattiert, oder Rüster, mattiert, Innenflächen Ahorn, abschraubbare Beine, 114 × 86 × 40 cm; Gewicht 42 kg

Riva

748,—*

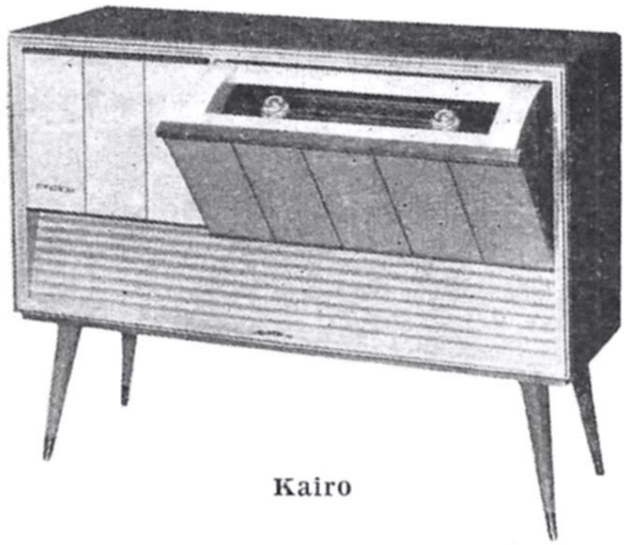

Kairo

Kairo

Stereo-Konzerttruhe; Rundfunk-Chassis Imperial 609 Stereo


Stereo-Plattenwechsler; automat. Beleuchtung für Wechslerraum

6 Lautsprecher
perm.-dyn., in Stereo-Anordnung

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel oder hell mattiert, Innenflächen Ahorn, abschraubbare Beine, 113 × 86 × 40 cm; Gewicht 48 kg

Kairo

758,—*

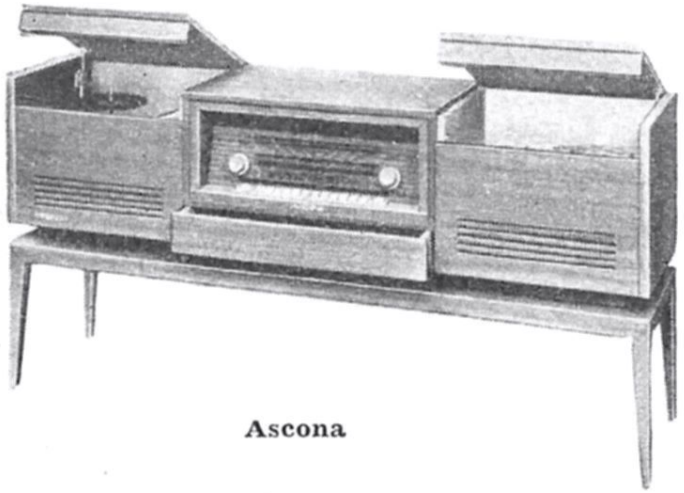

Ascona

Ascona

Stereo-Konzerttruhe; Rundfunk-Chassis Imperial 609 Stereo

Stereo-Plattenwechsler; Einbaumöglichkeit für Magnettongerät; Schubfach für Plattenablage und Plattenalben; automat. Beleuchtung für Wechslerraum; Aufstellmöglichkeit für Fernseh-Tischgerät

4 Lautsprecher
2 perm.-dyn. Mittel-Tieftон-Systeme, 21×15 cm, und 2 el.-stat. Hochton-Systeme, 10 cm ⌀, in Stereo-Anordnung

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, hell mattiert, oder Rüster, mattiert, oder auf Wunsch Teak, Innenräume Ahorn, 149 × 38 × 75 cm; Gewicht 45,5 kg

Ascona

898,—*

Die mit * gekennzeichneten Preise

Tango

Stereo-Konzerttruhe; Rundfunk-Chassis Imperial 609 Stereo

Stereo-Plattenwechsler; Ablagefächer für Platten; Aufstellmöglichkeit für Fernseh-Tischgerät


5 Lautsprecher
perm.-dyn., in Stereo-Anordnung

Besonderheit
Ausfahren des Rundfunk-Chassis und Plattenwechslers durch elektro-automat. Wiege

Ausführung und Gewicht
Riegelahorn mit Kaiserpalme abgesetzt, Polyesterhochglanz, Innenflächen Ahorn, 120×97×47 cm; Gewicht 61 kg

Tango

1195,—*

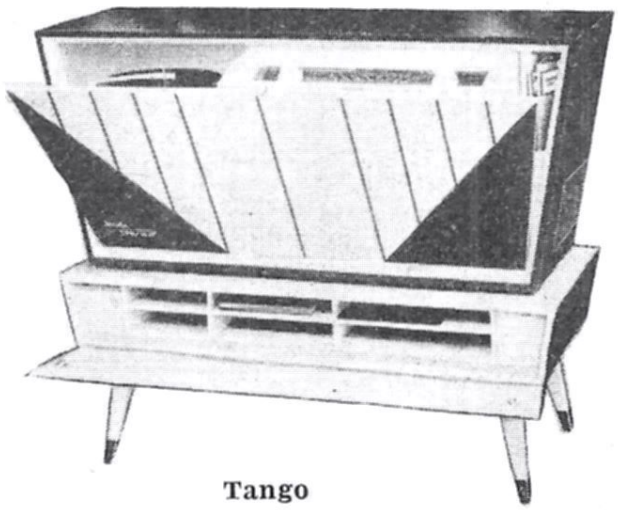

Tango

Lugano

Stereo-Konzerttruhe; Rundfunk-Chassis Imperial 609 Stereo

Stereo-Plattenwechsler; Einbaumöglichkeit für Magnettongerät; Ständer für etwa 70 Schallplatten; Hausbar mit Effektbeleuchtung; automat. Beleuchtung für Wechsler- und Plattenraum


5 Lautsprecher
perm.-dyn., in Stereo-Anordnung

Besonderheit
Öffnen des Plattenwechsler- und Magnettonraumes durch elektrische Druckknopfautomatik

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel Polyesterhochglanz, Innenflächen Ahorn, 135 × 93 × 49 cm; Gewicht 86 kg

Lugano

1375,—*

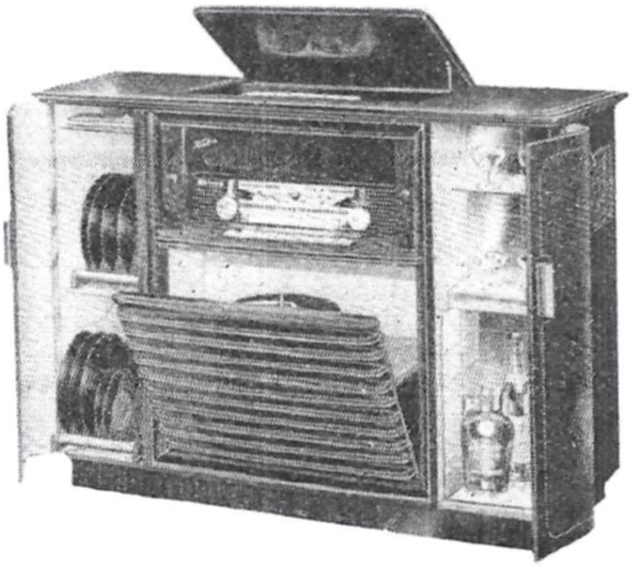

Lugano

Fortsetzung


Antik

Stereo-Konzerttruhe; Rundfunk-Chassis Imperial 609 Stereo

Stereo-Plattenwechsler; Einbaumöglichkeit für Magnettongerät; Ablagefach für Plattenalben und Tonbänder; Ständer für 40 Schallplatten; automat. Beleuchtung für Wechsler- und Plattenständerraum; Aufstellmöglichkeit für Fernseh-Tischgerät

6 Lautsprecher
perm.-dyn., in Stereo-Anordnung

Besonderheit
Ausfahren des Rundfunk-Chassis durch elektrische Druckknopfautomatik

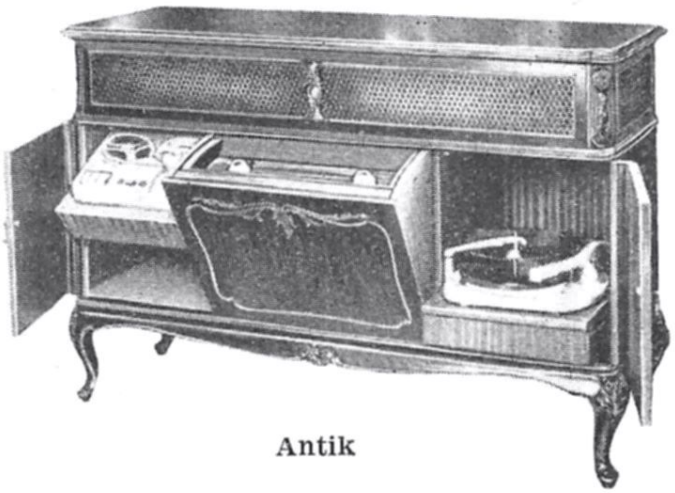


Antik

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, mittel gebeizt, antik behandelt, seidenmatt, mit handgefertigtem Schnitzwerk, Innenflächen Mahagoni, 145 × 89 × 48 cm; Gewicht 69 kg

Antik **1610,—***

LOEWE OPTA

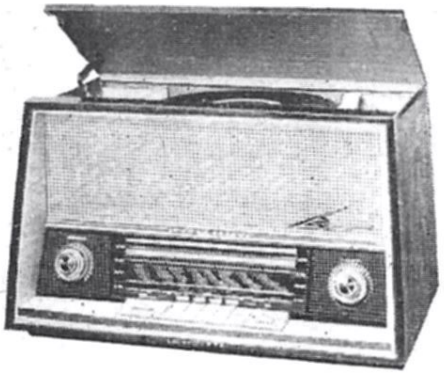

Luna-Phono-Stereo 6766 W

Luna-Phono-Stereo 6766 W

Stereo-Phonosuper; 6 Rö + 2 Ge-Dioden + 1 Tgl, 6/10 Kreise, UKML, 8 Drucktasten, 1 Klangtaste (Hi-Fi), getrennte Höhen- und Tiefenregler, Balanceregler, Stereo-NF-Verstärker mit 2 Endstufen je 4 W, Parallelbetrieb bei Mono

Stereo-Plattenspieler PE 4230

2 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Breitband-System, 26 × 15 cm, je Kanal; Anschlüsse für Stereo-TA, Stereo-Magnetton, Stereo-Zusatzlautsprecher, Außenlautsprecher

Stromversorgung
110, 127, 220 V, ~, 70 W

Ausführung und Gewicht
Holz, mittelbraun oder dunkel poliert, oder Nußbaum, natur mattiert, mit hellem Ahorneinsatz, 57 × 35 × 33 cm; Gewicht 13,7 kg

Luna-Phono-Stereo 6766 W **499,—**

ECC 85, ECH 81, EBF 89, ECL 86, ECL 86, EM 84, OA 91, OA 91, B 250 C 100



Stockholm-Stereo 6801 T/W

Stockholm-Stereo 6801 T/W

Stereo-Musikschrank; Rundfunk-Chassis 6741 W: 7 Rö + 1 Tgl, 6/10 Kreise, UKML, 7 Drucktasten, 2 Klangtasten (Sprache, Hi-Fi), getrennte Höhen- und Tiefenregler, Stereo-NF-Verstärker mit 2 Endstufen je 4 W, Parallelbetrieb bei Mono

Stereo-Plattenspieler Dual 300 A

2 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Breitband-System, 18 × 13 cm; je Kanal; Anschlüsse für Stereo-TA, Stereo-Zusatzlautsprecher, Außenlautsprecher

Stromversorgung
110, 127, 220 V, ~, 58 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, natur gebohnt, oder Teak, natur, oder Rüster, 73,5 × 72 × 35 cm; Gewicht 18 kg

Stockholm-Stereo 6801 T/W **529,—**

ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, ECL 86, EM 84, B 250 C 100

Die mit * gekennzeichneten Preise

Oslo-Stereo 6802 T/W

Technische Daten wie Stockholm-Stereo 6801 T/W, jedoch mit Stereo-Plattenwechsler PE 66

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, natur gebohnt oder dunkel hochglanzpoliert, oder Teak, oder Rüster, 90 × 75 × 39 cm; Gewicht 25 kg

Oslo-Stereo 6802 T/W

599,—



Oslo-Stereo 6802 T/W

Verona-Stereo 6821 T/W

Stereo-Musiktruhe; Rundfunk-Chassis 6761 W: 6 Rö + 2 Ge-Dioden + 1 Tgl. 6/10 Kreise, UKML, 8 Drucktasten, 1 Klangtaste (Hi-Fi), getrennte Höhen- und Tiefenregler, Balanceregler, Stereo-NF-Verstärker mit 2 Endstufen je 4 W, Parallelbetrieb bei Mono

Stereo-Plattenwechsler PE 66 mit Tonabnehmer PE 186; 2 Schubfächer für Platten

2 **Lautsprecher**
je 1 perm.-dyn. Breitband-System, 26 × 15 cm, je Kanal; Anschlüsse für Stereo-Magnetton, Stereo-Zusatzlautsprecher, Außenlautsprecher

Stromversorgung
110, 127, 220 V, ~, 60 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, mittelbraun poliert oder natur mattiert, 97 × 78 × 38 cm; Gewicht 30 kg

Verona-Stereo 6821 T/W

648,—

ECC 85, ECH 81, EBF 89, ECL 86, ECL 86, EM 84, OA 91, OA 91, B 250 C 100



Verona-Stereo 6821 T/W

Sonate-Stereo 6831 T/W


Technische Daten wie Verona-Stereo 6821 T/W; 2 Schubfächer für Platten; automat. Beleuchtung für Phonoteil

4 **Lautsprecher**
je 1 perm.-dyn. Breitband-System, 26 × 15 cm, und je 1 perm.-dyn. Mittel-Hochton-System, 13,5 × 7 cm, je Kanal; Anschlüsse für Stereo-Magnetton, Stereo-Zusatzlautsprecher, Außenlautsprecher

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, mittelbraun poliert oder natur mattiert, 105 × 79 × 40 cm; Gewicht 37 kg

Sonate-Stereo 6831 T/W

698,—

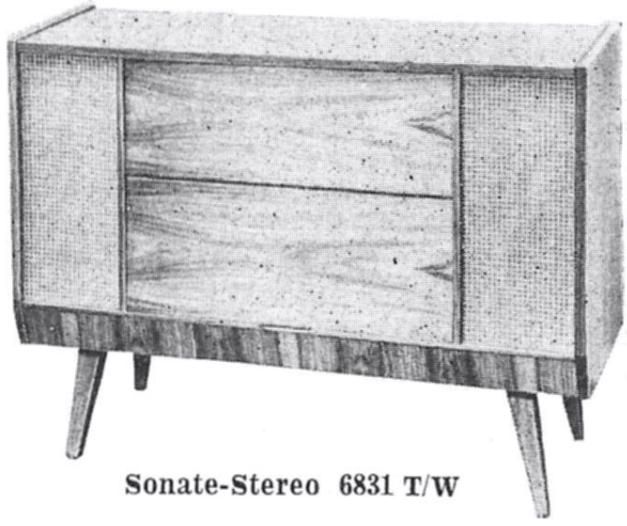

Sonate-Stereo 6831 T/W

Fortsetzung



Lotos-Stereo 6806 T/W

Lotos-Stereo 6806 T/W

Stereo-Musiktruhe; Rundfunk-Chassis 6772 W: 8 Rö + 1 Tgl, 8/12 Kreise, UKML, 10 Drucktasten, 3 Klangtasten (Hi-Fi, Baß, Sprache), getrennte Höhen- und Tiefenregler, Balanceregler, Stereo-NF-Verstärker mit 2 Endstufen je 4 W, Parallelbetrieb bei Mono

Stereo-Plattenwechsler PE 66; automat. Beleuchtung für Phonoteil

4 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Breitband-System, 26 × 15 cm, und je 1 el.-stat. Hochton-System, 9 × 8 cm, je Kanal; Anschlüsse für Stereo-Magnetton, Stereo-Zusatzlautsprecher, Außenlautsprecher

Stromversorgung
110, 127, 220 V, ~, 60 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel hochglanzpoliert oder natur gebohnt, 70 × 85 × 41 cm; Gewicht 32,5 kg

Lotos-Stereo 6806 T/W

639,—

ECC 85, ECH 81, EF 85, EABC 80, EBC 91, EL 84, EL 84, EM 84, B 250 C 125

Domino-Stereo 6826 T/W

Technische Daten wie Lotos-Stereo 6806 T/W; 1 Schubfach für Platten; automat. Beleuchtung für Phonoteil

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel hochglanzpoliert oder natur gebohnt, oder Ahorn, poliert, 100 × 78 × 37 cm; Gewicht 36 kg

Domino-Stereo 6826 T/W

Nußbaum, dunkel oder natur

669,—

Ahorn, poliert

689,—



Domino-Stereo 6826 T/W



Vineta-Luxus-Stereo 6841 T/W

Vineta-Luxus-Stereo 6841 T/W

Technische Daten wie Lotos-Stereo 6806 T/W, jedoch mit Stereo-Plattenwechsler Dual 1008; 2 Ablagefächer für Platten; automat. Beleuchtung für Phonoteil

4 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Breitband-System, 26 × 18 cm, und je 1 el.-stat. Hochton-System, 9 × 8 cm, je Kanal; Anschlüsse für Stereo-Magnetton, Stereo-Zusatzlautsprecher, Außenlautsprecher

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel hochglanzpoliert oder natur gebohnt, 80 × 87 × 43 cm; Gewicht 42 kg

Vineta-Luxus-Stereo 6841 T/W

729,—



Mallorca-Stereo 6851 T/W

Mallorca-Stereo 6851 T/W

Technische Daten wie Lotos-Stereo 6806 T/W; 1 Schubfach für Platten

4 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Breitband-System, 26 × 18 cm, und je 1 el.-stat. Hochton-System, 9 × 8 cm, je Kanal; Anschlüsse für Stereo-Magnetton, Stereo-Zusatzlautsprecher Außenlautsprecher

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel hochglanzpoliert oder natur gebohnt, oder Ahorn, poliert, 110 × 80 × 39 cm; Gewicht 44 kg

Mallorca-Stereo 6851 T/W
Nußbaum, dunkel oder natur
749,—

Ahorn, poliert
769,—

Rheingold-Stereo 6857 T/W

Technische Daten wie Lotos-Stereo 6806 T/W; 1 Raum mit 1 Plattenständer; automat. Beleuchtung für Phonoteil


6 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Tiefton-System, 26 × 18 cm, je 1 perm.-dyn. Mittelton-System, 13 × 7,5 cm, und je 1 el.-stat. Hochton-System, 9 × 8 cm, je Kanal; Anschlüsse für Stereo-Magnetton, Stereo-Zusatzlautsprecher, Außenlautsprecher

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel hochglanzpoliert oder natur gebohnt, 117 × 89 × 44 cm; Gewicht 53 kg

Rheingold-Stereo 6857 T/W
789,—



Rheingold-Stereo 6857 T/W

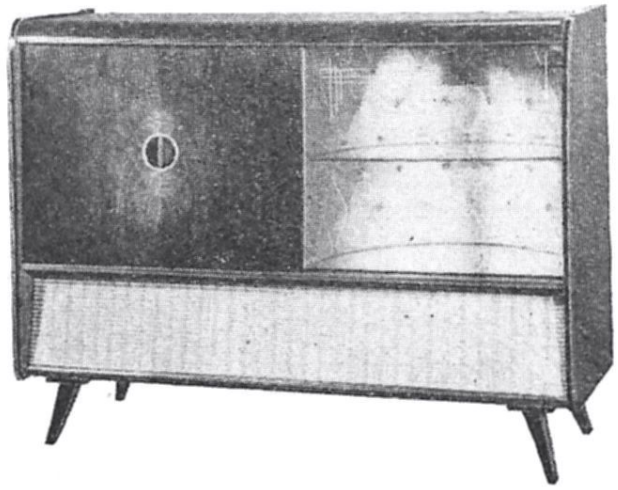

Alaska-Stereo 6858 T/W


Alaska-Stereo 6858 T/W

Technische Daten wie Lotos-Stereo 6806 T/W; Hausbar; automat. Beleuchtung für Phonoteil

6 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Tiefton-System, 26 × 18 cm, je 1 perm.-dyn. Mittelton-System, 13 × 7,5 cm, und je 1 el.-stat. Hochton-System, 9 × 8 cm, je Kanal; Anschlüsse für Stereo-Magnetton, Stereo-Zusatzlautsprecher, Außenlautsprecher

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel hochglanzpoliert, 117 × 89 × 44 cm; Gewicht 53 kg

Alaska-Stereo 6858 T/W
799,—

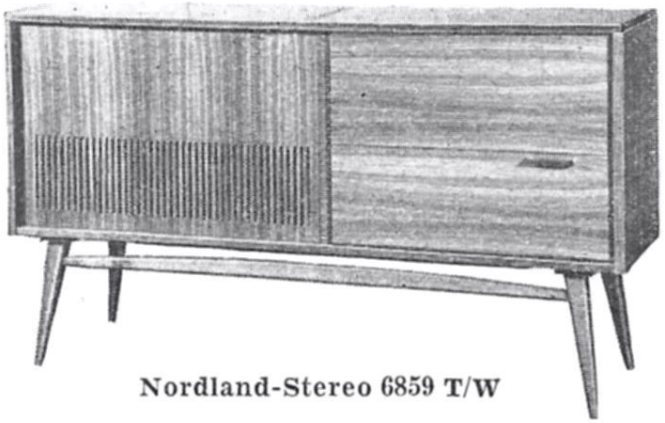

Nordland-Stereo 6859 T/W

Nordland-Stereo 6859 T/W

Technische Daten wie Lotos-Stereo 6806 T/W; Fach für Platten oder Magnettongerät; automat. Beleuchtung für Phonoteil

4 **Lautsprecher**
je 1 perm.-dyn. Breitband-System, 26 × 18 cm, und je 1 perm.-dyn. Mittel-Hochton-System, 13 × 7,5 cm, je Kanal; Anschlüsse für Stereo-Magnetton, Stereo-Zusatzlautsprecher, Außenlautsprecher

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, natur gebohnt, oder Teak, 135 × 76 × 40 cm; Gewicht 51 kg

Nordland-Stereo 6859 T/W
839,—



Juwel-Stereo 6871 T/W

Juwel-Stereo 6871 T/W

Technische Daten wie Lotos-Stereo 6806 T/W, jedoch Stereo-Plattenwechsler Dual 1008; 1 Ablagefach für Platten oder Tonbänder; automat. Beleuchtung für Phonoteil

6 **Lautsprecher**
je 1 perm.-dyn. Tiefton-System, 26 × 18 cm, je 1 perm.-dyn. Mittelton-System, 13 × 7,5 cm, und je 1 el.-stat. Hochton-System, 9 × 8 cm, je Kanal; Anschlüsse für Stereo-Magnetton, Stereo-Zusatzlautsprecher, Außenlautsprecher

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel hochglanzpoliert oder natur gebohnt, 139 × 83 × 44 cm; Gewicht 60 kg

Juwel-Stereo 6871 T/W
899,—

Die mit * gekennzeichneten Preise

Clivia-Stereo 6836 T/W

Stereo-Konzertschrank; Rundfunk-Chassis 6768: 8 Rö + 2 Ge-Dioden + 1 Tgl, 6/10 Kreise, UKML, 8 Drucktasten, 3 Klangtasten (Hi-Fi, Sprache, Baß), getrennte Höhen- und Tiefenregler, Balanceregler, Stereo-NF-Verstärker mit 2 Endstufen je 5 W, Parallelbetrieb bei Mono

Stereo-Plattenwechsler PE 66; 1 Schubfach für Platten; 1 Ablagefach für Platten; automat. Beleuchtung für Phonoteil und Plattenraum

4 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Breitband-System, 26 × 15 cm, und je 1 perm.-dyn. Mittel-Hochton-System, 13,5×7 cm, je Kanal; Anschlüsse für Stereo-Magnetton, Stereo-Zusatzlautsprecher, Außenlautsprecher

Stromversorgung
110, 127, 220 V, ~, 74 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, mittelbraun poliert oder natur mattiert, 117 × 77 × 42 cm; Gewicht 46,5 kg

Clivia-Stereo 6836 T/W **828,—**

ECC 85, ECH 81, EF 86, EF 86, EBF 89, EL 84, EL 84, EM 84, OA 91, OA 91, B 250 C 125



Clivia-Stereo 6836 T/W

Paloma-Stereo 6861 T/W

Technische Daten wie Clivia-Stereo 6836 T/W, Einbaumöglichkeit für Magnettongerät Optacord 403 oder Optacord 404; 1 Raum für Plattenständer; automat. Beleuchtung für Phonoteil und Magnettonteil

6 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Tiefton-System, 29 × 18 cm, und je 2 perm.-dyn. Mittel-Hochton-Systeme, 13,5 × 7 cm, je Kanal; Anschlüsse für Stereo-Magnetton, Stereo-Zusatzlautsprecher, Außenlautsprecher

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, mittelbraun poliert oder natur mattiert, 137×81×46 cm; Gewicht 51 kg

Paloma-Stereo 6861 T/W **848,—**

Mehrpreis für Magnettongerät Optacord 403 **449,—***

Mehrpreis für Magnettongerät Optacord 404 **498,—***



Paloma-Stereo 6861 T/W



Patricia-Luxus-Stereo 6881 T/W

Patricia-Luxus-Stereo 6881 T/W

Stereo-Musiktruhe; Rundfunk-Chassis 6776 W: 12 Rö + 1 Tgl, 8/12 Kreise, UKML, 10 Drucktasten, 3 Klangtasten (Hi-Fi, Baß, Sprache), getrennte Höhen- und Tiefenregler, Balanceregler, Stereo-NF-Verstärker mit 2 Gegentakt-Endstufen je 12 W, Parallelbetrieb bei Mono

Stereo-Plattenwechsler Dual 1008; 1 Schubfach für Platten; 1 Raum für Magnettongerät; automat. Beleuchtung für Phonoteil

6 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Tiefton-System, 26 × 18 cm, je 1 perm.-dyn. Mittelton-System, 26×15 cm, und je 1 el.-stat. Hochton-System, 9×8 cm, je Kanal; Anschlüsse für Stereo-Magnetton, Stereo-Zusatzlautsprecher, Außenlautsprecher

Stromversorgung
110, 127, 220 V, ~, 110 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel hochglanzpoliert oder natur gebohnt, 144 × 87 × 42 cm; Gewicht 62 kg

Patricia-Luxus-Stereo 6881 T/W
999,—

Mehrpreis für Magnettongerät Optacord 403 **449,—***

Mehrpreis für Magnettongerät Optacord 404 **498,—***

ECC 85, ECH 81, EF 85, EABC 80, EC 92, EF 86, EF 86, EL 84, EL 84, EL 84, EL 84, EM 84, B 250 C 150

Premiere-Stereo 6891 T/W

Stereo-Musikschrank; Rundfunk-Chassis 6767: 8 Rö + 2 Ge-Dioden + 1 Tgl, 6/10 Kreise, UKML, 9 Drucktasten, 2 Klangtasten (Hi-Fi, Sprache), getrennte Höhen- und Tiefenregler, Balanceregler, Stereo-NF-Verstärker mit 2 Gegentakt-Endstufen je 9 W, Parallelbetrieb bei Mono

Stereo-Plattenwechsler Dual 1007; Einbaumöglichkeit für Magnettongerät Optacord 403 oder Optacord 404; 1 Raum für Platten oder Tonbänder; automat. Beleuchtung für Phonoteil und Magnettonteil

6 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Tiefton-System, 29 × 18 cm, und je 2 perm.-dyn. Mittel-Hochton-Systeme, 13,5 × 7 cm, je Kanal; Anschlüsse für Stereo-Magnetton, Stereo-Zusatzlautsprecher, Außenlautsprecher

Stromversorgung
110, 127, 220 V, ~, 80 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, mittelbraun poliert oder natur mattiert, 147 × 86 × 44 cm; Gewicht 65 kg

Premiere-Stereo 6891 T/W
1198,—

Mehrpreis für Magnettongerät Optacord 403 **449,—***

Mehrpreis für Magnettongerät Optacord 404 **498,—***

ECC 85, ECH 81, EBF 89, ECL 86, ECL 86, ECL 86, ECL 86, EM 84, OA 91, OA 91, B 250 C 150



Premiere-Stereo 6891 T/W

Die mit * gekennzeichneten Preise

Botschafter-Stereo 6896 T/W

Stereo-Musikschrank; Rundfunk-Chassis 5796 W/20: 9 Rö + 3 Ge-Dioden + 1 Si-Diode + 1 Tgl, 8/14 Kreise, U2KML, automat. UKW-Scharfabstimmung, ZF-Bandbreite umschaltbar, 11 Drucktasten, 2 Klangtasten (Hi-Fi, Sprache), getrennte Höhen- und Tiefenregler, Balanceregler, Stereo-NF-Verstärker mit 2 Gegentakt-Endstufen je 9 W, Parallelbetrieb bei Mono

Stereo-Plattenwechsler Dual 1008/T 5; Einbaumöglichkeit für Magnettongerät Optacord 403 oder Optacord 404; 1 Raum für Plattenständer; 3 Ablagefächer für Platten oder Tonbänder; automat. Beleuchtung für Phonoteil und Magnettonteil

6 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Tieftton-System, 29 × 18 cm, und je 2 perm.-dyn. Mittel-Hochton-Systeme, 13,5 × 7 cm, je Kanal; Anschlüsse für Stereo-Magnetton, Stereo-Zusatzlautsprecher, Außenlautsprecher

Stromversorgung
110, 127, 220 V, ~, 98 W



Botschafter-Stereo 6896 T/W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, mittelbraun poliert oder natur mattiert, 157 × 90 × 46 cm; Gewicht 59 kg

ECC 85, ECH 81, EF 89, EBF 89, ECL 86, ECL 86, ECL 86, ECL 86, EM 84, OA 91, OA 91, OA 81, BA 100, B 250 C 150

Botschafter-Stereo 6896 T/W **1348,—**

Mehrpreis für Magnettongerät Optacord 403 449,—*

Mehrpreis für Magnettongerät Optacord 404 498,—*

NORDMENDE

Phono-Super-Stereo

Stereo-Phonosuper; Rundfunk-Chassis: 8 Rö + 1 Tgl, 6/10 Kreise, UKML, 7 Drucktasten, 3 Klangtasten (Baß, Solo, Jazz), getrennte Höhen- und Tiefenregler, Balanceregler, Stereo-NF-Verstärker mit 2 Endstufen je 3 W

Stereo-Plattenspieler PE 4230


2 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Breitband-System, 21 × 15 cm, je Kanal; Anschlüsse für Stereo-TA, Stereo-Magnetton, Stereo-Zusatzlautsprecher (eingebaute Lautsprecher abschaltbar)

Stromversorgung
110, 125, 150, 220, 240 V, ~, 60 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, mittelbraun, oder Nußbaum, natur, 56 × 34 × 30 cm; Gewicht 14 kg

ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EBC 81, EL 84, EL 84, EM 84, B 250 C 100

Phono-Super-Stereo **498,—**

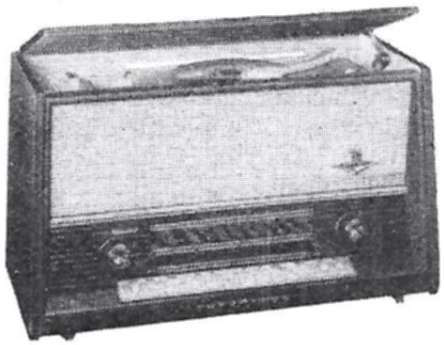

Phono-Super-Stereo

Fortsetzung



Caruso-Stereo

Caruso-Stereo

Stereo-Musiktruhe; Rundfunk-Chassis: 8 Rö + 1 Tgl, 6/10 Kreise, UKML, 7 Drucktasten, 3 Klangtasten (Baß, Solo, Jazz), getrennte Höhen- und Tiefenregler, Balanceregler, Stereo-NF-Verstärker mit 2 Endstufen je 3 W

Stereo-Plattenwechsler Dual 1007; 1 Ablagefach für Platten

2 **Lautsprecher**
je 1 perm.-dyn. Breitband-System, 17 cm ⌀, je Kanal; Anschlüsse für Stereo-Magnetton, Stereo-Zusatzlautsprecher (eingebaute Lautsprecher abschaltbar)

Stromversorgung
110, 125, 150, 220, 240 V, ~, 60 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, mittelbraun hochglanzpoliert oder natur mattiert, 62 × 80 × 38 cm; Gewicht 24 kg

Caruso-Stereo

645,—

ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EBC 81, EL 84, EL 84, EM 84, B 250 C 100

Cosima-Stereo

Stereo-Musiktruhe; technische Daten und Plattenwechsler wie Caruso-Stereo; 1 Ablagefach für Platten

4 **Lautsprecher**
je 1 perm.-dyn. Mittel-Tiefton-System, 17 cm ⌀, und je 1 perm.-dyn. Hochton-System, 10 cm ⌀, je Kanal; Anschlüsse für Stereo-Magnetton, Stereo-Zusatzlautsprecher (mit Abschaltmöglichkeit der eingebauten Hochton-Systeme)


Ausführung und Gewicht
Nußbaum, mittelbraun hochglanzpoliert oder natur mattiert, oder Rüster, 106 × 75 × 38 cm; Gewicht 35 kg

Cosima-Stereo


798,—

Rüster

823,—

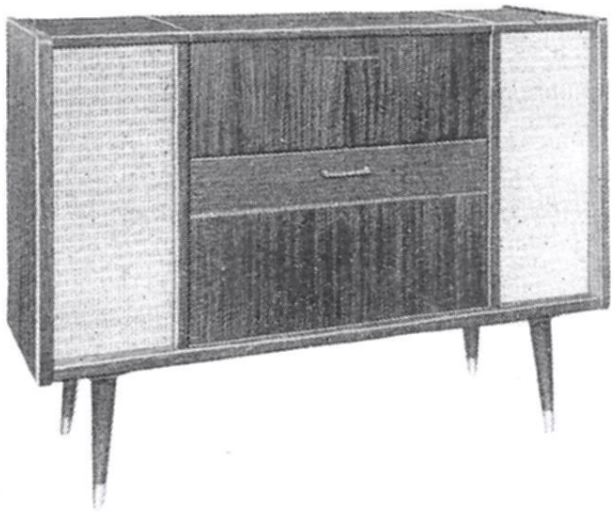

Cosima-Stereo

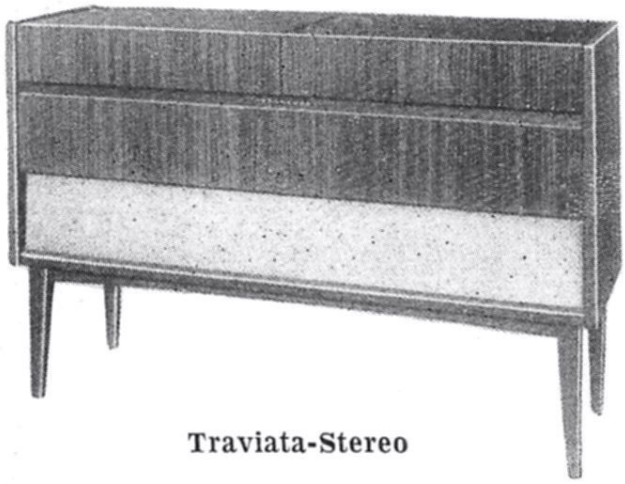

Traviata-Stereo

Traviata-Stereo

Stereo-Musiktruhe; technische Daten und Plattenwechsler wie Caruso-Stereo; 1 Ablagefach für Platten

4 **Lautsprecher**
je 1 perm.-dyn. Mittel-Tiefton-System, 17 cm ⌀, und je 1 perm.-dyn. Hochton-System, 10 cm ⌀, je Kanal; Anschlüsse für Stereo-Magnetton, Stereo-Zusatzlautsprecher (mit Abschaltmöglichkeit der eingebauten Hochton-Systeme)

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, natur mattiert, oder Rüster oder Teak, 114 × 78 × 38 cm; Gewicht 42 kg

Traviata-Stereo

815,—

Rüster oder Teak

845,—

Casino-Stereo

Stereo-Konzertschrank; Rundfunk-Chassis: 9 Rö + 1 Tgl, 8/10 Kreise, UKML, ZF-Bandbreite umschaltbar, 9 Drucktasten, 3 Klangtasten (Baß, Solo, Jazz), getrennte Höhen- und Tiefenregler, Balanceregler, Stereo-NF-Verstärker mit 2 Endstufen je 5,5 W

Stereo-Plattenwechsler Dual 1007 mit schwerem Plattenteller; 2 Ablagefächer für Platten

4 **Lautsprecher**
je 1 perm.-dyn. Mittel-Tieftton-System, 17 cm ⌀, und je 1 perm.-dyn. Hochton-System, 10 cm ⌀, je Kanal; Anschlüsse für Stereo-Magnetton, Stereo-Zusatzlautsprecher (mit Abschaltmöglichkeit der eingebauten Hochton-Systeme oder Umschaltung auf Tieftonbetrieb bei Stereo-Wiedergabe mit zusätzlichen Mittel-Hochton-Lautsprechern)

Stromversorgung
110, 125, 150, 220, 240 V ~, 75 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, mittelbraun hochglanzpoliert oder natur mattiert, oder Rüster oder Teak, 108 × 77 × 38 cm; Gewicht 41 kg


Casino-Stereo **898,—**

Rüster oder Teak **928,—**

ECC 85, ECH 81, EF 85, EABC 80, ECC 83, ECC 83, EL 84, EL 84, EM 84, B 250 C 125



Casino-Stereo

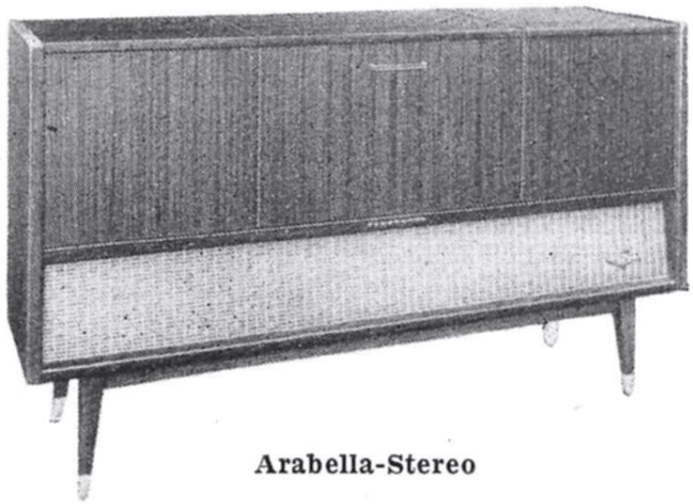

Arabella-Stereo

Arabella-Stereo

Stereo-Konzertschrank; Rundfunk-Chassis: 11 Rö + 1 Si-Diode + 1 Tgl, 10/13 Kreise, UKML, automat. UKW-Scharfabstimmung, ZF-Bandbreite umschaltbar, 9 Drucktasten, 5 Klangtasten (Baß, Sprache, Solo, Orchester, Jazz), getrennte Höhen- und Tiefenregler, Balanceregler, Stereo-NF-Verstärker mit 2 Gegentakt-Endstufen je 8,5 W

Stereo-Plattenwechsler Dual 1008 (Diamantnadel); 1 Raum für Magnettongerät

4 **Lautsprecher**
je 1 perm.-dyn. Mittel-Tieftton-System, 32 × 21 cm, und je 1 perm.-dyn. Hochton-System, 10 cm ⌀, je Kanal; Anschlüsse für Stereo-Magnetton, Stereo-Zusatzlautsprecher (mit Abschaltmöglichkeit der eingebauten Hochton-Systeme)

Stromversorgung
110, 125, 150, 220, 240 V, ~, 75 W


Ausführung und Gewicht
Nußbaum, mittelbraun seidenmatt oder natur mattiert, oder Rüster oder Teak, 143 × 83 × 41 cm; Gewicht 57 kg

Arabella-Stereo **1178,—**

Rüster oder Teak **1208,—**

ECC 85, ECH 81, EF 89, EBF 89, EAA 91, ECC 82, ECC 83, ECC 83, ELL 80, ELL 80, EM 84, OA 200, B 250 C 125

Fortsetzung

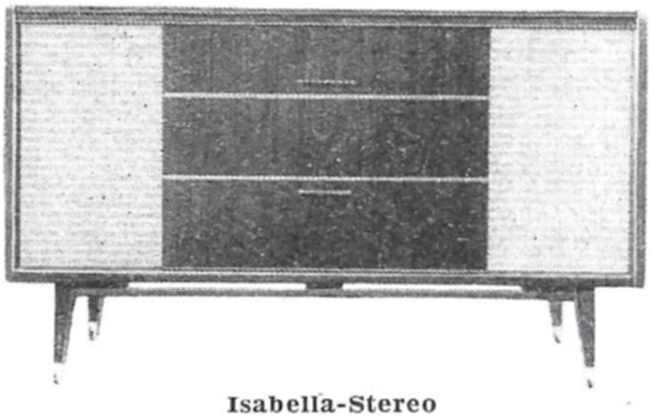

Isabella-Stereo

Isabella-Stereo

Stereo-Konzertschrank; technische Daten und Plattenwechsler wie Arabella-Stereo; 1 Raum für Magnettongerät; 1 Ablagefach für Platten und Tonbänder


4 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Tiefton-System, 21 cm ø, und je 1 perm.-dyn. Mittel-Hochton-System, 12 cm ø, je Kanal; Anschlüsse für Stereo-Magnetton, Stereo-Zusatzlautsprecher (mit Abschaltmöglichkeit der eingebauten Hochton-Systeme)

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, mittelbraun hochglanzpoliert oder natur mattiert, oder Rüster, 143 × 83 × 41 cm; Gewicht 68 kg

Isabella-Stereo **1238,—**

Rüster **1268,—**

PAWERPHON

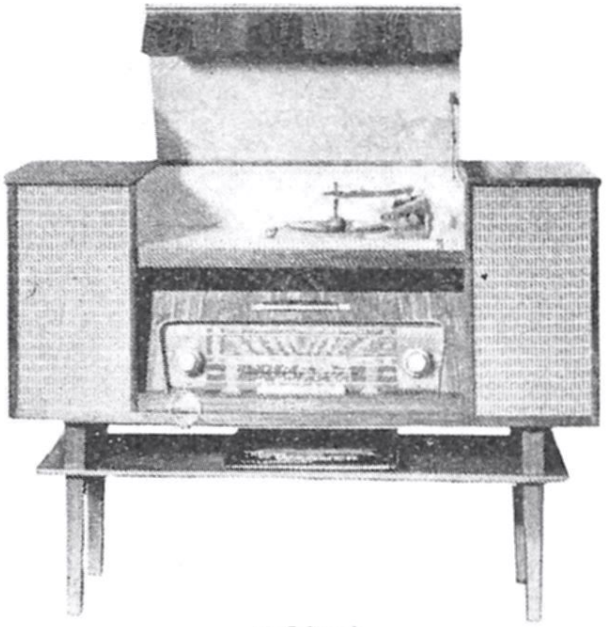

Cabinet

Cabinet

Stereo-Musiktruhe; Rundfunk-Chassis 1862: 7 Rö + 1 Tgl, 6/11 Kreise, UKML, KW-Lupe, 8 Drucktasten, 3 Klangtasten (Sprache, Orchester, Tanz), getrennte Höhen- und Tiefenregler, Balanceregler, Stereo-NF-Verstärker mit 2 Endstufen je 3 W, bei Mono-Betrieb 6-W-Gegentakt-Endstufe

Stereo-Plattenwechsler Philips NG 1300; Zwischenboden für Zeitschriftenablage

4 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Breitband-System, 21 × 15 cm, und je 1 el.-stat. Hochton - System, 9 cm ø, je Kanal; Anschlüsse für Stereo-Magnetton, Außenlautsprecher

Stromversorgung
110, 127, 155, 220, 240 V, ~, 60 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel oder natur seidenmatt, innen Ahorn, weiß, 106 × 79 × 36 cm; Gewicht 40 kg

Cabinet **Preis auf Anfrage**

ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 95, EL 95, EM 84, Tgl

Carola Stereo

Technische Daten wie Cabinet, jedoch zusätzlich Einbaumöglichkeit für Magnettongerät; Ablagefach für Platten oder Tonbänder

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel Polyesterhochglanz oder natur, innen Ahorn, natur, 110×63×40 cm; Gewicht 42 kg

Carola Stereo
Preis auf Anfrage



Carola Stereo

combifon

An- und Aufbau-Tonmöbel; Rundfunk-Chassis 1862, technische Daten wie Cabinet

Stereo-Plattenwechsler Dual, Philips oder Elac (nach Wahl); Magnettongerät Philips oder AEG (nach Wahl)


6 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Tiefton-System, 20 × 15 cm, je 1 perm.-dyn. Mittelton-System, 12 cm ø, und je 1 perm.-dyn. Hochton-System, 7 × 4 cm, je Kanal

Besonderheiten
Rundfunkgerät, Lautsprecher, Magnettongerät und Phonogerät getrennt in Boxen oder doppelt so großen Schränken eingebaut; als An- und Aufbau-Tonmöbel in Kombination mit Einzelmöbeln (Bücherbord, Bar usw.)

Ausführung
Nußbaum, hell oder dunkel mattiert, oder Rüster oder Teak; Boxen 63×28×45,5 cm; Schränke 63×56×45,5 cm

combifon

Preis je nach Zusammenstellung auf Anfrage

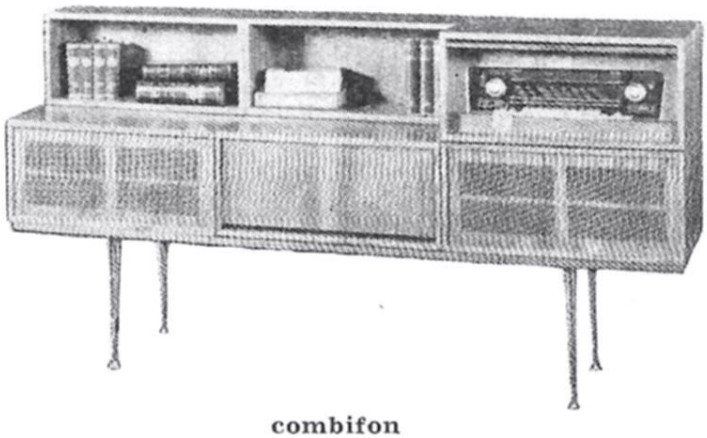

combifon

Stella-Stereo (F 5 D 02 A)

Stereo-Musiktruhe; Rundfunk-Chassis B 4 DZ 04 A: 8 Rö + 1 Tgl, 6/10 Kreise, UKML, 6 Drucktasten, 1 Klangtaste, getrennte Höhen- und Tiefenregler, Balanceregler, Stereo-NF-Verstärker mit 2 Endstufen je 2,5 W

Stereo-Plattenwechsler WC 60; 1 Ablagefach für Platten; automat. Beleuchtung für Phonoteil

4 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Tiefton-System, 21 cm ø, und je 1 perm.-dyn. Mittel-Hochton-System, 17 cm ø, je Kanal; Anschlüsse für Stereo-Zusatzlautsprecher, Magnetton

Stromversorgung
125, 220 V, ~, 70 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, mittel mattiert, 105,5 × 72 × 34,5 cm; Gewicht 40 kg

Stella-Stereo

775,—

ECC 85, ECH 81, EBF 89, EAA 91, ECC 83, EL 84, EL 84, EM 80, B 250 C 125



Stella-Stereo



Capella-Stereo

Capella-Stereo (F 7 D 02 A)

Stereo-Musiktruhe; Rundfunk-Chassis B 6 DZ 04 A: 11 Rö + 2 Ge-Dioden + 1 Tgl, 8/12 Kreise, UKML, 9 Drucktasten, 3 Klangtasten (Jazz, Konzert, Sprache), getrennte Höhen- und Tiefenregler, Balanceregler, Stereo-NF-Verstärker mit 2 transformatorlosen Gegentakt-Endstufen je 4 W

Stereo - Plattenwechsler AG 1007 Automatic; Einbau Magnettongerät möglich; 2 Ablagefächer für Platten und Tonbänder; automat. Beleuchtung für Phonoteil, Plattenraum

4 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Tiefton-System, 21 cm ø, und je 1 perm.-dyn. Mittel-Hochton-System, 21 cm ø, je Kanal; Anschlüsse für Stereo-Zusatzlautsprecher, Magnetton

Stromversorgung
110, 125, 145, 220 V, ~, 80 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, mittel mattiert, 137 × 74 × 34,5 cm; Gewicht 60 kg

Capella-Stereo

985,—

ECC 85, ECH 81, EBF 89, EBF 89, ECC 83, ECC 83, EL 86, EL 86, EL 86, EL 86, EM 84, 2-OA 72, B 250 C 150

Brillant

Musikschrank; Rundfunk-Chassis Wega 231: 6 Rö + 1 Tgl, 6/10 Kreise, UKML, KW-Lupe, 6 Drucktasten, 1 Klangtaste (Sprache/Musik), getrennte Höhen- und Tiefenregler, 5-W-Endstufe oder Spezial-Chassis 1150: 5 Rö + 2 Ge-Dioden + 1 Tgl, 6/10 Kreise, UKML, KW-Lupe, 6 Drucktasten, 2 Klangtasten (Baß, Jazz), getrennte Höhen- und Tiefenregler, 3,5-W-Endstufe

Plattenwechsler Telefunken TW 504; 2 Ablagefächer für Platten; automat. Beleuchtung für Phonoteil

3 Lautsprecher
1 perm.-dyn., 21 × 15 cm, 2 el.-stat., 7 cm ø

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel poliert, abgerundeter Oberboden und Türen Polyesterhochglanz, auch mit Acella- oder Spiegelbar lieferbar, 104 × 82 × 43 cm; Gewicht 37 kg

Brillant

Preis auf Anfrage

Als Vollstereo-Musiktruhe mit Telefunken-Chassis Allegro-Stereo und 4 Lautsprechern gegen Mehrpreis lieferbar



Brillant

Diadem

Technische Daten wie Brillant, jedoch 1 Ablagefach für Platten

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel poliert oder natur, Oberboden und Vorderfront Polyesterhochglanz, mit Ahorn ausgelegte Seiten, 82 × 75 × 40 cm; Gewicht 30 kg

Diadem

Preis auf Anfrage



Diadem

Rubin

Technische Daten wie Brillant

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel poliert oder natur, Oberboden und Türen Polyesterhochglanz, 98 × 75 × 40 cm; Gewicht 32 kg

Rubin

Preis auf Anfrage



Rubin


Mainau 11-Stereo

Stereo-Musiktruhe; Rundfunk-Chassis Freudenstadt 11: 9 Rö + 2 Ge-Dioden + 1 Tgl, 6/9 Kreise, UKML, ZF-Bandbreite umschaltbar, 8 Drucktasten, 1 Klangtaste (Sprache/Musik), getrennte Höhen- und Tiefenregler, Balanceregler, Stereo-NF-Verstärker mit 2 Endstufen je 3 W, bei Mono-Betrieb 6-W-Gegentakt-Endstufe

Stereo-Plattenwechsler Dual 1008 (Diamantnadel); 1 Ablagefach für Platten; Zugschalterbeleuchtung für Phonoteil und Ablagefach

4 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Tieftон-System, 24 × 18 cm, und je 1 Mittel-Hochton-System, 11 cm ø, je Kanal; Anschlüsse für Außenlautsprecher, Stereo-Zusatzlautsprecher, Stereo-Magnetton

Besonderheit
Stereo-300-Hz-Weiche

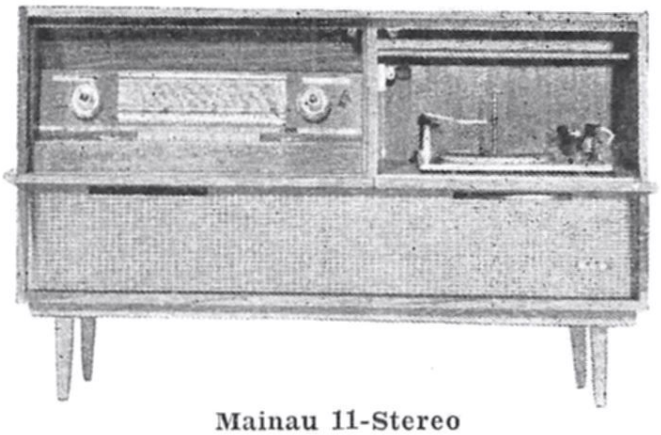

Mainau 11-Stereo

Stromversorgung
110, 125, 150, 220 V, ~, 75 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, mitteldunkel poliert oder hell natur gebohnt, 105,8 × 69,9 × 40,5 cm; Gewicht 40 kg

Mainau 11-Stereo **999,—**

EC 92, EC 92, ECH 81, EBF 89, ECC 83, EC 92, EL 95, EL 95, EM 84, RL 232, B 250 C 100


Breisgau-Automatic 11-Stereo

Stereo-Musiktruhe; Rundfunk-Chassis Meersburg 11: 10 Rö + 2 Ge-Dioden + 3 Tgl, 6 (+ 2)/9 (+ 2) Kreise, UKML, automat. Scharfabstimmung, ZF-Bandbreite umschaltbar, 8 Drucktasten, 1 Klangtaste (Sprache/Musik), getrennte Höhen- und Tiefenregler, Balanceregler, Stereo-NF-Verstärker mit 2 Endstufen je 4 W, bei Mono-Betrieb 8-W-Gegentakt-Endstufe, Nachhalleinrichtung Sonorama gegen Mehrpreis

Stereo-Plattenwechsler Dual 1008 (Diamantnadel); Stereo-Magnettongerät TK 125-S oder TC 86 nachträglich einsetzbar; Ablagefächer für Platten und Tonbänder; automat. Beleuchtung für Phonoteil und Magnettonteil

4 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Tieftон-System, 24 cm ø, und je 1 perm.-dyn. Mittel-Hochton-System, 15 × 8 cm, je Kanal; Anschlüsse für Außenlautsprecher, Stereo-Zusatzlautsprecher, Stereo-Magnetton

Besonderheiten
Automat. Scharfeinstellung durch Motorelektronik mit Sendersuchlauf, Schnellauf, elektronischem Senderstop; auf Wunsch Nachhalleinrichtung Sonorama mit Nachhallverstärker und Schallverzögerungseinrichtung

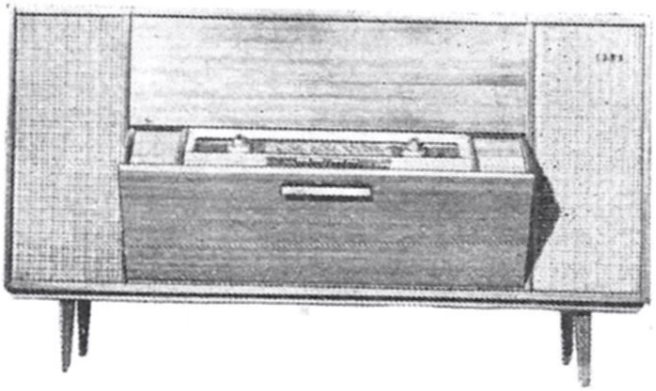

Breisgau-Automatic 11-Stereo

Stromversorgung
110, 125, 150, 220 V, ~, 90 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, mitteldunkel poliert oder hell natur gebohnt, 146,6 × 82,4 × 41 cm; Gewicht 61 kg

EC 92, EC 92, ECH 81, EF 85, EABC 80, ECL 86, ECL 86, EABC 80, ECL 80, EM 84, RL 232, E 12,5 C 5, E 62,5 C 5, B 250 C 125

Nachhallverstärker: ECC 83, ECC 83, EC 92, EL 95, B 250 C 100

1744.

Breisgau-Automatic 11-Stereo **1579,—**

Nachhalleinrichtung Sonorama 165,—

Mehrpreis für Stereo-Magnettongerät TK 125-S 649,—

Mehrpreis für Stereo-Magnettongerät TC 86 789,—

Phonosuper Stereo 10

Stereo-Phonosuper; 6/10 Kreise, UKML, 6 Rö + 1 Tgl, 6 Drucktasten, 2 Klangtasten (Baß, Sprache), Höhenregler, Balanceregler, Stereo-NF-Verstärker mit 2 Endstufen je 3 W

Stereo-Plattenwechsler PE 4230

1 Lautsprecher
1 perm.-dyn. Breitband-Sy- 36 × 19 cm; Anschlüsse für Stereo-Magnetton, Stereo-Zusatzlautsprecher, Außenlautsprecher

Stromversorgung
110, 127, 155, 220 V, ~, 50 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, mittelbraun poliert, oder Nußbaum, natur hell mattiert, 56 × 32 × 30,3 cm; Gewicht 13 kg

Phonosuper Stereo 10 **468,—**

Nußbaum, natur **474,—**

Stereo-Zusatzlautsprecher Stereovox S 95,—

ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, ELL 80, EM 84, B 250 C 75



Phonosuper Stereo 10



Balalaika Stereo 20

Balalaika Stereo 20

Stereo-Musiktruhe; Rundfunk-Chassis 92 139: 6 Rö + 1 Tgl, 6/10 Kreise, UKML, 6 Drucktasten, 2 Klangtasten (Baß, Sprache), Klangregler, Balanceregler, Stereo-NF-Verstärker mit 2 Endstufen je 3 W

Stereo-Plattenwechsler PE 66 mit Tonabnehmer PE 186; 1 Raum für Platten; automat. Beleuchtung für Phonoteil und Plattenraum

2 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Breitband-System, 26 × 13 cm, je Kanal; Anschlüsse für Stereo-Magnetton, Stereo-Zusatzlautsprecher, Außenlautsprecher

Stromversorgung
110/117, 220, 240/250 V, ~, 50 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, mittelbraun poliert, 87,6 × 78,4 × 40 cm; Gewicht 30,2 kg

Balalaika Stereo 20 **648,—**

Stereo-Zusatzlautsprecher Stereovox T 48,—

Stereo-Zusatzlautsprecher Stereovox S 95,—

ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, ELL 80, EM 84, B 250 C 75

Fortsetzung

Duett Stereo 20

Stereo-Musiktruhe; Rundfunk-Chassis 92 141: 9 Rö + 1 Tgl, 6/10 Kreise, UKML, 6 Drucktasten, 4 Klangtasten (Baß, Piano, Sprache, Diskant), Klangregler, Balanceregler, Stereo-NF-Verstärker mit 2 Endstufen je 5 W, Parallelbetrieb bei Mono

Stereo-Plattenwechsler PE 66 mit Tonabnehmer PE 186; 1 Raum für Platten; automat. Beleuchtung für Phonoteil und Plattenraum

2 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Breitband-System, 26 × 18 cm, je Kanal; Anschlüsse für Stereo-Magnetton, Stereo-Zusatzlautsprecher, Außenlautsprecher

Stromversorgung
110, 127, 155, 220, 240 V, ~, 85 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, mittelbraun poliert, oder Nußbaum, natur mattiert, oder Rüster, 103 × 80 × 38 cm; Gewicht 38 kg

Duett Stereo 20
Edelholz, mittelbraun

715,—


Nußbaum, natur mattiert, oder Rüster

725,—

Stereo-Zusatzlautsprecher Stereovox T **48,—**

Stereo-Zusatzlautsprecher Stereovox S **95,—**

ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EBC 81, ECC 81, EL 84, EL 84, EM 84, B 250 C 125

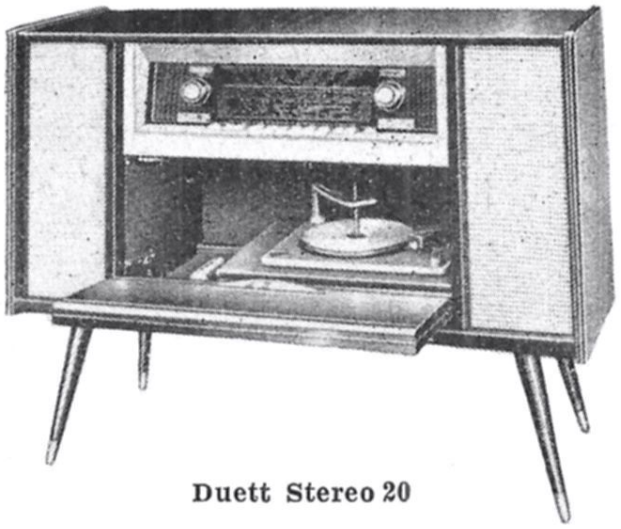

Duett Stereo 20



Ballerina Stereo 20

Ballerina Stereo 20

Stereo-Musiktruhe; 6/10 Kreise, UKML, 6 Rö + 2 Ge-Dioden + 1 Tgl; 6 Drucktasten, 2 Klangtasten (Baß, Sprache), Höhenregler, Balanceregler, Stereo-NF-Verstärker; 2 Eintakt-Endstufen je 3,5 W bei Stereo-Betrieb, 1 Gegentakt-Endstufe 8,5 W bei Rundfunk-Betrieb

Stereo-Plattenwechsler PE 66; 2 Ablagefächer für Platten; automat. Beleuchtung für Phonoteil

2 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Breitband-System, 26 × 13 cm, je Kanal; Anschlüsse für Außenlautsprecher, Stereo-Zusatzlautsprecher, Magnetton; Schalterstellung „Stereovox" zum Anschluß von Mittel-Hochton-Lautsprechern (Wiedergabe der tiefen Töne durch eingebaute Lautsprecher), Schalterstellung „Breitband" zum Anschluß von Breitband-Lautsprechern oder Lautsprecherkombinationen (eingebaute Lautsprecher abgeschaltet)

Stromversorgung
110/117, 127, 220, 240/250 V, ~, 50 W

Ausführung
Edelholz, mittelbraun poliert, 102,5 × 83,5 × 41,5 cm

Ballerina Stereo 20

738,—

ECC 85, ECH 81, EBF 89, ECC 83, ELL 80, EM 84, OA 79, OA 79, B 250 C 75



Ballerina Konzert Stereo 10

Ballerina Konzert Stereo 10

Stereo-Musiktruhe; 8/12 Kreise, UKML, 11 Rö + 2 Ge-Dioden + 1 Tgl, 7 Drucktasten, 4 Klangtasten (Baß, Piano, Sprache, Diskant), getrennte Höhen- und Tiefenregler, Balanceregler, Stereo-NF-Verstärker, 2 Gegentakt-Endstufen je 10 W

Stereo-Plattenwechsler PE 66; 1 Raum mit Plattenständer; Fernbedienung für Lautstärke, Stereo-Balance

4 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Tiefton-System, 26 × 18 cm, und je 1 perm.-dyn. Mittel-Hochton-System, 18 × 13 cm, je Kanal; Anschlüsse für Stereo-Magnetton, Stereo-Zusatzlautsprecher, Balanceregler, Außenlautsprecher

Stromversorgung
110, 127, 155, 220 V, ~, 75 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, natur mattiert, 118 × 81,5 × 38 cm; Gewicht 45 kg

Ballerina Konzert Stereo 10 **925,—**

Fernbedienung FB 100 19,50

ECC 85, ECH 81, EF 89, EBF 89, EF 83, EF 83, ECL 82, ECL 82, ECL 82, ECL 82, EM 84, OA 79, OA 79, B 250 C 150

Ballerina Konzert Stereo 10 MD

Stereo-Musiktruhe; technische Daten wie Ballerina Konzert Stereo 10, jedoch Stereo-Plattenwechsler PE 66 MD mit magn. Abtastsystem, Diamantnadel und Vorverstärker (ECC 83, ECC 83)

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, natur mattiert, 118 × 81,5 × 38 cm; Gewicht 45 kg

Ballerina Konzert Stereo 10 MD **998,—**

Fernbedienung FB 100 19,50


Ballerina Konzert Stereo 10 MD
(Gehäuse wie Ballerina Konzert Stereo 10)

Zusatzlautsprecher Stereovox T

1 perm.-dyn. Mittel-Hochton-System, 18 × 13 cm


Ausführung
Tischlautsprecher, Gehäuse mit Edelholz-Deck- und Grundplatte, 26 × 16 × 16 cm

Stereovox T **48,—**

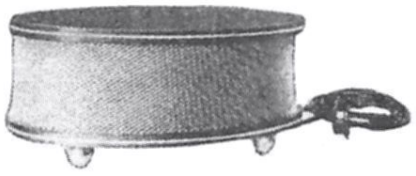

Zusatzlautsprecher Stereovox T

Fortsetzung

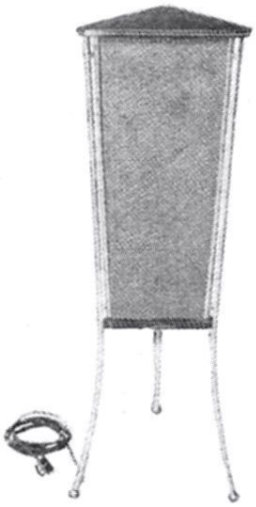

Zusatzlautsprecher Stereovox S

Zusatzlautsprecher Stereovox S

1 perm.-dyn. Breitband-System, 25 × 18 cm

Ausführung
Standlautsprecher, prismatisches Gehäuse mit Messingfüßen und Edelholz-Deckplatte, 30 × 30 × 30 × 82 cm

Stereovox S

95,—

SIEMENS

PR 21


Stereo-Musiktruhe; Rundfunk-Chassis RD 20 Stereo: 7 Rö + 1 Tgl, 6/10 Kreise, UKML, 7 Drucktasten, 3 Klangtasten (Jazz, Orchester, Sprache), getrennte Höhen- und Tiefenregler, Balanceregler, Stereo-NF-Verstärker mit 2 Endstufen je 3,5 W, Parallelbetrieb bei Mono

Stereo-Plattenwechsler Dual 1007 mit Tonabnehmer CDS 520/3; 1 Ablagefach für Platten; automat. Beleuchtung für Phonoteil

4 **Lautsprecher**
je 1 perm.-dyn. Tiefton-System, 26 × 15 cm, und je 1 perm.-dyn. Mittel-Hochton-System, 10 cm ⌀, je Kanal; Anschlüsse für Stereo-Magnetton, Stereo-Zusatzlautsprecher, Außenlautsprecher

Stromversorgung
110, 127, 220 V, ~, 70 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, natur Seidenglanz, oder afrikan. Birnbaum, dunkel hochglanzpoliert, 110 × 70 × 35 cm; Gewicht 40 kg

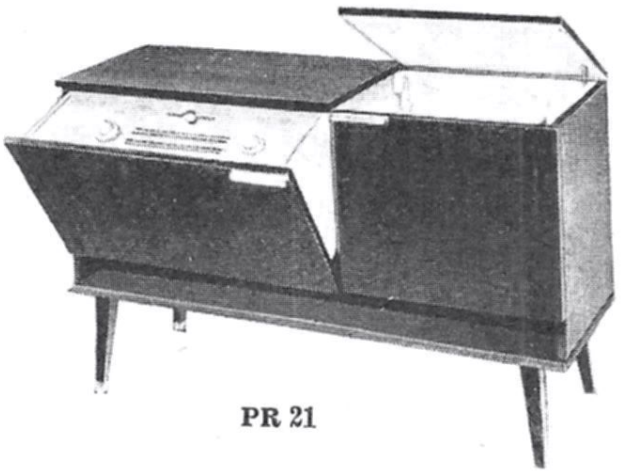

PR 21

ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, ECL 86, ECL 86, EM 84, B 250 C 100


Stereo-Musiktruhe PR 21
Afrikan. Birnbaum, dunkel

878,—

Nußbaum, natur

898,—

Stereo-Zusatzlautsprecher RZ 10
52,—*



Zusatzlautsprecher RZ 10

Zusatzlautsprecher RZ 10

1 perm.-dyn. Breitband-System, 26 × 15 cm, mit Hochton-Zerstreuungskegel

Ausführung
Gehäuse afrikan. Birnbaum, dunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur Seidenglanz, 31 × 22 × 13,5 cm

Zusatzlautsprecher RZ 10

52,—*

Die mit * oder * gekennzeichneten Preise

Bolero 2182

Stereo-Phonosuper; Rundfunk-Chassis: 8 Rö + 2 Ge-Dioden + 1 Tgl, 6/10 Kreise, UKML, 6 Drucktasten, 4 Klangtasten (Baß, Solo, Intim, Jazz), getrennte Höhen- und Tiefenregler, Balanceregler, Stereo-NF-Verstärker mit 2 Endstufen je 4 W

Stereo-Plattenspieler

2 Lautsprecher
1 perm.-dyn. Breitband-System, 21 × 15 cm, für rechten und linken Kanal, und 1 perm.-dyn. Mittel-Hochton-System, 10 cm ø, für linken Kanal; Anschlüsse für Stereo-Magnetton, Stereo-Zusatzlautsprecher, Außenlautsprecher, Balance-Fernregler

Stromversorgung
110, 125, 220, 240 V, ~, 85 W

Ausführung und Gewicht
Gehäuse mit Klappdeckel, auf vierbeiniges Gestell mit Ablageplatte aufsetzbar, Nußbaum, hell seidenmatt, 75 × 34,5 (+ 46,5 für Gestell) × 33 cm; Gewicht 18 kg

Bolero 2182

549,—*

Gestell mit Ablageplatte 28,—*
Balance-Fernregler 8,50*
Fernbedienungskabel 6,50*

ECC 85, ECH 81, EBF 89,
ECC 83, EBC 91, EL 84,
ECL 86, EM 84, OA 172,
OA 172, B 250 C 125



Bolero 2182

Wien 2183

Stereo-Musiktruhe; Rundfunk-Chassis Allegro 2180: 8 Rö + 2 Ge-Dioden + 1 Tgl, 6/10 Kreise, UKML, KW-Lupe, 6 Drucktasten, 4 Klangtasten (Baß, Solo, Intim, Jazz), getrennte Höhen- und Tiefenregler, Balanceregler, Stereo-NF-Verstärker mit 2 Endstufen je 4 W

Stereo-Plattenwechsler; Ablagefach für Platten, 51,5 × 72 × 34 cm

3 Lautsprecher
1 perm.-dyn. Breitband-System, 26 × 18 cm, und je 1 perm.-dyn. Mittel-Hochton-System, 10 cm ø, je Kanal; Anschlüsse für Stereo-Magnetton, Stereo-Zusatzlautsprecher (Mittel-Hochton-System für linken Kanal), Außenlautsprecher, Balance-Fernregler

Stromversorgung
110, 125, 220, 240 V, ~, 85 W

Ausführung und Gewicht
Gehäuse mit Klappdeckel vor Rundfunkteil und Plattenwechslerfach, Nußbaum, mittelbraun hochglanzpoliert oder hell seidenmatt, 110 × 80 × 42 cm; Gewicht 37 kg

Wien 2183

798,—

Nußbaum, hell seidenmatt

823,—

Balance-Fernregler 8,50*
Fernbedienungskabel 6,50*

ECC 85, ECH 81, EBF 89,
ECC 83, EBC 91, EL 84,
ECL 86, EM 84, OA 172,
OA 172, B 250 C 125



Wien 2183

Fortsetzung



Sonata 2284

Salzburg 2194

Stereo-Musiktruhe; Rundfunk-Chassis: 9 Rö + 1 Ge-Diode + 1 Tgl, 6/12 Kreise, UKML, KW-Lupe, automat. UKW-Scharfabstimmung, 6 Drucktasten, 4 Klangtasten (Baß, Solo, Intim, Jazz), getrennte Höhen- und Tiefenregler, Balanceregler, Stereo-NF-Verstärker mit 2 Endstufen je 3,5 W

Stereo-Plattenwechsler; Fach mit Klappe und ausziehbarer Platte für nachträglichen Einbau eines Magnettongerätes; Schubfach für Plattenwechsler mit Klappdeckel; einschiebbarer Klappdeckel vor Rundfunkteil

4 **Lautsprecher**
je 1 perm.-dyn. Tiefton-System, 26 × 18 cm, und je 1 perm.-dyn. Mittel-Hochton-System, 18 × 13 cm, je Kanal; Anschlüsse für Stereo-Magnetton, Balance-Fernregler, Außenlautsprecher, Stereo-Zusatzlautsprecher

Stromversorgung
110, 125, 150, 220, 240 V, ~, 100 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, mittelbraun hochglanzpoliert oder hell seidenmatt, 135 × 82 × 42 cm; Gewicht 57 kg

Salzburg 2194

998,—*

Nußbaum, hell seidenmatt

1023,—*

Balance-Fernregler	8,50*
Fernbedienungskabel	6,50*

ECC 85, ECH 81, EF 89, EF 89, EABC 80, ECC 83, ECL 86, ECL 86, EM 84, OA 180, B 250 C 150 K 4

Sonata 2284

Stereo-Musiktruhe; Rundfunk-Chassis Concerto 2280: 8 Rö + 2 Ge-Dioden + 1 Tgl, 6/10 Kreise, UKML, KW-Lupe, 7 Drucktasten, 3 Klangtasten (Jazz, Intim, Baß), getrennte Höhen- und Tiefenregler, Balanceregler, Stereo-NF-Verstärker in Zweiwegtechnik mit 2 Endstufen je 3,5 W

Stereo-Plattenwechsler Telefunken TW 504; Einbaumöglichkeit für Magnetophon 74, 75, 76 oder 77; 1 Ablagefach für Platten oder Tonbänder

4 **Lautsprecher**
2 perm.-dyn. Tiefton-Systeme, 26 × 18 cm, und je 1 perm.-dyn. Mittel-Hochton-System, 10 cm ø, je Kanal; Anschlüsse für Stereo-Magnetton, Stereo-Zusatzlautsprecher, Außenlautsprecher, Balance-Fernregler

Stromversorgung
110, 125, 220, 240 V, ~, 80 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, mittel poliert oder hell mattiert, 83 × 84 × 40 cm; Gewicht 38 kg

Sonata 2284


818,—

Nußbaum, hell mattiert

843,—

Balance-Fernregler	8,50*
Fernbedienungskabel	6,50*

ECC 85, ECH 81, EBF 89, EBC 91, ECC 83, ECL 86, ECL 86, EM 84, OA 172, OA 172, B 250 C 150

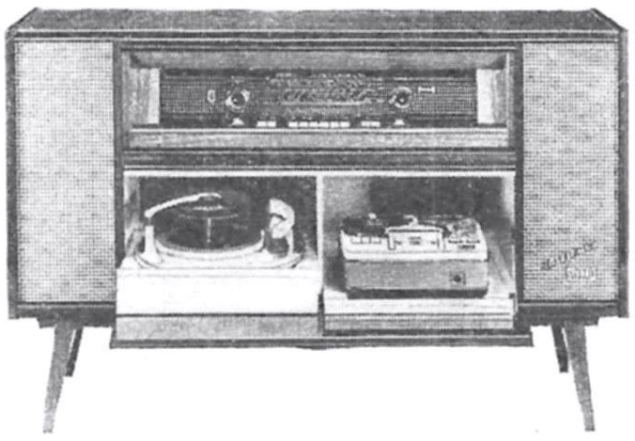

Salzburg 2194

Die mit * oder * gekennzeichneten Preise



Salzburg de Luxe 2214

Hymnus 2114

Stereo-Musiktruhe; Rundfunk-Chassis: 11 Rö + 1 Ge-Diode + 1 Tgl, 8/12 Kreise, UKML, KW-Lupe, UKW-Scharfabstimmung, 9 Drucktasten, 4 Klangtasten, (Baß, Solo, Intim, Jazz), getrennte Höhen- und Tiefenregler, Balanceregler, Stereo-NF-Verstärker in Zweiwegtechnik mit Gegentakt-Endstufe für Bässe und 2 Eintakt-Endstufen

Stereo-Plattenwechsler; Fach mit Klappe und ausziehbarer Platte für nachträglichen Einbau eines Magnetophons; Plattenwechsler-Schubfach mit Druckschalter (Plattenwechsler ist nur bei eingeschobenem Schubfach eingeschaltet); Ablagefächer für Platten und Tonbänder; automat. Beleuchtung für Phonoteil und Magnettonteil

4 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Tiefton-System, 26 × 18 cm, und je 1 perm.-dyn. Mittel-Hochton-System, 18 × 13 cm, je Kanal; Anschlüsse für Stereo-Magnetton, Stereo-Zusatzlautsprecher, Außenlautsprecher, Balance-Fernregler

Stromversorgung
110, 125, 220, 240 V, ~, 140 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, mittel hochglanzpoliert oder hell seidenmatt, oder Rüster, seidenmatt, 127 × 87 × 44 cm; Gewicht 66 kg

Hymnus 2114 **1248,—***

Nußbaum, hell seidenmatt **1273,—***

Rüster, seidenmatt **1283,—***

Balance-Fernregler 8,50*
Fernbedienungskabel 6,50*

ECC 85, ECH 81, EF 89, EF 89, EABC 80, ECC 83, ECL 86, ECL 86, ECL 86, ECL 86, EM 84, OA 180, B 250 C 200

Salzburg de Luxe 2214

Stereo-Musiktruhe; Rundfunk-Chassis Opus 2210: 11 Rö + 1 Ge-Diode + 1 Tgl, 8/12 Kreise, UKML, KW-Lupe, UKW-Scharfabstimmung, 9 Drucktasten, 4 Klangtasten (Baß, Solo, Intim, Jazz), getrennte Höhen- und Tiefenregler, Balanceregler, Stereo-NF-Verstärker in Zweiwegtechnik mit Gegentakt-Endstufe für Bässe und 2 Eintakt-Endstufen

Stereo-Plattenwechsler Telefunken TW 504; Einbaumöglichkeit für Magnetophon; 1 Raum für Magnettongerät oder Platten oder Tonbänder; automat. Beleuchtung für Phonoteil und Magnettonteil

4 Lautsprecher
2 perm.-dyn. Tiefton-Systeme, 26 × 18 cm, und je 1 perm.-dyn. Mittel-Hochton-System, 18 × 13 cm, je Kanal; Anschlüsse für Stereo-Magnetton, Stereo-Zusatzlautsprecher, Außenlautsprecher, Balance-Fernregler

Stromversorgung
110, 125, 220, 240 V, ~, 120 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, mittel poliert oder hell mattiert, oder Rüster, seidenmatt, 135 × 82 × 42 cm; Gewicht 57 kg


Salzburg de Luxe 2214 **1148,—**

Nußbaum, hell mattiert **1173,—**

Rüster, seidenmatt **1183,—**


Balance-Fernregler 8,50*
Fernbedienungskabel 6,50*

ECC 85, ECH 81, EF 89, EF 89, EABC 80, ECC 83, ECL 86, ECL 86, ECL 86, ECL 86, EM 84, OA 180, B 250 C 200

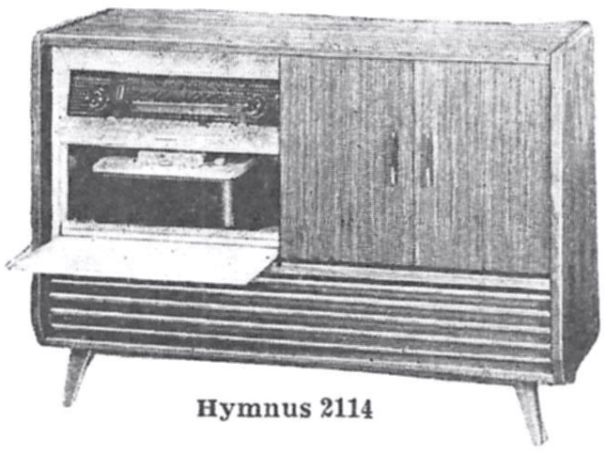

Hymnus 2114

Fortsetzung

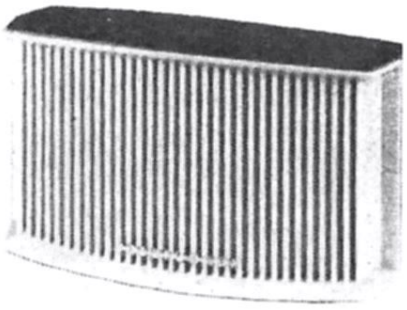

Allvox-Strahler RS 2


Allvox-Strahler RS 2

Stereo-Zusatzlautsprecher, zum Aufstellen und Aufhängen geeignet; 5 m Anschlußschnur mit Lautsprecher-Normstecker LS 7

Ausführung und Gewicht
Polystyrol-Gehäuse, hellbeige, 27 × 16,5 × 10,5 cm; Gewicht 1,1 kg

Allvox-Strahler RS 2

45,—*

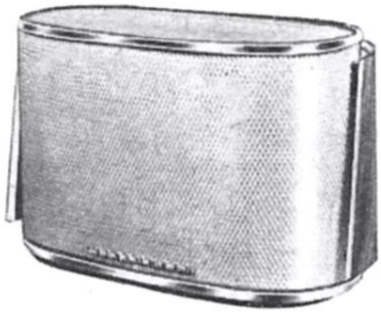

Allvox-Strahler RS 3

Allvox-Strahler RS 3

Stereo-Zusatzlautsprecher zum Aufstellen und Aufhängen geeignet; 5 m Anschlußschnur mit Lautsprecher-Normstecker

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, mittel poliert, mit Goldgitter-Verzierung, 27,5 × 17 × 14 cm; Gewicht 1,3 kg

Allvox-Strahler RS 3

55,—*

Allvox-Strahler RS 1
(Gehäuse wie Allvox-Strahler RS 3)

Allvox-Strahler RS 1

Stereo-Zusatzlautsprecher, Ausführung und Gewicht wie Allvox-Strahler RS 3, jedoch mit dreipoligem Zwergstecker

Allvox-Strahler RS 1

55,—*



Dreiecklautsprecher

Dreiecklautsprecher

Stereo-Zusatzlautsprecher und Nebenraum-Lautsprecher mit 1 perm.-dyn. Breitband-System, 18 × 13 cm, Belastbarkeit 3 W (5 Ohm); Anschluß über Lautsprecher-Normstecker

Ausführung
Holzgehäuse mit dreieckiger Grundfläche, 50 × 24 × 13 cm

Dreiecklautsprecher

58,—*

Die mit * gekennzeichneten Preise

Wegaphon 506

Phonosuper; Rundfunk-Chassis: 6 Rö + 1 Tgl, 6/10 Kreise, UKML, KW-Lupe, 6 Drucktasten, 1 Klangtaste (Sprache/Musik), getrennte Höhen- und Tiefenregler, 5-W-Endstufe

Plattenspieler Dual 300 A

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 21 × 15 cm; Anschlüsse für Außenlautsprecher, Einbaumöglichkeit für Magnetton-Normbuchse


Stromversorgung
110, 130, 155, 220, 240 V, ~, 50 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, natur mattiert, Plattenspielerraum Ahorn, 65 × 33 × 27 cm; Gewicht 14 kg

Wegaphon 506

439,—*

ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 84, EM 84a, B 250 C 75

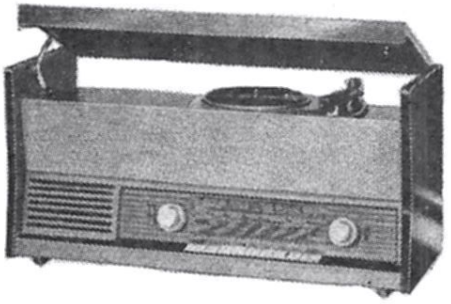

Wegaphon 506

Wegaphon 602

Stereo-Musiktruhe; Rundfunk-Chassis: 7 Rö + 2 Ge-Dioden + 1 Tgl, 6/12 Kreise, UKML, KW-Lupe, 8 Drucktasten, 1 Klangtaste (Sprache/Musik), getrennte Höhen- und Tiefenregler, Stereo-NF-Verstärker mit 2 Endstufen je 4 W, 8-W-Gegentakt-Endstufe bei Mono

Stereo-Plattenwechsler PE 66; 1 Ablagefach für Platten; Zugschalterbeleuchtung für Phonoteil und Plattenraum

2 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Breitband-System, 26 × 15 cm, je Kanal; Anschlüsse für Stereo-Magnetton, Stereo-Zusatzlautsprecher (mit Abschaltmöglichkeit der eingebauten Lautsprecher), Außenlautsprecher


Stromversorgung
110, 130, 155, 220, 240 V, ~, 60 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, natur mattiert, Plattenwechslerraum Ahorn, 105 × 77 × 39 cm; Gewicht 37 kg

Wegaphon 602

781,—*

ECC 85, ECH 81, EBF 89, ECC 83, ECL 86, ECL 86, EM 84, OA 172, OA 172, B 250 C 125

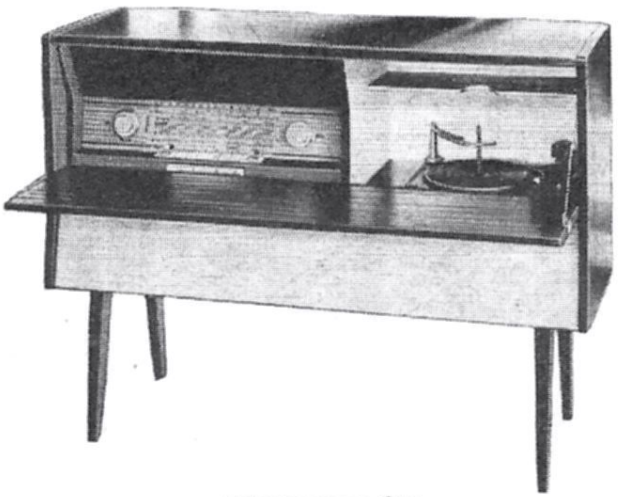

Wegaphon 602

Geräte der Zwischenzeit

Wir bitten Sie, sich im Bedarfsfalle wegen der technischen Daten und Preise dieser Geräte mit Ihrem Großhandelslieferanten in Verbindung zu setzen

Fernseh-Empfänger und Fernseh-Kombinationen

AEG
Visavox 1559 T
Visavox 1659 T
Visavox 1659 St
Visavox 1759 S
Visavox 1859 T
Visavox 1859 St

BLAUPUNKT
Manila 23
Sevilla 23
Tirol 23
Arkona II

FAVORIT
Feldberg Stereo

GRAETZ
Gouverneur F 323
Exzellenz F 333
Burggraf F 343
Kalif F 353
Maharani F 393

GRUNDIG
Zauberspiegel 59 T 20
Zauberspiegel 59 T 50
Zauberspiegel 59 T 50 FD
Zauberspiegel 59 S 22
Zauberspiegel 59 S 25a
Zauberspiegel 59 S 50
Zauberspiegel 59 M 20
Zauberspiegel 59 M 50
Zauberspiegel 61 S 50
Zauberspiegel 61 M 11u
Zauberspiegel 61 M 12u

ILSE
Majestic (2246)

IMPERIAL
Tischgerät 1223
Standgerät 1223
Catalina 1223
1223 Luxus
Ascona 1223
Manuela 1223
Imperia-Luxus 1223
Lido 1223
Tischgerät 1223 SL
Rio 1223 SL
Antik 1223 SL
Florenz 1223/1223 SL
Silvana 1223 SL
Traviata-Antik 1223 SL
Italia 1223 SL
Attaché

KUBA
Tischgerät 1223
Marina 1223
Standgerät 1223
Standgerät Luxus 1223
Sorrent-Luxus 1223
Tischgerät 1223 SL
Raphaela 1223/1223 SL
Padua 1223 SL
Tosca 1223 SL
Antik 1223 SL
Meran 1223/1223 SL
Czardas 1223/1223 SL
Gardone 1223 SL
Finale 1223/1223 SL
Gabriela 1223 SL
Komet 1223 SL
Toscana-Antik 1223 SL
Admiral

LOEWE OPTA
Aviso 682
Atlanta 684
Optalux 686
Ariadne 688
Thalia 1688
Trianon 2686
Astoria 2688

METZ
Metz-865
Metz-968 Vollautomatic
Metz-968 E Vollautomatic
Metz-966 Vollautomatic
Metz-1023 Automatic
Metz-1074 Vollautomatic

NORDMENDE
Panorama
Konsul
Kommodore
Präsident
Roland
Souverän
Imperator-Stereo
Exquisit-Stereo

PAWERPHON
Karussell 60
Sylvia

SABA
Schauinsland T 125-25-4 N

SCHAUB-LORENZ
Weltspiegel 1059
Illustraphon 1059
Weltspiegel 1059 Luxus
Illustraphon 1059 Luxus

TELEFUNKEN
FE 23/59 T
FE 23/59 St
FE 25/59 T
FE 25/59 St


WEGA
Vision 721

Kombinierte Rundfunk-Empfänger

BRAUN
R 11-Stereo (bestehend aus Grundgerät RS 11 W, Tonbandschrank RB 10, Lautsprecherbox RL 10)
R 22

4.
Koffer- und Taschen-Empfänger

	Seite
	B
AEG	2
Akkord-Radio	3
Blaupunkt	5
Braun	6
Graetz	8
Grundig	10
Loewe Opta	15
Metz	17
Nordmende	18
Philips	21
Saba	23
Schaub-Lorenz	24
Siemens	26
Südfunk	26
Telefunken	27
Tonfunk	30

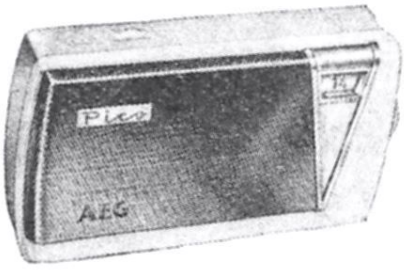

Pico 61

115,—*

Daimon 1298 0,50*
Pertrix 244 0,50*

Pico 61

5 **AM-Kreise;** 6 Trans + 1 Ge-Diode

1 **Wellenbereich** (M); 3 ZF-Kreise, ZF 460 kHz, Schwundregelung auf 1 Transistor


Ausgangsleistung 130 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 5,5 cm ø; Schaltbuchse für Kleinhörer

Antenne
Ferritantenne

Stromversorgung
2 Batterien je 1,5 V; Betriebsstunden: 120

Ausführung und Gewicht
Polystyrol, blau/silber, 12,8 × 7,5 × 3,4 cm; Gewicht 0,33 kg

AF 101, AF 105, AF 101, OC 604, OC 604 spez., OC 604 spez., OA 174

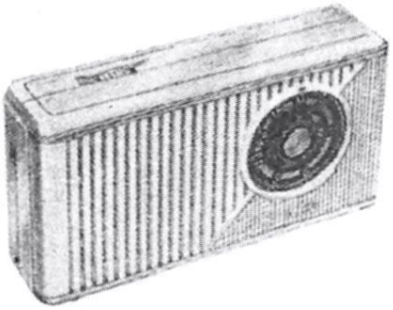

Carina 61

129,—*

Daimon 1298 0,50*
Pertrix 244 0,50*

Carina 61

5 **AM-Kreise;** 7 Trans + 2 Ge-Dioden

2 **Wellenbereiche** (ML); 3 ZF-Kreise, ZF 460 kHz, Schwundregelung auf 1 Transistor


Ausgangsleistung 200 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 7 cm ø; Schaltbuchse für Kleinhörer

Antenne
Ferritantenne für ML

Stromversorgung
4 Batterien je 1,5 V; Betriebsstunden: 200

Ausführung und Gewicht
Polystyrol, elfenbein/gold, 15 × 8,2 × 3,8 cm; Gewicht 0,51 kg

AF 101, AF 101, AF 101, OC 602, OC 604, OC 604 spez., OC 604 spez., OA 174, OA 174

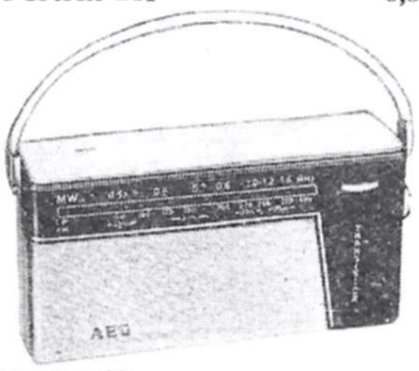

Carina 62

156,—

Batteriebox 3,—*
Baumgarten 486 2,80*
Daimon EB 34 2,40*
Pertrix 29 2,80*

Carina 62

5 **AM-Kreise;** 7 Trans + 2 Ge-Dioden

3 **Wellenbereiche** (KML); 3 ZF-Kreise, ZF 460 kHz, Schwundregelung auf 1 Transistor


Ausgangsleistung 180 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 7 cm ø; Schaltbuchse für Kleinhörer

Antennen
Ferritantenne für ML; Teleskop- und Rahmenantenne für K

Stromversorgung
1 Batterie 9 V; Betriebsstunden: etwa 80; bei Verwendung der Batteriebox 6 Batterien je 1,5 V; Betriebsstunden: etwa 300

Ausführung und Gewicht
Polystyrol, beige/rot oder grau/türkis, 17,5 × 9,2 × 4,3 cm; Gewicht 0,615 kg (m. B.)

AF 105, AF 105, AF 105, OC 602, OC 604, AC 105, AC 105, OA 174, OA 174

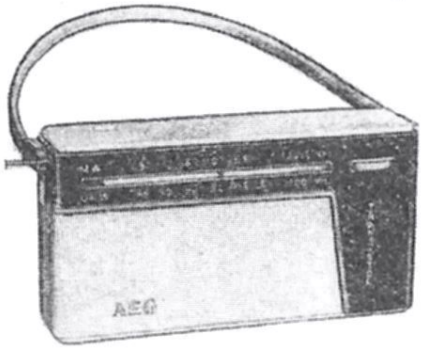

Carina UKW 62

198,—

Baumgarten 486 2,80*
Daimon EB 34 2,40*
Pertrix 29 2,80*

Carina UKW 62

5 **AM-(8 FM-)Kreise;** 8 Trans + 3 Ge-Dioden

2 **Wellenbereiche** (UM); 3 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 1 Transistor; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz

Ausgangsleistung 180 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 7 cm ø; Schaltbuchse für Kleinhörer

Antennen
Ferritantenne für M; Teleskop- und steckbare Riemenantenne für U

Stromversorgung
1 Batterie 9 V; Betriebsstunden: etwa 80

Ausführung und Gewicht
Polystyrol, beige/rot, 17,5 × 9,2 × 4,3 cm; Gewicht 0,66 kg (m. B.)

OC 615, AF 105, AF 105, AF 105, OC 602, OC 602, OC 604 spez., OC 604 spez., OA 174, OA 172, OA 172

Die mit * oder * gekennzeichneten Preise

Tramp Junior L 62

6 **AM-(11 FM-)Kreise;** 9 Trans + 4 Ge-Dioden

3 **Wellenbereiche**(UML);3Drucktasten; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 1 Transistor; 7 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz


Ausgangsleistung 500 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 13 × 7,5 cm; Klangregler; Schaltbuchse für Außenlautsprecher

Antennen
Ferritantenne für ML; Teleskopantenne für U

Stromversorgung
1 Batterie 9 V; Betriebsstunden: etwa 250; oder 2 Batterien je 4,5 V in zusätzlichem Batteriebehälter; Betriebsstunden: etwa 150

Ausführung und Gewicht
Polystyrol, korallenrot mit abnehmbaren Tragriemen, 25,2 × 15,3 × 8,8 cm; Gewicht 2,12 kg (m. B.)

OC615, OC615, AF105, AF105, AF105, OC602, OC604, AC105 (AC106), AC105 (AC106), OA174, OA174, OA172, OA172

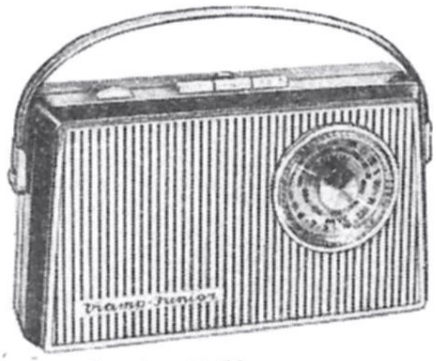

Tramp Junior L 62
(einschl. Batteriebox)

239,—

Daimon EB 39	5,20*
Pertrix 210	1,20*
Pertrix 439	5,70*

4

Tramp Junior K 62

Technische Daten und Gehäuse wie Tramp Junior L 62, jedoch 3 Wellenbereiche (UKM); Ferritantenne für M; Teleskopantenne für UK

Tramp Junior K 62
(einschl. Batteriebox)

239,—

(Gehäuse wie Tramp Junior L 62)

AKKORD-RADIO

Jonny M 61

6 **AM-Kreise;** 6 Trans + 2 Ge-Dioden + 1 Tgl

2 **Wellenbereiche** (ML); 4 ZF-Kreise, ZF 460 kHz, Schwundregelung auf 1 Transistor und 1 Ge-Diode


Ausgangsleistung 300 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 10 cm ø

Antenne
Ferritantenne für ML

Stromversorgung
2 Batterien je 4,5 V; Betriebsstunden: 350

Ausführung und Gewicht
Holz mit Kunstlederbezug, blau/beige, rot/beige oder grün/beige, 21,5 × 16 × 7,5 cm; Gewicht 1,2 kg (m. B.)

AF105, AF105, AF105, OC304, OC308, OC308, OA90, OA160, E25C5

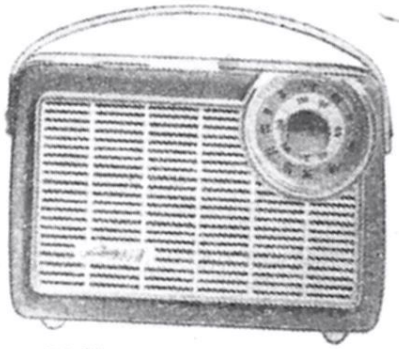

Jonny M 61

139,—

Baumgarten 500	0,80*
Daimon 215	1,—*
Pertrix 201	1,—*

Jonny K 61

6 **AM-Kreise;** 6 Trans + 2 Ge-Dioden + 1 Tgl

2 **Wellenbereiche** (KM); 4 ZF-Kreise, ZF 460 kHz, Schwundregelung auf 2 Transistoren

Ausgangsleistung 300 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 10 cm ø

Antennen
Ferritantenne für M; Teleskopantenne für K; Anschluß für Außenantenne und Erde

Stromversorgung
2 Batterien je 4,5 V; Betriebsstunden: 350; oder 6 Batterien je 1,5 V; Betriebsstunden: 400

Ausführung und Gewicht
Holz mit Kunstlederbezug, blau/beige, rot/beige oder grün/beige, 21,5 × 16 × 7,5 cm; Gewicht 1,2 kg (m. B.)


OC614, OC169R, AF105, OC71, AC106, AC106, OA90, OA160, E25C5



Jonny K 61

158,—

Baumgarten 500	0,80*
Daimon 16 287	0,50*
Daimon 215	1,—*
Pertrix 235	0,85*
Pertrix 201	1,—*

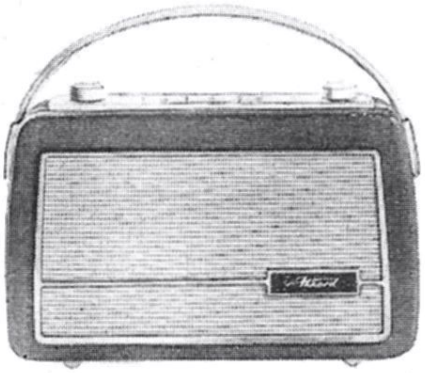

Pinguin K 61

247,—

Baumgarten 430	0,90*
Daimon 16 389	1,—*
Pertrix 232	1,—*
Pertrix 222	1,20*

Pinguin K 61

7 AM-Kreise; 8 Trans + 2 Ge-Dioden + 2 Tgl

4 Wellenbereiche (3KM); 4 Drucktasten; 5 ZF-Kreise, ZF 460 kHz, Schwundregelung auf 2 Transistoren

Ausgangsleistung 800 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 25 × 7 cm; Klangschalter

Antennen
Ferritantenne für M; Teleskopantenne für K; Anschluß für Außenantenne und Erde

Stromversorgung
5 Batterien je 1,5 V; Betriebsstunden: 220

Ausführung und Gewicht
Holz mit Kunstlederbezug, blau/beige, rot/beige oder grün/beige, 27,5 × 16,5 × 8,5 cm; Gewicht 2,5 kg (m. B.)

OC 615, OC 170, OC 169 R, AF 105, OC 602, OC 604, AC 106, AC 106, OA 70, OA 90, E 25 C 5, E 50 C 5



Motorette

249,—

Autohalterung	12,80
Baumgarten 250	0,75*
Daimon 16 389	1,—*
Daimon 17 389	1,20*
Pertrix 232	1,—*
Pertrix 222	1,20*

Motorette

7 AM-(9 FM-)Kreise; 8 Trans + 4 Ge-Dioden + 2 Tgl

2 Wellenbereiche (UM); 4 Drucktasten; 5 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 455 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Transistoren; 7 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, FM-Begrenzung

Ausgangsleistung 700 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 25 × 7 cm; Klangschalter

Antennen
Durch Taste abschaltbare Ferritantenne für M; Teleskopantenne für U; Anschluß für Autoantenne

Stromversorgung
5 Batterien je 1,5 V; Betriebsstunden: 220

Ausführung und Gewicht
Holz mit Kunstlederbezug, stratosilber, Beschläge verchromt, 27,5 × 17 × 8,5 cm; Gewicht 2,5 kg (m. B.)

OC 615, AF 105, OC 170 R, AF 105, OC 71, OC 75, 2-OC 74, OA 90, OA 90, OA 172, OA 172, E 25 C 5, E 50 C 5



Pinguette U 61

269,—

Autohalterung	12,80
Baumgarten 430	0,90*
Daimon 16 389	1,—*
Daimon 17 389	1,20*
Pertrix 232	1,—*
Pertrix 222	1,20*

Pinguette U 61

7 AM-(9 FM-)Kreise; 8 Trans + 4 Ge-Dioden + 2 Tgl

3 Wellenbereiche (UML); 4 Drucktasten; 5 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 455 kHz, Schwundregelung AM auf 1 Transistor; 7 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz

Ausgangsleistung 700 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 25 × 7 cm; Klangschalter

Antennen
Ferritantenne für ML; Teleskopantenne für U; Anschluß für Autoantenne

Stromversorgung
5 Batterien je 1,5 V; Betriebsstunden: 220

Ausführung und Gewicht
Holz mit Kunstlederbezug, blau/beige, rot/beige oder grün/beige, 27 × 17 × 8 cm; Gewicht 2,5 kg (m. B.)

OC 615, AF 105, OC 170 R, AF 105, OC 70, OC 75, 2-OC 74, OA 172, OA 172, OA 90, OA 90, E 25 C 5, E 50 C 5

Die mit * oder * gekennzeichneten Preise

Pinguin U 61 de Luxe

7 AM-(10 FM-)Kreise; 9 Trans + 3 Ge-Dioden + 1 Si-Diode + 4 Tgl

4 Wellenbereiche (UKML); 6 Drucktasten; 5 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Transistoren; 7 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, FM-Begrenzung

Ausgangsleistung 1000 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 25 × 7 cm; getrennte Höhen- und Tiefenregler; Schaltbuchse für Kleinhörer; Anschlüsse für TA, Magnetton


Antennen
Ferritantenne für ML; 2 allseitig dreh- und schwenkbare Teleskopantennen für UK; Anschluß für Autoantenne, Außenantenne und Erde

Stromversorgung
6 Batterien je 1,5 V; Betriebsstunden: 180

Besonderheit
Automatische Scharfabstimmung für U, durch Taste einschaltbar

Ausführung und Gewicht
Holz mit Kunstlederbezug, blau/beige, rot/beige oder grün/beige, 31 × 20 × 11,5 cm; Gewicht 3 kg (m. B.)

OC 615, OC 615, OC 614, AF 105, AF 105, OC 604, OC 604, AC 106, AC 106, BA 101, OA 90, OA 172, OA 172, E 25 C 5, E 25 C 5, E 37,5 C 5, E 25 C 25

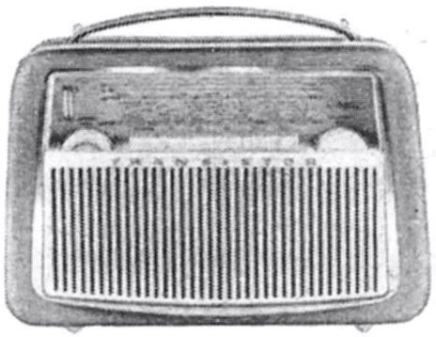

Pinguin U 61 de Luxe **318,—**

Baumgarten 430	0,90*
Daimon 16 389	1,—*
Pertrix 232	1,—*

4

BLAUPUNKT

Nixe

7 AM-Kreise; 7 Trans + 3 Ge-Dioden

3 Wellenbereiche (KML); 5 Drucktasten; 4 ZF-Kreise, ZF 460 kHz, Schwundregelung auf 1 Transistor und 2 Ge-Dioden

Ausgangsleistung 1000 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 10 cm ø; Klangtaste; Anschluß für Autolautsprecher

Antennen
Schaltbare Ferritantenne für ML; Teleskopantenne für K; Anschluß für Autoantenne

Stromversorgung
6 Batterien je 1,5 V; Betriebsstunden: 300

Ausführung und Gewicht
Metallformgestell mit Plastikblende, Front- und Rückseite Holz mit Kunstlederbezug, pastellgrün, Seitenblende grau, Plastik-Trageband, 27,3 × 19,8 × 8,6 cm; Gewicht 2,8 kg (m. B.)

AF 115, AF 117, AF 117, OC 75, OC 71, 2-OC 74, OA 79, OA 79, OA 79



Nixe **179,—**

Daimon 16 389	1,—*
Pertrix 222	1,20*

Nixe H

Technische Daten und Gehäuse wie Nixe, jedoch mit Einbau-Haltevorrichtung für Auto

(Gehäuse wie Nixe)

Nixe H
(mit Autohalterung) **207,—***

Daimon 16 389	1,—*
Pertrix 222	1,20*

BLAUPUNKT

Fortsetzung



Derby

299,—

Daimon 16 389 1,—*
Pertrix 222 1,20*

Derby

7 AM-(10 FM-)Kreise; 9 Trans + 4 Ge-Dioden

4 Wellenbereiche (UKML); 5 Drucktasten; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 1 Transistor und 1 Ge-Diode; 7 FM - ZF - Kreise, FM - ZF 10,7 MHz

Ausgangsleistung 1000 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 10 cm ø; Klangschalter; Anschluß für Autolautsprecher

Antennen
Schaltbare Ferritantenne für ML; Teleskopantenne für UK; Anschluß für Autoantenne

Stromversorgung
6 Batterien je 1,5 V; Betriebsstunden: 300

Ausführung und Gewicht
Metallformgestell mit Plastikblende, Front- und Rückseite Holz mit Kunstlederbezug, pastellblau, Seitenblende grau, Plastik-Trageband, 27,3 × 19,8 × 8,6 cm; Gewicht 3 kg (m. B.)

OC 615, OC 615, OC 614, AF 105 a, AF 105, OC 75, OC 71, 2-OC 74, OA 79, OA 79, OA 79, OA 79

(Gehäuse wie Derby)

Derby H
(mit Autohalterung)

327,—*


Daimon 16 389 1,—*
Pertrix 222 1,20*

Derby H

Technische Daten und Gehäuse wie Derby, jedoch mit Einbau-Haltevorrichtung für Auto

---

BRAUN

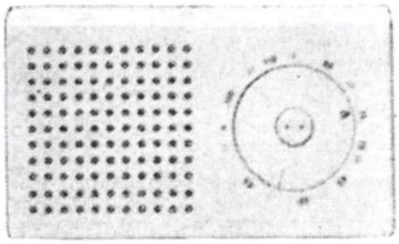

Taschenempfänger T 31

109,—

dyn. Kleinhörer 10,50*
Baumgarten 445 0,40*
Daimon 1298 0,50*
Pertrix 244 0,50*

Taschenempfänger T 31

5 AM-Kreise, 7 Trans + 1 Ge-Diode

2 Wellenbereiche (ML); 3 ZF-Kreise, ZF 455 kHz, Schwundregelung auf 1 Transistor


Ausgangsleistung 150 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 7 cm ø; Schaltsteckdosen für dyn. Kleinhörer, Tonabnehmer und Schaltuhr

Antenne
Ferritantenne für ML

Stromversorgung
4 Batterien je 1,5 V; Betriebsstunden: bis 130

Ausführung und Gewicht
Kunststoff, hellgrau, 15×8,3×4,1 cm; Gewicht 0,5 kg

OC 44, OC 45, OC 45, OC 71, OC 71, OC 72, OC 72, OA 70

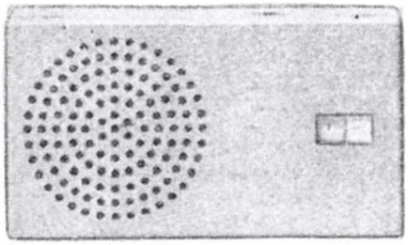

Taschenempfänger T 4

135,—

dyn. Kleinhörer 10,50*
Baumgarten 445 0,40*
Daimon 1298 0,50*
Pertrix 244 0,50*

Taschenempfänger T 4

5 AM-Kreise, 7 Trans + 2 Ge-Dioden

3 Wellenbereiche (KML); 3 ZF-Kreise, ZF 455 kHz, Schwundregelung auf 1 Transistor und 1 Pegeldiode

Ausgangsleistung 150 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 7 cm ø; Schaltsteckdosen für dyn. Kleinhörer, Tonabnehmer und Schaltuhr

Antenne
Ferritantenne für KML mit Taste „auto-antenne" für ML abschaltbar

Stromversorgung
4 Batterien je 1,5 V; Betriebsstunden: bis 140

Ausführung und Gewicht
Kunststoff, hellgrau, 15×8,3×4,1 cm; Gewicht 0,5 kg

OC 170, OC 45, OC 45, OC 602, OC 602, OC 602 spez., OC 602 spez., OA 70, OA 70

Die mit * oder * gekennzeichneten Preise

Kofferempfänger T 24

6 AM-Kreise; 7 Trans + 1 Ge-Diode + 1 Tgl

3 Wellenbereiche (KML); 4 Drucktasten; 4 ZF-Kreise, ZF 455 kHz, Schwundregelung auf 1 Transistor


Ausgangsleistung 800 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 18 × 10,5 cm; Klangregler; Anschlüsse für TA, Schaltuhr

Antennen
Ferritantenne für KML; Anschluß für Auto- oder Außenantenne

Stromversorgung
6 Batterien je 1,5 V; Betriebsstunden: bis 1000

Ausführung und Gewicht
Kunststoff, graugrün, 28,5 × 20,5 × 9,5 cm; Gewicht 2,95 kg (m. B.)

OC 170, OC 169 R, OC 169, OC 71, OC 71, 2-OC 74, OA 70, E 75 C 5

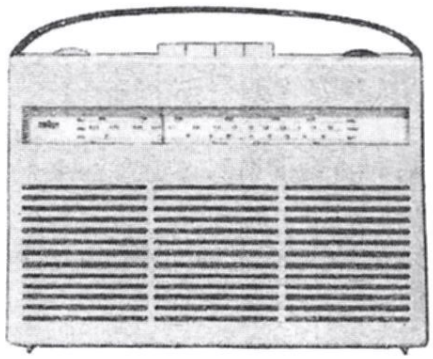

Kofferempfänger T 24

210,—

Daimon 16 389 1,—*
Pertrix 232 1,—*

4

Kofferempfänger T 23

6 AM-Kreise; 8 Trans + 1 Ge-Diode + 1 Si-Stabilisator

5 Wellenbereiche (4KM); 5 Drucktasten; 4 ZF-Kreise, ZF 455 kHz, Schwundregelung auf 2 Transistoren

Ausgangsleistung 800 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 18 × 10,5 cm; Klangregler; Anschlüsse für TA, Schaltuhr


Antennen
Ferritantenne für 1KM; Teleskopantenne für 4KM; Anschluß für Auto- und Außenantenne

Stromversorgung
6 Batterien je 1,5 V; Betriebsstunden: bis 500

Besonderheiten
4 sich überlappende Kurzwellenbereiche (13 bis 187 m); geregelte HF-Vorstufe

Ausführung und Gewicht
Kunststoff, hellgrau, 28,5 × 20,5 × 9,5 cm; Gewicht 3,1 kg (m. B.)

OC 170 R, OC 170, OC 169 R, OC 169, OC 71, OC 71, 2-OC 74, OA 70, St 5

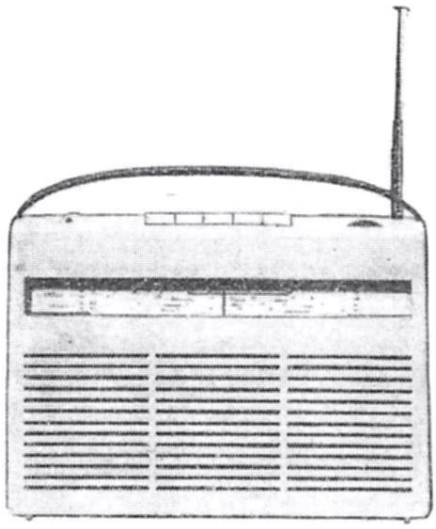

Kofferempfänger T 23

280,—

Daimon 16 389 1,—*
Pertrix 232 1,—*

Kofferempfänger T 22

6 AM-(10 FM-)Kreise, 9 Trans + 5 Ge-Dioden + 1 Si-Stabilisator

4 Wellenbereiche (UKML); 5 Drucktasten; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 455 kHz, Schwundregelung AM auf 1 Transistor; 7 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, FM-Begrenzung


Ausgangsleistung 800 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 19 × 10,5 cm; Klangregler; Anschlüsse für TA, Schaltuhr

Antennen
Ferritantenne für ML mit Taste „auto-antenne" abschaltbar; schwenkbare Teleskopantenne für UK; Anschluß für Auto- oder Außenantenne (60 Ohm)

Stromversorgung
6 Monozellen je 1,5 V

Ausführung und Gewicht
Kunststoff, hellgrau, 28,5 × 20,5 × 9,5 cm; Gewicht 3,4 kg

OC 171, OC 171, OC 170, OC 170, OC 170, OC 71, OC 71, OC 74, OC 74, OA 79, OA 79, OA 70, OA 70, OA 70, St 5

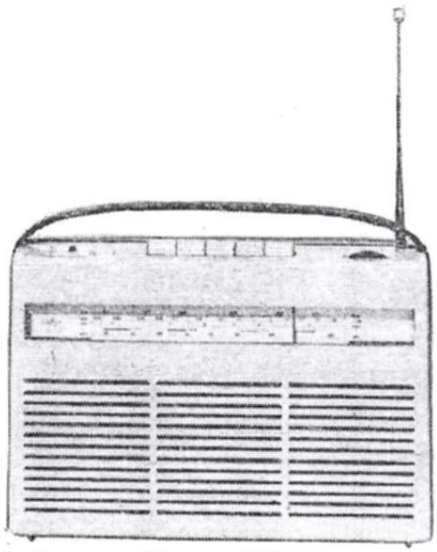

Kofferempfänger T 22

295,—

Daimon 16 389 1,—*
Pertrix 232 1,—*


BRAUN

Fortsetzung

Phono-Transistor-Kombination TP 2

178,—

Plattenspieler P 1 einzeln	59,—
Trage-Etui	12,—*
Spezialanschlußkabel für P 1:	
mit Bananensteckern	2,90*
mit Normstecker	2,55*
Batterien für T 31:	
Baumgarten 445	0,40*
Daimon 1298	0,50*
Pertrix 244	0,50*
Batterien für P 1:	
Baumgarten 245	0,50*
Daimon 16 287	0,50*
Pertrix 235	0,85*

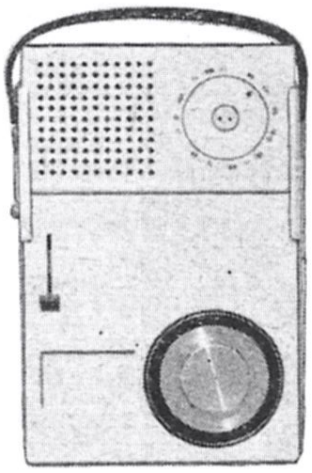

Phono-Transistor-Kombination TP 2


Taschenempfänger T 31 kombiniert mit Batterie-Plattenspieler P 1 (technische Daten wie unter TP 1)

Ausführung und Gewicht
Kunststoff, hellgrau, Trage-Etui aus eloxiertem Aluminium mit Ledergriff, 23,5 × 15,3 × 5 cm; Gewicht T 31 0,5 kg; Gewicht P 1 0,82 kg (m. B.)

Phono-Transistor-Kombination TP 1

204,—

Plattenspieler P 1 einzeln	59,—
Trage-Etui	12,—*
Spezialanschlußkabel für P 1:	
mit Bananensteckern	2,90*
mit Normstecker	2,55*
Batterien für T 4:	
Baumgarten 445	0,40*
Daimon 1298	0,50*
Pertrix 244	0,50*
Batterien für P 1	
Baumgarten 245	0,50*
Daimon 16287	0,50*
Pertrix 235	0,85*

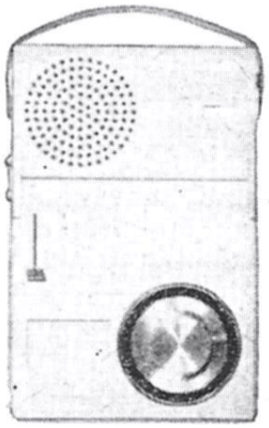


Phono-Transistor-Kombination TP 1

Taschenempfänger T 4 kombiniert mit Batterie-Plattenspieler P 1 (für 17-cm-Platten mit 45 U/min; in das Gehäuse versenktes Kristall-System, Abtastung von unten; drehzahlgeregelter Batteriemotor)

Stromversorgung
für Plattenspieler 4 Batterien je 1,5 V; Betriebsdauer: bis 1000 Plattenseiten

Ausführung und Gewicht
Kunststoff, hellgrau, 15×8,3×4,1 cm; Gewicht T 4 0,5 kg; Gewicht P 1 0,82 kg (m. B.)

GRAETZ

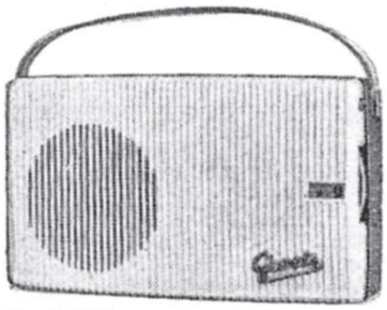

Susi 830

98,—*

Daimon 1298	0,50*
Pertrix 244	0,50*

Susi 830

5 **AM-Kreise;** 6 Trans + 1 Ge-Diode

2 **Wellenbereiche** (ML); 3 ZF-Kreise, ZF 460 kHz, Schwundregelung auf 1 Transistor

Ausgangsleistung 240 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 7 cm ø; Schaltbuchse für Außenlautsprecher oder dyn. Kleinhörer

Antenne
Ferritantenne für ML

Stromversorgung
4 Batterien je 1,5 V; Betriebsstunden: etwa 150

Ausführung und Gewicht
Polystyrol, beige/hellbraun oder hellgrau/dunkelgrau, grau/grün, grau/blau, grau/rot, 15,8 × 9,4 × 4,35 cm; Gewicht 0,49 kg (m. B.)

OC 169, OC 169, OC 169, OC 75, 2-OC 72, OA 70

Die mit * oder * gekennzeichneten Preise

Grazia 1131

5 AM-(8 FM-)Kreise; 9 Trans + 3 Ge-Dioden

2 Wellenbereiche (UM); 3 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 1 Transistor; 5 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 6,75 MHz, FM-Begrenzung

Ausgangsleistung 220 mW (eisenlose Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 7 cm ⌀; Anschluß für Kleinhörer

Antennen
Ferritantenne für M; Rahmen- und Tragbandantenne für U

Stromversorgung
1 Batterie 9 V; Betriebsstunden: etwa 20

Ausführung und Gewicht
Polystyrol mit gepolsterter Bespannung, schwarz/silber, Bespannung calcari, 16,1 × 9,7 × 4,5 cm; Gewicht 0,55 kg (m. B.)

AF 114, AF 115, AF 116, AF 116, AF 116, OC 71, OC 71, 2-OC 72, OA 90, OA 90, OA 90



Grazia 1131 **198,—**

Daimon EB 34	2,40*
Pertrix 29	2,80*

4

Daisy 1032

5 AM-(9 FM-)Kreise; 9 Trans + 4 Ge-Dioden

3 Wellenbereiche (UML); 4 Drucktasten; 3 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 1 Transistor und 1 Ge-Diode; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 6,75 MHz, FM-Begrenzung

Ausgangsleistung 1000 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 10 cm ⌀; Klangtaste

Antennen
Ferritantenne für ML; Teleskopantenne für U, ausziehbar und schwenkbar; Anschluß für Autoantenne

Stromversorgung
6 Batterien je 1,5 V oder 2 Batterien je 4,5 V oder 1 Batterie 9 V; Betriebsstunden: bei Batterie 9 V etwa 300

Ausführung und Gewicht
Holz, kaschiert, mit hellgrauer Kunststoffblende, grau, blau, rot oder grün, 27,2 × 17,4 × 6,9 cm; Gewicht 2,3 kg (m. B.)

OC 171, OC 171, OC 170, OC 170, OC 170, OC 71, OC 71, 2-OC 74, OA 90, OA 90, OA 70, OA 70



Daisy 1032 **234,—**

Baumgarten 425	0,60*
Baumgarten 15	1,20*
Daimon 16 287	0,50*
Daimon 215	1,—*
Daimon EB 39	5,20*
Daimon PP 9	5,20*
Pertrix 235	0,85*
Pertrix 210	1,20*
Pertrix 439	5,70*

(Gehäuse wie Daisy 1032)


Daisy 1032 K
Technische Daten, Ausführung und Gewicht wie Daisy 1032, jedoch 3 Wellenbereiche (UKM)

Daisy 1032 K **234,—**

Daisy M 1033

Technische Daten wie Daisy 1032, jedoch anderes Gehäuse

Ausführung und Gewicht
Kunststoff, Vorderseite hellgrau, Rückseite grau, blau, rot oder grün, 25,7 × 16,7 × 6,8 cm; Gewicht 2,3 kg (m. B.)

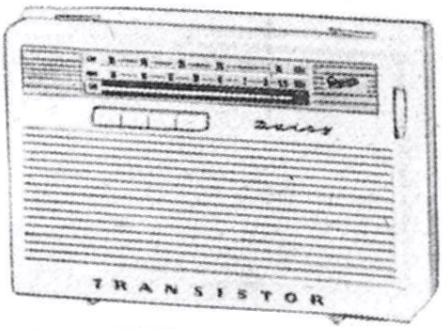

Daisy M 1033 **224,—**

GRAETZ

Fortsetzung



Joker 1034

314,—

Spezial-Autohalterung	28,50
12-V-Adapter	19,—
Daimon 17 389	1,20*
Pertrix 222	1,20*



Joker M 1035

314,—

Spezial-Autohalterung	28,50
12-V-Adapter	19,—

Joker 1034

7 AM-(11 FM-)Kreise; 9 Trans + 4 Ge-Dioden + 1 Stabilisator

4 Wellenbereiche (UKML); 5 Drucktasten; 5 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 1 Transistor und 1 Ge-Diode; 8 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 6,75 MHz, FM-Begrenzung

Ausgangsleistung 1000 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 15×10 cm; getrennte Höhen- und Tiefenregler; Anschlüsse für Tonabnehmer, Magnetton, Außenlautsprecher

Antennen
Ferritantenne für ML, durch Taste abschaltbar; 2 Teleskopantennen für UK, schwenkbar; Anschlüsse für Autoantenne, Steuerleitung für Automatikantenne

Stromversorgung
5 Batterien je 1,5 V; Betriebsstunden: etwa 300; Anschluß für Autobatterie; Betrieb an 12-V-Autobatterie mit 12-V-Adapter

Ausführung und Gewicht
Holz, kaschiert, mit hellgrauer Kunststoffblende, dunkelgrau, blau, rot oder grün, 29,4 × 18,9 × 10,2 cm; Gewicht 3 kg (m. B.)


OC 171 (AF 114), OC 171 (AF 115), OC 170 (AF 116), OC 170 (AF 116), OC 170 (AF 116), OC 71, OC 75, 2-OC 74, OA 90, OA 90, OA 70, OA 70, Stabilyt 1,5/10

Joker M 1035

Technische Daten wie Joker 1034, jedoch anderes Gehäuse

Ausführung und Gewicht
Polystyrol, grau/dunkelgrau, grau/rot, grau/blau oder grau/grün, 29,4×18,9×10,3 cm; Gewicht 3 kg (m. B.)

GRUNDIG

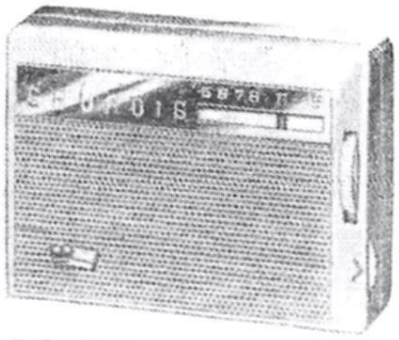

Solo-Boy

96,—

Solo-Boy im Geschenkkarton mit Bereitschaftstasche und Kleinhörer

105,—

Heimlautsprecher	24,—
Bereitschaftstasche	4,20
Kleinhörer 204 A	6,—
Daimon 16 260	0,50*
Pertrix 245	0,50*

Solo-Boy

5 AM-Kreise; 6 Trans + 2 Ge-Dioden

1 Wellenbereich (M); 3 ZF-Kreise, ZF 460 kHz, Schwundregelung auf 1 Transistor

Ausgangsleistung 50 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 4,1 cm ø; Schaltbuchse für Außenlautsprecher oder Kleinhörer

Antenne
Ferritantenne

Stromversorgung
2 Batterien je 1,5 V; Betriebsstunden: etwa 25

Ausführung und Gewicht
Kunststoff, staubgrau, elfenbein oder korallenrot, 7,8 × 5,4×2,5 cm; Gewicht 0,145 kg (m. B.)

2 SA 175, 2 SA 175, 2 SA 175, 2 SB 54, 2 SB 56, 2 SB 56, 1 N 60, 1 S 50

Die mit * oder * gekennzeichneten Preise

Mini-Boy 200

5 **AM-Kreise;** 6 Trans + 2 Ge-Dioden

1 **Wellenbereich** (M); 3 ZF-Kreise, ZF 460 kHz; Schwundregelung auf 1 Transistor


Ausgangsleistung 75 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 5 cm ø; Schaltbuchse für Außenlautsprecher oder Kleinhörer

Antenne
Ferritantenne

Stromversorgung
1 Batterie 9 V; Betriebsstunden: 40 bis 60

Ausführung und Gewicht
Kunststoff, graphit/hellgrau oder weiß/sandbeige oder korallenrot/hellgrau, mit Klappstütze, 10,4 × 6,5 × 2,65 cm; Gewicht 0,25 kg

OC 44, OC 45, OC 45, OC 71, OC 72, OC 72, K 5/2, K 5/2

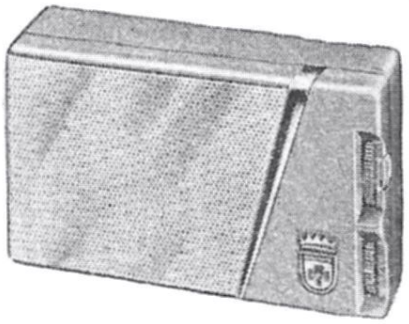

Mini-Boy 200 **99,—***

Mini-Boy 200 im Geschenkkarton mit Bereitschaftstasche und Kleinhörer **108,—***

Kleinhörer 204 A	6,—
Bereitschaftstasche	5,20
Heimlautsprecher mit Weckeruhr	48,—*
Daimon EB 33	2,95*
Pertrix 438	2,95*

Micro-Boy 201

5 **AM-Kreise;** 6 Trans + 2 Ge-Dioden

2 **Wellenbereiche** (ML); 3 ZF-Kreise, ZF 460 kHz, Schwundregelung auf 1 Transistor

Ausgangsleistung 100 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 5,7 cm ø; Schaltbuchse für Außenlautsprecher oder Kleinhörer

Antenne
Ferritantenne für ML

Stromversorgung
1 Batterie 9 V; Betriebsstunden: etwa 40

Ausführung und Gewicht
Kunststoff, elfenbein, grau/weiß oder rot/elfenbein, 11,5× 7,5 × 3 cm; Gewicht 0,3 kg (m. B.)

OC 44, OC 45, OC 45, OC 71, OC 72, OC 72, SFD 107, SFD 107



Micro-Boy 201 **99,—**

Micro-Boy 201 im Geschenkkarton mit Bereitschaftstasche und Kleinhörer **106,—**

Heimlautsprecher	35,—
Bereitschaftstasche	3,60
Kleinhörer 204 A	6,—
Baumgarten 485	2,95*
Daimon EB 33	2,95*
Pertrix 438	2,95*

Transistor-Box

5 **AM-Kreise;** 5 Trans + 2 Ge-Dioden

2 **Wellenbereiche** (ML); 3 ZF-Kreise, ZF 460 kHz, Schwundregelung auf 1 Transistor

Ausgangsleistung 200 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 11,5 cm ø

Antenne
Ferritantenne für ML

Stromversorgung
6 Batterien je 1,5 V; Betriebsstunden: etwa 80

Ausführung und Gewicht
Ledergehäuse mit Kunststoffeinsatz auf der Frontseite, lindgrün, azaleenrot oder kaffeebraun, Fronteinsatz elfenbein, 17 × 13 × 7 cm; Gewicht 1 kg (m. B.)


OC 169, OC 169, OC 71, OC 72, OC 72, OA 70, OA 70



Transistor-Box **102,—**

Baumgarten 445	0,40*
Daimon 1298	0,50*
Pertrix 244	0,50*

Fortsetzung

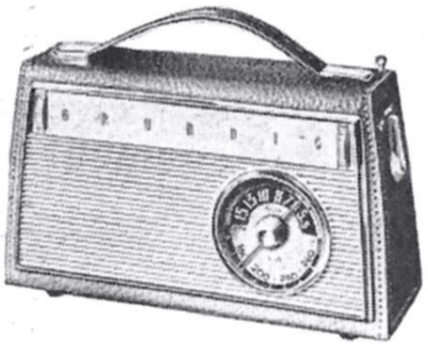

Music-Boy

149,—*

Kleinhörer 203 A	6,—
Baumgarten 445	0,40*
Daimon 1298	0,50*
Pertrix 224	0,50*

Music-Boy

7 AM-Kreise; 6 Trans + 2 Ge-Dioden

2 Wellenbereiche (ML); 5 ZF-Kreise, ZF 460 kHz, Schwundregelung auf 1 Transistor

Ausgangsleistung 200 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 11,5 cm ø; Klangregler; Schaltbuchse für Außenlautsprecher oder Kleinhörer

Antenne
Ferritantenne für ML

Stromversorgung
6 Batterien je 1,5 V; Betriebsstunden: 80 bis 120

Ausführung und Gewicht
Leder mit Kunststoff-Fronteinsatz, hellbeige, azaleenrot oder kaffeebraun, Fronteinsatz elfenbein, 22,5 × 14 × 7,5 cm; Gewicht 1,4 kg

OC 169, OC 169, OC 169, OC 71, OC 74, OC 74, K 5/2, K 5/2

(Gehäuse wie Music-Boy)


Music-Boy E **155,—**

Kleinhörer 203 A	6,—
Baumgarten 445	0,40*
Pertrix 244	0,50*

Music-Boy E

Technische Daten und Ausführung wie Music-Boy, jedoch Wellenbereiche KM und zusätzlich Teleskopantenne

---

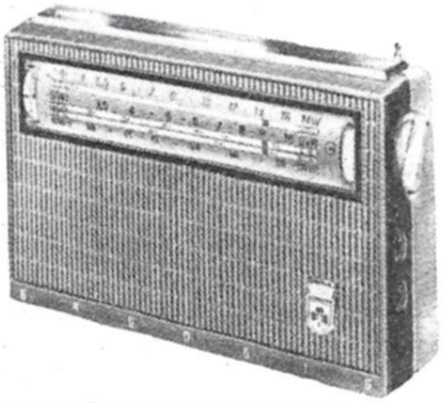

Transistor-Luxus-Boy E

175,—

Kleinhörer 204 A	6,—
Baumgarten 425	0,60*
Daimon 16 389	1,—*
Pertrix 235	0,85*

Transistor-Luxus-Boy E

7 AM-Kreise; 8 Trans + 2 Ge-Dioden

3 Wellenbereiche (2KM); 5 ZF-Kreise, ZF 460 kHz, Schwundregelung auf 1 Transistor


Ausgangsleistung 300 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 8,5 cm ø; Schaltbuchse für Außenlautsprecher oder Kleinhörer

Antennen
Ferritantenne für K1 und M; ausziehbare Teleskopantenne für K2

Stromversorgung
4 Batterien je 1,5 V; Betriebsstunden: 150 bis 220

Ausführung und Gewicht
Kunststoff, goldoliv/perlweiß oder graphit/hellgrau, 20,6 × 13,7 × 6 cm; Gewicht 1,3 kg

OC 170, OC 170, OC 169, OC 169, OC 71, OC 71, OC 74, OC 74, K 5/2, K 5/2

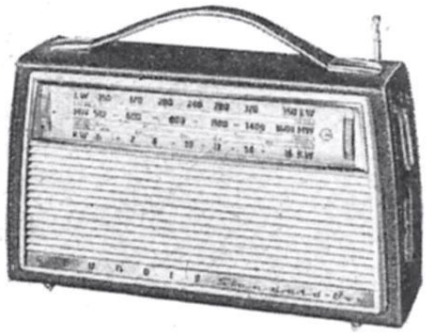

Standard-Boy

179,—

Kleinhörer 203 A	6,—
Baumgarten 425	0,60*
Daimon 16 287	0,50*
Pertrix 235	0,85*

Standard-Boy

7 AM-Kreise; 8 Trans + 2 Ge-Dioden

3 Wellenbereiche (KML); 5 ZF-Kreise, ZF 460 kHz, Schwundregelung auf 1 Transistor

Ausgangsleistung 300 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 8,5 cm ø; Klangregler; Schaltbuchse für Außenlautsprecher oder Kleinhörer

Antennen
Ferritantenne für ML; Teleskopantenne für K

Stromversorgung
4 Batterien je 1,5 V; Betriebsstunden: 150 bis 220

Ausführung und Gewicht
Leder mit Kunststoffeinsatz, hellbeige, azaleenrot oder kaffeebraun, Einsatz elfenbein, dunkel, 23,2 × 14,8 × 7,3 cm; Gewicht 1,4 kg

OC 170, OC 170, OC 169, OC 169, OC 71, OC 71, OC 74, OC 74, K 5/2, K 5/2

Die mit * oder * gekennzeichneten Preise

Prima-Boy

7 AM-(12 FM-)Kreise; 9 Trans + 3 Ge-Dioden

3 Wellenbereiche (UML); 5 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Transistoren; 10 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz


Ausgangsleistung 200 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 8,5 cm ⌀; Klangschalter; Schaltbuchse für Außenlautsprecher und Kleinhörer

Antennen
Ferritantenne für ML; Teleskopantenne für U

Stromversorgung
4 Batterien je 1,5 V; Betriebsstunden: etwa 80

Ausführung und Gewicht
Kunststoff, elfenbein oder hagebuttenrot, 18×10,5×5 cm; Gewicht 0,8 kg (m. B.)

OC 171, OC 171, OC 170, OC 170, OC 170, OC 170, OC 71, OC 71, 2-OC 74, 1 N 60, OA 90, OA 90

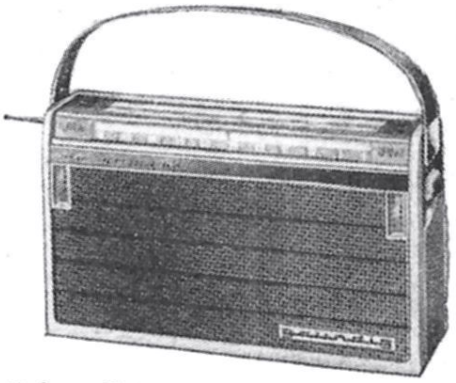

Prima-Boy **199,—**

Prima-Boy im Geschenkkarton mit Bereitschaftstasche und Kleinhörer **218,—**

Kleinhörer 204 A	6,—
Bereitschaftstasche	13,50
Baumgarten 445	0,40*
Daimon 1298	0,50*
Pertrix 244	0,50*

4

UKW-Standard-Boy

7 AM-(12 FM-)Kreise; 9 Trans + 3 Ge-Dioden

3 Wellenbereiche (UML); 5 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 1 Transistor; 10 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz


Ausgangsleistung 400 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 8,5 cm ⌀; Klangregler; Schaltbuchse für Außenlautsprecher oder Kleinhörer

Antennen
Ferritantenne für ML; Teleskopantenne für U; Anschlüsse für Außenantenne, Autoantenne, Erde

Stromversorgung
2 Batterien je 4,5 V oder 1 Batterie 9 V; Betriebsstunden: etwa 200

Ausführung und Gewicht
Ledergehäuse mit Kunststoffeinsatz auf der Frontseite, hellbeige, azaleenrot oder kaffeebraun, Fronteinsatz elfenbein, 23×15×7 cm; Gewicht 1,5 kg (m. B.)

OC 171, OC 171, OC 170, OC 170, OC 170, OC 71, OC 71, 2-OC 74, 1 N 60, OA 90, OA 90

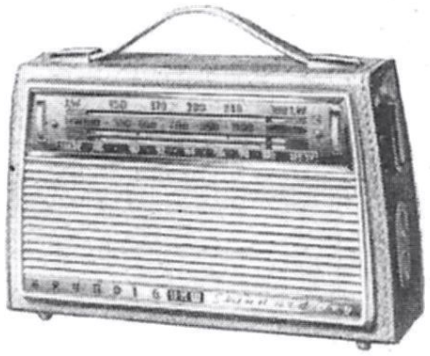

UKW-Standard-Boy **219,—**

Kleinhörer 203 A	6,—
Baumgarten 15	1,20*
Baumgarten 495	6,—*
Daimon 215	1,—*
Daimon EB 39	5,20*
Pertrix 210	1,20*
Pertrix 439	5,70*

Party-Boy 201

7 AM-(11 FM-)Kreise; 8 Trans + 3 Ge-Dioden

3 Wellenbereiche (UML); 3 Drucktasten; 5 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 1 Transistor; 8 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz


Ausgangsleistung 500 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 14,3 × 9,5 cm; Klangregler; Schaltbuchse für Außenlautsprecher oder Kleinhörer; Anschlüsse für Tonabnehmer und Tonbandgerät

Antennen
Ferritantenne für ML; Teleskopantenne für U; Anschlüsse für Außenantenne, Autoantenne, Erde

Stromversorgung
2 Batterien je 4,5 V oder 1 Batterie 9 V; Betriebsstunden: etwa 200


Ausführung und Gewicht
Kunststoff, azaleenrot, beige oder lindgrün, Schallöffnung elfenbein, 27 × 16 × 9 cm; Gewicht 2,6 kg (m. B.)

OC 171, OC 170, OC 170, OC 170, OC 71, OC 71, 2-OC 74, OA 90, OA 90, K 5/2

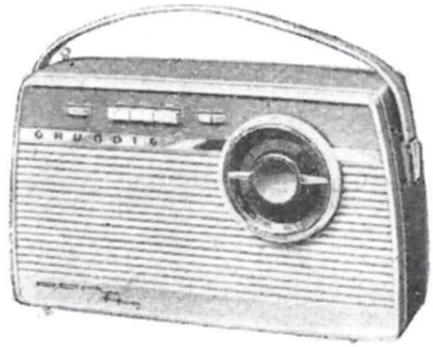

Party-Boy 201 **229,—**

Kleinhörer 203 A	6,—
Baumgarten 15	1,20*
Baumgarten 495	6,—*
Daimon 215	1,—*
Daimon EB 39	5,20*
Pertrix 210	1,20*
Pertrix 439	5,70*

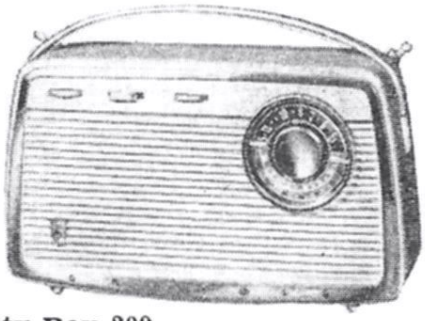

Party-Boy 200

239,—*

Kleinhörer 203 A	6,—
Baumgarten 15	1,20*
Daimon 215	1,—
Pertrix 210	1,20*

Party-Boy 200

7 AM-(11 FM-)Kreise; 8 Trans + 3 Ge-Dioden

3 Wellenbereiche (UML); 5 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 1 Transistor; 8 FM-ZF-Kreise; FM-ZF 10,7 MHz

Ausgangsleistung 400 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 14,3 × 9,5 cm; Klangregler; Schaltbuchse für Außenlautsprecher oder Kleinhörer

Antennen
Ferritantenne für ML; Teleskopantenne für U; Anschlüsse für Außenantenne, Autoantenne, Erde

Stromversorgung
2 Batterien je 4,5 V; Betriebsstunden: 200 bis 300

Ausführung und Gewicht
Holz mit Kunstlederbezug und Kunststoff-Fronteinsatz, azaleenrot, hellbeige oder lindgrün, Fronteinsatz elfenbein, 27×16×9,5 cm; Gewicht 2,2 kg

OC 171, OC 170, OC 170, OC 170, OC 71, OC 71, OC 74, OC 74, K 5/2, OA 90, OA 90



Moto-Boy

249,—

Auto-Einsatzteil	42,—
Baumgarten 445	0,40*
Daimon 1298	0,50*
Pertrix 244	0,50*

Moto-Boy

7 AM-(15 FM-)Kreise; 10 Trans + 4 Ge-Dioden + 3 Tgl

2 Wellenbereiche (UM); 5 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Transistoren; 11 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz


Ausgangsleistung 200 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 8,5 cm ⌀; Klangregler; bei Verwendung des Auto-Einsatzteils Anschluß für Außenlautsprecher

Antennen
Abschaltbare Ferritantenne für M; abschaltbare Teleskopantenne für U; bei Verwendung des Auto-Einsatzteils Anschluß für Autoantenne

Stromversorgung
5 Batterien je 1,5 V; Auto-Einsatzteil für Betrieb an 6- oder 12-V-Autobatterie

Ausführung und Gewicht
Kunststoff, Tragegriff abnehmbar, hellgrau/graphit oder seidengrün/perlweiß, 20× 14,5 × 5,4 cm; Gewicht 1,5 kg (m. B.)

AF 114, AF 115, AF 116, AF 116, AF 116, OC 75, OC 71, OC 71, TF 78/30, TF 78/30, OA 90, OA 172, OA 172, OA 70, E 25 C 5, E 25 C 5, E 62,5 C 5

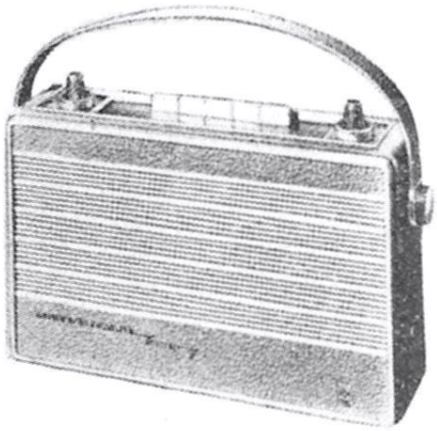

Universal-Boy

299,—

Auto-Einsatzteil	36,—
Netzanschlußteil	39,—
Baumgarten 430	0,90*
Daimon 16 389	1,—*
Pertrix 222	1,20*

Universal-Boy

7 AM-(18 FM-)Kreise; 11 Trans + 6 Ge-Dioden + 3 Tgl

4 Wellenbereiche (UKML); 5 Drucktasten; 5 AM-ZF-Kreise; AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 3 Transistoren; 14 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz; HF-Vorstufe für alle Wellenbereiche

Ausgangsleistung 1000 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 11,5 cm ⌀; getrennte Höhen- und Tiefenregler; Anschlüsse für Tonabnehmer und Tonbandgerät; bei Verwendung des Auto-Einsatzteils Anschluß für Außenlautsprecher

Antennen
Abschaltbare Ferritantenne für ML; abschaltbare Teleskopantenne für UK; bei Verwendung des Auto-Einsatzteils Anschluß für Autoantenne

Stromversorgung
6 Batterien je 1,5 V; Betriebsstunden: etwa 250; Auto-Einsatzteil für Betrieb an 6- oder 12-V-Autobatterie; Netzanschlußteil für Betrieb an 110 oder 220 V ~

Ausführung und Gewicht
Kunststoff, Tragegriff abnehmbar, steingrau/hellgrau oder beige/sandbeige, 28 × 17,5 × 8,5 cm; Gewicht 3 kg (m. B.)

AF 114, AF 115, AF 116, AF 116, AF 116, AF 116, OC 75, OC 71, OC 71, TF 78/30, TF 78/30, OA 90, OA 90, OA 90, OA 172, OA 172, OA 170, E 25 C 5, E 25 C 5, E 62,5 C 5

GRUNDIG

Fortsetzung

Concert-Boy 200

7 AM-(12 FM-)Kreise; 8 Trans + 3 Ge-Dioden + 4 Tgl

4 Wellenbereiche (UKML); 5 Drucktasten; 5 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Transistoren; 9 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 6,7 MHz


Ausgangsleistung 1000 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn.Lautsprecher, 14,3×9,5 cm; getrennte Höhen- und Tiefenregler

Antennen
Ferritantenne für ML; Teleskopantenne für UK; Anschlüsse für Außen- und Autoantenne

Stromversorgung
6 Batterien je 1,5 V; Betriebsstunden: 250 bis 350; eingebautes Netzteil für 110/220 V, 50 Hz

Ausführung und Gewicht
Kunststoff mit Kunstlederbezug, hellbeige, mittelbeige oder kaffeebraun, Schallaustrittsöffnung elfenbein, 32 × 20,5 × 11 cm; Gewicht 4,8 kg

OC 171, OC 170, OC 170, OC 170, OC 75, OC 71, TF 78, TF 78, OA 70, OA 172, OA 172, E 62,5 C 5, E 25 C 5, E 25 C 5, M 25/10—0,8 p

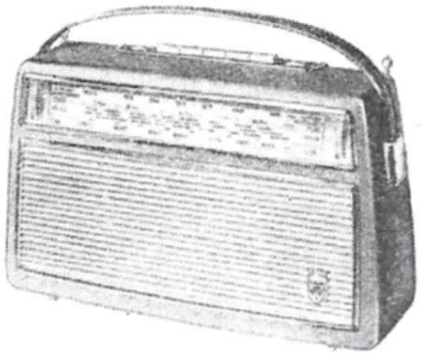

Concert-Boy 200 **328,—**

Baumgarten 250	0,75*
Daimon 16 389	1,—*
Pertrix 232	1,—*

Concert-Boy 201

Technische Daten und Ausführung wie Concert-Boy 200, jedoch ohne eingebautes Netzteil; Gewicht 3,6 kg

(Gehäuse wie Concert-Boy 200)
Concert-Boy 201 **289,—**

LOEWE OPTA

Dandy 5900

6 AM-Kreise; 6 Trans + 1 Ge-Diode

1 Wellenbereich (M); 4 ZF-Kreise, ZF 460 kHz, Schwundregelung auf 1 Transistor


Ausgangsleistung 200 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 6 cm ⌀; Schaltbuchse für Außenlautsprecher oder Kleinhörer

Antenne
Ferritantenne; Anschluß für Außenantenne

Stromversorgung
1 Batterie 9 V; Betriebsstunden: 40 bis 80

Ausführung und Gewicht
Kunststoff mit Metallziergitter, schwarz/elfenbein oder elfenbein/schwarz oder zinnoberrot/elfenbein, 7,2×11,4×3,2 cm; Gewicht 0,31 kg

OC 169, OC 169, OC 169, OC 71, 2-OC 72, OA 90

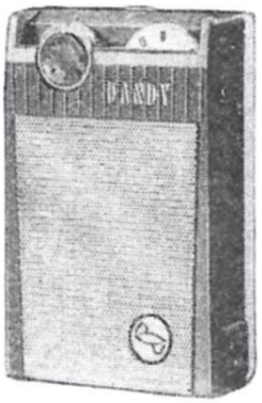

Dandy 5900 **99,—**

Ledertasche	6,—*
dyn. Kleinhörer	5,50*
Baumgarten 485	2,95*
Daimon EB 33	2,95*
Pertrix 438	2,95*

Luxy 5910

6 AM-Kreise; 6 Trans + 2 Ge-Dioden

2 Wellenbereiche (ML); 4 ZF-Kreise, ZF 460 kHz, Schwundregelung auf 2 Transistoren


Ausgangsleistung 200 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 6 cm ⌀; Anschluß für Außenlautsprecher und Kopfhörer

Antenne
Ferritantenne; Wurfantenne; Anschluß für Außenantenne

Stromversorgung
1 Batterie 9 V; Betriebsstunden: 40 bis 80

Ausführung und Gewicht
Kunststoff, kombiniert, grün/grau, rot/elfenbein oder grün/elfenbein, 11 × 7 × 3 cm; Gewicht 0,3 kg

OC 169 (AF 101), OC 169 (AF 101), OC 169 (AF 101), OC 71 (OC 602), 2-OC 72, OA 90, OA 90

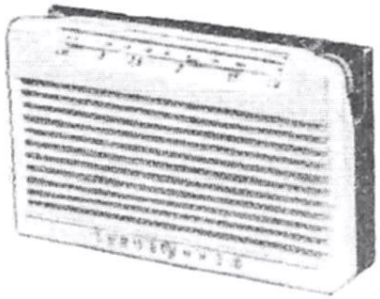

Luxy 5910 **119,—**

In geschmackvoller Geschenkpackung mit Bereitschaftstasche und Kleinhörer **129,—**

Ledertasche	6,—*
dyn. Kleinhörer	5,50*
Baumgarten 485	2,95*
Daimon EB 33	2,95*
Pertrix 438	2,95*

Fortsetzung



Tilly 5920

149,—

Berec PP 4 2,75*
Daimon 215 1,—*
Pertrix 210 1,20*

Tilly 5920

6 AM-Kreise; 6 Trans + 2 Ge-Dioden

2 Wellenbereiche (ML); 4 ZF-Kreise, ZF 460 kHz, Schwundregelung auf 2 Transistoren

Ausgangsleistung 250 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 10 cm ø

Antenne
Ferritantenne

Stromversorgung
2 Batterien je 4,5 V oder 1 Batterie 9 V; Betriebsstunden: 200 bis 300

Ausführung und Gewicht
Holz mit Lederbezug und Metallziergitter, dunkelbraun, hellbraun oder grau, 20,5 × 13,5 × 8 cm; Gewicht 1,4 kg (m. B.)

AF 105 (OC 169), AF 105 (OC 169), AF 105 (OC 169), OC 602 (OC 71), AC 106, AC 106 (2-OC 72), OA 91, OA 81



Ronny 6945

219,—

Baumgarten 15 1,20*
Daimon 215 1,—*
Pertrix 210 1,20*

Ronny 6945

7 AM-(12 FM-)Kreise; 9 Trans + 4 Ge-Dioden + 1 Tgl

3 Wellenbereiche (UML); 3 Drucktasten; 5 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Transistoren; 8 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz

Ausgangsleistung 350 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 10 cm ø; Klangregler

Antennen
Ferritantenne für ML; Teleskopantenne für U

Stromversorgung
2 Batterien je 4,5 V; Betriebsstunden: 150 bis 200

Ausführung und Gewicht
Holz, kaschiert mit Leder und Metallzierblende, schaumgummigepolstert, beige oder korallenrot, 26 × 17,5 × 8 cm; Gewicht 2 kg (m. B.)

AF 114, AF 115, AF 116, AF 116, AF 116, OC 75, OC 71, 2-OC 74, OA 70, OA 90, OA 90, OA 90, E 30 C 5 K 1



Percy 6950

249,—

Berec PP 7 5,20*
Daimon 215 1,—*
Daimon EB 39 5,20*
Pertrix 235 0,85*
Pertrix 210 1,20*
Pertrix 439 7,40*

Percy 6955

249,—

(Gehäuse wie Percy 6950)

Percy 6950

7 AM-(12 FM-)Kreise; 9 Trans + 5 Ge-Dioden + 1 Tgl

3 Wellenbereiche (UML); 4 Drucktasten; 5 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Transistoren; 8 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz

Ausgangsleistung 150 (1000) mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 10 cm ø; Klangregler; Anschluß für Außenlautsprecher

Besonderheit
Ausgangsleistung von 150 mW auf 1000 mW durch Taste umschaltbar

Antennen
Ferritantenne für ML; Teleskopantenne für U

Stromversorgung
6 Batterien je 1,5 V oder 2 Batterien je 4,5 V oder 1 Batterie 9 V; Betriebsstunden: 150 bis 350

Ausführung und Gewicht
Holz, kaschiert mit Kunstleder und goldfarbenen Zierleisten, türkis, beige, korallenrot oder erdnußbraun, 28 × 18,5 × 8 cm; Gewicht 2,1 kg (m. B.)

AF 114, AF 115, AF 116, AF 116, AF 116, OC 75, OC 71, 2-OC 74, OA 70, OA 90, OA 90, OA 90, FD 5, E 30 C 5 K 1

Percy 6955

Technische Daten, Ausführung und Gewicht wie Percy 6950, jedoch Wellenbereich UKM

Die mit * gekennzeichneten Preise

LOEWE OPTA

Fortsetzung

Lord 6960

7 AM-(12 FM-)Kreise; 9 Trans + 5 Ge-Dioden + 1 Tgl

4 Wellenbereiche (UKML); 4 Drucktasten; 5 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Transistoren; 8 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz

Ausgangsleistung 1000 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 10 cm ⌀; Klangregler; Anschlüsse für Tonabnehmer, Außenlautsprecher

Antennen
Ferritantenne für ML; Teleskopantenne für UK

Stromversorgung
6 Batterien je 1,5 V oder 2 Batterien je 4,5 V oder 1 Batterie 9 V; Betriebsstunden: 150 bis 300

Ausführung und Gewicht
Holz, kaschiert mit Kunstleder und silberfarbenen Zierleisten, türkis, beige, korallenrot oder erdnußbraun, 28 × 18,5 × 8 cm; Gewicht 2,2 kg

AF 114, AF 115, AF 115, AF 116, AF 116, OC 75, OC 71, 2-OC 74, OA 70, OA 90, OA 90, OA 90, FD 5, E 30 C 5 K 1



Lord 6960 **275,—**

Berec PP 7	5,20*
Daimon 215	1,—*
Pertrix 235	0,85*
Pertrix 210	1,20*
Pertrix 439	7,40*

4

METZ

Baby 150

8 AM-(11 FM-)Kreise; 9 Trans + 5 Ge-Dioden

4 Wellenbereiche (UKML); 4 Drucktasten; 5 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 1 Transistor und 2 Ge-Dioden; 8 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz


Ausgangsleistung 900 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 10 cm ⌀; Klangregler; Anschluß für Außenlautsprecher

Antennen
Ferritantenne für ML; Doppel-Teleskopantenne für UK; Anschluß für Außen- und Autoantenne

Stromversorgung
5 Batterien je 1,5 V; Betriebsstunden: etwa 200; Anschluß für Autobatterie

Ausführung und Gewicht
Kunststoff mit Kunstlederbezug, karamel/seesand, 28 × 20,5 × 7,6 cm; Gewicht 2,7 kg (m. B.)

AF 114, AF 115, AF 116, AF 116, AF 116, OC 75, OC 75, 2-OC 74, K 5/4, K 5/61 M, K 5/61 M, K 5/105, K 5/105

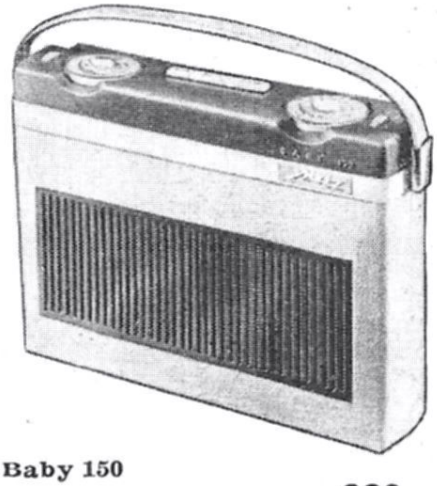

Baby 150 **289,—**

Autohalterung	33,—
Daimon 16 389	1,—*
Pertrix 222	1,20*

Babyphon 102

8 AM-Kreise; 8 Trans + 3 Ge-Dioden + 1 Tgl

2 Wellenbereiche (KM oder ML); 3 Drucktasten; 5 ZF-Kreise, ZF 460 kHz

Ausgangsleistung 900 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 13 × 7 cm

Plattenspieler (45 U/min) mit automat. Drehzahlregelung


Antennen
Ferritantenne für ML; Wurfantenne für K; Anschluß für Außenantenne

Stromversorgung
4 Batterien je 1,5 V für Empfänger; Betriebsstunden: etwa 50; 4 Batterien je 1,5 V für Plattenspieler; Betriebsstunden: etwa 35; Anschluß für 6-V-Autobatterie

Ausführung und Gewicht
Kunststoff mit Kunstlederbezug, erdbeerrot/bolognagrau oder saharabeige/taupe, 23,5 × 23,5 × 11,5 cm; Gewicht 2,8 kg (m. B.)


Ausführung KM: AF 116, AF 116, AF 117, OC 75, OC 75, 2-OC 74, TF 78, K 5/4, K 5/61 M, K 5/61 M, M 20

Ausführung ML: AF 117, AF 117, AF 117, OC 75, OC 75, 2-OC 74, TF 78, K 5/4, K 5/61 M, K 5/61 M, M 20

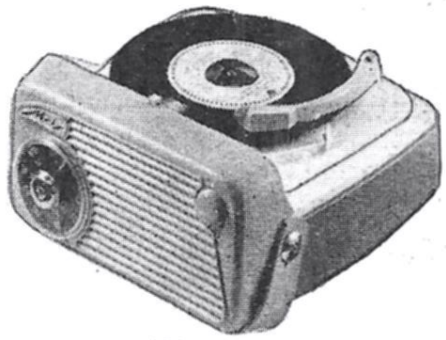

Babyphon 102 **257,—**

Daimon 16 287	0,50*
Pertrix 235	0,85*

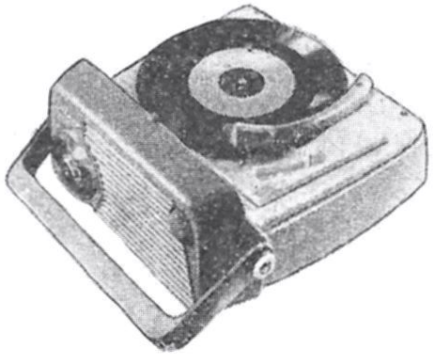

Babyphon 202

319,—

Daimon 16 287 0,50*
Pertrix 235 0,85*

Babyphon 202

8 AM-(11 FM-)Kreise; 10 Trans + 5 Ge-Dioden + 1 Tgl

2 Wellenbereiche (UM); 3 Drucktasten; 5 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Transistoren und 2 Ge-Dioden; 8 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, FM-Begrenzung

Ausgangsleistung 900 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 13 × 7 cm

Plattenspieler (45 U/min) mit automat. Drehzahlregelung


Antennen
Ferritantenne für M; Doppel-Teleskopantenne für U; Anschluß für Außen- und Autoantenne

Stromversorgung
4 Batterien je 1,5 V für Empfänger; Betriebsstunden: etwa 50; 4 Batterien je 1,5 V für Plattenspieler; Betriebsstunden: etwa 35; Anschluß für Autobatterie

Ausführung und Gewicht
Kunststoff mit Kunstlederbezug, erdbeerrot/bolognagrau oder saharabeige/taupe, 23,5 × 23,5 × 11,5 cm; Gewicht 3 kg (m. B.)

AF 114, AF 115, AF 116, AF 116, AF 116, OC 75, OC 75, 2-OC 74, TF 78, K 5/4, K 5/61 M, K 5/61 M, K 5/105, K 5/105, M 20

NORDMENDE

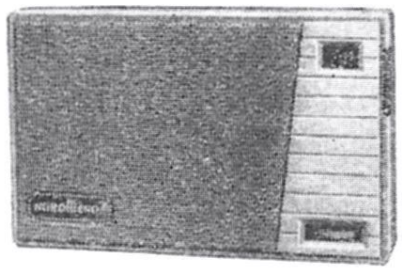

Starlet

89,—

Pertrix 438 2,95*

Starlet

5 AM-Kreise; 5 Trans + 2 Ge-Dioden

1 Wellenbereich (M); 3 ZF-Kreise, ZF 460 kHz; Schwundregelung auf 1 Transistor und 1 Ge-Diode


Ausgangsleistung 200 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 5,7 cm ø; Schaltbuchse für Kleinhörer

Antenne
Ferritantenne

Stromversorgung
1 Batterie 9 V; Betriebsstunden: etwa 100

Ausführung und Gewicht
Kunststoff, Frontplatte hellgrau, Rückseite anthrazit, 11 × 6,8 × 2,8 cm; Gewicht 0,21 kg (o. B.)

AF 117, AF 117, OC 305 N, 2-OC 72, OA 70, OA 70

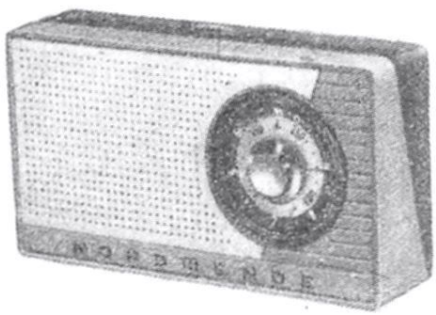

Mikrobox

119,—

Daimon 1298 0,50*
Pertrix 244 0,50*

Mikrobox

5 AM-Kreise; 6 Trans + 1 Ge-Diode

2 Wellenbereiche (ML); 3 ZF-Kreise, ZF 460 kHz, Schwundregelung auf 1 Transistor

Ausgangsleistung 200 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 7 cm ø; Schaltbuchse für Kleinhörer

Antenne
Ferritantenne für ML

Stromversorgung
4 Batterien je 1,5 V; Betriebsstunden: etwa 150

Ausführung und Gewicht
Kunststoff, hellgrau/anthrazit, hellgrau/blau oder hellgrau/rot, 15,5×8,5×4,4 cm; Gewicht 0,46 kg (o. B.)

AF 101, AF 101, AF 101, OC 305 N, 2-OC 72, OA 70

Mambino

5 AM-Kreise; 5 Trans + 2 Ge-Dioden

2 Wellenbereiche (ML); 3 ZF-Kreise, ZF 460 kHz, Schwundregelung auf 1 Transistor


Ausgangsleistung 1000 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 10 cm ⌀

Antenne
Ferritantenne für ML

Stromversorgung
2 Batterien je 4,5 V; Betriebsstunden: etwa 150

Ausführung und Gewicht
Holz mit Kunstlederbezug, braun, blau, perlgrau oder schwarz, 22 × 14 × 6,3 cm; Gewicht 1,2 kg (o. B.)

AF 117, AF 117, OC 305 N, 2-OC 74, OA 70, OA 70

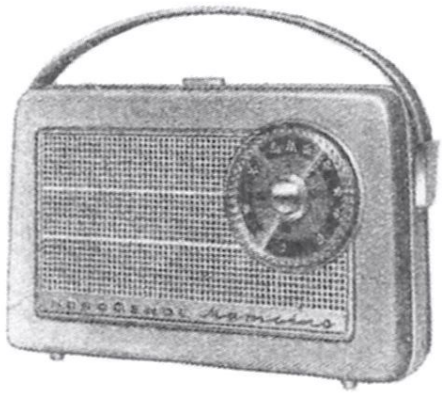

Mambino **129,—**

Daimon 215 1,—*
Pertrix 210 1,20*

4

Mambo

7 AM-Kreise; 7 Trans + 2 Ge-Dioden

2 Wellenbereiche (ML); 3 Drucktasten; 5 ZF-Kreise, ZF 460 kHz, Schwundregelung auf 1 Transistor; Nah-Fern-Empfangsschalter

Ausgangsleistung 1000 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 10 cm ⌀; Klangtaste

Antenne
Ferritantenne für ML; Anschluß für Autoantenne

Stromversorgung
2 Batterien je 4,5 V; Betriebsstunden: etwa 150

Ausführung und Gewicht
Holz mit Kunstlederbezug, rot, grün, blau, schwarz oder sandfarben, 23 × 16,5 × 7 cm; Gewicht 1,5 kg (o. B.)

OC 614, AF 101, AF 101, OC 75, OC 71, 2-OC 74, OA 70, OA 70



Mambo **159,—**

Daimon 215 1,—*
Pertrix 210 1,20*

Clipper

7 AM-Kreise; 7 Trans + 3 Ge-Dioden

2 Wellenbereiche (KM); 3 Drucktasten; 5 ZF-Kreise, ZF 460 kHz, Schwundregelung auf 1 Transistor; Nah-Fern-Empfangsschalter

Ausgangsleistung 1000 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 10 cm ⌀; Klangtaste

Antennen
Ferritantenne für M; Teleskopantenne für K; Anschluß für Autoantenne

Stromversorgung
6 Batterien je 1,5 V; Betriebsstunden: etwa 150

Ausführung und Gewicht
Holz mit Kunstlederbezug, rot, grün, blau oder sandfarben, 23×16,5×7 cm; Gewicht 1,5 kg (o. B.)

OC 614, AF 101, AF 101, OC 75, OC 71, 2-OC 74, OA 70, OA 70, OA 70



Clipper **175,—**

Daimon 16 287 0,50*
Daimon 17 387 0,85*
Pertrix 235 0,85*



Condor **199,—**

Daimon 215 1,—*
Pertrix 210 1,20*

Condor

5 **AM-(11 FM-)Kreise;** 9 Trans + 3 Ge-Dioden

2 **Wellenbereiche** (UM); 2 Drucktasten; 3 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 1 Transistor; 9 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz


Ausgangsleistung 1000 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 10 cm ⌀

Antennen
Ferritantenne für M; Teleskopantenne für U

Stromversorgung
2 Batterien je 4,5 V; Betriebsstunden: etwa 150

Ausführung und Gewicht
Holz mit Kunstlederbezug, blau, rot, schwarz oder perlgrau, 23 × 16,8 × 8,2 cm; Gewicht 1,8 kg (o. B.)

OC 615, OC 615, AF 105, AF 105, AF 105, OC 71, OC 75, 2-OC 74, OA 160, OA 172, OA 172

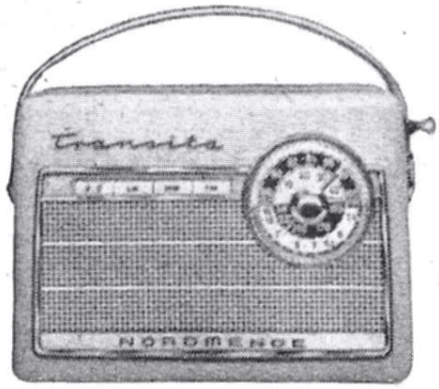

Transita **238,—**

Daimon 215 1,—*
Pertrix 210 1,20*

Transita

5 **AM-(11 FM-)Kreise;** 9 Trans + 3 Ge-Dioden

3 **Wellenbereiche** (UML); 4 Drucktasten; 3 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 1 Transistor; 9 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz

Ausgangsleistung 1000 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 10 cm ⌀; Klangtaste

Antennen
Ferritantenne für ML; Teleskopantenne für U; Anschluß für Autoantenne

Stromversorgung
2 Batterien je 4,5 V; Betriebsstunden: etwa 150

Ausführung und Gewicht
Holz mit Kunstlederbezug, grün, rot, blau oder schwarz, 23 × 16,8 × 8,2 cm; Gewicht 1,8 kg (o. B.)

OC 615, OC 615, AF 105, AF 105, AF 105, OC 75, OC 71, 2-OC 74, OA 160, OA 172, OA 172

(Gehäuse wie Transita)

Transita K **238,—**

Daimon 215 1,—*
Pertrix 210 1,20*

Transita K

5 **AM-(11 FM-)Kreise;** 9 Trans + 3 Ge-Dioden

3 **Wellenbereiche** (UKM); 4 Drucktasten; 3 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 1 Transistor; 9 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz

Ausgangsleistung 1000 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 10 cm ⌀; Klangtaste

Antennen
Ferritantenne für M; Teleskopantenne für UK; Anschluß für Autoantenne

Stromversorgung
2 Batterien je 4,5 V; Betriebsstunden: etwa 150

Ausführung und Gewicht
Holz mit Kunstlederbezug, grün, rot, blau oder schwarz, 23 × 16,8 × 8,2 cm; Gewicht 1,8 kg (o. B.)

OC 615, OC 615, OC 614, AF 105, AF 105, OC 75, OC 71, 2-OC 74, OA 160, OA 172, OA 172

Die mit * gekennzeichneten Preise

Fanette (L 0 X 91 T)

5 AM-Kreise; 7 Trans + 1 Ge-Diode

2 Wellenbereiche (ML); 3 ZF-Kreise, ZF 460 kHz


Ausgangsleistung 100 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 6,4 cm ø; Anschluß für Kleinhörer

Antenne
Ferritantenne für ML

Stromversorgung
3 Batterien je 1,5 V; Betriebsstunden: bis 100

Ausführung und Gewicht
Polystyrol, diamantschwarz, bast oder koralle, 14 × 8 × 3 cm; Gewicht 0,4 kg (m. B.)

OC 44, OC 45, OC 45, OC 71, OC 71, 2-OC 72, OA 85

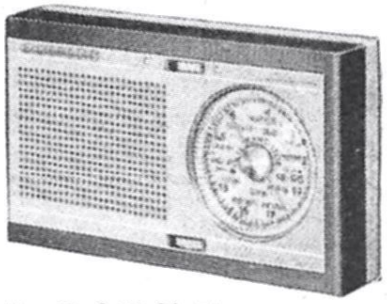

Fanette (L 0 X 91 T) mit Tragetasche **125,—**

Kleinsthörer NP 1020	14,50*
Baumgarten 445	0,40*
Daimon 1298	0,50*
Pertrix 244	0,50*

Dorette (L 3 D 00 T)

5 AM-Kreise; 7 Trans + 1 Ge-Diode

2 Wellenbereiche (ML); 2 Drucktasten; 3 ZF-Kreise, ZF 460 kHz


Ausgangsleistung 140 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 10 cm ø

Antennen
Ferritantenne für ML; Anschluß für Außen- und Autoantenne

Stromversorgung
3 Batterien je 1,5 V; Betriebsstunden: bis 300

Ausführung und Gewicht
Polystyrol, jade, perlgrau oder mandarin, 23 × 13 × 6 cm; Gewicht 1,5 kg (m. B.)

OC 44, OC 45, OC 45, OC 71, OC 71, 2-OC 74, OA 79

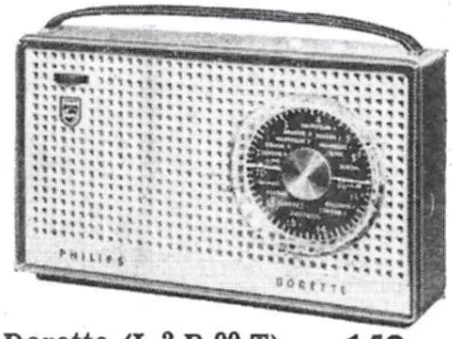

Dorette (L 3 D 00 T) **149,—**

Daimon 16 389	1,—*
Pertrix 232	1,—*

Jeanette (L 2 X 97 T)

5 AM-Kreise; 7 Trans + 1 Ge-Diode

1 Wellenbereich (M); 3 ZF-Kreise, ZF 452 kHz

Ausgangsleistung 100 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 6,4 cm ø


Antenne
Ferritantenne für ML

Stromversorgung
4 Batterien je 1,5 V; Betriebsstunden: bis 100

Besonderheit
Eingebaute, batteriebetriebene Schalt- und Weckuhr

Ausführung und Gewicht
Polystyrol, diamantschwarz, 23 × 8 × 3 cm; Gewicht 0,75 kg (m. B.)

OC 44, OC 45, OC 45, OC 71, OC 71, 2-OC 72, OA 95

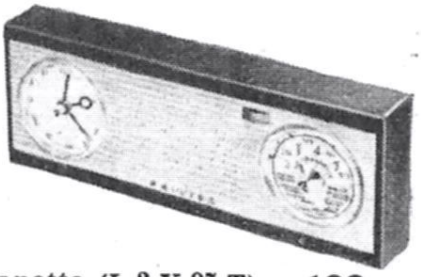

Jeanette (L 2 X 97 T) **198,—**

Baumgarten 445	0,40*
Daimon 1298	0,50*
Pertrix 244	0,50*

Nicolette (L 2 D 12 T)

5 AM-(9 FM-)Kreise; 8 Trans + 4 Ge-Dioden

3 Wellenbereiche (UML); 3 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 1 Transistor; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 6,75 MHz, FM-Begrenzung


Ausgangsleistung 100 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 6,4 cm ø; Anschluß für Außenlautsprecher und Kleinhörer

Antennen
Ferritantenne für ML; Teleskopantenne und Wurfantenne für U

Stromversorgung
4 Batterien je 1,5 V; Betriebsstunden: bis 100

Ausführung und Gewicht
Polystyrol, jade, bast oder mandarin, 17 × 9 × 4 cm; Gewicht 0,65 kg (m. B.)

AF114, AF115, AF116, AF116, AF 116, OC 75, 2-OC 74, 2-OA 79, OA 79, OA 90

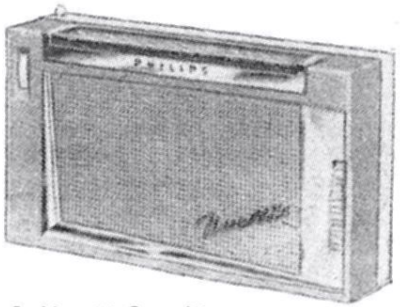

Nicolette (L 2 D 12 T) mit Tragetasche **210,—**

Kleinsthörer NP 1021	14,50*
Baumgarten 445	0,40*
Daimon 1298	0,50*
Pertrix 244	0,50*



Evette (L 3 D 12 T) **239,—**

Kleinsthörer NP 1021	14,50*
Baumgarten 425	0,60*
Baumgarten 15	1,20*
Daimon 215	1,—*
Pertrix 235	0,85*
Pertrix 210	1,20*

Evette (L 3 D 12 T)

6 AM-(10 FM-)Kreise; 8 Trans + 4 Ge-Dioden

3 Wellenbereiche (UML); 5 Drucktasten; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 1 Transistor; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 6,75 MHz, FM-Begrenzung


Ausgangsleistung 500 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 10,5 cm ø; Klangtaste; Anschluß für Außenlautsprecher und Kleinhörer

Antennen
Ferritantenne für ML; Teleskopantenne für U; Anschluß für Außen- und Autoantenne

Stromversorgung
2 Batterien je 4,5 V oder 6 Batterien je 1,5 V; Betriebsstunden: bis 300

Ausführung und Gewicht
Polystyrol mit Lederstruktur, jade, bast, mandarin oder perlgrau, 26 × 17 × 10 cm; Gewicht 2,3 kg (m. B.)

AF 114, AF 115, AF 116, AF 116, OC 75, OC 75, 2-OC 74, 2-OA 79, OA 79, OA 79

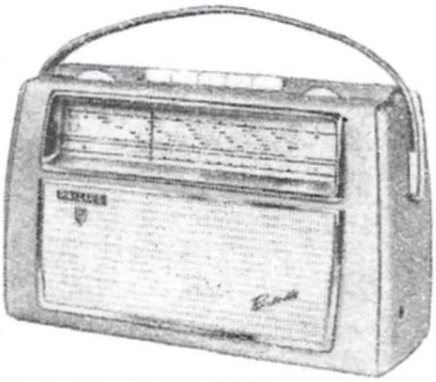

Babette (L 4 D 12 T) **275,—**

Kleinsthörer NP 1021	14,50*
Baumgarten 425	0,60*
Baumgarten 15	1,20*
Daimon 215	1,—*
Pertrix 235	0,85*
Pertrix 210	1,20*

Babette (L 4 D 12 T)

6 AM-(10 FM-)Kreise; 8 Trans + 4 Ge-Dioden

3 Wellenbereiche (UML); 5 Drucktasten; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 1 Transistor; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 6,75 MHz, FM-Begrenzung


Ausgangsleistung 500 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 10,5 cm ø; Klangtaste; Anschluß für Außenlautsprecher und Kleinhörer

Antennen
Ferritantenne für ML; Teleskopantenne für U; Anschluß für Außen- und Autoantenne

Stromversorgung
2 Batterien je 4,5 V oder 6 Batterien je 1,5 V; Betriebsstunden: bis 300

Ausführung und Gewicht
Holz mit Überzug in Lederstruktur, jade, bast, mandarin oder lederfarben, 26 × 17 × 10 cm; Gewicht 2,3 kg (m. B.)

AF 114, AF 115, AF 116, AF 116, OC 75, OC 75, 2-OC 74, 2-OA 79, OA 79, OA 79

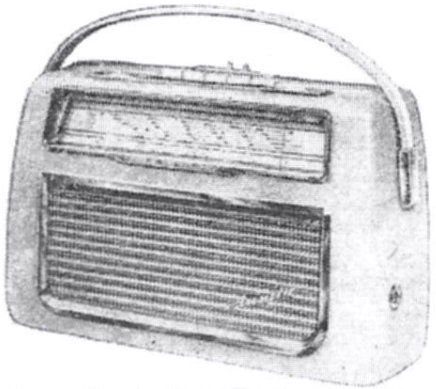

Annette (L 5 D 12 T) **299,—**

Kleinsthörer NP 1021	14,50*
Baumgarten 250	0,75*
Baumgarten 430	0,90*
Daimon 16 389	1,—*
Pertrix 232	1,—*

Annette (L 5 D 12 T)

6 AM-(11 FM-)Kreise; 9 Trans + 4 Ge-Dioden

3 Wellenbereiche (UML); 5 Drucktasten; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 1 Transistor; 8 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, FM-Begrenzung

Ausgangsleistung 500 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 13 cm ø; Klangregler; Anschlüsse für TA, Außenlautsprecher und Kleinhörer

Antennen
Ferritantenne für ML; Teleskopantenne für U; Anschluß für Außen- und Autoantenne

Stromversorgung
6 Batterien je 1,5 V; Betriebsstunden: bis 300

Ausführung und Gewicht
Holzgehäuse, kaschiert, jade, bast oder mandarin, 32 × 20 × 11 cm; Gewicht 3 kg (m. B.)

AF 114, AF 115, AF 116, AF 116, AF 116, OC 75, OC 75, 2-OC 74, 2-OA 79, OA 79, OA 79

Sabinette 125

6 AM-Kreise; 6 Trans + 1 Ge-Diode

2 Wellenbereiche (ML); 4 ZF-Kreise, ZF 460 kHz, Schwundregelung auf 1 Transistor


Ausgangsleistung 120 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 7 cm ø; Anschluß für Außenlautsprecher oder Kleinhörer

Antennen
Ferritantenne für ML; Wurfantenne für ML; Anschluß für Außenantenne

Stromversorgung
4 Batterien je 1,5 V; Betriebsstunden: etwa 150

Ausführung und Gewicht
Preßstoffgehäuse, schwarz/grau/silber, Linearskala, 16,1×9,3×3,8 cm; Gewicht 0,53 kg

OC 169, OC 169 R, OC 169, OC 75, OC 72, OC 72, OA 70

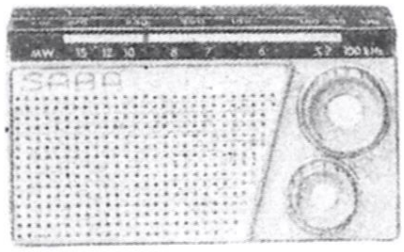

Sabinette 125 **125,—***

Pertrix 244 0,50*

4

Sabinette 11

6 AM-Kreise; 7 Trans + 1 Ge-Diode

2 Wellenbereiche (ML); 4 ZF-Kreise, ZF 460 kHz, Schwundregelung auf 1 Transistor


Ausgangsleistung 150 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 7 cm ø; Schaltbuchse für Außenlautsprecher oder Kleinhörer

Antennen
Ferritantenne für ML; Wurfantenne für ML; Anschluß für Außenantenne

Stromversorgung
4 Batterien je 1,5 V; Betriebsstunden: etwa 150

Ausführung und Gewicht
Preßstoffgehäuse, elfenbein/braun oder elfenbein/weinrot, 16,1 × 9,3 × 3,8 cm; Gewicht 0,53 kg (m. B.)

AF 117 (OC 169), AF 117 (OC 169 R), AF 117 (OC 169), OC 75, OC 75, 2-OC 72, OA 70

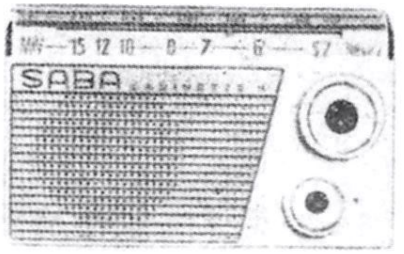

Sabinette 11 **139,—**

Pertrix 244 0,50*

Sabette 11

7 AM-(11 FM-)Kreise; 9 Trans + 4 Ge-Dioden + 1 Stabilisator

3 Wellenbereiche (UML); 3 Drucktasten; 5 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Transistoren; 8 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 6,75 MHz, FM-Begrenzung

Ausgangsleistung 1000 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 15 × 8 cm; Klangschalter

Antennen
Ferritantenne für ML; Teleskopantenne für U

Stromversorgung
2 Batterien je 4,5 V; Betriebsstunden: etwa 100

Ausführung und Gewicht
Holz mit Kunstlederüberzug, sandfarben, 27 × 22,5 × 9 cm; Gewicht 2,2 kg (m. B.)


AF 114, AF 115, AF 116, AF 116, AF 116, TF 65, TF 65, 2-OC 74, OA 70, OA 70, RL 232, Stabilyt 10



Sabette 11 **275,—**

Daimon 215 1,—*

Pertrix 201 1,—*

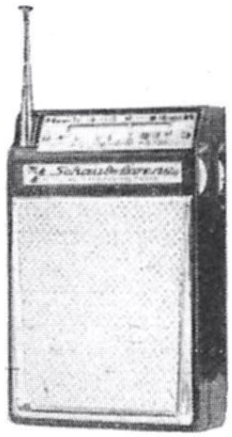

Pony KM **135,—**

Daimon EB 33 2,95*
Pertrix 438 2,95*

Pony KM

5 **AM-Kreise;** 8 Trans + 1 Ge-Diode

2 **Wellenbereiche** (KM); 3 ZF-Kreise, ZF 455 kHz, Schwundregelung auf 2 Transistoren

Ausgangsleistung 120 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 5,7 cm ø; Schaltbuchse für Kleinhörer

Antennen
Ferritantenne für M; Teleskopantenne für K; Wurfantenne für KM

Stromversorgung
1 Batterie 9 V; Betriebsstunden: 150

Ausführung und Gewicht
Preßstoff, anthrazit/silbergrau, mit Kleinhörer und anthrazitfarbener Ledertasche, 11,1 × 7,2 × 3,2 cm; Gewicht 0,24 kg (m. B.)

2SA-157, 2SA-153, 2SA-155-L, 2SA-156-K, 2SB-110, 2SB-112, 2SB-112, 2SB-112, SD-46

(Gehäuse wie Pony KM)

Pony ML **135,—**

Daimon EB 33 2,95*
Pertrix 438 2,95*

Pony ML

5 **AM-Kreise;** 8 Trans + 1 Ge-Diode

2 **Wellenbereiche** (ML); 3 ZF-Kreise, ZF 455 kHz, Schwundregelung auf 2 Transistoren

Ausgangsleistung 120 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 5,7 cm ø; Schaltbuchse für Kleinhörer

Antenne
Ferritantenne für ML

Stromversorgung
1 Batterie 9 V; Betriebsstunden: 150

Ausführung und Gewicht
Preßstoff, anthrazit/silbergrau mit anthrazitfarbener Ledertasche oder elfenbein/gold mit rotbrauner Ledertasche, jeweils mit Kleinhörer, 11,1 × 7,2 × 3,2 cm; Gewicht 0,24 kg (m. B.)

2SA-157, 2SA-153, 2SA-155-L, 2SA-156-K, 2SB-110, 2SB-112, 2SB-112, 2SB-112, SD-46



Golf T 20 **168,—**

Daimon 16 389 1,—*
Pertrix 222 1,20*

Golf T 20

7 **AM-Kreise;** 7 Trans + 2 Ge-Dioden + 1 Stabilisator

2 **Wellenbereiche** (ML); 4 Drucktasten; 5 ZF-Kreise, ZF 460 kHz, Schwundregelung auf 1 Transistor und 1 Ge-Diode

Ausgangsleistung 700 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 15,5 × 9,5 cm; Klangtaste

Antenne
Ferritantenne für ML; Anschlüsse für Außenantenne, Erde

Stromversorgung
4 Batterien je 1,5 V; Betriebsstunden: 350

Ausführung und Gewicht
Preßstoff, lindgrün/sand, korallenrot/sand, einfarbig, sand oder einfarbig beige, 27× 17,7 × 9,3 cm; Gewicht 2,4 kg (m. B.)

AF 117, AF 117, AF 117, OC 71, OC 75, 2-OC 74, 2-OA 79, 15 DP

Weekend T 10

7 AM-Kreise; 7 Trans + 2 Ge-Dioden

3 Wellenbereiche (KML); 4 Drucktasten; 5 ZF-Kreise, ZF 460 kHz, Spezial-Schwundregelungsschaltung

Ausgangsleistung 700 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 9 × 15 cm; getrennte Höhen- und Tiefenregler; Schaltbuchse für Außenlautsprecher

Antennen
Ferritantenne für KML; Anschluß und Taste für Autoantenne

Stromversorgung
4 Batterien je 1,5 V; Betriebsstunden: 300

Ausführung und Gewicht
Preßstoff mit Textilbezug, lindgrün/sand oder korallenrot/sand oder einfarbig sand, 27 × 17,7 × 9,3 cm; Gewicht 2,6 kg

OC 170, OC 169, OC 169, OC 71, OC 75, 2-OC 74, OA 79, OA 79



Weekend T 10 **209,—**
Autohalterung 18,—
Daimon 16 389 1,—*
Pertrix 222 1,20*

Amigo T 20 K

8 AM-(10 FM-)Kreise; 9 Trans + 4 Ge-Dioden + 1 Stabilisator

3 Wellenbereiche (UKM); 5 Drucktasten; 6 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 1 Transistor; 8 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, FM-Begrenzung


Ausgangsleistung 800 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 15,5 × 9,5 cm; Klangtaste

Antennen
Ferritantenne für M; Teleskopantenne für UK; Anschluß für Außenantenne

Stromversorgung
4 Batterien je 1,5 V; Betriebsstunden: 350

Ausführung und Gewicht
Preßstoff mit Kunstleder, sahara, zitron oder grün, 26,4 × 17,8 × 9 cm; Gewicht 2,4 kg (m. B.)

AF 116, AF 116, AF 116, AF 117, AF 117, OC 71, OC 75, 2-OC 74, OA 90, OA 79, 2-OA 79, 15 DP

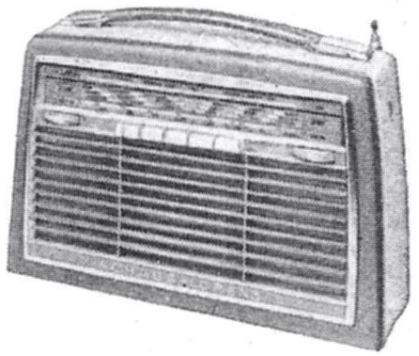

Amigo T 20 K **248,—**
Daimon 16 389 1,—*
Pertrix 222 1,20*

Amigo T 20 L

Technische Daten und Gehäuse wie Amigo T 20 K, jedoch 3 Wellenbereiche (UML); Ferritantenne für ML; Teleskopantenne für U

Amigo T 20 L **248,—**
(Gehäuse wie Amigo T 20 K)
Daimon 16 389 1,—*
Pertrix 222 1,20*

Touring T 20

8 AM-(13 FM-)Kreise; 9 Trans + 4 Ge-Dioden + 3 Stabilisatoren

4 Wellenbereiche (UKML); 5 Drucktasten; 6 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Spezial - Schwundregelungsschaltung; 4/6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7/0,46 MHz, FM-Begrenzung

Ausgangsleistung 1300 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 18 × 13 cm; getrennte Höhen- und Tiefenregler; Anschlüsse für Tonabnehmer, Tonbandgerät, Außenlautsprecher; Vorwahlschalter für eingebauten oder Außenlautsprecher

Antennen
Ferritantenne für KML; Doppelteleskopantenne für UK; Anschluß für Auto- und Automatikantenne über Autohalterung

Besonderheit
Bei Batteriebetrieb abschaltbare Skalenbeleuchtung, Skala mit Nachleuchteffekt

Stromversorgung
5 Batterien je 1,5 V; Betriebsstunden: 500; Anschluß für Autobatterie 6/12 V beliebiger Polarität über Autohalterung

Ausführung und Gewicht
Preßstoff mit Kunstleder, lindgrün/sandgrau, rot/sandgrau oder sandgrau, 30 × 20,3 × 10 cm; Gewicht 3,5 kg (m. B.)

AF 114, AF 115, AF 116, AF 117, AF 117, OC 71, OC 75, 2-OC 74, OA 90, OA 90, 2-OA 79, E 37,5 C 5, 15 DP, Z 4/5



Touring T 20 **335,—**
Autohalterung 36,50
Sicherheitsschloß hierzu 4,90
Daimon 16 389 1,—*
Pertrix 222 1,20*



Taschensuper T 2

120,—

Daimon EB 33 2,95*
Pertrix 438 2,95*

Taschensuper T 2

6 AM-Kreise; 6 Trans + 2 Ge-Dioden

2 Wellenbereiche (ML); 4 ZF-Kreise, ZF 452 kHz, Schwundregelung auf 1 Transistor


Ausgangsleistung 60 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 7 cm ø; Schaltbuchse für Außenlautsprecher oder Kleinhörer

Antenne
Ferritantenne für ML

Stromversorgung
1 Batterie 9 V; Betriebsstunden: 80—100

Ausführung und Gewicht
Kunststoff mit farbigem Plastikbezug, beige, blau, rot oder schwarz, 14,5×8,5×4 cm; Gewicht 0,455 kg

TF 44, TF 45, TF 45, TF 65, TF 65, TF 65, RL 32, RL 31

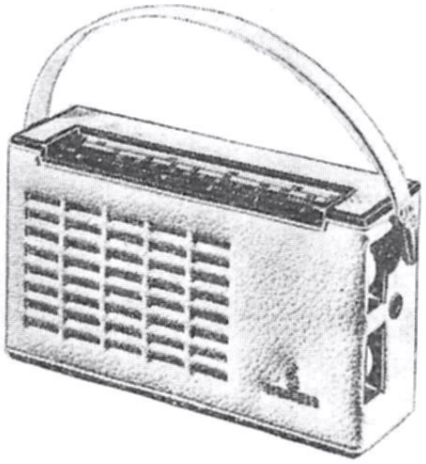

Taschensuper RT 10

198,—

Daimon EB 34 2,40*
Pertrix 29 2,80*

Taschensuper RT 10

5 **AM-(11 FM-)Kreise;** 8 Trans + 3 Ge-Dioden

3 Wellenbereiche (UML); 3 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 452 kHz, Schwundregelung AM auf Vorstufe; 7 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz

Ausgangsleistung 80 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 7 cm ø; Schaltbuchse für Außenlautsprecher oder Kleinhörer

Antennen
UKW-Rahmenantenne in der Rückwand; UKW-Resonanzantenne im langen Tragriemen; UKW-Resonanzantenne (Wurfantenne); Ferrit-Stabantenne für ML

Stromversorgung
1 Batterie 9 V; Betriebsstunden: 80—100

Ausführung und Gewicht
Spritzstoffgehäuse mit Plastikbezug, rot, blau, beige oder schwarz, 15 × 9 × 5 cm; Gewicht 0,63 kg (m. B.)

OC 171 V, OC 171 M, OC 170, OC 170, OC 170, TF 65, TF 65, TF 65, RL 232, RL 232, RL 41

SÜDFUNK



Portable K 7691

189,—*

Baumgarten 15 1,20*
Pertrix 210 1,20*

Portable K 7691

7 **AM-Kreise;** 7 Trans + 1 Ge-Diode + 1 Tgl

3 Wellenbereiche (KML); 4 Drucktasten; 5 ZF-Kreise, ZF 465 kHz, Schwundregelung auf 1 Transistor

Ausgangsleistung 900 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 10 cm ø

Antennen
Ferritantenne für ML; Teleskopantenne für K; Anschluß für Autoantenne

Stromversorgung
2 Batterien je 4,5 V; Betriebsstunden: etwa 200

Ausführung und Gewicht
Holz mit Kunstlederbezug, grau/blau oder rot/grau, 24 × 18 × 9 cm; Gewicht 1,9 kg (m. B.)

OC 614, AF 101, AF 101, OC 604, OC 604, 2-OC 74, OA 160, E 25 C 25

SÜDFUNK

Fortsetzung

Portable K 91092

7 AM-(11 FM-)Kreise; 9 Trans + 5 Ge-Dioden + 1 Tgl

3 Wellenbereiche (UML); 3 Drucktasten; 5 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 465 kHz, Schwundregelung AM auf 1 Transistor; 8 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, Schwundregelung FM auf 2 Transistoren


Ausgangsleistung 900 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 10 cm ø; Klangregler

Antennen
Ferritantenne für ML; Teleskopantenne für U; Anschluß für Autoantenne

Stromversorgung
2 Batterien je 4,5 V; Betriebsstunden: etwa 200

Ausführung und Gewicht
Holz mit Kunstlederbezug, blau/weiß, 26 × 18 × 9 cm; Gewicht 1,9 kg (m. B.)

OC 615, OC 615, OC 614, AF 105, AF 105, OC 604, OC 604, 2-OC 74, OA 160, OA 160, OA 160, OA 172, OA 172, E 25 C 25

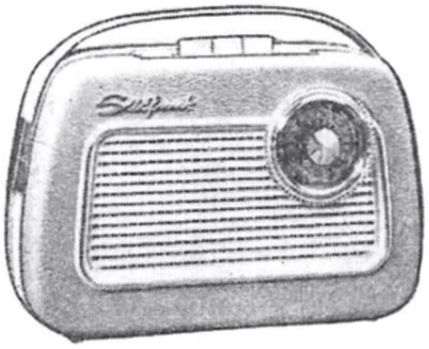

Portable K 91092

229,—*

Baumgarten 15	1,20*
Pertrix 210	1,20*

Portable K 10106

7 AM-(11 FM-)Kreise; 10 Trans + 5 Ge-Dioden

3 Wellenbereiche (UML); 4 Drucktasten; 5 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 465 kHz, Schwundregelung AM auf 1 Transistor; 8 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, Schwundregelung FM auf 2 Transistoren

Ausgangsleistung 700 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 10 cm ø

Antennen
Ferritantenne für ML; Teleskopantenne für U; Anschluß für Autoantenne

Stromversorgung
4 Batterien je 1,5 V; Betriebsstunden: etwa 300

Ausführung und Gewicht
Holz mit Kunstlederbezug, grün/beige oder blau/weiß, 22 × 15,5 × 7,5 cm; Gewicht 1,9 kg (m. B.)

OC 171, OC 615, OC 614, AF 105, AF 105, OC 604, OC 604, 2-OC 74, 2 SA 58, OA 70, OA 70, OA 70, 2-OA 79



Portable K 10106

229,—*

Baumgarten 250	0,75*
Baumgarten 430	0,90*
Pertrix 232	1,—*

TELEFUNKEN

Mini-Partner

5 AM-Kreise; 6 Trans + 1 Ge-Diode

1 Wellenbereich (M); 3 ZF-Kreise, ZF 460 kHz, Schwundregelung auf 1 Transistor

Ausgangsleistung 130 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 5,5 cm ø; Schaltbuchse für Kleinhörer


Antenne
Ferritantenne

Stromversorgung
2 Batterien je 1,5 V; Betriebsstunden: 120

Ausführung und Gewicht
Polystyrol, rot/gold oder blau/silber, 12,8 × 7,5 × 3,4 cm; Gewicht 0,33 kg

AF 101, AF 105, AF 101, OC 604, OC 604 spez., OC 604 spez., OA 174

Baumgarten EMCE 445	0,40*
Daimon 1298	0,50*
Pertrix 254	0,30*
Pertrix 244	0,50*

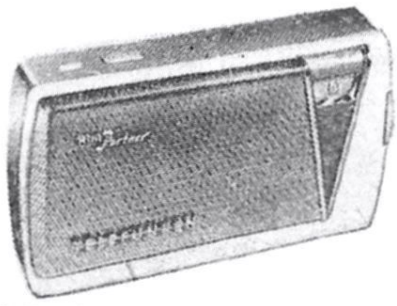


Mini-Partner

115,—*

Geschenkpackung mit Bereitschaftstasche und Kleinhörer

129,—*

Kleinhörer	16,50*
Bereitschaftstasche	9,80*

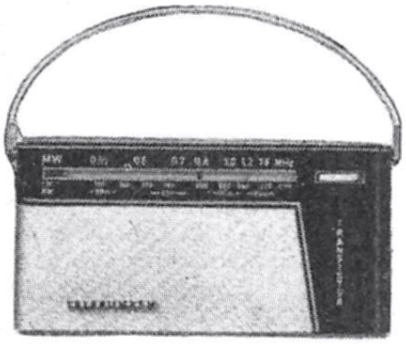

Partner IV

156,—

Kleinhörer	16,50*
Bereitschaftstasche	12,50*
Batteriebox	3,—*
Baumgarten 486	2,80*
Daimon EB 34	2,40*
Pertrix 29	2,80*

Partner IV

5 **AM-Kreise;** 7 Trans + 2 Ge-Dioden

3 **Wellenbereiche** (KML); 3 ZF-Kreise, ZF 460 kHz, Schwundregelung auf 1 Transistor


Ausgangsleistung 180 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 7 cm ⌀; Schaltbuchse für Kleinhörer oder Außenlautsprecher

Antennen
Ferritantenne für ML; Teleskop- und Rahmenantenne für K

Stromversorgung
1 Batterie 9 V; Betriebsstunden: etwa 80; bei Verwendung der Batteriebox 6 Batterien je 1,5 V; Betriebsstunden: etwa 300

Ausführung und Gewicht
Polystyrol, beige/rot, grau/anthrazit oder grau/türkis, 17,5 × 9,2 × 4,3 cm; Gewicht 0,615 kg (m. B.)

AF 105, AF 105, AF 105, OC 602, OC 604, AC 105, AC 105, OA 174, OA 174

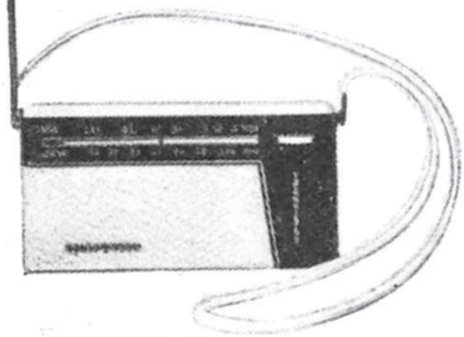

UKW-Partner

198,—

Kleinhörer	16,50*
Bereitschaftstasche	12,50*
Batteriebox	3,—*
Baumgarten 486	2,80*
Daimon EB 34	2,40*
Pertrix 29	2,80*

UKW-Partner

5 **AM-(8 FM-)Kreise;** 8 Trans + 3 Ge-Dioden

2 **Wellenbereiche** (UM); 3 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 1 Transistor; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, FM-Begrenzung, Rauschunterdrückung

Ausgangsleistung 150 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 7 cm ⌀; Schaltbuchse für Kleinhörer

Antennen
Ferritantenne für M; Teleskop- und steckbare Riemenantenne für U

Stromversorgung
1 Batterie 9 V; Betriebsstunden: etwa 80; bei Verwendung der Batteriebox 6 Batterien je 1,5 V; Betriebsstunden: etwa 300

Ausführung und Gewicht
Polystyrol, beige/rot, 17,5 × 9,2 × 4,3 cm; Gewicht 0,66 kg (m. B.)

OC 615, AF 105, AF 105, AF 105, OC 602, OC 602, OC 604 spez., OC 604 spez., OA 174, OA 172, OA 172



Kavalier K

239,—

Daimon EB 39	5,20*
Pertrix 210	1,20*
Pertrix 439	5,70*

Kavalier K

6 **AM-(11 FM-)Kreise;** 9 Trans + 4 Ge-Dioden

3 **Wellenbereiche** (UKM); 3 Drucktasten; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 1 Transistor; 7 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, FM-Begrenzung, Rauschunterdrückung

Ausgangsleistung 500 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 13 × 7,5 cm; Klangregler; Schaltbuchse für Außenlautsprecher

Antennen
Ferritantenne für M; Teleskopantenne für UK

Stromversorgung
1 Batterie 9 V; Betriebsstunden: etwa 250; oder 2 Batterien je 4,5 V; Betriebsstunden: etwa 150

Ausführung und Gewicht
Polystyrol, korallenrot, hellbeige oder türkis, 25,2 × 15,3 × 8,8 cm; Gewicht 2,12 kg (m. B.)

OC 615, OC 615, AF 105, AF 105, AF 105, OC 602, OC 604, AC 105 (AC 106), AC 105 (AC 106), OA 174, OA 174, OA 172, OA 172

Kavalier L

Technische Daten und Gehäuse wie Kavalier K 3291, jedoch 3 Wellenbereiche (UML); Ferritantenne für ML; Teleskopantenne für U

(Gehäuse wie Kavalier K)

Kavalier L **239,—**

Daimon EB 39	5,20*
Pertrix 210	1,20*
Pertrix 439	5,70*

Transistar

8 AM-Kreise; 8 Trans + 2 Ge-Dioden

4 Wellenbereiche (3KM); 4 Drucktasten; 6 ZF-Kreise, ZF 460 kHz


Ausgangsleistung 1300 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 13 × 7 cm; Klangregler; Anschlüsse für Tonabnehmer und Außenlautsprecher, schaltbar; Anschluß eines Tonbandgerätes über Spezialanschlußkabel

Antennen
Ferritantenne für M; Teleskopantenne für K; Anschluß für Außenantenne, Erde

Stromversorgung
5 Batterien je 1,5 V; Betriebsstunden: etwa 500

Ausführung und Gewicht
Polystyrol, hellbeige, 31 × 18 × 9,5 cm; Gewicht 2,8 kg (m. B.)

OC 614, OC 614, AF 101, AF 101, OC 602, OC 604, AC 105 (AC 106), AC 105 (AC 106), OA 174, OA 174

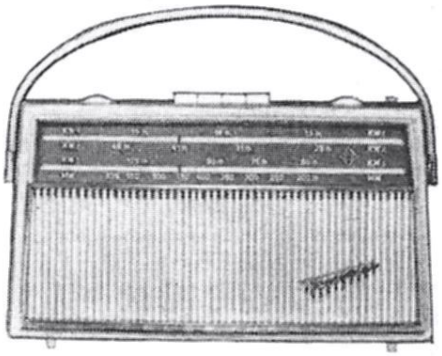

Transistar **269,—***

Pertrix 232	1,—*
Pertrix 222	1,20*

Bajazzo-Transistor 3091

7 AM-(11 FM-)Kreise; 9 Trans + 4 Ge-Dioden

4 Wellenbereiche (UKML); 4 Drucktasten; 5 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 1 Transistor; 8 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 6,75 MHz, FM-Begrenzung, Rauschunterdrückung

Ausgangsleistung 1300 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 13 × 7,5 cm; Klangregler; Anschlüsse für Tonabnehmer, Außenlautsprecher

Antennen
Ferritantenne für ML; Teleskopantenne für UK; Anschlüsse für Autoantenne, Außenantenne, Erde

Stromversorgung
5 Monozellen je 1,5 V; Betriebsstunden: 500

Ausführung und Gewicht
Polystyrol, askonagrün oder saharabraun, 30 × 18,5 × 9,5 cm; Gewicht 2,8 kg

OC 615, OC 615, AF 105, AF 105, AF 105, OC 602, OC 604, AC 105 (AC 106), AC 105 (AC 106), OA 174, OA 174, OA 172, OA 172




Bajazzo-Transistor 3091 **299,—***

Spezialhalterung für Autobetrieb	24,—*
Kleinhörer	16,50*
Daimon 16 389	1,—*
Daimon 17 389	1,20*
Pertrix 232	1,—*
Pertrix 222	1,20*


Dreiecklautsprecher

Zusatzlautsprecher für Transistorgeräte und Heimempfänger; 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 18 × 13 cm, Belastbarkeit 3 W; Anschluß durch Lautsprecher-Normstecker

Ausführung
Holzgehäuse, 50 × 24 × 13 cm

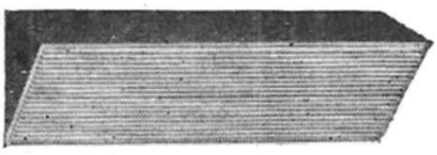

Dreiecklautsprecher **58,—***

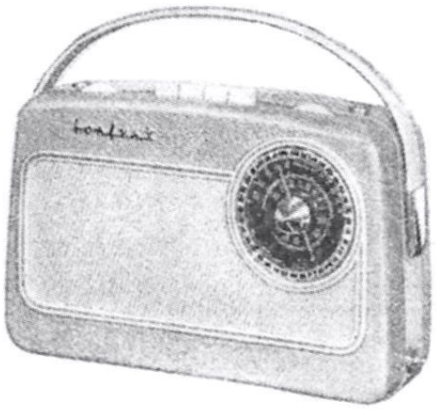

BT 62 UML

228,—*

BT 62 UML

8 AM- (11 FM-) Kreise; 9 Trans + 3 Ge-Dioden

3 Wellenbereiche (UML); 4 Drucktasten; 5 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 455 kHz, Schwundregelung auf 1 Transistor; 8 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz

Ausgangsleistung 700 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 10 cm ø; getrennte Höhen- und Tiefenregler

Antennen
Ferritantenne für ML; Teleskopantenne für U; Anschluß für Autoantenne

Stromversorgung
4 Batterien je 1,5 V; Betriebsstunden: etwa 250

Ausführung und Gewicht
Preßstoff, in verschiedenen Farben, 28 × 19 × 8,5 cm; Gewicht 2,5 kg

OC 171, OC 171, OC 170, OC 170, OC 170, OC 71, OC 75, 2-OC 74, OA 172, OA 172, OA 160

(Gehäuse wie BT 62 UML)

BT 62 UKM

228,—*

BT 62 UKM

Technische Daten, Ausführung und Gewicht wie BT 62 UML, jedoch 3 Wellenbereiche (UKM)

(Gehäuse wie BT 62 UML)

BT 62 KGM

Preis auf Anfrage

BT 62 KGM

8 AM-Kreise; 7 Trans + 1 Ge-Diode

3 Wellenbereiche (KM und Grenzwellenbereich); 4 Drucktasten; 5 ZF-Kreise, ZF 460 kHz, Schwundregelung auf 1 Transistor


Ausgangsleistung 700 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 10,5 cm ø; Klangtaste; getrennte Höhen- und Tiefenregler

Antennen
Ferritantenne für M; Teleskopantenne für K und G

Stromversorgung
4 Batterien je 1,5 V; Betriebsstunden: etwa 250

Ausführung und Gewicht
Preßstoff, in verschiedenen Farben, 28 × 19 × 8,5 cm; Gewicht 2,5 kg

OC 170, OC 169, OC 169, OC 71, OC 75, 2-OC 74, OA 160

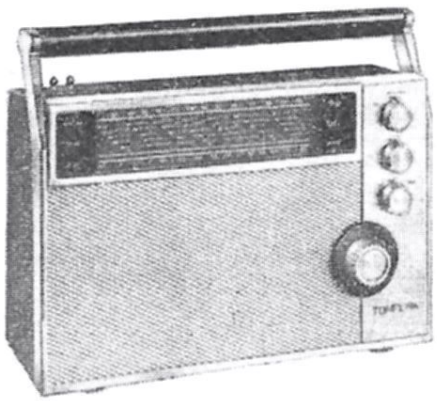

Atlantik 61

298,—*

Atlantik 61

8 AM- (11 FM-) Kreise; 9 Trans + 3 Ge-Dioden

3 Wellenbereiche (UKM oder UML); 5 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 455 kHz, Schwundregelung AM auf 1 Transistor; 8 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz

Ausgangsleistung 700 mW (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 12 cm ø; Klangregler; Anschluß für Außenlautsprecher

Antennen
Ferritantenne für ML; Teleskopantenne für U

Stromversorgung
1 Batterie 9 V; Betriebsstunden: etwa 300

Ausführung und Gewicht
Preßstoff, dunkel, 29 × 18,5 × 10,5 cm; Gewicht 2,7 kg

AF 114, AF 115, AF 116, AF 116, AF 116, OC 71, OC 71, 2-OC 74, OA 90, 2-OA 79

5.
Auto- und Omnibus-Empfänger


Seite B

Akkord-Radio 32
Becker 33
Blaupunkt 37
Emud-Radio 45
Philips 45
Wandel u. Goltermann 47

Zerhacker, Wechselrichter, Wechselgleichrichter

Seite B

Blaupunkt 49
Kaco 49

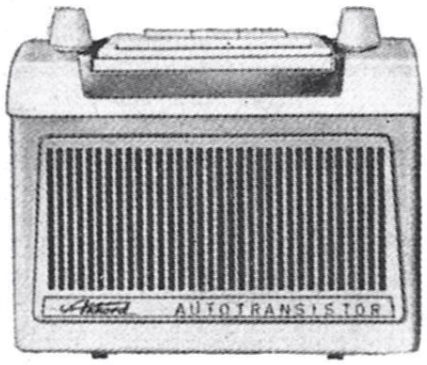

Autotransistor

(ohne Zubehör) **235,—**
Zusatzverstärker 69,—
Einbauzubehör je nach Wagentyp ab 60,—
Baumgarten **EMCE** 450 0,40*
Daimon 1297 0,30*
Pertrix 244 0,50*

Autotransistor

6 AM-Kreise; 7 Trans + 3 Ge-Dioden + 2 Tgl

2 Wellenbereiche (ML); 3 Drucktasten; 3 ZF-Kreise, ZF 460 kHz, Schwundregelung auf 2 Transistoren


Ausgangsleistung bei Kofferbetrieb 350 mW, bei Autobetrieb 700 mW, mit Zusatzverstärker 4 W (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 8,5 cm ⌀; Anschluß für Wagenlautsprecher

Besonderheiten
Tragbarer Reise-Empfänger (Portable), nach Einschub in Wagenhalterung Auto-Empfänger, abgestimmte HF-Vorstufe

Stromversorgung
4 Batterien je 1,5 V; Betriebsstunden: 120; Anschluß für Autobatterie 6 oder 12 V

Ausführung und Gewicht
Metallgehäuse mit Kunststoffbezug in modischen Farben, 165 × 120 × 43 mm; Gewicht 1,1 kg

OC 169, OC 169, OC 169, OC 71, OC 71, 2-OC 74, OA 90, OA 90, OA 90, E 25 C 5, E 25 C 5

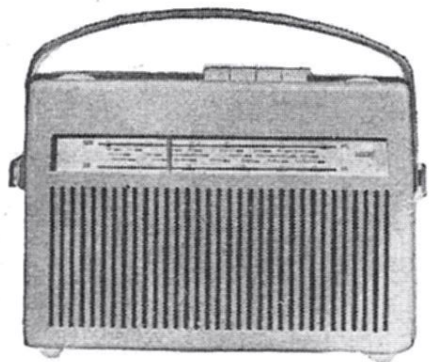

Tourist **288,—***
Autohalterung 35,—*

Tourist

8 AM-Kreise; 8 Trans + 3 Ge-Dioden

2 Wellenbereiche (ML); 4 Drucktasten; 5 ZF-Kreise, ZF 460 kHz, Schwundregelung auf 2 Transistoren


Ausgangsleistung 1 W (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 18 × 10 cm; Klangregler; Anschlüsse für TA und Außenlautsprecher

Besonderheiten
Reise-Empfänger, mit Halterung als Auto-Empfänger verwendbar; halbautomat. Betriebsartenumschaltung von Batterie- auf Autobetrieb; abgestimmte HF-Vorstufe

Stromversorgung
4 Monozellen je 1,5 V; Betriebsstunden: 100; Anschluß für Autobatterie 6 oder 12 V

Ausführung und Gewicht
Aluminium, lackiert, 260 × 190 × 80 mm; Gewicht 3 kg

OC 614, OC 613, OC 612, OC 612, TF 77/30, TF 77/30, TF 65, TF 65 M, OA 90, OA 90, OA 179

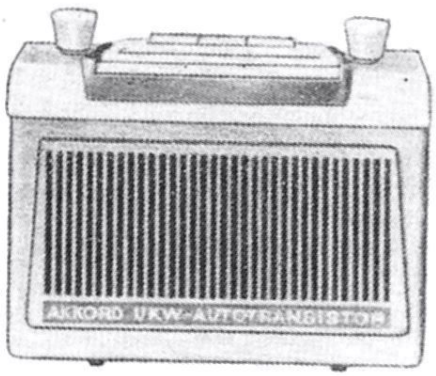

UKW-Autotransistor
298,—

Autohalterung mit eingebautem Verstärker 69,—
Baumgarten 445 0,40*
Pertrix 244 0,50*

UKW-Autotransistor

6 AM-(9 FM-)Kreise; 12 Trans + 4 Ge-Dioden + 2 Tgl

2 Wellenbereiche (UM); 3 Drucktasten; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Transistoren und 1 Ge-Diode; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, Schwundregelung FM auf 1 Transistor, FM-Begrenzung

Antennen
Ferritantenne für M; Teleskopantenne für U; Anschluß für Autoantenne

Ausgangsleistung bei Kofferbetrieb 400 mW, bei Autobetrieb mit Zusatzverstärker 2,5 W (Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 8 cm ⌀; Klangschalter; Anschluß für Wagenlautsprecher

Besonderheiten
Tragbarer Reise-Empfänger, nach Einschub in Wagenhalterung als Auto-Empfänger verwendbar; betriebssicher im Temperaturbereich — 15 bis + 65 °C; 4stufiger ZF-Verstärker

Stromversorgung
4 Batterien je 1,5 V; Betriebsstunden: 120; Anschluß für Autobatterie 6 oder 12 V; 1 Skalenlampe, 7 V (0,1 A)

Ausführung und Gewicht
Aluminium mit Kunstlederbezug und Kunststoffkappe, in modischen Farben, 165 × 130 × 45 mm; Gewicht 1 kg

OC 615, OC 615, AF 105, AF 105, AF 105, AF 105, AF 105, OC 70, OC 71, OC 75, 2-OC 74, OA 90, OA 172, OA 172, OA 172, E 37,5 C 20, E 12,5 C 5

Reims U

2 (3) AM-Kreise; 2 Rö


6 Wellenbereiche; 7 Drucktasten Reims U I: 16, 19, 25, 31, 41, 49 m, Reims U II: 16, 19, 25, 41 m, T 1 (60 + 75 m), T 2 (90 + 125 m); Reims U III: 19, 25, 31, 49 m, T 1 (60 + 75 m), T 2 (90 + 125 m); Reims U IV: 25, 31, 41, 49 m, T 1 (60 + 75 m), T 2 (90 + 125 m)

Besonderheiten
Vorsatzgerät für 6 KW-Bänder; für jeden Auto-Empfänger mit MW-Bereich geeignet; Niedervoltröhren

Stromversorgung
6/12 V, umschaltbar, 5 W

Ausführung und Gewicht
Einblockgehäuse, 140 × 48 × 100 mm; Gewicht 0,8 kg

EF 98, EF 98

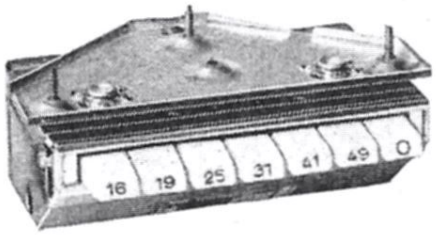

Kurzwellenadapter Reims U
90,—*

Monte Carlo TG/LM

6 AM-Kreise; 3 Rö + 3 Trans + 1 Tgl

2 Wellenbereiche (ML); 4 ZF-Kreise, ZF 460 kHz, Schwundregelung auf 3 Röhren

Ausgangsleistung 4,5 W (Gegentakt-Endstufe); zweistufiger Klangregler; Anschlüsse für 2 Lautsprecher (2,5 und 5 Ohm)

Besonderheiten
Anschlüsse für automat. Antenne und KW-Adapter
Anpassung an nahezu sämtliche Fahrzeugtypen

Stromversorgung
6/12 V umschaltbar, 15 W; Gleichspannungswandler; 1 Sicherung 4 A; 1 Skalenlampe, 7 V (0,1 A) für 6 V oder 14 V (0,1 A) für 12 V

Ausführung und Gewicht
Einblockgehäuse, 181 × 56 × 175 mm; Gewicht 1,7 kg

ECH 81, EBF 89, ECF 83, TF 78/30 Z, TF 80/30, TF 80/30, E 125/15 (E 125 C 20)



Monte Carlo TG/LM
199,—*
(ohne Lautsprecher und Zubehör)

5

Monte Carlo TG/M

Technische Daten wie Monte Carlo TG/LM, jedoch nur Mittelwellenbereich

ECH 81, EBF 89, ECF 83, TF 78/30 Z, TF 80/30, TF 80/30, E 125/15 (E 125 C 20)

(Gehäuse wie Monte Carlo TG/LM)

Monte Carlo TG/M
193,—*
(ohne Lautsprecher und Zubehör)

Europa M

7 AM-Kreise; 5 Rö + 1 Tgl + 1 Zerhacker

1 Wellenbereich (M); 5 Drucktasten; 4 ZF-Kreise, ZF 460 kHz, Schwundregelung auf 4 Röhren

Ausgangsleistung 3,7 W; zweistufiger Klangregler; Anschlüsse für 2 Lautsprecher (2,5 und 5 Ohm)

Besonderheiten
Anschlüsse für automat. Antenne und KW-Adapter; abstimmbare HF-Vorstufe; 12-V-Ausführung auch mit Gegentakt-Endstufe (ECC 83, 2 × EL 84) lieferbar (7,5 W Sprechleistung); Anschlußmöglichkeit von Mikrofon zur Verwendung in Kleinomnibussen
Anpassung an nahezu sämtliche Fahrzeugtypen

Stromversorgung
6/12 V umschaltbar, 42 W (bei Gegentakt-Endstufe 48 W); 1 Sicherung, 8 A; 1 Skalenlampe, 7 V (0,1 A) für 6 V oder 14 V (0,1 A) für 12 V

Ausführung und Gewicht
2 Metallgehäuse
Empfängerteil: 181 × 52/80 × 174 mm; Gewicht 2,8 kg
Zerhackerteil: 250 × 122 × 87 mm; Gewicht 3,2 kg

(Gehäuse wie Europa LMU)

Auto-Empfänger Europa M
255,—*
(ohne Zubehör)

Mehrpreis für Gegentakt-Endstufe	30,—*
Mikrofonvorsatz	56,25*
Verbindungskabel	7,50*
Handmikrofon	140,—*

EF 41, ECH 42, EF 41, EAF 42, EL 84, B 250 C 60/100 K 1 oder B 250 C 125

Zerhacker: Kaco C 602/6 oder C 302/12

(Gehäuse wie Europa LMU)

Auto-Empfänger Europa LM

269,—*

(ohne Zubehör)

Mehrpreis für Gegentakt-Endstufe	30,—*
Mikrofonvorsatz	56,25*
Verbindungskabel	7,50*
Handmikrofon	140,—*

EF 89, ECH 81, EF 89, EBF 80, EL 84, B 250 C 60/100 K 1 oder B 250 C 125
Zerhacker: Kaco C 602/6 oder C 302/12

Europa LM

7 AM-Kreise; 5 Rö + 1 Tgl + 1 Zerhacker


2 Wellenbereiche (ML): 5 Drucktasten; 4 ZF - Kreise, ZF 460 kHz, Schwundregelung auf 4 Röhren

Ausgangsleistung 3,7 W; zweistufiger Klangregler; Anschlüsse für 2 Lautsprecher (2,5 und 5 Ohm)

Besonderheiten
Anschlüsse für automat. Antenne und KW - Adapter; abstimmbare HF - Vorstufe; 12-V-Ausführung auch mit Gegentakt-Endstufe (ECC 83, 2 × EL 84) lieferbar (7,5 W Sprechleistung); Anschlußmöglichkeit von Mikrofon zur Verwendung in Kleinomnibussen
Anpassung an nahezu sämtliche Fahrzeugtypen

Stromversorgung
6/12 V umschaltbar, 42 W (bei Gegentakt-Endstufe 48 W); 1 Sicherung, 8 A; 1 Skalenlampe, 7 V (0,1 A) für 6 V oder 14 V (0,1 A) für 12 V

Ausführung und Gewicht
2 Metallgehäuse
Empfängerteil: 181 × 52/80 × 174 mm; Gewicht 2,8 kg
Stromversorgungsteil: 250 × 122 × 87 mm; Gewicht 3,2 kg

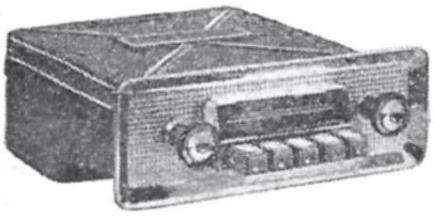

Auto-Empfänger Europa LMU

335,—*

(ohne Zubehör)

Mehrpreis für Gegentakt-Endstufe	30,—*

Europa LMU

7 AM-(11 FM-)Kreise; 6 Rö + 1 Tgl + 1 Zerhacker

3 Wellenbereiche (UML); 5 Drucktasten; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 3 Röhren; 8 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz


Ausgangsleistung 3,7 W; zweistufiger Klangregler; Anschlüsse für 2 Lautsprecher (2,5 und 5 Ohm)

Besonderheiten
Anschlüsse für automat. Antenne und KW-Adapter; abstimmbare HF-Vorstufe für AM; 12-V-Ausführung auch mit Gegentakt - Endstufe (ECC 83, 2 × EL 84) lieferbar (7,5 W Sprechleistung); Anschlußmöglichkeit von Mikrofon zur Verwendung in Kleinomnibussen
Anpassung an nahezu sämtliche Fahrzeugtypen

Stromversorgung
6/12 V umschaltbar, 42 W (bei Gegentakt-Endstufe 48 W); 1 Sicherung, 8 A; 1 Skalenlampe, 7 V (0,1 A) für 6 V oder 14 V (0,1 A) für 12 V

Ausführung und Gewicht
2 Metallgehäuse
Empfängerteil: 181 × 52/80 × 174 mm; Gewicht 2,8 kg
Stromversorgungsteil: 250 × 122 × 87 mm; Gewicht 3,2 kg

ECC 85, ECH 81, EBF 89, EF 89, EABC 80, EL 84, B 250 C 60/100 K 1 oder B 250 C 125
Zerhacker: Kaco C 602/6 oder C 302/12

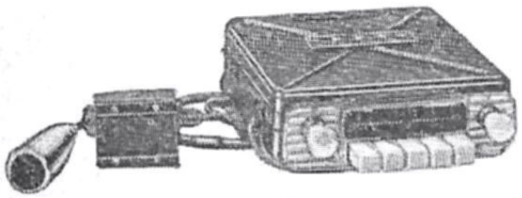

Kleinbus-Empfänger Europa LMU

335,—*

(ohne Lautsprecher und Anpassungsteil)

Mehrpreis für Gegentakt-Endstufe	30,—*
Mikrofonvorsatz	56,25*
Verbindungskabel	7,50*
Handmikrofon	140,—*

Europa-Kleinbus LMU

Technische Daten wie Europa LMU, M oder LM, jedoch mit Mikrofonvorsatz und Mikrofon

ECC 85, ECH 81, EBF 89, EF 89, EABC 80, EL 84, B 250 C 60/100 K 1 oder B 250 C 125
Zerhacker: Kaco C 602/6 oder C 302/12

Brescia

7 AM-Kreise; 6 Rö + 1 Tgl + 1 Zerhacker

1 Wellenbereich (M); 1 Drucktaste; 4 ZF-Kreise, ZF 460 kHz, Schwundregelung auf 3 Röhren

Ausgangsleistung 3,7 W; Klangregler; Anschlüsse für Lautsprecher (2,5 und 5 Ohm)


Besonderheiten
Automat. Sendereinstellung, Empfindlichkeitsschalter für Ansprechempfindlichkeit der Automatik; abstimmbare HF-Vorstufe; Anschlüsse für Fernbedienung, automat. Antenne, KW-Adapter; 12-V-Ausführung auch mit Gegentakt-Endstufe (ECC 83, 2 × EL 84) lieferbar (7,5 W Sprechleistung)
Anpassung an nahezu sämtliche Fahrzeugtypen

Stromversorgung
6/12 V umschaltbar, 45 W (bei Gegentakt - Endstufe 50 W); 1 Sicherung, 8 A; 1 Skalenlampe, 7 V (0,1 A) für 6 V oder 14 V (0,1 A) für 12 V

Ausführung und Gewicht
2 Metallgehäuse
Empfängerteil: 184/182 × 54/134 × 192/102 mm; Gewicht 4,2 kg
Stromversorgungsteil: 250 × 122 × 87 mm; Gewicht 3,2 kg

EC 92, ECH 81, EBF 80, EABC 80, ECC 85, EL 84, B 250 C 60/100 K 1 oder B 250 C 125

Zerhacker: Kaco C 602/6 oder C 302/12

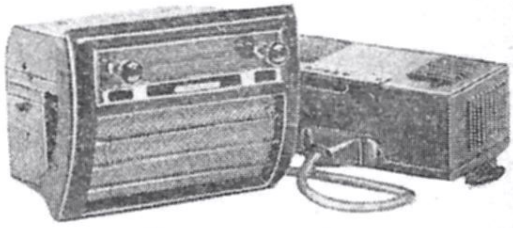

Auto-Empfänger Brescia

460,—*


(ohne Zubehör)
Mehrpreis für Gegentakt-Endstufe 30,—*

Le Mans

Technische Daten wie Brescia, jedoch zusätzlich Langwellenbereich

EC 92, ECH 81, EBF 80, EABC 80, ECC 85, EL 84, B 250 C 60/100 K 1 oder B 250 C 127

Zerhacker: Kaco C 602/6 oder C 302/12

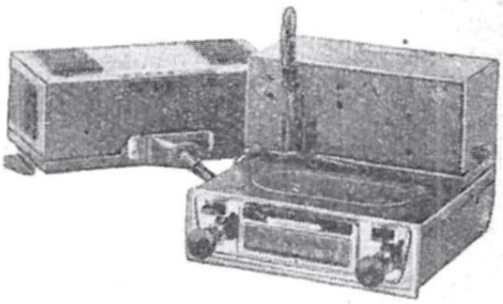

Auto-Empfänger Le Mans

480,—*

(ohne Zubehör)
Mehrpreis für Gegentakt-Endstufe 30,—*

Mexico TG

7 AM-(11 FM-)Kreise; 7 Rö + 3 Trans + 2 Ge-Dioden

2 Wellenbereiche (UM); 1 Drucktaste; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 4 Röhren; 9 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz


Ausgangsleistung 6 oder 4 W nach Wahl (Gegentakt-Endstufe); Klangregler; Anschlüsse für 2 Lautsprecher (2,5 und 5 Ohm)

Besonderheiten
Anschlüsse für automat. Antenne und KW - Adapter Reims U; Verpolungsschutz bei verkehrtem Anschluß

Stromversorgung
6/12 V umschaltbar, 26 W; Gleichspannungswandler; 1 Sicherung, 4 A; 1 Skalenlampe, 7 V (0,1 A) für 6 V oder 14 V (0,1 A) für 12 V

Ausführung und Gewicht
2 Metallgehäuse
Empfängerteil: 184 × 54/134 × 192 mm; Gewicht 4,3 kg
Stromversorgungsteil: 180 × 54 × 90 mm; Gewicht 1,5 kg

ECC 85, ECH 81, EF 89, EBF 89, ECF 83, ECC 82, EAA 91, TF 80/30, TF 80/30, TF 80/30 Z, OA 79, OA 79

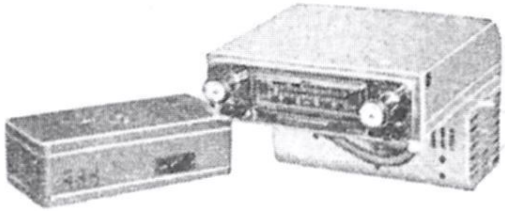

Auto-Empfänger Mexico TG

545,—*

(ohne Zubehör)

Grand Prix

9 AM-(11 FM-)Kreise; 6 Rö + 3 Trans + 2 Ge-Dioden

3 Wellenbereiche (UML); 5 Drucktasten; 6 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 3 Röhren; 8 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz


Ausgangsleistung 6 oder 4 W nach Wahl; Klangregler; Anschluß für Lautsprecher (2,5 und 5 Ohm)

Besonderheiten
Automat. Senderwahl, Drucktastenabstimmung, universelle Einbaumöglichkeit

Stromversorgung
6/12 V umschaltbar, 28 W; 1 Sicherung, 5 A; 1 Skalenlampe, 7 V (0,1 A) für 6 V oder 14 V (0,1 A) für 12 V

Ausführung und Gewicht
2 Metallgehäuse
Empfängerteil: 180 × 68/93 × 188 mm; Gewicht 3,2 kg
Stromversorgungsteil: 180 × 54 × 90 mm; Gewicht 1,5 kg

ECC 85, ECH 81, EF 89, EBF 89, ECF 83, ECC 82, TF 80/30, TF 80/30, TF 80/30 Z, 2-OA 79

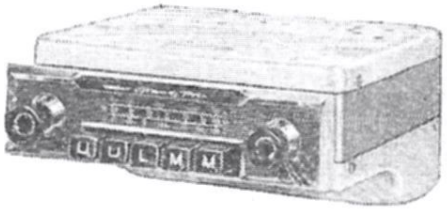

Auto-Empfänger Grand Prix

595,—*

(ohne Zubehör)

Brescia/Omnibus

(Gehäuse wie Mexico/Omnibus)

Omnibus-Empfänger Brescia

953,—*

(einschl. Empfänger, Verstärker, Bedienungsteil, Kontrollautsprecher und Einbaumaterial)

EC 92, ECH 81, EBF 80, EABC 80, ECC 85, ECC 81, ECC 81, EL 84, EL 84, B 250 C 110, B 250 C 110, B 125 C 125, E 25 C 2

Zerhacker: Kaco C 600/12

7 AM-Kreise; 9 Rö + 4 Tgl + 1 Zerhacker

1 Wellenbereich (M); 5 Drucktasten; 4 ZF-Kreise, ZF 460 kHz, Schwundregelung auf 3 Röhren

Ausgangsleistung 12 W; dreistufiger Klangregler

Besonderheiten

Automat. Sendereinstellung, Empfindlichkeitsschalter für Ansprechempfindlichkeit der Automatik; abstimmbare HF-Vorstufe; Anschlüsse für Fernbedienung, automat. Antenne, KW-Adapter, Mikrofon und TA; Impedanzwähler zur Einstellung 6 verschiedener Lautsprecheranpassungen, Drucktastenumschaltung für Kontroll- oder Wagenlautsprecher, Rundfunk- oder TA-Verstärkung; Tonblende für TA; Mikrofonschalter am Mikrofongriff

Stromversorgung

12/24 V umschaltbar, 60 W; 1 Sicherung, 8 A; 1 Skalenlampe, 7 V (0,1 A) für 12 V oder 14 V (0,1 A) für 24 V

Ausführung und Gewicht

3 Metallgehäuse
Empfängerteil: 184/182×54/134×192/102 mm; Gewicht 4,2 kg
Stromversorgungsteil: 289 × 123 × 108 mm; Gewicht 5 kg
Bedienungsteil für Verstärker: 140 × 18/48 × 85 mm; Gewicht 0,7 kg

---

Le Mans/Omnibus

(Gehäuse wie Mexico/Omnibus)

Omnibus-Empfänger Le Mans

968,—*


(einschl. Empfänger, Verstärker, Bedienungsteil, Kontrollautsprecher und Einbaumaterial)

Technische Daten wie Brescia, jedoch zusätzlich Langwellenbereich

EC 92, ECH 81, EBF 80, EABC 80, ECC 85, ECC 81, ECC 81, EL 84, EL 84, B 250 C 110, B 250 C 110, B 125 C 125, E 25 C 2

Zerhacker: Kaco C 600/12

Mexico/Omnibus

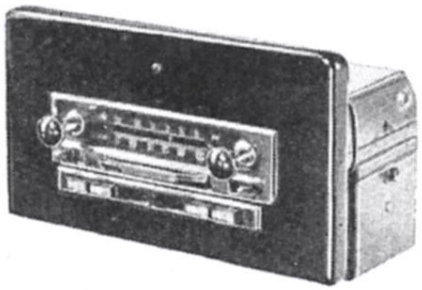

Omnibus-Empfänger Mexico

998,—*

(einschl. Empfänger, Verstärker, Bedienungsvorsatz, Kontrollautsprecher und Einbaumaterial)

7 AM-(11 FM-)Kreise; 11 Rö + 4 Tgl + 1 Zerhacker

2 Wellenbereiche (UM); 5 Drucktasten; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 4 Röhren; 8 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz

Ausgangsleistung 12 W; dreistufiger Klangregler

Besonderheiten

Automat. Sendereinstellung, Empfindlichkeitsschalter für Ansprechempfindlichkeit der Automatik; abstimmbare HF-Vorstufe für AM; Anschlüsse für Fernbedienung, automat. Antenne, KW-Adapter, Mikrofon und TA; Impedanzwähler zur Einstellung 6 verschiedener Lautsprecheranpassungen, Drucktastenumschaltung für Kontroll- oder Wagenlautsprecher, Rundfunk- oder TA-Verstärkung; Tonblende für TA; Mikrofonschalter am Mikrofongriff

Stromversorgung

12/24 V umschaltbar, 60 W; 1 Sicherung, 8 A; 1 Skalenlampe, 7 V (0,1 A) für 12 V oder 14 V (0,1 A) für 24 V

Ausführung und Gewicht

3 Metallgehäuse
Empfängerteil: 184/182×54/134×192/102 mm; Gewicht 4,2 kg
Stromversorgungsteil: 289 × 123 × 108 mm; Gewicht 5 kg
Bedienungsteil für Verstärker: 140 × 18/48 × 85 mm; Gewicht 0,7 kg

ECC 81, ECH 81, EF 89, EBF 89, EABC 80, EBF 80, EBF 85, ECC 81, ECC 81, EL 84, EL 84, B 250 C 110, B 250 C 110, B 125 C 125, E 25 C 2

Zerhacker: Kaco C 600/12

Die mit * oder * gekennzeichneten Preise

Transistor-Sprechverstärker TR 503

14-W-Vollverstärker
für Einbau in Kraftfahrzeuge und Straßenbahnen; 5 Trans; Frequenzbereich 80—15 000 Hz ± 3 dB; 3 Eingänge (Mikrofon 1, Mikrofon 2, TA), 200 Ohm; 4 Ausgänge (10, 15, 20, 30 Ohm)

Stromversorgung
Batterie 12 V; Ruhestrom 0,27 A, Spitzenstrom 2,1 A

Ausführung und Gewicht
Metallgehäuse, 180 × 54 × 90 mm; Gewicht 1,3 kg

OC 71, OC 72, TF 78/30, TF 80/30, TF 80/30



Transistor-Sprechverstärker TR 503
390,—*
(einschl. Einbaumaterial)

Lautsprecher für Auto-Empfänger

Hecklautsprecher
281 Z 220 29,50*

Überblendregler
zur wahlweisen oder gleichzeitigen Bedienung und Benutzung der Front- und Hecklautsprecher in Universalausführung
281 Z 230 im Gehäuse 16,50*
281 Z 240 ohne Gehäuse 10,20*
281 Z 215a für Mercedes Benz 300b/IL u. 300c/IL 21,—*

Lautsprecher für Omnibus-Empfänger

Flacher Deckenlautsprecher
Kalottenform, vernickelter Rand und Stoffbespannung, 21,7 cm ⌀, Höhe 2,5 cm
331 Z 105 48,—*

Kugelschräglautsprecher
18 cm ⌀, Höhe 8 cm
331 Z 115 48,—*

Universallautsprecher Isohalf
282 Z 200/026 33,95*

Universallautsprecher
282 Z 200/004 mit 5 m Kabel 39,10*
282 Z 100/063 mit 1 m Kabel 37,60*

Heck- und Kontrollautsprecher
281 Z 200 32,50*

Heck-Gehäuselautsprecher
282 Z 200/017 44,50*
551 Z 100/032 36,65*

Heck- und Kontrollautsprecher
281 Z 220 29,50*

5

BLAUPUNKT

Kurzwellen-Vorsatzgerät KV 810

3 AM-Kreise; 1 Rö


8 Wellenbereiche (16, 19, 25, 31, 41, 49, 60, 90 m); 9 Drucktasten

Besonderheiten
Vorsatzgerät für 8 KW-Bänder, die auf Mittelwelle transponiert werden; Sendereinstellung erfolgt am Hauptempfänger

Stromversorgung
6/12 V umschaltbar, 2 W

Ausführung und Gewicht
Metallgehäuse, 183 × 50 × 149 mm; Gewicht 1 kg

ECC 86

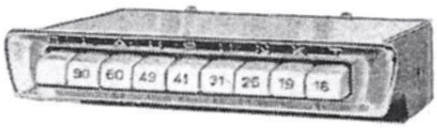

Kurzwellen-Vorsatzgerät KV 810
110,—*

Bremen

6 AM-Kreise; 4 Rö + 1 Tgl + 1 Zerhacker

2 Wellenbereiche (ML); 2 Drucktasten (M, L); 4 ZF-Kreise, ZF 460 oder 473 kHz, Schwundregelung auf 3 Röhren

Ausgangsleistung 3 W; Klangregler; Anschluß für 2 Lautsprecher (5 Ohm)


Stromversorgung
6/12 V umschaltbar, 30/32 W; 1 Sicherung, 8 A für 6 V oder 4 A für 12 V; 1 Skalenlampe, 7 V (0,1 A) für 6 V oder 14 V (0,1 A) für 12 V

Ausführung und Gewicht
Einblockgehäuse, 183 × 66/82 × 168 mm; Gewicht 3,2 kg

Auto-Empfänger Bremen
169,—*
(ohne Lautsprecher und Zubehör)

ECH 81, EF 89, EBC 91, EL 84, B 250 C 75 F

Zerhacker: Blaupunkt SM 702/1x für 6 V oder SM 702/2x für 12 V

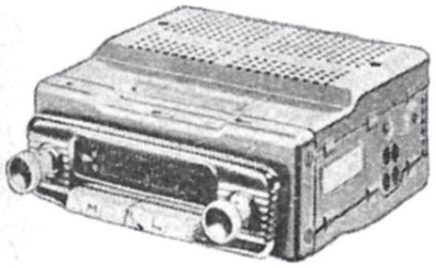

Auto-Empfänger
Bremen Transistor

199,—*

Bremen Transistor

6 AM-Kreise; 3 Rö + 3 Trans + 1 Tgl

2 Wellenbereiche (ML): 2 Drucktasten (M, L); 4 ZF-Kreise, ZF 460 oder 473 kHz, Schwundregelung auf 3 Röhren

Ausgangsleistung 4 W (Gegentakt-Endstufe); Klangregler; Anschluß für 2 Lautsprecher (5 Ohm)

Stromversorgung
6/12 V umschaltbar, 10/11 W; Transistor - Gleichspannungswandler; 1 Gerätesicherung, 4 A, und 1 Transistorensicherung, 2 A; 1 Skalenlampe, 7 V (0,1 A)

Ausführung und Gewicht
Einblockgehäuse, 183 × 66/82 × 168 mm; Gewicht 2 kg

ECH 81, EBF 89, ECF 83, 2-OC 30, TF 78/30 Z, E 125 C 15



Auto-Empfänger
Bremen Alltransistor
Preis lag noch nicht vor

Bremen Alltransistor

7 AM-Kreise; 8 Trans + 2 Ge-Dioden + 1 Variode

2 Wellenbereiche; 2 Drucktasten (M, L); 4 ZF-Kreise, ZF 460 oder 473 kHz, Schwundregelung auf 2 Transistoren


Ausgangsleistung 4 W (Gegentakt-Endstufe); Klangregler; Anschluß für 2 Lautsprecher (5 Ohm)

Stromversorgung
6/12 V umschaltbar, 250 mA (ohne Signal); 1 Sicherung, 4 A für 6 V und 12 V; 1 Skalenlampe, 7 V (0,1 A)

Ausführung und Gewicht
Glanzmetallgehäuse, 183 × 66/82 × 168 mm; Gewicht 1,85 kg

AF 117, AF 117, AF 117, OC 75, OC 71, OC 74, 2-OC 30, RL 41, RL 34, XZ 0778/35n

---

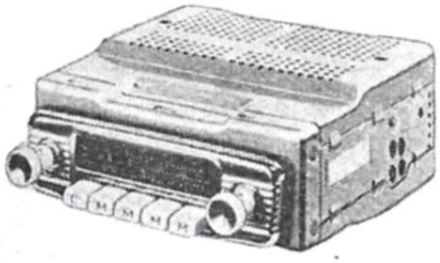

Auto-Empfänger
Hamburg Transistor

249,—*

(ohne Lautsprecher und Zubehör)

Hamburg Transistor

6 AM-Kreise; 4 Rö + 3 Trans + 1 Tgl

2 Wellenbereiche (ML): 5 Drucktasten (4 M, L): 4 ZF-Kreise, ZF 460 oder 473 kHz, Schwundregelung auf 4 Röhren

Ausgangsleistung 4/6 W bei 6/12 V (Gegentakt-Endstufe); Klangregler; Anschluß für 2 Lautsprecher (5 Ohm)

Besonderheit
Omnimat-Wählautomatik

Stromversorgung
6/12 V umschaltbar, 11/15 W; Transistor - Gleichspannungswandler; 1 Gerätesicherung, 4 A, und 1 Transistorensicherung, 2 A; 1 Skalenlampe, 7 V (0,1 A)

Ausführung und Gewicht
Einblockgehäuse, 183 × 66/82 × 168 mm; Gewicht 2,6 kg

EF 89, ECH 81, EBF 89, ECF 83, TF 80/30, TF 80/30, TF 78/30 Z, E 125 C 15

Die mit * oder * gekennzeichneten Preise

Stuttgart Transistor

7 AM-Kreise; 4 Rö + 3 Trans + 1 Tgl

3 Wellenbereiche (KML); 5 Drucktasten (K, 3 M, L); 4 ZF-Kreise, ZF 460 oder 473 kHz, Schwundregelung auf 4 Röhren


Ausgangsleistung 4/6 W bei 6/12 V (Gegentakt-Endstufe); Klangregler; Anschluß für 2 Lautsprecher (5 Ohm)

Besonderheit
Omnimat-Wählautomatik

Stromversorgung
6/12 V umschaltbar, 11/15 W; Transistor - Gleichspannungswandler; 1 Gerätesicherung, 4 A, und 1 Transistorensicherung, 2 A; 1 Skalenlampe, 7 V (0,1 A)

Ausführung und Gewicht
Einblockgehäuse, 183 × 66/82 × 168 mm; Gewicht 2,6 kg

EF 89, ECH 81, EBF 89, ECF 83, TF 80/30, TF 80/30, TF 78/30 Z, E 125 C 15

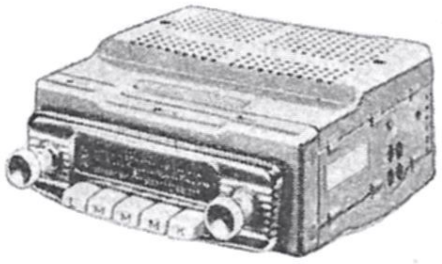

Auto-Empfänger Stuttgart Transistor

259,—*

(ohne Lautsprecher und Zubehör)

Sonderausführung 24 V

279,—*

5

Hannover II TR

7 AM-Kreise; 4 Rö + 3 Trans + 1 Tgl

5 Wellenbereiche (4KM); 5 Drucktasten (M, 19, 25, 31, 45 m); 4 ZF-Kreise, ZF 460 kHz, Schwundregelung auf 4 Röhren


Ausgangsleistung 4/6 W bei 6/12 V; Klangregler; Anschluß für 2 Lautsprecher (5 Ohm)

Besonderheiten
Omnimat-Wählautomatik

Stromversorgung
6/12 V umschaltbar, 15 W; Transistor - Gleichspannungswandler; 1 Gerätesicherung, 4 A, und 1 Transistorensicherung, 2,5 A; 1 Skalenlampe, 7 V (0,1 A)

Ausführung und Gewicht
2 Metallgehäuse
Empfängerteil: 183 × 66/82 × 168 mm
Transistorteil: 183×86×47 mm
Gesamtgewicht 3,3 kg

EF 89, ECH 81, EBF 89, ECF 83, TF 80/30, TF 80/30, TF 80/30 Z, E 250 C 50

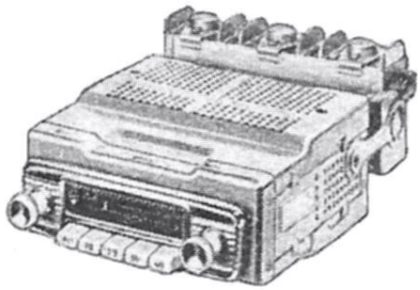


Auto-Empfänger Hannover II TR

299,—*

(ohne Lautsprecher und Zubehör)

Hannover III TR

Technische Daten und Ausführung wie Hannover II TR, jedoch andere Wellenbereiche; 5 Drucktasten (M, 25, 31, 45, 60 m); Gesamtgewicht 3,3 kg

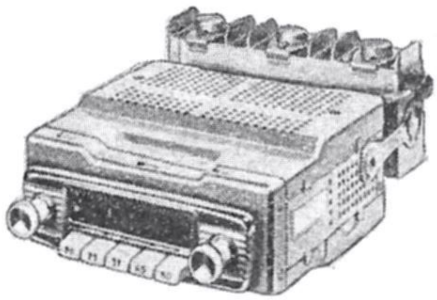


Auto-Empfänger Hannover III TR

299,—*

(ohne Lautsprecher und Zubehör)

Fortsetzung

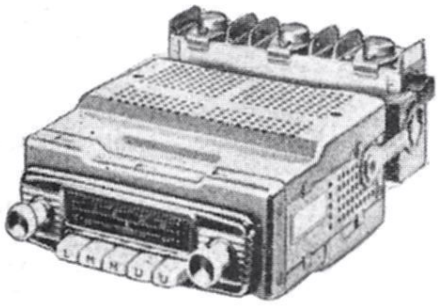

Auto-Empfänger
Frankfurt TR de luxe
345,—*
(ohne Lautsprecher und Zubehör)
Sonderausführung 24 V
365,—*

Frankfurt TR de luxe

7 AM-(11 FM-)Kreise; 6 Rö + 3 Trans + 2 Ge-Dioden + 1 Tgl

3 Wellenbereiche (UML); 5 Drucktasten (2U, 2M, L); 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 3 Röhren; 9 FM-ZF-Kreise (3× 10,7 MHz, 1× 4 MHz, 5× 6,7 MHz)


Ausgangsleistung 4/6 W bei 6/12 V (Gegentakt-Endstufe); Klangregler; Anschluß für 2 Lautsprecher (5 Ohm)

Besonderheiten
Omnimat-Wählautomatik; Steckanschluß für Automatikantenne und TA

Stromversorgung
6/12 V umschaltbar, 19/25 W; Transistor - Gleichspannungswandler; 1 Gerätesicherung, 4 A, und 1 Transistorensicherung, 2,5 A; 1 Skalenlampe, 7 V (0,1 A)

Ausführung und Gewicht
2 Metallgehäuse
Empfängerteil: 183 × 66/82 × 168 mm
Transistorteil: 183×86×47 mm
Gesamtgewicht 3,4 kg

ECC 85, EF 89, ECH 81, EBF 89, EABC 80, EC 92, TF 80/30, TF 80/30, TF 80/30 Z, RL 232 z, E 250 C 50

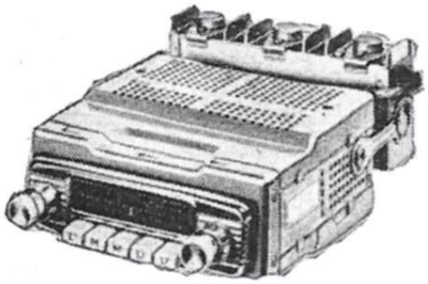

Auto-Empfänger
Köln TR de luxe
498,—*
(ohne Lautsprecher und Zubehör)

Köln TR de luxe

7 AM-(12 FM-)Kreise; 7 Rö + 3 Trans + 2 Ge-Dioden + 2 Tgl

3 Wellenbereiche (UML); 5 Drucktasten (2U, 2M, L); 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 4 Röhren; 10 FM-ZF-Kreise (3× 10,7 MHz, 1× 4 MHz, 6× 6,7 MHz)


Ausgangsleistung 4/6 W bei 6/12 V (Gegentakt-Endstufe); Klangregler; Anschluß für 2 Lautsprecher (5 Ohm)

Besonderheiten
Selectomat-Stationsfinder; Omnimat-Wählautomatik; Anschlüsse für TA, Automatik-Antenne und Fernbedienung

Stromversorgung
6/12 V umschaltbar, 22/29 W; Transistor - Gleichspannungswandler; 1 Gerätesicherung, 8 A für 6 V oder 4 A für 12 V, und 1 Transistorensicherung, 2,5 A; 1 Skalenlampe, 7 V (0,1 A)

Ausführung und Gewicht
2 Metallgehäuse
Empfängerteil: 183 × 66/82 × 168 mm
Transistorteil: 183×86×47 mm
Gesamtgewicht 3,7 kg

ECC 85, EF 89, ECH 81, EBF 89, EABC 80, ECF 80, EC 92, TF 80/30, TF 80/30, TF 80/30 Z, RL 232 z, E 250 C 50, B 30 C 250

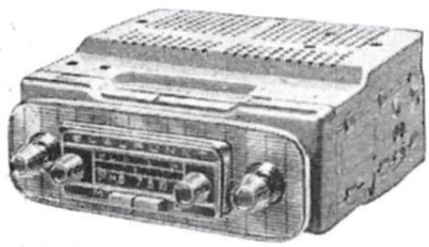

Auto-Empfänger
Capri
Preis lag noch nicht vor

Pertrix 244 0,50*

AF 117, AF 117, AF 117, OC 75, OC 71, 2-OC 74, TF 80/30, TF 80/30, RL 34, RL 34, RL 31, XZ 0778/35n

Capri

7 AM-Kreise; 9 Trans + 3 Ge-Dioden + 1 Variode

2 Wellenbereiche; 2 Drucktasten (M, L); 4 ZF-Kreise, ZF 460 od. 473 kHz, Schwundregelung auf 2 Transistoren und 1 Ge-Diode

Ausgangsleistung Portable: 350 mW (Gegentakt-Endstufe); Kassette: 4/6 W (Gegentakt-Endstufe); Klangregler an Kassette; 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 6,5 cm ø; Anschluß für Lautsprecher an Kassette (5 Ohm)

Besonderheiten
Tragbarer Reise-Empfänger (Portable), durch Kassette mit Endstufe zum Auto-Empfänger zu ergänzen; elektromechanische Verriegelung verhindert das unbefugte Herausnehmen des Portables aus der Kassette

Stromversorgung
Portable: 4 Batterien je 1,5 V; Betriebsstunden: 120; bei Autobetrieb 6/12 V umschaltbar, 200 mA (ohne Signal); 1 Sicherung, 4 A für 6 V und 12 V; 1 Skalenlampe, 7 V (0,1 A)

Ausführung und Gewicht
Portable: Kunststoffgehäuse, alabastergrau, mit verchromter Frontkappe und verchromtem, umklappbarem Tragbügel, 93 × 39 × 180 mm; Gewicht 0,75 kg
Kassette: Ganzmetallgehäuse, 183 × 66/82 × 168 mm; Gewicht 1,5 kg

Die mit * oder * gekennzeichneten Preise

München III TR


Omnibus-Übertragungsanlage, bestehend aus Empfängerteil (Stuttgart Transistor ohne Gleichspannungswandler und Transistor-Endstufe), Bedienungsteil, Leistungsverstärker mit Transistor-Gleichspannungswandler für die gemeinsame Stromversorgung von Verstärker- und Empfängerteil sowie Montageplatte für Verstärker

Ausgangsleistung 12 W (Gegentakt-Endstufe); Klangregler; Anschluß für 7 Lautsprecher (5 Ohm)

Stromversorgung
12/24 V umschaltbar, 20/28 W; Transistor - Gleichspannungswandler; 1 Gerätesicherung, 8 A, und 1 Transistorensicherung, 2,5 A; 1 Skalenlampe, 14 V (0,1 A)

Ausführung und Gewicht
2 Metallgehäuse und Montageplatte
Empfängerteil: 183 × 122 × 168 mm
Verstärkerteil mit Montageplatte: 230 × 118 × 165 mm
Gesamtgewicht 7,1 kg

Verstärkerteil: ECF 83, TF 80/60, TF 80/60, TF 80/60 Z, E 250 C 50

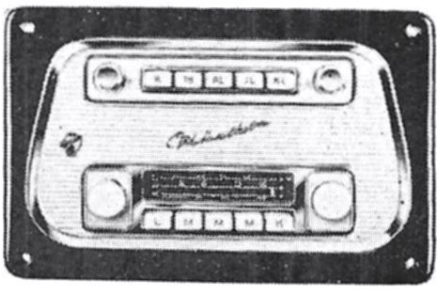

Auto-Empfänger München III TR **598,—***
(ohne Lautsprecher und Zubehör)

München IV TR


Technische Daten, Ausführung und Gewicht wie München III TR, jedoch mit Empfängerteil Frankfurt TR de luxe ohne Gleichspannungswandler und Transistor-Endstufe; Stromverbrauch 25/33 W



Auto-Empfänger München IV TR **655,—***
(ohne Lautsprecher und Zubehör)

München V TR

Technische Daten und Ausführung wie München III TR, jedoch mit Empfängerteil Köln TR de luxe ohne Gleichspannungswandler und Transistor-Endstufe; Stromverbrauch 28/38 W; zusätzlich 1 Gerätesicherung, 2 A

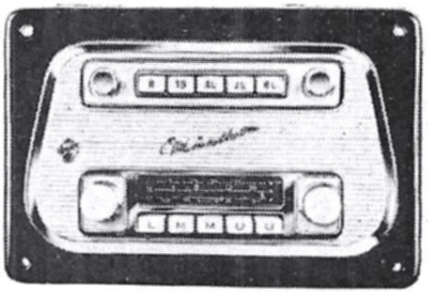


Auto-Empfänger München V TR **798,—***
(ohne Lautsprecher und Zubehör)

Mikrofonverstärker Ulm TR


Mikrofonverstärker in Verbindung mit den Auto-Empfängern Hannover II TR, Hannover III TR, Frankfurt TR de luxe oder Köln TR de luxe als Kleinbus-Sprechanlage verwendbar; 1 Rö + 1 Trans

Ausführung und Gewicht
Metallgehäuse, 110 × 33 × 100 mm; Gewicht 0,4 kg

EC 92, OC 604

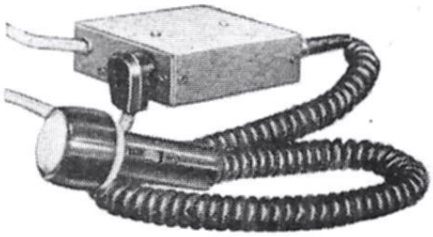

Mikrofonverstärker Ulm TR **152,50***
(ohne Zubehör)

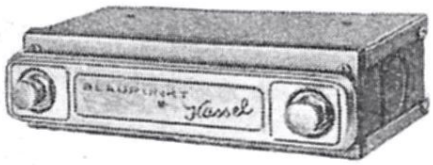

Sprechanlage Kassel

396,—*

(ohne Lautsprecher, Mikrofon und Mikrofonhalter)

Sprechanlage Kassel

12-W-Omnibus-Sprechanlage; 1 Rö + 3 Trans + 1 Tgl
Technische Daten des Leistungsverstärkers wie bei München III TR; zusätzliche Anschlüsse für Mikrofon und Tonbandgerät; Bedienungsteil mit Ein/Aus-Schalter und Klangregler

Stromversorgung
12/24 V umschaltbar, etwa 20 W; Transistor-Gleichspannungswandler; 1 Gerätesicherung, 8 A, und 1 Transistorensicherung, 2,5 A; 1 Kontrollampe, 14 V (0.1 A)

Ausführung und Gewicht
2 Metallgehäuse (Bedienungs- und Verstärkerteil)
Gesamtgewicht 4,9 kg
ECF 83, TF 80 60, TF 80/60, TF 80/60 Z, E 250 C 50

Lautsprecher für Auto- und Omnibus-Empfänger

Flachlautsprecher LA 710/6z
perm.-dyn., 130 mm ø, Einbautiefe 54 mm, Rahmen 125× 125 mm 31,50*

Flachlautsprecher LA 711/1x
Einbaulautsprecher im Gehäuse, perm.-dyn., 210 × 150 mm, Einbautiefe 50 mm 40,—*

Picknicklautsprecher LA 720/2z
Tragbarer Gehäuselautsprecher, dunkelrot (mit 5 m Zuleitungskabel, Stecker und Traggriff), 208×164 mm 39,—*

Hecklautsprecher LA 745/3z
zum Einbau in die Hutablage, mit Chromgitter; perm.-dyn., 100 mm ø, Einbautiefe 40 mm 39,—*

Deckenwandlautsprecher LA 752/1x
Flacher Gehäuselautsprecher in Kalottenform mit vernickeltem Rand und stoffüberspannter, versteifter und gewölbter Schallöffnung, 217 mm ø, 36 mm tief 48,—*

Standardlautsprecher LA 824/2z
zur Montage auf glatten Flächen, 226 × 166 mm 34,—*

Hecklautsprecher LA 827/3z
zum Einbau in die Hutablage im Heck des Wagens, perm.-dyn., 180 × 130 mm, Einbautiefe 79 mm; Lautsprecherabdeckblende 196 × 121 mm 29,50*

Gehäuselautsprecher LA 832/2z
perm.-dyn., 196 × 176 mm 46,—*

Gehäuselautsprecher LA 845/1z
perm.-dyn., 176×130×78/55 mm 39,—*

Schräglautsprecher LA 850/1z
perm.-dyn., im Gehäuse 161 × 161 mm 36,—*

Flachlautsprecher LA 857/1z mit Überblendregler
125 × 125 mm 45,—*

Flachlautsprecher LA 883/1z
perm.-dyn., 141 × 88 mm 25,—*

Auto-Empfänger-Zubehör

Überblendregler
mit Kabel und Stecker zur Regelung des Lautstärkeverhältnisses zwischen 2 Lautsprechern
WI 2184/3z 17,—*
WI 2215/2z (im Gehäuse) 24,—*

Fernbedienungsschalter
mit Kabel und Stecker zur Montage an Lenksäulen bis 75 mm ø
J 2599/1z (elfenbein) 20,—*
J 2599/2z (schwarz) 20,—*

Fernbedienungsschalter
mit Kabel und Stecker zur Montage an Lenksäulen über 75 mm ø
J 890/6z (elfenbein) 24,—*
J 890/7z (schwarz) 24,—*

Fernbedienungsschalter
mit Kabel und Stecker zur Montage im Wagenfond und im Armaturenbrett
J 2599/3z 9,—*

Handmikrofon XZ 888/1z
ohne Kabel 98,—*
98,—*

Handkabel XZ 887/1z
mit Stecker 40,—*

Mikrofonhalter
MH 730/1z (Standard) 14,50*
MH 730/2z (für Mercedes) 14,50*

Schwanenhalsmikrofon XZ 780/9n
mit Kabel und Stecker 187,—*

Schwanenhals (mit Stecker)
mit Handmikrofon XZ 888/1z zu Schwanenhalsmikrofon komplettierbar
XZ 886/1z 75,—*

Preisliste für Autoradio-Zubehör

Der jeweils zum Gerät passende Lautsprecher wird mit dem Zubehör mitgeliefert und ist im Preis einbegriffen

(Alle Preise sind unverbindliche Richtpreise)

Wagentyp	Preisgruppe	Batteriespannung, Tastenfarbe, w = weiß, s = schwarz	Zubehör	Entstörmaterial		Empfohlene Antennen			
						Elektronik		Hirschmann	
		Volt	Bremen, Hamburg, Stuttgart, Hannover, Frankfurt, Köln DM	für Geräte **ohne** UKW-Bereich DM	für Geräte **mit** UKW-Bereich DM	Typ	Preis DM	Typ AUTA	Preis DM
Standard PKW I	G	–	55,–	11,50	29,–	S 115 a	19,50	800 N	19,50
Standard Lkw o. Lautsprecher	C	–	28,–	4,50	4,50	S 115 a	19,50	800 N	19,50
Standard PKW III	B	–	67,–	19,50	29,–	T 115 a	19,50	2600	19,50
Universal	H	–	48,–	21,50	39,–	S 115 a	19,50	800 N	19,50
Austin A 40 F	C	12 s	42,–	19,50	22,50	T 150 e	30,–	2800	29,–
Austin A 55 Cambridge MK II	C	12 s	48,–	8,–	27,–	T 150 e	30,–	2800	29,–
BMW 501 — V 8, BMW 502	F	12 w	86,–	24,50	91,50	V 140 b	36,–	4000 C9	36,–
BMW Isetta	D	12 w	70,–	4,–	14,–	S 115 a	19,50	300 N	27,–
BMW 700	F	12 w	53,–	14,50	27,50	V 105 b	33,–	2300 D39	30,–
Borgward Arabella	E	6 w	44,–	10,50	26,50	V 05 a	33,–	1200 C	33,–
Borgward Isabella	M	6 w	36,–	12,50	30,–	V 105 d	35,–	1200 C2	33,–
Borgward Isabella Coupé	G	6 w	80,–	12,50	30,–	V 105 a	33,–	1200 C	33,–
Borgward 2,3 Ltr.	B	12 s	43,–	12,50	33,50	V 105 b	33,–	1200 C	33,–
Chevrolet Corvair	C	12 s	73,–	26,–	39,–	T 150 e	30,–	2800	29,–
Chevrolet 61	A	12 s	48,–	10,50	46,50	T 150 x	29,–	2800	29,–
Chevrolet USA 59/60	E	12 s	48,–	7,–	46,50	T 150 e	30,–	2800	29,–
Chrysler Valiant 60/61 / Dodge	B	12 s	42,–	5,50	35,–	T 150 x	29,–	2800	29,–
Citroën DS 19/60 [Lancer 61	C	6 w	107,–	15,–	22,–	V 105 a	33,–	2200 C	33,–
Citroën ID 19	F	6 w	74,–	15,50	22,50	V 105 a	33,–	2200 C	33,–
DAF 22 L	C	6 w	52,–	8,–	19,–	T 115 a	19,50	2600	19,50
DKW Junior	H	6 w	44,–	21,–	37,50	V 106 c	30,–	2300 D47	30,–
DKW F 93/F 94/AU 1000	I	6 w	46,–	14,50	31,50	V 140 b	36,–	4000 C9	36,–
Auto Union AU 1000 Sp	H	6 w	44,–	13,50	34,50	V 140 b	36,–	4000 C9	36,–
Auto-Union 1000/60 /S 60 (mit Panoramascheibe)	E	6 s	46,–	14,50	31,50	V 140 b	36,–	4000 C9	33,–
Fiat 500	F	12 w	56,–	12,50	19,50	T 115 a	19,50	2600	19,50
Fiat 600 Jagst	D	12 w	50,–	11,50	52,50	T 115 a	19,50	2600	19,50
Fiat 1100 1200 Neckar	F	12 s	68,–	12,50	54,–	T 115 a	19,50	2600	19,50
Fiat 1800/2100	D	12 s	45,–	10 50	52,–	T 150 a	27,–	2800	29,–
Ford 12 M 58	G	6 w	36,50	10,50	66,–	T 115 a	19,50	1500	19,50
Ford 12 M/59 (1,2 Ltr.)	E	6 w	36,50	10,50	66,–	T 115 a	19,50	1500	19,50
Ford 12 M/59 (1,5 Ltr.)	F	6 w	36,50	10,50	58,–	T 115 a	19,50	1500	19,50
Ford 17 M	L	6 w	36,–	19,50	67,50	S 115 a	19,50	2900	19,50
Ford 17 M 61	B	6 s	36,–	10,50	53,50	T 115 a	19,50	2600	19,50
Ford FK 1000	G	6 s	44,–	14,50	52,50	S 115 a	19,50	800 N	19,50
Ford Anglia 59	C	12 s	53,–	14,50	28,50	T 150 e	30,–	2800	29,–
Ford Consul, Zephyr, Zodiac 59	C	12 s	42,–	18,50	24,50	T 150 e	30,–	2800	29,–
Ford USA 59 (6 Zyl.)	C	12 w	55,–	12,–	40,50	T 150 e	30,–	2800	29,–
Ford USA 59 (8 Zyl.)	C	12 w	55,–	12,–	54,50	T 150 e	30,–	2800	29,–
Ford USA 60 61 (6 Zyl.)	E	12 s	46,–	8,–	40,50	T 150 e	30,–	2800	29,–
Ford USA/60/61 (8 Zyl.)	E	12 s	46,–	8,–	53,50	T 150 e	30,–	2800	29,–
Ford Falcon / Comet 60/61	D	12 w	45,–	8,–	40,–	T 150 e	30,–	2800	29,–
Goggomobil 250/300/400	D	12 w	44,–	9,50	9,50	T 115 a	19,50	800 N	19,50
Goggomobil Coupé	D	12 w	62,–	9,50	9,50	T 115 a	19,50	2600	19,50
Goggomobil 600/700 Isar	G	12 w	42,–	16,50	32,–	V 106 c	30,–	2300 D	30,–

5

Fortsetzung

(Alle Preise sind unverbindliche Richtpreise)

Wagentyp	Preisgruppe	Batteriespannung, Tastenfarbe, w = weiß, s = schwarz	Zubehör	Entstörmaterial		Empfohlene Antennen			
						Elektronik		Hirschmann	
		Volt	Bremen, Hamburg, Stuttgart, Hannover, Frankfurt, Köln DM	für Geräte **ohne** UKW-Bereich DM	für Geräte **mit** UKW-Bereich DM	Typ	Preis DM	Typ AUTA	Preis DM
Goliath Hansa 1100/59	G	6 w	46,—	19,—	66,50	T 115 a	19,50	2100	25,—
Lloyd Alexander/Alexander TS	E	6 w	46,—	9,—	33,—	T 115 a	19,50	2600	19,50
Lloyd Arabella	E	6 w	44,—	10,50	26,50	V 105 a	33,—	1200 C	33,—
Mercedes 180 D/190 D	H	12 s	58,—	4,50	22,—	V 140 b	36,—	4000 C6	36,—
Mercedes 180 a/190	I	12 s	58,—	15,—	57,—	V 140 b	36,—	4000 C6	36,—
Mercedes 190 SL	F	12 s	76,—	12,—	37,—	V 140 b	36,—	4000 C	36,—
Mercedes 219/220 S 58	I	12 s	56,—	19,50	81,50	V 140 b	36,—	4000 C6	36,—
Mercedes 220 Sb/220 SEb	A	12 s	56,—	21,—	83,—[1]	V 140 b	36,—	4000 C 46	36,—
Mercedes 220/220 S/220 SE 59/60	C	12 s	56,—	21,—	83,—[1]	V 140 b	36,—	4000 C 46	36,—
Morris Oxford Serie V	C	12 s	46,—	8,—	27,—	T 150 x	29,—	2800	29,—
NSU Prinz	C	12 w	44,—	8,50	25,50	V 106 c	30,—	2300 D	30,—
NSU Sport-Prinz	C	12 s				V 98 e	38,—	4800 C 38	38,—
Opel Kapitän 57	I	6 s	51,—	22,50	41,50	V 106 c	30,—	2200 C	33,—
Opel Kapitän 58/59/60	G	6 s	51,—	16,50	45,50	V 105 a	33,—	2200 C 37	33,—
Opel Olympia Rekord 57	I	6 w	44,50	17,—	36,50	T 115 a	19,50	2100	25,—
Opel Olympia Rekord 58/59/60	H	6 s	45,—	12,—	33,50	V 105 b	33,—	1200 C 27	33,—
Opel Olympia Rekord 61	B	6 s	44,50	12,—	34,—	V 105 b	33,—	1200 C 27	33,—
Peugeot 403 59/60	H	12 w	42,—	12,—	52,—	V 106 c	30,—	2200 C	33,—
Peugeot 404	A	12 w	54,—	12,50	55,—	T 150	30,—	2800	29,—
Plymouth 60/61	B	12 s	50,—	8,50	55,50	T 150 x	29,—	2800	29,—
Porsche 356 A und B	I	6 s	88,—	10,—	20,—	V 98 e	38,—	1200 C8	33,—
Renault Dauphine	I	6 w	54,—	8,—	20,50	T 115 a	19,50	2100	25,—
Renault Floride	D	6 s	55,—	8,—	30,—	T 115 a	19,50	2100	25,—
Renault 4 CV	E	6 w	58,—	16,—	30,50	S 115 a	19,50	2100	25,—
Saab 96	B	12 w	57,—	23,50	49,—	V 106 c	30,—	4000 C2	36,—
Scania Vabis L 75	D	24 w	38,—	8,50	—	S 200 a	45,—	500 N	45,—
Skoda Oktavia Super	D	12 w	68,—	8,—	27,50	T 115 a	19,50	2100	25,—
Simca Ariane 61	A	12 s	40,—	10,50	31,50	V 105 a	33,—	1200 C	33,—
Simca Aronde 59	E	12 w	54,—	18,50	26,—	S 115 a	19,50	2100	25,—
Studebaker Lark	C	12 s	50,—	21,50	41,—	T 150 e	30,—	2800	29,—
Vauxhall Victor 61	A	12 s	58,—	24,50	38,—	V 106 c	30,—	2200 C	33,—
Vedette 58 (Beaulieu)	D	12 w	40,—	21,50	46,50	V 105 a	33,—	1200 C	33,—
Volvo 121/122 S	B	6 s	44,—	11,50	28,—	T 150 a	27,—	200 F	27,—
Volvo PV 544	D	6 w	53,—	11,50	18,50	T 150 e	30,—	2800	29,—
VW altes Armaturenbrett	H	6 w	68,—	19,—	26,—	S 115 a	19,50	800 N	19,50
VW 54—57	I	6 w	37,50	19,—	33,—	S 115 a	19,50	800 N	19,50
VW-Bus und -Transporter 58/60	I	6 w	43,—	10,—	18,50	S 115 a	19,50	800 N	19,50
VW-Bus und -Transporter 60/61	C	6 w	43,—	10,—	26,50	S 115 a	19,50	800 N	19,50
VW Karmann Ghia 58—60	I	6 w	40,—	10,—	18,50	V 106 c	30,—	2200 C	33,—
VW Karmann Ghia 60/61	C	6 w	40,—	10,—	26,50	V 106 c	30,—	2200 C	33,—
VW 58/59/60	F	6 w	36,—	10,—	18,50	S 115 a	19,50	800 N	19,50
VW 60/61	C	6 w	36,—	10,—	26,50	S 115 a	19,50	800 N	19,50
Wolseley 15/60	C	12 s	52,—	8,—	27,—	T 150 x	29,—	2800	29,—

[1]) Mehrpreis für Mercedes 220 SE und 220 SEb 14,40 DM

EMUD-VOXSON

5 AM-Kreise; 6 Trans + 2 Ge-Dioden

1 Wellenbereich (M); 3 ZF-Kreise, ZF 455 kHz, Schwundregelung auf 2 Transistoren


Ausgangsleistung 2,5 W (Eintakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 12,5 cm ø (5 Ohm)

Besonderheiten
Eingebaute Ferritantenne; Empfangsteil an Stelle des Rückspiegels zu montieren; Endstufe und Lautsprecher kombiniert

Stromversorgung
6/12 V, 6 W; 1 Sicherung, 2 A für 6 und 12 V

Ausführung und Gewicht
zweiteilig
Empfängerteil: Preßstoff, schwarz, 145 × 70 × 70 mm; Gewicht 0,45 kg
Lautsprecherteil: Aluminium, 125 mm ø, Tiefe 60 mm; Gewicht 1,1 kg

AF 101, AF 101, AF 101, OC 602, OC 604, TF 80/30, OA 160, OA 160

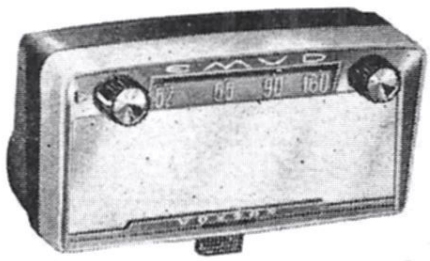

Auto-Empfänger EMUD-VOXSON

198,—*

5

PHILIPS

Paladin 394

6 AM-Kreise; 3 Rö + 1 Ge-Diode + 1 Zerhacker

2 Wellenbereiche (ML); 2 Drucktasten; 4 ZF-Kreise, ZF 460 kHz, Schwundregelung auf 2 Röhren


Ausgangsleistung 2 W; Klangschalter; Anschluß für Lautsprecher (3 und 5 Ohm)

Stromversorgung
6/12 V umschaltbar, 20 W; 1 Sicherung, 8 A für 6 V oder 4 A für 12 V; 1 Skalenlampe, 12 V (3 W)

Ausführung und Gewicht
2 Metallgehäuse, Hammerschlag grau
Empfängerteil: 175 × 54 × 100 mm
Stromversorgungsteil: 173 × 54 × 95 mm
Gesamtgewicht 3 kg

ECH 81, ECH 81, EL 95, OA 85

Zerhacker: AP 6016

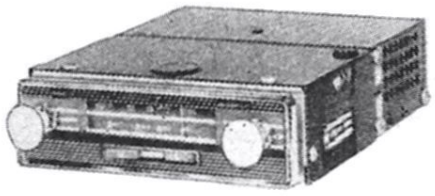

Auto-Empfänger Paladin 394

168,—*

(ohne Lautsprecher und Zubehör)

Sport (N 4 X 14 T/22)

9 AM-Kreise; 9 Trans + 2 Ge-Dioden

2 Wellenbereiche (ML); 5 Drucktasten; 6 ZF-Kreise, ZF 460 kHz, Schwundregelung auf 2 Transistoren


Ausgangsleistung 2,5 W; Sprache-Musik-Tasten; Anschluß für Lautsprecher (3 und 5 Ohm)

Besonderheit
Wahlweise Normal- oder Vollsichtskala

Stromversorgung
6/12 V umschaltbar, 7/14 W; umsteckbarer Polaritäts- und Spannungswähler; 1 Sicherung, 2 A für 6 V und 12 V; 1 Skalenlampe, 12 V (3 W)

Ausführung und Gewicht
Einblockgehäuse mit Schnellverschluß, kadmiert, 181×54× 175 mm; Gewicht 2,2 kg


OC 170, OC 44, OC 45, OC 45, OC 75, OC 71, OC 71, OC 72, OC 26, OA 79, OA 79

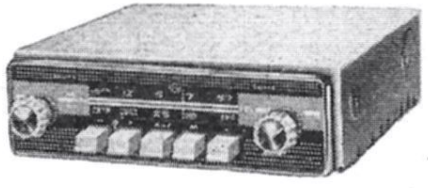

Auto-Empfänger Sport (N 4 X 14 T/22)

219,—*

(ohne Lautsprecher und Zubehör)

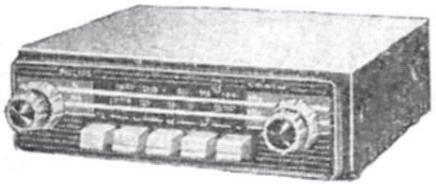

Auto-Empfänger Cabrio (N 5 X 04 T/22)

299,—*

(ohne Lautsprecher und Zubehör)

Cabrio (N 5 X 04 T/22)

9 AM-Kreise; 10 Trans + 3 Ge-Dioden

2 Wellenbereiche (ML); 5 Drucktasten; 6 ZF-Kreise, ZF 460 kHz, Schwundregelung auf 2 Transistoren


Ausgangsleistung 6 W (Gegentakt-Endstufe); Klangregler und Sprache/Musik-Schalter; Anschluß für Lautsprecher (3 und 5 Ohm)

Besonderheiten
5 Sendertasten; wahlweise Normal- oder Vollsichtskala

Stromversorgung
6/12 V umschaltbar, 4—12 W; umsteckbarer Polaritäts- und Spannungswähler; 1 Sicherung, 6 A für 6 V oder 3 A für 12 V; 1 Skalenlampe, 12 V (3 W)

Ausführung und Gewicht
Einblockgehäuse mit Schnellverschluß, kadmiert, 181×54×175 mm; Gewicht 2,7 kg

OC 170, OC 44, OC 45, OC 45, OC 75, OC 71, OC 71, OC 79, 2-OC 26, OA 79, OA 79, OA 79

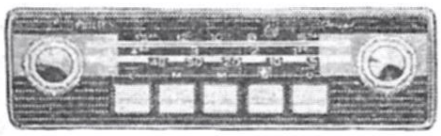

Auto-Empfänger Coupé (N 6 D 11 T)

399,—*

(ohne Lautsprecher und Zubehör)

Coupé (N 6 D 11 T)

9 AM-(13 FM-)Kreise; 12 Trans + 8 Ge-Dioden + 1 Si-Diode

3 Wellenbereiche (UML); 5 Drucktasten; 6 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Transistoren; 10 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, Schwundregelung FM auf 2 Transistoren

Ausgangsleistung 6 W (Gegentakt-Endstufe); Klangregler und Sprache/Musik-Schalter; Anschluß für Lautsprecher (3 und 5 Ohm)

Besonderheiten
5 Sendertasten; wahlweise Normal- oder Vollsichtskala; durch Zenerdiode stabilisierte Oszillatorbetriebsspannung

Stromversorgung
6/12 V umschaltbar, 7—15 W; umsteckbarer Polaritäts- und Spannungswähler; 1 Sicherung, 6 A für 6 V oder 3 A für 12 V; 1 Skalenlampe, 12 V (3 W)

Ausführung und Gewicht
Zweiteiliges Metallgehäuse, Einblockaufbau (NF-Teil angelascht) mit Schnellverschluß

Empfängerteil: 181 × 54 × 175 mm
angelaschtes NF-Teil: 181 × 54 × 73 mm
Gesamtgewicht 3,3 kg

AF 114, AF 115, AF 116, AF 116, AF 116, AF 116, OC 75, OC 71, OC 71, OC 79, 2-OC 26, OA 79, OA 79, OA 79, OA 79, OA 79, OA 79, 2-OA 79, OAZ 208

Lautsprecher für Auto-Empfänger

Lautsprechersysteme mit Anschlußkabel ohne Zierblende

a) Rundlautsprecher, 13 cm ø
WA 6003 20,—*

b) Rundlautsprecher, 13 cm ø
WA 6122 20,—*

c) Ovallautsprecher, 15,5 × 10,3 cm
WA 6000 20,—*

d) Ovallautsprecher, 18 × 13 cm
WA 6004 20,—*

Lautsprecher mit Zierblenden, verchromt (als Zweitlautsprecher)

a) rund, mit Lautsprecher, 13 cm ø
WA 6005 27,—*

b) oval, mit Lautsprecher, 15,5 × 10,3 cm
WA 6006 27,—*

c) oval, mit Lautsprecher, 15,5 × 10,3 cm
WA 6008 27,—*

Gehäuselautsprecher mit verchromter Zierblende
WA 6009 34,—*

Gehäuselautsprecher
AF 7312/22 27,—*

Lautsprecher-Zierblende, rund, verchromt (für WA 6122)
WA 1205 8,50*

Umblendregler
zur Regelung des Lautstärkeverhältnisses zwischen zwei und mehr Lautsprechern
WA 5134 9,—*

Gamma Rubin ML

9 AM-Kreise; 8 Trans + 2 Ge-Dioden

2 Wellenbereiche (ML); 2 Drucktasten; 6 ZF-Kreise, ZF 460 kHz, Schwundregelung auf 2 Transistoren


Ausgangsleistung 4 W (Gegentakt-Endstufe); Klangregler; Anschluß für Lautsprecher (4 Ohm)

Besonderheit
Polarität umschaltbar

Stromversorgung
6/12 V umschaltbar; 1 Sicherung, 2 A für 6 und 12 V; 1 Skalenlampe, 7 V (0,1 A) für 6 V oder 14 V (0,1 A) für 12 V

Ausführung und Gewicht
1 Metallgehäuse, 185 × 60 × 145 mm; Gewicht 2 kg

AF 105, AF 105, AF 105, AF 105, OC 604, TF 78, TF 80/30, TF 80/30, OA 160, OA 160

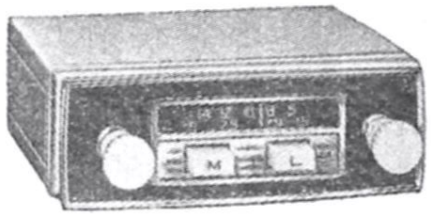

Auto-Empfänger Gamma Rubin ML

246,—*
(ohne Lautsprecher und Zubehör)

5

Gamma Rubin M

Technische Daten wie Rubin ML, jedoch nur MW und ohne Drucktasten

Auto-Empfänger Gamma Rubin M

235,—*
(ohne Lautsprecher und Zubehör)

Gamma Achat

6/7 AM-(11 FM-)Kreise; 7 Rö + 3 Trans + 2 Ge-Dioden + 1 Tgl

3 Wellenbereiche (UML); 1 Drucktaste; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 3 Röhren; 8 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz


Ausgangsleistung 4 W (Gegentakt-Endstufe); Tonblende; Anschluß für 2 Lautsprecher (4 Ohm)

Besonderheiten
Automatische Stationswahl, Schnellaufzug, stufenlose Regelung der Empfindlichkeit für den Suchvorgang; Anschlüsse für Fernbedienung und automat. Antenne; Polarität umschaltbar

Stromversorgung
6/12 V umschaltbar, 3,4-4,5 A bei 6 V, 1,8-2,4 A bei 12 V; Gleichspannungswandler; 3 Sicherungen, 6 A, 1,2 A und 1 A für 6 V oder 4 A, 0,6 A und 0,5 A für 12 V; 1 Skalenlampe, 7 V (0,1 A)

Ausführung und Gewicht
2 Metallgehäuse
Empfängerteil: 186 × 82 × 188 mm; Gewicht 3 kg
Stromversorgungsteil: 240 × 119 × 98 mm; Gewicht 2,8 kg

ECC 85, EF 89, ECH 81, EBF 89, EAA 91, ECF 83, ECC 86, 2 N 257, 2 N 257, 2 N 257, OA 160, OA 160, E 125 C 80

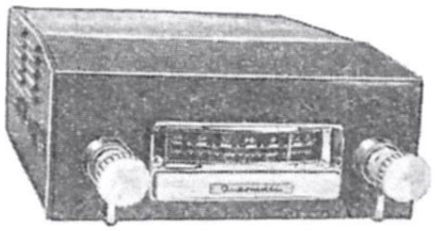

Auto-Empfänger Gamma Achat

565,—*
(ohne Lautsprecher und Zubehör)

Fortsetzung

Gamma Achat Kleinbus

Omnibus-Empfänger
Gamma Achat Kleinbus
675,—*

(ohne Lautsprecher und Zubehör)

ECC 85, EF 89, ECH 81,
EBF 89, EAA 91, ECF 83,
ECC 86, 2 N 257, 2 N 257,
2 N 257, OA 160, OA 160,
E 125 C 80

6/7 AM-(11 FM-)Kreise; 7 Rö + 3 Trans + 2 Ge-Dioden + 1 Tgl

3 Wellenbereiche (UML); 1 Drucktaste; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 3 Röhren; 8 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz

Ausgangsleistung 4 W (Gegentakt-Endstufe); Anschlüsse für Lautsprecher (4 und 8 Ohm), Mikrofon (200 Ohm), Tonbandgerät

Besonderheiten
Automatische Stationswahl, Schnellaufzug, stufenlose Regelung der Empfindlichkeit für den Suchvorgang; Anschlüsse für Fernbedienung und automat. Antenne; Polarität umschaltbar

Stromversorgung
6/12 V umschaltbar, 3,4—4,5 A bei 6 V, 1,8—2,4 A bei 12 V; Gleichspannungswandler; 3 Sicherungen, 6 A, 1,2 A, 1 A für 6 V oder 4 A, 0,6 A, 0,5 A für 12 V; 1 Lampe, 7 V (0,1 A)

Ausführung und Gewicht
2 Metallgehäuse
Empfängerteil: 236 × 140 × 188 mm; Gewicht 4,5 kg
Verstärkerteil: 240 × 119 × 98 mm; Gewicht 2,8 kg

Gamma Merkur

(Gehäuse des Empfangsteils wie Gamma Tourist T)

Omnibus-Empfänger
Gamma Merkur
823,10*

(ohne Lautsprecher und Zubehör)
Kontrollautsprecher 35,—*

ECC 85, EF 89, ECH 81,
EBF 89, EAA 91, ECF 83,
ECC 86, 2 N 257, 2 N 257,
2 N 257, OA 160, OA 160,
E 125 C 80

6/7 AM-(11 FM-)Kreise; 7 Rö + 3 Trans + 2 Ge-Dioden + 1 Tgl

3 Wellenbereiche (UML); 4 Drucktasten; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 3 Röhren; 8 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz


Ausgangsleistung 8 W (Gegentakt-Endstufe); Tonblende; Anschlüsse für Mikrofon, Tonbandgerät und Lautsprecher (4 und 12 Ohm)

Besonderheiten
Automatische Stationswahl, Schnellaufzug, stufenlose Regelung der Empfindlichkeit für den Suchvorgang; Wagen-, Kontroll- und Außenlautsprecher durch Tasten schaltbar; Lautstärke für Mikrofon und Tonbandgerät getrennt regelbar; Anschlüsse für Fernbedienung und automatische Antenne

Stromversorgung
12 V, 1,9-3 A; Gleichspannungswandler; 3 Sicherungen, 4 A, 1 A und 0,5 A; 1 Skalenlampe, 7 V (0,1 A)

Ausführung und Gewicht
2 Metallgehäuse
Empfängerteil: 236 × 140 × 188 mm; Gewicht 4,6 kg
Verstärkerteil: 240 × 119 × 98 mm; Gewicht 2,8 kg

Gamma Tourist T

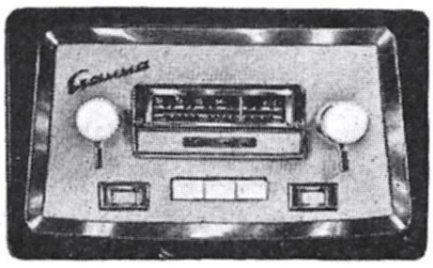

Omnibus-Empfänger
Gamma Tourist T
1060,—*

(ohne Lautsprecher und Zubehör)
Kontrollautsprecher 35,—*

6/7 AM-(11 FM-)Kreise; 7 Rö + 3 Trans + 2 Ge-Dioden + 1 Tgl

3 Wellenbereiche (UML); 4 Drucktasten; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 3 Röhren; 8 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz

Ausgangsleistung 12 W (Gegentakt-Endstufe); Tonblende; Anschlüsse für Mikrofon, Tonbandgerät, Wagen-, Anhänger- und Außenlautsprecher (4 oder 12 Ohm, umschaltbar)

Besonderheiten
Automatische Stationswahl, Schnellaufzug, stufenlose Regelung der Empfindlichkeit für den Suchvorgang; Wagen-, Kontroll- und Außenlautsprecher durch Tasten schaltbar; Lautstärke für Mikrofon und Tonbandgerät getrennt regelbar; Mikrofondurchsagen haben Vorrang; Anschlüsse für Fernbedienung und automat. Antenne

Stromversorgung
12 V, 1,9-3,5 A; Gleichspannungswandler; 3 Sicherungen, 6 A, 1,5 A und 0,5 A; 1 Skalenlampe, 7 V (0,1 A)

Ausführung und Gewicht
Empfängerteil: 236 × 140 × 188 mm; Gewicht 4,6 kg
Verstärkerteil: 236 × 185 × 115 mm; Gewicht 4,5 kg

ECC 85, EF 89, ECH 81,
EBF 89, EAA 91, ECF 83,
ECC 86, 2 N 257, 2 N 257,
2 N 257, OA 160, OA 160,
E 125 C 80

* oder *: unverbindliche Richtpreise

Zerhacker, Wechselrichter, Wechselgleichrichter

für Auto- und Koffer-Empfänger, Batteriegeräte und Verstärker

(Alle Preise sind unverbindliche Richtpreise)

BLAUPUNKT

Zerhacker

SM 702/1x 6 V	**Preis auf Anfrage**
SM 702/2x 12 V	**Preis auf Anfrage**
SM 706/1x 24 V	**Preis auf Anfrage**

KACO

Zerhacker

Typ	Art	Treibspannung V	primäre Kontaktbelastung A	Preis DM
A 250/6	besonderer Treibkontakt	6	9	30,—
A 250/12		12	9	30,—
A 250/24		24	6	30,—
A 250/60		60	4	32,—
A 252/6		6	9	36,—
B 800/6	besonderer Treibkontakt und zwei elektrisch getrennte Arbeitskontaktkreise	6	3,5	26,—
B 800/12		12	2,5	26,—
B 800/24		24	2,5	26,—
C 100/6		6	4	15,—
C 100/12		12	3	15,—
C 101/6		6	4	15,—
C 101/12		12	3	15,—
C 101/24		24	2	15,—
C 103/6		6	4	15,—
C 103/12		12	3	15,—
C 122/6		6	4	15,—
C 300/6	besonderer Treibkontakt	6	4	22,50
C 300/12		12	3	22,50
C 300/24		24	2	22,50
C 301/6		6	4	22,50
C 301/12		12	3	22,50
C 301/24		24	2	22,50
C 303/6		6	4	22,50
C 303/12		12	3	22,50
C 303/24		24	2	22,50
C 400/6	zwei elektrisch gekoppelte Arbeitskontaktkreise	6	3,5	22,50
C 400/12		12	2,5	22,50
C 402/6		6	3,5	22,50
C 600/6	besonderer Treibkontakt und drei elektrisch getrennte Arbeitskontaktkreise	6	3,5	24,—
C 600/12		12	2,5	24,—
C 600/24		24	2	24,—
C 602/6		6	3,5	24,—
C 621/6		6	3,5	24,—
D 1450/12	besonderer Treibkontakt und drei elektrisch getrennte Arbeitskontaktkreise	12	[1]	**a. Anfr.**
D 1450/24		24	[1]	**a. Anfr.**
D 1450/60		60	[1]	**a. Anfr.**

[1] zulässiger Stromwert auf Anfrage

Fortsetzung

(Alle Preise sind unverbindliche Richtpreise)

Zerhacker

Typ	Art	Treibspannung V	primäre Kontaktbelastung A	Preis DM
E 100/6		6	3,5	15,—
E 121/42)		4		15,—
E 125/42)		4		15,—
E 421/42)	zwei elektrisch gekoppelte Arbeitskontaktkreise	4		22,50
H 121/42)		4		15,—
H 125/42)		4		15,—
H 200/4	besonderer Treibkontakt	4	3	22,50
H 200/6	besonderer Treibkontakt	6	3	22,50

Wechselrichter

Typ	Eingangsspannung V —	Ausgangsspannung V ~	Dauerbelastung VA	Preis DM
SC 8	6 od. 12	220	8	36,—
SB 213)	6 od. 12	220	15	84,50
SB 22	12 od. 24	220	20	78,—
SB 32	6	220	30	84,50
WR 42 S 2	6 od. 12	220	45	128,—
WR 61 S 23)	6	220	60	178,—
WR 62 S 2	6	220	60	148,—
WR 62 S 64)	6	220	60	182,50
WR 81 S 23)	12	220	80	170,—
WR 81 S 23)	24	220	80	182,50
WR 82 S 2	12	220	80	142,—
WR 82 S 64)	12	220	80	172,—
SD 2013)	12 od. 24	220	200	450,—
SD 2013) 5)	12 od. 24	220	200	485,—
SB 22	110 od. 220	220	20	92,—
WR 102 S 2	110 u. 220	220	100	152,50
WR 151 S 23)	110 od. 220	220	150	167,50
SD 4013)	110 od. 220	220	400	440,—

Transistor-Wechselrichter

Typ	Eingangsspannung V —	Ausgangsspannung V ~	Dauerbelastung VA	Preis DM
SK 60-6/2203)	6	220	60	245,—
SK 80-12/2203)	12	220	80	235,—
SK 100-24/2203)	24	220	100	235,—
SL 182-24/2203)	24	220	180	435,—

SL 182-24/220 mit zusätzlichem Gleichspannungsausgang 220 V —, 180 W


Transistor-Wechselgleichrichter

WG 181-24 T 2203)	24	220 V —	180 W	335,—

2) Sonderausführung für Röhrenblitzgeräte
3) UKW-entstört
4) mit Ein- und Ausschaltautomatik
5) mit Fernbedienung

6.
Phonogeräte und Tonabnehmer
Phonomöbel

	Seite B
Asco	52
Braun	54
Dual	55
ELAC	59
Favorit	65
Harting	66
Ilse	67
Leinetal	69
Perpetuum-Ebner	71
Philips	79
Reuter	85
Rosita	86
Telefunken	88
Wandel u. Goltermann	90

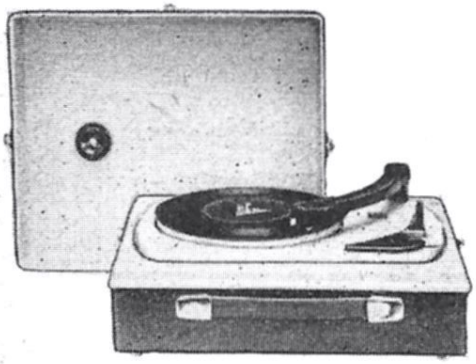

NK 8

108,—*

NK 8

Stereo-Plattenspieler-Koffer
Umschaltung der 4 Geschwindigkeiten durch Hebel; automat. Ausschalter und Kurzschließer für TA

Tonabnehmer
Stereo-Kristall-System DUAL CDS 520/3 mit Duplo-Saphir DN 3 für Normal- und Stereo- oder Mikrorillen
Auflagekraft 5—6 p, Rückstellkraft-Konstante 1,8 p/60 µ (horizontal) und 3 p/60 µ (vertikal)

Frequenzbereich
20—16 000 Hz

Stromversorgung
110/127, 150/160, 220/240 V, 40, 50, 60 Hz, 8 W

Ausführung und Gewicht
Koffer, Polystyrol, mit Kunststoffüberzug, grau/anthrazit, 320 × 260 × 130 mm; Gewicht 3,1 kg



NK 2

198,—*

Zusatzkabel für 2. Kanal, 2 m lang, mit Bananenstecker 6,50*
Zusatzkabel für beide Kanäle, 2 m lang, mit Bananenstecker oder Normstecker 10,50*

NK 2

Stereo-Plattenspieler-Verstärkerkoffer
Umschaltung der 4 Geschwindigkeiten durch Hebel; automat. Ausschalter und Kurzschließer für TA

Tonabnehmer
Stereo-Kristall-System DUAL CDS 520/3 mit Duplo-Saphir DN 3 für Normal- und Stereo- oder Mikrorillen
Auflagekraft 5—6 p, Rückstellkraft-Konstante 1,8 p/60 µ (horizontal) und 3 p/60 µ (vertikal)


Frequenzbereich
20—16 000 Hz

NF-Teil
3,5-W-Verstärker; 1 Rö + 1 Tgl; Höhenregler; 1 Lautsprecher, perm.-dyn., 20 × 7,5 cm; über Zusatzkabel Verstärker für 2. Kanal oder beide Kanäle anschließbar

Stromversorgung
110/127, 150/160, 220/240 V, 40, 50, 60 Hz, 40 W

Ausführung und Gewicht
Sperrholzkoffer mit Kunststoffüberzug, grau/anthrazit, 330 × 290 × 180 mm; Gewicht 4,9 kg

ECL 86, B 250 C 75

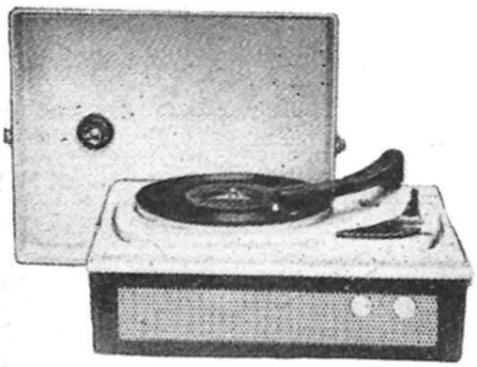

BK 11

198,—*

Netzteil 29,50*
Anschlußkabel, 2 m lang, für 6-V-Autobatterie mit Normstecker LEA 13/2 Z 9,—*

BK 11

Verstärker-Phonokoffer
für Batteriebetrieb, Umschaltung der 4 Geschwindigkeiten durch Hebel; automat. Ausschalter und Kurzschließer für TA

Tonabnehmer
Stereo-Kristall-System DUAL CDS 520/3 mit Duplo-Saphir DN 3 für Normal- und Stereo- oder Mikrorillen
Auflagekraft 5—6 p, Rückstellkraft-Konstante 1,8 p/60 µ (horizontal) und 3 p/60 µ (vertikal)

Frequenzbereich
20—16 000 Hz

NF-Teil
1,2-W-Verstärker; 4 Trans; Höhenregler; 1 Lautsprecher, perm.-dyn., 20 × 7,5 cm

Besonderheit
Transistorgesteuerter Kontaktregler-Motor

Stromversorgung
4 Batterien je 1,5 V; Betriebsstunden: 50; Anschluß für 6-V-Autobatterie; getrennt lieferbares Netzteil für 110, 125, 150, 220, 240 V

Ausführung und Gewicht
Koffer, Polystyrol, mit Kunststoffüberzug, grau/anthrazit, 260 × 320 × 150 mm; Gewicht 3,5 kg

OC 304, OC 304, OC 318, OC 318, OC 300

Die mit * oder * gekennzeichneten Preise

BK 11 UK

Verstärker-Phonokoffer
für Batteriebetrieb mit UKW-Rundfunkteil

Plattenspieler
Umschaltung der 4 Geschwindigkeiten durch Hebel; automat. Ausschalter und Kurzschließer für TA

Tonabnehmer
Stereo-Kristall-System DUAL CDS 520/3 mit Duplo-Saphir DN 3 für Normal- und Mikro- oder Stereo-Rillen
Auflagekraft 5—6 p, Rückstellkraft-Konstante 1,8 p/60 μ (horizontal) und 3 p/60 μ (vertikal)

Frequenzbereich
20—16 000 Hz

Rundfunkteil
11 Kreise; 5 Trans + 3 Ge-Dioden + 1 Si-Diode; 1 Wellenbereich (U); 3 Drucktasten; automat. Scharfabstimmung; automat. Verstärkungsregelung; schwenkbare Teleskop-Antenne

NF-Teil
1,2-W-Verstärker; 4 Trans; Höhenregler; 1 Lautsprecher, perm.-dyn., 20 × 7,5 cm

Besonderheit
Transistorgesteuerter Kontaktregler-Motor

Stromversorgung
4 Batterien je 1,5 V und 1 Batterie 9 V; Betriebsstunden: 100 für Empfängerteil, 50 für Plattenspieler; getrennt lieferbares Netzteil

Ausführung und Gewicht
Koffer, Polystyrol, mit Kunststoffüberzug, grau/anthrazit, 320 × 260 × 150 mm; Gewicht 4 kg

OC 171, OC 171, OC 170, OC 170, OC 170, OC 304, OC 304, OC 318, OC 318, OA 79, 2-OA 79, BA 102
Motorregelung: OC 300



BK 11 UK **349,—***

Netzteil 32,—*
Anschlußkabel, 2 m lang, für 6-V-Autobatterie mit Normstecker LEA 13/2 Z 9,—*

6

STH 10, 11, 11 M


Stereo-Heimanlage
mit Stereo-Plattenwechsler DUAL 1007, 1006 oder 1006 M; Umschaltung der 4 Geschwindigkeiten durch Hebel; automat. Ausschalter und Kurzschließer für TA

Tonabnehmer
STH 10: Stereo-Kristall-System CDS 520, STH 11: Stereo-Kristall-System CDS 420, STH 11 M: Stereo-Magnet-System DMS 900 mit Transistor-Vorverstärker DUAL TVV 40

Frequenzbereich
20—16 000 Hz

NF-Teil
2 × 7-W-Verstärker; 7 Rö + 1 Tgl; getrennte Höhen- und Tiefenregler für beide Kanäle gemeinsam; Balanceregler; 2 Lautsprecherboxen mit je 4 Lautsprechern: 1 perm.-dyn. Tiefton, 24 cm ⌀, 1 perm.-dyn. Mittelton, 21 cm ⌀, 2 perm.-dyn. Hochton, 6,5 cm ⌀

Besonderheit
Stereo-Wiedergabe durch 2 getrennte Lautsprecherboxen

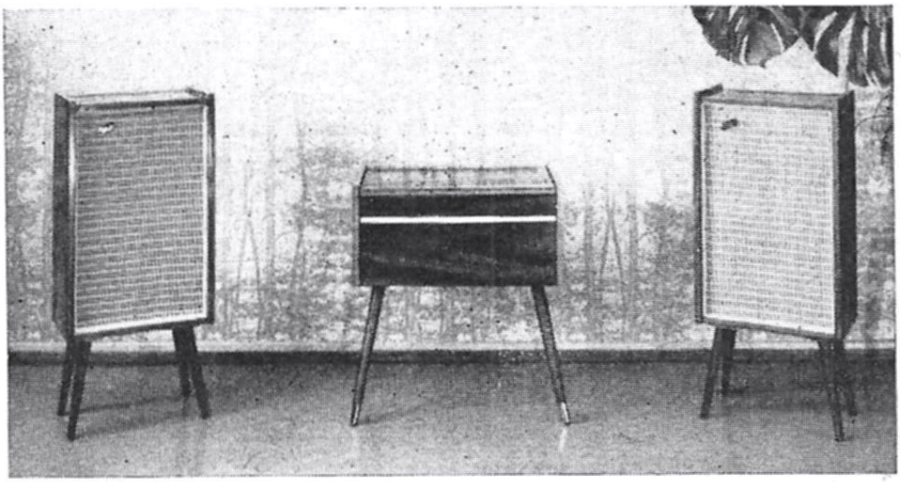

Stromversorgung
110, 125, 150, 220, 240 V, 40 bis 60 Hz, 75 W


Ausführung und Gewicht
Schatulle: 540 × 350 × 600 mm; Gewicht 18 kg; Lautsprecherbox: 370 × 240 × 830 mm; Gewicht 10 kg; Gehäuse in Nußbaum, Rüster oder Teak

STH 10 mit DUAL 1007 **820,—***

STH 11 mit DUAL 1006 **898,—***

STH 11 M mit DUAL 1006 M **1040,—***

ECC 83, ECC 83, ECC 83, EL 95, EL 95, EL 95, EL 95, B 300 C 120, bei STH 11 M zusätzlich TF 65, TF 65, TF 65, TF 65

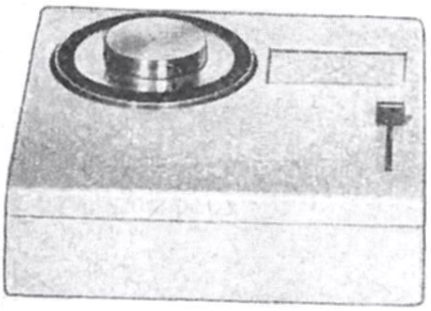

Plattenspieler P 1 **59,—**
Trage-Etui 12,—

P 1


Plattenspieler
in Kunststoffgehäuse für 17-cm-Platten (45 U/min)

Tonabnehmer
Kristall-System im Gehäuse versenkt; Abtastung von unten

Besonderheiten
Kombination mit Taschen-Empfänger T 4 oder T 31 möglich

Stromversorgung
4 Batterien je 1,5 V; Betriebsdauer bis 1000 Plattenseiten

Ausführung und Gewicht
Kunststoff, hellgrau, 152 × 153 × 50 mm; Gewicht 0,62 kg ohne Batterien

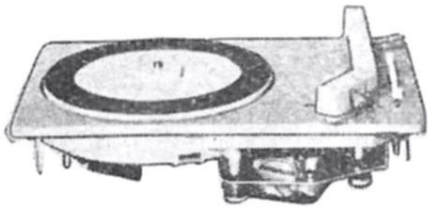

Stereo-Plattenspieler PC 4 L **93,—**

PC 4 L

Stereo-Plattenspieler-Chassis
Umschaltung der 4 Geschwindigkeiten durch Hebel; automat. Ausschalter und Kurzschließer für TA


Tonabnehmer
Stereo-Kristall-System ELAC KST 102 mit Duplo-Saphir SNM 102 oder Diamant DMSN 102 gegen Mehrpreis für Normal- und Stereo- oder Mikrorillen
Auflagekraft 5—7 p, Rückstellkraft-Konstante 2 p/100 μ

Frequenzbereich
20—15 000 Hz

Besonderheiten
Halbautomatische Aufsetzhilfe senkt nach Einschalten den Tonarm auf die Platte; Zentrierstück für Platten mit großem Mittelloch kann in abgesenkter Stellung arretiert werden

Stromversorgung
110, 160, 220 V, 50 Hz, 7—14 W

Ausführung und Gewicht
303 × 206 mm; Einbauraum oberhalb des Werkbodens 60 mm, unterhalb 80 mm; Gewicht 2,5 kg

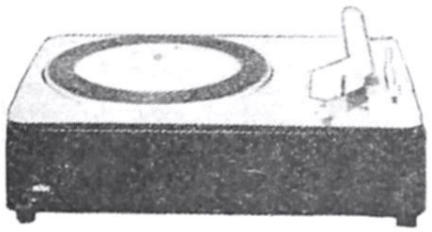


Stereo-Plattenspieler PCS 4 **99,—**

PCS 4

Stereo-Plattenspieler
auf Kunststoffsockel mit Plattenspieler PC 4 L

Stromversorgung
110, 160, 220 V, 50 Hz, 7—14 W

Ausführung und Gewicht
Kunststoffsockel, graphitfarben, Chassis grau/weiß, 310 × 212 × 117 mm; Gewicht 2,9 kg

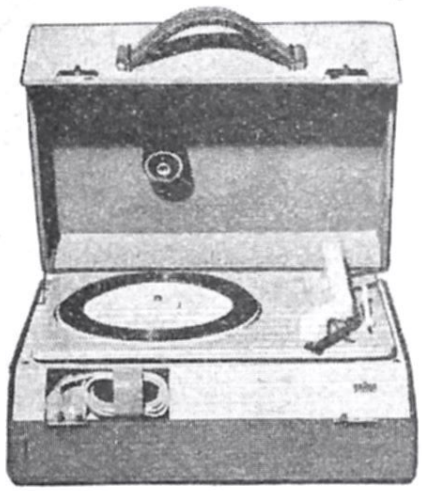


Stereo-Phonokoffer PCK 4 **148,—**

PCK 4

Stereo-Plattenspieler-Koffer
mit Plattenspieler PC 4 L; Haltevorrichtung für zehn 17-cm-Platten im abnehmbaren Deckel

Ausführung und Gewicht
Koffer mit abwaschbarem Plastikbezug, hell- und dunkelgrau, 328 × 282 × 138 mm; Gewicht 4,2 kg

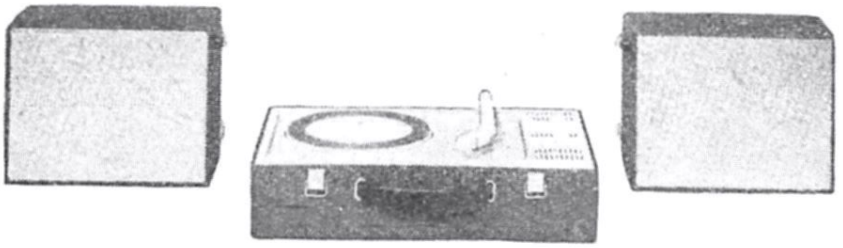

Stereo-Plattenspieler-Verstärkerkoffer PCV 4
Preis lag noch nicht vor

PCV 4

Stereo-Plattenspieler-Verstärkerkoffer
Umschaltung der 4 Geschwindigkeiten durch Hebel; automat. Ausschalter und Kurzschließer für TA; automat. Aufsetzhilfe

Tonabnehmer
Stereo-Kristall-System ELAC KST 102 mit Duplo-Saphir SNM 102 oder Diamant DMSN 102 gegen Mehrpreis für Normal- und Stereo- oder Mikrorillen
Auflagekraft 5-7 p, Rückstellkraft-Konstante 2 g/100 μ

Frequenzbereich
20—15 000 Hz

NF-Teil
Zweikanal-Verstärker mit 2 Endstufen je 2 W; 3 Rö + 1 Tgl; 2 Lautsprecher, perm.-dyn., 23,5 × 16 cm, mit Hochton-Kalotte; Lautsprecher in 2 symmetrischen Gehäusen, die zusammengelegt den Deckel des Koffers bilden

Stromversorgung
117, 150, 220 V, 50 Hz, 35 W

Ausführung und Gewicht
Sperrholzkoffer mit dunkelgrauem Kunstlederbezug, 400 × 260 × 210 mm; Gewicht 8 kg

ECC 83, EL 95, EL 95, B 250 C 75

Die mit * oder * gekennzeichneten Preise

300 A

Stereo-Plattenspieler-Chassis
Umschaltung der 4 Geschwindigkeiten durch Hebel; automat. Ausschalter und Kurzschließer für TA

Tonabnehmer
Stereo-Kristall-System CDS 520/3 mit Duplo-Nadel (Saphir) DN 3 für Normal- und Stereo- oder Mikrorillen
Auflagekraft 5—6 p, Rückstellkraft-Konstante 1,8 p/60 µ (horizontal) und 3,0 p/60 µ (vertikal)

Frequenzbereich
20—16 000 Hz

Besonderheiten
Automat. Getriebeentlastung; Plattentellerbremse mit automat. Ausschalter gekuppelt

Stromversorgung
110/125, 150/160, 220/240 V, 50 Hz, 6 W

Ausführung und Gewicht
285 × 210 mm, grau; Einbauraum oberhalb des Werkbodens 65 mm, unterhalb 65 mm; Gewicht 2 kg



Stereo-Plattenspieler-Chassis 300 A

80,—*

1007

Stereo-Plattenwechsler-Chassis
Umschaltung der 4 Geschwindigkeiten durch Hebel; automat. Ausschalter und Kurzschließer für TA


Tonabnehmer
Stereo-Kristall-System CDS 520/3 mit Duplo-Nadel (Saphir) DN 3 für Normal- und Stereo- oder Mikrorillen
Auflagekraft 5—6 p, Rückstellkraft-Konstante 1,8 p/60 µ (horizontal) und 3,0 p/60 µ (vertikal)

Frequenzbereich
20—16 000 Hz

Besonderheiten
Verwendbar als Plattenwechsler und vollautomat. Plattenspieler; Einstellung der Plattengröße mit Starttaste gekuppelt; Stoptaste; selbststabilisierende Wechselachse

Stromversorgung
110/125, 150/160, 220/240 V, 50 Hz, 10 W

Ausführung und Gewicht
327 × 272 mm; Einbauraum oberhalb des Werkbodens 155 mm, unterhalb 65 mm; Gewicht 3,3 kg

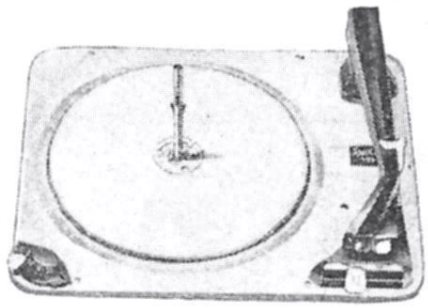

Stereo-Plattenwechsler-Chassis 1007

136,—*

Abwurfsäule AS 6 12,—*

1008

Stereo-Plattenwechsler-Chassis
Umschaltung der 4 Geschwindigkeiten durch Hebel; automat. Ausschalter und Kurzschließer für TA


Tonabnehmer
Stereo-Kristall-System CDS 520/3 mit Duplo-Nadel (Saphir) DN 3 für Normal- und Stereo- oder Mikrorillen
Auflagekraft 5—6 p, Rückstellkraft-Konstante 1,8 p/60 µ (horizontal) und 3,0 p/60 µ (vertikal)

Frequenzbereich
20—16 000 Hz

Besonderheiten
Verwendbar als Plattenwechsler und vollautomat. Plattenspieler; Stoptaste; selbststabilisierende Wechselachse

Stromversorgung
110, 150, 220 V, 50 Hz, 10 W

Ausführung und Gewicht
327 × 272 mm; Einbauraum oberhalb des Werkbodens 155 mm, unterhalb 65 mm; Gewicht 3,4 kg

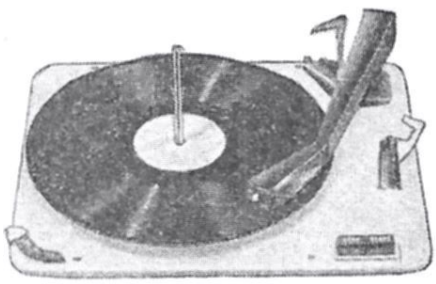

Stereo-Plattenwechsler-Chassis 1008

148,—*

Abwurfsäule AS 6 12,—*



Stereo-Plattenwechsler-Chassis 1006/A

215,—*

Abwurfsäule AS 6 12,—*

1006/A

Stereo-Plattenwechsler-Chassis
Umschaltung der 4 Geschwindigkeiten durch Hebel; automat. Ausschalter und Kurzschließer für TA

Tonabnehmer
Stereo-Kristall-System CDS 420/4 mit Saphirnadel DN 4 für Stereo- und Mikrorillen Auflagekraft 5—6 p, Rückstellkraft-Konstante 1,8 p/60 µ (horizontal) und 3,0 p/60 µ (vertikal)

Frequenzbereich
20—16 000 Hz

Besonderheiten
Verwendbar als Plattenwechsler und vollautomat. Plattenspieler; Drucktasten-Aggregat für Stop, Start und Wiederholung; Manualtaste und Stereotaste; regulierbare Auflagekraft; eingebaute Tonarmwaage; Plexigum-Tonarm zur Aufnahme aller Tonabnehmer-Systeme nach US-Norm; selbststabilisierende Wechselachse; automat. Getriebeentlastung; 1,5 kg schwerer Hi-Fi-Plattenteller

Stromversorgung
110/125, 220/240 V, 50 oder 60 Hz, 15 W

Ausführung und Gewicht
327 × 272 mm; Einbauraum oberhalb des Werkbodens 155 mm, unterhalb 82 mm; Gewicht 7 kg

---


(Gehäuse wie 1006/A)

Stereo-Plattenwechsler-Chassis 1006/AM
mit Entzerrer-Vorverstärker

348,—*

1006/AM

Stereo-Plattenwechsler-Chassis
Technische Daten wie 1006/A, jedoch mit Dual-Stereo-Magnet-System DMS 900 mit Diamantnadel DN 95 und Entzerrer-Vorverstärker TVV 40

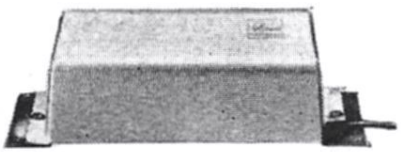

Entzerrer-Vorverstärker TVV 41

110,—*

Entzerrer-Vorverstärker TVV 41

Stereo-Transistor-Entzerrer-Vorverstärker
zur Nachrüstung des Dual 1006/A und anderer Phonogeräte; 2 × 2 Stufen; Klirrfaktor ≤ 0,5 % bei 1,5 V Ausgangsspannung; 4 Trans + 1 Tgl

Frequenzbereich
20—20 000 Hz

Eingang
an Magnet-System DMS 900 angepaßt (20 kOhm); besonderer Eingang für Stereo-Kristall-Systeme

Ausgang
Abschlußwiderstand > 100 kOhm; Ausgangsspannung 1,5 V; Verstärkung 100fach bei 1000 Hz; Störabstand 70 dB

Stromversorgung
110, 220 V, 40—60 Hz, 1 W

Abmessungen und Gewicht
205 (160) × 75 × 55 mm; Gewicht 0,57 kg

TF 65, TF 65, TF 65, TF 65 (alle rauscharm), E 37,5 C 50



Stereo-Plattenspieler s 300 A

89,—*

s 300 A

Stereo-Plattenspieler
auf Kunststoffsockel; Umschaltung der 4 Geschwindigkeiten durch Hebel; automat. Ausschalter und Kurzschließer für TA

Tonabnehmer
Stereo-Kristall-System CDS 520/3 mit Duplo-Nadel (Saphir) DN 3 für Normal- und Stereo- oder Mikrorillen

Frequenzbereich
20—16 000 Hz

Besonderheiten
Automat. Getriebeentlastung; Plattentellerbremse mit automat. Ausschalter gekuppelt

Stromversorgung
110/125, 150/160, 220/240 V, 50 Hz, 6 W

Ausführung und Gewicht
Kunststoffsockel, rot, 316 × 130 × 242 mm; Gewicht 2,9 kg

---

party 300 A

Stereo-Plattenspieler-Koffer
Umschaltung der 4 Geschwindigkeiten durch Hebel; automat. Ausschalter und Kurzschließer für TA


Tonabnehmer
Stereo-Kristall-System CDS 520/3 mit Duplo-Nadel (Saphir) DN 3 für Normal- und Stereo- oder Mikrorillen

Frequenzbereich
20—16 000 Hz

Besonderheiten
Automat. Getriebeentlastung; Plattentellerbremse mit automat. Ausschalter gekuppelt; Haltevorrichtung für 10 Platten 17 cm ø

Stromversorgung
110/125, 150/160, 220/240 V, 50 Hz, 6 W

Ausführung und Gewicht
Koffer mit abwaschbarem Kunststoffbezug, perlweiß/rot oder perlweiß/grau, 335×150×260 mm; Gewicht 4 kg

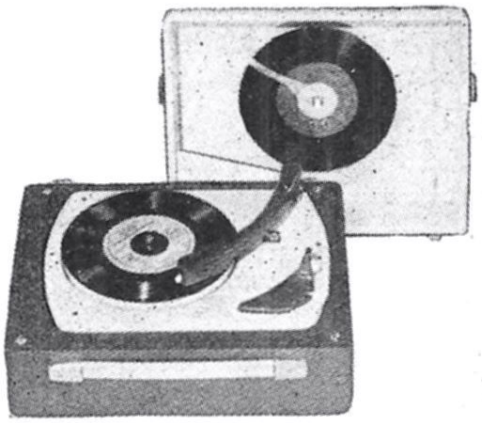

Stereo-Plattenspieler-Koffer party 300 A

116,—*

---

party 1007/1

Stereo-Plattenwechsler-Koffer
Umschaltung der 4 Geschwindigkeiten durch Hebel; automat. Ausschalter und Kurzschließer für TA

Tonabnehmer
Stereo-Kristall-System CDS 520/3 mit Duplo-Nadel (Saphir) DN 3 für Normal- und Stereo- oder Mikrorillen

Frequenzbereich
20—16 000 Hz

Besonderheiten
Verwendbar als Plattenwechsler und vollautomat. Plattenspieler; Einstellung der Plattengröße mit Starttaste gekuppelt; Stoptaste; selbststabilisierende Wechselachse; Raum für 10 Schallplatten, 17 cm ø

Stromversorgung
110/125, 150/160, 220/240 V, 50 Hz, 10 W

Ausführung und Gewicht
Koffer, perlweiß/rot oder perlweiß/grau, 370 × 160 × 310 mm; Gewicht 5,4 kg



Stereo-Plattenwechsler-Koffer party 1007/1

172,—*

Abwurfsäule AS 6 12,—*

---

party 300 BV

Plattenspieler-Verstärkerkoffer
mit Plattenspieler-Chassis 300 B; transistorgeregelter Batterie-Motor

Tonabnehmer
Kristall-System CDS 520/3 mit Duplo-Nadel (Saphir) DN 3 für Normal- und Stereo- oder Mikrorillen

NF-Teil
1-W-Transistor-Verstärker (Gegentakt-Endstufe);
1 Lautsprecher (3 W) im Kofferunterteil

Stromversorgung
8 Batterien je 1,5 V

Ausführung und Gewicht
Koffer mit Plastikbezug, perlweiß/rot oder perlweiß/grau, 330 × 260 × 160 mm; Gewicht 4,2 kg (o. B.)

2× OC 604 (2× OC 71),
2× AC 106 (2× OC 74)



Batterie-Verstärkerkoffer party 300 BV (o. B.)

198,—*



Stereo-Plattenspieler-Verstärkerkoffer party 300 AV

217,—*

party 300 AV

Stereo-Plattenspieler-Verstärkerkoffer
mit Plattenspieler-Chassis 300 A


Tonabnehmer
Kristall-System CDS 520/3 mit Duplo-Nadel (Saphir) DN 3 für Normal- und Stereo- oder Mikrorillen

NF-Teil
3,5-W-Verstärker; 1 Rö + 1 Tgl; 1 Lautsprecher (4 W) im Kofferdeckel

Stromversorgung
110/125, 150/160, 220/240 V, 50 Hz, 40 W

Ausführung und Gewicht
Koffer mit Plastikbezug, perlweiß/rot oder perlweiß/grau, 330 × 260 × 160 mm; Gewicht 5,8 kg

ECL 86, Tgl

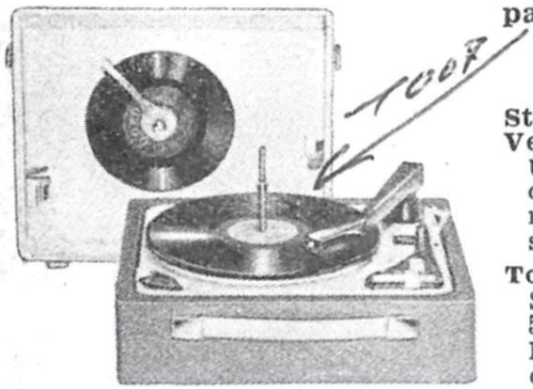

Stereo-Plattenwechsler-Verstärkerkoffer party 1007 V/1

314,—*

Abwurfsäule AS 6 12,—*

party 1007 V/1

Stereo-Plattenwechsler-Verstärkerkoffer
Umschaltung der 4 Geschwindigkeiten durch Hebel; automat. Ausschalter und Kurzschließer für TA

Tonabnehmer
Stereo-Kristall-System CDS 520/3 mit Duplo-Nadel (Saphir) DN 3 für Normal- und Stereo- oder Mikrorillen

Frequenzbereich
20—16 000 Hz


NF-Teil
4,5-W-Verstärker; 1 Rö + 1 Tgl; 2 Lautsprecher, 1 perm.-dyn. Tiefton, 18 cm ⌀, 1 perm.-dyn. Hochton, 6,5 cm ⌀; getrennte Höhen- und Tiefenregler; Anschlüsse für Außenlautsprecher; Buchse für Direktanschluß an Stereo-System

Besonderheiten
Verwendbar als Plattenwechsler und vollautomat. Plattenspieler; Einstellung der Plattengröße mit Starttaste gekuppelt; Stoptaste; selbststabilisierende Wechselachse

Stromversorgung
110, 150, 220 V, 50 Hz, 40 W

Ausführung und Gewicht
Koffer mit Plastikbezug, perlweiß/rot oder perlweiß/grau, 380 × 330 × 200 mm; Gewicht 8,9 kg

ECL 86, E 250 C 65

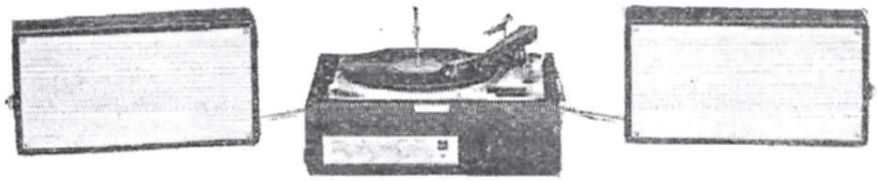

Stereo-Plattenwechsler-Verstärkerkoffer party 1008 V 24

438,—*

Abwurfsäule AS 6 12,—*

party 1008 V 24

Stereo-Plattenwechsler-Verstärkerkoffer
Umschaltung der 4 Geschwindigkeiten durch Hebel; automat. Ausschalter und Kurzschließer für TA

Tonabnehmer
Stereo-Kristall-System CDS 520/3 mit Duplo-Nadel (Saphir) DN 3 für Normal- und Stereo- oder Mikrorillen

Frequenzbereich
20—16 000 Hz

NF-Teil
2 × 3-W-Verstärker; 2 Rö + 1 Tgl; getrennte Höhen- und Tiefenregler; Balanceregler; 2 Lautsprecher, perm.-dyn. Breitband, 21×15 cm; Buchse für Direktanschluß des Stereo-Systems; Lautsprecher abnehmbar

Besonderheiten
Start- und Stoptaste; selbststabilisierende Wechselachse

Stromversorgung
110, 150, 220 V, 50 Hz, 50 W

Ausführung und Gewicht
Koffer mit abwaschbarem Plastikbezug, perlweiß/anthrazit, 560 × 365 × 200 mm; Gewicht 11,8 kg

ECC 83, ELL 80, E 300 C 85

Tonabnehmerköpfe+ (komplett)

D 1, Saphir (N, M)	19,80*	G 2, Saphir (N, M)	21,—*	KS 2, Saphir (N, M, St)	26,50*
F/CDS 2, Saphir (N, M)	19,80*	J, Saphir (N, M)	21,—*	LK 33, Saphir (M, St)	19,50*
F 3, Saphir (N)	19,80*	J 3, Saphir (N)	21,—*	LK 33, Diamant (M, St)	39,—*
		K, Saphir (N, M)	21,—*	LK 78, Saphir (N)	19,50*
		K 3, Saphir (N)	21,—*	LM 33, Diamant (M, St)	83,—*
		KS 1, Saphir (M, St)	25,—*	LM 78, Saphir (N)	63,—*

+ N = Normalrillen, M = Mikrorillen, St = Stereorillen

Tonabnehmersysteme mit Nadeln

CDS 2, Kristall, Saphir	14,50*	CDS 310/3, Kristall, Saphir	14,50*
CDS 3, Kristall, Saphir	14,50*	CDS 320/3, Kristall, Saphir	20,—*
		CDS 520/3, Kristall, Saphir	20,—*
		DMS 900/95, Magnet, Diam.	82,—*

Nadeln

DN 1 (Saphir)	5,95*	DN 22 (Saphir)	5,95*	DN 34 (Saphir/Diam.)	25,50*
DN 2 (Saphir)	5,95*	DN 23 (Diamant)	24,—*	DN 4 (Saphir)	4,60*
DN 21 (Saphir)	5,95*	DN 24 (Saphir/Diam.)	25,50*	DN 43 (Diamant)	24,—*
		DN 25 (Saphir)	4,60*	DN 45 (Saphir)	4,60*
		DN 26 (Saphir)	4,60*	DN 90 (Saphir)	8,—*
		DN 3 (Saphir)	5,95*	DN 91 (Saphir)	8,—*
		DN 32 (Saphir)	5,95*	DN 95 (Diamant)	28,—*

6

ELAC

Miraphon 120


Stereo-Plattenspieler-Chassis
Umschaltung der 4 Geschwindigkeiten durch Hebel; automat. Ausschalter und Kurzschließer für TA

Tonabnehmer
Stereo-Kristall-System ELAC KST 102 mit Duplo-Nadel (Saphir) für Normal- und Stereo- oder Mikrorillen; Auflagekraft 6-7 p, Rückstellkraft-Konstante 2 p/100 µ

Frequenzbereich
20—15 000 Hz

Stromversorgung
110, 220 V, 50 oder 60 Hz, 10 W

Ausführung und Gewicht
330 × 260 mm; Einbauraum oberhalb des Werkbodens 53 mm, unterhalb 65 mm; Gewicht 2,2 kg

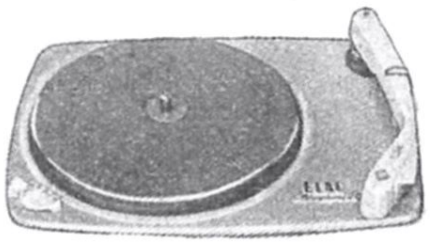

Stereo-Plattenspieler-Chassis Miraphon 120 **59,—***

Miracord 16

Stereo-Plattenwechsler-Chassis
Umschaltung der 4 Geschwindigkeiten durch Hebel; automat. Ausschalter und Kurzschließer für TA


Tonabnehmer
Stereo-Kristall-System ELAC KST 106 mit schwenkbarer Duplo-Nadel (Saphir) für Normal-, Mikro- und Stereorillen; Rückstellkraft-Konstante 2 p/100 µ

Frequenzbereich
20—15 000 Hz


Besonderheiten
Automat. Plattenspieler und Dauerspieler gestattet das Abspielen von Schallplatten mit 17, 25 und 30 cm ø nach Größe geordnet auch in gemischter Folge

Stromversorgung
110, 220 V, 50 oder 60 Hz, 12 W

Ausführung und Gewicht
236 × 308 mm; Einbauraum oberhalb des Werkbodens 58 mm, unterhalb 80 mm; Gewicht etwa 3 kg

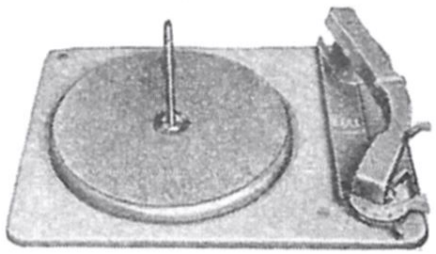

Stereo-Plattenwechsler-Chassis Miracord 16 **94,—***

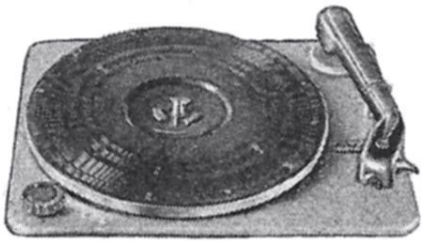

Stereo-Hi-Fi-Plattenspieler-Chassis Miraphon 210

123,—*

mit Diamantnadel
Mehrpreis 26,—*

Miraphon 210 T
(mit Entzerrer-Vorverstärker)

193,—*

Miraphon 210

Stereo-Plattenspieler-Chassis
Umschaltung der 4 Geschwindigkeiten durch Drehknopf; automat. Ausschalter und Kurzschließer für TA

Tonabnehmer
Magnetisches System ELAC STS 210 (Mono-System) mit Saphir-Nadel zum Abspielen von Stereo- und Mikrorillen-Schallplatten
Auflagekraft 4—6 p, Rückstellkraft-Konstante 1,5 p/60 µ

Frequenzbereich
30—16 000 Hz

Stromversorgung
110, 220 V, ~, 19 W

Ausführung und Gewicht
407 × 320 mm; Einbauraum oberhalb des Werkbodens 120 mm, unterhalb 73 mm; Gewicht 5,6 kg

---

Stereo-Transistor-Vorverstärker PV 3 B

100,—

PV 3 B

Stereo-Transistor-Vorverstärker
Einbauverstärker, zweistufig, Klirrfaktor < 2 % bei 2 V Ausgangsspannung; 2 Trans

Frequenzbereich
20—20 000 Hz

Eingang
an Magnet-System STS 210 angepaßt

Entzerrer
Entzerrung der Frequenzkurve des Tonabnehmers für eine mittlere Schallplatten-Schneidkennlinie

Ausgang
Abschlußwiderstand ≧ 50 kOhm; max. Ausgangsspannung > 2 V; Verstärkung bei 1000 Hz etwa 40 dB; Störspannung am Ausgang etwa 2 mV

Stromversorgung
aus Wicklung des Phonomotors (12 V ~)

Abmessungen und Gewicht
110 × 12 × 50 mm; Gewicht 75 g

OC 75, OC 75



Stereo-Plattenspieler Bingo 120


65,—*

Bingo 120

Stereo-Plattenspieler
auf Zarge mit Plattenspieler Miraphon 120

Stromversorgung
110, 220 V, 50 oder 60 Hz, 10 W

Abmessungen und Gewicht
292 × 224 mm; Gewicht 2,5 kg

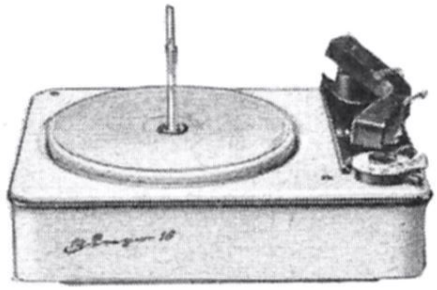

Bingo 16

99,50*

Stapelachse SA 383 14,50

Bingo 16

Stereo-Plattenwechsler
auf Zarge; Umschaltung der 4 Geschwindigkeiten durch Hebel; automat. Ausschalter und Kurzschließer für TA

Tonabnehmer
Stereo-Kristall-System ELAC KST 106 mit Duplo-Nadel (Saphir) SNM 106 oder gegen Mehrpreis mit Diamant DMSN 106 für Normal- und Stereo- oder Mikrorillen
Auflagekraft 7 p, Rückstellkraft-Konstante 2 p/100 µ

Frequenzbereich
20—16 000 Hz

Stromversorgung
110, 220 V, 50 Hz, 10 W

Ausführung und Gewicht
Holzzarge mit Kunststoffbezug, irischgrau, 310 × 240 × 150 mm; Gewicht 3,5 kg


---

MIRASTAR S 120

Stereo-Phonokoffer
mit Plattenspieler Miraphon 120

Stromversorgung
110, 220 V, 50 oder 60 Hz, 10 W

Ausführung und Gewicht
Koffer mit Textilbezug, grau, 335 × 140 × 295 mm; Gewicht 3,2 kg

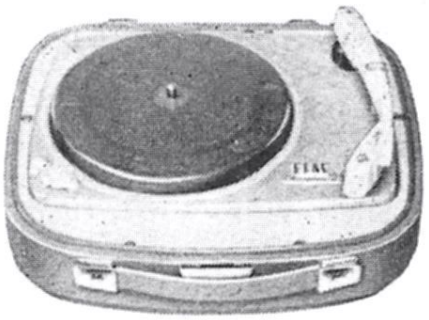

MIRASTAR S 120

89,50*

MIRASTAR S 1200


Stereo-Phonokoffer
mit Plattenspieler Miraphon 120; Umschaltung der 4 Geschwindigkeiten durch Hebel; automat. Ausschalter und Kurzschließer für TA

Tonabnehmer
Stereo-Kristall-System ELAC KST 102 mit Duplo-Nadel (Saphir) SNM 102 oder gegen Mehrpreis mit Diamant DMSN 102 für Normal- und Stereo- oder Mikrorillen Auflagekraft 7 p, Rückstellkraft-Konstante 2 p/100 µ

Frequenzbereich
20—15 000 Hz

Stromversorgung
110, 220 V, 50 Hz, 10 W

Ausführung und Gewicht
Koffer mit Kunststoffbezug, grau, 338 × 266 × 122 mm; Gewicht 3,5 kg

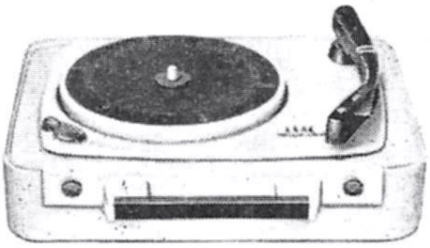

MIRASTAR S 1200

93,—*

6

MIRASTAR W 16


Stereo-Plattenwechsler-Koffer
Umschaltung der 4 Geschwindigkeiten durch Hebel; automat. Ausschalter und Kurzschließer für TA

Tonabnehmer
Stereo-Kristall-System ELAC KST 106 mit Duplo-Nadel (Saphir) SNM 106 oder gegen Mehrpreis mit Diamant DMSN 106 für Normal- und Stereo- oder Mikrorillen Auflagekraft 7 p, Rückstellkraft-Konstante 2 p/100 µ

Frequenzbereich
20—16 000 Hz

Stromversorgung
110, 220 V, 50 Hz, 10 W

Ausführung und Gewicht
Koffer mit Kunststoffbezug, grau, 338 × 266 × 150 mm; Gewicht 4,5 kg

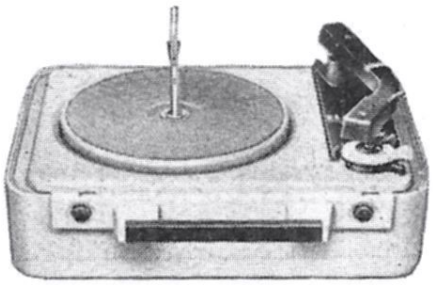

MIRASTAR W 16

134,—*


Stapelachse SA 383 14,50

MIRASTAR W 90

Stereo-Phonokoffer
mit Plattenwechsler Miracord 90

Stromversorgung
110, 220 V, 50 oder 60 Hz, 10 W


Ausführung und Gewicht
Koffer mit Textilbezug, grau/blau, 376 × 308 × 145 mm; Gewicht 5,2 kg

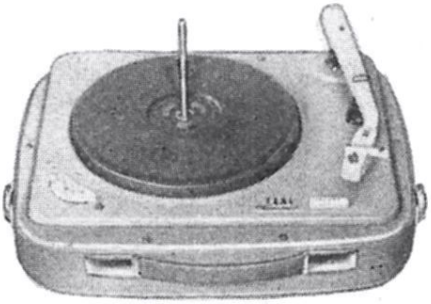

MIRASTAR W 90

139,—*

Stapelachse SA 382 13,50

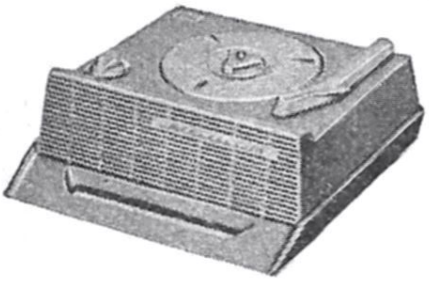

MIRASTAR S 15 **145,—***

MIRASTAR S 15

Verstärker-Phonokoffer
für Batteriebetrieb mit Plattenspieler für 45 U/min; automat. Ausschalter und Kurzschließer für TA

Tonabnehmer
Kristall-System ELAC KST 21 mit Saphir (oder gegen Mehrpreis mit Diamant) für Mikrorillen; Auflagekraft 8 p, Rückstellkraft-Konstante 2,5 p/100 µ

Frequenzbereich
20—20 000 Hz

NF-Verstärker
2,5-W-Verstärker; 4 Trans; 1 Lautsprecher, perm.-dyn.

Stromversorgung
4 Monozellen je 1,5 V

Ausführung und Gewicht
Koffer, weiß/hellgrün, weiß/grau oder weiß/koralle, 265 × 252 × 107 mm; Gewicht etwa 2 kg

OC 71, OC 75, OC 74, OC 74



MIRASTAR S 120 V **198,—***

MIRASTAR S 120 V

Verstärker-Phonokoffer
mit Plattenspieler Miraphon 120

NF-Teil
3,5-W-Verstärker; 1 Rö + 1 Tgl; 1 Lautsprecher, perm.-dyn.; Anschlüsse und Leitung für zweites Wiedergabegerät bei Stereo-Wiedergabe

Stromversorgung
110, 125, 160, 220, 240 V, 50 Hz

Ausführung und Gewicht
Koffer mit Textilbezug, grau/blau, 365 × 340 × 165 mm; Gewicht 6,5 kg

ECL 82, B 250 C 75



MIRASTAR W 90 V **254,—***

Stapelachse SA 382 13,50

MIRASTAR W 90 V

Verstärker-Phonokoffer
mit Plattenwechsler Miracord 90

NF-Teil
3,5-W-Verstärker; 2 Rö; 1 Lautsprecher, perm.-dyn.; Anschlüsse und Leitung für zweites Wiedergabegerät bei Stereo-Wiedergabe

Stromversorgung
110, 127, 220, 240 V, 50 Hz

Ausführung und Gewicht
Koffer mit Kunstlederbezug, grün/beige, 420×335×187 mm; Gewicht 7,9 kg

ECL 82, EZ 80

Stapelachsen

Stapelachse SA 7 A 27,—
für Platten mit 7-mm-Mittelloch bei Miracord 5 und 6

Stapelachse SA 7 B 27,—
für Platten mit 7-mm-Mittelloch bei Miracord 8 und 200

Stapelachse SA 72 19,50
für Platten mit 7-mm-Mittelloch bei Miracord 9 und 90

Stapelachse SA 38 A 19,80
für Platten mit 38-mm-Mittelloch bei Miracord 5 und 6

Stapelachse SA 38 C 19,80
für Platten mit 38-mm-Mittelloch bei Miracord 8 und 200

Stapelachse SA 382 13,50
für Platten mit 38-mm-Mittelloch bei Miracord 9 und 90

Stapelachse SA 383 14,50
für Platten mit 38-mm-Mittelloch bei Miracord 16

Die mit * oder * gekennzeichneten Preise

ELAC KST 9

Kristall-System (Duplo-System) mit Duplo-Saphir SNM 9 (SMM 9) oder Diamant DMSN 9 gegen Mehrpreis für Normal- und Mikrorillen

Ausgangsspannung 100 mV an 1 MOhm für 1 cm/s Auslenkgeschwindigkeit (Normal) bzw. 160 mV an 1 MOhm für 1 cm/s Auslenkgeschwindigkeit (Mikro)
Frequenzbereich
20—20 000 Hz

Kristall-Tonabnehmer-System ELAC KST 9 **14,50**

mit Diamant **34,—**
Ersatznadel SNM 9 5,95
Ersatznadel SMM 9 5,95
Ersatznadel DMSN 9 25,50

ELAC KST 11

Kristall-System (Mono-System) mit Saphir SM 11 oder Diamant DM 11 gegen Mehrpreis für Mikrorillen

Ausgangsspannung 120 mV an 1 MOhm für 1 cm/s Auslenkgeschwindigkeit
Frequenzbereich
20—20 000 Hz

Kristall-Tonabnehmer-System ELAC KST 11 **12,70**

mit Diamant **32,50**
Ersatznadel SM 11 4,15
Ersatznadel DM 11 24,50

ELAC KST 21

Kristall-System (Mono-System) mit Saphir SM 21 oder Diamant DM 21 gegen Mehrpreis für Mikrorillen

Ausgangsspannung 160 mV an 1 MOhm für 1 cm/s Auslenkgeschwindigkeit
Frequenzbereich
20—20 000 Hz

ELAC KST 21 **12,70**

mit Diamant **32,50**
Ersatznadel SM 21 4,15
Ersatznadel DM 21 24,50

ELAC KST 102

Stereo-Kristall-System (Duplo-System) mit Duplo-Saphir SNM 102 oder Diamant DMSN 102 gegen Mehrpreis für Normal- und Mikro- oder Stereorillen

Ausgangsspannung 180 mV an 1 MOhm für 1 cm/s Auslenkgeschwindigkeit
Auflagekraft 5—7 p
Frequenzbereich
20—15 000 Hz

ELAC KST 102 **18,—**

mit Diamant **37,50**
Ersatznadel SNM 102 7,50
Ersatznadel DMSN 102 27,—

ELAC KST 103

Stereo-Kristall-System (Mono-System) mit Saphir SM 103 oder Diamant DM 103 für Mikro- oder Stereorillen

Ausgangsspannung 200 mV an 1 MOhm für 1 cm/s Auslenkgeschwindigkeit
Auflagekraft 5—7 p
Frequenzbereich
20—15 000 Hz

ELAC KST 103 **17,—**

mit Diamant **36,50**
Ersatznadel SM 103 6,50
Ersatznadel DM 103 26,—

ELAC KST 104

Stereo-Kristall-System (Duplo-System) mit Duplo-Saphir SNM 104 oder Diamant DMSN 104 für Normal- und Mikro- oder Stereorillen

Ausgangsspannung 210 mV an 1 MOhm für 1 cm/s Auslenkgeschwindigkeit
Auflagekraft 5—7 p
Frequenzbereich
20—15 000 Hz

ELAC KST 104 **18,—**

mit Diamant **37,50**
Ersatznadel SNM 104 7,50
Ersatznadel DMSN 104 27,—

ELAC KST 106

Stereo-Kristall-System (Duplo-System) mit Duplo-Saphir SNM 106 oder Diamant DMSN 106 für Normal- und

Mikro- oder Stereorillen
Ausgangsspannung 180 mV an 1 MOhm für 1 cm/s Auslenkgeschwindigkeit
Frequenzbereich
20—16 000 Hz

ELAC KST 106 **18,—**

mit Diamant **37,50**
Ersatznadel SNM 106 7,50
Ersatznadel DMSN 106 27,—

ELAC BST 11

Keramik-System (Duplo-System) mit Duplo-Saphir SNM 400 für Normal- und Mikrorillen

Ausgangsspannung 100 mV für Normal-(Mikro-)rillen an 1 MOhm für 1 cm/s Auslenkgeschwindigkeit
Frequenzbereich
30—16 000 Hz

Ceramic-Tonabnehmer-System ELAC BST 11 **19,50**

Ersatznadel SNM 400 5,95

ELAC BST 400 **29,50**
Ersatznadel SNM 100 7,50

ELAC BST 400
Stereo-Keramik-System (Duplo-System) mit Duplo - Saphir SNM 400 für Normal- und Mikro- oder Stereorillen

Ausgangsspannung 90 mV an 1 MOhm für 1 cm/s Auslenkgeschwindigkeit
Frequenzbereich
20—14 000 Hz

ELAC BST 402 **29,50**
Ersatznadel SNM 402 7,50

ELAC BST 402
Stereo-Keramik-System (Duplo-System) mit Duplo-Saphir SNM 402 für Normal- und Mikro- oder Stereorillen

Ausgangsspannung 80 mV an 1 MOhm für 1 cm/s Auslenkgeschwindigkeit
Frequenzbereich
20—14 000 Hz

Hi-Fi-Stereo-Magnet-System ELAC STS 210 **54,—**
mit Diamant **73,50**
Ersatznadel SM 210 12,—
Ersatznadel DM 210 31,50

ELAC STS 210
Stereo-Magnet-System (Mono-System) mit Saphir SM 210 oder Diamant DM 210 für Mikro- oder Stereorillen

Ausgangsspannung 25 mV an 33 kOhm für 10 cm/s Auslenkgeschwindigkeit
Frequenzbereich
20—18 000 Hz ± 2—3 dB

Hi-Fi-Stereo-Magnet-System ELAC STS 310 Studio **99,—**
Ersatznadel DM 310 44,—

ELAC STS 310 Studio
Stereo-Magnet-System (Mono-System) mit Diamant DM 310 für Stereorillen
Ausgangsspannung 20 mV an 33 kOhm für 10 cm/s Auslenkgeschwindigkeit

Frequenzbereich
20—20 000 Hz ± 2 dB
Besonderheiten
Abtast - System für Studio-Laufwerke (Diamant mit 13 µ Abrundungsradius, deshalb nur für Stereorillen-Abtastung verwendbar)

TAK 1 A mit Hi-Fi-Magnet-System ELAC MST 1 S **34,—**
Ersatznadel SN 2 4,80

TAK 1 A mit Magnet-System ELAC MST 1 S
Tonarmkopf mit eingebautem Magnet-System (Mono-System) mit Saphir SN 2 für Mikrorillen; Tonarmstumpf 10-10 C oder 10-102 D
Ausgangsspannung 45 mV an 37 kOhm für 10 cm/s Auslenkgeschwindigkeit
Frequenzbereich
20—20 000 Hz

TAK 1 A mit Hi-Fi-Magnet-System ELAC MST 2 A bzw. MST 2 D **49,50**
mit Diamant **69,—**
Ersatznadel SM 2 4,80
Ersatznadel SN 2 4,80
Ersatznadel DM 2 24,50

TAK 1 A mit Magnet-System ELAC MST 2 A bzw. MST 2 D
Tonarmkopf mit eingebautem Magnet-System (Duplo-System) mit Saphir SN 2 für Normal- und Saphir SM 2 oder Diamant DM 2 für Mikrorillen;

Tonarmstumpf 10-102 C und 10-102 D
Ausgangsspannung 45 mV an 37 kOhm für 10 cm/s Auslenkgeschwindigkeit (Normal) bzw. 55 mV an 37 kOhm für 10 cm/s Auslenkgeschwindigkeit (Mikro-Stereo)
Frequenzbereich
20—20 000 Hz ± 2 dB

TAK 1 T mit Hi-Fi-Stereo-Magnet-System STS 210 **61,—**
mit Diamant **80,50**
Ersatznadel SM 210 12,—
Ersatznadel DM 210 31,50

TAK 1 T mit Magnet-System ELAC STS 210
Tonarmkopf mit eingebautem Magnet-System (Duplo-System) mit Duplo-Saphir SM 210 oder Diamant DM 210 für Mikro-Stereorillen
Ausgangsspannung 25 mV an 33 kOhm für 10 cm/s Auslenkgeschwindigkeit
Frequenzbereich
20—18 000 Hz ± 2 dB

Phonetta Luxus Stereo

Phonovitrine; Plattenwechsler Telefunken TW 504 S; beleuchtete Acella-Spiegelbar; Plattenständer für 50 Platten; automat. Beleuchtung im Plattenwechslerfach; je eine Glas- und Holzschiebetür

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel hochglanzpoliert, 880×800×430 mm; Gewicht 25 kg



Phonetta Luxus Stereo

235,—*

Junior Stereo

Phonotisch; Plattenwechsler Telefunken TW 504 S; 1 verschließbares Fach für Plattenwechsler; 1 Abstellfach (Bücherregal); je eine Fläche zum Aufstellen eines Rundfunk- und Fernsehgeräts

Ausführung und Gewicht
Ahorn mit Rüster oder Ahorn mit Nußbaum, natur, 1200 × 660 × 450 mm; Gewicht 22 kg




Junior Stereo

240,—*

Luxor Stereo

Phonovitrine; Plattenwechsler Telefunken TW 504 S; beleuchtete Acella-Spiegelbar; Plattenständer für 50 Platten; automat. Beleuchtung im Plattenwechslerfach; je eine Glas- und Holzschiebetür oder zwei Holztüren ohne Acella-Spiegelbar

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel hochglanzpoliert, 950×750×420 mm; Gewicht 30 kg

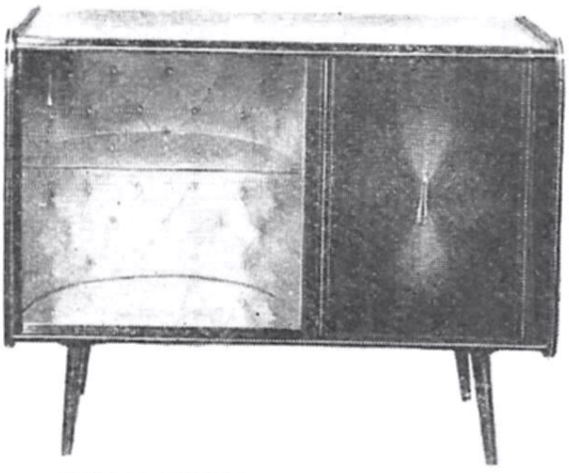

Luxor Stereo

265,—*



Harting 45 T

84,50*

Harting 45 T

Plattenwechsler
für 45 U/min

Tonabnehmer
Kristall-System KST 21 mit Saphir SM 21 für Mikrorillen
Auflagekraft 6,5 p

Frequenzbereich
20—20 000 Hz

Besonderheiten
Stereovorbereiteter Wechsler für 12 Platten; Einknopfbedienung für alle Bedienungsvorgänge

Stromversorgung
220 V, 50 und 60 Hz, umstellbar, 8 W

Ausführung und Gewicht
Kunststoffsockel, blaugrau, 265 × 180 × 170 mm; Gewicht 2,6 kg



Harting 45 P

108,50*

Harting 45 P

Plattenwechsler-Koffer
für 45 U/min


Tonabnehmer
Kristall-System KST 21 mit Saphir SM 21 für Mikrorillen

Frequenzbereich
20—20 000 Hz

Besonderheiten
Stereovorbereitet; Einknopfbedienung für alle Bedienungsvorgänge; Aufbewahrungsmöglichkeit für bis zu 20 Schallplatten auf der Stapelachse im geschlossenen Gerät

Stromversorgung
220 V, 50 und 60 Hz, umstellbar, 8 W

Ausführung und Gewicht
Holzkoffer mit Kunststoffkaschierung, perl/schiefergrau oder birkenweiß/rot, 290 × 220 × 175 mm; Gewicht 3 kg

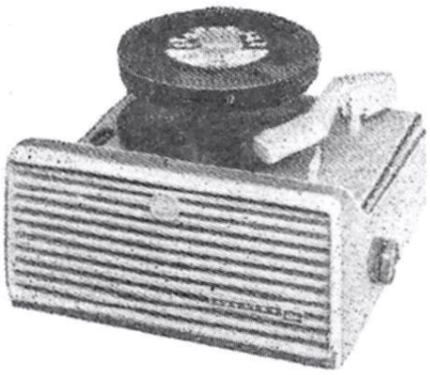

Verstärkerbox Harting 45 M

159,50*

Harting 45 M

Plattenwechsler-Verstärkerbox
für 45 U/min

Tonabnehmer
Kristall-System KST 21 mit Saphir SM 21 für Mikrorillen

Frequenzbereich
20—20 000 Hz

NF-Teil
2,5-W-Verstärker; 1 Rö + 1 Tgl; 1 Lautsprecher, perm.-dyn., 18 × 11 cm

Besonderheiten
12 - Plattenwechsler-Verstärkerbox mit eingebautem Lautsprecher und Chassis Harting 45

Stromversorgung
220 V, 50 und 60 Hz, umstellbar, 35 W

Ausführung und Gewicht
Kunststoffsockel, blaugrau, 277 × 292 × 180 mm; Gewicht 3,5 kg

ECL 82, Tgl

Harting 45 V

Plattenwechsler-Verstärkerkoffer
für 45 U/min

Tonabnehmer
Kristall-System KST 21 mit Saphir SM 21 für Mikrorillen

Frequenzbereich
20—20 000 Hz

NF-Teil
2-Kanal-Stereo-Verstärker (2 × 3,5 W); 1 Rö + 1 Tgl; Tonblende; 1 Lautsprecher, perm.-dyn., 18 × 11 cm

Stromversorgung
220 V, 50 und 60 Hz, umstellbar, 35 W

Ausführung und Gewicht
Holzkoffer mit Kunststoffkaschierung, birkenweiß und modrot oder birkenweiß und graphitgrau, 295 × 277 × 187 mm; Gewicht 5 kg

ECL 82, Tgl



Harting 45 V

208,—*

Harting 45 V Stereo

Stereo-Plattenwechsler-Verstärkerkoffer
für 45 U/min

Tonabnehmer
Stereo-Kristall-System KST 103 mit Saphir SM 103 für Stereo- und Mikrorillen

Frequenzbereich
20—20 000 Hz

NF-Teil
2 × 3,5-W-Stereo-Verstärker; 2 Rö + 1 Tgl; Höhenregler; 2 Lautsprecher, perm.-dyn., 18 × 11 cm

Besonderheiten
Tragbare Vollstereo-Anlage mit eingebautem Zweikanalverstärker; 1 Lautsprecher im Kofferunterteil, 1 Lautsprecher im abnehmbaren Kofferdeckel

Stromversorgung
220 V, 50 und 60 Hz umstellbar, 30 W

Ausführung und Gewicht
Holzkoffer mit Kunststoffkaschierung, birkenweiß und modrot oder birkenweiß und graphitgrau, 295×277×187 mm; Gewicht 6 kg

ECL 80, ECL 80, Tgl



Harting 45 V Stereo

274,—*

6

ILSE

Europhon (2673)


Phonoschrank; Plattenwechsler Dual 1007

Ausführung und Gewicht
Teak, mit senkrechten Eisenstollen, schwarz, oder Nußbaum, natur gebohnt, mit Holzstollen, wahlweise schräg oder senkrecht einstellbar, 620 × 590 × 420 mm; Gewicht 22 kg



Europhon (2673)

333,—*

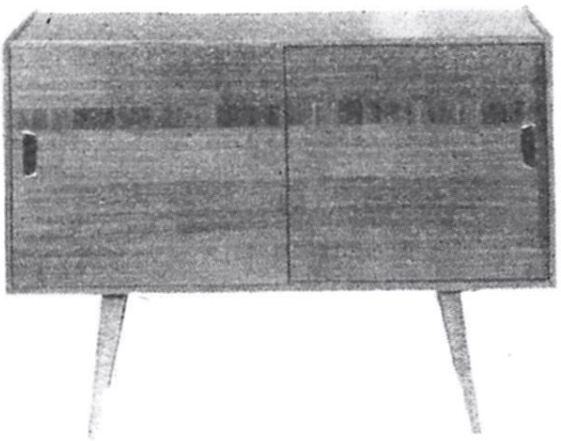

Gloria (2674) **345,—***

Nußbaum, dunkel poliert **377,—***

Mehrpreis für Spiegelbar 17,—*

Gloria (2674)

Phonovitrine; Plattenwechsler Telefunken TW 504; links Raum für Plattenwechsler und Ablage, rechts Raum für Tonbandgerät, Ablage oder Spiegelbar

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, natur gebohnt oder dunkel poliert, innen Ahorn, 1000 × 740 × 420 mm; Gewicht 26 kg



Undine (2567)

458,—*

Undine (2567)

Phonovitrine; Plattenwechsler Telefunken TW 504; Raum für Tonbandgerät oder Ablage von Plattenalben

Ausführung und Gewicht
Altdeutsch, Nußbaum antik, 950 × 710 × 400 mm; Gewicht 30 kg



Pompadour (2568)

524,—*

Pompadour (2568)

Phonovitrine; Plattenwechsler Telefunken TW 504; links Plattenwechsler, rechts Raum für Tonbandgerät oder Ablage

Ausführung und Gewicht
Chippendale, Nußbaum antik, Türen mit Zierstäben, 900 × 740 × 350 mm; Gewicht 30 kg

Dubarry (2566)

Phono-Vitrine
Ausführung und Gewicht wie Pompadour (2568), jedoch Türen mit Rohrgeflecht

Dubarry (2566)

556,—*

Die mit * oder * gekennzeichneten Preise

Verette A

Phonovitrine; Plattenwechsler Telefunken TW 504 (stereovorbereitet) oder PE 66 (stereovorbereitet); gepolsterte Spiegelbar mit Glaszwischenboden; 1 Raum mit großem Plattenständer; Zugschalterbeleuchtung für Spiegelbar; automat. Beleuchtung für Wechslerfach

Ausführung und Gewicht
Edelholz, dunkel nußbaumfarben, Oberplatte mit durchfurnierter Abrundung, Holztür und Oberboden Polyesterhochglanz, Seiten seidenmatt, Messingzierleisten und Spitzfüße mit Bronzestulpen, Glasschiebetür farbig verziert, 891 × 755 × 400 mm; Gewicht 20 kg




Verette A

268,—*

Verette T

Ausführung und Gewicht wie Verette A, jedoch mit 2 Holzschiebetüren und ohne Spiegelbar und Zugschalterbeleuchtung

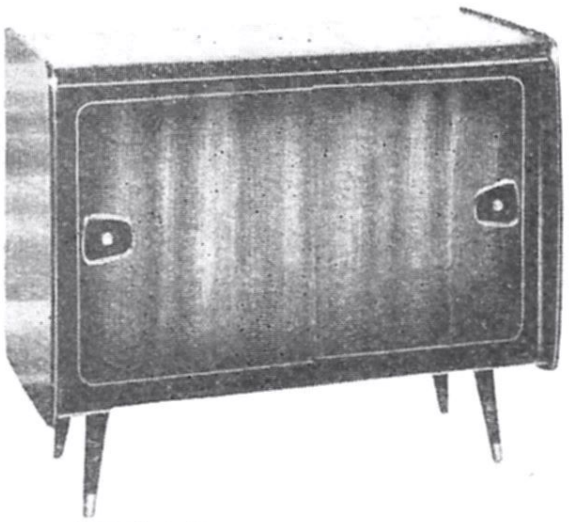

Verette T

268,—*

Hanni

Phonovitrine; Plattenwechsler Telefunken TW 504 (stereovorbereitet) oder PE 66 (stereovorbereitet); 1 Ablagefach für Platten

Ausführung und Gewicht
Edelholz, dunkel nußbaumfarben, oder Nußbaum, natur mattiert, Holzschiebetüren und Oberplatte Polyesterhochglanz, Seiten seidenmatt, Messingzierleisten und lange Spitzfüße mit Bronzestulpen, 730 × 690 × 415 mm; Gewicht 18 kg



Hanni

195,—*

Nußbaum, natur mattiert

215,—*



Dorette A

263,—*

Dorette T

(Gehäuse wie Dorette A)

263,—*

Nußbaum, natur mattiert

283,—*

Dorette A

Phonovitrine; Plattenwechsler Telefunken TW 504 (stereovorbereitet) oder PE 66 (stereovorbereitet); gepolsterte Spiegelbar mit Glaszwischenboden; 1 Raum mit großem Plattenständer; Zugschalterbeleuchtung für Spiegelbar; automat. Beleuchtung für Wechslerfach

Ausführung und Gewicht
Edelholz, dunkel nußbaumfarben, Holztür und Oberboden Polyesterhochglanz, Seiten seidenmatt, Messingzierleisten und Spitzfüße mit Bronzestulpen, Glasschiebetür farbig verziert, 891 × 755 × 400 mm; Gewicht 20 kg

Dorette T

Ausführung und Gewicht wie Dorette A, jedoch mit 2 Holzschiebetüren und ohne Spiegelbar und Zugschalterbeleuchtung




Ann A **238,—***

Ann A

Phonovitrine; Plattenwechsler Telefunken TW 504 (stereovorbereitet) oder PE 66 (stereovorbereitet); gepolsterte Spiegelbar mit Glaszwischenboden; 1 Raum mit großem Plattenständer; Zugschalterbeleuchtung für Spiegelbar; automat. Beleuchtung für Wechslerfach

Ausführung und Gewicht
Edelholz, dunkel nußbaumfarben, Holztür und Oberboden Polyesterhochglanz, Seiten seidenmatt, mit Zierlinien, 891 × 705 × 400 mm; Gewicht 20 kg

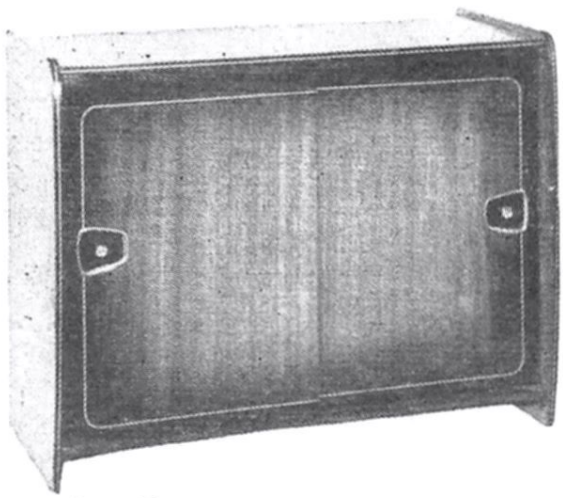

Ann T **238,—***

Ann T

Ausführung und Gewicht wie Ann A, jedoch mit 2 Holzschiebetüren, ohne Spiegelbar und Zugschalterbeleuchtung

Die mit * oder * gekennzeichneten Preise

3430 PE


Plattenspieler-Chassis
Umschaltung der 4 Geschwindigkeiten durch Drehknopf; automat. Ausschalter und Kurzschließer für TA; Chassis federnd in Platine aufgehängt

Tonabnehmer
Breitband - Duplo - Kristall-System für Normal- und Mikrorillen oder Duplo-Stereo-Kristall-System für Normal- und Stereo- oder Mikrorillen
Auflagekraft 9 p bzw. 6 p

Frequenzbereich
30—12 000 Hz (Normalrillen)
20—16 000 Hz (Stereo- und Mikrorillen)

Stromversorgung
110, 220 V, 50 oder 60 Hz, 9 W

Ausführung und Gewicht
317 × 264 mm; Einbauraum oberhalb des Werkbodens 43 mm, unterhalb 64 mm; Gewicht 1,75 kg

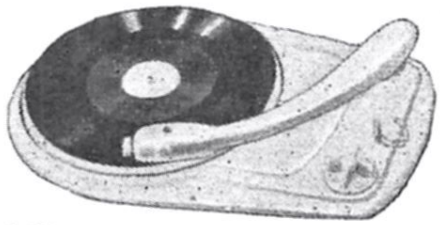

3430 PE **67,—***

3430 PE Stereo **78,—***

3310 PE Studio

Stereo-Plattenspieler-Chassis
Umschaltung der 3 Geschwindigkeiten durch Hebel

Tonabnehmer
Stereo-Magnet-System mit Diamant für Stereo- oder Mikrorillen
Rückstellkraft-Konstante 2 p/100 µ, Auflagekraft 2—5 p einstellbar

Frequenzbereich
20—20 000 Hz

Besonderheiten
Motor mit Feinregulierung zwischen + 2 und — 4 %; Gußplattenteller, 270 mm ø, 2,1 kg; verstellbares Tonarmauflagegewicht

Stromversorgung
110, 220 V, 50 oder 60 Hz

Ausführung und Gewicht
332 × 295 mm; Einbauraum oberhalb des Werkbodens 66 mm, unterhalb 85 mm; Gewicht 5,7 kg



3310 PE Studio
ohne Vorverstärker **181,—***
mit getrenntem Röhren-Vorverstärker TV 55/1 **306,—***

6

PE 66

Stereo-Plattenwechsler
Umschaltung der 4 Geschwindigkeiten durch Hebel; automat. Ausschalter und Kurzschließer für TA


Tonabnehmer
Duplo-Stereo-Kristall-System für Normal- und Stereo- oder Mikrorillen
Auflagekraft 6 p

Frequenzbereich
20—16 000 Hz

Besonderheit
Automat. Abtastung aller Schallplattengrößen zwischen 17 und 30,5 cm ø auch in gemischter Reihenfolge

Stromversorgung
110, 220 V, 50 oder 60 Hz, 12 W

Ausführung und Gewicht
330 × 273 mm; Einbauraum oberhalb des Werkbodens 123 mm, unterhalb 72 mm; Gewicht 3,9 kg

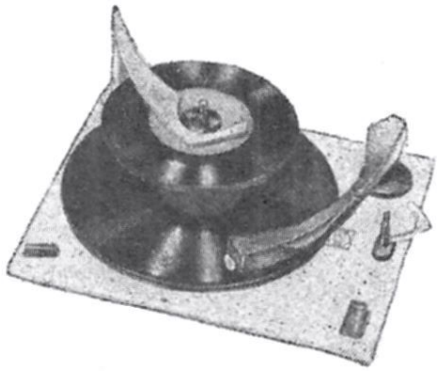

PE 66 **150,—***

Stapelachse 45/66 12,—*

PE 66 deluxe

Stereo-Plattenwechsler
Umschaltung der 4 Geschwindigkeiten durch Hebel; automat. Ausschalter und Kurzschließer für TA

Tonabnehmer
Duplo-Stereo-Kristall-System mit Saphirnadel für Normalrillen und Diamantnadel für Stereo- und Mikrorillen
Auflagekraft 6 p, Rückstellkraft-Konstante 2,3 p/100 µ

Frequenzbereich
20—16 000 Hz

Besonderheiten
1,5 kg schwerer Gußplattenteller; automat. Abtastung aller Schallplattengrößen


Stromversorgung
110, 220 V, 50 oder 60 Hz, 12 W

Ausführung und Gewicht
330 × 273 mm; Einbauraum oberhalb des Werkbodens 123 mm, unterhalb 72 mm; Gewicht 4,9 kg



PE 66 deluxe **186,—***

Stapelachse 45/66 12,—*

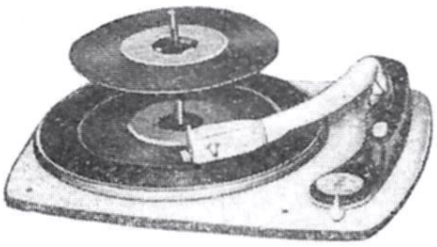

REX DELUXE/Stereo Sonderklasse
ohne Vorverstärker
233,50*

mit getrenntem Röhren-Vorverstärker TV 55/2
358,50*

REX DELUXE/Stereo Sonderklasse

Stereo-Plattenwechsler
Umschaltung der 4 Geschwindigkeiten durch Hebel; automat. Ausschalter und Kurzschließer für TA

Tonabnehmer
Stereo-Magnet-System mit 1 Diamant für Stereo- oder Mikrorillen
Auflagekraft 4 p, Rückstellkraft 2 p/100 µ


Frequenzbereich
20—20 000 Hz

Besonderheiten
Motor mit Feinregulierung zwischen + 2 und — 4 %; Drucktaste für Start und Weiterschaltung; Möglichkeit der Fortschaltung während des Abspielens; selbsttätiges Abspielen aller Schallplatten von 17 bis 30 cm ø in gemischter Reihenfolge; Gußplattenteller

Stromversorgung
110, 220 V, 50 oder 60 Hz, 13 W

Ausführung und Gewicht
340 × 280 mm; Einbauraum oberhalb des Werkbodens 130 mm, bei herausgezogener Achse 205 mm, unterhalb 69 mm; Gewicht 5,2 kg

---

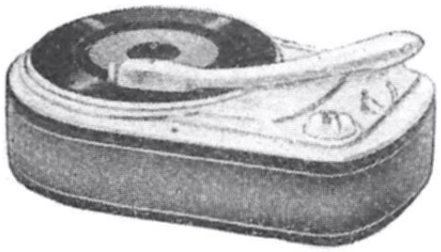

Piccolo
83,—*

Piccolo/Stereo
94,—*

Piccolo

Plattenspieler
eingebaut in Holzsockel; Umschaltung der 4 Geschwindigkeiten durch Drehknopf; automat. Ausschalter und Kurzschließer für TA

Tonabnehmer
Duplo-Kristall-System mit je 1 Saphir für Normal- und Mikrorillen oder Duplo-Stereo-Kristall-System

Frequenzbereich
20—16 000 Hz

Stromversorgung
110, 220 V, 50 oder 60 Hz, 9 W

Ausführung und Gewicht
310 × 210 × 120 mm; Gewicht 2 kg



PE Bambi
89,—*

PE Bambi Stereo
99,—*

PE Bambi

Plattenspieler-Koffer
mit Plattenspieler 3430 PE; Umschaltung der 4 Geschwindigkeiten mit Drehknopf; automat. Ausschalter und Kurzschließer für TA

Tonabnehmer
Breitband - Duplo - Kristall-System mit je 1 Saphir für Normal- und Mikrorillen oder Duplo-Stereo-Kristall-System für Normal- und Stereo- oder Mikrorillen
Auflagekraft 9 p bzw. 6 p

Frequenzbereich
30—12 000 Hz (Normalrillen)
20—16 000 Hz (Stereo- und Mikrorillen)

Stromversorgung
110, 220 V, 50 oder 60 Hz, 9 W

Ausführung und Gewicht
Koffer mit Kunststoffbezug, rot, blau, grün oder beige, 350 × 295 × 120 mm; Gewicht 2,7 kg


---

PE Musical 40

Stereo-Plattenwechsler-Koffer
mit Stereo-Plattenwechsler PE 66

Stromversorgung
110, 220 V, 50 oder 60 Hz, 12 W

Ausführung und Gewicht
Formschöner Phonokoffer mit Plastiküberzug in grau und beige/braun, 355×344×184 mm; Gewicht 5 kg

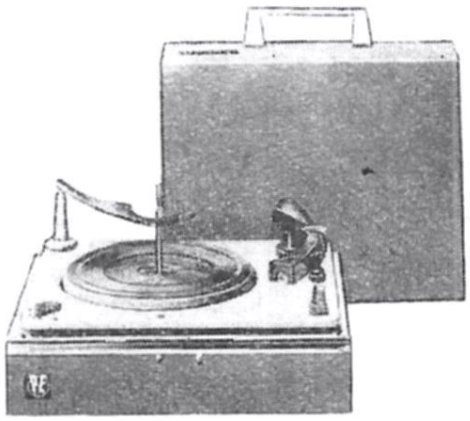

PE Musical 40 **168,—***

Stapelachse 45/66 12,—*

PE „teenager“

Plattenspieler-Verstärkerkoffer
mit eingebautem Transistor-Verstärker und batteriebetriebenem Plattenspieler mit 4 Geschwindigkeiten

Tonabnehmer
Duplo-Kristall-System

NF-Teil
1-W-Verstärker; 5 Trans; Klangregelung durch mit dem Lautstärkeregler verbundenen 2stufigen Druck-Zugschalter; 1 Lautsprecher, perm.-dyn., im Kofferunterteil; Fach zur Unterbringung von 17-cm-Platten im Kofferdeckel

Besonderheiten
Drehzahlen durch selbsttätigen Reglermotor unabhängig von Betriebsspannungsschwankungen; spielt alle Normal- und Langspielplatten von 17 bis 30 cm ⌀ ab

Stromversorgung
2 Zeltbatterien je 6 V (67 × 67 × 100 mm) oder 2 × 4 Stabbatterien je 1,5 V (60×34 mm) in 2 Batterieboxen (67 × 67 × 100 mm); mittlerer Stromverbrauch 150 mA

Ausführung und Gewicht
Koffer mit Plastiküberzug in verschiedenen Farben, 365 × 295 × 170 mm; Gewicht 4,4 kg (o. B.)

OC 300, OC 304, OC 304, OC 308, OC 308 oder TF 66, GFT 21/6, GFT 21/6, GFT 34/8, GFT 34/8



PE „teenager“ (o. B.) **198,—***

PE Musical 2 V

Plattenspieler-Verstärkerkoffer
mit Plattenspieler 3430 PE; Umschaltung der 4 Geschwindigkeiten mit Drehknopf; Verstärker mit Lautsprecher im Kofferunterteil; Plattenfach für 10—12 17-cm-Schallplatten im Kofferdeckel

Tonabnehmer
Breitband - Duplo - Kristall-System


Frequenzbereich
30—12 000 Hz

NF-Teil
3-W-Verstärker; 1 Rö + 1 Tgl; 1 Lautsprecher, perm.-dyn., 13 × 7,5 cm; Anschluß für Außenlautsprecher; gehörrichtige Lautstärkeregelung mit Baßschalter

Stromversorgung
110, 125, 160, 220 V, 50 oder 60 Hz, 40 W

Ausführung und Gewicht
Koffer mit Plastiküberzug in verschiedenen Farben, 425 × 280 × 135 mm; Gewicht 4,9 kg

ECL 82, E 250 C 50

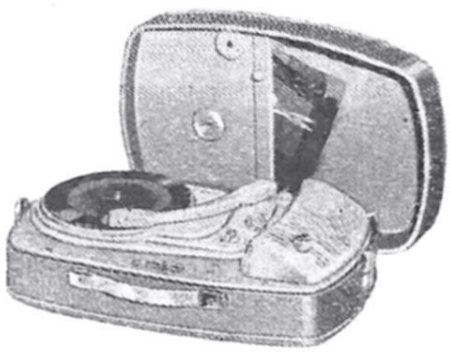

PE Musical 2 V **199,80***



PE Musical 3 V

239,50*

PE Musical 3 V S (mit Stereo-Anschlußkabel St 1200)

257,50*

PE Musical 3 V

Plattenspieler-Verstärkerkoffer
mit Plattenspieler 3430 PE; Umschaltung der 4 Geschwindigkeiten durch Drehknopf

Tonabnehmer
Duplo-Kristall-System mit je 1 Saphir für Normal- und Mikrorillen oder Duplo-Stereo-Kristall-System

Frequenzbereich
20—16 000 Hz


NF-Teil
3,5-W-Verstärker; 1 Lautsprecher, perm.-dyn., 21 × 15,5 cm; gehörrichtige Lautstärkeregelung mit Baßschalter; Höhenregler; Anschluß für Außenlautsprecher

Besonderheiten
Plattenspieler im Koffer-unterteil und Wiedergabeverstärker mit Lautsprecher im abnehmbaren Kofferdeckel sind getrennt benutzbar

Stromversorgung
110, 125, 220, 240 V, 50 oder 60 Hz, 40 W

Ausführung und Gewicht
Koffer mit Plastiküberzug, 378 × 310 × 187 mm; Gewicht 6,8 kg

ECL 82, B 250 C 75

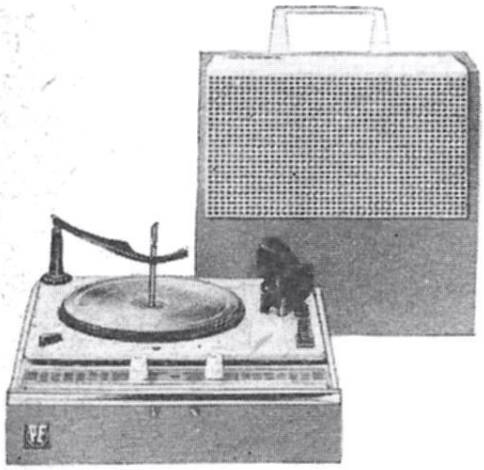

PE Musical 50

298,—*

Stapelachse 45/66 12,—*

PE Musical 50


Stereo-Plattenwechsler-Verstärkerkoffer
mit Stereo - Plattenwechsler PE 66

NF-Teil
3,5-W-Verstärker; 1 Rö + 1 Tgl; getrennte Höhen- und Tiefenregler; 1 Lautsprecher, perm.-dyn., 26 × 15,5 cm; Lautsprecher abnehmbar; Anschluß für 2. Verstärker zur Stereo-Wiedergabe; Anschluß Plattenwechsler an Rundfunkgerät möglich

Stromversorgung
110, 125, 220, 240 V (wahlweise 160 V statt 220 V), 50 oder 60 Hz, 40 W

Ausführung und Gewicht
Formschöner Phonokoffer mit Plastiküberzug in grau und beige braun, 420 × 355 × 206 mm; Gewicht 8 kg

ECL 82, B 250 C 75

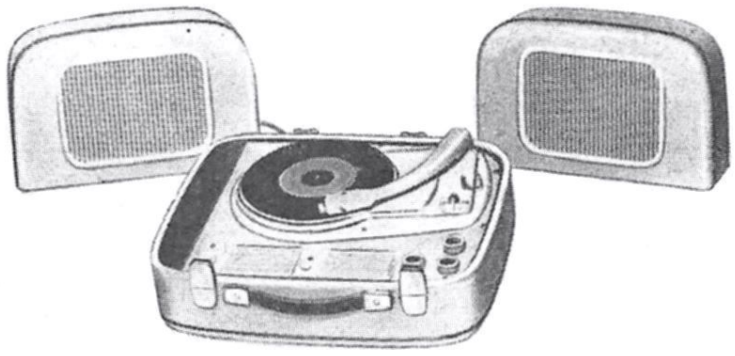

PE Musical 33 Stereo

298,—*

PE Musical 33 Stereo

Stereo-Plattenspieler-Verstärkerkoffer
mit eingebautem Plattenspieler 3430 PE/Stereo zum Abspielen von Stereo-Schallplatten und monauralen Schallplatten (Normal- und Mikrorillen)

Tonabnehmer
Duplo-Stereo-Kristall-System; Auflagekraft 6 p

Frequenzbereich
20—16 000 Hz

NF-Teil
2 × 3,5-W-Verstärker; 2 Rö + 1 Tgl; Balanceregler kombiniert mit stetig wirkender Klangregelung; 2 Lautsprecher, perm.-dyn., 18 × 13 cm

Besonderheiten
Deckel in zwei symmetrische Lautsprechergehäuse auftrennbar; Durchmesser des Plattentellers 180 mm


Stromversorgung
110, 125, 220, 240 V, 50 oder 60 Hz

Ausführung und Gewicht
Koffer mit Plastiküberzug in verschiedenen Farben, 378 × 310 × 187 mm; Gewicht 7,4 kg

ECL 82, ECL 82, Tgl

Die mit * oder * gekennzeichneten Preise

PE Musical 55 Stereo

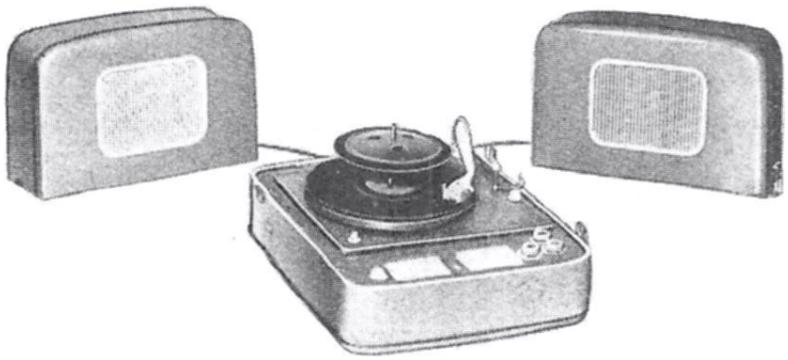

PE Musical 55 Stereo **398,—***

Stapelachse 45/A 12,—*

Stereo-Plattenwechsler-Verstärkerkoffer
mit eingebautem Plattenwechsler REX A/Stereo zum automat. Abspielen von Stereo-Schallplatten und monauralen Schallplatten (Normal- und Mikrorillen) von 17 bis 30 cm ø in gemischter Reihenfolge

Tonabnehmer
Duplo-Stereo-Kristall-System; Auflagekraft 6 p

Frequenzbereich
20—16 000 Hz

NF-Teil
2 × 3,5-W-Verstärker; 2 Rö + 1 Tgl; Balanceregler kombiniert mit stetig wirkender Klangregelung; 2 Lautsprecher, perm.-dyn., 21 × 15,5 cm

Besonderheiten
Deckel in zwei symmetrische Lautsprechergehäuse auftrennbar; Durchmesser des Plattentellers 252 mm

Stromversorgung
110, 125, 220, 240 V, 50 oder 60 Hz

Ausführung und Gewicht
Koffer mit Plastiküberzug in verschiedenen Farben, 500 × 415 × 235 mm; Gewicht 11,8 kg

ECL 82, ECL 82, Tgl

6



PE Musical 660 Stereo

PE Musical 660 Stereo **498,—***

Stapelachse 45/66 12,—*

Stereo-Plattenwechsler-Verstärkerkoffer
mit Stereo - Plattenwechsler PE 66 zum automat. Abspielen von Stereo-Schallplatten und monauralen Schallplatten (Normal- und Mikrorillen) von 17—30,5 cm ø in gemischter Reihenfolge

Tonabnehmer
Duplo-Stereo-Kristall-System
Auflagekraft 6 p

Frequenzbereich
20—16 000 Hz

NF-Teil
2 × 4-W-Verstärker; 3 Rö + 1 Tgl; getrennte Höhen- und Tiefenregelung für beide Kanäle gemeinsam; Balanceregler; 4 Lautsprecher, 2 perm.-dyn. Tiefton, 26 × 15,5 cm, 2 perm.-dyn. Hochton, 6,5 cm ø

Besonderheit
Lautsprechergehäuse können zum Transport seitlich am Mittelteil befestigt werden

Stromversorgung
110, 125, 220, 240 V, 50 oder 60 Hz, 56 W

Ausführung und Gewicht
Formschöner Phonokoffer mit hochwertigem Plastikbezugstoff in grau und beige/braun, 563 × 420 × 198 mm; Gewicht 13,5 kg

ECC 83, ECL 82, ECL 82, B 250 C 100



Entzerrer-Vorverstärker TV 5

100,—*

Entzerrer-Vorverstärker TV 5

Röhren - Vorverstärker für Duplo-Magnetsystem PE 7000; Lautstärkeregler; getrennte Höhen- und Tiefenregelung; Schneidkennlinien-Entzerrung für DIN, CCIR und NAB

1 Rö + 1 Tgl; Höhenregelung + 10 dB bei 12 kHz, Tiefenregelung — 14 dB bei 100 Hz (bezogen auf 1 kHz der CCIR-Schneidkennlinie)

Stromversorgung
110, 220 V, 50 Hz, 5 W

ECC 83, E 210 C 3



Stereo-Entzerrer-Vorverstärker TV 55

125,—*

Stereo-Entzerrer-Vorverstärker TV 55

Röhren-Entzerrer-Vorverstärker als Schneidkennlinienentzerrer nach CCIR für Breitband-Stereo-Magnet-Systeme; 3 Tandemregler für Lautstärke, Höhen- und Tiefen; Mittenregelung durch Einstellung der Lautstärkeregler der beiden nachgeschalteten Wiedergabeverstärker


Frequenzbereich
20—20 000 Hz

Besonderheiten
Verstärkung bei 1 kHz: 40 dB; Klirrfaktor bei 1 kHz für 20 mV Eingangsspannung: 0,5 %; max. Ausgangsspannung bei 1 kHz: 8 V eff; Abschlußwiderstand: ≦ 500 kOhm

Stromversorgung
110, 220 V, 50 Hz, 7 VA

Abmessungen und Gewicht
90 × 92 × 222 mm; Werkbrettausschnitt 184 × 64 mm; Einbauraum oberhalb des Werkbodens 22 mm, unterhalb 70 mm; Gewicht 1 kg

ECC 83, ECC 83, Tgl

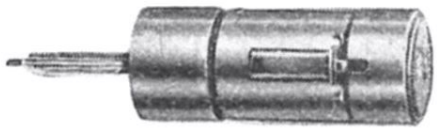


Abwurfachse 45 A

12,—*

Abwurfachse 45 A

Abwurfeinrichtung für Perpetuum-Ebner-Plattenwechsler REX A zum Wechseln von 17-cm-Schallplatten mit großem Mittelloch




Abwurfachse 45 DL

12,—*

bis Geräte-Nr. 120 000: 45 DL (roter Punkt)
ab Geräte-Nr. 120 001: 45 DL N (roter Ring)

Abwurfachse 45 DL

Abwurfeinrichtung für Perpetuum-Ebner-Plattenwechsler REX DELUXE zum Wechseln von 17-cm-Schallplatten mit großem Mittelloch



Abwurfachse 45/66

12,—*

Abwurfachse 45/66

Abwurfeinrichtung für Perpetuum-Ebner-Plattenwechsler PE 66 zum Wechseln von 17-cm-Schallplatten mit großem Mittelloch


Die mit * oder * gekennzeichneten Preise

PE 10

Breitband-Kristall-System (Duplo-System) mit Duplo-Saphir für Normal- und Mikrorillen
Ausgangsspannung 150 mV/cm s^{-1} an 1 MOhm bei 1 kHz
Impedanz 100 kOhm bei 1 kHz
Frequenzbereich
20—14 000 Hz
Besonderheiten
Nadel auswechselbar; Nadel gegen Herausfallen gesichert; zugehöriger Tonarm TO 54, TO 55, TO 75

Breitband-Duplo-Kristall-System PE 10 (mit Normal- und Mikrosaphir)
mit Gehäuse **17,35***
ohne Gehäuse **14,50***

PE 10 NMD
(mit Normal-Saphir und Mikro-Diamant)
mit Gehäuse **36,85***
ohne Gehäuse **34,—***




Nadelhalter PE 10 mit 2 Saphiren 5,95*
Nadelhalter PE 10 NMD mit Normal-Saphir und Mikro-Diamant 25,50*

PE 20, PE 30

Breitband-Kristall-System (Duplo-System) mit Normal- und Mikro-Saphir oder mit Normal-Saphir und Mikro-Diamant
Ausgangsspannung PE 20: 90 mV/cm s^{-1}, PE 30: 180 mV/cm s^{-1} bei 1 kHz
Scheinwiderstand 80 kOhm bei 1 kHz für PE 20 und 120 kOhm für PE 30
Frequenzbereich
30—12 000 Hz

PE 20, PE 30
mit Normal- und Mikro-Saphir **10,50***
im aufsteckbaren Tonarmkopf **15,50***

PE 20 NMD, PE 30 NMD
mit Normal-Saphir und Mikro-Diamant **31,—***
im aufsteckbaren Tonarmkopf **36,—***

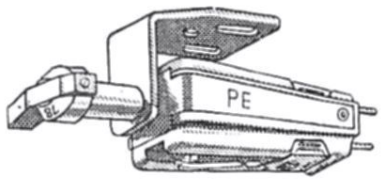


Nadelhalter PE 20/30 N (mit Normal-Saphir) 3,50*
Nadelhalter PE 20/30 M (mit Mikro-Saphir) 3,50*
Nadelhalter PE 20/30 MD (mit Mikro-Diamant) 24,—*

PE 90

Stereo-Kristall-System (Duplo-System) mit Normal- und Stereo-Saphir oder Normal-Saphir und Stereo-Diamant
Ausgangsspannung 150 mV/cm s^{-1} bei 1 kHz an 1 MOhm
Scheinwiderstand 2 × 170 kOhm bei 1 kHz
Frequenzbereich
20—16 000 Hz

PE 90
mit Normal- und Stereo-Saphir **21,50***
im aufsteckbaren Tonarmkopf **26,50***

PE 90 NMD
mit Normal-Saphir und Stereo-Diamant **38,—***
im aufsteckbaren Tonarmkopf **43,—***

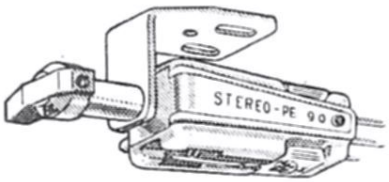


Nadelhalter PE 90 N (mit Normal-Saphir) 3,50*
Nadelhalter PE 45/90 M (mit Stereo-Saphir) 3,50*
Nadelhalter PE 45/90 MD (mit Stereo-Diamant) 24,—*

PE 182


Stereo-Kristall-System (Duplo-System) mit Normal- und Stereo-Saphir oder Normal-Saphir und Stereo-Diamant
Ausgangsspannung 170 mV/cm s^{-1} bei 1 kHz an 1 MOhm
Scheinwiderstand 2 × 200 kOhm bei 1 kHz
Frequenzbereich
20—16 000 Hz

PE 182
mit Normal- und Stereo-Saphir, ohne Halterung **18,—***
mit Halterung **19,—***
im aufsteckbaren Tonarmkopf **24,—***

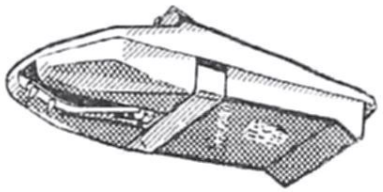

PE 182 NMD
mit Normal-Saphir und Stereo-Diamant, ohne Halterung **37,50***
mit Halterung **38,50***
im aufsteckbaren Tonarmkopf **43,50***

Nadelhalter PE 182 (mit Normal- und Stereo-Saphir) 7,50*
Nadelhalter PE 182 NMD (mit Normal-Saphir und Stereo-Diamant) 27,—*

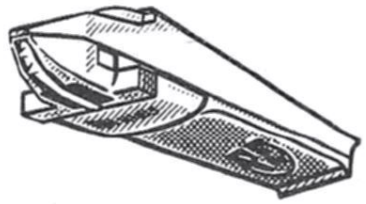


PE 184
mit Normal- und Stereo-Saphir
18,—*

PE 184 NMD
mit Normal-Saphir und Stereo-Diamant
37,50*

Nadelhalter PE 184 7,50*
Nadelhalter PE 184 NMD 27,—*

PE 184

Stereo-Kristall-System (Duplo-System) mit Normal- und Stereo/Mikro-Saphir oder Normal-Saphir und Stereo-Diamant
Ausgangsspannung 160 mV/cm s^{-1} bei 1 kHz an 1 MOhm
Frequenzbereich
20—16 000 Hz

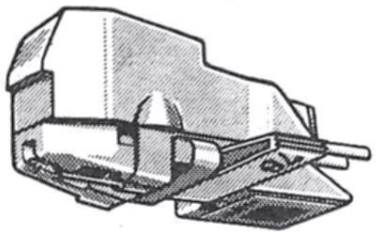


PE 186
mit Normal- und Stereo-Saphir
18,—*

PE 186 NMD
mit Normal-Saphir und Stereo-Diamant
37,50*

Nadelhalter PE 186 7,50*
Nadelhalter PE 186 NMD 27,—*

PE 186

Stereo-Kristall-System (Turn-under-System) mit Normal- und Stereo/Mikro-Saphir oder Normal-Saphir und Stereo-Diamant; Umschaltung von Normal- auf Mikrorillen durch Drehen des Nadelhalters um 180°; Ausgangsspannung 150 mV/cm s^{-1} bei 1 kHz an 1 MOhm
Frequenzbereich
20—16 000 Hz



Duplo-Magnet-System PE 7000
umschaltbar für Normal- und Mikrorillen, mit Tonarmkopf
44,50*

ohne Tonarmkopf
41,—*

mit Saphir-Anker N und Diamant-Anker M, mit Tonarmkopf
64,—*

ohne Tonarmkopf
60,50*

Ersatzanker PE 7000 N 5,—*
Ersatzanker PE 7000 M 5,—*
Ersatzanker PE 7000 S 5,—*
Ersatzanker PE 7000 D 24,50*

PE 7000

Vierpol-Magnet-System (Duplo-System) mit 2 getrennten Nadelhaltern für Normal- und Mikro-Saphir
Ausgangsspannung Normal: 9 mV/cm s^{-1}, Mikro: 12 mV/cm s^{-1}
Impedanz 3,5 kOhm bei 1 kHz
Frequenzbereich
20—30 000 Hz ± 3 dB
Besonderheiten
Mu-Metall-Abschirmung; tropenfest; US-¾"-Standardbefestigung; Spezialnadel PE 7000 S zum Abtasten von Normalplatten mit altem Plattenschnitt oder von modernen Schallplatten (78 U/min), die schon mit Stahlnadel abgespielt wurden, lieferbar

---



PE 8000
mit Stereo-Saphir
54,—*

im aufsteckbaren Tonarmkopf
59,—*

PE 8000 D
mit Stereo-Diamant
73,50*

im aufsteckbaren Tonarmkopf
78,50*

Ersatzanker PE 8000 (mit Stereo-Saphir) 12,—*
Ersatzanker PE 8000 D (mit Stereo-Diamant) 31,50*

PE 8000

Stereo-Magnet-System (Mono-System) mit Stereo-Saphir oder Stereo-Diamant; Rückstellkraft-Konstante 2 p/100 µ
Ausgangsspannung 2 mV/cm s^{-1} bei 1 kHz
Scheinwiderstand 1000 Ohm bei 1 kHz
Frequenzbereich
20—20 000 Hz

PE 9000/1


für Plattenspieler 3310 PE Studio

Stereo-Magnet-System (Mono-System) mit Stereo-Diamant; Rückstellkraft-Konstante 2,2 p/100 μ Ausgangsspannung 2 mV/cm s^{-1} bei 1 kHz; Scheinwiderstand 1,5 kOhm bei 1 kHz; Übersprechdämpfung bei 1 kHz 18 dB

Frequenzbereich
20—20 000 Hz

PE 9000/1
mit Stereo- oder Mikro-Diamant **73,50***

mit Normal-Saphir **54,—***



Ersatzanker Normal-Saphir 12,—*
Ersatzanker Stereo-Diamant 31,50*
Ersatzanker Mikro-Diamant 31,50*

PE 9000/2


für Plattenwechsler REX DE-LUXE/Stereo-Sonderklasse

Stereo-Magnet-System
Technische Daten wie PE 9000/1, jedoch andere Sockelform

PE 9000/2
mit Stereo- oder Mikro-Diamant **73,50***

mit Normal-Saphir **54,—***

im aufsteckbaren Tonarmkopf Mehrpreis 5,—*



Ersatzanker Normal-Saphir 12,—*
Ersatzanker Stereo-Diamant 31,50*
Ersatzanker Mikro-Diamant 31,50*

PHILIPS 6

WC 60

Stereo-Plattenwechsler
Umschaltung der 4 Geschwindigkeiten durch Drehknopf; automat. Ausschalter und Kurzschließer für TA


Tonabnehmer
Stereo-Kristall-System AG 3063 mit Saphir für Stereo- und Mikrorillen; Auflagekraft 5 p

Frequenzbereich
30—15 000 Hz

Besonderheiten
Einstellbare Tonarmentlastung für alle Kristall- und magnetodynamischen Tonkopfsysteme

Stromversorgung
220 V, umlötbar auf 110 V, 50 Hz, 6 W

Ausführung und Gewicht
Chassis, 350 × 305 mm; Einbauraum oberhalb des Werkbodens 115 mm, unterhalb 60 mm; Gewicht 2,6 kg

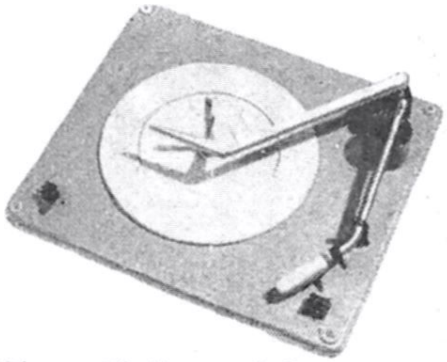

Stereo-Plattenwechsler-Chassis WC 60 **138,—***

M 45-Automat NG 1220 6,80*

ST 10


Stereo-Plattenspieler
auf Kunststoffsockel; Umschaltung der 4 Geschwindigkeiten durch Hebel; automat. Ausschalter

Tonabnehmer
Duplo-Stereo-Kristall-System mit Duplo-Saphir für Normal- und Stereo- oder Mikrorillen
Auflagekraft 5 p

Frequenzbereich
30—15 000 Hz

Stromversorgung
110, 127, 220 V, 50 Hz, 6 W


Ausführung und Gewicht
Kunststoffsockel, Polystyrol, beige, 313×232×115 mm; Gewicht 1,5 kg

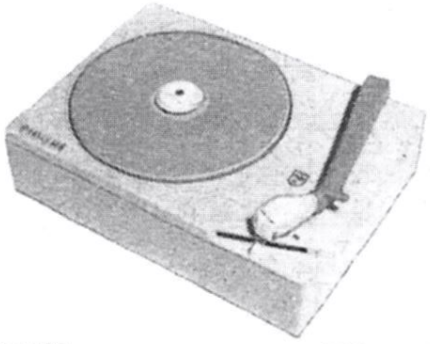

ST 10 **79,—***

Einbau-Chassis SC 10
Preis auf Anfrage

Fortsetzung

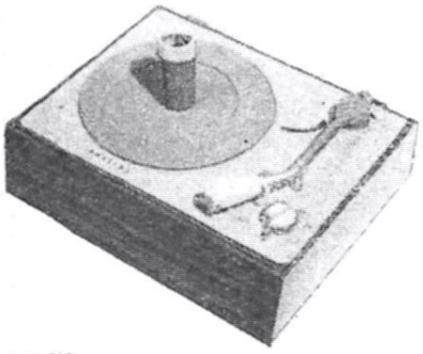

PT 50

169,—*

Einbau-Chassis PC 50
Preis auf Anfrage

PT 50

Stereo-Plattenspieler
auf Teakholz-Schatulle; Umschaltung der 4 Geschwindigkeiten durch Drehknopf; automat. Ausschalter und Kurzschließer für TA


Tonabnehmer
Duplo-Stereo-Kristall-System AG 3305 mit Saphir für Normalrillen und Diamant für Stereo- und Mikrorillen
Auflagekraft 3—10 p einstellbar

Frequenzbereich
30—15 000 Hz

Besonderheiten
Automat. Abtastung aller Schallplattengrößen, zugleich Wechsler für M-45-Platten; Gleichlaufschwankungen des Motors ≤ 0,2 %

Stromversorgung
110, 127, 220, 245 V, 50 Hz, 10 W

Ausführung und Gewicht
Teakholz-Schatulle, 350×290×150 mm; Gewicht 4,5 kg

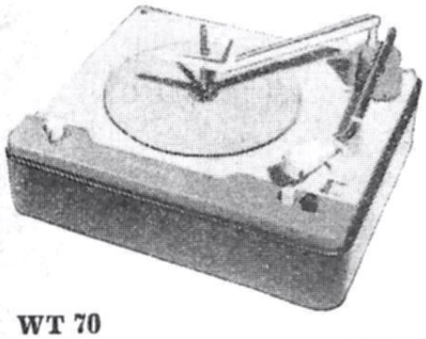

WT 70

149,—*

WT 70


Stereo-Plattenwechsler
auf Zarge; Umschaltung der 4 Geschwindigkeiten durch Drehknopf; automat. Ausschalter und Kurzschließer für TA

Tonabnehmer
Duplo-Stereo-Kristall-System AG 3305 mit Saphir für Normalrillen und Diamant für Stereo- und Mikrorillen
Auflagekraft 3—10 p einstellbar

Frequenzbereich
30—15 000 Hz

Stromversorgung
110, 127, 220, 240 V, 50 Hz, 8 W

Ausführung und Gewicht
Metallzarge, beige/braun, 370 × 320 × 190 mm; Gewicht 4 kg

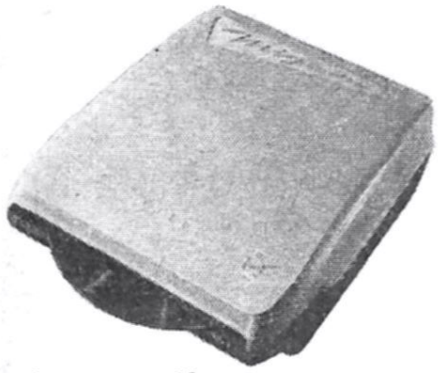

Mignon MT 40

74,—*

Mignon MT 40

Automat. Plattenspieler
für 45 U/min


Tonabnehmer
Stereo-Kristall-System AG 3063 mit Saphir für Stereo- und Mikrorillen
Auflagekraft 5 p; Auslenkhärte 3×10^{-6} cm/dyn (horizontal), 2×10^{-6} cm/dyn (vertikal)

Frequenzbereich
30—15 000 Hz

Stromversorgung
110, 127, 220 V, 50 Hz, 7 W

Ausführung und Gewicht
Kunststoffgehäuse, beige und rotbraun, 200×225×100 mm; Gewicht 1,2 kg

---

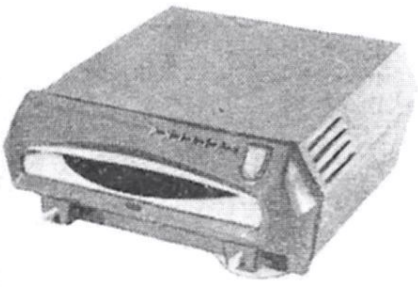

Auto-Mignon MK 60

148,—*

Auto-Mignon MK 60

Auto-Plattenspieler
Automat. Plattenspieler für 45 U / min zum Einbau in Kraftfahrzeuge

Tonabnehmer
Kristall-System AG 3114 mit Diamant für Mikrorillen
Auflagekraft 10 p; Auslenkhärte 3 × 10^{-6} cm/dyn; Anpassungswiderstand 0,5 MOhm

Frequenzbereich
30—15 000 Hz

Stromversorgung
Gleichstrom 6 V, 50 mA; Anschluß an 12 V über eingebauten Spannungsteiler (mit Widerstandskästchen AG 7019 für 24 V), Blendenbeleuchtung 7 V (0,1 A)

Ausführung und Gewicht
Stahlblechgehäuse mit Blendenkappe aus Kunststoff, Stahlkappe für Montage abnehmbar, 230 × 245 × 140 mm; Gewicht 4,3 kg

---

Die mit * gekennzeichneten Preise

Mignon-Verstärkerkoffer MK 35

Plattenspieler-Verstärkerkoffer
mit automat. Plattenspieler für 45 U/min; automat. Ausschalter und Kurzschließer für TA

Tonabnehmer
Kristall-System AG 3308 mit Diamant für Mikrorillen


Frequenzbereich
30—15 000 Hz

NF-Teil
1-W-Verstärker; 4 Trans; 1 Lautsprecher, perm.-dyn., 15 × 10 cm

Stromversorgung
4 Batterien je 1,5 V; Betriebsstunden: 30

Ausführung und Gewicht
Koffer, Polystyrol, rot/grau oder zweifarbig grau, 285 × 265 × 125 mm; Gewicht 4 kg

OC 75, OC 75, 2-OC 74

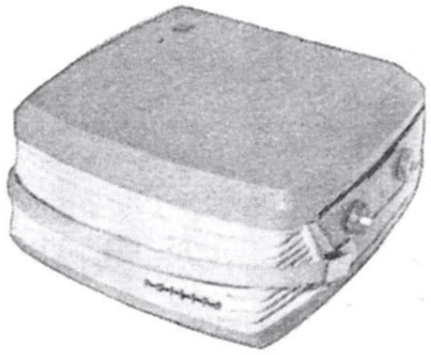

Mignon-Verstärkerkoffer MK 35

174,—*

SK 10

Stereo-Plattenspieler-Koffer
Umschaltung der 4 Geschwindigkeiten durch Hebel; automat. Ausschalter und Kurzschließer für TA

Tonabnehmer
Duplo-Stereo-Kristall-System mit Duplo-Saphir für Normal- und Stereo- oder Mikrorillen
Auflagekraft 5 p

Frequenzbereich
30—15 000 Hz

Stromversorgung
110, 127, 220 V, 50 Hz, 6 W

Ausführung und Gewicht
Holzkoffer, weinrot/beige, 349 × 273 × 124 mm; Gewicht 2,85 kg



SK 10

99,—*

Phonokoffer SK 45

Stereo-Plattenspieler-Koffer
Umschaltung der 4 Geschwindigkeiten durch Drehknopf; automat. Ausschalter und Kurzschließer für TA

Tonabnehmer
Stereo-Kristall-System AG 3060 mit Diamant für Stereo- und Mikrorillen

Frequenzbereich
30—15 000 Hz

Besonderheiten
Schwerer symmetrischer Antriebsmotor; ausgewuchteter Spritzgußplattenteller; automatisch entkuppeltes Gummi-Zwischenrad; Drehzahl-Feineinstellung um ± 2 %; Aufsetzmechanik zum Aufsetzen des Tonarmes; einstellbare Tonarmentlastung für alle Kristall- und magnetodynamischen Tonköpfe

Stromversorgung
110, 127, 220, 245 V, 50 Hz, 8 W

Ausführung und Gewicht
Koffer, beige und braun, 380 × 290 × 160 mm; Gewicht 4,5 kg



Phonokoffer SK 45

129,—*



SK 60

169,—*

SK 60

Stereo-Plattenspieler-Verstärkerkoffer
Umschaltung der 4 Geschwindigkeiten durch Hebel; automat. Ausschalter und Kurzschließer für TA

Tonabnehmer
Duplo-Stereo-Kristall-System AG 3302 mit Duplo-Nadel (Saphir) für Normal- und Stereo- oder Mikrorillen
Auflagekraft 5 p

Frequenzbereich
30—15 000 Hz

NF-Teil
2-W-Verstärker; 2 Rö; 1 Lautsprecher, perm.-dyn., 17 cm ø; Lautsprecher abnehmbar; Stereo-Wiedergabe über Verstärker für 2. Kanal

Stromversorgung
110, 127, 220 V, 50 Hz, 32 W

Ausführung und Gewicht
Koffer, Polystyrol, hellbraun/beige, 352×250×176 mm; Gewicht 4,4 kg
UCL 82, UY 85



SK 65

199,—*

SK 65

Stereo-Plattenspieler-Verstärkerkoffer
Umschaltung der 4 Geschwindigkeiten durch Hebel; automat. Ausschalter und Kurzschließer für TA

Tonabnehmer
Duplo-Stereo-Kristall-System AG 3302 mit Duplo-Nadel (Saphir) für Normal- und Stereo- oder Mikrorillen
Auflagekraft 5 p

Frequenzbereich
30—15 000 Hz

NF-Teil
2-W-Verstärker; 2 Rö; 1 Lautsprecher, perm.-dyn., 17 cm ø; Lautsprecher abnehmbar; Stereo-Wiedergabe über Verstärker für 2. Kanal

Stromversorgung
110, 127, 220 V, 50 Hz, 32 W

Ausführung und Gewicht
Holzkoffer, elfenbein/schwarz oder elfenbein/weinrot, 353 × 250 × 176 mm; Gewicht 4,5 kg
UCL 82, UY 85



SK 80

229,—*

SK 80

Stereo-Plattenspieler-Verstärkerkoffer
Umschaltung der 4 Geschwindigkeiten durch Hebel; automat. Ausschalter und Kurzschließer für TA

Tonabnehmer
Duplo-Stereo-Kristall-System AG 3305 mit Saphir für Normalrillen und Diamant für Stereo- und Mikrorillen
Auflagekraft 5 p

Frequenzbereich
30—15 000 Hz

NF-Teil
2 × 2-W-Verstärker; 2 Rö + 1 Si-Gleichrichter; Balanceregler; 2 Lautsprecher, perm.-dyn., 10 cm ø

Stromversorgung
110, 127, 220 V, 50 Hz, 40 W

Ausführung und Gewicht
Holzkoffer, weinrot oder grau, 500 × 268 × 155 mm; Gewicht 4,3 kg
UCL 82, UCL 82, OA 211

Stereo-Verstärkerkoffer SK 100



Stereo-Verstärkerkoffer SK 100

359,—*

Stereo-Plattenspieler-Verstärkerkoffer
Umschaltung der 4 Geschwindigkeiten durch Drehknopf; automat. Ausschalter und Kurzschließer für TA

Tonabnehmer
Stereo-Kristall-System AG 3060 mit Diamant für Stereo- und Mikrorillen
Auflagekraft 5 p

Frequenzbereich
30—15 000 Hz


NF-Teil
2 × 2,5-W-Verstärker; 4 Rö + 1 Tgl; getrennte Höhen- und Tiefenregler; Balanceregler; 2 Lautsprecher, 17 cm ø; Lautsprecher abnehmbar; Anschlüsse für Außenlautsprecher und zweites Phonogerät; Tiefton-Buchse; Stereo-Buchse

Stromversorgung
110, 127, 220 V, 50 Hz, 40 W

Ausführung und Gewicht
Koffer, zweifarbig braun, 480 × 320 × 240 mm; Gewicht 9,5 kg

ECC 83, ECC 83, EL 95, EL 95, Tgl

PK 100

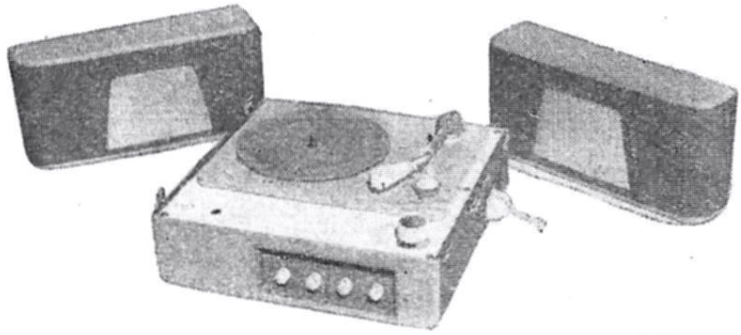

PK 100

399,—*

Stereo-Plattenspieler-Verstärkerkoffer
Umschaltung der 4 Geschwindigkeiten durch Drehknopf; automat. Ausschalter und Kurzschließer für TA

Tonabnehmer
Duplo-Stereo-Kristall-System AG 3305 mit Saphir für Normalrillen und Diamant für Stereo- und Mikrorillen
Auflagekraft 3—10 p einstellbar

Frequenzbereich
30—15 000 Hz

NF-Teil
2×2,5-W-Verstärker; 4 Rö + 1 Tgl; getrennte Höhen- und Tiefenregler; Balanceregler; 2 Lautsprecher, perm.-dyn., 17 cm ø; Lautsprecher abnehmbar


Besonderheiten
Automat. Abtastung aller Schallplattengrößen, zugleich Wechsler für M-45-Platten; Gleichlaufschwankungen des Motors ≦ 0,2 %

Stromversorgung
110, 127, 220, 245 V, 50 Hz, 40 W

Ausführung und Gewicht
Holzkoffer, zweifarbig grau, 380 × 380 × 210 mm; Gewicht 10 kg

ECC 83, ECC 83, EL 95, EL 95, Tgl

PT 100

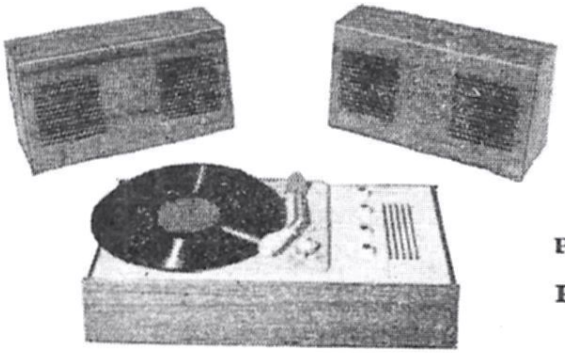

PT 100

Preis auf Anfrage

Stereo-Plattenspieler-Verstärkerschatulle
Umschaltung der 4 Geschwindigkeiten durch Drehknopf; automat. Ausschalter und Kurzschließer für TA

Tonabnehmer
Duplo-Stereo-Kristall-System AG 3305 mit Saphir für Normalrillen und Diamant für Stereo- und Mikrorillen
Auflagekraft 5 p

Frequenzbereich
30—15 000 Hz

NF-Teil
2×2,5-W-Verstärker; 4 Rö + 1 Tgl; getrennte Höhen- und Tiefenregler; Balanceregler; 2 Lautsprecher, perm.-dyn., 17 cm ø; Lautsprecher in getrennten Boxen

Stromversorgung
110, 127, 220, 245 V, 50 Hz, 40 W

Ausführung und Gewicht
Schatulle, Teak, 545 × 275 × 185 mm; Gewicht 10 kg
Boxen 420 × 230 × 155 mm

ECC 83, ECC 83, EL 95, EL 95, Tgl

Fortsetzung

Tonkopf AG 3016 **12,—*** Ersatznadel M AE 60 533 4,60* Ersatznadel N AE 60 532 4,60*	**AG 3016** **Kristall-System** (Duplo-System) mit je 1 Saphir für Normal- und Mikrorillen	Ausgangsspannung für 3 cm/s bei 1 kHz 300 mV **Frequenzbereich** 30—15 000 Hz
Stereo-Tonkopf AG 3060 **28,—***	**AG 3060** **Stereo-Kristall-System** (Mono-System) mit Diamant für Stereo- und Mikrorillen	Ausgangsspannung für 3 cm/s bei 1 kHz 200 mV **Frequenzbereich** 30—15 000 Hz
Stereo-Tonkopf AG 3063 **12,—*** Ersatznadel 946/S 46 4,60*	**AG 3063** **Stereo-Kristall-System** (Mono-System) mit Saphir für Stereo- und Mikrorillen	Ausgangsspannung für 3 cm/s bei 1 kHz 200 mV **Frequenzbereich** 30—15 000 Hz
Tonkopf AG 3109 **15,—*** **Ersatznadel M AG 5009** 4,60* **Ersatznadel N AG 5008** 4,60*	**AG 3109** **Kristall-System** (Duplo-System), Einbau-System für ältere Phonogeräte, mit je 1 Saphir	für Normal- und Mikrorillen; dreipoliger Anschluß Ausgangsspannung für 3 cm/s bei 1 kHz 500 mV **Frequenzbereich** 30—15 000 Hz
Mignon-System AG 3113 **9,—*** Ersatznadel AG 5009 4,60*	**AG 3113** **Mignon-System** (Mono-System) mit Saphir für Mikrorillen	Ausgangsspannung für 3 cm/s bei 1 kHz 300 mV **Frequenzbereich** 30—15 000 Hz
Mignon-System AG 3114 **22,—***	**AG 3114** **Mignon-System** (Mono-System) mit Diamant für Mikrorillen	Ausgangsspannung 200 mV für 3 cm/s bei 1 kHz **Frequenzbereich** 30—15 000 Hz
Stereo-Tonkopf AG 3301 **17,—*** Ersatznadel M 946/S 46 4,60* Ersatznadel N 946/S 49 4,60*	**AG 3301** **Stereo-Kristall-System** (Duplo-System) mit je 1 Saphir für Normal- und Stereo- oder Mikrorillen, dreipoliger Anschluß	Ausgangsspannung für 3 cm/s bei 1 kHz 200 mV **Frequenzbereich** 30—15 000 Hz
Tonkopf AG 3302 **17,—***	**AG 3302** **Stereo-Kristall-System** (Duplo-System) mit je 1 Saphir für Normal- und Stereo- oder Mikrorillen, fünfpoliger Anschluß, Nadelhalterung umschaltbar	Ausgangsspannung 100 mV/cm s^{-1} an 500 kOhm bei 1 kHz **Frequenzbereich** 30—15 000 Hz Auslenkhärte horizontal 3 × 10^{-6} cm/dyn, vertikal 2 × 10^{-6} cm/dyn
Tonkopf AG 3305 **30,—***	**AG 3305** **Stereo-Kristall-System** (Duplo-System) mit Saphir für Normalrillen und Diamant für Stereo- und Mikrorillen, fünfpoliger Anschluß, Nadelhalterung umschaltbar	Ausgangsspannung 100 mV/cm s^{-1} an 500 kOhm bei 1 kHz **Frequenzbereich** 30—15 000 Hz Auslenkhärte horizontal 3 × 10^{-6} cm/dyn, vertikal 2 × 10^{-6} cm/dyn
Stereo-Tonkopf AG 3402 **78,—***	**AG 3402** **Stereo-Magnet-System** (Mono-System) mit Diamant für Stereo- und Mikrorillen; fünfpoliger Anschluß Ausgangsspannung 2 mV/cm s^{-1} an 68 kOhm bei 1 kHz;	Auslenkhärte horizontal 5,3× 10^{-6} cm/dyn, vertikal 2,2×10^{-6} cm/dyn; Übersprechdämpfung bei 1 kHz 18 dB, bei 10 kHz 12 dB; effektiv bewegte Masse 3 mg **Frequenzbereich** 20—20 000 Hz
Stereo-Tonkopf AG 3401 **78,—***	**AG 3401**	**Stereo-Magnet-System** wie AG 3402, jedoch mit dreipoligem Anschluß

Die mit * oder * gekennzeichneten Preise


TK 4/D

Kristall-System (Duplo-System) mit 2 Saphiren für Normal- und Mikrorillen
Ausgangsspannung 0,9—1,1 V an 1 MOhm für 20 mm LBB bei 1 kHz
Impedanz 250 kOhm bei 800 Hz, kapazitiv

Frequenzbereich
20—16 000 Hz

Besonderheiten
Tonabnehmerkapsel zur Bestückung von Tonarmen jeden Typs durch Verwendung verschiedener Einbaueinheiten

Gewicht
Tonabnehmerkapsel mit Kippvorrichtung 9 g



Kristall-Tonabnehmer-System TK 4/D **14,50***

mit Kippvorrichtung **17,50***

Ersatznadel D-5 für Normal- und Mikrorillen 5,95*


St D 1

Stereo-Kristall-System (Duplo-System) mit je 1 Saphir für Normal- und Stereo- oder Mikrorillen, 180° turnover
Ausgangsspannung > 1,5 V an 1 MOhm bei 7 cm/s; Übersprechdämpfung > 20 dB bei 1000 Hz

Frequenzbereich
20—13 000 Hz

Besonderheiten
Getrennte Anschlüsse für jedes System

Gewicht
5,5 g



Stereo-Tonkapsel St D 1 **28,—***

Ersatznadel N-4 für Normalrillen 5,—*
Ersatznadel S-1 für Stereo- und Mikrorillen 5,—*

St D 2

Stereo-Kristall-System (Duplo-System) mit je 1 Saphir für Normal- und Stereo- oder Mikrorillen, 180° turnover
Ausgangsspannung > 0,5 V an 1 MOhm bei 7 cm/s; Übersprechdämpfung > 20 dB bei 1000 Hz

Frequenzbereich
30—16 000 Hz

Besonderheit
Getrennte Anschlüsse für jedes System

Gewicht
5,5 g

(Gehäuse wie St D 1)

Stereo-Tonkapsel St D 2 **28,—***

Ersatznadel N-4 für Normalrillen 5,—*
Ersatznadel S-1 für Stereo- und Mikrorillen 5,—*


St D 3

Stereo-Kristall-System (Mono-System) mit Saphir für Stereo- oder Mikrorillen
Ausgangsspannung > 1,5 V an 1 MOhm bei 7 cm/s; Übersprechdämpfung > 20 dB bei 1000 Hz

Frequenzbereich
30—13 000 Hz

Besonderheit
Getrennte Anschlüsse für jedes System

Gewicht
5 g



Stereo-Tonkapsel St D 3 **25,—***

Ersatznadel N-4 für Normalrillen 5,—*
Ersatznadel S-1 für Stereo- und Mikrorillen 5,—*

6



Kombi
(mit Plattenwechsler) **248,—***
ohne Plattenwechsler mit vollem Werkboden **158,—***
Mehrpreis für Nußbaum, natur 20,—*
mit Dual 1007 gegen Mehrpreis

Türkis Acellabar

Phonovitrine; Plattenwechsler Telefunken TW 504 E (stereovorbereitet) oder PE 66/PE 30 (stereovorbereitet) oder Dual 1007 (Vollstereo); 1 Ablagefach für Platten; automat. Beleuchtung für Wechslerfach; Hausbar mit je 1 Holz- und Glastür; auch mit 2 Holztüren lieferbar

Ausführung und Gewicht
Edelholzfurniere, nußbaumfarben, dunkel poliert, Türen und Oberboden Polyesterhochglanz, einzeln einschraubbare Füße mit Hülsen, 790 × 710 × 370 mm; Gewicht 23 kg

Juwel Acella

Phonovitrine; stereovorbereiteter Plattenwechsler PE 66 oder Telefunken TW 504; 1 Ablagefach für Platten; automat. Beleuchtung für Wechslerfach; Hausbar mit je 1 Holz- und Glastür; auch mit 2 Holztüren lieferbar

Ausführung und Gewicht
Holz, dunkel poliert, abgerundetes Oberblatt, Messingzierleisten, einzeln einschraubbare Füße mit Hülsen, Türen und Oberblatt Polyesterhochglanz, 890 × 750 × 410 mm; Gewicht 25 kg

Kombi

Phonovitrine; Plattenwechsler Telefunken TW 504 E (stereovorbereitet) oder PE 66/PE 30 (stereovorbereitet) oder Dual 1007 (Vollstereo); 1 Ablagefach für Platten; 1 Fach für Rundfunkgerät (710×370×350 mm); Abspielgerät vorziehbar; 1 Klapptür

Ausführung und Gewicht
Edelholzfurniere, nußbaumfarben, dunkel, oder Nußbaum, natur, Klapptür und Oberboden Polyesterhochglanz, Gleitrollen oder einzeln einschraubbare Füße mit Hülsen, 750 × 820 × 410 mm; Gewicht 23 kg



Türkis Acellabar
228,—*
mit Dual 1007 gegen Mehrpreis



Juwel Acella
248,—*
mit Dual 1007 gegen Mehrpreis

Die mit * oder * gekennzeichneten Preise



Kristall 2 T
mit Holztüren oder Acellabar
258,—*
mit Effektspiegelbar und Holztüren
289,—*
Mehrpreis für Nußbaum, natur
20,—*
mit Dual 1007 gegen Mehrpreis

Kristall 2 T


Phonovitrine; Plattenwechsler Telefunken TW 504 E (stereovorbereitet) oder PE 66/PE 30 (stereovorbereitet) oder Dual 1007 (Vollstereo); 3 Ablagefächer für Platten; automat. Beleuchtung für Wechslerfach; 2 Holztüren; auch mit Acellabar oder Effektspiegelbar lieferbar

Ausführung und Gewicht
Edelholzfurniere, nußbaumfarben, dunkel oder Nußbaum, natur, Türen und Oberböden Polyesterhochglanz, einzeln einschraubbare Füße mit Hülsen, 950 × 750 × 400 mm; Gewicht 26 kg

Topas 60

Phonovitrine; stereovorbereiteter Plattenwechsler PE 66 oder Telefunken TW 504; 2 Räume mit 1 Ständer für 50 Platten; automatische Beleuchtung für Wechslerfach

Ausführung und Gewicht
Holz Korpus, Türen und Oberblatt Nußbaum, natur, 900 × 750 × 410 mm; Gewicht 23 kg

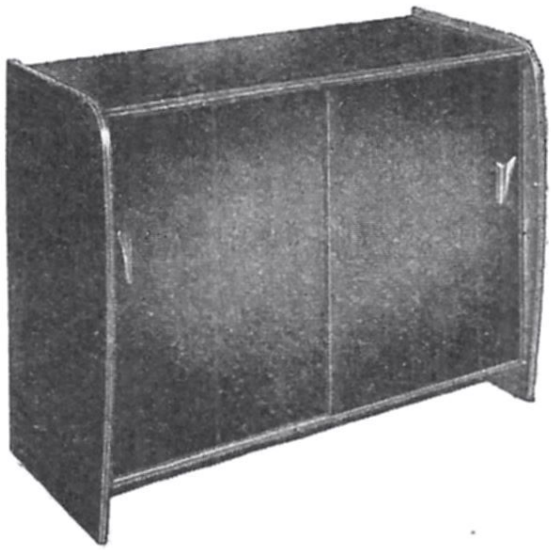

Topas 60
278,—*
mit Dual 1007 gegen Mehrpreis



Smaragd
298,—*
Mehrpreis für Rüster 10,—*
mit Dual 1007 gegen Mehrpreis

Smaragd

Phonovitrine; stereovorbereiteter Plattenwechsler PE 66 oder Telefunken TW 504; 2 Räume mit 1 Ständer für 50 Platten; automat. Beleuchtung für Wechsler- und Plattenfach

Ausführung und Gewicht
Holz, nußbaumfarben, dunkel, Türen und Oberblatt hochglanzpoliert oder Nußbaum, mattiert, oder Rüster, mattiert, 960 × 700 × 410 mm; Gewicht 26 kg

6



Plattenspieler TP 105 EZ/1
84,80*
Staubschutzhülle 4,20*

TP 105 EZ/1

Plattenspieler
auf Zarge; Umschaltung der 4 Geschwindigkeiten mit Drehknopf; automat. Ausschalter und Kurzschließer für TA

Tonabnehmer
Kristall-System T 10/1 mit Saphir für Mikrorillen
Auflagekraft 8 p, Rückstellkraft-Konstante 4 p/60 µ

Frequenzbereich
30—15 000 Hz

Besonderheiten
Leichter Austausch von Kapsel und Nadelträger; Übergang auf Mono-System T 10/2 und Stereo-Systeme T 20/1, T 20/2, T 20/D und T 20/DS möglich; automat. Entlastung des Zwischenrades nach Spielende; Tonarmsicherung durch Raststütze; Anpassung an 40 oder 60 Hz durch Austausch der Stufenachse

Stromversorgung
110/125, 220/240 V, 50 Hz, 12 W

Ausführung und Gewicht
Zarge, Kunststoff, perlgrau, 365 × 75 × 285 mm; Gewicht etwa 3 kg



Plattenwechsler-Chassis TW 504 E
(stereovorbereitet)
115,—*

Plattenwechsler-Chassis TW 504 S
(mit Stereo-System)
120,—*

Aufsetzachse 38 Ku oder 38 L 13,80*
Zarge (Untersatz) 18,—*
Staubschutzhülle 4,20*

TW 504

Plattenwechsler-Chassis
Umschaltung der 4 Geschwindigkeiten mit Drehknopf

Tonabnehmer
Chassis TW 504 E: Kristall-System T 10/2 mit Duplo-Saphir für Normal- und Mikrorillen
Auflagekraft 8 p, Rückstellkraft-Konstante 4 p/60 µ
Chassis TW 504 S: Stereo-Kristall-System T 20/2 mit Duplo-Saphir für Normal- und Stereo- oder Mikrorillen
Auflagekraft 7 p, Rückstellkraft-Konstante 4 p/60 µ

Frequenzbereich
30—15 000 Hz

Besonderheiten
Leichter Austausch von Kapsel und Nadelträger; Übergang auf Mono-System T 10/1 und Stereo-Systeme T 20/1, T 20/D und T 20 DS möglich; beliebiges Mischen von 25- und 30-cm-Platten; Dauerspiel, Gemischtspiel oder Einzelspiel, vollautomatisch oder halbautomatisch; Anpassung an 40 oder 60 Hz durch Austausch der Stufenachse

Stromversorgung
110/125, 220/240 V, 50 Hz, 12 W

Ausführung und Gewicht
Grundplatte des Chassis 345 × 305 mm; Einbauraum oberhalb des Werkbodens 172 mm, unterhalb des Werkbodens 70 mm; Gewicht 3,5 kg

Musikus 105


Phonokoffer
Technische Daten wie TP 105 EZ/1, jedoch Koffer mit abnehmbarem Deckel

Ausführung und Gewicht
Koffer, Kunststoff, perlgrau/pastellgrau, 365×140×285 mm; Gewicht etwa 3,5 kg

Musikus 504 S/1

Plattenwechsler-Koffer
mit Plattenwechsler-Chassis TW 504 und Stereo-Kristall-System T 20/1

Ausführung und Gewicht
Holzkoffer mit Polsterkunstlederüberzug, perlgrau/sandbeige, 389 × 175 × 356 mm; Gewicht etwa 7 kg

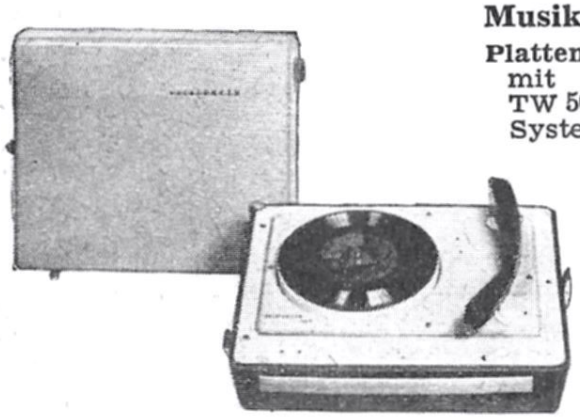

Phonokoffer Musikus 105 E/1
(stereovorbereitet)
95,—*

Phonokoffer Musikus 105 S/1
(mit Stereo-System T 20/1)
99,80*



Phonokoffer Musikus 504 S/1
(mit Stereo-System T 20/1)
178,—*

Aufsetzachse 38 L 13,80*


Die mit * oder * gekennzeichneten Preise

Musikus 105 SV

Plattenwechsler-Verstärkerkoffer
Technische Daten des Plattenspieler-Chassis wie TP 105 EZ/1, jedoch mit Stereo-Kristall-System T 20/1 oder T 20/D

NF-Teil
3,5-W-Verstärker; 1 Rö + 1 Tgl; Klangregler; 1 Lautsprecher, perm.-dyn., 18 × 13 cm, abnehmbar; Anschlüsse für Rundfunkgerät, Magnettongerät und Stereo-Zusatzverstärker

Stromversorgung
110, 125, 150, 220, 240 V, 50 Hz, 40 W

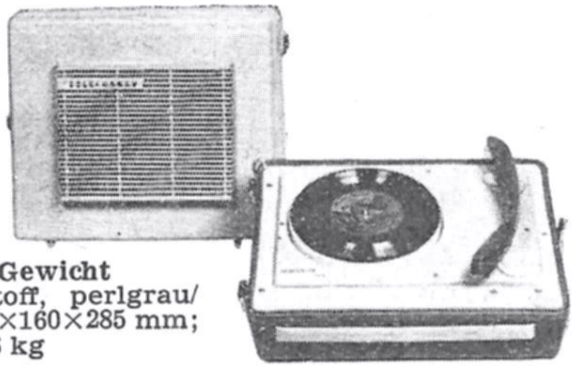

Ausführung und Gewicht
Koffer, Kunststoff, perlgrau/pastellgrau, 365×160×285 mm; Gewicht etwa 6 kg

ECL 86, Tgl

Verstärker-Phonokoffer Musikus 105 SV/1
(mit Stereo-System T 20/1)
199,80*

Verstärker-Phonokoffer Musikus 105 SV/D
(mit Stereo-System T 20/D mit Diamantnadel)
218,—*

Musikus 504 SV

Plattenwechsler-Verstärkerkoffer
mit Plattenwechsler-Chassis TW 504 und Stereo-Kristall-System T 20/1 oder T 20/D

NF-Teil
3-W-Verstärker; 1 Rö + 1 Tgl; getrennte Höhen- und Tiefenregler; 1 Lautsprecher, perm.-dyn., 18 × 13 cm, abnehmbar; Anschlüsse für Rundfunkgerät, Magnettongerät und Stereo-Zusatzverstärker

Stromversorgung
110, 125, 150, 220, 240 V, 50 Hz, 40 W



Ausführung und Gewicht
Holzkoffer mit Polsterkunstlederüberzug, perlgrau/sandbeige, 422 × 188 × 356 mm; Gewicht etwa 9 kg

ECL 82, Tgl

Verstärker-Phonokoffer Musikus 504 SV/1
(mit Stereo-System T 20/1)
308,—*

Verstärker-Phonokoffer Musikus 504 SV/D
(mit Stereo-System T 20/D mit Diamantnadel)
326,—*

Aufsetzachse 38 L 13,80*

Stereo-Heimanlage 5021/D


mit Plattenwechsler-Chassis TW 502 und Stereo-System T 20/D mit Diamantnadel

NF-Teil
2 × 2-W-Verstärker; 2 Rö + 1 Tgl; getrennte Höhen- und Tiefenregler; 2 Lautsprecherboxen in Baßreflexanordnung mit je 2 Lautsprechern, 1 perm.-dyn. Tiefton, 26 × 18 cm, 1 perm.-dyn. Hochton, 10 cm ø; Anschlüsse für Rundfunkgerät, Magnettongerät

Stromversorgung
110/125, 220/240 V, 50 Hz, 50 W

Ausführung und Gewicht
Steuergerät, Teakholz, 500 × 500 × 500 mm, Gewicht 18 kg; Lautsprecherboxen, Teakholz, 650 × 350 × 300 mm, Gewicht je 11 kg

ECL 82, ECL 82, B 250 C 75

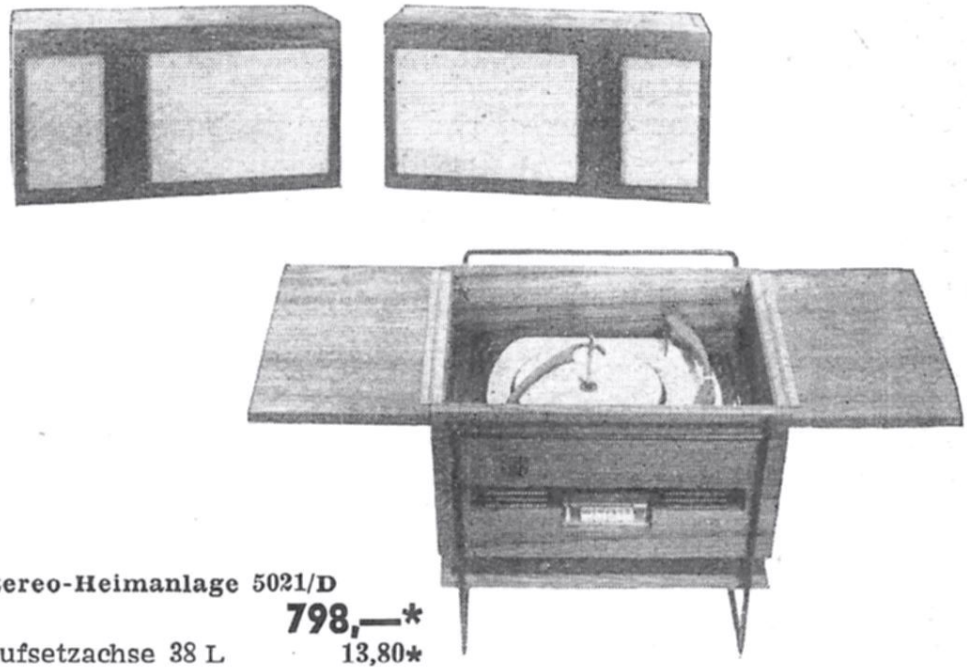

Stereo-Heimanlage 5021/D
798,—*

Aufsetzachse 38 L 13,80*

Fortsetzung

Zubehör

Tonleitung K 812 für Phonogerät mit Normstecker zum Rundfunkgerät mit herkömmlicher Tonabnehmerbuchse, 20 cm lang 4,50*

Tonleitung K 813 für Phonogerät mit herkömmlichem Stecker zum Rundfunkgerät mit Normstecker 4,50*

Tonleitung K 814 für Stereo-Phonogerät mit 2 Tonabnehmerleitungen zum Rundfunkgerät mit Normstecker 6,—*

Tonleitung K 815 mit dreipoligen Normsteckern zur Verbindung des Verstärker-Phonokoffers Musikus 5 V und 501 V mit zweitem Verstärkerkanal, kapazitätsarm, einadrig, 2 m lang 5,20*

Lautsprecher-Verlängerungsleitung K 819 zum Anschluß vom Lautsprecher an Verstärker, 2adrig, 4 m lang 6,90*

Schaltsteg für Parallelschaltung der Stereo-Kanäle der Tonkapsel 1,10*

Mikroskop zum Überprüfen von Abtastnadeln **Preis auf Anfrage**

Tonabnehmer-Systeme mit Nadeln+)

TTSA, Kristall, Saphir (N, M) 14,80*

TTSA/DS, Kristall, Saphir/Diamant (N, M) 33,80*

TTSM, Kristall, Saphir (M) 13,80*

T 10/1, Kristall, Saphir (N, M) 13,80*

T 10/2, Kristall, Saphir (N, M) 14,80*

T 20/1, Kristall, Saphir (M, St) 18,80*

T 20/2, Kristall, Saphir (N, M, St) 19,80*

T 20/D, Kristall, Diamant (M, St) 37,60*

T 20/DS, Kristall, Saphir/Diamant (N, M, St) 38,60*

T 200/1, Keramik, Saphir (M, St) 29,—*

T 200/2, Keramik, Saphir (N, M, St) 30,—*

T 200/D, Keramik, Diamant (M, St) 47,80*

T 200/DS, Keramik, Saphir/Diamant (N, M, St) 48,80*

Stereo SR 1, Kristall, Saphir (M, St) 18,80*

Stereo SR 20/2, Kristall, Saphir (N, M, St) 21,50*

Stereo SR 20/DS, Kristall, Saphir/Diam. (N, M, St) 49,50*

2 TS, Keramik, Saphir (N, M) 18,90*

3 TS, Keramik, Saphir (N, M) 26,80*

8 TAS, Keramik, Saphir (N, M, St) 30,80*


8 TAS/DS, Keramik, Saphir/Diam. (N, M, St) 58,80*

+) N = Normalrillen, M = Mikrorillen, St = Stereorillen

Nadeln

zu TTU (Saphir)	4,90*
zu TTSA (Saphir)	4,90*
zu TTSA/DS (Saphir/Diamant)	25,90*
zu TTSM (Saphir)	3,90*
A 10/1 (Saphir)	4,90*
A 10/2 (Saphir)	5,90*
A 20/1 (Saphir)	4,90*
A 20/2 (Saphir)	5,90*
A 20/D (Diamant)	23,70*
A 20/DS (Saphir/Diam.)	24,70*
A 200/1 (Saphir)	5,40*
A 200/2 (Saphir)	6,40*
A 200/D (Diamant)	26,40*
A 200/DS (Saphir/Diam.)	27,40*
zu SR/1 und zu SR 20/2 (Saphir) M	3,50*
zu SR 20/2 (Saphir) N	3,50*
zu SR 1, SR 2, SR 20/2 und zu SR 20/DS (Diamant)	31,90*
zu 2 TS (Saphir)	13,20*
zu 3 TS (Saphir)	13,80*
zu 8 TAS (Saphir)	12,40*
zu 8 TAS/DS (Saphir/Diamant)	40,80*

WANDEL u. GOLTERMANN

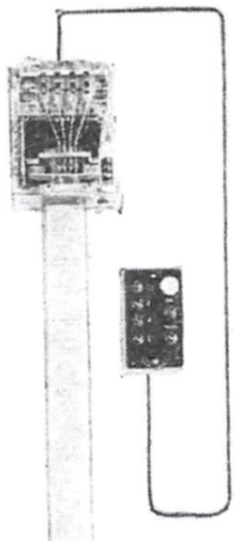

Elektro-Gong D 50 **158,—***

Elektro-Gong F 55 **233,—***

D 50

Elektro-Gong
mit mechanischer Drucktastenauslösung

Besonderheiten
4 Gongstäbe; Ausklingzeit etwa 5 s (kann für besondere Zwecke auf 1—2 s abgekürzt werden); abgegebene Spannung 0,1—0,15 V (4 kOhm), regelbar

Abmessungen und Gewicht
185 × 115 × 100 mm, Schutzrohr 520 mm; Gewicht 2,3 kg

F 55

Elektro-Gong
Technische Daten wie D 50, jedoch mit elektrischer Auslösung (6, 12 oder 24 V) und auf Wunsch mit 5 oder 6 Gongstäben

Abmessungen und Gewicht
208 × 154 × 70 mm, Schutzrohr 520 mm; Gewicht 3,6 kg

Automatische Gong-Steuersätze

zur Steuerung der Tonfolge und anderer Einrichtungen nach einem gewünschten Programm

Abmessungen und Gewicht
240 × 110 × 110 mm; Gewicht 1,8 kg

Automatische Gong-Steuersätze **280,—***

Uhrenschlag-Einrichtung USE

mit Viertel- und Vollstundenschlag; USE I mit Bim-Bam-Schlag, USE II mit Westminster-Schlag; Steuerung durch Hauptuhr; Steuerimpulsspannung 24 V; Betriebsspannung für das Schlagwerk 220 V ~

Abmessungen und Gewicht
235 × 170 × 140 mm; Gewicht 3,3 kg

USE I **325,—***

USE II **415,—***

7.
Magnettongeräte

Seite
B

AEG 92
Burger 97
Elektron 98
Graetz 100
Grundig 102
Loewe Opta 110
Nordmende 112
Philips 112
Saba 116
Telefunken 118
Uher 123

Magnettonbänder

AGFA 129
BASF 129
Grundig 131
Philips 131
Telefunken 131

Spulen und Kassetten

Schneider 132



Magnetophon 74 K

399,—*

(einschl. Leerspule)

EF 86, ECC 83, EL 95, EM 84, B 250 C 65/110, E 30 C 5

Magnetophon 74 K

Magnetband-Gerät
Koffergerät, Doppelspur, 9,5 cm/s; Spulen max. 15 cm ø; Aufnahmezeit 2 × 90 min für 540 m Duo-Band

2 Magnetköpfe, Doppelspur, davon 1 × Löschen, 1 × Kombi

Frequenzbereich
40—14 000 Hz
Dynamikumfang > 40 dB

Verstärker
Aufsprech- und Wiedergabeverstärker kombiniert; 3 Stufen für Aufnahme + HF-Generator, 4 Stufen für Wiedergabe, Ausgangsleistung 2,5 W; 2 Eingänge: 100 kOhm (2 mV) für Mikrofon, 2 MOhm (2 mV) für Rundfunk; Lautstärkeregler für Aufnahme und Wiedergabe; Aussteuerungskontrolle durch Magisches Band; Bandzählwerk, vorwärts und rückwärts zählend

Bedienung
3 Drucktasten: Aufnahme, Wiedergabe, Halt; 1 Stufenschalter für Rundfunk/Mikrofon; 1 Schiebeschalter für schnellen Vor- und Rücklauf; Netzschalter mit Lautstärkeregler kombiniert

Besonderheiten
Band- und kopfschonende Feinfühlautomatik; Einbaumöglichkeit für Trickblende

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 13 × 7,1 cm

Stromversorgung
110, 220 V, 50 Hz, 45 W; 1 Sicherung, 0,3 A für 220 V

Ausführung und Gewicht
Schlagfestes Styron, Oberteil grau, Zarge steingrau, 31 × 16 × 32 cm; Gewicht 7 kg



Magnetophon 75 K

469,—*

(einschl. Leerspule)

EF 86, ECC 83, EL 95, EM 84, B 250 C 65/110, E 30 C 5

Magnetophon 75 K

Magnetband-Gerät
Koffergerät, Doppelspur, 9,5 und 4,75 cm/s; Spulen max. 15 cm ø; Aufnahmezeit 2 × 190 min bei 4,75 cm/s für 540 m Duo-Band

2 Magnetköpfe, Doppelspur, davon 1 × Löschen, 1 × Kombi

Frequenzbereich
40—16 000 Hz bei 9,5 cm/s
40—9000 Hz bei 4,75 cm/s
Dynamikumfang > 40 dB

Verstärker
Aufsprech- und Wiedergabeverstärker kombiniert; 3 Stufen für Aufnahme + HF-Generator, 4 Stufen für Wiedergabe, Ausgangsleistung 2,5 W; 2 Eingänge: 2 MOhm (2 mV) für Mikrofon, 50 kOhm (2 mV) für Rundfunk; Lautstärkeregler für Aufnahme und Wiedergabe; Klangregler; Mithören vor Band über Kopfhörer; Aussteuerungskontrolle durch Magisches Band; Bandzählwerk, vorwärts und rückwärts zählend; Anschlüsse für Außenlautsprecher (4 Ohm), Kopfhörer und Rundfunkwiedergabe (18 kOhm, 2 V)

Bedienung
5 Drucktasten: Halt, Aufnahme, Wiedergabe, Aufnahmesperre, Schnellstop; 1 Schiebetaste für schnellen Vor- und Rücklauf; 1 Stufenschalter für Eingänge; 1 Umschalter für Bandgeschwindigkeit; Netzschalter mit Lautstärkeregler kombiniert

Besonderheiten
Feinfühlautomatik; Einbaumöglichkeit für Trickblende; Anschlußmöglichkeit für Synchronsteuerteil und Fernbedienung

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 13 × 7,1 cm

Stromversorgung
110, 127, 150, 220, 240 V, ~, 45 W; 1 Sicherung, 0,6 A für 110, 127 V und 1 Sicherung, 0,3 A für 220, 240 V oder 0,4 A für 150 V

Ausführung und Gewicht
Schlagfestes Styron, Deckel grau, Zarge steingrau, 31 × 16 × 32 cm; Gewicht 9,5 kg

Die mit * gekennzeichneten Preise

Magnetophon 76 K

Magnetband-Gerät
Koffergerät, Vierspur, 9,5 und 4,75 cm/s; Spulen max. 15 cm ø; Aufnahmezeit 4 × 190 min bei 4,75 cm/s für 540 m Duo-Band

2 Magnetköpfe, Vierspur, davon 1 × Löschen, 1 × Kombi

Frequenzbereich
30—16 000 Hz bei 9,5 cm/s
30— 9 000 Hz bei 4,75 cm/s
Dynamikumfang > 40 dB

Verstärker
Aufsprech- und Wiedergabeverstärker kombiniert; 3 Stufen für Aufnahme + HF-Generator, 5 Stufen für Wiedergabe, Ausgangsleistung 2,5 W; 2 Eingänge: 2 MOhm (2 mV) für Mikrofon, 50 kOhm (2 mV) für Rundfunk; Lautstärkeregler für Aufnahme und Wiedergabe; Klangregler; Mithören vor Band über Kopfhörer; Aussteuerungskontrolle durch Magisches Band; Bandzählwerk, vorwärts und rückwärts zählend; Anschlüsse für Außenlautsprecher (4 Ohm), Kopfhörer und Rundfunkwiedergabe (18 kOhm, 2 V)


Bedienung
7 Drucktasten: Halt, Aufnahme, Wiedergabe, Aufnahmesperre, Schnellstop, Spur 1, Spur 2; 1 Schiebetaste für schnellen Vor- und Rücklauf; 1 Stufenschalter für Eingänge; 1 Umschalter für Bandgeschwindigkeit; Netzschalter mit Lautstärkeregler kombiniert

Besonderheiten
Feinfühlautomatik; automat. Band-Endabschaltung; Anschluß und Fernbedienung; Einbaumöglichkeit für Trickblende

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 13 × 7,1 cm

Stromversorgung
110, 127, 150, 220, 240 V, ~, 45 W; 1 Sicherung, 0,6 A für 110, 127 V und 1 Sicherung, 0,3 A für 220, 240 V oder 0,4 A für 150 V

Ausführung und Gewicht
Schlagfestes Styron, Deckel grau, Zarge steingrau, 31 × 16 × 32 cm; Gewicht 9,5 kg

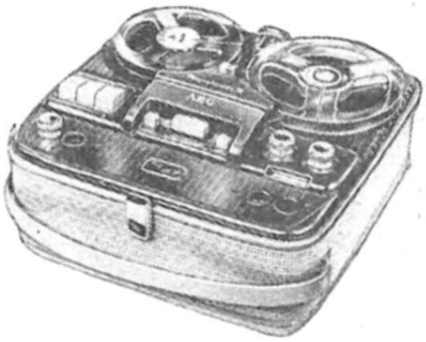

Magnetophon 76 K

529,—*

(einschl. Leerspule)

EF 86, ECC 83, EL 95, EM 84, OC 603, B 250 C 65/110, E 30 C 5

Magnetophon 95

Magnetband-Gerät
Koffergerät, Doppelspur, 19, 9,5 und 4,75 cm/s; Spulen max. 18 cm ø; Aufnahmezeit 2×240 min bei 4,75 cm/s für 720 m Duo-Band

2 Magnetköpfe, Doppelspur, davon 1 × Löschen, 1 × Kombi

Frequenzbereich
40—18 000 Hz bei 19 cm/s
40—16 000 Hz bei 9,5 cm/s
40— 9 000 Hz bei 4,75 cm/s
Dynamikumfang > 40 dB

Verstärker
Aufsprech- und Wiedergabeverstärker kombiniert; 3 Stufen für Aufnahme + HF-Generator, 4 Stufen für Wiedergabe, Ausgangsleistung 2,5 W; 2 Eingänge: 2 MOhm (2 mV) für Mikrofon, 50 kOhm (2 mV) für Rundfunk; getrennte Lautstärkeregler für Aufnahme und Wiedergabe; Klangregler; Mithören vor Band über Kopfhörer; Aussteuerungskontrolle durch Magisches Band; Bandzählwerk, vorwärts und rückwärts zählend; Anschlüsse für Außenlautsprecher (4—6 Ohm), Kopfhörer und Rundfunkwiedergabe (18 kOhm, 1,5 V)


Bedienung
6 Drucktasten: Aufnahme, Trick, Phono, Wiedergabe, Rundfunk, Mikrofon; 1 kombinierte Schiebe- und Drucktaste für schnellen Vor- und Rücklauf sowie Halt; je 1 Stufenschalter für Schnellstop und Bandgeschwindigkeit; Netzschalter mit Aufnahme-Lautstärkeregler kombiniert

Besonderheiten
Feinfühlautomatik; weich arbeitende elektronische Trickblende; Drucktastensteuerung aller Funktionen; Rundfunk-Eingang über Phono-Taste als Verstärker für Mikrofon-Durchsagen oder Schallplatten-Wiedergabe durchschaltbar

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 24×8 cm

Stromversorgung
110, 125, 220, 240 V, ~, 40 W; 2 Sicherungen, 0,3 A, und 2 Sicherungen, 0,6 A für alle Spannungen

Ausführung und Gewicht
Oberteil und Boden Kunststoff, hellgrau, Zarge mit Kunstlederüberzug, dunkelgrau, 40×20×29 cm; Gewicht 10,8 kg

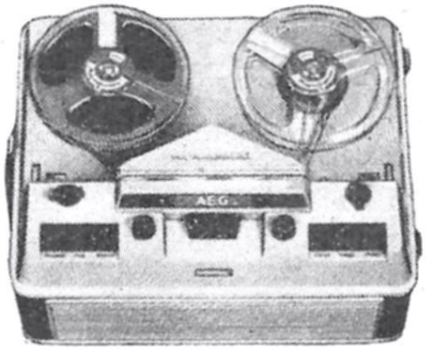

Magnetophon 95

539,—*

(einschl. Leerspule)

EF 86, ECC 83, EL 95, EM 84, B 250 C 65/110, E 30 C 5

7



Magnetophon 77 K

699,—*

OC 603, OC 603, OC 603, OC 603, ECC 83, ECC 83, EL 95, EL 95, EM 84, B 52 C 65/110 K 1, B 30 C 400 K 4, B 30 C 10 K 1, E 30 C 5 K 1, E 30 C 5 K 1

Magnetophon 77 K

Stereo-Magnetband-Gerät
Koffergerät, Vierspur, 9,5 und 4,75 cm/s; Spulen max. 15 cm ⌀; Aufnahmezeit 4×190 min bei 4,75 cm/s für 540 m Duo-Band

2 Magnetköpfe, Vierspur, davon 1 × Löschen, 1 × Kombi

Frequenzbereich
40—16 000 Hz bei 9,5 cm/s
40— 9 000 Hz bei 4,75 cm/s
Dynamikumfang > 40 dB

Verstärker
Aufsprech- und Wiedergabeverstärker kombiniert; 2 × 4 Stufen für Aufnahme + HF-Generator, 2 × 5 Stufen für Wiedergabe, Ausgangsleistung 2 × 2,5 W; 2 Eingänge: 50 kOhm (2,5 mV) für Rundfunk, 100 kOhm (2,5 mV) für Mikrofon; Lautstärkeregler für Aufnahme und Wiedergabe; Mithören vor Band über Kopfhörer; Aussteuerungskontrolle durch Magisches Band; Bandzählwerk, vorwärts und rückwärts zählend


Bedienung
8 Drucktasten: Aufnahme Kanal 1, Aufnahme Kanal 2, Halt, Betriebstaste, Aufnahmesperre, Schnellstop, Wiedergabe Kanal 1, Wiedergabe Kanal 2; 1 Stufenschalter für Mikrofon/Rundfunk; 1 Schiebeschalter für schnellen Vor- und Rücklauf; Netzschalter mit Lautstärkeregler kombiniert

Besonderheiten
Stereo- und Mono-Vierspur-Aufzeichnung, vielfältige Trick- und Überspielmöglichkeiten durch 2 getrennte Verstärker; Feinfühlautomatik; Anschlußmöglichkeit für Fernbedienung und Synchronsteuerteil; Band-Endabschaltung mit sofortigem Stillstand

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 13 × 7 cm; Stereo-Anschlüsse für Außenlautsprecher (2 × 5 Ohm) und Kopfhörer Kanal 1 oder Kanal 2 (2 × 2 V an 18 kOhm)

Stromversorgung
110, 125, 150, 220, 240 V, 50 Hz, 50 W; 1 Sicherung, 0,6 A für 110, 125, 150 V oder 0,3 A für 220, 240 V

Ausführung und Gewicht
Schlagfestes Styron, Oberteil grau, Zarge steingrau, 31 × 16 × 32 cm; Gewicht 9 kg

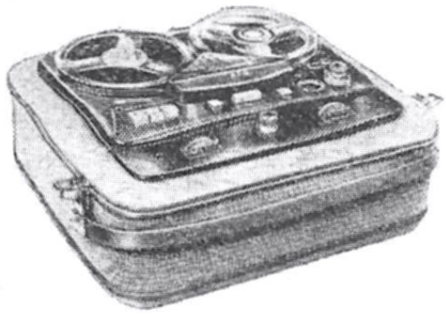

Magnetophon 85 KL

699,—*

(einschl. Leerspule)

EF 86, ECC 83, ECC 81, EM 71a, ECC 83, EL 95, EL 95, B 250 C 65, B 25-0,8, E 30 C 5

Magnetophon 85 KL

Magnetband-Gerät
Koffer, Doppelspur, 19 und 9,5 cm/s; Spulen max. 18 cm ⌀; Aufnahmezeit 2×125 min bei 9,5 cm/s für 730 m Duo-Band

2 Magnetköpfe, Doppelspur, davon 1 × Löschen, 1 × Kombi

Frequenzbereich
30—20 000 Hz bei 19 cm/s
30—15 000 Hz bei 9,5 cm/s
Dynamikumfang > 50 dB

Verstärker
Aufsprech- und Wiedergabeverstärker kombiniert; 3 Stufen für Aufnahme + HF-Gegentakt-Generator, 4 Stufen für Wiedergabe, Gegentakt-Endstufe 5 W; 3 Eingänge: Mikrofon, Rundfunk, - Phono; Lautstärkeregler für Aufnahme und Wiedergabe; getrennte Höhen- und Tiefenregler; Mithören vor Band über Kopfhörer, eingebaute oder Außenlautsprecher; Bandzählwerk, vorwärts und rückwärts zählend

Bedienung
5 Drucktasten: Aufnahme, Wiedergabe, Halt, Schnellstop, Aufnahmesperre/Tricktaste; 1 Umschalter für Bandgeschwindigkeit; 1 Schiebetaste für schnellen Vor- und Rücklauf; 1 Umschalter für Eingänge; Netzschalter mit Aufnahme - Lautstärkeregler kombiniert

Besonderheiten
Feinfühlautomatik für Kopf- und Bandschonung; eingebauter Mikrofon-Vorverstärker; Einbaumöglichkeit für stetig regelbare Trickblende; eingebaute Bandklebeschiene; automat. Band - Endabschaltung; Anschluß für Fernbedienung; Gleichstromheizung der Vorröhren

2 Lautsprecher
perm.-dyn., 19 × 10 cm (abschaltbar); Anschlüsse für Außenlautsprecher (4 Ohm) und Kopfhörer

Stromversorgung
110, 127, 150, 220, 240 V, ~, 45 W; 1 Sicherung, 0,8 A für 110, 127 V oder 0,6 A für 150 V oder 0,4 A für 220, 240 V

Ausführung und Gewicht
Holzkoffer mit Kunstlederbezug, Deckel und Boden grau, Zarge steingrau, 45,5 × 20 × 41,1 cm; Gewicht 15 kg

Magnetophon M 24 KL

Magnetband-Gerät
Koffer, Doppelspur, 19 und 9,5 cm/s; Spulen max. 22 cm ø; Aufnahmezeit 2 × 180 min bei 9,5 cm/s für 1000 m Duo-Band

3 Magnetköpfe, Doppelspur, davon 1 × Löschen, 1 × Aufnahme, 1 × Wiedergabe

Frequenzbereich
30—18 000 Hz bei 19,5 cm/s
40—15 000 Hz bei 9,5 cm/s
Dynamikumfang > 50 dB

Verstärker
Aufsprech- und Wiedergabeverstärker getrennt; 5 Stufen für Aufnahme + HF-Gegentakt-Generator, 7 Stufen für Wiedergabe, 2 Stufen für Meß- und Abhörverstärker; Ausgangsleistung 6 W; 4 Eingänge (Mischpult): 200 Ohm (0,25 mV) für Mikrofon, 500 kOhm (5, 15 oder 100 mV, umschaltbar) für Rundfunk, 500 kOhm (500 mV) für TA, 1 MOhm (1 V) für TB; Lautstärkeregler für Aufnahme und Wiedergabe; Klangregler; Mithören vor und nach Band über Kopfhörer, eingebaute oder Außenlautsprecher; Aussteuerungskontrolle vor oder über Band durch Drehspulinstrument mit dB-Skala; Bandzählwerk, vorwärts und rückwärts zählend

Bedienung
6 Drucktasten: Halt, Aufnahme, Wiedergabe, Vorlauf, schnellen Rücklauf, Schnellstop; 1 Umschalter für Mithörkontrolle und Aussteuerungsanzeige vor Band/über Band; 1 Umschalter für Bandgeschwindigkeit, kombiniert mit Netzschalter; 4 Eingangsregler

Besonderheiten
Kleinstudiogerät mit 3 Motoren; Kopfträger auswechselbar für Einspur-, Telechron- oder Playback-Magnetköpfe; Tonhöhenschwankungen ≤ ± 1,5 ‰; automat. Band-Endabschaltung ohne Schaltfolie; Einblendungen durch fliegenden Start, Anschluß für Fernbedienung (Schnellstop); Synchron-Tonmotor; Feinfühlautomatik für alle Spulenkerne

4 Lautsprecher
2 perm.-dyn. Tiefton, 2 perm.-dyn. Hochton; Anschlüsse für Außenlautsprecher (4 Ohm) und Kopfhörer

Stromversorgung
110, 127, 150, 220, 237 V, ~, 150 W; 2 Sicherungen, 1,25 A für 110, 127 V oder 0,8 A für 150, 220, 237 V; 1 Sicherung, 0,3 A für Heizung, 1 Sicherung, 1 A für Relais und 1 Anodensicherung, 100 mA

Ausführung und Gewicht
Holzkoffer mit Kunstlederbezug, Deckel, Boden und Zarge grau, 53 × 27 × 53 cm; Gewicht 30 kg

Magnetophon M 24 KL

1995,—*

(einschl. Leerspule)

ECC 81, ECC 81, ECC 81, ECC 81, ECC 81, ECC 81, ECC 81, ECC 81, EC 92, EL 95, EL 95, B 250 C 150 M, B 30/24-1, B 30/24-0,5

Magnetophon M 24 K
Koffer mit Endstufe ohne Lautsprecher

1930,—*

Magnetophon M 24 C
Chassis ohne Endstufe

1650,—*

7

Magnetophon M 24 T

Magnetband-Gerät
Technische Daten wie Magnetophon M 24 KL, jedoch Schatulle ohne Endstufe und ohne Lautsprecher

Ausführung und Gewicht
Holzschatulle, Rüster, matt, 50 × 27 × 41 cm; Gewicht 26 kg



Magnetophon M 24 T

1790,—*

Zubehör

Kondensatormikrofon C 15
Kugelcharakteristik, für Sprach- und Musikaufnahmen 39,—*

dyn. Mikrofon DD 22
für Sprach- und Musikaufnahmen 36,—*

dyn. Mikrofon D 9 A
Kugelcharakteristik, für Sprachaufnahmen 49,50*

Fernbedienungsmikrofon D 9 F Automatic
mit Fernbedienung für Start/Stop durch Handschalter oder automat. Quecksilberschalter 59,—*

dyn. Richtmikrofon D 11 B
Nierencharakteristik, mit Musik/Sprache/Telefon-Effekt-Umschalter 78,—*

dyn. Breitband-Richtmikrofon D 19 B
Kardioid-Charakteristik, mit stufenloser Baßblende 159,—*

dyn. Breitband-Richtmikrofon D 19 BK 200
für Magnetophon 24 mit 5 m Kabel 159,—*

Mikrofon-Fußbodenstativ St 201
zusammenlegbar für DD 22, D 9 A, D 11 B, D 19 B 39,—*

Klangsäule
f. gute Baßwiedergabe 89,—*

Schnurübertrager
(mit 5 m Verlängerung) zur Verlängerung des DD 22, D 9 A, D 11 B, D 19 B 24,—*

Mikrofon-Verlängerungsleitung
niederohmig 10,50*

Ton- und Überspielleitung
zur Verbindung von Tonbandgerät — Rundfunkgerät oder Tonbandgerät — Tonbandgerät 7,50*

Kupplungsstück für Tonleitung
Tonleitungsanschluß an ältere Rundfunkgeräte 7,50*

Diodenanschlußplatte
zum Einbau in ältere Rundfunkgeräte 4,60*

Fernseh-Allstrom-Diodenanschlußplatte
zum Anschluß von Tonbandgeräten an Fernsehgeräte 24,—*

Phonokupplung
für Plattenspieler-Direktanschluß 7,50*

Echoleitung M 24
zur Nachhallerzeugung beim Magnetophon 24 7,50*

Zweikanal-Mischpult
für alle Tonquellen 35,—*

Endlosband-Kassette
Endlos-Betrieb, 18 min bei 9,5 cm/s oder 36 min bei 4,75 cm/s 18,50*

Trickblende 75
für studiomäßige Einblendeffekte 17,50*

Trickblende 76
für studiomäßige Einblendeffekte 15,—*

Trickblende 85
zur professionellen Ergänzung der Tricktaste 15,—*

Überspiel-Effektregler
für Toneffekte 30,—*

Diachron
zum vollautomatischen Steuern von Dia-Serien
Diachron 2 für Magnetophon 74, 75, 85, 95 129,—*
Diachron 4 für Magnetophon 76, 77 129,—*
Diachron S für Magnetophon 24 149,—*

Transportvorrichtung für Endlosband
für Endlossteuerung von Dia-Serien 18,50*

Aussteuerungshilfe für Sehbehinderte 38,—*

Schaltuhr
für Tonaufnahmen zu vorbestimmter Uhrzeit 29,50*

Telefonspule
zur Aufnahme von Telefongesprächen 12,50*

Galvanischer Telefon-Adapter
zum Anschluß von Tonbandgeräten an Fernsprechapparate 19,50*

Miniaturhörer 24 18,—*

Abhörkombination
(Kleinhörer mit Ohrgabel)
Typ I für Magnetophon 75, 76, 77 19,50*

Typ II für Magnetophon 85, 95 19,50*

Ohrbügel hierzu 2,—*

Stenotaste
Handfernbedienung für Start/Stop 28,50*

Fußtaste
Fußfernbedienung für Start/Stop 28,50*

Stereo-Mikrofon D 77 Stereo
Stereo-Mikrofon mit 2 Tischstativen 149,—*

Stereo-Mikrofon-Verlängerung
10 m, zur Verlängerung des D 77 Stereo 24,—*

Stereo-Überspielkupplung 77
Überspielung von Spur zu Spur 16,—*

Stereo-Tonleitung
zum Anschluß des Magnetophons 77 an Rundfunkgeräte 9,50*

Reduzierkupplung
Übergangsstück fünfpolig/dreipolig 2,50*

Abhörverteiler
Verstärkung der Mithörspur beim Magnetophon 76 12,50*

Spulenhalterung für Fahrzeugbetrieb
zum Betrieb in Kraftfahrzeugen Satz 1,60*

Einbauzubehör 75-76-77
zum versenkten Einbau der Tischgeräte Magnetophon 75-76-77 T in Truhen 6,50*

Einbauzubehör 85
zum versenkten Einbau des Tischgerätes Magnetophon 85 T in Truhen 6,50*

Umrüstsatz 60 Hz 75-76-77
zum Betrieb am 60-Hz-Netz für Magnetophone 75, 76, 77 5,70*

Umrüstsatz 60 Hz 85
zum Betrieb am 60-Hz-Netz für Magnetophon 85 9,90*

Umrüstsatz 60 Hz 24
zum Betrieb am 60-Hz-Netz für Magnetophon 24 44,—*

Butoba MT 5

Magnetband-Gerät
Koffergerät, Doppelspur, 9,5 und 4,75 cm/s; Spulen max. 13 cm ø; Aufnahmezeit 2 × 120 min bei 4,75 cm/s für 360 m Duo-Band

2 Magnetköpfe, Doppelspur, davon 1 × Löschen, 1 × Kombi

Frequenzbereich
50—13 000 Hz bei 9,5 cm/s
60— 5 000 Hz bei 4,75 cm/s
Störabstand 40 dB

Verstärker
Aufsprech- und Wiedergabeverstärker kombiniert; 4 Stufen für Aufnahme + Gegentakt-HF-Generator, 5 Stufen für Wiedergabe, Ausgangsleistung 1,2 W; 2 Eingänge: Rundfunk, Mikrofon; Lautstärkeregler für Aufnahme und Wiedergabe; Klangregler; Mithören vor Band über Kopfhörer; Aussteuerungskontrolle durch Magischen Strich; Banduhr, vorwärts und rückwärts zählend

Bedienung
5 Drucktasten für Aufnahme, Rücklauf, Vorlauf, Stop, Wiedergabe; Umschalter für Bandgeschwindigkeit

Besonderheiten
Transistorgerät für Batterie- oder Netzbetrieb; 2 Motoren

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 18 × 13 cm

Stromversorgung
Netzbetrieb: 110—260 V, 50 bis 60 Hz, 13—14 W; 1 Sicherung, 0,2 A für Netzteil; Anschluß für Autobatterie (6 V); Batteriebetrieb: 8 Batterien je 1,5 V; 2 Sicherungen, 0,5 A (Verstärker) und 0,8 A (Motoren)

Ausführung und Gewicht
Holzgehäuse mit Kunstlederbezug, grau, 30 × 23,5 × 15 cm; Gewicht 5,4 kg



Butoba MT 5 **640,—***
(einschl. Leerspule)

OC 603, OC 75, OC 71, OC 76, OC 76, OC 74, OC 74, OA 81, OA 81, DM 71

Butoba TS 61

Magnetband-Gerät
Koffergerät, Doppelspur, 9,5 und 4,75 cm/s; Spulen max. 13 cm ø; Laufzeit des Federwerks mit einem Aufzug 22 min bei 9,5 cm/s oder 40 min bei 4,75 cm/s

2 Magnetköpfe, Doppelspur, davon 1 × Löschen, 1 × Kombi

Frequenzbereich
50—9000 Hz bei 9,5 cm/s
50—3000 Hz bei 4,75 cm/s
Störabstand 40 dB

Verstärker
Aufsprech- und Wiedergabeverstärker kombiniert; 4 Stufen für Aufnahme + Gegentakt-HF-Generator, 5 Stufen für Wiedergabe, Ausgangsleistung 1,2 W; 2 Eingänge: 100 kOhm (30 mV) für Rundfunk, 200 Ohm (0,3 mV) für Mikrofon; Lautstärkeregler für Aufnahme und Wiedergabe; Klangregler; Mithören vor Band über Kopfhörer; Aussteuerungskontrolle durch Magischen Strich; Laufzeitanzeige für Federmotor

Bedienung
4 Drucktasten für Start, Stop, Aufnahme, Wiedergabe

Besonderheiten
Transistorgerät für Batteriebetrieb; Antrieb durch Federmotor

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 18 × 13 cm

Stromversorgung
4 Batterien je 1,5 V; Anschluß für Autobatterie; 1 Sicherung, 0,5 A

Ausführung und Gewicht
Holzkoffer mit Kunstlederbezug, grau, 38 × 30 × 13 cm; Gewicht 9,5 kg



Butoba TS 61 **780,—***
(einschl. Leerspule)

OC 603, OC 75, OC 71, OC 76, OC 74, OC 74, OA 81, DM 71

Zubehör

(alle Preise auf Anfrage)

für MT 5
dyn. Mikrofon M 62
Norm-Anschlußkabel

Plastiktragtasche
mit Fach

Leder-Luxus-Tragtasche
mit Fach

Netzgerät
110—260 V, 50—60 Hz, mit Autobatterie-Anschluß, an Stelle der Batterien einzuschieben

Telefonadapter
dyn. Mikrofon MD 7
für Sprachaufnahmen

dyn. Mikrofon MD 21

für TS 61
Zubehör auf Anfrage



EMG 9/2

389,—*

(einschl. Leerspule)

EF 86, EL 84, EM 84, EC 92, ECC 83, B 250 C 75, E 25 C 5

EMG 9/2

Magnetband-Gerät
Koffergerät, Doppelspur, 9,5 cm/s; Spulen max. 15 mm ø; Aufnahmezeit 2 × 90 min für 540 m Duo-Band
2 Magnetköpfe, Doppelspur, davon 1 × Löschen, 1 × Kombi

Frequenzbereich
50—16 000 Hz
Störabstand 46 dB

Verstärker
Aufsprech- und Wiedergabeverstärker kombiniert; 3 Stufen für Aufnahme + HF-Generator, 4 Stufen für Wiedergabe, Ausgangsleistung 3 W; 3 Eingänge: Rundfunk, Mikrofon, TA; Lautstärkeregler für Aufnahme und Wiedergabe; Klangregler; Mithören vor Band über eingebauten oder Außenlautsprecher; Aussteuerungskontrolle durch Magisches Band; Bandzählwerk, vorwärts und rückwärts zählend

Bedienung
5 Drucktasten für schnellen Rücklauf, Aufnahme, Wiedergabe, Stop, schnellen Vorlauf; 1 Stufenschalter für Rundfunk, Mikrofon, TA; 2 Schalter für Netz, Lautsprecher

Besonderheiten
Voll drucktastengesteuert; Klirrfaktor max. 3 %; Gleichlaufgenauigkeit: FM max. ± 0,3 %, AM max. ± 1 dB

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 15,5 × 10 cm; Anschluß für Außenlautsprecher (5 Ohm)

Stromversorgung
110, 125, 150, 220, 240 V, 50 Hz, 50 W; 1 Sicherung, 2 A für 110, 125, 150 V oder 1 A für 220, 240 V

Ausführung und Gewicht
Holzkoffer, sandfarben, 33 × 16 × 28 cm; Gewicht 8 kg

EMG 9/2 ce

314,—*

(einschl. Leerspule)

EMG 9/2 ce

Magnetband-Gerät
Technische Daten wie EMG 9/2, jedoch Einbauchassis ohne Endstufe und Lautsprecher

---

EMG 9/2 ce — 4

369,—*

(einschl. Leerspule)

EMG 9/2 ce — 4

Magnetband-Gerät
Technische Daten wie EMG 9/2, jedoch Vierspurgerät mit zusätzlichem Spurumschalter als Einbauchassis ohne Endstufe und Lautsprecher

---

EMG 9/2 — 4

444,—*

(einschl. Leerspule)

EMG 9/2 — 4

Magnetband-Gerät
Technische Daten wie EMG 9/2, jedoch Vierspurgerät mit zusätzlichem Spurumschalter

---

EMG 94/2

449,—*

(einschl. Leerspule)

EF 86, ECC 83, EC 92, EL 84, EM 84, B 250 C 75, E 25 C 5

EMG 94/2

Magnetband-Gerät
Koffergerät, Doppelspur, 9,5 und 4,75 cm/s; Spulen max. 15 cm ø; Aufnahmezeit 2 × 180 min bei 4,75 cm/s für 540 m Duo-Band
2 Magnetköpfe, Doppelspur, davon 1 × Löschen, 1 × Kombi

Frequenzbereich
50—16 000 Hz bei 9,5 cm/s
40— 8 000 Hz bei 4,75 cm/s
Störabstand 40 dB

Verstärker
Aufsprech- und Wiedergabeverstärker kombiniert; 3 Stufen für Aufnahme + HF-Generator, 4 Stufen für Wiedergabe, Ausgangsleistung 3 W; 3 Eingänge: Rundfunk, Mikrofon, TA; Lautstärkeregler für Aufnahme und Wiedergabe; Klangregler; Mithören vor Band über eingebauten oder Außenlautsprecher; Aussteuerungskontrolle durch Magisches Band; Bandzählwerk, vorwärts und rückwärts zählend

Bedienung
5 Drucktasten für schnellen Vorlauf, Aufnahme, Wiedergabe, Stop, schnellen Rücklauf; 1 Stufenschalter für Rundfunk, Mikrofon, TA; 3 Schalter für Netz, Lautsprecher, Geschwindigkeit

Besonderheiten
Voll drucktastengesteuert; Klirrfaktor max. 5 %; Gleichlaufgenauigkeit: FM max. ± 0,3 % und ± 0,6 %, AM max. ± 2 dB, Band-Endabschalter, Tricktaste, Schnellstop

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 15,5 × 10 cm; Anschluß für Außenlautsprecher (5 Ohm)

Stromversorgung
110, 125, 150, 220, 240 V, 50 Hz, 50 W; 1 Sicherung, 2 A für 110, 125, 150 V oder 1 A für 220, 240 V

Ausführung und Gewicht
Holzkoffer, sandfarben, 33 × 16 × 28 cm; Gewicht 8 kg

Die mit * oder * gekennzeichneten Preise

Fortsetzung

EMG 94/2 ce
Magnetband-Gerät
Technische Daten wie EMG 94/2, jedoch Einbauchassis ohne Endstufe und Lautsprecher

EMG 94/2 ce (einschl. Leerspule) **375,—***

EMG 94/2 ce — 4
Magnetband-Gerät
Technische Daten wie EMG 94/2, jedoch Vierspurgerät mit zusätzlichem Spurumschalter als Einbauchassis ohne Endstufe und Lautsprecher

EMG 94/2 ce — 4 (einschl. Leerspule) **430,—***

EMG 94/2 — 4
Magnetband-Gerät
Technische Daten wie EMG 94/2, jedoch Vierspurgerät mit zusätzlichem Spurumschalter

EMG 94/2 — 4 (einschl. Leerspule) **504,—***

EMG 9/S 4 K

Stereo-Magnetband-Gerät
Koffergerät, Vierspur, 9,5 cm/s; Spulen max. 15 cm ⌀; Aufnahmezeit 4 × 90 min bei Monobetrieb für 540 m Duo-Band
2 Magnetköpfe, Vierspur, davon 1 × Löschen, 1 × Kombi

Frequenzbereich
40—14 000 Hz
Störabstand 46 dB

Verstärker
Aufsprech- und Wiedergabeverstärker kombiniert; 2 × 3 Stufen für Aufnahme + HF-Generator, 4 Stufen für Wiedergabe, Ausgangsleistung 3 W für linken Kanal und 3 Stufen ohne Endstufe für rechten Kanal; 3 Eingänge: 100 kOhm (2 mV) für Rundfunk, 5 MOhm (2 mV) für Mikrofon, 1 MOhm (50 mV) für TA; Stereo-Wiedergabe über nachgeschaltetes Stereo-Rundfunkgerät oder Stereo-Verstärker; Lautstärkeregler für Aufnahme und Wiedergabe; Klangregler für eingebaute Endstufe; Mithören vor Band (bei Stereo-Betrieb einkanalig, Kanal wählbar) über eingebauten oder Außenlautsprecher; Aussteuerungskontrolle durch Magisches Band; Bandzählwerk, vorwärts und rückwärts zählend

Bedienung
7 Drucktasten für schnellen Rücklauf, Aufnahme, Wiedergabe, Stop, schnellen Vorlauf, Schnellstop, Trick; 1 Stufenschalter für Rundfunk, Mikrofon, TA; 3 Schalter für Kanalwahl, Netz, Lautsprecher

Besonderheiten
Voll drucktastengesteuert; automat. Band-Endabschalter; Tricktaste; Klirrfaktor max. 3 %; Gleichlaufgenauigkeit: FM max. ± 0,3 %, AM max. ± 1 dB

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 15,5 × 10 cm; Anschluß für Außenlautsprecher (5 Ohm)

Stromversorgung
110, 125, 220, 240 V, 50 Hz, 50 W; 1 Sicherung, 2 A für 110, 125, 150 V oder 1 A für 220, 240 V

Ausführung und Gewicht
Koffer, Deckplatte aus Kunststoff, mehrfarbig, 33 × 16 × 28 cm; Gewicht 8 kg

EMG 9/S 4 K (einschl. Leerspule) **529,—***

ECC 83, ECC 83, ECC 83, ECC 81, EM 84, EL 84, B 250 C 75, B 30 C 400, E 25 C 5, E 25 C 5

EMG 9/S 4 K ce
Stereo-Magnetband-Gerät
Technische Daten wie EMG 9/S 4 K, jedoch Einbauchassis ohne Endstufe und Lautsprecher

EMG 9/S 4 K ce (einschl. Leerspule) **449,—***

Zubehör

Kristallmikrofon KM 9	26,20*
dyn. Mikrofon D 9/0	48,50*
dyn. Mikrofon DM 9/0	48,50*
dyn. Stereomikrofon D 88 mit Stativ	216,—*


Diodenkabel
zum Anschluß an Rundfunkgeräte 7,50*

Diodenkabel
zum Anschluß von Stereo-Tonbandgeräten an Rundfunkgeräte mit Stereo-Normbuchse 7,50*

Telefonadapter 16,—*

Tonabnehmerkabel
zum Anschluß von Tonbandgeräten an den TA-Eingang von Rundfunkgeräten 7,60*

Normdosengarnitur
Diodennormbuchse zum Einbau in ältere Rundfunkgeräte 2,50*

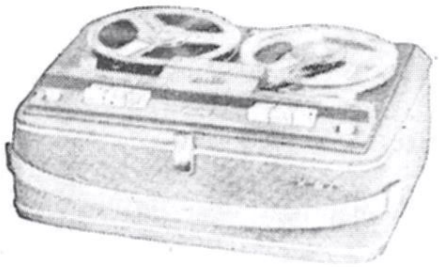

Heim-Studio-Koffer K 62

398,—*

(einschl. Leerspule)

EF 86, ECC 83, EL 95, EC 92, EM 84, B 250 C 75

Heim-Studio-Koffer K 62

Magnetband-Gerät
Koffer, Doppelspur, 9,5 cm/s; Spulen max. 18 cm ⌀; Aufnahmezeit 2 × 120 min für 730 m Duo-Band

2 Magnetköpfe, Doppelspur, davon 1 × Löschen, 1 × Kombi

Frequenzbereich
50—16 000 Hz
Störabstand > 42 dB

Verstärker
Aufsprech- und Wiedergabeverstärker kombiniert; 3 Stufen für Aufnahme + HF-Generator, 4 Stufen für Wiedergabe, Ausgangsleistung 2,5 W; 3 Eingänge: Rundfunk, Mikrofon, TA; Lautstärkeregler für Aufnahme und Wiedergabe; Klangregler; Mithören vor Band über Kopfhörer, eingebauten Lautsprecher oder Außenlautsprecher; Aussteuerungskontrolle durch Magisches Band; Bandzählwerk, vorwärts und rückwärts zählend


Bedienung
6 Drucktasten für Aufnahme, Wiedergabe, Vorlauf, Rücklauf, Stop, Schnellstop mit Verriegelung; je 1 Zug/Druckschalter für Mischpult, Lautsprecher; 1 Drehschalter für Netz

Besonderheiten
Umschaltbares Mischpult für Mikrofon/TA oder Mikrofon/Rundfunk; Band-Endabschaltung

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 15 × 10 cm; Anschluß für Außenlautsprecher (4 Ohm)

Stromversorgung
110, 125, 150, 220, 240 V, 50 oder 60 Hz, 40 W; 1 Sicherung, 1 A für 110, 125 V oder 0,7 A für 150, 220, 240 V

Ausführung und Gewicht
Holzgehäuse, kaschiert, grau/blau, 42 × 17 × 33 cm; Gewicht 9,5 kg

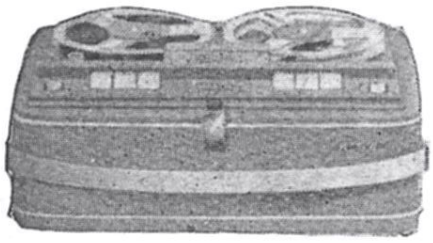

Heim-Studio-Koffer K 64

458,—*

(einschl. Leerspule)

EF 86, ECC 83, EL 95, EC 92, EM 84, B 250 C 75

Heim-Studio-Koffer K 64

Magnetband-Gerät
Koffer, Vierspur, 9,5 cm/s; Spulen max. 18 cm ⌀; Aufnahmezeit 4 × 120 min für 730 m Duo-Band

2 Magnetköpfe, Vierspur, davon 1 × Löschen, 1 × Kombi

Frequenzbereich
50—16 000 Hz
Störabstand > 42 dB

Verstärker
Aufsprech- und Wiedergabeverstärker kombiniert; 3 Stufen für Aufnahme + HF-Generator, 4 Stufen für Wiedergabe, Ausgangsleistung 2,5 W; 3 Eingänge: Rundfunk, Mikrofon, TA; Lautstärkeregler für Aufnahme und Wiedergabe; Klangregler; Mithören vor Band über Kopfhörer, eingebauten Lautsprecher oder Außenlautsprecher; Aussteuerungskontrolle durch Magisches Band; Bandzählwerk, vorwärts und rückwärts zählend

Bedienung
6 Drucktasten für Aufnahme, Wiedergabe, Vorlauf, Rücklauf, Stop, Schnellstop mit Verriegelung; 1 Schiebeschalter für Spurumschaltung; je 1 Zug/Druckschalter für Mischpult, Lautsprecher, Trick; 1 Drehschalter für Netz

Besonderheiten
Trickschalter; Überspielmöglichkeit von Spur 3 auf Spur 1; umschaltbares Mischpult für Mikrofon/TA oder Mikrofon/Rundfunk; Band-Endabschaltung

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 15 × 10 cm; Anschluß für Außenlautsprecher (4 Ohm)

Stromversorgung
110, 125, 150, 220, 240 V, 50 oder 60 Hz, 40 W; 1 Sicherung, 1 A für 110, 125 V oder 0,7 A für 150, 220, 240 V

Ausführung und Gewicht
Holzgehäuse, kaschiert, grau/blau, 42×17×33 cm; Gewicht 9,5 kg

Die mit * gekennzeichneten Preise

Heim-Studio-Koffer K 64 de Luxe LA

Magnetband-Gerät
Koffer, Vierspur, 19 und 9,5 cm/s; Spulen max. 18 cm ø; Aufnahmezeit 4 × 120 min bei 9,5 cm/s für 730 m Duo-Band

2 Magnetköpfe, Vierspur, davon 1 × Löschen, 1 × Kombi

Frequenzbereich
40—20 000 Hz bei 19 cm/s
50—16 000 Hz bei 9,5 cm/s
Störabstand > 42 dB

Verstärker
Aufsprech- und Wiedergabeverstärker kombiniert; 3 Stufen für Aufnahme + HF-Generator, 4 Stufen für Wiedergabe, Ausgangsleistung 2,5 W; 3 Eingänge: Rundfunk, Mikrofon, TA; Lautstärkeregler für Aufnahme und Wiedergabe; Klangregler; Mithören vor Band über Kopfhörer, eingebauten Lautsprecher oder Außenlautsprecher; Aussteuerungskontrolle durch Magisches Band; Bandzählwerk, vorwärts und rückwärts zählend


Bedienung
6 Drucktasten für Aufnahme, Wiedergabe, Vorlauf, Rücklauf, Stop, Schnellstop mit Verriegelung; je 1 Schiebeschalter für Spur-Umschaltung und Bandgeschwindigkeit; je 1 Zug/Druckschalter für Mischpult, Lautsprecher, Trick; 1 Drehschalter für Netz

Besonderheiten
Trickschalter; Überspielmöglichkeit von Spur 3 auf Spur 1; umschaltbares Mischpult für Mikrofon/TA oder Mikrofon/Rundfunk; Band-Endabschaltung

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 15 × 10 cm; Anschluß für Außenlautsprecher (4 Ohm)

Stromversorgung
110, 125, 150, 220, 240 V, 50 oder 60 Hz, 40 W; 1 Sicherung, 1 A für 110, 125 V oder 0,7 A für 150, 220, 240 V

Ausführung und Gewicht
Holzgehäuse, kaschiert, grau/blau, 42×17×33 cm; Gewicht 9,5 kg

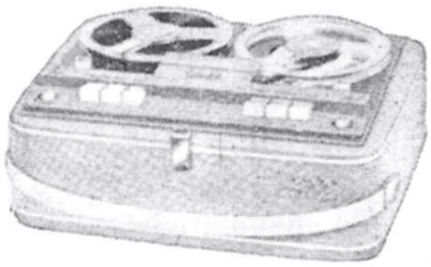

Heim-Studio-Koffer K 64 de Luxe LA

538,—*

(einschl. Leerspule)

EF 86, ECC 83, EL 95, EC 92, EM 84, B 250 C 75

Heim-Studio-Koffer K 64 de Luxe LB

Magnetband-Gerät
Technische Daten, Ausführung und Gewicht wie Heim-Studio-Koffer K 64 de Luxe LA, jedoch 9,5 und 4,75 cm/s; Aufnahmezeit 4×240 min bei 4,75 cm/s für 730 m Duo-Band

Frequenzbereich
60—8000 Hz bei 4,75 cm/s

Heim-Studio-Koffer K 64 de Luxe LB

538,—*

(einschl. Leerspule)

Heim-Studio-Koffer K 64 Stereo

Magnetband-Gerät
Koffer, Vierspur, Mono- und Stereo-Aufnahme und -Wiedergabe, 19 und 9,5 cm/s; Spulen max. 18 cm ø; Aufnahmezeit 4 × 120 min bei 9,5 cm/s für 730 m Duo-Band bei Mono-Betrieb

2 Magnetköpfe, Vierspur, davon 1 × Löschen, 1 × Kombi

Frequenzbereich
40—20 000 Hz bei 19 cm/s
50—16 000 Hz bei 9,5 cm/s
Störabstand > 42 dB

Verstärker
Aufsprech- und Wiedergabeverstärker kombiniert; 2 × 3 Stufen für Aufnahme + HF-Generator, 2 × 4 Stufen für Wiedergabe, Ausgangsleistung 2 × 2,5 W; 3 Eingänge (Mono und Stereo): Rundfunk, Mikrofon, TA; Lautstärkeregler für Aufnahme und Wiedergabe; Klangregler; Mithören vor Band über Kopfhörer, eingebauten Lautsprecher oder Außenlautsprecher; Aussteuerungskontrolle durch Magisches Band; Bandzählwerk, vorwärts und rückwärts zählend


Bedienung
6 Drucktasten für Aufnahme, Wiedergabe, Vorlauf, Rücklauf, Stop, Schnellstop mit Verriegelung; je 1 Schiebeschalter für Umschaltung von Spur 1/3 auf Spur 2/4, Stereo, Bandgeschwindigkeit; je 1 Zug / Druckschalter für Mischpult, Lautsprecher; 1 Drehschalter für Netz

Besonderheiten
Trickschalter; Mehrfach-Überspieleinrichtung; umschaltbares Mischpult für Mikrofon/TA oder Mikrofon/Rundfunk; Band-Endabschaltung

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 15 × 10 cm; Anschlüsse für Stereo-Zusatzlautsprecher und Außenlautsprecher (4 Ohm)

Stromversorgung
110, 125, 150, 220, 240 V, 50 oder 60 Hz, 50 W; 1 Sicherung, 1,2 A für 110, 125 V oder 1 A für 150, 220, 240 V

Ausführung und Gewicht
Holzgehäuse, kaschiert, grau/blau, 42×17×33 cm; Gewicht 10,5 kg

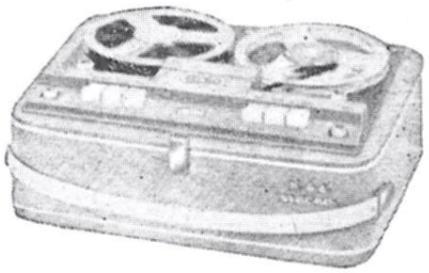

Heim-Studio-Koffer K 64 Stereo

648,—*

(einschl. Leerspule)

EF 86, EF 86, ECC 83, ECC 83, EL 95, EL 95, EC 92, EC 92, EM 84, B 250 C 75

7

Fortsetzung

Zubehör

dyn. Mikrofon SD 1
Kugelcharakteristik 48,—*

dyn. Richtmikrofon SD 11
Nierencharakteristik 78,—*

dyn. Stereo-Mikrofon SST
einschl. Spezialverlängerung mit Mikrofonübertrager 149,—*

Mikrofonstativ STA
für Stereo-Mikrofon SST 39,—*

Mikrofon-Verlängerungskabel VKÜ
5 m, mit Übertrager für Mikrofone SD 1 und SD 11 26,—*

Stereo-Tonleitung STAK
zur Verbindung von Stereo-Rundfunkgeräten mit K 64 Stereo 7,—*

Rundfunk-Anschlußkabel RK
für alle Geräte 6,—*

Abhörkombination KH
bestehend aus Kleinhörer und Einohrbügel 18,—*

Fußstelle FST
für Fernbedienung der Schnellstop-Einrichtung 25,—*

GRUNDIG



TK 1 Luxus

265,—

(einschl. Leerspule)
Netzanschlußgerät 56,—

TF 65, TF 65, TF 65, OC 72, OC 72, OC 74, OC 602 spez., OA 70, OA 70, DM 71

TK 1 Luxus

Magnetband-Gerät
Koffer, Doppelspur, 9,5 cm/s; Spulen max. 8 cm ø; Aufnahmezeit 2 × 22 min für 125 m Duo-Band auf Spule 8/22

1 Magnetkopf, Doppelspur, Kombi

Frequenzbereich
80—10 000 Hz
Störabstand > 40 dB

Verstärker
Aufsprech- und Wiedergabeverstärker kombiniert; 4 Stufen + HF-Generator für Aufnahme, 4 Stufen für Wiedergabe, Ausgangsleistung 250 mW; 1 Eingang für Mikrofon und Rundfunk; Phonoanschluß durch Zwischenstecker; Lautstärkeregler für Aufnahme und Wiedergabe; Klangregler; Mithören vor Band über eingebauten Lautsprecher; Aussteuerungskontrolle durch Magischen Strich

Bedienung
2 Drucktasten für Schnellstop, Aufnahmesperre; 1 Stufenschalter für Start/Stop, Wiedergabe/Aufnahme, schnellen Rücklauf

Besonderheiten
Mit transistordrehzahlgeregeltem Gleichstrommotor; Anodenspannung für Magischen Strich durch HF-Generator

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 8,5 cm ø

Stromversorgung
4 Monozellen und 2 Batterien je 1,5 V; etwa 15 Betriebsstunden; Netzanschlußgerät

Ausführung und Gewicht
Koffer mit Kunstlederbezug, eierschalenfarben, 30 × 11,5 × 17,5 cm; Gewicht 3,7 kg

---



TK 1

249,—

(einschl. Leerspule)
Netzanschlußgerät 56,—

TK 1

Magnetband-Gerät
Technische Daten wie TK 1 Luxus, jedoch mit Kunststoffgehäuse

TK 20

Magnetband-Gerät
Koffer, Doppelspur, 9,5 cm/s, Spulen max. 15 cm ø; Aufnahmezeit 2 × 60 min für 365 m Langspielband oder 2× 90 min für 550 m Duo-Band

2 Magnetköpfe, Doppelspur, davon 1 × Löschen, 1 × Kombi

Frequenzbereich
50—12 000 Hz
Störabstand > 45 dB

Verstärker
Aufsprech- und Wiedergabeverstärker kombiniert; 3 Stufen + HF-Generator für Aufnahme, 4 Stufen für Wiedergabe, Ausgangsleistung 2,5 W; 3 Eingänge: Mikrofon, Rundfunk, Schallplatte; Mikrofon-Vorverstärker; Pegelregler für Aufnahme und Wiedergabe, Mithörregler für Aufnahme und Klangregler für Wiedergabe; Aussteuerungskontrolle durch Magisches Band; Bandzählwerk

Bedienung
3 Drucktasten für Mikrofon, Rundfunk, Schallplatte; Einknopf-Funktionsschalter für Start, Stop, Schnellstop, schnellen Vor- und Rücklauf

Besonderheiten
Anschlußmöglichkeit für Kondensator-, Kristall- oder dynamisches Mikrofon; automat. Band-Endabschalter

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 14×9 cm, abschaltbar; Anschluß für Außenlautsprecher

Stromversorgung
110, 220 V, ~, 45 W; 1 Sicherung, 1 A für 110 V oder 0,5 A für 220 V und 1 Anodensicherung, 80 mA

Ausführung und Gewicht
Luxuskoffer, 35 × 32 × 18 cm; Gewicht 9,5 kg



Tonbandkoffer TK 20 **380,—**
(einschl. Leerspule)

EF 86, ECC 81, EL 95, EL 95, EM 84, B 250 C 75, E 25 C 5

TK 24

Magnetband-Gerät
Koffer, Vierspur, 9,5 cm/s; Spulen max. 15 cm ø; Aufnahmezeit 4 × 90 min für 548 m Duo-Band

2 Magnetköpfe, Vierspur, davon 1 × Löschen, 1 × Kombi

Frequenzbereich
50—15 000 Hz
Störabstand > 50 dB

Verstärker
Aufsprech- und Wiedergabeverstärker kombiniert; 3 Stufen + HF-Generator für Aufnahme, 4 Stufen für Wiedergabe, Ausgangsleistung 2,5 W; 3 Eingänge: Mikrofon, Rundfunk, Schallplatte; Lautstärkeregler für Aufnahme und Wiedergabe; Klangregler; Mithören vor Band über Kopfhörer oder eingebauten Lautsprecher; Aussteuerungskontrolle durch Magisches Band; Bandzählwerk

Bedienung
3 Drucktasten für Mikrofon, Rundfunk, Schallplatte; 1 Stufenschalter für Vorlauf, Halt, Kurzstop, Rücklauf, schnellen Vorlauf; 1 Stufenschalter für Spurwahl; 2 Schalter für Lautsprecher und Netz

Besonderheiten
Mischmöglichkeit durch gemeinsame Wiedergabe von je 2 Spuren; Abhörmöglichkeit der Spuren 1 oder 2 über Abhörverstärker 226 während der Aufnahme der Spuren 3 oder 4; zweikanalige Wiedergabe mit Abhörverstärker 226 und Rundfunkgerät möglich; automat. Bandabschaltung durch Schaltfolie

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 14 × 9 cm, abschaltbar; Anschluß für Außenlautsprecher (2 Ohm); Anschluß für Abhörverstärker 226 (Signal- und Speisespannung)

Stromversorgung
110, 220 V, 50 Hz, 45 W; 1 Sicherung, 0,5 A für 110 V oder 0,25 A für 220 V; 1 Anodensicherung, 100 mA

Ausführung und Gewicht
Luxuskoffer, 35×32×18 cm; Gewicht 9,5 kg



Tonbandkoffer TK 24 **435,—**
(einschl. Leerspule)

EF 86, ECC 81, EL 95, EL 95, EM 84, B 250 C 75, E 25 C 5

Fortsetzung



Tonbandkoffer TK 28

528,—

(einschl. Leerspule)

EF 86, EF 86, ECC 81, ECC 81, EL 95, EL 95, EM 84, B 250 C 75

TK 28

Stereo-Magnetband-Gerät
Koffer, Vierspur, 4,75 und 9,5 cm/s; Spulen max. 15 cm ⌀; Aufnahmezeit 4 × 180 min bei 4,75 cm/s für 548 m Duo-Band

2 Magnetköpfe, Vierspur, davon 1 × Löschen, 1 × Kombi

Frequenzbereich
50— 8 000 Hz bei 4,75 cm/s
50—15 000 Hz bei 9,5 cm/s
Störabstand > 50 dB

Verstärker
Aufsprech- und Wiedergabeverstärker kombiniert; 3 Stufen für Aufnahme + HF-Generator, 4 Stufen für Wiedergabe, Ausgangsleistung 2,5 W für linken Kanal und 3 Stufen ohne Endstufe für rechten Kanal; 3 Eingänge: Mikrofon, Rundfunk, Schallplatte; Stereo - Wiedergabe durch nachgeschaltetes Rundfunkgerät oder Stereo-Verstärker; Lautstärkeregler für Aufnahme und Wiedergabe; Klangregler; Mithören vor Band über Kopfhörer oder eingebauten Lautsprecher; Aussteuerungskontrolle durch Magisches Band; Bandzählwerk

Bedienung
6 Drucktasten für Aufnahme, Trick, Spur 1—2, Spur 3—4, Stereo, Mono (2 Spuren gemeinsam); 1 Stufenschalter für Rücklauf, Halt, Vorlauf, Kurzstop, schnellen Vorlauf; 3 Schalter für Geschwindigkeit, Lautsprecher, Netz

Besonderheiten
Parallelspur während der Aufnahme abhörbar; Playback-Betrieb; Durchschaltung des Eingangs „Platte" auf angeschlossenes Rundfunkgerät in Stellung „Halt"; Umblendregler; automat. Bandabschaltung durch Schaltfolie

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 15,5 × 10,5 cm, abschaltbar; Anschluß für Außenlautsprecher (4 Ohm); Anschlußbuchse für Stereo-Rundfunkgerät

Stromversorgung
117 (150), 200, 220, 240 V, 50 Hz, 55 W; 1 Sicherung, 0,5 A für 117 V oder 0,25 A für 220/240 V; 1 Anodensicherung, 100 mA

Ausführung und Gewicht
Luxuskoffer, 35,5 × 33,5 × 18,5 cm; Gewicht 11,5 kg



Tonbandkoffer TK 30

520,—

(einschl. Leerspule)

EF 86, ECC 81, EL 95, EL 84, EM 84, B 250 C 100, B 30 C 600, E 25 C 5

TK 30

Magnetband-Gerät
Koffer, Doppelspur, 19 und 9,5 cm/s; Spulen max. 18 cm ⌀; Aufnahmezeit 2 × 90 min für 548 m Langspielband oder 2× 120 min bei 9,5 cm/s für 732 m Duo-Band

2 Magnetköpfe, Doppelspur, davon 1 × Löschen, 1 × Kombi

Frequenzbereich
40—16 000 Hz bei 19 cm/s
50—12 000 Hz bei 9,5 cm/s
Störabstand > 45 dB

Verstärker
Aufsprech- und Wiedergabeverstärker kombiniert; 3 Stufen + HF-Generator für Aufnahme, 4 Stufen für Wiedergabe, Ausgangsleistung 4 W; 3 Eingänge: Mikrofon, Rundfunk, Schallplatte; Mikrofon-Vorverstärker; Pegelregler für Aufnahme, Lautstärkeregler für Wiedergabe, Mithörregler für Aufnahme, Klangregler für Wiedergabe; Aussteuerungskontrolle durch Magisches Band; Bandzählwerk

Bedienung
3 Drucktasten für Mikrofon, Rundfunk, Schallplatte; Drucktastensteuerung für Start, Stop, schnellen Vorlauf, schnellen Rücklauf; einrastbare Schnellstoptaste; Umschalter für Bandgeschwindigkeit; Tricktaste

Besonderheiten
Anschlußmöglichkeit für Kondensator-, Kristall- oder dynamisches Mikrofon; Voll-Tricktaste für die Erzeugung von Hintergrundmusik; automat. Band-Endabschalter; Anschluß für Fernsteuerung und akustischen Schalter

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 21 × 15 cm, abschaltbar; Anschluß für Außenlautsprecher

Stromversorgung
117, 150, 200, 220, 240 V, ~, 70 W; 1 Sicherung, 0,8 A für 117, 150 V oder 0,5 A für 200, 220, 240 V und 1 Anodensicherung. 125 mA

Ausführung und Gewicht
Luxuskoffer, 41 × 40 × 23 cm; Gewicht 14 kg

TK 32

Magnetband-Gerät
Koffer, Doppelspur, 9,5 und 4,75 cm/s; Spulen max. 18 cm ø; Aufnahmezeit 2 × 180 min für 548 m Langspielband oder 2 × 240 min bei 4,75 cm/s für 732 m Duo-Band

2 Magnetköpfe, Doppelspur, davon 1 × Löschen, 1 × Kombi (Hi-Fi-Tonkopf)

Frequenzbereich
50—16 000 Hz bei 9,5 cm/s
50— 8 000 Hz bei 4,75 cm/s
Störabstand > 40 dB

Verstärker
Aufsprech- und Wiedergabeverstärker kombiniert; 3 Stufen + HF-Generator für Aufnahme, 4 Stufen für Wiedergabe, Ausgangsleistung 4 W; 3 Eingänge: Mikrofon, Rundfunk, Schallplatte; Mikrofon-Vorverstärker; Pegelregler für Aufnahme, Lautstärkeregler für Wiedergabe, Mithörregler für Aufnahme, Klangregler für Wiedergabe; Aussteuerungskontrolle durch Magisches Band; Bandzählwerk

Bedienung
3 Drucktasten für Mikrofon, Rundfunk, Schallplatte, Drucktastensteuerung für Start, Stop, schnellen Vorlauf, schnellen Rücklauf; einrastbare Schnellstoptaste; Umschalter für Bandgeschwindigkeit, Tricktaste

Besonderheiten
Anschlußmöglichkeit für Kondensator-, Kristall- oder dynamisches Mikrofon; Voll-Tricktaste für die Erzeugung von Hintergrundmusik; automat. Band-Endabschalter; Anschluß für Fernsteuerung und akustischen Schalter

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 21 × 15 cm, abschaltbar; Anschluß für Außenlautsprecher

Stromversorgung
117, 150, 200, 220, 240 V, ~, 70 W; 1 Sicherung, 0,8 A für 117, 150 V oder 0,5 A für 200, 220, 240 V und 1 Anodensicherung, 125 mA

Ausführung und Gewicht
Luxuskoffer, 41 × 40 × 23 cm; Gewicht 14 kg



Tonbandkoffer TK 32

520,—

(einschl. Leerspule)

EF 86, ECC 81, EL 95, EL 84, EM 84, B 250 C 100, B 30 C 600, E 25 C 5

TK 35

Magnetband-Gerät
Koffer, Doppelspur, 19, 9,5 und 4,75 cm/s; Spulen max. 18 cm ø; Aufnahmezeit 2 × 180 min für 548 m Langspielband oder 2 × 240 min bei 4,75 cm/s für 732 m Duo-Band

2 Magnetköpfe, Doppelspur, davon 1 × Löschen, 1 × Kombi (Hi-Fi-Tonkopf)

Frequenzbereich
40—20 000 Hz bei 19 cm/s
50—16 000 Hz bei 9,5 cm/s
50— 8 000 Hz bei 4,75 cm/s
Störabstand > 40 dB

Verstärker
Aufsprech- und Wiedergabeverstärker kombiniert; 3 Stufen + HF-Generator für Aufnahme, 4 Stufen für Wiedergabe, Ausgangsleistung 4 W; 3 Eingänge: Mikrofon, Rundfunk, Schallplatte; Mikrofon-Vorverstärker; Pegelregler und Mithörregler für Aufnahme, Lautstärkeregler und Klangregler für Wiedergabe; Aussteuerungskontrolle durch Magisches Band; Bandzählwerk

Bedienung
3 Drucktasten für Mikrofon, Rundfunk, Schallplatte; Drucktastensteuerung für Start, Stop, schnellen Vorlauf, schnellen Rücklauf; einrastbare Schnellstoptaste; Umschalter für Bandgeschwindigkeit; Tricktaste

Besonderheiten
Anschlußmöglichkeit für Kondensator-, Kristall- oder dynamisches Mikrofon; Voll-Tricktaste für die Erzeugung von Hintergrundmusik; automat. Band-Endabschalter; Anschluß für Fernsteuerung und akustischen Schalter

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 21 × 15 cm, abschaltbar; Anschluß für Außenlautsprecher

Stromversorgung
117, 150, 200, 220, 240 V, ~, 70 W; 1 Sicherung, 0,8 A für 117, 150 V oder 0,5 A für 200, 220, 240 V und 1 Anodensicherung, 125 mA

Ausführung und Gewicht
Luxuskoffer, 46 × 42 × 23 cm; Gewicht 15,5 kg



Tonbandkoffer TK 35

580,—

(einschl. Leerspule)

EF 86, ECC 81, EL 95, EL 84, EM 84, B 250 C 100, B 30 C 600, E 25 C 5



Tonbandkoffer TK 40

628,—

(einschl. Leerspule)

EF 86, ECC 81, EL 95, EL 95, EM 84, B 250 C 75, M 3

TK 40

Magnetband-Gerät
Koffer, Vierspur, 19, 9,5 und 4,75 cm/s; Spulen max. 18 cm ø; Aufnahmezeit 4 × 120 min bei 4,75 cm/s für 732 m Duo-Band

2 Magnetköpfe, Vierspur, davon 1 × Löschen, 1 × Kombi

Frequenzbereich
40—18 000 Hz bei 19 cm/s
40—15 000 Hz bei 9,5 cm/s
40—10 000 Hz bei 4,75 cm/s
Dynamikumfang > 50 dB bei 19 und 9,5 cm/s, > 45 dB bei 4,75 cm/s

Verstärker
Aufsprech- und Wiedergabeverstärker kombiniert; 3 Stufen + HF-Generator für Aufnahme, 4 Stufen für Wiedergabe, Ausgangsleistung 2,5 W; 4 Eingänge: Mikrofon, Rundfunk, TA, Telefonadapter; Mischpult für 2 Eingänge; Lautstärkeregler für Aufnahme und Wiedergabe; Klangregler; Mithören vor Band über Kopfhörer oder eingebauten Lautsprecher oder Außenlautsprecher; Aussteuerungskontrolle durch Magisches Band; Bandzählwerk, vorwärts und rückwärts zählend; Band-Endabschaltung

Bedienung
9 Drucktasten für Start, Halt, Aufnahme, Trick, Spur 1/2, Spur 3/4, Schnellstop (rastbar), Bandreiniger, Zählwerk-Rückstellung; je 1 Stufenschalter für Bandgeschwindigkeit/Netz, Lautsprecher, Eingang Mikrofon/Rundfunk; 1 Schiebeschalter für schnellen Vor- und Rücklauf

Besonderheiten
Anschluß für 8-mm-Schmaltonfilmgeräte mit eigenen Magnet-Tonköpfen; Anschluß für Abhörverstärker 228 (für Playback und Wiedergabe von Stereo-Tonbändern); Start/Stop-Fernbedienung nachrüstbar; Laufwerkmechanik entspricht Anforderungen für Studio-Geräte nach DIN 45511; riemenloser Antrieb der Tonwelle durch umschaltbares Reibradgetriebe; bandzugbegrenzende Mehrscheiben - Sicherheitskupplungen mit automat. Beschleunigungsausgleich; drucktastengesteuerter Bandreiniger

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 15,5 × 10,5 cm; Anschluß für Außenlautsprecher (5 Ohm) und Abhörverstärker 228

Stromversorgung
110, 130, 220, 240 V, 50 Hz (für 60 Hz umrüstbar), 60 W; 1 Sicherung, 0,7 A für 110, 130 V oder 0,3 A für 220, 240 V und 1 Anodensicherung, 125 mA

Ausführung und Gewicht
Holzkoffer mit Kunststoffbezug, grau mit blauer Bandage, 38 × 19,5 × 41 cm; Gewicht 12,5 kg



Tonbandkoffer TK 42

678,—

(einschl. Leerspule)

EF 86, EF 86, ECC 81, ECC 81, EL 95, EL 95, EM 84, B 250 C 75, M 3

TK 42

Stereo-Magnetband-Gerät
Koffer, Vierspur, 19, 9,5 und 4,75 cm/s; Spulen max. 18 cm ø; Aufnahmezeit 4 × 240 min bei 4,75 cm/s für 732 m Duo-Band

3 Magnetköpfe, Vierspur, davon 1 × Löschen, 1 × Aufnahme, 1 × Wiedergabe

Frequenzbereich
40—18 000 Hz bei 19 cm/s
40—16 000 Hz bei 9,5 cm/s
40—12 000 Hz bei 4,75 cm/s
Dynamikumfang > 55 dB bei 19 und 9,5 cm/s, > 50 dB bei 4,75 cm/s

Verstärker
Aufsprech- und Wiedergabeverstärker kombiniert; 3 Stufen für Aufnahme + HF-Generator, 4 Stufen mit Endstufe 2,5 W für Wiedergabe des linken Kanals und 3 Stufen ohne Endstufe für rechten Kanal; 4 Eingänge: Mikrofon, Rundfunk, TA, Telefonadapter; Stereo-Wiedergabe durch nachgeschaltetes Rundfunkgerät oder Stereo-Verstärker; Mischpult für 2 Eingänge; Lautstärkeregler für Aufnahme und Wiedergabe; Klangregler; Mithören vor oder nach Band über Kopfhörer oder eingebauten Lautsprecher oder Außenlautsprecher; Aussteuerungskontrolle durch Magisches Band; Bandzählwerk, vorwärts und rückwärts zählend; Band-Endabschaltung

Bedienung
11 Drucktasten für Start, Halt, Aufnahme, Trick, Synchron-Aufnahme, Hinterband-Kontrolle, Wiedergabe Spur 1/2, Wiedergabe Spur 3/4, Schnellstop, Bandreiniger, Zählwerk-Rückstellung; je 1 Stufen-

schalter für Bandgeschwindigkeit/Netz, Lautsprecher, Eingang Mikrofon/Rundfunk; 1 Schiebeschalter für schnellen Vor- und Rücklauf

Besonderheiten
Start/Stop-Fernbedienung durch Fußschalter 225; Hinterband-Kontrolle zur Aufnahmeüberwachung; Multiplayback und Einmischen von Echoeffekten (0,2—0,8 s je nach Bandgeschwindigkeit); Laufwerkmechanik entspricht Anforderungen für Studio-Geräte nach DIN 45511; riemenloser Antrieb der Tonwelle durch umschaltbares Reibradgetriebe; bandzugbegrenzende Mehrscheiben-Sicherheitskupplungen mit automat. Beschleunigungsausgleich; drucktastengesteuerter Bandreiniger

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 15,5 × 10,5 cm; Anschluß für Außenlautsprecher (5 Ohm)

Stromversorgung
110, 130, 220, 240 V, 50 Hz (für 60 Hz umrüstbar), 60 W; 1 Sicherung, 0,8 A für 110, 130 V oder 0,4 A für 220, 240 V und 1 Anodensicherung, 100 mA

Ausführung und Gewicht
Holzkoffer mit Kunststoffbezug, grau mit blauer Bandage, 38 × 19,5 × 41 cm; Gewicht 12,5 kg

---

TK 45

Stereo-Magnetband-Gerät
Koffer, Vierspur, Mono- und Stereo-Aufnahme und -Wiedergabe, 19, 9,5 und 4,75 cm/s; Spulen max. 18 cm ⌀; Aufnahmezeit 4 × 240 min bei 4,75 cm/s für 732 m Duo-Band bei Mono-Betrieb

3 Magnetköpfe, Vierspur, davon 1 × Löschen, 1 × Aufnahme, 1 × Wiedergabe

Frequenzbereich
40—18 000 Hz bei 19 cm/s
40—16 000 Hz bei 9,5 cm/s
40—12 000 Hz bei 4,75 cm/s
Dynamikumfang > 55 dB bei 19 und 9,5 cm/s, > 50 dB bei 4,75 cm/s

Verstärker
Aufsprech- und Wiedergabeverstärker kombiniert; 2 × 3 Stufen + HF-Generator für Aufnahme, 2 × 4 Stufen für Wiedergabe, Ausgangsleistung 2 × 3 W; 3 Stereo-Eingänge: Mikrofon, Rundfunk, TA; 1 Mono-Eingang: Telefonadapter; Lautstärkeregler für Aufnahme und Wiedergabe; Klangregler; Mithören vor oder nach Band über Kopfhörer oder eingebaute Lautsprecher oder Außenlautsprecher; Aussteuerungskontrolle durch Magisches Band; Bandzählwerk, vorwärts und rückwärts zählend; Band-Endabschaltung

Bedienung
11 Drucktasten für Start, Halt, Aufnahme Spur 1/2, Aufnahme Spur 3/4, Wiedergabe Spur 1/2, Wiedergabe Spur 3/4, Synchron-Aufnahme, Hinterband-Kontrolle, Schnellstop, Bandreiniger, Zählwerk-Rückstellung; je 1 Stufenschalter für Bandgeschwindigkeit/Netz, Eingang Mikrofon/Rundfunk oder TA/Telefonadapter, Sprache/Musik; 1 Schiebeschalter für schnellen Vor- und Rücklauf

Besonderheiten
Start/Stop-Fernbedienung nachrüstbar; Hinterband-Kontrolle zur Aufnahmeüberwachung (bei Mono-Aufnahme gleichzeitige Vor- und Hinterband-Kontrolle über je eine der eingebauten Endstufen, getrennt regelbar); Multiplayback und Einmischen von Echoeffekten (0,2—0,8 s je nach Bandgeschwindigkeit); Wiedergabe-Lautstärke der Stereo-Kanäle wahlweise getrennt oder gemeinsam regelbar; Laufwerkmechanik entspricht Anforderungen für Studio-Geräte nach DIN 45511; riemenloser Antrieb der Tonwelle durch umschaltbares Reibradgetriebe; bandzugbegrenzende Mehrscheiben-Sicherheitskupplungen mit automat. Beschleunigungsausgleich; drucktastengesteuerter Bandreiniger

2 Lautsprecher
perm.-dyn., 15,5 × 10,5 cm; Anschlüsse für Außenlautsprecher (2 × 5 Ohm), mit Abschaltkontakt für eingebaute Lautsprecher

Stromversorgung
110, 130, 220, 240 V, 50 Hz (für 60 Hz umrüstbar), 70 W; 1 Sicherung, 0,8 A für 110, 130 V oder 0,4 A für 220, 240 V und 1 Anodensicherung, 160 mA

Ausführung und Gewicht
Holzkoffer mit Kunststoffbezug, grau mit blauer Bandage, 51 × 21 × 40 cm; Gewicht 15 kg



Tonbandkoffer TK 45

798,—

(einschl. Leerspule)

EF 86, EF 86, ECC 81, ECC 81, ELL 80, EL 95, EM 84, B 250 C 100, M 3, M 3

7

Fortsetzung



Tonbandkoffer TK 64

945,—

(einschl. Leerspule)

EF 86, EF 86, ECC 81, ECC 81, ECC 83, EL 84, EL 84, EL 95, EM 84, B 250 C 150, B 30 C 1000, E 25 C 5, E 25 C 5

TK 64

Stereo-Magnetband-Gerät
Koffer, Vierspur, Mono- und Stereo-Aufnahme und -Wiedergabe, 19 und 9,5 cm/s; Spulen max. 18 cm ø; Aufnahmezeit 4 × 120 min bei 9,5 cm/s für 732 m Duo-Band bei Mono-Betrieb

2 Magnetköpfe, Vierspur, davon 1 × Löschen, 1 × Kombi

Frequenzbereich
40—18 000 Hz bei 19 cm/s
50—15 000 Hz bei 9,5 cm/s
Dynamikumfang > 50 dB

Verstärker
Aufsprech- und Wiedergabeverstärker kombiniert; 2 × 3 Stufen + HF-Generator für Aufnahme, 2 × 5 Stufen für Wiedergabe, Ausgangsleistung 2 × 4,5 W; 3 Stereo-Eingänge: Mikrofon, Rundfunk, TA; Lautstärkeregler für Aufnahme und Wiedergabe; getrennte Höhen- und Tiefenregler; Balanceregler; Mithören vor Band über Kopfhörer oder eingebaute Lautsprecher oder Außenlautsprecher; Aussteuerungskontrolle durch Magisches Band; Bandzählwerk, vorwärts und rückwärts zählend; Band-Endabschaltung

Bedienung
9 Drucktasten für Halt, Start, schnellen Vorlauf, schnellen Rücklauf, Kurzstop, Aufnahme/Trick, Spur 1/2, Spur 3/4, Playback; je 1 Stufenschalter für Bandgeschwindigkeit/Netz, Stereo/Mono; 4 Schalter für Mikrofon, Rundfunk, TA, Lautsprecher

Besonderheiten
Playback- und Multiplayback-Aufnahmen; weich einsetzende Voll-Tricktaste, bei Mono- und Stereo-Betrieb wirksam; wahlweise gemeinsame oder zweikanalige Wiedergabe von jeweils 2 Spuren; Anschluß für Fernsteuerung

2 Lautsprecher
perm.-dyn., 17,6 × 12,6 cm; Anschlüsse für Außenlautsprecher (2 × 5 Ohm), mit Abschaltkontakt für eingebaute Lautsprecher

Stromversorgung
117, 150, 200, 220, 240 V, 50 Hz, 125 W; 1 Sicherung, 1,6 A für 117 V oder 1,25 A für 150 V oder 0,8 A für 200, 220, 240 V und 1 Anodensicherung, 250 mA

Ausführung und Gewicht
Luxuskoffer, steingrau, 43,5 × 26,5 × 48,5 cm; Gewicht 20 kg

Tonband-Chassis TM 64

665,—


(einschl. Leerspule)

EF 86, EF 86, ECC 81, ECC 81, EL 95, EM 84, B 250 C 75, B 30 C 1000, E 25 C 5, E 25 C 5

TM 64

Stereo-Magnetband-Gerät
Technische Daten wie TK 64, jedoch Chassis ohne Endstufe, Koffer und Lautsprecher; Anschluß für Verstärker, 2 × 4,7 kOhm (0,6 V)

Ausführung und Gewicht
Chassis, 35 × 30 × 22 cm (max. Abmessungen); Gewicht 11 kg

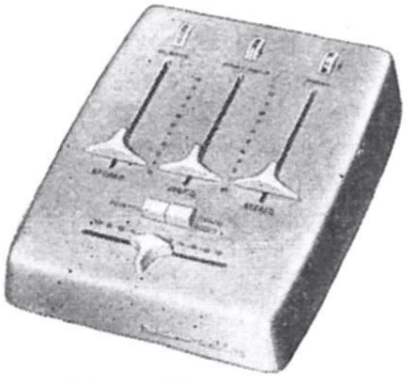

Stereo-Mixer 608

135,—

TF 65, TF 65, TF 65

Stereo-Mixer 608

Mischeinrichtung zum rückwirkungsfreien Mischen eines Stereo-Mikrofons mit einem weiteren Stereo-Signal und einem Mono-Signal; beliebiges Verändern des Richtungseindruckes von zwei durch Tastendruck wählbaren Mono-Signalen; Richtungsregler abschaltbar; 3 niederohmige Eingänge für Mikrofonanschluß ohne Zwischenübertrager

5 Regler: 3 Flachbahnregler zur Pegeleinstellung, 1 Flachbahnregler zur Richtungsmischung, 2 Drehregler als Vorregler für 2 Kanäle

Stromversorgung
2 Batterien je 9 V; Betriebsstunden: etwa 100

Abmessungen und Gewicht:
20 × 7,5 × 24 cm; Gewicht 1,7 kg

Zubehör

Dia-Steuerungsautomat „sono-dia"
zur automat. Vorführung von Lichtbildern in Verbindung mit einem beliebigen Magnettongerät und einem fernsteuerbaren Dia-Projektor 129,—

Abhörverstärker 226
(für TK 24, gestattet das Mithören der Parallelspur zur synchronen Vertonung einer zweiten Spur) 32,—

Aufnahme-Kontrollgerät AK 2 112,—

magn. Mikrofon GM 1 L
(für TK 1 und TK 1 Luxus) 21,—

Kondensatormikrofon GKM 17 32,—

dyn. Mikrofon GDM 19 29,50

dyn. Mikrofon GDM 12 42,—

dyn. Schaltmikrofon GDM 14 59,—

dyn. Richtmikrofon GDM 15
(Nierencharakteristik) 72,—

dyn. Breitbandmikrofon GDM 121 134,—

dyn. Bändchenmikrofon GBM 125
(Nierencharakteristik) 165,—

Stereo-Mikrofon GDSM 200
(2 drehbare, seitlich ausschwenkbare dyn. Systeme mit Nierencharakteristik) 195,—

Mischpult 607 65,—

Telefonadapter 234 T
(induktive Ankopplung durch Gummisauger) 12,50

galv. Telefonadapter 244 U 19,50

magn. Kleinhörer 206 b
(mit Ohrbügel) 13,50

dyn. Kleinhörer 207
(mit Ohrbügel) 26,80

magn. Kleinhörer 210
(hochohmig, mit Ohrbügel) 13,50

Stereo-Kopfhörer 211 69,—

Stetoclip 514
(mit Gelenk für Kleinhörer) 5,90

Fußschalter 225
(Start/Stop-Fernbedienung) 19,—

Bodenstativ S 15 37,50

Mikrofon-Schwanenhals MSH 20 9,—

Stativ-Zwischenstück SZ 15 4,80

Verbindungsleitungen und Kupplungen

233 mit Normstecker und 3 Bananensteckern, 1,5 m 7,50

236 mit Normstecker und Klinkenstecker, 1,5 m 8,—

237 mit 2 Normsteckern, 1,5 m 6,20

237 St für Stereo-Magnettongeräte mit 2 Normsteckern, 2,5 m 6,50

238 Verbindungsleitung für Abhörverstärker/Rundfunkgerät 7,20

242 Kabel mit 2 fünfpoligen Normsteckern (zur Verbindung von Stereo-Magnettongeräten mit Stereo-Rundfunkgeräten oder -Musikschränken) 8,20

249 Kabel mit Normstecker, 4 m (für Anschluß einer Grundig-Verstärkerbox) 4,80

247 Verbindungskabel zum Rundfunkgerät (für TK 1 und TK 1 Luxus) 4,90

250 Verbindungskabel für TK 45 und TK 64 mit Raumklang-Box, 4 m 3,80

259 Verbindungskabel zum Rundfunkgerät (nur für TK 1 und TK 1 Luxus, schaltet gleichzeitig Lautsprecher ab) 7,80

267 Verlängerungskabel für dyn. Mikrofone mit hochwertigem Schnurübertrager, Stekker und Kupplung, 5 m 22,50

248 zum Anschluß einer 6-V-Autobatterie an Niki 5,50

256 zum Anschluß einer 6-V-Autobatterie an TK 1 und TK 1 Luxus 5,80

292 Zwischenstecker zum Anschluß eines Plattenspielers an Niki, TK 1 und TK 1 Luxus 1,80

Kabel für Multiplayback-Betrieb

275 Verlängerungskabel für Kleinhörer, 2 m 4,—

277 Verbindungskabel Tonbandgerät / Ausgang — Mischpult / Eingang, 1,5 m 6,20

276 Verteilerkabel für Anschluß von 2 Kleinhörern an TM 64 6,50

Kupplungsdose
abgeschirmt, für Normstecker 2,40

Startomat 251
akustischer Schalter für Start-Stop-Steuerung (für fernbedienbare Tonbandgeräte) 112,—

Bandreinigungsgabel
für TK 24/28 1,40

Bandreiniger
für TK 30/32/35/60/64 1,90



Optacord 412

Preis auf Anfrage

(einschl. Leerspule)

Mikrofon LDM 1	24,50*
Pertrix 232	1,—*

OC 306, OC 306, OC 306, 2—OC 74, OC 79, DM 71, B 30 C 600, M 3, M 3

Optacord 412

Magnetband-Gerät
Koffer, Doppelspur, 9,5 cm/s; Spulen max. 11 cm ø; Aufnahmezeit 2 × 45 min für 270 m Duo-Band

2 Magnetköpfe, Doppelspur, davon 1 × Löschen, 1 × Kombi

Frequenzbereich
50—10 000 Hz
Störabstand > 40 dB

Verstärker
Aufsprech- und Wiedergabeverstärker kombiniert; 3 Stufen + HF-Generator für Aufnahme, 4 Stufen für Wiedergabe, Ausgangsleistung 1 W; 2 Eingänge: Rundfunk, Mikrofon; Lautstärkeregler für Aufnahme und Wiedergabe; Klangregler; Mithören vor Band über Kopfhörer; Aussteuerungskontrolle durch Magischen Strich; Bandzählwerk, vorwärts und rückwärts zählend

Bedienung
5 Drucktasten für Aufnahme, Wiedergabe, Halt, Vorlauf, Rücklauf; je 1 Wippschalter für Schnellstop, Mikrofon/Rundfunk; 1 Schiebeschalter für Lautsprecher

Besonderheit
Kombiniertes Batterie- und Netzgerät

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 15 × 9,5 cm; Anschluß für Außenlautsprecher (5 Ohm)

Stromversorgung
5 Batterien je 1,5 V, Betriebsstunden: 20—30, oder 110, 220 V, 40—60 Hz, 3 W; 1 Sicherung, 100 mA für 110 V oder 50 mA für 220 V

Ausführung und Gewicht
Polystyrol-Metall-Spritzguß, 37,5 × 11,5 × 23 cm; Gewicht 4 kg



Optacord 409

299,—*

(einschl. Leerspule)

Netzteil	48,—*
Pertrix 232	1,—*

OC 604 (OC 75), OC 604 (OC 75), 2—OC 74, OC 70, OA 161, DM 70, E 30 C 5

Optacord 409

Magnetband-Gerät
Koffer, Doppelspur, 9,5 cm/s; Spulen max. 11 cm ø; Aufnahmezeit 2 × 45 min für 270 m Duo-Band

2 Magnetköpfe, Doppelspur, davon 1 × Löschen, 1 × Kombi

Frequenzbereich
90—10 000 Hz
Dynamikumfang > 40 dB

Verstärker
Aufsprech- und Wiedergabeverstärker kombiniert; 3 Stufen + HF-Generator für Aufnahme, 4 Stufen für Wiedergabe, Ausgangsleistung 700 mW; 2 Eingänge: Rundfunk, Mikrofon; Lautstärkeregler für Aufnahme und Wiedergabe; Klangregler; Mithören vor Band über Kopfhörer; Aussteuerungskontrolle durch Magischen Strich

Bedienung
3 Drucktasten für Aufnahme, Stop, Wiedergabe; 1 Stufenschalter für Rücklauf, Aus, Vorlauf

Besonderheit
Kontaktgeregelter Fliehkraft-Gleichstrommotor

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 13 × 7,5 cm; Anschluß für Außenlautsprecher (5 Ohm)

Stromversorgung
4 Batterien je 1,5 V; Anschluß für 6- oder 12-V-Autobatterie mit Spezialkabel; Netzbetrieb über gesondertes stabilisiertes Netzteil an 110, 220 V, ~

Ausführung und Gewicht
Holzgehäuse, kunststoffbezogen, hellgrau oder graublau, 23,5 × 10 × 25 cm; Gewicht 2,1 kg (o. B.)

Optacord 403

Magnetband-Gerät
Koffergerät, Doppelspur, 9,5 und 4,75 cm/s; Spulen max. 15 cm ø; Aufnahmezeit 2 × 180 min bei 4,75 cm/s für 540 m Duo-Band

2 Magnetköpfe, Doppelspur, davon 1 × Löschen, 1 × Kombi

Frequenzbereich
40—16 000 Hz bei 9,5 cm/s
40— 8 000 Hz bei 4,75 cm/s
Dynamikumfang > 50 dB

Verstärker
Aufsprech- und Wiedergabeverstärker kombiniert; 3 Stufen für Aufnahme + HF-Generator, 4 Stufen für Wiedergabe, Ausgangsleistung 5 W; 4 Eingänge: Rundfunk, Mikrofon, TA, Trick; Lautstärkeregler für Aufnahme und Wiedergabe; Klangregler; Mithören vor Band über Kopfhörer oder eingebauten Lautsprecher oder Außenlautsprecher; Aussteuerungskontrolle durch Magisches Band; Bandzählwerk, vorwärts und rückwärts zählend


Bedienung
4 Drucktasten für Aufnahme Rundfunk, Mikrofon, TA, Trick; 1 Stufenschalter für Rücklauf, Halt, Wiedergabe, Stop, Vorlauf; 2 Schalter für Netz/Bandgeschwindigkeit und Lautsprecher

Besonderheiten
Volltricktaste, Band-Endschalter, Fernbedienung

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 15,5 × 9,5 cm; Anschluß für Außenlautsprecher (5 Ohm)

Stromversorgung
117, 150, 200, 220, 240 V, 50 Hz, 45 W; 1 Sicherung, 0,7 A für 117 V oder 0,4 A für 150, 200, 220, 240 V

Ausführung und Gewicht
Holzgehäuse, bespannt, graugrün/hellgrau, 36,5 × 18,2 × 35 cm; Gewicht 9,5 kg

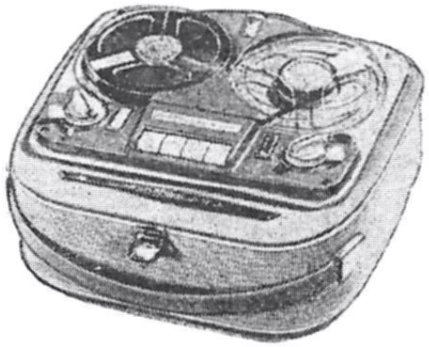

Optacord 403

449,—*

(einschl. Leerspule)

EF 86, ECC 83, EC 92, EL 84, EM 84, B 250 C 75, M 3

Optacord 404

Magnetband-Gerät
Koffergerät, Vierspur, 9,5 und 4,75 cm/s; Spulen max. 15 cm ø; Aufnahmezeit 4 × 180 min bei 4,75 cm/s für 540 m Duo-Band

2 Magnetköpfe, Vierspur, davon 1 × Löschen, 1 × Kombi

Frequenzbereich
40—16 000 Hz bei 9,5 cm/s
40— 8 000 Hz bei 4,75 cm/s
Dynamikumfang > 46 dB

Verstärker
Aufsprech- und Wiedergabeverstärker kombiniert; 3 Stufen für Aufnahme + HF-Generator, 5 Stufen für Wiedergabe, Ausgangsleistung 5 W; 4 Eingänge: Rundfunk, Mikrofon, TA, Trick; Lautstärkeregler für Aufnahme und Wiedergabe; Klangregler; Mithören vor Band über Kopfhörer oder eingebauten Lautsprecher oder Außenlautsprecher; Aussteuerungskontrolle durch Magisches Band; Bandzählwerk, vorwärts und rückwärts zählend


Bedienung
6 Drucktasten für Aufnahme Rundfunk, Mikrofon, TA, Trick, 2 × Spurwahl; 1 Stufenschalter für Rücklauf, Halt, Wiedergabe, Stop, Vorlauf; 2 Schalter für Netz/Bandgeschwindigkeit und Lautsprecher

Besonderheiten
Volltricktaste, Band-Endschalter, Fernbedienung, Playback

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 9,5×15 cm; Anschluß für Außenlautsprecher (5 Ohm)

Stromversorgung
117, 150, 200, 220, 240 V, 50 Hz, 45 W; 1 Sicherung, 0,7 A für 117 V oder 0,4 A für 150, 200, 220, 240 V

Ausführung und Gewicht
Holzgehäuse, bespannt, beige/graubraun, 36,5×18,2×35 cm; Gewicht 9,7 kg

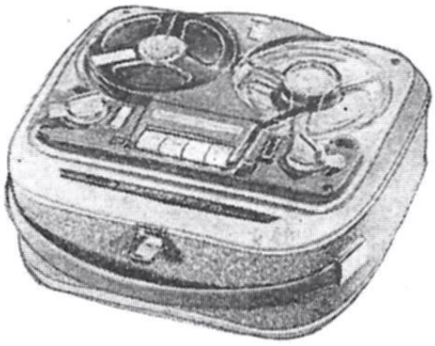

Optacord 404

498,—*

(einschl. Leerspule)

OC 306, EF 86, ECC 83, EC 92, EL 84, EM 84, B 250 C 75, M 3

7

Zubehör

dyn. Mikrofon LDM 1	24,50*
dyn. Mikrofon LDM 3	42,50*
dyn. Richtmikrof. LDM 5	79,—*
dyn. Studio-Richtmikrofon LDM 8	179,—*
Bodenstativ LST 1	39,—*
Mikrofon-Verlängerungsleitung LKÜ 5 5 m, mit Kabelübertrager	24,—*
Telefonadapter LTA 3	12,50*
magn. Kleinhörer LMH 3 mit Ohrbügel	19,50*
Abhörgabel LG 3 für Kleinhörer	6,50*
Fußschalter LF 3	28,—*
Normkabel LK 1	6,—*
Verbindungskabel LK 2 mit Normstecker und 3 Bananensteckern	6,50*

Exklusiv



Exklusiv

Preis auf Anfrage

(einschl. Leerspule)

AC 107, AC 107, ECC 83, ECL 86, EC 92, EM 87, B 250 C 100, B 25 C 450, E 25 C 5

Magnetband-Gerät
Koffer, Vierspur, 9,5 cm/s; Spulen max. 15 cm ø; Aufnahmezeit 4 × 90 min für Duo-Band

2 Magnetköpfe, Vierspur, davon 1 × Löschen, 1 × Kombi

Frequenzbereich
50—15 000 Hz
Störabstand > 46 dB

Verstärker
Aufsprech- und Wiedergabeverstärker kombiniert; 4 Stufen für Aufnahme + HF-Generator, 6 Stufen für Wiedergabe, Ausgangsleistung 4 W; 3 Eingänge: 200 Ohm (0,2 mV) für Mikrofon, 2,2 kOhm (0,2 mV) für Rundfunk, 820 kOhm (90 mV) für TA; getrennte Regler für Aufnahme und Wiedergabe; Klangregler; Mithören über Kopfhörer oder eingebauten Lautsprecher oder Außenlautsprecher; Aussteuerungskontrolle durch Magisches Band; Bandzählwerk, vorwärts und rückwärts zählend

Bedienung
3 Drucktasten für 2 × Spurwahl, Aufnahme; 1 Stufenschalter für Rundfunk, Mikrofon, TA; 1 Stufenschalter für schnellen Vor- und Rücklauf, Stop, Start, Schnellstop; Netzschalter mit Aussteuerungsregler kombiniert

Besonderheiten
Streuarmer Netztransformator mit Schnittbandkern; wahlweise getrennte oder gemeinsame Wiedergabe von Spur 1/3 oder 2/4; hohe Umspulgeschwindigkeit (3 m/s); Antriebsreibrad für Schwungscheibe in Stellung „Aus" abgehoben; Mikrofoneingang zum direkten Anschluß von dynamischen Mikrofonen geeignet

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 18 × 13 cm; Anschluß für Außenlautsprecher und Kopfhörer

Stromversorgung
110, 220 V, 50 Hz, 55 W; 1 Sicherung, 0,8 A für 110 V oder 0,4 A für 220 V, und 1 Sicherung für Heizung, 1,6 A, und 1 Anodensicherung, 0,16 A

Ausführung und Gewicht
Holzkoffer mit Kunstlederbezug, 33,5 × 19,5 × 33,5 cm; Gewicht 11 kg

---

Exklusiv-Chassis

Preis auf Anfrage

(einschl. Leerspule)

Exklusiv-Chassis

Magnetband-Gerät
Technische Daten wie Exklusiv, jedoch Chassis ohne Endstufe, Koffer und Lautsprecher

---

PHILIPS

RK 5



Tonbandgerät RK 5

289,—*

(einschl. Leerspule, Mikrofon EL 3755/00 und Überspieladapter NG 1201)

Tragriemen 9,50*

Magnetband-Gerät
Koffer, Doppelspur, 4,75 cm/s; Spulen max. 10 cm ø; Aufnahmezeit 2 × 60 min für 180 m Duo-Band

2 Magnetköpfe, Doppelspur, davon 1 × Löschen, 1 × Kombi

Frequenzbereich
100—7 000 Hz
Störabstand 40 dB

Verstärker
Aufsprech- und Wiedergabeverstärker kombiniert; 3 Stufen für Aufnahme + Gegentakt-HF-Generator, 3 Stufen für Wiedergabe, Ausgangsleistung 250 mW; 1 Eingang: 2 kOhm (0,3 mV) für Rundfunk, Mikrofon, TA; Lautstärkeregler für Aufnahme und Wiedergabe; Aussteuerungskontrolle durch Drehspulinstrument

Bedienung
3 Drucktasten für schnellen Vor- und Rücklauf, Bandlauf; 1 Aufnahme-Sperrtaste

Besonderheiten
Kontrolle von Batteriespannung und Aussteuerung durch Drehspulinstrument; durchsichtige Abdeckhaube; hochempfindliches Richtmikrofon und Ablagefach im Gerät

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 10 cm ø

Stromversorgung
6 Batterien je 1,5 V; Betriebsstunden: 20

Ausführung und Gewicht
Polystyrolkoffer, zweifarbig grau, 26,5 × 19 × 9,5 cm; Gewicht 3,6 kg

OC 75, OC 75, OC 75, OC 75, 2-OC 72, OA 91

Die mit * oder * gekennzeichneten Preise

RK 14

Magnetband-Gerät
Koffer, Vierspur, 9,5 cm/s; Spulen max. 18 cm ø; Aufnahmezeit 4 × 120 min für Duo-Band

2 Magnetköpfe, Vierspur, davon 1 × Löschen, 1 × Kombi

Frequenzbereich
50—14 000 Hz
Störabstand 45 dB

Verstärker
Aufsprech- und Wiedergabeverstärker kombiniert; 3 Stufen + HF-Generator für Aufnahme, 3 Stufen für Wiedergabe, Ausgangsleistung 2,5 W; 3 Eingänge: 2 mV für Mikrofon, 3 mV für Rundfunk, 100 mV für TA; Lautstärkeregler für Aufnahme und Wiedergabe; Klangregler; Mithören vor Band über Kopfhörer; Aussteuerungskontrolle durch Magisches Band; Bandzählwerk

Bedienung
5 Drucktasten für schnellen Vorlauf, schnellen Rücklauf, Bandlauf, Schnellstop, Stop; Taste für Parallelschaltung zweier Spuren; Aufnahmeknopf; Schalter für Spurumschaltung; 3 Drehknöpfe für Netzschalter und Aufnahme TA/Rundfunk, Lautstärke und Aufnahme Mikrofon, Klangregler

Besonderheiten
Mischmöglichkeit für Eingang Mikrofon mit Rundfunk/TA; als Schallplatten- und Mikrofonverstärker verwendbar; Stereobuchse zum Anschluß des Zusatzverstärkers EL 3774 für Playback und Stereo-Wiedergabe

1 Lautsprecher
perm.-dyn., Anschlüsse für Außenlautsprecher (5 Ohm), Kopfhörer (1 kOhm), Diode

Stromversorgung
110, 127, 220, 245 V, ~, 60 W

Ausführung und Gewicht
Polystyrolkoffer, grau/blau, 35 × 17 × 30 cm; Gewicht 8 kg



Tonbandgerät RK 14 **399,—***

(einschl. Leerspule)

EF 86, ECC 83, ECL 82, EM 84, EZ 80, OA 70

RK 30

Magnetband-Gerät
Koffer, Vierspur, 9,5 cm/s; Spulen max. 18 cm ø; Aufnahmezeit 4 × 120 min für Duo-Band

2 Magnetköpfe, Vierspur, davon 1 × Löschen, 1 × Kombi

Frequenzbereich
50—14 000 Hz
Störabstand 45 dB

Verstärker
Aufsprech- und Wiedergabeverstärker kombiniert; 3 Stufen + HF-Generator für Aufnahme, 4 Stufen für Wiedergabe, Ausgangsleistung 2,5 W; 3 Eingänge: 2 mV für Mikrofon, 3 mV für Rundfunk, 100 mV für TA; Lautstärkeregler für Aufnahme und Wiedergabe; Klangregler; Mithören vor Band über Kopfhörer; Aussteuerungskontrolle durch Magisches Band; Bandzählwerk

Bedienung
5 Drucktasten für schnellen Vorlauf, schnellen Rücklauf, Bandlauf, Schnellstop, Stop; Taste für Parallelschaltung zweier Spuren; Aufnahmeknopf; Schalter für Spurumschaltung; 3 Drehknöpfe für Netzschalter und Aufnahme TA/Rundfunk, Lautstärke und Aufnahme Mikrofon, Klangregler

Besonderheiten
Mischmöglichkeit für Eingang Mikrofon mit Rundfunk/TA; als Schallplatten- und Mikrofonverstärker verwendbar; Stereobuchse zum Anschluß des Zusatzverstärkers EL 3774 für Playback und Stereo-Wiedergabe

1 Lautsprecher
perm.-dyn., Anschlüsse für Außenlautsprecher (5 Ohm), Kopfhörer (1 kOhm), Diode

Stromversorgung
110, 127, 220, 245 V, ~, 60 W

Ausführung und Gewicht
Holzkoffer, grau/blau, 40 × 17,5 × 34,5 cm; Gewicht 8,5 kg




Tonbandgerät RK 30 **449,—***

(einschl. Leerspule)

EF 86, ECC 83, ECL 82, EM 84, EZ 80, OA 70

7

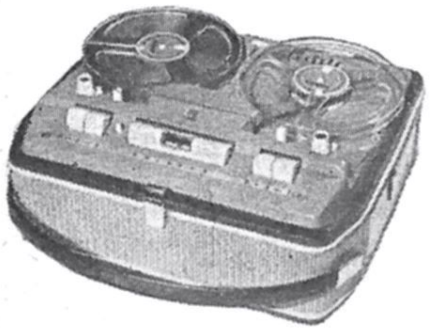

Stereo-Tonbandgerät RK 35

529,—*

(einschl. Leerspule)

EF 86, EF 86, ECC 83, ECC 83, ECC 81, EL 95, EM 84, 2 Ge-Dioden, Tgl

RK 35

Stereo-Magnetband-Gerät
Koffer, Vierspur, Mono- und Stereo-Aufnahme und -Wiedergabe, 9,5 cm/s; Spulen max. 18 cm ⌀; Aufnahmezeit 4 × 120 min für 730 m Duo-Band bei Mono-Betrieb

2 Magnetköpfe, Vierspur, davon 1 × Löschen, 1 × Kombi

Frequenzbereich
50—14 000 Hz
Störabstand 40 dB

Verstärker
Aufsprech- und Wiedergabeverstärker kombiniert; 2×3 Stufen für Aufnahme + Gegentakt-HF-Generator, 2×3 Stufen für Wiedergabe mit 1 Endstufe, Ausgangsleistung 2,5 W; 3 Stereo-Eingänge: 2 mV für Mikrofon, 2 mV für Rundfunk, 50 mV für TA; 2 Lautstärkeregler für Aufnahme und Wiedergabe; Mithören vor Band über Kopfhörer oder eingebauten Lautsprecher; Aussteuerungskontrolle durch Magisches Band; Bandzählwerk

Bedienung
5 Drucktasten für schnellen Vor- und Rücklauf, Bandlauf, Stop, Schnellstop (arretierbar); 2 Spurwahltasten und Auslöseknopf; 1 Multiplaytaste; 1 Stufenschalter für Mikrofon, Rundfunk/TA, 1 Schaltknebel Aufnahme, 2 Drehknöpfe für Aufnahmeregler, Netzschalter und Lautstärkeregler

Besonderheiten
Getrennter Gegentakt-HF-Generator; eingerichtet für Duoplay (Playback) und Multiplay

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 10 cm ⌀; Anschluß für Außenlautsprecher (5 Ohm), Kopfhörer (2 × 2 kOhm), Rundfunkgerät

Stromversorgung
110, 127, 220, 245 V, 50 Hz (Umbausatz für 60 Hz), 60 W

Ausführung und Gewicht
Holzkoffer, grau/blau, 37,5 × 17,5 × 31,5 cm; Gewicht 9 kg



Tonbandgerät RK 50

639,—*

(einschl. Leerspule)

EF 86, EF 86, ECC 83, ECC 83, ECC 83, EL 84, EM 84, OA 91, Tgl

RK 50

Magnetband-Gerät
Koffer, Vierspur, 19, 9,5 und 4,75 cm/s; Spulen max. 18 cm ⌀; Aufnahmezeit 4 × 240 min für Duo-Band

2 Magnetköpfe, Vierspur, davon 1 × Löschen, 1 × Kombi

Frequenzbereich
30—20 000 Hz bei 19 cm/s
30—14 000 Hz bei 9,5 cm/s
50— 8 000 Hz bei 4,75 cm/s
Störabstand 60 dB für 19 cm/s

Verstärker
Aufsprech- und Wiedergabeverstärker kombiniert; 3 Stufen + HF-Generator für Aufnahme, 4 Stufen für Wiedergabe, Ausgangsleistung 3,5 W; zusätzlich 1 Vorverstärker für zweiten Stereokanal; 3 Eingänge: 2 mV für Mikrofon, 3 mV für Rundfunk, 60 mV für TA; Klangregler; Mithören vor Band über Kopfhörer; Aussteuerungskontrolle durch Magisches Band; Bandzählwerk

Bedienung
9 Drucktasten für Stop, Schnellstop, schnellen Vorlauf, schnellen Rücklauf, Aufnahme, Wiedergabe, 19 cm/s, 9,5 cm/s, 4,75 cm/s; Tricktaste; Wahlschalter und Spurumschaltung; 4 Drehknöpfe für Aufnahme Mikrofon, Aufnahme TA/Rundfunk, Lautstärkeregler, Klangregler

Besonderheiten
Mischmöglichkeit für Eingang Mikrofon mit Rundfunk/TA; als Schallplatten- und Mikrofonverstärker verwendbar; Playback, d. h. Aufnahme der zweiten Spur unter gleichzeitigem Abhören von Spur 1 und gemeinsamem Abhören beider Spuren; Tricktaste

1 Lautsprecher
perm.-dyn., Anschlüsse für Außenlautsprecher (5 Ohm), Kopfhörer (1 kOhm), Diode

Stromversorgung
110, 127, 220, 245 V, ~, 60 W

Ausführung und Gewicht
Holzkoffer, grau/blau, 40 × 22 × 33 cm; Gewicht 13,5 kg

RK 80

Stereo-Magnetband-Gerät
Koffer, Vierspur, Mono- und Stereo-Aufnahme und -Wiedergabe, 19, 9,5 und 4,75 cm/s; Spulen max. 18 cm ø; Aufnahmezeit 4 × 240 min bei 4,75 cm/s für Duo-Band bei Mono-Betrieb
2 Magnetköpfe, Vierspur, davon 1 × Löschen, 1 × Kombi

Frequenzbereich
30—20 000 Hz bei 19 cm/s
30—14 000 Hz bei 9,5 cm/s
50— 8 000 Hz bei 4,75 cm/s
Störabstand 60 dB für 19 cm/s

Verstärker
Aufsprech- und Wiedergabeverstärker kombiniert; 2 × 3 Stufen + HF-Generator für Aufnahme, 2 × 3 Stufen für Wiedergabe und 2 Endstufen; Ausgangsleistung 2 × 4 W; 3 Stereo-Eingänge: 2 mV für Mikrofon, 5 mV für Rundfunk, 150 mV für TA; Klangregler; Mithören vor Band über Kopfhörer; Aussteuerungskontrolle durch Magisches Band; Balanceregler; Bandzählwerk, vierziffrig

Bedienung
9 Drucktasten für Stop, Schnellstop, schnellen Vorlauf, schnellen Rücklauf, Aufnahme, Wiedergabe, 19 cm/s, 9/5 cm/s, 4,75 cm/s; Trickumschalter; Wahlschalter und Spurumschaltung; Lautsprecherschalter; 6 Drehknöpfe für Mikrofoneingang, TA/Rundfunk, Lautstärke, Balanceregler, Klangregler, Mono/Stereo

Besonderheiten
Mischmöglichkeit für Eingang Mikrofon mit Rundfunk/TA; Lautsprecher sind im Koffer und im abnehmbaren Deckel untergebracht und können in Stereo-Anordnung aufgestellt werden

2 Lautsprecher
perm.-dyn., Anschlüsse für Außenlautsprecher (1 je Kanal), Kopfhörer (1 kOhm), Diode

Stromversorgung
110, 127, 220, 245 V, ~, 90 W

Ausführung und Gewicht
Holzkoffer, grau/blau, 48 × 29 × 40 cm; Gewicht 19 kg



Stereo-Tonbandgerät RK 80
989,—*
(einschl. Leerspule)

EF 86, EF 86, ECC 83, ECC 83, ECC 83, EL 84, EL 84, EM 84, 2 Ge-Dioden, Tgl

7

Zubehör

EL 3750
dyn. Mikrofon mit Sprache/Musik-Schalter und eingebautem Übertrager; hoch- und niederohmiger Ausgang **69,—***

EL 3751
dyn. Mikrofon mit eingebautem Übertrager **42,—***

EL 3752
dyn. Stereo-Mikrofon für RK 80 **120,—***

EL 3799
dyn. Stereo-Mikrofon für RK 35 **120,—***

NG 1223
dyn. Kopfhörer (monophon) mit Abhörgabel und Ohrbügel, Impedanz 2 kOhm **27,—***

NG 1238
dyn. Kopfhörer (stereophon) mit Abhörgabel für Mithörkontrolle, Impedanz 2 × 2 kOhm **29,—***

NG 1224
Telefonadapter **12,—***

NG 1225
Verlängerungsleitung für Mikrofon mit Schnurübertrager **26,—***

NG 1226
Verbindungskabel I (mit Normstecker) **7,20***

NG 1227
Verbindungskabel II (mit Bananen- und Flachstecker für ältere Rundfunkgeräte) **7,20***

NG 1230
Verbindungskabel IV (mit 2 × dreipoligem Normstecker für Stereo-Anlagen) **10,20***

NG 1231
Verbindungskabel V (mit fünfpoligem Normstecker für Stereo-Anlagen) **10,20***

EL 3774
Zusatzverstärker für Playback und Stereo-Wiedergabe für RK 14 und RK 30 **69,—***

EL 3769
Dia-Steuergerät **149,—***

EL 3984/10
Fußschalter für RK 50 **35,—***

EL 3984/15
Fußschalter für RK 14 und RK 30 **28,—***



Sabafon TK 125-4

575,—

(einschl. Leerspule)

TF 65, ECC 83, EL 95, EM 84, B 250 C 100, B 30 C 600, E 25 C 5

Sabafon TK 125-4

Magnetband-Gerät
Koffer, Vierspur, 9,5 und 4,75 cm/s; Spulen max. 15 cm ø; Aufnahmezeit 4 × 180 min bei 4,75 cm/s für 540 m Duo-Band

2 Magnetköpfe, Vierspur, davon 1 × Löschen, 1 × Kombi

Frequenzbereich
40—15 000 Hz bei 9,5 cm/s
40— 8 000 Hz bei 4,75 cm/s
Dynamikumfang > 55 dB

Verstärker
Aufsprech- und Wiedergabeverstärker kombiniert; 3 Stufen + HF-Generator für Aufnahme, 4 Stufen für Wiedergabe, Ausgangsleistung 2,5 W; 3 Eingänge: 1 kOhm (0,2 mV) für Rundfunk, 200 Ohm (0,2 mV) für Mikrofon, 500 kOhm (250 mV) für TA; Lautstärkeregler für Aufnahme und Wiedergabe; Klangregler; Mithören vor Band über Kopfhörer; Mischpult für 2 Eingänge; Aussteuerungskontrolle durch Magisches Band; Bandzählwerk, vorwärts und rückwärts zählend

Bedienung
6 Drucktasten für Spurwahl, schnellen Vor- und Rücklauf, Start, Schnellstop/Halt; 1 kombinierter Stufenschalter für Aufnahme Rundfunk, Aufnahme Mikrofon, Wiedergabe, Aufnahmesperre; Netzschalter mit Lautstärkeregler kombiniert

Besonderheiten
Gleichlauf ± 2 % bei 9,5 cm/s, ± 4 % bei 4,75 cm/s; Löschdämpfung > 65 dB; Playback und synchrone Trickaufnahmen; Anschlüsse für Stereo-Playback-Zusatz, Fußschalter, Regiemixer

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 15 × 8 cm; Anschluß für Außenlautsprecher (4—6 Ohm) und magn. Kopfhörer (1 kOhm)

Stromversorgung
117, 220 V, 50 Hz (Umbau auf 60 Hz möglich), 50 W; 1 Sicherung, 0,4 A für beide Spannungen und 1 Niedervolt-Sicherung, 0,6 A

Ausführung und Gewicht
Koffer, Kunststoff mit Metall, grau/blau, 38 × 17,5 × 30 cm; Gewicht 10 kg



Sabafon TK 125-S

649,—

(einschl. Leerspule)

TF 65, TF 65, ECC 83, ECC 83, EL 95, EM 87, E 25 C 5, E 25 C 5, B 30 C 600, B 250 C 100

TK 125-S

Stereo-Magnetband-Gerät
Koffer, Vierspur, Mono- und Stereo-Aufnahme und -Wiedergabe, 9,5 und 4,75 cm/s; Spulen max. 15 cm ø; Aufnahmezeit 4 × 180 min bei 4,75 cm/s für 540 m Duo-Band bei Mono-Betrieb

2 Magnetköpfe, Vierspur, davon 1 × Löschen, 1 × Kombi

Frequenzbereich
40—16 000 Hz bei 9,5 cm/s
40— 8 000 Hz bei 4,75 cm/s
Dynamikumfang > 55 dB

Verstärker
Aufsprech- und Wiedergabeverstärker kombiniert; 2 × 3 Stufen + HF-Generator für Aufnahme, 2 × 3 Stufen für Wiedergabe, Ausgangsleistung 2,5 W; 3 Stereo-Eingänge: 200 Ohm (0,1 mV) für Mikrofon, 100 kOhm (10 mV) für Rundfunk, 1 MOhm (200 mV) für TA; getrennte Lautstärkeregler für Aufnahme und Wiedergabe; Klangregler; Mithören vor Band über Kopfhörer; Aussteuerungskontrolle durch Magisches Band; Bandzählwerk, vorwärts und rückwärts zählend

Bedienung
6 Drucktasten für Spurwahl, (1/2, 3/4), schnellen Vor- und Rücklauf, Start, Schnellstop/Halt; 1 kombinierter Stufenschalter für Aufnahme, Wiedergabe, Playback, Aufnahmesperre; Netzschalter mit Lautstärkeregler kombiniert

Besonderheiten
Gleichlauf ± 0,2 % bei 9,5 cm/s, ± 0,4 % bei 4,75 cm/s; Löschdämpfung ≧ 65 dB; Duo-Spur-Aufnahmen; Playback und synchrone Trickaufnahmen; Stereo-Wiedergabe über Stereo-Rundfunkgerät; Anschlüsse für Fußschalter, Diataktgeber, Regiemixer

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 15 × 8 cm; Anschluß für Außenlautsprecher (4—6 Ohm) und magn. Kopfhörer (1 kOhm)

Stromversorgung
117, 220 V, 50 Hz (Umbau auf 60 Hz möglich), 50 W; 1 Sicherung, 0,7 A für 117 V oder 0,4 A für 220 V und 1 Niedervolt-Sicherung, 0,6 A

Ausführung und Gewicht
Koffer, Kunststoff mit Metall, grau/beige, 38 × 17,5 × 30 cm; Gewicht 10 kg

Sabafon TK 85

Magnetband-Gerät
Koffer, Vierspur, 19, 9,5 und 4,75 cm/s; Spulen max. 18 cm ø; Aufnahmezeit 4×240 min bei 4,75 cm/s für 700 m Duo-Band

2 Magnetköpfe, Vierspur, davon 1 × Löschen, 1 × Kombi

Frequenzbereich
40—20 000 Hz bei 19 cm/s
40—15 000 Hz bei 9,5 cm/s
40— 8 000 Hz bei 4,75 cm/s
Dynamikumfang > 50 dB

Verstärker
Aufsprech- und Wiedergabeverstärker kombiniert; 3 Stufen für Aufnahme + HF-Generator, 4 Stufen für Wiedergabe, Ausgangsleistung 5 W; 3 Eingänge: Rundfunk, Mikrofon, TA, mischbar; Lautstärkeregler für Aufnahme und Wiedergabe; Klangregler; Mithören vor Band über Kopfhörer oder eingebauten Lautsprecher oder Außenlautsprecher; Mischpult für 2 Eingänge; Aussteuerungskontrolle durch Magisches Band; Bandzählwerk, vorwerk, vorwärts und rückwärts zählend


Bedienung
9 Drucktasten für Aufnahme, Vorlauf, schnellen Rücklauf, Halt/Stop, schnellen Vorlauf, Wiedergabe, Netz Ein/Aus, 2 × Spurumschaltung; 1 Schalter für Mikrofon/Rundfunk

Besonderheiten
Gleichlauf ± 0,15 % bei 19 cm/s, ± 0,25 % bei 9,5 cm/s, ± 0,6 % bei 4,75 cm/s; Löschdämpfung > 65 dB; Trickblende; Anschluß für Stereo-Playback-Zusatz

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 17 × 11 cm; Anschlüsse für Außenlautsprecher (2—6 Ohm) und Kopfhörer

Stromversorgung
110, 127, 165, 220, 240 V, 50 Hz, 85 W; 2 Sicherungen, 2 A für 110 V oder 1 A für 220 V, 200 mA für Anode

Ausführung und Gewicht
Metallkoffer mit Kunstlederbezug, 45×22×32 cm; Gewicht 15 kg

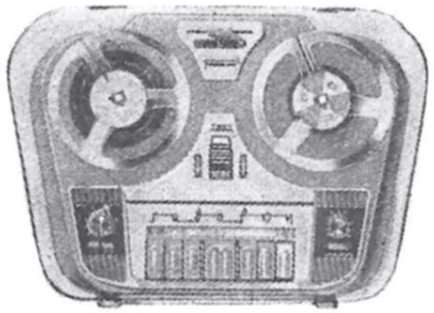

Sabafon TK 85

769,—*

(einschl. Leerspule und Verbindungskabel)

EF 86, ECC 83, EL 95, EL 84, EM 84, B 250 C 125, E 25 C 5

Sabafon TK 86

Stereo-Magnetband-Gerät
Koffergerät, Vierspur, 19, 9,5 und 4,75 cm/s; Spulen max. 18 cm ø; Aufnahmezeit 4 × 240 min für Monobetrieb bei 4,75 cm/s für 700 m Duo-Band

2 Magnetköpfe, Vierspur, davon 1 × Löschen, 1 × Kombi

Frequenzbereich
40—20 000 Hz bei 19 cm/s
40—15 000 Hz bei 9,5 cm/s
40— 8 000 Hz bei 4,75 cm/s
Dynamikumfang > 50 dB

Verstärker
Aufsprech- und Wiedergabeverstärker kombiniert; 2 × 3 Stufen für Aufnahme + HF-Generator, 2 × 3 Stufen für Wiedergabe, Ausgangsleistung 5 W; Endstufe umschaltbar auf Kanal I oder II: 3 Eingänge, bei Monobetrieb mischbar: Rundfunk, Mikrofon, TA; Lautstärkeregler für Aufnahme und Wiedergabe; Klangregler; Mithören vor Band über Kopfhörer oder eingebauten Lautsprecher oder Außenlautsprecher; Mischpult für 2 Eingänge; Aussteuerungskontrolle durch Magisches Band; Bandzählwerk, vorwärts und rückwärts zählend


Bedienung
9 Drucktasten für Aufnahme, Vorlauf, schnellen Rücklauf, Halt/Stop, schnellen Vorlauf, Wiedergabe, Ein/Aus, 2 × Spurumschaltung; 2 Schalter für Mikrofon/Rundfunk und Endstufen-Kontroll-Umschaltung, Kanal I oder II und Playback-Aufnahmen

Besonderheiten
Gleichlauf ± 0,15 % bei 19 cm/s, ± 0,25 % bei 9,5 cm/s, ± 0,6 % bei 4,75 cm/s; Löschdämpfung > 65 dB; Trickblende

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 17 × 11 cm; Anschlüsse für Außenlautsprecher (2—6 Ohm) und Kopfhörer; Stereo-Wiedergabe in Verbindung mit einem Rundfunkgerät (Kanal II) oder einem Stereo-Verstärker

Stromversorgung
110, 127, 165, 220, 240 V, 50 Hz, 90 W; 2 Sicherungen, 2 A für 110 V oder 1 A für 220 V, 200 mA für Anode

Ausführung und Gewicht
Metallkoffer mit Kunstlederbezug, 45 × 22 × 32 cm; Gewicht 16 kg

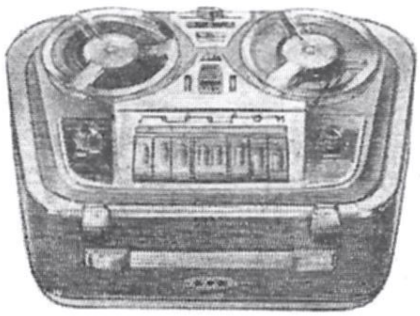

Sabafon TK 86

869,—*

(einschl. Leerspule und Verbindungskabel)

EF 86, EF 86, ECC 83, ECC 83, EL 95, EL 84, EM 84, B 250 C 125, E 25 C 5, E 25 C 5


7

Fortsetzung

Sabafon TC 86 **769,—***

Sabafon TC 86

Stereo-Magnetband-Gerät
Technische Daten wie TK 86, jedoch Chassisausführung ohne Endstufe und Lautsprecher

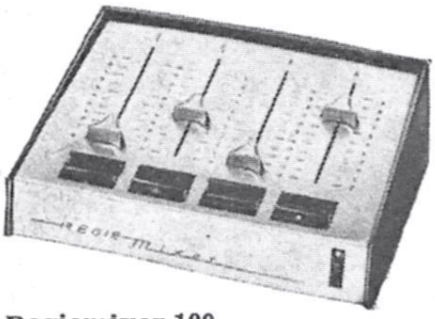

Regiemixer 100 **148,—***

Regiemixer 100

Mischverstärker mit 3 Transistoren; Frequenzbereich 20—20 000 Hz; Klirrfaktor 1 %; 4 Eingänge: 1 kOhm (0,05 bis 200 mV) für Mikrofon, 1 kOhm (0,05—200 mV) für Mikrofon, 1 kOhm (0,05—200 mV) für Mikrofon (mit NF-Durchschleusung für Rundfunkgeräte), 500 kOhm (0,35—200 V) für Rundfunk/Kristall-TA/TB; Regelung und Mischung der Eingänge über 4 Flachbahnregler und 4 Pegelvorregler, 4 Tasten zum Einschalten der Eingänge; 1 Ausgang 15 kOhm (max. 60 mV), Übersprechdämpfung von Kanal zu Kanal ≧ 65 dB

Stromversorgung
Batterie, 22,5 V (Pertrix Nr. 72) 2,5 mA

Ausführung und Gewicht
Tischverstärker, 21,5 × 8 × 16,6 cm; Gewicht 1,3 kg

OC 603, OC 603, OC 603 (oder äquivalente Typen)

Zubehör

dyn. Mikrofon S-D 7/200
Kugelcharakteristik, niederohmig 39,—*

dyn. Richtmikrofon S-D 11/200 B
Nierencharakteristik, niederohmig 68,—*

dyn. Richtmikrofon S-D 11 Hi B
mit Sprache/Musikschalter, hoch/niederohmig 78,—*

dyn. Stereo-Mikrofon D 88 Hi
Richtcharakteristik für Mono: Breitwinkelniere
Richtcharakteristik für Stereo: Doppelniere hoch/niederohmig 149,—*

dyn. Stereo-Mikrofon D 88/200
wie D 88/Hi, jedoch niederohmig 129,—*

Mikrofon-Verlängerungskabel VKÜ 1
für S-D 11 Hi B, 5 m, mit Übertrager 17,—*

Mikrofon-Verlängerungskabel VK 2
5 m 8,—*

Mikrofon-Verlängerungskabel VK 2-S
für Stereo-Mikrofon D 88 Hi, 5 m 13,—*

Duo-Spur-Kabel DSK 1 8,—*

Rundfunk-Verbindungskabel RVK 1
mit dreipoligen Normsteckern 7,—*

Rundfunk-Verbindungskabel RVK 2
für Sabafon TK 125-S 9,—*

Mikrofonständer
zusammenklappbar 39,—*

magn. Kleinhörer
mit Flachstecker oder Kleinstecker 20,50*

mag. Stereo-Kleinhörer HZS 14 24,—*

Stetoclip 8,—*

Ohrbügel 1,30*

Fußschalter FSch 3
Fernschalter für Diktatzwecke für TK 125-4 35,50*

Fußschalter FS 2
Fernschalter für Diktatzwecke für TK 84, 85, 86 35,50*

Rücklaufmagnet
für Diktatbetrieb mit TK 84, 85 37,—*

Stereo-Playback-Zusatz
für Playback-Aufnahmen und Wiedergabe von Stereo-Tonbändern bei TK 85 und TK 125-4 59,—*

Dia-Taktgeber 89,—*

TELEFUNKEN



Magnetophon 74 K **399,—***

(einschl. Leerspule)

EF 86, ECC 83, EL 95, EM 84, B 250 C 65/110 K 1, E 30 C 5 K 1

Magnetophon 74 K

Magnetband-Gerät
Koffergerät, Doppelspur, 9,5 cm/s; Spulen max. 15 cm ⌀; Aufnahmezeit 2 × 95 min für 540 m Duo-Band

2 Magnetköpfe, Doppelspur, davon 1 × Löschen, 1 × Kombi

Frequenzbereich
40—14 000 Hz
Dynamik: ≧ 46 dB

Verstärker
Aufsprech- und Wiedergabeverstärker kombiniert; 3 Stufen für Aufnahme + HF-Generator, 4 Stufen für Wiedergabe, Ausgangsleistung 2,5 W; 2 Eingänge: 2 MOhm (2 mV) für Mikrofon, 50 kOhm (2 mV) für Rundfunk; Lautstärkeregler für Aufnahme und Wiedergabe; Aussteuerungskontrolle durch Magisches Band; Bandzählwerk, vorwärts und rückwärts zählend mit Nullstellung

Bedienung
3 Drucktasten für Aufnahme, Wiedergabe, Halt; 1 Stufenschalter für Rundfunk/Mikrofon; 1 Schiebeschalter für schnellen Vor- und Rücklauf; Netzschalter mit Lautstärkeregler kombiniert

Besonderheiten
Band- und kopfschonende Feinfühlautomatik; Einbaumöglichkeit für Trickblende; Bandklebeschiene

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 13 × 7,1 cm (abschaltbar); Einbaumöglichkeit für Außenlautsprecher-Anschluß (4 Ohm)

Stromversorgung
110, 220 V, 50 Hz, 40 W; 1 Sicherung, 0,6 A für 110 V oder 0,3 A für 220 V

Ausführung und Gewicht
Schlagfestes Styron, Oberteil anthrazit, Zarge hellgrau, 31 × 16 × 32 cm; Gewicht 7 kg

Die mit * oder * gekennzeichneten Preise

Magnetophon 75 K

Magnetband-Gerät
Koffergerät, Doppelspur, 9,5 und 4,75 cm/s; Spulen max. 15 cm ø; Aufnahmezeit 2 × 190 min bei 4,75 cm/s für 540 m Duo-Band

2 Magnetköpfe, Doppelspur, davon 1 × Löschen, 1 × Kombi

Frequenzbereich
40—16 000 Hz bei 9,5 cm/s
40— 9 000 Hz bei 4,75 cm/s
Dynamik: ≧ 46 dB (9,5 cm/s)

Verstärker
Aufsprech- und Wiedergabeverstärker kombiniert; 3 Stufen für Aufnahme + HF-Generator, 4 Stufen für Wiedergabe, Ausgangsleistung 2,5 W; 2 Eingänge: 2 MOhm (2 mV) für Mikrofon, 50 kOhm (2 mV) für Rundfunk; Lautstärkeregler für Aufnahme und Wiedergabe; Klangregler; Mithören vor Band über Kopfhörer; Aussteuerungskontrolle durch Magisches Band; Bandzählwerk, vorwärts und rückwärts zählend; Anschlüsse für Außenlautsprecher (4 Ohm), Kopfhörer und Rundfunkwiedergabe (5 kOhm, 0,5 V bzw. 18 kOhm, 1,5 V)

Bedienung
5 Drucktasten für Halt, Aufnahme, Wiedergabe, Aufnahmesperre, Schnellstop; 1 Schiebetaste für schnellen Vor- und Rücklauf; 1 Stufenschalter für Eingänge; 1 Umschalter für Bandgeschwindigkeit; Netzschalter mit Lautstärkeregler kombiniert

Besonderheiten
Feinfühlautomatik; Einbaumöglichkeit für Trickblende; Anschlußmöglichkeit für Diachron 2 und Fernbedienung; automat. Band-Endabschaltung; Bandklebeschiene

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 13 × 7,1 cm (abschaltbar)

Stromversorgung
110, 127, 150, 220, 240 V, 50 (60) Hz, 40 W: 1 Sicherung, 0,6 A für 110, 127 V oder 0,4 A für 150 V oder 0,3 A für 220, 240 V

Ausführung und Gewicht
Koffer, Metall und Styron, grau, 31×16×32 cm; Gewicht 9 kg



Magnetophon 75 K **469,—***

(einschl. Leerspule)

EF 86, ECC 83, EL 95, EM 84, B 250 C 65/110 K 1, E 30 C 5 K 1

Magnetophon 76 K

Magnetband-Gerät
Koffergerät, Vierspur, 9,5 und 4,75 cm/s; Spulen max. 15 cm ø; Aufnahmezeit 4×190 min bei 4,75 cm/s für 540 m Duo-Band

2 Magnetköpfe, Vierspur, davon 1 × Löschen, 1 × Kombi

Frequenzbereich
30—16 000 Hz bei 9,5 cm/s
30— 9 000 Hz bei 4,75 cm/s
Dynamik: ≧46 dB (9,5 cm/s)

Verstärker
Aufsprech- und Wiedergabeverstärker kombiniert; 3 Stufen für Aufnahme + HF-Generator, 5 Stufen für Wiedergabe, Ausgangsleistung 2,5 W; 2 Eingänge: 2 MOhm (2 mV) für Mikrofon, 50 kOhm (2 mV) für Rundfunk; Lautstärkeregler für Aufnahme und Wiedergabe; Klangregler; Mithören vor Band über Kopfhörer; Aussteuerungskontrolle durch Magisches Band; Bandzählwerk, vorwärts und rückwärts zählend; Anschlüsse für Außenlautsprecher (4 Ohm), Kopfhörer und Rundfunkwiedergabe (5 kOhm, 0,5 V bzw. 18 kOhm, 1,5 V), Diachron 4

Bedienung
7 Drucktasten für Halt, Aufnahme, Wiedergabe, Aufnahmesperre, Schnellstop, Spur 1, Spur 2; 1 Schiebetaste für schnellen Vor- und Rücklauf; 1 Stufenschalter für Eingänge; 1 Umschalter für Bandgeschwindigkeit; Netzschalter mit Lautstärkeregler kombiniert

Besonderheiten
Feinfühlautomatik; automat. Band-Endabschaltung; Anschluß für Fernbedienung; Einbaumöglichkeit für Trickblende; Bandklebeschiene

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 13 × 7,1 cm (abschaltbar)

Stromversorgung
110, 127, 150, 220, 240 V, 50 (60) Hz, 40 W; 1 Sicherung, 0,6 A für 110, 127 V oder 0,4 A für 150 V oder 0,3 A für 220, 240 V

Ausführung und Gewicht
Koffer, Metall und Styron, grau, 31×16×32 cm; Gewicht 9,5 kg



Magnetophon 76 K **529,—***

(einschl. Leerspule)

EF 86, ECC 83, EL 95, EM 84, OC 603, B 250 C 65/110 K 1, E 30 C 5 K 1

7

Fortsetzung



Magnetophon 95

539,—*

(einschl. Leerspule)

Ausführung und Gewicht
Kunststoff, grau, 41 × 20 × 29,2 cm; Gewicht 10,8 kg

EF 86, ECC 83, EL 95, EM 84, B 250 C 65/110, E 30 C 5

Magnetophon 95

Magnetband-Gerät
Koffergerät, Doppelspur, 19, 9,5 und 4,75 cm/s; Spulen max. 18 cm ⌀; Aufnahmezeit 2 × 240 min bei 4,75 cm/s für 720 m Duo-Band

2 Magnetköpfe, Doppelspur, davon 1 × Löschen, 1 × Kombi

Frequenzbereich
40—18 000 Hz bei 19 cm/s
40—16 000 Hz bei 9,5 cm/s
40— 9 000 Hz bei 4,75 cm/s
Dynamik: ≧ 50 dB (19 cm/s)

Verstärker
Aufsprech- und Wiedergabeverstärker kombiniert, 3 Stufen für Aufnahme + HF-Generator, 4 Stufen für Wiedergabe, Ausgangsleistung 2,5 W; 2 Eingänge: 2 MOhm (2 mV) für Mikrofon, 50 kOhm (2 mV) für Rundfunk; getrennte Lautstärkeregler für Aufnahme und Wiedergabe; Klangregler; Mithören vor Band über Kopfhörer, Aussteuerungskontrolle durch Magisches Band; Bandzählwerk, vorwärts und rückwärts zählend; Anschlüsse für Außenlautsprecher (4,5 Ohm), Kristallkopfhörer (100 kOhm, 10 V), magn. Hörer (5 kOhm, 0,5 V), Rundfunk (18 kOhm, 1,5 V), Diachron 2

Bedienung
6 Drucktasten für Aufnahme, Trick, Phono, Wiedergabe, Rundfunk, Mikrofon; 1 kombinierte Schiebe- und Drucktaste für schnellen Vor- und Rücklauf sowie Halt; je 1 Stufenschalter für Schnellstop und Bandgeschwindigkeit; Netzschalter mit Aufnahme-Lautstärkeregler kombiniert

Besonderheiten
Feinfühlautomatik; weich arbeitende automat. elektronische Trickblende; Drucktastensteuerung aller Funktionen; Rundfunk- und Mikro-Eingang über Phono-Taste als Verstärker für Mikrofon-Durchsagen oder Schallplatten-Wiedergabe durchschaltbar; Bandklebeschiene

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 25 × 7 cm (abschaltbar)

Stromversorgung
110, 127, 220, 240 V, 50 (60) Hz, 50 W: 2 Sicherungen, 0,3 A, und 2 Sicherungen, 0,6 A für alle Spannungen

---



Magnetophon 77 K

699,—*

(einschl. Leerspule)

Ausführung und Gewicht
Schlagfestes Styron, Oberteil anthrazit, Zarge hellgrau, 31 × 16 × 32 cm; Gewicht 9,5 kg

OC 603, OC 603, OC 603, OC 603, ECC 83, ECC 83, EL 95, EL 95, EM 84, B250C65/110K1, B30C400K4, B 30 C 10 K 1, B 30 C 10 K 1

Magnetophon 77 K

Stereo-Magnetband-Gerät
Koffergerät, Vierspur, 9,5 und 4,75 cm/s; Spulen max. 15 cm ⌀; Aufnahmezeit 4 × 190 min bei 4,75 cm/s für 540 m Duo-Band

2 Magnetköpfe, Vierspur, davon 1 × Löschen, 1 × Kombi

Frequenzbereich
40—16 000 Hz bei 9,5 cm/s
40— 9 000 Hz bei 4,75 cm/s
Dynamik: ≧ 46 dB (9,5 cm/s)

Verstärker
Aufsprech- und Wiedergabeverstärker kombiniert; 2 × 4 Stufen für Aufnahme + HF-Generator, 2 × 5 Stufen für Wiedergabe, Ausgangsleistung 2×2,5 W; 2 Eingänge: 50 kOhm (2 mV) für Rundfunk, 90 kOhm (2 mV) für Mikrofon; Lautstärkeregler für Aufnahme und Wiedergabe; Mithören vor Band über Kopfhörer; Aussteuerungskontrolle durch Magisches Band; Bandzählwerk, vorwärts und rückwärts zählend

Bedienung
8 Drucktasten für Aufnahme Kanal 1, Aufnahme Kanal 2, Halt, Betriebstaste, Aufnahmesperre, Schnellstop, Wiedergabe Kanal 1, Wiedergabe Kanal 2; 1 Stufenschalter für Mikrofon/Rundfunk; 1 Schiebeschalter für schnellen Vor- und Rücklauf

Besonderheiten
Stereo- und Mono-Vierspuraufzeichnung; vielfältige Trick- und Überspielmöglichkeiten durch getrennte Verstärker; Feinfühlautomatik; Anschlußmöglichkeit für Fernbedienung und Diachron 4; Band-Endabschaltung mit sofortigem Stillstand; Bandklebeschiene

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 13 × 7 cm (abschaltbar); Stereo-Anschlüsse für Außenlautsprecher (2 × 4 Ohm), Kopfhörer Kanal 1 oder 2 (2 × 0,2 V an 5 kOhm Last) und Rundfunk (2 × 1,5 V an 30 kOhm)

Stromversorgung
110, 127, 150, 220, 240 V, 50 Hz, 50 W: 1 Sicherung, 0,8 A für 110, 127 V oder 0,6 A für 150 V oder 0,4 A für 220, 240 V

Magnetophon 77 KD

759,—*

Magnetophon 77 KD

Magnetband-Gerät
Technische Daten wie Magnetophon 77, jedoch zusätzlich mit Lautsprecher im Kofferdeckel für zweiten Kanal; Unterbringungsmöglichkeit für Kabel, Mikrofon und Tonbandspule

---

Die mit * gekennzeichneten Preise

Magnetophon 85 KL

Magnetband-Gerät
Koffer, Doppelspur, 19 und 9,5 cm/s; Spulen max. 18 cm ø; Aufnahmezeit 2 × 125 min bei 9,5 cm/s für 730 m Duo-Band

2 Magnetköpfe, Doppelspur, davon 1× Löschen, 1× Kombi

Frequenzbereich
30—20 000 Hz bei 19 cm/s
30—15 000 Hz bei 9,5 cm/s
Dynamikumfang ≥ 50 dB

Verstärker
Aufsprech- und Wiedergabeverstärker kombiniert; 3 Stufen für Aufnahme + HF-Gegentakt-Generator, 4 Stufen für Wiedergabe, Ausgangsleistung 6 W; 4 Eingänge: Mikrofon, Rundfunk, Phono, Diktatmikrofon; Lautstärkeregler für Aufnahme und Wiedergabe; getrennte Höhen- und Tiefenregler; Mithören vor Band über Kopfhörer, eingebaute oder Außenlautsprecher; Bandzählwerk, vorwärts und rückwärts zählend

Bedienung
5 Drucktasten für Aufnahme, Wiedergabe, Halt, Schnellstop, Aufnahmesperre/Tricktaste; 2 Stufenschalter für Bandgeschwindigkeit und schnellen Vor- und Rücklauf; 1 Umschalter für Eingänge

Besonderheiten
Feinfühlautomatik für Kopf- und Bandschonung; Mikrofon-Vorverstärker; Einbaumöglichkeit für stetig regelbare Trickblende; eingebaute Bandklebeschiene; automat. Band-Endabschaltung; Anschluß für Fernbedienung und Diachron 2; geeignet für Dia- und Schmalfilmvertonung; Ventilatorkühlung; Gegentakt-Endstufe

2 Lautsprecher
perm.-dyn., 19 × 10 cm (abschaltbar); Anschlüsse für Außenlautsprecher (4,5 Ohm), Kopfhörer, Rundfunk

Stromversorgung
110, 127, 150, 220, 240 V, 50 (60) Hz, 55 W: 1 Sicherung, 0,8 A für 110, 127 V oder 0,6 A für 150 V oder 0,4 A für 220, 240 V

Ausführung und Gewicht
Holzkoffer mit Kunstlederbezug, 45×20×41 cm, Gewicht 14,5 kg



Magnetophon 85 KL **699,—***

(einschl. Leerspule)

EF 86, ECC 83, ECC 83, ECC 81, EM 71a, EL 95, EL 95, B 250 C 65 K 1, E 30 C 5 K 1

Magnetophon M 24 KL

Magnetband-Gerät
Koffer, Doppelspur, 19 und 9,5 cm/s; Spulen max. 22 cm ø; Aufnahmezeit 2 × 180 min bei 9,5 cm/s für 1000 m Duo-Band

3 Magnetköpfe, Doppelspur, davon 1 × Löschen, 1 × Aufnahme, 1 × Wiedergabe

Frequenzbereich
30—18 000 Hz bei 19 cm/s
40—15 000 Hz bei 9,5 cm/s
Dynamikumfang ≥ 50 dB

Verstärker
Aufsprech- und Wiedergabeverstärker getrennt; 8 Stufen für Aufnahme + HF-Gegentakt-Generator, 9 Stufen für Wiedergabe, Ausgangsleistung 6 W; 4 Eingänge (Mischpult): 200 Ohm (0,25 mV) für Mikrofon, 100 kOhm (5, 15, 100 mV umschaltbar) für Rundfunk, 500 kOhm (500 mV) für TA, 1 MOhm (1 V) für TB; Lautstärkeregler für Aufnahme und Wiedergabe; Klangregler; Mithören vor und nach Band über Kopfhörer, eingebauten Lautsprecher oder Außenlautsprecher; Aussteuerungskontrolle vor oder nach Band durch Drehspulinstrument mit dB-Skala; Bandzählwerk, vorwärts und rückwärts zählend


Bedienung
6 Drucktasten für Aufnahme, Wiedergabe, Halt, Vorlauf, Rücklauf, Schnellstop; 1 Umschalter für Bandgeschwindigkeit; 1 Umschalter für Mithörkontrolle vor Band/nach Band

Besonderheiten
Studiogerät mit 3 Motoren; auswechselbarer Kopfträger für Vollspur- oder Doppelspur-Magnetköpfe; Tonhöhenschwankungen ≤ ± 1,5 ‰; automat. Band-Endabschaltung ohne Schaltfolie; Einblendungen durch fliegenden Start; Anschluß für Diachron 2

2 Lautsprecher
perm.-dyn.; Anschlüsse für Außenlautsprecher (4 Ohm), Rundfunk und Kopfhörer

Stromversorgung
110, 127, 150, 220, 237 V, ~, 150 W; 2 Sicherungen, 1,25 A für 110, 127 V oder 0,8 A für 150, 220, 237 V; 1 Sicherung, 0,3 A für Heizung, 1 Sicherung, 1 A für Magnetstromkreise und 1 Anodensicherung, 100 mA

Ausführung und Gewicht
Koffer, Holz mit Kunstlederbezug, 63 × 27 × 53 cm; Gewicht 30 kg

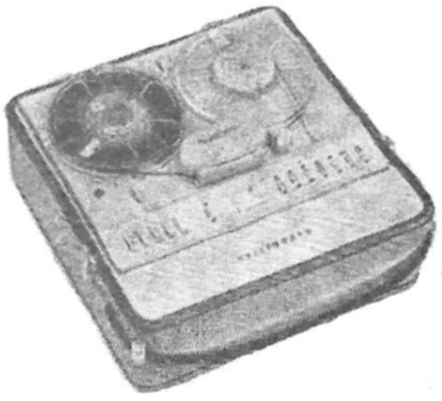

Magnetophon M 24 KL **1995,—***

(einschl. Leerspule und Verbindungskabel)

ECC 81, ECC 81, ECC 81, ECC 81, ECC 81, ECC 81, ECC 81, ECC 81, EC 92, EL 95, EL 95, B 30/24-1, B 250 C 250 M, B 30/24-0,5, E 14 C 5

7

Fortsetzung

Magnetophon M 24 K

1930,—*

(einschl. Leerspule und Verbindungskabel)

Magnetophon M 24 K

Magnetband-Gerät
Technische Daten wie Magnetophon M 24 KL, jedoch ohne eingebaute Lautsprecher

Ausführung und Gewicht
Koffer, Holz mit Kunstlederbezug, 50 × 41 × 27 cm; Gewicht 26 kg

---



Magnetophon M 24 TL

1930,—*

(einschl. Leerspule und Verbindungskabel)

Magnetophon M 24 TL

Magnetband-Gerät
Technische Daten wie Magnetophon M 24 KL, jedoch Tischgerät ohne eingebauten Lautsprecher

Ausführung und Gewicht
Holzschatulle, Rüster matt, 50 × 27 × 41 cm; Gewicht 26 kg

Magnetophon M 24 CL


1790,—*

(einschl. Leerspule und Verbindungskabel)

Magnetophon M 24 CL

Magnetband-Gerät
Technische Daten wie Magnetophon M 24 KL, jedoch Chassis-Ausführung ohne eingebaute Lautsprecher; Gewicht 20 kg

---

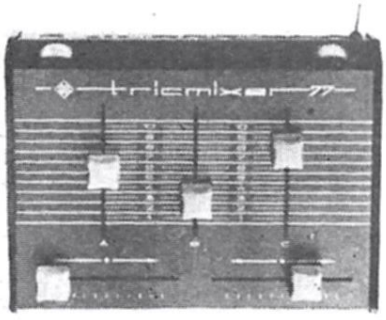

Tricmixer 77

149,—*

OC 603, OC 603

Tricmixer 77

Mischeinrichtung zum Anschluß an das Stereo-Magnetophon 77 zum gleichzeitigen Mischen eines Stereo-Signals mit zwei zusätzlichen Mono-Signalen (z. B. Plattenspieler und Magnettongerät), die beide außerdem mit getrennten Schiebereglern in ihrer Richtungslage zum Stereo-Signal gemischt werden können

5 **Eingänge:** Stereo-Mikrofon (200 Ohm, Empfindlichkeit etwa 0,1 mV, je 1 Transistor-Vorverstärkerstufe je Kanal, Frequenzbereich 20 bis 20 000 Hz); 2 Eingänge für Stereo-Tonbandgeräte an Stelle des Stereo-Mikrofons (Empfindlichkeit etwa 500 mV, Eingangswiderstand etwa 500 kOhm); 2 Mono-Eingänge für Plattenspieler oder Magnettongerät zur Richtungsmischung (Empfindlichkeit etwa 500 mV, Eingangswiderstand etwa 500 kOhm)

7 **Regler:** 3 Flachbahnregler zur Pegeleinstellung, 2 Flachbahnregler zur Richtungsmischung, 2 Drehregler als Vorregler für Mono-Eingänge

Stromversorgung
aus Magnetophon 77 (5 V, 0,5 mA)

Abmessungen und Gewicht
19,5 × 25 × 7 cm; Gewicht 1,7 kg

Die mit * oder * gekennzeichneten Preise

Zubehör

Kondensator-Mikrofon C 15 39,—*

dyn. Mikrofon D 9 A
Kugelcharakteristik, für Sprachaufnahmen 49,50*

dyn. Mikrofon D 9 F-Automatic
mit Fernbedienung für Start/Stop 59,—*

dyn. Richtmikrofon D 11 B
Nierencharakteristik, mit Musik/Sprache/Telefon-Umschalter 78,—*

dyn. Breitband-Richtmikrofon D 19 B
Kardioidcharakteristik, mit stufenloser Baßblende 159,—*

Mikrofon-Verlängerungsleitung
10 m, für D 19 B 24,—*

Stereo-Mikrofon D 77 Stereo 149,—*

Stereo-Mikrofon-Verlängerungsleitung 24,—*

Mikrofon-Fußbodenstativ St 201
zusammenlegbar 39,—*

Klangsäule 89,—*

Schnurübertrager
mit 5 m Verlängerung 24,—*

Mikrofon-Verlängerungsleitung
niederohmig 10,50*

Ton- und Überspielleitung 7,50*

Diodenanschlußplatte
(zum Einbau in ältere Rundfunkgeräte) 4,60*

Fernseh/Allstrom-Diodenanschlußplatte FAD 24,—*

Universalkupplung 7,50*

Reduzierkupplung 2,50*

Zweikanal-Mischpult 35,—*

Überspiel-Effektregler 30,—*

Endlos-Bandkassette
Aufnahmezeit 32 min bei 4,75 cm/s 18,50*

Transportvorrichtung 18,50*

Trickblende 74—75 17,50*

Trickblende 76 15,—*

Trickblende 85 15,—*

Stereo-Trickleitung 7,50*

Stereo-Überspielkupplung 77 16,—*

Mono-Überspielkupplung 76 16,—*

Abhörverteiler 76 12,50*

Echoleitung 24 7,50*

Diachron
zum vollautomatischen Steuern von Dia-Serien
Diachron 2 für Magnetophon 74, 75, 85, 95 129,—*
Diachron 4 für Magnetophon 76, 77 129,—*
Diachron S für Magnetophon 24 149,—*

Aussteuerungshilfe für Sehbehinderte 38,—*

Teleset
Miniaturkopfhörer mit Ohrbügel 19,50*

Teleset-Stereo 24,—*

Galvanischer Telefonadapter M 19,50*

Umrüstsatz
für Betrieb an 60-Hz-Netz für Magnetophon 74, 75, 76 und 77 5,70*

Umrüstsatz
für Betrieb an 60-Hz-Netz für Magnetophon 85 9,90*

Umrüstsatz
für Betrieb an 60-Hz-Netz für Magnetophon 24 44,—*

Entmagnetisierungsdrossel 17,50*

Unmagnetische Schere 9,50*

Uher 500

Magnetband-Gerät
Koffer, Doppelspur, 9,5 cm/s; Spulen max. 13 cm ø; Aufnahmezeit 2 × 60 min für 360 m Duo-Band

2 Magnetköpfe, Doppelspur, davon 1 × Löschen, 1 × Kombi

Frequenzbereich
40—15 000 Hz
Störabstand > 45 dB

Verstärker
Aufsprech- und Wiedergabeverstärker kombiniert; 3 Stufen für Aufnahme + HF-Generator, 4 Stufen für Wiedergabe, Ausgangsleistung 2,5 W; 3 Eingänge: 10 MOhm (1,8 mV) für Mikrofon, 50 kOhm (5 mV) für Rundfunk, 1 MOhm (100 mV) für TA; Lautstärkeregler für Aufnahme und Wiedergabe; Mithören vor Band über Kopfhörer; Aussteuerungskontrolle durch Magisches Band; Bandzählwerk, vorwärts und rückwärts zählend

Bedienung
4 Drucktasten für Vorlauf/Rücklauf/Stop, Start/Wiedergabe, Aufnahme, Kurzstop; 2 Schalter für Netz, Eingänge

Besonderheiten
Trickschaltung durch Uher-Trickschlüssel; nachträglicher Einbau von Tonblende und automat. Band-Endabschaltung möglich

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 15 × 9,5 cm; Anschlüsse für Außenlautsprecher (4 Ohm), Kopfhörer, Verstärker

Stromversorgung
110, 150, 220 V, 50 oder 60 Hz, 40 W; 1 Sicherung, 0,6 A für 110, 150 V oder 0,3 A für 220 V

Ausführung und Gewicht
Preßstoffkoffer mit Plastikbezug, 31 × 15 × 26,5 cm; Gewicht 6,4 kg



Uher 500

354,—

(einschl. Leerspule)

EF 86, ECC 85, EL 95, EM 84, B 250 C 75, M 1

Uher 502

(Gehäuse wie Uher 500)

Uher 502

423,—

(einschl. Leerspule)

EF 86, ECC 85, EL 95, EM 84, B 250 C 75, M 1

Magnetband-Gerät
Koffer, Doppelspur, 9,5 und 4,75 cm/s; Spulen max. 13 cm ø; Aufnahmezeit 2 × 120 min bei 4,75 cm/s für 360 m Duo-Band

2 Magnetköpfe, Doppelspur, davon 1 × Löschen, 1 × Kombi

Frequenzbereich
40—15 000 Hz bei 9,5 cm/s
40— 8 000 Hz bei 4,75 cm/s
Störabstand > 45 dB

Verstärker
Aufsprech- und Wiedergabeverstärker kombiniert; 3 Stufen für Aufnahme + HF-Generator, 4 Stufen für Wiedergabe, Ausgangsleistung 2,5 W; 3 Eingänge: 10 MOhm (1,8 mV) für Mikrofon, 50 kOhm (mV) für Rundfunk, 1 MOhm (100 mV) für TA; Lautstärkeregler für Aufnahme und Wiedergabe; Mithören vor Band über Kopfhörer; Aussteuerungskontrolle durch Magisches Band; Bandzählwerk, vorwärts und rückwärts zählend

Bedienung
4 Drucktasten für Vorlauf/Rücklauf/Stop, Start/Wiedergabe, Kurzstop, Aufnahme; 1 Umschalter für Bandgeschwindigkeit, kombiniert mit Netzschalter; 1 Schalter für Mikrofon, Rundfunk, TA


Besonderheiten
Trickschaltung durch Uher-Trickschlüssel; nachträglicher Einbau von Tonblende und automat. Band-Endabschaltung möglich

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 15 × 9,5 cm; Anschlüsse für Außenlautsprecher (4 Ohm), Kopfhörer, Verstärker

Stromversorgung
110, 150, 220 V, 50 oder 60 Hz, 40 W; 1 Sicherung, 0,6 A für 110, 150 V oder 0,3 A für 220 V

Ausführung und Gewicht
Preßstoffkoffer mit Plastikbezug, beige mit braun, 31 × 15 × 26,5 cm; Gewicht 6,4 kg

Uher 514

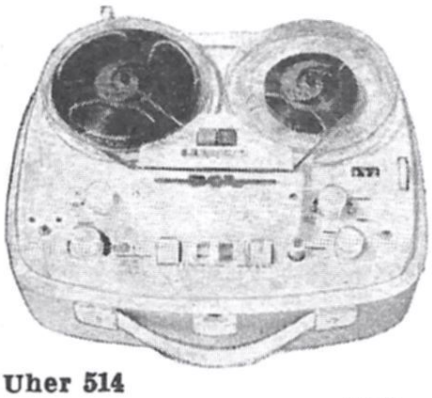

Uher 514

429,—

(einschl. Leerspule)

EF 86, ECC 81, EC 92, EL 95, EM 84, B 250 C 75, M 1

Magnetband-Gerät
Koffer, Vierspur, 9,5 cm/s; Spulen max. 13 cm ø; Aufnahmezeit 4 × 60 min für 360 m Duo-Band

2 Magnetköpfe, Vierspur, davon 1 × Löschen, 1 × Kombi

Frequenzbereich
40—15 000 Hz
Störabstand > 45 dB

Verstärker
Aufsprech- und Wiedergabeverstärker kombiniert; 4 Stufen für Aufnahme + HF-Generator, 4 Stufen für Wiedergabe, Ausgangsleistung 3 W; 3 Eingänge: 500 kOhm (1,6 mV) für Mikrofon, 30 kOhm (1,6 mV) für Rundfunk, 1 MOhm (100 mV) für TA: Lautstärkeregler für Aufnahme und Wiedergabe; Mithören vor Band über Kopfhörer oder eingebauten Lautsprecher oder Außenlautsprecher; Aussteuerungskontrolle durch Magisches Band; Bandzählwerk, vorwärts und rückwärts zählend

Bedienung
6 Drucktasten für Vorlauf/Rücklauf/Stop, Start/Wiedergabe, Aufnahme, Kurzstop, Spurwahl; 2 Schalter für Netz, Bandgeschwindigkeit, Lautsprecher

Besonderheiten
Trickmöglichkeit mit Uher-Trickschlüssel, Synchrontrick mit Zusatzverstärker V 840, Stereo-Wiedergabe mit Zusatzverstärker V 840 (Doppelspur und Vierspur); eingebauter Zweikanal-Umblendregler

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 15 × 9,5 cm; Anschlüsse für Außenlautsprecher (4 Ohm), Kopfhörer, Zusatzverstärker V 840

Stromversorgung
110, 150, 220 V, 50 oder 60 Hz, 48 W; 1 Sicherung, 0,6 A für 110, 150 V oder 0,3 A für 220 V

Ausführung und Gewicht
Preßstoffkoffer mit Plastikbezug, havannabraun, 31×15× 26,5 cm; Gewicht 6,8 kg

Uher 524

Magnetband-Gerät
Koffer, Vierspur, 9,5 und 4,75 cm/s; Spulen max. 13 cm ø; Aufnahmezeit 4 × 120 min bei 4,75 cm/s für 360 m Duo-Band

2 Magnetköpfe, Vierspur, davon 1 × Löschen, 1 × Kombi

Frequenzbereich
40—15 000 Hz bei 9,5 cm/s
40— 8 000 Hz bei 4,75 cm/s
Störabstand > 45 dB

Verstärker
Aufsprech- und Wiedergabeverstärker kombiniert; 4 Stufen für Aufnahme + HF-Generator, 4 Stufen für Wiedergabe, Ausgangsleistung 3 W; 3 Eingänge: 500 kOhm (1,6 mV) für Mikrofon, 30 kOhm (1,6 mV) für Rundfunk, 1 MOhm (100 mV) für TA; Lautstärkeregler für Aufnahme und Wiedergabe; Mithören vor Band über Kopfhörer oder eingebauten Lautsprecher oder Außenlautsprecher; Aussteuerungskontrolle durch Magisches Band; Bandzählwerk, vorwärts und rückwärts zählend


Bedienung
6 Drucktasten für Vorlauf/Rücklauf/Stop, Start/Wiedergabe, Aufnahme, Kurzstop, Spurwahl; 2 Schalter für Netz/Bandgeschwindigkeit, Lautsprecher

Besonderheiten
Trickmöglichkeit mit Uher-Trickschlüssel, Synchrontrick mit Zusatzverstärker V 840, Stereo-Wiedergabe mit Zusatzverstärker V 840 (Doppelspur und Vierspur); eingebauter Zweikanal-Umblendregler

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 15 × 9,5 cm; Anschlüsse für Außenlautsprecher (4 Ohm), Kopfhörer, Zusatzverstärker V 840

Stromversorgung
110, 150, 220 V, 50 oder 60 Hz, 48 W; 1 Sicherung 0,6 A für 110, 150 V oder 0,3 A für 220 V

Ausführung und Gewicht
Preßstoffkoffer mit Plastikbezug, 31 × 15 × 26,5 cm; Gewicht 6,9 kg

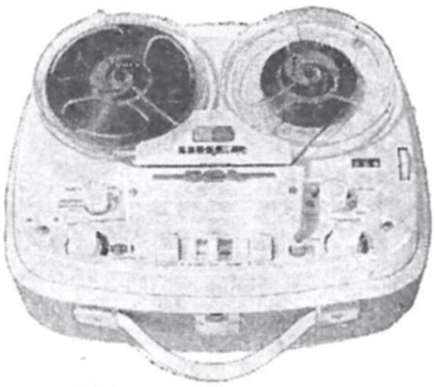

Uher 524

498,—

(einschl. Leerspule)

EF 86, ECC 81, EC 92, EL 95, EM 84, B 250 C 75, M 1

Uher 720

Magnetband-Gerät
Koffer, Doppelspur, 19 und 9,5 cm/s; Spulen max. 18 cm ø; Aufnahmezeit 2 × 120 min bei 9,5 cm/s für 720 m Duo-Band

2 Magnetköpfe, Doppelspur, davon 1 × Löschen, 1 × Kombi

Frequenzbereich
40—20 000 Hz bei 19 cm/s
40—16 000 Hz bei 9,5 cm/s
Störabstand > 45 dB

Verstärker
Aufsprech- und Wiedergabeverstärker kombiniert; 3 Stufen für Aufnahme + HF-Generator, 4 Stufen für Wiedergabe, Ausgangsleistung 2,5 W; 3 Eingänge: 500 kOhm (1,8 mV) für Mikrofon, 100 kOhm (5 mV) für Rundfunk, 2 MOhm (100 mV) für TA; Lautstärkeregler für Aufnahme und Wiedergabe; Klangregler; Mithören vor Band über Kopfhörer; Aussteuerungskontrolle durch Magisches Band; Bandzählwerk, vorwärts und rückwärts zählend


Bedienung
5 Drucktasten für Start/Wiedergabe, Stop, Vorlauf/Rücklauf, Kurzstop, Aufnahme; 1 Stufenschalter für Bandgeschwindigkeit, kombiniert mit Netzschalter; 1 Schalter für Lautsprecher; 1 Überblendregler für 2 Kanäle

Besonderheiten
Trickschaltung mit Uher-Trickschlüssel; automat. Band-Endabschaltung

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 18 × 12 cm; Anschlüsse für Außenlautsprecher (4 Ohm), Kopfhörer, Verstärker

Stromversorgung
110, 125, 160, 220, 240 V, 50 oder 60 Hz, etwa 50 W; 1 Sicherung, 0,8 A für 110, 125, 160 V oder 0,4 A für 220, 240 V

Ausführung und Gewicht
Holzkoffer mit Plastikbezug, lichtgrau mit grau, 39 × 19 × 36 cm; Gewicht 11 kg

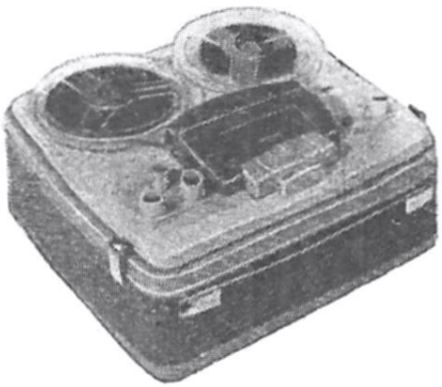

Uher 720

528,—

(einschl. Leerspule und Netzkabel)

EF 86, ECC 83, EL 95, EM 84, B 250 C 75, M 1

Uher 734



Uher 734

598,—

(einschl. Leerspule)

EF 86, ECC 81, EC 92, EL 95, EM 84, B 250 C 75, M 1

Magnetband-Gerät
Koffer, Vierspur, 19, 9,5 und 4,75 cm/s; Spulen max. 18 cm ⌀; Aufnahmezeit 4 × 240 min bei 4,75 cm/s für 720 m Duo-Band
2 Magnetköpfe, Vierspur, davon 1 × Löschen, 1 × Kombi

Frequenzbereich
40—20 000 Hz bei 19 cm/s
40—16 000 Hz bei 9,5 cm/s
40— 8 000 Hz bei 4,75 cm/s
Störabstand > 45 dB

Verstärker
Aufsprech- und Wiedergabeverstärker kombiniert; 4 Stufen für Aufnahme + HF-Generator, 4 Stufen für Wiedergabe, Ausgangsleistung 3 W; 3 Eingänge: 500 kOhm (1,6 mV) für Mikrofon, 30 kOhm (1,6 mV) für Rundfunk, 1 MOhm (100 mV) für TA; Lautstärkeregler für Aufnahme und Wiedergabe; Mithören vor Band über Kopfhörer oder eingebauten Lautsprecher oder Außenlautsprecher; Aussteuerungskontrolle durch Magisches Band; Bandzählwerk, vorwärts und rückwärts zählend

Bedienung
7 Drucktasten für Vorlauf, Rücklauf, Stop, Start/Wiedergabe, Kurzstop, Aufnahme, Spurwahl; 2 Schalter für Netz/Bandgeschwindigkeit, Lautsprecher

Besonderheiten
Trickmöglichkeit mit Uher-Trickschlüssel, Synchrontrick mit Zusatzverstärker V 840, Stereo-Wiedergabe mit Zusatzverstärker 840 (Doppelspur und Vierspur); eingebauter Zweikanal-Umblendregler; Klangregler

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 18 × 12 cm; Anschlüsse für Außenlautsprecher (4 Ohm), Kopfhörer, Verstärker V 840

Stromversorgung
110, 125, 160, 220, 240 V, 50 oder 60 Hz, 58 W; 1 Sicherung, 1 A für 110, 125, 160 V oder 0,5 A für 220, 240 V

Ausführung und Gewicht
Holzkoffer mit Plastikbezug, lichtgrau, 37 × 20 × 39 cm; Gewicht 11,7 kg

Uher Universal „S"



Uher Universal „S"

579,—

(einschl. Leerspule und Netzkabel)
Transportkoffer aus Kunstleder 39,70

EF 86, ECC 81, EC 92, EL 95, EM 84, B 250 C 70, B 30 C 600, M 1

Magnetband-Gerät
Kombiniertes Tonband- und Diktiergerät in Tischausführung, Doppelspur, 9,5, 4,75 und 2,4 cm/s; Spulen max. 13 cm ⌀; Aufnahmezeit 2 × 240 min bei 2,4 cm/s für 360 m Duo-Band
2 Magnetköpfe, Doppelspur, davon 1 × Löschen, 1 × Kombi

Frequenzbereich
40—16 000 Hz bei 9,5 cm/s
40— 8 000 Hz bei 4,75 cm/s
40— 4 000 Hz bei 2,4 cm/s
Störabstand > 45 dB

Verstärker
Aufsprech- und Wiedergabeverstärker kombiniert; 3 Stufen + HF-Generator für Aufnahme, 4 Stufen für Wiedergabe, Ausgangsleistung 3 W; 3 Eingänge: Rundfunk (1 mV an 20 kOhm), Mikrofon (0,1 mV an 200 Ohm), TA (100 mV an 2 MOhm); Lautstärkeregler für Aufnahme und Wiedergabe; Mithören vor Band über Kopfhörer; Aussteuerungskontrolle durch Magisches Band; Bandzählwerk

Bedienung
7 Drucktasten für Rücklauf, Start/Wiedergabe, Wiedergabe Automatik, Aufnahme, Vorlauf, Stop, Schnellstop; 1 Stufenschalter für Bandgeschwindigkeit; 2 Schalter für Netz, automat. Aussteuerung

Besonderheiten
Hohe Gleichlaufgenauigkeit durch indirekten Schwungradantrieb und Außenläufermotor; automat. Aussteuerung bei Diktatbetrieb; Rücklaufautomatik; Anschlüsse für vollautomat. Dia-Projektorsteuerung, Telefonadapter, Mischpult, Uher - Synchro-Akustomat; eingebauter Zweikanal - Umblendregler; Goldkontaktrelais; Trickschaltung mit Uher-Trickschlüssel; geeignet zum Anschluß an 6-V-Autobatterie über Wechselrichter; geeignet zur Schmalfilm - Synchronisation (ohne Änderung)

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 15 × 9,5 cm; Anschlüsse für Außenlautsprecher (4 Ohm), Kopfhörer (500 Ohm), Kristall - Kopfhörer

Stromversorgung
110, 125, 160, 220, 240 V, ~, 50 W; 50 und 60 Hz (umschaltbar); 1 Sicherung, 0,3 A für 220 V und 1 Sicherung, 0,6 A für 110 V

Ausführung und Gewicht
Kunststoffgehäuse mit Kunstlederbezug, grau, mit Staubschutzhülle, 30 × 15 × 23 cm; Gewicht 7,2 kg

Uher Stereo record I

Stereo-Magnetband-Gerät
Koffer, Vierspur, Mono- und Stereo-Aufnahme und -Wiedergabe; 19, 9,5 und 4,75 cm/s; Spulen max. 18 cm ø; Aufnahmezeit 4 × 240 min bei 4,75 cm/s für 720 m Duo-Band bei Mono-Betrieb

2 Magnetköpfe, Vierspur, davon 1 × Löschen, 1 × Kombi

Frequenzbereich
40—20 000 Hz bei 19 cm/s
40—16 000 Hz bei 9,5 cm/s
40— 9 000 Hz bei 4,75 cm/s
Störabstand > 45 dB

Verstärker
Aufsprech- und Wiedergabeverstärker kombiniert; 2 × 3 Stufen für Aufnahme + HF-Generator, 2 × 4 Stufen für Wiedergabe; Ausgangsleistung 3 W bei Mono-Betrieb, 2 × 3 W bei Stereo-Betrieb; 3 Eingänge (Mono und Stereo): 500 kOhm (1,5 mV) für Mikrofon, 20 kOhm (1,5 mV) für Rundfunk, 1 MOhm (100 mV) für TA; Lautstärkeregler für Aufnahme und Wiedergabe; Mithören vor Band über Kopfhörer oder eingebauten Lautsprecher oder Außenlautsprecher; Aussteuerungskontrolle durch Magisches Band; Bandzählwerk, vorwärts und rückwärts zählend

Bedienung
7 Drucktasten für Vorlauf, Rücklauf, Start/Wiedergabe, Stop/Kurzstop, Aufnahme, Spurwahl, Mono / Stereo; 2 Schalter für Netz/Bandgeschwindigkeit, Lautsprecher

Besonderheiten
Trickmöglichkeiten mit Uher-Trickschlüssel; eingebauter Zweikanal-Umblendregler; gemeinsame Aussteuerungsanzeige beider Kanäle bei Stereo-Betrieb

1 **Lautsprecher**
perm.-dyn., 18 × 12 cm; Anschlüsse für Außenlautsprecher (2 × 4 Ohm); Mono- und Stereo-Kopfhörer

Stromversorgung
110, 125, 160, 220, 240 V, 50 oder 60 Hz, 60 W; 1 Sicherung, 1 A für 110, 125 V oder 0,5 A für 160, 220, 240 V

Ausführung und Gewicht
Holzkoffer mit Plastikbezug, lichtgrau, 37,5 × 20 × 39,5 cm; Gewicht 12 kg



Uher Stereo record I

698,—

(einschl. Leerspule)

EF 86, EF 86, ECC 81, ECC 81, EL 95, EL 95, EM 84, B 250 C 100, M 3

Uher Stereo record III

Stereo-Magnetband-Gerät
Koffer, Vierspur, Mono- und Stereo-Aufnahme und -Wiedergabe, 19, 9,5 und 4,75 cm/s; Spulen max. 18 cm ø; Aufnahmezeit 4 × 240 min bei 4,75 cm/s für 720 m Duo-Band bei Mono-Betrieb

2 Magnetköpfe, Vierspur, davon 1 × Löschen, 1 × Kombi

Frequenzbereich
40—20 000 Hz bei 19 cm/s
40—16 000 Hz bei 9,5 cm/s
40— 9 000 Hz bei 4,75 cm/s
Störabstand > 45 dB

Verstärker
Aufsprech- und Wiedergabeverstärker kombiniert; 2 × 5 Stufen für Aufnahme + Gegentakt-HF-Generator, 2 × 5 Stufen für Wiedergabe, Ausgangsleistung 2 × 2,5 W; 3 Eingänge (Mono und Stereo); 500 kOhm (2 mV) für Mikrofon, 20 kOhm (2 mV) für Rundfunk, 1 MOhm (100 mV) für TA; Lautstärkeregler für Aufnahme und Wiedergabe; Mithören vor Band über Kopfhörer oder eingebauten Lautsprecher oder Außenlautsprecher; Aussteuerungskontrolle durch Magisches Band; Bandzählwerk, vorwärts und rückwärts zählend


Bedienung
9 Drucktasten für Vorlauf, Rücklauf, Start/Wiedergabe, Stop, Kurzstop, Aufnahme, Spurwahl, Mono / Stereo; 2 Schalter für Netz/Bandgeschwindigkeit, Lautsprecher

Besonderheiten
Anschluß für Uher-Synchro-Akustomat, Anschluß für Fernsteuerung, getrennte Schaltung der Kanäle für Aufnahme und Wiedergabe; Synchrontrick, Multisynchrontrick und Trickmöglichkeit mit Uher-Trickschlüssel; Zweikanal - Umblendregler, getrennte Lautstärke- und Klangregelung beider Kanäle

2 **Lautsprecher**
perm.-dyn., 18 × 12 cm; Anschlüsse für Außenlautsprecher (2 × 4 Ohm), Mono- und Stereo-Kopfhörer

Stromversorgung
110, 125, 160, 220, 240 V, 50 oder 60 Hz, 90 W; 1 Sicherung, 1,2 A für 110, 125, 160 V oder 0,6 A für 220, 240 V

Ausführung und Gewicht
Holzkoffer mit Plastikbezug, lichtgrau, 39,5 × 20 × 42 cm; Gewicht 16 kg

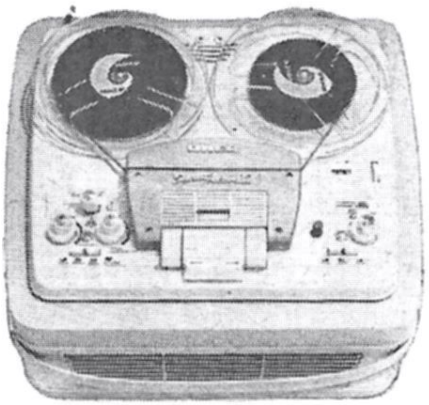

Uher Stereo record III

898,—

(einschl. Leerspule)

EF 86, EF 86, ECC 81, ECC 81, ECC 83, ECC 82, EL 95, EL 95, EMM 801, B 250 C 100, B 30 C 600, M 3

7

Fortsetzung

(Gehäuse wie Uher Stereo record III)

Uher Stereo record II

938,—

(einschl. Leerspule)

Uher Stereo record II

Stereo-Magnetband-Gerät
Technische Daten und Ausführung wie Uher Stereo record III, jedoch in Zweispurtechnik; das Gerät verfügt über die gleichen Trickmöglichkeiten wie die Vierspurausführung

Zubehör

Dynamisches Mikrofon 616
Kugelcharakteristik; Stativgewinde; 80—12 000 Hz 36,—

Dynamisches Mikrofon 614
Kugelcharakteristik; Tischfuß mit Stativgewinde; 80—10 000 Hz 48,80

Dynamisches Mikrofon 615
Richtcharakteristik; Tischfuß mit Stativgewinde; Sprache/Musikschalter; 80—12 000 Hz 78,—

Dynamisches Breitband-Mikrofon 619
Richtcharakteristik; stufenloser Sprache/Musikwähler; 40—16 000 Hz (Preis einschließlich Tischfuß) 159,—

Dynamisches Stereo-Mikrofon 625
Stereocharakteristik; Stativgewinde (stets über mitgelieferten Übertrager Ü 400 anzuschließen) 149,—

Mikrofon-Bodenstativ ST 201
passend zu allen Mikrofonen 39,—

Mikrofon-Verlängerungskabel USK 616
mit Übertrager für alle Mikrofone außer 625 passend 10 m 27,75; 5 m 24,—

Mikrofon-Verlängerungskabel USK 615
zur Weiterverlängerung von USK 616; Reihenfolge: Mikro-USK 615-USK 616-Gerät 10 m 16,—; 5 m 11,—

Mikrofon-Verlängerungskabel USK 625
zur Kabelverlängerung des Stereo-Mikrofons 625 10 m 25,—; 5 m 20,—

Magnetischer Kleinhörer 631
paßt zu allen Tonbandgeräten 19,50

Kristall-Kleinhörer 650
zum Mithören der Aufnahme bei den Modellen Uher 500, 502, 720 und Universal 19,50

Dynamischer Stereo-Zwillingshörer 646
paßt zu allen Stereo-Tonbandgeräten 69,—

Abhörgabel 661
paßt zu allen Kleinhörern; für beidseitiges Hören 6,50

Tonleitung D 4
paßt zu allen Tonbandgeräten 7,50

Stereo-Tonleitung USK 10
paßt zu allen Stereo-Tonbandgeräten 10,—

Adapterkabel USK 1
zum Anschluß älterer Rundfunkgeräte ohne Tonband-Normbuchse 6,50

Phonokupplung USK 6
zum Anschluß älterer Plattenspieler an Tonbandgeräte 4,20

Reduzierkupplung USK 650
reduziert Stereo-Tonleitung USK 10 auf 3polige Normstecker 2,50

Transistor-Mischpult M 153 A
paßt zu allen Tonbandgeräten 130,—
Batterie 9 V hierzu 5,30

Balance-Fernregler 820
paßt zu Modell Stereo record II und III; mit Start-Stop-Fernschalter 24,—

Stereo-Lautsprecherkombination 830
paßt zu allen Modellen Stereo record 169,—

Zusatzverstärker V 840
für Wiedergabe bespielter Stereo-Bänder über Stereo-Anlagen sowie zur Herstellung von Synchron-Trick-Aufnahmen; paßt zu den Modellen Uher 514, 524 und 734 59,—

Synchro-Akustomat 810
Dia-Steuergerät und akustischer Schalter; paßt zu den Modellen Uher Universal, Stereo record II und Stereo record III 95,—

Multi-Synchron-Koppler 876
zur Herstellung von Multi-Synchron - Trick - Aufnahmen mit den Modellen Uher Stereo record II und Uher Stereo record III sowie in Verbindung mit dem Zusatzverstärker V 840 mit den Modellen Uher 514, 524 und 734 26,—

Telefonadapter 801
für montagefreie Anbringung an Telefonapparaten 12,50

Telefonadapter 802
für direkten Anschluß an das Telefonnetz durch die Post (feste Montage); beide Adapter passen für alle Tonbandgeräte 19,50

Spezial-Zubehör für das Modell UHER UNIVERSAL

Transportkoffer 860
Kunstleder, grau 39,70

Handschalter 680
für Start, Stop und Wiederholung; paßt zu allen Schreibmaschinen 27,50

Fußschalter 690
für Start, Stop und Wiederholung 27,50

Fernschaltkabel 646
für Schreibmaschinen mit eingebauter Steuertaste für Diktiergeräte 10,20

Dynamisches Mikrofon 602
„Sprechendes Diktat-Mikrofon" mit Kontroll-Lampe für Aufnahme-Anzeige; 150—10 000 Hz 75,—

Mikrofon-Verlängerungskabel USK 602
5 m 21,—
10 m 31,—

Reduzierkupplung USK 649
zum Anschluß der Mikrofone 614, 615, 616 und 619 an das Modell Uher Universal 2,50

Magnettonbänder

AGFA

Magnetonband PE 31 (Langspielband für 19, 9,5, 4,75, 2,4 cm/s); Träger: Polyesterfolie, vorgereckt, hitze- und kältefest, feuchtigkeitsunempfindlich; alle Bänder sind oberflächenveredelt, antistatisch behandelt, übersteuerungssicher, abriebfest, unempfindlich gegen chemische Einflüsse

Magnetonband PE 41 (Doppelspielband) (Eigenschaften wie PE 31, betriebssicher auf allen gebräuchlichen Tonbandgeräten)

Magneton-Signierband PE 31 S (Spezialband mit weißer beschriftbarer Rückseite; zur Vertonung von Schmalfilm- und Dia-Serien)

Die Bänder der Typen PE 31, PE 31 S und PE 41 sind mit Vorlaufbändern und Kontaktstreifen ausgestattet. Lieferung auf Kunststoffspulen in Archivkassette in folgenden Längen:

Bandtyp	Länge [m]	Spulen-ø [cm]	DM
PE 41	90	8	7,—*
	180	11	11,60*
	270	13	16,20*
	360	15	19,80*
	540	18	27,50*
	720	22	37,90*
	1000	25	49,80*
PE 41	90	8	7,—*
	270	11	17,80*
	360	13	21,80*
	540	15	30,50*
	720	18	41,50*
	1000	22	54,80*
PE 31 S	135	11	11,50*

Vorlaufband (rot, grün, weiß, gelb, blau, grau)
25 m 1,30*
250 m 10,50*

Klebeband
10 m 1,10*
25 m 2,10*

Silberschaltband
10 m 2,40*

Klebeschiene 0,90*

antimagnetische Schere
gerade 21,30*

Bandklammern
Packung zu je 25 Stück 3,75*

leere Archivkassetten
für Spule Nr. 8 0,50*
11 1,10*
13 1,20*
15 1,35*
18 1,45*
22 2,50*
25 2,70*

leere Kunststoffkassetten
für Spule Nr. 13 2,35*
15 2,90*
18 3,50*

Leerspulen
Nr. 8 1,30*
11 1,60*
13 2,30*
15 2,50*
18 2,80*
22 5,50*
25 6,—*

Magnetonband FR 25
(Studioband für 76, 38 und 19 cm/s)
1000 m (auf Metallkern) 50,30*
700 m (auf Metallkern) 38,50*

Magnetonband FR 22
(für 38 cm/s, Spezialband für Stereo und Playback)
900 m (auf Metallkern) 49,80*

Magnetonband PE 22
(für 38 cm/s, Spezialband auf Polyesterfolie für Stereo und Playback)
1000 m (auf Metallkern) 60,35*

Cutterkasten
Inhalt: je 25 m Vorlaufband grün, rot, weiß, 10 m Silber-Schaltband, 10 m Klebeband, Schere, Klebeschiene 9,60*

BASF

Kurzbezeichnungen

	Spule Nr.	Bandlänge [m]	Typ	DM
MAGNETOPHONBAND BASF				
LGS 52 (Standardband)	11	/135	LGS 52	9,30*
	13	/180	LGS 52	11,60*
	15	/270	LGS 52	16,20*
	18	/360	LGS 52	19,80*
	22 Dreizack	/540	LGS 52	27,50*
	22 AEG	/540	LGS 52	27,50*
	25 Dreizack	/730	LGS 52	37,90*
	25 AEG	/730	LGS 52	37,90*
	Kern	/730	LGS 52	35,20*
	Kern	/1000	LGS 52	45,10*

*: unverbindlicher Richtpreis

Fortsetzung

Kurzbezeichnungen

	Spule Nr.	Bandlänge [m]	Typ	DM
LGS 35 (Langspielband)	8 Pikkolo ®	/65	LGS 35	4,80*
	11	/180	LGS 35	11,60*
	13	/270	LGS 35	16,20*
	15	/360	LGS 35	19,80*
	18	/540	LGS 35	27,50*
	22 Dreizack	/730	LGS 35	37,90*
	22 AEG	/730	LGS 35	37,90*
	25 Dreizack	/1000	LGS 35	49,80*
	25 AEG	/1000	LGS 35	49,80*
	Kern	/1000	LGS 35	45,10*
LGS 26 (Doppelspielband)	8	/90	LGS 26	6,40*
	11	/270	LGS 26	16,60*
	13	/360	LGS 26	20,80*
	15	/540	LGS 26	29,65*
	18	/730	LGS 26	37,90*
	22 Dreizack	/1000	LGS 26	52,—*
	22 AEG	/1000	LGS 26	52,—*
	Kern	/1000	LGS 26	49,50*
PES 40 (Signier-Tonband)	13	/180	Si	15,30*
LGR	Kern	/730	LGR	38,50*
	Kern	/1000	LGR	50,30*
PES 26 (Doppelspielband auf Polyester-Basis)	8	/90	PES 26	7,—*
	11	/270	PES 26	17,80*
	13	/360	PES 26	21,80*
	15	/540	PES 26	30,50*
	18	/730	PES 26	41,50*
	22 Dreizack	/1000	PES 26	54,80*
	22 AEG	/1000	PES 26	54,80*
	Kern	/1000	PES 26	54,20*

Zubehör

	Bandlänge [m]	Kurzbezeichnung	DM
BASF-Vorspannband			
rot, weiß, grün, gelb, blau, grau	50	V-weiß+) 50 m	2,—*
	300	V-weiß+) 300 m	10,—*
BASF-Schaltband	25	Schaltband	2,40*
BASF-Vorspanngarnitur		Vorspanngarnitur	3,90*
BASF-Klebegarnitur		Klebegarnitur	1,75*
BASF-Klebemittel LG			
Glasflasche mit 25 g		25 g Klebemittel	2,25*
Blechbüchse mit 1000 g		1000 g Klebemittel	44,85*
BASF-Klebeband			
6,1 mm breit, 10 m lang		Klebeband 6,1 mm	1,10*
unmagnetische Scheren			
gerade		gerade Schere	21,30*
gebogen		gebogene Schere	24,—*
BASF-Bandklammer			
„L-Form" 100er-Packung		—	15,—* (0,15 DM je Klammer)
leere Kassetten		Beispiele:	
für Spule 8		Leerkassette	0,50*
für Spule 11		13/180 m LGS 52	1,10*
für Spule 13		oder	1,20*
für Spule 15		Leerkassette	1,35*
für Spule 18		13/270 m LGS 35	1,45*
für Spule 22			2,70*
für Spule 25			
für Kern			
leere Kassetten (aus Kunststoff)			
für Spule 13		Beispiel:	2,35*
für Spule 15		Kunststoff-	2,90*
für Spule 18		kassette 13	3,50*

+) bzw. V-rot, -grün, -gelb, -blau, -grau

Die mit * gekennzeichneten Preise

BASF

Fortsetzung

	Kurzbezeichnung	DM
leere Spulen		
Nr. 8	Beispiel: Leerspule Nr. 13	1,30*
Nr. 11		1,60*
Nr. 13		2,30*
Nr. 15		2,50*
Nr. 18		2,80*
Nr. 22 Dreizack- bzw. AEG-Aufnahme		5,50*
Nr. 25 Dreizack- bzw. AEG-Aufnahme		6,—*
Wickelkern 100 mm ø, 11 mm hoch	Kern	1,20*

GRUNDIG

Band-typ	Länge [m]	Spulen-ø [cm]	DM
Langspielband	65	8	**4,80**
	274	13	**16,20**
	366	15	**19,80**[1])
	548	18	**27,50**[1])

Band-typ	Länge [m]	Spulen-ø [cm]	DM
Duoband	95	8	**6,40**
	125	8/22	**7,20**
	366	13	**20,80**
	548	15	**29,65**[1])
	732	18	**37,90**[1])

[1]) Diese Bänder sind auch in Grundig-Kassette lieferbar

Leerspulen	DM
8/22 für 125 m Duoband	0,45
8 cm ø	1,30
13 cm ø	2,30
15 cm ø	2,50
18 cm ø	2,80
Grundig-Kassette	
mit Leerspule 15 cm ø	4,15
mit Leerspule 18 cm ø	4,90
Vorspannband, weiß, grün oder rot, 50 m	je 2,—
Klebeband-Garnitur, komplett	1,75

PHILIPS

Langspielband (grüne Kassette)

Band-typ	Länge [m]	Spulen-ø [cm]	DM
PL 13	270	13	**16,20***
PL 15	360	15	**19,80***
PL 18	540	18	**27,50***

Doppelspielband (blaue Kassette)

Band-typ	Länge [m]	Spulen-ø [cm]	DM
PD 8	90	8	**6,40***
PD 10	180	10	**12,10***
PD 13	360	13	**20,80***
PD 15	540	15	**29,65***
PD 18	730	18	**37,90***

Die Tonbänder sind in einem staubdichten Polyäthylen-Beutel verpackt. Die Spulen mit 8 und 10 cm ø werden in einer stabilen Faltschachtel geliefert, die Spulen mit 13, 15 und 18 cm ø in einer Buchkassette.

TELEFUNKEN

	DM
Normalband	
13-N 180 m	**11,60***
15-N 270 m	**16,20***
18-N 360 m	**19,80***
22-N 540 m	**27,50***
Langspielband	
13-L 270 m	**16,20***
15-L 360 m	**19,80***
18-L 540 m	**27,50***
22-L 730 m	**37,90***

	DM
Doppelspielband	
13-D 360 m	**20,80***
15-D 540 m	**29,60***
18-D 720 m	**37,90***
22-D 1000 m	**52,—***
Endlos-Bandkassette Spieldauer	
32 min bei 4,75 cm/s	
16 min bei 9,5 cm/s	**18,50***

Spulen und Kassetten

siehe auch unter Zubehör zu Magnettongeräten und Magnettonbändern

SCHNEIDER

Magnetbandspulen

mit radialem Einfädelschlitz und Dreizack-Aufnahme

Nr.	Spulen-Ø [mm]	Kern Ø [mm]	DM
8	75	32	0,40*
8	75	45	1,30*
9	85	40	1,30*
10	100	45	1,60*
11	110	45	1,60*
13	127	45	2,30*
13	127	60	2,30*
15	147	50	2,50*
15	147	60	2,50*
18	178	60	2,80*
220	220	100	5,50*
Sonderausführung			
5 (für Vorspannband)	45	32	0,70*
9 (passend für Geloso)	83	25	1,20*
9 (passend f. Stenorette)	85	40	1,20*
15	147	45	2,50*
21	210	70	5,20*
mit AEG-Aufnahme			
22 a	220	100	5,50*
25 a	250	100	6,00*
30 a	300	100	7,00*
mit Dreizack-Aufnahme			
22 b	220	100	5,50*
25 b	250	100	6,00*
30 b	300	100	7,00*

Kassetten aus Polystyrol

Nr.		glasklar DM	extrafest DM
8	für Magnetbandspule 8/ Filmspule P 8/15	0,80*	1,00*
10	für Magnetbandspule —/ Filmspule P 8/30	1,10*	1,30*
10 II	für Magnetbandspule 10/ Filmspule —	1,10*	1,30*
11	für Magnetbandspule 11/ Filmspule P 8/45	1,30*	1,60*
13	für Magnetbandspule 13/ Filmspule P 8/60	1,80*	2,10*
15	für Magnetbandspule 15/ Filmspule P 8/90	2,00*	2,30*
18	für Magnetbandspule 18/ Filmspule P 8/120	2,50*	2,80*
25	für Magnetbandspule 25/ Filmspule P 8/240		5,50*
P 16/15	für Filmspule P 16/15	1,10*	1,30*
P 16/30	für Filmspule P 16/30	1,20*	1,40*
P 16/45	für Filmspule P 16/45	1,40*	1,70*
P 16/60	für Filmspule P 16/60	1,90*	2,20*
P 16/90	für Filmspule P 16/90	2,10*	2,40*
P 16/120	für Filmspule P 16/120	2,60*	2,90*
P 16/240	für Filmspule P 16/240		5,70*

Archivkassetten

Nr.		DM
8 f. Magnetbandspule	8/Filmsp. P 8/15	1,70*
11 f. Magnetbandspule	11/Filmsp. P 8/45	2,00*
13 f. Magnetbandspule	13/Filmsp. P 8/60	2,35*
15 f. Magnetbandspule	13/Filmsp. P 8/90	2,90*
18 f. Magnetbandspule	18/Filmsp. P 8/120	3,50*
22 f. Magnetbandspule	22/Filmsp.	5,90*

Wickelkerne mit angeflanschtem Teller

	Kern Ø [mm]	Höhe [mm]	DM
Teller 200 mm	100	11	4,00*
Teller 250 mm	100	11	5,00*
Teller 300 mm	100	11	6,00*

Wickelkerne mit AEG-Aufnahme

Kern Ø [mm]	Höhe [mm]	DM	
70	11	1,10*	
100	9	1,20*	
100	11	1,20*	
100	11	1,30*	(mit 3 Einfädelschlitzen)
100	17	3,75*	(½ Zoll Bandbreite)
100	30	4,50*	(1 Zoll Bandbreite)
150	30	8,55*	(1 Zoll Bandbreite)

NARTB-Spulen (Alu-Flansche)

Flansch Ø [mm]	Kern Ø [mm]	Bandbr. ¼ Zoll Kernbr. 9 mm
200 (8 Zoll)	114,3	DM 9,20*
267 (10½ Zoll)	114,3	DM 11,70*
320 (12½ Zoll)	114,3	DM 15,75*
355 (14 Zoll)	114,3	DM 18,30*

½ Zoll (14 mm), 1 Zoll (27 mm), 2 Zoll (52 mm) **Preise auf Anfrage**

NARTB-Kerne

f. Bandbr. ¼ Zoll (Kernbr. 9 mm)	DM 1,50*
f. Bandbr. ½ Zoll (Kernbr. 14 mm)	Preis auf Anfrage
f. Bandbr. 1 Zoll (Kernbr. 27 mm)	Preis auf Anfrage
f. Bandbr. 2 Zoll (Kernbr. 52 mm)	Preis auf Anfrage

Adapter	DM
komplett	3,00*
bestehend aus	
Grundplatte, 100 mm Ø	1,00*
Dreizack-/AEG-Teil	1,00*
AEG-/NARTB-Teil	1,00*

Beschriftungsetiketten

Beutel mit 48 Stück mit rotem und grünem Rand 1,30*

Metallbandklammern

Beutel mit 100 Stück Inhalt 6,00*

*: unverbindlicher Richtpreis


8.
Antennen

	Seite B
Astro	134
Fuba	137
Hirschmann	144
Kathrein	154
Roka	161
Schniewindt	164
Siemens	165
Telo	178
Wisi	186
Zehnder	192

(Alle Preise sind unverbindliche Richtpreise in DM)

Fernseh-Antennen für Band I

F 1	**1-Element-Antenne,** Faltdipol, für Kanal 2/3/4	29,—/28,—/27,—
F 2	**2-Element-Antenne,** Faltdipol mit Reflektor, Spannungsgew. 3,5 dB, Vor-Rückverh. 10 dB, für Kanal 2/3/4	50,—/47,—/44,—
F 02	wie F 2, Reflektor jedoch ohne Abstützung	44,—/41,—/38,—
F 3	**3-Element-Antenne,** Faltdipol mit Reflektor und Direktor, Spannungsgew. 5,5 dB, Vor-Rückverh. 16 dB, für Kanal 2/3/4	67,—/63,—/59,—
F 03	wie F 3, Elemente jedoch ohne Abstützung	57,—/51,—/47,—
F 4	**4-Element-Antenne,** Faltdipol mit Reflektor und 2 Direktoren, Spannungsgew. 7 dB, Vor-Rückverh. 18 dB, für Kanal 2/3/4	88,—/83,—/77,—
F 04	wie F 4, Elemente jedoch ohne Abstützung	71,—/65,—/59,—



FA 4

Fernseh-Antennen für Band III

FA 4	**4-Element-Fenster-Antenne** für Kanal 5—11, Faltdipol mit Reflektor und 2 Direktoren, Spannungsgew. 5,5 dB, Vor-Rückverh. 15 dB	26,—
VB 4	**4-Element-Vollband-Antenne** für Kanal 5—11, Faltdipol mit Reflektor und 2 Direktoren, Spannungsgew. 5,5 dB, Vor-Rückverh. 15 dB	22,—
VB 7	**7-Element-Vollband-Antenne** für Kanal 5—11, Faltdipol mit Doppelreflektor und 4 Direktoren, Spannungsgew. 7,5 dB, Vor-Rückverh. 24 dB	36,—
VB 10	**10-Element-Vollband-Antenne** für Kanal 5—11, Faltdipol mit Doppelreflektor und 7 Direktoren, Spannungsgew. 9,5 dB, Vor-Rückverh. 24 dB	58,—
VB 15	**15-Element-Vollband-Antenne** für Kanal 5—11, Faltdipol mit 3 Reflektoren und 11 Direktoren, Spannungsgew. 11,5 dB, Vor-Rückverh. 26 dB	72,—



VB 15

HB 4	**4-Element-Halbband-Antenne** für Kanal 5—8 und 8—11, Faltdipol mit Reflektor und 2 Direktoren, Spannungsgew. 6 dB, Vor-Rückverh. 19 dB	24,—
HB 6	**6-Element-Halbband-Antenne** für Kanal 5—8 und 8—11, Faltdipol mit Reflektor und 4 Direktoren, Spannungsgew. 8,5 dB, Vor-Rückverh. 21 dB	32,—
HB 9	**9-Element-Halbband-Antenne** für Kanal 5—8 und 8—11, Faltdipol mit Doppelreflektor und 6 Direktoren, Spannungsgew. 9,5 dB, Vor-Rückverh. 23 dB	42,—
HB 15	**15-Element-Halbband-Antenne** für Kanal 5—8 und 8—11, Faltdipol mit 3 Reflektoren und 11 Direktoren, Spannungsgew. 12 dB, Vor-Rückverh. 24 dB für Kanal 5—8 für Kanal 8—11	 79,— 72,—




HB 6

SB 3	**3-Element-Schmalband-Antenne** für je 1 Kanal im Band III, Faltdipol mit Reflektor und Direktor, Spannungsgew. 5,5 dB, Vor-Rückverh. 26 dB	21,—

Alle auf diesen Seiten angegebenen Preise


SB 6	**6-Element-Schmalband-Antenne** für je 1 Kanal im Band III, Faltdipol mit Reflektor und 4 Direktoren, Spannungsgew. 9 dB, Vor-Rückverh. 24 dB	36,—
SB 9	**9-Element-Schmalband-Antenne** für je 1 Kanal im Band III, Faltdipol mit Doppelreflektor und 6 Direktoren, Spannungsgew. 10,5 dB, Vor-Rückverh. 26 dB	52,—




FUF 6

Fernseh-Antennen für Band IV und V

UF 6	**6-Element-Vollband-Antenne** für Kanal 14—30, Faltdipol mit Reflektor und 4 Direktoren, Spannungsgew. 7 dB, Vor-Rückverh. 22 dB	19,—
FUF 6	wie UF 6, jedoch mit Fensterbefestigung	25,—
UF 7	**7-Element-Vollband-Antenne** für Kanal 14—30, Faltdipol mit Doppelreflektor und 4 Direktoren, Spannungsgew. 8 dB, Vor-Rückverh. 22 dB	22,—
UF 15	**15-Element-Vollband-Antenne** für Kanal 14—30, Faltdipol mit 3 Reflektoren und 11 Direktoren, Spannungsgew. 11,8 dB, Vor-Rückverh. 23 dB	48,—
UF 23	**23-Element-Vollband-Antenne** für Kanal 14—30, Faltdipol mit 3 Reflektoren und 19 Direktoren, Spannungsgew. 12,5 dB, Vor-Rückverh. 25 dB	70,—
UF 11	**11-Element-Halbband-Antenne** für Kanal 14—24 und 21—30, Faltdipol mit Doppelreflektor und 8 Direktoren, Spannungsgew. 10,5 dB, Vor-Rückverh. 24 dB	36,—
UF 22	**22-Element-Halbband-Antenne** für Kanal 14—24 und 21—30, Faltdipol mit 3 Reflektoren und 18 Direktoren, Spannungsgew. 12,8 dB, Vor-Rückverh. 26 dB	65,—
UHF 7	**7-Element-Doppelband-Antenne** für Kanal 14—53, Faltdipol mit Doppelreflektor und 4 Direktoren, Spannungsgew. 5—8,5 dB, Vor-Rückverh. 18 dB	22,—
UHF 15	**15-Element-Doppelband-Antenne** für Kanal 14—53, Faltdipol mit 3 Reflektoren und 11 Direktoren, Spannungsgew. 6—9,5 dB, Vor-Rückverh. 22 dB	48,—
UHF 23	**23-Element-Doppelband-Antenne** für Kanal 14—53, Faltdipol mit 3 Reflektoren und 19 Direktoren, Spannungsgew. 7,5—11 dB, Vor-Rückverh. 23 dB	70,—

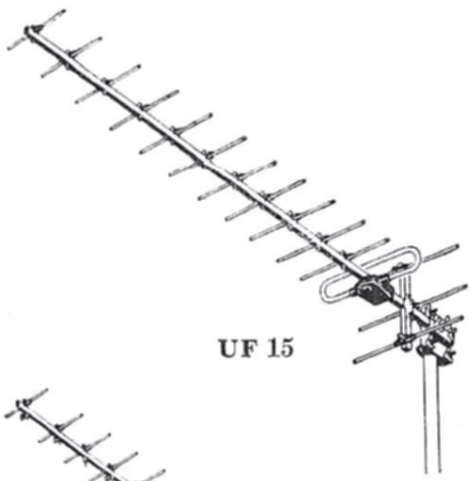

UF 15

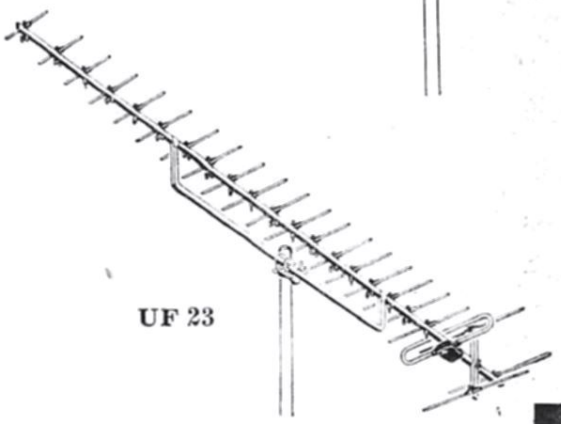


UF 23

Antennenweichen

Bei Bestellung bitte hinter den Kennbuchstaben die gewünschten FS-Bänder oder Kanäle angeben!

A	**Bandweiche,** in wetterfestem Gehäuse mit Mastbefestigung, zum Zusammenschalten von 2 Antennen verschiedener FS-Bänder, für 240 Ohm sym. Kabel	14,80 bis 16,60
AX	**Bandweiche,** wie A, jedoch für 60 Ohm koax. Kabel	18,40
AW	**Einbau-Bandweiche,** zum Einbau in die Anschlußgehäuse der ASTRO-Antennen, mit Verbindungskabel, zum Zusammenschalten von 2 Antennen verschiedener FS-Bänder, für 240 Ohm Ableitung	8,70



A



AW

8

AWX	**Einbau-Bandweiche,** wie AW, jedoch für 60 Ohm koax. Ableitung	**13,— bis 13,80**
EW	**Empfänger-Bandweiche,** zum Trennen der gemeinsamen Niederführung für verschiedene Geräteeingänge, für 240 Ohm sym. Niederführung	**13,50 bis 14,60**
EWX	**Empfänger-Bandweiche,** wie EW, jedoch für 60 Ohm koax. Niederführung	**16,20**
AK	**Kanalweiche,** zum Zusammenschalten von 2 Antennen verschiedener Kanäle des gleichen FS-Bandes, für 240 Ohm sym. Kabel	**20,—**
AKX	**Kanalweiche,** wie AK, jedoch für 60 Ohm koax. Kabel	**19,—**
AK . . .	**Kanal-Bandweiche,** zum Zusammenschalten von drei Antennen (2 Kanäle des gleichen Bandes mit einem anderen Band) für 240 Ohm sym. Kabel	**26,—**
AKX . . .	**Kanal-Bandweiche,** wie AK, jedoch für 60 Ohm koax. Kabel	**26,—**

Auf Wunsch sind viele Sonderkombinationen lieferbar!

Kabelstützen für Rund- und Flachkabel



K 11



K 20



K 27




K 29

K 10	**Isolatorkopf** mit Innengewinde M 6	**—,50**
K 11	**Kabelstütze** mit Mastschelle, für Maste bis 55 mm ø	**1,30**
K 18	**Kabelstütze** mit Gewindestab M 6, 8 cm lang	**—,70**
K 19	**Kabelstütze** mit Gewindestab M 6, 12 cm lang	**—,75**
K 20	**Kabelstütze** mit Gewindestab M 6, 25 cm lang	**—,90**
K 21	**Kabelstütze** mit OBO-Dübel, 4 cm lang	**—,65**
K 22	**Kabelstütze** mit OBO-Dübel, 8 cm lang	**1,05**
K 23	**Kabelstütze** mit OBO-Dübel, 12 cm lang	**1,10**
K 24	**Kabelstütze** mit OBO-Dübel, 25 cm lang	**1,20**
K 25	**Kabelstütze** mit Holzgewinde, 12 cm lang	**—,70**
K 26	**Kabelstütze** mit Holzgewinde, 20 cm lang	**—,75**
K 27	**Kabelstütze** mit Holzgewinde, 30 cm lang	**—,85**
K 28	**Kabelstütze** mit Einschlagstift, 12 cm lang	**—,70**
K 29	**Kabelstütze** mit vierkantigem Stahldübel, 12 cm lang	**1,10**
K 35	**Träger für 2 Isolatoren,** geeignet für alle Kabelstützen	**1,20**
1011	**Dachrinnenklaue** zur Befestigung von K 18, 19 und 20	**1,50**
1020	**Mastschelle** zur Befestigung von K 18, 19 und 20	**—,80**
1022	**Dachziegelklemme** zur Befestigung von K 18, 19 und 20	**1,—**
1023	**Schraubklemme** für Dachrinne, Dachziegel usw. zur Befestigung von K 18, 19 und 20	**1,30**
1052	**Zimmer-Isolator ASTROFIX,** für Flachkabel	**—,12**
1053	**Zimmer-Isolator UNIFIX,** für Rund- und Flachkabel aller Art	**—,08**

Antennenzubehör und Montagematerial

SYM 13	**Symmetrierglied** zum Einbau in das Anschlußgehäuse der ASTRO-Antennen, gestattet den direkten Anschluß von 60-Ohm-Koaxialkabel, für Band I, II und III	4,—
SYM 4	wie SYM 13, jedoch für Band IV und V	4,—
2025	**Symmetrierdose** zum Anschluß von Empfängern an 60 Ohm koaxiale Niederführung, für Band I, II und III	7,50
2026	wie 2025, jedoch für Band IV und V	7,50
1000	**Blitzschutz** für 240-Ohm-Bandkabel, mit Befestigungswinkel	3,30
999	**Blitzschutz** wie Nr. 1000, jedoch mit Mastbefestigung	3,80
998	**Blitzschutz** wie Nr. 1000, jedoch mit Gewindestab M 6 zur Befestigung auf Dachrinnenklauen	3,50
	Schornsteinbänder mit Stahlseil, 1 Garnitur = 2 Stück	
2325	bis 2,50 m Schornsteinumfang	15,60
2335	bis 3,50 m Schornsteinumfang	16,80
2350	bis 5,00 m Schornsteinumfang	18,60
5000	**Steckmast** aus Stahl, 33,5 mm Außen-ø, aufsteckbar, 2 m lang	**Preis auf Anfrage**
1007	**Mastbefestigung** für Maste bis 40 mm ø, 10 cm Ausladung	3,10
1009	**Mastbefestigung** verstellbar, bis 7 cm Ausladung, für Maste bis 55 mm ø	3,20
1008	**Mastfuß** konisch, für Maste bis 40 mm Innen-ø	1,60
233	**Dachpfannenblech** mit Dichtung, für Maste bis 34 mm ø	9,40
233 a	**Dachpfannenblech** mit Dichtung, für Maste bis 50 mm ø	10,80
187	**Antennen-Steckdose** mit 4 mm Buchsen, 12 mm Lochabstand	1,15
502	**Doppelstecker** für Bandkabel, mit 4-mm-Stiften	—,45
503	**Doppelsteckkupplung** für Stecker 502	—,55



2325

Weiteres Zubehör und Montagematerial sowie UKW- und Zimmerantennen enthält der ASTRO-Hauptkatalog 1961/62.

8

(Alle Preise sind unverbindliche Richtpreise in DM)

FUBA

FUBA-Gemeinschaftsantennen-Anlagen


LMKU-Antennen

Alle LMKU-Gemeinschaftsantennen unseres Programms sind, mit Ausnahme der Einheit für UKW-Empfang, in Aufbau und Wirkungsweise völlig gleich. Nachstehende Tabelle gibt eine Übersicht der technischen Daten für UKW:


GA 21	0 dB Gewinn, 0 dB V-RV, 78° horizontal	
GA 22	—3 dB Gewinn, Rundempfang	
GA 23	3 dB Gewinn, 6 dB V-RV, 76° horizontal	
GA 24	4,5 dB Gewinn, 10 dB V-RV, 65° horizontal	
GA 25	6,5 dB Gewinn, 13 dB V-RV, 55° horizontal	
	/3,5 = Standrohrlänge 3,5 m	
	/5 = Standrohrlänge 5 m	
GA 21/3,5		100,—
GA 21/5		135,—
GA 22/3,5		112,—
GA 22/5		147,—

Bilder der Antennen GA 21 bis GA 25 umseitig

Fortsetzung

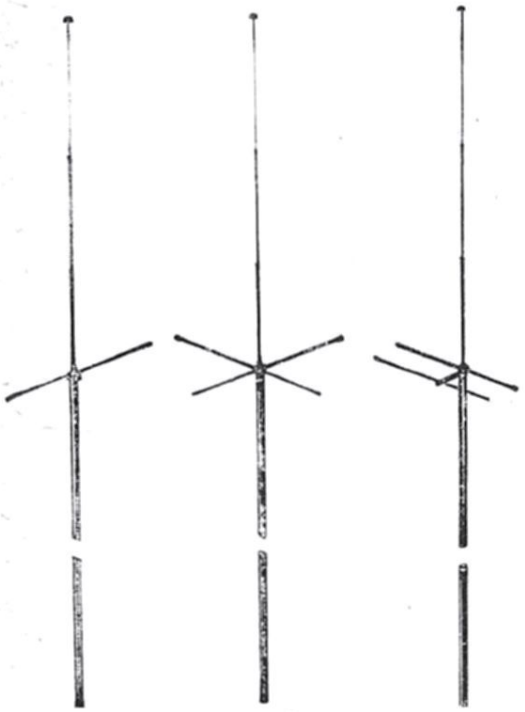

GA 21 GA 22 GA 23

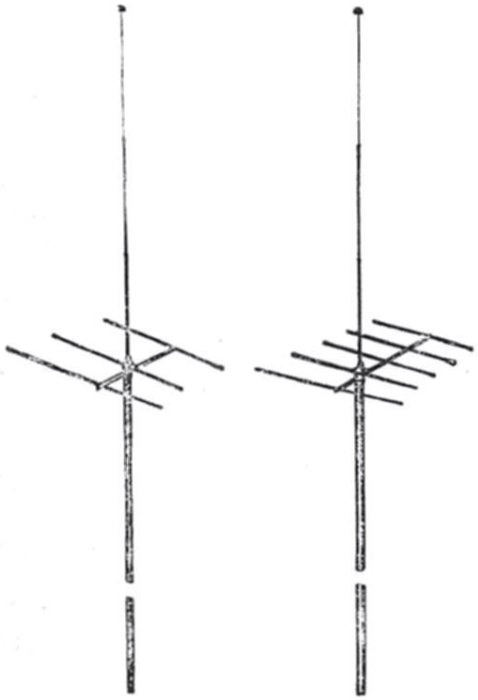

GA 24 GA 25



GZ 02



GZ 05



GZ 10



GZ 24

Die GA 21 kann mit den Zusätzen GZ 15, GZ 16 und GZ 17 zu folgenden Typen ausgebaut werden:

GA 23/3,5	bestehend aus GA 21 + GZ 15	**109,—**
GA 23/5	bestehend aus GA 21 + GZ 15	**144,—**
GA 24/3,5	bestehend aus GA 21 + GZ 15 + GZ 16	**117,—**
GA 24/5	bestehend aus GA 21 + GZ 15 + GZ 16	**152,—**
GA 25/3,5	bestehend aus GA 21 + GZ 15 + GZ 17	**130,—**
GA 25/5	bestehend aus GA 21 + GZ 15 + GZ 17	**165,—**

Befestigungsmaterial und Montage-Zubehör


GZ 01	**Dachhaube** mit Stutzen und Spezial-Abdichtung für Mastdurchmesser 55 bis 37 mm. Material: Zinkblech; Sonderausführung für Frankfurter Dachpfanne	**15,50**
GZ 02	**Dachhaube** mit Stutzen und Spezial-Abdichtung für Mastdurchmesser 55 bis 37 mm. Material: Zinkblech; 400 × 260 mm, geeignet für alle gängigen Dachpfannenformen	**9,50**
GZ 03	**Gerade Schelle** für Standrohrbefestigung ⌀ 50 mm, komplett mit Holzschrauben	**1,30**
GZ 04 R	**Schrägschelle** für Standrohrbefestigung ⌀ 50 mm (rechtsschräg), komplett mit Holzschrauben	**1,60**
GZ 04 L	**Schrägschelle** für Standrohrbefestigung ⌀ 50 mm (linksschräg), komplett mit Holzschrauben	**1,60**
GZ 05	**Erdungsschelle,** ⌀ 21—45 mm	**1,60**
GZ 10	**Befestigungsschelle** mit Abstandsflansch für Rohre mit 25—50 mm ⌀. Der Abstand des Klemmbügels ist einstellbar	**3,40**
GZ 24	**Abspannschelle** mit Seilkauschen für Rohre mit 35—55 mm ⌀	**2,20**

60-Ohm-Koaxialkabel

GK 01	**60-Ohm-Koaxialkabel** mit Polyaethylen-(Lupolen-)Isolation. Geeignet für Aufputz-, Imputz-, Außen- und Rohrverlegung. Dämpfung auf 100 m: bei 50 MHz 7,0 dB, bei 100 MHz 10,0 dB, bei 200 MHz 16,0 dB, bei 500 MHz 28,0 dB, bei 800 MHz 38,0 dB; 6 mm Außen-⌀, weiß je m	**1,20**
GK 02	**60-Ohm-Koaxialkabel** mit Schaumstoffisolation. Geeignet für Aufputz-, Imputz-, Außen- und Rohrverlegung. Dämpfung auf 100 m: bei 50 MHz 5,5 dB, bei 100 MHz 8,0 dB, bei 200 MHz 12,0 dB, bei 500 MHz 20,0 dB, bei 800 MHz 27,0 dB; 6 mm Außen-⌀, weiß je m	**1,50**
GK 03	**60-Ohm-Koaxialkabel** mit besonders starkem Kunststoffmantel für Erdverlegung. Dämpfung auf 100 m: bei 50 MHz 4,0 dB, bei 100 MHz 6,5 dB, bei 200 MHz 10,0 dB, bei 500 MHz 17,0 dB, bei 800 MHz 22,0 dB; 10 mm Außen-⌀, schwarz je m	**3,20**
GK 04	**60-Ohm-Koaxialkabel** mit Schaumstoffisolation. Geeignet für Aufputz-, Imputz-, Außen- und Rohrverlegung. Dämpfung auf 100 m: bei 50 MHz 5,0 dB, bei 100 MHz 7,5 dB, bei 200 MHz 11,5 dB, bei 500 MHz 19,0 dB, bei 800 MHz 25,5 dB; 6 mm Außen-⌀, weiß je m	**2,10**


Alle auf diesen Seiten angegebenen Preise

GK 05	**60-Ohm-Koaxialkabel** mit Polyaethylen-(Lupolen-)Isolation. Nur geeignet für I-Rohrverlegung. Techn. Daten wie bei GK 01 je m	1,—

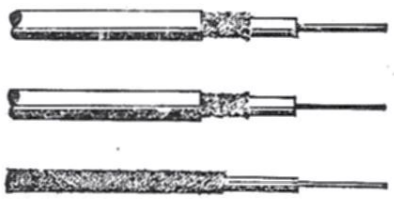


Zubehör für Kabelverlegung


GZ 11	**Kabelverbindungsklemme** in isolierter Ausführung für beliebige 60-Ohm-Koaxialkabel	1,50
GZ 13	**Erdkabelverbindungs- bzw. Übergangsdose** für 60-Ohm-Koaxialkabel	3,50



Anschlußschnüre für Rundfunk und Fernsehen


GS 12	**LMKU-Anschlußschnur,** abgeschirmt, 1,5 m lang	18,—
	lieferbar auch in folgenden Längen:	
GS 12/2,5	Länge 2,5 m	20,80
GS 12/3,5	Länge 3,5 m	23,60
GS 12/4,5	Länge 4,5 m	26,40
GS 14	**FS-Anschlußschnur,** abgeschirmt, 1,5 m lang	11,90
	lieferbar auch in folgenden Sonderlängen:	
GS 14/2,5	Länge 2,5 m	14,70
GS 14/3,5	Länge 3,5 m	17,50
GS 14/4,5	Länge 4,5 m	20,30
GS 45	**FS-Anschlußschnur,** abgeschirmt, 1,5 m lang, mit je einem Ausgang für VHF und UHF	19,50
	lieferbar auch in folgender Sonderlänge:	
GS 45/2,5	Länge 2,5 m	21,10

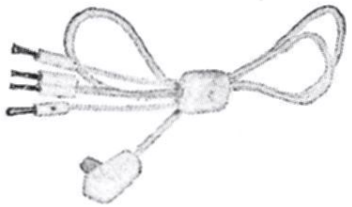

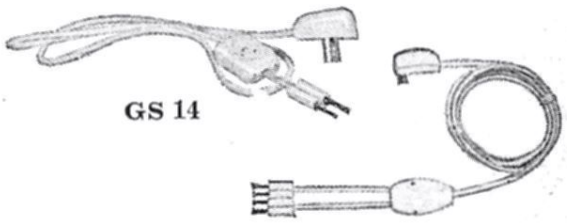

Anschlußdosen für Anlagen mit nur einem Anschluß bzw. zum Anschluß an Stichleitungen


GD 42	**Unterputz-Doppelsteckdose** mit Spreizklammerbefestigung in 55er Wanddosen passend, für Anlagen mit nur einem Teilnehmer oder zum Anschluß an Stichleitungen	6,30
GD 43	**Doppelsteckdose** in Aufputz-Ausführung, für Anlagen mit nur einem Teilnehmer oder zum Anschluß an Stichleitungen	7,20

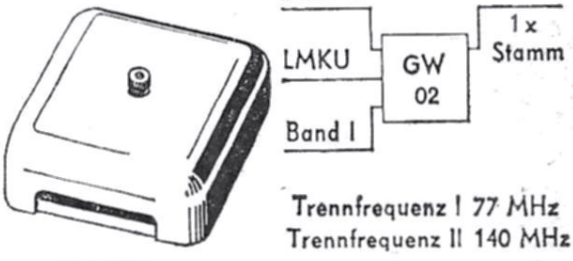


GW 02

Antennenweichen

GW 02	**Antennenweiche** zur Verbindung von LMKU mit FS-Band I und FS-Band III. Ein- und Ausgang 60 Ohm, Durchgangsdämpfung 0,5 dB	19,—
GW 03	**Antennenweiche** zur Verbindung von LMKU mit FS-Band I. Ein- und Ausgang 60 Ohm, Durchgangsdämpfung 0,5 dB, Trennfrequenz 77 MHz	14,50
GW 04	**Antennenweiche** zur Verbindung von LMKU mit FS-Band III. Ein- und Ausgang 60 Ohm. Der Ausgang ist für 1 und 2 Stammleitungen ausgelegt. Durchgangsdämpfung: bei Anschluß von 1 Stammleitung 0,5 dB, bei Anschluß von 2 Stammleitungen 4,5 dB, Trennfrequenz 140 MHz	14,50
GW 06	**Antennenweiche** zur Verbindung einer LMK-Antenne mit einer 240-Ohm-UKW-Antenne. Gemeinsamer Ausgang 60 Ohm	23,—

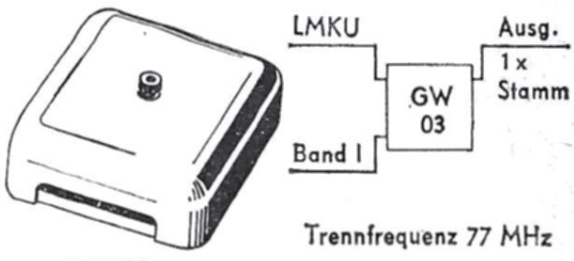

GW 03




GW 04




GZ 53—56




GZ 57

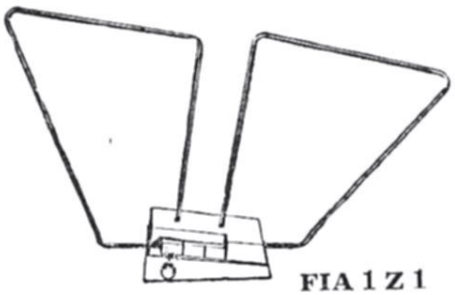


FIA 1 Z 1

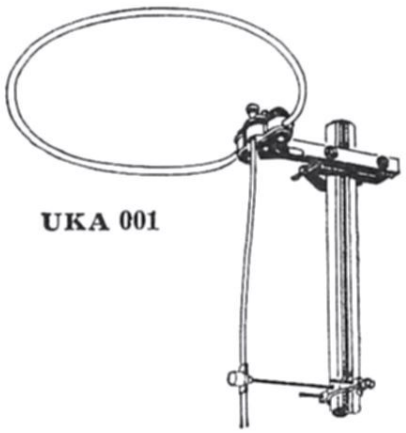

UKA 001

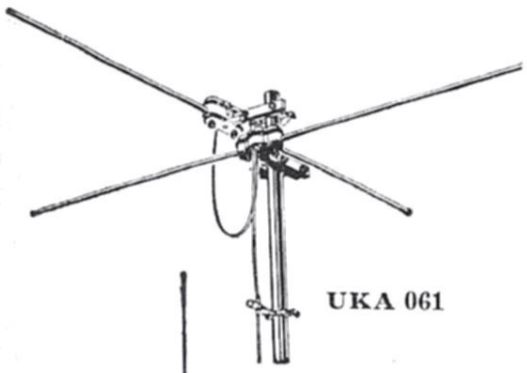

UKA 061

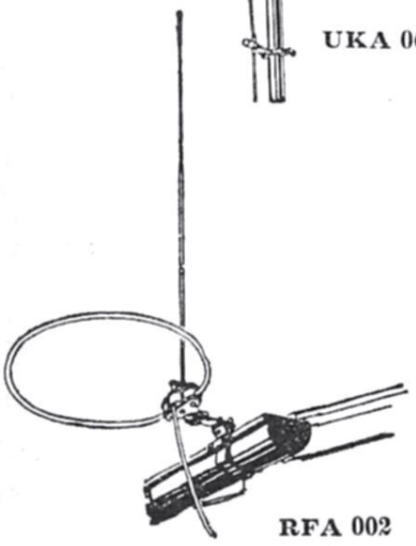

RFA 002

Zubehör für Verstärker-Anlagen

GZ 53	**Doppelsperrkreis** zum Aussperren starker Sender im UKW-Bereich; durchstimmbar über den gesamten UKW-Bereich. Sperrtiefe 14—20 dB, Ein- und Ausgang 60 Ohm	10,—
GZ 54	**Dämpfungsglied** für alle Bereiche; umschaltbar auf 6, 12 und 18 dB Dämpfung. Ein- und Ausgang 60 Ohm	9,50
GZ 55	**Doppelsperrkreis** zum Aussperren starker Sender im Mittelwellenbereich; durchstimmbar über den gesamten Bereich der Mittelwelle. Sperrtiefe 14 bis 20 dB, Ein- und Ausgang 60 Ohm	14,—
GZ 56	**Doppelsperrkreis** zum Aussperren je eines Lang- und eines Mittelwellensenders; durchstimmbar über beide Bereiche. Sperrtiefe 14—20 dB, Ein- und Ausgang 60 Ohm	14,—
GZ 57	**Anpaß- und Verbindungsglied** zum Zusammenschalten von zwei Verstärkerstreifen. Durchgangs-Dämpfung 6 dB	7,50

Alle Sperrkreise und das Dämpfungsglied werden vor dem Verstärker direkt in die Antennenableitung geschaltet.

Fernseh- und UKW-Antennen

UKW-Antennen

FIA 1 Z 1	**Zimmerantenne** mit Drucktastenschaltung für die Bereiche Band I, Band III und UKW. Durch den eingebauten Drehkondensator kann eine optimale Feinabstimmung erzielt werden	28,—
UKA 001	**Ringdipol-Antenne** für Mastmontage	12,—
UKA 011	**Schwenkdipol-Antenne** für Mastmontage	12,—
UKA 061	**Kreuzdipol-Antenne** für Mastmontage	25,—

Kombinierte LMK-UKW-Antennen


RFA 002	**UKW-Ringdipol-Antenne** mit LMK-Stab für Dachrinnenmontage	15,—
RFA 003	**UKW-Ringdipol-Antenne** mit LMK-Stab für Fenstermontage	14,—
RFA 012	**UKW-Schwenkdipol-Antenne** mit LMK-Stab für Dachrinnenmontage	15,—
RFA 013	**UKW-Schwenkdipol-Antenne** mit LMK-Stab für Fenstermontage (Bild s. S. B 141)	14,—

UKW-Mehrelemente-Antennen

UKA 311	**2-Elemente-Antenne** mit Faltdipol und Reflektor, Gewinn 3,0 dB, V-RV 5,5 dB, Öffnungswinkel h 76°, Kabelanschluß 240 Ohm direkt, 60 Ohm über SYG 200	27,50
UKA 331	**4-Elemente-Antenne** mit gestrecktem Dipol, Reflektor und 2 Direktoren, Gewinn 6,5 dB, V-RV 17,0 dB, Öffnungswinkel h 60°, Kabelanschluß 240 Ohm direkt, 60 Ohm über SYG 200 (Bild s. S. B 141)	46,—
UKA 361	**7-Elemente-Antenne** mit gestrecktem Dipol, Reflektor und fünf Direktoren, Gewinn 8,5 dB, V-RV 20 dB, Öffnungswinkel h 45°, Kabelanschluß 240 Ohm direkt, 60 Ohm über SYG 200	76,—

Zubehör für UKW-Antennen


ZSA 120	**Zusatz-Stabantenne** für LMK-Empfang	2,—
SYG 200	**Einbau-Symmetrierglied** zum Einsetzen in den Anschlußkasten der UKA 311, 331, 361 und der ASL 220	3,60
ASL 220	**2-Ebenen-Aufstockleitung** für UKA 311 und UKA 331	14,—

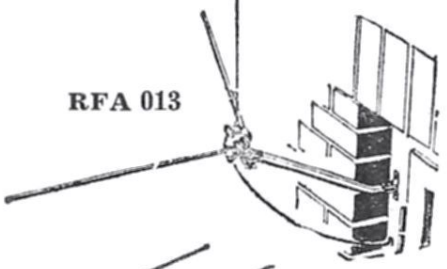

RFA 013

Band-I-Fernseh-Antennen


FSA 3 E 1	**Band-I-Fernseh-Antenne,** horizontal und vertikal montierbar, umschaltbar auf Kanal 2, 3 und 4, Kabelanschluß 240 Ohm	18,—

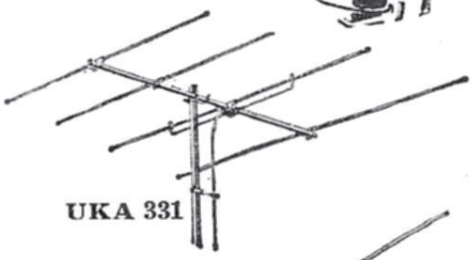


UKA 331

Band-I-Mehrelemente-Antennen, horizontal und vertikal montierbar, Kabelanschluß 60 Ohm oder 240 Ohm

FSA 1 P 2	**2-Elemente-Antenne**	
	Kanal 2	47,—
	Kanal 3	44,—
	Kanal 4	41,—
FSA 1 P 3	**3-Eemente-Antenne**	
	Kanal 2	60,—
	Kanal 3	56,—
	Kanal 4	52,—
FSA 1 P 4	**4-Elemente-Antenne**	
	Kanal 2	73,—
	Kanal 3	69,—
	Kanal 4	65,—

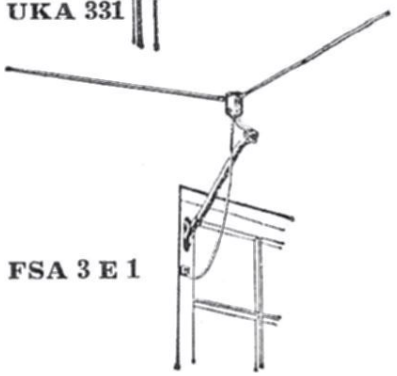


FSA 3 E 1

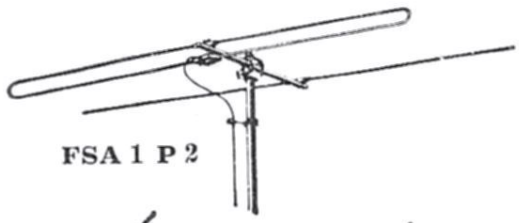


FSA 1 P 2

Band-III-Breitband-Antennen, horizontal und vertikal montierbar

FSA 441	**6-Elemente-Breitband-Antenne** mit vormontiertem Doppelreflektor, Gewinn (über alle Kanäle gemittelt) 7,0 dB, V-RV (über alle Kanäle gemittelt) 22,0 dB, Kabelanschluß 240 Ohm direkt, 60 Ohm über SYG 300	36,—
FSA 481	**9-Elemente-Breitband-Antenne** mit 2 gekoppelten Faltdipolen, vormontiertem Doppelreflektor und Schwenkmastschelle, Gewinn (über alle Kanäle gemittelt) 9,0 dB, V-RV (über alle Kanäle gemittelt) 25,0 dB, Kabelanschluß 240 Ohm direkt, 60 Ohm über SYG 300	59,—
FSA 491	**14-Elemente-Breitband-Antenne** mit 2 gekoppelten Faltdipolen, vormontiertem Doppelreflektor und Schwenkmastschelle, Gewinn (über alle Kanäle gemittelt) 11,0 dB, V-RV (über alle Kanäle gemittelt) 28 dB, Kabelanschluß 240 Ohm direkt, 60 Ohm über SYG 300	83,—

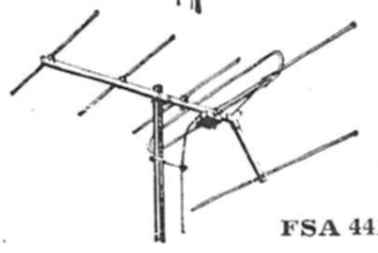


FSA 441

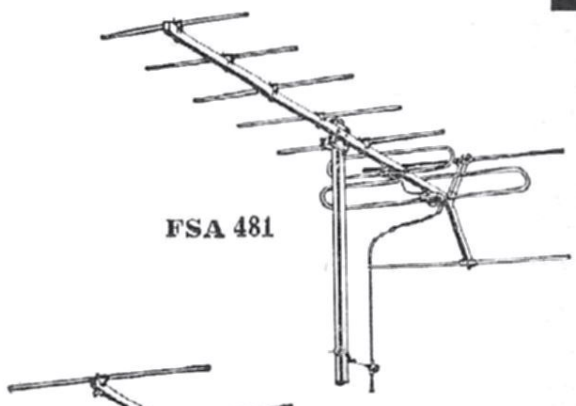

FSA 481


Band-III-Mehrkanal-Antenne

FSA 331	**4-Elemente-Antenne** mit C-Dipol und HF-Drossel, Gewinn (Mittelwert über jeweils 3 Kanäle) 6,5 dB, V-RV (Mittelwert über jeweils 3 Kanäle) 16 dB, Kabelanschluß 240 Ohm direkt, 60 Ohm über SYG 300, Kanäle 5—7, 8—10, 9—11	26,—

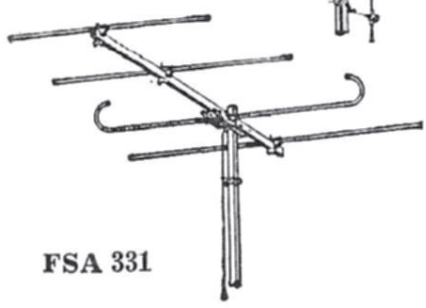


FSA 331

8

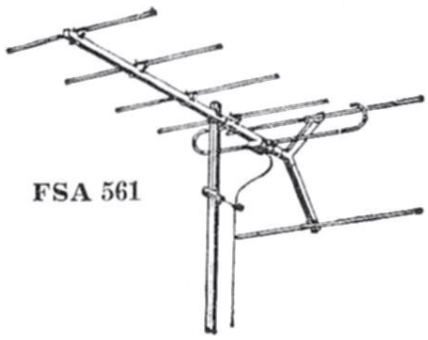


FSA 561

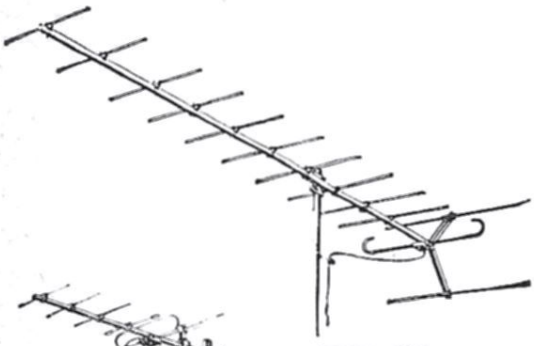


FSA 591




DFA 1 L 7/1 M 7



DFA 1 L 11/1 M 11

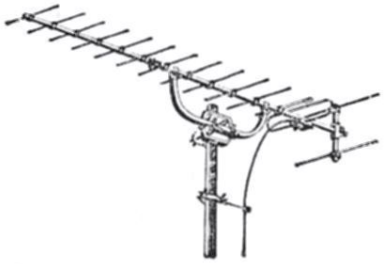

DFA 1 L 15/1 M 15

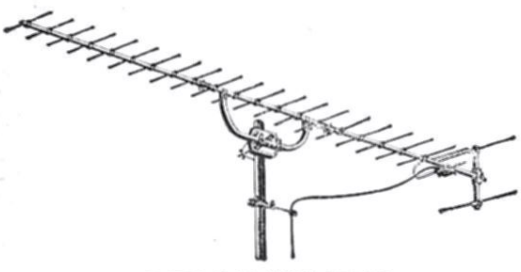

DFA 1 L 23/1 M 23

Band-III-Einkanal-Antennen, horizontal und vertikal montierbar

FSA 561 **7-Elemente-Antenne,** bestehend aus C-Dipol mit HF-Drossel, vormontiertem Doppelreflektor und Schwenkmastschelle, Gewinn 9,5 dB, V-RV 25 dB, Kabelanschluß 240 Ohm direkt, 60 Ohm über SYG 300 — 45,—

FSA 591 **13-Elemente-Antenne,** bestehend aus C-Dipol mit HF-Drossel, vormontiertem Doppelreflektor und Schwenkmastschelle, Gewinn 13,0 dB, V-RV 34 dB, Kabelanschluß 240 Ohm direkt, 60 Ohm über SYG 300 — 82,—

Band-IV-Antennen

DFA 1 L 7 **7-Elemente-Antenne** mit Faltdipol und vormontiertem Doppelreflektor, Gewinn (über alle Kanäle gemittelt) 7,5 dB, V-RV (über alle Kanäle gemittelt) 21 dB, Kanäle 14—30, Kabelanschluß 60/240 Ohm wahlweise — 22,—

DFA 1 L 11 **11-Elemente-Antenne** mit Faltdipol, vormontiertem Doppelreflektor und Schwenkmastschelle, Gewinn (über alle Kanäle gemittelt) 10,5 dB, V-RV (über alle Kanäle gemittelt) 24 dB, Kanäle 14 bis 30 — 39,—

DFA 1 L 15 **15-Elemente-Antenne** mit Faltdipol, vormontiertem Doppelreflektor und Schwenkmastschelle, Gewinn (über alle Kanäle gemittelt) 11,5 dB, V-RV (über alle Kanäle gemittelt) 25 dB, Kanäle 14 bis 30, Kabelanschluß 60/240 Ohm wahlweise — 56,—

DFA 1 L 23 **23-Elemente-Antenne** mit Faltdipol, vormontiertem Doppelreflektor und Schwenkmastschelle, Gewinn (über alle Kanäle gemittelt) 13 dB, V-RV (über alle Kanäle gemittelt) 26 dB, Kanäle 14 bis 30, Kabelanschluß 60/240 Ohm wahlweise — 79,—

Band-V-Antennen

DFA 1 M 7 **7-Elemente-Antenne** mit Faltdipol und vormontiertem Doppelreflektor, Gewinn (über alle Kanäle gemittelt) 8 dB, V-RV (über alle Kanäle gemittelt) 23 dB, Kanäle 31—53, Kabelanschluß 60/240 Ohm wahlweise — 22,—


DFA 1 M 11 **11-Elemente-Antenne** mit Faltdipol, vormontiertem Doppelreflektor und Schwenkmastschelle, Gewinn (über alle Kanäle gemittelt) 10,5 dB, V-RV (über alle Kanäle gemittelt) 24,5 dB, Kanäle 31 bis 53 — 39,—

DFA 1 M 15 **15-Elemente-Antenne** mit Faltdipol, vormontiertem Doppelreflektor und Schwenkmastschelle, Gewinn (über alle Kanäle gemittelt) 12 dB, V-RV (über alle Kanäle gemittelt) 26 dB, Kanäle 31 bis 53, Kabelanschluß 60/240 Ohm wahlweise — 56,—

DFA 1 M 23 **23-Elemente-Antenne** mit Faltdipol, vormontiertem Doppelreflektor und Schwenkmastschelle, Gewinn (über alle Kanäle gemittelt) 14 dB, V-RV (über alle Kanäle gemittelt) 26 dB, Kanäle 31 bis 53, Kabelanschluß 60/240 Ohm wahlweise — 79,—

UHF-Fensterantenne für Band IV und Band V


DFA 3 LM 7 **7-Elemente-Breitband-Antenne,** Gewinn (über alle Kanäle gemittelt) 7 dB, V-RV (über alle Kanäle gemittelt) 18 dB, Kanäle 14—53 — 32,—



DFA 1 LM 13

Band-IV- und Band-V-Antennen

DFA 1 LM 13 **13-Elemente-Antenne** mit Faltdipol, vormontiertem Doppelreflektor und Schwenkmastschelle, Gewinn (über alle Kanäle gemittelt) 8,5 dB, V-RV (über alle Kanäle gemittelt) 22,5 dB, Kanäle 14 bis 53, Kabelanschluß 60/240 Ohm wahlweise — 52,—

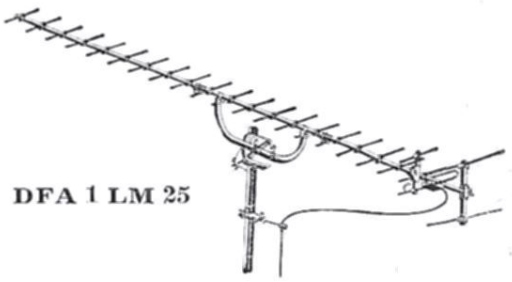


DFA 1 LM 25

DFA 1 LM 25 **25-Elemente-Antenne** mit Faltdipol, vormontiertem Doppelreflektor und Schwenkmastschelle, Gewinn (über alle Kanäle gemittelt) 11 dB, V-RV (über alle Kanäle gemittelt) 22,5 dB, Kanäle 14 bis 53, Kabelanschluß 60/240 Ohm wahlweise — 89,—


Band-III-, -IV- und -V-Antennen

FSA 3 U 7 **Breitband-Antenne** für Fenstermontage, bestehend aus einer 2-Elemente-Breitbandantenne für die Kanäle 5—11 und einer 5-Elemente-UHF-Antenne für die Kanäle 14—53, Gewinn (über alle Kanäle gemittelt) 5,5 dB, V-RV (über alle Kanäle gemittelt) 19 dB — 41,—

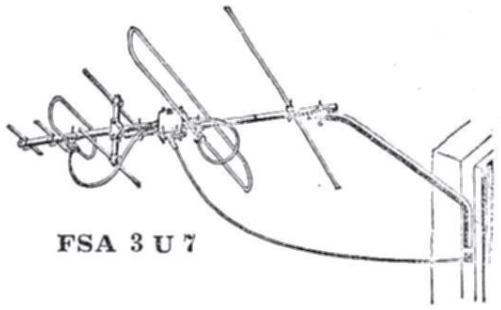

FSA 3 U 7

FSA 1 U 11 **Universal-Breitband-Antenne** für VHF und UHF, bestehend aus einer 4-Elemente-Breitbandantenne für die Kanäle 5—11 und einer 7-Elemente-UHF-Antenne für die Kanäle 14—53, Gewinn (über alle Kanäle gemittelt) 7 dB, V-RV (über alle Kanäle gemittelt) 20 dB — 59,—

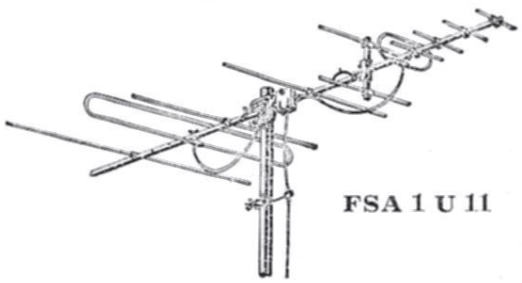


FSA 1 U 11

Antennen-Kombinationsfilter

AKF 501 **Filter** zur Zusammenschaltung einer Band-IV- oder Band-V-Antenne mit einer Band-III- oder einer Band-I-Antenne oder einer LMKU-Antenne, Ein- und Ausgang 240 Ohm, Trennfrequenz 350 MHz, Durchgangsdämpfung 0,4 dB im Band I—III, 1,0 dB im Band IV/V — 18,—


AKF 561 **Filter** zur Zusammenschaltung einer Band-IV- oder Band-V-Antenne mit einer Band-III-Antenne oder einer Band-I-Antenne oder einer LMKU-Antenne; mit eingebauter Symmetrierung 240/60 Ohm, Eingang 240 Ohm symmetrisch oder 60 Ohm koaxial, Ausgang 60 Ohm koaxial, Trennfrequenz 350 MHz, Durchgangsdämpfung 1,0 dB im Band I—III, 1,5 dB im Band IV/V — 20,—



AKF 501

AKF 603 **Filter** zur Trennung der Band-I-III-Frequenzen von Band-IV/V-Frequenzen. An dieses Filter kann die von den Antennen kommende Bandleitung angeschlossen werden. Trennfrequenz 350 MHz, Ein- und Ausgang 240 Ohm, Dämpfung 1 dB im Band I—III, 1,5 dB im Band IV/V — 13,90

AKF 663 **Filter** zur Trennung der Band-I-III-Frequenzen von Band-IV/V-Frequenzen, Eingang 60 Ohm, Ausgang 240 Ohm, Trennfrequenz 350 MHz, Dämpfung 1 dB im Band I—III, 1,5 dB im Band IV/V — 13,—



AKF 561

8


Auta 2 K


Auta 3 K


Auta 300 N


Auta 2100



Auta 2800


Auta 500 N


Auta 2300 D


Auta 4000 C


Auta 4800 C 38

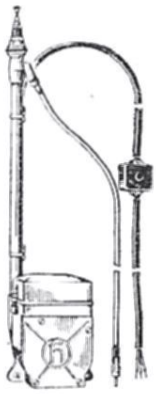
Auta 6000 D


Auta 4000 C 20

(Alle Preise sind unverbindliche Richtpreise in DM)

Auto-Antennen

Antennen für Kleinwagen, mit Biegestück

Auta 2 K	für waagerechte Flächen, 2teilig, 110 cm lang, Kabel fest	17,50
Auta 3 K	für senkrechte Flächen, 2teilig, 110 cm lang, Kabel fest	17,50

Seitenantennen zur Montage an senkrechten Flächen, mit Biegestück

Auta 300 N	3teilig, 150 cm lang, Steckkabel	27,—
Auta 800 N	2teilig, 115 cm lang, besonders für UKW-Empfang, Steckkabel	19,50

Antennen zur Montage an waagerechten Flächen, mit Biegestück

Auta 200 F	3teilig, 150 cm lang, Kabel fest	27,—
Auta 2600	2teilig, 115 cm lang, besonders für UKW, Kabel fest	19,50
Auta 2100	2teilig, 100 cm lang, besonders für UKW, Kabel fest	25,—
Auta 2800	Montage von außen, sonst wie Auta 200 F	29,—
Auta 250	mit Stromlinienfuß, für Front- oder Heckeinbau, 3teilig, 150 cm	33,—

Omnibusantennen, mit Biegestück

Auta 500 N	4teilig, 200 cm lang, Kabel lose, für senkrechte Flächen	45,—
Auta 2500	4teilig, 200 cm lang, Kabel fest, mit Stütze	45,—

Versenkantennen (weitere Spezialausführungen stehen zur Verfügung)

Auta 1200 C	3teilig, 35° neigbar, 105 cm lang, bes. für UKW, Schraubkabel	33,—
Auta 2200 C	3teilig, 105 cm lang, bes. für UKW, Kabel fest, für Opel-Wagen	33,—
Auta 2300 D	3teilig, 105 cm lang, bes. für UKW, Kabel fest, bes. für VW	30,—
Auta 4000 C	4teilig, 20° neigbar, 140 cm lang, Schraubkabel	36,—
Auta 4800 C 38	Montage von außen, 4teilig, 110 cm lang, Kabel fest	38,—
Auta 6000 D	**Automatic-Antenne** mit motorischem Antrieb für alle Wagen mit Pontonkarosserie, 10 verschiedene Ausführungen (verminderter Rabattsatz)	210,—
Auta 8000 C 51	**Handkurbelantenne,** Antrieb im Wageninnern, Standard-Ausführung (verminderter Rabattsatz)	69,—
Auta 8000 C 54	für VW (verminderter Rabattsatz)	69,—

Schlüsselantennen

Teleskop und Abschlußknopf vollständig im Antennenkopf versenkbar, deshalb gegen mutwillige Beschädigung gesichert. Teleskop kann mit Hilfe des mitgelieferten Schlüssels herausgezogen werden.

Auta 1200 C 24	Ausführung wie Auta 1200 C	35,—
Auta 2300 D 34	Ausführung wie Auta 2300 D	32,—
Auta 4000 C 20	Ausführung wie Auta 4000 C	38,—
Auta 5000 C 30	Ausführung wie Auta 4000 C, jedoch 180 cm lang	42,—

(Weitere Typen und nähere Einzelheiten über Autoantennen und Zubehörteile finden Sie in dem Autoantennenprospekt DS 1. Bitte anfordern!)

Kofferradio-Antennen

Kofa 200	**Einbau-Antenne,** 7teilig, vielseitig verwendbar	9,—
Kofa 300	**Ansteck-Antenne,** 7teilig, vielseitig verwendbar für 4-mm-Buchse, mit Arretierstift 3 mm ø mit 20 mm Abstand	9,—
Kofa 400	**Aufsteck-Antenne,** 7teilig, vielseitig verwendbar	9,—
Kofa 700	**Einbau-Antenne,** 7teilig, vielseitig verwendbar	6,—
Kofa 1000	7teilig, vielseitig verwendbar, durch Rastgelenk um 42° bzw. 85° neigbar	9,—



Kofa 200 **Kofa 300** **Kofa 400** **Kofa 700** **Kofa 1000**

Fernseh-Antennen

(Unser vollständiges Programm enthält der Prospekt DS 2. Bitte anfordern!)

Zimmer-Fernsehantennen

Zifa 100	**„Libelle"** für Kanal 5—11 im FS-Band III, Dipol mit Hilfe des biegsamen Trägers schwenkbar	29,—
Zifa 1	**Teleskopantenne** für FS und Rundfunk, für die Bänder I—V, Teleskop schwenkbar und in der Länge auf Empfangsfrequenz abstimmbar	15,—
Zifa 40	**„Dezi-Libelle"** für das ganze Band IV, Dipol mit Hilfe des biegsamen Trägers schwenkbar	27,—




Zifa 1




Zifa 40
Zifa 100

Breitbandige Fernseh-Clap-Antennen zur Schnellmontage für alle 7 Kanäle im Band III, Fußpunktwiderstand 240 Ohm, wahlweise zum Empfang horizontal oder vertikal polarisierter Sender montierbar, Halterung für Mast-ø bis 54 mm

Fesa 4 BH	**4 Elemente,** Faltdipol, Reflektor und 2 Direktoren, stockbar, Gewinn 5—6 dB, Vor-Rück-Verh. 15 dB	17,—
Fesa F 4 BH	wie Fesa 4 BH, mit Fensterträger	21,50
Fesa 6 BH	**6 Elemente,** Faltdipol, Reflektor und 4 Direktoren, stockbar, Gewinn 7—8 dB, Vor-Rück-Verh. 16 dB	29,—
Fesa F 6 BH	dto., mit Fensterträger	33,—
Fesa 10 BH	**10 Elemente,** Faltdipol, 2 Reflektoren und 7 Direktoren, stockbar, Gewinn 9 dB, Vor-Rück-Verh. 22 dB	46,—
Feko 31 Bb	**Koppelleitung** mit Kabelanschlußteil zum Verbinden von Breitbandantennen der BH-Reihe und F-Reihe	10,—
Fesa 9 F b	**Abstimmbare Hochleistungs - Vollband-Antenne,** Faltdipol, Doppelreflektor und 6 Direktoren. Durch Biegeenden kann entweder das untere Halbband (Kanal 5—8) oder das obere Halbband (Kanal 8—11) verstärkt werden. Vollband: Gewinn 7,5—10,5 dB, Vor-Rück-Verh. 23 dB. Unteres Halbband: Gewinn 8,5 bis 10,5 dB, Vor-Rück-Verh. 23 dB. Oberes Halbband: Gewinn 9—10,5 dB, Vor-Rück-Verh. 9—10,5 dB	**Preis auf Anfrage**
Fesa 14 F	**Abstimmbare Hochleistungs - Vollband-Antenne,** Faltdipol, 3 Reflektoren, 10 Direktoren. Abstimm-Möglichkeit wie bei Fesa 9 F b. Vollband: Gewinn 9—12 dB, Vor-Rück-Verh. 24 dB, Unteres Halbband: Gewinn 10—12 dB, Vor-Rück-Verh. 25 dB. Oberes Halbband: Gewinn 10,5 bis 12 dB, Vor-Rück-Verh. 26 dB	78,—

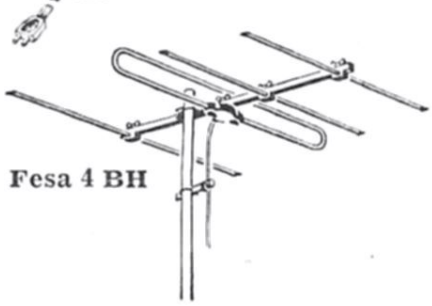

Fesa 4 BH

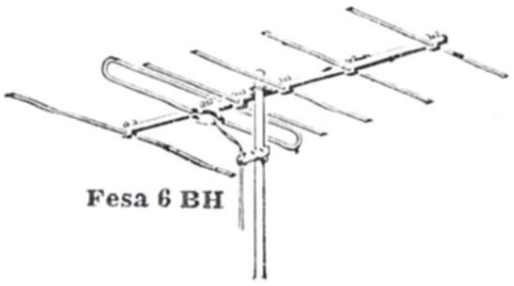

Fesa 6 BH




Fesa 10 BH



Fesa 14 F

8

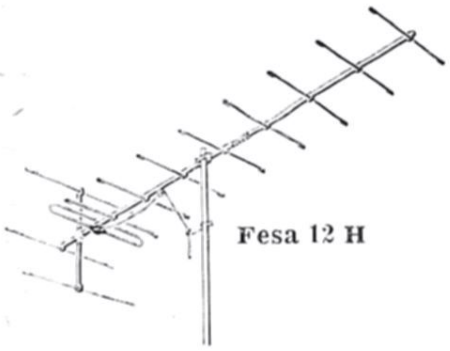

Fesa 12 H

Fesa 12 H **Hochleistungs - Halbband - Antenne** für Kanal F 6 und 5—7 oder Kanal 8—11, bestehend aus Faltdipol, 3 Reflektoren und 8 Direktoren. Durch Biegeenden wahlweise abstimmbar im unteren Halbband auf Kanal F 6 und 5 oder Kanal 6 und 7 bzw. im oberen Halbband auf Kanal 8 und 9 oder Kanal 10 und 11. Unteres Halbband: Gewinn 10—12 dB, Vor-Rück-Verh. 23 dB. Oberes Halbband: Gewinn 10,5—12 dB, Vor-Rück-Verh. 23 dB **70,—**

Fernseh-Kanalgruppen-Antennen für einen von je 3 Kanälen im Band III (Kanal 5/6/7, 6/7/8, 8/9/10, 9/10/11), in Clap-Ausführung zur Schnellmontage, durch Biegeenden abstimmbar, Fußpunktwiderstand 240 Ohm, Masthalterung bis 54 mm ⌀ (bei Bestellung bitte Kanäle angeben!)




Fesa 3 D

Fesa 3 D **3 Elemente,** Faltdipol, Reflektor und Direktor, als Grundtyp für Antennenbaukasten stockbar und erweiterungsfähig durch Direktorvorsätze und Reflektorzusatz, Spannungsgewinn 5,5 dB, Vor-Rück-Verh. 26 dB **24,—**



Feko 31

Feko 31 **Koppelleitung** mit Kabelanschlußteil zum Verbinden von zwei 1-Ebenen-Antennen gleichen Typs zu einer 2-Ebenen-Antenne **10,—**

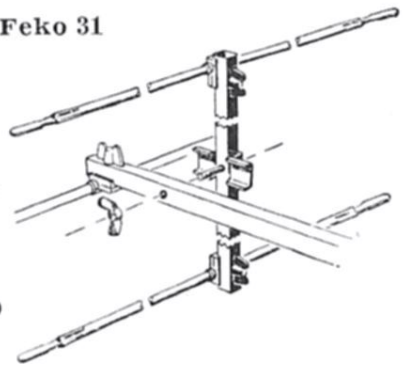

Fesa R 2 D


Fesa R 2 D **Reflektorzusatz** mit 2 Reflektoren zum Verbessern des Vor-Rück-Verh. bei den Hirschmann - Kanalgruppen - Antennen um etwa 3—4 dB, auch nachträglich montierbar, für die Kanäle 5/6/7, 6/7/8, 8/9/10, 9/10/11 **11,—**

Fesa 6 D **6 Elemente,** aus Fesa 3 D und Direktorvorsatz Fesa D 3 D, Spannungsgewinn 9 dB, Vor-Rück-Verh. 23 dB **44,—**

Fesa D 3 D **Direktorvorsatz** mit 3 Direktoren zum Erweitern einer Fesa 3 D zu einer Fesa 6 D **20,—**


Fesa D 7 D **Direktorvorsatz** mit 7 Direktoren zum Erweitern einer Fesa 3 D zu einer 10-Element-Antenne Fesa 10 D **34,—**

Fesa V 2-4 D **8 Elemente,** zum Empfang vertikal polarisierter Sender, mit 2 Empfangsdipolen, 2 Reflektoren, 4 Direktoren, Gewinn 9 dB, Vor-Rück-Verh. 26 dB **59,—**

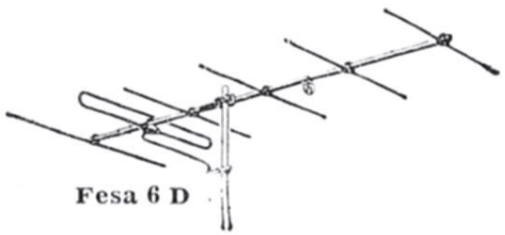

Fesa 6 D


Fernseh-Clap-Antennen für je einen Kanal im Band I, Fußpunktwiderstand 240 oder 60 Ohm, Halterung für Mast-⌀ bis 76 mm, wahlweise für horizontale und vertikale Polarisation verwendbar



Fesa D 3 D

Fesa 1 R **1-Element-Antenne** für Nahempfang, Faltdipol, Masthalterung bis 54 mm ⌀

Kanal 2	**34,—**
Kanal 3	**33,—**
Kanal 4	**32,—**

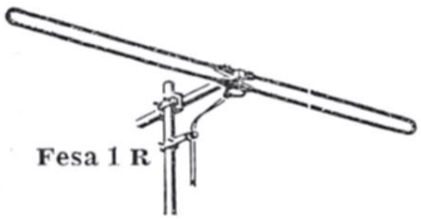

Fesa 1 R

Fesa 2 R **2-Element-Antenne,** Faltdipol mit Reflektor, Gewinn 3 dB, Vor-Rück-Verh. 10 dB, stockbar

Kanal 2	**51,—**
Kanal 3	**49,—**
Kanal 4	**47,—**




Fesa 2 R


Fesa 3 R **3-Element-Antenne,** Faltdipol mit Reflektor und Direktor, Gewinn 5,5 dB, Vor-Rück-Verh. 16 dB, stockbar

Kanal 2	**65,—**
Kanal 3	**62,—**
Kanal 4	**59,—**

Fesa 4 R **4-Element-Antenne,** Faltdipol mit Reflektor und 2 Direktoren, Gewinn 6 dB, Vor-Rück-Verh. 18 dB, stockbar
Kanal 2 78,—
Kanal 3 75,—
Kanal 4 72,—

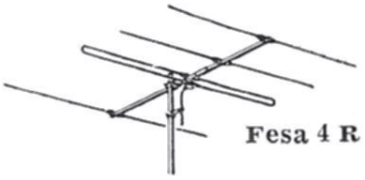

Fesa 4 R

Fesa 5 R **5-Element-Antenne,** Faltdipol mit 2 Reflektoren und 2 Direktoren, Gewinn 6,5 dB, Vor-Rück-Verh. 23 dB
Kanal 2 120,—
Kanal 3 115,—
Kanal 4 110,—

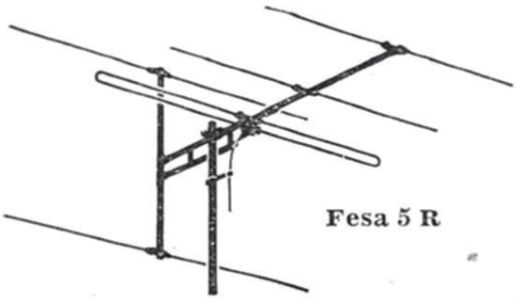
Fesa 5 R

Fesa 7 R **7-Element-Antenne,** Faltdipol mit 2 Reflektoren und 4 Direktoren, nur für horizontale Polarisation, Gewinn 8 bis 9 dB, Vor-Rück-Verh. 20—23 dB
Kanal 2 195,—
Kanal 3 185,—
Kanal 4 175,—


Feko 13 **Biegsame Koppelleitung** mit Kabelanschlußdose zum Verbinden von 2 Antennen der R-Reihe, die im Abstand bis zu 3,25 m übereinander oder vertikal polarisiert nebeneinander montiert sind. Bei vertikaler Anbringung Träger Trag 11 notwendig 25,—

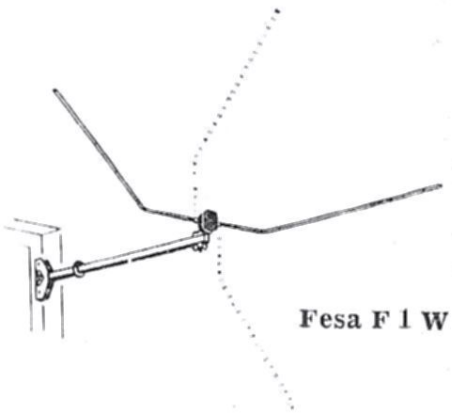
Fesa F 1 W

Verkürzte Einkanal-Antennen für Band I für Nahempfang
Wahlweise verwendbar für vertikale und horizontale Polarisation

Fesa F 1 W **Fensterantenne** mit kurzem, abgewinkeltem Dipol und Träger, Gewinn — 2 dB 19,50

Fesa 2 W **2-Element-Dachantenne** mit kurzem, abgewinkeltem Dipol und Reflektor, Gewinn 1 dB, Vor-Rück-Verh. 10 dB. Die Antenne steht auch mit Fensterträger zur Verfügung (als Typ Fesa F 2 W)
Kanal 2 33,—
Kanal 3 31,—
Kanal 4 29,—



Fesa 6 M

Fernsehantennen für das Fernsehband IV/V

Fesa 6 M **6-Element-Breitbandantenne** für die Kanäle 14—30, Faltdipol, Doppelreflektor, 3 Direktoren, Gewinn 6,5—8,5 dB, Vor-Rück-Verh. 17 dB. Kann mit Träger Rima 1 auch an Dachrinnen angebracht werden 22,—

Fesa F 6 M wie Fesa 6 M, mit Fensterträger 28,—


Fesa 13 M **13-Element-Breitbandantenne** für die Kanäle 14—30, Faltdipol, 2 Reflektoren, 10 Direktoren, Gewinn 9—13 dB, Vor-Rück-Verh. 24 dB 42,—

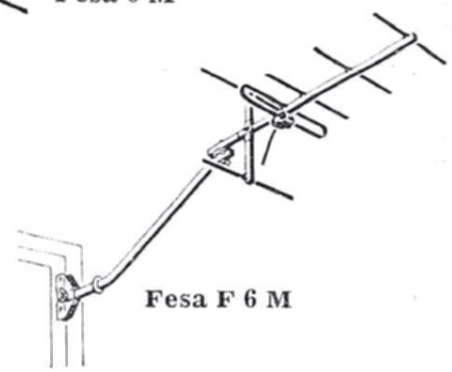
Fesa F 6 M

Fesa 8 M **8-Element-Breitbandantenne für alle Kanäle des Bandes IV/V** (Kanal 14—53). Faltdipol, 2 Reflektoren, 5 Direktoren. Band V: Gewinn 6—10,5 dB, Vor-Rück-Verh. 19 dB; Band IV: Gewinn 4—6 dB, Vor-Rück-Verh. 17 dB. Kann mit Träger Rima 1 auch an Dachrinnen angebracht werden 25,—


Fesa F 8 M wie Fesa 8 M, mit Fensterträger 31,—

Fesa 16 M **16-Element-Breitbandantenne für alle Kanäle des Bandes IV/V** (Kanal 14—53) Faltdipol, 2 Reflektoren, 13 Direktoren. Band V: Gewinn 8—13 dB, Vor-Rück-Verh. 20—22 dB; Band IV: Gewinn 7 dB, Vor-Rück-Verh. 19—20 dB 56,—

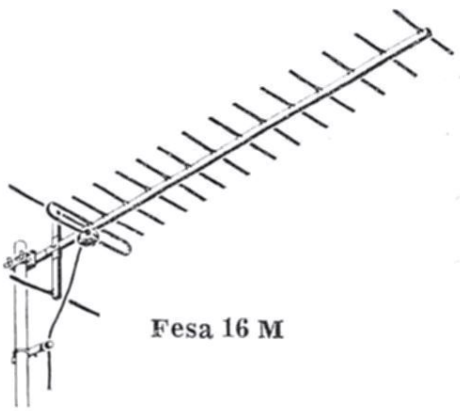

Fesa 16 M

8


Fortsetzung

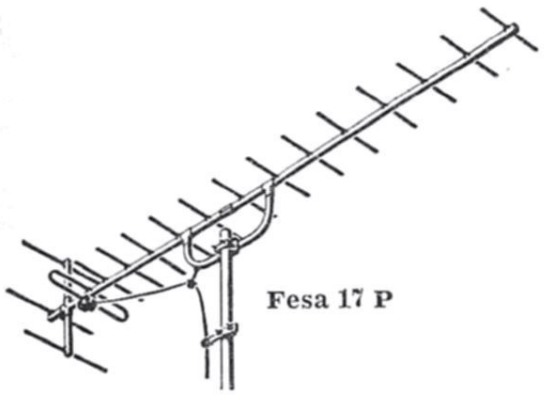

Fesa 17 P

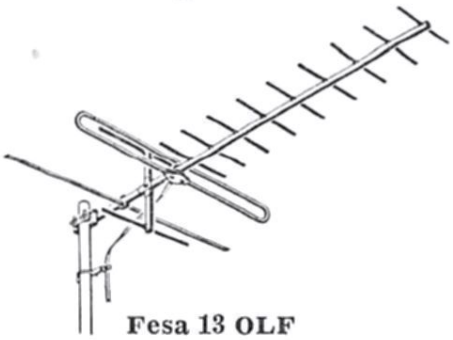


Fesa 13 OLF

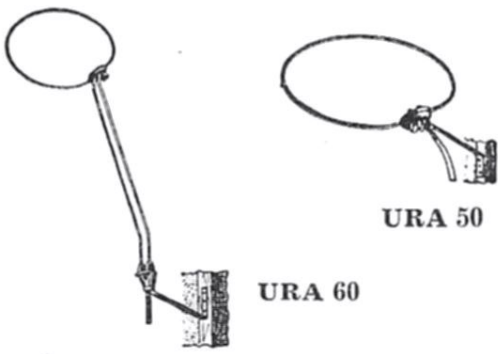


URA 50

URA 60

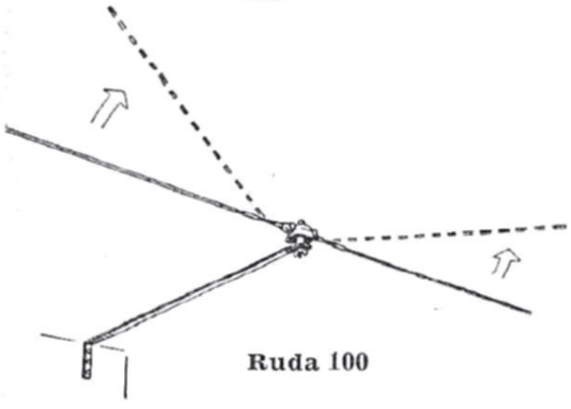

Ruda 100

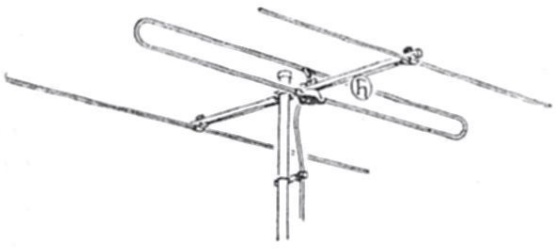

Fadi 600

Fesa 12 P	**12-Element-Kanalgruppen-Antenne** für die Kanalgruppen A (14—18), B (19—22), C (23—26), D (27—30), Faltdipol, 2 Reflektoren, 9 Direktoren. Gewinn: Gruppe A und B 12 dB, C und D 12,5 dB, Vor-Rück-Verh. 27 dB	39,—
Fesa 17 P	**17-Element-Kanalgruppen-Antenne** für die Kanalgruppen A (14—18), B (19—22), C (23—26), D (27—30), Faltdipol, 3 Reflektoren, 13 Direktoren. Gewinn: Gruppe A und B 13 dB, C und D 13,5 dB, Vor-Rück-Verh. 27 dB	64,—
Fesa 27 P	**27-Element-Kanalgruppen-Antenne** für die Kanäle 14—16, 17—19, 20—22, 23—26, 27—30, Faltdipol, 4 Reflektoren, 22 Direktoren, Gewinn 15,5 dB, Vor-Rück-Verh. 28—30 dB	90,—
Feko 44	**Koppelleitung** mit beweglichen Verbindungskabeln zum Verbinden von zwei nebeneinander angeordneten Band IV/V-Antennen	27,—

(Für nähere Angaben bitte Prospekt DS 221 anfordern!)

Mehrbandantennen

Fesa 13 OLS „Stuttgart“	**13-Element-Antenne** zum Empfang im Band III (K 8—11) und IV (K 14—19) im Raum Stuttgart. Band III: Gewinn 3 dB, Vor-Rück-Verh. 12 dB; Band IV: Gewinn 11 dB, Vor-Rück-Verh. 22 dB	48,—
Fesa 13 OLF „Frankfurt“	**13-Element-Antenne** zum Empfang im Band III (K 7—9), IV (K 17—19), V (K 34) im Raum Frankfurt. Band III: Gewinn 3 dB, Vor-Rück-Verh. 19 dB; Band IV: Gewinn 9 dB, Vor-Rück-Verh. 17 dB; Band V: Gewinn 10,5 dB, Vor-Rück-Verh. 14 dB	48,—

Rundfunk-Antennen

URA 50	**Universal-Ringantenne** für sämtliche Wellenbereiche, mit Träger zur Montage an Fenster, Wand oder Dachboden	12,—
URA 20	mit Transformationsstück und eingebautem Blitzschutz, mit Befestigungsschelle für Rohrmast 16—41 mm, zur Dachmontage	19,—
URA 40	dto., mit Dachrinnenklammer	21,—
URA 60	dto., mit Träger zur Montage an Fenster, Wand oder Dachboden	19,—
Ruda 100	**Gestreckter Dipol,** mit Hilfe von Biegezonen können die Stäbe vorgewinkelt werden, um Rundempfang zu ereichen; mit Fensterträger	13,50
Fadi 10	**Faltdipol**	17,—
Fadi 20	**Faltdipolantenne** wie Fadi 10, jedoch mit Reflektor, in Clap-Bauweise	25,—
Fadi 600	**Clap-Antenne,** Faltdipol, Direktor und Reflektor	33,—

(Weitere Einzelheiten enthält unser Prospekt DS 2. Bitte anfordern!)

Alle auf diesen Seiten angegebenen Preise

Antennenzubehör

Fernseh-Antennenverstärker

Avf 513 K... für 1 Kanal im Band III, ohne zusätzliche Leitung ferngespeist und fernbedient, Verstärkung 24 dB, Rauschzahl 4 kT_0, mit Langlebensdauer-Doppelröhre ausgerüstet (verminderter Rabattsatz) **155,—**

Av 513 K... wie Avf 513 K..., jedoch zum direkten Anschluß an das Wechselstromnetz (verminderter Rabattsatz) **130,—**

Avf 511 K... für 1 Kanal im Band I, ohne zusätzliche Leitung ferngespeist und fernbedient, Verstärkung 20 dB (verminderter Rabattsatz) **155,—**

Av 511 K... wie Avf 511 K..., jedoch zum direkten Anschluß an das Wechselstromnetz (verminderter Rabattsatz) **120,—**

Sg 1 **Speisegerät** zu Avf 513 K... und Avf 511 K... (verminderter Rabattsatz) **45,—**



Avf 513

Antennenweichen

Bandweichen zum rückwirkungsfreien Verbinden mehrerer Antennen an eine gemeinsame Empfängerzuleitung

Awa 60 B 3/4 Band I, II oder III mit Band IV/V, 60 Ohm unsymm. **Preis auf Anfrage**

Awa 240 B 2/3 Band I oder II mit Band III, IV/V, 240 Ohm symm. **Preis auf Anfrage**

Awa 240 B 3/4 Band I, II oder III mit Band IV/V, 240 Ohm symm. **Preis auf Anfrage**

Awa 240 B 1/2/3 Band I mit Band II mit Band III, 240 Ohm symm. **Preis auf Anfrage**

Awa 240 B 1/2/4 Band I mit Band II mit Band IV/V, 240 Ohm symm. **Preis auf Anfrage**

Awa 240 B 12/3/4 Band I oder II mit Band III mit Band IV/V, 240 Ohm symm. **Preis auf Anfrage**

Awa 240/60 B 2/3 Band I oder II mit Band III, IV/V, Eingang 240 Ohm symm., Ausgang 60 Ohm unsymm. **Preis auf Anfrage**

Awa 240/60 B 3/4 Band I oder II mit Band III, IV/V, Eingang 240 Ohm symm. Ausgang 60 Ohm unsymm. **Preis auf Anfrage**

Awa 240/60 B 1/2/3 Band I mit Band II mit Band III, Eingang 240 Ohm symm., Ausgang 60 Ohm unsymm. **Preis auf Anfrage**

Awa 240/60 B 1/2/4 Band I mit Band II mit Band IV, Eingang 240 Ohm symm., Ausgang 60 Ohm unsymm. **Preis auf Anfrage**

Awa 240/60 B 12/3/4 Band I oder II mit Band III mit Band IV, Eingang 240 Ohm symm., Ausgang 60 Ohm unsymm. **Preis auf Anfrage**

Awz 240 B 3/4 entspricht der Weiche Awa 240 B 3/4, zum nachträglichen Zwischenschalten in eine bestehende Anlage **Preis auf Anfrage**




Awa 60

Kanalweichen zum Verbinden von 2 nichtbenachbarten Kanälen in Band I, III und IV, in Freiluftgehäuse wie die Typen Awa. (Bei Bestellung bitte Kanalkombination angeben!)

Awa 241 K 2 + 4 Mindestabstand 1 Kanal **Preis auf Anfrage**

Awa 243 K . . . + . . . Mindestabstand 1 Kanal **Preis auf Anfrage**

Awa 244 K . . . + . . . Mindestabstand 3 Kanäle **Preis auf Anfrage**



Awz 240

8




Ewk 240




Ewf 240/
Ewf 60



Ewb 240/
Ewb 246



Sym 3

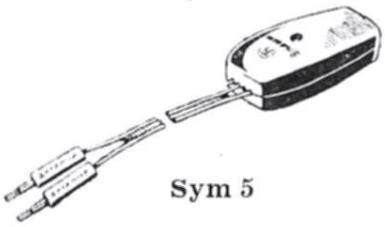

Sym 5



Sym 345



Efkab 1



Edu 1



Edu 2



Uka 15/
Uka 16



Syka
12



Koka 1

Empfängerweichen zum Anschließen eines Rundfunkempfängers und eines Fernsehempfängers mit symmetrischem 240-Ohm-Eingang an die gemeinsame Ableitung einer Antennenkombination

Ewk 60 B 13/2/4	trennt Band I oder III von Band II von Band IV/V, Antenneneingang 60 Ohm	**Preis auf Anfrage**
Ewk 240 B 13/2/4	dto., jedoch Antenneneingang 240 Ohm	**Preis auf Anfrage**
Ewf 240 B 3/4	trennt Band IV/V von Band I und III, Antenneneingang 240 Ohm	**14,50**
Ewf 60 B 3/4	dto., jedoch Antenneneing. 60 Ohm	**17,—**
Ewb 240 B 2/3	trennt Band II von Band III, Antenneneingang 240 Ohm	**15,—**
Ewb 246 B 13/2	dto., Antenneneingang 60 oder 240 Ohm. Als Typ Ewk 240 B 2/3 bzw. Ewk 246 B 13/2 mit Klemmanschluß erhältlich	**Preis auf Anfrage**

Symmetrierglieder

Sym 3	**Anpaß- und Symmetrierglied** für den Frequenzbereich von 41 bis 250 MHz zum Übergang von symmetrischen 240-Ohm-Antennen auf konzentrisches 60-Ohm-Kabel	**9,—**
Sym 5	für alle FS-Bänder (41—790 MHz), zur Anpassung von Empfängern mit symmetrischem 240-Ohm-Eingang an konzentrisches 60-Ohm-Kabel	**7,—**
Sym 345	für die Bänder III, IV, V, zur Anpassung von symmetrischen Antennen mit 240 Ohm Fußpunktwiderstand an konzentrisches Kabel mit 60 Ohm Wellenwiderstand	**4,50**

(Für nähere Angaben bitte Prospekt DS 2 anfordern!)

Antennendosen für Einzelantennenanlagen mit Koaxialkabel

Edu 1	**Unterputzdose** zum Anschluß eines Rundfunkempfängers oder eines Fernsehempfängers an koaxiales 60-Ohm-Kabel	**6,30**
Eda 1	**Aufputzdose,** sonst wie Edu 1	**7,—**
Edu 2	**Doppeldose,** Unterputz, zum Anschluß eines Rundfunk- und eines Fernsehempfängers	**9,—**
Eda 2	**Doppeldose,** Aufputz, sonst wie Edu 2	**9,50**

Empfängeranschlußkabel für Koaxial-Dosen

Erkab 1/125	1,25 m lang, für Rundfunk	**20,—**
Efkab 1/125	1,25 m lang, für Fernsehen	**15,50**
Efkab 34/125	1,25 m lang, mit eingebauter Weiche zum Anschließen je eines Empfängereingangs für Band IV/V und für Band I/III	**24,—**

Weitere Längen bei sämtlichen Kabeln: 2,5 m und 4 m

Kabel für UKW und Fernsehen

Uka 15	Schlauchkabel, 240 Ohm, schwarz, nur für Außenniederführung	je m	**—,70**
Uka 16	dto.. weiß	je m	**—,70**
Syka 12	symmetrisch geschirmtes 120-Ohm-Kabel, 7 mm Außen-⌀	je m	**1,65**
Syka 13	wie Syka 12, jedoch Außen-⌀ 6 mm,	je m	**1,50**
Koka 1	abgeschirmtes 60-Ohm-Koaxialkabel mit Schutzschlauch, für Imputzverlegung	je m	**1,50**

Alle auf diesen Seiten angegebenen Preise

Koka 2	wie Koka 1, ohne Schutzschlauch, nur für Verlegung in I-Rohr je m	1,20

Bandkabel unter der Bezeichnung Uka 1, Uka 2, Uka 3 erhältlich

Kabelstützen mit unzerbrechlichem Isolator zum Halten von flachem und rundem Antennenkabel bis 11 mm Breite bzw. 9 mm ⌀

Daka 1	für Schneegitter oder Dachrinne	2,—
Kama 20	für Masten mit 20—50 mm ⌀	1,50
Kari 1	für Dachrinnen, mit 1 Isolatorträger	2,80
Kari 2	für Dachrinnen, mit 2 Isolatorträgern	3,70
Kaho 10	für Wand oder Fenster, Bolzen mit Holzgewinde, 12 cm lang	—,80
Kaho 20	dto., 30 cm lang	1,—
Kaspi 1	mit Nagel zum Einschlagen in die Wand	—,80
Kaspi 30	mit gehärtetem Vierkantdübel zum Einschlagen in die Wand, 13 cm lang	1,10
Kaspi 50	mit gehärtetem Nagel zum Einschlagen mittels Setzeisens, 13 cm lang	1,10
Ik 70	**Querträger** zum Befestigen von zwei Kabelisolatoren auf allen Hirschmann-Kabelstützen	1,50
Idu 20	**Isolierdübel** für Bandkabel nach Norm, 7 mm breit	—,20
Snap 10	**Isolator** zur schnellen Verlegung von Bandkabeln	—,10
Blu 3	**Blitzschutz** für Wandbefestigung	**Preis auf Anfrage**
Blu 2	**Blitzschutz** für Mastbefestigung	**Preis auf Anfrage**
Fetra 2	**stabiler Träger** aus Leichtmetall für FS-Antennen kleinerer Abmessungen	9,50
Rima 1	**Dachrinnenträger**	6,50

Antennenrotoren und -relais

U 98	vollautomatisch steuerbare Ausführung, bestehend aus Rotor und Steuergerät (verminderter Rabattsatz)	292,—
T 12	halbautomatische Ausführung (verminderter Rabattsatz)	270,—
TBB 2	**Stützlager,** wird unter dem Rotor am Mast befestigt und hält das untere Ende des Antennenmastes (35 mm ⌀) (verminderter Rabattsatz)	35,—
Rel 1	**Antennenrelais** zum wahlweisen Anschalten einer von 2 Antennen an eine symmetrische Antennenleitung, ohne zusätzliche Leitung über das Antennenkabel ferngespeist (verminderter Rabattsatz)	42,—
Rel 6	dto., für Koaxialkabel (verminderter Rabattsatz)	42,—
Stg 1	**Steuergerät** zu Rel 1 und Rel 6 (verminderter Rabattsatz)	26,—
Stema 32/150	**Steckmast,** Länge 150 cm, Außen-⌀ 32 mm, Wandstärke 1,6 mm (verminderter Rabattsatz) weitere Längen 2 und 3 m	12,—
Schima 100	**Schiebemast** aus 6 teleskopartig ausschiebbaren Leichtmetallrohren mit 25—50 mm ⌀, Länge eingeschoben 1,7 m, ausgeschoben 8,6 m (verminderter Rabattsatz)	150,—

(Für nähere Angaben bitte Prospekt DS 2 anfordern!)



Daka 1



Kari 1



Idu 20



Snap 10



Rima 1


Blu 3



Fetra 2

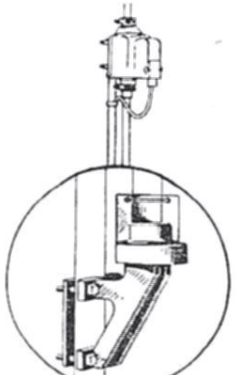
TBB 2

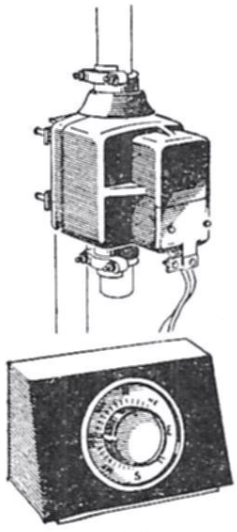
U 98


Rel 1


Stg 1

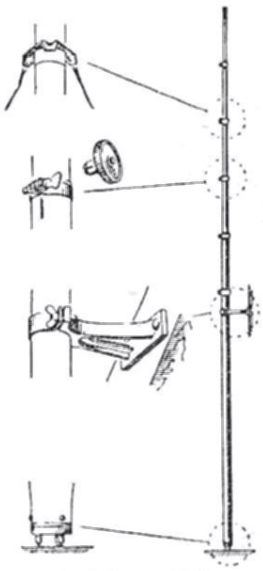
Schima 100

8

Fortsetzung



Ant 200



Ant 300

Gemeinschafts-Antennenanlagen

Ant 200	**LMKU-Rundfunkantenne** für Gemeinschafts-Antennenanlagen, mit Faltdipol und 3,3 m langem Mittelwellenstab, Mastrohr 3,5 m lang, 50 mm ⌀	120,—
Ant 300	dto., jedoch UKW-Empfang mit Faltdipol, Reflektor und Direktor	135,—
Ant 400	dto., jedoch UKW-Empfang mit Kreuzdipol	130,—



Ant 400



Vedo 62 AP

Bauteile für koaxiale Anlagen

Awi 60 B 2/3	**Antennenweiche** zum rückwirkungsfreien Verbinden mehrerer Antennen an eine gemeinsame Ableitung, verbindet Band II mit Band III, IV/V	16,—
Awi 60 B 1/2/3	dto., verbindet Band I mit Band II mit Band III	20,—
Awi 60 B 3/4	dto., verbindet Band I, II oder III mit Band IV/V	16,—
Awi 60 B 1/2/3/4	dto., verbindet Band I mit Band II mit Band III mit Band IV/V	24,—
Awi 63	**Kanalweiche** zum Verbinden von 2 Fernsehantennen für 2 nichtbenachbarte Kanäle in Band I und III	16,—
Awi 64	dto., für 2 nichtbenachbarte Kanäle im Band IV/V, Mindestabstand 3 Kanäle	16,—
Vedo 62 AP	**Verteiler- und Prüfdose,** für Aufputzmontage, zum Anschluß einer ankommenden und 2 abgehenden Stammleitungen	4,80
Vedo 64 AP	dto., für Aufputzmontage, zum Anschluß einer ankommenden und 3 oder 4 abgehenden Stammleitungen	18,—
Gedu 1	**Einfach-Antennensteckdose** für 1 Rundfunk- oder 1 Fernsehgerät, zur Unterputzmontage (als Kombinationsdose Typ Gedu 1 K)	6,20
Geda 1	dto., für Aufputzmontage	6,70
Gedu 2	**Doppeldose** für 2 Empfänger (Rundfunk und/oder Fernsehen) zur Unterputzmontage (als Kombinationsdose Typ Gedu 2 K)	8,—
Geda 2	dto., für Aufputzmontage	9,50
R 75	Abschlußwiderstand	1,20
Rukab 1/125	**Empfängeranschlußkabel** für Rundfunkempfänger, abgeschirmt, 1,25 m lang	19,50
Fekab 1/125	dto., für Fernsehempfänger	15,50
Fekab 34/125	dto., für Fernsehempfänger mit getrennten Eingängen für die Bänder I und III und den Bereich IV, 1,25 m lang	24,—

Weitere Kabellängen 2,5 und 4 m




Gedu 1



Gedu 2



Rukab 1



Avg 48

Netzgeräte für Verstärker


Avg 48	**Gehäuse mit Netzgerät** zum Einbau eines Umsetzerstreifens und von 1-2 Verstärkerstreifen, für 110-240 V, Anschlußleistung 65 W max. (verminderter Rabattsatz)	170,—

Alle auf diesen Seiten angegebenen Preise


Avg 336	**Gehäuse mit Netzgerät** zum Einbau eines Umsetzerstreifens und eines Verstärkerstreifens, umschaltbar für 1-3 Röhren oder 4-6 Röhren, für 110 bis 240 V, Anschlußleistung 50 W max. (verminderter Rabattsatz)	112,—

Fernseh-Streifen-Verstärker für koaxiale Anlagen

Avs 611 K...	für 1 Kanal im FS-Band I, mit 1 Röhre, Verstärkung 24 dB (verminderter Rabattsatz)	70,—
Avs 613 K...	für 1 Kanal im FS-Band III, mit 1 Röhre, Verstärkung 23 dB (verminderter Rabattsatz)	70,—
Avs 621 K...	für 1 Kanal im FS-Band I, mit 2 Röhren, Verstärkung 40 dB, regelbar (verminderter Rabattsatz)	135,—
Avs 623 K...	für 1 Kanal im FS-Band III, sonst wie Avs 621 (verminderter Rabattsatz)	135,—
Avs 621 Bb	**Breitband-Verstärkerstreifen** für Band I, 2 Röhren, Verstärkung 36 dB (verminderter Rabattsatz)	145,—
Avs 623 Bb	dto., für Band III, 2 Röhren, Verstärkung 30 dB (verminderter Rabattsatz)	145,—
Avs 633 Bb	dto., für Band III, 3 Röhren, Verstärkung 40 dB (verminderter Rabattsatz)	220,—
Avs 633 K...	für 1 Kanal im FS-Band III oder 3 Kanäle im FS-Band III, 3 Röhren, Verstärkung 48—60 dB (verminderter Rabattsatz)	205,—
Avs 634 K...	für 1 Kanal im Band IV/V, 3 Röhren, Verstärkung 30 dB (verminderter Rabattsatz)	220,—

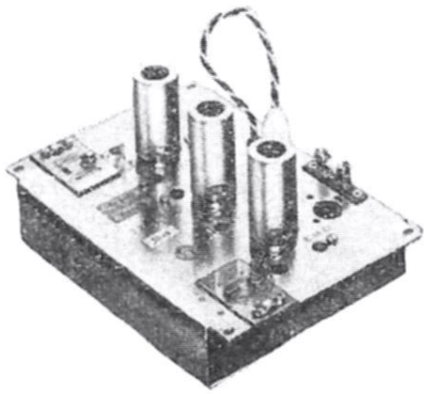

Avs 633

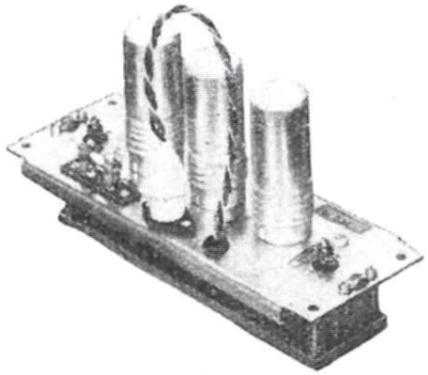

Avs 634

Rundfunk-Streifen-Verstärker für koaxiale Anlagen


Avs 612	für Rundfunk LMKU, mit 1 Röhre, Verstärkung LM 26 dB, K 12 dB, UKW 26 dB (verminderter Rabattsatz)	85,—
Avs 622	für Rundfunk UKW, mit 2 Röhren, Verstärkung 40 dB, regelbar (verminderter Rabattsatz)	135,—
Avs 628	für Rundfunk LMKU, mit 2 Röhren, Verstärkung LM 23 dB, UKW 30 dB (verminderter Rabattsatz)	145,—
Avs 629	für Rundfunk LMK, 2 Röhren, Verstärkung LM 32 dB, K 18 dB (verminderter Rabattsatz)	165,—

Umsetzerstreifen für Koaxialanlagen

zum Einbau in Netzgeräte Avg 48 oder Avg 336

Ums 6331	setzt 1 Kanal des FS-Bandes III in 1 Kanal des FS-Bandes I um, mit 3 Röhren, Verstärkung 56 dB (verminderter Rabattsatz)	320,—
Ums 6441	setzt 1 Kanal des Bandes IV in 1 Kanal des Bandes I um, mit 4 Röhren, Verstärkung 26 dB (verminderter Rabattsatz)	435,—
Ums 6541	wie Ums 6441, jedoch mit höherer Nachverstärkung, mit 5 Röhren, Verstärkung 46 dB (verminderter Rabattsatz)	500,—


(Für nähere Angaben bitte Prospekt DS 3 anfordern!)

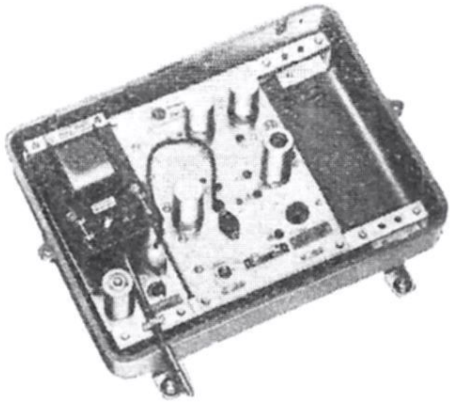



Ums 6441


8



21 06

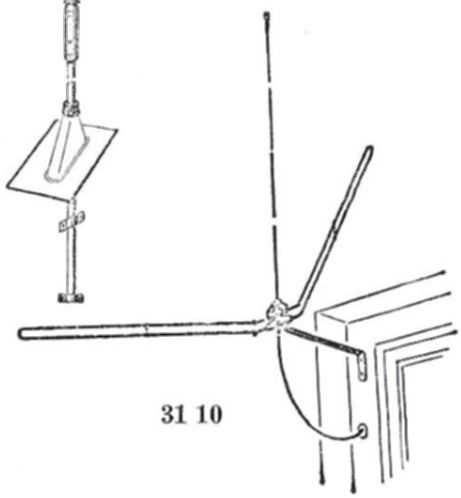

31 10



31 20

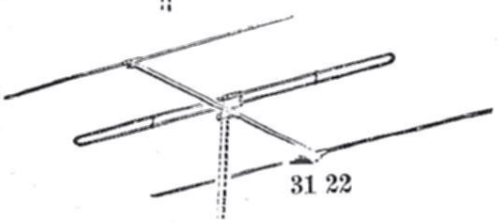

31 22

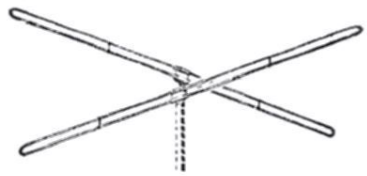
31 24

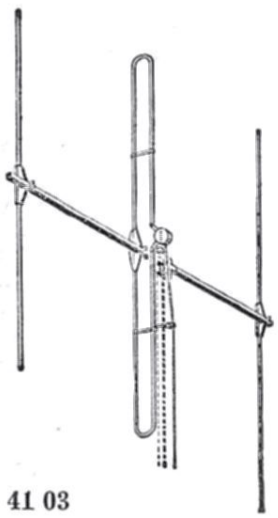
41 03

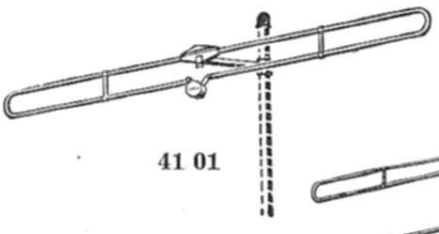
41 01

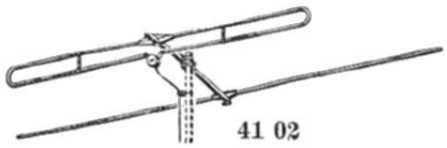
41 02

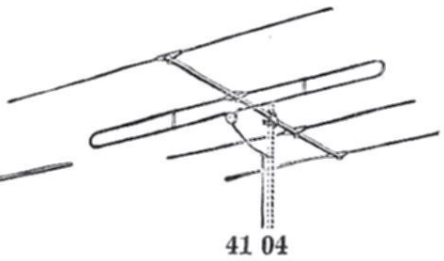
41 04

(Alle Preise sind unverbindliche Richtpreise in DM)

Kathrein-Central-Antennen

Die Central-Antenne ARA-B ist eine leistungsfähige LMKU-Antenne für den Aufbau kleiner bis größter Anlagen. Die UKW-Antenne ist so hoch angeordnet, daß die gesamte Standrohrlänge zur Montage von Fernsehantennen-Kombinationen zur Verfügung steht.
Die Antenne ARA-B wird komplett mit allen Montageteilen einschließlich 4,5 m Koaxialkabel sowie vormontiert geliefert.
Bestellung und Montage der Kathrein-Central-Antenne ARA-B ist deshalb einfach und zeitsparend.

21 05	**ARA-B** mit UKW-Faltdipol	120,—
21 06	**ARA-B** mit UKW-Kreuzdipol	138,—
21 07	**ARA-B** mit UKW-Richtsystem	138,—

Kathrein-UKW-Antennen

31 10	**UKW-Biegedipol** für Fenstermontage	13,50
31 11	**UKW-Biegedipol** für Dachrinnen-Montage	15,50
31 20	**UKW-Faltdipol**	14,50
31 22	**UKW-Faltdipol** mit Reflektor und Direktor, Gewinn 5,5 dB, V/R 14 dB	34,50
31 24	**UKW-Rundempfangsantenne**	29,50
38 11	**Verbindungsleitung** zum Aufbau einer UKW-Zweiebenen-Antenne, z. B. aus zwei Stück 31 22	16,—

Kathrein-F 1-Fernsehantennen (47—68 MHz)

für Vertikal- und Horizontal-Polarisation geeignet; mit Schnellklemmung für Bandleitung; solide, feuerverzinkte und schwenkbare Mastschelle für Standrohre bis 50 mm ⌀, an nichthorizontalen Strahlungseinfall anzupassen, mit Übertragereinsatz 48 51 auch zum Anschluß von 60-Ohm-Koaxialkabel.

41 01	**RECTA** (1 Element)				
	K 2 30,—	**K 3** 28,—	**K 4** 26,—		
41 02	**RECTA-R** (2 Elemente), Gewinn 3,5 dB, V/R 12 dB				
	K 2 47,—	**K 3** 45,—	**K 4** 43,—		
41 03	**RECTA-RD** (3 Elemente), Gewinn 5 dB, V/R 14 dB				
	K 2 64,—	**K 3** 62,—	**K 4** 60,—		
41 04	**RECTA-D** (4 Elemente), Gewinn 6 dB, V/R 18 dB				
	K 2 78,—	**K 3** 76,—	**K 4** 74,—		
41 13	**Fenster-VERA** (1 Element) **K 2, 3, 4** kompl. mit Fensterstütze (Bild s. S. B 155)				16,50
41 14	**Fenster-VERA 2** (2 Elemente) **K 2, 3, 4** kompl. mit Fensterstütze				27,50


Zweiebenen-F 1-Antennen können aus zwei gleichen F 1-Antennen mit der entsprechenden Verbindungsleitung (48 07 bei Horizontal-, 48 12 oder 48 14 bei Vertikal-Polarisation) aufgebaut werden.

Kathrein-F 3-Fernsehantennen (174—223 MHz)


für Vertikal- und Horizontal-Polarisation geeignet; mit Schnellklemmung für Bandleitung; solide, feuerverzinkte und schwenkbare Mastschelle für Standrohre bis 50 mm ø, an nichthorizontalen Strahlungseinfall anzupassen, mit Übertragereinsatz 48 51 auch zum Anschluß von 60-Ohm-Koaxialkabel.

43 07	**DIRA** (4 Elemente), für Kanal 5—11, Gewinn 5—6,5 dB, V/R 16 dB	21,—
43 11	**Fenster-DIRA** (4 Elemente), für Kanal 5 bis 11, kompl. mit Fensterstütze	22,50
43 12	**OPTIMA** (7 Elemente), für 1 Kanal, Gewinn 8 dB, V/R 24 dB **K 5—K 11**	34,—
43 15	**MAXIMA** (10 Elemente), für 1 Kanal, Gewinn 10 dB, V/R 25 dB **K 5—K 11**	50,—
43 20	**GIGANT** (14 Elemente), für 1 Kanal, Gewinn 12 dB, V/R 25 dB	69,—
43 24	**MULTIKA** (10 Elemente), für Kanal 5 bis 11, Gewinn 7—10 dB, V/R 15—26 dB	54,—
43 26	**MULTINA** (7 Elemente), für Kanal 5—11, Gewinn 6—9 dB, V/R 12—22 dB	37,—
43 28	**MULTIGANT** (15 Elemente), für Kanal 5 bis 11, Gewinn 9—12 dB, V/R 18—28 dB	80,—


Zweiebenen-F 3-Antennen werden aus zwei gleichen F 3-Antennentypen mit der Verbindungsleitung 48 03 aufgebaut. Für äußerst ungünstige Empfangslagen können die Kathrein-F 3-Antennen auch in „Super-Ausführung" (2 × 1 Ebene oder 2×2 Ebenen nebeneinander) aufgebaut werden.

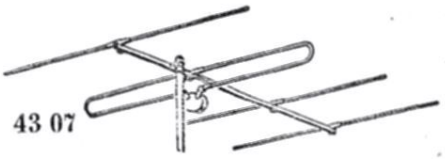

43 07

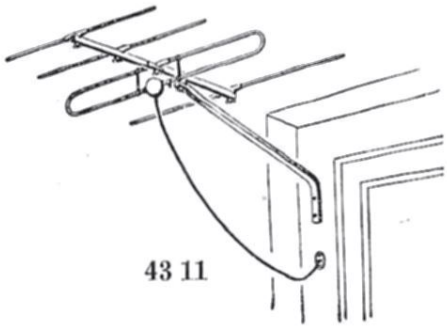

43 11

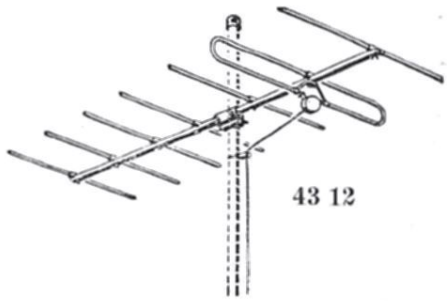

43 12




43 15

Kathrein-F 4-Fernsehantennen (470—790 MHz)


Die Kathrein-Dezi-Antennen der „Z-Serie" ergänzen mit ihrer stabilen Konstruktion und robusten Ausführung das bewährte Kathrein-F 1- und -F 3-Antennenprogramm. Das charakteristische Merkmal der Kathrein-Dezi-Antennen ist der „Z-Reflektor". Band- oder Schlauchleitung wird direkt im Anschlußgehäuse angeklemmt; für Koaxialkabel ist zusätzlich der Übertrager-Einsatz 48 63 erforderlich.

Für den Aufbau kombinierter VHF (F 1, F 3)- und UHF (F 4)-Antennen stehen preiswerte Einsatzweichen zur Verfügung, die in das Anschlußgehäuse eingesetzt werden.


45 07	**Dezi-DIRA** (5 Elemente), für Kanal 14 bis 30 oder 31—53, Gewinn 4,5—7 dB, V/R 15—22 dB	16,—

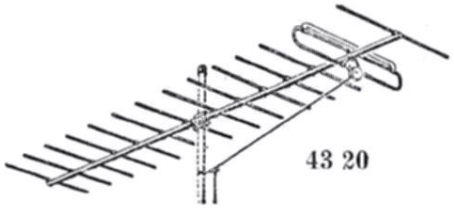


43 20

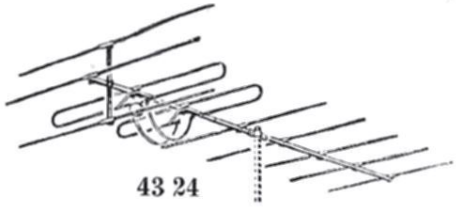


43 24

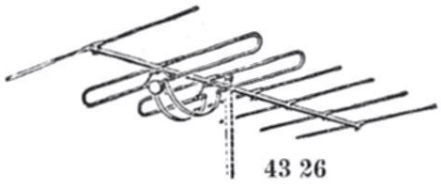


43 26

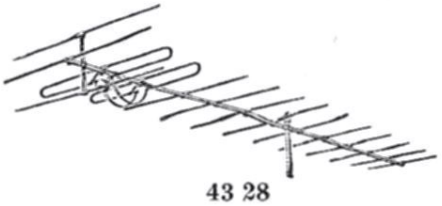

43 28

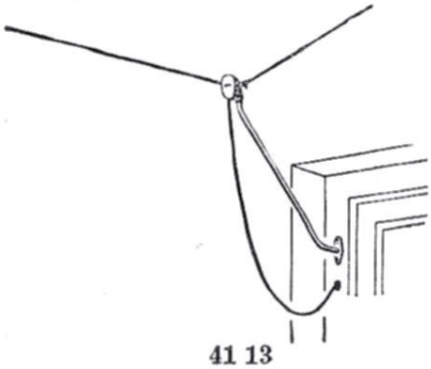


41 13

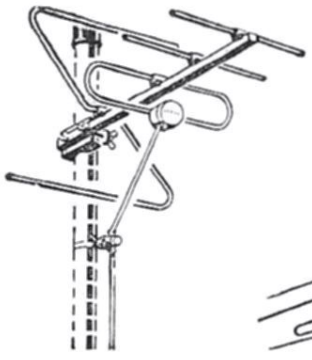

45 07


8

Fortsetzung

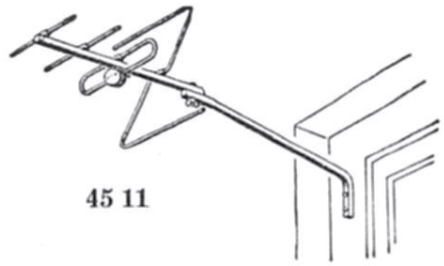


45 11

45 11	**Fenster-DIRA** (5 Elemente), für Kanal 14 bis 30 oder 31—53, kompl. mit Fensterstütze	18,—
45 15	**Dezi-MAXIMA** (9 Elemente), Kanalgruppen-Antenne, Gewinn 9 dB, V/R 22 dB	28,—
45 20	**Dezi-GIGANT** (15 Elemente), Kanalgruppen-Antenne, Gewinn 12 dB, V/R 25 dB	48,—
45 24	**Dezi-MULTIKA** (11 Elemente), für Kanal 14—35 oder 31—53, Gewinn 8—10,5 dB, V/R 21—26 dB	32,—
45 28	**Dezi-MULTIGANT** (17 Elemente), für Kanal 14—30 oder 31—53, Gewinn 9,5 bis 12,5 dB, V/R 23—27 dB	52,—
45 30	**Dezi-TITAN** (23 Elemente), Kanalgruppen-Antenne, Gewinn 14 dB, V/R 26 dB	70,—
45 31	**Dezi-DURA** (16 Elemente), Breitband-Antenne für Kanal 14—53 (470—790 MHz), Gewinn 8—11 dB, V/R 20—26 dB	52,—
45 40	**Dezi-Backfire-Antenne** (12 Elemente und Reflektor-Wand), Hochleistungs-Antenne mit hohem Gewinn, für den Empfang einer Kanalgruppe ausgelegt, Gewinn 16 dB, V/R 13 dB	80,—

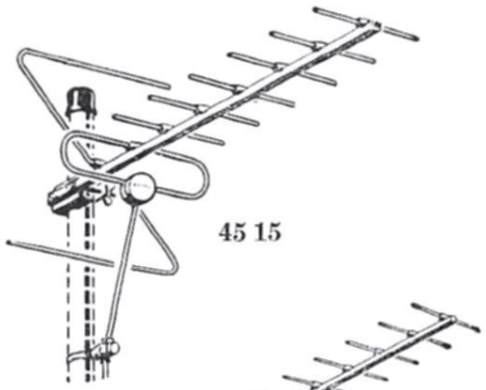


45 15

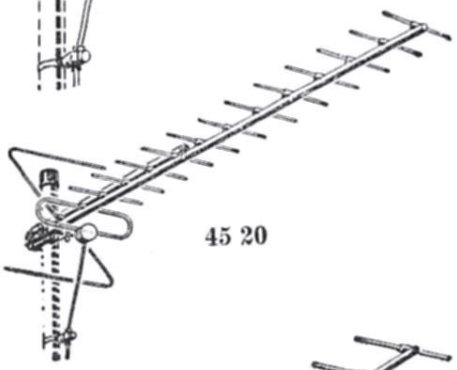

45 20

Kathrein-Fernseh-Zimmerantennen


43 90	**TELEFIX I,** für F 3 (Kanal 5—11)	15,—
43 91	**TELEFIX II,** für F 1, UKW und F 3, mit Feinabstimmung	27,—
43 92	**TELEFIX III,** für F 1	22,—
43 94	**COMET** (2 Elemente), für F 3	28,50
45 90	**Dezi-TELEFIX,** für F 4 (470—790 MHz)	15,—

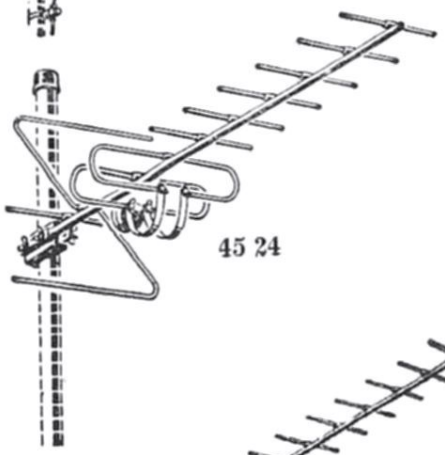


45 24

Kathrein-Zubehör für Fernsehantennen


48 03	**Verbindungsleitung** für Zweiebenen-F 3-Antennen (Bild s. S. B 157)	6,—
48 05	**Montagezubehör** für Einebenen-F 3-Superantennen (Bild s. S. B 157)	47,—
48 07	**Verbindungsleitung** für Zweiebenen-F 1-Antennen bei Horizontal-Polarisation (Bild s. S. B 157)	13,—
48 12	**Verbindungszubehör** für die Zweiebenen-F 1-Antenne RECTA-R bei Vertikal-Polarisation (Bild s. S. B 157)	39,—
48 14	**Verbindungszubehör** für die Zweiebenen-F 1-Antennen RECTA-D und -RD bei Vertikal-Polarisation	52,—

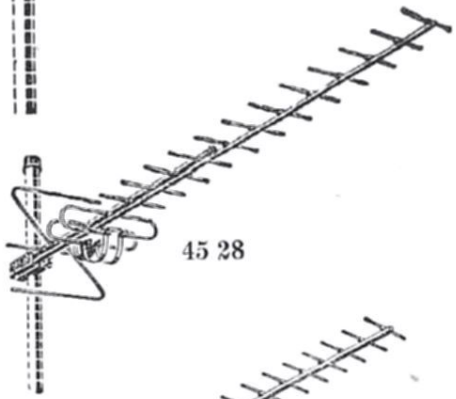


45 28

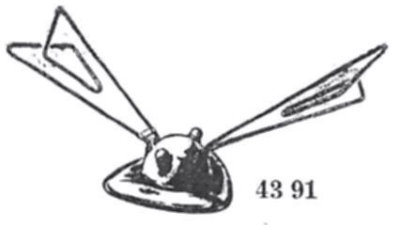


43 91

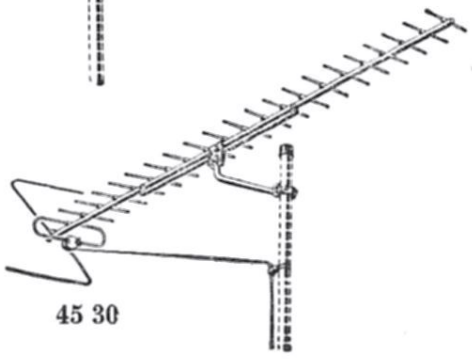

45 30

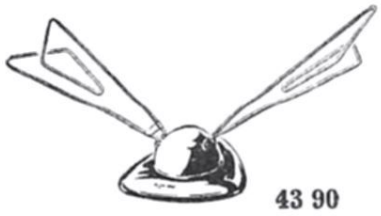


43 90

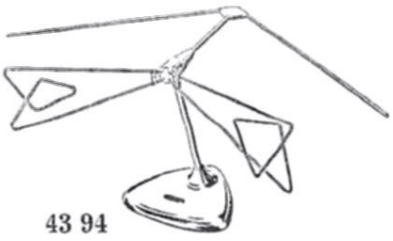

43 94

48 51	**Übertrager-Einsatz** zur Anpassung von Kathrein-F 1- und -F 3-Antennen an 60 Ohm	4,50
48 61	**Verbindungsleitung** für Zweiebenen-Dezi-Antennen	4,—
48 63	**Übertrager-Einsatz** zur Anpassung von Kathrein-Dezi-Antennen an 60 Ohm	4,50




48 03/07/61




48 05/12

Kathrein-Antennen-Verstärker

Die Kathrein-Antennen-Verstärker werden als vollständige Baueinheiten, komplett mit Gehäuse und Netzteil, geliefert. Sie sind leicht zu jeder notwendigen Kombination zusammenzubauen. Werden entsprechende Bodenplatten (58 14 G bis 58 16 G) benutzt, so können die Kombinationen bereits in der Werkstatt geschaltet werden und sind auf der Baustelle nur noch an der Wand zu montieren.




48 51



48 63

51 20	**Großer LMKU-Verstärker,** V = LM/40 dB, K/24 dB, U/50 dB	464,—
51 22	**LMKU-Verstärker,** V = LM/21 dB, K/16 dB, U/40 dB	268,—
51 50	**LMKU-Transistor-Verstärker,** V = LM/15 dB, K/10 dB, U/26 dB	132,—
52 01	**F-Einkanal-Verstärker** für 1 F 1- oder F 3-Kanal, V = 24 dB	114,—
52 03	**F-Breitbandverstärker** für F 1 (V = 20 dB) oder F 3 (V = 15 dB)	114,—
52 06	**Großer F-Einkanal-Verstärker**	238,—
52 10	**UF-Breitbandverstärker-Kombination** für UKW (V = 20 dB) und F 1 (V = 18 dB) oder F 3 (V = 15 dB)	184,—
52 11	**Großer F-Breitbandverstärker** für 1 F 1 oder F 3, V = 46 dB	F 1 283,— F 3 343,—
52 14	**Mittlerer F-Schmalbandverstärker** für 1 F 1- oder F 3-Kanal, V = 38 dB	206,—
52 17	**LMKUF-Schmalbandverstärker-Kombination** für LM (V = 16 dB), K (V = 8 dB), U (V = 20 dB) und 1 F 1- oder F 3-Kanal (V = 24 dB)	196,—
52 22	**Mittlerer F-Breitbandverstärker** für F 1 oder F 3, V = 28 dB	190,—
52 24	**Mittlerer F-Schmalbandverstärker** für 1 F 1- oder F 3-Kanal, V = 38 dB	190,—
52 40	**F 4-Schmalbandverstärker** für 1 F 3-Kanal, V = 20 dB, Rauschfaktor 8	228,—
53 01	**F 3/F 1-Frequenz-Umsetzer** V = 10 dB, Rauschfaktor 3—4	223,—
53 11	**F 4/F 1-Frequenz-Umsetzer** mit zweistufigem F 4-Vorverstärker und quarzstabilisiertem Oszillator, V = 35 dB, Rauschzahl 12—15	550,—



51 20



51 22



51 50



53 11



52 01/03/40
53 01

Kathrein-Weichen und -Filter


Besonders hervorzuheben unter den zahlreichen Kathrein-Filtern und -Weichen für die verschiedensten Verwendungszwecke sind die beiden ersten Typen — 55 21 und 55 37 — einer neuen Weichenserie mit universeller Verwendbarkeit.
Auch die preiswerten Einsatzweichen 56 08 und 56 09 zum Verbinden von je einer F 1- oder F 3- mit einer F 4-Antenne sind für die Praxis des Antennenbaus von großer Bedeutung.

55 01 F 1	**Antennenweiche,** 60 Ohm, F 1- + Rdf.-Ant.	12,—



55 01 F 1/
56 02/
58 04


Fortsetzung

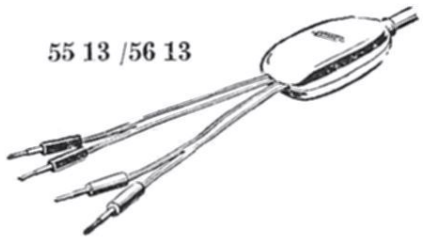


55 13 /56 13




55 21/55 37




56 01



56 08

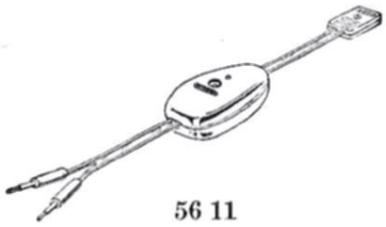

56 11

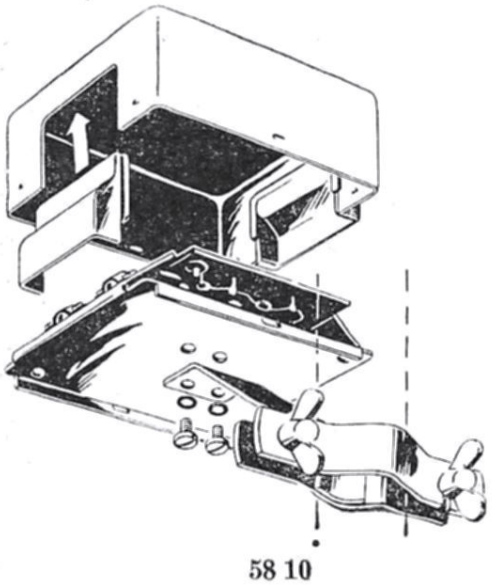

58 10

55 04	**Verbindungsfilter,** 60 Ohm, schmalbandig, K 2 + 4, K 8 + 10 u. a.	14,50
55 05	**UHF-Verbindungsfilter,** 60 Ohm, K 22 + 27 u. a.	14,50
55 06 F 3	**Verbindungsfilter,** 60 Ohm, breitbandig, K 5—7 + 9—11, K 8 + 10, 11 u. a.	14,50
55 06/23—4 /2—34	**Verbindungsfilter,** 60 Ohm, breitbandig, K 2, 3 + 4 oder K 2 + 3, 4	14,50
55 08	**Dreikanal-Verbindungsfilter,** 60 Ohm, K 5 + 7 + 9, 6 + 8 + 10 u. a.	27,—
55 09	**Antennenweiche,** 60 Ohm, Rdf. + F 1 + F 3	16,80
55 13	**Empfängerweiche,** 60 Ohm, zur Trennung der F 1/F 3- von der F 4-Antennenspannung	14,50
55 21	**Antennenweiche,** 60 Ohm, LMKU/F 1 + F 3 + F 4	17,50
55 37	**Antennenweiche,** 60 Ohm, F 3 + F 3—F 4	18,50
56 01 F 1	**Antennenweiche,** 240 Ohm, Rdf. + F 1	18,—
56 01 F 3	**Antennenweiche,** 240 Ohm, Rdf. oder F 1 + F 3	18,—
56 01 F 4	**Antennenweiche,** 240 Ohm, LMKU, F 1 oder F 3 + F 4	18,—
56 02	**Empfängerweiche,** 240 Ohm, zur Trennung der F 1/F 3- von der Rundfunk-Antennenspannung (Bild s. S. B 157)	14,50
56 03	**Empfängerweiche,** 240 Ohm, zur Trennung der LMKU-, F 1- und F 3- von der F 4-Antennenspannung	14,50
56 04	**Verbindungsfilter,** 240 Ohm, schmalbandig, K 2 + 4, K 8 + 10 u. a.	19,—
56 05 F 3	**Fernsehweiche,** 240/60 Ohm, F 3 oder F 1 + UKW	16,—
56 06 F 3	**Verbindungsfilter,** 240 Ohm, breitbandig, K 5—7 + 9—11, 8 + 10, 11 u. a.	19,—
56 07 F 3	**Verbindungsfilter,** 240/60 Ohm, K 5, 6 + 8—10	22,80
56 08	**Einsatzweiche,** 240 Ohm, zum Einsetzen in das Anschlußgehäuse der Antenne, F 1 oder F 3 + F 4 (F 4-Antenne unten)	7,20
56 09	**Einsatzweiche,** 240 Ohm, zum Einsetzen in das Anschlußgehäuse der Antenne, F 1 oder F 3 + F 4 (F 4-Antenne oben)	7,20
56 11	**Dämpfungsglied,** 240 Ohm	9,60
56 13	**Empfängerweiche,** 240 Ohm, zur Trennung der F 1/F 3- von der F 4-Antennenspannung	8,—
58 04	**Zweigeräte-Anschluß,** 240 Ohm (Bild s. S. B 157)	9,80
58 10	**Zubehör** für Außenmontage der 60-Ohm-Weichen	3,30
58 20	**Zubehör** für Außenmontage für die Typen 55 21 und 55 37	2,50

Kathrein-Antennen-Zubehör

Durch einige Verbesserungen sind die Kathrein-Antennen-Steckdosen und -Anschlußkabel den Forderungen des UHF-Empfangs in Centralanlagen angepaßt worden. Gleichzeitig wurde die Typenanzahl der Steckdosen stark reduziert und die Bezeichnung vereinfacht. Alle Typen können nun auch für Anlagen mit direkter UHF-Niederführung benutzt werden.
Die Kabelklemmung der neuen Steckdosen ist so vereinfacht worden, daß das ankommende und wegführende Kabel in einem einzigen Arbeitsgang angeklemmt werden können.

Alle auf diesen Seiten angegebenen Preise


	Unterputz-Installation	
61 61 u. P.	**Doppelsteckdose** für Einzelanlagen	8,50
61 62 u. P.	**Doppelsteckdose** für Centralanlagen, Durchgangsdose	7,—
61 63 u. P.	**Doppelsteckdose** für Centralanlagen, Enddose	7,—
	Aufputz-Installation	
61 61 a. P.	**Doppelsteckdose** für Einzelanlagen	8,50
61 62 a. P.	**Doppelsteckdose** für Centralanlagen, Durchgangsdose	7,—
61 63 a. P.	**Doppelsteckdose** für Centralanlagen, Enddose	7,—
	Unterputz-Kombinationen	
61 61 u. K.	**Doppelsteckdose** für Einzelanlagen	8,50
61 62 u. K.	**Doppelsteckdose** für Centralanlagen, Durchgangsdose	7,—
61 63 u. K.	**Doppelsteckdose** für Centralanlagen, Enddose	7,—
	Empfänger-Anschlußkabel, 1,2 m lang	
62 70	für F 1/F 3 (VHF)	13,—
62 72	für F 1, F 3 und F 4 (VHF und UHF)	20,—
62 73	für Rundfunk (ohne Verstärker)	16,50
62 75	für Rundfunk (mit Verstärker)	12,60
62 01	**Bandleitungs-Steckdose** für 3 mm Stift-⌀	1,35
62 02	**Bandleitungs-Steckdose** für 4 mm Stift-⌀	1,35
62 03	**Bandleitungs-Winkelstecker** für 3 mm Stift-⌀	—,60
62 04	**Bandleitungs-Winkelstecker** für 4 mm Stift-⌀	—,70
62 05	**Doppelbuchse** für 3 mm Stift-⌀	—,80
62 06	**Doppelbuchse** für 4 mm Stift-⌀	—,50
62 07	**Bandleitungs-Doppelstecker** für 3 mm Stift-⌀	—,60
62 08	**Bandleitungs-Doppelstecker** für 4 mm Stift-⌀	—,70
62 09	**Kupplungsteil** für 3 mm Stift-⌀	—,60
62 10	**Kupplungsteil** für 4 mm Stift-⌀	—,70
62 11	**Normbuchse** nach DIN 41 589	1,—
62 12	**Normbuchse** lang nach DIN 41 589	1,70
62 13	**Koaxialkabel-Stecker** nach DIN 41 589	2,40
62 14	**Kabelverteiler** 1 auf 2 Kabel	5,—
62 15	**Kabelverteiler** 1 auf 3 oder 4 Kabel	9,80
63 03	**Standrohr,** 3 m lang, 27 mm ⌀	17,10
63 04	**Standrohr,** 3,5 m lang, 32 mm ⌀	25,80
63 05	**Standrohr,** 3,5 m lang, 42 mm ⌀	31,70
63 07	**Standrohr,** 4,5 m lang, 48 mm ⌀	54,—



61 61 u. P.



61 61 a. P.



61 61 u. K.




62 70




62 01/02



62 03/04




62 05




62 06




62 07



62 09/10



62 11



62 12




62 13




62 14/15

8

Fortsetzung

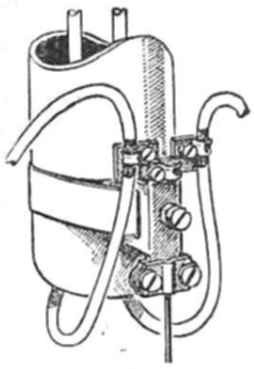

63 51

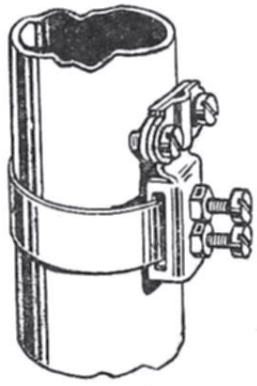

63 56




63 57



63 63



65 06




65 07



65 09




65 12/13

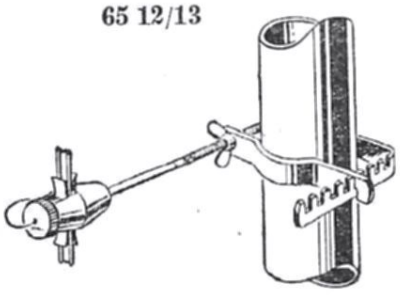

65 14


63 51	**Erdungsschelle** für Standrohre	1,90
63 56	**Erdungs-Bandschelle** bis 42 mm ⌀	1,50
63 56 L	**Erdungs-Bandschelle** bis 120 mm ⌀	1,65
63 57—¾"	**Erdungsschelle** für Normrohre ¾"	1,45
63 57—1"	**Erdungsschelle** für Normrohre 1"	1,55
63 57—1¼"	**Erdungsschelle** für Normrohre 1¼"	1,80
63 63	**Erdleitungs-Verbinder**	—,60
65 04	**Nagel-Isolator**	—,10
65 06	**Rohr-Isolator**	1,20
65 07	**Schlagstift-Isolator**	1,—
65 08	**Schraub-Isolator**	—,90
65 09	**Einschraub-Isolator,** 150 mm lang	1,20
65 11	**Dach-Isolator,** 250 mm lang	2,70
65 12	**Klemmschelle** für Dachrinnen-Isolator	2,—
65 13	**Ergänzungsteil** für Dachrinnen-Isolator, 250 mm lang	1,—
65 13 K	**Ergänzungsteil** für Dachrinnen-Isolator, 150 mm lang	—,90
65 14	**Großer Rohr-Isolator**	2,—
65 15	**Kleiner Rohr-Isolator**	1,—
65 16	**Blechdach- und Schneegitter-Isolator**	2,90
65 17	**Dachplatten-Isolator,** 250 mm lang	2,20
65 17 K	**Dachplatten-Isolator,** 150 mm lang	2,10
65 19	**Stahldübel-Isolator,** 150 mm lang	1,30
65 20	**Seepferdchen-Isolator** mit Schlagstift	—,50
65 21	**Seepferdchen-Isolator** mit Holzgewinde	—,40
65 22	**Kleiner Seepferdchen-Isolator** für Rohre	—,50
65 23	**Großer Seepferdchen-Isolator** für Rohre	—,70
67 01	**Bandleitung,** weiß und wetterfest je m	—,43
	Die Kathrein-Bandleitung ist auch in Bunden mit 10, 15, 20 oder 30 m lieferbar.	
67 04	**Schlauchleitung** je m	—,70
67 54	**Koaxialkabel,** dämpfungsarm, ummantelt je m	1,70
67 55	**Koaxialkabel,** dämpfungsarm, ohne Mantel je m	1,40
67 56	**Koaxialkabel** ohne Kunststoff-Mantel je m	1,—
67 57	**Koaxialkabel** mit Kunststoff-Mantel je m	1,25




65 20



65 22



65 17

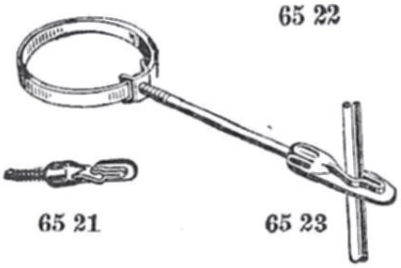

65 21 65 23



67 01



67 04



67 54



67 55




67 57


KATHREIN

Fortsetzung


68 05	**Bandleitungs-Verbinder**	—,50
68 06	**Koaxialkabel-Verbinder**	1,—
68 09	**Blitzschutz** für Fenstermontage	3,60
68 10	**Blitzschutz** für Rohrmontage	4,10
68 11	**Blitzschutz** für Dachrinnenmontage	4,80
68 14	**Antennenumschalter** für Bandleitung	16,30
68 15	**Antennenumschalter** für Koaxialkabel	15,20
68 19	**Dreifach-Antennenumschalter** für Koaxialkabel	17,50
68 20	**F 4-Antennenumschalter** für Koaxialkabel	15,20



68 05

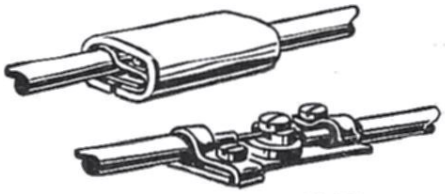

68 06

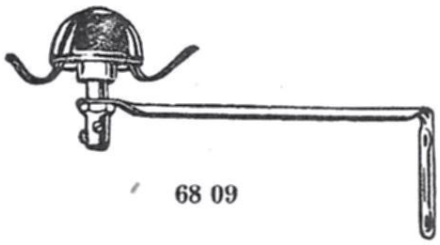

68 09



68 10



68 14/15/19


(Alle Preise sind unverbindliche Richtpreise in DM)

ROKA


Fernseh-Antennen

Sche A 4-50	**7-Elemente-Breitband-Antenne für Band III** (K 5—11); Gewinn: 7,2 dB; Vor-Rückverhältnis: 23 dB; Windlast: 2,9 kg	39,—
Sche A 4-51	**6-Elemente-Antenne für Band IV** (K 14—30, 470—606 MHz); Gewinn: 7 dB; Vor-Rückverhältnis: 21 dB; Windlast: 1,2 kg	16,50
1953	**UKW-Fenster-Dipol**	10,80
1953 A	**Allwellen-Fenster-Antenne** (Dipol mit LMK-Stab)	13,50
1954	**Fernseh-Fenster-Antenne, Dipol mit Reflektor,** komplett mit Ausleger, Gußflansch, Befestigungsschrauben und 6 Zimmerisolatoren	17,50
1954 D	**Fernseh-Fenster-Antenne, Dipol mit Reflektor und Direktor,** Ausführung wie 1954	19,50
1953 R	**UKW-Dachrinnen-Dipol**	12,80
1953 AR	**Allwellen-Dachrinnen-Antenne** (Dipol mit LMK-Stab)	15,50
1954 R	**FS-Dachrinnen-Antenne, Dipol mit Reflektor,** mit Ausleger, Dachrinnenbefestigung und 6 Zimmerisolatoren	17,50
1954 DR	**FS-Dachrinnen-Antenne, Dipol mit Reflektor und Direktor,** Ausführung wie 1954 R	19,50


8

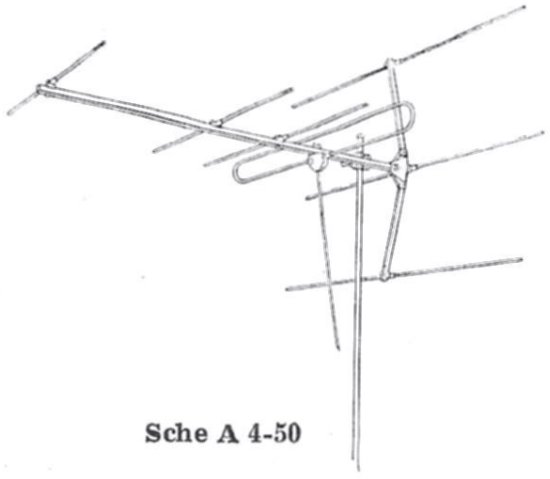

Sche A 4-50

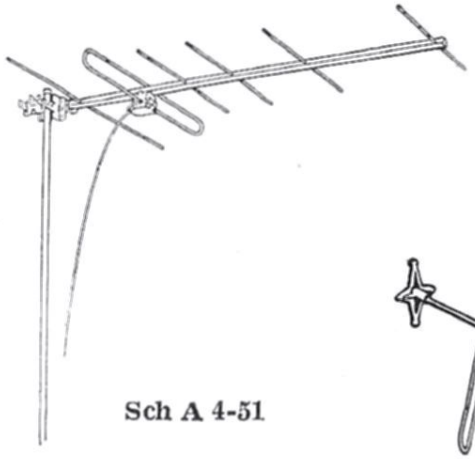

Sch A 4-51

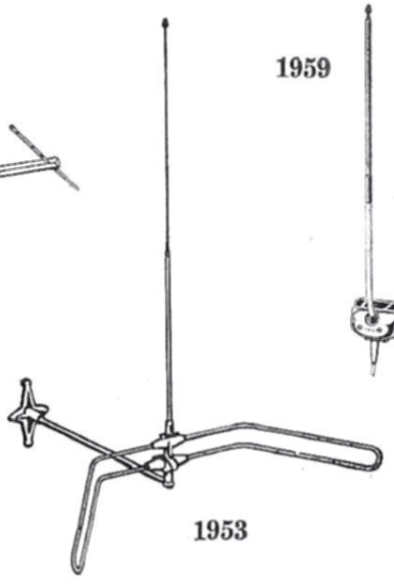

1953

1959

Fortsetzung

Teleskop-Antennen

Bestückungsliste

Firma, Gerätetyp	Antenne	Preis
Akkord		
Picknick	4030 a	6,50
Offenbach U-53	4030 a	6,50
Pinguin U-54	4027 a	5,20
Offenbach U-54	4030 a	6,50
Bambi K-M-55	4027 a	5,20
Offenbach U-55	4030 a	6,50
Pinguin K-55	4030 a	6,50
Pinguette 56	4030 a	6,50
Pinguette 57	4030 a	6,50
Jonny K-56	4027 a	5,20
Jonny K-57	4027 a	5,20
Pinguin U-55	4030 a	6,50
Offenbach K-55	4069	8,—
Offenbach K-56	4069	8,—
Offenbach K-57	4069	8,—
Transola	4030 a	6,50
Transola E	4030 a	6,50
Pinguin U-56	4030 a	6,50
Pinguin M-56	4052 a	7,—
oder	4052 b	8,50
Pinguin K-56	4030 a	6,50
Pinguin K-57	4030 a	6,50
Pinguin M-57	4052 a	7,—
oder	4052 b	8,50
Pinguin U-57	4043 c	6,—
Transola-Lux	4043 c	6,—
Trifels	4043 c	6,—
Kessy K-59	4149	7,—
Blaupunkt		
Riviera K 51	4069	8,—
Braun		
Piccolo	4069	8,—
Graetz		
Joker	4157	7,—
Joker, grau	4157 a	7,—
Grundig		
UKW-Boy 53	4014 b	9,—
UKW-Boy 56	4042	11,—
Drucktasten-Boy 54, 55, 56, 57 und 58	4052 a	7,—
Drucktasten-Transistor-Boy 57	oder	
Drucktasten-Transistor-Boy 58	4052 b	8,50

Firma, Gerätetyp	Antenne	Preis
Transistor-Boy T	4052 a	7,—
Transistor-Boy L	oder	
Micky Boy	4052 b	8,50
Drucktasten-Boy Export 57	4059	7,50
Drucktasten-Boy Export 58	4081	7,50
Teddy-Boy 57, 58, 59		
Teddy-Boy Luxus	4060 a	6,50
Teddy-Transistor-Boy 57		
Teddy-Transistor-Boy 58	und	
Teddy-Transistor-Boy 59	4060 b	6,50
Teddy-Transistor-Boy II/59		
Transistor-Luxus-Boy 59 E	4153	7,—
Music-Transistor-Boy 59 E	4149	7,—
Krefft		
Pascha K 525	4069	8,—
Pascha 54	4069	8,—
Loewe Opta		
Dolly Export	4127	8,—
Lissy Export	4076 a	11,—
Tilly Export	4079	8,—
Nora		
Nora K 555	4069	8,—
Noraphon 53	4069	8,—
Noraphon Ultra K 1037	4014 a	9,—
Nordmende		
Transita	4060 c	7,—
Clipper K	4079 a	8,—
Philips		
Annette (LD 452 AB)	4029 a	11,—
Annette (LD 462 AB)	4029 a	11,—
Annette (LD 471 AB)	4029 a	11,—
Annette (LD 480 AB)	4029 a	11,—
Annette (L 4 D 90 AB)	4029 a	11,—
Babette (LD 472 BT)	4029 a	11,—
Colette (LD 562 AB)	4029 a	11,—
Colette (L 4 D 91 T)	4136	10,—
Georgette (LD 380 AB)	4078 a	11,—
Georgette (L 3 D 90 AB)	4078 a	11,—
Telefunken		
Bajazzo 52	4069	8,—
Bajazzo 3 × Kurz	4069	8,—
Bajazzo UKW Transistor 3991	4126	7,50
Tonfunk		
trans 60 und 60 UKW	4167	8,50

Auto-Fenster-Antenne

in 2 Ausführungen für LMK oder UKW zum Betrieb jedes Koffergerätes mit Antennenanschlußbuchse im Auto
LMK-Ausführung mit normalem Bananenstecker, der über Adapter an Antennenbuchse des Autoempfängers angeschlossen wird;
UKW-Ausführung mit Miniatur-HF-Stecker, der ebenfalls über Adapter angeschlossen wird

1959	**Auto-Fenster-Antenne** mit Zuleitungskabel und Stecker (Bild s. S. B 161)	**16,80**
5173	**LMK-Adapter**	**—,30**
4181	**UKW-Adapter**	**—,80**

Zimmer-Antennen

2312	**Fernseh-Zimmer-Antenne**	Sockel Polystyrol, mahagoni	**19,50**
2312 W		Sockel Polystyrol, elfenbein	**19,50**
3025 B	**Teleskop-Zimmer-Antenne,** verstellbar für Band III und IV; Sockel Polystyrol, mahagoni		**17,—**

Alle auf diesen Seiten angegebenen Preise

Zubehör

2236	**Wasserdichte Verbindungsklemme** zur Verbindung von 2 Bandleitungen; Polystyrol-Gehäuse mit doppelter Gummidichtung		1,50
2292	**Ladekabel** zum Aufladen der Deac-Sammler aus Autobatterie		9,—
2291	**Konzentrischer Stecker,** vollkommen abgeschirmt mit Knickschutzspirale		1,80
2291 L	**Konzentrischer Stecker** mit extra langem Steckerteil, passend für Autobatterieanschluß an Reiseempfänger		2,10
2222 B	**„Neue Kleine Berliner",** nur für schmale 240-Ohm-Bandleitung; Höhe 9 mm, symmetrische Nagelung	je 100 Stück	10,—
2222	**„Kleine Berliner",** auch für breite 300-Ohm-Bandleitung; Höhe 10 mm, symmetrische Nagelung	je 100 Stück	10,—
2221	**„Große Berliner",** Ausführung wie 2222, jedoch Höhe 15 mm	je 100 Stück	15,—
2222 A	**„Extra Kleine Berliner";** Abstandisolatoren für schmale Bandleitung; Höhe 10 mm, Nagelung seitlich vom Kabel	je 100 Stück	10,—
2268	**„Berolina";** Abstandisolatoren für Hohl- oder Rundkabel, 8 mm ⌀; Höhe 10 mm, sonst wie „Extra Kleine Berliner"	je 100 Stück	10,—
2269	**„O. K.";** Abstandisolator für Profil-Hohlkabel, 8 mm ⌀; Höhe 10 mm, Ausführung wie 2268	je 100 Stück	10,—
2216	**„Wanzen"** zur Verlegung von 1- und 2adrigen Schwachstromleitungen sowie für LYZ-Zwillingslitze; Nadellänge 10 mm: 2216/10; 12 mm: 2216/12; 15 mm: 2216/15; 20 mm: 2216/20; weiß oder braun	je 100 Stück	2,50
	„ROKA-BOLA", Abstandisolator mit Zangenklemmung ohne verlierbare Teile; Länge 125 mm		
2280	mit Stahldübel		1,10
2281	mit Holzschraube		1,—
2282	mit Schnellspannschelle für Mastbefestigung ½—1¼" ⌀		1,80
2283	wie 2282, jedoch mit 2 Stützen		2,80
2284	wie 2282, jedoch mit 3 Stützen		3,30
2279	mit Mastbandschelle		1,30
2275	mit Dachrinnenklaue und 1 Stütze 260 mm		2,50
2276	mit Dachrinnenklaue und 2 Stützen 260 mm		3,40
2277	mit Dachziegelklemme (Dachreiter) 260 mm		2,40
74	**Abstandstütze,** 122 mm lang, mit Flügelmutter		—,70
75	**Abstandstütze,** 267 mm lang, mit Flügelmutter		—,90
80	**Stahldübel** mit Gewinde M 5		—,38
81	**Holzschraube** DIN 570 mit Gewinde M 5		—,38
79	**Stahlbandschelle** für Maste ½—2" ⌀		—,60
82	**Schnellspannschelle** für Maste ½—1¼" ⌀		—,90
76	**Dachrinnenklaue**		1,60
77	**Dachziegelklemme** (Dachreiter); nur mit 267 mm langer Stütze verwendbar		1,50

Plastikschellen. Schlagfeste Polystyrolschellen mit fest eingedrückten Stahlnadeln

Leitungs-⌀	Nadellänge	Bestell-Nr.	Preis je 100 Stück
3 mm	15 mm	3/15	2,30
	20 mm	3/20	2,30
4 mm	15 mm	4/15	2,40
	20 mm	4/20	2,40
5 mm	15 mm	5/15	2,50
	20 mm	5/20	2,50
6 mm	25 mm	6/25	3,—
	35 mm	6/35	3,—
	45 mm	6/45	3,—
7 mm	25 mm	7/25	3,50
	35 mm	7/35	3,50
	45 mm	7/45	3,50
8 mm	25 mm	8/25	4,—
	35 mm	8/35	4,—
	45 mm	8/45	4,—
9 mm	25 mm	9/25	4,50
	35 mm	9/35	4,50
	45 mm	9/45	4,50

2/15	**Plastikschellen für Zwillingslitze** mit 15-mm-Nadel	je 100 Stück	2,50
2/20	mit 20-mm-Nadel	je 100 Stück	2,50
	Farbe: weiß, braun oder grau, bei Bestellung angeben		
	Isolierte Krampen mit Fiberisolation, weiß oder braun		
554	11 mm	je 100 Stück	1,50
555	13 mm	je 100 Stück	1,60
556	16 mm	je 100 Stück	1,70
557	19 mm	je 100 Stück	1,80

8


(Alle Preise sind unverbindliche Richtpreise in DM)




DMA 46

Schniewindt-Fernsehantennen für Band IV (470 bis 605 MHz), horizontal und vertikal montierbar, vollständig vormontiert, mit zum Patent angemeldeten einschwenk- und einschiebbaren Reflektorhaltern und Klappgelenk im Antennenträger sowie ausschwenkbarer Mastschelle


DMA 46	**6-Element-DEZI-Mast-Antenne,** Breitbandausführung, Spannungsgewinn: 6,5—7 dB = ca. 2,2fach, Vor-Rückverhältnis: 20 dB, Öffnungswinkel: 62°	25,—
DFA 46	**6-Element-DEZI-Antenne,** wie DMA 46, jedoch für **Fensterbefestigung** und gleichzeitig als **Bodenantenne** zu verwenden	26,—
DMA 414	**14-Element-DEZI-Mast-Antenne,** Breitbandausführung, Spannungsgewinn: 11 dB = ca. 3,6fach, Vor-Rückverhältnis: 24 dB, Öffnungswinkel: 41°	50,—
DMA 422/. . .	**22-Element-DEZI-Mast-Antenne,** Kanalgruppenantenne, Spannungsgewinn: 13 dB = ca. 4,5fach, Vor-Rückverhältnis: 26 dB, Öffnungswinkel 30°	
	A (Kanal 14—20)	75,—
	B (Kanal 18—24)	75,—
	C (Kanal 21—27)	75,—
	D (Kanal 24—30)	75,—
DMA 444/. . .	**44-Element-Hochleistungs-DEZI-Mast-Antenne,** Kanalgruppenantenne, Spannungsgewinn: 16 dB = ca. 6,3-fach, Vor-Rückverhältnis: 32 dB, Öffnungswinkel: 22°	
	A (Kanal 14—20)	140,—
	B (Kanal 18—24)	140,—
	C (Kanal 21—27)	140,—
	D (Kanal 24—30)	140,—
SY 10	**Einbau-Symmetrierglied** von 240 auf 60 Ohm, breitbandig von 41—790 MHz, zur Montage in das Anschlußgehäuse sämtlicher Schniewindt - Antennen von Band I—IV/V geeignet	4,50
SY 11	**Symmetrierdose,** 60 auf 240 Ohm, zur empfängerseitigen Montage, sehr breitbandig (Band I—V, 41—790 MHz)	8,—

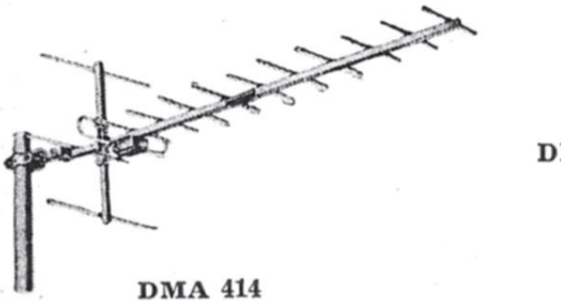

DMA 414

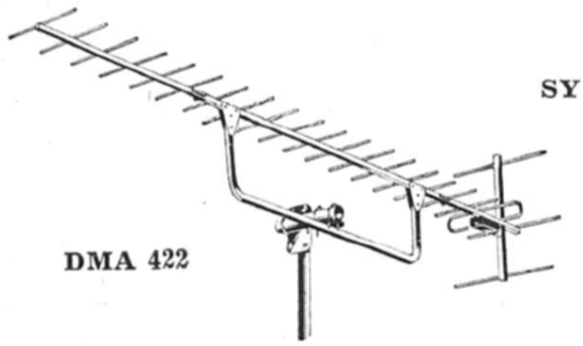

DMA 422

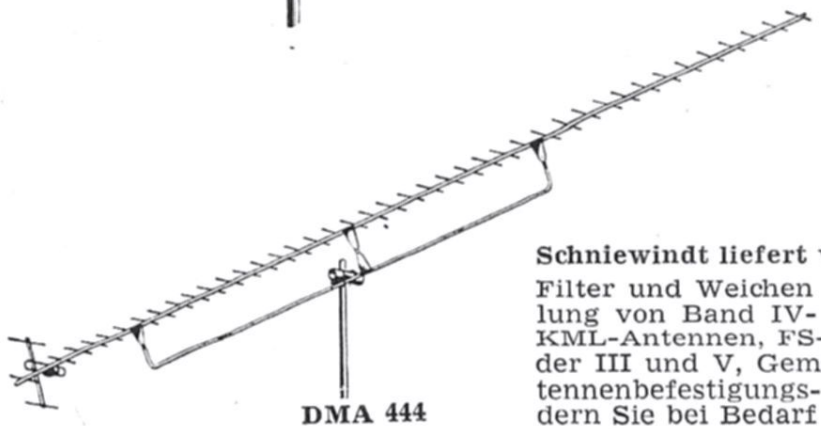

DMA 444

Schniewindt liefert weiter:

Filter und Weichen zur Zusammenschaltung und Entkopplung von Band IV- mit Band I-, Band II-, Band III- und KML-Antennen, FS-Antennen für das Band I und die Bänder III und V, Gemeinschaftsanlagen, Auto-Antennen, Antennenbefestigungs- und Kabel-Verlegungsmaterial. Fordern Sie bei Bedarf unseren Katalog an.

(Alle Preise sind unverbindliche Richtpreise in DM)

Fernsehantennen für Band I (47—68 MHz), Kanal 2—4

(Fußpunktwiderstand 240 Ohm; mit Einbauübertrager SAÜ 223 für 60-Ohm-Anschluß)

Kanalantennen, Horizontal-Polarisation
Montage am Standrohr

SAA 117a K 2—4, 2-Elemente-Kanalantenne
G = 3,5 dB, V = 10,5 dB, h = 75°, v = 140°, Hn = 2,16 m; Windlast: 5,2 kg für K 2, 4,6 kg für K 3, 4,2 kg für K 4
K 2 49,— K 3 47,— K 4 45,—

SAA 116a K 2—4, 3-Elemente-Kanalantenne
G = 5 dB, V = 15 dB, h = 65°, v = 110°, Hn = 2,58 m; Windlast: 7,4 kg für K 2, 6,6 kg für K 3, 6,0 kg für K 4
K 2 63,— K 3 60,— K 4 58,—

SAA 118a K 2—4, 4-Elemente-Kanalantenne
G = 6 dB, V = 17,5 dB, h = 55°, v = 90°, Hn = 2,90 m; Windlast: 9,6 kg für K 2, 8,6 kg für K 3, 7,7 kg für K 4
K 2 82,— K 3 77,— K 4 74,—

SAA 118a K 2—4 mit SAZ 7014a K 2—4, 6-Elemente-Kanalantenne
G = 7 dB, V = 28 dB, h = 60°, v = 85°, Hn = 3,30 m; Windlast: 15,5 kg für K 2, 14,0 kg für K 3, 12,6 kg für K 4
K 2 150,— K 3 139,— K 4 133,—

Kanalantennen, Vertikal-Polarisation
Montage am Standrohr

SAA 119a K 3, 2-Elemente-Kanalantenne
G = 3,5 dB, V = 10,5 dB, h = 140°, v = 75°, Hn = 2,16 m; Windlast: 5,3 kg **44,—**

SAA 120a K 3, 3-Elemente-Kanalantenne
G = 5 dB, V = 15 dB, h = 110°, v = 65°, Hn = 2,58 m; Windlast: 8,0 kg **60,—**

Die 2-Elemente-Kanalantenne SAA 117a K 2—4,
3-Elemente-Kanalantenne SAA 116a K 2—4 und
4-Elemente-Kanalantenne SAA 118a K 2—4
sind in Verbindung mit dem Tragarm SAZ 792a (Seite B 172) auch zum Empfang vertikal polarisierter Sender geeignet.

Kanalantennen, Horizontal-Polarisation
Montage mit Wandarm am Fenster

SAA 136 K 2—4[1], 1-Element-Kanalantenne
mit Wandarm
G = —1 dB **20,—**

Kanalantennen, Horizontal-Polarisation
Montage mit Wandarm unter Dach

SAZ 778, Wandarm für Montage unter Dach der Ausführungen
2-Elemente-Kanalantenne SAA 117a K 2—4,
3-Elemente-Kanalantenne SAA 116a K 2—4 und
4-Elemente-Kanalantenne SAA 118a K 2—4 **5,30**


Die Antenne SAA 136 K 2—4 ist serienmäßig mit einem Wandarm ausgestattet und daher gleichfalls für die Montage unter Dach geeignet.

2-Stock-Kanalantennen


SAZ 772 K 2—4[1], Anpaßleitung zum Zusammenschalten von je 2 Antennen der Typen SAA 117a K 2—4, SAA 116a K 2—4, SAA 118a K 2—4 zu 2-Stock-Antennen **24,—**

[1]) Bei Bestellung gewünschten Kanal angeben


Abkürzungen: G Gewinn; V Vor-Rück-Verhältnis; h horizontaler Öffnungswinkel; v vertikaler Öffnungswinkel; Hn Nutzhöhe




SAA 117a



SAA 116a




SAA 118a




SAA 118a mit SAZ 7014a




SAA 119a




SAA 120a



SAA 136




SAZ 778 mit SAA 118a




SAZ 772 mit 2 × SAA 116a

8



SAA 113a




SAA 138a

Fernsehantennen für Band III (174—223 MHz), Kanal 5—11

(Fußpunktwiderstand 240 Ohm; mit Einbauübertrager SAÜ 223 für 60-Ohm-Anschluß)

Breitbandantennen, Horizontal-Polarisation
Montage am Standrohr


SAA 113a, 3-Elemente-Breitbandantenne
G = 4—6 dB, V = 16 dB, h = 75°, v = 135°, Hn = 0,75 m; Windlast: 1,5 kg **16,—**



SAA 121c

SAA 138a, 4-Elemente-Breitbandantenne
G = 4,5—6 dB, V = 17 dB, h = 65°, v = 100°, Hn = 0,82 m; Windlast: 1,9 kg **18,—**

SAA 121c, 6-Elemente-Breitbandantenne
G = 6,5—7 dB, V = 25 dB, h = 60°, v = 90°, Hn = 0,89 m; Windlast: 3,4 kg **39,—**



SAA 122c

SAA 122c, 10-Elemente-Breitbandantenne
G = 7,5—9 dB, V = 25 dB, h = 50°, v = 70°, Hn = 1,05 m; Windlast: 5,0 kg **59,—**

SAA 142, 17-Elemente-Breitbandantenne
G = 10,5—12,5 dB, V = 28 dB, h = 35°, v = 50°, Hn = 1,40—1,77 m; Windlast: 8,9 kg **97,—**



SAA 142

2-Stock-Breitbandantennen

SAZ 773a, Anpaßleitung zum Zusammenschalten von je 2 Antennen der Typen SAA 113a, SAA 138a, SAA 121c und SAA 122c zu 2-Stock-Antennen **6,50**


Nachrüstbare 1-Stock-Breitbandantennen, Horizontal-Polarisation

Montage am Standrohr

SAA 139, 4-Elemente-Breitband-Grundantenne
Nachrüstbar mit SAZ 7016, SAZ 7017, SAZ 7018 (s. Seite B 171)
G = 5—6,5 dB, V = 20 dB, h = 65°, v = 95°, Hn = 0,75—0,89 m; Windlast: 1,9 kg **23,50**



SAZ 773a mit 2 × SAA 138a



SAA 139

SAA 140, 7-Elemente-Breitband-Grundantenne
Nachrüstbar mit SAZ 7016, SAZ 7017 (s. Seite B 171)
G = 7,5—9,5 dB, V = 20 dB, h = 50°, v = 85°, Hn = 1—1,25 m; Windlast: 2,7 kg **36,—**




SAA 140

SAA 141, 11-Elemente-Breitband-Grundantenne
Nachrüstbar mit SAZ 7016 (s. Seite B 171)
G = 9—11,5 dB, V = 21 dB, h = 45°, v = 65°, Hn = 1,18—1,59 m; Windlast: 3,7 kg **54,—**


Nachrüstbare 2-Stock-Breitbandantennen

SAZ 773a, Anpaßleitung zum Zusammenschalten von je 2 Antennen der Grundtypen SAA 139, SAA 140 und SAA 141 ebenso wie sämtlicher Ausbaustufen (s. Seiten B 167 bis B 168) zu 2-Stock-Antennen **6,50**

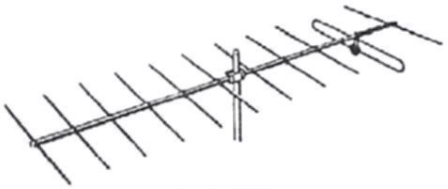


SAA 141

Nachrüstbare Breitbandantennen, Horizontal-Polarisation
Montage am Standrohr



SAZ 773a mit 2 × SAA 140



SAZ 7018 4-Elemente-Direktorvorsatz



SAZ 7017 3-Elemente-Direktorvorsatz



SAA 139 4-Elemente-Grundantenne



SAZ 7016 2-Elemente-Reflektorzusatz

Nachrüstmöglichkeiten mit der 4-Elemente-Grundantenne SAA 139

SAA 139 mit **SAZ 7016, 6-Elemente-Breitband-antenne,**
bestehend aus 4-Elemente-Breitband-Grundantenne, nachgerüstet mit 2-Elemente-Reflektorzusatz
G = 6—7,5 dB, V = 24 dB, h = 60°, v = 90°, Hn = 0,84—1 m; Windlast: 2,9 kg — **34,50**




SAA 139 mit SAZ 7016

SAA 139 mit **SAZ 7017, 7-Elemente-Breitband-antenne,**
bestehend aus 4-Elemente-Breitband-Grundantenne, nachgerüstet mit 3-Elemente-Direktorvorsatz
G = 7—9 dB, V = 20 dB, h = 50°, v = 85°, Hn = 0,94—1,18 m; Windlast: 2,7 kg — **38,50**

SAA 139 mit SAZ 7017




SAA 139 mit **SAZ 7017** und **SAZ 7016, 9-Elemente-Breitbandantenne,**
bestehend aus 4-Elemente-Breitband-Grundantenne, nachgerüstet mit 3-Elemente-Direktorvorsatz und 2-Elemente-Reflektorzusatz
G = 8—10 dB, V = 26 dB, h = 55°, v = 75°, Hn = 1,05—1,33 m; Windlast: 3,7 kg — **49,50**



SAA 139 mit SAZ 7017 und SAZ 7016

SAA 139 mit **SAZ 7017** und **SAZ 7018, 11-Elemente-Breitbandantenne,**
bestehend aus 4-Elemente-Breitband-Grundantenne, nachgerüstet mit 3-Elemente- und 4-Elemente-Direktorvorsatz
G = 8,5—11 dB, V = 21 dB, h = 45°, v = 65°, Hn = 1,12—1,49 m; Windlast: 3,7 kg — **58,50**

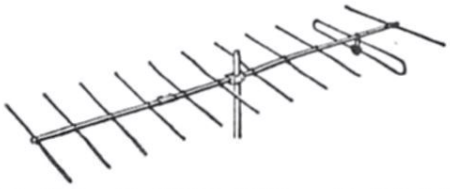


SAA 139 mit SAZ 7017 und SAZ 7018


SAA 139 mit **SAZ 7017, SAZ 7018** und **SAZ 7016, 13-Elemente-Breitbandantenne,**
bestehend aus 4-Elemente-Breitband-Grundantenne, nachgerüstet mit 3-Elemente- und 4-Elemente-Direktorvorsatz und 2-Elemente-Reflektorzusatz
G = 9,5—11,5 dB, V = 28 dB, h = 45°, v = 55°, Hn = 1,25—1,59 m; Windlast: 4,7 kg — **69,50**



SAA 139 mit SAZ 7017, SAZ 7018 und SAZ 7016



SAZ 7018
4-Elemente-Direktorvorsatz

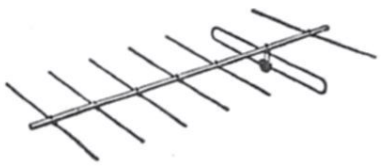

SAA 140
7-Elemente-Grundantenne



SAZ 7016
2-Elemente-Reflektorzusatz


Nachrüstmöglichkeiten mit der 7-Elemente-Grundantenne SAA 140

SAA 140 mit **SAZ 7016, 9-Elemente-Breitband-antenne,**
bestehend aus 7-Elemente-Breitband-Grundantenne, nachgerüstet mit 2-Elemente-Reflektorzusatz
G = 8,5—10 dB, V = 26 dB, h = 55°, v = 75°, Hn = 1,12—1,33 m; Windlast: 3,7 kg — **47,—**



SAA 140 mit SAZ 7016

SAA 140 mit **SAZ 7018, 11-Elemente-Breitband-antenne,**
bestehend aus 7-Elemente-Breitband-Grundantenne, nachgerüstet mit 4-Elemente-Direktorvorsatz
G = 8,5—11,5 dB, V = 21 dB, h = 45°, v = 65°, Hn = 1,12—1,59 m; Windlast: 3,7 kg — **56,—**

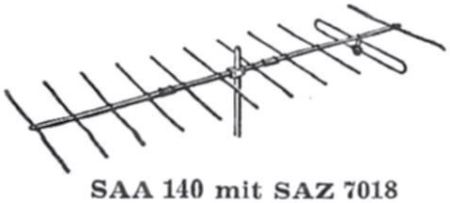

SAA 140 mit SAZ 7018

Abkürzungen: G Gewinn; V Vor-Rück-Verhältnis;
h horizontaler Öffnungswinkel;
v vertikaler Öffnungswinkel; Hn Nutzhöhe

8

Fortsetzung




SAA 140 mit SAZ 7018 und SAZ 7016

SAA 140 mit **SAZ 7018** und **SAZ 7016, 13-Elemente-Breitbandantenne,**
bestehend aus 7-Elemente-Breitband-Grundantenne, nachgerüstet mit 4-Elemente-Direktorvorsatz und 2-Elemente-Reflektorzusatz
G = 9,5—11,5 dB, V = 28 dB, h = 45°, v = 55°, Hn = 1,25—1,59 m; Windlast: 4,7 kg **67,—**



SAA 141 mit SAZ 7016

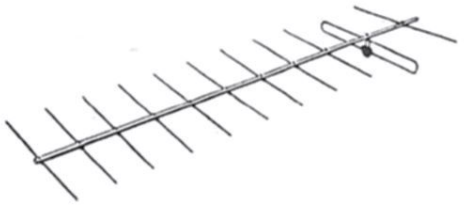


SAA 141
11-Elemente-Grundantenne



SAZ 7016
2-Elemente-Reflektorzusatz

Nachrüstmöglichkeit mit der 11-Elemente-Grundantenne SAA 141


SAA 141 mit **SAZ 7016, 13-Elemente-Breitbandantenne,**
bestehend aus 11-Elemente-Breitband-Grundantenne, nachgerüstet mit 2-Elemente-Reflektorzusatz
G = 10—11,5 dB, V = 28 dB, h = 45°, v = 55°, Hn = 1,33—1,59 m; Windlast: 4,7 kg **65,—**

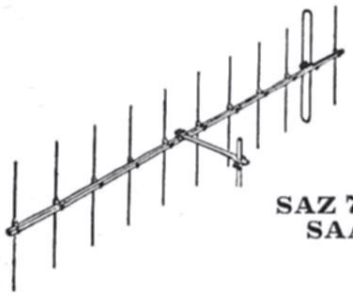

SAZ 792a mit SAA 141

Breitbandantennen, Vertikal-Polarisation
Montage am Standrohr


SAZ 792a, Tragarm für die Ausführungen
3-Elemente-Breitbandantenne SAA 113a,
4-Elemente-Breitbandantenne SAA 138a,
4-Elemente-Breitbandantenne SAA 139,
7-Elemente-Breitbandantenne SAA 140 und
11-Elemente-Breitbandantenne SAA 141
mit Nachrüstteilen SAZ 7016, SAZ 7017 und SAZ 7018 zum Empfang vertikal polarisierter Sender **9,50**



SAZ 787a mit 2 × SAA 138a

2-Stock-Breitbandantennen, Vertikal-Polarisation


SAZ 787a, Tragarm mit Anpaßleitung für sämtliche 2-Stock-Ausführungen für Horizontal-Polarisation, die in Verbindung mit dem Tragarm auch für den Vertikal-Aufbau geeignet sind, ausgenommen: SAA 121c, SAA 122c und SAA 142 **35,—**



SAA 114a


Kanalantennen, Horizontal-Polarisation
Montage am Standrohr

SAA 114a K 5—11[1]), 4-Elemente-Kanalantenne
G = 6,5 dB, V = 22 dB, h = 65°, v = 95°, Hn = 0,89 m; Windlast: 3,1 kg für K 5—8, 2,7 kg für K 9—11 **23,—**

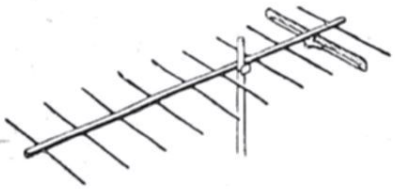

SAA 115a

SAA 115a K 5—11[1]), 10-Elemente-Kanalantenne
G = 9,5 dB, V = 19 dB, h = 45°, v = 60°, Hn = 1,25 m; Windlast: 4,8 kg für K 5—8, 4,2 kg für K 9—11 **48,—**

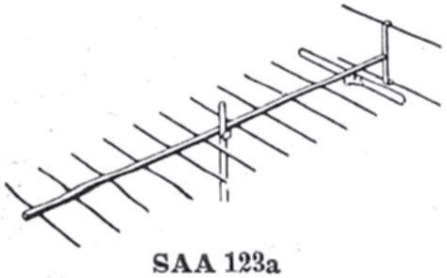

SAA 123a

SAA 123a K 5—11[1]), 13-Elemente-Kanalantenne
G = 11,5 dB, V = 30 dB, h = 30°, v = 50°, Hn = 1,59 m; Windlast: 5,8 kg für K 5—8, 5,3 kg für K 9—11 **72,—**

[1]) Bei Bestellung gewünschten Kanal angeben

Abkürzungen: G Gewinn; V Vor-Rück-Verhältnis;
h horizontaler Öffnungswinkel;
v vertikaler Öffnungswinkel; Hn Nutzhöhe


2-Stock-Antennen

Für den 2-Stock-Aufbau der Kanalantennen sind folgende **Anpaßleitungen** zu verwenden:

SAZ 773a für SAA 114a K . . . und SAA 115a K . . . 6,50

SAZ 791 für SAA 123a K . . . in 240-Ohm-Technik 24,50

SAZ 7036 für SAA 123a K . . . in 60-Ohm-Technik (in diesem Fall gehört der Übertrager SAÜ 223 zum Lieferumfang) 34,—

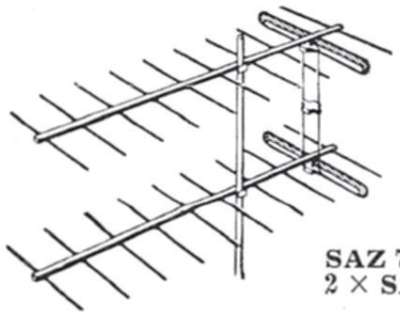

SAZ 773a mit 2 × SAA 115a

Kanalantennen, Vertikal-Polarisation
Montage am Standrohr

SAZ 792a, Tragarm für die Ausführungen SAA 114a K 5—11, SAA 115a K 5—11 und SAA 123a K 5—11 zum Empfang vertikal polarisierter Sender 9,50



SAZ 791

2-Stock-Kanalantennen, Vertikal-Polarisation
Montage am Standrohr


SAZ 787a, Tragarm mit Anpaßleitung für sämtliche 2-Stock-Ausführungen für Horizontal-Polarisation, ausgenommen: SAA 123a 35,—



SAZ 7036

Zwillings-Kanalantennen, Horizontal-Polarisation
Montage am Standrohr


2×SAA 115a K . . .[1]) **mit SAZ 781a, 1-Stock-10-Elemente-Zwillings-Kanalantenne**
mit Tragrohr und Anpaßleitung
G = 11,5 dB, V = 20 dB, h = 25°, v = 60°, Hn = 1,58 m; Windlast: 13,2 kg für K 5—8, 12,0 kg für K 9—11 148,—



SAZ 792a mit 2 × SAA 115a

2×SAA 123a K . . .[1]) **mit SAZ 793, 1-Stock-13-Elemente-Zwillings-Kanalantenne**
mit Tragrohr und Anpaßleitung in 240-Ohm-Technik
G = 13,5 dB, V = 28 dB, h = 20°, v = 50°, Hn = 1,99 m; Windlast: 17,8 kg für K 5—8, 16,8 kg für K 9—11 222,50

2× SAA 123a K . . .[1]) **mit SAZ 7037, 1-Stock-13-Elemente-Zwillings-Kanalantenne**
mit Tragrohr und Anpaßleitung in 60-Ohm-Technik (die SAÜ 223 gehören zum Lieferumfang)
G = 13,5 dB, V = 28 dB, h = 20°, v = 50°, Hn = 1,99 m; Windlast: 17,8 kg für K 5—8, 16,8 kg für K 9—11 242,—



SAZ 787a mit 2 × SAA 114a


Breitbandantennen, Horizontal-Polarisation, Leichtbauausführung

Montage mit Wandarm am Fenster

SAA 131, 2-Elemente-Breitbandantenne mit Wandarm
G = 3 dB, V = 10 dB, h = 90°, v = 150°, Hn = 0,57 m 17,—

SAA 132, 3-Elemente-Breitbandantenne mit Wandarm
G = 5 dB, V = 15 dB, h = 75°, v = 135°, Hn = 0,75 m 20,—

SAA 133, 4-Elemente-Breitbandantenne mit Wandarm
G = 6 dB, V = 16 dB, h = 70°, v = 120°, Hn = 0,82 m 23,—

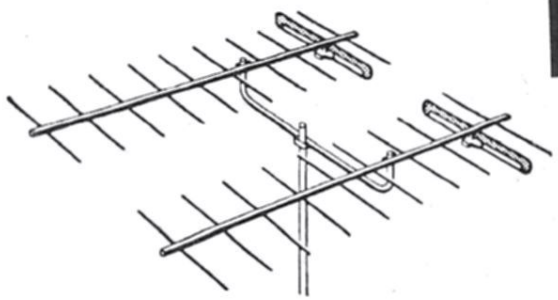

2 × SAA 115a mit SAZ 781a


[1]) Bei Bestellung gewünschten Kanal angeben




SAA 131



SAA 132




SAA 133

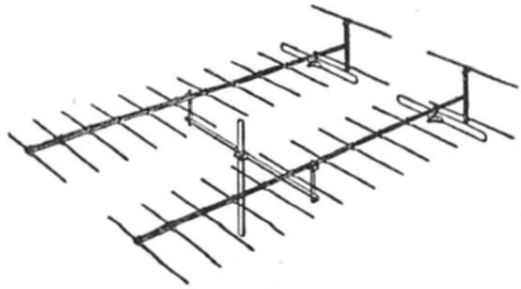


2 × SAA 123a mit SAZ 7037

8


Fortsetzung




SAA 113a mit SAZ 7019




SAA 138a mit SAZ 7019




SAA 114a mit SAZ 7019




SAA 778 mit SAA 133



SAZ 778 mit SAA 115a




SAA 144



SAA 147



SAA 135a



SAA 137b

Montage an der Dachrinne

SAA 113a mit **SAZ 7019, 3-Elemente-Breitbandantenne**
G = 4—6 dB, V = 16 dB, h = 75°, v = 135°, Hn = 0,75 m — 22,—

SAA 138a mit **SAZ 7019, 4-Elemente-Breitbandantenne**
G = 4,5—6 dB, V = 17 dB, h = 65°, v = 100°, Hn = 0,85 m — 24,—

SAA 114a K 5—11[1]) mit **SAZ 7019, 4-Elemente-Kanalantenne**
G = 6,5 dB, V = 22 dB, h = 65°, v = 95°, Hn = 0,89 m — 29,—

Montage mit Wandarm unter Dach

SAZ 778, Wandarm, für Montage sämtlicher Breitbandantennen unter Dach geeignet — 5,30

Die Ausführungen
2-Elemente-Breitbandantenne SAA 131,
3-Elemente-Breitbandantenne SAA 132 und
4-Elemente-Breitbandantenne SAA 133
sind serienmäßig mit Wandarm ausgestattet und daher auch für Unterdachmontage geeignet.

Kanalantennen, Horizontal-Polarisation
Montage mit Wandarm unter Dach

SAZ 778, Wandarm für die Montage unter Dach der Ausführungen
4-Elemente-Kanalantenne SAA 114a K 5—11,
10-Elemente-Kanalantenne SAA 115a K 5—11 und
13-Elemente-Kanalantenne SAA 123a K 5—11 — 5,30

Fernsehantennen für Band IV/V (470—790 MHz), Kanal 14—53

(Fußpunktwiderstand 240 Ohm; mit Einbauübertrager SAÜ 226 für 60-Ohm-Anschluß)

Breitbandantennen, Horizontal-Polarisation
Montage am Standrohr

SAA 144[2]), **6-Elemente-Breitbandantenne, Band IV, K 14—31**
G = 6,5—8,0 dB, V = 21—29 dB, h = 50—55°, v = 80—85°, Hn = 0,34—0,35 m; Windlast: 0,9 kg — 25,—

SAA 145[2]), **6-Elemente-Breitbandantenne, Band V, K 32—53**
G = 6,0—8,5 dB, V = 20—30 dB, h = 50—55°, v = 80—85°, Hn = 0,25—0,29 m; Windlast: 0,7 kg — 25,—

SAA 147[2]), **8-Elemente-Breitbandantenne, Band IV/V, K 14—53**
G = 5—7 / 6,5—8,5 dB, V = 20—29 / 21—30 dB, h = 50—55° / 50—55°, v = 80—85° / 80—85°, Hn = 0,28—0,34 m/0,25—0,32 m; Windlast: 0,8 kg — 35,—

Kanalgruppenantennen, Horizontal-Polarisation
Montage am Standrohr

SAA 135a, 10-Elemente-Kanalgruppenantenne
mit Kugelgelenk in 5 Kanalgruppen[3])
Band IV/V: G = 10,5/10,0 dB, V = 22/22 dB, h = 40/40°, v = 60/60°, Hn = 0,52/0,38 m; Windlast: 1,8 kg — 32,—

---


[1]) Bei Bestellung gewünschten Kanal angeben

[2]) Bei Verwendung des Zwischenstückes SAZ 7032 (s. S. B 172) sind die Antennen horizontal verschiebbar, so daß evtl. auftretende Geister ausgeblendet werden können

[3]) K 14—22, K 23—30, K 31—37, K 38—45, K 46—53; bei Bestellung gewünschten Kanal angeben. Bei geringfügiger Verschiebung der Frequenz seitens des Senders sind die Antennen auch noch für erweiterte Kanalgruppen verwendbar: K 14—24, K 21—31, K 29—39, K 36—46, K 43—53

SAA 137b, 14-Elemente-Kanalgruppenantenne
in 5 Kanalgruppen[3])
Band IV/V: G = 11,5/11,0 dB, V = 25/25 dB, h = 35/35°, v = 50/50°, Hn = 0,58/0,42 m; Windlast: 2,0 kg (Bild s. S. B 170) **49,—**


SAA 146a, 22-Elemente-Kanalgruppenantenne
in 5 Kanalgruppen[3])
Band IV/V: G = 13,5/12,5 dB, V = 27/26 dB, h = 28/28°, v = 40/40°, Hn = 0,74/0,50 m; Windlast: 3,2 kg **69,—**

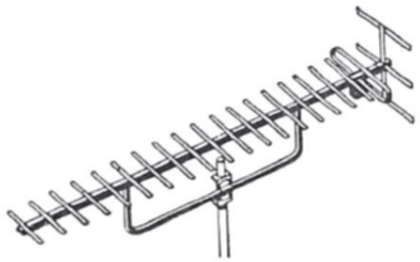

SAA 146a

Zwillings-Kanalgruppenantennen, Horizontal-Polarisation
Montage am Standrohr

2 × SAA 146a mit SAZ 7038, 22-Elemente-Zwillings-Kanalgruppenantenne
mit Tragrohr und Anpaßleitung; Kippgelenk am Unterzug, horizontal verschiebbar; in 5 Kanalgruppen[3])
Band IV/V: G = 14/15 dB, V = 27/26 dB, h = 15/15°, v = 40/40°, Hn = 0,87/- m; Windlast: 9,0 kg **202,—**

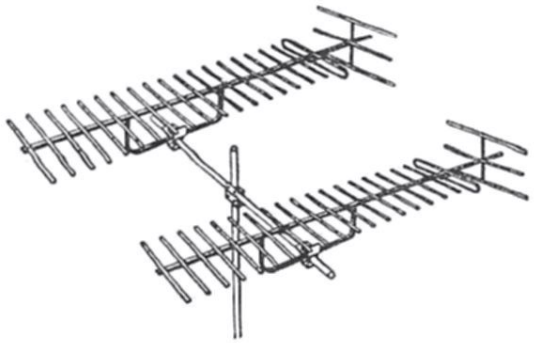


2 × SAA 146a mit SAZ 7038

Breitband- und Kanalgruppenantennen, Horizontal-Polarisation
Montage am Fenster

SAZ 778, Wandarm für die Ausführungen SAA 144, SAA 145, SAA 147, SAA 135a K... zur Verwendung als Fensterantenne **5,30**

SAZ 775, ausziehbarer Wandarm für horizontale Verschiebung obiger Ausführungen, so daß evtl. auftretende Geister ausgeblendet werden können **10,50**

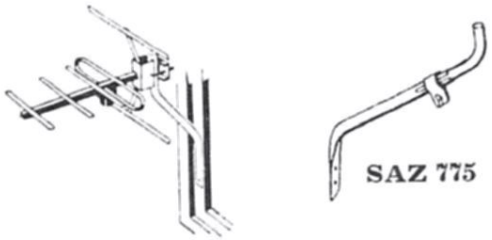

SAZ 775

Montage an der Dachrinne


SAZ 7019, Dachrinnenbefestigung für Verwendung der Ausführungen SAA 144, SAA 145, SAA 147, SAA 135a K... als Dachrinnenantennen **6,—**

SAZ 778 mit SAA 144

Montage mit Wandarm unter Dach

SAZ 778, Wandarm für sämtliche Band-IV/V-Antennen zur Montage unter Dach **5,30**

SAZ 775, ausziehbarer Wandarm für horizontale Verschiebung sämtlicher Band-IV/V-Antennen, so daß evtl. auftretende Geister ausgeblendet werden können **10,50**

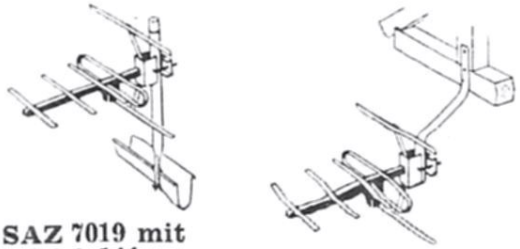

SAZ 7019 mit SAA 144

SAZ 778 mit SAA 144


Bauteile für Fernsehantennen Band I/III/IV/V

Zusatzelemente und Anpaßleitungen für Band I

SAZ 7014a K 2—K 4[1]), 2-Elemente-Reflektorzusatz für SAA 118
K 2 68,— **K 3 62,—** **K 4 59,—**

SAZ 772 K 2—K 4[1]), Anpaßleitung für den 2-Stock-Aufbau, jeweils für Kanal 2, 3 oder 4 **24,—**

SAZ 7014a

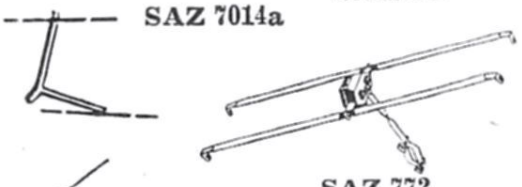

SAZ 772


Zusatzelemente und Anpaßleitungen für Band III

SAZ 7016, 2-Elemente-Reflektorzusatz für die nachrüstbaren Breitbandantennen SAA 139, SAA 140, SAA 141 **11,—**

SAZ 7017, 3-Elemente-Direktorvorsatz für die nachrüstbare Breitbandantenne SAA 139 **15,—**

SAZ 7016

SAZ 7018, 4-Elemente-Direktorvorsatz für die nachrüstbaren Breitbandantennen SAA 139, SAA 140 **20,—**

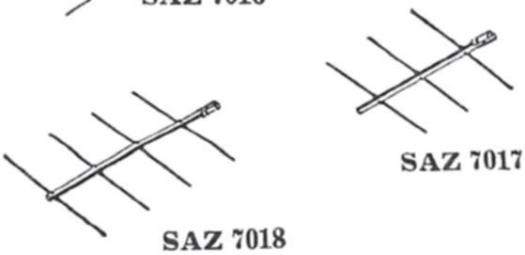


SAZ 7017

SAZ 7018

[1]) Bei Bestellung gewünschten Kanal angeben
[3]) Fußnote steht auf Seite B 170

Abkürzungen: G Gewinn; V Vor-Rück-Verhältnis; h horizontaler Öffnungswinkel; v vertikaler Öffnungswinkel; Hn Nutzhöhe

Fortsetzung



SAZ 773 a

SAZ 773a, Anpaßleitung in 240-Ohm-Technik[1]) für den 2-Stock-Aufbau der Antennen 2 × SAA 113a, 2 × SAA 138a, 2 × SAA 121c, 2 × SAA 122c, 2 × 114a K, 2 × 115a K sowie für 2 × 139, 2 × 140 und 2 × 141 mit allen Ausbaustufen 6,50



SAZ 787a


SAZ 787a, Tragarm mit Anpaßleitung in 240-Ohm-Technik[1]) für den Aufbau von 2-Stock-Vertikalantennen außer SAA 121c, SAA 122c, SAA 142 und SAA 123a K 35,—



SAZ 781a

SAZ 791, Anpaßleitung in 240-Ohm-Technik[1]) für den 2-Stock-Aufbau der Antenne 2 × SAA 123a K 24,50

SAZ 7036, Anpaßleitung in 60-Ohm-Technik (einschl. 2 Übertrager SAÜ 223) für den 2-Stock-Aufbau der Antenne 2 × SAA 123a K 34,—




SAZ 793/
SAZ 7037

SAZ 781a, Tragrohr mit Anpaßleitung in 240-Ohm-Technik[1]) für 1-Stock-Zwillingsaufbau der Antenne 2 × SAA 115a K 52,—

SAZ 793, Tragrohr mit Anpaßleitung in 240-Ohm-Technik[1]) für 1-Stock-Zwillingsaufbau der Antenne 2 × SAA 123a K 78,50

SAZ 7037, Tragrohr mit Anpaßleitung in 60-Ohm-Technik (einschl. 2 Übertrager SAÜ 223) für 1-Stock-Zwillingsaufbau der Antenne 2 × SAA 123a K 98,—




SAZ 7032

Zusatzelemente und Anpaßleitungen für Band IV/V

SAZ 775, Wandarm, verschiebbar, für Fernsehantennen Band IV/V 10,50

SAZ 7032, Zwischenstück, verschiebbar, für Mastmontage von Fernsehantennen Band IV/V 11,90



SAZ 7038


SAZ 7038, Tragrohr mit Anpaßleitung in 60-Ohm-Technik (einschl. 2 Übertrager SAÜ 226) für 1-Stock-Zwillingsaufbau der Antenne 2 × SAA 146a K 64,—

Zubehör für Montage von Fernsehantennen für Band I/III und IV/V



SAZ 7019

SAZ 7019, Dachrinnenbefestigung für SAA 113a, SAA 138a, SAA 114a K, SAA 135a K, SAA 144, SAA 145, SAA 147 6,—



SAZ 792a

SAZ 792a, Tragarm für den Aufbau von 1-Stock-Vertikalantennen 9,50

SAZ 778, Wandarm für Montage am Fenster für SAA 133a, SAA 138a und SAA 114a K . . . sowie für Montage unter Dach für alle 1-Stock-Antennen Band III 5,30



SAZ 778

SAZ 7009, Zubehörpackung für Montage von Fernsehantennen am Fenster. Inhalt: 5 m Bandleitung SAL 407, 1 Leitungseinführung SAZ 783, 6 Abstandisolatoren SAZ 782, 2 Bananenstecker 4 mm 3,50

SAZ 750, Standrohr, 3,5 m, 40 mm ⌀, Stahl, feuerverzinkt 18,—

SAZ 750a, Standrohrverstärkung, 1,5 m lang, einschiebbar in Standrohr SAZ 750 9,50

SAZ 752a, Standrohr, 5 m, 40 mm ⌀, Stahl, feuerverzinkt, innen 3fach abgestuft 68,—



SAZ 750

SAZ 752b, Standrohr, 6 m, 40 mm ⌀, Stahl, feuerverzinkt, innen 3fach abgestuft 80,—

[1]) 60-Ohm-Anschluß bei Verwendung eines Einbauübertragers SAÜ 223

Alle auf diesen Seiten angegebenen Preise

SAZ 755, Standrohr, 1,7 m, 20 mm ⌀, Stahl, feuerverzinkt, komplett mit Befestigungsschellen, Schrauben, Klemmschellen für Dachhaube und Erdanschluß 6,—
Verwendbar für 1-Stock-Überdach-Aufbauten oder für die Unterdach-Montage von 2-Stock-Antennen Band III

SAZ 7031, Standrohrverlängerung, 50 mm ⌀, Stahl, feuerverzinkt, komplett mit Befestigungsschellen für 50 mm ⌀ zur Verlängerung des Standrohres SAZ 750 und SAZ 752a um etwa 1 m 45,—

SAZ 702, Gerade Befestigungsschelle, feuerverzinkt, für Standrohre 40 mm ⌀ —,85

SAZ 703, Schräge Befestigungsschelle, feuerverzinkt, für Standrohre 40 mm ⌀ —,95

SAZ 705b, Dachhaube zur Abdichtung der Dachdurchführung für Standrohre 40 mm ⌀ 9,80

SAZ 705c, Dachhaube zur Abdichtung der Durchführung der Dächer mit „Frankfurter Pfannen“ 10,80

SAZ 702



SAZ 703



SAZ 705b, SAZ 705c



Übertrager

SAÜ 223, Antennen-Einbauübertrager zur Anpassung der Fernsehantenne an eine unsymmetrische Antennenleitung mit 60 Ohm Wellenwiderstand, mit Leitungstülle zur Einführung der Antennenleitung SAL 410 in das Standrohr; 47—223 MHz 5,80

SAÜ 225, Symmetrierübertrager (1 Satz = 2 Stück) zur Anpassung von U- und F-Einröhrenverstärkern an 240-Ohm-Leitungen; 47—223 MHz je Satz 11,60

SAÜ 226, Antennen-Einbauübertrager zur Anpassung einer Band-IV/V-Antenne an eine unsymmetrische Antennenleitung mit 60 Ohm Wellenwiderstand, mit Leitungstülle zur Einführung der Antennenleitung SAL 410 in das Standrohr; 470—790 MHz 5,80

SAÜ 223



SAÜ 225



SAÜ 226



Antennenweichen, symmetrisch 240/240 Ohm, für Außenmontage

SAZ 796, 2 Antennen der Kanäle 2 und 4 im Band I auf eine gemeinsame 240-Ohm-Niederführung 23,50

SAZ 795 K .../...[1]), 2 Antennen im Band III mit mindestens 1 Kanal Abstand (z. B. K 5 mit K 7) auf eine gemeinsame 240-Ohm- oder 60-Ohm-Niederführung 23,50

SAZ 797, 1 Antenne im Band I mit 1 Antenne im Band III auf eine gemeinsame 240-Ohm-Niederführung 23,50

SAZ 7026, 1 Antenne im Band IV (K 14—28) mit 1 Antenne im Band V (K 36—53) auf eine gemeinsame 240-Ohm-Niederführung **Preis auf Anfrage**

SAZ 795



Antennenweichen, unsymmetrisch 60/60 Ohm, für Innenmontage

SAZ 771, 2 Antennen der Kanäle 2 und 4 im Band I auf eine gemeinsame 60-Ohm-Leitung 19,—

SAZ 770 K .../...[1]), 2 Antennen im Band III mit mindestens 1 Kanal Abstand (z. B. K 5 mit 7) auf eine gemeinsame 60-Ohm-Leitung 19,—

SAZ 7021, Universalweiche für Nachbarkanalempfang zweier Band-III-Antennen, K 5—11 24,50

SAZ 771



[1]) Bei Bestellung gewünschte Kanäle angeben

Abkürzungen: G Gewinn; V Vor-Rück-Verhältnis;
h horizontaler Öffnungswinkel;
v vertikaler Öffnungswinkel; Hn Nutzhöhe

8



SAZ 794



SAZ 7024



SAZ 7023



SAL 404/ SAL 416



SAL 410/ SAL 417

SAZ 798 K . . .[1], **Nachbarkanalsperre** zur Unterdrückung eines störenden Fernsehsenders in einem angrenzenden Kanal; Einschaltung in die Antennenniederführung 17,—

SAZ 7033, 1 Antenne im Band IV (K 14—28) mit 1 Antenne im Band V (K 36—53) auf eine gemeinsame 60-Ohm-Leitung 22,50

SAZ 7034, 2 Antennen der Kanäle 14—35 auf eine gemeinsame 60-Ohm-Leitung; Nachbarkanalempfang möglich 18,50

SAZ 7035, 2 Antennen der Kanäle 28—53 auf eine gemeinsame 60-Ohm-Leitung; Nachbarkanalempfang möglich 18,50

SAZ 794 K . . ./. . ./. . .[1], 3 Antennen im Band III mit mindestens je 1 Kanal Abstand (z. B. K 5, K 7, K 9) auf eine gemeinsame 60-Ohm-Leitung 22,50

SAZ 741a, 1 Antenne im Band I mit 1 zusammengeschalteten U/F-III-Antenne oder mit 1 U- oder F-III-Antenne auf eine gemeinsame 60-Ohm-Leitung 18,—

SAZ 774, 1 Antenne Band III mit der Niederführung der Rundfunkantenne SAA 124/I auf eine gemeinsame 60-Ohm-Leitung 12,50

SAZ 7005, für die Zusammenschaltung einer LMKU F I- oder einer LMKU F III-60-Ohm-Niederführung mit einer F-IV/V-Antenne sowie für die Abtrennung der Band-IV/V-Frequenzen am Aufstellungsort des Fernsehempfängers 12,50

Antennen-Einbauweiche, symmetrisch 240/240 Ohm

SAZ 7024, 1 Antenne im Band I oder III mit 1 Antenne im Band IV/V auf eine gemeinsame 240-Ohm-Niederführung. Die Weiche wird in das Anschlußgehäuse der Band-IV/V-Antenne eingebaut 12,50

Antennen-Einbauweiche, unsymmetrisch 60/60 Ohm

SAZ 7023, 1 Antenne im Band I oder III mit 1 Antenne im Band IV/V auf eine gemeinsame 60-Ohm-Niederführung. Die Weiche mit Übertrager 240/60 Ohm wird in das Anschlußgehäuse der Band-IV/V-Antenne eingebaut 11,50

Geschirmte Leitungen

Antennenleitung ohne Kunststoffumhüllung, 60 Ohm unsymmetrisch, für Unterputzverlegung in Isolierrohren bei LMKUF-Antennenanlagen

SAL 404, 5 mm Außen-Ø; Dämpfung je 100 m Länge: 6 dB bei 50 MHz, 8 dB bei 100 MHz, 13 dB bei 200 MHz, 25 dB bei 600 MHz, 30 dB bei 800 MHz je m 1,30

SAL 416, 4,1 mm Außen-Ø; Dämpfung je 100 m Länge: 9,5 dB bei 50 MHz, 13 dB bei 100 MHz, 20 dB bei 200 MHz, 39 dB bei 600 MHz je m 1,05

Antennenleitung mit Kunststoffumhüllung, 60 Ohm unsymmetrisch, für Aufputz- und Unterputzverlegung und zum direkten Einputzen; Farbe weiß

SAL 406, bei LMK-Antennenanlagen; 4,9 mm Außen-Ø; Dämpfung je 100 m Länge: 13 dB bei 50 MHz, 17 dB bei 100 MHz je m 1,20

SAL 410, bei LMKUF-Antennenanlagen; 6,5 mm Außen-Ø; Dämpfung je 100 m Länge: 6 dB bei 50 MHz, 8 dB bei 100 MHz, 13 dB bei 200 MHz, 25 dB bei 600 MHz, 30 dB bei 800 MHz je m 1,55

[1]) Bei Bestellung gewünschte Kanäle angeben

SAL 417, bei LMKUF-Antennenanlagen; 5,3 mm Außen-⌀; Dämpfung je 100 m Länge: 9,5 dB bei 50 MHz, 13 dB bei 100 MHz, 20 dB bei 200 MHz, 39 dB bei 600 MHz (Bild s. S. B 174) je m **1,20**

Ungeschirmte Leitungen

Antennenbandleitung, 240 Ohm symmetrisch

SAL 407, für Aufputzverlegung bei U- und F-Antennenanlagen; Farbe weiß-milchig; 2 × 10 mm Außen-⌀; Dämpfung je 100 m Länge: 4 dB bei 50 MHz, 5 dB bei 100 MHz, 8 dB bei 200 MHz, 17 dB bei 600 MHz, 20 dB bei 800 MHz je m —,35

SAL 407s, für Außenverlegung bei U- und F-Antennenanlagen, wetterfest; Farbe schwarz; 2 × 10 mm Außen-⌀; Dämpfung je 100 m Länge: 4 dB bei 50 MHz, 5 dB bei 100 MHz, 8 dB bei 200 MHz, 17 dB bei 600 MHz, 20 dB bei 800 MHz je m —,35

Antennenschlauchleitung, 240 Ohm symmetrisch

SAL 415, für Außenverlegung bei U- und F-Antennenanlagen, wetterfest; Farbe schwarz; 6,9 mm Außen-⌀; Dämpfung je 100 m Länge: 4 dB bei 50 MHz, 5 dB bei 100 MHz, 8 dB bei 200 MHz, 17 dB bei 600 MHz, 20 dB bei 800 MHz je m —,90

Befestigungsmaterial

SAZ 732, Anschlußklemme für die Zusammenschaltung einer U- und F-I- oder F-III-Antenne mit 240-Ohm-Band- oder -Schlauchleitung **1,90**

SAZ 712a, Leitungsabfangschelle zur Befestigung von Antennenleitungen SAL 407 oder SAL 415 an Standrohren mit beliebigem ⌀ **1,95**

SAZ 712b, Leitungsabfangschelle zur Befestigung von Antennenleitungen SAL 407, SAL 415, SAL 410 oder SAL 417 an Standrohren mit nur 40 mm ⌀ —,95

SAZ 7030, Doppelte Leitungsabfangschelle zur Befestigung von Antennenleitungen SAL 407, SAL 415, SAL 410 oder SAL 417 an Standrohren mit 20—60 mm ⌀ **2,40**

Zu verwenden bei getrennter Niederführung von der Band-I/III- und Band-IV/V-Antenne oder bei den Einbauweichen SAZ 7023/7024

SAZ 789, Dachisolator zur Befestigung der Niederführung und Begrenzung des Durchhanges über der Dachhaut zum Einhängen in die Dachlatte **2,50**

SAZ 722a, Dachrinnenüberführung mit 2 Abstandhaltern zum Abfangen der Niederführung an der Dachkante **3,50**

SAZ 790, Wandisolator zur Befestigung der Niederführung an Außenwänden, mit Stahldübel —,90

SAZ 716a, Antennenableiter für den Überspannungsschutz von ungeschirmten 240-Ohm-U- und -F-Antennenniederführungen **3,50**

SAZ 783, Leitungseinführung zum beiderseitigen Abdecken der Durchführung von Bandleitung durch den Fensterrahmen, mit zugehörigen Nägeln; Farbe weiß je Satz —,40


SAZ 782, Abstandisolator für die Verlegung von Bandleitung in Innenräumen, mit Stahlnadel —,10




SAL 407s



SAL 415



SAZ 732




SAZ 712a




SAZ 712b



SAZ 7030




SAZ 789



SAZ 722a




SAZ 790



SAZ 716a



SAZ 783



SAZ 782

Abkürzungen: G Gewinn; V Vor-Rück-Verhältnis; h horizontaler Öffnungswinkel; v vertikaler Öffnungswinkel; Hn Nutzhöhe

8

Fortsetzung

Antennenverstärker

(Für U-F-III- oder U-F-I-Antennenanlagen stehen die kombinierten Verstärker **SAV 330 W** (U-F III) und **SAV 331 W** (U-F I) zur Verfügung)



SAV 321 aW


SAV 326 aW, F-I-Breitband-Antennenverstärker
K 2—4 mit Umgehungsschaltung für die Bereiche LMKU und F III; Ein- und Ausgang angepaßt an 60 Ohm unsymmetrisch (mit Symmetrierübertrager SAÜ 225 auch für 240-Ohm-Ein- und -Ausgang); Spannungsverstärkung 16fach (24 dB)
110/125/150, 220/240 V, ~, 10 W **129,—**

SAV 321 aW, F-III-Breitband-Antennenverstärker
K 5—11 mit Umgehungsschaltung für die Bereiche LMKU und F I; Ein- und Ausgang angepaßt an 60 Ohm unsymmetrisch (mit Symmetrierübertrager SAÜ 225 auch für 240-Ohm-Ein- und -Ausgang); Spannungsverstärkung 8fach (18 dB)
110/125/150, 220/240 V, ~, 10 W **129,—**

SAV 321 bW, F-III-Breitband-Antennenverstärker
K 5—11; Ein- und Ausgang 60 Ohm unsymmetrisch oder 240 Ohm symmetrisch; Spannungsverstärkung bei 60-Ohm-Anschluß 8fach (18 dB), bei 240-Ohm-Anschluß 7,1fach (17 dB); bei einer angeschalteten Stammleitung ist die Spannungsverstärkung um 3 dB höher
110/125/150, 220/240 V, ~, 10 W **129,—**

Antennenverstärkereinsätze

für den Einbau in Gehäuse mit Netzteil **SAG 339 W** und **SAG 340 W**



SAVE 343 W

SAVE 334 W/K 2—4[1], F-I-Antennenverstärkereinsatz
47—68 MHz, nur für 1 Kanal im Band I; Spannungsverstärkung 20fach (26 dB) bei 2 angeschalteten Stammleitungen[2] **70,—**

SAVE 333 W/K 5—11[1], F-III-Antennenverstärkereinsatz
174—223 MHz, nur 1 Kanal im Band III; Spannungsverstärkung 16fach (24 dB) bei 2 angeschalteten Stammleitungen[2] **70,—**

SAVE 343 W/K 5—11[1], F-III-Antennenverstärkereinsatz
174—223 MHz, für alle Kanäle im Band III; Spannungsverstärkung 5fach (14 dB) bei 2 angeschalteten Stammleitungen[2] **75,—**

SAVE 357 W/K 14—30[1], F-IV-Antennenverstärkereinsatz
470—605 MHz, nur für 1 Kanal im Band IV; Spannungsverstärkung 2,5fach (8 dB) bei 2 angeschalteten Stammleitungen[2] **85,—**



SAG 339 W, SAG 340 W

SAVE 357 aW/K 31—53[1], F-V-Antennenverstärkereinsatz
606—790 MHz, nur für 1 Kanal im Band V; Spannungsverstärkung 2,5fach (8 dB) bei 2 angeschalteten Stammleitungen[2] **85,—**

Gehäuse mit Netzteil

SAG 339 W, Gehäuse mit Netzteil
zum Einbau eines Antennenverstärkereinsatzes SAVE 333 W/K..., SAVE 334 W/K... oder SAVE 343 W
110, 125, 220, 250 V, ~, 10 W (mit Verstärkereinsatz) **59,—**

---

[1]) Bei Bestellung gewünschten Kanal angeben
[2]) Bei einer angeschalteten Stammleitung ist die Spannungsverstärkung um 3 dB höher

SAG 340 W, Gehäuse mit Netzteil
zum Einbau von 1 oder 2 Verstärkereinsätzen SAVE 333 W/K ..., SAVE 334 W/K ... oder SAVE 343 W
110, 125, 150, 220, 240 V, ~, 15 W (mit 2 Verstärkereinsätzen) (Bild s. S. B 176) 85,—

SAG 355 W, Gehäuse mit Netzteil
zum Einbau von 2 oder 3 Verstärkereinsätzen SAVE 333 W/K . . ., SAVE 334 W/K . . ., SAVE 343 W, SAVE 357 W/K . . . oder SAVE 357 aW/K . . . 105,—

Steckdosen, Stecker, Empfängeranschlußschnüre und Dämpfungsglied

SAS 606, Empfängeranschlußstecker, 240 Ohm, für Antennen-Band- oder -Schlauchleitung (SAL 407, SAL 415), 12 mm Stiftabstand, Farbe schwarz —,90




SAS 606

SAD 504 bw, Einfach-Steckdose, Aufputz, 60 Ohm, für den Anschluß von Antennenniederführungen für die Bänder I, III oder IV (SAL 404, SAL 410); Farbe weiß 4,80



SAD 504 bw

SAD 554 bw, Einfach-Steckdose, Unterputz, 60 Ohm, für den Anschluß von Antennenniederführungen für die Bänder I, III oder IV (SAL 404, SAL 410); passend für Wandgehäuse 55 bis 70 mm ⌀; Farbe weiß 4,80



SAD 554 bw

SAZ 738 bw, Empfängeranschlußschnur für Band I und III
zwischen Antennensteckdose und Fernsehempfänger für alle Arten von Fernsehantennenanlagen mit 60-Ohm-Leitungsnetz; 1,25 m lang 12,80


SAZ 738 bw/2,5, 2,50 m lang 14,40

SAZ 738 bw/3,75, 3,75 m lang 16,—

SAZ 738 bw/5, 5,00 m lang 17,60

SAZ 7013a, Empfängeranschlußschnur für Band IV/V
zwischen Antennensteckdose und Fernsehempfänger für alle Arten von Fernsehantennenanlagen mit 60-Ohm-Leitungsnetz; 1,25 m lang 12,80


SAZ 7028, Empfängeranschlußschnur für Band I/III und IV/V
zwischen Antennensteckdose und Fernsehempfänger für Fernsehantennenanlagen Band I—V mit 60-Ohm-Leitungsnetz 20,50

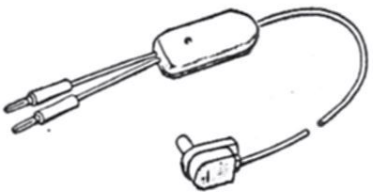

SAZ 738 bw

SAZ 7027, Empfängerweiche
für die Auftrennung in Band I/III und Band IV/V bei gemeinsamer 240-Ohm-Niederführung 15,—


SAZ 7029, Dämpfungsglied, regelbar, mit 240-Ohm-Ein- und -Ausgang für Verwendung vor dem Eingang des Fernsehempfängers bei Übersteuerung 9,50
Regelbereich: 6—40 dB im Band I, 6—35 dB im Band III, 6—21 dB im Band IV/V



SAZ 7027



SAZ 7029



SAZ 7028

Abkürzungen: G Gewinn; V Vor-Rück-Verhältnis;
h horizontaler Öffnungswinkel;
v vertikaler Öffnungswinkel; Hn Nutzhöhe

8

(Alle Preise sind unverbindliche Richtpreise in DM)



200

Stabantennen, Trägermasten für UKW- und Fernseh-Antennen

200	**Stabantenne** mit Antennenübertrager, Doppel-Blitzschutz und Prasselschutzkugel, Leichtmetall, Standrohr 38 mm ø, 2,5 m lang, Stahl feuerverzinkt, Gesamtlänge 5,8 m	77,—
201	**Stahlrohr,** 2,5 m lang, 38 mm ø, feuerverzinkt, a) als Trägermast für UKW- und Fernseh-Antennen, b) als Zusatzrohr zu Typ 200 passend	23,—
D 200	**Stahlrohr,** 2,5 m lang, 38 mm ø, feuerverzinkt, mit zylindrischer Aufweitung, als Zusatzrohr zu Typ 201 passend	28,—




205



217

Zubehörteile für alle Antennen und Rohre

K 200	**Abdeck-Kappe,** Gummi, für Stahlrohre 201 und D 200	1,40
205	**Dachhaube** für 38-mm-Rohr, Zinkblech mit Bleikragen und Schelle	10,50
217	**Erdungsschelle** für 38-mm-Rohre	1,60
220	**Masthalteschelle,** gerade, für 38-mm-Rohre	1,20
221	**Masthalteschelle,** schräg, für 38-mm-Rohre (wahlweise rechts oder links)	1,30
223	**Mastabspannschelle,** zur Abspannung der Stabantennen und Rohre	1,80
245	**„Kleine Berliner"** in 50-Stück-Packung, Zimmerisolatoren für Bandkabel	5,—
246	**Abstandsisolator,** federnd, für Bandkabel, Befestigung mit Stahlnadeln	1,05
247	**Abstandsisolator** für Bandkabel mit Stahldübel	—,90
248	**Mast-Isolator,** federnd, mit Stahlbandschelle für Mastbefestigung ¼ bis 2"	1,15
249	**Dachrinnen-Isolator** für Bandkabel	2,40
249 A	**Zusatzstütze**	—,45
250	**Dachreiter-Isolator** für Bandkabel für Ziegel-, Schiefer- und Schindeldächer	2,60
226	**Sicherungsschelle gegen Verdrehung der Stabantenne** bei Benutzung eines Zusatzrohres	2,—



220



221



223



226



212/60

UKW-Antennen

211	**UKW-Dipol** für Gemeinschaftsantennen in Gebieten mit großen UKW-Feldstärken, für 60 Ohm	16,—
2211	**UKW-Kreuzdipol** für Gemeinschaftsantennen in Gebieten mit großen UKW-Feldstärken (Rundempfang), für 60 Ohm	32,—
212/60	**UKW-Faltdipol mit Reflektor,** Gewinn: 3,5 dB, zum Anschluß an 240-Ohm-Kabel	29,—
213/60	**UKW-Faltdipol mit Reflektor und Direktor,** Antenne mit großer Richtwirkung; Gewinn: 5,5 dB, für 240-Ohm-Kabel	39,—
SYM II/57	**60-Ohm-Anpaßübertrager** (wird in das Isolierteil der Antenne eingesetzt) für die Typen 212/60 u. 213/60	5,—



213/60



SYM II/57

Fernseh-Antennen für Band I, vormontiert, 240 Ohm (60 Ohm mit Übertrager)

	Horizontal je Kanal: (bitte Kanal angeben)		
214	**1-Etagen-2-Elemente-Antenne,** Gewinn: 3,5 dB; V : R = 10 dB	Kanal 2	54,—
		Kanal 3	51,—
		Kanal 4	48,—
314	**1-Etagen-3-Elemente-Antenne,** Gewinn: 5 dB; V : R = 15 dB	Kanal 2	79,—
		Kanal 3	75,—
		Kanal 4	71,—
100	**Direktorvorsatz** mit Maststütze (1 Element) zur Erweiterung der Fernseh-Antenne 314 in 414		28,—
TR 2/I	**Transformationsleitung,** einzeln, je 1 Kanal (bitte Kanal angeben)		26,—
SYM II/57	**Anpaßübertrager,** zum Anschluß an 60-Ohm-Koaxialkabel		5,—
ST 14	**Elemente-Zusatzstütze,** verhindert Schwingungen bei extremen Windverhältnissen		6,30

Alle Band-I-Antennen werden auch in Vertikalanordnung geliefert. Bei Bestellung Typ bitte mit „V" bezeichnen!

Fernseh-Antennen Band III, vormontiert, 240 Ohm (60 Ohm mit Übertrager)



620/...

Breitband-Antennen (für alle Kanäle im Band III)

600	**1-Etagen-2-Elemente-Antenne,** Gewinn: 2 dB; V : R = 10 dB	17,—
660	**1-Etagen-9-Elemente-Antenne mit Reflektorwand,** Gewinn: 8,5 dB; V : R = 16,5 dB	57,—
612 Bb	**1-Etagen-12-Elemente-Antenne mit Reflektorwand,** Gewinn: 10 dB; V : R = 23 dB	78,—

Vierkanal-Antennen


	.../58 für die Kanäle 5—8, .../81 für die Kanäle 8—11 im Band III	
620/...	**1-Etagen-4-Elemente-Antenne,** Gewinn: 6 dB; V : R = 18 dB	27,—



607

Hochselektive Einkanal-Antennen mit und ohne Reflektorwand (für je 1 Kanal im Bereich III). Bei Bestellung bitte Kanal angeben!

607	**1-Etagen-7-Elemente-Antenne,** Gewinn: 8 dB; V : R = 23 dB	45,—
	Erweiterungsfähig zur Antenne 609 mit Reflektorwand RW 2	10,—
	Aufstockung: 2 Etagen mit TR 2/III/60 (siehe dort)	
609	**1-Etagen-9-Elemente-Antenne,** Gewinn: 9,5 dB; V : R = 25 dB	55,—
	Aufstockung: 2 Etagen mit TR 2/III/60 (siehe dort)	
611	**1-Etagen-11-Elemente-Antenne,** Gewinn: 10 dB; V : R = 22 dB	68,—
	Erweiterungsfähig zur Antenne 613 mit Reflektorwand RW 2	10,—
	Aufstockung: 2 Etagen mit TR 2/III/60 (siehe dort)	
613	**1-Etagen-13-Elemente-Antenne,** Gewinn: 11,5 dB; V : R = 24 dB	78,—
	Aufstockung: 2 Etagen mit TR 2/III/60 (siehe dort)	

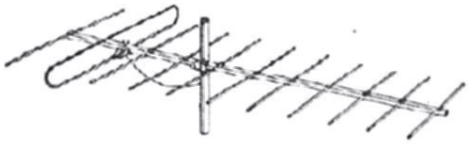

611

8



TR 2/III/60

Transformationsleitungen Band III (einzeln)

TR 2/III/57	für 2 Etagen der Typen 600, 620, 660	9,—
TR 2/III/60	für 2 Etagen der Typen 607, 609, 611, 613 Aufstockung, um Störungen von unten auszublenden. Zusätzlicher Spannungsgewinn ca. 2 dB, flexible Ausführung	28,—

60-Ohm-Anpaßübertrager (wird in das Isolierteil der Antenne eingesetzt)


SYM III/57	für die Typen 600, 620, 660, 607, 609, 611, 613	5,—
224	**Schwenkschelle** (kann nachträglich an die Bereich-III-Antennen 607/609/611 und 613 angebracht werden). Die Schelle dient zur genauen Einstellung der Antenne in unebenen Gebieten	6,—



224

Fernseh-Antennen Band IV/V, 470 — 790 MHz,
Kanal 14 — 53, 240/300 Ohm (60 Ohm mit Übertrager).
Bei Bestellung bitte Kanal und Sender angeben!

407	**1-Etagen-7-Elemente-Antenne** für Nahempfang, Kanäle 14-30, Gewinn: 7,5 dB; V : R = 20 dB	28,—
415	**1-Etagen-15-Elemente-Antenne** für Weitempfang, Kanäle 14-30, Gewinn: 11 dB; V : R = 23 dB	56,—
422	**1-Etagen-22-Elemente-Antenne** für schwierigen Weitempfang, Kanäle 14-30, Gewinn: 12 dB; V : R = 25 dB	75,—
5407	**1-Etagen-7-Elemente-Antenne** für Nahempfang, Kanäle 31-53, Gewinn: 7,5 dB; V : R = 20 dB	28,—
5415	**1-Etagen-15-Elemente-Antenne** für Weitempfang, Kanäle 31-53, Gewinn: 11 dB; V : R = 23 dB	56,—
5422	**1-Etagen-22-Elemente-Antenne** für schwierigen Weitempfang, Kanäle 31-53, Gewinn: 12 dB; V : R = 25 dB	75,—
SYM IV	**60-Ohm-Anpaßübertrager** zum Einsetzen in das Isolierteil der TELO-Band-IV-Antenne. Ermöglicht den Anschluß von 60-Ohm-Koaxialkabel an die Antenne, Dämpfung 0,5 dB	5,—
SYM V	**60-Ohm-Anpaßübertrager;** technische Daten wie SYM IV, jedoch für Band-V-Antenne	5,—
TR IV	**Transformationsleitung** für zwei Etagen der Antennen 407/415/422 zur Aufstockung, um Störungen von unten auszublenden	27,—

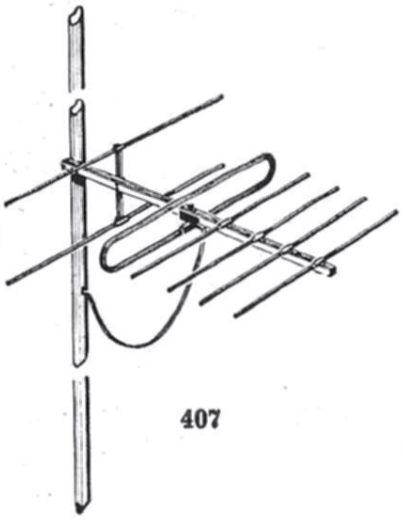

407


Antennenverstärker, Ein- und Ausgangswiderstand 60 Ohm; 110/220 V, ~

Netzteile

K-NE	**Kleines Netzteil** mit Gehäuse, zur Aufnahme von 1 großen Streifen oder 2 kleinen Streifen; Leistungsaufnahme max. 15 W	110,—

Alle auf diesen Seiten angegebenen Preise

M-NE	**Mittleres Netzteil** mit Gehäuse zur Aufnahme von 2 großen Streifen oder entsprechender Anzahl kleiner Streifen; Leistungsaufnahme max. 30 W	150,—
G-NE	**Großes Netzteil** mit Gehäuse, zur Aufnahme von 4 großen Streifen oder entsprechender Anzahl kleiner Streifen; Leistungsaufnahme max. 60 W Kleine Streifen nehmen den halben Platz eines großen Streifens ein.	180,—

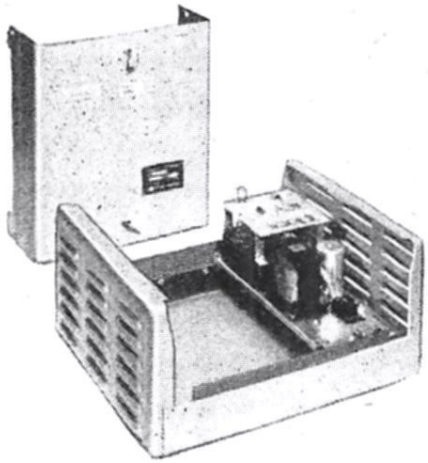

M-NE

Verstärkerstreifen

a) Kleine Streifen

KS-KW	**Einsteckstreifen** für Kurzwelle, 1 Röhre E 88 CC, V = 25 dB	75,—
KS-LM	**Einsteckstreifen** für Lang- und Mittelwelle, 1 Röhre E 88 CC, V = 40 dB	75,—
KS-U	**Einsteckstreifen** für UKW, 1 Röhre E 88 CC, V = 24 dB	75,—
KS-I	**Einsteckstreifen** für Fernsehband I (je 1 Kanal), 1 Röhre E 88 CC, V = 26 dB	75,—
KS-I Bb	**Einsteckstreifen** für Fernsehband I (Breitband), 1 Röhre E 88 CC, V = 18 dB	75,—
KS-III	**Einsteckstreifen** für Fernsehband III (je 1 Kanal), 1 Röhre E 88 CC, V = 24 dB	75,—
KS-III Bb	**Einsteckstreifen** für Fernsehband III (Breitband), 1 Röhre E 88 CC, V = 16 dB	75,—

b) Große Streifen

GS-LMK	**Einsteckstreifen** für Lang-, Mittel- und Kurzwelle, 2 Röhren E 88 CC, LM: V = 42 dB; K : V = 26 dB	155,—
GS-LMU	**Einsteckstreifen** für Lang-, Mittel- und Ultrakurzwelle, 2 Röhren E 88 CC, LM: V = 40 dB; U : V = 24 dB	155,—
GS-UKW	**Einsteckstreifen** für Ultrakurzwelle, 2 Röhren E 88 CC, V = 50 dB	135,—
GS-I	**Einsteckstreifen** für Fernsehband I (je 1 Kanal), 2 Röhren E 88 CC, V = 52 dB	135,—
GS-I Bb	**Einsteckstreifen** für Fernsehband I (Breitband), 2 Röhren E 88 CC, V = 40 dB	145,—
GS-III	**Einsteckstreifen** für Fernsehband III (je 1 Kanal), 2 Röhren E 88 CC, V = 50 dB	135,—
GS-III Bb	**Einsteckstreifen** für Fernsehband III (Breitband), 2 Röhren E 88 CC, V = 32 dB	145,—
GS-IV	**Einsteckstreifen** für Fernsehband IV (je 1 Kanal), 2 Röhren E 86 C, V = 18 dB	165,—

c) Umsetzerstreifen

TFU-III-I	**Einsteckstreifen** für Umsetzer Band III in I (Kanäle bitte angeben), 2 Röhren E 88 CC, 1 Röhre E 80 CF, V = 50 dB	260,—
TFU-I-III	**Einsteckstreifen** für Umsetzer Band I in III (Kanäle bitte angeben), 2 Röhren E 88 CC, 1 Röhre E 80 CF, V = 50 dB	260,—
TFU IV/I	**Einsteckstreifen** für Umsetzer Band IV in I (Kanäle bitte angeben), 2 Röhren E 88 CC, 2 Röhren E 86 C, V = 26 dB	458,—
TFU IV/III	**Einsteckstreifen** für Umsetzer Band IV in III (Kanäle bitte angeben), 2 Röhren E 88 CC, 2 Röhren E 86 C, V = 22 dB	395,—

d) Leistungsstufe

KS-LS I Bb **Einsteckstreifen** für Leistungsstufe Band I (Breitband), 1 Röhre E 282 F, V = 18 dB, Ausgang: 2,5 V **Preis auf Anfrage**

KS-LS III Bb **Einsteckstreifen** für Leistungsstufe Band III (Breitband), 1 Röhre E 282 F, V = 12 dB. Ausgang: 2,5 V **Preis auf Anfrage**

APL 1	**Anpaßleitung** zum Zusammenschalten eines Nachverstärkerstreifens mit einem Frequenzumsetzerstreifen (netto) (Bei neuen Verstärkern entfällt die Anpaßleitung. Hierfür wird auf Wunsch ein Dämpfungsglied von 6 dB geliefert)	5,30
D 1	**Dämpfungsglied.** Anpaßglied für Verstärkerstreifen, die als Nachverstärker, Strangverstärker usw. eingesetzt werden (Dämpfung 6 dB)	1,50

Die Teilnehmerzahl ist abhängig von der Feldstärke und Länge der Stamm- und Strangleitung. Bitte besondere Erwähnung, wenn als Strang- bzw. Vorverstärker gewünscht.

Sperrkreise werden für die Aussperrung von 1—6 Frequenzen in einem Gehäuse geliefert. Entsprechend der Anzahl der auszusperrenden Frequenzen und Wahl des Sperrkreistyps wird die Sperrdämpfung bestimmt

SPK 1	1 Frequenz ca. 15 dB	12,50
SPK 3	1 Frequenz ca. 40 dB (für 3 Frequenzen ca. 15 dB)	22,—
SPK 6	1 Frequenz ca. 60 dB (für 6 Frequenzen ca. 15 dB)	28,—

Bei Bestellung bitte Typ und Frequenzen oder Sender angeben!

Antennen-Steckdosen LMK-UKW-FS



513/515/517

TELO-Zweilochdosen
für Einzelanlagen und Stichleitungsanschlüsse

513	**Antennensteckdose a. P.,** weiß, mit Trennungsfilter	10,50
514	**Antennensteckdose u. P.,** weiß, mit Trennungsfilter	10,50

für verstärkerlose Gemeinschaftsanlagen bzw. für Anlagen mit Klein- oder Mittelverstärker

515	**Antennensteckdose a. P.,** weiß, Dämpfung: Durchgang/Anschluß: 1,2/14 dB	7,50
515 E	**Abschluß-Antennensteckdose a. P.,** weiß, Anschluß-Dämpfung 14 dB	8,10
516	**Antennensteckdose u. P.,** weiß, Dämpfung: Durchgang/Anschluß: 1,2/14 dB	7,50
516 E	**Abschluß-Antennensteckdose u. P.,** weiß, Anschluß-Dämpfung 14 dB	8,10

für mittlere bis große Gemeinschaftsanlagen mit Mittel- bzw. Großverstärker


517	**Antennensteckdose a. P.,** weiß, Dämpfung: Durchgang/Anschluß: 0,4/24 dB	7,50
517 E	**Abschluß-Antennensteckdose a. P.,** weiß, Anschluß-Dämpfung 24 dB	8,10
518	**Antennensteckdose u. P.,** weiß, Dämpfung: Durchgang/Anschluß: 0,4/24 dB	7,50
518 E	**Abschluß-Antennensteckdose u. P.,** weiß, Anschluß-Dämpfung 24 dB	8,10



514/516/518

TELO-Einlochdosen
für Einzelanlagen und Stichleitungsanschlüsse

513/1	**Antennensteckdose a. P.,** weiß, mit Trennungsfilter	6,30
514/1	**Antennensteckdose u. P.,** weiß, mit Trennungsfilter	6,30




513/515/517

für verstärkerlose Gemeinschaftsanlagen bzw. für Anlagen mit Klein- oder Mittelverstärker

515/1	**Antennensteckdose a. P.,** weiß, Dämpfung: Durchgang/Anschluß: 1,2/14 dB	6,30
515/1 E	**Abschluß-Antennensteckdose a. P.,** weiß, Anschluß-Dämpfung 14 dB	6,90
516/1	**Antennensteckdose u. P.,** weiß, Dämpfung: Durchgang/Anschluß: 1,2/14 dB	6,30
516/1 E	**Abschluß-Antennensteckdose u. P.,** weiß, Anschluß-Dämpfung 14 dB	6,90

für mittlere bis große Gemeinschaftsanlagen mit Mittel- bzw. Großverstärker

517/1	**Antennensteckdose a. P.,** weiß, Dämpfung: Durchgang/Anschluß: 0,4/24 dB	6,30
517/1 E	**Abschluß-Antennensteckdose a. P.,** weiß, Anschluß-Dämpfung 24 dB	6,90
518/1	**Antennensteckdose u. P.,** weiß, Dämpfung: Durchgang/Anschluß: 0,4/24 dB	6,30
518/1 E	**Abschluß-Antennensteckdose u. P.,** weiß, Anschluß-Dämpfung 24 dB	6,90



514/516/518


Antennen-Schalt- u. -Verteilerdosen LMK-UKW-FS

633	**Erdschalterdose,** braun, für Verstärkeranlagen	5,—
701	**LMK/UKW-Filter** mit 2-Strangabgang für Verbindung LMK/UKW-Antenne	13,50
702	**LMK/UKW/F-III-Filter** mit 2-Strangabgang für Verbindung LMK/UKW/FS-Band-III-Antenne	21,50
703	**LMK/UKW/F-I-Filter** mit 2-Strangabgang für die Verbindung von LMK-, UKW- und einer Fernsehantenne im Band I	21,50
704	**LMK/UKW/F-I+III-Filter** mit 2-Strangabgang für die Verbindung von LMK-, UKW- und je einer Fernsehantenne im Band I und III	29,50
720	**Kanalfilter Band III** für je 2 um einen Kanal auseinanderliegende Kanäle im Fernsehband III	18,—
721	**Kanalfilter Band I** für je 2 benachbarte oder auseinanderliegende Kanäle im Fernsehband I	18,—
722	**F I + III-Filter,** für Verbindung je einer FS-Antenne im Band I und III	18,—
723	**Band I + 2/III-Filter,** für Verbindung von einer FS-Antenne im Band I und zwei mindestens um einen Kanal auseinanderliegenden FS-Antennen im Band III	26,—
856/61	**Verteilerdose** für 2 Stammleitungen	8,50
730	**Verteilerdose** für 3 Stammleitungen (Bild siehe Seite B 184)	12,—
731	**Verteilerdose** für 4 Stammleitungen	13,—

8



Filter geschlossen oder 730/732/732 E



Filter-Einsatz

732	**Mehrstrang-Verteilerdose,** 7 Anschlußmöglichkeiten für jeweils 1 Dose und entspr. Eingang	24,—
732 E	**Mehrstrang-Verteilerdose** mit Abschlußwiderstand	24,—
857 M	**Strangabzweigdose**	7,80
860	**Stichleitungsdose**	9,80
860 E	**Stichleitungs-Enddose**	9,80
858	**4-Strangabzweigdose** für neue Verstärkerserie, 2 Eingänge und 4 Ausgänge	15,—
724	**F-I+III/IV-Filter** für Außen- (Mast-) montage, Eingang 240/260 Ohm, Ausgang 60 Ohm	19,50
725	**F-I+III/IV-Filter,** wie 724, jedoch für Innen-(Unter-Dach-)montage	19,50
725 RU	**LMKU/F-I+III/IV-Filter** für Innen-(Unter-Dach-)montage, Eingang 60 Ohm, Ausgang 60 Ohm	17,50
726	**F-I+III/IV-Filter** für Außen-(Mast-) montage, Eingang 240 Ohm, Ausgang 240 Ohm	18,—
Ü 9627	**F-I+III/IV-Empfänger-Trennfilter** für den Anschluß eines Fernsehgerätes an das von den Fernsehantennen kommende Bandkabel, Eingang 240 Ohm, Ausgang 240 Ohm, Band I + III + IV	13,90
Ü 9625	**F-I+III/IV-Empfänger-Trennfilter** für den Anschluß eines Fernsehgerätes an das vom Filter 724/725 kommende Koaxialkabel, Eingang 60 Ohm (Koaxialkabel schraubbar), Ausgang 240 Ohm, Band I + III + IV (Bild s. S. B 185)	13,—
Ü 9626	**Band-IV-Empfängerübertrager** für den Anschluß an das Fernsehgerät, Eingang 60 Ohm (Koaxialkabel schraubbar), Ausgang 240 Ohm, Band IV	9,80
705	**F-IV+V-Filter** zum Zusammenschalten einer Band-IV- mit einer Band-V-Antenne	22,—
706	**LMK/U/F III/F IV-Filter** für Gemeinschaftsantennen, wahlweise 1- oder 2-Strangabgang, für die Verbindung der Bereiche LMK, U, F III und F IV	25,—
707	**LMK/U/F I/F IV-Filter** für Gemeinschaftsantennen, wahlweise für 1- oder 2-Strangabgang, für die Verbindung der Bereiche LMK, U, F I und F IV	25,—
709	**LMKU/F I/F III-Filter** für Gemeinschaftsantennen, wahlweise für 1- oder 2-Strangabgang, für die Verbindung von Umsetzern mit Verstärkeranlagen	27,50

TELO-Kabel



64

64	**Koaxialkabel 60 Ohm (Rundfunk und Fernsehen),** weiß, für Außen-, Innen-, Auf- und Unterputzmontage, Außen-ø 6,4 mm, Seele und Abschirmung Cu.-versilbert, Schaumstoff-Isolation, Dämpfung 12 dB/100 m bei 200 MHz je m	1,50


65	**Koaxialkabel 60 Ohm (Rundfunk und Fernsehen), ohne Kunststoffmantel, für I-Rohr,** Außen-ø 5,0 mm, sonst wie 64 je m	1,20
66	**Kunststoffarmiertes Erdkabel,** Außen-ø 9 mm, technische Daten wie Kabel 64 je m	2,15
50	**Koaxialkabel 60 Ohm (LMK-, Mikrofon- und Schaltkabel), grau oder weiß** für Außen-, Innen-, Auf- und Unterputzmontage, Außen-ø 5 mm, Cu.-verzinnt, Dämpfung 13,5 dB/100 m bei 100 MHz je m	1,20
60	**Bandkabel 240 Ohm (UKW und Fernsehen),** weiß, Cu.-versilbert je m	—,45




60

Anschlußschnüre

2630 S	**Anschlußschnur mit Übertrager,** LMK, weiß, 1,2 m lang	17,50
9600	**Anschlußschnur für Rundfunk-Einzelanlagen,** weiß, 1,2 m lang	17,90
9600/2	wie 9600, jedoch 2 m lang	19,50
9600/3	wie 9600, jedoch 3 m lang lieferbar auch 4,5, 6, 8 und 10 m lang, Mehrpreis je m	21,50 2,—
Ü 9600	**Empfängerübertrager** für Anschluß eines Rundfunkgerätes an das von der Antenne kommende 60-Ohm-Kabel	13,70
9610	**Anschlußschnur für Rundfunk-Gemeinschaftsanlagen** (mit UKW-Oberwellensperre), weiß, 1,2 m lang	17,90
9610/2	wie 9610, jedoch 2 m lang	19,50
9610/3	wie 9610, jedoch 3 m lang lieferbar auch 4,5, 6, 8 und 10 m lang, Mehrpreis je m	21,50 2,—
Ü 9610	**Empfängerübertrager** für Anschluß eines Rundfunkgerätes an das von der Antenne kommende 60-Ohm-Kabel	13,70
9620	**Anschlußschnur für Fernseh-Einzel- oder Gemeinschaftsanlagen,** weiß, 1,2 m lang	14,—
9620/2	wie 9620, jedoch 2 m lang	15,60
9620/3	wie 9620, jedoch 3 m lang lieferbar auch 4,5, 6, 8 und 10 m lang, Mehrpreis je m	17,60 2,—
Ü 9620	**Empfängerübertrager** für Anschluß eines Fernsehgerätes an das von der Antenne kommende 60-Ohm-Kabel	9,80
	Fernseh-Anschlußschnur für die Bereiche I + III und IV als Trennfilterschnur für Band-IV-Antennenanlagen, weiß mit Winkelstecker 714	
9625	1,2 m lang	18,—
9625/3	3,0 m lang	21,60
9625/6	6,0 m lang	27,60
	Fernseh-Anschlußschnur für Band IV, weiß, mit Winkelstecker 714	
9626	1,2 m lang	14,—
9626/3	3,0 m lang	17,60
9626/6	6,0 m lang	23,60

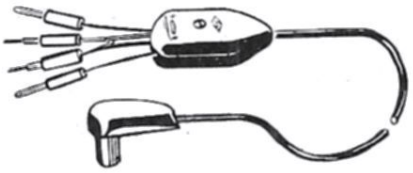

9600/9610

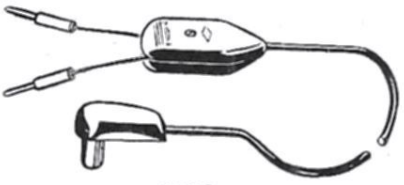


9620



Ü 9620/Ü 9625

8

(Die eingeklammerten Bezeichnungen sind die früheren Typenbezeichnungen. Alle Preise sind unverbindliche Richtpreise in DM)

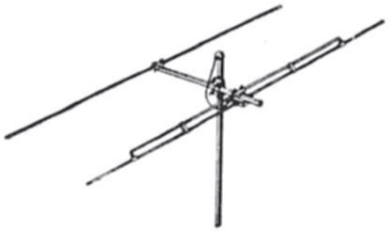

FJ 10

Fernsehantennen für Band I+

(Fußpunktwiderstand 240 Ohm; Anschluß an Koaxialkabel 60 Ohm über WISI-Einbau-Symmetrierglied)

FJ 10 (UNA-1710), 2-Element-1-Etagen-Spezialantenne für Horizontal- und Vertikal-Polarisation; klappbare Elemente, vertikal schwenkbar, grün korundiert
1 Kanal im Band I; Gewinn 3,6 dB, Vor-Rückverhältnis 10 dB; Windlast 6,8 kp
K 2 46,— K 3 43,50 K 4 42,—

DA 01 (405), Einbau-Symmetrierglied 4,50

FJ 30 (DUA-1720), 3-Element-1-Etagen-Spezialantenne für Horizontal- und Vertikal-Polarisation; klappbare Elemente, vertikal schwenkbar, grün korundiert
1 Kanal im Band I; Gewinn 6 dB, Vor-Rückverhältnis 16 dB; Windlast 8,8 kp
K 2 60,50 K 3 57,— K 4 55,—

DA 01 (405), Einbau-Symmetrierglied 4,50

FJ 50 (TRIA-1730), 4-Element-1-Etagen-Spezialantenne für Horizontal- und Vertikal-Polarisation; klappbare Elemente, vertikal schwenkbar, grün korundiert
1 Kanal im Band I; Gewinn 7,2 dB, Vor-Rückverhältnis 20 dB; Windlast 9,7 kp
K 2 72,— K 3 67,50 K 4 65,—

DA 01 (405), Einbau-Symmetrierglied 4,50



FW 03

Fernsehantennen für Band III+

(Fußpunktwiderstand 240 Ohm; Anschluß an Koaxialkabel 60 Ohm über WISI-Einbau-Symmetrierglied)

FW 03 (ALADIN-1003), Zimmer-Fernsehantenne für Band III (K 5—11) 15,—

FN 11 (1021 F), 4-Element-Fensterantenne, grün korundiert
K 5—11; Gewinn 4,5—5 dB, Vor-Rückverhältnis 16 dB 19,—


DA 01 (405), Einbau-Symmetrierglied 4,50

FZ 25 (F 280), Fensterbügel, einzeln 6,—

FN 12 (1021 D), 4-Element-Dachrinnenantenne, grün korundiert
K 5—11; Gewinn 4,5—5 dB, Vor-Rückverhältnis 16 dB 19,—

DA 01 (405), Einbau-Symmetrierglied 4,50


FZ 20 (D 280), Dachrinnenbügel, einzeln 6,—

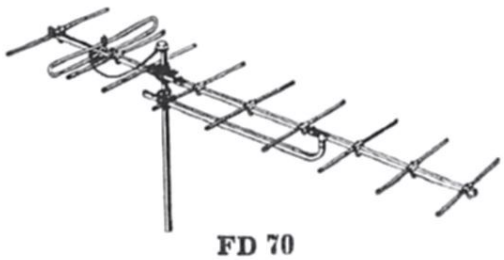

FD 70

FD 10 (UNIVERSA-1030), 4-Element-1-Etagen-Vollbandantenne; klappbare Elemente, vertikal schwenkbar, grün korundiert
K 5—11; Gewinn 4—5,5 dB, Vor-Rückverhältnis 17 dB, Öffnungswinkel horizontal 70—65°; Windlast 2,9 kp 23,—

DA 01 (405), Einbau-Symmetrierglied 4,50

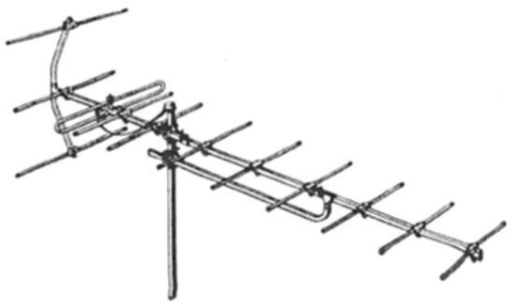

FD 75

FD 15 (UNIVERSA-1030 RW), 6-Element-1-Etagen-Vollbandantenne; klappbare Elemente, vertikal schwenkbar, grün korundiert
K 5—11; Gewinn 5,5—7 dB, Vor-Rückverhältnis 22 dB, Öffnungswinkel horizontal 68—63°; Windlast 4,5 kp 33,—

DA 01 (405), Einbau-Symmetrierglied 4,50

FD 30 (UNIVERSA-1060), 7-Element-1-Etagen-Vollbandantenne; klappbare Elemente, vertikal schwenkbar, grün korundiert
K 5—11; Gewinn 6,5—9 dB, Vor-Rückverhältnis 17 dB, Öffnungswinkel horizontal 60—48°; Windlast 4,0 kp 35,—

DA 01 (405), Einbau-Symmetrierglied 4,50


+ Preis- und Konstruktionsänderungen vorbehalten

FD 35 (UNIVERSA-1060 RW), 9-Element-1-Etagen-Vollbandantenne; klappbare Elemente, vertikal schwenkbar, grün korundiert
K 5—11; Gewinn 7,5—10 dB, Vor-Rückverhältnis 23 dB, Öffnungswinkel horizontal 57—44°; Windlast 5,6 kp — 45,—

DA 01 (405), Einbau-Symmetrierglied — 4,50

FD 70 (UNIVERSA-1090), 10-Element-1-Etagen-Vollbandantenne; klappbare Elemente, vertikal schwenkbar, grün korundiert
K 5—11; Gewinn 8—11,5 dB, Vor-Rückverhältnis 18 dB, Öffnungswinkel horizontal 56—38°; Windlast 5,6 kp (Bild s. S. B 186) — 55,—

DA 01 (405), Einbau-Symmetrierglied — 4,50

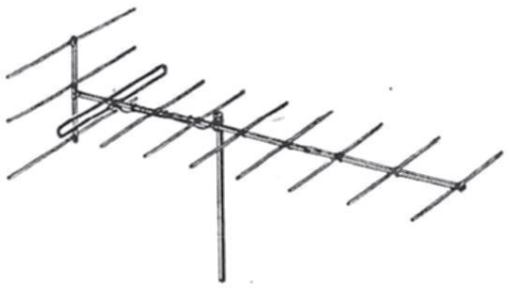

FA 10

FD 75 (UNIVERSA-1090 RW), 12-Element-1-Etagen-Vollbandantenne; klappbare Elemente, vertikal schwenkbar, grün korundiert
K 5—11; Gewinn 8—12 dB, Vor-Rückverhältnis 24 dB, Öffnungswinkel horizontal 55—36°; Windlast 7,4 kp (Bild s. S. B 186) — 65,—


DA 01 (405), Einbau-Symmetrierglied — 4,50

FA 10 (VISTA-1010), 11-Element-1-Etagen-Einkanal-Antenne; klappbare Elemente, vertikal schwenkbar, grün korundiert
1 Kanal im Band III[1]; Gewinn 12,5 dB, Vor-Rückverhältnis 32 dB, Öffnungswinkel horizontal 33°; Windlast 7,7 kp — 68,—

DA 01 (405), Einbau-Symmetrierglied — 4,50

FZ 30 (TR 1010), Stütztraverse, extra — 12,—

TB 01 (T 1092 K), Transformationsleitung zum Bau einer 2-Etagen-Antenne — 24,—

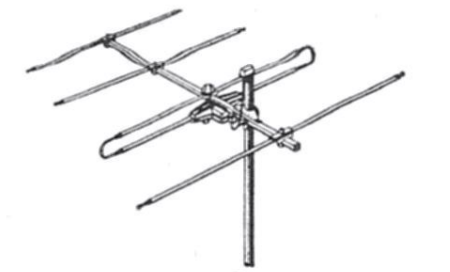


FC 20

FC 20 (POSAUNE P 280), 4-Element-1-Etagen-Antenne mit WISI-Kanal-Variator; klappbare Elemente, vertikal schwenkbar, grün korundiert
K 5—11, optimal abstimmbar auf je 1 Kanal im Band III; Gewinn 5,5 dB, Vor-Rückverhältnis 27 dB — 33,—

DA 01 (405), Einbau-Symmetrierglied — 4,50

FE 10 (CORNER-280 CV), 7-Element-1-Etagen-Spezialantenne; klappbare Elemente, vertikal schwenkbar, grün korundiert
1 Kanal im Band III[1]; Gewinn 8 dB, Vor-Rückverhältnis 23,5 dB, Öffnungswinkel horizontal 80°; Windlast 7,6 kp — 52,—
Anschluß symmetrisches Kabel 240 Ohm und Koaxialkabel 60 Ohm wahlweise über eingebautes A + S-Glied

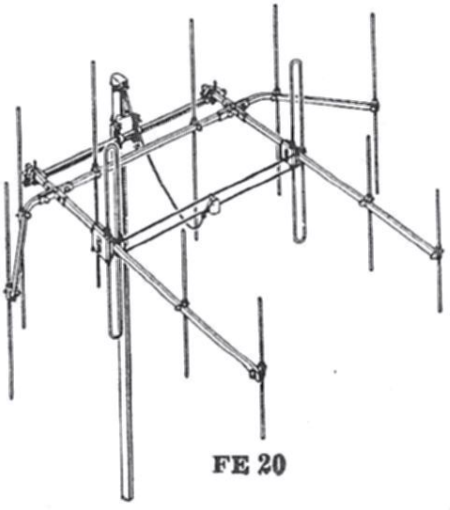


FE 20

FE 20 (CORNER-282 CV), 12-Element-2-Etagen-Spezialantenne; klappbare Elemente, vertikal schwenkbar, grün korundiert
1 Kanal im Band III[1]; Gewinn 10,5 dB, Vor-Rückverhältnis 26 dB, Öffnungswinkel horizontal 50°; Windlast 12,8 kp — 98,—
[Preis einschl. Mastquerrohr NE 02 (421—105) und Transformationsleitung TN 01 (T 1292)]
Anschluß symmetrisches Kabel 240 Ohm und Koaxialkabel 60 Ohm wahlweise über eingebautes A + S-Glied

Fernsehantennen für Band IV und V (K 14—53)+

(Fußpunktwiderstand 240 Ohm; Anschluß an Koaxialkabel 60 Ohm über WISI-Einbau-Symmetrierglied)


EV 10 (934), 6-Element-1-Etagen-Vollbandantenne, grün korundiert
K 14—53; Gewinn 6 dB, Vor-Rückverhältnis 23 dB; für Horizontal-Polarisation Öffnungswinkel horizontal 59°, vertikal 86°; für Vertikal-Polarisation Öffnungswinkel horizontal 86°, vertikal 59°; Windlast 1,5 kp — 25,—




EV 10

[1]) Bei Bestellung Kanalangabe erbeten
+ Preis- und Konstruktionsänderungen vorbehalten


8

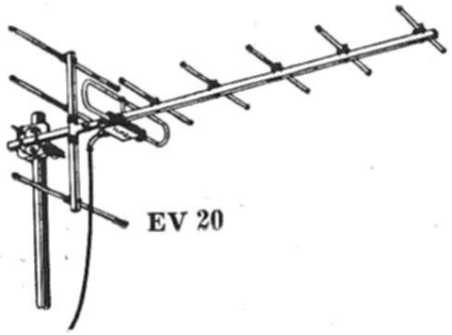


EV 20

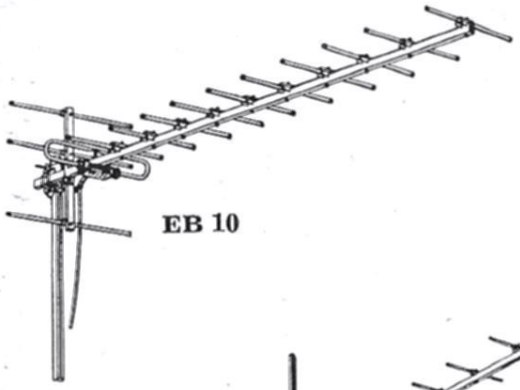


EB 10

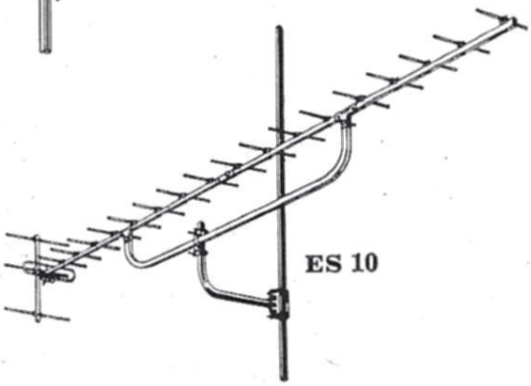

ES 10

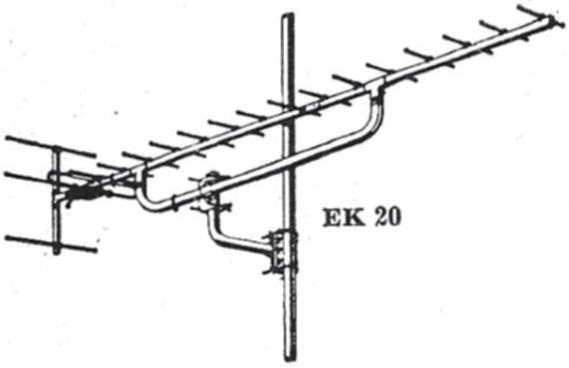

EK 20

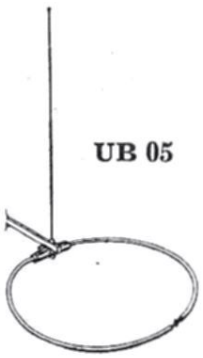

UB 05

EV 11 (934 F), Fensterausführung mit Fensterbügel FZ 25 (F 280) 27,—

DA 04 (445), Einbau-Symmetrierglied für Band IV (K 14—30) 5,50

DA 05 (455), Einbau-Symmetrierglied für Band V (K 31—53) 5,50

EV 20 (964), 9-Element-1-Etagen-Vollbandantenne, grün korundiert
K 14—53; Gewinn 8,5 dB, Vor-Rückverhältnis 24 dB; für Horizontal-Polarisation Öffnungswinkel horizontal 50°, vertikal 63°; für Vertikal-Polarisation Öffnungswinkel horizontal 63°, vertikal 50°; Windlast 2,0 kp 37,—

F 226 (F 280 M), Fensterbügel, einzeln 5,—

DA 04 (445), Einbau-Symmetrierglied für Band IV (K 14—30) 5,50

DA 05 (455), Einbau-Symmetrierglied für Band V (K 31—53) 5,50

EB 10 (994), 14-Element-1-Etagen-Breitbandantenne, grün korundiert
K 14—21, K 18—26, K 21—30, K 31—40, K 37—46 oder K 42—53[1]); Gewinn 11 dB, Vor-Rückverhältnis 27 dB; für Horizontal-Polarisation Öffnungswinkel horizontal 37°, vertikal 41°; für Vertikal-Polarisation Öffnungswinkel horizontal 41°, vertikal 37°; Windlast : für Band IV 2,8 kp, für Band V 2,5 kp 56,—

DA 04 (445), Einbau-Symmetrierglied für Band IV (K 14—30) 5,50

DA 05 (455), Einbau-Symmetrierglied für Band V (K 31—53) 5,50

ES 10 (924), 21-Element-1-Etagen-Breitbandantenne, mit Antennenträger NE 04 (423), grün korundiert
3 nebeneinanderliegende Kanäle im Band IV (K 14—16, K 17—19, K 20—22, K 23—25, K 26—28, K 28—30) oder 4 nebeneinanderliegende Kanäle im Band V (K 31—34, K 35—38, K 39—42, K 43—46, K 47—50, K 51—53[1]); Gewinn 14 dB, Vor-Rückverhältnis 32 dB; für Horizontal-Polarisation Öffnungswinkel horizontal 25°, vertikal 26°; für Vertikal-Polarisation Öffnungswinkel horizontal 26°, vertikal 25°; Windlast 6,2 kp 82,—

DA 04 (445), Einbau-Symmetrierglied für Band IV (K 14—30) 5,50

DA 05 (455), Einbau-Symmetrierglied für Band V (K 31—53) 5,50

EK 20 (945), 20-Element-1-Etagen-Vollbandantenne mit Antennenträger NE 04 (423)
K 14—53; Gewinn 9 dB, Vor-Rückverhältnis 24 dB; für Horizontal-Polarisation Öffnungswinkel horizontal 40°, vertikal 44°; für Vertikal-Polarisation Öffnungswinkel horizontal 44°, vertikal 40°; Windlast 4,8 kp 82,—

UKW-Antennen+

Mastantennen, grün korundiert

UB 05 (246) 13,—

UB 06 (U 246) 16,—

UZ 01 (ZU 202), Stabantenne, einzeln 3,—

FZ 03 (269.3), Kreuzhalteschelle, einzeln 4,—

Fensterantennen, grün korundiert

UC 01 (202 PF) 20,—

UC 02 (U 202 PF) 23,—

UZ 01 (ZU 202), Stabantenne, einzeln 3,—

FZ 25 (F 280), Fensterbügel, einzeln 6,—

[1]) Bei Bestellung Kanalangabe erbeten

+ Preis- und Konstruktionsänderungen vorbehalten

Dachrinnenantennen, grün korundiert

UD 03 (02 D)	**13,—**
UD 04 (U 02 D)	**16,—**
UZ 01 (ZU 202), Stabantenne, einzeln	**3,—**
UZ 03 (D 242), Dachrinnen-Klemme, einzeln	**4,—**

Gemeinschaftsantennen+

Der Empfang der LMK-Bereiche erfolgt bei diesen Gemeinschaftsantennen über die gleiche Grundausrüstung, bestehend aus 2 Standrohren, 1,80 m lang (Außen-ø 46 mm), Antennen-Isolator mit Stabantenne und Übertrager für die LMK-Bereiche, 1 Dachhaube, 1 Erdungs-Spannschelle und 2 Masthalteschellen mit Befestigungsschrauben.

GB 11 (188 FR), Grundausrüstung mit Faltdipol und Reflektor, Symmetrierglied DA 01 (405) (zum Anschluß an 60-Ohm-Koaxialkabel) und Antennenweiche DJ 01 (188.02) **130,—**

GB 12 (188 FRD), wie GB 11, jedoch zusätzlich 1 Direktor **140,—**

GB 13 (188 FRDD), wie GB 11, jedoch zusätzlich 2 Direktoren **150,—**

GB 15 (188 P), Grundausrüstung mit Panorama-Faltdipol für UKW-Rundempfang mit Vorzugsrichtung, Symmetrierglied DA 01 (405) (zum Anschluß von 60-Ohm-Koaxialkabel) und Antennenweiche DJ 01 (188.02) **125,—**

GA 20 (188 K), Grundausrüstung mit Kreuzfaltdipol für UKW-Rundempfang mit eingebautem Symmetrierglied (zum Anschluß von 60-Ohm-Koaxialkabel) und Antennenweiche DJ 01 (188.02) **145,—**

GR 10 (188 R), 2 Standrohre, 1,80 m lang (Außen-ø 46 mm), Kreuzdipol mit LMK-Fiberglas-Rute, Antennenweiche mit gedruckter Schaltung, gemeinsame Niederführung mit 4 m 60-Ohm-Koaxialkabel, 1 Dachhaube, 1 Erdungsschelle, 2 Masthalteschellen, 4 Befestigungsschrauben **154,—**



GR 10

Empfänger-Anschlußkabel für Gemeinschaftsanlagen mit mehreren angeschlossenen Geräten

DS 02 (188.32), LMK-UKW-Empfänger-Anschlußkabel für den LMK-UKW-Bereich; 1,2 m lang, elfenbeinfarbig **14,—**
2,55 m **16,50** 3,85 m **19,50** 5,15 m **22,—** 10,30 m **32,50**


DR 02 (188.42), FS-Empfänger-Anschlußkabel mit Symmetrierglied für die Fernsehbänder I und III; 1,2 m lang, elfenbeinfarbig **14,—**
2,55 m **16,50** 3,85 m **19,50** 5,15 m **22,—** 7,50 m **26,50**
10,30 m **32,50**

Antennenverstärker+

VB 02 (186 N), Antennenverstärker-Netzteil
Gehäuse mit magnetisch stabilisiertem Netzteil für die Aufnahme von bis zu 2 Verstärkerstreifen mit Langlebensdauerröhren
Netzspannung: 220 V, ~, + 10 %, — 15 %
Anodenspannung: 200 V, — 5 %, max. 65 mA
Heizspannung: 6,3 V, ~, max. 1,2 A **220,—**

VA 02 (187 N), Antennenverstärker-Netzteil
Gehäuse mit Netzteil für die Aufnahme von bis zu 2 Verstärkerstreifen
Netzspannung: 127, 220 V, ~
Anodenspannung: 220 V, max. 65 mA
Heizspannung: 6,3 V, ~, max. 1,2 A **220,—**

VB 04 (188 N), Antennenverstärker-Netzteil
Gehäuse mit magnetisch stabilisiertem Netzteil für die Aufnahme von bis zu 4 Verstärkerstreifen mit Langlebensdauerröhren
Netzspannung: 220 V, ~, + 10 %, — 15 %
Anodenspannung: 200 V, max. 115 mA
Heizspannung: 6,3 V, ~, max. 2,1 A **230,—**



VB 04


+ Preis- und Konstruktionsänderungen vorbehalten

VA 01 (273 N), Antennenverstärker-Netzteil
Gehäuse mit Netzteil zum Einbau von 2 Einröhren-Streifen oder 1 Zweiröhren-Streifen
Netzspannung: 127, 220 V, ~
Anodenspannung: 200 V, max. 35 mA
Heizspannung: 6,3 V, ~, max. 0,6 A **65,—**

VA 04 (189 N), Antennenverstärker-Netzteil
Gehäuse mit Netzteil für bis zu 4 Verstärkerstreifen
Netzspannung: 220 V, ~
Anodenspannung: 200 V, max. 120 mA
Heizspannung: 6,3 V, ~, max. 2,4 A **160,—**

VA 03 (274 N), Antennenverstärker-Netzteil mit Fernspeisung
Gehäuse mit Netzteil zum Einbau von 2 Einröhren-Streifen oder 1 Zweiröhren-Streifen
Netzspannung: 35 V
Anodenspannung: 200 V, max. 35 mA **65,—**

VA 13 (274 S), Speisegerät mit automatischer Einschaltung zu VA 03 (274 N)
Netzspannung: 220 V, ~
Ausgangsspannung: 35 V, max. 470 mA **52,50**

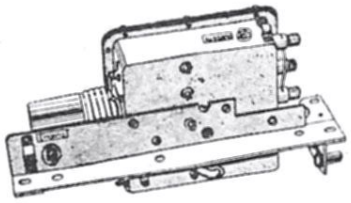


VD 11

UHF-Verstärkerstreifen

VD 11 (273-13), Einkanal-Verstärkerstreifen[1]) für Band IV und V
zum Einbau in die Netzteile VB 02, VA 02, VB 04, VA 04, VA 01; Belastungswert entspricht 1 Vollstreifen mit 2 Röhren
Eingang: 60 Ohm unsymmetrisch oder 240 Ohm symmetrisch; Ausgang: 60 Ohm unsymmetrisch; Verstärkung: 20 dB; Rauschen: $\leq$ 10 kT_0 **165,—**

VD 12 (273-13 U), Einkanal-Verstärkerstreifen[1]) für Band IV und V mit Umgehungsfilter für LMK und Band I, II, III
zum Einbau in die Netzteile VB 02, VA 02, VB 04, VA 04, VA 01; Belastungswert entspricht 1 Vollstreifen mit 2 Röhren **170,—**

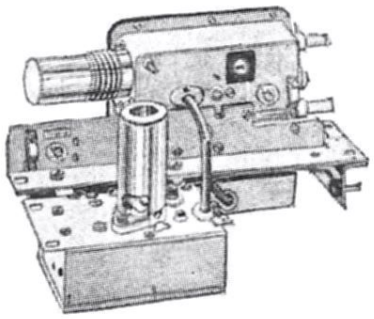


VK 01

Konverterstreifen[2]) mit Schwingquarz zur Frequenz-Konstanthaltung
zum Einbau in die Netzteile VB 02, VA 02, VB 04, VA 04: Belastungswert entspricht 1½ Verstärkerstreifen
Eingang: Band IV oder V; Ausgang: Band I oder III; Verstärkung: 4 dB (Eigenverstärkung); Rauschen: $\leq$ 20 kT_0; Bandbreite: 7 MHz — 2 dB; Eingangswiderstand: 60 Ohm; Ausgangswiderstand: 60 Ohm; Frequenzgenauigkeit: $\pm$ 100 kHz je Jahr
2 × E 86 C, 1 × E 88 CC, 1 × OA 21

VK 01 (171) von K 14—30 auf 1 Kanal im Band I **348,—**
VK 11 (172) von K 31—53 auf 1 Kanal im Band I **348,—**
VK 21 (173) von K 14—30 auf 1 Kanal im Band III **348,—**
VK 31 (174) von K 31—53 auf 1 Kanal im Band III **348,—**

Konverterstreifen[2]) mit Nachverstärker
Technische Daten wie VK 01 (171), jedoch mit Nachverstärker 275; Verstärkung: 26—30 dB je nach Kanal; Belastungswert in den Netzteilen VB 02, VA 02, VB 04, VA 04 entspricht 2 Verstärkerstreifen
2 × E 86 C, 2 × E 88 CC, 1 × OA 21

VK 02 (171 A) von K 14—30 auf 1 Kanal im Band I **410,—**
VK 12 (172 A) von K 31—53 auf 1 Kanal im Band I **410,—**
VK 22 (173 A) von K 14—30 auf 1 Kanal im Band III **410,—**
VK 32 (174 A) von K 31—53 auf 1 Kanal im Band III **410,—**

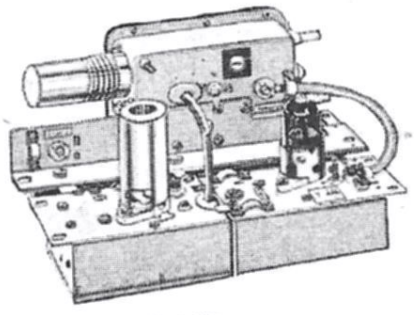

VK 02

[1]) Bei Bestellung Frequenz- und Kanalangabe erbeten

[2]) Bei Bestellung Frequenz- und Kanalangabe für Eingang und Ausgang erbeten


Zubehör+

DA 04 (445), Einbau-Symmetrierglied für Band IV zum Einbau in FS-Antennenhalter
Zur Anpassung aller WISI-Fernsehantennen der Bänder IV oder V mit 240 Ohm Fußpunktwiderstand an 60-Ohm-Koaxialkabel — 5,50

DA 05 (455), Einbau-Symmetrierglied für Band V — 5,50

DA 14 (443), Universal-Symmetrierglied für Band IV für Mastmontage
zur Anpassung aller Fernsehantennen der Bänder IV oder V mit 240 Ohm Fußpunktwiderstand an 60-Ohm-Koaxialkabel — 11,—


DA 15 (453), Universal-Symmetrierglied für Band V — 11,—

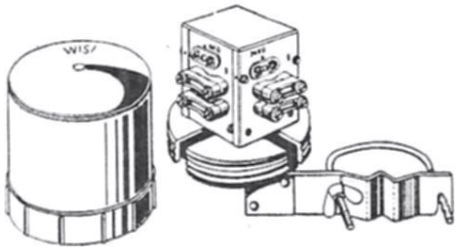

DC 07

DC 10 (402/IV-V), Antennenweiche für Mastmontage zum Zusammenschalten von FS-Antennen Band I—III mit FS-Antennen Band IV und V auf eine gemeinsame Niederführung; Eingang 1: Band I—III, 60 oder 240 Ohm; Eingang 2: Band IV und V, nur 60 Ohm; Ausgang: Band I bis V, nur 60 Ohm — 18,—

88.05, Antennenweiche für Innenmontage
Technische Daten wie DC 10 — 15,—

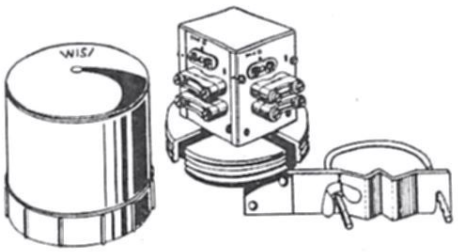

DC 16

DC 07 (408), Antennenweiche für Mastmontage zum Zusammenschalten von Antennen verschiedener Bänder; Eingang 1: Band I—II, 60 oder 240 Ohm; Eingang 2: Band III, 60 oder 240 Ohm; Eingang 3: Band IV und V, nur 60 Ohm; Ausgang: Band I—V, 60 Ohm — 24,—

DC 16 (408 Sy), Antennenweiche für Mastmontage zum Zusammenschalten von Antennen verschiedener Bänder; Eingang 1: Band I—II, 240 Ohm symm.; Eingang 2: Band III, 240 Ohm symm.; Eingang 3: Band IV und V, 240 Ohm symm.; Ausgang: Band I—V, 240 Ohm symm. — 21,—

Antennenweiche für Innenmontage
zum Zusammenschalten von 2 oder 3 FS-Antennen des Bandes I oder III mit mindestens 1 Kanal untereinander (bei Bestellung Kanalangabe erbeten); Eingang: 60-Ohm-Koaxialkabel; Ausgang: 60-Ohm-Koaxialkabel



DT 04


DF 10 (401), Antennenweiche für 2 Antennen — 18,—

DF 11 (401 A), Antennenweiche für 2 Antennen, jedoch breitbandig — 26,—

DF 40 (411), Antennenweiche für 3 Antennen — 26,—

DF 41 (411 A), Antennenweiche für 3 Antennen, jedoch breitbandig — 34,—

DT 04 (417/IV-V), Anschluß-Symmetrierglied für Band IV und V zur Anpassung von 60-Ohm-Koaxialkabel an den symmetrischen FS-Empfängereingang 240 Ohm — 8,—

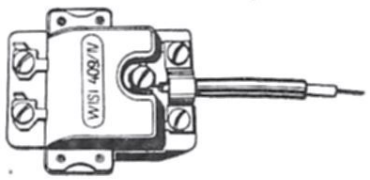


DA 08

DA 08 (409/IV-V), Verstärker-Symmetrierglied für Band IV und V zur Anpassung aller WISI-Band-IV-Verstärker mit 60 Ohm Ein- und Ausgang an symmetrisches Kabel 240 Ohm — 5,50

DU 01 (419 Ko), Empfängerweiche zum Auftrennen der koaxialen Niederführung; Eingang: Band I bis V, 60 Ohm unsymm.; Ausgang 1: Band I bis III, 240 Ohm symm.; Ausgang 2: Band IV und V, 240 Ohm symm.; elfenbeinfarben — 13,—


DU 02 (419 Sy), Empfängerweiche zum Auftrennen der symmetrischen Niederführung; Eingang: Band I—V, 240 Ohm symm.; Ausgang 1: Band I bis III, 240 Ohm symm.; Ausgang 2: Band IV und V, 240 Ohm symm.; elfenbeinfarben — 15,—



DU 01/DU 02

+ Preis- und Konstruktionsänderungen vorbehalten

Fortsetzung

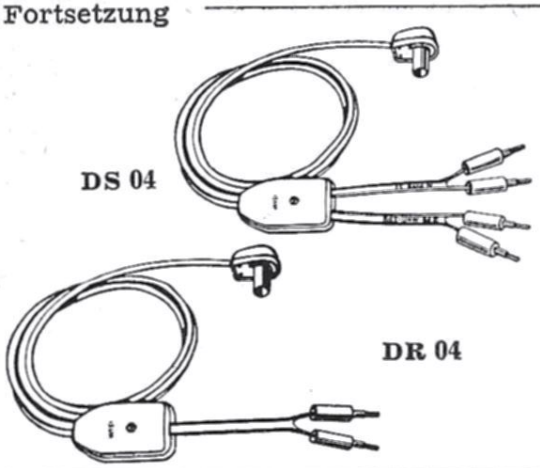



DS 04 (188.44), Empfänger-Anschlußkabel mit eingebauter Weiche zum Trennen der koaxialen Niederführung; Eingang: Band I—V, 60 Ohm unsymm.; Ausgang 1: Band I—III, 240 Ohm symm.; Ausgang 2: Band IV und V, 240 Ohm symm.; Kabellänge: 1,2 m; elfenbeinfarbig 19,50


DR 04 (188.41 IV-V), Empfänger-Anschlußkabel mit Symmetrierglied für Band IV und V; Eingang: 60 Ohm unsymm.; Ausgang: 240 Ohm symm.; Kabellänge: 1,2 m; elfenbeinfarbig 14,—


ZEHNDER

(Alle Preise sind unverbindliche Richtpreise in DM)

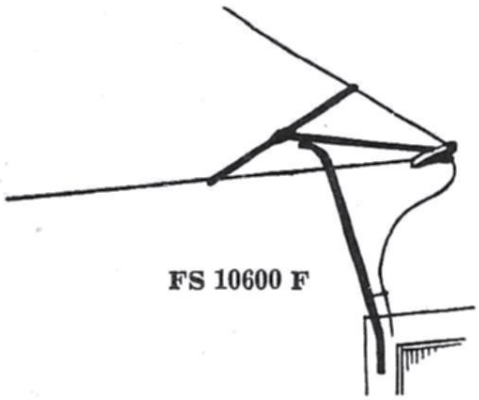

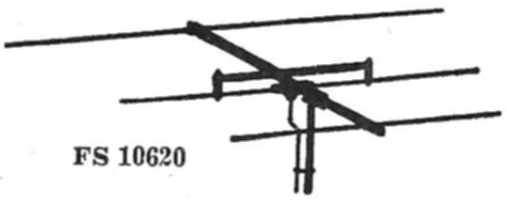

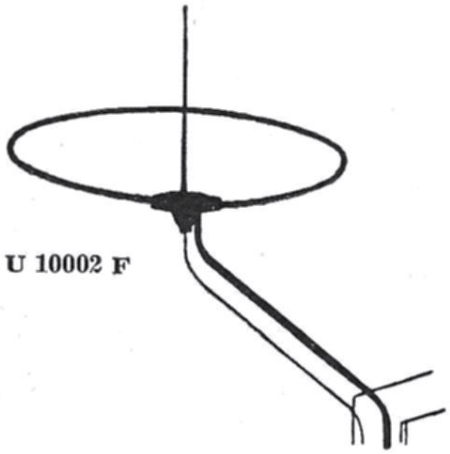

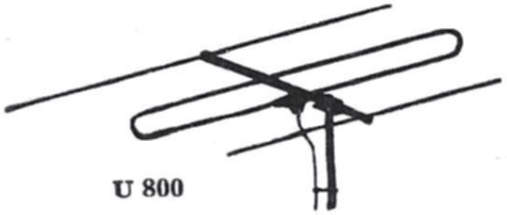

Fernseh-Antennen für Band I

FS 10600 F	**(Fenster), 1-Element-FS-Antenne,** Spannungsgewinn 1 dB, Vor-Rückverhältnis 1:1,4 (Verpackung: 4 Stück im Karton) Kanal 2, 3, 4	15,—
FS 10600 F/M	**(Mast),** Ausführung wie 10600 F	15,—
FS 10610	**2-Element-FS-Antenne,** Spannungsgewinn 4 dB, Vor-Rückverhältnis 11 dB (Verpackung: 2 Stück im Karton) Kanal 2	42,—
	3	39,—
	4	36,—
FS 10620	**3-Element-FS-Antenne,** Spannungsgewinn 5,5 dB, Vor-Rückverhältnis 12—16 dB (Verpackung: 2 Stück im Karton) Kanal 2	58,—
	3	55,—
	4	52,—
FS 10630	**4-Element-FS-Antenne,** Spannungsgewinn 6,5 dB, Vor-Rückverhältnis 14—18 dB (Verpackung: 1 Stück im Karton) Kanal 2	75,—
	3	71,—
	4	67,—
TS 1500	**Tragstange** zur Verstärkung insbesondere des Reflektors bei Kanal 2	4,—
VL 1016	**Verbindungsleitung** zum Aufstocken der Band-I-Antennen FS 10610 M, 10620 M, 10630 M	14,—

UKW-Antennen


	Runddipol-Antennen mit 2teiligem Mittelwellenstab (Verpackung: 15 Stück im Karton)	
U 10020 M	**(Mast)**	13,50
U 10002 F	**(Fenster)**	13,50
U 10020 R	**(Dachrinne)**	13,50
	Runddipol-Antennen ohne Mittelwellenstab (Verpackung: 15 Stück im Karton)	
U 10000 M	**(Mast)**	11,50
U 10000 F	**(Fenster)**	11,50
U 10000 R	**(Dachrinne)**	11,50
U 700	**2-Element-UKW-Antenne,** Spannungsgewinn 3 dB, Vor-Rückverhältnis 9 dB (Verpackung: 2 Stück im Karton)	26,—
U 800	**3-Element-UKW-Antenne,** Spannungsgewinn 5 dB, Vor-Rückverhältnis 12 dB (Verpackung: 2 Stück im Karton)	32,—
U 900	**4-Element-UKW-Antenne,** Spannungsgewinn 7 dB, Vor-Rückverhältnis 17 dB (Verpackung: 2 Stück im Karton)	42,—

Fernseh-Schmalband-Antennen für Band III

FS 3010 M	**4-Element-FS-Antenne,** erweiterungsfähig auf 6, 8 und 10 Elemente, Spannungsgewinn 6,8 dB, Vor-Rückverhältnis 16 dB (Verpackung: 2 Stück im Karton) Kanäle 5—7, 7—11	19,90
FS 3013	**6-Element-FS-Antenne,** Spannungsgewinn 7,5 dB, Vor-Rückverhältnis 22 dB (Verpackung: 2 Stück im Karton) Kanäle 5—7, 7—11	27,90
FS 1020	**6-Element-FS-Antenne,** Spannungsgewinn 8 dB, Vor-Rückverhältnis 21 dB (Verpackung: 2 Stück im Karton) Kanäle 5—7, 7—11	26,90
FS 3012	**8-Element-FS-Antenne,** Spannungsgewinn 8,8 dB, Vor-Rückverhältnis 22 dB (Verpackung: 2 Stück im Karton) Kanäle 5—7, 7—11	34,90
FS 3014	**10-Element-FS-Antenne,** Spannungsgewinn 9,5 dB, Vor-Rückverhältnis 26 dB (Verpackung: 2 Stück im Karton) Kanäle 5—7, 7—11	42,90
VL 1015	**Verbindungsleitung**	5,—
DV 3007	**4-Element-Direktor-Vorsatz**	15,—
DR 3006	**Doppelreflektor**	8,—
FS 3000	**4-Element-FS-Antenne,** Spannungsgewinn 7 dB, Vor-Rückverhältnis 20 dB Kanal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (abstimmbar)	24,—
FS 3025	**6-Element-FS-Antenne,** Spannungsgewinn 7,5 dB, Vor-Rückverhältnis 24 dB Kanal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (abstimmbar)	32,—
FS 3020	**6-Element-FS-Antenne,** Spannungsgewinn 8,2 dB, Vor-Rückverhältnis 22 dB Kanal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (abstimmbar)	31,—
FS 3030	**8-Element-FS-Antenne,** Spannungsgewinn 9 dB, Vor-Rückverhältnis 22 dB (Verpackung: 2 Stück im Karton) Kanal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (abstimmbar)	39,—
FS 3035	**10-Element-FS-Antenne** mit 3fach-Reflektor, Spannungsgewinn 9,5 dB, Vor-Rückverhältnis 26 dB (Verpackung: 2 Stück im Karton) Kanal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (abstimmbar)	47,—
FS 3031	**14-Element-FS-Antenne,** Spannungsgewinn 11,3 dB, Vor-Rückverhältnis 26 dB (Verpackung: 2 Stück im Karton) Kanal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (abstimmbar)	59,50
FS 3040	**16-Element-FS-Antenne,** Spannungsgewinn 14 dB, Vor-Rückverhältnis mehr als 30 dB (Verpackung: 1 Stück im Karton) Kanal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 (bitte Kanal angeben)	77,—
AST 1600	**Tragestütze**	6,80


Fernseh-Schmalband-Antennen für Band III, Leichtbau

FS 30100 M	**(Mast), 4-Element-FS-Antenne,** Spannungsgewinn 6,8 dB, Vor-Rückverhältnis 16 dB (Verpackung: 10 Stück im Karton) Kanäle 5—7, 7—11	15,90
FS 30100 F	**(Fenster), 4-Element-FS-Antenne,** Spannungsgewinn 6,8 dB, Vor-Rückverhältnis 16 dB (Verpackung: 10 Stück im Karton) Kanäle 5—7, 7—11	18,60

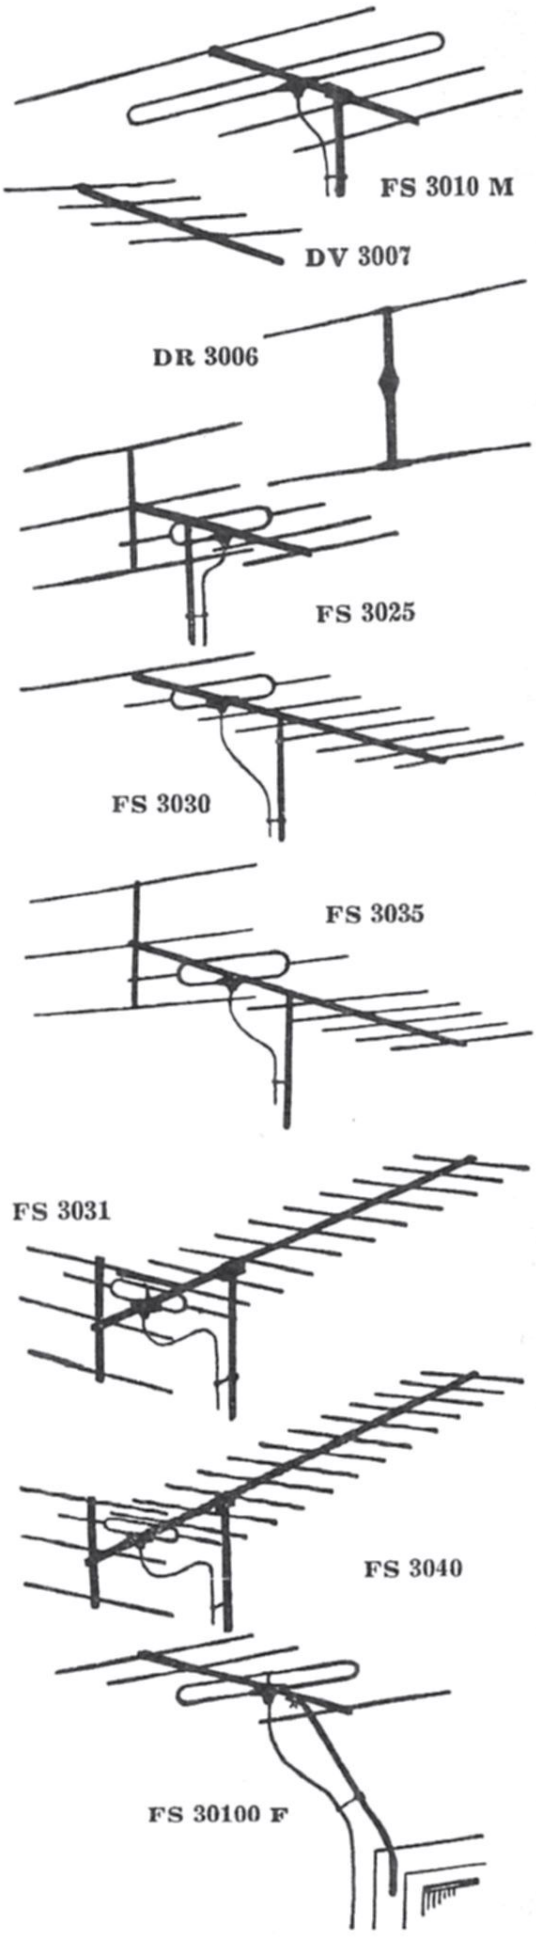


Fortsetzung

FS 1013

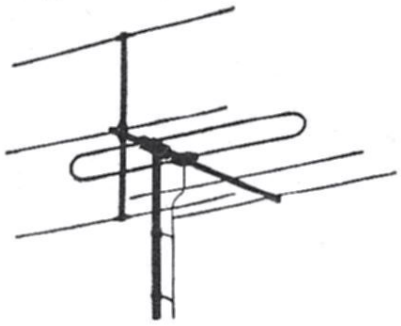


FS 30100 R	**(Dachrinne),** 4-Element-FS-Antenne, Spannungsgewinn 6,8 dB, Vor-Rückverhältnis 16 dB (Verpackung: 10 Stück im Karton) Kanäle 5—7, 7—11	19,60
FS 1013	**6-Element-FS-Antenne,** Spannungsgewinn 7,5 dB, Vor-Rückverhältnis 22 dB (Verpackung: 2 Stück im Karton) Kanäle 5—7, 7—11	22,80
FS 1012	**8-Element-FS-Antenne,** Spannungsgewinn 8,8 dB, Vor-Rückverhältnis 22 dB (Verpackung: 2 Stück im Karton) Kanäle 5—7, 7—11	27,90
FS 1014	**10-Element-FS-Antenne,** Spannungsgewinn 9,5 dB, Vor-Rückverhältnis 26 dB (Verpackung: 2 Stück im Karton) Kanäle 5—7, 7—11	34,80
DR 1006	**Doppelreflektor**	6,90

FS 1012

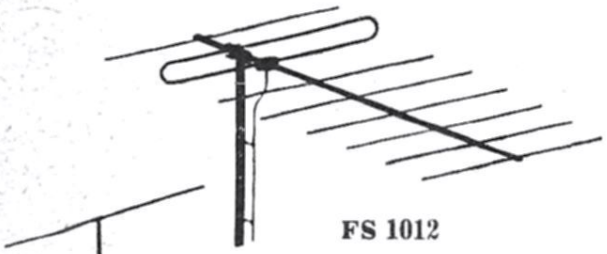

FS 1014

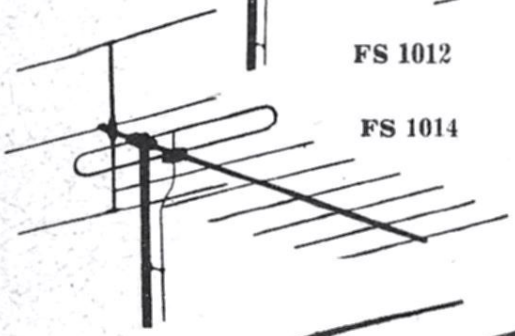


Fernseh-Breitband-Antennen für Band III

BA 1050 M




BA 1050 M	**4-Element-Breitband-Antenne,** erweiterungsfähig auf 6, 8 und 10 Elemente, Spannungsgewinn etwa 5,5 dB, Vor-Rückverhältnis 16 dB (Verpackung: 2 Stück im Karton) Kanäle 5—11	17,50
BA 3500	**6-Element-Breitband-Antenne,** Spannungsgewinn etwa 7 dB, Vor-Rückverhältnis 22 dB (Verpackung: 2 Stück im Karton) Kanäle 5—11	25,50
BA 3900	**8-Element-Breitband-Antenne,** Spannungsgewinn etwa 9 dB, Vor-Rückverhältnis 18 dB (Verpackung: 2 Stück im Karton) Kanäle 5—11	32,50
BA 4000	**10-Element-Breitband-Antenne,** Spannungsgewinn etwa 9,5 dB, Vor-Rückverhältnis 23 dB (Verpackung: 2 Stück im Karton) Kanäle 5—11	40,50

BA 3600

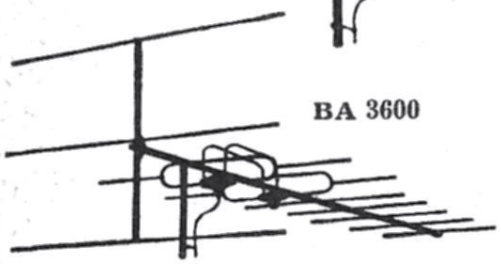


BA 3600	**10-Element-Breitband-Antenne,** Spannungsgewinn 8,5 dB, Vor-Rückverhältnis 22 dB (Verpackung: 2 Stück im Karton) Kanäle 5-11	53,—

BA 3700

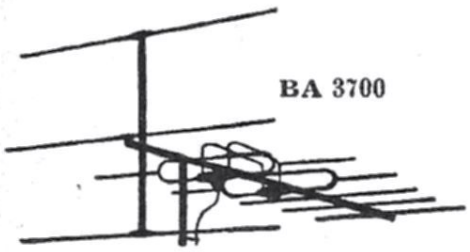

BA 3700	**8-Element-Breitband-Antenne,** Spannungsgewinn 7 dB, Vor-Rückverhältnis 22 dB (Verpackung: 2 Stück im Karton) Kanäle 5—11	43,—

BA 4100

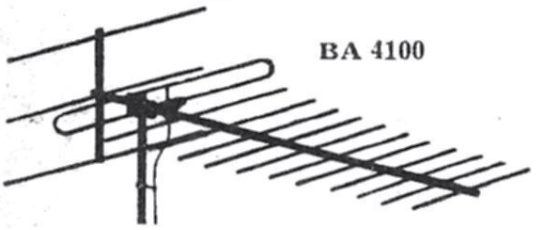

BA 4100	**15-Element-Breitband-Antenne,** Spannungsgewinn 10—12 dB, Vor-Rückverhältnis etwa 23—26 dB (Verpackung: 2 Stück im Karton) Kanäle 5—11	59,90

Fernseh-Breitband-Antennen für Band III, Leichtbau


BA 10500 M




BA 10500 M	**(Mast),** 4-Element-Breitband-Antenne, Spannungsgewinn etwa 5,5 dB, Vor-Rückverhältnis 16 dB (Verpackung: 10 Stück im Karton) Kanäle 5—11	15,90
BA 10500 F	**(Fenster), 4-Element-Breitband-Antenne,** Spannungsgewinn etwa 5,5 dB, Vor-Rückverhältnis 16 dB (Verpackung: 10 Stück im Karton) Kanäle 5—11	18,60

Alle auf diesen Seiten angegebenen Preise


BA 10500 R	**(Dachrinne), 4-Element-Breitband-Antenne,** Spannungsgewinn etwa 5,5 dB, Vor-Rückverhältnis 16 dB (Verpackung: 10 Stück im Karton) Kanäle 5—11	19,90
BA 3800	**11-Element-Breitband-Antenne,** Spannungsgewinn etwa 9,5 dB, Vor-Rückverhältnis 24 dB (Verpackung: 2 Stück im Karton) Kanäle 5—11	35,80

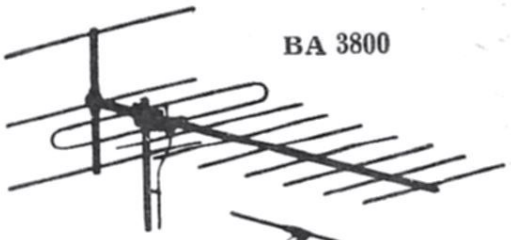

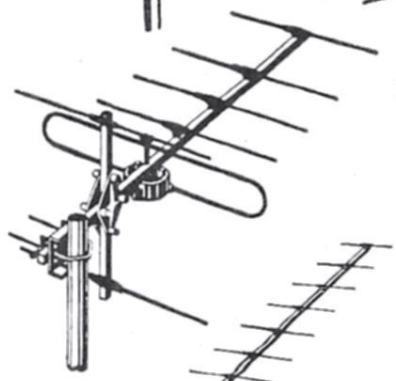


UHF-Breitband-Antennen

FDB 5	**7-Element-Dezi-Antenne,** 0,8 λ, Spannungsgewinn 7,5 dB, Vor-Rückverhältnis 21 dB (Verpackung: 2 Stück im Karton) Kanäle 14—30	19,—
FDB 6	**15-Element-Dezi-Antenne,** 2 λ, Spannungsgewinn 11,5 dB, Vor-Rückverhältnis 25 dB (Verpackung: 2 Stück im Karton) Kanäle 14—30	42,—
FDB 7	**26-Element-Dezi-Antenne,** 3,5 λ, Spannungsgewinn 13,5 dB, Vor-Rückverhältnis 26 dB (Verpackung: 2 Stück im Karton) Kanäle 14—30	68,—

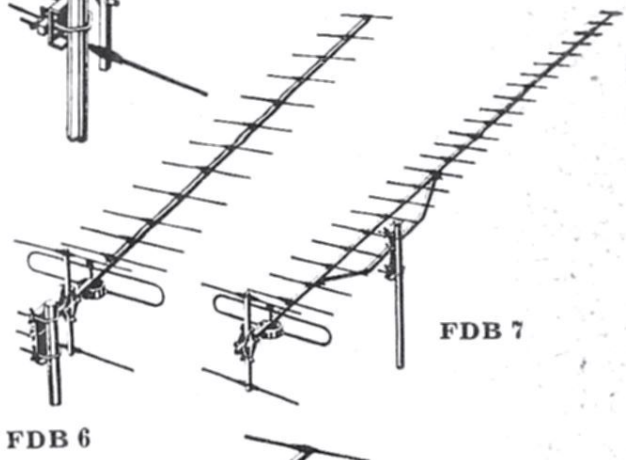

UHF-Schmalband-Antennen

FDK 1	**8-Element-SB-Dezi-Antenne,** 1,2 λ, Vor-Rückverhältnis 25 dB (Verpackung: 2 Stück im Karton) Kanäle lt. Empfehlung der Bundespost: 14—18 (14—20), 19—22 (18—24), 23—26 (21—27), 27—30 (24—30)	24,—
FDK 2	**11-Element-SB-Dezi-Antenne,** 2 λ, Spannungsgewinn 11,5 dB, Vor-Rückverhältnis 26 dB (Verpackung: 2 Stück im Karton) Kanäle lt. Empfehlung der Bundespost: 14—18 (14—20), 19—22 (18—24), 23—26 (21—27), 27—30 (24—30)	36,—
FDK 3	**17-Element-SB-Dezi-Antenne,** 3,5 λ, Spannungsgewinn 13,5 dB, Vor-Rückverhältnis 26 dB (Verpackung: 2 Stück im Karton) Kanäle lt. Empfehlung der Bundespost: 14—18 (14—20), 19—22 (18—24), 23—26 (21—27), 27—30 (24—30)	62,—

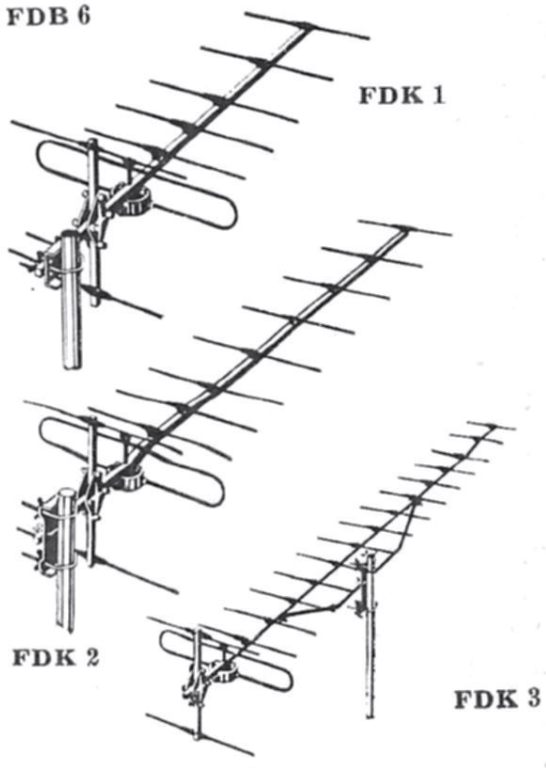

Antennenkombinationsfilter

Bandweiche mit Mastbefestigung aus grünem, witterungsbeständigem Kunststoffgehäuse mit Klappdeckel

Sym. Kabel 240-300 Ohm, Grenzfrequenz 140 MHz	Antenne 240/60 Ohm	Empfänger 60 Ohm	zum Zusammenschalten von			
BW 517/1	**BW 517/1 X**		Band I oder II (K 2-4 und UKW)	mit	Band III (K 5-11)	15,—
BW 517/2	**BW 517/2 X**		Band I (K 2-4)	mit	Band II UKW	15,—


Fortsetzung

BW 517/3	**BW 517/3 X**	Band I, II oder III (K 2-4, UKW und K 5-11)	mit	Band IV/V (K 14-30 oder 50)	15,—


Die Bandweiche 517/3 und 3 X ist in ihrem Aufbau so geschaltet, daß sie sowohl für Band IV wie auch für Band V, also 2. und 3. FS-Programm, verwendet werden kann.

Bandweiche für Innenmontage aus weißem Kunststoffgehäuse zur Befestigung an der Geräterückwand oder als Aufputzdose


Sym. Kabel 240-300 Ohm, Grenzfrequenz 140 MHz	Antenne 240/60 Ohm Empfänger 60 Ohm	zum Auftrennen von			
BW 518/1	**BW 518/1 X**	UKW-Gerät eine Seite	und	FS-Gerät K 5-11 andere Seite	13,50
BW 518/2	**BW 518/2 X**	FS-Gerät K 2-4 (eine Seite)	und	UKW-Gerät andere Seite	13,50
BW 518/3	**BW 518/3 X**	UKW-Gerät oder FS K 2-4 oder FS K 5-11	und	FS-Gerät K 14-30 oder 50	13,50



BW 517/1/2/3
AVG 519
AKF 521 X
AKF 521/521 X

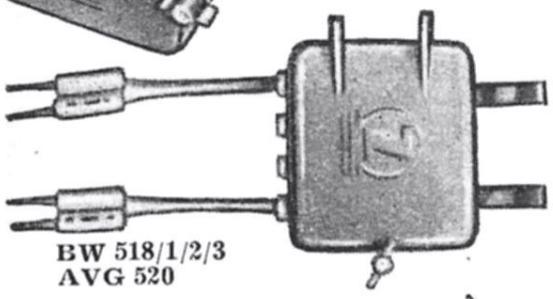


BW 518/1/2/3
AVG 520




218




214

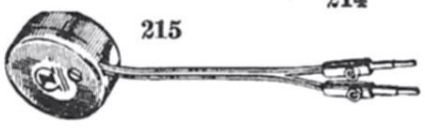

215

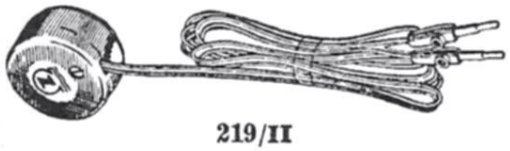

219/II

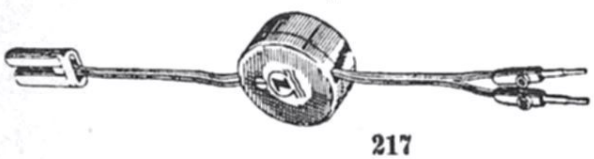

217

AVG 519	**Antennenverzweigungsglied** für Mastbefestigung mit grüner Kunststoffdose zum Anschluß von 2 Teilnehmern an eine Antenne mit 240-300-Ohm-Kabel	6,50
AVG 520	**Antennenverzweigungsglied** für Innenwandmontage mit weißer Kunststoffdose zum Anschluß von 2 Teilnehmern an eine Antenne mit 240-300-Ohm-Kabel	5,80
AKF 521 X	**Kanalweiche** wie AKF 521, jedoch: Eingang wahlweise 240/60-Ohm-Kabel, Ausgang 60-Ohm-Kabel	19,—
	Beispiele bei AKF 521 und 521 X Kanal 2 + 4 = Bestell.-Nr. AKF 521/2 + 4 Kanal 5 + 7 = Bestell.-Nr. AKF 521/5 + 7	
AKF 521 oder **AKF 521 X**	**Sonderkombinationen:** z. B. Kanal 5—6 + 8—10 = Best.-Nr. AKF 521/5—6 + 8—10 Weitere Sonderkombinationen auf Wunsch lieferbar.	21,—

Transformationsglieder

218	**Breitband-Symmetrierglied** wie Nr. 214, jedoch zum Einbau	3,50
218/II	FS-Band IV, sonst wie Nr. 218	3,50
214	**Breitband-Symmetrierglied** zum Übergang von 240 Ohm sym. auf 60 Ohm koaxial im Bereich von 40—230 MHz FS-Bänder I, III und UKW bei Außenmontage	8,50
214/II	FS-Band IV, sonst wie Nr. 214	8,50
215	Ausführung wie Nr. 214, jedoch für Innenmontage	7,—
215/II	FS-Band IV, sonst wie Nr. 215	7,—
219	Ausführung wie Nr. 214, jedoch für Innenmontage	9,—
219/II	Kabellänge 1,5 m FS-Band IV, sonst wie Nr. 215	9,—
217	**Dämpfungsglied** zur Reduzierung der Spannung in Sendernähe, wahlweise 12, 20 und 30 dB	4,40

9.
Batterien

Seite

B

Baumgarten 198

Daimon 204

Deac 207

Pertrix 209

Hersteller, Gerät und Typ	Baujahr	Anodenbatterien Best.-Nr.	Volt	unverb. Richtpreis DM	Heizbatterien Best.-Nr.	Volt	unverb. Richtpreis DM
AEG							
Taschensuper Pico	60				2×445	1,5	—,80
Taschensuper Carina und Carina 61	60				4×445	1,5	**1,60**
Autokoffersuper Tramp	60/61				5×430/LP	1,5	**5,—**
Tramp Junior L 62 und K 62	61/62				495	9	**6,—**
				oder	2×15	4,5	**2,40**
Carina 62, Carina UKW 62	61/62				486	9	**2,80**
AKKORD-RADIO							
Junior, Jonny, nur Batteriegerät Bambi	51—54	620	75	**11,25**	2×250	1,5	**1,50**
Offenbach U 53 und U 54	53/54	760	90	**19,70**	4×250	1,5	**3,—**
Netz/Batteriebetrieb, Bambi Bambi ML 55, KM 55 und KK 55	54/55	620	75	**11,25**	250	1,5	—,75
Pinguin, Pinguin U 55, M 55, K 55, U 56, M 56, K 56	54—57	640	100	**16,50**	2×250	1,5	**1,50**
Pinguette 56, 57 und 59	56—59	640	100	**16,50**	2×250	1,5	**1,50**
Picknick 54, Picknick 55 mit Plattenspieler	54/55	640	100	**16,50**	6×250	1,5	**4,50**
Offenbach U 55	55	640	100	**16,50**	2×250	1,5	**1,50**
Phonomax-Plattenspieler	55				4×245	1,5	**2,—**
Jonny 56 und 57	56/57	620	75	**11,25**	250	1,5	—,75
Transola	56/57	620	75	**11,25**	410	6	**7,90**
Pinguin U 57, U 58, M 57, K 57, K 58, M 58, U 59 und M 59	57—59	640	100	**16,50**	2×250	1,5	**1,50**
Standard, Standard M 58 de Luxe	57—59	640	100	**16,50**	2×250	1,5	**1,50**
Tobby	58/59				410	6	**7,90**
pippo-Taschenempfänger	59				4×445	1,5	**1,60**
Kessy, Jonny M 60/61, Jonny K 61	59—61				2×15	4,5	**2,40**
				oder	2×100	4,5	**2,—**
Tourist, Pinguin U 60, Pinguin K-Transistor	59/60				4×430/LP	1,5	**4,—**
Pinguette U 60/61	60/61				5×430/LP	1,5	**5,—**
Akkord-Autotransistor	60				4×445	1,5	**1,60**
Pinguin U 61, Pinguin U 61 de Luxe	61				6×430/LP	1,5	**6,—**
Pinguin K 61, Motorette	61				5×430/LP	1,5	**5,—**
ASCO							
Prinz-Plattenspieler	60				8×250	1,5	**6,—**
BLAUPUNKT							
Westerland Portabel	60/61				4×445	1,5	**1,60**
Santos 20720 Alltransistor, Milano IV	60/61				6×430/LP	1,5	**6,—**
Derby, Nixe	61				6×430/LP	1,5	**6,—**
BRAUN							
100 B, 100 B/54	53/54	620	75	**11,25**	2×250	1,5	**1,50**
combi mit Plattenspieler	55	650	90	**13,50**	2×250	1,5	**1,50**
					3×245	1,5	**1,50**
transistor 1, KT 2, Transistor K	57—59				410	6	**7,90**



Baumgarten
Best.-Nr. 446



Baumgarten
Best.-Nr. 425

Empfehlen Sie bitte Ihren Kunden als Heizzellen für Transistorgeräte unsere auslaufsicheren, hochwertigen LEAKPROOF-Zellen Nr. 425/LP, Nr. 430/LP u. Nr. 446

Hersteller, Gerät und Typ	Baujahr	Anodenbatterien Best.-Nr.	Volt	unverb. Richtpreis DM	Heizbatterien Best.-Nr.	Volt	unverb. Richtpreis DM
Transistor-Taschenempfänger KT 3, T 4, T 31	58—60				4×445	1,5	**1,60**
Batterie Plattenspieler P 1	59				4×245	1,5	**2,—**
TP 1	60				4×445	1,5	**1,60**
					4×245	1,5	**2,—**
Transistorkoffer T 22, T 23, T 24	61				6×430/LP	1,5	**6,—**
BUTOBA							
Phonokoffer Buton PT 10	58/59				410	6	**7,90**
				oder	4×250	1,5	**3,—**
Tonbandgerät TS 61, TS 71	59				4×250	1,5	**3,—**
Tonbandgerät MT 4, MT 5	60/61				8×250	1,5	**6,—**
EMIDE							
Phonokoffer Phoni 60, Phoni-Luxus-Phoniboy	61				4×245	1,5	**2,—**
GRAETZ							
Joker 834, Amabile (1052)	59—61				6×430/LP	1,5	**6,—**
Susi 830	59/60				4×445	1,5	**1,60**
Daisy 1032, Daisy M 1033	60/61				6×425/LP	1,5	**4,50**
				oder	2×15	4,5	**2,40**
				oder	495	9	**6,—**
Grazia	60/61				486	9	**2,80**
Joker 1034, Joker M 1035	60/61				5×430/LP	1,5	**5,—**
GOLDRING-SCHARF NACHF.							
Goldring-Phonokoffer	54	640	100	**16,50**	2×250	1,5	**1,50**
Phonokoffer Napoli, Florida I	57/58				410	6	**7,90**
Phonokoffer Florida II	58	650	90	**13,50**	2×250	1,5	**1,50**
Phonokoffer Berlin, Coco, Komb. Prinz	58—60				8×250	1,5	**6,—**
Phonokoffer Berlin ST	59/60				410	6	**7,90**
				oder	8×250	1,5	**6,—**
GRUNDIG							
Drucktasten-Boy 54 und I/55	54/55	640	100	**16,50**	250	1,5	**—,75**
Time-Boy	54	620	75	**11,25**	250	1,5	**—,75**
UKW-Boy 54 und 55	54/55	780	90	**16,20**	250	1,5	**—,75**
Micky-Boy 55, 56 und 57	55—57	610	67,5	**10,10**	250	1,5	**—,75**
UKW-Concert-Boy 55—59	55—59	780	90	**16,20**	250	1,5	**—,75**
Drucktasten-Boy II/55	55	640	100	**16,50**	2×250	1,5	**1,50**
	oder	620	75	**11,25**	2×250	1,5	**1,50**
Transistor-Boy L 56 und L 57	56/57				410	6	**7,90**
Transistor-Boy T	56	610	67,5	**10,10**	410	6	**7,90**
Drucktasten-Boy 56	56	640	100	**16,50**	250	1,5	**—,75**
	oder	620	75	**11,25**	250	1,5	**—,75**
UKW-Boy 56/I	56	780	90	**16,20**	nicht lieferbar		
UKW-Boy 56/II (nur Batteriebetrieb)	56	780	90	**16,20**	6×250	1,5	**4,50**
	oder	610	67,5	**10,10**	6×250	1,5	**4,50**
Drucktasten-Boy 57 und 58	57/58	640	100	**16,50**	250	1,5	**—,75**
Drucktasten-Trans.-Boy 57 und 58, Teddy-Boy T 57 und 58	57/58				410	6	**7,90**
Teddy-Boy 57—59, Teddy-Boy-Luxus, Party-Boy 58	57—59	640	100	**16,50**	2×250	1,5	**1,50**



Baumgarten
Best.-Nr. 430

Empfehlen Sie bitte Ihren Kunden als Heizzellen für Transistorgeräte unsere auslaufsicheren, hochwertigen LEAKPROOF-Zellen Nr. 425/LP, Nr. 430/LP u. Nr. 446

Fortsetzung

Hersteller, Gerät und Typ	Baujahr	Anodenbatterien Best.-Nr.	Volt	unverb. Richtpreis DM	Heizbatterien Best.-Nr.	Volt	unverb. Richtpreis DM
Transistor-Box 58—61	58—61				6×445	1,5	**2,40**
				oder	6×446	1,5	**3,—**
Taschen-Transistor-Boy 58, 59 und II/59	58/59				4×445	1,5	**1,60**
				oder	4×446	1,5	**2,—**
Transistor-Luxus-Boy	58				3×430/LP	1,5	**3,—**
Teddy-Transistor-Boy und T 59	58/59				410	6	**7,90**
Niki-Tonband-Box	59				4×250	1,5	**3,—**
				und	1×120	3	**—,55**
Micro-Trans.-Boy, Mini-Boy-Trans., Micro-Boy 201	59—61				485	9	**2,95**
Music-Trans.-Boy 59 und 100, Music-Boy-Trans. 200 und E	59—61				6×446	1,5	**3,—**
				oder	6×445	1,5	**2,40**
Trans.-Luxus-Boy 59, 200 und E	59/60				4×425/LP	1,5	**3,—**
Standard-Boy-Transistor 200	60/61				4×425/LP	1,5	**3,—**
Teddy-Trans.-Boy II/59	59/60				6×430/LP	1,5	**6,—**
Solo-Boy	60/61				2×456	1,5	**—,70**
Prima-Boy	60/61				4×445	1,5	**1,60**
				oder	4×446	1,5	**2,—**
Party-Boy, UKW-Standard-Boy	60/61				2×15	4,5	**2,40**
				oder	495	9	**6,—**
Concert-Boy 200 und 201, Universal-Boy	60/61				6×430/LP	1,5	**6,—**
Tonbandkoffer TK 1 Luxus	60/61				4×250	1,5	**3,—**
				und	4×245	1,5	**2,—**
KÖRTING-NECKERMANN							
Trans.-Koffer 820/40	60				4×430/LP	1,5	**4,—**
Beppo, Toni K und L	61				4×430/LP	1,5	**4,—**
LOEWE OPTA							
Lord 900 und 901 Exportausführung	56	760	90	**19,70**	3×250	1,5	**2,25**
Lord 57 (2900)	57	780	90	**16,20**	250	1,5	**—,75**
Dolly (3921)	58				410	6	**7,90**
				oder	4×250	1,5	**3,—**
Lissy (3940 und 4950)	58/59	650	90	**13,50**	250	1,5	**—,75**
Tilly (3900 und 4920)	58/59		50	nicht lieferb.	250	1,5	**—,75**
Terry (4900), Luxy (5910), Dandy (5900)	59—61				485	9	**2,95**
Lord (4930 und 5930), Lord K (5935), Lissy (5940)	59/60				2×15	4,5	**2,40**
				oder	2×100	4,5	**2,—**
Tilly (5920), Ronny (6945)	60/61				2×15	4,5	**2,40**
				oder	2×100	4,5	**2,—**
Lissy 3 (5950)	60/61				2×15	4,5	**2,40**
				oder	495	9	**6,—**
Percy (6950, 6955, 6959), Lord (6960)	61				2×15	4,5	**2,40**
				oder	6×425/LP	1,5	**4,50**
				oder	495	9	**6,—**
Kobold (5960 TR und 5961 TR)	60/61				2×15	4,5	**2,40**
				oder	2×100	4,5	**2,—**
LORENZ							
Weekend, Weekend II, 53, 55 und 56 U	51—55	710	90	**24,30**	komb.	9	
Weekend-Junior, Golf, Golf II	53—55	620	75	**11,25**	260	9	**5,90**
Touring	54	760	90	**19,70**	290	9	**7,10**
Touring II	55	760	90	**19,70**	270	1,5	**4,80**



Baumgarten
Best.-Nr. 15



Baumgarten
Best.-Nr. 495

Empfehlen Sie bitte Ihren Kunden als Heizzellen für Transistorgeräte unsere auslaufsicheren, hochwertigen LEAKPROOF-Zellen Nr. 425/LP, Nr. 430/LP u. Nr. 446

Fortsetzung

Hersteller, Gerät und Typ	Baujahr	Anodenbatterien Best.-Nr.	Volt	unverb. Richtpreis DM	Heizbatterien Best.-Nr.	Volt	unverb. Richtpreis DM
METZ							
Babyphon mit Plattenspieler	54	650	90	**13,50**	2×250	1,5	**1,50**
Babyphon 100, 101 ML und MK, 200 und 201	57—59	650	90	**13,50**	und 4×245	1,5	**2,—**
Babyphon S	55	650	90	**13,50**	2×250	1,5	**1,50**
				und	3×245	1,5	**1,50**
Babyphon 56 mit Plattenspieler	56—58	650	90	**13,50**	4×245	1,5	**2,—**
				evtl.	250	1,5	**—,75**
Babysuper	56—58	650	90	**13,50**	250	1,5	**—,75**
Babyphon 102 K und 202 mit Plattenspieler	59/60				8×245	1,5	**4,—**
Elektronenblitzgerät Mecablitz 100	58				6×250	1,5	**4,50**
Baby 150	61				5×430/LP	1,5	**5,—**
				oder	5×250	1,5	**3,75**
NORDMENDE							
Mambo, Clipper, Clipper K	58/59				2×15	4,5	**2,40**
				oder	2×100	4,5	**2,—**
Transita, Transita K, Condor	59—62				2×15	4,5	**2,40**
				oder	2×100	4,5	**2,—**
Minibox, Microbox	59—61				4×445	1,5	**1,60**
				oder	4×446	1,5	**2,—**
Clipper 6	61/62				6×425/LP	1,5	**4,50**
PERPETUUM-EBNER							
PE teenager-Phonokoffer	59/60				2×410	6	**15,80**
				oder	8×250	1,5	**6,—**
PHILIPS							
UKW-Koffer (LD 452 AB)	55	780	90	**16,20**	250	1,5	**—,75**
Annette (LD 462 AB, LD 471 AB, LD 480 AB, L 4 D 90 AB)	56—59	780	90	**16,20**	250	1,5	**—,75**
Babette (LD 472 BT, LD 472 ABT)	56	780	90	**16,20**	410	6	**7,90**
Colette (LD 562 AB)	56	760	90	**19,70**	2×250	1,5	**1,50**
Dorette (LD 272 AB)	57	620	75	**11,25**	250	1,5	**—,75**
Evette (L 3 X 71 T)	57				410	6	**7,90**
				oder	4×250	1,5	**3,—**
Mignon-Phonokoffer, Mignon-Phonokoffer MK 10	57—60				410	6	**7,90**
Evette (L 3 X 72 T und L 3 X 80 T)	58/59				6×430/LP	1,5	**6,—**
				oder	6×250	1,5	**4,50**
Georgette (LD 380 AB und L 3 D 90 AB)	58/59	780	90	**16,20**	2×250	1,5	**1,50**
Fanette (L 1 X 75 T und L 1 D 90 T), Jeanette (L 2 X 97 T)	58—60				4×445	1,5	**1,60**
				oder	4×446	1,5	**2,—**
Colette (L 4 D 91 T), Henriette (4 L X 90 T)	59/60				6×430/LP	1,5	**6,—**
Dorette (L 3 D 00 T)	60				3×430/LP	1,5	**3,—**
Fanette (L 0 D 90 T und L 0 X 91 T)	60/61				3×446	1,5	**1,50**
Georgette (L 3 D 02 T), Evette (L 3 D 12 T)	60/61				6×425/LP	1,5	**4,50**
				oder	2×15	4,5	**2,40**
Babette (L 4 D 12 T)	61				6×425/LP	1,5	**4,50**
				oder	2×15	4,5	**2,40**




1 Baumgarten Best.-Nr. 410

9


Empfehlen Sie bitte Ihren Kunden als Heizzellen für Transistorgeräte unsere auslaufsicheren, hochwertigen LEAKPROOF-Zellen Nr. 425/LP, Nr. 430/LP u. Nr. 446

Fortsetzung

Hersteller, Gerät und Typ	Baujahr	Anodenbatterien Best.-Nr.	Volt	unverb. Richtpreis DM	Heizbatterien Best.-Nr.	Volt	unverb. Richtpreis DM
Annette (L 4 D 01 T und L 5 D 12 T)	59—61				6×430/LP	1,5	**6,—**
Nicolette (L 2 D 12 T)	61				4×445	1,5	**1,60**
				oder	4×446	1,5	**2,—**
Wechselsprechanlage EL 7320/24	61				3×430/LP	1,5	**3,—**
Mignon-Phonokoffer AG 9138 (MK 35)	61				4×250	1,5	**3,—**
Tonbandkoffer EL 3585 (RK 5)	61				6×250	1,5	**4,50**
Philetta-Trans. B 3 D 22 T	61				6×430/LP	1,5	**6,—**
REX-PLASTIK							
Bambino	59/60	600	22,5	**3,75**			
Bambinetta	59/60				486	9	**2,80**
Rexetta, Sextetta	59/60				485	9	**2,95**
Fono	59/60				4×250	1,5	**3,—**
SABA							
Sabinette 11, Sabinette 125	60/61				4×445	1,5	**1,60**
				oder	4×446	1,5	**2,—**
Sabette 11	60/61				2×15	4,5	**2,40**
				oder	2×100	4,5	**2,—**
SCHAUB							
Amigo II und III, Amigo 55 und 56 U	51—55	710	90	**24,30**	komb.	9	
Corso 53, Polo, Polo II	53—55	620	75	**11,25**	260	9	**5,90**
Camping	54	760	90	**19,70**	290	9	**7,10**
Camping II	55	760	90	**19,70**	270	1,5	**4,80**
SCHAUB-LORENZ							
Bambi	56/57	610	67,5	**10,10**	410	6	**7,90**
Polo III, Polo 58	56—59	620	75	**11,25**	250	1,5	**—,75**
Amigo 57 U	56/57	760	90	**19,70**	240	1,5	**2,60**
				oder	440	1,5	**3,—**
				oder	250	1,5	**—,75**
Camping-Luxus	56/57	760	90	**19,70**	270	1,5	**4,80**
					310	3	**—,60**
				oder	470	1,5	**7,25**
Golf, Golf-Luxus	57/58	620	75	**11,25**	2×250	1,5	**1,50**
Weekend 57 U, Weekend U	57/58	780	90	**16,20**	2×250	1,5	**1,50**
Amigo 58 U	58	780	90	**16,20**	250	1,5	**—,75**
Corso T 58, Golf T 200, Polo T 10, Weekend T 10	58—60				4×430/LP	1,5	**4,—**
Golf T 20, Amigo T 20 L und T 20 K	61				4×250	1,5	**3,—**
Amigo U 300	59	780	90	**16,20**			
Touring T 400, Touring T 10, Touring T 20	59—61				5×430/LP	1,5	**5,—**
Pony ML, Pony KM	61				485	9	**2,95**
SIEMENS							
Taschensuper T 1 und T 2	59/60				485	9	**2,95**
Taschensuper RT 10	60/61				486	9	**2,80**
Spezialsuper RC 202	61				4×430/LP	1,5	**4,—**



Baumgarten
Best.-Nr. 485



Baumgarten
Best.-Nr. 486

Empfehlen Sie bitte Ihren Kunden als Heizzellen für Transistorgeräte unsere auslaufsicheren, hochwertigen LEAKPROOF-Zellen Nr. 425/LP, Nr. 430/LP u. Nr. 446

Fortsetzung

Hersteller, Gerät und Typ	Baujahr	Anodenbatterien Best.-Nr.	Volt	unverb. Richtpreis DM	Heizbatterien Best.-Nr.	Volt	unverb. Richtpreis DM
SUDFUNK							
Trans. Portable K 769, K 739, K 91091, 91092, 91093	58—61				2×15	4,5	**2,40**
				oder	2×100	4,5	**2,—**
K 776, K 986, K 766, K 7126, K 9106, K 10 106	59—61				4×430/LP	1,5	**4,—**
SUPER-RADIO							
Paradiso-Phonokoffer II a	56/57				410	6	**7,90**
Paradiso-Phonokoffer III a, IV/St und V/St	58—60				8×250	1,5	**6,—**
				oder	8×160	1,5	**4,80**
Paradiso-Phonokoffer Mod. A	60/61				8×250	1,5	**6,—**
				oder	8×160	1,5	**4,80**
Paradiso-Phonokoffer III b, Mod. B und Safari A und B	58—61				4×250	1,5	**3,—**
				oder	4×160	1,5	**2,40**
TEFI-WERKE							
holiday, holiday-super, Luxus	59/60				410	6	**7,90**
TELEFUNKEN							
Bajazzo U 53 und U 54	53—55	760	90	**19,70**	360	12	**11,70**
Partner	53/54	620	75	**11,25**	250	1,5	**—,75**
Bajazzo 55, 56, Bajazzo 8 und 9	55—59	760	90	**19,70**	2×250	1,5	**1,50**
				oder	440	1,5	**3,—**
Kavalier	57/58	780	90	**16,20**	2×250	1,5	**1,50**
Trans. Taschenempfänger Partner, Partner II, II K und III	57—61				4×445	1,5	**1,60**
				oder	4×446	1,5	**2,—**
Lido-Phonokoffer	57/58	650	90	**13,50**	6×245	1,5	**3,—**
Famulus, Famulus 3971	58/59				4×425/LP	1,5	**3,—**
Famulus-Luxus 3971	59				6×425/LP	1,5	**4,50**
Bajazzo-UKW-Transistor 3991 und 3991 L	59/60				6×425/LP	1,5	**4,50**
Mini-Partner	60/61				2×446	1,5	**1,—**
Bajazzo-Transistor (3091), Transistor 7181 T/7281 T	60/61				5×430/LP	1,5	**5,—**
UKW-Partner (3081), Partner IV (3271)	61/62				486	9	**2,80**
Kavalier K 3291, Kavalier L 3291	61/62				2×15	4,5	**2,40**
				oder	495	9	**6,—**
TONFUNK							
Trans 59, 60, 60-UKW, BT 62 UML	58—61				4×430/LP	1,5	**4,—**
VOGEL-ELEKTRONIK							
TS 8758	59				4×430/LP	1,5	**4,—**
TS 5659 L, TS 8759 L, Junior II und TS 60	60/61				4×446	1,5	**2,—**
TR 3, TR 4	60/61				485	9	**2,95**
Mosella K 60 und K 61	61				4×446	1,5	**2,—**
WURL BERLIN							
Gloria Spezial I, Hobby	58—61				4×446	1,5	**2,—**
Gloria Spezial II	60	600	22,5	**3,75**			



Baumgarten
Best.-Nr. 780



Baumgarten
Best.-Nr. 650

Empfehlen Sie bitte Ihren Kunden als Heizzellen für Transistorgeräte unsere auslaufsicheren, hochwertigen LEAKPROOF-Zellen Nr. 425/LP, Nr. 430/LP u. Nr. 446



Daimon
Kat.-Nr. 1298



Daimon
Kat.-Nr. 16 389

Hersteller, Gerät und Typ	Baujahr	Batteriebestückung Stück/Kat.-Nr.		unverb. Richtpreis je Stück DM
AEG				
Pico	60/61		2/1298	—,50
Carina 61	59—61		4/1298	—,50
Tramp 61	60/61		5/16389+	1,—
Carina 62	61/62		1/EB 34	2,40
Carina UKW 62	61/62		1/EB 34	2,40
Tramp Junior K 62	61/62		1/EB 39	5,20
		oder	2/215	1,—
Tramp Junior L 62	61/62		1/EB 39	5,20
		oder	2/215	1,—
AKKORD				
Kessy	59		2/215	1,—
Pinguin K	59		4/16389+	1,—
Tourist	59		4/16389+	1,—
Autotransistor UKW	60		4/1298	—,50
Pinguette U	60/61		5/16389+	1,—
Pinguin U	60		4/16389+	1,—
Pinguin U de Luxe	61		6/16389+	1,—
Jonny M	60/61		2/215	1,—
Jonny K	61		2/215	1,—
		oder	6/16287	—,50
Motorette	61		5/16389+	1,—
Pinguin K	61		5/16389+	1,—
BLAUPUNKT				
Santos 20720 Alltransistor	60		6/16389+	1,—
Westerland-Portabel	60/61		4/1298	—,50
Derby	61		6/16389+	1,—
Nixe	61		6/16389+	1,—
BRAUN				
Transistor K	59		1/266	5,—
P 1	59		4/16287	—,50
T 4	59		4/1298	—,50
T 31	60		4/1298	—,50
TP 1	60		4/1298	—,50
		und	4/16287	—,50
T 22	60		6/16389+	1,—
T 23	60		6/16389+	1,—
T 24	60		6/16389+	1,—
T 52	61		6/16287	—,50
GRAETZ				
Susi 830	59/60		4/1298	—,50
Joker 834	59/60		6/16389+	1,—
Daisy 1032	60/61		2/215	1,—
		oder	6/16287	—,50
		oder	1/EB 39	5,20

+ oder Daimon-Leakproof-Monozelle Nr. 17389 (1,20 DM, unverbindl. Richtpreis)

Hersteller, Gerät und Typ	Baujahr	Batteriebestückung Stück/Kat.-Nr.	unverb. Richtpreis je Stück DM
Daisy M 1033	60/61	2/215	1,—
		oder 6/16287	—,50
		oder 1/EB 39	5,20
Amabile 1052	61	6/16389+	1,—
Joker 1034	61	5/16389+	1,—
Joker M 1035	61	5/16389+	1,—
Grazia 1131	61	1/EB 34	2,40
GRUNDIG			
Micro-Transistor-Boy	59—61	1/EB 33	2,95
Music-Transistor-Boy	59—61	6/1298	—,50
Tonband-Box Niki	59	1/270	—,55
		und 4/16389+	1,—
Teddy-Transistor-Boy II	59	6/16389+	1,—
Transistor-Luxus-Boy	59—61	4/16287	—,50
Mini-Transistor-Boy	60/61	1/EB 33	2,95
Standard-Boy	60	4/16287	—,50
Solo-Boy	61	2/16260	—,50
UKW-Prima-Boy	61	4/1298	—,50
UKW-Standard-Boy	61	2/215	1,—
		oder 1/EB 39	5,20
Party-Boy	60/61	2/215	1,—
		oder 1/EB 39	5,20
Universal-Boy	61	6/16389+	1,—
Concert-Boy	60/61	6/16389+	1,—
Tonband-Koffer TK 1 Luxus	60/61	2/16287	—,50
		und 4/16389+	1,—
LOEWE OPTA			
Dandy 5900	60/61	1/EB 33	2,95
Lord 5930	60	2/215	1,—
Lord K 5935	60	2/215	1,—
		oder 1/EB 39	5,20
Luxy 5910	60/61	1/EB 33	2,95
Tilly 5920	60/61	2/215	1,—
		oder 1/EB 37	2,40
Lissy 3 5950	60/61	2/215	1,—
		oder 1/EB 39	5,20
Ronny 6945	61	2/215	1,—
Percy 6950	61	2/215	1,—
		oder 6/16287	—,50
		oder 1/EB 39	5,20
Lord 6960	61	2/215	1,—
		oder 6/16287	—,50
		oder 1/EB 39	5,20
Kobold	60/61	2/215	1,—
		oder 6/16287	—,50
		oder 1/EB 39	5,20
METZ			
Babyphon 102	60/61	8/16287	—,50
Babyphon 202	60/61	8/16287	—,50
Baby 150	61	5/16389+	1,—



Daimon
Kat.-Nr. EB 33



Daimon
Kat.-Nr. 215

+ oder Daimon-Leakproof-Monozelle Nr. 17389 (1,20 DM, unverbindl. Richtpreis)

Fortsetzung

Hersteller, Gerät und Typ	Baujahr	Batteriebestückung Stück/Kat.-Nr.	unverb. Richtpreis je Stück DM
NORDMENDE			
Minibox	59—61	4/1298	—,50
Mambo	58—61	2/215	1,—
Clipper	59—61	2/215	1,—
Clipper K	59—61	2/215	1,—
Transita	60—62	2/215	1,—
Transita K	60—62	2/215	1,—
Mikrobox	62	4/1298	—,50
Clipper	62	6/16287	—,50
Condor	62	2/215	1,—
PHILIPS			
Jeanette L 2 X 97 T	59/60	4/1298	—,50
Henriette L 4 X 90 T	59/60	6/16389+	1,—
Colette L 4 D 91 T	59/60	6/16389+	1,—
Dorette L 3 X 90 T	59/60	3/16389+	1,—
Dorette L 3 D 00 T	60—62	3/16389+	1,—
Fanette L 0 D 90 T	60	3/1298	—,50
Georgette L 3 D 02 T	60	6/16389+	1,—
Fanette L 0 X 91 T	61/62	3/1298	—,50
Nicolette L 2 D 12 T	61/62	4/1298	—,50
Evette L 3 D 12 T	61/62	2/215	1,—
		oder 6/16287	—,50
Babette L 4 D 12 T	61/62	2/215	1,—
		oder 6/16287	—,50
Anette L 5 D 12 T	61/62	6/16389+	1,—
SCHAUB-LORENZ			
Polo T 10	60	4/16389+	1,—
Weekend T 10	60	4/16389+	1,—
Touring T 10	60	5/16389+	1,—
Golf T 20	61	4/16389+	1,—
Pony	61	1/EB 33	2,95
Amigo T 20 L und K	61	4/16389+	1,—
Touring T 20	61	5/16389+	1,—
TELEFUNKEN			
Famulus 3971	59/60	4/16287	—,50
Bajazzo Transistor 3991 und 3991 L	59/60	6/16287	—,50
Mini-Partner	60/61	2/1298	—,50
Partner III	60/61	4/1298	—,50
Famulus-Luxus 3971	60/61	6/16287	—,50
Bajazzo Transistor	60/61	5/16389+	1,—
Partner 3081 UKW	61/62	1/EB 34	2,40
Partner IV	61/62	1/EB 34	2,40
Transistor 7181 T	60/61	5/16389+	1,—
Bandola	60/61	5/16389+	1,—
Kavalier 3291 L/K	61/62	1/EB 39	5,20



Daimon
Kat.-Nr. 17 389



Daimon
Kat.-Nr. EB 34

+ oder Daimon-Leakproof-Monozelle Nr. 17389 (1,20 DM, unverbindl. Richtpreis)

Hersteller, Gerät und Typ		Akku-Typ	Volt	unverb. Richtpreis DM
AKKORD-RADIO	**Bambi 54**	D 2	1,2	**18,40**
	Pinguin K 56	BD 2,5+	1,2	**19,20**
	Pinguin M 56	BD 2,5+	1,2	**19,20**
	Pinguin U 56	BD 2,5+	1,2	**19,20**
	Pinguette	BD 2,5+	1,2	**19,20**
	Transola E	5/900 D	6	**45,—**
	Pinguin M 57	BD 2,5+	1,2	**19,20**
	Pinguin U 57	BD 2,5+	1,2	**19,20**
	Transola Lux/Lux 58	5/D 1,5	6	**69,50**
	Trifels	5/D 1,5	6	**69,50**
	Pinguin K 58	BD 2,5+	1,2	**19,20**
	Pinguin M 58 de Lux	BD 2,5+	1,2	**19,20**
	Pinguin U 58	BD 2,5+	1,2	**19,20**
	Pinguin U 59	D 2	1,2	**18,40**
	Pinguin M 59	D 2	1,2	**18,40**
	Pinguin K 59	BD 2,5+	1,2	**19,20**
	Transola Lux 59	5/D 1,5	6	**69,50**
GRUNDIG	**Drucktasten-Boy 54**	D 2	1,2	**18,40**
	UKW-Boy 54	D 3,5	1,2	**21,10**
	Drucktasten-Boy 55	D 2	1,2	**18,40**
	UKW-Boy 55	D 3,5	1,2	**21,10**
	UKW-Concert-Boy 55	D 3,5	1,2	**21,10**
	Drucktasten-Boy 56	D 2	1,2	**18,40**
	UKW-Boy 56	D 3,5	1,2	**21,10**
	UKW-Concert-Boy 56	D 3,5	1,2	**21,10**
	Transistor-Boy L	5/900 D	6	**45,—**
	Drucktasten-Boy 57	D 2	1,2	**18,40**
	UKW-Concert-Boy 57	D 3,5	1,2	**21,10**
	Transistor-Boy 57	5/900 D	6	**45,—**
	Micky-Boy 57	BD 2,5+	1,2	**19,20**
	Teddy-Boy 57	BD 2,5+	1,2	**19,20**
	Teddy-Boy T	5/900 D	6	**45,—**
	Teddy-Boy 58	BD 2,5+	1,2	**19,20**
	Drucktasten-Transistor-Boy 58	5/900 D	6	**45,—**
	Drucktasten-Boy 58	D 2	1,2	**18,40**
	Teddy-Transistor-Boy 58	5/900 D	6	**45,—**
	Party-Boy	D 2	1,2	**18,40**
	UKW-Concert-Boy 58	D 3,5	1,2	**21,10**
	UKW-Concert-Boy 59	D 3,5	1,2	**21,10**
	Teddy-Boy 59	BD 2,5+	1,2	**19,20**
	Teddy-Transistor-Boy 59	5/900 D	6	**45,—**



DEAC
Akku-Typ BD 2,5



DEAC
Akku-Typ 5/900 D

Die PERTRIX-Batterien Nr. 438 und Nr. 29 können durch Transistor-Batterien (komplett mit Ladegerät) ersetzt werden.

Für PERTRIX Nr. 438: Transistor-Batterie TR 7/8 mit Ladesatz 37,50
Für PERTRIX Nr. 29: Transistor-Batterie TR 7/15 mit Ladesatz 39,20
} unverbindl. Richtpreise

+ = mit Lötfahnen

Fortsetzung



DEAC
Akku-Typ D 3,5

Hersteller, Gerät und Typ		Akku-Typ	Volt	unverb. Richtpreis DM
LOEWE OPTA	**Lord 900 D**	BD 2,5	1,2	**18,90**
	Lord 57 (2900)	D 3,5	1,2	**21,10**
	Lissy	D 3,5	1,2	**21,10**
	Tilly	900 D	1,2	**8,25**
METZ	**Babyphon 56**	D 3,5	1,2	**21,10**
	Babysuper	D 3,5	1,2	**21,10**
PHILIPS	**LD 452 AB**	D 3,5	1,2	**21,10**
	Annette LD 462 AB	D 3,5	1,2	**21,10**
	Colette LD 562 AB	D 6	1,2	**26,50**
	Dorette LD 272 AB	D 2	1,2	**18,40**
	Annette LD 471 AB	D 3,5	1,2	**21,10**
	Annette LD 480 AB	D 3,5	1,2	**21,10**
	Georgette LD 380 AB	450 DK+	1,2	**5,—**
	Annette L 4 D 90 AB	D 3,5	1,2	**21,10**
	Georgette L 3 D 90 AB	450 DK+	1,2	**5,—**
SCHAUB-LORENZ	**Camping II**	D 3,5	1,2	**21,10**
	Touring II	D 3,5	1,2	**21,10**
	Polo III	D 2	1,2	**18,40**
	Amigo 57 U	D 3,5	1,2	**21,10**
	Camping-Luxus	D 4,5	1,2	**23,50**
	Touring-Luxus	D 4,5	1,2	**23,50**
	Golf 57	D 2	1,2	**18,40**
	Weekend 57 U	D 2	1,2	**18,40**
	Amigo 58 U	D 2	1,2	**18,40**
	Weekend U	D 2	1,2	**18,40**
	Golf Luxus	D 2	1,2	**18,40**
	Amigo U 300	D 2	1,2	**18,40**
TELEFUNKEN	**Bajazzo 55**	D 4,5	1,2	**23,50**
	Bajazzo 56	D 4,5	1,2	**23,50**
	Bajazzo	D 4,5	1,2	**23,50**
	Bajazzo 8	D 4,5	1,2	**23,50**
	Kavalier 8	D 3,5	1,2	**21,10**
	Partner	4×451 D	4,8	**28,40**
	Partner II, II K	4×451 D	4,8	**28,40**
	Kavalier	D 3,5	1,2	**21,10**
	Bajazzo 9	D 4,5	1,2	**23,50**

Die PERTRIX-Batterien Nr. 438 und Nr. 29 können durch Transistor-Batterien (komplett mit Ladegerät) ersetzt werden.

Für PERTRIX Nr. 438: Transistor-Batterie TR 7/8 mit Ladesatz 37,50 } unverbindl.
Für PERTRIX Nr. 29: Transistor-Batterie TR 7/15 mit Ladesatz 39,20 } Richtpreise

+ = mit Lötfahnen

Batterien für Kofferempfänger

Hersteller, Gerät und Typ	Baujahr	Anodenbatterien Kat.-Nr.	Volt	unverb. Richtpreis DM	Heizbatterien Kat.-Nr.	Volt	unverb. Richtpreis DM
AKKORD-RADIO							
Offenbach 53	53	58	75	**11,25**	97	9	**6,—**
Junior und Jonny	53	58	75	**11,25**	2×232	1,5	**2,—**
Offenbach U 53 und U 54	53/54	78	90	**16,90**	4×232	1,5	**4,—**
Netz/Batteriebetrieb Bambi	54	58	75	**11,25**	232	1,5	**1,—**
Nur Batteriegerät Bambi	54	58	75	**11,25**	2×232	1,5	**2,—**
Lady und Bambi	53/54	58	75	**11,25**	232	1,5	**1,—**
Offenbach U 55 und Pinguin	54/55	60	100	**15,—**	2×232	1,5	**2,—**
Pinguin U 55, M 55 und K 55	55	60	100	**15,—**	2×232	1,5	**2,—**
Picknick mit Plattenspieler	55	60	100	**15,—**	2×232	1,5	**2,—**
für Plattenspieler	55				4×232	1,5	**4,—**
Jonny	56/57	58	75	**11,25**	232	1,5	**1,—**
Transola	56/57	58	75	**11,25**	431	6	**5,50**
Pinguette	59	60	100	**15,—**	2×232	1,5	**2,—**
Pinguin U 59, M 59 und K 59	59	60	100	**15,—**	2×232	1,5	**2,—**
BRAUN							
100 B und 100 B 54	53/54	58	75	**11,25**	2×232	1,5	**2,—**
Exporter	54/55	49	50	**7,50**	232	1,5	**1,—**
Combi mit Plattenspieler	55	61	90	**13,50**	2×232	1,5	**2,—**
für Plattenspieler	55				3×235	1,5	**2,55**
Exporter 2	56/57	49	50	**7,50**	232	1,5	**1,—**
GRUNDIG							
Mini-Boy 54/55	54/55	77	45	**7,45**	232	1,5	**1,—**
UKW-Boy 54, 55 und 56	54—56	78	90	**16,90**	232	1,5	**1,—**
Micky-Boy 55, 56 und 57	55—57	57	67,5	**10,—**	232	1,5	**1,—**
Drucktasten-Boy 55 II	55	58	75	**11,25**	2×232	1,5	**2,—**
Transistor-Boy T 56	56	57	67,5	**10,—**	431	6	**5,50**
Drucktasten-Boy 53—58	53—58	60	100	**15,—**	2×232	1,5	**2,—**
UKW-Concert-Boy 55—58	55—58	78	90	**16,90**	232	1,5	**1,—**
Party-Boy	58	60	100	**15,—**	2×232	1,5	**2,—**
Teddy-Boy 57, 58 und 59	57—59	60	100	**15,—**	2×232	1,5	**2,—**
HELIOWATT							
K 1037	58	65	110	**22,—**	482	10,5	**9,80**
KLANGTECHNIK							
Faras Fahrrad-Super	59/60	58	75	**11,25**	2×232	1,5	**2,—**
LOEWE OPTA							
Lord 900	56	78	90	**16,90**	3×232	1,5	**3,—**
Lissy 4950	58/59	61	90	**13,50**	232	1,5	**1,—**
Tilly 4920	58/59	49	50	**7,50**	232	1,5	**1,—**



Pertrix
Kat.-Nr. 235

Empfehlen Sie Ihren Kunden als Heizzellen die hochwertigen PERTRIX-Leak-Proof-Zellen 232, 235 und 222. Der Typ 232 kann wahlweise gegen den leistungsstärkeren Typ 222 ausgetauscht werden

Fortsetzung

Hersteller, Gerät und Typ	Baujahr	Anodenbatterien Kat.-Nr.	Volt	unverb. Richtpreis DM	Heizbatterien Kat.-Nr.	Volt	unverb. Richtpreis DM
LORENZ							
Weekend I, II, 53	51—53	81	9/90	**24,50**			
Teddy	52	58	75	**11,25**	222	1,5	**1,20**
Weekend Junior	53	58	75	**11,25**	97	9	**6,—**
Golf	54	58	75	**11,25**	97	9	**6,—**
Touring	54	78	90	**16,90**	97	9	**6,—**
Golf II	55	58	75	**11,25**	97	9	**6,—**
Weekend 56 U	55/56	81	9/90	**24,50**			
Touring II	55	78	90	**16,90**	322	1,5	**5,50**
METZ							
Babyphon							
mit Plattenspieler	54	61	90	**13,50**	2×232	1,5	**2,—**
für Plattenspieler	54				4×235	1,5	**3,40**
Babyphon-S							
mit Plattenspieler	55	61	90	**13,50**	2×232	1,5	**2,—**
für Plattenspieler	55				3×235	1,5	**2,55**
Babyphon 56							
mit Plattenspieler	56	61	90	**13,50**	232	1,5	**1,—**
für Plattenspieler	56				4×235	1,5	**3,40**
Babysuper 56	56	61	90	**13,50**	232	1,5	**1,—**
Babyphon 201							
mit Plattenspieler	59	61	90	**13,50**	2×232	1,5	**2,—**
für Plattenspieler	59				4×235	1,5	**3,40**
PHILIPS							
UKW Koffer LD 452 AB	55	78	90	**16,90**	232	1,5	**1,—**
Annette LD 462 AB	56	78	90	**16,90**	232	1,5	**1,—**
Babette LD 472 BT und LD 472 ABT	56	78	90	**16,90**	431	6	**5,50**
Colette LD 562 AB	56	78	90	**16,90**	2×232	1,5	**2,—**
Dorette LD 272 AB	57	58	75	**11,25**	232	1,5	**1,—**
Annette LD 471 AB und LD 480 AB	57/58	78	90	**16,90**	232	1,5	**1,—**
Evette L 3 X 71 T	57/58				431	6	**5,50**
				oder	4×232	1,5	**4,—**
Annette L 4 D 90 AB	58/59	78	90	**16,90**	2×232	1,5	**2,—**
Georgette LD 380 AB und L 3 D 90 AB	59	78	90	**16,90**	2×232	1,5	**2,—**
SCHAUB							
Amigo I, II, III	51—53	81	9/90	**24,50**			
Kolibri	52	58	75	**11,25**	222	1,5	**1,20**
Corso	53	58	75	**11,25**	97	9	**6,—**
Camping	54	78	90	**16,90**	97	9	**6,—**
Polo	54	58	75	**11,25**	97	9	**6,—**
Amigo 56 U	55/56	81	9/90	**24,50**			
Camping II	55	78	90	**16,90**	322	1,5	**5,50**
Polo II	55	58	75	**11,25**	97	9	**6,—**

Empfehlen Sie Ihren Kunden als Heizzellen die hochwertigen PERTRIX-Leak-Proof-Zellen 232, 235 und 222. Der Typ 232 kann wahlweise gegen den leistungsstärkeren Typ 222 ausgetauscht werden

Fortsetzung

Hersteller, Gerät und Typ	Baujahr	Anodenbatterien Kat.-Nr.	Volt	unverb. Richtpreis DM	Heizbatterien Kat.-Nr.	Volt	unverb. Richtpreis DM
SCHAUB-LORENZ							
Polo III	56	58	75	**11,25**	2×222	1,5	**2,40**
Bambi	56	57	67,5	**10,—**	431	6	**5,50**
Camping Luxus	56	78	90	**16,90**	322	1,5	**5,50**
Amigo U	57	78	90	**16,90**	321	1,5	**3,—**
Amigo U	58	78	90	**16,90**	222	1,5	**1,20**
Golf	57	58	75	**11,25**	2×222	1,5	**2,40**
Weekend U	57	78	90	**16,90**	222	1,5	**1,20**
Polo	58	58	75	**11,25**	222	1,5	**1,20**
Corso T 58	58	58	75	**11,25**	4×222	1,5	**4,80**
Golf Luxus	58	58	75	**11,25**	2×222	1,5	**2,40**
Weekend U	58	78	90	**16,90**	2×222	1,5	**2,40**
Amigo U 300	59	78	90	**16,90**	222	1,5	**1,20**
TELEFUNKEN							
Partner	53	58	75	**11,25**	232	1,5	**1,—**
Bajazzo U 53 und 54	53/54	78	90	**16,90**	483	12	**11,70**
Bajazzo 55, 56 und 57	56/57	78	90	**16,90**	232	1,5	**1,—**
				oder	2×232	1,5	**2,—**
Lido Phonokoffer	58	61	90	**13,50**	6×235	1,5	**5,10**
Bajazzo 8, 9 und Kavalier	58/59	78	90	**16,90**	232	1,5	**1,—**
				oder	2×232	1,5	**2,—**

Spezialbatterien für Kofferempfänger

Hersteller, Gerät und Typ	Baujahr	Batteriebestückung Kat.-Nr.	Volt	unverb. Richtpreis DM
AEG				
Pico	60/61	2×244	1,5	**1,—**
Carina	60/61	4×244	1,5	**2,—**
Tramp	60/61	5×222	1,5	**6,—**
Carina 62, Carina UKW 62	61/62	29	9	**2,80**
Tramp jun. K 62/L 62	61/62	439	9	**5,70**
		od. 2×210	4,5	**2,40**
AKKORD-RADIO				
Peggie	57/58	28	9	**5,30**
Tobby	58	431	6	**5,50**
Pippo	59	4×244	1,5	**2,—**
Kessy	59/60	2×210	4,5	**2,40**
Tourist	59/60	4×232	1,5	**4,—**
Pinguin U 60, Pinguin K-Transistor	59/60	4×232	1,5	**4,—**
Pinguette 60/61	60/61	5×232	1,5	**5,—**
Jonny M 60/61, Jonny K 61	60/61	2×210	4,5	**2,40**
Autotransistor	60	4×244	1,5	**2,—**
Pinguin U 61	61	6×232	1,5	**6,—**



Pertrix
Kat.-Nr. 210

Empfehlen Sie Ihren Kunden als Heizzellen die hochwertigen PERTRIX-Leak-Proof-Zellen 232, 235 und 222. Der Typ 232 kann wahlweise gegen den leistungsstärkeren Typ 222 ausgetauscht werden

Fortsetzung

Hersteller, Gerät und Typ	Baujahr	Batteriebestückung Kat.-Nr.	Volt	unverb. Richtpreis DM
BECKER-RADIO				
Monza	60/61	4×244	1,5	**2,—**
BLAUPUNKT				
Westerland	60	4×244	1,5	**2,—**
Milano IV	60/61	6×222	1,5	**7,20**
Santos, Derby, Nixe	61	6×222	1,5	**7,20**
Westerland	61	4×244	1,5	**2,—**
BLITTERSDORFF				
VOX Electron Spica	59/60	4×244	1,5	**2,—**
Autoradio VG	60	4×244	1,5	**2,—**
BRAUN				
Transistor I, II und II K	57—59	431	6	**5,50**
T 3, T 4	59	4×244	1,5	**2,—**
T 31	60	4×244	1,5	**2,—**
T 22, T 23, T 24	61	6×232	1,5	**6,—**
EDEN				
Eden 400 mit Plattenspieler	61	2×210	4,5	**2,40**
Eden 600 mit Plattenspieler und Tonband	61	2×210	4,5	**2,40**
FELAP GMBH				
ML 61	61	4×235	1,5	**3,40**
MK 61, MKL 61	61	4×235	1,5	**3,40**
MUKW 61	61	6×235	1,5	**5,10**
GOLDHORN-RADIO				
Transistor-Koffer TK 110/111	60	4×232	1,5	**4,—**
Tischgerät TS 5400	60	4×232	1,5	**4,—**
Transistor-Koffer mit UKW TK 120	61	2×210	4,5	**2,40**
		od. 6×235	1,5	**5,10**
Transistor-Koffer TK 102	59	4×244	1,5	**2,—**
Phono-Koffer Carmela mit Transistor-Gerät	59	6×232	1,5	**6,—**
GOLDRING				
Prinz Radio-Fono	59	8×232	1,5	**8,—**
GRAETZ				
Susi 830		4×244	1,5	**2,—**
Joker 834		6×232	1,5	**6,—**
Daisy 1032	61	6×235	1,5	**5,10**
Daisy M 1033	61	od. 2×210	4,5	**2,40**
		oder 439	9	**5,70**



Pertrix
Kat.-Nr. 439

Empfehlen Sie Ihren Kunden als Heizzellen die hochwertigen PERTRIX-Leak-Proof-Zellen 232, 235 und 222. Der Typ 232 kann wahlweise gegen den leistungsstärkeren Typ 222 ausgetauscht werden

Hersteller, Gerät und Typ	Baujahr	Batteriebestückung Kat.-Nr.	Volt	unverb. Richtpreis DM
Joker 1034/1035	61	5×232	1,5	**5,—**
Amabile 1054	61	6×232	1,5	**6,—**
Grazia 1131	61	29	9	**2,80**
GRUNDIG				
Transistor-Boy L 56 und L 57	56/57	431	6	**5,50**
Transistor-Luxus-Boy	58	3×232	1,5	**3,—**
Drucktasten-Transistor-Boy 58	58	431	6	**5,50**
Teddy-Transistor-Boy 58 und 59	58/59	431	6	**5,50**
Transistor-Box und II	58/59	6×244	1,5	**3,—**
Taschen-Transistor-Boy und II	58/59	4×244	1,5	**2,—**
Transistor-Luxus-Boy	59—61	4×235	1,5	**3,40**
Teddy-Transistor-Boy II 59	59	6×222	1,5	**7,20**
Micro-Transistor-Boy	59/60	438	9	**2,95**
Musik-Transistor-Boy und 100	59—61	6×244	1,5	**3,—**
Mini-Boy	60	438	9	**2,95**
Musik-Boy Transistor 200	60	6×244	1,5	**3,—**
Transistor-Luxus-Boy 200	60	4×235	1,5	**3,40**
Standard-Boy Transistor 200	60	4×235	1,5	**3,40**
Solo-Boy	61	2×245	1,5	**1,—**
Prima-Boy	61	4×244	1,5	**2,—**
Party-Boy	60/61	2×210	4,5	**2,40**
		od. 1×439	9	**5,70**
UKW-Standard-Boy	61	2×210	4,5	**2,40**
		od. 1×439	9	**5,70**
Concert-Boy	60/61	6×222	1,5	**7,20**
Universal-Boy	61	6×222	1,5	**7,20**
HARDI-ELEKTRONIK				
Taschentransistor		438	9	**2,95**
KLANGTECHNIK				
KT 111	59/60	2×256	3	**2,—**
KÖRTING				
Transistor	59/60	4×222	1,5	**4,80**
Beppo	61	4×222	1,5	**4,80**
Toni K	61	4×222	1,5	**4,80**
Toni L	61	4×222	1,5	**4,80**
LOEWE OPTA				
Dolly	58	4×232	1,5	**4,—**
		oder 431	6	**5,50**
Terry 4900	59	438	9	**2,95**
Lord 4930, 5930	59/60	2×210	4,5	**2,40**
Dandy 5900	60	438	9	**2,95**
Tilly 5920	60	2×210	4,5	**2,40**
Lissy 5940	60	439	9	**5,70**
		od. 2×210	4,5	**2,40**



Pertrix
Kat.-Nr. 438

Empfehlen Sie Ihren Kunden als Heizzellen die hochwertigen PERTRIX-Leak-Proof-Zellen 232, 235 und 222. Der Typ 232 kann wahlweise gegen den leistungsstärkeren Typ 222 ausgetauscht werden

Fortsetzung

Hersteller, Gerät und Typ	Baujahr	Batteriebestückung Kat.-Nr.	Volt	unverb. Richtpreis DM
Lissy 3/5950	60/61	2×210	4,5	**2,40**
		oder 439	9	**5,70**
Luxy/5910	61	438	9	**2,95**
Lord/6960	61	2×210	4,5	**2,40**
		od. 6×235	1,5	**5,10**
		oder 439	9	**5,70**
Ronny/6945	61	2×210	4,5	**2,40**
Percy/6050	61	2×210	4,5	**2,40**
		od. 6×235	1,5	**5,10**
		oder 439	9	**5,70**
METZ				
Baby 150	60	4×232	1,5	**4,—**
Babyphon 102/202				
mit Plattenspieler	60	4×235	1,5	**3,40**
für Plattenspieler	60	4×235	1,5	**3,40**
NORDMENDE				
Mambo 1958	58	2×210	4,5	**2,40**
Minibox	60	4×244	1,5	**2,—**
Clipper und Clipper K	60	2×210	4,5	**2,40**
Transita und Transita K	60	2×210	4,5	**2,40**
Mikrobox	62	4×244	1,5	**2,—**
Clipper	62	6×235	1,5	**5,10**
Condor	62	2×210	4,5	**2,40**
OPTA-SPEZIAL				
Kobold-Export-Transistor 727 TR	60	439	9	**5,70**
		oder 97	9	**6,—**
Kobold-Transistor	60	2×210	4,5	**2,40**
Kobold-Transistor 5962 TR	61	6×235	1,5	**5,10**
Kobold-Export-Transistor 961 TR	61	6×235	1,5	**5,10**
PHILIPS				
Fanette L 1 D 90 T	59	4×244	1,5	**2,—**
Evette L 3 X 72 T und L 3 X 80 T	59	6×232	1,5	**6,—**
Colette L 4 D 91 T	60	6×232	1,5	**6,—**
Georgette L 3 D 02 T	60	6×235	1,5	**5,10**
Henriette L 4 X 90 T	60	6×232	1,5	**6,—**
Dorette L 3 D 00 T	60	3×232	1,5	**3,—**
Fanette L 0 D 90 T	60	3×244	1,5	**1,50**
Jeanette L 2 X 97 T	60	4×244	1,5	**2,—**
Fanette L 0 X 91 T	61	3×244	1,5	**1,50**
Nicolette L 2 D 12 T	61	4×244	1,5	**2,—**
Dorette L 3 D 00 T	61	3×232	1,5	**3,—**
Evette L 3 D 12 T	61	6×235	1,5	**5,10**
		od. 2×210	4,5	**2,40**
Babette L 4 D 12 T	61	6×235	1,5	**5,10**
		od. 2×210	4,5	**2,40**
Annette L 5 D 12 T	61	6×232	1,5	**6,—**

Empfehlen Sie Ihren Kunden als Heizzellen die hochwertigen PERTRIX-Leak-Proof-Zellen 232, 235 und 222. Der Typ 232 kann wahlweise gegen den leistungsstärkeren Typ 222 ausgetauscht werden

Hersteller, Gerät und Typ	Baujahr	Batteriebestückung Kat.-Nr.	Volt	unverb. Richtpreis DM
PHONOTON				
Angela Radio-Phono-Koffer	60/61	4×232	1,5	**4,—**
REX-PLASTIK				
Bambino	58	72	22,5	**3,75**
Bambinetta	59	29	9	**2,80**
Rexetta	59	28	9	**5,30**
		oder 438	9	**2,95**
Sextetta	60	28	9	**5,30**
		oder 438	9	**2,95**
SABA				
Sabinette 125	60/61	4×244	1,5	**2,—**
Sabinette 11	61/62	4×244	1,5	**2,—**
Sabette 11	61/62	2×210	4,5	**2,40**
SCHAUB-LORENZ				
Golf T 200	59	4×222	1,5	**4,80**
Touring T 400	59	5×222	1,5	**6,—**
Polo T 10	60	4×222	1,5	**4,80**
Touring T 10	60	5×222	1,5	**6,—**
Touring T 20	61	5×222	1,5	**6,—**
Weekend T 10	61	4×222	1,5	**4,80**
Golf T 20	61	4×222	1,5	**4,80**
Amigo T 20 L	61	4×222	1,5	**4,80**
Amigo T 20 K	61	4×222	1,5	**4,80**
Pony ML	61	438	9	**2,95**
Pony KM	61	438	9	**2,95**
Camping TE 101/103	61	5×222	1,5	**6,—**
Weekend TE 103/203	61	4×222	1,5	**4,80**
Adria TE 252/253	61	7×222	1,5	**8,40**
Viola TE 202/203	61	7×222	1,5	**8,40**
SIEMENS				
Transistor Super	59	438	9	**2,95**
T 2	60	438	9	**2,95**
RT 10	60	29	9	**2,80**
SÜDFUNK				
K 769	60	2×210	4,5	**2,40**
K 776, K 766, K 986	60	4×232	1,5	**4,—**
K 7693, K 91092, K 91093	61	2×210	4,5	**2,40**
TELEFUNKEN				
Partner, II, II K und III	58—60	4×244	1,5	**2,—**
Famulus und Famulus 3971	59	4×235	1,5	**3,40**
Bajazzo-Transistor 3991, 3991 L	59/60	6×235	1,5	**5,10**
Mini-Partner	60	2×244	1,5	**1,—**



Pertrix
Kat.-Nr. 28

Empfehlen Sie Ihren Kunden als Heizzellen die hochwertigen PERTRIX-Leak-Proof-Zellen 232, 235 und 222. Der Typ 232 kann wahlweise gegen den leistungsstärkeren Typ 222 ausgetauscht werden

Fortsetzung

Hersteller, Gerät und Typ	Baujahr	Batteriebestückung Kat.-Nr.	Volt	unverb. Richtpreis DM
Famulus-Luxus	60	6×235	1,5	**5,10**
Bajazzo-Transistor 3091	60/61	5×222	1,5	**6,—**
UKW-Partner 3081	61/62	29	9	**2,80**
Partner IV 3271	61/62	29	9	**2,80**
Kavalier K 3291	61/62	439	9	**5,70**
		od. 2×210	4,5	**2,40**
Kavalier L 3291	61/62	439	9	**5,70**
		od. 2×210	4,5	**2,40**
TONFUNK				
Transistor 59	58	4×232	1,5	**4,—**
Trans 60/61, UKW	60/61	4×232	1,5	**4,—**
VOGEL-ELEKTRONIK				
TS 8759 L	60	4×244	1,5	**2,—**
TS 5659 L	60	4×244	1,5	**2,—**
TS 60	60	4×244	1,5	**2,—**
TR 3	60	438	9	**2,95**
TR 4	60	438	9	**2,95**
Mosella K 60	61	4×244	1,5	**2,—**
Mosella K 61	61	4×244	1,5	**2,—**
WURL				
Gloria Spezial I, Hobby 61	59	4×244	1,5	**2,—**
Gloria Spezial II	59	72	22,5	**3,75**



Pertrix
Kat.-Nr. 29

Spezialbatterien für Phonogeräte

Hersteller, Gerät und Typ	Baujahr	Anodenbatterien Kat.-Nr.	Volt	unverb. Richtpreis DM	Heizbatterien Kat.-Nr.	Volt	unverb Richtpreis DM
AKKORD-RADIO							
Phonomax Plattenspieler	55				4×235	1,5	**3,40**
Picknick mit Plattenspieler	55	60	100	**15,—**	2×232	1,5	**2,—**
für Plattenspieler					4×235	1,5	**3,40**
ASCO							
Prinz Plattenspieler BK 1, BK 5	60/61				8×232	1,5	**8,—**
BRAUN							
Combi mit Plattenspieler	55	61	90	**13,50**	2×232	1,5	**2,—**
für Plattenspieler					3×235	1,5	**2,55**
P 1	59				4×235	1,5	**3,40**

Für ausländische Kleinsttransistor-Geräte empfehlen wir die PERTRIX-Batterien:

Kat.-Nr. 29 9 Volt 2,80
Kat.-Nr. 438 9 Volt 2,95
Kat.-Nr. 439 9 Volt 5,70
} unverbindl. Richtpreise

Hersteller, Gerät und Typ	Baujahr	Anodenbatterien Kat.-Nr.	Volt	unverb. Richtpreis DM	Heizbatterien Kat.-Nr.	Volt	unverb. Richtpreis DM
BURGER							
Plattenspieler PT 3	61				8×232	1,5	**8,—**
DUAL							
Party 300 BV	60				4×232	1,5	**4,—**
EDEN							
Eden 400 mit Plattenspieler	61				2×210	4,5	**2,40**
Eden 600 mit Plattenspieler und Tonband	61				2×210	4,5	**2,40**
Pil' Eden, Pil' Eden 25	61				6×232	1,5	**6,—**
Eden 230, 270	61				6×232	1,5	**6,—**
ELAC							
Mirastar S 15	60				4×222	1,5	**4,80**
EMIDE							
Phoni 59	59				4×235	1,5	**3,40**
Phoni 60, Phoni Luxus	60				4×235	1,5	**3,40**
Phoni stereo	60				4×235	1,5	**3,40**
Phoni stereo	60/61				4×232	1,5	**4,—**
Phoni Super	60/61				4×232	1,5	**4,—**
Phoniboy	60/61				4×235	1,5	**3,40**
GOLDHORN-RADIO							
Phono-Koffer Carmela mit Transistorgerät	59				6×232	1,5	**6,—**
GOLDRING							
Napoli Phono-Koffer	58				431	6	**5,50**
					od. 8×232	1,5	**8,—**
Berlin Phono-Koffer, Berlin stereo	59				8×232	1,5	**8,—**
Prinz Komb. Radio-Phono	59				8×232	1,5	**8,—**
METZ							
Babyphon mit Plattenspieler	54	61	90	**13,50**	2×232	1,5	**2,—**
für Plattenspieler					4×235	1,5	**3,40**
Babyphon-S							
mit Plattenspieler	55	61	90	**13,50**	2×232	1,5	**2,—**
für Plattenspieler					3×235	1,5	**2,55**
Babyphon 56							
mit Plattenspieler	56	61	90	**13,50**	232	1,5	**1,—**
für Plattenspieler					4×235	1,5	**3,40**
Babyphon 201							
mit Plattenspieler	59	61	90	**13,50**	2×232	1,5	**2,—**
für Plattenspieler					4×235	1,5	**3,40**
Babyphon 102/202							
mit Plattenspieler	60/61				4×235	1,5	**3,40**
für Plattenspieler					4×235	1,5	**3,40**

Für ausländische Kleinsttransistor-Geräte empfehlen wir die PERTRIX-Batterien:

Kat.-Nr. 29 9 Volt 2,80
Kat.-Nr. 438 9 Volt 2,95
Kat.-Nr. 439 9 Volt 5,70
} unverbindl. Richtpreise

Fortsetzung

Hersteller, Gerät und Typ	Baujahr	Anodenbatterien Kat.-Nr.	Volt	unverb. Richtpreis DM	Heizbatterien Kat.-Nr.	Volt	unverb. Richtpreis DM
PERPETUUM-EBNER							
PE teenager					2×431	6	**11,—**
					od. 8×232	1,5	**8,—**
PHILIPS							
Mignon MK 10 Phono-Koffer	59/60				431	6	**5,50**
PHONOTON							
Swing Phono-Koffer	60				4×232	1,5	**4,—**
Angela Phono-Koffer	60				4×232	1,5	**4,—**
TEFI							
Holiday Phono-Koffer	60/61				431	6	**5,50**
Holiday Super Phono-Koffer	60/61				431	6	**5,50**
Holiday Luxus Phono-Koffer	60/61				431	6	**5,50**

Spezialbatterien für Tonbandgeräte

Hersteller, Gerät und Typ	Baujahr	Batteriebestückung Kat.-Nr.	Volt	unverb. Richtpreis DM
BURGER				
TS 6, TS 7, TS 61, TS 71	61	4×232	1,5	**4,—**
MT 4, MT 5	61	8×232	1,5	**8,—**
EDEN				
Eden 600 mit Plattenspieler und Tonband	61	2×210	4,5	**2,40**
GRUNDIG				
Niki SKL	59—61	4×222	1,5	**4,80**
		od. 259	3	**0,55**
TK 1 Luxus	60/61	4×222	1,5	**4,80**
		2×235	1,5	**1,70**
LOEWE OPTA				
Optacord 409	61/62	4×222	1,5	**4,80**
MAIHAK				
Reportofon MMK 3 tr	61	57	67,5	**10,—**
Reportofon MMK 6	61	2×97	9	**12,—**
		od. 6×222	1,5	**7,20**
Reportofon MMK 7	61	3×210	4,5	**3,60**

Für ausländische Kleinsttransistor-Geräte empfehlen wir die PERTRIX-Batterien:

Kat.-Nr. 29 9 Volt 2,80
Kat.-Nr. 438 9 Volt 2,95
Kat.-Nr. 439 9 Volt 5,70
} unverbindl. Richtpreise

10.
Röhren · Halbleiter-dioden · Transistoren · Halbleitergleichrichter
für Rundfunk- und Fernseh-Empfänger

Seite

B

Verstärker-Röhren 220

Gleichrichter-Röhren 222

Fernseh-Bildröhren 222

Halbleiterdioden 223

Transistoren 224

Halbleitergleichrichter 225

1332

Verstärker-Röhren

Typ	unverbindliche Richtpreise in DM				
	LO-RENZ	SIE-MENS	TELE-FUN-KEN	TUNGS-RAM	VAL-VO
A 4110					11,—
AB 2		11,60	11,50		11,50
ABC 1				13,—	
ABL 1		14,70		14,70	14,70
ACH 1				17,—	
AD 1				14,50	
AF 3		10,20	10,20	10,—	10,—
AF 7		10,20	10,20	10,—	10,—
AK 1				17,—	
AK 2					17,60
AL 1					12,—
AL 4		10,90	11,—	10,90	11,—
AL 5/375					16,70
CBL 1					16,—
CF 7			11,—		
CK 1					17,60
CL 4		15,30	15,—		15,30
CL 6				15,30	
DAF 11			13,30		
DAF 91	6,—	6,—	6,—	6,—	6,—
DAF 96	6,—	6,—	6,—	6,—	6,—
DC 90	7,—	7,—	7,—		7,—
DC 96	7,—	7,—	7,—		7,—
DCH 11			17,30		
DF 11			11,20		
DF 91	6,—	6,—	6,—	6,—	6,—
DF 92				6,—	
DF 96	6,—	6,—	6,—	6,—	6,—
DF 97	6,—	6,—	6,—		6,—
DK 40			9,70		9,70
DK 91	7,—	7,—	7,—	7,—	7,—
DK 92	7,—	7,—	7,—		7,—
DK 96	7,—	7,—	7,—		7,—
DL 11			9,—		
DL 41			9,—		9,—
DL 91				7,—	
DL 92	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
DL 93				8,—	
DL 94	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
DL 96	6,50	6,50	6,50		6,50
DLL 101				10,—	
DM 70		5,—	5,—		5,—
DM 71		5,—	5,—		5,—
EAA 11			10,—		
EAA 91	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80
EABC 80	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
EAF 42	6,60	6,50	6,60	6,60	6,60
EAM 86			7,—		
EB 11			7,50		
EB 41	6,10	6,10			6,10
EB 91	5,80	5,80		5,80	5,80
EBC 3				11,—	
EBC 11			9,—		
EBC 33				11,—	
EBC 41	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30
EBC 81	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30
EBC 90				6,—	
EBC 91	6,—	6,—	6,—	6,—	6,—
EBF 2		12,75		12,50	12,50
EBF 11			12,50		
EBF 15			10,—		

Typ	unverbindliche Richtpreise in DM				
	LO-RENZ	SIE-MENS	TELE-FUN-KEN	TUNGS-RAM	VAL-VO
EBF 32				11,—	
EBF 80	7,—	7,—	7,—	7,—	7,—
EBF 83		7,30	7,30	7,30	7,30
EBF 89	7,—	7,—	7,—	7,—	7,—
EBL 1		12,—		12,—	12,—
EBL 21	12,—			12,—	12,—
EBL 71	12,—			12,—	
EC 86		11,—	11,—		11,—
EC 88		13,50	13,50		13,50
EC 92	5,—	5,—	5,—	5,—	5,—
EC 93		15,50			
ECC 40	9,—	9,—		9,—	9,—
ECC 81	8,50	8,50	8,50	8,50	8,50
ECC 82	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20
ECC 83	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20
ECC 85	8,20	8,20	8,20	8,20	8,20
ECC 86		12,60	12,60		12,60
ECC 91		9,80		9,80	
ECF 12			12,—		
ECF 80	9,—	9,—	9,—		9,—
ECF 83		12,40	12,40		12,40
ECF 86			10,50		
ECH 3		14,50		14,50	14,50
ECH 4		12,50		12,50	12,50
ECH 11			14,70		
ECH 21				12,—	12,—
ECH 35				12,—	
ECH 42	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30
ECH 43		10,50			10,50
ECH 71	12,—			12,—	
ECH 81	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
ECH 83		8,30	8,30	8,30	8,30
ECH 84	8,—	9,—	9,—		9,—
ECL 11		15,50	15,50	15,50	15,50
ECL 80	8,—	8,—	8,—	8,—	8,—
ECL 82	9,—	9,—	9,—	6,—	9,—
ECL 86		10,—	10,—		10,—
ECL 113			11,50		
EDD 11			12,—		
EEL 71	14,—				
EF 6		10,—		10,—	10,20
EF 9		10,—		10,—	10,—
EF 11			10,—		
EF 12			10,—		10,—
EF 12 k			11,—		
EF 13			11,—		
EF 14			12,80		
EF 15			10,—		
EF 22					
EF 36				11,—	
EF 39				10,—	
EF 40	8,—	8,—		10,—	8,—
EF 41	6,—	6,10	6,10	8,—	6,10
EF 42	7,30	7,30		6,—	7,30
EF 43	7,30	7,30		7,30	7,30
EF 80	7,—	7,—	7,—		7,—
EF 83	8,—	8,—	8,—	7,—	8,—
EF 85	7,20	7,20	7,20		7,20
EF 86	8,—	8,—	8,—	7,20	8,—
EF 89	6,—	6,—	6,—	8,—	6,—
EF 93	6,—	6,—		6,—	6,—

Alle auf diesen Seiten angegebenen Preise

Typ	unverbindliche Richtpreise in DM				
	LO-RENZ	SIE-MENS	TELE-FUN-KEN	TUNGS-RAM	VAL-VO
EF 94	6,—	6,—		6,—	6,—
EF 95	10,50	10,50		10,50	10,50
EF 97		6,30	6,30		6,30
EF 98		6,30	6,30		6,30
EF 183	9,—	9,—	9,—	9,—	9,—
EF 184	9,—	9,—	9,—	9,—	9,—
EFM 11		13,20	13,10		13,—
EH 90	10,—	10,—	10,—		10,—
EK 2					15,40
EK 90	8,50	10,—		10,—	10,—
EL 3		12,—		12,—	12,—
EL 6				14,70	
EL 6 spez.					14,70
EL 8		10,20			10,20
EL 11		11,10	11,—	11,10	11,20
EL 12	14,—	14,—	14,—	14,—	14,—
EL 12/375	14,70	14,70			14,70
EL 13			10,20		
EL 34	18,—	18,—	18,—		18,—
EL 37				12,—	
EL 41	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30
EL 42	7,30	7,30			7,30
EL 60					18,—
EL 81		10,60			10,60
EL 83		8,—	8,—		8,—
EL 84	6,70	6,70	6,70	6,70	6,70
EL 86	7,50	7,50	7,50		7,50
EL 90	7,—	7,—		7,—	7,—
EL 95	7,—	7,—	7,—		7,—
ELL 80	10,—				
EM 4		9,—		9,—	9,—
EM 11			9,—	9,—	
EM 34	9,—	9,—		9,—	9,—
EM 35			9,10		
EM 71	8,50				
EM 71 a	9,—				
EM 80	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
EM 84	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
EM 84a	6,75				
EM 85	6,50				
EM 87		7,—	7,—		7,—
EM 840	7,—				
EQ 80	10,—	10,—			10,—
HABC 80	8,—				
HBC 90				8,50	
HBC 91	7,—				
HF 93	7,—			7,—	
HF 94	7,—				
HK 90	10,—			10,—	
HL 90	8,—				
HM 85	7,50				
L 416 D		10,—			10,—
L 496 D		12,—			12,—
PABC 80	8,—	8,—	8,—	8,—	8,—
PC 86	11,—	11,—	11,—		11,—
PC 88	11,—	13,50	13,50		13,50
PC 92	5,50	5,50	5,50		5,50
PC 93		15,50			
PCC 84	9,90	9,90	9,90	9,90	9,90
PCC 85	9,—	9,—	9,—	9,—	9,—
PCC 88	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
PCC 189	12,50	12,50	12,50		12,50
PCF 80	9,—	9,—	9,—	9,—	9,—
PCF 82	9,—	9,—	9,—	9,—	9,—
PCF 86	10,50	10,50	10,50		10,50
PCL 81	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
PCL 82	9,50	9,50	9,50	9,50	9,50
PCL 84	10,—	10,—	10,—	10,—	10,—
PCL 85	11,—	10,—	10,—		10,—
PCL 86		10,—	10,—		10,—
PF 83		8,30			8,30

Typ	unverbindliche Richtpreise in DM				
	LO-RENZ	SIE-MENS	TELE-FUN-KEN	TUNGS-RAM	VAL-VO
PF 86			8,30		8,30
PL 36	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
PL 81	10,50	10,50	10,50	10,50	10,50
PL 82	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70
PL 83	8,—	8,—	8,—	8,—	8,—
PL 84	8,—	8,—	8,—	8,—	8,—
PL 500	15,—	15,—	15,—		15,—
PLL 80	10,—				
PM 84	8,40	8,40	8,40	8,40	8,40
RENS 1374 d			17,—		
RV 12 P 2000			10,50		
UAA 11			10,—		
UAA 91		6,—	6,—		
UABC 80	8,—	8,—	8,—	8,—	8,—
UAF 42	7,—	7,—	7,—	7,—	7,—
UB 41	6,30	6,30			6,30
UBC 41	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50
UBC 81		6,50	6,50		6,50
UBF 11			12,50		
UBF 15			10,—		
UBF 80	7,30	7,30	7,30		7,30
UBF 89	7,30	7,30	7,30	7,30	7,30
UBL 1				12,—	
UBL 3		15,—			15,—
UBL 21	12,—			12,—	12,—
UBL 71	12,—			12,—	
UC 92	5,30	5,30	5,30	5,30	5,30
UCC 85	9,—	9,—	9,—	9,—	9,—
UCF 12			12,—		
UCH 4				12,—	
UCH 5		15,—			15,—
UCH 11			15,10		
UCH 21	12,—			12,—	12,—
UCH 42	8,70	8,70	8,70	8,70	8,70
UCH 43		11,—			11,—
UCH 71	12,—			12,—	
UCH 81	8,—	8,—	8,—	8,—	8,—
UCL 11		16,—	16,—	16,—	16,—
UCL 81			9,50		
UCL 82	9,70	9,70	9,70	9,70	9,70
UEL 71	14,—				
UF 5					10,—
UF 6		10,—			10,20
UF 9				7,50	
UF 11			8,—		
UF 14			10,—		
UF 15			10,—		
UF 21				7,50	
UF 41	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30
UF 42	7,70	7,70			7,70
UF 43	7,70	7,70			7,70
UF 80	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
UF 85	7,50	7,50	7,50	7,50	7,50
UF 89	6,30	6,30	6,30	6,30	6,30
UL 2		10,70			10,70
UL 41	7,70	7,70	7,70	7,70	7,70
UL 84	8,—	8,—	8,—	8,—	8,—
UM 4		10,—		10,—	10,—
UM 11			9,90	10,—	
UM 35			9,90		
UM 80	7,20	7,20	7,20	7,20	7,20
UM 81				9,—	
UM 85	7,50				
UQ 80	10,50	10,50			
VF 14			15,30		
6 L 6 GA				12,—	
50 B 5				7,80	
18040				18,60	
18042				18,—	

sind unverbindliche Richtpreise

Gleichrichter-Röhren

Typ	unverbindliche Richtpreise in DM					Typ	unverbindliche Richtpreise in DM				
	LO-RENZ	SIE-MENS	TELE-FUN-KEN	TUNGS-RAM	VAL-VO		LO-RENZ	SIE-MENS	TELE-FUN-KEN	TUNGS-RAM	VAL-VO
AX 50		15,—			15,—	EZ 90		5,—		5,—	
AZ 1		5,50	5,50	5,50	5,50	G 354		3,60			3,80
AZ 4				8,—		G 1064		5,50			5,50
AZ 11	5,60	5,50	5,40	5,50	5,60	G 2004		8,—			7,90
AZ 12	8,—	8,—	8,20	8,—	7,90	G 4004					13,30
AZ 21				8,—		GZ 34		10,20			10,20
AZ 31				8,—		HY 90				6,—	
AZ 41	5,—	4,80	4,80	4,80	4,80	PV 4100				4,80	
AZ 50		13,50			13,30	PY 80	10,80	10,80		10,80	10,80
CY 1					5,75	PY 81	8,—	8,—		8,—	8,—
CY 2				8,—	8,—	PY 82	6,—	6,—		6,—	6,—
DY 80	8,50	8,50	8,50	8,50		PY 83	8,—	8,—	8,—	8,—	8,—
DY 86	7,—	7,—	7,—	7,—	7,—	PY 88	9,—	9,—	9,—	9,—	9,—
EY 51	7,—	7,—	7,—		7,—	RGN 354			3,70		
EY 86	7,—	7,—	7,—	7,—	7,—	UY 1 N				9,—	
EZ 2				6,—		UY 3		6,—			6,—
EZ 3				6,—		UY 4					3,—
EZ 4				6,—		UY 11		6,—	6,—	6,—	6,—
EZ 11			6,—			UY 21				6,—	
EZ 12			8,—			UY 41	6,—	6,—	6,—	6,—	6,—
EZ 40	6,—	6,—		6,—	6,—	UY 82		7,—			7,—
EZ 41					6,30	UY 85	6,—	6,—	6,—	6,—	6,—
EZ 80	5,—	5,—	5,—	5,—	5,—	VY 1					5,—
EZ 81	6,50	6,50	6,50	6,50	6,50						

Fernseh-Bildröhren

Typ	unverbindiche Richtpreise in DM					Typ	unverbindiche Richtpreise in DM				
	LO-RENZ	SIE-MENS	TELE-FUN-KEN	TUNGS-RAM	VAL-VO		LO-RENZ	SIE-MENS	TELE-FUN-KEN	TUNGS-RAM	VAL-VO
AW 17-69	145,—					Bs 42 R-3	185,—				
AW 43-20	185,—		185,—			MW 6-2					95,—
AW 43-80	155,—	155,—	155,—	155,—	155,—	MW 36-24			145,—		
AW 43-88	150,—	150,—	150,—	150,—	150,—	MW 36-44		145,—			145,—
AW 43-89	150,—		150,—		150,—	MW 43-43					185,—
AW 47-91	170,—	170,—				MW 43-61 A			185,—		
AW 53-80	215,—	215,—	215,—	215,—	215,—	MW 43-69	160,—	160,—	160,—		160,—
AW 53-88	205,—	205,—	205,—	205,—	205,—	MW 53-20	270,—	270,—	270,—		270,—
AW 59-90	235,—	235,—	235,—		235,—	MW 53-80	230,—	230,—	230,—		230,—
AW 61-88	300,—		300,—		300,—	MW 61-80	300,—				320,—
Bm 35 R-2	165,—										

Alle auf diesen Seiten angegebenen Preise

Halbleiterdioden

(unverbindliche Richtpreise in DM)

INTERMETALL

AAY 13	3,20	FD 6	3,60	BAY 18	5,80
		FD 7	4,60	BAY 19	6,40
SFD 4	3,60			BAY 20	7,—
SFD 6	4,—				
SFD 7	5,10	S 32	4,40	BA 110	5,—
		S 33	5,—	BA 111	5,—
FD 3	6,40	S 34	5,60		
FD 4	3,20	S 35	6,10		
FD 5	3,80	S 36	7,10		

STANDARD ELEKTRIK LORENZ BAUELEMENTEWERK SAF

OA 257	1,60	ED 110	(Tunneldiode)	25,—
OA 258	2,75	ED 111	„	25,—
OA 259	2,—	ED 112	„	25,—
OA 261	1,60	ED 113	„	25,—
OA 265	2,—	ED 114	„	25,—
OA 266	3,90	ED 115	„	25,—
OA 357	1,60	ED 116	„	25,—
OA 358	2,75	ED 117	„	25,—
OA 359	2,—	ED 118	„	25,—
OA 361	1,60	ED 119	„	25,—
OA 365	2,—			
OA 366	3,90	M 1	(Selendiode)	1,10
		M 3	„	1,10

SIEMENS

RL 32	1,45	GD 73 E/5	22,70	SZ 13	11,80
RL 232 (Paar)	3,20	GD 74 E/4	30,—	SZ 14	11,80
RL 34	1,55	GD 74 E/5	32,—	SZ 15	11,80
RL 41	1,35			SZ 16	14,—
RL 43	1,45	Tu 1 (Tunneldiode)	45,—	SZ 17	14,—
RL 44	1,55	Tu 2 „	55,—	SZ 18	14,—
RL 247 (Paar)	3,80	Tu 3 „	75,—	SZ 19	14,—
				SZ 20	14,—
GD 1 E	5,—	BA 103	3,20	SZL 6-10	24,—
GD 2 E	5,75	BA 108	5,30		
GD 3 E	9,—	BA 104	7,—	TP 50 (Photodiode)	43,—
GD 4 E	4,10	BA 105	8,50	TP 51 „	26,—
GD 5 E	5,50			TP 55 „	42,—
GD 6 E	3,75	SZ 6	9,60	TP 56 „	27,—
GD 8 E	6,50	SZ 7	9,60	TP 57 „	21,—
GD 1 P (Paar)	13,60	SZ 8	9,60		
GD 1 Q (Quartett)	40,40	SZ 9	9,60	TP 60 (Photoelement)	64,—
GD 72 E/4	17,70	SZ 10	11,80	TP 61 „	38,—
GD 72 E/5	18,70	SZ 11	11,80	BPY 11 „	26,—
GD 73 E/4	21,40	SZ 12	11,80		

TEKADE

5/2	1,40	4/10	1,50	OA 21	7,20	OS 32	4,40	OV 5	8,—	C 7	5,—
5/4	1,50	4/12	1,70			OS 33	5,—	OV 6	7,50	C 10	5,80
5/5	1,60	2,5/15	1,70	OY 2	5,80	OS 34	5,60	OV 7	7,50	C 15	5,—
5/6	1,20	1,5/20	2,—	OY 3	5,50	OS 35	6,10	OV 8	8,—	C 20	5,—
5/61	1,50	5/105	3,20	OY 4	5,—	OS 36	7,10	OV 10	8,—	C 25	7,—
5/62	2,50			OY 5	4,—					C 40	7,50

TELEFUNKEN

AAZ 10	2,—	OA 174	1,50	OA 126/9	9,60
AAZ 14 Q (Quartett)	10,—	OA 180	3,50	OA 126/10	11,70
OA 150	1,50	OA 182	3,70	OA 126/11	11,70
OA 154 Q (Quartett)	7,—	OA 182 B (Brücke)	18,—	OA 126/12	11,70
OA 159	1,50	OA 186	4,90	OA 126/14	11,70
OA 160	1,40			OA 126/18	14,—
OA 161	1,40	BA 101	5,20	OA 127	5,20
OA 172	1,50	OA 126/5	9,60	OA 128	5,50
OA 172 P (Paar)	3,—	OA 126/6	9,60	OA 129	5,50
		OA 126/7	9,60	OA 130	6,80
		OA 126/8	9,60	OA 131	6,80
				OA 132	6,80

VALVO

OA 5	3,50	OA 81	1,40	OAZ 202	15,50
OA 7	3,70	OA 85	1,50	OAZ 203	15,50
OA 9	3,70	OA 86	4,90	OAZ 204	15,50
OA 31	11,20	OA 90	1,55	OAZ 205	15,50
OA 47	3,70	OA 91	1,50	OAZ 206	15,50
OA 70	1,40	OA 95	1,80	OAZ 207	15,50
OA 72	1,80	BA 100	4,50	OAZ 208	11,70
2-OA 72 (Paar)	3,60	BA 102	5,20	OAZ 209	11,70
		OA 200	5,50	OAZ 210	11,70
OA 73	1,50	OA 202	6,80	OAZ 211	11,70
OA 79	1,50			OAZ 212	11,70
2-OA 79 (Paar)	3,—	OAZ 200	15,50	OAZ 213	11,70
		OAZ 201	15,50		

Transistoren

(unverbindliche Richtpreise in DM)

INTERMETALL

OC 303	3,30	ASY 12		OC 361	8,50	OC 430 K		OC 469 K	
OC 304/1	3,60	mit Schelle	6,—	OC 362	9,50	mit Schelle	18,—	mit Schelle	36,—
OC 304/2	4,—	ASY 13		OC 363	10,40	OC 440 K		OC 470 K	
OC 304/3	4,40	mit Schelle	8,—	OC 390	8,—	mit Schelle	28,—	mit Schelle	43,—
OC 305/1	4,10	ASY 14		OC 400	8,60	OC 445 K		OC 480 K	
OC 305/2	4,10	mit Schelle	9,—	OC 410	14,—	mit Schelle	37,—	mit Schelle	77,—
OC 306/1	4,—			OC 430	15,—	OC 450 K			
OC 306/2	4,40			OC 440	25,—	mit Schelle	51,—		
OC 306/3	4,90			OC 445	34,—	OC 460 K		CTP 1104	7,40
		OC 330	5,—	OC 450	48,—	mit Schelle	28,—	CTP 1108	6,80
OC 307		OC 340	9,—	OC 460	25,—	OC 463 K		CTP 1109	6,80
mit Schelle	5,40	OC 350	5,50	OC 463	32,—	mit Schelle	35,—	CTP 1111	28,—
OC 308		OC 300	9,—	OC 465	27,—	OC 465 K			
mit Schelle	5,40	OC 331	7,80	OC 466	31,—	mit Schelle	30,—		
OC 309		OC 341	8,—	OC 468	34,—	OC 466 K		2 N 257	15,60
mit Schelle	5,80	OC 342	9,—	OC 469	33,—	mit Schelle	34,—	2 N 268	30,70
OC 318		OC 343	10,—	OC 470	40,—	OC 468 K			
mit Schelle	6,20	OC 351	11,—	OC 480	74,—	mit Schelle	37,—		

SIEMENS

AF 106	15,—	AC 120	6,70	AD 103 III	14,—
AF 114	10,40	AC 121	7,20	AD 103 IV, V	15,—
AF 115	9,90	TF 80/30 III	11,—	AD 103 VI	17,50
AF 116	8,50	TF 80/30 IV, V	12,—	AD 104 III	15,—
AF 117	7,80	TF 80/30 VI	15,—	AD 104 IV, V	17,50
TF 65[1]) rot, orange	4,50	TF 49	9,60	AD 105 II, III	19,50
TF 65[1]) gelb, grün, blau	4,70	TF 66/60 I	9,70	AD 105 IV, V	22,—
TF 65[1]) ab violett	5,20	TF 66/60 II	10,70	AFY 10	45,—
TF 65/30[1]) rot, orange	4,70	TF 78 I, II	7,50	AFY 11	55,—
TF 65/30[1]) gelb, grün, blau		TF 78 III, IV	8,50	AFY 12	40,—
		TF 78 V	9,60		
TF 65/30 ab violett	5,80	TF 78/30 I, II	9,60	BCY 13	50,—
AC 108[1])	5,20	TF 78/30 III, IV	10,70	BCY 14	58,—
AC 109[1])	5,80	TF 78/30 V	12,80	BCY 15	53,—
AC 110[1])	6,40	TF 78/60 I, II	12,80	BCY 16	70,—
TF 66 I	5,40	TF 78/60 III, IV	16,40	BCY 17	Preis auf Anfrage
TF 66 II	5,60	TF 80/60 III	13,—	BCY 18	" " "
TF 66 III	5,90	TF 80/60 IV, V	15,—	BCY 19	" " "
TF 66/30 I	5,90	TF 80/60 VI	19,50	BCY 20	" " "
TF 66/30 II	6,10	TF 80/80 II, III	15,—		
TF 66/30 III	6,40	TF 80/80 IV, V	17,50		

[1]) rauscharm: Mehrpreis 0,70. Römische Zahlen kennzeichnen den Bereich der Stromverstärkung

TEKADE

GFT 20/15	4,—	GFT 34/15	6,30	GFT 42 B	9,90	GFT 3008/40	14,80
GFT 25/15	4,50	GFT 43 A	7,60	GFT 44/15	7,60	GFT 3008/60	19,80
GFT 21/15	5,—	GFT 43 B	8,20	GFT 45/15	7,60	GFT 3408/40	15,20
GFT 32/15	6,—	GFT 42 A	10,20	GFT 3008/20	8,40	GFT 3708/40	15,60

TELEFUNKEN

AC 105	7,—
AC 106	7,—
AF 101	7,40
AF 105	8,—
OC 602	4,50
OC 602 spez.	6,20
OC 603	7,90
OC 604	5,25
OC 604 spez.	6,40
OC 612	8,50
OC 613	8,50
OC 614	8,10
OC 615	9,70
OC 622	9,20
OC 623	11,20
OC 624	10,20
OD 603	13,40

VALVO

AC 107	7,90	OC 36 (ASZ 18)	21,—	OC 76	6,20
AF 102	13,40	OC 44	7,40	OC 77	9,40
AF 114	9,90	OC 45	7,40	OC 79	6,50
AF 115	9,50	OC 46	9,80	OC 80	6,90
AF 116	8,10	OC 47	10,60	OC 139	10,60
AF 117	7,40	OC 57	8,10	OC 140	11,50
OC 22	30,80	OC 58	8,70	OC 141	12,60
OC 23	35,80	OC 59	9,30	OC 169	7,40
OC 24	35,80	OC 60	9,30	OC 170	8,10
OC 26	14,80	OC 70	4,50	OC 171 M	9,50
2-OC 26 (Paar)	29,60	OC 71	5,—	OC 171 V	9,50
OC 28 (ASZ 15)	21,—	OC 72	6,40		
OC 29 (ASZ 16)	16,70	2-OC 72 (Paar)	12,80		
OC 30	13,60	OC 74	7,—	BCZ 10	30,80
2-OC 30 (Paar)	27,20	2-OC 74 (Paar)	14,—	BCZ 11	35,80
OC 35 (ASZ 17)	14,80	OC 75	5,50	BCZ 12	40,70

Alle auf diesen Seiten angegebenen Preise

Halbleitergleichrichter

(unverbindliche Richtpreise in DM)

AEG

Rundfunkgleichrichter

Typ	Sockel	Sockel L, N 2	Sockel M
E 250 C 50	L, N 2, M	3,55	4,05
E 250 C 85	L, N 2, M	4,60	5,10
E 250 C 120	L, N 2, M	5,80	6,30
E 250 C 200	L, N 2, M	9,50	10,—
E 300 C 50	L, N 2, M	4,15	4,65
E 300 C 85	L, N 2, M	5,20	5,70
E 300 C 120	L, N 2, M	6,80	7,30
B 250 C 75	L, N 2, M	5,15	5,65
B 250 C 100	L, N 2, M	6,—	6,50
B 250 C 125	L, N 2, M	7,35	7,85
B 250 C 150	L, N 2, M	7,85	8,35
B 250 C 200	L, N 2, M	10,50	11,—
B 300 C 75	L, N 2, M	6,75	7,25
B 300 C 100	L, N 2, M	7,90	8,40
B 300 C 125	L, N 2, M	9,40	9,90
B 300 C 150	L, N 2, M	10,—	10,50
B 300 C 200	L, N 2, M	13,50	14,—
E 14 C 250 + E 150 C 30	L	4,30	—

Tropenfeste Ausführung „bt" bei Schränklappensockel und Schraubstutzensockel Mehrpreis 0,90 DM

Sockelformen

L	Schränklappen
M	Schraubstutzen
N 2	Internationale Schränklappen mit Lötösen
P	Spezialsockel für gedruckte Schaltungen

Mit Sockel P können die Bechertypen E 250 C 50, E 300 C 50, B 250 C 75, B 250 C 100, B 300 C 75, B 300 C 100 ausgeführt werden; Mehrpreis gegenüber Sockel L 1,50 DM

Rundfunkgleichrichter, Flachbauweise

E 250 C 50 k 4	3,55	B 250 C 100 k 4	6,—	B 300 C 75 k 4	6,75
E 250 C 85 k 4	4,60	B 250 C 125 k 4	7,35	B 300 C 100 k 4	7,90
B 250 C 75 k 4	5,15	B 250 C 150 k 4	7,85	B 300 C 125 k 4	9,40

Tropenfeste Ausführung „K 4 b" Mehrpreis 0,90 DM

Fernsehgleichrichter, offene Säulenbauweise

E 220 C 300-3	10,—	E 250 C 300-2	11,—
E 220 C 350-2	12,—	E 250 C 350-2	13,—
E 220 C 400	15,—	E 250 C 400	16,—
E 220 C 450	18,—	E 250 C 450	19,—
E 220 C 500-2	21,—	E 250 C 500-2	22,—

Fernsehgleichrichter, Flachbauweise

E 220 C 300 k 4	10,—	E 250 C 350 k 4	13,—
E 250 C 300 k 4	11,—	E 220 C 400 k 4	15,—
E 220 C 350 k 4	12,—	E 250 C 400 k 4	16,—

(fortgesetzt)

Halbleitergleichrichter (Fortsetzung)

(unverbindliche Richtpreise in DM)

AEG (Fortsetzung)

Selen-Stabgleichrichter in Metallrohr

E 14 C 5	1,90	E 80 C 5	2,60	E 14 C 30	2,10	E 80 C 30	2,90
E 25 C 5	2,05	E 95 C 5	2,70	E 25 C 30	2,25	E 95 C 30	3,05
E 40 C 5	2,20	E 110 C 5	2,80	E 40 C 30	2,40	E 110 C 30	3,20
E 55 C 5	2,35	E 125 C 5	2,90	E 55 C 30	2,55	E 125 C 30	3,35
E 70 C 5	2,50	E 140 C 5	3,05	E 70 C 30	2,75	E 140 C 30	3,55

Selen-Kleingleichrichter

E 15 C 5 K 1	1,—	E 30 C 5 K 1	1,10	B 30 C 400 K 4	3,30
E 15 C 10 K 1	1,10	E 30 C 15 K	1,25	B 30 C 500 K 4	3,80
E 15 C 50 K 1	1,25	E 30 C 15 K 1	1,40	B 30 C 600 K 4	4,25
E 15 C 100 K 1	1,40	E 30 C 125 KP	1,60	B 30 C 800 K 4	5,20

Silizium-Fernsehgleichrichter

OY 101	11,50

Siliziumzellen

Si 01 F	7,—	Si 01 K	10,50	Si 01 M	12,50
				Si 01 N	13,30

Mehrpreis für Ausfühung mit Kühlkörper 4,—

INTERMETALL

Silizium-Netzgleichrichter

BY 102	12,60

Silizium-Leistungsgleichrichter

OY 5061	6,30	OY 5064	9,30	OY 5067	12,60
OY 5062	7,30	OY 5065	10,40		
OY 5063	8,30	OY 5066	11,50	BYY 19	22,—

SIEMENS

Selen-Flachgleichrichter

E 125 C 80	2,80	E 250 C 300	10,—
E 125 C 100	3,10	V 250 C 40	6,45
E 125 C 150	4,50	B 250 C 75	4,90
B 125 C 140	3,90	B 250 C 100	5,75
B 125 C 200	6,—	B 250 C 125	7,—
E 155 C 90	3,20	B 250 C 150	7,45
B 155 C 120	4,10	B 250 C 250	10,50
E 250 C 50	3,40	B 300 C 120	9,—
E 250 C 85	4,40	E 15 C 250 +	
E 250 C 130	5,60	E 150 C 30	4,10

Alle auf diesen Seiten angegebenen Preise

Halbleitergleichrichter (Fortsetzung)

(unverbindliche Richtpreise in DM)

SIEMENS (Fortsetzung)

Selen-Blockgleichrichter

E 250 C 350	12,—
E 250 C 400	15,—

Selen-Zwerggleichrichter

E 12,5 C 5	1,12	E 37,5 C 5	1,21	E 62,5 C 5	1,30
E 25 C 5	1,17	E 50 C 5	1,26	E 75 C 5	1,34

Siliziumgleichrichter

OY 241	11,50

STANDARD ELEKTRIK LORENZ
BAUELEMENTEWERK SAF

Selen-Flachgleichrichter

E 125 C 200	6,30	E 250 C 55	3,50	B 250 C 75	4,90
B 125 C 140	3,90	E 250 C 100	5,—	B 250 C 130	7,10
B 125 C 200	6,—	E 250 C 130	5,60	B 250 C 155	7,65
		E 250 C 165	6,45	B 250 C 250	10,50
E 155 C 90	3,20	E 250 C 200	7,40		
E 155 C 250	8,25	E 250 C 280	9,70	B 300 C 120	9,—
B 155 C 200	6,75	V 250 C 40	6,45	B 300 C 200	13,30

Selen-Fernseh-Blockgleichrichter

E 220 C 350	11,—	E 220 C 500	20,—	E 250 C 450	16,—
E 220 C 400	14,—	E 250 C 350	12,—	E 250 C 500	21,—
E 220 C 450	15,—	E 250 C 400	15,—		

Selen-Kleinstgleichrichter in Gießharzausführung

E 120 C 60	2,75	E 120 C 100	3,30	E 120 C 160	4,30

Siliziumgleichrichter

OY 252	6,—	OY 257	14,—	OY 316	14,50
OY 253	8,—	OY 312	8,—	OY 317	16,—
OY 256	12,50	OY 313	10,—		

VALVO

Siliziumgleichrichter

BY 100	13,60	BYZ 14	67,50

PREISÜBERSICHT

für Fernseh-Empfänger und Fernseh-Kombinationen

Die Preisübersicht ist nach Gerätearten (Tischgeräte, Standgeräte, Kombinationsgeräte mit Rundfunk- und Phonoteil, Koffergeräte) geordnet. Um die Übersichtlichkeit zu erhöhen, sind nur die Grundausführungen der Geräte genannt. Alle Preise gelten für die Ausführung mit UHF-Teil; Preise für Sonderausführungen sind bei den jeweiligen Gerätebeschreibungen zu finden. Die Zahl in eckigen Klammern nach der Typenbezeichnung gibt die Bildschirm-Diagonale in Zentimetern an.

Preis DM	Hersteller	Typ	Seite A
		Tischgeräte	
868,—*	Grundig	Zauberspiegel 59 T 8 [59]	23
868,—	Philips	Raffael (19 TD 330 A) [47]	66
878,—	Blaupunkt	Toskana de Luxe (47)	12
898,—*	Grundig	Zauberspiegel 59 T 10 [59]	23
968,—	Nordmende	Favorit [59]	60
968,—	Nordmende	Panorama [59]	59
968,—	Philips	Bellini (23 TD 315 A) [59]	66
975,—	Schaub-Lorenz	Weltecho 2059 [59]	74
978,—	Graetz	Markgraf F 403 D [59]	18
979,—	Metz	Java [59]	57
985,—	Grundig	Zauberspiegel 59 T 100 [59]	24
996,—*	Kaiser	KFS 4/59 T [59]	43
998,—	AEG	Visavox 2159 T [59]	10
998,—	Imperial	FET 1423 [59]	37
998,—	Kuba	FET 1423 [59]	44
998,—	Loewe Opta	Atrium 692 [59]	52
998,—	Telefunken	FE 211 T [59]	77
998,—*	Tonfunk	Violetta 1159 [59]	82
998,—*	Wega	Vision 722 [59]	84
998,—*	Wega	Vision 723 [59]	84
999,—	Saba	Feldberg T 115 Automatic [59]	69
1028,—	Siemens	FT 226 [59]	76
1048,—	Imperial	FET 1423 Export [59]	37
1048,—	Kuba	FET 1423 Export [59]	44
1048,—*	Philips	Leonardo (23 TD 310 A) [59]	67
1048,—*	Tonfunk	Violetta Luxus 1159 [59]	82
1049,—	Metz	Capri [59]	58
1060,—	Blaupunkt	Toledo de luxe [59]	13
1065,—	Nordmende	Konsul [59]	60
1068,—	Loewe Opta	Atlas 694 [59]	54
1068,—*	Wega	Vision 725 [59]	84
1069,—	Saba	Konstanz T 106 Vollautomatic [59]	69
1082,—*	Telefunken	FE 22 T [59]	77
1088,—	Graetz	Gouverneur F 423 D [59]	20
1089,—*	Emud-Radio	Diamant 661 TA [59]	17
1090,—	Blaupunkt	Toledo de luxe AS [59]	13
1098,—	Grundig	Zauberspiegel 59 T 120 [59]	25
1098,—	Imperial	FET 1423 SL [59]	40
1098,—	Kuba	FET 1423 SL [59]	47
1098,—	Loewe Opta	Optimat 696 [59]	54
1098,—	Nordmende	Kommodore [59]	60
1098,—	Schaub-Lorenz	Weltspiegel 2059 D [59]	74
1098,—*	Tonfunk	Violetta 1123 [59]	82
1104,—	Saba	Schauinsland T 126-26 Vollautomatic [59]	71
1128,—	AEG	Visavox 2259 T/UHF [59]	10
1128,—	Telefunken	FE 241 T [59]	78
1148,—	Imperial	FET 1423 SL Export [59]	40
1148,—	Kuba	FET 1423 SL Export [59]	47
1148,—	Philips	Leonardo Luxus (23 TD 293 A) [59]	68
1148,—	Telefunken	FE 231 T [59]	78
1175,—	Nordmende	Präsident [59]	62
1178,—	Graetz	Burggraf F 443 D [59]	21
1180,—	Blaupunkt	Sevilla [59]	14
1198,—	Loewe Opta	Arena 698 [59]	56
1198,—	Telefunken	FE 250 T [59]	80
1210,—	Blaupunkt	Sevilla AS [59]	14
1228,—	Siemens	FT 216 [59]	76
1249,—	Saba	Schauinsland T 116 V Vollautomatic [59]	69
1256,—*	Telefunken	FE 4 N 5 T [59]	81
1258,—	AEG	Visavox 2359 T/UHF [59]	11
1258,—	Telefunken	FE 251 T [59]	79
1268,—	Blaupunkt	Toledo de luxe 4 N [59]	15
1275,—	Schaub-Lorenz	Weltspiegel 2059 Luxus [59]	75
+	Grundig	Zauberspiegel 59 T 105 [59]	29
+	Grundig	Zauberspiegel 59 T 150 [59]	29
+	Loewe Opta	Atlanta 693 [59]	53
+	Loewe Opta	Optalux 695 [59]	54
+	Nordmende	Hanseat [59]	N
+	Philips	Michelangelo (23 TD 320 A) [59]	N
+	Tonfunk	Nordland 1159 [59]	83
++	Pawerphon	combifon 159 F [59]	63
++	Pawerphon	combifon 159 T [59]	63
++	Pawerphon	combifon 159 W [59]	64
		Standgeräte	
998,—*	Grundig	Zauberspiegel 59 S 8 [59]	23
1010,—	Braun	HFS 2 [53]	16
1049,—	Metz	1024 Automatic [59]	58
1058,—	Kuba	FES 159 [59]	45
1098,—*	Grundig	Zauberspiegel 59 S 10 [59]	24
1098,—	Imperial	FES 1423 [59]	37
1098,—	Kuba	FES 1423 [59]	44
1138,—	Philips	Bellini Vitrine (23 CD 315 A) [59]	66
1148,—	Grundig	Zauberspiegel 59 S 100 [59]	24
1148,—	Schaub-Lorenz	Illustra 2059 [59]	74
1148,—*	Tonfunk	Violetta Luxus 2123 [59]	82
1149,—	Metz	Samoa [59]	57
1158,—	Graetz	Mandarin F 413 D [59]	19
1158,—	Imperial	FES Luxus [59]	38
1158,—	Kuba	FES Luxus [59]	45
1176,—*	Kaiser	KFS 4/59 St [59]	43
1178,—	Loewe Opta	Magier 1692 [59]	53
1186,—	Siemens	FS 226 [59]	76
1198,—	Blaupunkt	Manila [59]	13
1198,—	Imperial	Catalina [59]	38
1198,—	Kuba	FES 172 [59]	47
1198,—	Metz	Hawai [59]	58
1198,—*	Tonfunk	Stockholm 61 [59]	83
1235,—	Nordmende	Roland [59]	61
1248,—	Grundig	Zauberspiegel 59 S 102 [59]	25
1248,—	Grundig	Zauberspiegel 59 S 125 [59]	26

Die mit * gekennzeichneten Preise

Preis DM	Hersteller	Typ	Seite A
1248,—	Loewe Opta	Arosa 1696 [59]	55
1248,—*	Philips	Leonardo Truhe (23 CD 312 A) [59]	67
1248,—	Telefunken	FE 231 St [59]	78
1285,—	Grundig	Zauberspiegel 59 S 120 [59]	25
1298,—	Graetz	Exzellenz F 433 D [59]	20
1298,—	Schaub-Lorenz	Illustraphon 2059 D [59]	74
1298,—	Telefunken	FE 250 St [59]	80
1302,—*	Telefunken	FE 24 S [59]	79
1365,—	Nordmende	Souverän [59]	62
1378,—	AEG	Visavox 2259 S/UHF [59]	10
1378,—	Graetz	Kalif F 453 D [59]	21
1378,—	Grundig	Zauberspiegel 59 S 122 [59]	26
1378,—	Telefunken	FE 241 S [59]	79
1380,—	Blaupunkt	Tirol [59]	14
1385,—	Blaupunkt	Manila 4 N [59]	15
1398,—	AEG	Visavox 2359 St/UHF [59]	11
1398,—	Loewe Opta	Stadion 1698 [59]	56
1398,—	Telefunken	FE 251 St [59]	80
1399,—	Saba	Fürstenberg S 116 V Vollautomatic [59]	70
1399,—	Saba	Schauinsland S 126-26 Vollautomatic [59]	72
1425,—	Schaub-Lorenz	Illustraphon 2059 Luxus [59]	75
1498,—	Kuba	FES Antik [59]	48
1529,—*	Ilse	Visalux (2240) [59]	32
1545,—*	Ilse	Calypso (2244) [59]	32
1598,—*	Ilse	Eurovista (2243) [59]	32
1768,—	Imperial	FES Antik [59]	40
1775,—*	Ilse	Dauphine (2118) [59]	33
1821,—*	Ilse	Egmont (2112) [59]	33
1900,—*	Ilse	Alba (2113) [59]	33
1903,—*	Ilse	Antoinette (2116) [59]	33
1956,—*	Ilse	Burgund (2114) [59]	34
1974,—*	Ilse	Desiree (2117) [59]	34
+	Braun	FS 5 [59]	16
+	Grundig	Zauberspiegel 59 S 150 [59]	29
+	Grundig	Zauberspiegel 59 S 150 Barock [59]	30
+	Philips	Michelangelo Truhe (23 CD 321 A) [59]	N
+	Tonfunk	Nordland 2159 [59]	83
++	Pawerphon	Karussel S 60 [59]	64

Kombinationsgeräte

(Fernsehgeräte mit Rundfunk- und Phonoteil)

1698,—	Grundig	Zauberspiegel 59 K 10 [59]	27
1698,—	Imperial	Hawaii [59]	38
1698,—	Kuba	Colombo [59]	45
1698,—	Kuba	Cortina [59]	46
1748,—	Imperial	Imperia [59]	39
1748,—	Kuba	Sorrent [59]	46
1748,—*	Philips	Leonardo Kombinations-Truhe (23 RD 312 A) [59]	67
1758,—	Grundig	Zauberspiegel 59 K 4 [59]	27
1795,—*	Favorit	Kreuzberg [59]	17
1798,—	Graetz	Maharadscha F 483 D [59]	19
1848,—	Loewe Opta	Tribüne 2692 [59]	53
1858,—*	Pawerphon	Prominent [59]	65
1898,—	Grundig	Zauberspiegel 59 M 120 [59]	26
1898,—	Kuba	Czardas [59]	48
1948,—	Grundig	Zauberspiegel 59 K 5 [59]	28
1948,—*	Pawerphon	Regina [59]	65
1968,—	Kuba	Gardone [59]	49
1978,—	Nordmende	Imperator-Stereo [59]	61
1995,—*	Favorit	Königsstuhl Stereo [59]	17
1998,—	Imperial	Ravenna [59]	39
2078,—*	Philips	Leonardo Kombinations-Vitrine (23 RD 314 A) [59]	68
2105,—*	Schaub-Lorenz	Trilogie 1059 Stereo [59]	75
2198,—	Kuba	Finale [59]	49
2198,—	Loewe Opta	Trianon 2696 [59]	55
2250,—	Blaupunkt	Arkona [59]	15
2298,—	Nordmende	Exquisit-Stereo [59]	62
2299,—	Saba	Schwarzwald Automatic 11 V-Stereo [59]	70
2314,—*	Ilse	Marquis (2248) [59]	34
2368,—	Graetz	Maharani F 493 D [59]	22
2413,—*	Ilse	Classica (2247) [59]	34
2448,—	Grundig	Zauberspiegel 59 K 4 Barock [59]	28
2498,—*	Kuba	Gabriela [59]	50
2498,—	Loewe Opta	Astoria 2698 [59]	56
2520,—	Metz	Tonmöbel-Anbauwand [59]	59
2568,—*	Imperial	Traviata-Antik [59]	41
2598,—*	Imperial	Sylvana [59]	41
2650,—	AEG	Univisa III/UHF [59]	11
2650,—	Telefunken	Terzola VI [59]	81
2699,—	Saba	Bodensee Vollautomatic 126-Stereo [59]	72
2848,—*	Imperial	Altdeutsch [59]	42
2898,—*	Kuba	Komet [59]	50
2979,—*	Saba	Telerama (Projektionsgerät)	73
2998,—*	Kuba	Antik [59]	51
2999,—	Saba	Bodensee Vollautomatic 11 V-Sonorama [59]	71
3053,—*	Ilse	Oberon (2122) [59]	35
3153,—*	Ilse	Titania (2123) [59]	35
3156,—*	Ilse	Brabant (2124) [59]	35
3188,—*	Pawerphon	Finale [59]	65
3277,—*	Ilse	Voltaire (2129) [59]	36
3345,—*	Ilse	Theresia (2128) [59]	36
3534,—*	Ilse	Sanssouci (2130) [59]	36
3999,—	Saba	Königin von Saba 126-Stereo [59]	73
+	Grundig	Zauberspiegel 59 M 150 [59]	30
+	Philips	Michelangelo Kombinations-Truhe (23 RD 321 A) [59]	N
+	Philips	Michelangelo Kombinations-Vitrine (23 RD 324 A) [59]	N
+	Tonfunk	Nordland 4159 [59]	83
++	Pawerphon	combifon (Aufbaukombination) [59]	64

Koffergeräte

710,—*	Kaiser	Prinz [20]	43
998,—	Imperial	Koffergerät 1419 [47]	42
998,—	Kuba	Koffergerät 1419 [47]	51
+	Grundig	Fernseh-Boy [47]	31
+	Nordmende	Colonel [47]	N
+	Nordmende	Colonel de luxe [47]	N

UHF-Konverter

158,—	Graetz	UHF-Konverter FK 61	22
168,—	Grundig	UHF-Converter UC 1	N
169,—	Loewe Opta	UHF-Konverter CV 91	57
169,50*	Imperial	UHF-Konverter DT 7-1	42
169,50*	Kuba	UHF-Converter DT 7-1	51
185,—	AEG	UHF-Converter UV 2	12
185,—	Blaupunkt	UHF-Converter UV 2	16
185,—	Nordmende	UHF-Konverter	63
185,—	Siemens	Protos-UHF-Converter UV 2	77
185,—	Telefunken	UHF-Converter UV 2	81
188,—*	Philips	UHF-Converter NT 1152	68

+ Preis lag noch nicht vor ++ Preis auf Anfrage N = siehe Nachtrag

PREISÜBERSICHT

für Rundfunk-Tischempfänger

Um die Übersichtlichkeit dieser Zusammenstellung zu erhöhen, sind nur die Grundausführungen der Geräte aufgenommen. Die Preise für die Sonderausführungen sind bei den jeweiligen Gerätebeschreibungen zu finden.

Preis DM	Hersteller	Typ	Seite A
99,—	Philips	Philitina I (B 0 X 15 U)	111
154,—*	Siemens	Kleinsuper RA 10	118
158,—	Grundig	Transonette 69	94
158,—	Grundig	Musikgerät 88	95
168,—	Grundig	Transonette 69 E	94
175,—*	Loewe Opta	Kobold 5960 TR	103
179,50*	Imperial	Ariane	100
179,50*	Kuba	Kolibri	102
185,—	Grundig	Musikgerät 92 M	96
185,—*	Kaiser	GW 2020	101
185,—	Philips	Philitina (B 1 D 12 A)	112
189,—*	Emud-Radio	Favorit 62	91
192,—	Grundig	Musikgerät 96	96
192,—	Nordmende	Kadett	108
198,—*	Loewe Opta	Kobold 5961 TR	103
198,—*	Loewe Opta	Kobold 5962 TR	103
199,—	Loewe Opta	Tempo 6710 W	103
199,—	Nordmende	Norma	108
212,—	Grundig	Transonette 89	95
212,—	Grundig	Musikgerät 97a	96
214,—*	AEG	Bimbinette 62	86
214,—*	Telefunken	Caprice K 1151	120
219,—	Philips	Philetta Wechselstrom (B 2 D 13 A)	112
225,—	Blaupunkt	Ballett	88
225,—	Loewe Opta	Bella 6720 W	104
225,—	Nordmende	Norma-Luxus	109
229,—	Philips	Philetta Spezial (B 2 D 14 U)	112
229,—	Schaub-Lorenz	Kongreß 10	116
238,—	Graetz	Amabile 1052	92
238,—*	Kaiser	W 2125	101
239,—	Loewe Opta	Bella-modern 6728 W	104
239,—	Saba	Sabine 11	114
245,—	Philips	Philetta de Luxe (B 3 D 11 A)	112
249,—	AEG	Bimbinette TK 62	86
249,—	AEG	Bimbinette TL 62	86
249,—	Loewe Opta	Bella-Rekord 6725 W	104
249,—	Philips	Philetta-Transistor (B 3 D 22 T)	111
249,—	Telefunken	Caprice TK 3291	120
249,—	Telefunken	Caprice TL 3291	120
255,—	AEG	Bimby-Luxus 62	86
255,—	Telefunken	Jubilate de Luxe 1261	120
259,—*	Emud-Radio	Rekord 62	91
259,—	Grundig	Musikgerät 2140	96
259,—	Grundig	Musikgerät 2147	97
259,—	Grundig	Musikgerät 2220	97
265,—	Siemens	Standardsuper RB 20	118
269,—	Loewe Opta	Bella-Luxus 6730 W	104
269,—	Nordmende	Elektra	109
269,—	Schaub-Lorenz	Goldy 20	116
275,—	Grundig	Transonette 99	95
279,—	Telefunken	Jubilate Teak 1261	121
285,—	Siemens	Standardsuper RB 21	118
285,—	Siemens	Standardsuper RB 22	118
289,—	Philips	Sagitta (B 4 D 11 A)	113
289,—	Saba	Triberg 11	114
289,—	Saba	Triberg 11 K	114
289,—*	Wega	Wega 119	125
289,—*	Wega	Wega 231	126
290,—*	Kaiser	W 2035/3 D-S	102
298,—*	Emud-Radio	Senior 62	92
298,—	Graetz	Polka 1013	93
299,—	Loewe Opta	Kantate 6735 W	105
299,—*	Wega	Wega 232	126
309,—	Grundig	Musikgerät 2260	97
309,—	Grundig	Musikgerät 2268	97
309,—	Loewe Opta	Planet 6740 W	105
312,—	Nordmende	Turandot	109
314,—	Telefunken	Gavotte 1253	121
315,—	Blaupunkt	Sultan	88
328,—	Nordmende	Rigoletto	109
328,—	Schaub-Lorenz	Savoy 20	117
329,—	Loewe Opta	Magnet 6745 W	105
335,—	Siemens	Spezialsuper RC 20	119
339,—	AEG	Banjo 62	87
339,—	Telefunken	Largo 1253	121
339,—*	Wega	Wega 321	126
349,—	Grundig	Musikgerät 3260	98
349,—	Grundig	Musikgerät 3262	98
349,—	Grundig	Musikgerät 3265	98
349,—	Loewe Opta	Komet 6750 W	106
349,—*	Wega	Wega 322	126
350,—	Blaupunkt	Nizza	89
358,—	Grundig	Steuergerät 3299 Stereo	100
360,—	Blaupunkt	Stockholm	89
365,—	Nordmende	Parsifal-Stereo	110
369,—*	Telefunken	Rhythmus 1163	121
375,—	Blaupunkt	Granada	89
375,—	Loewe Opta	Truxa 6755 W	106
378,—	Graetz	Musica 1016	93
385,—	Siemens	Meistersuper RD 20 Stereo	119
389,—	Grundig	Konzertgerät 3295 Stereo	98
389,—	Grundig	Konzertgerät 3298 Stereo	99
389,—	Loewe Opta	Luna-Stereo 6761 W	106
389,—	Saba	Villingen 11	114
389,—	Schaub-Lorenz	Goldsuper Stereo 20	117

Die mit * gekennzeichneten Preise

Preis DM	Hersteller	Typ	Seite A
398,—	Graetz	Melodia 1017	93
398,—	Siemens	Meistersuper RD 21 Stereo	119
399,—	AEG	Tambour 62	87
399,—	Loewe Opta	Apollo-Stereo 6771 W	107
399,—	Philips	Saturn Stereo (B 5 D 11 A)	113
399,—	Telefunken	Rhythmus S 1264	122
418,—	Nordmende	Fidelio-Stereo	110
428,—*	Imperial	Vollstereo-Super 609	101
428,—*	Kuba	Vollstereo-Super 609	102
428,—	Schaub-Lorenz	Rialto Stereo 10	117
429,—	Saba	Wildbad 11	115
445,—	Blaupunkt	Florenz Vollstereo	89
449,—	Loewe Opta	Meteor-Stereo 6781 W	107
459,—	Grundig	Konzertgerät 4295 Stereo	99
459,—	Grundig	Konzertgerät 4298 Stereo	99
495,—	Nordmende	Othello-Stereo	110
498,—	Braun	Tischgerät TS 31-Stereo	90
498,—	Graetz	Fantasia 1022	94
498,—	Philips	Capella Stereo (B 6 D 04 A)	113
499,—*	AEG	Tambour 61	87
499,—	Loewe Opta	Venus-Stereo 6786 W	107
499,—*	Telefunken	Concertino 2194	122
519,—	AEG	Tambour-Stereo 62	88
519,—	Telefunken	Concerto 2284	123
528,—	Grundig	Steuergerät 5299 Stereo	100
529,—	Saba	Freudenstadt 11-Stereo	115
538,—	Nordmende	Tannhäuser-Stereo	111
548,—	Grundig	Konzertgerät 5295 Stereo	99
599,—	Loewe Opta	Hellas-Stereo 6791 W	108
599,—	Telefunken	Opus 2214	123
699,—	Saba	Meersburg Automatic 11-Stereo	115
829,—	Saba	Freiburg Vollautomatic 11-Stereo	116
+	Braun	Kleinsuper SK 25	90
+	Braun	RT 20	90
+	Braun	Steuergerät RCS 9	91
+	Emud-Radio	De Luxe 62	92
+	Telefunken	Jubilate 1251	N
+	Tonfunk	W 130	124
+	Tonfunk	W 136	124
+	Tonfunk	W 226	124
+	Tonfunk	W 226 St	125
+	Tonfunk	W 296 St	125

+ Preis lag noch nicht vor
N = siehe Nachtrag

PREISÜBERSICHT

für kombinierte Rundfunk-Empfänger

Um die Übersichtlichkeit dieser Zusammenstellung zu erhöhen, sind nur die Grundausführungen der Geräte aufgenommen. Die Preise für die Sonderausführungen sind bei den jeweiligen Gerätebeschreibungen zu finden.

Preis DM	Hersteller	Typ	Seite A
364,—*	Emud-Radio	Phono Rapid 62	137
398,—	Imperial	Messina	153
428,—*	Kuba	Limone	158
428,—	Kuba	Rimini	158
439,—*	Emud-Radio	Phono Rekord 62	137
439,—*	Wega	Wegaphon 506	185
468,—	Schaub-Lorenz	Phonosuper Stereo 10	177
478,—	Grundig	Steuergerät 3299 Ph-Stereo	142
498,—	Nordmende	Phono-Super-Stereo	169
499,—	Grundig	3295 Ph-Stereo	142
499,—	Loewe Opta	Luna-Phono-Stereo 6766 W	162
529,—	Loewe Opta	Stockholm-Stereo 6801 T/W	162
549,—*	Telefunken	Bolero 2182	181
565,—	Grundig	SO 205	143
579,—*	Emud-Radio	Mono-Spezial 62	137
598,—	Graetz	Grazioso 4 1016	140
599,—	Loewe Opta	Oslo-Stereo 6802 T/W	163
615,—	Blaupunkt	Venezia 41 120	129
635,—	Grundig	SO 202	143
638,—	Grundig	SO 220	143
639,—	Loewe Opta	Lotos-Stereo 6806 T/W	164
645,—	Nordmende	Caruso-Stereo	170
648,—	Graetz	Potpourri 5 1016	140
648,—*	Imperial	Salerno	154
648,—*	Kaiser	W 2072 VST	156
648,—*	Kuba	Undine	158
648,—	Loewe Opta	Verona-Stereo 6821 T/W	163
648,—	Schaub-Lorenz	Balalaika Stereo 20	177
659,—*	Emud-Radio	Stereo-Spezial 62	137
669,—	Loewe Opta	Domino-Stereo 6826 T/W	164
675,—	Grundig	SO 225	144
678,—*	Imperial	Catalina	154
678,—*	Kuba	Mamba	159
698,—	Graetz	Moderato 6 1017	140
698,—*	Imperial	Capri	155
698,—*	Imperial	Portofino	155
698,—*	Kuba	Carmen	159
698,—*	Kuba	Serenade	159
698,—	Loewe Opta	Sonate-Stereo 6831 T/W	163
715,—	Schaub-Lorenz	Duett Stereo 20	178
725,—	Grundig	SO 222	144
729,—	Loewe Opta	Vineta-Luxus-Stereo 6841 T/W	164
738,—	Schaub-Lorenz	Ballerina Stereo 20	178
745,—	Blaupunkt	Colorado 41 100	130
745,—	Grundig	SO 230	144
748,—*	Imperial	Palma	156

sind unverbindliche Richtpreise

PREISÜBERSICHT

Preis DM	Hersteller	Typ	Seite A
748,—*	Kuba	Riva	160
749,—	Loewe Opta	Mallorca-Stereo 6851 T/W	165
758,—*	Kuba	Kairo	160
760,—	Blaupunkt	Florida 41 160/41 150	130
775,—	Philips	Stella-Stereo (F 5 D 02 A)	174
781,—*	Wega	Wegaphon 602	185
789,—	Loewe Opta	Rheingold-Stereo 6857 T/W	165
798,—*	AEG	Univox W 62	128
798,—*	Kaiser	W 2082 VST	157
798,—	Nordmende	Cosima-Stereo	170
798,—	Telefunken	Wien 2183	181
799,—	Loewe Opta	Alaska-Stereo 6858 T/W	165
810,—	Blaupunkt	Boston 41 250	130
815,—*	Ilse	Carioca (2459)	149
815,—	Nordmende	Traviata-Stereo	170
818,—*	AEG	Univox K 62	128
818,—	Telefunken	Sonata 2284	182
828,—	Loewe Opta	Clivia-Stereo 6836 T/W	167
838,—*	Ilse	Sicilia (2462)	149
839,—	Loewe Opta	Nordland-Stereo 6859 T/W	166
848,—	Graetz	Scerzo 7 1017	141
848,—	Grundig	SO 245	145
848,—	Grundig	SO 262	146
848,—*	Kaiser	W 2092 VST	157
848,—	Loewe Opta	Paloma-Stereo 6861 T/W	167
858,—	Grundig	SO 242	145
865,—*	Ilse	Messina (2463)	150
878,—	Siemens	PR 21	180
898,—	Grundig	SO 240	145
898,—*	Kuba	Ascona	160
898,—	Nordmende	Casino-Stereo	171
899,—	Loewe Opta	Juwel-Stereo 6871 T/W	166
925,—	Schaub-Lorenz	Ballerina Konzert Stereo 10	179
948,—*	Emud-Radio	Superb 62	138
975,—	Blaupunkt	Philadelphia 41 330	131
985,—	Philips	Capella-Stereo (F 7 D 02 A)	174
987,—*	Ilse	Helena (2458)	150
998,—	Grundig	SO 260	146
998,—	Schaub-Lorenz	Ballerina Konzert Stereo 10 MD	179
998,—*	Telefunken	Salzburg 2194	182
999,—	Loewe Opta	Patricia-Luxus-Stereo 6881 T/W	168
999,—	Saba	Mainau 11-Stereo	176
1048,—	Graetz	Cantilene 8 1022	141
1051,—*	Ilse	Delft (2334)	150
1082,—*	Ilse	Patricia (2337)	151
1127,—*	Ilse	Gracia (2338)	151
1148,—*	AEG	Univox S 62	129
1148,—	Telefunken	Salzburg de Luxe 2214	183
1178,—	Nordmende	Arabella-Stereo	171
1195,—*	Kuba	Tango	161
1198,—	Graetz	Belcanto 9 1022	141
1198,—	Loewe Opta	Premiere-Stereo 6891 T/W	168
1238,—	Nordmende	Isabella-Stereo	172
1248,—*	Telefunken	Hymnus 2114	183
1298,—	Grundig	SO 280	147
1325,—	Grundig	SO 290	147
1348,—	Loewe Opta	Botschafter-Stereo 6896 T/W	169
1370,—	Braun	Stereo-Anlage Studio 2	135
1375,—*	Kuba	Lugano	161
1514,—*	Ilse	Leonore (2332)	152
1558,—	Grundig	SO 271 Barock	146
1577,—*	Ilse	Flandern (2331)	152
1579,—	Saba	Breisgau-Automatic 11-Stereo	176
1592,—*	Ilse	Margarethe (2333)	152
1595,—	Blaupunkt	New York 41 400	131
1610,—*	Kuba	Antik	162
1764,—*	Ilse	Barcarole (2335)	153
1998,—	Grundig	SO 291 Barock	148
+	Braun	Phonosuper SK 6	132
+	Braun	Atelier 11-Stereo	132
+	Braun	PKG 51-Stereo	132
+	Braun	MM 41 Stereo	133
+	Braun	Atelier 2	133
+	Braun	R 23	134
+	Braun	R 12	134
+	Braun	Stereo-Verstärker CSV 13	135
+	Favorit	Primas	138
+	Favorit	Princess	138
+	Favorit	Regent-Luxus	139
+	Favorit	VM 10	139
+	Grundig	2147 Ph	142
++	Pawerphon	Cabinet	172
++	Pawerphon	Carola Stereo	173
++	Pawerphon	combifon	173
++	Rosita	Brillant	175
++	Rosita	Diadem	175
++	Rosita	Rubin	175

+ Preis lag noch nicht vor
++ Preis auf Anfrage

Stereo-Zusatzlautsprecher

AEG

Stereo-Zusatzlautsprecher RS 2	45,—*

Braun

Zusatzlautsprecher LO 1	+
Lautsprecherbox L 11	+
Lautsprecherbox L 12	160,—
Lautsprecherbox L 50	+
Lautsprechereinheit LE 1	795,—

Grundig

Klang-Strahler 1	41,—
Klang-Strahler LS 2a	+
Klangstrahler LS 3	+
Hi-Fi-Raumklang-Strahler 10	54,—
Hi-Fi-Raumklang-StrahlerB10	62,—
Hi-Fi-Raumklang-Box 4	108,—
Hi-Fi-Raumklang-Box 15	+
Hi-Fi-Raumklang-Box 18	+
Hi-Fi-Raumklang-Box 25	+

Schaub-Lorenz

Stereovox T	48,—
Stereovox S	95,—

Siemens

Zusatzlautsprecher RZ 10	52,—*

Telefunken

Allvox-Strahler RS 2	45,—*
Allvox-Strahler RS 3	55,—*
Allvox-Strahler RS 1	55,—*
Dreiecklautsprecher	58,—*

+ Preis lag noch nicht vor

Die mit * gekennzeichneten Preise

NACHTRAG

Nach Redaktionsschluß bekanntgegeben

Gruppe 1 · Fernseh-Empfänger und Fernseh-Kombinationen

GRUNDIG

UHF-Converter UC 1

zum Anschluß an sämtliche Fernsehgeräte geeignet; direkte Umsetzung der UHF-Kanäle auf die VHF-Kanäle 3 oder 4; Drucktastenumschaltung VHF/UHF


Stromversorgung
220 V, ~, 12 W; eingebaute Netzsteckdose für Fernseh-Empfänger; eingebauter Thermoschalter für automatisches Einschalten des Converters beim Einschalten des angeschlossenen Fernseh-Empfängers

Ausführung
Kunststoff, sandbeigefarben, mit vernickeltem Frontrahmen, 24 × 6,6 × 18 cm

UHF-Converter UC 1

168,—

EC 88, EC 86, B 250 C 60 K 4

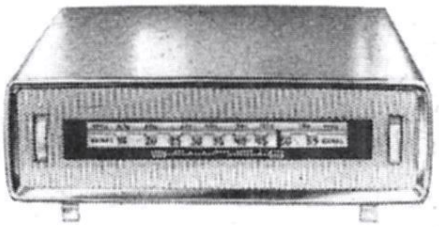

UHF-Converter UC 1

NORDMENDE

Hanseat

59-cm-Tischgerät
19 Rö + 3 Ge-Dioden + 1 Tgl; mit UHF; 3 Bild-ZF-Stufen, Bild-ZF 38,9 MHz, 3 geregelte Stufen, getastete Regelung, 1 Ton-ZF-Stufe, Störaustastung, 16 kV, stabilisiert

Fernbedienung für Lautstärke, Helligkeit, Kontrast

1 **Lautsprecher**
perm.-dyn., 18 × 10,5 cm (vorn)

Besonderheiten
Automatik für Bild- und Zeilensynchronisierung, Leuchtfleckunterdrückung; Schwarzwertübertragung; Strahlstrom-Begrenzung; Einschaltbrummsperre; Kontrastfilterscheibe

Antenne
Abstimmbare Gehäuseantenne für Band IV und V


Stromversorgung
220 V, ~, 170 W

Ausführung und Gewicht
Asymmetrisches Gehäuse, Edelholz, mittelbraun hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur mattiert, oder Rüster oder Teak, 68,5 × 50 × 45 cm; Gewicht 32 kg

Hanseat
Preis lag noch nicht vor


Fernbedienung
Preis lag noch nicht vor

PCC 88, PCF 80, PC 88, PC 86, EF 183, EF 183, PCF 80, PCL 84, EAA 91, ECH 84, PCL 85, ECH 84, ECC 82, PL 36, PY 88, DY 86, EF 80, PCL 86, OA 70, OA 79, OA 79, E 250 C 400, AW 59-90

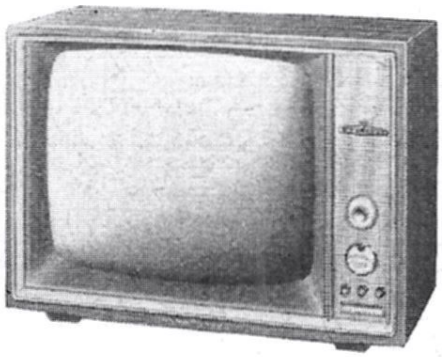

Hanseat

Nachtrag

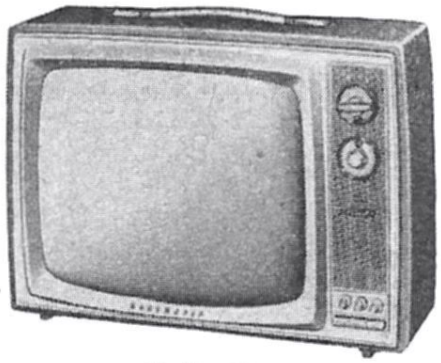

Colonel

Colonel

47-cm-Koffergerät
19 Rö + 3 Ge-Dioden + 1 Tgl; mit UHF; 3 Bild-ZF-Stufen, Bild-ZF 38,9 MHz, 3 geregelte Stufen, getastete Regelung, 1 Ton-ZF-Stufe, Störaustastung, 16 kV, stabilisiert

Fernbedienung für Lautstärke, Helligkeit, Kontrast, VHF/UHF-Umschaltung

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 14 × 8 cm

Besonderheiten
Automatik für Bild- und Zeilensynchronisierung, Leuchtfleckunterdrückung; Schwarzwertübertragung; Strahlstrom-Begrenzung; Einschaltbrummsperre; UHF/VHF-Magnetschnellumschalter auch durch Fernbedienung zu betätigen; Kontrastfilterscheibe

Antenne
Drehbare und abstimmbare Teleskop-Antenne für Band I, III, IV, V

Stromversorgung
220 V, ~, 170 W

Ausführung und Gewicht
Holzgehäuse mit Kunstlederbezug, 57,5 × 42 × 32 cm; Gewicht 18,7 kg

Colonel
Preis lag noch nicht vor

Fernbedienung
Preis lag noch nicht vor

PCC 88, PCF 80, PC 88, PC 86, EF 183, EF 183, PCF 80, PCL 84, EAA 91, ECH 84, PCL 85, ECH 84, ECC 82, PL 36, PY 88, DY 86, EF 80, PCL 86, OA 70, OA 79, OA 79, E 250 C 400, AW 47-91

Colonel de luxe

47-cm-Koffergerät
Technische Daten und Ausstattung wie Colonel, jedoch zusätzlich Ultraschall-Fernbedienung (4 Rö + 3 Ge-Dioden) für Lautstärke, Helligkeit, Kontrast, VHF/UHF-Umschaltung

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 14 × 8 cm

Antenne
Drehbare und abstimmbare Teleskop-Antenne für Band I, III, IV, V

Stromversorgung
220 V, ~, 178 W

Ausführung und Gewicht
Holzgehäuse mit Kunstlederbezug, 57,5 × 42 × 32 cm; Gewicht 19,4 kg

Colonel de luxe
Preis lag noch nicht vor

Ultraschallverstärker:
EF 184, EF 184, PCC 85, PCC 85, OA 161, OA 161, OA 161

PHILIPS



Michelangelo

PCC 189, PCF 86, PC 88, PC 86, EF 183, EF 183, EF 184, PCL 84, ECH 83, PCF 80, PF 86, PCL 85, PCF 80, PL 500, PY 88, DY 86, PCF 80, PCF 80, PCL 86, PCL 85, PCF 80, ECC 82, BA 100, OA 70, OA 81, OA 81, OA 81, OA 202, OA 81, OA 81, OA 214, AW 59-90

Michelangelo (23 TD 320 A)

59-cm-Tischgerät
23 Rö + 1 Si-Diode + 7 Ge-Dioden + 1 Si-Gl; mit UHF; 3 Bild-ZF-Stufen, Bild-ZF 38,9 MHz, 3 geregelte Stufen, getastete Regelung, 2 Ton-ZF-Stufen, Störaustastung, 16 kV, stabilisiert

Fernbedienung für Lautstärke, Helligkeit, Kontrast, Tonabschaltung

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 13 cm ø

Besonderheiten
Memomatic-Tuner für VHF; Automatik für Bild- und Zeilensynchronisierung, Bildhöhe, Bildbreite, Leuchtfleckunterdrückung; Klarzeichner umschaltbar; Schwarzwertübertragung; Strahlstrom-Begrenzung; Einschaltbrummsperre; Kaskadenschaltung für UHF überVHF-Kanalwähler (Mischstufe); Farbfilterscheibe

Stromversorgung
220 V, ~, 180 W

Ausführung und Gewicht
Edelholz, dunkel hochglanzpoliert, oder Nußbaum, natur seidenmatt, 59 × 51 × 40 cm; Gewicht 28 kg

Michelangelo
Preis lag noch nicht vor

Fernbedienung **34,—***

Die mit * gekennzeichneten Preise

Michelangelo Truhe (23 CD 321 A)

59-cm-Standgerät
Technische Daten wie Michelangelo (23 TD 320 A), jedoch Standgerät

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 21 cm ø

Stromversorgung
220 V, ~, 180 W

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel hochglanzpoliert oder natur seidenmatt, 72,5 × 94 × 44 cm; Gewicht 48 kg

Michelangelo Truhe

Preis lag noch nicht vor

Fernbedienung **34,—***



Michelangelo Truhe

Michelangelo Kombinations-Truhe (23 RD 321 A)

59-cm-Standgerät mit Rundfunk- und Phonoteil

Fernsehteil
FS-Chassis Michelangelo (23 TD 320 A)

Rundfunkteil
Philips Hochleistungssuper (8 Rö + 1 Tgl, 6/10 Kreise, UKML, getrennte AM/FM-Abstimmung, 6 Drucktasten, 1 Klangtaste, Stereo-NF-Verstärker)

Phonoteil
Stereo-Plattenspieler AG 2056

3 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn., 21 cm ø, je Kanal, 1 perm.-dyn., 21 cm ø; bei Rundfunk und Fernsehen arbeiten alle Lautsprecher gemeinsam

Antennen
Ferritantenne für ML, Gehäusedipol

Stromversorgung
220 V, ~, 180 W (FS-Teil), 75 W (Rf-Teil)

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel hochglanzpoliert oder natur seidenmatt, 75 × 98 × 44 cm; Gewicht 60 kg

Michelangelo Kombinations-Truhe

Preis lag noch nicht vor

Fernbedienung für FS-Teil **34,—***



Michelangelo Kombinations-Truhe

Michelangelo Kombinations-Vitrine (23 RD 324 A)

59-cm-Standgerät mit Rundfunk- und Phonoteil

Fernsehteil
FS-Chassis Michelangelo (23 TD 320 A)

Rundfunkteil
Philips Hochleistungssuper (8 Rö + 1 Tgl, 6/10 Kreise, UKML, getrennte AM/FM-Abstimmung, 6 Drucktasten, 1 Klangtaste, Stereo-NF-Verstärker)

Phonoteil
Stereo-Plattenwechsler AG 1016; automat. Beleuchtung für Phonoteil

4 Lautsprecher
je 1 perm.-dyn. Tieftон-System, 21 cm ø, und je 1 perm.-dyn. Mittel-Hochton-System, 17 cm ø, je Kanal; Anschlüsse für Stereo-Zusatzlautsprecher, Magnetton

Antennen
Ferritantenne für ML, Gehäusedipol

Stromversorgung
220 V, ~, 180 W (FS-Teil), 75 W (Rf-Teil)



Michelangelo Kombinations-Vitrine

Ausführung und Gewicht
Nußbaum, dunkel hochglanzpoliert oder natur seidenmatt, 142,5 × 85 × 44 cm; Gewicht 85 kg

Michelangelo Kombinations-Vitrine

Preis lag noch nicht vor

Fernbedienung für FS-Teil **34,—***

Gruppe 2 · Rundfunk-Tischempfänger

TELEFUNKEN

Jubilate 1251

6 AM-(10 FM-)Kreise; 5 Rö + 1 Tgl

4 Wellenbereiche (UKML); getrennte AM/FM-Abstimmung mit Doppelknopf, KW-Lupe; 4 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 460 kHz, Schwundregelung AM auf 2 Röhren; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, Schwundregelung FM auf 1 Röhre, FM-Begrenzung

5 Drucktasten (4 Wellenbereich, Aus; TA/TB = M + L)

NF-Teil
3-W-Endstufe; Anschlüsse für TA, Magnetton, Außenlautsprecher; Klangregler

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 18 × 10 cm

Antennen
Ferritantenne für ML, Wurfantenne für U, Folienantenne für K

Stromversorgung
110, 125, 220, 240 V, ~, 40 W

Ausführung und Gewicht
Kunststoff, saharabraun oder bordeauxrot, 36 × 22 × 18,5 cm; Gewicht 4,8 kg

Jubilate 1251
Preis lag noch nicht vor

ECC 85, ECH 81, EF 89, EABC 80, EL 95, B 250 C 75 N 2

Gruppe 4 · Koffer- und Taschen-Empfänger

AEG

Zubehör

Pico 61
Lederbereitschaftstasche **9,60***
Kleinhörer mit Bügel und Schnur **16,50***

Carina 61
Tragetasche **9,60***
Lederbereitschaftstasche **13,50***
Kleinhörer mit Bügel und Schnur **16,50***

Carina 62
Bereitschaftstasche **12,50***
Kleinhörer mit Bügel und Schnur **16,50***

Carina UKW 62
Lederbereitschaftstasche **12,50***
Kleinhörer mit Bügel und Schnur **16,50***

Dreiecklautsprecher
Zusatzlautsprecher für Transistorgeräte und Heim-Empfänger; 1 Lautsprecher, perm.-dyn., 18 × 13 cm, Belastbarkeit 3 W; Anschluß durch Lautsprecher-Normstecker

Ausführung
Holzgehäuse, 50 × 24 × 13 cm (Bild s. S. B 29)

Dreiecklautsprecher **58,—***

BRAUN



T 52

218,—

Autohalterung TH 5 **15,—**
Daimon 16 287 **0,50**
Pertrix 235 **0,85**

T 52

5 AM-(9 FM-)Kreise; 9 Trans + 3 Ge-Dioden

3 Wellenbereiche (UML); 3 Drucktasten (Wellenbereich); 3 AM-ZF-Kreise, AM-ZF 455 kHz, Schwundregelung AM auf 1 Transistor; 6 FM-ZF-Kreise, FM-ZF 10,7 MHz, Schwundregelung FM auf 1 Transistor, FM-Begrenzung

Ausgangsleistung 800 mW (transformatorlose Gegentakt-Endstufe); 1 perm.-dyn. Lautsprecher, 10 cm ø; Klangregler; Anschlüsse für Tonabnehmer, Kleinhörer (100 bis 300 Ohm)

Antennen
Ferritantenne für ML; schwenkbare Teleskopantenne für U; Buchse für Autoantenne (wirksam auf allen Bereichen)

Besonderheit
Autohalterung für Verwendung als tragbarer Autoempfänger gegen Mehrpreis; einrastender, plastikumspritzter Metalltragebügel

Stromversorgung
6 Batterien (Babyzellen) je 1,5 V

Ausführung und Gewicht
Schlagfestes Polystyrolgehäuse, blaugrau, 23 × 15,3 × 5,9 cm; Gewicht 1,7 kg (m. B.)

AF 114, AF 115, AF 116, AF 116, AF 116, OC 304/I, OC 304/II, 2-OC 74, OA 70, OA 79, OA 79

TELEFUNKEN

DEAC-Akku mit Ladegerät, 110/220 V **etwa 39,—***

Klangsäule
Ergänzung für größere Transistorgeräte und alle anderen Wiedergabegeräte; 6-Watt-Speziallautsprecher und akustisch exakt berechnetes Gehäuse

Klangsäule **89,—***

Die mit * oder * gekennzeichneten Preise

Gruppe 6 · Phonogeräte und Tonabnehmer · Phonomöbel

ELAC

MIRACORD 10 H

Studio-Stereo-Plattenwechsler
Umschaltung der 4 Geschwindigkeiten durch Hebel; automat. Ausschalter; automat. Tellerbremse


Tonabnehmer
Stereo-Hi-Fi-Magnet-Abtastsystem mit Diamantnadel; Studio-Tonarm, Auflagekraft und Aufsatzpunkt einstellbar

Frequenzbereich
20—20 000 Hz

Besonderheiten
3 Starttasten (je 1 für jede Plattengröße), 1 Stoptaste; schwerer Gußplattenteller, 30 cm ⌀; Antrieb durch Hysterese-Motor mit Außenläufer; gerade, freitragende, austauschbare Stapelachse für Platten mit 7-mm-Mittelloch: als automatischer Spieler und Dauerspieler verwendbar

Stromversorgung
220 V, ~, 50 Hz

Abmessungen
319 × 370 mm

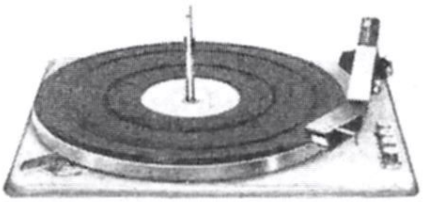

MIRACORD 10 H
390,—*

Stapelachse SA 383 14,50

Stereo-Entzerrer-Vorverstärker PV 8

Transistorisierter Entzerrer-Vorverstärker mit eigenem Netzteil zur Verwendung mit Studio-Stereo-Plattenwechsler MIRACORD 10 H; bequemer Einbau unterhalb des Phono-Chassis durch Kontaktleiste ohne Löten möglich

Stereo-Entzerrer-Vorverstärker PV 8
Preis auf Anfrage

TELEFUNKEN

Musikus 1051

Stereo-Plattenspieler-Verstärkerkoffer
mit eingebautem Stereo-Plattenspieler TP 105 EZ/1

Tonabnehmer
Stereo-Kristall-System T 20/1 mit Nadelträger A 20/1 (Saphir für Stereo- und Mikrorillen)
Auflagekraft 7 p, Rückstellkraft 4 p/60 μ

Frequenzbereich
30—15 000 Hz

NF-Teil
2 × 3-W-Verstärker; 2 Rö + 1 Tgl; Lautstärkeregler mit zusätzlichem Balanceregler; getrennte Höhen- und Tiefenregler; Monoschalter; 2 Lautsprecher, perm.-dyn., 18 × 13 cm; Anschlüsse für Stereo-Rundfunk- und Stereo-Tonbandgerät sowie für 2 Außenlautsprecher

Besonderheit
Beide Lautsprecher mit Deckel abnehmbar

Stromversorgung
110, 125, 150, 220, 240 V, 50 (60) Hz, 50 W


Ausführung und Gewicht
Metallkoffer mit strapazierfähigem und abwaschbarem Kunstlederüberzug, perlgrau/sandbeige, Deckelschalen aus schlagfestem Kunststoff, 36 × 16 × 29 cm; Gewicht 7 kg

Musikus 1051
Preis lag noch nicht vor

ECL 86, ECL 86, Tgl

Gruppe 7 · Magnettongeräte

AEG

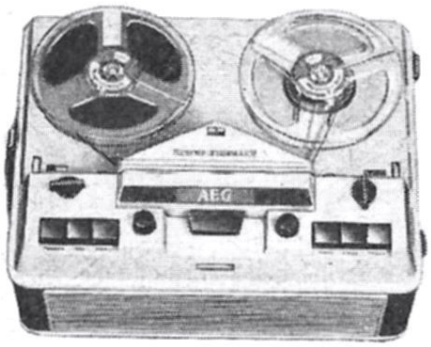

Magnetophon 96
599,—*

(einschl. Leerspule)

EF 86, ECC 83, EL 95, EL 95, EM 84, B 250 C 65/110 K 1, E 30 C 5 KPS

Magnetophon 96

Magnetband-Gerät
Koffer, Vierspur, Mono-Aufnahme und -Wiedergabe sowie Stereo-Wiedergabe, 19, 9,5 und 4,75 cm/s; Spulen max. 18 cm ⌀; Aufnahmezeit 4 × 250 min bei 4,75 cm/s für 720-m-Duo-Band

2 Magnetköpfe, Vierspur, davon 1 × Löschen, 1 × Kombi

Frequenzbereich
30—18 000 Hz (19 cm/s)
30—16 000 Hz (9,5 cm/s)
30— 9 000 Hz (4,75 cm/s)

Dynamik: ≥ 50 dB (19 cm/s)
≥ 46 dB (9,5 cm/s)
≥ 41 dB (4,75 cm/s)

Verstärker
Aufsprech- und Wiedergabeverstärker kombiniert, 3 Stufen für Aufnahme + HF-Generator, 3 Stufen und 2 Stereo-Zusatzverstärkerstufen für Wiedergabe, Ausgangsleistung 2,5 W; 2 Eingänge: Rundfunk, Mikrofon; Lautstärkeregler für Aufnahme und Wiedergabe, Klangregler; Mithören vor Band über Kopfhörer; Aussteuerungskontrolle durch Magisches Band; Bandzählwerk vorwärts und rückwärts zählend, Band-Endabschal-

Fortsetzung Seite B 238

Magnetophon 96 (Fortsetzung)

tung bei Aufnahme und Wiedergabe

Bedienung
6 Drucktasten für Mikrofon, Rundfunk, Start, Phono, automat. Trickblende, Aufnahme; 1 Schiebeschalter für schnellen Vorlauf, schnellen Rücklauf, Halt

Besonderheiten
Feinfühlautomatik; weich arbeitende automat. elektronische Trickblende; Drucktastensteuerung aller Funktionen; Rundfunk- und Mikrofon-Eingang über Phonotaste als Verstärker für Mikrofon-Durchsagen oder Schallplatten-Wiedergabe durchschaltbar

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 25 × 7 cm; Anschlüsse für Außenlautsprecher (4,5 Ohm), Stereo-Wiedergabe über Rundfunk-Empfänger

Stromversorgung
110, 127, 220, 240 V, 50 (60) Hz, 60 W; 2 Sicherungen, 0,8 A und 0,2 A für alle Spannungen

Ausführung und Gewicht
Kunststoff, graublau, 41 × 20 × 29,2 kg; Gewicht 11 kg

Magnetophon 97

Stereo-Magnetband-Gerät
Koffer, Vierspur, Mono- und Stereo-Aufnahme und -Wiedergabe, 19, 9,5 und 4,75 cm/s; Spulen max. 18 cm ⌀; Aufnahmezeit 4 × 250 min bei 4,75 cm/s für 720 m Duo-Band im Mono-Betrieb

2 Magnetköpfe, Vierspur Stereo, davon 1 × Löschen, 1 × Kombi

Frequenzbereich
30—18 000 Hz (19 cm/s)
30—16 000 Hz (9,5 cm/s)
30— 9 000 Hz (4,75 cm/s)

Dynamik: ≧ 50 dB (19 cm/s)
≧ 46 dB (9,5 cm/s)
≧ 41 dB (4,75 cm/s)

Verstärker
Aufsprech- und Wiedergabeverstärker kombiniert, 2 × 3 Stufen für Aufnahme + HF-Generator, 2 × 3 Stufen für Wiedergabe, Ausgangsleistung 2 × 2,5 W; 3 Eingänge: Rundfunk, 2 × Mikrofon; Lautstärkeregler für Aufnahme und Wiedergabe, Klangregler; Mithören vor Band über Kopfhörer oder eingebauten Lautsprecher oder Außenlautsprecher; Aussteuerungskontrolle durch Magisches Band; Bandzählwerk vorwärts und rückwärts zählend; Band-Endabschaltung bei Aufnahme und Wiedergabe

Bedienung
6 Drucktasten für Aufnahme Kanal 1, Aufnahme Kanal 2, Wiedergabe Kanal 1, Wiedergabe Kanal 2, Eingang Mikrofon/Rundfunk, Start; 1 Schiebeschalter für schnellen Vorlauf, schnellen Rücklauf, Halt

Besonderheiten
Feinfühlautomatik; weich arbeitende automat. elektronische Trickblende; Drucktastensteuerung aller Funktionen

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 25 × 7 cm; Anschlüsse für Außenlautsprecher (4,5 Ohm), für Stereo-Wiedergabe Außenlautsprecher oder Rundfunkgerät

Stromversorgung
110, 127, 220, 240 V, 50 (60) Hz, 65 W; 2 Sicherungen, 0,8 A und 0,2 A für alle Spannungen

Ausführung und Gewicht
Kunststoff, graublau, 41 × 20 × 29,2 cm; Gewicht 12 kg


Magnetophon 97

769,—*

(einschl. Leerspule)

EF 86, EF 86, ECC 81, ECC 81, EL 95, EL 95, EM 84, B 250 C 100 K 4, B 30 C 400 K 4, B 30 C 10 KP

GRUNDIG

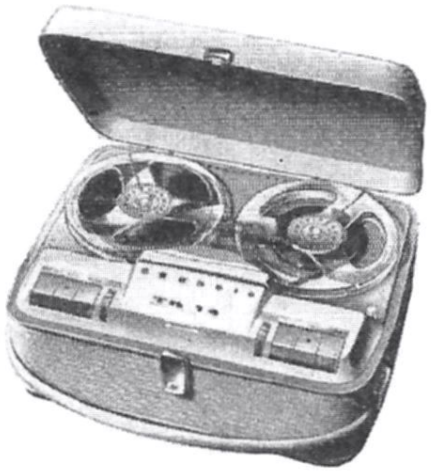

Tonbandkoffer TK 14
Preis lag noch nicht vor

ECC 83, ECL 86, EM 84, B 250 C 75, E 25 C 5

TK 14

Magnetband-Gerät
Koffer, Doppelspur, 9,5 cm/s; Spulen max. 15 cm ⌀; Aufnahmezeit 2 × 90 min für 548 m Duo-Band

2 Magnetköpfe, Doppelspur, davon 1 × Löschen, 1 × Kombi

Frequenzbereich
40—14 000 Hz
Dynamikumfang ≧ 45 dB

Verstärker
Aufsprech- und Wiedergabeverstärker kombiniert; 3 Stufen + HF-Generator für Aufnahme, 4 Stufen für Wiedergabe, Ausgangsleistung 4 W; 3 Eingänge: Rundfunk, Mikrofon, Phono; Lautstärkeregler für Aufnahme und Wiedergabe, Klangregler; Aussteuerungskontrolle durch Magisches Band

Bedienung
7 Drucktasten für Rücklauf, Vorlauf, Start, Halt, Schnellstop, Mikrofon/Rundfunk/Phono, Aufnahme; 2 Schiebeschalter für Lautsprecher, Netz

Besonderheiten
Geeignet für Steuerung durch Schaltuhr; neuartiges Band-Andrucksystem mittels Kunststoffband; Anpassung an Netzfrequenz 60 Hz mittels Umbausatz 16b leicht durchführbar; 2poliger Spaltpolmotor mit Ventilatorkühlung

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 14,4 × 9,6 cm; Anschluß für Außenlautsprecher (5 Ohm)

Stromversorgung
110, 130, 220, 240 V, 50 Hz, 45 W; 1 Sicherung, 0,8 A für 110/130 V oder 0,4 A für 220/240 V; 1 Anodensicherung, 100 mA

Ausführung und Gewicht
Stahlblechkoffer mit Deckel und Boden aus schlagfestem Kunststoff mit Ledernarbung, grau mit weißer Bandage, 35 × 17,5 × 29 cm; Gewicht 9 kg

Die mit * gekennzeichneten Preise

TK 19

Magnetband-Gerät
Koffer, Doppelspur, 9,5 cm/s; Spulen max. 15 cm ø; Aufnahmezeit 2 × 90 min für 548 m Duo-Band

2 Magnetköpfe, Doppelspur, davon 1 × Löschen, 1 × Kombi

Frequenzbereich
40—14 000 Hz
Dynamikumfang ≧ 45 dB

Verstärker
Aufsprech- und Wiedergabeverstärker kombiniert; 3 Stufen + HF-Generator für Aufnahme, 4 Stufen für Wiedergabe, Ausgangsleistung 2,5 W; 3 Eingänge: Rundfunk, Mikrofon, Phono; Lautstärkeregler für Aufnahme und Wiedergabe, Klangregler; Mithören vor Band über Kopfhörer; Mischpult für 2 Eingänge; Aussteuerungskontrolle durch Magisches Band; Bandzählwerk vorwärts und rückwärts zählend, Band-Endabschaltung


Bedienung
7 Drucktasten für Rücklauf, Vorlauf, Start, Halt, Schnellstop, Mikrofon/Rundfunk, Aufnahme/Trick; 2 Schiebeschalter für Lautsprecher, Netz

Besonderheiten
Geeignet für Steuerung durch Schaltuhr; neuartiges Band-Andrucksystem mittels Kunststoffband; Eingänge für Mikrofon oder Rundfunk mischbar mit Eingang Phono durch 2 getrennte Aussteuerungsregler; Anpassung an Netzfrequenz 60 Hz mittels Umbausatz 16a leicht durchführbar; 2poliger Spaltpolmotor mit Ventilatorkühlung

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 14,4 × 9,6 cm; Anschlüsse für Außenlautsprecher (5 Ohm) und Kopfhörer zum Mithören bei Aufnahme

Stromversorgung
110, 130, 220, 240 V, 50 Hz, 60 W; 1 Sicherung, 1 A für 110/130 V oder 0,5 A für 220/240 V; 1 Anodensicherung, 80 mA

Ausführung und Gewicht
Stahlblechkoffer mit Deckel und Boden aus schlagfestem Kunststoff mit Ledernarbung, grau mit weißer Bandage, 35 × 17,5 × 29 cm; Gewicht 9 kg

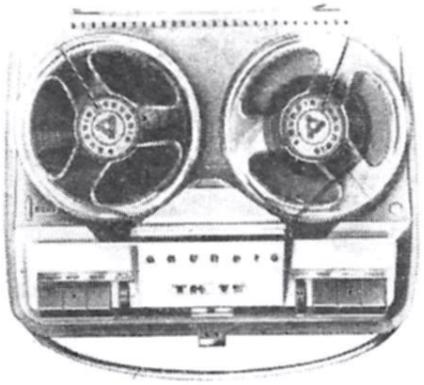

Tonbandkoffer TK 19
(in Vorbereitung)

EF 86, ECC 81, EL 95, EM 84, B 250 C 75, E 25 C 5

TK 23

Magnetband-Gerät
Koffer, Vierspur, 9,5 cm/s; Spulen max. 15 cm ø; Aufnahmezeit 4 × 90 min für 548 m Duo-Band

2 Magnetköpfe, Vierspur, davon 1 × Löschen, 1 × Kombi mit je 2 Systemen

Frequenzbereich
40—14 000 Hz
Dynamikumfang ≧ 45 dB

Verstärker
Aufsprech- und Wiedergabeverstärker kombiniert; 3 Stufen + HF-Generator für Aufnahme, 4 Stufen für Wiedergabe, Ausgangsleistung 2,5 W; 3 Eingänge: Rundfunk, Mikrofon, Phono; Lautstärkeregler für Aufnahme und Wiedergabe, Klangregler; Mithören vor Band über Kopfhörer; Mischpult für 2 Eingänge; Aussteuerungskontrolle durch Magisches Band; Bandzählwerk vorwärts und rückwärts zählend, Band-Endabschaltung

Bedienung
7 Drucktasten für Rücklauf, Vorlauf, Start, Halt, Schnellstop, Mikrofon/Rundfunk, Aufnahme/Trick; 1 Stufenschalter für Spurwahl; 2 Schiebeschalter für Lautsprecher, Netz

Besonderheiten
Geeignet für Steuerung durch Schaltuhr; neuartiges Band-Andrucksystem mittels Kunststoffband; Eingänge für Mikrofon oder Rundfunk mischbar mit Eingang Phono durch 2 getrennte Aussteuerungsregler; Anschluß für Abhörverstärker 229 (Playback-Betrieb, ferner getrennte 2kanalige Wiedergabe von 2 Spuren oder bespielten Stereo-Tonbändern mittels eines nachgeschalteten Rundfunk-Empfängers); Anpassung an Netzfrequenz 60 Hz mittels Umbausatz 16a leicht durchführbar; 2poliger Spaltpolmotor mit Ventilatorkühlung

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 14,4 × 9,6 cm; Anschlüsse für Außenlautsprecher (5 Ohm), Kopfhörer zum Mithören bei Aufnahme und Abhörverstärker 229

Stromversorgung
110, 130, 220, 240 V, 50 Hz, 60 W; 1 Sicherung, 1 A für 110/130 V oder 0,5 A für 220/240 V; 1 Anodensicherung, 80 mA

Ausführung und Gewicht
Stahlblechkoffer mit Deckel und Boden aus schlagfestem Kunststoff mit Ledernarbung, grau mit weißer Bandage, 35 × 17,5 × 29 cm; Gewicht 9 kg



Tonbandkoffer TK 23
(in Vorbereitung)

EF 86, ECC 81, EL 95, EM 84, B 250 C 75, E 25 C 5

PHILIPS

RT 35

Stereo-Magnetband-Gerät
Tischgerät, Vierspur, Mono- und Stereo-Aufnahme und -Wiedergabe, 9,5 cm/s; Spulen max. 18 cm ø; Aufnahmezeit 4 × 120 min für 730 m Duo-Band bei Mono-Betrieb

2 Magnetköpfe, Vierspur, davon 1 × Löschen, 1 × Kombi

Frequenzbereich
50—14 000 Hz
Störabstand ≧ 40 dB
Dynamik ≧ 60 dB

Verstärker
Aufsprech- und Wiedergabeverstärker kombiniert; 2 × 3 Stufen für Aufnahme + Gegentakt-HF-Generator, Wiedergabe über Stereo-Rundfunkgerät oder Stereo-Kombination; 3 Eingänge: Mikrofon (2 mV, 50 kOhm), Rundfunk (2 mV, 50 kOhm), Phono (50 mV, 1 MOhm); Ausgangsspannung (Diode) 2 × 0,5 V; Ausgangswiderstand für Kopfhörer 2 × 2000 Ohm; getrennte Lautstärkeregler für Aufnahme und Wiedergabe; Mithören vor Band über Kopfhörer; Aussteuerungskontrolle durch Magisches Band; Bandzählwerk

Bedienung
5 Drucktasten für schnellen Vor- und Rücklauf, Bandlauf, Stop, Schnellstop (arretierbar); 2 Spurwahltasten (Spur 1 oder 4, Spur 3 oder 2) mit Auslöseknopf; 1 Knopf für Multiplay

Besonderheiten
Gegentakt-HF-Generator; eingerichtet für Duo-Play (Playback) und Multiplay (Überspielung von einer Spur auf die andere); Anschlußmöglichkeit für Dia-Steuergerät EL 3769; Anschluß für Mikrofone EL 3750, EL 3751 oder Stereo-Mikrofon EL 3799; Gleichlaufabweichung < 0,3 %

Stromversorgung
110, 127, 220, 245 V, 50 Hz (60 Hz mit Umbausatz), 50 W

Ausführung und Gewicht
Holzzarge, Chassis hellgrau/blau, 35,8 × 16,5 × 29,7 cm; Gewicht 7,8 kg

Vielzweck-Tonbandtischgerät RT 35

459,—*

(einschl. Leerspule)

EF 86, EF 86, ECC 83, ECC 83, ECC 81, EM 84, OA 91, OA 91, Tgl

TELEFUNKEN

Magnetophon 96

Magnetband-Gerät
Koffer, Vierspur, Mono-Aufnahme und -Wiedergabe sowie Stereo-Wiedergabe, 19, 9,5 und 4,75 cm/s; Spulen max. 18 cm ø; Aufnahmezeit 4 × 250 min bei 4,75 cm/s für 720 m Duo-Band

2 Magnetköpfe, Vierspur, davon 1 × Löschen, 1 × Kombi

Frequenzbereich
30—18 000 Hz (19 cm/s)
30—16 000 Hz (9,5 cm/s)
30— 9 000 Hz (4,75 cm/s)
Dynamik: ≧ 50 dB (19 cm/s)
≧ 46 dB (9,5 cm/s)
≧ 41 dB (4,75 cm/s)

Verstärker
Aufsprech- und Wiedergabeverstärker kombiniert, 3 Stufen für Aufnahme + HF-Generator, 3 Stufen und 2 Stereo-Zusatzverstärkerstufen für Wiedergabe, Ausgangsleistung 2,5 W; 2 Eingänge: Rundfunk, Mikrofon; Lautstärkeregler für Aufnahme und Wiedergabe, Klangregler; Mithören vor Band über Kopfhörer; Aussteuerungskontrolle durch Magisches Band; Bandzählwerk vorwärts und rückwärts zählend; Band-Endabschaltung bei Aufnahme und Wiedergabe

Bedienung
6 Drucktasten für Mikrofon, Rundfunk, Start, Phono, automat. Trickblende, Aufnahme; 1 Schiebeschalter für schnellen Vorlauf, schnellen Rücklauf, Halt

Besonderheiten
Feinfühlautomatik; weich arbeitende automat. elektronische Trickblende; Drucktastensteuerung aller Funktionen; Rundfunk- und Mikrofon-Eingang über Phonotaste als Verstärker für Mikrofon-Durchsagen oder Schallplatten-Wiedergabe durchschaltbar

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 25 × 7 cm; Anschlüsse für Außenlautsprecher (4,5 Ohm), Stereo-Wiedergabe über Rundfunk-Empfänger

Stromversorgung
110, 127, 220, 240 V, 50 (60) Hz, 60 W; 2 Sicherungen, 0,8 A und 0,2 A für alle Spannungen

Ausführung und Gewicht
Kunststoff, graublau, 41 × 20 × 29,2 cm; Gewicht 11 kg

Magnetophon 96

599,—*

(einschl. Leerspule)

EF 86, ECC 83, EL 95, EL 95, EM 84, B 250 C 65/110 K 1, E 30 C 5 KPS



Magnetophon 96



Magnetophon 97

Magnetophon 97

Stereo-Magnetband-Gerät
Koffer, Vierspur, Mono- und Stereo-Aufnahme und -Wiedergabe, 19, 9,5 und 4,75 cm/s; Spulen max. 18 cm ø; Aufnahmezeit 4 × 250 min bei 4,75 cm/s für 720 m Duo-Band im Mono-Betrieb

2 Magnetköpfe, Vierspur Stereo, davon 1 × Löschen, 1 × Kombi

Frequenzbereich
30—18 000 Hz (19 cm/s)
30—16 000 Hz (9,5 cm/s)
30— 9 000 Hz (4,75 cm/s)
Dynamik: ≧ 50 dB (19 cm/s)
≧ 46 dB (9,5 cm/s)
≧ 41 dB (4,75 cm/s)

Fortsetzung Seite B 241

Die mit * gekennzeichneten Preise

Magnetophon 97 (Fortsetzung)

Verstärker
Aufsprech- und Wiedergabeverstärker kombiniert, 2 × 3 Stufen für Aufnahme + HF-Generator, 2 × 3 Stufen für Wiedergabe, Ausgangsleistung 2 × 2,5 W; 3 Eingänge: Rundfunk, 2 × Mikrofon; Lautstärkeregler für Aufnahme und Wiedergabe, Klangregler; Mithören vor Band über Kopfhörer oder eingebauten Lautsprecher oder Außenlautsprecher; Aussteuerungskontrolle durch Magisches Band; Bandzählwerk vorwärts und rückwärts zählend; Band-Endabschaltung bei Aufnahme und Wiedergabe

Bedienung
6 Drucktasten für Aufnahme Kanal 1, Aufnahme Kanal 2, Wiedergabe Kanal 1, Wiedergabe Kanal 2, Eingang Mikrofon/Rundfunk, Start; 1 Schiebeschalter für schnellen Vorlauf, schnellen Rücklauf, Halt

Besonderheiten
Feinfühlautomatik; weich arbeitende automat. elektronische Trickblende; Drucktastensteuerung aller Funktionen

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 25 × 7 cm; Anschlüsse für Außenlautsprecher (4,5 Ohm), für Stereo-Wiedergabe Außenlautsprecher oder Rundfunkgerät

Stromversorgung
110, 127, 220, 240 V, 50 (60) Hz, 65 W; 2 Sicherungen, 0,8 A und 0,2 A für alle Spannungen

Ausführung und Gewicht
Kunststoff, graublau, 41 × 20 × 29,2 cm; Gewicht 12 kg

Magnetophon 97
(einschl. Leerspule) **769,—***

EF 86, EF 86, ECC 81, ECC 81, EL 95, EL 95, EM 84, B 250 C 100 K 4, B 30 C 400 K 4, B 30 C 10 KP

Uher 732

Magnetband-Gerät
Koffer, Doppelspur, 19, 9,5 und 4,75 cm/s; Spulen max. 18 cm ⌀; Aufnahmezeit 2 × 240 min bei 4,75 cm/s für 720 m Duo-Band
2 Magnetköpfe, Doppelspur, davon 1 × Löschen, 1 × Kombi

Frequenzbereich
40—20 000 Hz (19 cm/s)
40—16 000 Hz (9,5 cm/s)
40— 8 000 Hz (4,75 cm/s)
Dynamikumfang 45 dB

Verstärker
Aufsprech- und Wiedergabeverstärker kombiniert, 3 Stufen für Aufnahme + HF-Generator, 4 Stufen für Wiedergabe, Ausgangsleistung 2,5 W; 3 Eingänge: Rundfunk, Mikrofon, Phono; Lautstärkeregler für Aufnahme und Wiedergabe, Klangregler; Mithören vor Band über Kopfhörer; Aussteuerungskontrolle durch Magisches Band; Bandzählwerk vorwärts und rückwärts zählend; Band-Endabschaltung

Bedienung
5 Drucktasten für Aufnahme, Start/Wiedergabe, Stop, Kurzstop, Vor- und Rücklauf; 1 Schiebetaste für schnellen Vorlauf und schnellen Rücklauf; 2 Stufenschalter für Bandgeschwindigkeitswahl und Netz, Lautsprecher

Besonderheiten
Trickschaltung mit UHER-Trickschlüssel; eingebauter Zweikanal-Umblendregler

UHER

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 18 × 12 cm; Anschlüsse für Außenlautsprecher (4 Ohm) und Kopfhörer

Stromversorgung
110, 125, 160, 220, 240 V, 50 Hz, 60 W; 1 Sicherung, 0,4 A für 220 V oder 0,8 A für 110 V; 1 Anodensicherung, 100 mA

Ausführung und Gewicht
Holzkoffer mit Plastikbezug, lichtgrau und dunkelgrau, 37,6 × 20 × 39,5 cm; 11,4 kg

Uher 732
Preis lag noch nicht vor

EF 86, ECC 85, EL 95, EM 84, B 250 C 75, M 1

Uher 4000 report

Magnetband-Gerät
Koffergerät für Netz- und Batteriebetrieb, 19, 9,5, 4,75 und 2,4 cm/s; Spulen max. 13 cm ⌀; Aufnahmezeit 2 × 240 min bei 2,4 cm/s für 360 m Duo-Band
2 Magnetköpfe, Doppelspur, davon 1 × Löschen, 1 × Kombi

Frequenzbereich
50—20 000 Hz (19 cm/s)
50—17 000 Hz (9,5 cm/s)
50— 8 000 Hz (4,75 cm/s)
50— 4 000 Hz (2,4 cm/s)
Störabstand 50 dB

Verstärker
Aufsprech- und Wiedergabeverstärker kombiniert; 7 Stufen für Aufnahme + HF-Generator, 6 Stufen für Wiedergabe, Gegentakt-Endstufe mit 0,8 W Ausgangsleistung; 3 Eingänge: Rundfunk, Mikrofon, Phono; Lautstärkeregler für Aufnahme und Wiedergabe, Klangregler; Mithören vor Band über Kopfhörer, eingebauten Lautsprecher oder Außenlautsprecher; Aussteuerungskontrolle durch Instrument (gleichzeitig Spannungskontrolle für Batterie); 10 Transistoren

Bedienung
6 Drucktasten für Vorlauf, Rücklauf, Aufnahme, Wiedergabe/Start, Stop, Kurzstop; 1 Stufenschalter für Bandgeschwindigkeitswahl; 1 Umschalter für Instrument (Aussteuerungsanzeige/Batteriekontrolle); 1 Schalter für Lautsprecher

Besonderheiten
Transportables Tonbandgerät für Batterie- und Netzbetrieb; wahlweise Verwendung von Monozellen oder wiederaufladbarem Spezial-Blei-Akkumulator; hohe Gleichlaufgenauigkeit durch neuartiges Antriebsystem mit transistorgeregeltem Motor; Netzbetrieb mit einsetzbarem Netzanschlußgerät; niederohmiger Mikrofon-Eingang; Fernsteuerung für Start und Stop

1 Lautsprecher
perm.-dyn., 13 × 7 cm; Anschlüsse für Außenlautsprecher (4 Ohm), Kopfhörer, Hand- oder Fuß-Fernschalter und Fernsteuerung vom Mikrofon aus sowie für akustischen Schalter und Dia-Steuergerät

Stromversorgung
4 Monozellen je 1,5 V oder Spezial-Blei-Akkumulator; Netzanschlußgerät und Ladegerät in Batteriefach einsetzbar; 110, 125, 150, 220, 240 V, 50 (60) Hz; 1 Sicherung, 1 A für Batterie

Ausführung und Gewicht
Silumin-Druckguß-Gehäuse, lichtgrau und dunkelgrau brennlackiert, 27 × 8,5 × 21,5 cm; Gewicht 4 kg (mit eingesetztem Blei-Akkumulator)

Uher 4000 report
Preis lag noch nicht vor

BEDEA

Hochfrequenz-Kabel und Leitungen für UKW- und Fernseh-Empfang

Bandkabel

in praktischen Faltschachteln oder auf Spulen

Schlauch- und Koaxialkabel

in verschiedenen Macharten in 50/100 m Ringen, oder größeren Längen auf Haspel

Kupfer- und Bronze-Antennenlitzen

BEDEA=QUALITÄT

Verkauf nur über den Fachgroßhandel

BERKENHOFF & DREBES AG. · DRAHTWERKE




PH 1612

Die neuen Philips-Geräte empfangen ohne jeden Umbau alle Fernsehprogramme und ermöglichen selbst unter schwierigsten Empfangsbedingungen die denkbar beste Bild- und Tonwiedergabe.

....nimm doch

PHILIPS


im blickpunkt

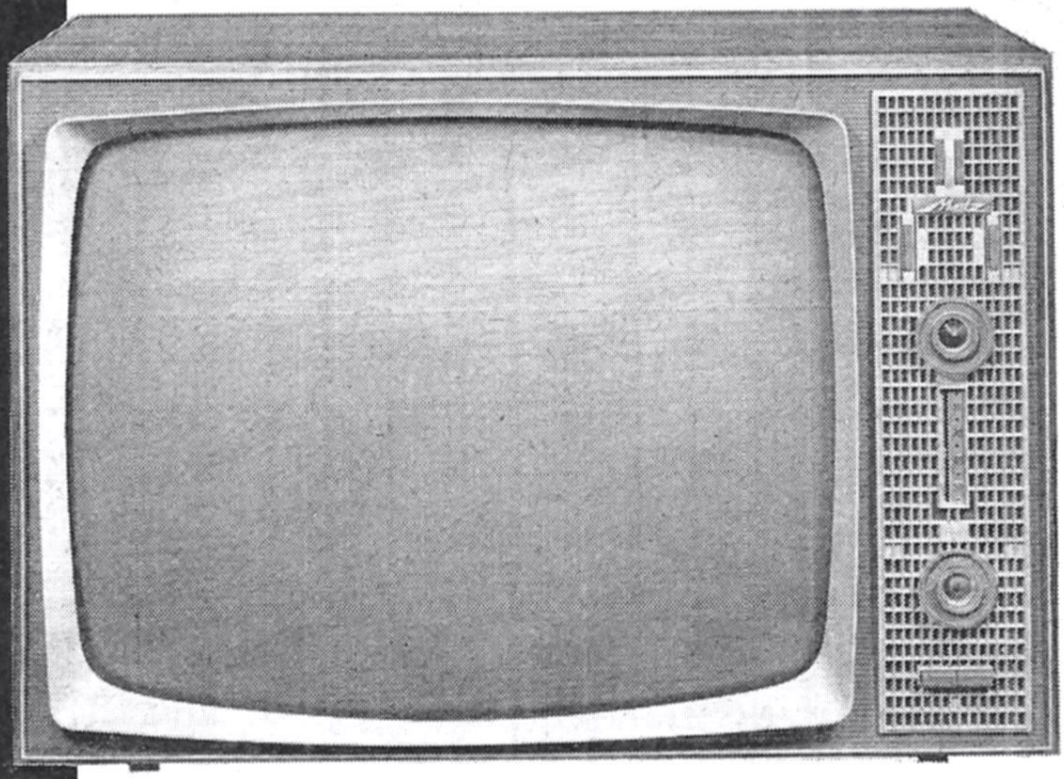


Metz

FERNSEHGERÄTE 1961


Die neuen, servicefreundlichen Metz-Vollautomatic-Modelle, mit den formschönen Gehäusen im internationalen Stil, sind mit vielen Extras ausgestattet. Ein besonderer Clou ist der Konstant-Kanalschalter mit dem automatischen Abstimmgedächtnis. Weitere Vorzüge: Vollfrontbedienung, Goldkontrastfilter, Weitwinkel-Blickfeld durch gewölbte Schutzscheibe, tönendes Bild mit zusätzlichem Frontlautsprecher.

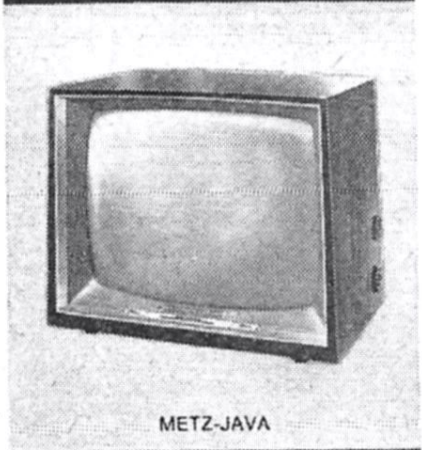

METZ-JAVA

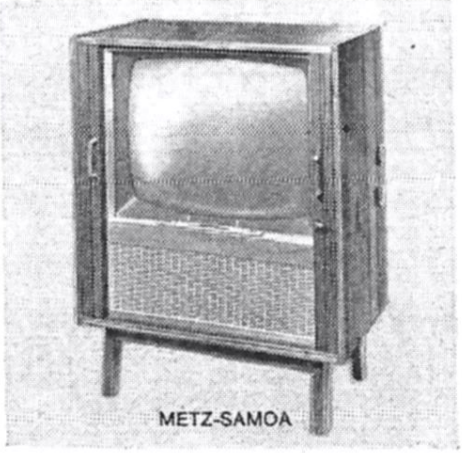

METZ-SAMOA

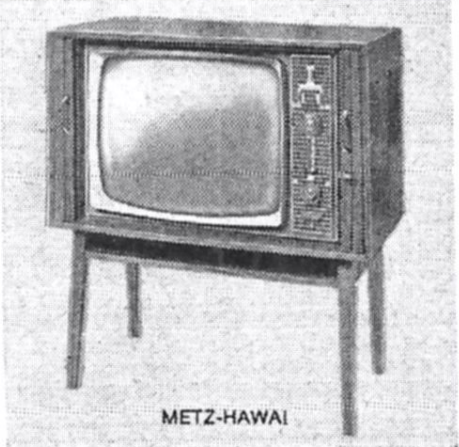

METZ-HAWAI



Fernsehbildröhren
Empfängerröhren
Spezialröhren
Halbleiterdioden
Transistoren
Elektrolytkondensatoren

VALVO GMBH

F 0761/433

AKG

MIKROFONE

mit allem Zubehör





D 24 B



D 9



D 19 BK



D 11 N



D 12



D 17

FÜR
RUNDFUNK · FERNSEHEN
TONFILM · ELA
STEREO-TECHNIK
TONBAND- U. DIKTIERGERÄTE




K 50



STEREO D 88

Im In- und Ausland ein Begriff!

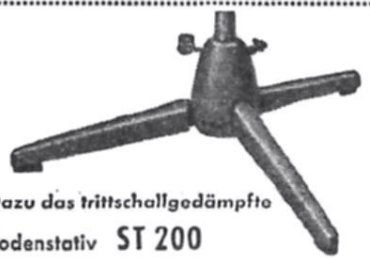


Dazu das trittschallgedämpfte Bodenstativ ST 200

AKUSTISCHE- u. KINO-GERÄTE GMBH

Bereits vor über 20 Jahren fertigten wir die erste Rechteck-Bildröhre der Welt.
Auch damals galt bei TELEFUNKEN


- **FÜR HEUTE FERTIGEN**
- **FÜR MORGEN ENTWICKELN**
- **FÜR ÜBERMORGEN FORSCHEN**

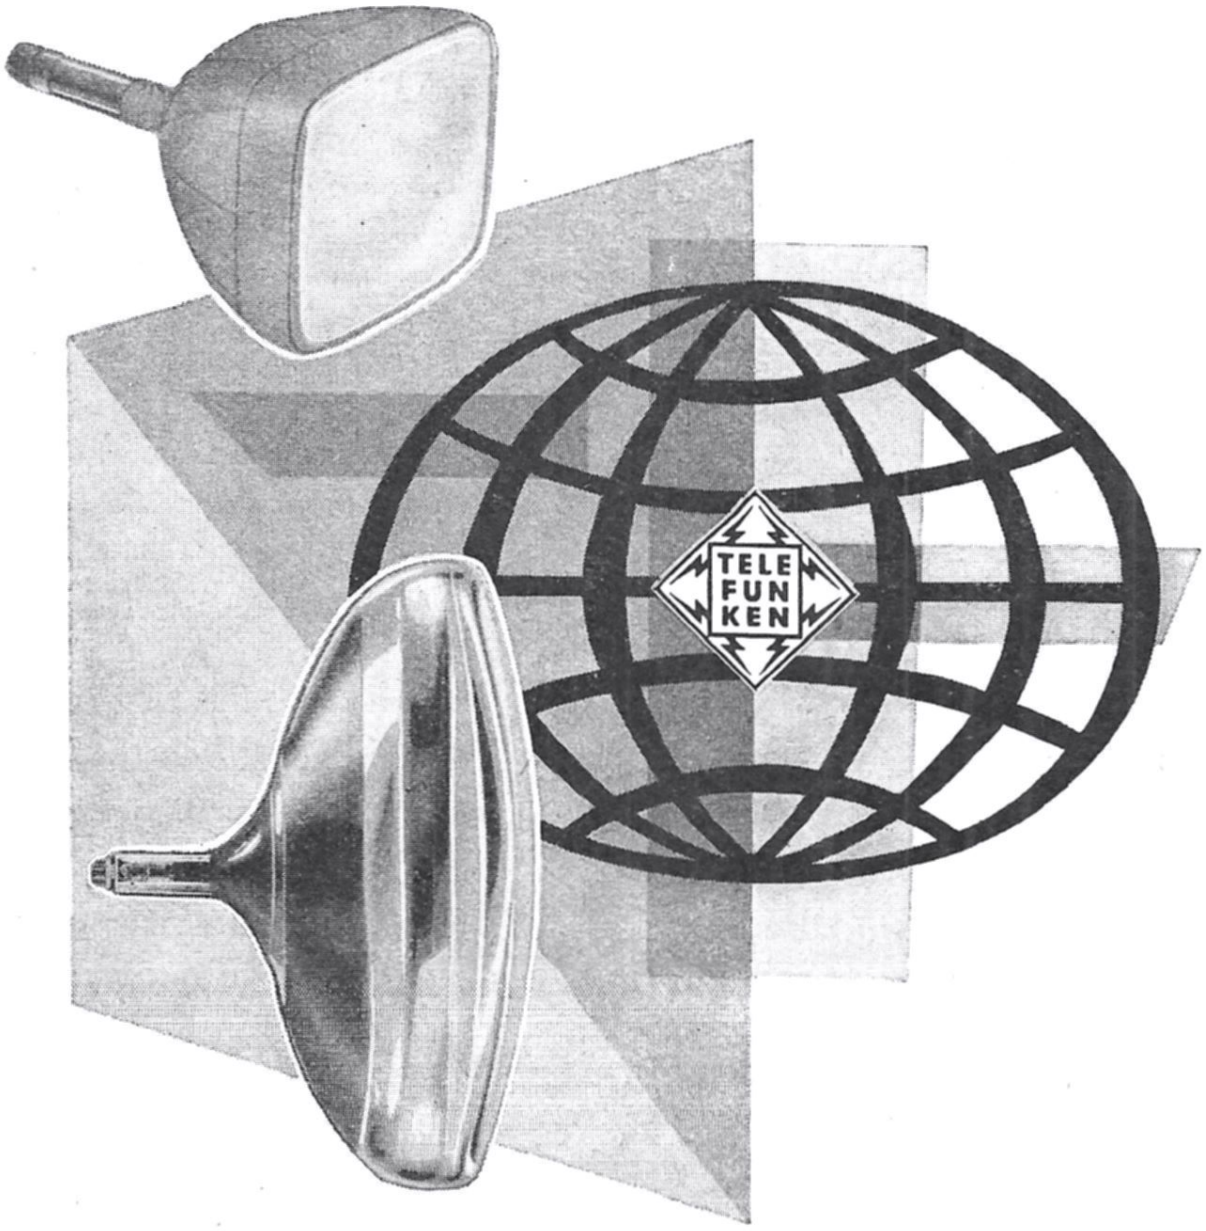

TELEFUNKEN-BILDRÖHREN

immer zuverlässig und von hoher Präzision. Sie vereinen in sich alle technischen Vorzüge, die TELEFUNKEN in einer fast 60jährigen steten Fortentwicklung erarbeitet hat.


TELEFUNKEN

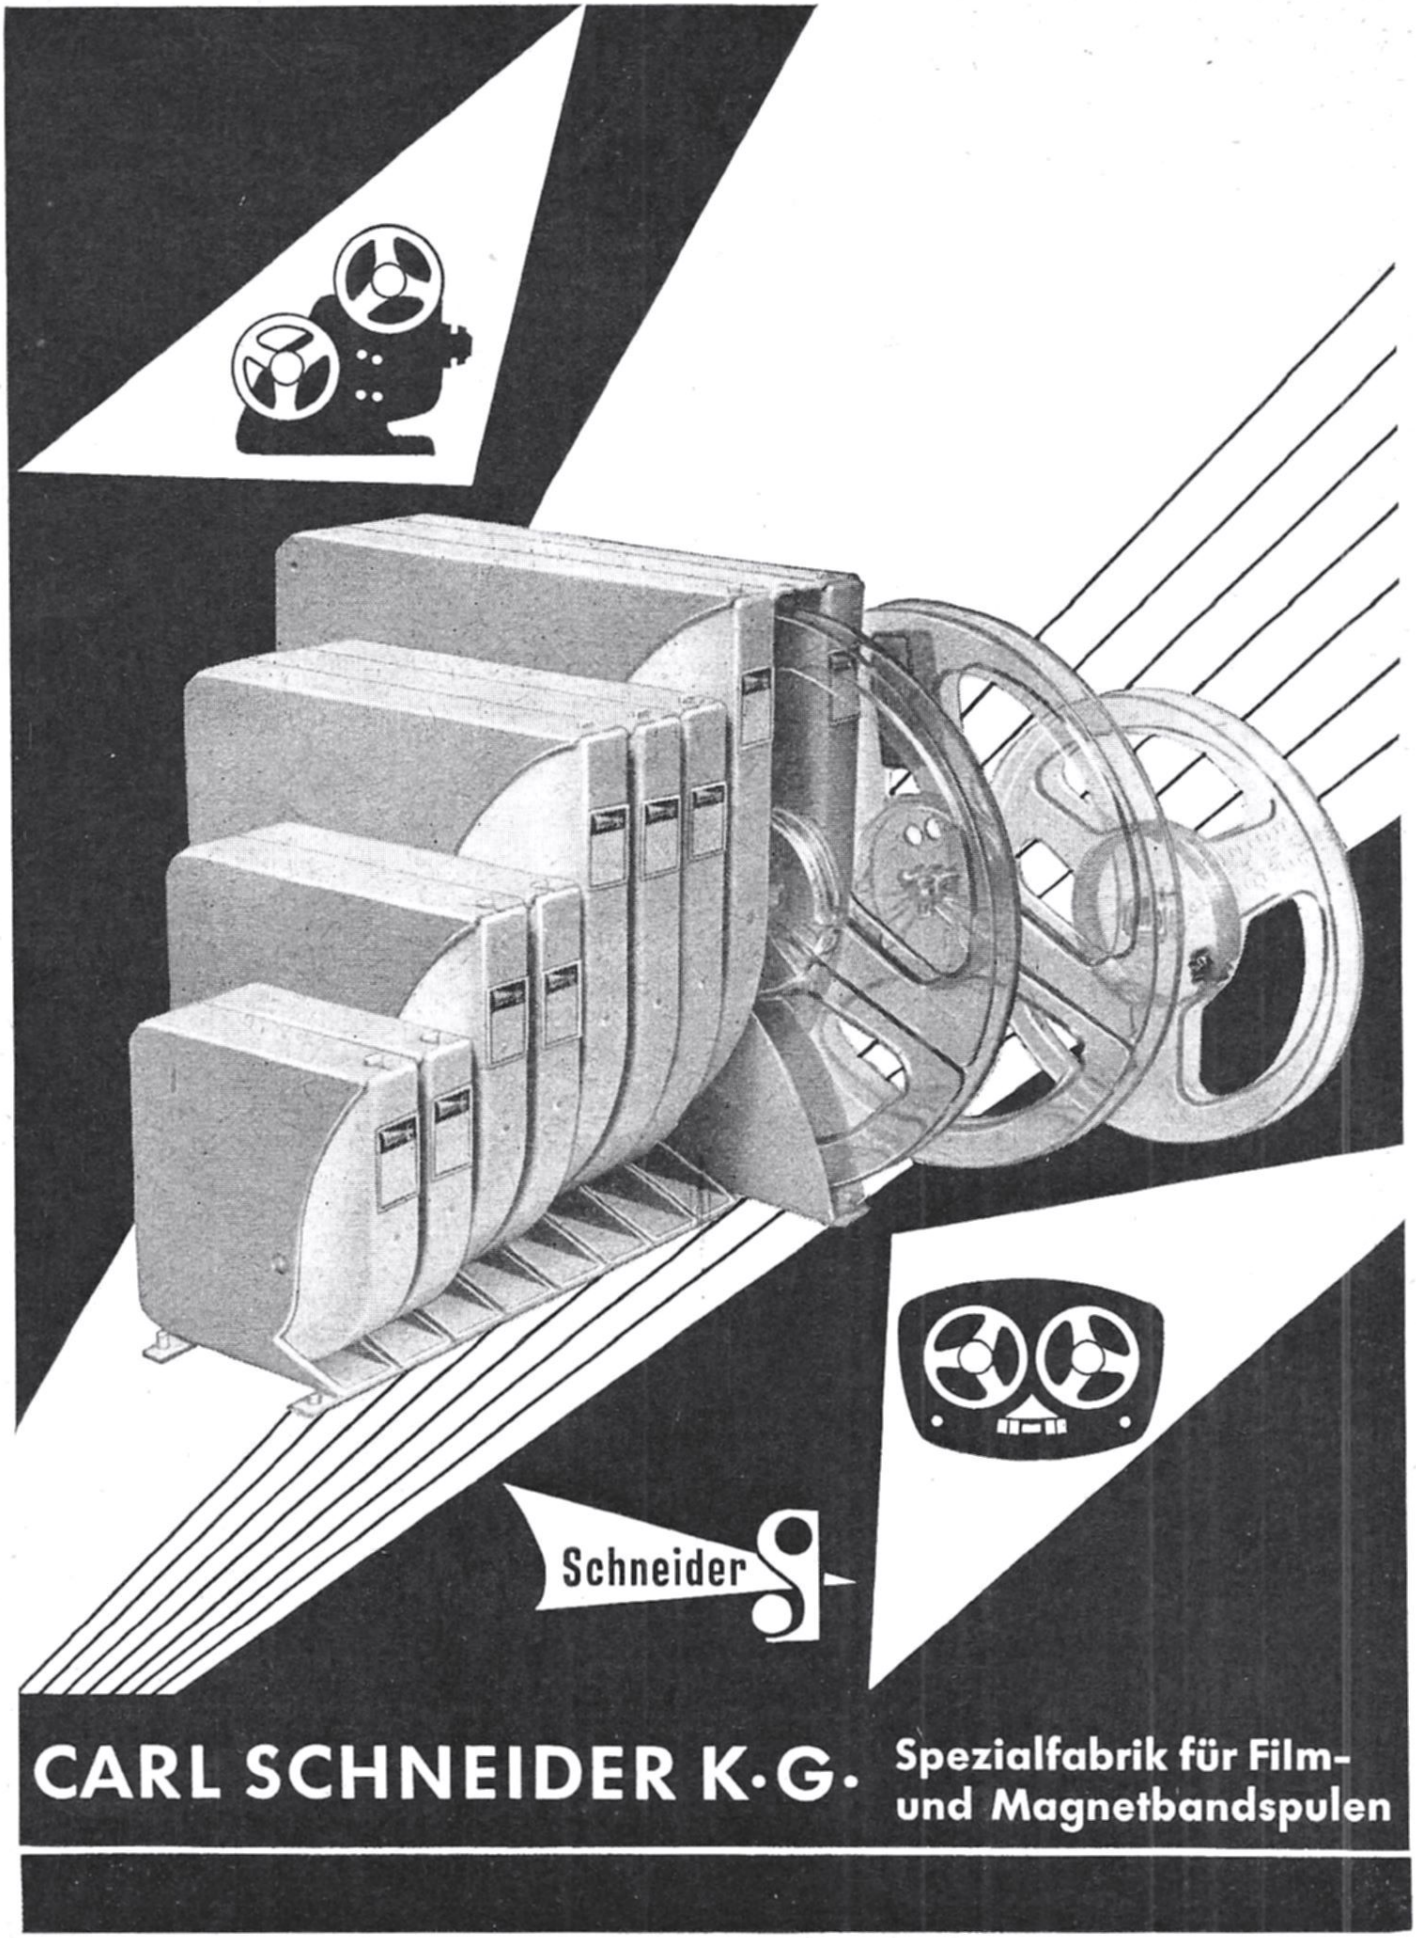

CARL SCHNEIDER K·G·

Spezialfabrik für Film- und Magnetbandspulen

SIEMENS

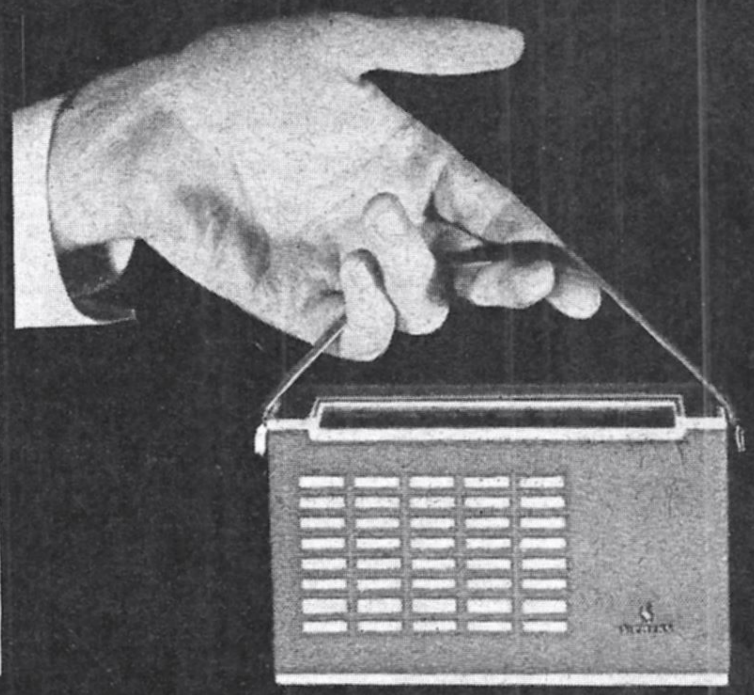


Musik zum Mitnehmen

Der Siemens-Taschensuper RT 10 empfängt auch unterwegs alle Programme: Mittelwelle, Langwelle und UKW. Die Wiedergabe ist rein und klangvoll – wie zuhause.


Die »Nordische Linie«

Siemens-Radiogeräte in Teak mit klaren, einfachen Linien – für alle Freunde des skandinavischen Wohnstils.

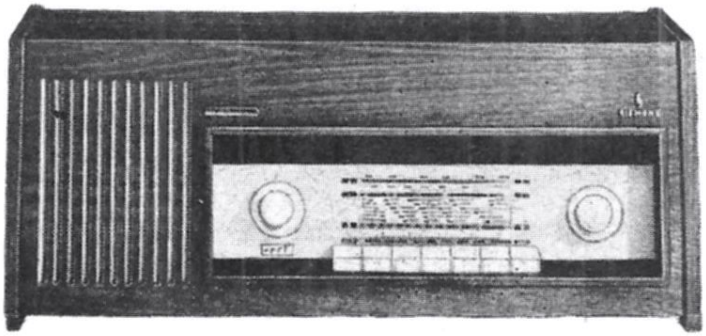

Ein Bild wie ein Foto


Siemens-Fernsehgeräte waren schon immer bekannt für scharfe, kontrastreiche Bildwiedergabe und dieser Maßstab gilt erst recht bei den neuen Modellen.

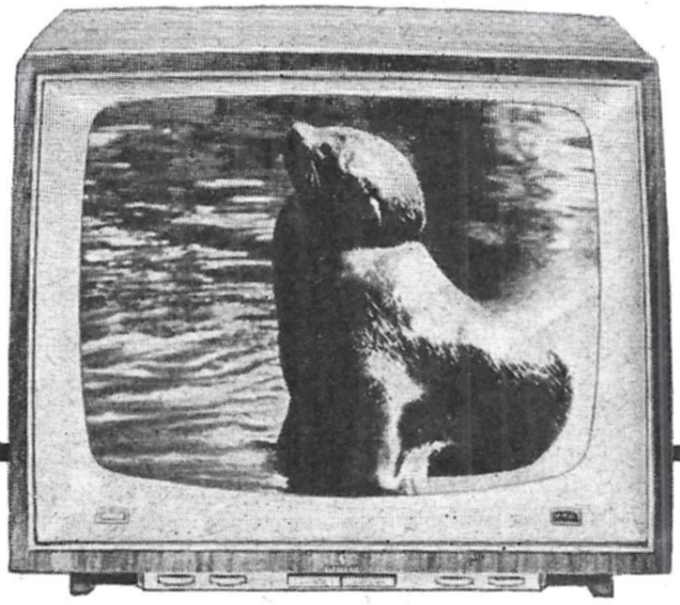

SIEMENS-ELECTROGERÄTE AG


SER 137

ETTI II · 58 · 1

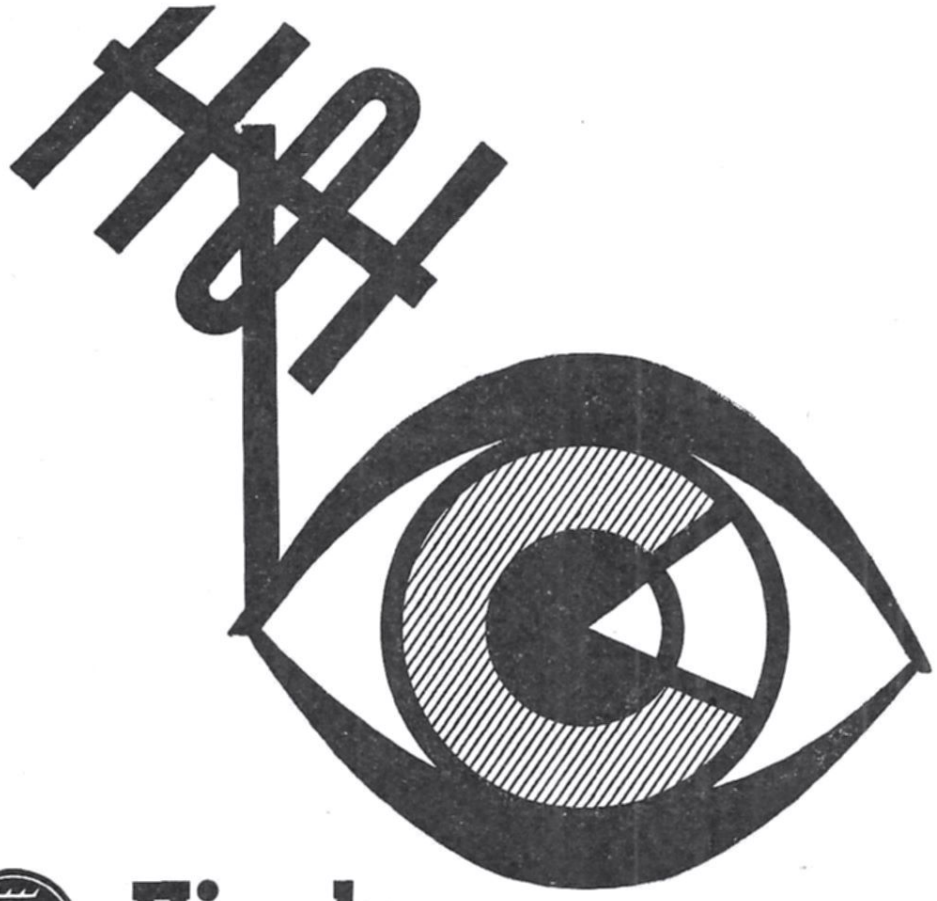

Hirschmann

Hirschmann-Antennen beim Fernsehen gern gesehen! Hirschmann-Fernsehantennen benötigen nur verblüffend kurze Montagezeit durch vormontierte Elemente. Sie sind stabil, wetterfest, korrosionssicher und tausendfach erprobt. Ihre richtungweisenden Konstruktionen sind auch den Anforderungen von morgen gewachsen.

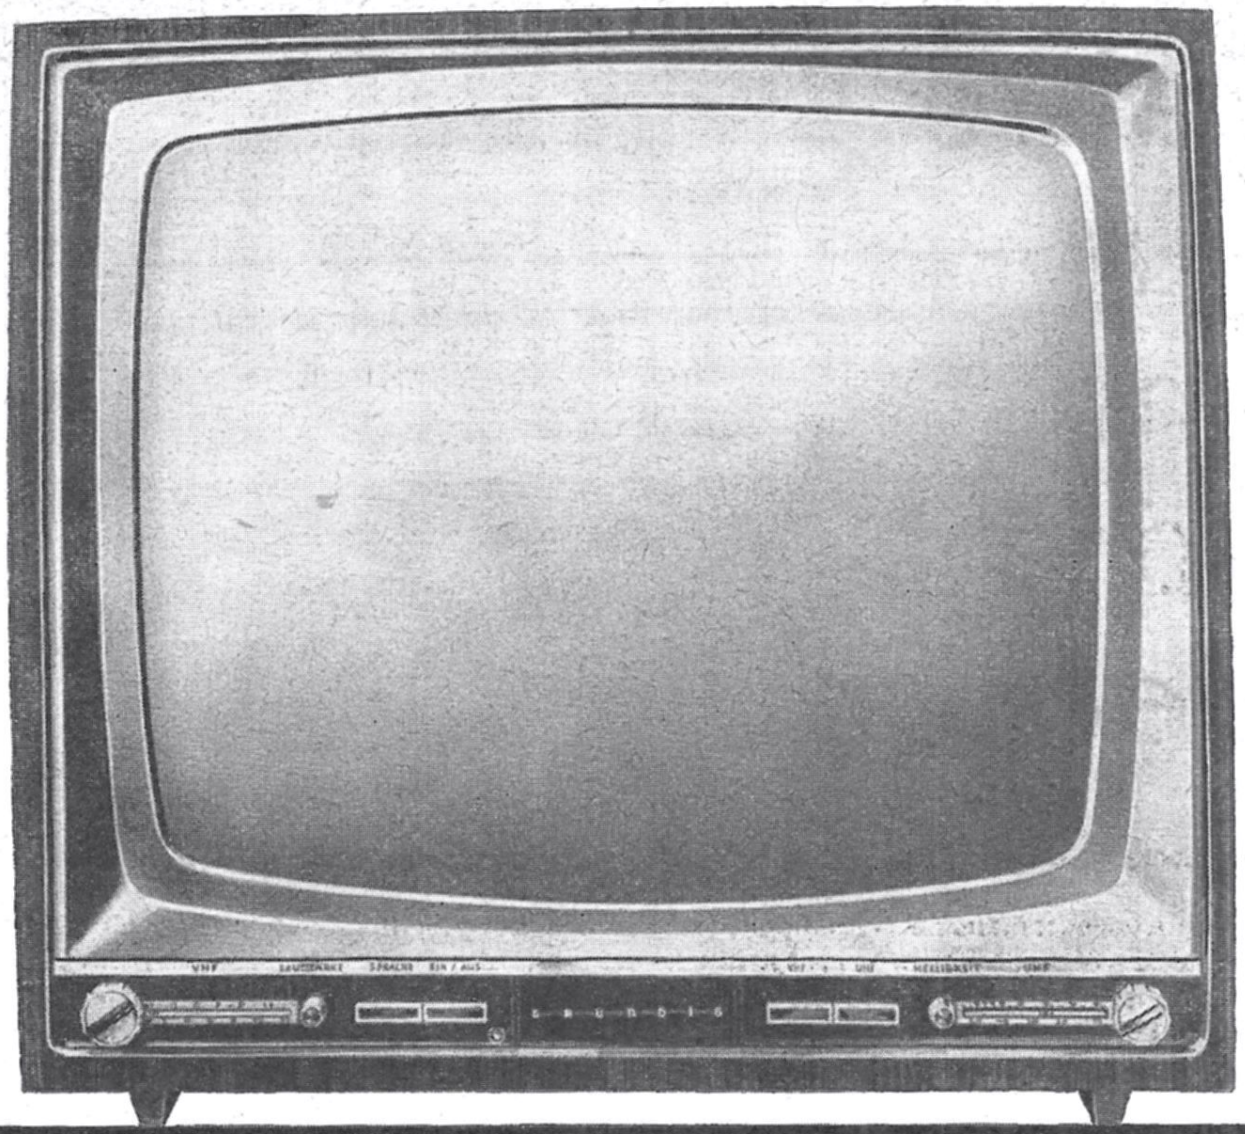

Warum ist dieser Grundig ein Verkaufserfolg?

Die Frage ist einfach zu beantworten: Weil GRUNDIG bereits bei diesem Standardgerät Zauberspiegel 59 T 100 die beliebte Bedienungs-Frontleiste eingebaut hat! Gerastete Schnellwahl für VHF und UHF, für alle Programme mit gekoppelten Linearskalen, blitzschnelle Umschaltung durch einfachen Tastendruck — das sind einige erfüllte Wünsche aus millionenfacher Erfahrung mit anspruchsvollen Kunden aus aller Welt. GRUNDIG bietet bereits den Käufern mit kleinerem Geldbeutel ein Maximum an Komfort und Qualität. So etwas spricht sich herum — und deshalb fragt der Kunde immer wieder nach Geräten der Marke GRUNDIG.

GRUNDIG

Grundig-Verkaufs-G.m.b.H.

Fahre gut – und höre Becker

becker *Mexico* TG

Der erste vollautomatische Autosuper der Welt mit UKW, heute in mehr als 130 000 in- und ausländischen Fahrzeugen eingebaut und bewährt, hat er seine Überlegenheit in Empfangsleistung, Trennschärfe und Tonqualität hinreichend bewiesen.

DM 545,- o. Z.

becker *Grand Prix*

Dem technischen Fortschritt folgend vereint er alle Vorzüge des bekannten Becker-Mexico und des bequemen Drucktastenmechanismus der Europa-Serie: Automatische Senderwahl und 5 Drucktasten, 3 Wellenbereiche, Transistor-Gegentaktendstufe, hohe Sprechleistung, automatischer Schwundausgleich, dreifach veränderliche Empfindlichkeit der automatischen Senderabstimmung und kontinuierlicher Klangregler. Ein Gerät mit allem Komfort zu einem Preise von

DM 595,- o. Z.

becker *Europa*

5 Drucktasten (wahlweise 2 für UKW, 2 für MW, 1 für LW oder 3 für MW, 2 für LW oder 5 für MW) kombinierte Wellenbereichs- und Stationswahl. Bequemer und umfangreicher Stationsempfang, sorgfältig dimensionierter Tonfrequenzteil mit leistungstarker Endstufe.

ab DM 255,- o. Z.

becker *Monte Carlo* TG


Klein, leistungsstark und preiswert, Transistoren-Einblockgerät, ca. 4 Watt Sprechleistung, Sperrkreis, dadurch weniger Überlagerungen in den Nachtstunden, ausgezeichnete Trennschärfe.

Monte Carlo TG/LM	DM 199,- o. Z.
Monte Carlo TG/M	DM 193,- o. Z.

becker *autoradio*

BECKER RADIOWERKE GMBH

SIEMENS

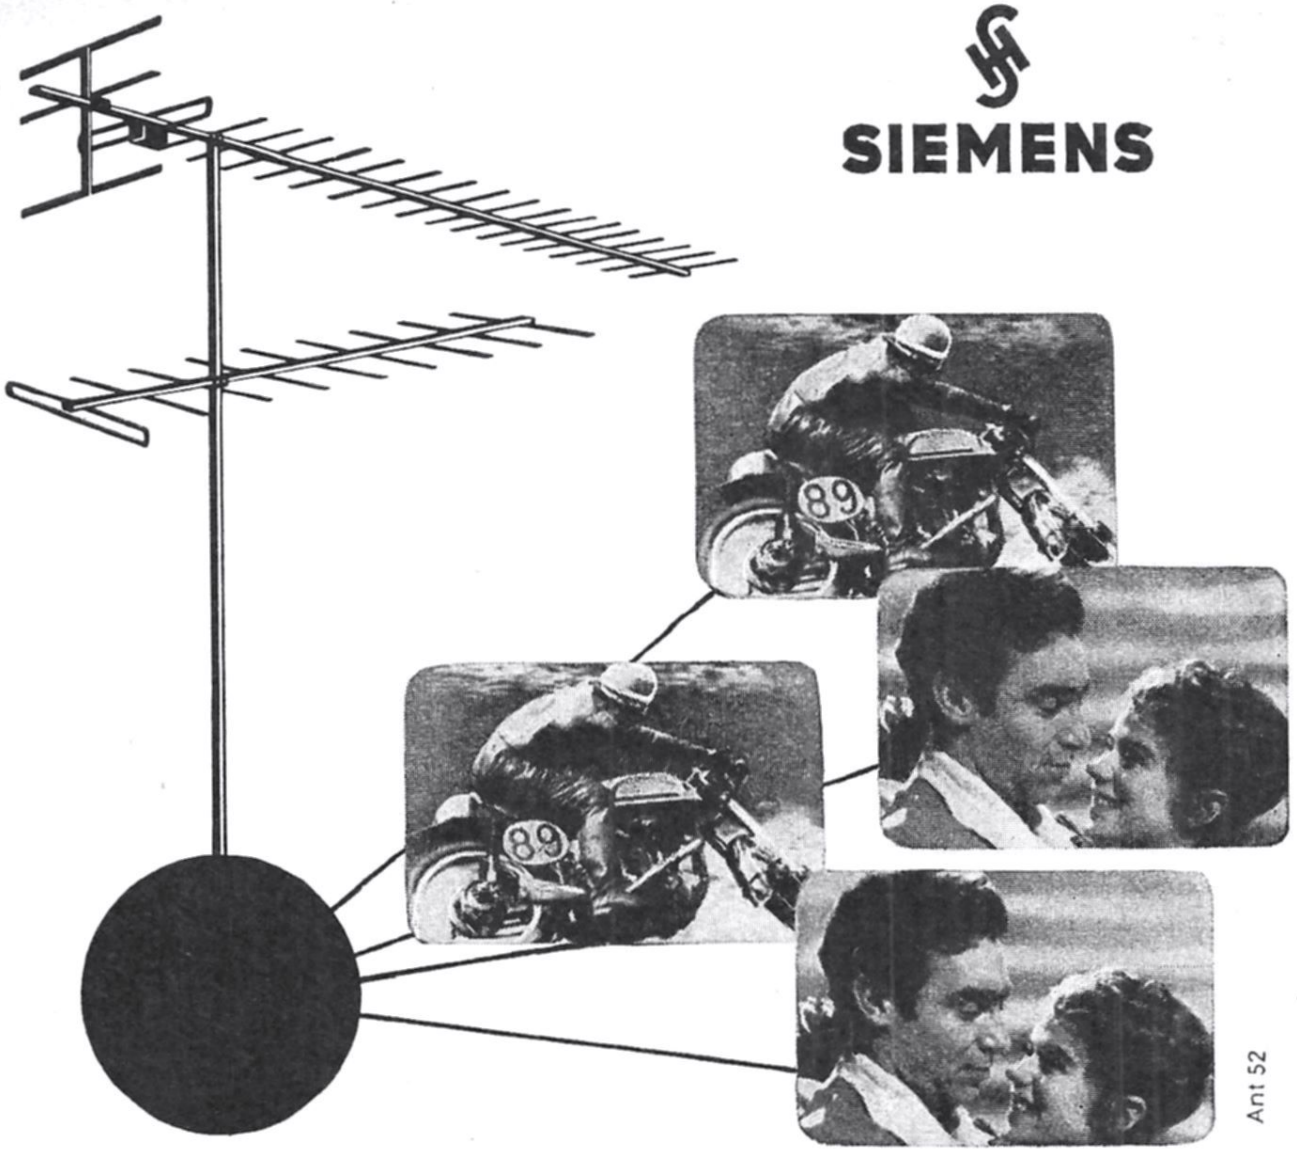

Ant 52

Siemens-Gemeinschafts-Antennenanlagen sind Maßarbeit

Das bedeutet individuelle Anpassung an jeden vorgelegten Bauplan

sowohl Neubau vollständiger Anlagen für Mehrprogrammempfang

als auch Ausbau vorhandener Anlagen für das 2. und 3. Programm und für größere Teilnehmerzahlen

preisgünstig durch Auswahl der je nach Gebäudeart und Teilnehmerzahl sparsamsten Schaltungstechnik

Das erfordert sorgfältige Beratung und Planung durch unsere erfahrenen Spezialisten

Wenden Sie sich mit Ihrer Anfrage bitte an unsere nächste Niederlassung oder direkt an den Vertrieb Antennen, München 25

SIEMENS & HALSKE AKTIENGESELLSCHAFT
WERNERWERK FÜR WEITVERKEHRS- UND KABELTECHNIK

Dynacord


mit dem Programm für Alle und Alles!

- Koffer-Mischverstärker
- Hifi-Verstärker
- Drucktasten-Verstärker
- Stereo-Verstärker
- Leistungsstufen
- Hifi-Schallstrahler
- Transistoren-Verstärker
- Echo- und Nachhallgeräte
- Musiker-Verstärker

Dynacord

Ein Begriff in aller Welt!

Fabrik für neuzeitliche Elektro-Akustik

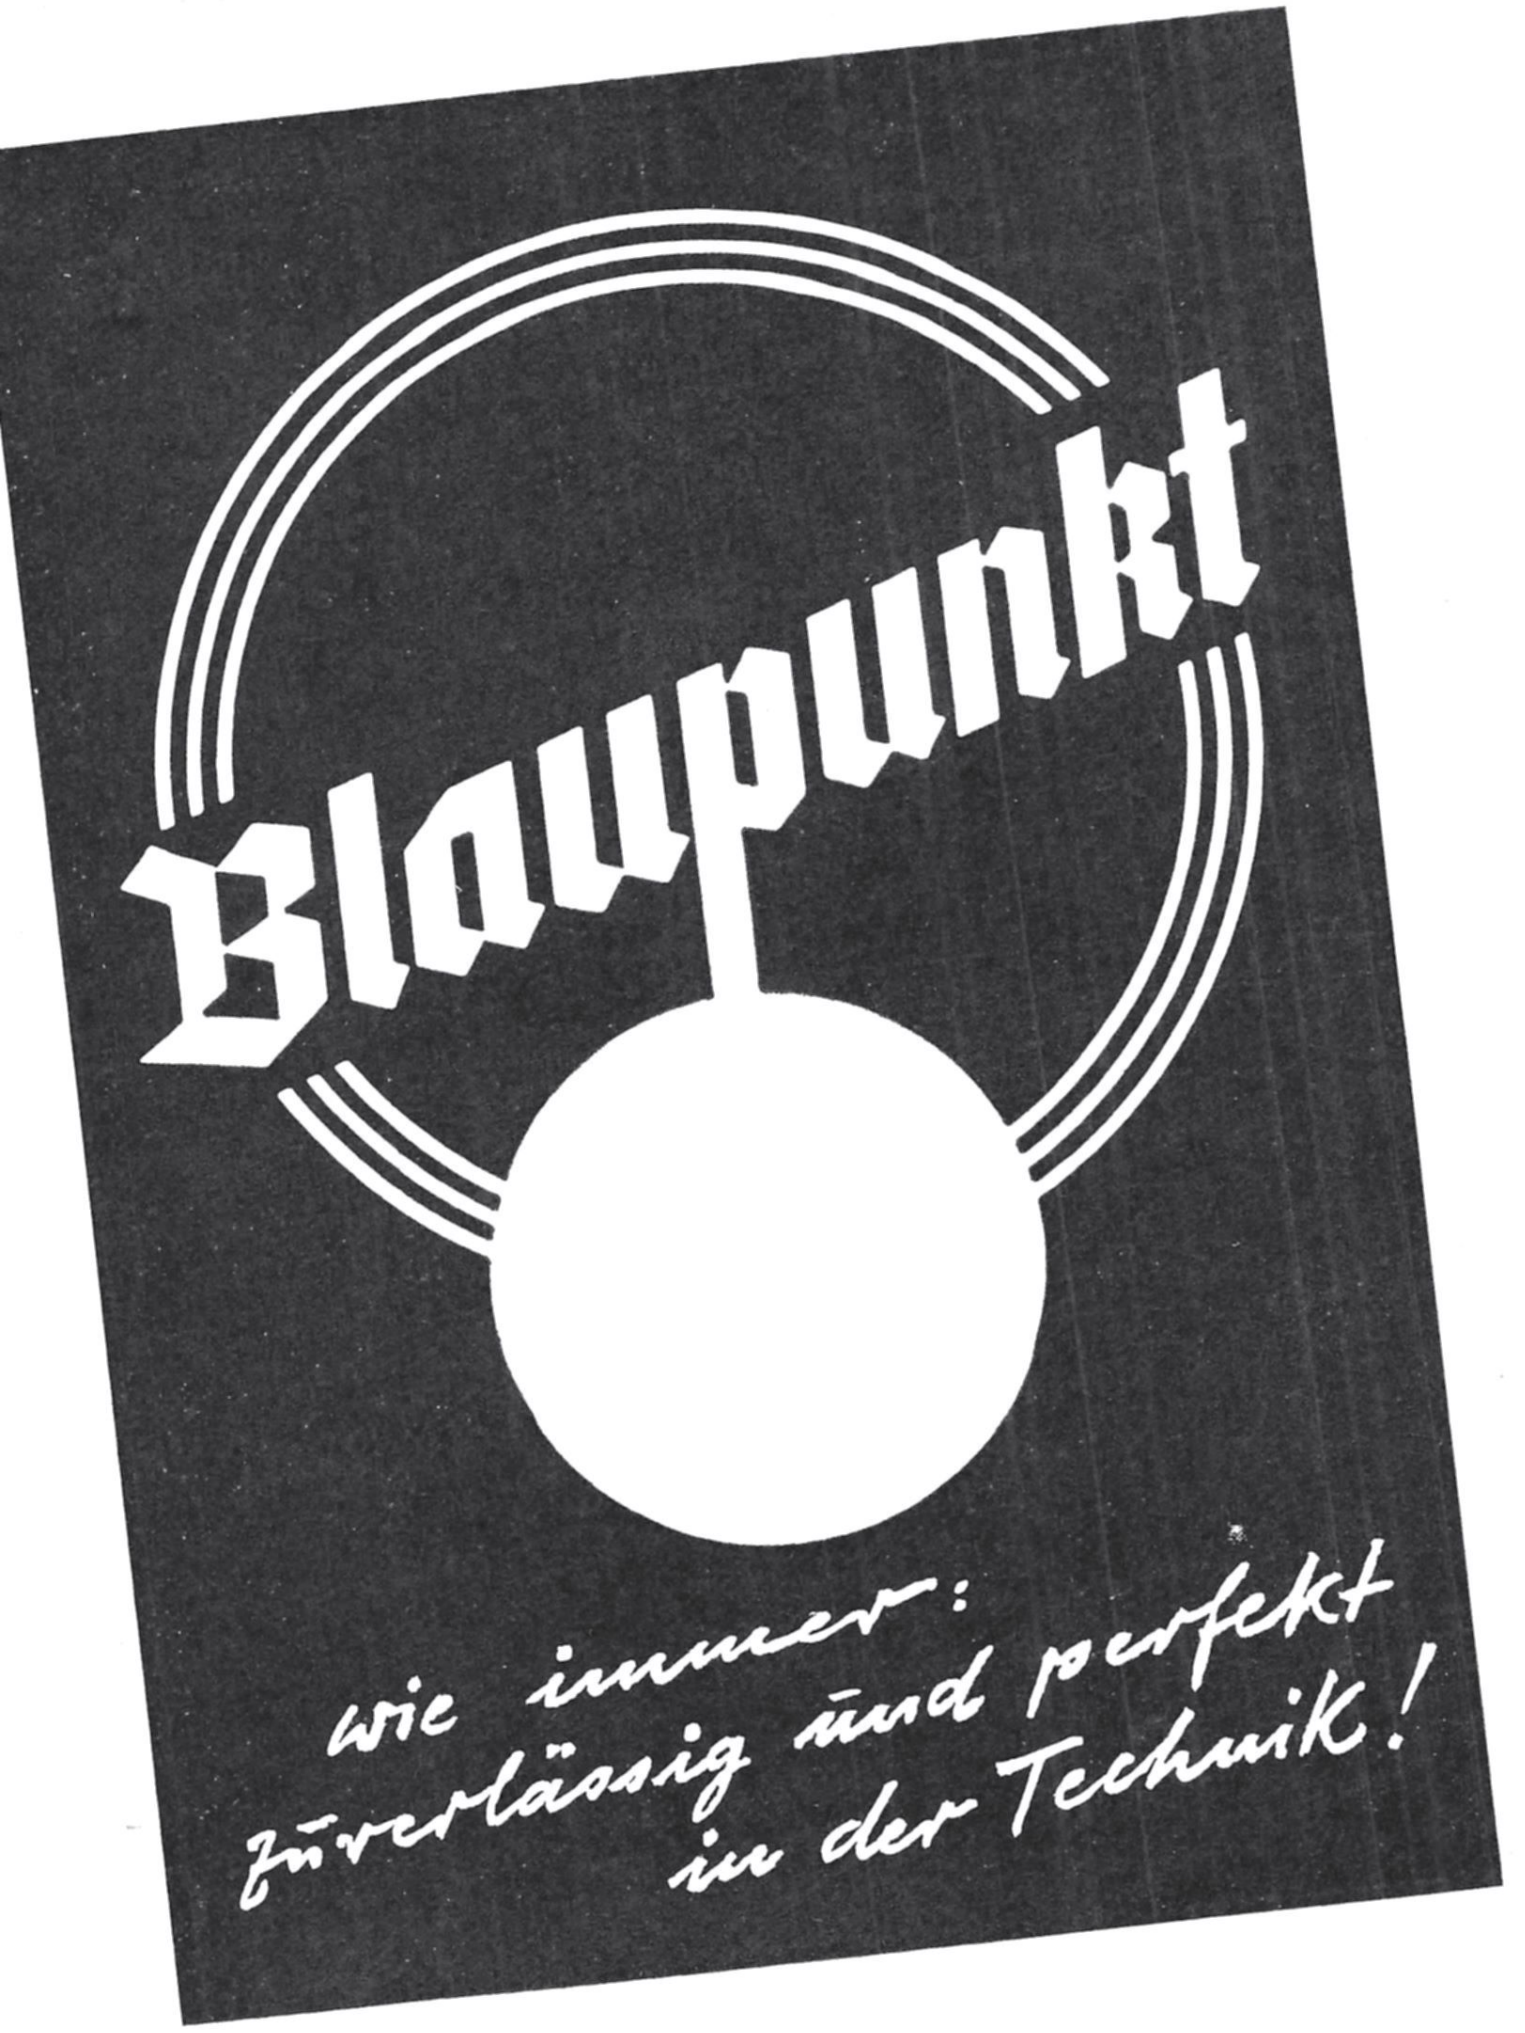

Blaupunkt
wie immer:
zuverlässig und perfekt
in der Technik!

Px-5043/1

PERTRIX

die zuverlässige Batterie
zur Speisung von Meß- und Radiogeräten
und Hörhilfen
in altbewährter Rundzellen-
und Mikrodynausführung

Geringes Gewicht,
kleinste Abmessungen,
hohe Lagerfähigkeit
und Leistungsstärke
zeichnen sie aus.
PERTRIX-Batterien haben
weltweite Bedeutung

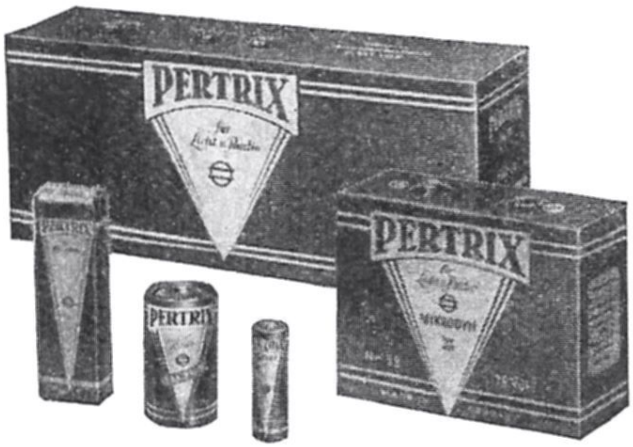


PERTRIX-UNION GMBH ·

DEAC

GASDICHTE STAHL-AKKUMULATOREN


für Rundfunk, Blitzgeräte,
Hörhilfen und Meßgeräte
aller Art.
Niedrige Betriebskosten.
Gleichmäßig gute Betriebs-
eigenschaften und lange
Lebensdauer der Geräte.

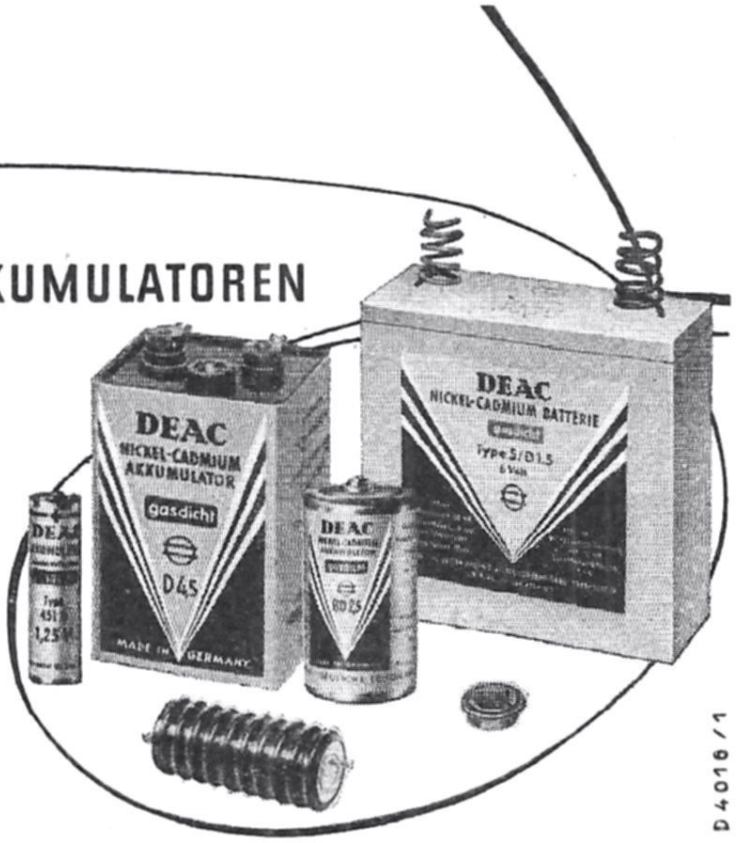

D4016/1

DEUTSCHE EDISON-AKKUMULATOREN-COMPANY GMBH ·

LOEWE OPTA



RUNDFUNK

FERNSEHEN

DIE GROSSE MARKE

HERMANN KARLGUTH

ELEKTROTECHNISCHE SPEZIALARTIKEL · METALLWARENFABRIK

Standard-Lötösen-Leisten

in Hartpapier Kl. II

jede Polzahl — jeder Befestigungsabstand

Materialstärke 1,5 mm · Breite 10 mm

Abdeckleisten 0,5 mm stark




Lochmitten-Abstand 8 mm





Durchsteckl ötösen nach DIN 414 96
Ms versilbert mit Korrosionsschutz
Lötfördernd!

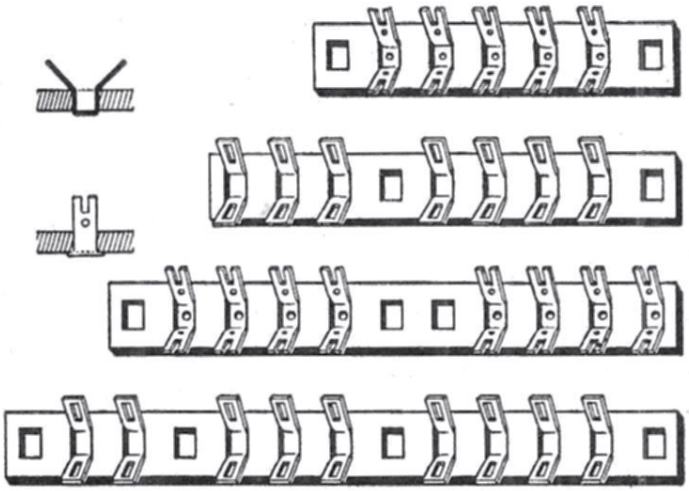



Als Meterware! — nach Bedarf selbst auf Länge zu schneiden!

Sonderausführungen — auch Klasse IV auf Anfrage

Wunderwerke modernster Klangtechnik



Ein Programm für alle Wünsche




Starlet MW
5 Transistoren, 2 Germaniumdioden
Peilantenne, Präzisions-Feintrieb
nur 110 x 67 x 27 mm; 210 Gramm




Mikrobox MW, LW
Bewährter Volltransistor-Taschenempfänger von höchster Leistung




Mambino MW, LW
5 Kreise, 1-Watt-Gegentakt-Endstufe,
Holzgehäuse, 4 Farbausführungen



Mambo MW, LW
Heute wie seit Jahren ein Bestseller in seiner Klasse
Hervorragender Klang!



Clipper MW, KW
Mit ausziehbarer Teleskop-Antenne
und Kurzdrahtantenne
Schalter für Orts- und Fernempfang



Condor UKW, MW
Der neue leistungsstarke UKW-Super
9 Transistoren, 3 Germaniumdioden,
5 AM-, 11 UKW-Kreise



Transita UKW, MW, LW
Auch mit KW lieferbar
Das Spitzengerät im NORDMENDE-Transistorkoffer-Programm

Präzision + Fortschritt

Das ist ein marktgerechtes Lieferprogramm! Mit sieben Volltransistor-Empfängern, jeder in seiner Klasse ein durchschlagender Erfolg, erfüllt NORDMENDE alle Käuferwünsche. NORDMENDE-Transistorkoffer, vorbildlich in Technik, Ausstattung und Form, gehören schon lange zu den Bestsellern des Weltmarktes. Ihre Empfangseigenschaften sind vorzüglich, der Klang ist erstaunlich voll und weich, die Bedienung komfortabel, die Sender-Feineinstellung durch Planeten-Zahntrieb ideal. In Technik und Formgebung verkörpern sie hohes internationales Niveau!

Mit diesem Programm bestätigt NORDMENDE seine führende Stellung auf dem Sektor Transistorkoffer. Hier ist jedes Gerät ein Meisterwerk von höchster Präzision und optimaler Klanggüte! Schon immer galten NORDMENDE-Transistorkoffer als zuverlässige Umsatz-Garanten. Heute sind sie es mehr denn je!

NORDMENDE


- der Zeit voraus -

Dual

Zum guten Ton gehört Dual

Plattenspieler
Plattenwechsler
Phonokoffer
Stereoanlagen

Dual Gebrüder Steidinger

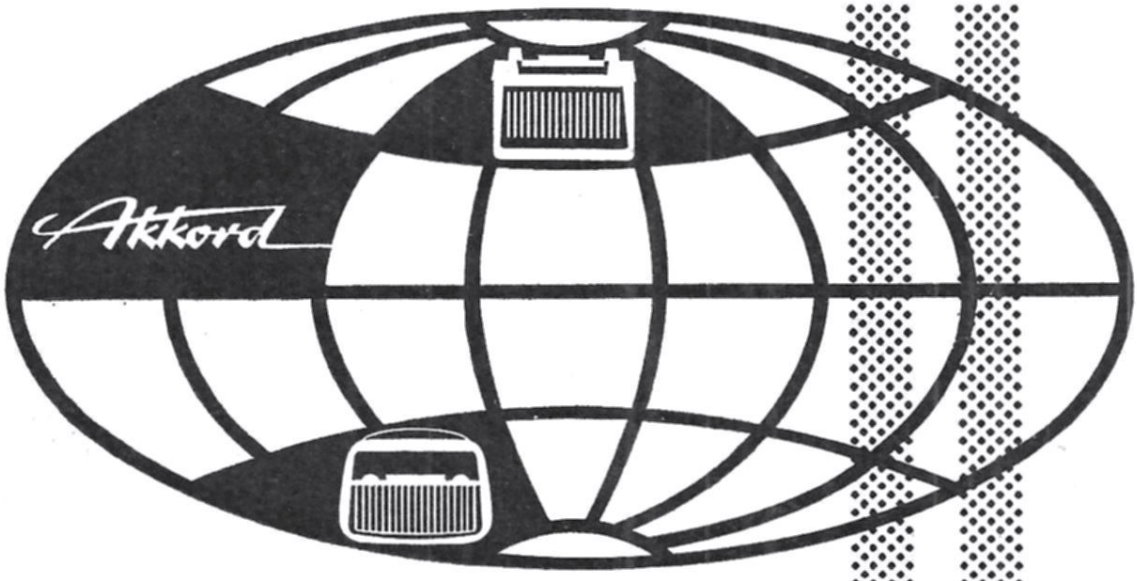



In aller Welt Akkord-Kofferradio tonangebend


AKKORD-RADIO GMBH, DEUTSCHLANDS ERSTE SPEZIALFABRIK FÜR KOFFERRADIO

Graetz

RADIO
FERNSEHEN

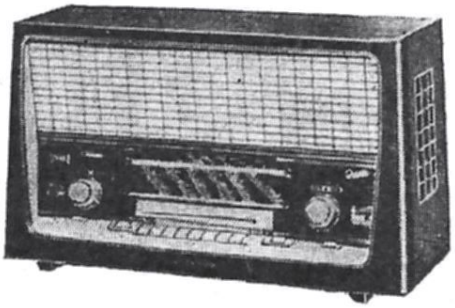

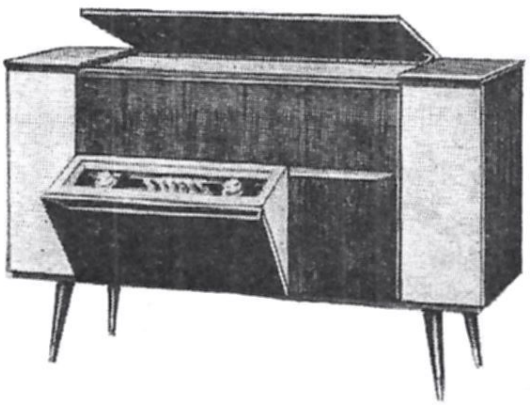

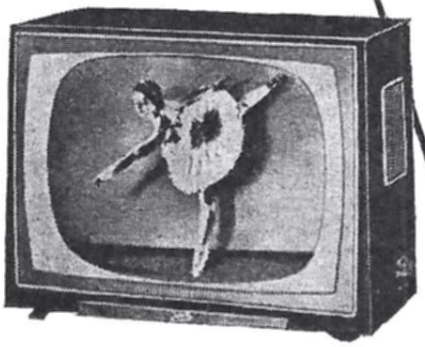

BEGRIFF DES VERTRAUENS

Fernsehen SCHAUB-LORENZ

Phono


Rundfunk SCHAUB-LORENZ

POTENTIOMETER SCHICHTDREHWIDERSTÄNDE



ELEKTROTECHNISCHE SPEZIALFABRIK
WILHELM RUF KG.

4 entscheidende Vorteile durch Oberflächenvergütung!

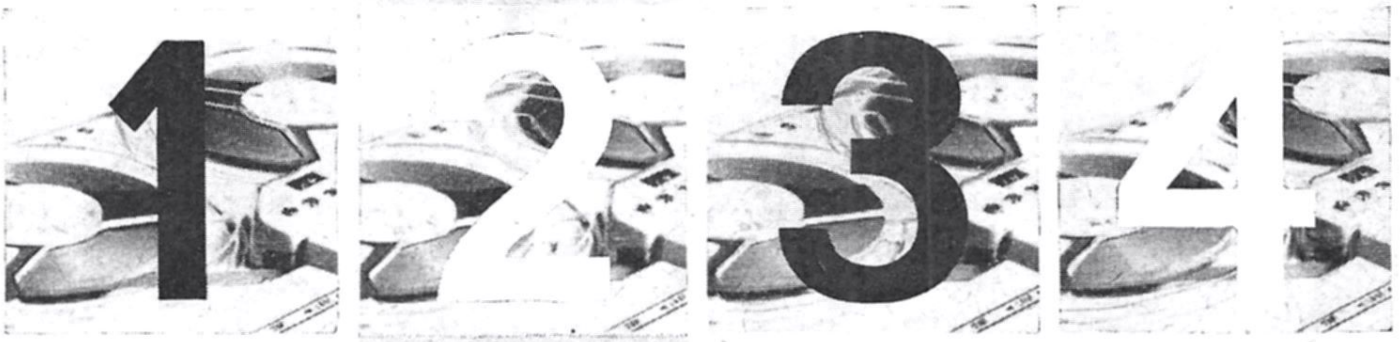

Dank der neuen Oberflächenvergütung ist die Magnetschicht von MAGNETOPHONBAND BASF spiegelglatt. Das ermöglicht einen besonders innigen Kontakt zwischen Band und Geräte-Tonkopf: wichtigste Voraussetzung für Vierspuraufnahmen. 4 entscheidende Vorteile durch Oberflächenvergütung:

1. keine störenden Unterbrechungen (drop-outs)
2. noch bessere Wiedergabe hoher Frequenzen
3. vollkommene Tonreinheit
4. äußerste Schonung der Tonköpfe

Innerhalb der roten Schwenkkassette steckt jedes MAGNETOPHONBAND BASF jetzt in einer zugeschweißten Kunststoffhülle, die vor Staub und Schmutz schützt.

Magnetophonband

BASF

Band der unbegrenzten Möglichkeiten

oberflächenvergütet	=	**spiegelglatte Magnetschicht**
magnetisch stabil	=	**kein Aufnahmeschwund**
kopierfest	=	**echofrei**
volldynamisch	=	**naturgetreuer Klang.**

Die Aufnahme urheberrechtlich geschützter Werke der Musik und Literatur ist nur mit Einwilligung der Urheber bzw. deren Interessenvertretungen und der sonstigen Berechtigten, z. B. GEMA, Bühnenverlage, Verleger, Hersteller von Schallplatten usw., gestattet.

BADISCHE ANILIN- & SODA-FABRIK AG


SABA

Fernsehen
Rundfunk
Tonband
Stereofonie
Musik- und
Kombi-Truhen

Qualität die man hört und sieht

Nichtbrennbare Röhrenfassungen und Anodenkappen für Zeilentransformatoren

Schutzrechte angemeldet

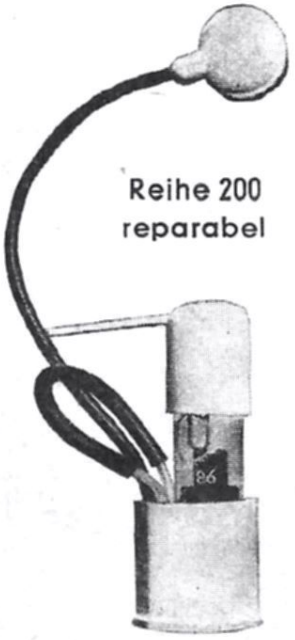

Reihe 200
reparabel

Die Vorteile unserer Neuentwicklungen


- Abbrandsicher (selbstlöschend)
- Temperaturfest bis 105° C Umgebungstemperatur, kurzzeitig bis 110° C
- Gehäuse, Kabel und Bildröhrenstecker bestehen aus dem gleichen selbstlöschenden Material
- Alle Fassungen sind mit 9 Kontaktfedern bestückt
- Auszugskraft der Röhre mindestens 3 kg
- Kurzschlußsicher durch Stockwerkverdrahtung der Anschlüsse
- Kleinste Abmessungen bei 40 kV Prüfspannung
- Coronaschutz durch Metallring oder kupferplattierte H. P.-Platte
- Leicht auswechselbarer Fassungseinsatz, ohne Demontage des Zeilentransformators — Reihe 200 (Wichtig für Reparaturwerkstätten!)
- Alle Fassungen können auch störstrahlungsgeschützt geliefert werden

Fabrik für Elektrotechnik und Feinmechanik

KLAR & BEILSCHMIDT


IKBI

Bauelemente

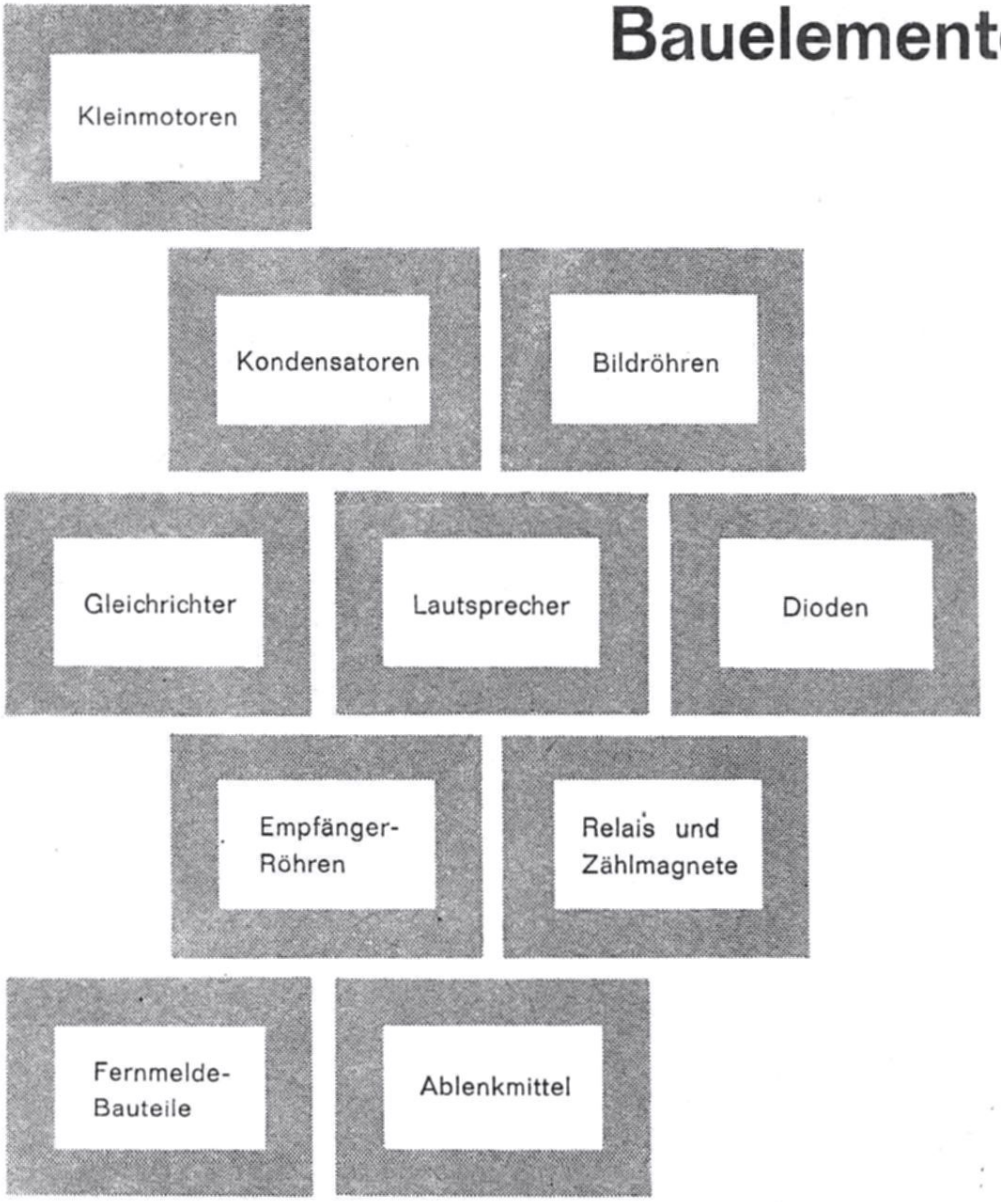

SEL

Standard Elektrik Lorenz AG ·

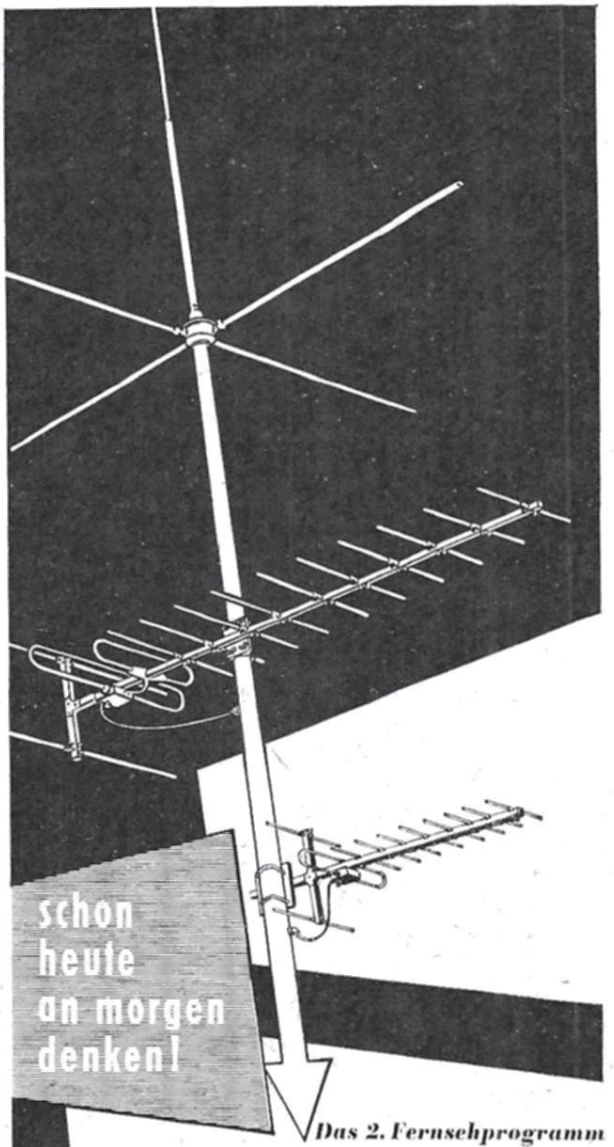

schon heute an morgen denken!

Das 2. Fernsehprogramm kommt auf uns zu!

Als Anteneninstallateur möchten Sie alles über Art, Form und Eigenschaften geeigneter Antennenanlagen erfahren. Sie möchten wissen, was für den Empfang des kommenden 2. Fernsehprogrammes beachtenswert ist. Rufen Sie bitte Fuba an oder schreiben Sie uns, wir unterrichten Sie noch heute über die Antennen von morgen.


Fuba - ANTENNENWERKE

HANS KOLBE & CO.

IMPERIAL

Fernseh-Koffergeräte

immer wieder aktuell

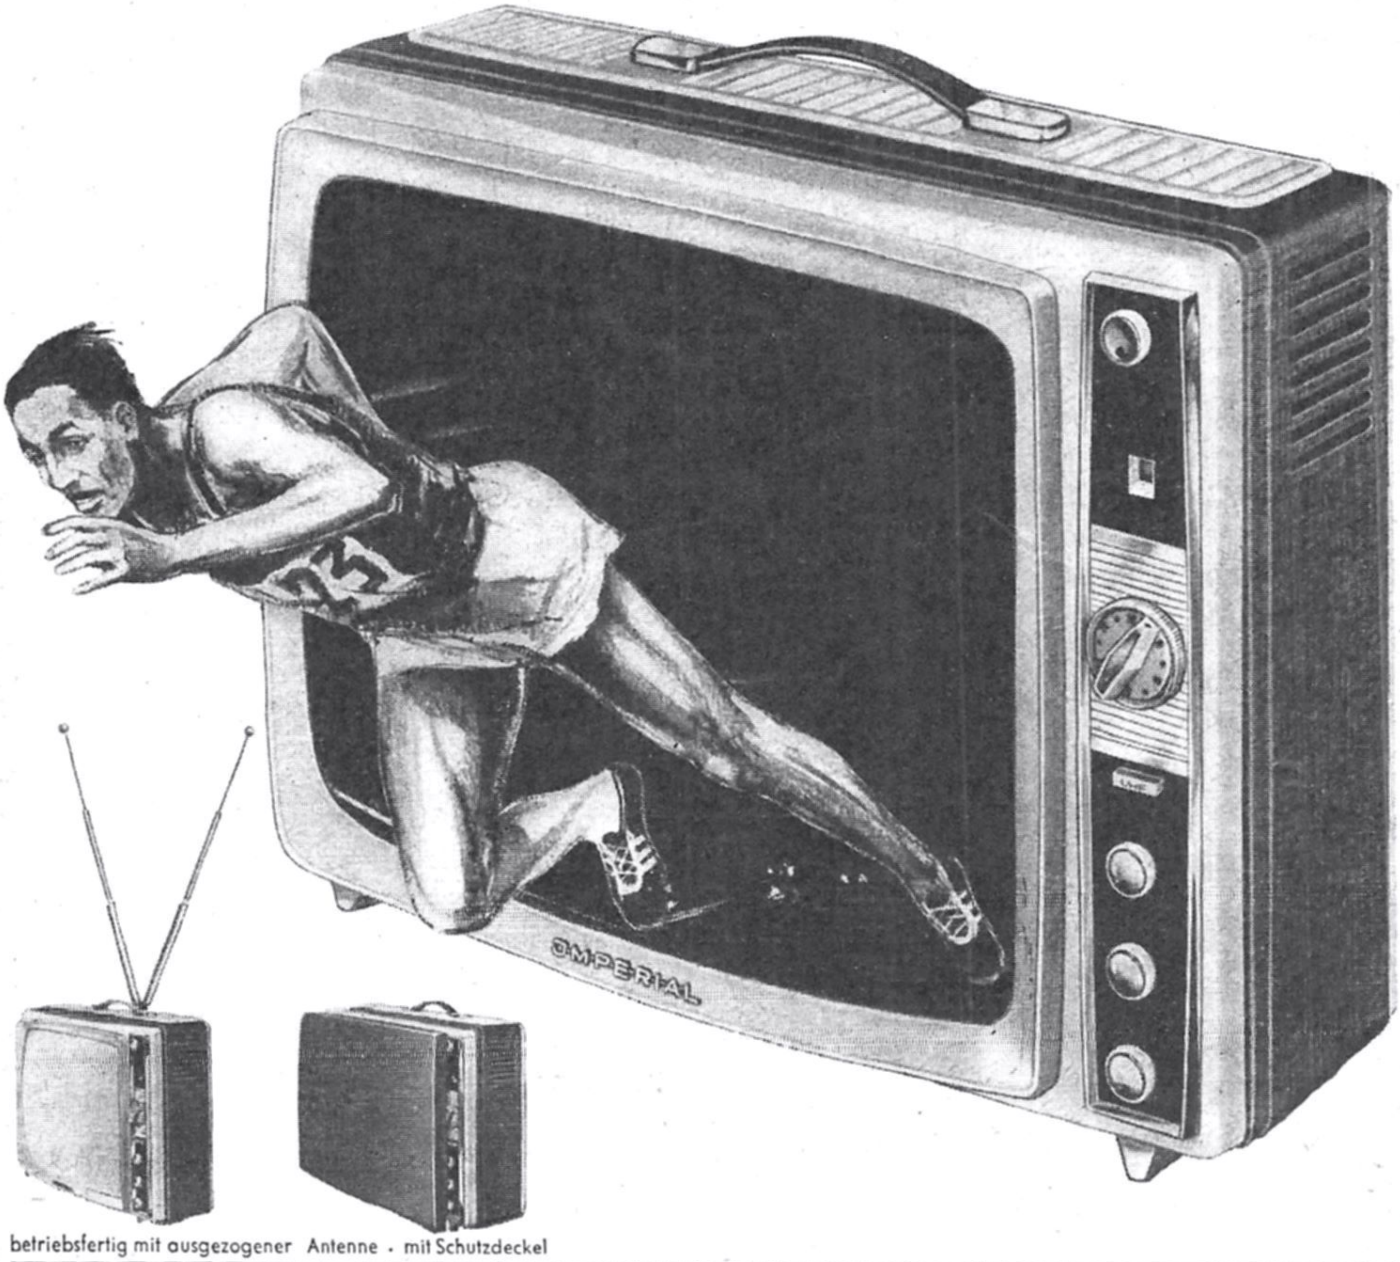

betriebsfertig mit ausgezogener Antenne · mit Schutzdeckel



PE der zuverlässige Partner
des echten Fachhandels
bietet dazu
ein bewährtes, ausgereiftes,
technisch vollkommenes Plattenspieler-,
Plattenwechsler-
und Phonokoffer-Programm.

Perpetuum-Ebner

Plattenspieler - Plattenwechsler