

Handbuch für Koffer- und Autoempfänger

1964

Wilhelm Nagel oHG.
INHABER: ERNST UND OTTO FISCHER

Rundfunk-, Fernseh- und Elektrogroßhandlung

68 Mannheim

Friedrichsplatz 8
Fernsprecher 4 70 81/83
Postfach 1628

78 Freiburg i. Br.

Wiesentalstraße 4
Fernsprecher 4 68 86
Postfach 1169

75 Karlsruhe

Vorholzstraße 25 a
Fernsprecher 2 69 95/96
Postfach 1214

666 Zweibrücken/Pfalz


Dinglerstraße 5
Auslieferungslager und
Werkstätte
Fernsprecher 27 27

**Handbuch
für
Koffer- und Auto-Empfänger**

Phono- und Tonband-Koffer



1964

10. Neuauflage

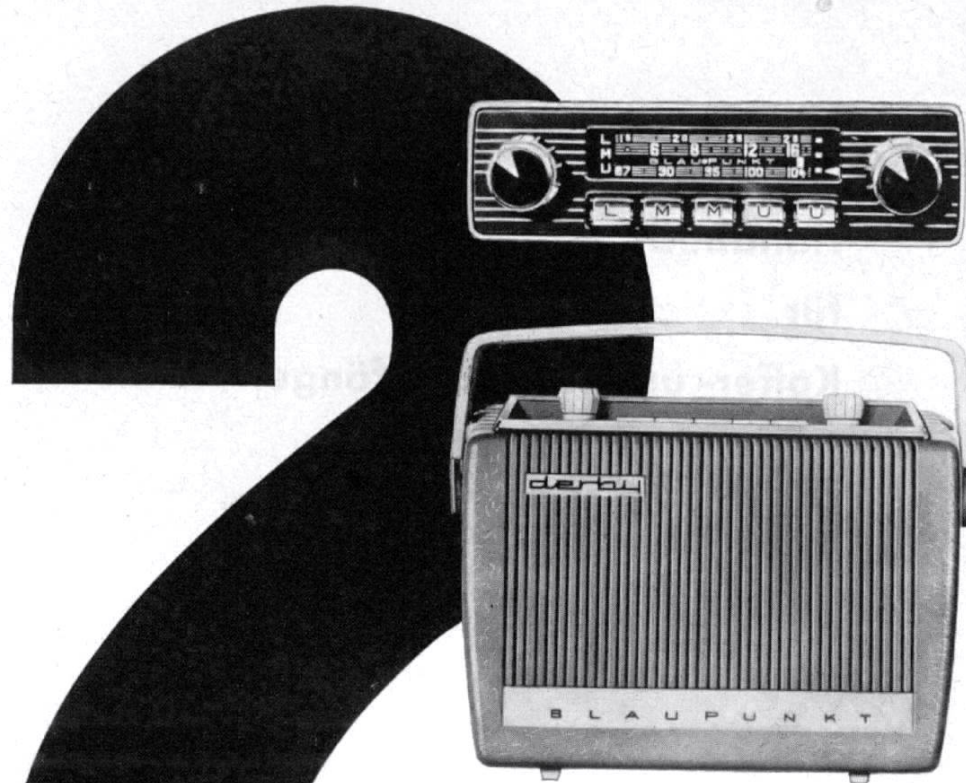

**BLAUPUNKT Autoradio
und Kofferradio -
zwei erfolgssichere
Umsatzträger.**

Sichern Sie sich einen
erfolgreichen Start in die
neue Saison. Das große
BLAUPUNKT Programm
bietet jedem ihrer Kunden
etwas Besonderes. Neu
in der Technik und Form
sind BLAUPUNKT Auto-
radios und Kofferradios
echte Verkaufsschlager.



BLAUPUNKT

INHALTSVERZEICHNIS

KOFFER- UND KOMBI-EMPFÄNGER

	Seite
AEG	7 - 8
AKKORD	8 - 9
BLAUPUNKT	10 - 11
BRAUN	12 - 13
GRAETZ	13 - 15
GRUNDIG	15 - 19
IMPERIAL	19
KUBA	20
LOEWE OPTA	20 - 22
METZ	22
NORDMENDE	22 - 25
PHILIPS	25 - 28
SABA	28 - 29
SCHAUB-LORENZ	29 - 30
SIEMENS	31 - 32
SÜDFUNK	32 - 33
TELEFUNKEN	33 - 34
TONFUNK	34 - 36
WEGA	36

Fortsetzung Seite 5

Einen **EDEN**® für jeden!



Alte Bekannte im neuen Gewand,

EDEN *Spieler-Verstärker-Koffer,*

seit Jahren schon in vielen Modellen.

Abgebildet: **EDEN S 21** - Spieler-Verstärker-Koffer, stereovorbereitet, 110/220 V Wechselstrom, 16, 33, 45, 78 U/min., kontinuierlich regelbar, mit einstellbarem automatischem Endabsteller, Lautstärke-regelung und Klangblende getrennt, stetig regelbar

DM 164,-*

EDEN — Spieler-, Spieler-Verstärker- und Wechsler-Verstärker-Phonokoffer für Europa

* unverbindlicher Richtpreis

® Registriert als internationales Warenzeichen

EDEN ein Erzeugnis der C S F

INHALTSVERZEICHNIS

AUTO-EMPFÄNGER

	Seite
BECKER	37 - 40
BLAUPUNKT	40 - 46
EMUD	51
PHILIPS	51 / 54

AUTORADIO-ZUBEHÖR

BLAUPUNKT	46 - 50
PHILIPS	52 - 53/54

BATTERIEN

BAUMGARTEN	55 - 62
DAIMON	63 - 67
VARTA-PERTRIX	68 - 76

TONBAND-KOFFER


Tabellenübersicht	77 - 79
-----------------------------	---------

PHONO-KOFFER- und TISCHGERÄTE

Tabellenübersicht	80 - 87
-----------------------------	---------

MAGNETONBÄNDER und ZUBEHÖR

AGFA	88 - 89
BASF	90 - 91
SCHNEIDER	92

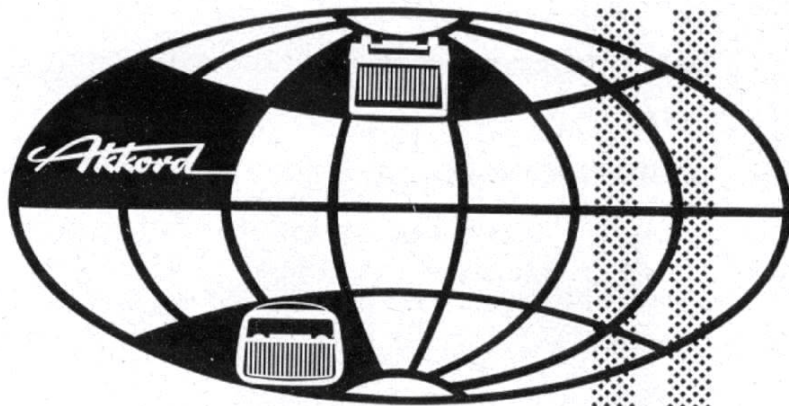

In aller Welt Akkord-Kofferradio tonangebend

AKKORD-RADIO GMBH HERXHEIM/PFALZ · DEUTSCHLANDS ERSTE SPEZIALFABRIK FÜR KOFFERRADIO

Copyright by FUNK-KURIER
Druck- und Verlagsgesellschaft m. b. H.
Helmstedt, Johannesstraße 15

Fernsprecher (05351) 470 + 8577 — Fernschreiber 09 522 206 fukurier helmst
Bearbeitet von Ing. Hans-Joachim Thiele, Helmstedt


Sämtliche Rechte — einschließlich des Übersetzungsrechtes — an Text, Anordnung und Bildern vorbehalten. Vervielfältigung — gleich welcher Art — nur mit schriftlicher Genehmigung. Jeder Nachdruck ist verboten. — Preisänderungen und Abweichungen von Abbildungen und Beschreibungen bleiben ausdrücklich vorbehalten. Für Druckfehler wird keinerlei Haftung übernommen.

Druck: FUNK-KURIER G.m.b.H., Marktheidenfeld/Main
Printed in Germany

KOFFER- und KOMBI-EMPFÄNGER

AEG


„Ticcolo“ 3561



Kreise: 5 AM
Stromart: Batteriebetrieb:
4 Mignonzellen je 1,5 V
Wellenbereiche: 2
M — L
Bestückung: Transistoren: 6
2 x AF 105, AF 105a,
AC 122, 2 x AC 131
Germaniumdioden: 2 x OA 174
Schwundregelung:
AM: auf 2 Stufen wirksam
Endstufe: Gegentakt, 0,15 W
Lautsprecher: 1
perm.-dyn., 57 mm Ø
Besonderheiten: Volltransistor-
Batterie-Klein-Super im Taschen-
format mit autom. Schalluhr und
Wecktoneinrichtung mit einstell-
barer Lautstärke, gedruckter
Schaltung und Tauchlötung; tem-
peraturstabilisierte Gegentakt-
endstufe, Präzisionsuhr mit

Schaltautomatik — einfacher
Ausbau nach vorne —, hochwer-
tige Stoß-Sicherung, Leuchtzei-
ger und Zentralsekunde anti-
magnetisch, übersichtlich in kHz
geeichte Linearskala, Sender-
Feinabstimmung, logarithmischer
Lautstärkereger — komb. mit
EIN-AUS-Schalter, 4 Mignonzel-
len je 1,5 V ausreichend für ca.
200 Betriebsstunden, Batterie-
fach von außen zugänglich, An-
schlußbuchse 2,5 mm für Klein-
hörer (ca. 10—100 Ω) oder Au-
ßenlautsprecher mit autom. Ab-
schaltung des eingebauten Laut-
sprechers, eingebaute Ferritan-
tenne für M, L.
Gehäuse: Polystyrol, perlgrau
oder anthrazit,
137 x 78 x 37 mm
Gewicht: 0,33 kg o. B.

AEG „Carolus“ 3491



Kreise: 6 AM, 10 FM
Stromart: Batteriebetrieb:
2 Flachbatterien je 4,5 V
Wellenbereiche: 3
U — M — L
Bestückung: Transistoren: 9
AF 102, OC 615, 2 x AF 105, AF
105a, 2 x AC 122, 2 x AC 117
Germaniumdioden: 4
2 x OA 174, 2 x OA 172
Schwundregelung:
AM: auf 2 Stufen wirksam
Endstufe: Gegentakt, ca. 0,5 W
Lautsprecher: 1
perm.-dyn., 85 mm Ø
Besonderheiten: UKW-Volltrans-
istor-Reise-Super mit gedruckter
Schaltung und Tauchlötung für
Batterie-Betrieb; abgeschirmter
UKW-Baustein, Variometerab-
stimmung bei UKW, temperatur-
stabilisierte Gegentaktendstufe,

große übersichtliche Linearskala,
Sender-Feinabstimmung, 2 Schie-
beschalter für Wellenbereiche
und Klang, logarithmischer
Lautstärkereger — komb. mit
EIN/AUS-Schalter, 2 Flachbatte-
rien je 4,5 V ausreichend für ca.
170 Betriebsstunden, Anschluß-
buchse 3,5 mm für Kleinhörer
(ca. 10—100 Ω) oder Außenlaut-
sprecher (ca. 8 Ω) mit autom.
Abschaltung des eingebauten
Lautsprechers, eingebaute hoch-
empfindliche Ferritantenne für
M, L und ausziehbare Teleskop-
antenne für U, Anschluß für Au-
ßenantenne.
Gehäuse: Polystyrol, hellbeige
oder taubenblau, mit abneh-
mbarem Trageriemen,
240 x 135 x 58 mm
Gewicht: ca. 1 kg o. B.

„Bajazzo Sport“ 3591 L (3591 K)



Kreise: 6 AM, 10 FM
Stromart: Batteriebetrieb:
6 Babyzellen je 1,5 V
Autobetrieb:
6 oder 12 V Autobatterie
Wellenbereiche: 3
U — M — L oder U — K — M
Drucktasten: 5
U + M + L(K) + AUTO +
UKW-AUTOMATIK
Bestückung: Transistoren: 9
AF 106, AF 135, AF 136, AF 138,
AF 137, AC 122, AC 116,
2 x AC 117
Germaniumdioden: 4
2 x AA 112, 2-AA 112
Siliziumdiode: BA 121
Selengleichrichter: 1
E 110.505.00
Schwundregelung:
AM: auf 3 Stufen wirksam
Endstufe: Gegentakt, 2,3 W
Lautsprecher: 1
perm.-dyn., 130 x 75 mm, oval
Besonderheiten: UKW-Volltrans-
istor-Koffer-Super für Reise und
Auto für Batterie-Betrieb; abge-

schirmter UKW-Baustein mit au-
tom. Scharfabstimmung (ab-
schaltbar), geregelte AM-HF-
Stufe, temperaturstabilisierte
Gegentaktendstufe, Skalenbe-
leuchtung bei Autobetrieb, ge-
trennte AM- und FM-Abstim-
mung, Klangregler, gehörrichti-
ge Lautstärkereger, säure-
dicht abgeschlossenes Batterie-
fach mit Sicherheitsverschluß,
Anschlüsse für TA, TB, Anschluß-
buchse 3,5 mm für Kleinhörer,
dyn. Kopfhörer oder Außenlaut-
sprecher, eingebaute 21 cm lan-
ge Ferritantenne für M, L und
auszieh- u. drehbare Teleskop-
antenne für U, (K).
Für den Betrieb im Kfz. mit zu-
sätzlicher Autohalterung mit An-
schlüssen für Autobetrieb 6 und
12 V sowie Autoantenne, auch
Automatik-Antenne.
Gehäuse: Kunststoff-Stülpgehäu-
se, riobraun oder perlweiß,
280 x 175 x 85 mm
Gewicht: 2,8 kg o. B.

„Bajazzo“ TS 3511




AEG

Kreise: 6 AM, 11 FM
Stromart: Batteriebetrieb:
 6 Monozellen je 1,5 V
 Autobetrieb:
 6 oder 12 V Autobatterie
Wellenbereiche: 4
 U — K — M — L
Drucktasten: 6
 U + K + M + L +
 AUTO + UKW-AUTOMATIK
Bestückung: Transistoren: 11
 2 x AC 117, AF 106, AF 135,
 2 x AF 136, AF 138, AF 137,
 OC 602, AC 122, AC 116
 Germaniumdioden: 4
 2 x AA 112, 2-AA 112
 Siliziumdioden: 2
 BA 121, BA 101
 Selengleichrichter: 1
 E 110.505.00
Schwundregelung:
 AM: auf 3 Stufen wirksam
Endstufe: Gegentakt, 2,3 W
Lautsprecher: 1
 perm.-dyn., 130 x 75 mm, oval
Besonderheiten: UKW-Volltransistor-Koffer-Super für Reise und Auto für Batterie-Betrieb; abgeschirmter UKW-Baustein mit autom. Scharfabstimmung (abschaltbar), MW-Variometer und

gekapselter LW-Vorkreis für Autobetrieb, geregelte AM-HF-Stufe, temperaturstabilisierte Gegentakstendstufe, Skalenbeleuchtung bei Auto-Betrieb und Momentbeleuchtung bei Kofferbetrieb, getrennte AM- u. FM-Abstimmung, getrennte Höhen- u. Tiefenregler, Einschalter mit optischer Anzeige und gehörrichtige klangvolle Lautstärkeregelung, säuredicht abgeschlossenes Batteriefach mit Sicherheitsverschluß, Anschlüsse für TA, TB, Anschlußbuchse 3,5 mm für Kleinhörer, dyn. Kopfhörer oder Außenlautsprecher, eingebaute 21 cm lange Ferritantenne für M, L und auszieh- u. drehbare Teleskopantenne für U, K.
Gehäuse: Holz-Stülpgehäuse mit rio-braunem oder perlweißem Kunstleder überzogen oder mit Teakholz furniert, 320 x 190 x 90 mm
Gewicht: 2,5 kg o. B.

AKKORD


AKKORD „Filou“ 701 und „Filou K“ 702



Kreise: 5 AM, 11 FM
Stromart: Batteriebetrieb:
 2 Flachbatterien je 4,5 V
 Netzbetrieb:
 220 V Wechselstrom mit zusätzlichem Netzteil NT 680 B
Wellenbereiche: 3
 U — M — L oder U — K — M
Bestückung: Filou 701: Trans.: 9
 AF 114, AF 115, 3 x AF 126,
 OC 305, OC 304, 2 x OC 318
 Germaniumdioden: 3
 2 x RL 232, OA 70
 Stabilisationszelle: E 25 C 5
 Filou 702 K: Transistoren: 9
 AF 102, AF 125, 3 x AF 126,
 2 x OC 71, 2 x OC 74
 Germaniumdioden: 4
 2 x OA 79, OA 70, AA 119
 Stabilisationszelle: E 25 C 5
Schwundregelung:
 AM: auf 2 Stufen wirksam
Endstufe: Gegentakt, 0,7 W
Lautsprecher: 1
 perm.-dyn., 100 mm Ø
Besonderheiten: UKW-Volltransistor-Koffer-Super mit UKW-, MW- u. LW- oder KW-Bereich für Batterie- u. Netz-Betrieb für 220 V Wechselstrom mit zusätzlichem Netzteil NT 680 B; Stromsparende Gegentakstendstufe, Stationswahl durch Drehen der Skalenscheibe, Bereichsumschaltung durch Schiebeschalter, EIN/AUS-Schaltung sowie Lautstärkeregelung durch linke Rändelscheibe, Batteriesatz = 2 Flachbatterien je 4,5 V ausreichend für ca. 250 Betriebsstunden, Anschlüsse für TA oder TB (TB nur zur Wiedergabe) und Kleinhörer mit autom. Abschaltung des eingebauten Lautsprechers, eingebaute Ferritantenne für M, L und K, auszieh- u. schwenkbare Teleskopantenne für U.

Gehäuse: Holz mit modischem Kunstlederbezug, stabil, bruch-sicher, in verschiedenen Farben, 254 x 165 x 82 mm
Gewicht: 1,8 kg o. B.

AKKORD „Kessy 605“




Kreise: 5 AM, 12 FM
Stromart: Batteriebetrieb:
 2 Flachbatterien je 4,5 V
 Netzbetrieb:
 220 V Wechselstrom mit zusätzlichem Netzteil NT 680 B
Wellenbereiche: 4
 U — K — M — L
Drucktasten: 4
 U + K + M + L
Bestückung: Transistoren: 9
 AF 114, AF 115, 3 x AF 116,
 TF 65, TF 65/30, 2 x AC 121
 Germaniumdioden: 3
 RL 32, 2 x RL 232
 Stabilisationszelle: E 25 C 5
Schwundregelung:
 AM: auf 2 Stufen wirksam
Endstufe: Gegentakt, 0,8 W
Lautsprecher: 1
 perm.-dyn., 100 mm Ø

Besonderheiten: UKW-Volltransistor-Koffer-Super mit UKW-, KW-, MW- u. LW-Bereich für Batterie- u. Netz-Betrieb für 220 V Wechselstrom mit zusätzlichem Netzteil NT 680 B; Stromsparende Gegentakstendstufe, kontinuierlicher Klangregler, gehörrichtige Lautstärkeregelung, Batterie-Lebensdauer mit 2 Flachbatterien je 4,5 V ca. 200 Stunden, eingebaute Ferritantenne für M, L und auszieh- u. schwenkbare Teleskopantenne für U und K, Anschlüsse für TA oder TB/W und Autoantenne.
Gehäuse: Holz mit modischem Kunstlederbezug, stabil, bruch-sicher, in versch. Farbkombinationen, 270 x 166 x 77 mm
Gewicht: 2,1 kg o. B.

AKKORD

AKKORD „Autotransistor automatic“ und „Autotransistor automatic K“



Kreise: 6 AM, 12 FM
Stromart: Batteriebetrieb:
 4 Kleinstzellen je 1,5 V
 Autobetrieb:
 6 oder 12 V Autobatterie
Wellenbereiche: 3
 U — M — L oder U — K — M
Drucktasten: 4
 U + M + L (K) + UKW-AUTOMATIK
Bestückung: Transistoren: 12
 Germaniumdioden: 3
 Siliziumdiode: 1
 Stabilisationszellen: 4
Schwundregelung:
 AM: auf 2 Stufen wirksam
Endstufe: Gegentakt, 0,5 W bei Kofferbetrieb, 4 W bei Autobetrieb
Lautsprecher: 1
 perm.-dyn., 80 mm Ø
Besonderheiten: UKW-Volltransistor-Autosuper, der gleichzeitig Koffer- u. Heimgerät ist, mit gedruckter Schaltung und UKW-, MW- u. LW- oder KW-Bereich

für Batterie- u. Auto-Betrieb; Stromsparende Gegentakstendstufe, autom. Scharfabstimmung auf UKW durch Drucktaste einschaltbar, 3fach-Variometer-Abstimmung auf UKW, Skalenbeleuchtung bei Autobetrieb, kontinuierliche Tonblende, Umschalt-Automatik von Koffer- auf Auto-Betrieb, Verbindung zur Kfz.-Batterie, Autoantenne und Wagenlautsprecher durch Einschub des Gerätes in eine Verstärker-Halterung im Armaturenbrett des Wagens, Batterie-Lebensdauer bei Kofferbetrieb ca. 150 Stunden, Kontaktanschluß für Autohalterung, Anschluß für Wagenlautsprecher, eingebaute Ferritantenne für M, L und dreh- u. schwenkbare Teleskopantenne für U, (K).
Gehäuse: Metall mit Kunstlederbezug und verchromter Zierblende, 172 x 150 x 46 mm
Gewicht: 1 kg m. B.


AKKORD „Pinguette 720“



Kreise: 5 AM, 12 FM
Stromart: Batteriebetrieb:
 2 Flachbatterien je 4,5 V
 Netzbetrieb:
 220 V Wechselstrom mit zusätzlichem Netzteil NT 680 B
Wellenbereiche: 4
 U — K — M — L
Drucktasten: 4
 U + K + M + L
Bestückung: Transistoren: 9
 AF 106, AF 115, 3 x AF 116,
 2 x AC 122, 2 x AC 117
 Germaniumdioden: 4
 2 x RL 232, RL 32, AA 119
 Siliziumdiode: BA 110
 Stabilisationszellen: 3
 2 x E 25 C 5, E 37, 5 C 5
Schwundregelung:
 AM: auf 2 Stufen wirksam
Endstufe: Gegentakt, 1,5 W
Lautsprecher: 1
 perm.-dyn., 180 x 100 mm, oval
Besonderheiten: UKW-Volltransistor-Koffer-Super mit UKW-, KW-, MW- u. LW-Bereich für Batterie- u. Netz-Betrieb für 220 V Wechselstrom mit zusätzlichem Netzteil NT 680 B; Stromsparende Gegentakstendstufe, autom. Scharfabstimmung auf UKW, Druckknopf-Skalenbeleuchtung, getrennte Höhen-/Tiefenregler, gehörrichtige Lautstärkeregelung, Batterie-Lebensdauer mit 2 Flachbatterien je 4,5 V ca. 150 Stunden bei Normalbetrieb und ca. 300 Stunden bei Sparschaltung, Anschlüsse für TA oder TB und Autoantenne, eingebaute Ferritantenne für M, L und ausziehbare Teleskopantenne für U, K.

Gehäuse: Holz mit modischem Kunstlederbezug, stabil, bruch-sicher, in verschiedenen Farben, abnehmbarer Tragegriff, 307 x 208 x 102 mm
Gewicht: 2,9 kg o. B.

AKKORD „Auto-Tourist“




Kreise: 5 AM, 12 FM
Stromart: Batteriebetrieb:
 6 Babyzellen je 1,5 V oder Compactbatterie 9 V
 Netzbetrieb:
 220 V Wechselstrom mit zusätzlichem Netzteil NT 680 B
 Autobetrieb:
 6 oder 12 V Autobatterie
Wellenbereiche: 4
 U — K — M — L
Drucktasten: 5
 U + K + M + L + AUTO
Bestückung: Transistoren: 9
 AF 106, AF 115, 3 x AF 116,
 2 x AC 122, 2 x AC 117
 Germaniumdioden: 4
 AA 116, 2-AA 116, AA 119
 Stabilisationszellen: 2
 2 x E 25 C 5
Schwundregelung:
 AM: auf 2 Stufen wirksam
Endstufe: Gegentakt, 1,2 W
Lautsprecher: 1
 perm.-dyn., 130 mm Ø
Besonderheiten: UKW-Volltransistor-Koffer-Super für Auto, Heim und Reise, mit UKW-, KW-, MW- u. LW-Bereich für Batterie-

u. Netz-Betrieb für 220 V Wechselstrom mit zusätzlichem Netzteil NT 680 B; Stromsparende Gegentakstendstufe, getrennte Autovorkreise für MW und LW, kontinuierlicher Klangregler, gehörrichtige Lautstärkeregelung, Batterie-Lebensdauer mit 6 Babyzellen je 1,5 V ca. 100 Stunden, mit Compactbatterie (power pack) 9 V ca. 200 Stunden, Anschlüsse für TA, TB und dyn. Kleinhörer, eingebaute Ferritantenne für M, L und auszieh- u. schwenkbare Teleskopantenne für U, K, Anschlüsse für Autoantenne, Autobatterie und Wagenlautsprecher über die Autohalterung. Mittels einer Autohalterung für Autobetrieb verwendbar. Die Ferritantenne wird automatisch ab- und die Autoantenne eingeschaltet.
Gehäuse: Holz mit modischem Kunstlederbezug, stabil, bruch-sicher, in verschiedenen Farben, abnehmbarer Tragegriff, 315 x 195 x 92 mm
Gewicht: 2,8 kg o. B.

BLAUPUNKT

BLAUPUNKT „Lido“ (94.300)




Kreise: 6 AM, 10 FM
Stromart: Batteriebetrieb:
 2 Flachbatterien je 4,5 V
 oder
 1 Blockbatterie 9 V
Wellenbereiche: 3
 U — M — L
Drucktasten: 4
 U + M + L + AUTO,
 (TA/TB = U + M)
Bestückung: Transistoren: 9
 AF 134, AF 135, AF 136, AF 137,
 AF 138, 2 x AC 122,
 2 x AC 117/R
 Germaniumdioden: 3 x AA 112
 Stabilisierungsdioden: St 1,4/10
Schwundregelung:
 AM: auf 2 Stufen wirksam
 FM: Begrenzung
Endstufe: Gegentakt, 1 W
Lautsprecher: 1
 perm.-dyn., 85 mm ϕ
Besonderheiten: Alltransistor-
 Koffer-Super mit HF-Vorstufe für
 UKW, gedruckter Schaltung und
 stromstabilisierter Gegentak-
 tendstufe für Batterie-Betrieb,

Linearskala mit Stationsnamen,
 UKW-Bereich von 87,4—104 MHz,
 Klangschar, gehörliche
 Lautstärkeregelung durch 2-Weg-
 Gegenkopplung, 2 Flachbatte-
 rien je 4,5 V oder 1 Blockbatte-
 rie 9 V, eingebaute, abschalt-
 bare Ferritantenne für M, L,
 schwenkbare Teleskopantenne
 für U, Anschluß für TA/TB,
 Schaltbuchse für Kleinsthörer mit
 autom. Abschaltung des einge-
 bauten Lautsprechers, Anschluß
 für Außenantenne.

Gehäuse: Plastik mit Ledernar-
 bung, grau, mit abnehmbarem
 Tragegriff,
 240 x 152 x 78 mm
Gewicht: ca. 1,8 kg m. B.

BLAUPUNKT „Diva“ L (94.500), „Diva“ K (94.530) und „Diva“ E (94.400)



Kreise: 6 AM, 10 FM
 Diva E: 7 + 1 AM
Stromart: Batteriebetrieb:
 2 Flachbatterien je 4,5 V
 oder
 1 Blockbatterie 9 V
 Autobetrieb:
 6 oder 12 V Autobatterie
Wellenbereiche: 3
 Diva L: U — M — L
 Diva K: U — K — M
 Diva E: K — M — L
Drucktasten: 5
 3 + AUTO + AUS, (TA/TB =
 2 Tasten gleichzeitig)
Bestückung:
 Diva L/K: Transistoren: 10
 AF 134, AF 135, AF 136, AF 138,
 AF 137, AC 126, 2 x AC 125,
 2 x AC 128
 Germaniumdioden: 3 x AA 112
 Stabilisierungsdioden: E 20 C 30
 Diva E: Transistoren: 9
 2 x AF 136, AF 138, AF 137,
 AC 126, 2 x AC 125, 2 x AC 128
 Germaniumdioden: AA 112
 Stabilisierungsdioden: 2
 E 20 C 30, E 12,5 C 5
Schwundregelung:
 AM: auf 2 Stufen wirksam
 FM: Begrenzung
Endstufe: Gegentakt, 1 W
Lautsprecher: 1
 perm.-dyn., 100 mm ϕ
Besonderheiten: Alltransistor-
 Koffer-Super in 3 verschiedenen
 Ausführungen, mit HF-Vorstufen
 für alle Bereiche, gedruckter
 Schaltung und stromstabilisier-
 ter Gegentakendstufe für Batte-
 rie-Betrieb, UKW-Bereich von
 87,4—104 MHz, Linearskala mit
 Stationsnamen, separate Auto-

Merkskala mit blendfreier Be-
 leuchtung bei Autobetrieb in der
 Einbau-Haltevorrichtung, blen-
 dungsfreie Bereichsumschaltung
 durch Drucktasten, Klangregler,
 gehörliche Lautstärkeregelung
 und lautstärkeabhängige Klang-
 regelung, 2 Flachbatterien je
 4,5 V oder 1 Blockbatterie 9 V,
 eingebaute, abschaltbare Fer-
 ritantenne für M, L (Diva L/E)
 bzw. M, K (Diva K), schwenkbare
 Teleskopantenne für U (Diva L),
 U, K (Diva K), Teleskopantenne
 für K (Diva E), Anschluß für
 TA/TB, Schaltbuchse für Kleinst-
 hörer mit autom. Abschaltung
 des eingebauten Lautsprechers.
 Batteriebehälter für 6 Babyzel-
 len nachrüstbar. Nach Einschub
 des Gerätes in die Haltevorrich-
 tung werden autom. die Verbin-
 dungen mit Autobatterie, Auto-
 antenne und Autolautsprecher
 hergestellt. Gleichzeitig wird
 der Klang autom. umgeschaltet
 und die Skalenbeleuchtung an-
 geschlossen.

Gehäuse: Plastik mit Ledernar-
 bung, blau, grau oder schwarz,
 mit abnehmbarem Tragegriff,
 266 x 165 x 80 mm
Gewicht: ca. 2,25 kg m. B.

BLAUPUNKT

BLAUPUNKT „Derby“ (94.720)




Kreise: 7 + 1 AM, 10 FM
Stromart: Batteriebetrieb:
 6 Monozellen je 1,5 V
 Autobetrieb:
 6 oder 12 V Autobatterie
Wellenbereiche: 4
 U — K — M — L
Drucktasten: 5
 U + K + M + L + AUTOMA-
 TIK AUS, (TA/TB = U + K)
Bestückung: Transistoren: 11
 AF 106, AF 135, AF 136, AF 138,
 AF 137, 3 x AC 122, 2 x AC 117,
 OC 45
 Germaniumdioden: 4 x AA 112
 Stabilisierungsdioden: E 20 C 30
 Nachstimmidiode: BA 109/II
Schwundregelung:
 AM: auf 2 Stufen wirksam
 FM: Begrenzung
Endstufe: Gegentakt, 1,8 W bei
 Kofferbetrieb, 2,5 W bei Auto-
 betrieb
Lautsprecher: 1
 perm.-dyn., 100 mm ϕ
Besonderheiten: Allwellen-All-
 transistor-Koffer-Super mit ab-
 schaltbarer, transistorgesteu-
 eter Scharfabstimmung auf UKW,
 besonders rauscharmer UKW-
 Fernempfang durch Mesa-Trans-
 istor, HF-Vorstufe für alle Be-
 reiche, gedruckter Schaltung und
 stromstabilisierter Gegentak-
 tendstufe für Batterie-Betrieb,
 UKW-Bereich von 87,4—104 MHz,

stark gespreizter KW-Bereich mit
 49-m-Europa-Band, große Skala
 mit einschaltbarer Beleuchtung
 bei Kofferbetrieb und autom.
 Beleuchtung bei Autobetrieb in
 der Einbau-Haltevorrichtung, Be-
 triebsanzeige, Bereichsumschal-
 tung durch Drucktasten, konti-
 nuierlich regelbare Höhen und
 Tiefen, lautstärkeabhängige
 Klangregelung, 6 Monozellen je
 1,5 V, eingebaute Ferritantenne
 für M, L, schwenkbare Teleskop-
 antenne für U, K, Anschluß für
 TA/TB, Schaltbuchse für Kleinst-
 hörer mit autom. Abschaltung
 des eingebauten Lautsprechers.
 Nach Einschub des Gerätes in
 die Haltevorrichtung werden aut-
 om. die Verbindungen mit der
 Autobatterie (6 oder 12 V), der
 Autoantenne und dem Autolaut-
 sprecher im Armaturenbrett her-
 gestellt, gleichzeitig erfolgt aut-
 om. die Einschaltung der Skalen-
 beleuchtung, autom. Klang-
 umschaltung und autom. Um-
 schaltung der Ausgangsleistung
 von 1,8 auf 2,5 W.

Gehäuse: Plastik mit Ledernar-
 bung, blau, grau oder schwarz,
 mit abnehmbarem Tragegriff,
 270 x 200 x 88 mm
Gewicht: ca. 3 kg m. B.

BLAUPUNKT „Riviera“ (94.800)




Kreise: 7 + 1 AM, 10 FM
Stromart: Batteriebetrieb:
 6 Monozellen je 1,5 V
Wellenbereiche: 4
 U — K — M — L
Drucktasten: 5
 U + K + M + L +
 AUTOMATIK-AUS, (TA/TB = 2
 Bereichstasten)
Bestückung: Transistoren: 11
 AF 106 Sp, AF 135, AF 136,
 AF 137, AF 138, 3 x AC 122,
 OC 45, 2 x AC 117
 Germaniumdioden: 4 x AA 112
 Stabilisierungsdioden: E 20 C 30
 Nachstimmidiode: BA 109
Schwundregelung:
 AM: auf 2 Stufen wirksam
 FM: Begrenzung
Endstufe: Gegentakt, 1,8 W
Lautsprecher: 1
 perm.-dyn., 160 x 100 mm, oval
Besonderheiten: Allwellen-Trans-
 istor-Koffer-Super mit abschalt-
 barer, transistorgesteuerter
 Scharfabstimmung auf UKW mit
 zusätzlichem Transistor-Verstär-
 ker, besonders rauscharmer
 UKW-Fernempfang, HF-Vorstufe
 für alle Bereiche mit Mesa-Trans-
 istor, gedruckte Schaltung und
 stromstabilisierte Gegentak-
 tendstufe für Batterie-Betrieb,
 UKW-Bereich von 87,4—104 MHz,
 stark gespreizter KW-Bereich mit
 49-m-Europa-Band, linear aufge-

teilte UKW-Skala, durch Taste
 einschaltbare Skalen-Momentbe-
 leuchtung, Betriebsanzeige durch
 rote Sichtmarke, Bereichsum-
 schaltung durch Drucktasten, ge-
 trennte kontinuierliche Höhen-
 u. Tiefenregelung, gehörliche
 Lautstärkeregelung mit 3-Weg-
 Gegenkopplung, lautstärkeab-
 hängige Klangregelung, 6 Mo-
 nozellen je 1,5 V, eingebaute
 Ferritantenne für M, L, 2 aus-
 zieh- u. schwenkbare Teleskop-
 antennen für U, K, durch Tasten
 schaltbarer Anschluß für TA/TB,
 Schaltbuchse für Kleinsthörer mit
 autom. Abschaltung des einge-
 bauten Lautsprechers, Anschluß
 für Autoantenne.

Gehäuse: Holz mit ledernarben-
 tem, wetterfestem Plastikbe-
 zug, mittelgrau, mit abnehm-
 barem Metallgriff,
 293 x 187 x 89 (97) mm
Gewicht: ca. 4 kg m. B.

BRAUN


BRAUN T 510



Kreise: 6 AM, 8 + 1 FM
Stromart: Batteriebetrieb:
 6 Babyzellen je 1,5 V
Wellenbereiche: 3
 U — M — L
Drucktasten: 3
 U + M + L
Bestückung: Transistoren: 9
 AF 114, AF 115, 3 x AF 116,
 2 x OC 75, 2 x OC 74
 Germaniumdioden: 3
 2-OA 79, OA 70
Schwundregelung: AM: auf 1,
 FM: auf 1 Stufe wirksam
Endstufe: Gegentakt, 0,9 W
Lautsprecher: 1
 perm.-dyn., 100 mm Ø
Besonderheiten: Volltransistor-
 Koffer-Super für Reise und Heim,
 mit gedruckter Schaltung und
 stromsparender Gegentakstend-
 stufe für Batterie-Betrieb, Linear-
 skala, kontinuierlich einstellbar
 der Klangregler, Lautstärkerege-
 lung, Batteriesatz ausreichend
 für 250 Betriebsstunden, An-
 schlüsse für Kleinhörer oder Au-
 ßenlautsprecher, TA und TB, ein-
 gebaute Ferritantenne für M, L,
 auszieh- u. schwenkbare Tele-
 skopantenne für U, Anschluß für
 Außenantenne.

Gehäuse: Polystyrol, hellgrau
 oder blaugrau, mit Metalltra-
 gebügel; auf Wunsch mit Le-
 dertasche,
 230 x 153 x 59 mm
Gewicht: ca. 1,7 kg netto

BRAUN T 580




Kreise: 6 AM, 10 + 1 FM
Stromart: Batteriebetrieb:
 6 Babyzellen je 1,5 V
 Autobetrieb:
 6 V Autobatterie
Wellenbereiche: 3
 U — M — L
Drucktasten: 4
 FM/AM + M/L + BATTERIE/
 AUTO + UKW-AUTOMATIK
Bestückung: Transistoren: 11
 AF 121, AF 124, 4 x AF 126,
 OC 305/1, OC 304/2, OC 71,
 2 x AC 128
 Germaniumdioden: 4
 2 x OA 90, 2 x AA 116
 Siliziumdiode: BA 110
 Stabilisator: 10 395
Schwundregelung: AM: auf 1,
 FM: auf 2 Stufe(n) wirksam
Endstufe: Gegentakt, 0,9 W bei
 Kofferbetrieb, 1,1 W bei
 Autobetrieb.
Lautsprecher: 1
 perm.-dyn., 100 mm Ø
Besonderheiten: Volltransistor-
 Koffer-Super für Auto, Reise und
 Heim, mit gedruckter Schaltung
 und stromsparender Gegentakstend-
 stufe für Batterie-Betrieb, ab-
 schaltbare autom. Scharfabstim-
 mung auf UKW, Linearskala,
 kontinuierlich einstellbarer
 Klangregler, Lautstärkeregelung,
 Drucktaste für Umschaltung zw-

schen Auto- u. Kofferbetrieb, An-
 schlüsse für Kleinhörer, Außen-
 lautsprecher, TA und TB, An-
 schluß von Autobatterie und -an-
 tenne, Wagenlautsprecher beim
 Einschleiben in die Autohalte-
 rung, eingebaute Ferritantenne
 für M, L (abschaltbar bei Auto-
 betrieb), auszieh- u. schwenk-
 bare Teleskopantenne für U,
 Anschluß für Außenantenne.

Gehäuse: Polystyrol, weiß oder
 anthrazit, mit Metalltragebü-
 gel; auf Wunsch mit Leder-
 tasche,
 230 x 153 x 57 mm
Gewicht: ca. 1,5 kg m. B.

BRAUN

BRAUN T 1000



Kreise: 10(14)+1 AM, 14 FM
Stromart: Batteriebetrieb:
 8 Monozellen je 1,5 V
 1 Monozelle 1,5 V
 für Beleuchtung
 Autobetrieb:
 6, 12 oder 24 V mit
 zusätzl. Anschlußteil
 Netzbetrieb:
 105—130 V, 160—240 V
 Wechselstrom, 50—60 Hz
Wellenbereiche: 13
 U — K1 bis K8 — M1 — M2
 — L1 — L2
Drucktasten: 4
 AM, FM, TA/TB, AFC-FA/
 AUSSENANT.
Bestückung: Transistoren: 20
 AF 106, 5 x AF 124, 4 x AF 126,
 4 x AF 127, 3 x AC 151,
 AC 151r, 2 x AC 153
 Germaniumdioden: 7
 2 x AA 116, 3 x AA 115,
 2 x AA 119
 Siliziumdiode: BA 110
 Selen-Stabilisatoren: 2
 10 395, 2,8 St 10
 Anschlußteil
 Transistoren: AC 151, AC 153
 Germaniumdiode: OA 81
 Siliziumdiode: BYY 31
Schwundregelung: AM: auf 2,
 FM: auf 1 Stufe(n) wirksam
Endstufe: Gegentakt, 1,8 W

Lautsprecher: 1
 perm.-dyn., 150 x 90 mm, oval,
 11 000 Gauß
Besonderheiten: Volltransistor-
 Spezial-Koffer-Super für Bat-
 terie-, Auto- u. Netz-Betrieb, mit
 stromsparender Gegentakstend-
 stufe sowie Störbegrenzung und
 Ratiodektor im UKW-Teil. Ab-
 stimmanzeige durch Drehspul-
 meßwerk, beleuchtete, über-
 sichtliche Großsichtskala, 1
 UKW-, 8 KW-, 2 MW- u. 2 LW-
 Bereiche, getrennte AM- u. FM-
 Abstimmung, KW-Lupe, Kanal-
 schalter für 12 AM-Bereiche,
 Handregler mit Einschalter für
 autom. Regelung, bfo-Regler
 mit Ausschalter, Klangregler —
 stetig regelbar, ZF-Bandbreite
 AM durch Schalter schmal/breit,
 1,8 W-Gegentakstendstufe, An-
 schlüsse für Außenlautsprecher,
 Kopfhörer, TA/TBA/TBW und ä-
 ßere Stromversorgung, einge-
 baute Ferritantenne für K, M, L,
 ausziehbare Teleskopantenne
 für K 1—8, auszieh- u. schwenk-
 bare Doppel-Teleskopantenne
 für U, Anschlüsse für Dipol für
 U, AM-Außenantenne und Erde.
Gehäuse: Holz mit Metall und
 Kunstleder-Verkleidung,
 360 x 260 x 135 mm
Gewicht: 8,5 kg m. B.

GRAETZ


GRAETZ „Pagino“ 1333 (L und K)



Kreise: 6 AM, 9 FM
Stromart: Batteriebetrieb:
 4 Babyzellen je 1,5 V
Wellenbereiche: 3
 1333 L: U — M — L
 1333 K: U — K — M
Drucktasten: 3
 U + M + L(K)
Klangtaste: 1
 SPR/MUS
Bestückung: Transistoren: 9
 Pagino 1333 L:
 AF 124, AF 125, 3 x AF 144,
 2 x AC 151, 2-AC 153
 Pagino 1333 K:
 AF 124, AF 125, AF 168,
 2 x AF 144, 2 x AC 151,
 2-AC 153
 Germaniumdioden: 3
 2-AA 123, 1 N 60
 Selendiode: SE 3-1

Schwundregelung:
 AM: auf 1 Stufe wirksam
Endstufe: Gegentakt, ca. 0,5 W
Lautsprecher: 1
 perm.-dyn., 90 mm Ø
Besonderheiten: UKW-Volltran-
 sistor-Reise-Heim-Super für Bat-
 terie-Betrieb mit temperatursta-
 bilisierter, stromsparender Ge-
 gentaktendstufe in B-Betrieb,
 Stabilisation der Transistor-Ar-
 beitspunkte durch Stabilisations-
 Diode, Ratiodektor, Störbe-
 grenzung und rauscharme UK-
 Vorstufe mit AF 124, eingebaute
 Ferritantenne für M bzw. L und
 auszieh- u. schwenkbare Tele-
 skopantenne für U bzw. K.
Gehäuse: Kunststoff, kaschiert,
 anthrazit, kirschrot oder tabak,
 232 x 156 x 76 mm
Gewicht: ca. 1,5 kg m. B.

GRAETZ „Agri-Page“ 1242

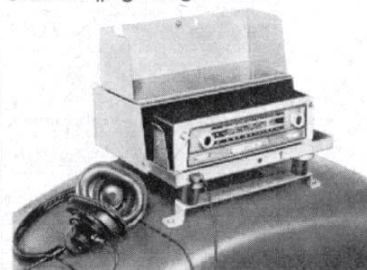

Agri-Page
 Stoßfeste und wasserdichte Hal-
 terung zum Betrieb des Transi-
 storgerätes „Page“ L oder K auf
 einem Ackerschlepper. Die
 Schlepperhalterung, zu der eine
 biegsame Antenne gehört, wird
 auf dem rechten Kotflügel mon-
 tiert, das Fahrzeug muß entstört
 sein, über Steckkontakte der
 Halterung bezieht „Page“ die
 Betriebsspannung vom Akkumu-
 lator des Schleppers. Um auch
 bei laufendem Motor gut Radio
 hören zu können, gehört zur
 Kombination des „Agri-Page“
 ein Kopfhörer.

GRAETZ

GRAETZ „Page“ 1332 (L und K)



Kreise: 5 AM, 9 FM
Stromart: Batteriebetrieb:
 5 Babyzellen je 1,5 V
 Autobetrieb:
 6 oder 12 V Autobatterie
Wellenbereiche: 3
 1332 L: U — M — L
 1332 K: U — K — M
Drucktasten: 5
 U + M + L (K) + AUTO-
 ANTENNE + UKW-AUTOMA-
 TIK (ATM)
Bestückung: Transistoren: 9
 AF 121, AF 125, 3 x AF 126,
 AC 126, AC 125, 2-AC 128
 Germaniumdioden: 4
 OA 90, 2-AA 119, OA 70
 Siliziumdiode: BA 101 C
 Stabilisationsdiode: 36 E 2-1
Schwundregelung:
 AM: auf 2 Stufen wirksam
Endstufe: Gegentakt, ca. 1 W
Lautsprecher: 1
 perm.-dyn., 100 mm Ø
Besonderheiten: UKW-Volltransistor-Reise-Auto-Heim-Super für Batterie-Betrieb mit temperaturstabilisierter, stromsparender Gegentakendstufe in B-Betrieb, Stabilisation der Transistor-Arbeitspunkte einschl. Endtransi-

storen durch Stabilisations-Diode, Ratiodektor, Störbegrenzung und rauscharme UK-Vorstufe mit AF 124, autom. UKW-Scharfabstimmung, ein- und abschaltbar durch Drucktaste, Flutlicht-Skalenbeleuchtung bei Betrieb im Auto und Einschaltanzeige, Linearskala, getrennte Höhen- u. Tiefenregler — stetig regelbar, gespreiztes KW-Band (41—49 m) bei 1332 K, Schaltbuchse für Kleinhörer, eingebaute Ferritantenne für M, L bzw. Rahmenantenne für K und auszieh- u. schwenkbare Teleskopantenne für U, Anschlußbuchse für Spezial-Autohalterung zum Anschluß der Autoantenne, des Autolautsprechers, einer Steuerleitung für Automatik-Antenne und zur Stromversorgung aus 6/12-V-Autobatterie (bei 12 V ist ein 12-V-Adapter erforderlich), Anschluß für 5-Watt-Leistungsendstufe.

Gehäuse: Kunststoff, kaschiert, perlweiß, anthrazit/silbergrau, kirschrot/silbergrau oder tabak, mit abnehmbarem Trageriemen, 265 x 173 x 71 mm
Gewicht: ca. 2,5 kg m. B.

GRAETZ „Page de Luxe“ 1335




Kreise: 7 AM, 13 FM
Stromart: Batteriebetrieb:
 5 Monozellen je 1,5 V
 Autobetrieb:
 6 oder 12 V Autobatterie
Wellenbereiche: 4
 U — K — M — L
Drucktasten: 6
 U + K + M + L
 + UKW-AUTOMATIK (ATM)
 + AUS, (TA/TB = U + K)
Bestückung: Transistoren: 11
 AF 102, AF 125, 4 x AF 126,
 OC 71, AC 126, AC 125,
 2-AC 128
 Germaniumdioden: 4
 2 x OA 90, 2-AA 119
 Siliziumdiode: BA 101 C
 Stabilyt: 1,5/10
Schwundregelung:
 AM: auf 3 Stufen wirksam
Endstufe: Gegentakt, ca. 2 W,
 umschaltbar auf Sparschaltung
 0,9 W
Lautsprecher: 1
 perm.-dyn., 180 x 130 mm, oval
Besonderheiten: UKW-Volltransistor-Reise-Auto-Heim-Super für Batterie-Betrieb mit temperaturstabilisierter, stromsparender Gegentakendstufe in B-Betrieb, Stabilisation der Transistor-Ar-

beitspunkte durch Stabilisationszelle, Ratiodektor, Störbegrenzung und rauscharme UK-Vorstufe, abschaltbare, autom. UKW-Scharfabstimmung, Flutlicht-Skalenbeleuchtung bei Betrieb im Auto und Einschaltanzeige, Kurzzeit-Einschaltung durch Knopfdruck bei Kofferbetrieb, Duplex-Antrieb, getrennte Höhen- u. Tiefenregler — stetig regelbar, Schaltbuchse für Kleinhörer, Batterie-Sparschaltung, Anschlüsse für TA und TB, eingebaute abschaltbare Ferritantenne für M, L und 2 auszieh- u. schwenkbare, abschaltbare Teleskopantennen für U, Rahmenantenne für K, Anschlußbuchse für Spezial-Autohalterung zum Anschluß der Autoantenne, des Autolautsprechers, einer Steuerleitung für Automatik-Antenne und zur Stromversorgung aus 6/12-V-Autobatterie (bei 12 V ist ein 12-V-Adapter erforderlich), Anschluß für 5-Watt-Leistungsendstufe.

Gehäuse: Polystyrol, kaschiert, perlweiß, anthrazit, kirschrot oder tabak, mit abnehmbarem Trageriemen, 290 x 190 x 92 mm
Gewicht: ca. 3,8 kg m. B.

GRAETZ 5-Watt-Hochleistungsendstufe 1262 für Page und Page de Luxe




Stromart: Gleichstrom
 Spannung: 6 bzw. 12 V, umschaltbar
 Stromaufnahme: bei mittlerer Lautstärke ca. 150 mA
Bestückung: Transistoren: 2
 2-AD 139 oder 2-AD 148
Endstufe: Gegentakt, ca. 5 W
Anschlüsse: Anschlußbuchse für Lautsprecher, Impedanz 5 Ω; Spoliger Normstecker für NF-Eingang (Impedanz ca. 50 Ω) und Stromversorgung.

Besonderheiten: Leistungsendstufe zur Verwendung im Kraftwagen, Autobus, Lastwagen o. ä., zum Anschluß an die Autohalterung für „Page de Luxe“ und „Page“. Eingangsimpedanz 50 Ω; Ausgangsleistung ca. 5 W an 5 Ω; Spannungsumschaltung von 6 auf 12 V; separate Steuerung zur Einschaltung des Gerätes über ein Relais.
Gehäuse: Metall, Oberfläche gespritzt, 160 x 60 x 60 mm
Gewicht: ca. 0,750 kg

GRAETZ

GRAETZ „Superpage“ 1336




Kreise: 7 AM, 13 FM
Stromart: Batteriebetrieb:
 5 Monozellen je 1,5 V
 Autobetrieb:
 6 oder 12 V Autobatterie
Wellenbereiche: 4
 U — K — M — L
Drucktasten: 6
 U + K + M + L
 + UKW-AUTOMATIK (ATM)
 + AUS, (TA = U + K)
Bestückung: Transistoren: 12
 AF 102, AF 125, 4 x AF 126,
 OC 71, 2 x AC 151 VI, AC 152,
 2-AD 148
 Germaniumdioden: 4
 2 x OA 90, 2-AA 119
 Siliziumdiode: BA 101 C
 Stabilyt: 1,5/10
Schwundregelung:
 AM: auf 3 Stufen wirksam
Endstufe: Gegentakt, ca. 2 W,
 umschaltbar auf Sparschaltung
 0,4 W, bei Autobetrieb
 6 W
Lautsprecher: 1
 perm.-dyn., 180 x 130 mm,
 oval
Besonderheiten: UKW-Volltransistor-Reise-Auto-Heim-Super für Batterie-Betrieb mit temperaturstabilisierter, stromsparender Gegentakendstufe in B-Betrieb, Stabilisation der Transistor-Arbeitspunkte durch Stabilisations-

zelle, Ratiodektor, Störbegrenzung und rauscharme UK-Vorstufe, abschaltbare, autom. UKW-Scharfabstimmung, Flutlicht-Skalenbeleuchtung bei Kofferbetrieb durch Taste ein-schaltbar, Einschaltkontrolle, Duplex-Antrieb, blendfreie Skalenbeleuchtung mit 2stufiger Helligkeitsaufstufung, getrennte Höhen- u. Tiefenregler — stetig regelbar, Schaltbuchse für Kleinhörer, Batterie-Sparschaltung, bei Autobetrieb Ausgangsleistung 6 W an 2 bzw. 4 Ω für separate Lautsprecher, Anschlüsse für TA und TB, eingebaute abschaltbare Ferritantenne für M, L und 2 auszieh- u. schwenkbare, abschaltbare Teleskopantennen für U, Rahmenantenne für K, Anschlußbuchse für Spezial-Autohalterung zum Anschluß der Autoantenne, des Autolautsprechers, einer Steuerleitung für Automatik-Antenne und zur Stromversorgung aus 6/12-V-Autobatterie (bei 12 V ist ein 12-V-Adapter erforderlich).
Gehäuse: Polystyrol, kaschiert, perlweiß, anthrazit, kirschrot oder tabak, mit abnehmbarem Trageriemen,
 290 x 190 x 92 mm
Gewicht: ca. 3,8 kg m. B.

GRUNDIG

GRUNDIG „Micro-Boy 204“



Kreise: 6 AM
Stromart: Batteriebetrieb:
 3 Mignonzellen je 1,5 V
Wellenbereiche: 2
 M — L
Bestückung: Transistoren: 6
 3 x AF 127, AC 151, 2 x AC 126
 Germaniumdioden: 2 x 1 N 60
Schwundregelung:
 auf 1 Stufe wirksam
Endstufe: Gegentakt, 0,15 W
Lautsprecher: 1
 perm.-dyn., 57 mm Ø
Besonderheiten: Volltransistor-Taschen-Super mit gedruckter

Schaltung, temperaturstabilisierter Gegentakendstufe für Batterie-Betrieb, Mischstufe und beide ZF-Stufen mit Miniatur-Drifttransistoren bestückt, Linearskala, Drehko mit Zahntrieb 1:3, EIN/AUS-Schalter mit Lautstärkeregler gekoppelt, Schaltbuchse für Kleinhörer oder Außenlautsprecher, eingebaute Ferritantenne für M, L.
Gehäuse: Kunststoff, pergament, schwarz oder hagebuttenrot, jeweils mit silber kombiniert, ca. 125 x 81 x 33 mm
Gewicht: ca. 0,36 kg m. B.

GRUNDIG „UKW-Record-Boy 203“




Kreise: 7 AM, 12 FM
Stromart: Batteriebetrieb:
 2 Flachbatterien je 4,5 V oder
 1 Blockbatterie 9 V
 Netzbetrieb: 110/220 V
 Wechselstrom mit zusätzlichem Transistor-Netzteil TN 9
Wellenbereiche: 2
 U — M
Bestückung: Transistoren: 9
 AF 106, AF 125, 3 x AF 126,
 TF 65 (OC 602), AC 126,
 2 x AC 128
 Germaniumdioden: 3
 2 x OA 90, 1 N 60
 Selengleichrichter: E 25 C 5
Schwundregelung:
 AM: auf 2 Stufen wirksam
Endstufe: Gegentakt, 1 W

Lautsprecher: 1
 perm.-dyn., 130 x 75 mm, oval
Besonderheiten: UKW-Volltransistor-Koffer-Super mit UKW-Vorstufe, gedruckter Schaltung, temperaturstabilisierter Gegentakendstufe für Batterie- u. Netzbetrieb, für 110/220 V Wechselstrom mit zusätzlichem Transistor-Netzteil TN 9, Linearskala, EIN/AUS-Schalter mit Lautstärkeregler gekoppelt, Klangschieber, Schaltbuchse für Kleinhörer oder Außenlautsprecher, eingebaute Ferritantenne für M und ausziehbare Teleskopantenne für U.
Gehäuse: Holz mit Kunstlederbezug, schwarz, azaleenrot oder stahlblau, jeweils mit silber kombiniert, ca. 260 x 160 x 80 mm
Gewicht: ca. 1,6 kg m. B.

GRUNDIG

GRUNDIG „Prima-Boy 204“



Kreise: 6 AM, 8 FM
Stromart: Batteriebetrieb:
 4 Mignonzellen je 1,5 V
Wellenbereiche: 3
 U — K — M
Drucktasten: 3
 U + K + M
Bestückung: Transistoren: 9
 AF 106, AF 125, AF 126,
 2 x AF 121, 2 x TF 65,
 2 x AC 126
 Germaniumdioden: 3
 1 N 60, 2 x OA 90
 Selengleichrichter: 2,1 St 1
Schwundregelung:
 AM: auf 2 Stufen wirksam
Endstufe: Gegentakt, 0,3 W
Lautsprecher: 1
 perm.-dyn., 85 mm Ø
Besonderheiten: UKW-Volltransistor-Koffer-Super mit UKW-Vorstufe, gedruckter Schaltung, Be-

reichswahl durch Drucktasten, 49-m-Europa-Band, temperaturstabilisierter Gegentaktdstufe für Batterie-Betrieb, Allsicht-Linear skala, EIN/AUS-Schalter mit Lautstärkeregler gekoppelt, Klangschalter, Schaltbuchse für Kleinhörer oder Außenlautsprecher, eingebaute Ferritantenne für M und ausziehbare Teleskopantenne für U, K, Anschluß für Autoantenne, wirksam auf U und K.
Gehäuse: Kunststoff, pastellweiß oder schwarz, ca. 190 x 110 x 50 mm
Gewicht: ca. 0,8 kg m. B.

GRUNDIG „Prima-Boy 204 LW“
 mit UKW-, MW- u. LW-Bereich, 7 AM-, 8 FM-Kreise.

GRUNDIG „City-Boy 204“




Kreise: 6 AM, 12 FM
Stromart: Batteriebetrieb:
 2 Flachbatterien je 4,5 V oder
 1 Blockbatterie 9 V
 Netzbetrieb: 110/220 V
 Wechselstrom mit zusätzlichem Transistor-Netzteil TN 9
Wellenbereiche: 3
 U — M — L
Drucktasten: 4
 U + M + L + AUS
Bestückung: Transistoren 9
 AF 121, AF 125, 3 x AF 126,
 2 x TF 65, 2 x AC 153
 Germaniumdioden: 3
 2 x OA 90, 1 N 60
 Selengleichrichter: 1,4 St 1
Schwundregelung:
 AM: auf 2 Stufen wirksam
Endstufe: Gegentakt, 1 W
Lautsprecher: 1
 perm.-dyn., 143 x 95 mm, oval

Besonderheiten: UKW-Volltransistor-Koffer-Super mit gedruckter Schaltung, temperaturstabilisierter Gegentaktdstufe für Batterie- u. Netz-Betrieb, für 110/220 V Wechselstrom mit zusätzlichem Transistor-Netzteil TN 9, HF-Vorstufe für alle Wellenbereiche, Linearskala, Bereichswahl durch Drucktasten, Klangregler, Schaltbuchse für Kleinhörer oder Außenlautsprecher, eingebaute Ferritantenne für M, L und ausziehbare Teleskopantenne für U.
Gehäuse: Kunststoff, schwarz/silber, ca. 260 x 162 x 66 mm
Gewicht: ca. 1,8 kg m. B.

GRUNDIG „City-Boy 203 Export“
 mit UKW-, KW- u. MW-Bereich

GRUNDIG „Export-Boy 204“




Kreise: 6 AM
Stromart: Batteriebetrieb:
 6 Babyzellen je 1,5 V oder
 1 Blockbatterie 9 V
 Netzbetrieb: 110/220 V
 Wechselstrom mit zusätzlichem Transistor-Netzteil TN 9
Wellenbereiche: 4
 K 3 — K 2 — K 1 — M
Drucktasten: 4
 K 3 + K 2 + K 1 + M
Bestückung: Transistoren: 9
 AF 125, AF 121, 2 x AF 127,
 OC 70, AC 126, AC 125,
 2 x AC 128
 Germaniumdiode: 1 N 60
 Selengleichrichter: E 25 C 5
Schwundregelung:
 auf 3 Stufen wirksam
Endstufe: Gegentakt, 1 W
Lautsprecher: 1
 perm.-dyn., 143 x 95 mm, oval

Besonderheiten: Volltransistor-Koffer-Super mit 3 gespreizten KW-Bereichen und MW-Bereich, gedruckter Schaltung, temperaturstabilisierter Gegentaktdstufe für Batterie- u. Netz-Betrieb, für 110/220 V Wechselstrom mit zusätzlichem Transistor-Netzteil TN 9, Linearskala, Bereichswahl durch Drucktasten, EIN/AUS-Schalter mit Lautstärkeregler gekoppelt, Klangregler, Schaltbuchse für Kleinhörer oder Außenlautsprecher, eingebaute Ferritantenne für M, K 1 und ausziehbare Teleskopantenne (Länge 107 cm!) für K 1, K 2, K 3, Anschlüsse für Außenantenne und Erde.
Gehäuse: Kunststoff, schwarz oder grau, ca. 260 x 162 x 66 mm
Gewicht: ca. 1,9 kg m. B.

GRUNDIG

GRUNDIG „Music-Boy 204“



Kreise: 6 AM, 12 FM
Stromart: Batteriebetrieb:
 2 Flachbatterien je 4,5 V oder 1 Blockbatterie 9 V
 Netzbetrieb: 110/220 V
 Wechselstrom mit zusätzlichem Transistor-Netzteil TN 9
Wellenbereiche: 4
 U — K — M — L
Drucktasten: 4
 U + K + M + L
Bestückung: Transistoren: 9
 AF 121, AF 125, 3 x AF 126,
 2 x AC 128, AC 126, TF 65
 Germaniumdioden: 3
 2 x OA 90, 1 N 60
 Selengleichrichter: E 25 C 5
Schwundregelung:
 AM: auf 2 Stufen wirksam
Endstufe: Gegentakt, 1 W
Lautsprecher: 1
 perm.-dyn., 143 x 95 mm, oval
Besonderheiten: UKW-Volltransistor-Koffer-Super mit gedruck-

ter Schaltung, 49-m-Europa-Band, temperaturstabilisierter Gegentaktdstufe für Batterie- u. Netz-Betrieb, für 110/220 V Wechselstrom mit zusätzlichem Transistor-Netzteil TN 9, HF-Vorstufe für alle Wellenbereiche, Linearskala, Bereichswahl durch Drucktasten, EIN/AUS-Schalter mit Lautstärkeregler gekoppelt, Klangregler, Schaltbuchse für Kleinhörer oder Außenlautsprecher, eingebaute Ferritantenne für M, L und ausziehbare Teleskopantenne für U, K, Anschlüsse für Außenantenne und Autoantenne, wirksam auf U und K.
Gehäuse: Holz mit Kunstlederbezug, schwarz/grau, azaleenrot/grau oder tünisbraun/pergament, ca. 260 x 170 x 85 mm
Gewicht: ca. 1,9 kg m. B.

GRUNDIG „Elite-Boy L 203a“




Kreise: 7 AM, 12 FM
Stromart: Batteriebetrieb:
 2 Flachbatterien je 4,5 V oder
 1 Blockbatterie 9 V
 Netzbetrieb: 110/220 V
 Wechselstrom mit zusätzlichem Transistor-Netzteil TN 9
Wellenbereiche: 4
 U — K — M — L
Drucktasten: 4
 U + K + M + L
Bestückung: Transistoren: 9
 AF 121, AF 125, 3 x AF 126,
 AC 126, AC 125, 2 x AC 128
 Germaniumdioden: 5
 2 x OA 90, OA 150, 2 x 1 N 60
 Selengleichrichter: E 25 C 5
Schwundregelung:
 AM: auf 2 Stufen wirksam
Endstufe: Gegentakt, 1 W
Lautsprecher: 1
 perm.-dyn., 143 x 95 mm, oval
Besonderheiten: Allwellen-Volltransistor-Koffer-Super mit gedruckter Schaltung, 49-m-Europa-Band, temperaturstabilisierter Gegentaktdstufe für Batterie-Betrieb, HF-Vorstufe für U, M,

L, Linearskala, Bereichswahl durch Drucktasten, EIN/AUS-Schalter mit Lautstärkeregler gekoppelt, Klangwaage, Schaltbuchse für Kleinhörer oder Außenlautsprecher, Anschlüsse für TA und TB, eingebaute, abschaltbare Ferritantenne für M, L und ausziehbare Teleskopantenne für U, K, Antennentrimmer für AM zur Anpassung der Autoantenne, Anschluß für Autoantenne. Besondere Sendermarkierung für Radio Luxemburg.
Gehäuse: Holz mit Kunstlederbezug und Kunststoffeinsatz auf der Frontseite, pergament, rubinrot, antikbraun oder schwarz, Kunststoffeinsatz jeweils in elfenbein, Sonderausführung in Teak, ca. 280 x 180 x 90 mm
Gewicht: ca. 2,4 kg m. B.

GRUNDIG „Elite-Boy 203 Export“
 mit UKW-, KW 2- u. MW-Bereich und getrennter Oszillatorstufe, 11 Transistoren.

GRUNDIG „Auto-Boy 204“




Kreise: 7 AM, 11 FM
Stromart: Batteriebetrieb:
 4 Babyzellen je 1,5 V
 Autobetrieb:
 6 oder 12 V Autobatterie
Wellenbereiche: 4
 U — K — M — L
Drucktasten: 4
 L + M + K + U
Bestückung: Transistoren: 10
 AF 102, AF 125, AF 121,
 3 x AF 126, 2 x AC 126,
 2 x AC 153 K
 Germaniumdioden: 4 x OA 90
 Siliziumdiode: BA 102
 Selengleichrichter: 5
 3,5 St 1, 2 x E 25 C 5,
 E 37,5 C 5, E 12,5 C 5
Schwundregelung:
 AM: auf 2 Stufen wirksam
Endstufe: Gegentakt, 1 W bei Kofferbetrieb, 2 W bei Autobetrieb
Lautsprecher: 1
 perm.-dyn., 143 x 95 mm, oval

Besonderheiten: UKW-Volltransistor-Koffer-Super für Auto, Reise und Heim, mit gedruckter Schaltung, temperaturstabilisierter Gegentaktdstufe für Batterie-Betrieb, UKW-Vorstufe, abschaltbarer autom. Scharfabstimmung auf UKW, Einknopf-Duplex-Abstimmung, große Linearskala, beleuchtete Skala bei Autobetrieb, Klangwaage, Anschluß für Autohalterung, eingebaute, abschaltbare Ferritantenne für M, L und abschaltbare Teleskopantenne für U, K. Für den Betrieb im Kfz. mit zusätzlicher Autohalterung mit Anschlüssen für Autobatterie, Autoantenne, Außen- bzw. Zusatzlautsprecher, Anschluß an 12-V-Autobatterie über zusätzlichen 12-V-Transistor-Adapter.
Gehäuse: Kunststoff, mit abnehmbarem Tragegriff, schwarz, ca. 238 x 163 x 60 mm
Gewicht: ca. 2,1 kg m. B.

GRUNDIG

GRUNDIG „Concert-Boy 204“



Kreise: 7 AM, 12 FM
Stromart: Batteriebetrieb:
 6 Monozellen je 1,5 V
 Netzbetrieb: 110/220 V
 Wechselstrom mit zusätzlichem
 Transistor-Netzteil TN 10
Wellenbereiche: 5
 U — K 1 — K 2 — M — L
Drucktasten: 6
 AUS + U + K 2 + K 1
 + M + L
Bestückung: Transistoren: 10 + 3
 AF 106, AF 125, AF 121,
 3 x AF 126, AC 151r, AC 151,
 2 x AC 153 bzw. 2 x AC 128
 Netzteil: AC 128, 2 x OC 602
 Germaniumdioden: 3 x OA 90
 Netzteil: OA 150
 Selengleichrichter: 1,4 St 1
 Netzteil: B 30 C 600
Schwundregelung:
 AM: auf 2 Stufen wirksam
Endstufe: Gegentakt, 1,5 W
Lautsprecher: 1
 perm.-dyn., 143 x 95 mm, oval

Besonderheiten: Volltransistor-
 Koffer-Super mit gedruckter
 Schaltung, KW 1 = 49-m-Euro-
 pa-Band, temperatur- u. span-
 nungskompensierter Gegentak-
 tendstufe für Batterie- u. Wech-
 selstrom-Betrieb, große, be-
 leuchtete Linearskala, Kurzzeit-
 Skalenbeleuchtung bei Kofferbe-
 trieb, getrennte Höhen- u. Tie-
 fenregler, Schaltbuchse für Klein-
 hörner oder Außenlautsprecher,
 Anschlüsse für TA und TB, ein-
 gebaute Ferritantenne für M, L
 und ausziehbare MM („multi-
 match“-Teleskopantenne (max.
 Länge 116 cm) für U, K, An-
 schlüsse für Außenantenne, Erde
 und Autoantenne, wirksam auf
 U, K 2 und K 1.
Gehäuse: Kunststoff mit Kunst-
 lederbezug und Zierrahmen,
 beige oder schwarz, Metall-
 ziergitter,
 ca. 320 x 210 x 110 mm
Gewicht: ca. 3,25 kg m. B.

GRUNDIG „Automatic-Boy 203“



Kreise: 7 AM, 13 FM
Stromart: Batteriebetrieb:
 5 Monozellen je 1,5 V
 Autobetrieb:
 6 oder 12 V Autobatterie
Wellenbereiche: 4
 U — K — M — L
Drucktasten: 5
 U + ANT. + K + M + L
Bestückung: Transistoren: 13
 AF 102, 5 x AF 126, AF 125,
 3 x AC 125, OC 71, 2 x AD 148
 Dioden: 9
 BA 102, 6 x OA 90, 2 x BA 100
 Selengleichrichter: 5
 E 62,5 C 5, E 37,5 C 5,
 E 25 C 5, E 12,5 C 5, 2,1 St 10
Schwundregelung:
 AM: auf 3 Stufen wirksam
Endstufe: Gegentakt, 2 W bei
 Kofferbetrieb, 4 bzw. 6 W
 (6 bzw. 12 V) bei Autobetrieb
Lautsprecher: 1
 perm.-dyn., 176 x 125 mm, oval
Besonderheiten: UKW-Volltran-
 sistor-Großsuper für Reise und

Auto, mit abschaltbarer autom.
 Scharfabstimmung auf UKW, ge-
 druckter Schaltung, temperatur-
 stabilisierter Gegentakendstufe
 für Batterie-Betrieb, HF-Vorstufe
 für alle Wellenbereiche, beleuch-
 tete Linearskala bei Autobet-
 trieb, Kurzzeit-Skalenbeleuch-
 tung bei Kofferbetrieb, Einknopf-
 Duplex-Abstimmung, getrennte
 Höhen- u. Tiefenregler, Schalt-
 buchse für Kleinhörer, Anschlü-
 ße für TA/TB und Autoantenne,
 abschaltbare Ferritantenne für
 M, L und 2 ausziehbare, ab-
 schaltbare Teleskopantennen für
 U, K.
 Für den Betrieb im Kfz. mit zu-
 sätzlicher Autohalterung mit An-
 schlüssen für Autobetrieb 6 und
 12 V (umschaltbar) sowie Zusatz-
 lautsprecher (Eigenlautsprecher
 im Gerät abschaltbar).
Gehäuse: Kunststoff, hellgrau/
 graphit, ca. 290 x 190 x 87 mm
Gewicht: ca. 3,5 kg m. B.

GRUNDIG „Yacht-Boy 204“




Kreise: 7 AM, 15 FM
Stromart: Batteriebetrieb:
 6 Monozellen je 1,5 V
 Netzbetrieb: 110/220 V
 Wechselstrom mit zusätzlichem
 Transistor-Netzteil TN 10
Wellenbereiche: 4
 U — K — M — L
Drucktasten: 6
 UKW-AUTOMATIK/NAH-FERN
 + TA + L + M + K + U
Bestückung: Transistoren 12 + 3
 AF 102, AF 115, 4 x AF 116,
 OC 75, 2 x OC 71, 2 x AC 117,
 AC 128.
 Netzteil: AC 128, 2 x OC 602
 Germaniumdioden: 6 + 1
 2 x OA 90, SFD 107, 3 x OA 150.
 Netzteil: OA 150
 Siliziumdioden: 3
 BA 102, 2 x BA 100
 Selengleichrichter: 3
 2 x E 25 C 5, E 62,5 C 5
 Netzteil: B 30 C 600
Schwundregelung:
 AM: auf 2 Stufen wirksam
Endstufe: Gegentakt, 1,2 W

Lautsprecher: 1
 perm.-dyn., 155 x 104 mm, oval
Besonderheiten: Allwellen-Voll-
 transistor-Koffer-Super mit ab-
 schaltbarer autom. Scharfabstim-
 mung auf UKW und Rauschun-
 terdrückung, Nah-Fern-Schalter
 für AM, gedruckter Schaltung,
 temperaturstabilisierter Gegen-
 takendstufe für Batterie-Betrieb,
 autom. Batterie-Netz-Umschal-
 tung, Einknopf-Duplex-Abstim-
 mung, große Linearskala (bei
 Netzbetrieb beleuchtet), Netz-
 schalter mit Lautstärkeregler
 kombiniert, getrennte Höhen- u.
 Tiefenregler, Schaltbuchse für
 Kleinhörer oder Außenlautspre-
 cher, Anschlüsse für TA und TB,
 eingebaute Ferritantenne für M,
 L, ausziehbare Teleskopantenne
 für U, K, Anschluß für Außenan-
 tenne, Erde und Autoantenne,
 wirksam auf U und K.
Gehäuse: Holz mit Kunstleder-
 bezug, schwarz oder perga-
 ment, ca. 320 x 200 x 110 mm
Gewicht: ca. 5,2 kg m. B.

GRUNDIG

GRUNDIG „Ocean-Boy 204“




Kreise: 9 AM, 15 FM
Stromart: Batteriebetrieb:
 6 Monozellen je 1,5 V
 1 Monozelle 1,5 V für Skalen-
 beleuchtung
 Netzbetrieb: 110/220 V
 Wechselstrom mit zusätzlichem
 Transistor-Netzteil TN 11
Wellenbereiche: 6
 U — K 1 — K 2 — K 3 — M — L
Drucktasten: 9
 AUS + L + M + K 1 + K 2 +
 K 3 + ANT. + U + TA
Bestückung: Transistoren: 17
 AF 102, 3 x AF 125, 4 x AF 126,
 AC 151r, 2 x AC 151, 3 x TF 65,
 2 x AC 153, OC 71
 Germaniumdioden: 10 x OA 90
 Selengleichrichter: 7
 E 37,5 C 5, 3 x E 25 C 5,
 E 12,5 C 5, 2 x 1,4 St 10
 Siliziumdioden: 3
 BA 102, 2 x BA 100
Schwundregelung:
 AM: auf 3 Stufen wirksam
Endstufe: Gegentakt, 1,5 W
Lautsprecher: 2
 perm.-dyn., 176 x 126 mm,
 oval und 55 mm Ø
Besonderheiten: Allwellen-Voll-
 transistor-Koffer-Super mit au-
 tom. Scharfabstimmung auf
 UKW, transistorstabilisiertem
 AM-Oszillator, gedruckter Schal-
 tung, temperatur- u. spannungs-

stabilisierter eisenloser Gegen-
 takendstufe für Batterie-Betrieb,
 Netzteil 110/220 V Wechselstrom
 nachträglich einsetzbar, HF-Vor-
 stufe für alle Wellenbereiche,
 Einknopf-Duplex-Abstimmung,
 große Linearskala, separate
 Batteriezeile für Kurzzeit-Ska-
 lenbeleuchtung, Skalenbeleuch-
 tung bei Netzbetrieb, Drehspul-
 instrument für Abstimmungs-
 zeile und Batteriespannungskontrolle,
 getrennte Höhen- u. Tiefenreg-
 ler, 2 Superphon-Lautsprecher
 (Hochton-Lautsprecher bei AM
 abgeschaltet, bei UKW und TA/
 TB abschaltbar), Schaltbuchse
 für Kleinhörer oder Außenlaut-
 sprecher, Anschlüsse für TA und
 TB, eingebaute, abschaltbare
 Ferritantenne für M, L, auszieh-
 bare MM („multi-match“-Tele-
 skopantenne für U auf 81 cm
 und für K auf 144 cm auszieh-
 bar, Anschlüsse für Außenanten-
 ne, Autoantenne und Erde.
Gehäuse: Holz mit Kunstleder-
 bezug, schwarz; auf Wunsch
 mit Schutztasche,
 ca. 340 x 210 x 110 mm
Gewicht: ca. 4,9 kg m. B.

IMPERIAL

IMPERIAL „Capri 65“




Kreise: 7 AM, 11 FM
Stromart: Batteriebetrieb:
 5 Monozellen je 1,5 V
 Autobetrieb:
 6 oder 12 V Autobatterie
Wellenbereiche: 4
 U — K — M — L
Drucktasten: 6
 U + K + M + L + ANT.
 UMSCHALTUNG + UKW-AU-
 TOMATIK (AFC)
Bestückung: Transistoren: 10
 AF 106, 4 x AF 121, OC 303,
 2 x AC 151 V, 2 x AC 153 V
 Germaniumdioden: 4 x AA 116
 Siliziumdioden: 3
 BA 102, 2 x 41 V 1—1
Schwundregelung:
 AM: auf 2 Stufen wirksam
Endstufe: Gegentakt, 1,8 W
Lautsprecher: 1
 perm.-dyn., 180 x 130 mm, oval
Besonderheiten: Volltransistor-
 Universal-Koffer-Super für Auto,
 Reise und Heim, mit gedruckter
 Schaltung und stromsparender
 Gegentakendstufe für Batterie-
 Betrieb, autom. Scharfabstim-
 mung auf UKW, HF-Vorstufe für
 alle Wellenbereiche, große über-
 sichtliche Linearskala, getrennte
 Höhen- u. Tiefenregelung — ste-
 tig regelbar, gehörriichte Laut-

stärkeregelung, bei Autobetrieb
 autom. Umschaltung von Ferrit-
 auf Autoantenne durch Tasten-
 druck, Klangabstrahlung bei Au-
 tobetrieb wahlweise über Gerä-
 te- oder im Fahrzeug montierten
 Außenlautsprecher, Anschlüsse
 für TA, TB und Außenlautspre-
 cher, eingebaute, abschaltbare
 Ferritantenne für M, L und aus-
 ziehbare Teleskopantenne für U,
 K, direkt zugänglicher Batterie-
 raum.
 Für den Betrieb im Kfz. mit zu-
 sätzlicher Universal-Autohalte-
 rung mit Anschlüssen für Auto-
 betrieb 6 oder 12 V, Autolaut-
 sprecher und Autoantenne.
Gehäuse: Preßstoff, hellgrau/rot,
 hellgrau/schwarz oder grau/
 hellblau,
 290 x 215 x 95 mm
Gewicht: 3 kg m. B.

KUBA

KUBA „Venetia 65“



Kreise: 7 AM, 11 FM

Stromart: Batteriebetrieb:
5 Monozellen je 1,5 V
Autobetrieb:
6 oder 12 V Autobatterie

Wellenbereiche: 4
U — K — M — L

Drucktasten: 6
U + K + M + L + ANT.-UM-
SCHALTUNG + UKW-AUTO-
MATIK (AFC)

Bestückung: Transistoren: 10
AF 106, 4x AF 121, OC 303,
2x AC 151 V, 2x AC 153 VI
Germaniumdioden: 4x AA 116
Siliziumdioden: 3
BA 102, 2x 41 V 1—1

Schwundregelung:
AM: auf 2 Stufen wirksam

Endstufe: Gegentakt, 1,8 W

Lautsprecher: 1
perm.-dyn., 180 x 130 mm, oval

Besonderheiten: Volltransistor-
Universal-Koffer-Super für Auto,
Reise und Heim, mit autom.
Scharfabstimmung auf UKW, ge-
druckter Schaltung und strom-
sparender Gegentakstendstufe für
Batterie-Betrieb.

Sonstige Eigenschaften
wie IMPERIAL „Capri 65“.
Für den Betrieb im Kfz. mit zu-
sätzlicher Universal-Autohalter-
ung mit Anschlüssen für Auto-
betrieb 6 oder 12 V, Autolaut-
sprecher und Autoantenne.

Gehäuse: Preßstoff, hellgrau/
rot, hellgrau/schwarz oder
grau/hellblau,
290 x 215 x 95 mm

Gewicht: 3 kg m. B.

LOEWE OPTA

LOEWE OPTA „Tilly“ 52341



Kreise: 6 AM, 10 FM

Stromart: Batteriebetrieb:
2 Flachbatterien je 4,5 V

Wellenbereiche: 2
U — M

Drucktasten: 3
U + M + EIN/AUS

Bestückung: Transistoren: 9
4x AA 112, AF 106, AF 124,
AF 126, 2x AF 138
Germaniumdioden: 4
2x AC 122, 2x AC 132

Schwundregelung: AM: auf 2,
FM: auf 1 Stufe(n) wirksam,
FM-Begrenzung

Endstufe: Gegentakt, 0,8 W

Lautsprecher: 1
perm.-dyn., 100 mm ϕ


Besonderheiten: UKW-Volltran-
sistor-Koffer-Super für Reise und
Heim mit stromsparender, tem-
peraturkompensierter Gegen-

taktendstufe für Batterie-Betrieb;
rauscharmer Mesa-UKW-Transi-
stor, Linearskala mit Vollsicht-
zeiger, Klangscharter hell/dun-
kel, gehörtrichtige Lautstärkere-
gelung, Batteriesatz = 2 Flach-
batterien je 4,5 V ausreichend
für 130—250 Betriebsstunden,
Anschlüsse für Außenlautspre-
cher oder Kleinhörer, eingebaute
Ferritantenne für M und ausziehbare
Teleskopantenne für U.

Gehäuse: Kunststoff kaschiert
mit Kunstleder, anthrazit/grau,
azaleenrot/grau oder rauch-
blau/grau, mit Halterung für
Küche und Regaltechnik,
221 x 160 x 77 mm

Gewicht: 1,9 kg m. B.

LOEWE OPTA „Freddy“ L 52350 und K 52360



Kreise: 6 AM, 10 FM

Stromart: Batteriebetrieb:
2 Flachbatterien je 4,5 V

Wellenbereiche: 3
L 52350: U — M — L
K 52360: U — M — K

Drucktasten: 4
L 52350: U + M + L
+ AUTOANT.
L 52360: U + M + K
+ AUTOANT.

Bestückung: Transistoren: 9
AF 106, AF 124, AF 126,
2x AF 138, AC 126, AC 125,
2x AC 132
Germaniumdioden: 6
5x OA 90, OA 91

Schwundregelung: AM: auf 2,
FM: auf 1 Stufe(n) wirksam

Endstufe: Gegentakt, 0,7 W

Lautsprecher: 1
perm.-dyn., 100 mm ϕ

Besonderheiten: UKW-Volltran-
sistor-Koffer-Super für Reise und
Auto mit stromsparender, tem-


peraturkompensierter Gegentak-
tendstufe für Batterie-Betrieb;
rauscharmer Mesa-UKW-Transi-
stor, Linearskala, 2. Skala oben
für Autobetrieb, Klangscharter
hell/dunkel, Batteriesatz = 2
Flachbatterien je 4,5 V aus-
reichend für 130—250 Betriebs-
stunden, Anschlüsse für Außen-
lautsprecher, Kleinhörer und Au-
toantenne, eingebaute, abschalt-
bare Ferritantenne für M, L bzw.
M und ausziehbare Teleskopan-
tenne für U bzw. U. K.
Auf Wunsch mit Autohalterung
42 960 lieferbar.

Gehäuse: Kaschiertes Sperrholz
mit Kunstlederbezug, Gold-
zierrahmen und Tragegriff,
tabakbraun oder saharabeige,
220 x 165 x 80 mm

Gewicht: 2 kg m. B.

LOEWE OPTA

LOEWE OPTA „Auto-Toxy“ L 52355 und K 52365



Kreise: 6 AM, 10 FM

Stromart: Batteriebetrieb:
5 Babyzellen je 1,5 V
Autobetrieb:
6 oder 12 V Autobatterie

Wellenbereiche: 3
L 52355: U — M — L
K 52365: U — M — K

Drucktasten: 4
L 52355: U + M + L
+ AUTOANT.
K 52365: U + M + K
+ AUTOANT.

Bestückung: Transistoren: 9
AF 106, AF 124, AF 126,
2x AF 138, AC 126, AC 125,
2x AC 128
Germaniumdioden: 5
4x AA 112, RD 10

Schwundregelung: AM: auf 2,
FM: auf 1 Stufe(n) wirksam

Endstufe: Gegentakt, 0,9 W bei
Kofferbetrieb, 1,8 W bei Auto-
betrieb

Lautsprecher: 1
perm.-dyn., 100 mm ϕ

Besonderheiten: UKW-Volltran-
sistor-Koffer-Super für Reise und
Auto mit stromsparender, tem-
peraturkompensierter Gegentak-
tendstufe für Batterie-Betrieb;
rauscharmer Mesa-UKW-Transi-
stor, Linearskala mit Vollsicht-
zeiger — bei Autobetrieb be-
leuchtet, 49 m-Europa-Band ge-

dehnt bei K 52365, stufenlos re-
gelbare Klangblende, Batterie-
satz = 5 Babyzellen je 1,5 V
ausreichend für 130—250 Be-
triebsstunden, Anschlüsse für
Außenlautsprecher oder Kleinhö-
rer, eingebaute, abschaltbare
Ferritantenne für M, L bzw. M
und ausziehbare Teleskopan-
tenne für U bzw. U. K.

Für den Betrieb im Kfz. mit Au-
tohalterung 52 955 mit Anschlüs-
sen für 6/12 V Autobatterie, Au-
toantenne, Steuerleitung für Au-
tomatik-Antenne, 5 W-Endstufe
und Autolautsprecher. Durch Tas-
tendruck wird eingebaute Ferri-
tantenne ab- und Autoantenne
eingeschaltet.

Gehäuse: Kunststoff kaschiert
mit Kunstleder, graphit/grau,
nachtgrün/grau oder azaleen-
rot/grau, mit Halterung für Kü-
che und Regaltechnik.
221 x 160 x 77 mm

Gewicht: 2 kg m. B.

LOEWE OPTA „Autoport TS“ 52385



Kreise: 7 AM, 13 FM

Stromart: Batteriebetrieb:
5 Monozellen je 1,5 V
Autobetrieb:
6 oder 12 V Autobatterie

Wellenbereiche: 4
U — K — M — L

Drucktasten: 5
U + K + M + L
+ AUTOANT., (TA = M + L)

Bestückung: Transistoren: 10
AF 106, AF 124, 2x AF 125,
2x AF 126, AC 151r, AC 151,
2x AC 153
Germaniumdioden: 6
2x AA 112, 3x OA 90, RD 10
Siliziumdiode: BA 102
Selengleichrichter: E 15 C 5 K 1

Schwundregelung: AM: auf 2,
FM: auf 1 Stufe(n) wirksam

Endstufe: Gegentakt, 2 W

Lautsprecher: 1
perm.-dyn., 120 mm ϕ

Besonderheiten: UKW-Volltran-
sistor-Koffer-Super für Reise und
Auto mit stabilisierten Vor- u.
Endstufen für Batterie-Betrieb;
rauscharmer Mesa-UKW-Transi-
stor, autom. Scharfabstimmung
auf UKW, beleuchtete Linear-
skala bei Autobetrieb — bei Kof-
ferbetrieb mit Taste einschalt-
bar —, stufenlos regelbare
Klangblende, Batteriesatz = 5


Monozellen je 1,5 V ausreichend
für 250—500 Betriebsstunden, An-
schlüsse für Stereo-TA, Stereo-
TB und Außenlautsprecher, ein-
gebaute, abschaltbare Ferritan-
tenne für M, L und ausziehbare
Teleskopantenne für U. K.
Für den Betrieb im Kfz. mit Au-
tohalterung 52 985 mit Sicher-
heitsschloß, mit Anschlüssen für
6/12 V Autobatterie, Autoanten-
ne, Steuerleitung für Automatik-
Antenne, 5 W-Endstufe und Au-
tolautsprecher. Durch Tas-
tendruck wird eingebaute Ferri-
tantenne ab- und Autoantenne ein-
geschaltet.

Gehäuse: Kaschiertes Sperrholz
mit Kunstlederbezug, Chrom-
zierrahmen und Tragegriff,
diamantschwarz/chrom, nach-
tgrün/chrom oder azaleenrot/
chrom,
245 x 170 x 80 mm

Gewicht: 3 kg o. B.

LOEWE OPTA

LOEWE OPTA „Auto-Lord“ 52330



Kreise: 7 AM, 13 FM
Stromart: Batteriebetrieb:
 5 Monozellen je 1,5 V
 Autobetrieb:
 6 oder 12 V Autobatterie
Wellenbereiche: 4
 U — K — M — L
Drucktasten: 5
 U + K + M + L + UKW-
 AUTOMATIK, (TA/TB = L +
 UKW-AUTOMATIK)
Bestückung: Transistoren: 10
 AF 106, AF 124, 4 x AF 126,
 2 x AC 125, 2 x AC 128
 Germaniumdioden: 6
 3 x OA 90, 2 x OA 79, OA 70
 Siliziumdiode: BA 102
Schwundregelung: AM: auf 2,
 FM: auf 1 Stufe(n) wirksam
Endstufe: Gegentakt, 2 W
Lautsprecher: 1
 perm.-dyn., 150 x 95 mm, oval
Besonderheiten: UKW-Volltransistor-Koffer-Super für Reise und Auto mit stabilisierten Vor- u. Endstufen für Batterie-Betrieb; rauscharmer Mesa-UKW-Transi-

stor, autom. Scharfabstimmung auf UKW, beleuchtete Linearskala bei Autobetrieb — bei Kofferbetrieb mit Taste einschaltbar — getrennte Höhen- u. Tiefenregler — stetig regelbar, Batteriesatz = 5 Monozellen je 1,5 V ausreichend für 250–500 Betriebsstunden, Anschlüsse für Stereo-TA, Stereo-TB und Außenlautsprecher, eingebaute, abschaltbare Ferritantenne für M, L und ausziehbare Teleskopantenne für U, K.
 Für den Betrieb im Kfz. mit Autohalterung 52 902 mit Sicherheitsschloß, mit 6/12 V Autobatterie, Autoantenne, Steuerleitung für Automatik-Antenne, 5 W-Endstufe und Autolautsprecher. Durch Tastendruck wird eingebaute Ferritantenne ab- und Autoantenne eingeschaltet.
Gehäuse: Sperrholz, lederähnlich kaschiert, braun oder anthrazit,
 285 x 185 x 87 mm
Gewicht: 3,5 kg m. B.

METZ

METZ „twentie“ und „twentie K“




Kreise: 8 AM, 12 FM
Stromart: Batteriebetrieb:
 5 Monozellen je 1,5 V
 Autobetrieb: 6 oder 12 V Autobatterie
Wellenbereiche: 3U — M — L (K)
Drucktasten: 4
 U + M + L (K) + AUTO
Bestückung: Transistoren: 10
 AF 102, AF 125, 4 x AF 126,
 2 x OC 75, 2 x AC 128
 Germaniumdioden: 5
 2 x K 5/105, K 5/4, Z 4/5,
 E 25 C 25
Schwundregelung:
 AM: auf 2 Stufen wirksam
Endstufe: Gegentakt, 1,8 W
Lautsprecher: 1
 perm.-dyn., 100 mm Ø
Besonderheiten: UKW-Volltransistor-Koffer-Super mit gedruckter Schaltung, Spannungsstabilisierung durch Zenerdiode und stromsparender Gegentaktdend-

stufe für Batterie-Betrieb sowie Steckvorrichtung zum Anschluß an die 6 oder 12 V-Autobatterie, Linearskala mit Stationseichung, getrennte AM- u. FM-Abstimmung, „twentie K“ mit Kurzwellen-Mikromat, Spezialfeinabstimmung durch Banddehnung, Klangregler, Anschluß für Kopfhörer oder Außenlautsprecher mit autom. Abschaltung des eingebauten Lautsprechers, eingebaute Ferritantenne für M, L — bei Autobetrieb durch Drucktaste abschaltbar — u. ausziehbare Doppel-Teleskopantenne — 45° und 90° abwinkelbar — für U, Anschluß für Außen- oder Autoantenne. Einbaumöglichkeit in Autohalterung in alle Fahrzeugtypen.
Gehäuse: Kunststoff mit Kunstlederbezug, 280 x 205 x 75 mm
Gewicht: 2,7 kg m. B.

NORDMENDE

NORDMENDE „Mambino“




Kreise: 5 AM
Stromart: Batteriebetrieb:
 2 Flachbatterien je 4,5 V
Wellenbereiche: 2
 M — L
Bestückung: Transistoren: 6
 2 x AF 117, OC 75, OC 71,
 2-OC 74
 Germaniumdioden: 2 x OA 70
Schwundregelung:
 auf 1 Stufe wirksam
Endstufe: Gegentakt, 1 W
Lautsprecher: 1
 perm.-dyn., 100 mm Ø,
 10 000 Gauß

Besonderheiten: Volltransistor-Koffer-Super mit gedruckter Schaltung und stromsparender Gegentaktdendstufe für Batterie-Betrieb. Übersichtliche Kompaß-Skala, Feinabstimmung durch Zahnradtrieb 1:1,9, Bereichumschaltung durch Schiebeshalter, Lautstärkeregelung — kontinuierlich regelbar —, eingebaute Ferritantenne für M, L.
Gehäuse: Holz mit Kunstlederüberzug, golfblau, schwarz oder cubanaweiß, mit Haltegriff,
 220 x 140 x 63 mm
Gewicht: 1,2 kg o. B.

NORDMENDE


NORDMENDE „Mikrobox UKW“ UML oder UMK



Kreise: 5 AM, 9 FM
Stromart: Batteriebetrieb:
 4 Mignonzellen je 1,5 V
Wellenbereiche: 3
 U — M — L (K)
Bestückung: Transistoren: 9
 AF 106, OC 615, 3 x AF 105,
 AC 125, AC 162, 2-AC 152
 Germaniumdioden: 3
 AA 112, 2-AA 112
Schwundregelung:
 AM: auf 1 Stufe wirksam
Endstufe: Gegentakt, 0,24 W
Lautsprecher: 1
 perm.-dyn., 70 mm Ø,
 8500 Gauß
Besonderheiten: UKW-Volltransistor-Koffer-Super mit UKW-, MW- u. LW- oder UKW-, MW-Bereich und 49 m-Europa-Band, gedruckter Schaltung, UKW-Vor-

stufe mit Mesa-Transistor und stromsparender Gegentaktdendstufe für Batterie-Betrieb. Moderne Linearskala mit Feintrieb, Bereichumschaltung durch Schiebeshalter, Lautstärkeregelung — kontinuierlich regelbar —, Anschluß für Kleinhörer, eingebaute Ferritantenne für M, L und dreh- u. schwenkbare Teleskopantenne für U bzw. K.
Gehäuse: Kunststoff, hellgrau/graphit, hellgrau/kretagrün oder hellgrau/inkarot; auf Wunsch mit Ledertasche — braun oder schwarz —,
 160 x 94 x 43 mm
Gewicht: 0,525 kg o. B.


NORDMENDE „Stradella“ UML oder UMK



Kreise: 5 AM, 10 FM
Stromart: Batteriebetrieb:
 2 Flachbatterien je 4,5 V
Wellenbereiche: 3
 U — M — L (K)
Bestückung: Transistoren: 9
 AF 106, OC 615 M, 3 x AF 105,
 2 x AC 162, 2-AC 152
 Germaniumdioden: 3
 AA 112, 2-AA 112
Schwundregelung:
 AM: auf 1 Stufe wirksam
Endstufe: Gegentakt, 0,5 W
Lautsprecher: 1
 perm.-dyn., 100 mm Ø,
 10 000 Gauß
Besonderheiten: UKW-Volltransistor-Koffer-Super mit UKW-, MW- u. LW- oder UKW-, MW-Bereich und 49 m-Europa-Band, gedruckter Schaltung, UKW-Vorstufe mit Mesa-Transistor und

stromsparender Gegentaktdendstufe für Batterie-Betrieb. Übersichtliche Linearskala mit Feintrieb, Bereichumschaltung durch Schiebeshalter, AUS-Schalter komb. mit Lautstärkeregelung — kontinuierlich regelbar, eingebaute Ferritantenne für M, L und dreh- u. schwenkbare Teleskopantenne für U bzw. K.
Gehäuse: Holz mit Kunstlederüberzug, bordeauxrot, delta-grün, golfblau oder schwarz,
 237 x 144 x 70 mm
Gewicht: 1,5 kg o. B.

NORDMENDE „Transita Spezial“




Kreise: 7 AM, 11 FM
Stromart: Batteriebetrieb:
 9-V-Power-Pack oder
 2 Flachbatterien je 4,5 V
Wellenbereiche: 4
 U — K — M — L
Drucktasten: 4
 U + K + M + L
Klangtaste: 1
Bestückung: Transistoren: 9
 AF 106, OC 615 M, 2 x AF 105,
 AF 105a, 2 x AC 162, 2-AC 152
 Germaniumdioden: 3 x AA 112
Schwundregelung:
 AM: auf 1 Stufe wirksam
Endstufe: Gegentakt, 1 W
Lautsprecher: 1
 perm.-dyn., 100 mm Ø,
 11 000 Gauß
Besonderheiten: UKW-Volltransistor-Koffer-Super mit gedruckter Schaltung, UKW-Vorstufe mit Mesa-Transistor und stromspa-

render Gegentaktdendstufe für Batterie-Betrieb. Übersichtliche Linearskala mit Feintrieb, gespreiztes 49 m-Band, Klangtaste, AUS-Schalter komb. mit Lautstärkeregelung — kontinuierlich regelbar —, eingebaute Ferritantenne für M, L und dreh- u. schwenkbare Teleskopantenne für U, K, Anschlußbuchsen für Autoantenne und Netzgerät.
Gehäuse: Holz mit Kunstlederüberzug, bordeauxrot, delta-grün, golfblau oder schwarz,
 240 x 168 x 82 mm
Gewicht: 2,1 kg o. B.

NORDMENDE


NORDMENDE „Transita Universal“ UML oder UMK



Kreise: 6 AM, 10 FM
Stromart: Batteriebetrieb:
 5 Babyzellen je 1,5 V
 Autobetrieb:
 6 oder 12 V Autobatterie
Wellenbereiche: 3
 U — M — L(K)
Drucktasten: 4
 U + M + L(K) + AUTO
Klangtaste: 1
Bestückung: Transistoren: 9
 AF 106, OC 615 M, OC 614,
 AF 105a, AF 105, AC 151 Vlr,
 AC 151 V, 2-AC 153
 Germaniumdioden: 3
 OA 160, 2-AA 112
Schwundregelung:
 AM: auf 1 Stufe wirksam
Endstufe: Gegentakt, ca. 1 W
Lautsprecher: 1
 perm.-dyn., 100 mm ϕ ,
 11 000 Gauß
Besonderheiten: UKW-Volltransistor-Koffer-Super für Auto und Heim mit UKW-, MW- u. LW- oder UKW-, MW-Bereich und 49 m-Europa-Band, gedruckter Schaltung, UKW-Vorstufe mit Mesa-Transistor und stromsparender Gegentaktendstufe für Batterie-Betrieb. Übersichtliche, große Linearskala mit Stationsnamen auf der Geräteoberseite (Top-side-Skala), Sendereinstellung durch Feintrieb, Skala bei Auto-

betrieb permanent beleuchtet — bei Kofferbetrieb durch Drücken des Abstimmknopfes kurzzeitig einschaltbar —, Klangtaste, Tiefenregler durch Zugschalter, Lautstärkeregelung — kontinuierlich regelbar —, eingebaute, dreh- u. abschaltbare Ferritantenne für M, L, ausziehbare Teleskopantenne für U bzw. K.
 Für den Betrieb im Kfz. mit zusätzlicher Autohalterung mit Anschlüssen für Autobetrieb 6 und 12 V, Autolautsprecher und Autoantenne. Durch Tastendruck wird die Ferritantenne ab- und die Autoantenne eingeschaltet.
Gehäuse: Kunststoff, hellgrau, graphit oder zweifarbig hellgrau/graphit,
 243 x 167 x 78 mm
Gewicht: 2,3 kg o. B.

NORDMENDE „Transita Automatic“




Kreise: 7 AM, 11 FM
Stromart: Batteriebetrieb:
 5 Babyzellen je 1,5 V
 Autobetrieb:
 6 oder 12 V Autobatterie
Wellenbereiche: 4
 U — K — M — L
Drucktasten: 5
 U + K + M + L + UKW-AUTOMATIK (AFC)
Bestückung: Transistoren: 10
 AF 106, AF 125, 4 x AF 126, 2-AC 162, 2-AC 153
 Germaniumdioden: 4
 AA 118, AA 116, 2-AA 116
 Siliziumdiode: BA 111
 Stabilisator: 2,8 St 10
Schwundregelung:
 AM: auf 1 Stufe wirksam
Endstufe: Gegentakt, 1 W bei Kofferbetrieb, 1,3 W bei Autobetrieb
Lautsprecher: 1
 perm.-dyn., 130 mm ϕ
Besonderheiten: UKW-Volltransistor-Koffer-Super für Auto und Heim mit gedruckter Schaltung, autom. Scharfabstimmung auf UKW, UKW-Vorstufe mit Mesa-Transistor, AM-Variometer für Autobetrieb und stromsparender Gegentaktendstufe für Batterie-Betrieb. Übersichtliche, große Linearskala mit Stationsnamen auf der Geräteoberseite (Top-side-

Skala mit gespreiztem 49 m-Europa-Band), Sendereinstellung durch Feintrieb, Skala bei Autobetrieb permanent beleuchtet — bei Kofferbetrieb durch Drücken eines Abstimmknopfes kurzzeitig einschaltbar —, getrennte AM/FM-Abstimmung, Tiefenregler komb. mit Höhenregler durch Druck-Zugschalter, Lautstärkeregelung — kontinuierlich regelbar —, Anschlüsse für Außenlautsprecher oder Kopfhörer, TA oder TB, eingebaute Ferritantenne für M, L, ausziehbare Teleskopantenne für U, K, Anschlußbuchse für Außenantenne und Netzgerät. Netzgerät in Vorbereitung.
 Für den Betrieb im Kfz. mit zusätzlicher Autohalterung mit autom. Anschlüssen für Autobetrieb 6 und 12 V, Autolautsprecher und Autoantenne.
Gehäuse: Holz mit Kunstlederüberzug, bordeauxrot, kaviar oder bronze,
 273 x 184 x 93 mm
Gewicht: 2,8 kg o. B.

NORDMENDE

NORDMENDE „Globetrotter“




Kreise: 7 AM, 11 FM
Stromart: Batteriebetrieb:
 5 Monozellen je 1,5 V
 Autobetrieb:
 6 oder 12 V Autobatterie
Wellenbereiche: 4
 U — K — M — L
Drucktasten: 5
 U + K + M + L + UKW-AUTOMATIK (AFC)
Bestückung: Transistoren: 14
 3 x AF 106, 2 x AF 125,
 4 x AF 126, AC 163, AC 162,
 2-AC 117, AC 162
 Germaniumdioden: 6
 2 x AA 118, 2 x AA 112, 2-AA 112
 Siliziumdioden: 2
 BA 111, 9442
 Stabilisatoren: 4
 2,8 St 10, 2,1 St 10, 1,4 St 10,
 0,7 St 10
Schwundregelung:
 AM: auf 1. ZF-Stufe (2fach) und auf 2. ZF-Stufe wirksam
Endstufe: Gegentakt, 2 W
Lautsprecher: 1
 perm.-dyn., 230 x 130 mm, oval
Besonderheiten: UKW-Volltransistor-Koffer-Super für Auto, Reise und Heim mit gedruckter Schaltung, autom. Scharfabstimmung auf UKW, 11 gespreizten

KW-Bändern (Tropenwelle), UKW- u. KW-Vorstufen mit Mesa-Transistoren, AM-Variometer für Autobetrieb und stromsparender Gegentaktendstufe für Batterie-Betrieb. Moderne Linearskala mit Stationsnamen auf der Geräteoberseite (Top-side-Skala), Skala bei Autobetrieb permanent beleuchtet — bei Kofferbetrieb kurzfristig einschaltbar —, Baßregler — komb. mit Skalen-Beleuchtungsschalter und Höhenregler mit Batterie-messung, Abstimmanzeige und Batteriespannung mittels Instrument ablesbar, Anschlüsse für Außenlautsprecher oder Kopfhörer, TA oder TB, eingebaute Ferritantenne für M, L, ausziehbare Teleskopantenne für U, K, Anschlußbuchsen für Außenantenne und Netzgerät. Netzgerät in Vorbereitung.
 Für den Betrieb im Kfz. mit zusätzlicher Autohalterung mit autom. Anschlüssen für Autobetrieb 6 und 12 V, Autolautsprecher und Autoantenne.
Gehäuse: Holz mit Kunstlederüberzug, kaviar oder bronze,
 310 x 209 x 105 mm
Gewicht: 3,8 kg o. B.

PHILIPS


PHILIPS „Rosette“ L O X 20 T (M,L) L O X 25 T (M,K)



Kreise:
 L O X 20 T: 6 AM
 L O X 25 T: 5 AM
Stromart: Batteriebetrieb:
 1 Kompaktbatterie 9 V
Wellenbereiche: 2
 L O X 20 T: M — L
 L O X 25 T: M — K
Bestückung: Transistoren: 6
 AF 126, 2 x AF 127, AC 125,
 AC 132, AC 127
 Germaniumdioden: 2 x AA 119
 Siliziumdiode: BA 100
Schwundausgleich:
 auf 1 Stufe wirksam
Endstufe: ca. 140 mW
Lautsprecher: 1
 perm.-dyn., 50 mm ϕ ,
 AD 2218 NZ
Besonderheiten: Alltransistor-Taschenempfänger mit MW- u.

LW- oder MW- u. KW-Bereich in Mikrotechnik und stromsparender Endstufe (NF-Stufe mit NPN-PNP-Transistoren) für Batterie-Betrieb, Linearskala mit Meter-Einteilung, Skalantrieb mit großer Übersetzung, 2 Rändel für Lautstärke — komb. mit EIN/AUS-Schalter und Abstimmung, konzentrische Schaltbuchse (2,5 mm ϕ) für Kleinhörer mit autom. Abschaltung des eingebauten Lautsprechers, Kompaktbatterie 9 V mit Druckknopfkontakt, eingebaute Ferritantenne für M, L, einschraubbare Teleskopantenne für K.
Gehäuse: Polystyrol, onyx-schwarz oder perlgrau, mit Ledertasche und Kleinhörer,
 69 x 101 x 29,5 mm
Gewicht: 210 g m. B.

PHILIPS „Fanette“ (L O X 91 T)




Kreise: 5 AM
Stromart: Batteriebetrieb:
 3 Kleinzellen je 1,5 V
Wellenbereiche: 2
 M — L
Bestückung: Transistoren: 7
 OC 44, 2 x OC 45, 2 x OC 71,
 2-OC 72
 Germaniumdiode: OA 79
Schwundregelung:
 auf 1 Stufe wirksam
Endstufe: Gegentakt, 0,07 W
Lautsprecher: 1
 perm.-dyn., 64 mm ϕ ,
 AD 2216 Z
Besonderheiten: Alltransistor-Taschenempfänger mit MW- u.

LW-Bereich und stromsparender Gegentaktendstufe für Batterie-Betrieb, Rundskala mit kHz-Angabe, gesondertes Rändel für Abstimmung, Schalter für Bereichsumschaltung, Rändelscheibe für Lautstärkeregelung komb. mit EIN/AUS-Schalter, Anschluß für Kleinhörer mit autom. Abschaltung des eingebauten Lautsprechers, 3 Kleinzellen (je 1,5 V), eingebaute Ferritantenne für M, L.
Gehäuse: Polystyrol, korallenrot oder smaragdgrün,
 143 x 81 x 33 mm
Gewicht: ca. 0,4 kg m. B.

PHILIPS

PHILIPS „Nanette“ (L 1 W 22 T)




Kreise: 5 AM, 8 FM
Stromart: Batteriebetrieb:
 1 Blockbatterie 9 V
Wellenbereiche: 3
 U — M — L
Bestückung: Transistoren: 8
 AF 124, AF 125, 3 x AF 126,
 AC 125, AC 127, AC 132
 Germaniumdioden: 4
 2-OA 90, 2 x OA 90
Schwundregelung:
 AM: auf 1 Stufe wirksam
Endstufe: Gegentakt, 0,07 W
Lautsprecher: 1
 perm.-dyn., 50 mm ϕ ,
 AD 2218 GZ
Besonderheiten: Alltransistor-
 Taschenempfänger mit UKW-,
 MW- u. LW-Bereich und strom-
 sparender Gegentaktendstufe für
 Batterie-Betrieb, Linearskala,
 Rändelscheibe für Lautstärkere-

gelung, 2 Schiebeschalter für Be-
 reichsumschaltung und EIN/AUS,
 Anschluß für Kleinhörer mit aut-
 tom. Abschaltung des eingebau-
 ten Lautsprechers, 1 Blockbatte-
 rie 9 V, eingebaute Ferritanten-
 ne für M, L, ausziehbare Tele-
 skopantenne für U.

Gehäuse: Polystyrol mit Metall-
 Lautsprecherabdeckung, rubin-
 rot, perlgrau oder saphir-
 blau, Tragetasche,
 105 x 75 x 30 mm

Gewicht: 0,275 kg m. B.

PHILIPS „Nicolette“ (L 2 D 22 T)



Kreise: 5 AM, 9 FM
Stromart: Batteriebetrieb:
 4 Kleinzellen je 1,5 V
Wellenbereiche: 3
 U — M — L
Bestückung: Transistoren: 8
 AF 114, AF 115, 3 x AF 116,
 OC 75, 2-OC 74
 Germaniumdioden: 4
 2-OA 79, OA 79, OA 90
Schwundregelung:
 AM: auf 1 Stufe wirksam
Endstufe: Gegentakt, ca. 0,15 W
Lautsprecher: 1
 perm.-dyn., 64 mm ϕ ,
 AD 3207 ZD
Besonderheiten: UKW-Alltrans-
 istor-Taschenempfänger mit
 UKW-, MW- u. LW-Bereich, se-
 paratem UKW-Eingangsteil mit
 Vorstufe und stromsparender Ge-
 gentaktendstufe für Batterie-Be-

trieb, Linearskala mit Frequenz-
 einteilung und UKW-Kanalang-
 abe, Bereichsanzeige mit opti-
 scher Anzeige durch Schiebe-
 schalter, Rändelscheibe für Laut-
 stärkeregelung komb. mit EIN/
 AUS-Schalter, Anschluß für
 Kleinhörer oder Außenlautspre-
 cher mit autom. Abschaltung des
 eingebauten Lautsprechers, 4
 Kleinzellen (je 1,5 V), einge-
 baute Ferritantenne für M, L,
 auszieh- u. schwenkbare Tele-
 skopantenne für U.

Gehäuse: Polystyrol mit schmie-
 gsamem Überzug in Lederstruk-
 tur, onyxschwarz,
 175 x 105 x 45 mm

Gewicht: ca. 0,65 kg m. B.

PHILIPS „Nicolette de Luxe“ (L 2 D 42 T)



Kreise: 6 AM, 9 FM
Stromart: Batteriebetrieb:
 4 Kleinzellen je 1,5 V
Wellenbereiche: 4
 U — K — M — L
Bestückung: Transistoren: 9
 2 x AF 121, AF 124, 2 x AF 126,
 AC 125, AC 126, AC 127,
 AC 128
 Germaniumdioden: 5
 2-AA 119, AA 119, 2 x OA 90
 Siliziumdiode: BA 100
 Stabilisierungszelle: 1,4 St 1
Schwundregelung:
 AM: auf 1 Stufe wirksam
Endstufe: Gegentakt, ca. 0,25 W
Lautsprecher: 1
 perm.-dyn., 75 mm ϕ ,
 AD 2309 SY
Besonderheiten: UKW-Alltrans-
 istor-Taschenempfänger mit
 UKW-, KW-, MW- u. LW-Be-
 reich, separatem UKW-Ein-

gangsteil mit Spezial-HF-Trans-
 istor und stromsparender Ge-
 gentaktendstufe für Batterie-
 Betrieb, Vollsicht-Linearskala
 (167 x 32 mm) mit Frequenzein-
 teilung und UKW-Kanalangabe, 2
 Rändel für Lautstärke komb. mit
 EIN/AUS-Schalter und Abstim-
 mung, Schiebeschalter für Wel-
 lenbereiche mit optischer Anzei-
 ge, Anschluß für Kleinhörer
 oder Außenlautsprecher mit aut-
 tom. Abschaltung des eingebau-
 ten Lautsprechers, 4 Kleinzellen
 (je 1,5 V), eingebaute Ferritan-
 tenne für M, L, dreh- u. schwenk-
 bare Teleskopantenne für U, K.

Gehäuse: Polystyrol mit weich-
 elastischer Polsterung, Laut-
 sprecherzierblende, onyx-
 schwarz, malachitgrün oder
 granatrot,
 172 x 107 x 49 mm

Gewicht: ca. 0,6 kg m. B.

PHILIPS

PHILIPS „Evette“ (L 3 D 41 T)



Kreise: 6 AM, 9 FM
Stromart: Batteriebetrieb:
 5 Babyzellen je 1,5 V
Wellenbereiche: 4
 U — K — M — L
Bestückung: Transistoren: 9
 AF 121, AF 124, 3 x AF 126,
 AC 125, AC 126, 2-AC 128
 Germaniumdioden: 5
 2-AA 119, 2 x OA 90, AA 119
 Stabilisierungszelle: 1,4 St 1
Schwundregelung:
 AM: auf 1 Stufe wirksam
Endstufe: Gegentakt, 1,2 W
Lautsprecher: 1
 perm.-dyn., 130 x 70 mm, oval,
 AD 2351 YD/01
Besonderheiten: Alltransistor-
 UKW-Koffer-Super mit UKW-,
 KW-, MW- u. LW-Bereich, se-
 paratem UKW-Eingangsteil mit
 Spezial-HF-Transistor und strom-

sparender Gegentaktendstufe für
 Batterie-Betrieb, Betriebsspan-
 nungsstabilisierung, Vollsicht-Li-
 nearskala mit Frequenzeinteilung
 und UKW-Kanalangabe, Bereichs-
 anzeige mit optischer Anzeige
 durch Schiebeschalter, Rändel-
 scheibe für Lautstärkeregelung
 komb. mit EIN/AUS-Schalter,
 Anschluß für Kleinhörer oder Au-
 ßenlautsprecher mit autom. Ab-
 schaltung des eingebauten Laut-
 sprechers, 5 Babyzellen (je 1,5
 V), eingebaute Ferritantenne für
 M, L, auszieh- u. schwenkbare
 Teleskopantenne für U, K.

Gehäuse: Polystyrol mit weich-
 elastischem Überzug, Laut-
 sprecherzierblende, malachit-
 grün, granatrot oder achat-
 braun,
 ca. 233 x 143 x 66 mm

Gewicht: ca. 1,65 kg m. B.

PHILIPS „Babette“ (L 4 D 42 T)



Kreise: 6 AM, 9 FM
Stromart: Batteriebetrieb:
 5 Babyzellen je 1,5 V
Wellenbereiche: 4
 U — K — M — L
Bestückung: Transistoren: 9
 AF 121, AF 124, 3 x AF 126,
 AC 125, AC 126, 2-AC 128
 Germaniumdioden: 5
 2-AA 119, 2 x OA 90, AA 119
 Stabilisierungszelle: 1,4 St 1
Schwundregelung:
 AM: auf 1 Stufe wirksam
Endstufe: Gegentakt, 1,2 W
Lautsprecher: 1
 perm.-dyn., 130 x 70 mm, oval,
 AD 2351 YD/01
Besonderheiten: Alltransistor-
 UKW-Koffer-Super mit UKW-,
 KW-, MW- u. LW-Bereich, sepa-
 ratem UKW-Eingangsteil mit
 Spezial-HF-Transistor und strom-

sparender Gegentaktendstufe für
 Batterie-Betrieb, Betriebsspan-
 nungsstabilisierung, Vollsicht-Li-
 nearskala mit Frequenzeinteilung
 und UKW-Kanalangabe, Bereichs-
 anzeige mit optischer Anzeige
 durch Schiebeschalter, Rändel-
 scheibe für Lautstärkeregelung
 komb. mit EIN/AUS-Schalter, An-
 schluß für Kleinhörer oder Au-
 ßenlautsprecher mit autom. Ab-
 schaltung des eingebauten Laut-
 sprechers, 5 Babyzellen (je 1,5
 V), eingebaute Ferritantenne für
 M, L, auszieh- u. schwenkbare
 Teleskopantenne für U, K.

Gehäuse: Holz mit weichelasti-
 schem Überzug, Lautsprecher-
 zierblende, onyxschwarz oder
 malachitgrün,
 ca. 237 x 145 x 65 mm

Gewicht: ca. 1,65 kg m. B.

PHILIPS „Dorette“ (P 3 D 44 T)



Kreise: 6 AM, 9 FM
Stromart: Batteriebetrieb:
 5 Babyzellen je 1,5 V
 Autobetrieb:
 6 oder 12 V Autobatterie,
 +/- an Masse
Wellenbereiche: 4
 U — K — M — L
Bestückung: Transistoren: 9
 AF 121, AF 124, 3 x AF 126,
 AC 125, AC 126, 2-AC 128
 Germaniumdioden: 5
 2-AA 119, 2 x OA 90, AA 119
 Siliziumdiode: BA 102
 Stabilisierungszellen: 2
 2 x 1,4 St 1
Schwundregelung:
 AM: auf 1 Stufe wirksam
Endstufe: Gegentakt, 1,2 W
Lautsprecher: 1 AD 2351 YD
 perm.-dyn., 130 x 70 mm, oval
Besonderheiten: Alltransistor-
 UKW-Koffer-Super für Reise und
 Auto, separates UKW-Ein-
 gangsteil mit Spezial-HF-Trans-
 istor, autom. Scharfabbstim-

mung auf UKW, gedruckter
 Schaltung und stromsparender
 Gegentaktendstufe für Batterie-
 Betrieb, Allsicht-Linearskala,
 Skalenbeleuchtung bei Autobet-
 rieb, Einknopf-Abstimmung
 komb. mit Bereichsumschaltung,
 2stufiger Klangregler, Lautstär-
 keregelung komb. mit EIN/AUS-
 Schalter, Anschlüsse für Klein-
 hörer oder Außenlautsprecher
 mit autom. Abschaltung des ein-
 gebauten Lautsprechers, Steck-
 vorrichtung für Autohalterung,
 eingebaute, abschaltbare Ferrit-
 antenne für M, L, auszieh- u.
 schwenkbare Teleskopantenne
 für U, K. Betrieb im Wagen mit-
 tels Autohalterung.

Gehäuse: Polystyrol mit weich-
 elastischer Polsterung, Laut-
 sprecherzierblende, quarz-
 grau oder onyxschwarz,
 ca. 233 x 143 x 66 mm

Gewicht: ca. 1,75 kg m. B.

PHILIPS

PHILIPS „Annette“ (L 5 D 42 T)



Kreise: 6 AM, 11 FM
Stromart: Batteriebetrieb:
 6 Monozellen je 1,5 V
Wellenbereiche: 4
 U — K — M — L
Drucktasten: 5
 U + K + M + L + EIN/AUS
Bestückung: Transistoren: 9
 AF 102, AF 124, 4 x AF 126,
 AC 125, 2-AC 128
 Germaniumdioden: 5
 OA 90, 2-OA 79, 2 x OA 79
 Siliziumdiode: BA 102
 Stabilisierungszelle: 2,1 St 1
Schwundregelung:
 AM: auf 1 Stufe wirksam
Endstufe: Gegentakt, 2 W
Lautsprecher: 1
 perm.-dyn., 105 mm Ø,
 12 000 Gauß, AD 3401 WD
Besonderheiten: Alltransistor-
 Drucktasten-UKW-Koffer-Super,
 separates UKW-Eingangsteil
 mit Spezial-HF-Transistor, HF-
 Vorstufen für UKW und AM,
 gedruckte Schaltung und strom-

sparende Gegentaktendstufe
 für Batterie-Betrieb, autom.
 Scharfabstimmung auf UKW,
 Linearskala mit MW- u. LW-
 Stationsnamen, in MHz geeichte
 UKW-Skala, in kHz geeichte
 KW-Skala, obenliegende Hilfs-
 skala für Autobetrieb, kontinu-
 ierlicher Klangregler, gehörri-
 tige Lautstärkeregelung, An-
 schluß für Kleinhörer oder
 Außenlautsprecher mit autom.
 Abschaltung des eingebauten
 Lautsprechers, Anschluß für TA
 mit autom. Umschaltung, einge-
 baute Ferritantenne für M, L,
 auszieh- u. schwenkbare Tele-
 skopantenne für U, K, Anschluß
 für Auto- oder Außenantenne.
 Betrieb im Wagen mittels Auto-
 halterung.
Gehäuse: Holz mit schmiegsa-
 mem Überzug, onyxschwarz,
 granatrot oder malachitgrün,
 ca. 296 x 185 x 98 mm
Gewicht: ca. 3 kg m. B.

PHILIPS „Colette“ (P 5 D 44 T)




Kreise: 6 AM, 9 FM
Stromart: Batteriebetrieb:
 5 Monozellen je 1,5 V
 Autobetrieb:
 6 oder 12 V Autobatterie
Wellenbereiche: 4
 U — K — M — L
Bestückung: Transistoren: 9
 AF 121, AF 124, 3 x AF 126,
 AC 125, AC 126, 2-AC 128
 Germaniumdioden: 5
 2-AA 119, 2 x OA 90, AA 119
 Siliziumdiode: BA 102
 Stabilisierungszellen: 2
 2 x 1,4 St 1
Schwundregelung:
 AM: auf 1 Stufe wirksam
Endstufe: Gegentakt, ca. 2 W
Lautsprecher: 1
 perm.-dyn., 150 x 100 mm, oval
Besonderheiten: Alltransistor-
 UKW-Koffer-Super für Reise und
 Auto mit separatem UKW-Ein-
 gangsteil mit Spezial-HF-Transi-
 stor, autom. Scharfabstimmung
 auf UKW, gedruckter Schaltung,
 autom. Umschaltung auf Variome-

ter, Betriebsspannungsstabilisie-
 rung und stromsparender Ge-
 gentaktendstufe für Batterie-Ber-
 trieb, Linearskala in asymmetri-
 scher Ausführung mit Frequenz-
 einteilung und UKW-Kanal-
 angebe, Skalenbeleuchtung bei
 Autobetrieb, Lautstärkeregler
 komb. mit EIN/AUS-Schalter, Ein-
 knopf-Abstimmung komb. mit
 Klangregler, Einknopf-Wellenbe-
 reichsschalter, Anschlüsse für
 Kleinhörer mit autom. Absch-
 altung des eingebauten Lautspe-
 chers, TA/TB, Steckverbindung
 für Autohalterung, eingebaute,
 abschaltbare Ferritantenne für
 M, L, schwenkbare Teleskopan-
 tenne für U, K. Betrieb im Wa-
 gen mittels Autohalterung.
Gehäuse: Polystyrol mit weich-
 elastischer Polsterung, Laut-
 sprecherzierblende, onyx-
 schwarz oder Nußbaum natur,
 seidenmatt,
 ca. 310 x 177 x 89 mm
Gewicht: ca. 2,5 kg m. B.

SABA

SABA „Transamerika 15 L“




Kreise: 6 AM, 11 FM
Stromart: Batteriebetrieb:
 5 Monozellen je 1,5 V
 Netzbetrieb:
 120/220 V Wechselstrom mit
 zusätzlichem SABA-Netzteil
 Autobetrieb:
 6 oder 12 V Autobatterie
Wellenbereiche: 3 / U — M — L
Drucktasten: 5
 U + M + L + EIN/AUS +
 AUTOMATIK-AUS
Bestückung: Transistoren: 10
 Germaniumdioden: 5
 Stabilisierungszelle: 1
Schwundregelung:
 AM: auf 2 Stufen wirksam
Endstufe: Gegentakt, 1,8 W
Lautsprecher: 1
 perm.-dyn., 150 x 100 mm, oval
Besonderheiten: UKW-Volltransi-
 stor-Koffer-Super für Auto, Rei-
 se und Heim, mit gedruckter
 Schaltung, stromsparender Ge-
 gentaktendstufe für Batterie- u.

Netz-Betrieb für 120/220 V Wech-
 selstrom mit zusätzlichem SABA-
 Netzteil; rauscharme UKW-Vor-
 stufe durch Mesa-Transistor, ho-
 che Frequenzkonstanz des UKW-
 Oszillators durch Mesa-Transi-
 stor, autom. Scharfabstimmung
 auf UKW, Variometerabstim-
 mung auf MW bei Autobetrieb,
 Senderwahl mit Simplex-Antrieb,
 Stationsschnellumschaltung, stu-
 fenlose Höhen- u. Tiefenrege-
 lung, vollautom. Lautstärkerege-
 lung, eingebaute Ferritantenne
 für M, L und ausziehbare Tele-
 skopantenne für U.
 Für den Betrieb im Kfz. mit zu-
 sätzlicher Autohalterung mit An-
 schlüssen für Autobetrieb 6 und
 12 V, Autoantenne und Autolaut-
 sprecher.
Gehäuse: Novodur, anthrazit/
 weiß, mit abnehmbarem Trag-
 bügel, 225 x 175 x 65 mm
Gewicht: 2,6 kg m. B.

SABA


SABA „Transeuropa Automatic“



Kreise: 7 AM, 11 FM
Stromart: Batteriebetrieb:
 5 Monozellen je 1,5 V
 Autobetrieb:
 6 oder 12 V Autobatterie
Wellenbereiche: 4
 U — K — M — L
Drucktasten: 6
 U + K + M + L
 + AUTOANT. + EIN/AUS
Bestückung: Transistoren: 12
 Germaniumdioden: 5
 Siliziumdioden: 2
 Selengleichrichter: 1
Schwundregelung:
 AM: auf 3 Stufen wirksam
Endstufe: Gegentakt, 1,8 W
Lautsprecher: 1
 perm.-dyn., 190 x 105 mm, oval
Besonderheiten: UKW-Volltransi-
 stor-Koffer-Super für Auto, Rei-
 se und Heim, mit gedruckter
 Schaltung, stromsparender Ge-
 gentaktendstufe für Batterie-Ber-

trieb; rauscharme UKW-Vorstufe,
 autom. Scharfabstimmung auf
 UKW, beleuchtete Stationsskala
 bei Autobetrieb, Kurzzeit-Ska-
 lenbeleuchtung durch Tasten-
 druck bei Kofferbetrieb, Sta-
 tions-Schnellumschaltung, ge-
 trennte Höhen- u. Tiefenregler,
 vollautom. Lautstärkeregelung,
 Anschlüsse für TA, TB, Kleinhö-
 rer, Außenlautsprecher (autom.
 Abschaltung des Gerätelautspe-
 chers) und Autoantenne, einge-
 baute, abschaltbare Ferritanten-
 ne für K, M, L und ausziehbare
 Teleskopantenne für U.
 Für den Betrieb im Kfz. mit zu-
 sätzlicher Autohalterung mit An-
 schlüssen für Autobetrieb 6 und
 12 V sowie Autolautsprecher.
Gehäuse: Lustran, anthrazit/
 weiß, mit abnehmbarem Trag-
 bügel,
 290 x 190 x 95 mm
Gewicht: 3,6 kg m. B.

SABA „Sabamobil“




Tonbandteil
Stromart: Batteriebetrieb:
 5 Monozellen je 1,5 V
 Netzbetrieb:
 120/220 V Wechselstrom mit
 zusätzlichem SABA-Netzteil
 Autobetrieb:
 6 oder 12 V Autobatterie
Bestückung: Transistoren: 7
 Germaniumdiode: 1
Bandgeschwindigkeit:
 9,5 cm/sec.
Frequenzbereich:
 60 Hz — 15 kHz
Lautsprecher: 1
 perm.-dyn., 190 x 105 mm, oval
Rundfunkteil
Kreise: 5 AM
Wellenbereich: MW
 518 — 1650 kHz
Besonderheiten: Transistor-Ton-
 band-Koffergerät kombiniert mit
 Rundfunkteil für Auto, Reise und
 Heim, Batterie- u. Netz-Betrieb
 für 120/220 V Wechselstrom mit
 zusätzlichem SABA-Netzteil;

Kombinationsschalter für EIN/
 AUS und Programmwahl, Kipp-
 schalter für Umschaltung Radio/
 Tonband, stufenlose Regler für
 Lautstärke und Klangregelung;
 3 W-Ausgangsleistung, mit Zu-
 satzlautsprecher 10 W; Tonband-
 teil mit Schnellwechsel-Magazin,
 Einhandbedienung, ausgezeich-
 netem Gleichlauf durch 2 gegen-
 läufige Schwungscheiben; ela-
 stische Aufhängung in der Auto-
 halterung zum Schutz gegen
 starke Erschütterung.
 Für den Betrieb im Kfz. mit zu-
 sätzlicher Autohalterung mit An-
 schlüssen für Autobetrieb 6 und
 12 V, Autoantenne und Autolaut-
 sprecher. Bei Autobetrieb wird
 eingebaute Ferritantenne ab-
 und Autoantenne eingeschaltet.
Gehäuse: Novodur, anthrazit/
 weiß, mit abnehmbarem Trag-
 bügel,
 290 x 190 x 95 mm
Gewicht: 4 kg m. Musik-Maga-
 zin

SCHAUB-LORENZ

SCHAUB-LORENZ „Polo T 50 L und T 50 K“




Kreise: 6 AM, 9 FM
Stromart: Batteriebetrieb:
 4 Babyzellen je 1,5 V
Wellenbereiche: 3
 U — M — L oder U — M — K
Drucktasten: 3
 U + M + L (K)
Klangtaste: 1
TONLENDE (hell/dunkel)
Bestückung: Transistoren: 9
 Polo T 50 L:
 AF 124, AF 125, 3 x AF 144,
 2 x AC 151, 2-AC 153
 Polo T 50 K:
 AF 124, AF 125, AF 168,
 2 x AF 144, 2 x AC 151,
 2-AC 153
 Germaniumdioden: 3
 2 x AA 123, 1 N 60
 Selengleichrichter: SE 3-1
Schwundregelung:
 AM: auf 1 Stufe wirksam
Endstufe: Gegentakt, 0,5 W

Lautsprecher: 1
 perm.-dyn., 140 x 90 mm, oval
Besonderheiten: Volltransistor-
 Reise-Super für UKW-, MW-, LW-
 oder UKW-, MW- u. KW-Bereich,
 mit leistungsfähigem UKW-Teil
 mit HF-Vorstufe, Radiodetektor
 und 3stufigem ZF-Verstärker so-
 wie stromsparender Gegentakt-
 endstufe für Batterie-Betrieb,
 Großsichtskala, Klangtaste, säu-
 refeste Batteriewanne, einge-
 baute 20 cm lange Ferritantenne
 für M, L bzw. M und auszieh- u.
 schwenkbare Teleskopantenne
 für U bzw. U, K.
Gehäuse: Preßstoff mit Kunst-
 lederbezug, anthrazit, perl-
 weiß oder rauchblau, mit ab-
 nehmbarem Trageriemen,
 232 x 156 x 76 mm
Gewicht: 1,65 kg m. B.

SCHAUB-LORENZ

SCHAUB-LORENZ „Amigo T 50 L und T 50 K Automatik“




Kreise: 7 AM, 10 FM
Stromart: Batteriebetrieb:
 6 Babyzellen je 1,5 V
 Netzbetrieb:
 über Netzadapter
Wellenbereiche: 3
 U — M — L oder U — M — K
Bestückung: Transistoren: 10
 AF 124, AF 125, 3 x AF 144,
 2 x AC 151, 2 G 374, 2 G 339,
 2 G 381
 Germaniumdioden: 5
 2 x AA 123, 2 x 1 N 60, Y 122
 Siliziumdiode: BA 111
 Selengleichrichter: E 25 C 5
Schwundregelung:
 AM: auf 1 Stufe wirksam
Endstufe: 0,5 W eisenlos
Lautsprecher: 1
 perm.-dyn., 125 mm Ø

Besonderheiten: Volltransistor-Reise-Heim-Super für UKW-, MW-, LW- oder UKW-, MW- u. KW-Bereich, mit Präzisions-Abstimmungsmatik auf UKW (abschaltbar), großer NF-Übertragungsbereich bei niedrigem Klirrfaktor durch eisenlose Endstufe, Klangregler, Anschlüsse für Außenantenne, Außenlautsprecher oder Kleinhörer, Außenbatterie oder Netzadapter, eingebaute Ferritantenne für M, L bzw. M, auszieh- u. schwenkbare Teleskopantenne für U bzw. U, K.

Gehäuse: Holz mit Kunstlederbezug, havannabraun oder olivgrün, mit abnehmbarem Trageriem, 275 x 180 x 105 mm

Gewicht: 2,4 kg m. B.

SCHAUB-LORENZ „Weekend T 50 L und T 50 K Automatik“



Kreise: 7 AM, 10 FM
Stromart: Batteriebetrieb:
 4 Monozellen je 1,5 V
 Autobetrieb:
 6 oder 12 V Autobatterie
Wellenbereiche: 3
 U — M — L oder U — M — K
Drucktasten: 4
 U + M + L(K) + UKW-AUTOMATIK
Bestückung: Transistoren: 9
 AF 114, AF 115, AF 125,
 2 x AF 126, 2 x AC 125,
 2-AC 128
 Germaniumdioden: 5
 2 x OA 90, 2-AA 112, AA 112
 Siliziumdiode: BA 111
 Stabilisator: Stabilyt 12

Schwundregelung:
 AM: auf 1 Stufe wirksam
Endstufe: Gegentakt, 1,5 W
Lautsprecher: 1
 perm.-dyn., 150 x 90 mm, oval


Besonderheiten: Volltransistor-Universal-Koffer-Super für Auto, Reise und Heim, mit UKW-

Vorstufe, Präzisions-Abstimmungsmatik auf UKW (abschaltbar) und stromsparender Gegentaktendstufe für Batterie-Betrieb, Skalenbeleuchtung bei Autobetrieb, Betriebskontrollanzeige, getrennte Höhen- u. Tiefenregler, Autobetrieb ohne Beanspruchung der Gerätebatterien mit autom. Umschaltung auf Autobatterie, über Autohalterung echte autom. Umschaltung von Ferrit- auf Autoantenne sowie von Gerät- auf Autolautsprecher, Anschlüsse für Kleinhörer oder Außenlautsprecher und Autoantenne (auch Automatik-Antenne), eingebaute Ferritantenne für M, L bzw. M und 2 ausziehbare Teleskopantennen für U bzw. U, K.

Gehäuse: Preßstoff mit Kunstlederbezug, anthrazit, perlweiß, weinrot oder moosgrün, mit abnehmbarem Trageriem, 270 x 175 x 80 mm

Gewicht: 2,5 kg m. B.

SCHAUB-LORENZ „Touring T 50 Automatik“



Kreise: 7 AM, 13 FM
Stromart: Batteriebetrieb:
 5 Monozellen je 1,5 V
 Autobetrieb:
 6 V Autobatterie
 12 V mit Adapter
Wellenbereiche: 4
 U — K — M — L
Drucktasten: 5
 U + K + M + L
 + UKW-AUTOMATIK
Bestückung: Transistoren: 10
 AF 106, 2 x AF 125, 3 x AF 126,
 2 x AC 122, 2-AC 117
 Germaniumdioden: 4 x AA 112
 Siliziumdioden: 3
 BA 111, 2 x S 32
 Stabilisatoren: 2
 E 62,5 C 5, DEAC 100 DP
Schwundregelung:
 AM: auf 2 Stufen wirksam
Endstufe: Gegentakt, ca. 1,8 W, bei Autobetrieb mit Außenlautsprecher 4 W
Lautsprecher: 1
 perm.-dyn., 180 x 130 mm, oval

Besonderheiten: Störstrahlsicherer Allwellen-Universal-Super für Auto, Reise und Heim, mit 4stufigem UKW-ZF-Verstärker,


Präzisions-Abstimmungsmatik auf UKW (abschaltbar) und stromsparender Gegentaktendstufe für Batterie-Betrieb, Skalenbeleuchtung auch außerhalb des Wagens mit Nachleuchteffekt, KW-Lupe, Einknopf-Duplexantrieb, getrennte Höhen- u. Tiefenregler, AM-Bandbreitenumschaltung, Autobetrieb ohne Beanspruchung der Gerätebatterien mit autom. Umschaltung auf Autobatterie, über Autohalterung autom. Steckanschluß an Autobatterie, -antenne und -lautsprecher sowie autom. Umschaltung von Ferrit auf Autoantenne, Anschlüsse für TA, TB, Kleinhörer oder Außenlautsprecher, eingebaute Ferritantenne für M, L, 2 herausziehbare Teleskopantennen für U, Rahmenantenne komb. mit einem Teleskopstab für K.

Gehäuse: Preßstoff mit Kunstlederbezug, anthrazit, perlweiß, weinrot oder moosgrün, mit abnehmbarem Trageriem, 300 x 188 x 93 mm

Gewicht: 3,6 kg m. B.

SIEMENS

SIEMENS Koffersuper „Turf 53“ RK 53 und „Turf 54“ RK 54



Kreise: 5 AM, 11 FM
Stromart: Batteriebetrieb:
 2 Flachbatterien je 4,5 V
 Netzbetrieb:
 220 V Wechselstrom
 mit zusätzlichem Netzgerät

Wellenbereiche: 3
 RK 53: U — M — L
 RK 54: U — K — M

Bestückung: Transistoren: 9
 AF 106, AF 115, 3 x AF 126,
 2 x TF 65, 2 x AC 121
 Germaniumdioden: 4
 2 x RL 232, OA 79, AA 119
 Stabilisator: E 25 C 5

Schwundregelung:
 AM: auf 2 Stufen wirksam

Endstufe: Gegentakt, 1 W

Lautsprecher: 1
 perm.-dyn., 100 mm Ø

Besonderheiten: UKW-Volltransistor-Koffer-Super mit UML- oder UMK-Bereich, rauscharmer UKW-Vorstufe mit Mesa-Transistor AF 106, UKW-Begrenzer-Diode gegen Übersteuerung, erweitertem UKW-Bereich bis 104 MHz, gedruckter Schaltung und stromsparender Gegentaktendstufe für Batterie-Betrieb, Linearskala, Bereichsumschaltung durch Schiebescalter, EIN/AUS-Schalter mit Lautstärkeregler gekoppelt, Anschlüsse für TA oder TB-Wiedergabe, Kleinhörer oder

Außenlautsprecher — mit autom. Abschaltung des eingebauten Lautsprechers — und Netzgerät (z. B. AKKORD NT 680) mit autom. Abschaltung der Gerätebatterien, eingebaute Ferritantenne für M, L und schwenkbare, arretierbare Teleskopantenne für U bzw. K.

Gehäuse: Holz mit Weichplastiküberzug, braun oder beige, mit abnehmbarem Tragegriff, 255 x 165 x 85 mm

Gewicht: 2 kg m. B.

SIEMENS Koffersuper „club 52“ RK 52



Kreise: 5 AM, 12 FM
Stromart: Batteriebetrieb:
 6 Babyzellen je 1,5 V oder 1 Blockbatterie 9 V
 Netzbetrieb:
 220 V Wechselstrom mit zusätzlichem Netzgerät

Wellenbereiche: 4
 U — K — M — L

Drucktasten: 5
 U + K + M + L + FA
 (TA/TB = keine Taste gedrückt)

Bestückung: Transistoren: 9
 AF 106, AF 115, 3 x AF 126,
 2 x AC 151, 2 x AC 153
 Germaniumdioden: 4 x AA 116
 Stabilisator: 2 x E 25 C 5

Schwundregelung:
 AM: auf 2 Stufen wirksam

Endstufe: Gegentakt, 1,4 W

Lautsprecher: 1
 perm.-dyn., 130 mm Ø


Besonderheiten: UKW-Volltransistor-Koffer-Super mit rauscharmer UKW-Vorstufe mit Mesa-Transistor AF 106, UKW-Übersteuerungsschutz, erweitertem UKW-Bereich bis 104 MHz, gedruckter Schaltung und stromsparender Gegentaktendstufe für Batterie-Betrieb, getrennte Vorkreise bei Autobetrieb, Linearskala mit Stationsnamen, Bereichsumschaltung durch Druck-

tasten, Klangregler — stetig regelbar, EIN/AUS-Schalter mit Lautstärkeregler gekoppelt, Anschlüsse für TA oder TB-Wiedergabe, Kleinhörer oder Außenlautsprecher — mit autom. Abschaltung des eingebauten Lautsprechers — und Netzgerät (z. B. AKKORD NT 680) mit autom. Abschaltung der Gerätebatterien, eingebaute, abschaltbare Ferritantenne für M, L, schwenkbare, arretierbare Teleskopantenne für U bzw. K, Anschluß für Autoantenne. Betrieb im Wagen mittels Autohalterung RZ 5752 mit Diebstahlsicherung.

Gehäuse: Holz mit genarbttem Weichplastiküberzug, anthrazit, braun oder oleandergrün, mit schwenkbarem Tragbügel mit Raststellungen, 305 x 193 x 88 mm

Gewicht: 3,2 kg m. B.

SIEMENS „Turnier 51“ RK 51




SIEMENS

Kreise: 7 AM, 13 FM
Stromart: Batteriebetrieb:
 5 Monozellen je 1,5 V
 Autobetrieb:
 6 oder 12 V Autobatterie
Wellenbereiche: 4
 U — K — M — L
Drucktasten: 5
 U + K + M + L + FA,
 (TA/TB = M + L)
Bestückung: Transistoren: 10
 AF 106, AF 124, 2 x AF 125,
 2 x AF 126, AC 151r, AC 151,
 2 x AC 153
 Germaniumdioden: 5
 2 x AA 112, 3 x OA 90
 Siliziumdiode: BA 102
 Stabilisatoren: 2
 RD 10, E 15 C 5
Schwundregelung: AM: auf 2,
 FM: auf 1 Stufe(n) wirksam
Endstufe: Gegentakt, 2 W
Lautsprecher: 1
 perm.-dyn., 120 mm Ø
Besonderheiten: UKW-Volltransistor-Koffer-Super mit autom. Scharfabstimmung auf UKW (abschaltbar), rauscharmer UKW-Vorstufe mit Mesa-Transistor AF 106, UKW-Übersteuerungsschutz, erweitertem UKW-Bereich bis 104 MHz, gedruckter Schaltung und stromsparender

Gegentaktendstufe für Batterie-Betrieb, getrennte Vorkreise bei Autobetrieb, Linearskala mit Frequenzzeichnung, einschaltbare Skalenbeleuchtung, Bereichsumschaltung durch Drucktasten, Klangregler — stetig regelbar, EIN/AUS-Schalter mit Lautstärkeregler gekoppelt, Anschlüsse für TA oder TB-Wiedergabe, Kleinhörer oder Außenlautsprecher — mit autom. Abschaltung des eingebauten Lautsprechers, eingebaute, abschaltbare Ferritantenne für M, L, schwenkbare, arretierbare Teleskopantenne für U bzw. K.
 Für den Betrieb im Kfz. mit zusätzlicher Autohalterung RZ 5751 mit Diebstahlsicherung mit Anschlüssen für Autobetrieb 6 und 12 V, Autolautsprecher, Autoantenne und Steuerleitung zur Automatik-Antenne. Durch Tastendruck wird die Ferritantenne ab- und die Autoantenne eingeschaltet.
Gehäuse: Holz mit genarbttem Weichplastiküberzug, anthrazit oder braun, mit schwenkbarem Tragbügel mit Raststellungen,
 245 x 175 x 80 mm
Gewicht: 3 kg m. B.

SÜDFUNK

SÜDFUNK „Portable“ K 910917 B



Kreise: 7 AM, 11 FM
Stromart: Batteriebetrieb:
 2 Flachbatterien je 4,5 V
Wellenbereiche: 3
 U — M — L
Drucktasten: 3
 U + M + L
Bestückung: Transistoren: 9
 OC 615 V, OC 615 M, AF 136,
 AF 138, AF 137, 2 x 2 SB 54,
 2 x 2 SB 202
 Germaniumdioden: 5
 3 x 1 N 60, 2 x OA 179
 Selengleichrichter: G 1,4 St 10
Schwundregelung: AM: auf 1,
 FM: auf 2 Stufe(n) wirksam
Endstufe: Gegentakt, ca. 1 W
Lautsprecher: 1
 perm.-dyn., 100 mm Ø

Besonderheiten: UKW-Volltransistor-Super mit gedruckter Schaltung und stromsparender Gegentaktendstufe für Batterie-Betrieb; Ausnutzung der Batterie von 9 V bis ca. 2,5 V bei AM durch Stabilisierung aller Transistoren, übersichtliche, obenliegende Linearskala mit Stationsnamen auf MW, gehörige Lautstärkeregelung, Batteriesatz ausreichend für ca. 200 Betriebsstunden, eingebaute Ferritantenne für M, L und Teleskopantenne für U.
Gehäuse: Holz mit Kunstlederbezug, gepolstert, schwarz/chrom oder creme/gold,
 ca. 280 x 100 x 200 mm
Gewicht: ca. 2,3 kg m. B.

SÜDFUNK „Portable“ K 918921




Kreise: 7 AM, 11 FM
Stromart: Batteriebetrieb:
 2 Flachbatterien je 4,5 V
Wellenbereiche: 4
 U — K — M — L
Drucktasten: 5
 U + K + M + L + AFC
Bestückung: Transistoren: 9
 AF 106, OC 615 M, AF 136,
 AF 138, AF 137, 2 x 2 SB 54,
 2 x 2 SB 202
 Germaniumdioden: 6
 3 x 1 N 60, 2 x OA 172, 1 S 145
 Selengleichrichter: G 1,4 St 10
Schwundregelung: AM: auf 1,
 FM: auf 2 Stufe(n) wirksam
Endstufe: Gegentakt, ca. 1 W
Lautsprecher: 1
 perm.-dyn., 100 mm Ø
Besonderheiten: UKW-Volltransistor-Super mit UKW-, KW-, MW- u. LW-Bereich, autom. Fre-

quenzkontrolle (AFC), gedruckter Schaltung und stromsparender Gegentaktendstufe für Batterie-Betrieb; Ausnutzung der Batterie von 9 V bis ca. 2,5 V bei AM durch Stabilisierung aller Transistoren, übersichtliche Linearskala an der Vorderseite mit Stationsnamen auf MW, gehörige Lautstärkeregelung, Klangregler (hell/dunkel) mit Frontknopf regulierbar, Batteriesatz ausreichend für ca. 200 Betriebsstunden, Anschlüsse für TA und TB, eingebaute Ferritantenne für M, L und Teleskopantenne für U, K, Anschluß für Autoantenne.
Gehäuse: Holz mit Kunstlederbezug, gepolstert, schwarz/chrom,
 ca. 290 x 200 x 110 mm
Gewicht: ca. 2,5 kg m. B.

SÜDFUNK

SÜDFUNK „Portable“ K 919924




Kreise: 8 AM, 11 FM
Stromart: Batteriebetrieb:
 2 Flachbatterien je 4,5 V
 Autobetrieb:
 6 oder 12 V Autobatterie
Wellenbereiche: 4
 U — K — M — L
Drucktasten: 5
 U + K + M + L + AFC/AUTO
Bestückung: Transistoren: 9
 AF 106, OC 615 M, AF 136,
 AF 138, AF 137, 2 x 2 SB 54,
 2 x AC 117
 Germaniumdioden: 6
 3 x 1 N 60, 2 x OA 172, 1 S 145
 oder ähnliche
 Selengleichrichter: G 1,4 St 10
Schwundregelung: AM: auf 1,
 FM: auf 2 Stufe(n) wirksam
Endstufe: Gegentakt, ca. 0,9 W
 bei Kofferbetrieb, ca. 1,7 W
 bei Autobetrieb
Lautsprecher: 1
 perm.-dyn., 100 mm Ø
Besonderheiten: UKW-Volltransistor-Super mit UKW-, KW-, MW- u. LW-Bereich, autom. Frequenzkontrolle (AFC) — komb.

mit Autotaste, gedruckter Schaltung und stromsparender Gegentaktendstufe für Batterie-Betrieb; Ausnutzung der Batterie von 9 V bis ca. 2,5 V bei AM durch Stabilisierung aller Transistoren, übersichtliche, obenliegende Linearskala mit Stationsnamen auf MW, Sender Luxemburg auf KW geeicht, Klangregler komb. mit Lautstärkeregler, Anschlüsse für TA und TB, Außenantenne und Netzadapter, eingebaute, abschaltbare Ferritantenne für M, L und Teleskopantenne für U, K.
 Für den Betrieb im Kfz. mit zusätzlicher Autohalterung A 2 mit Anschlüssen für Autobetrieb 6 und 12 V, Autolautsprecher und Autoantenne. Durch Tastendruck wird die Ferritantenne ab- und die Autoantenne eingeschaltet.
Gehäuse: Holz mit Kunstlederbezug, gepolstert, schwarz mit Chromblende oder SKAL-Bezug, nougat,
 ca. 280 x 175 x 90 mm
Gewicht: ca. 2,5 kg m. B.

TELEFUNKEN


TELEFUNKEN „Ticcolo“ 3561



Kreise: 5 AM
Stromart: Batteriebetrieb:
 4 Mignonzellen je 1,5 V
Wellenbereiche: 2
 M — L
Bestückung: Transistoren: 6
 2 x AF 105, AF 105a,
 AC 122, 2 x AC 131
 Germaniumdioden: 2 x OA 174
Schwundregelung:
 auf 2 Stufen wirksam
Endstufe: Gegentakt, 0,15 W
Lautsprecher: 1
 perm.-dyn., 57 mm Ø
Besonderheiten: Volltransistor-Batterie-Klein-Super im Taschenformat mit autom. Schalluhr (nach vorn herausnehmbar) und Wecktoneinrichtung mit einstellbarer Lautstärke, gedruckter

Schaltung und Tauchlötung; temperaturstabilisierte Gegentaktendstufe, Präzisionsuhr mit Schaltautomatik, hochwertiger Stoß-Sicherung, Leuchtzeiger und Zentralsekunde antimagnetisch, übersichtlich in kHz geeichte Linearskala, Sender-Feinabstimmung, logarithmischer Lautstärkeregler — komb. mit EIN/AUS-Schalter, 4 Mignonzellen je 1,5 V ausreichend für ca. 200 Betriebsstunden, Anschlußbuchse 2,5 mm für Kleinhörer (ca. 10—100 Ω) oder Außenlautsprecher mit autom. Abschaltung des eingebauten Lautsprechers, eingebaute Ferritantenne für M, L.
Gehäuse: Polystyrol, perlgrau oder anthrazit,
 137 x 78 x 37 mm
Gewicht: 0,33 kg o. B.

TELEFUNKEN „Filius“ 3491



Kreise: 6 AM, 10 FM
Stromart: Batteriebetrieb:
 2 Flachbatterien je 4,5 V
Wellenbereiche: 3
 U — M — L
Bestückung: Transistoren: 9
 AF 102, OC 615, 2 x AF 105, AF 105a, 2 x AC 122, 2 x AC 117
 Germaniumdioden: 4
 2 x OA 174, 2 x OA 172
Schwundregelung:
 AM: auf 2 Stufen wirksam
Endstufe: Gegentakt, 0,5 W
Lautsprecher: 1
 perm.-dyn., 85 mm Ø
Besonderheiten: UKW-Volltransistor-Reise-Super mit gedruckter Schaltung und Tauchlötung für Batterie-Betrieb; abgeschirmter UKW-Baustein, temperaturstabilisierte Gegentaktendstufe,

große übersichtliche Linearskala, Variometerabstimmung bei UKW, Sender-Feinabstimmung, MUSIK/SPRACHE-Schalter, logarithmischer Lautstärkeregler — komb. mit EIN/AUS-Schalter, 2 Flachbatterien je 4,5 V ausreichend für ca. 170 Betriebsstunden, Anschlußbuchse 3,5 mm für Kleinhörer (ca. 10—100 Ω) oder Außenlautsprecher (ca. 8 Ω) mit autom. Abschaltung des eingebauten Lautsprechers, eingebaute hochempfindliche Ferritantenne für M, L und ausziehbare Teleskopantenne für U, Anschluß für Außenantenne.
Gehäuse: Polystyrol, hellbeige oder taubenblau, mit abnehmbarem Trageriemen,
 240 x 135 x 58 mm
Gewicht: 1 kg o. B.

TELEFUNKEN


TELEFUNKEN „Bajazzo Sport“ 3591 L (3591 K)



Kreise: 6 AM, 10 FM
Stromart: Batteriebetrieb:
 6 Babyzellen je 1,5 V
 Autobetrieb:
 6 oder 12 V Autobatterie
Wellenbereiche: 3
 U — M — L oder U — K — M
Drucktasten: 5
 U + M + L (K) + AUTO +
 UKW-AUTOMATIK
Bestückung: Transistoren: 9
 AF 106, AF 135, AF 136, AF 138,
 AF 137, AC 122, AC 116,
 2 x AC 117
 Germaniumdioden: 4
 2 x AA 112, 2-AA 112
 Siliziumdiode: BA 121
 Selengleichrichter: 1
 E 110.505.00
Schwundregelung:
 AM: auf 3 Stufen wirksam
Endstufe: Gegentakt, 2,3 W
Lautsprecher: 1
 perm.-dyn., 130 x 75 mm, oval
Besonderheiten: UKW-Volltransistor-Koffer-Super für Reise und Auto für Batterie-Betrieb; abge-

schirmter UKW-Baustein mit autom. Scharfabstimmung (abschaltbar), geregelte AM-HF-Stufe, temperaturstabilisierte Gegentaktendstufe, Skalenbeleuchtung bei Autobetrieb, getrennte AM- und FM-Abstimmung, Klangregler, gehörriichte Lautstärke, säuredichte abgeschlossenes Batteriefach mit Sicherheitsverschluß, Anschlüsse für TA, TB, Anschlußbuchse 3,5 mm für Kleinhörer, dyn. Kopfhörer oder Außenlautsprecher, eingebaute 21 cm lange Ferritantenne für M, L und auszieh- u. drehbare Teleskopantenne für U (K).
 Für den Betrieb im Kfz. mit zusätzlicher Autohalterung mit Anschlüssen für Autobetrieb 6 und 12 V sowie Autoantenne, auch Automatik-Antenne.
Gehäuse: Kunststoff-Stülpgehäuse, riobraun oder perlweiß, 280 x 175 x 85 mm
Gewicht: 2,8 kg o. B.

TELEFUNKEN „Bajazzo“ TS 3511



Kreise: 6 AM, 11 FM
Stromart: Batteriebetrieb:
 6 Monozellen je 1,5 V
 Autobetrieb:
 6 oder 12 V Autobatterie
Wellenbereiche: 4
 U — K — M — L
Drucktasten: 6
 U + K + M + L
 AUTO + UKW-AUTOMATIK
Bestückung: Transistoren: 11
 AF 106, AF 135, 2 x AF 136,
 AF 138, AF 137, OC 602,
 AC 122, AC 116, 2 x AC 117
 Germaniumdioden: 4
 2 x AA 112, 2-AA 112
 Siliziumdioden: 2
 BA 121, BA 101
 Selengleichrichter: St 0,9/0,5
Schwundregelung:
 AM: auf 3 Stufen wirksam
Endstufe: Gegentakt, 2,3 W
Lautsprecher: 1
 perm.-dyn., 130 x 75 mm, oval
Besonderheiten: UKW-Volltransistor-Koffer-Super für Reise und Auto für Batterie-Betrieb; abgeschirmter UKW-Baustein mit autom. Scharfabstimmung (abschaltbar), MW-Variometer und gekapselter LW-Vorkreis für Autobetrieb, geregelte AM-HF-Stufe, temperaturstabilisierte

Gegentaktendstufe, Skalenbeleuchtung bei Autobetrieb und Momentbeleuchtung bei Kofferbetrieb, getrennte AM- u. FM-Abstimmung, getrennte Höhen- u. Tiefenregler, Einschalter mit optischer Anzeige und gehörriichte klangvolle Lautstärkeregelung, säuredichte Batteriebox, Anschlüsse für TA, TB, Anschlußbuchse 3,5 mm für Kleinhörer, dyn. Kopfhörer oder Außenlautsprecher, eingebaute 21 cm lange Ferritantenne für M, L und auszieh- u. drehbare Teleskopantenne für U, K.
 Für den Betrieb im Kfz. mit zusätzlicher Autohalterung mit Anschlüssen für Autobetrieb 6 und 12 V sowie Autoantenne, auch Automatik-Antenne, Helligkeitsregler für Skalenbeleuchtung.
Gehäuse: Holz-Stülpgehäuse mit rio-braunem Kunstleder überzogen oder mit Teakholz furniert, 320 x 190 x 90 mm
Gewicht: 2,8 kg o. B.

TELEFUNKEN
„Bajazzo TS“ 5511
„Bajazzo TS“ 3511 M
 in Teak-Ausführung
 mit UKW-, 2 KW- u. MW-Bereichen.

TONFUNK

TONFUNK „Essen“ BT 52



Kreise: 7 AM, 10 FM
Stromart: Batteriebetrieb:
 2 Flachbatterien je 4,5 V
Wellenbereiche: 2
 U — M
Bestückung: Transistoren: 10
 AF 121, AF 125, 3 x AF 126,
 2 x AC 162, TF 65, AC 151p,
 AC 127p
 Germaniumdioden: 4
 2 x OA 90, 1 N 60, AA 119
 Stabilisationszellen: 2
 2 x E 25 C 5
Schwundregelung:
 AM: auf 1 Stufe wirksam
Endstufe: Gegentakt, 0,6 W
Lautsprecher: 1
 perm.-dyn., 100 mm Ø

Besonderheiten: Volltransistor-UKW-Koffer-Super für Batterie- und in Verbindung mit AC-Adapter für Netz-Betrieb, gedruckte Schaltung und eisenlose Gegentaktendstufe, Wellenbereichumschaltung durch Drucktasten, gehörriichte Lautstärkeregelung, Anschluß für AC-Adapter, eingebaute Ferritantenne für M und ausziehbare Teleskopantenne für U, Anschluß für Autoantenne.
Gehäuse: Holz mit gepolstertem Kunststoffbezug, verschiedene Pastellfarben, 260 x 170 x 75 mm
Gewicht: 1,8 kg m. B.

TONFUNK


TONFUNK „Essen“ BT 53



Kreise: 7 AM, 10 FM
Stromart: Batteriebetrieb:
 2 Flachbatterien je 4,5 V
Wellenbereiche: 3
 U — M — L
Bestückung: Transistoren: 10
 AF 121, AF 125, 3 x AF 126,
 2 x AC 162, TF 65, AC 151p,
 AC 127p
 Germaniumdioden: 4
 2 x OA 90, 1 N 60, AA 119
 Stabilisationszellen: 2
 2 x E 25 C 5
Schwundregelung:
 AM: auf 1 Stufe wirksam
Endstufe: Gegentakt, 0,6 W
Lautsprecher: 1
 perm.-dyn., 100 mm Ø
Besonderheiten: Volltransistor-UKW-Koffer-Super für Batterie- und in Verbindung mit AC-Adapter für Netz-Betrieb, ge-

druckte Schaltung und eisenlose Gegentaktendstufe, Wellenbereichumschaltung durch Drucktasten, gehörriichte Lautstärkeregelung, Anschluß für AC-Adapter, eingebaute Ferritantenne für M, L und ausziehbare Teleskopantenne für U, Anschluß für Autoantenne.
Gehäuse: Holz mit gepolstertem Kunststoffbezug, verschiedene Pastellfarben, 260 x 170 x 75 mm
Gewicht: 1,8 kg m. B.


TONFUNK „Berlin“ BT 75



Kreise: 6 AM, 9 FM
Stromart: Batteriebetrieb:
 5 Babyzellen je 1,5 V
Wellenbereiche: 3
 U — M — L
Drucktasten: 4
 U + M + L + AUTOANT.
Bestückung: Transistoren: 9
 AF 124, AF 125, 3 x AF 116,
 OC 305/2, OC 304/1, 2 x SB 202
 Germaniumdioden: 3 x 1 N 60
 Stabilisationszelle: E 25 C 5
Schwundregelung:
 AM: auf 1 Stufe wirksam
Endstufe: Gegentakt, 0,8 W
Lautsprecher: 1
 perm.-dyn., 100 mm Ø
Besonderheiten: Volltransistor-UKW-Koffer-Super für Batterie-Betrieb, mit gedruckter Schaltung und stromsparender Ge-

gentaktendstufe, Wellenbereichumschaltung durch Drucktasten, Zug-Druckschalter für Klangblende, gehörriichte Lautstärkeregelung, Anschluß für Außenlautsprecher, eingebaute Ferritantenne für M, L und ausziehbare Teleskopantenne für U, Anschluß für Autoantenne. Betrieb im Wagen mittels Autohalterung.
Gehäuse: Holz mit Kunststoffbezug, verschiedene Pastellfarben, 280 x 190 x 85 mm
Gewicht: 2,5 kg m. B.

TONFUNK „Berlin“ BT 74




Kreise: 6 AM, 9 FM
Stromart: Batteriebetrieb:
 5 Babyzellen je 1,5 V
 Autobetrieb:
 6 oder 12 V Autobatterie
Wellenbereiche: 3
 U — M — L
Drucktasten: 4
 U + M + L + AUTOANT.
Bestückung: Transistoren: 9
 AF 124, AF 125, 3 x AF 116,
 OC 305/2, OC 304/1, 2 x SB 202
 Germaniumdioden: 3 x 1 N 60
 Stabilisationszelle: E 25 C 5
Schwundregelung:
 AM: auf 1 Stufe wirksam
Endstufe: Gegentakt, 0,65 W
Lautsprecher: 1
 perm.-dyn., 100 mm Ø
Besonderheiten: Volltransistor-UKW-Koffer-Super für Reise und Auto für Batterie-Betrieb, mit gedruckter Schaltung und stromsparender Gegentaktendstufe,

Wellenbereichumschaltung durch Drucktasten, Zug-Schalter für Klangblende, gehörriichte Lautstärkeregelung, Anschluß für Außenlautsprecher, eingebaute Ferritantenne für M, L und ausziehbare Teleskopantenne für U.
 Für den Betrieb im Kfz. mit zusätzlicher Autohalterung mit Anschlüssen für Autobetrieb 6 und 12 V sowie Autoantenne. Durch Tastendruck wird die Ferritantenne ab- und die Autoantenne eingeschaltet.
Gehäuse: Holz mit Kunststoffbezug, verschiedene Pastellfarben, 280 x 190 x 85 mm
Gewicht: 2,5 kg m. B.

TONFUNK

TONFUNK „Olympic“ BT 82




Kreise: 6 AM, 9 FM
Stromart: Batteriebetrieb:
 6 Babyzellen je 1,5 V
Wellenbereiche: 3
 U - M - L
Bestückung: Transistoren: 9
 AF 114, AF 115, 3 x AF 116,
 OC 305/2, OC 304/1, 2 x SB 202
 Germaniumdioden: 3 x 1 N 60
 Stabilisationszelle: E 25 C 5
Schwundregelung:
 AM: auf 1 Stufe wirksam
Endstufe: Gegentakt, 0,65 W
Lautsprecher: 1
 perm.-dyn., 100 mm Ø
Besonderheiten: Volltransistor-
 UKW-Koffer-Super für Batterie-
 Betrieb, mit gedruckter Schal-
 tung und stromsparender Ge-
 gentaktendstufe, Wellenbereichs-
 umschaltung durch Drehschalter,
 gehörrichtige Lautstärkerege-

lung, Anschluß für Außenlaut-
 sprecher, eingebaute Ferritan-
 tenne für M, L und ausziehbare
 Teleskopantenne für U, Anschluß
 für Autoantenne.

Gehäuse: Preßstoff, schwarz,
 265 x 225 x 100 mm
Gewicht: 2,2 kg m. B.

WEGA

WEGA bobby 42




Kreise: 8 AM, 12 FM
Stromart: Batteriebetrieb:
 6 Monozellen je 1,5 V
Wellenbereiche: 4
 U - K - M - L
Drucktasten: 5
 U + K + M + L
 + EIN/AUS
Bestückung: Transistoren: 9
 2 x OC 615, OC 614, 2 x AF 105,
 2 x AC 122, 2 x AC 128
 Germaniumdioden: 5
 3 x OA 160, 2 x OA 172
 Selengleichrichter: E 25 C 25
Schwundregelung:
 AM: auf 1. ZF-Stufe,
 FM: auf Vorstufe wirksam
Endstufe: Gegentakt, 1 W
Lautsprecher: 1
 perm.-dyn., 100 mm Ø
Besonderheiten: UKW-Volltran-
 sistor-Koffer-Super mit gedruck-

ter Schaltung, stromsparender
 Gegentaktendstufe für Batterie-
 Betrieb, UKW-Vorstufe, Bereichs-
 wahl durch Drucktasten, Klang-
 regler, Anschlüsse für TA und
 TB, eingebaute Ferritantenne für
 M, L und ausziehbare Teleskop-
 antenne für U, K, Anschluß für
 Autoantenne.
 Auf Wunsch mit Autohalterung
 lieferbar.

Gehäuse: Holz, gepolstert und
 mit Kunst-Folie überzogen,
 anthrazit, dunkelgrau oder
 dunkelbraun,
 300 x 198 x 85 mm
Gewicht: 2,6 kg m. B.

WEGA bobby 41



Kreise: 8 AM, 12 FM
Stromart: Batteriebetrieb:
 6 Monozellen je 1,5 V
Wellenbereiche: 4
 U - K - M - L
Drucktasten: 5
 U + K + M + L + FA,
 (TA = U + K)
Bestückung: Transistoren: 9
 2 x OC 615, OC 614, 2 x AF 105,
 2 x AC 122, 2 x AC 128
 Germaniumdioden: 5
 3 x OA 160, 2 x OA 172
 Selengleichrichter: E 25 C 25
Schwundregelung:
 AM: auf 1. ZF-Stufe,
 FM: auf Vorstufe wirksam
Endstufe: Gegentakt, 1 W
Lautsprecher: 1
 perm.-dyn., 100 mm Ø
Besonderheiten: UKW-Volltran-
 sistor-Koffer-Super mit gedruck-


ter Schaltung, stromsparender
 Gegentaktendstufe für Batterie-
 Betrieb, UKW-Vorstufe, Bereichs-
 wahl durch Drucktasten, Klang-
 regler, Anschlüsse für TA und
 TB, eingebaute — durch Taste
 schaltbare — Ferritantenne für
 M, L und ausziehbare Teleskop-
 antenne für U, K, Anschluß für
 Autoantenne.
 Auf Wunsch mit Autohalterung
 lieferbar.

Gehäuse: Holz, gepolstert und
 mit Kunst-Folie überzogen,
 schwarz, dunkelgrau, dunkel-
 braun oder weinrot,
 300 x 190 x 80 mm
Gewicht: 2,6 kg m. B.

AUTO-EMPFÄNGER

BECKER

BECKER Autosuper „Monte Carlo TR“




Anpassungsteile, Entstörmaterial und
 Antenne je nach Wagentyp

Kreise: 8 AM
Stromart: 6 oder 12 V Batterie,
 umschaltbar
 +/- an Masse umsteckbar
Wellenbereiche: 2
 M - L
Drucktasten: 2
 M + L
Bestückung: Transistoren: 8
 4 x AF 138, AC 122, AC 117,
 2 x AD 148
 Germaniumdioden: 2 x AA 112
 Silizium-Stabilisator: ST 1
Schwundregelung:
 auf 2 Stufen wirksam
Lautsprecher:
 perm.-dyn., 5 W, je nach
 Wagentyp
Besonderheiten: Volltransistoren-
 Autosuper als Einblockgerät mit

Mittel- u. Langwelle, d. h. Emp-
 fänger- u. Umrichterteil in ei-
 nem Gehäuse vereinigt, 2stufi-
 ger Klangregler, Lautstärkere-
 gler kombiniert mit EIN/AUS-Sch-
 alter, Anschlüsse für Zweit-
 lautsprecher, autom. Antenne und
 Kurzwellenadapter, Gegentakt-
 B-Endstufe, geringe Stromauf-
 nahme, daher besonders für
 Kleinwagen geeignet.

Gehäuse: Metall
Abmessungen:
 180 x 52 x 148 mm
Gewicht: 1,65 kg

BECKER Autosuper „Europa TG“ LMU

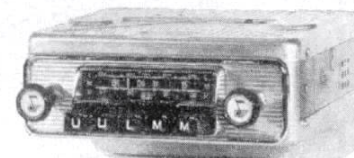

Anpassungsteile, Entstörmaterial und
 Antenne je nach Wagentyp


Kreise: 6 AM, 11 FM
Stromart: 6 oder 12 V Batterie,
 umschaltbar
 +/- an Chassis umlötbar
Wellenbereiche: 3
 U - M - L
Drucktasten: 5
 2 U + 2 M + L
Bestückung: Röhren: 5
 ECC 85, ECH 81, EF 89,
 EBF 89, ECF 83
 Germaniumdioden: 2 x OA 79
 Transistoren: 3
 2 x GFT 3008/40, TF 80/30z
 Silizium-Stabilisator: ST 1
 Selengleichrichter: 2
 E 125 C 100, E 15 C 100
Schwundregelung:
 AM: auf 3 Stufen wirksam
Lautsprecher:
 perm.-dyn., 4 W, je nach
 Wagentyp
Besonderheiten: Kombiniertes
 Transistoren - Röhren - Autosuper
 als Einblockgerät mit UKW-, Mit-
 tel- u. Langwelle; d. h. Empfän-

ger- u. Umrichterteil in einem
 Gehäuse vereinigt, beleuchtete
 Skala, halbautom. Drucktasten-
 Einstellung, Lautstärkereger
 kombiniert mit EIN/AUS-Sch-
 alter, 2stufiger Klangregler, Ge-
 genkopplung, genormter Ach-
 senabstand, Anschlüsse für Kurz-
 wellenadapter, autom. Antenne
 sowie für Zweitlautsprecher. Kein
 Zerhacker, da Spannungswand-
 ler mit Transistor, Transistoren-
 Gegentaktendstufe, geringe
 Stromaufnahme.
 Anpassungen an nahezu sämt-
 liche Fahrzeugtypen.

Gehäuse: Metall
Abmessungen:
 181 x 63/90 x 174 mm
Gewicht: 2,8 kg

BECKER „Europa TG“ LMK
 mit KW-, MW- u. LW-Bereich
BECKER „Europa TG“ MU
 mit UKW- u. MW-Bereich

BECKER Autosuper „Le Mans“ mit vollautomatischer Sendereinstellung

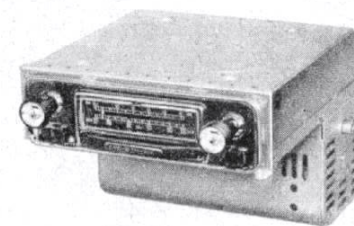

Anpassungsteile, Entstörmaterial und
 Antenne je nach Wagentyp

Kreise: 7 AM
Stromart: 6 oder 12 V Batterie,
 umschaltbar
Wellenbereiche: 2
 M - L
Drucktaste: 1
 M/L (Automatik)
Bestückung: Röhren: 6
 EC 92, ECH 81, EBF 80,
 EABC 80, ECC 85, EL 84
 Selengleichrichter: 1
Zerhacker:
 6 V: KACO C 602/6
 12 V: KACO C 302/12
Schwundregelung:
 auf 2 Stufen wirksam
Lautsprecher:
 perm.-dyn., 4 W, je nach
 Wagentyp
Besonderheiten: Zweibereichs-
 Autosuper (2teilig) mit beleuch-
 teter Skala, Drucktaste für Aus-


lösung der autom. Sendereinstel-
 lung, 3stufiger Klangregler,
 Gegenkopplung, Anschlüsse für
 Kurzwellenadapter, autom. An-
 tenne, Fernbedienung der autom.
 Sendereinstellung sowie für
 Zweitlautsprecher.
 Für 12 V ist das Gerät auch mit
 Gegentaktendstufe (ECC 83,2 x
 EL 84, Selen, Zerhacker KACO
 302/12) lieferbar.
 Anpassungen an nahezu sämt-
 liche Fahrzeugtypen.

Gehäuse: Metall
Empfängerteil:
 vorn: 184 x 54 x 192 mm
 hinten: 182 x 134 x 102 mm
Stromversorgungsteil:
 250 x 122 x 87 mm

Gewicht:
 Empfängerteil: 4,1 kg
 Stromversorgungsteil: 3,5 kg

BECKER

BECKER Autosuper „Mexico TR“ mit UKW und vollautomatischer Sendereinstellung



Anpassungsteile, Entstörmaterial und Antenne je nach Wagentyp

Kreise: 8 + 2 AM, 13 + 1 FM
Stromart: 6 oder 12 V Batterie, umschaltbar
Wellenbereiche: 4
U — K — M — L
Drucktasten: 5
U + K + M + L + P.U.
Bestückung: Transistoren: 17
2 x AF 106, 7 x AF 126, BCZ 10, AC 126, AC 128, AC 125, AC 126, AC 128, 2 x AD 150. Bei 6 V-Betrieb zusätzlich AC 128 (DC-Converter)
Germaniumdioden: 9
8 x AA 119, 1208 (0310 bei 6 V)
Silizium-Stabilisator: ST 1

Schwundregelung:
AM: auf 2 Stufen wirksam
Lautsprecher: 1 oder 2 je nach Wunsch;
perm.-dyn., 7 W, je nach Wagentyp

Besonderheiten: Allbereichs-Autosuper (2teilig) mit 2stufigem Empfindlichkeitsschalter der


Schlaufautomatik. Beliebige Stationen entweder durch autom. Sendersucheinrichtung oder unabhängig davon durch 4 Stations-Bereichstasten einstellbar, beleuchtete Flutlichtskala, Variometerabstimmung, gespreiztes 49 m-Europa-Band, 3stufige Klangblende, Anschlüsse für Kurzwellenadapter, autom. Antenne, Fernbedienung der autom. Sendereinstellung sowie für Zweitlautsprecher, serienmäßiger Anschluß für Auto-Plattenspieler oder TB/A bzw. TB/W.
Anpassungen an nahezu sämtliche Fahrzeugtypen.

Gehäuse: Metall

Abmessungen:
Empfängerteil:
180 x 52 x 150 mm
Stromversorgungs- (NF-Teil):
180 x 52 x 83 mm

Gewicht: 2,7 kg

BECKER Autosuper „Grand Prix TG“ mit UKW und vollautomatischer Sendereinstellung



Anpassungsteile, Entstörmaterial und Antenne je nach Wagentyp

Kreise: 9 AM, 11 FM
Stromart: 6 oder 12 V Batterie, umschaltbar
Wellenbereiche: 3
U — M — L
Drucktasten: 5
2 U + 2 M + L
Bestückung: Röhren: 6
ECC 85, ECH 81, EF 89, EBF 89, ECF 83, ECC 82
Germaniumdioden: 2 x OA 79
Stabilisationszellen: 2
2 x 2,8 St 10
Transistoren: 3
2 x TF 80/30, TF 80/30z
Selengleichrichter: 3
E 125 C 100, 2 x E 15 C 100 (Verpolungsschutz)

Schwundregelung:
AM: auf 3 Stufen wirksam
Lautsprecher:
perm.-dyn., 6 W, je nach Wagentyp

Besonderheiten: Dreibereichs-Autosuper (2teilig) mit trennscharfem Empfang, der eine Kombination der beiden Geräte „Mexico TG“ und „Europa“ darstellt. Beliebige Stationen entweder durch autom. Sendersuch-

einrichtung oder unabhängig davon durch 5 Stations-Bereichstasten einstellbar, übersichtliche Flutlichtskala, 3stufiger Empfindlichkeitsregler für autom. Sendersuche, kontinuierlicher Klangregler, Lautstärkeregl. komb. mit EIN/AUS-Schalter, Gegenkopplung, Anschlüsse für Kurzwellenadapter, autom. Antenne, Fernbedienung der autom. Sendereinstellung sowie für 2 Lautsprecheranpassungen. Kein Zerrhacker, da Spannungswandler (DC-Converter) mit Transistor, Transistoren-4- oder 7-W-Gegentaktendstufe nach Wunsch, geringe Stromaufnahme.
Anpassungen an nahezu sämtliche Fahrzeugtypen.

Gehäuse: Metall

Abmessungen:
Empfängerteil:
vorn: 172 x 180 x 68 mm
hinten: 172 x 180 x 92 mm
Stromversorgungs-
180 x 54 x 91 mm

Gewicht:
Empfängerteil: 3 kg
Stromversorgungs-: 1,5 kg

BECKER Kurzwellenadapter Reims „U“ 8



Kreise: 2
Vorkreis + Oszillatorkreis (T 1 und T 2 mit 2 Vorkreisen)
Stromart: 6 oder 12 V Batterie, umschaltbar
Wellenbereiche:
T 2
125–90 m (2,29 – 3,41 MHz)
T 1
75–60 m (3,94 – 5,06 MHz)
49 m (5,54 – 6,66 MHz)
31 m (9,40 – 10,16 MHz)
25 m (11,24 – 12,36 MHz)
19 m (14,64 – 15,76 MHz)
16 m (17,24 – 18,36 MHz)
13 m (21,04 – 22,16 MHz)

Drucktasten: 8+1
8 + Umschalttaste für Normal-Empfang (UKW-MW-LW)

Bestückung:
Röhren: 2 x EF 98

Besonderheiten: Der Kurzwellenadapter arbeitet nach dem Prinzip des Converters, d. h. der Adapter ist dem MW-Empfänger vorgeschaltet. Die MW-Variation von 1120 kHz (510–1630 kHz) bestimmt den Empfangsbereich auf KW (z. B. 49 m-Band von 5,54–6,66 MHz). Die Umschaltung der 8 KW-Bereiche geschieht durch Drucktasten. Durch Drücken der „O“-Taste wird der KW-Adapter abgeschaltet und die Antenne zum MW-Empfänger durchgeschaltet.


Gehäuse: Metall

Abmessungen:
vorn: 175 x 20 x 115 mm
hinten: 175 x 48 x 115 mm

Gewicht: 1 kg

BECKER

BECKER „Grand Prix-Omnibus TG Universal“ mit UKW und vollautomatischer Sendereinstellung sowie Volltransistor-Verstärker



Kreise: 9 AM, 11 FM
Stromart: 12 oder 24 V Batterie, umschaltbar
Wellenbereiche: 3
U — M — L
Drucktasten: 5

1 Automatik-Taste für autom. Sendersuche auf U-M-L-Bereich
5 Stations-Bereichstasten
2 U + 2 M + L

Bestückung: Röhren: 6
ECC 85, ECH 81, EF 89, EBF 89, ECF 83, ECC 82
Germaniumdioden: 2 x OA 79
Stabilisationszellen: 2
2 x 2,8 St 10
Zenerdiode: ZL 6
Transistoren: 7
2 x OC 28, GFT 3008, OC 74 (AC 106), TF 80/30z, OC 75 (OC 604), OC 603 (AC 107)
Selengleichrichter: 3
E 125 C 100, 2 x E 15 C 100

Schwundregelung:
AM: auf 3 Stufen wirksam
Lautsprecher: perm.-dyn., 5 W, je nach Wagentyp bis 10 Stk.

Besonderheiten: Dreibereichs-Omnibus-Empfangsanlage mit 14 Watt Ausgangsleistung als 4teilige Anlage: Empfängerteil, Voll-

transistor-Verstärkerteil, Bedienungsteil für Verstärker, Lautsprecher. Impedanzwähler für Lautsprecher-Gruppenschaltungen für 10, 15, 20 oder 30 Ω vorgesehen, Lautstärkeregelung von Mikrofon, Tonbandgerät und Plattenspieler sowie Klangfarbe über Bedienungsteil regelbar. NF-Vorverstärker mit rauscharmer Vorstufe und Endstufe volltransistorisiert. Anschluß für autom. Antenne und Kurzwellenadapter, autom. Verpolungsschutz.


Gehäuse: Metall

Abmessungen:
Empfängerteil:
vorn: 180 x 67,5 x 186 mm
hinten: 180 x 92,5 x 186 mm
Stromversorgungs-
252 x 140 x 115 mm

Bedienungsteil:
vorn: 140 x 18 x 85 mm
hinten: 140 x 48 x 85 mm

Gewicht:
Empfängerteil: 3,2 kg
Stromversorgungs-
und Verstärker: 2,8 kg
Bedienungsteil: 0,36 kg

BECKER Transistor-Sprechverstärker „TR 503“



Stromart: 12 V Batterie (Minuspol an Masse)
Sprechleistung: ca. 12 W
Leistungsbedarf:
26 W bei Vollaussteuerung
Eingangsempfindlichkeit:
ca. 10 mV bei Vollaussteuerung
Frequenzbereich:
100 Hz – 12 kHz
Bestückung: Transistoren: 5
OC 71, OC 72, TF 77/30, 2 x TF 80/30

Lautsprecheranschlüsse:
wahlweise 10, 15, 20, 30 Ω


Besonderheiten: Transistor-Niederfrequenzverstärker mit stromsparender Transistoren-Gegentaktendstufe als Sprechverstärker für Omnibusse, Straßenbahn-

nen, Lautsprecherwagen usw. verwendbar, mit 2 getrennten Eingängen für dynamische Mikrofone mit gegenseitiger Sperrung, für TA bzw. Tonbandgerät ein niederohmiger Eingang, Lautstärkeregelung fest einstellbar, Einschaltung des Verstärkers durch Mikrofontaste bzw. Tonabnehmerschalter, durch Verwendung von Transistoren keine Betriebsbereitschaftsschaltung erforderlich. Anschlußmöglichkeit für Einschaltkontrolle vorgesehen. Einfache Montage mittels Zentralbefestigung.

Gehäuse: Metall

Abmessungen: 180 x 54 x 90 mm
Gewicht: 1,3 kg

BECKER Transistor-Sprechverstärker „TR 511“



Stromart: 12/24 V Batterie
Sprechleistung: 13 W (10% Klirrfaktor)
Leistungsbedarf:
26 W bei Vollaussteuerung
Eingangsempfindlichkeit:
10 mV bei Vollaussteuerung
Frequenzbereich:
60 Hz – 12 kHz
Bestückung: Transistoren: 5
OC 75, OC 74, GFT 1008/40, 2 x OC 28

Lautsprecheranschlüsse:
wahlweise 5, 10, 15, 20, 30 Ω

Besonderheiten: Transistor-Niederfrequenzverstärker mit stromsparender Transistoren-Gegentaktendstufe als Sprechverstärker wie auch zur Musikwiedergabe für Omnibusse, Straßenbahnen, Lautsprecherwagen usw. verwendbar, umschaltbar 12/

24 V, automatischer Verpolungsschutz, besonders rauscharme NF-Vorstufe, mit 2 getrennten Mikrofoneingängen mit gegenseitiger Sperrung, für TA bzw. Tonbandgerät ein niederohmiger Eingang. Beim Betätigen der Mikrofontaste wird der Verstärker eingeschaltet und ist durch Verwendung von Transistoren sofort betriebsbereit. Die äußerst geringen Abmessungen des Verstärkers sowie dessen Befestigung ermöglichen eine einfache Montage. Fast universelle Anpassungsmöglichkeit im Ausgang.

Gehäuse: Stahlblech

Abmessungen:
255 x 110 x 140 mm
Gewicht: 2,5 kg

BECKER

BECKER Niedervolt-Mehrzweckanlage NVG II



Netzanschluß: 220 oder 110 V nach Wunsch

Betriebsspannung: 6, 12, 24 V

Spannungsregelung: grob, 3stufig, 14stufig, sekundärseitig wird die Spannungswahl über einen robusten Drucktastenschalter betätigt (6, 12, 24 V). Ohne Auslösung der Wahl Taste durch zweiten Druck (Sperung) kann keine weitere Drucktaste betätigt werden. Unter Zuhilfenahme aller Schalter kann somit die Betriebsspannung von 4–29 V eingeregelt werden.

Leistung: kurzzeitig bis 100 W Dauerlast 65–70 W

Innenwiderstand: bei 6 und 12 V max. 0,4 Ω bei 24 V max. 0,6 Ω

Brummspannung: max. 0,03 V

Betriebsanzeige: Signallampe


Besonderheiten: Die Niedervolt-Mehrzweckanlage (II) ist das ideale Gerät für alle Reparaturwerkstätten der Rundfunktechnik und zur Verwendung in der Funktechnik und Autoelektrik. Es können angeschlossen werden: Autoradiogeräte, Omnibusanlagen, Koffergeräte, Funkgeräte, transistorisierte Kraftverstärkeranlagen, Flugfunkgeräte usw. Die Anlage kann außer ihrer bereits erwähnten vielseitigen Verwendbarkeit auch in der Reparatur-Werkstätte des Kraftfahrzeug-Elektrikers zusätzlich zum Laden aller Art von Akkumulatoren eingesetzt werden.

Gehäuse: Metall, 300 x 220 x 235 mm

Gewicht: 12,5 kg

BLAUPUNKT

BLAUPUNKT Autosuper und tragbarer Reisesuper „Mainz“



Tragbarer Reisesuper (Portabel)

Kreise: 6 AM, 9 FM

Stromart: Batteriebetrieb: 4 Mignonzellen je 1,5 V

Wellenbereiche: 3 U – M – L

Drucktasten: 4 U + M + L + AUTO-/KOFFERBETRIEB

Bestückung: Transistoren: 12 AF 106, AF 124, 4 x AF 126, AF 127, AC 126, 2 x AC 125, 2 x AC 128 Germaniumdioden: 4 2 x AA 119, 2-AA 119 Stabilisierungsdioden: 1 41 E 3–1

Schwundregelung: AM: auf 2 Stufen wirksam

Endstufe: Gegentakt, 0,5 W

Lautsprecher: perm.-dyn., Hochleistungs-Lautsprecher

Antennen: Ferritantenne für M, L und Teleskopantenne für U

Gehäuse: Metall, 167 x 130 x 40 mm

Gewicht: 1,1 kg m. B.

Einschub-Kassette (Transistor-Gegentaktendstufe)

Ausgangsleistung: 4 W

Anpassung: 5 Ω

Stromart: 6/12 V Batterie, umsteckbar, und +/- Anschluß an Masse. Auch für 24 V verwendbar durch Vorschalten des elektronischen Spannungsteilers.

Bestückung: Transistoren: 2 x AD 148 Stabilisierungsdioden: 1 RSWI/16 L 7z


Klangregelung: Klangbildschalter

Besonderheiten: Alltransistor-Kombi-UKW-Autoradio als Einblockgerät mit fest im Armaturenbrett eingebauter Kassette und herausnehmbarem Portabel. Bei Autobetrieb werden durch Druck der Auto-Taste die Ferritu. Teleskopantenne abgeschaltet, die Autoantenne und die Skalenbeleuchtung eingeschaltet. Außerdem wird der im Portabel eingebaute Lautsprecher abgeschaltet und die Stromversorgung auf Auto-Batterie-Betrieb umgeschaltet. Das Portabel ist in der Kassette elektromechanisch verriegelt. Die Verriegelung wird automatisch gelöst, wenn die Zündung eingeschaltet ist und der Griff zum Herausziehen des Portabels hochgeklappt wird. Blendfreie Skalenbeleuchtung, Skalenbeleuchtung braucht bei 12 V-Betrieb nicht ausgetauscht zu werden, erweiterter UKW-Bereich bis 104 MHz. Anschluß für 1 oder 2 Lautsprecher. Tropicalisiert.

Gehäuse: Metall, 178 x 50 x 185 mm

BLAUPUNKT

BLAUPUNKT Autosuper „Bremen“ mit Drucktasten-Wellenschalter

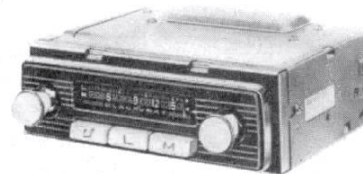

Kreise: 7 AM

Stromart: 6 und 12 V Batterie, umsteckbar. Auch für 24 V verwendbar durch Vorschalten des elektronischen Spannungsteilers.

Wellenbereiche: 2 M – L

Drucktasten: 3 M + L + Klangschalter

Bestückung: Transistoren: 8 3 x AF 127, AF 127 rot, AC 126, AC 152, 2 x AD 148 Germaniumdioden: 2 OA 79, RL 34 Siliziumdioden: 2 SIS 11, BA 100 Stabilisierungsdioden: E 20 C 30

Schwundregelung: auf 2 Stufen wirksam

Lautsprecher: perm.-dyn., Hochleistungs-Lautsprecher


Besonderheiten: Alltransistor-autoradio-Empfänger mit 4 W (6 V) oder 6 W (12 V) Ausgangsleistung. Dieser zum Einbau in alle Wagentypen geeignete BLAUPUNKT-Autosuper wird mit einem dem jeweiligen Armaturenbrett angepaßten Skalenblende geliefert. Das Gerät besitzt eine Hochfrequenzvorstufe, indirekt beleuchtete blendfreie Skala, hervorragende Tonwiedergabe. Durch Ferrovariometerabstimmung rauschfreier und stabiler Empfang auch bei starken Erschütterungen. Anschluß für Zweit- oder Picknick-Lautsprecher. Tropicalisiert.

Gehäuse: Metall

Abmessungen: Einblockempfänger: 183 x 60 x 147 mm

Gewicht: ca. 1,8 kg

BLAUPUNKT Autosuper „Essen“ mit Drucktasten-Wellenschalter

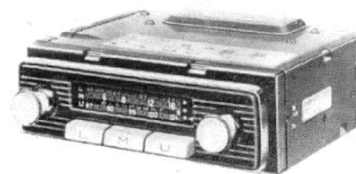

Kreise: 8 AM, 12 FM

Stromart: 6 und 12 V Batterie, umsteckbar. Auch für 24 V verwendbar durch Vorschalten des elektronischen Spannungsteilers.

Wellenbereiche: 3 U – M – L

Drucktasten: 3 U + M + L

Bestückung: Transistoren: 11 2 x AF 106, 3 x AF 126, 2 x AF 126 rot, AC 126, AC 128, 2 x AD 148 Germaniumdioden: 6 2-AA 112, 2 x AA 119, 2-AA 119 Siliziumdioden: 3 BA 100, SIS 11, SIS 2 Zenerdioden: 2 4 B Stabilisierungsdioden: E 20 C 30

Schwundregelung: AM: auf 2 Stufen wirksam

Lautsprecher: perm.-dyn., Hochleistungs-Lautsprecher

Besonderheiten: Alltransistor-UKW-Autoradio mit erweitertem UKW-Bereich bis 104 MHz und 4 W (6 V) oder 6 W (12 V) Aus-


gangsleistung. Dieser zum Einbau in alle Wagentypen geeignete BLAUPUNKT-Autosuper wird mit einem dem jeweiligen Armaturenbrett angepaßten Skalenblende geliefert. Das Gerät besitzt eine FM-Mischstufe mit rauscharmen Mesa-Transistoren, getrennte AM-HF-Vorstufe mit AM-Transistor, hervorragende UKW-Störunterdrückung durch HF-symmetrischen Radiodetektor und zusätzlichen symmetrischen Vorbegrenzer, indirekt beleuchtete blendfreie Skala, kombinierten Klangbildwähler, hervorragende Tonwiedergabe. Durch Ferrovariometerabstimmung rauschfreier und stabiler Empfang auch bei starken Erschütterungen. Anschluß für Zweit- oder Picknick-Lautsprecher. Tropicalisiert.

Gehäuse: Metall

Abmessungen: Einblockempfänger: 183 x 60 x 147 mm

Gewicht: ca. 2 kg

BLAUPUNKT Autosuper „Hamburg“ mit OMNIMAT-Wählautomatik

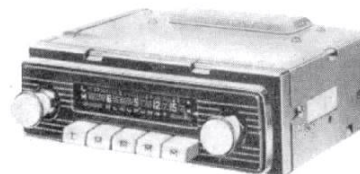

Kreise: 8 AM

Stromart: 6 und 12 V Batterie, umsteckbar. Auch für 24 V verwendbar durch Vorschalten des elektronischen Spannungsteilers.

Wellenbereiche: 2 M – L

Drucktasten: 5 4 M + L

Bestückung: Transistoren: 9 3 x AF 127, 2 x AF 127 rot, AC 126, AC 153, 2 x AD 148 Germaniumdioden: 2 x OA 79 Siliziumdioden: 2 SIS 11, BA 100 Stabilisierungsdioden: E 20 C 30

Schwundregelung: auf 2 Stufen wirksam

Lautsprecher: perm.-dyn., Hochleistungs-Lautsprecher

Besonderheiten: Alltransistor-autoradio-Empfänger mit 4 W (6V) oder 6 W (12 V) Ausgangsleistung für MW- u. LW-Empfang mit Hochfrequenzvorstufe, Ferrovariometerabstimmung, blendungsfreier Flutlichtskala, kombinierten Klangbildwähler, OMNIMAT-Wählautomatik. Von den 5 Drucktasten können 4 mit je einem MW-Sender und die 5. Taste mit einem LW-Sender belegt werden. Wellenbereichumschaltung erfolgt autom. durch Drücken der Stationstaste. Anschluß für Zweit- oder Picknick-Lautsprecher. Tropicalisiert.


Gehäuse: Metall

Abmessungen: Einblockempfänger: 183 x 60 x 147 mm

Gewicht: ca. 2,3 kg

BLAUPUNKT

BLAUPUNKT Autosuper „Stuttgart“ mit OMNIMAT-Wählautomatik

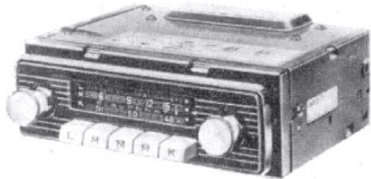

Kreise: 8 AM
Stromart: 6 und 12 V Batterie, umsteckbar. Auch für 24 V verwendbar durch Vorschalten des elektronischen Spannungsteilers.
Wellenbereiche: 3
K — M — L
Drucktasten: 5
K + 3 M + L
Bestückung: Transistoren: 10
2 x AF 126, AF 116, 2 x AF 117, AC 151 VI, AC 151 V, AC 121, 2 x AD 150
Germaniumdioden: 2 x OA 79
Siliziumdiode: BA 100
Stabilisierungsdioden: 1
E 45 C 50/2
Schwundregelung:
auf 2 Stufen wirksam
Lautsprecher: perm.-dyn., Hochleistungslautsprecher
Besonderheiten: Alltransistor-Drucktasten-Autosuper für KW-, MW- u. LW-Empfang mit Hochfrequenzvorstufe, Ferrovariometerabstimmung, blendungsfreier Flutlichtskala, kombinierten Klangbildwähler, gespreiztem Kurzwellenband (47,2—50,8 m), OMNIMAT-Wählautomatik. Von den 5 Drucktasten kann die 1. mit einem LW-Sender, die 2., 3. und 4. Taste mit je einem MW-Sender und die 5. Taste mit einem KW-Sender belegt werden.

den. Wellenbereichumschaltung erfolgt autom. durch Drücken der Stationstaste. In Gegentak arbeitende 5/7 W-Transistorenendstufe, Anschluß für Zweit- oder Picknick-Lautsprecher. Tropicalisiert.
Gehäuse: Metall
Abmessungen:
Einblockempfänger:
183 x 60 x 147 mm
Gewicht: ca. 2,4 kg

BLAUPUNKT Autosuper „Frankfurt“ mit OMNIMAT-Wählautomatik




Kreise: 8 AM, 14 FM
Stromart: 6 und 12 V Batterie, umsteckbar. Auch für 24 V verwendbar durch Vorschalten des elektronischen Spannungsteilers.
Wellenbereiche: 3
U — M — L
Drucktasten: 5
2 U + 2 M + L
Bestückung: Transistoren: 13
2 x AF 106, 6 x AF 126, 2 x AC 126, AC 128, 2 x AD 150
Germaniumdioden: 6
2-AA 112, 2-AA 119, 2 x AA 119
Zenerdiode: Z 4 B
Siliziumdioden: 2
BA 100, SIS 2
Stabilisierungsdioden: 2
E 20 C 30, E 30 C 60
Schwundregelung:
AM: auf 2 Stufen wirksam
Lautsprecher: perm.-dyn., Hochleistungslautsprecher
Besonderheiten: Alltransistor-autoradio-Empfänger zum Empfang der LW-, MW- u. UKW-Stationen mit rauscharem UKW-Empfangsteil mit 2 Mesa-Transistoren, FM-Begrenzung und -Störunterdrückung durch HF-symmetrischen Ratiotektor und zusätzlichen symmetrischen Vorbegrenzer, HF-Vorstufe für AM-Bereiche mit Spezial-AM-

Transistor. Blendungsfreie Flutlichtskala, Abstimmung durch Ferrovariometer, kombinierter Klangbildwähler, OMNIMAT-Wählautomatik. Von den 5 Drucktasten können 2 mit UKW-Sendern, die 3. und 4. mit MW-Sendern und die 5. Taste mit einem LW-Sender belegt werden. Jede Taste ist gleichzeitig Stations- u. Wellenbereichstaste. In der Endstufe mit 2 im Gegentak arbeitenden Transistoren bestückt, deren Ausgangsleistung 5/7 W beträgt. Anschluß für Zweit- oder Picknick-Lautsprecher, TA, TB/W und Automatik-Antenne. Tropicalisiert.
Gehäuse: Metall
Abmessungen:
Empfängerteil:
183 x 60 x 147 mm
Transistorteil:
183 x 60 x 52 mm
Gewicht: ca. 2,8 kg

BLAUPUNKT „Frankfurt US“
mit UKW (87—108 MHz) —, MW (519—1640 kHz) — u. Marineband (2,15—2,75 MHz)-Bereich.

BLAUPUNKT

BLAUPUNKT Autosuper „Köln“ mit SELECTOMAT-Stationsfinder und OMNIMAT-Wählautomatik

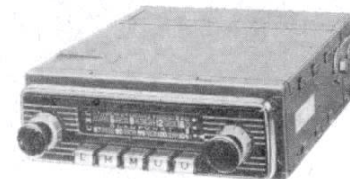


Kreise: 10 AM, 16 FM
Stromart: 6 und 12 V Batterie, umsteckbar. Auch für 24 V verwendbar durch Vorschalten des elektronischen Spannungsteilers.
Wellenbereiche: 3
U — M — L
Drucktasten: 5
2 U + 2 M + L
Bestückung: Transistoren: 19
2 x AF 106, 7 x AF 126, 2 x AC 126, 2 x AD 148, AC 125, 2 x AC 126, AC 128, 2 x AD 150
Germaniumdioden: 8
4 x AA 119, 2 x AA 112, 2-AA 119
Zenerdioden: 3 x Z 4 B
Siliziumdioden: 3
BA 100, SIS 2, SIS 11
Stabilisierungsdioden: 2
E 30 C 60, E 20 C 30
Schwundregelung:
AM: auf 2 Stufen wirksam
Lautsprecher: perm.-dyn., Hochleistungslautsprecher
Besonderheiten: Alltransistor-Luxus-Autosuper mit elektronischem Sendersuchlauf, SELECTOMAT-Stationsfinder mit Motorantrieb, in 2 Stufen wählbarer Abschaltempfindlichkeit und OMNIMAT-Wählautomatik für UKW-, MW- u. LW-Empfang, UKW-Eingangsstufe mit 2 Mesa-Transi-

storen, getrennte AM-HF-Vorstufe mit AM-Transistor, hervorragende UKW-Störunterdrückung. Blendungsfreie Flutlichtskala, kombinierter Klangbildwähler, in Gegentak arbeitende 5/7 Watt-Transistorenendstufe. Von den 5 Drucktasten können 2 mit UKW-Sendern, die 3. und 4. mit MW-Sendern und die 5. Taste mit einem LW-Sender belegt werden. Wellenbereichumschaltung erfolgt autom. durch Drücken der Stationstaste, Anschlüsse für Zusatzlautsprecher, TA, TB/W, Automatik-Antenne und Fernbedienung für SELECTOMAT-Stationsfinder. Tropicalisiert.
Gehäuse: Metall
Abmessungen:
Empfängerteil:
183 x 60 x 147 mm
Transistorteil:
183 x 60 x 52 mm
Gewicht: ca. 3,2 kg

BLAUPUNKT „New Yorker“
mit UKW (87—108 MHz) —, MW (519—1640 kHz) — u. Marineband (2,15—2,75 MHz)-Bereich.

BLAUPUNKT Autosuper „Hannover II“ und „Hannover III“ (Export) mit OMNIMAT-Wählautomatik




Kreise: 8 AM
Stromart: 6 und 12 V Batterie, umsteckbar. Auch für 24 V verwendbar durch Vorschalten des elektronischen Spannungsteilers.
Wellenbereiche: 2
K — M
Drucktasten: 5
4 K + M
Hannover II:
19 m, 25 m, 31 m, 45 m
Hannover III:
25 m, 31 m, 45 m, 60 m
Bestückung: Transistoren: 10
2 x AF 126, AF 124, 2 x AF 127, 2 x AC 126, AC 128, 2 x AD 150
Germaniumdioden: 2 x AA 119
Zenerdiode: Z 4 B
Siliziumdiode: BA 100
Stabilisierungsdioden: 2
E 20 C 30, E 30 C 60
Schwundregelung:
auf 2 Stufen wirksam
Lautsprecher: perm.-dyn., Hochleistungslautsprecher
Besonderheiten: Alltransistor-Drucktasten-Autosuper für vielfältigen KW- und MW-Empfang mit Hochfrequenzvorstufe, Bandfiltereingang für KW, Ferrovariometerabstimmung, blendungsfreier Flutlichtskala, kombinierter Klangbildwähler, OMNIMAT-Wählautomatik. Von den 5 Drucktasten kann die 1. mit

einem MW-Sender und die übrigen 4 mit je einem KW-Sender belegt werden. Wellenbereichumschaltung erfolgt autom. durch Drücken der Stationstaste. In Gegentak arbeitende 5/7 W-Transistorenendstufe, Anschluß für Zweit- oder Picknick-Lautsprecher. Tropicalisiert.
Gehäuse: Metall
Abmessungen:
Empfängerteil:
183 x 60 x 147 mm
Transistorteil:
183 x 60 x 52 mm
Gewicht: ca. 2,7 kg

BLAUPUNKT

BLAUPUNKT Kurzwellen-Vorsatzgerät KV 820 Frequenzwandler mit Bandfiltereingang



Kreise: 4 AM (pro KW-Bereich)
Stromart: 6 und 12 V Batterie, umschaltbar

Wellenbereiche: 9 KW
Taste 13, Bereich: 13-m-Band
Taste 16, Bereich: 16-m-Band
Taste 19, Bereich: 19-m-Band
Taste 25, Bereich: 25-m-Band
Taste 41 + 49,

Bereich: 31-m-Band
Taste 41, Bereich: 41-m-Band
Taste 49, Bereich: 49-m-Band
Taste 60, Bereich: 60-m-Band
Taste 90, Bereich: 90-m-Band
Leertaste: Durchschalttaste

Drucktasten: 8/1

Bestückung: Transistoren: 2
AF 124, AF 127
Germaniumdiode: OA 79
Zenerdiode: Z 4

Besonderheiten: In Verbindung mit einem BLAUPUNKT-Autosuper ermöglicht das Kurzwellen-Vorsatzgerät KV 820 den Empfang der 9 wichtigsten Kurzwellenbänder (13, 16, 19, 25, 31, 41, 49, 60 und 90 m). Durch einen Transistor-Oszillator wird eine Hilfsfrequenz erzeugt. Diese gelangt zusammen mit der Eingangsfrequenz an eine Mischstufe, in der die Kurzwellenstationen auf den Mittelwellenbereich umgesetzt werden. Abstimmung, Lautstärke- u. Klangregelung erfolgen am Hauptgerät, das auf Mittelwellenempfang


geschaltet sein muß. Für die Wahl der Kurzwellenbänder sind 8 Drucktasten vorhanden; die 9. Taste dient zum Umschalten des Hauptgerätes auf Empfang der übrigen Bereiche. Das Kurzwellen-Vorsatzgerät bezieht seinen Strombedarf aus dem Hauptgerät. Durch die Aufteilung in 9 Kurzwellenbänder wird das Abstimmen der einzelnen Stationen erleichtert. Für jedes Kurzwellenband ist ein getrennter Bandfilter-Eingang vorhanden, der neben gleichmäßiger Empfindlichkeit über das ganze Band eine zusätzliche Selektion bewirkt. Wegen seiner flachen Bauweise kann das Vorsatzgerät leicht unter dem Armaturenbrett befestigt werden. Tropicalisiert für heiße Länder.

Gehäuse: Metall

Abmessungen:
183 x 34/45 x 149 mm

Gewicht: ca. 1,2 kg

BLAUPUNKT Omnibus-Anlage „München III TR“ mit OMNIMAT-Wählautomatik



Die BLAUPUNKT-Transistor-Omnibus-Anlage „München III TR“ besteht aus:

- 1 BLAUPUNKT-Autoradio „Stuttgart TR“ (K — M — L),
- 1 Bedienungssteil (beides hinter gemeinsamer Frontplatte montiert) und
- 1 12 W-Leistungsverstärker mit Montageplatte.

Anschlüsse: Mikrofon, 8 Innenlautsprecher, 1 Außenlautsprecher, 1 Kontroll-Lautsprecher, Plattenspieler, Tonbandgerät (Wiedergabe und Aufnahme).

Bedienungsteil: 1 Lautstärkeregler für Mikrofon, 1 Lautstärkeregler für TA/TB (Einstellung der Rundfunklautstärke am Autoradio). 5 Drucktasten: Rundfunk, TA/TB, Außenlautsprecher, Innenlautsprecher, Kontroll-Lautsprecher. Mikrofon mit eingebautem Vorrangschalter zum Unterbrechen aller anderen Übertragungen.

Betriebsspannungen: 12 und 24 V, zentral am Verstärker umsteckbar.

Besonderheiten: Der getrennt aufgebaute Verstärker kann an einer beliebigen Stelle hinter der Verkleidung des Armaturenbrettes montiert werden. Zu der Anlage sind hochwertige, dynamische Mikrofone lieferbar: entweder ein Handmikrofon mit

Halter zur Ablage oder ein Schwanenhalsmikrofon (siehe BLAUPUNKT „Kassel“). Die Lautstärke für Mikrofondurchsagen kann unabhängig von der Lautstärke für Rundfunk-, Schallplatten- oder Tonbandübertragungen eingestellt werden, so daß Mikrofondurchsagen stets in gleicher, vorgewählter Lautstärke erfolgen.

Abmessungen:
Einbaumaße:
183 x 122 x 168 mm
Verstärker:
180 x 118 x 165 mm

Gewicht: ca. 7,1 kg

BLAUPUNKT Omnibus-Anlage „München IV“ mit OMNIMAT-Wählautomatik



BLAUPUNKT

Die BLAUPUNKT-Alltransistor-Omnibus-Anlage „München IV“ besteht aus:

- 1 BLAUPUNKT-Autoradio „Frankfurt“ (U — M — L),
- 1 Bedienungssteil (beides hinter gemeinsamer Frontplatte montiert),
- 1 12 W-Leistungsverstärker mit Montageplatte.

Anschlüsse: 2 Mikrofone, 8 Innenlautsprecher, 1 Außenlautsprecher, 1 Kontroll-Lautsprecher, Plattenspieler, Tonbandgerät (Wiedergabe und Aufnahme).

Bedienungsteil: 1 Lautstärkeregler für Mikrofon, 1 Lautstärkeregler für TA/TB (Einstellung der Rundfunklautstärke am Autoradio). 5 Drucktasten: Rundfunk, TA/TB, Außenlautsprecher, Innenlautsprecher, Kontroll-Lautsprecher. Mikrofon mit eingebautem Vorrangschalter zum Unterbrechen aller anderen Übertragungen.

Betriebsspannungen: 12 und 24 V, zentral am Verstärker umsteckbar.


Besonderheiten: Durch Alltransistor-Schaltung ohne Wartezeit sofort betriebsbereit. Der getrennt aufgebaute Verstärker kann an einer beliebigen Stelle hinter der Verkleidung des Armaturenbrettes montiert werden.

Zu der Anlage sind hochwertige, dynamische Mikrofone lieferbar: entweder ein Handmikrofon mit Halter zur Ablage oder ein Schwanenhalsmikrofon (siehe BLAUPUNKT „Kassel“). Die Lautstärke für Mikrofondurchsagen kann unabhängig von der Lautstärke für Rundfunk-, Schallplatten- und Tonbandübertragungen eingestellt werden, so daß Mikrofondurchsagen stets in gleicher, vorgewählter Lautstärke erfolgen.

Abmessungen:
Einbaumaße:
183 x 122 x 168 mm
Verstärker:
180 x 87 x 165 mm

Gewicht: ca. 7,1 kg

BLAUPUNKT Omnibus-Anlage „München V“ mit SELECTOMAT-Stationsfinder und OMNIMAT-Wählautomatik



Die BLAUPUNKT-Alltransistor-Omnibus-Anlage „München V“ besteht aus:

- 1 BLAUPUNKT-Autoradio „Köln“ (U — M — L)
- 1 Bedienungssteil (beides hinter gemeinsamer Frontplatte montiert),
- 1 12 W-Leistungsverstärker mit Montageplatte.

Anschlüsse: 2 Mikrofone, 8 Innenlautsprecher, 1 Außenlautsprecher, 1 Kontroll-Lautsprecher, Plattenspieler, Tonbandgerät (Wiedergabe und Aufnahme).

Bedienungsteil: 1 Lautstärkeregler für Mikrofon, 1 Lautstärkeregler für TA/TB (Einstellung der Rundfunklautstärke am Autoradio). 5 Drucktasten: Rundfunk, TA/TB, Außenlautsprecher, Innenlautsprecher, Kontroll-Lautsprecher. Mikrofon mit eingebautem Vorrangschalter zum Unterbrechen aller anderen Übertragungen.

Betriebsspannungen: 12 und 24 V, zentral am Verstärker umsteckbar (für 24 V-Anlagen ist zusätzlich der elektronische BLAUPUNKT-Spannungsteiler erforderlich).

Besonderheiten: Durch Alltransistor-Schaltung ohne Wartezeit sofort betriebsbereit. Der getrennt aufgebaute Verstärker


kann an einer beliebigen Stelle hinter der Verkleidung des Armaturenbrettes montiert werden. Zu der Anlage sind hochwertige, dynamische Mikrofone lieferbar: entweder ein Handmikrofon mit Halter zur Ablage oder ein Schwanenhalsmikrofon (siehe BLAUPUNKT „Kassel“). Die Lautstärke für Mikrofondurchsagen kann unabhängig von der Lautstärke für Rundfunk-, Schallplatten- und Tonbandübertragungen eingestellt werden, so daß Mikrofondurchsagen stets in gleicher, vorgewählter Lautstärke erfolgen.

Abmessungen:
Einbaumaße:
183 x 122 x 168 mm
Verstärker:
180 x 87 x 165 mm

Gewicht: ca. 8,1 kg

BLAUPUNKT

BLAUPUNKT Sprechanlage „Kassel“



Die BLAUPUNKT-Alltransistor-Sprechanlage „Kassel“ besteht aus:

- 1 Bedienungsteil zum Einbau ins Armaturenbrett,
- 1 12 W-Leistungsverstärker mit Montageplatte, Blende und Befestigungsteilen.

Anschlüsse: 2 Mikrofone, 8 Innenlautsprecher, 1 Außenlautsprecher, 1 Kontroll-Lautsprecher, Plattenspieler, Tonbandgerät (Wiedergabe und Aufnahme).


Bedienungsteil: 1 Lautstärkeregler für Mikrofon, 1 Lautstärkeregler für TA/TB. Mikrofon mit eingebautem Vorrangschalter zum Unterbrechen aller anderen Übertragungen.

Betriebsspannungen: 12 und 24 V, zentral am Verstärker umsteckbar.

Besonderheiten: Durch Alltransistor-Schaltung ohne Wartezeit sofort betriebsbereit. Der getrennt aufgebaute Verstärker kann an einer beliebigen Stelle hinter der Verkleidung des Armaturenbrettes montiert werden. Zu der Anlage sind hochwertige, dynamische Mikrofone lieferbar: entweder ein Handmikrofon mit Halter zur Ablage oder ein Schwanenhalsmikrofon. Die Lautstärke für Mikrofondurchsagen kann unabhängig von der Lautstärke für Schallplatten- und Tonbandübertragungen eingestellt werden, so daß Mikrofondurchsagen stets mit gleicher, vorgewählter Lautstärke erfolgen.

Abmessungen:
Einbaumaße:
162 x 47 x 87 mm
Verstärker:
180 x 87 x 165 mm
Gewicht: ca. 4,9 kg

BLAUPUNKT Mikrofonverstärker „Ulm“

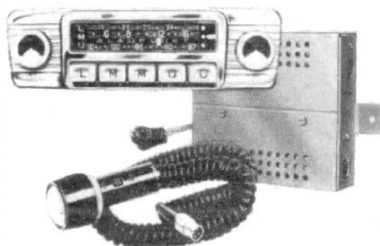

Mikrofonverstärker zur Ausstattung als Kleinbusanlage mit BLAUPUNKT-Autosuper „Hannover II“ oder „Hannover III“ oder „Frankfurt“ oder „Köln“

Stromart: 6 und 12 V Batterie, umsteckbar, an jeden der obengenannten BLAUPUNKT-Autosuper ohne besondere Stromversorgung anschließbar.

Bestückung:
Transistor: AC 151 VI

Abmessungen:
110 x 100 x 32 mm

Die Empfangsgeräte, Mikrofone und Zubehöre werden gesondert berechnet. Die Kleinbusanlagen mit „Ulm“ können mit dem normalen für den betreffenden Wagen bestimmten Zubehör eingebaut werden.

AUTORADIO-ZUBEHÖR

Mit einer Fernbedienung kann der Autosuper „Köln“ von der Lenksäule oder von einer anderen Stelle fernbedient werden.

Fernbedienung (Druckknopfschalter) mit Kabel und Stecker zur Montage in Armaturenbrett oder Fond
J 2599/3z **DM 9,—**

Fernbedienung (Hebelschalter) mit Kabel und Stecker für Lenksäulen bis 75 mm Ø
J 2599/1z (elfenbein) — J 2599/2z (schwarz) **DM 20,—**

Fernbedienung (Hebelschalter) mit Kabel und Stecker für verkleidete Lenksäulen über 75 mm Ø
J 890/6z (elfenbein) — J 890/7z (schwarz) **DM 24,—**


Mit einem Überblendregler kann das Verhältnis der Lautstärke zweier Lautsprecher zueinander beliebig geregelt werden.

Überblendregler im Gehäuse mit Kabel und Stecker
WI 2215/2z **DM 24,—**

Überblendregler mit Kabel und Stecker
WI 2184/3z **DM 17,—**

Anschlußdose für Picknick-Lautsprecher zur Montage am oder unter dem Armaturenbrett. Bei Anschluß des Picknick-Lautsprechers wird automatisch der im Wagen eingebaute Lautsprecher abgeschaltet.
I 2650/1z **DM 6,70**


BLAUPUNKT AUTORADIO-LAUTSPRECHER



LA 710/6z
(125 x 125 x 54 mm)
(4.92 x 4.92 x 2.14")

LA 711/1x (210 x 150 x 47 mm)
(8.28 x 5.9 x 1.85")

LA 720/2z (208 x 164 x 89 mm)
(8.2 x 6.46 x 3.51")

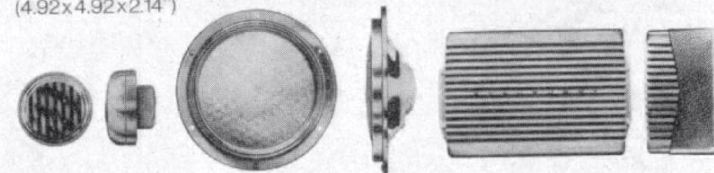

LA 745/3z
(100 mm Ø x 40 mm)
(3.93" Ø x 1.57")

LA 752/1x
(217 mm Ø x 36 mm)
(8.54" Ø x 1.42")


LA 824/3z (256 x 166 x 95 mm)
(10.09 x 6.54 x 3.75")



LA 827/3z
(196 x 121 x 79 mm)
(7.71 x 4.76 x 3.12")

LA 832/2z
(196 x 176 x 50 mm)
(7.71 x 6.93 x 1.96")

LA 845/1z
(176 x 130 x 55/78 mm)
(6.93 x 5.12 x 2.17/3.07")



LA 850/1z
(161 x 161 x 20/82 mm)
(6.34 x 6.34 x 0.79/3.23")

LA 857/1z
(125 x 125 x 54 mm)
(4.92 x 4.92 x 2.12")

LA 883/1z
(141 x 88 x 54 mm)
(5.56 x 3.46 x 2.12")



LA 2126/1z
(151.5 x 151.5 x 46 mm)
(5.96 x 5.96 x 1.81")

WI 2215/2z **WI 2184/3z**
Überblendregler
(122 x 68 x 36 mm) (60 mm Ø x 31 mm)
(4.81 x 2.68 x 1.42") (2.37" Ø x 1.21")

I 2650/1z
Anschlußdose
(42 x 33 x 24 mm)
(1.65 x 1.31 x 0.95")

	unverb. Richtpreis DM		unverb. Richtpreis DM		unverb. Richtpreis DM
LA 710/6z	31,50	LA 711/1x	40,—	LA 720/2z	39,—
LA 745/3z	39,—	LA 752/1x	48,—	LA 824/3z	27,—
LA 827/3z	29,50	LA 832/2z	46,—	LA 845/1z	39,—
LA 850/1z	36,—	LA 857/1z	45,—	LA 883/1z	25,—
LA 2126/1z	27,—	WI 2215/2z	24,—	I 2650/1z	6,70
		WI 2184/3z	17,—		

PREISLISTE für AUTORADIO-ZUBEHÖR

Die in dieser Liste angegebenen Preise sind gültig für Zubehör und Entstörmaterial, die durch den Index-Buchstaben der Preisgruppe gekennzeichnet sind. Als Folge eventueller Änderungen an Kraftfahrzeugen oder an unseren Geräten können sich geringe Preisschwankungen ergeben. Ebenso sind Konstruktionsänderungen vorbehalten.

Die Entstörsätze entsprechen den Original-Entstörvorschriften der Automobilhersteller. Das Entstörmaterial, das für die in der Tabelle angegebenen Preise mitgeliefert wird, reicht im Normalfall aus. Wenn in Ausnahmefällen, besonders bei Geräten mit Kurzwellenempfang, für eine noch bessere Entstörung des Wagens zusätzliche Entstörmittel eingebaut werden sollen, werden diese extra berechnet.

Der jeweils zum Gerät passende Lautsprecher wird im Zubehör mitgeliefert und ist im Preis einbegriffen

Wagentyp	Batteriespannung in Volt Tastenfarbe: w=weiß, s=schwarz	Preisgruppe	Zubehör		Entstörmaterial		BOSCH- Autoantennen		Empfohlenes Sonderzubehör
			für Autoradios	für Kombi- radio MAINZ	für Geräte ohne UKW-Bereich	für Geräte mit UKW-Bereich			
			DM	DM	DM	DM	Type	DM	
Standard									
Standard-Ausführung Lkw ohne Lautsprecher	—	C	29,—	—	5,50	5,50	S 115 A	19,50	—
Standard-Ausführung III	—	B	61,—	—	22,—	31,50	T 115 A	19,50	—
Universal-Ausführung	—	H	48,—	—	23,—	41,50	S 115 A	19,50	—
Alfa Romeo									
Alfa Romeo 1600 Spider	12 s	B	65,—	78,—*	26,50	26,50	V 106 I	31,50	C,Q,R,Z
Alfa Romeo 1600 Sprint	12 s	B	65,—	78,—*	26,50	26,50	V 106 I	31,50	C,I,Q,R,Z
Alfa Romeo Giulia T. I.	12 s	B	52,—	13,—**	26,50	26,50	V 140 C	36,—	C,I,Q,R,Z
Alfa Romeo Giulietta T. I.	12 s	A	52,—	65,—*	35,—	35,—	V 140 F	38,—	C,I,Q,Z
Austin									
Austin A 60 Cambridge	12 s	A	46,—	—	32,50	32,50	T 150 G	30,—	C,I,Q,Y,Z
Austin 1100	12 s	A	36,—	49,—*	18,50	18,50	V 98 C	38,—	C,I,Q,Z
BMW									
BMW 2,6 l und 3,2 l °	12 w	F	86,—	99,—*	28,—	95,—	V 140 C	36,—	A,G,I,Q,R,Z
BMW 700 LS / Coupé	12 s	C	45,—	58,—*	17,50	27,50	V 106 G	33,—	C,R,Z
BMW 1500 / 1800 / 1800 T. I.	6 s	A	45,—	58,—*	19,50	41,—	S 150 F	26,—	C,P,Q,Y
BMW 3200 CS	12 s	B	86,—	99,—*	—	72,50	V 140 C	36,—	A,C,R,Y
Chevrolet									
Chevrolet Corvair	12 s	C	75,—	88,—*	28,50	42,—	T 150 G	30,—	C,Q,Y
Chevrolet 61 °	12 s	A	50,—	—	13,—	49,50	T 150 G	30,—	A,C,I,Q,Y
Chevrolet 63 °	12 s	A	49,—	62,—*	11,50	11,50	T 150 G	30,—	C,I,Q,Z
Chevy II 62/63	12 s	B	49,—	62,—*	11,50	11,50	T 150 G	30,—	C,I,Q,Z
Chrysler									
Chrysler Valiant 63 / Dodge Dart 270	12 w	A	40,—	53,—*	18,—	18,—	V 140 C	36,—	C,I,Q,Z
Citroën									
Citroën DS 19 (1963) °	12 s	A	54,—	67,—*	12,—	16,50	V 106 G	33,—	C,G,I,R,Z
Citroën ID 19	12 w	H	59,—	72,—*	16,50	25,—	V 106 G	33,—	C,I,Q,Z
DAF									
DAF 750 / Daffodil / DAF 22 L	6 w	C	52,—	13,—**	9,50	9,50	T 115 A	19,50	A,C,I,Q,R
DKW									
DKW F 102	6 s	A	34,—	—	14,50	46,—	V 106 G	33,—	A,C,I,Q,R,Z
DKW Junior,									
Junior de Luxe, F 12, F 11	6 s	L	44,—	57,—*	18,—	43,50	V 106 G	33,—	A,C,I,R,Z
DKW F 93 / F 94 / AU 1000 °	6 w	I	46,—	59,—*	16,50	35,—	V 140 C	36,—	A,C,I,R,Z
Auto Union 1000 / 1000 S (mit Panoramascheibe)	6 s	F	46,—	59,—*	14,50	46,—	V 140 C	36,—	A,C,I,R,Z
Auto Union 1000 Sp	6 w	H	44,—	57,—*	16,—	39,—	V 140 C	36,—	I,Q,R,Z
Fiat									
Fiat 500 (Steyr S 500)	12 w	G	56,—	13,—**	14,50	31,50	T 115 A	19,50	C,R,Z
Fiat 600 / 770 / Jagst	12 w	E	50,—	13,—**	13,50	46,50	T 115 A	19,50	C,R,Y,Z

° In die durch ° gekennzeichneten Fahrzeuge empfehlen wir, einen Zweitlautsprecher einzubauen, um die beste Wiedergabequalität zu erzielen.

°° Auch passend für die entsprechenden Kombiwagen.

* Einbau mit Ergänzungszubehör MAINZ und dem Zubehör ESSEN/FRANKFURT/KÖLN des jeweiligen Wagentyps.

** Einbau mit Ergänzungszubehör MAINZ und einem Autoradio-Zweitlautsprecher nach Wahl.

PREISLISTE für AUTORADIO-ZUBEHÖR

Der jeweils zum Gerät passende Lautsprecher wird im Zubehör mitgeliefert und ist im Preis einbegriffen

Wagentyp	Batteriespannung in Volt Tastenfarbe: w=weiß, s=schwarz	Preisgruppe	Zubehör		Entstörmaterial		BOSCH- Autoantennen		Empfohlenes Sonderzubehör
			für Autoradios	für Kombi- radio MAINZ	für Geräte ohne UKW-Bereich	für Geräte mit UKW-Bereich			
			DM	DM	DM	DM	Type	DM	
noch Fiat									
Fiat 1100 / 1200 / 1100 S/Neckar	12 s	H	63,—	34,—	15,—	47,50	T 115 A	19,50	I,Q,R,Y,Z
Europa	12 s	F	40,—	36,—	16,50	44,50	V 106 G	33,—	C,Q,Z
Fiat 1300 / 1500	12 s	F	45,—	58,—*	13,—	53,—	V 106 G	33,—	I,Q,R,Y,Z
Fiat 1800 B / 2100 B / 2300 (15004) °	12 s	F	45,—	58,—*	13,—	53,—	V 106 G	33,—	I,Q,R,Y,Z
Ford									
Ford 12 M / 58	6 w	H	38,—	51,—*	12,—	54,—	T 115 A	19,50	I,R,U,X,Z
Ford Taunus 12 M / 59-62 (1,2 l)	6 w	F	36,50	49,50*	12,—	52,—	T 115 A	19,50	I,R,U,X,Z
Ford Taunus 12 M / 59-62 (1,5 l)	6 w	G	36,50	49,50*	12,—	59,—	T 115 A	19,50	I,R,U,X,Z
Ford Taunus 12 M / 63 °	6 s	B	34,—	31,—	11,—	24,—	V 140 C	36,—	C,I,O,Q,R
Ford 17 M °	6 w	L	38,—	51,—*	21,50	71,—	V 106 G	33,—	G,I,R,U
Ford Taunus 17 M 61-64 °	6 s	D	36,—	33,—	10,50	44,50	V 106 G	33,—	A,G,I,Q,Z
Ford FK 1000 (1,5 l)	6 s	G	44,—	57,—*	17,—	55,50	S 115 A	19,50	C,Q,Z
Ford Anglia 59 / 60	12 s	D	55,—	13,—**	8,50	18,50	T 150 G	30,—	C,I,Q,Z
Ford Consul 315	12 s	D	52,—	13,—**	22,50	22,50	V 106 G	33,—	C,O,Q,Z
Ford Consul / Corsair	12 s	A	42,—	—	20,—	20,—	V 106 G	33,—	C,H,Q,Z
Ford Consul / Cortina									
215 u. 255	12 s	A	54,—	67,—*	17,50	17,50	V 106 G	33,—	C,O,Q,Y
Ford USA 60-62 °	12 s	F	48,—	—	11,50	45,—	T 150 G	30,—	C,G,Q,Z
Ford USA 63 Galaxie °	12 s	B	48,—	—	23,50	23,50	T 150 G	30,—	C,G,I,Q,Y
Ford USA 64 Galaxie °	12 s	A	48,—	—	22,—	22,—	T 150 G	30,—	C,G,I,Q,Y
Ford Falcon / Comet 60-63 °	12 w	H	48,—	61,—*	23,50	23,50	T 150 G	30,—	C,G,Q,Z
Ford Fairlane 500 s °	12 s	C	49,—	—	23,—	23,—	V 106 G	33,—	C,G,Q,Z
Ford Fairlane 500 / 64 °	12 s	A	49,—	—	21,50	21,50	V 106 G	33,—	C,G,Q,Z
Ford Lincoln Continental 62	12 s	A	58,—	—	53,—	53,—	—	—	C,R,Z
Ford Thunderbird 62 °	12 s	A	50,—	—	20,—	20,—	T 150 G	30,—	A,C,R,Z
Ford Zephyr MK III / 62	12 s	B	43,—	56,—*	30,—	30,—	V 106 G	33,—	C,G,Q,Z
Ford Zodiac MK III / 62	12 s	B	47,—	60,—*	30,—	30,—	V 106 G	33,—	C,G,Q,Z
Goggomobil									
Goggomobil 250 / 300 / 400	12 w	D	44,—	57,—*	11,—	11,—	T 115 A	19,50	C,R
Goggomobil Coupé	12 w	D	62,—	13,—**	11,—	11,—	T 115 A	19,50	C,R
GLAS 600 / 700 Isar	12 w	H	42,—	55,—*	17,—	26,50	V 106 G	33,—	I,Q,Q,R,W
GLAS Coupé S 1004 / 1204	6 w	D	40,—	53,—*	17,—	32,50	V 106 G	33,—	C,R,Q,W
Innocenti									
Innocenti Morris IM 3	12 s	A	42,—	—	31,—	31,—	V 140 C	36,—	C,I,Q,Z
Lancia									
Lancia Flavia	12 s	B	51,—	13,—**	40,—	40,—	T 150 G	30,—	C,I,Q,Z
Lancia Fulvia	12 s	A	34,—	—	40,—	40,—	T 150 G	30,—	C,I,Q,Z
Mercedes									
Mercedes 180 D / 190 D	12 s	I	60,—	13,—**	7,50	26,50	V 140 C	36,—	C,I,O,Q,Y,Z
Mercedes 190 D c 1962 °	12 s	B	56,—	50,—	10,—	29,—	V 140 C	36,—	C,G,I,Q,Z
Mercedes 180 a / 190	12 s	K	60,—	13,—**	19,—	62,50	V 140 C	36,—	C,I,O,Q,Y,Z
Mercedes 190 c 1962 °	12 s	C	56,—	50,—	25,—	73,50	V 140 C	36,—	C,G,I,Q,Z
Mercedes 190 SL	12 s	G	79,—	92,—*	16,—	42,—	V 140 C	36,—	C,I,Q,W
Mercedes 230 SL	12 s	A	62,—	—	54,—	54,—	V 140 C	36,—	C,Q,Z
Mercedes 220 b / 220 S b °	12 s	C	56,—	50,—	25,—	88,50	V 140 C	36,—	C,G,I,Q,Z
Mercedes 220 SE b °	12 s	D	56,—	50,—	25,—	78,—	V 140 C	36,—	C,G,I,Q,Z
Morris									
Morris Oxford Serie V	12 s	C	48,—	—	9,50	29,50	T 150 G	30,—	C,R,W,Z
NSU									
NSU Prinz	12 w	D	44,—	57,—*	9,50	28,—	V 106 G	33,—	C,R,W,Z
NSU Sport Prinz	12 s	D	44,—	57,—*	9,50	28,—	V 98 F	38,—	C,R,W,Z
NSU Prinz 4	12 w	B	41,—	54,—*	9,50	28,—	V 98 F	38,—	C,R,Z

° In die durch ° gekennzeichneten Fahrzeuge empfehlen wir, einen Zweitlautsprecher einzubauen, um die beste Wiedergabequalität zu erzielen.

°° Auch passend für die entsprechenden Kombiwagen.

* Einbau mit Ergänzungszubehör MAINZ und dem Zubehör ESSEN/FRANKFURT/KÖLN des jeweiligen Wagentyps.

** Einbau mit Ergänzungszubehör MAINZ und einem Autoradio-Zweitlautsprecher nach Wahl.

PREISLISTE für AUTORADIO-ZUBEHÖR

Der jeweils zum Gerät passende Lautsprecher wird im Zubehör mitgeliefert und ist im Preis einbegriffen

Wagentyp	Batteriespannung in Volt Tastenfärbung: w = weiß, s = schwarz	Preisgruppe	Zubehör		Entstörmaterial		BOSCH- Autoantennen		Empfohlenes Sonderzubehör
			für Autoradios DM	für Kombi- radio MAINZ DM	für Geräte ohne UKW-Bereich DM	für Geräte mit UKW-Bereich DM	Type	DM	
Opel									
Opel Kadett °°	6 s	B	36,—	32,—	13,—	25,—	V 106 G	33,—	C,H,Q,R,V,Z
Opel Olympia Rekord 57 °°	6 w	K	44,50	57,50	12,50	34,—	T 115 A	19,50	I,Q,R,W,Z
Opel Olympia Rekord 58-60 °°	6 s	I	45,—	58,—*	12,50	20,—	V 106 G	33,—	A,I,Q,R,V,Z
Opel Olympia Rekord 61/62/ Coupé °°	6 s	C	41,—	54,—*	12,50	20,50	V 106 G	33,—	I,L,Q,R,V,Z
Opel Olympia Rekord 63 °°	6 s	B	41,—	32,—	13,—	25,—	V 106 G	33,—	C,I,Q,Z
Opel Kapitän 58-63 °	6 s	H	50,—	63,—*	17,50	25,50	V 106 G	33,—	C,I,Q,Z
Peugeot									
Peugeot 403 (59/60)	12 w	H	44,—	57,—*	13,50	54,—	V 106 G	33,—	A,I,Q,W,Z
Peugeot 404	12 w	C	49,—	62,—*	15,—	15,—	T 150 G	30,—	A,I,Q,W,Z
Peugeot 404 Coupé und Cabriolet	12 s	A	49,—	13,—**	6,—	6,—	V 106 G	33,—	C,Q,R,V
Plymouth									
Plymouth 62 / Dodge Dart 62 °	12 s	B	45,—	58,—*	18,—	18,—	V 106 G	33,—	C,G,Q,Z
Porsche									
Porsche 356 B / 62	6 s	A	64,—	77,—*	11,50	23,50	V 98 C	38,—	C,R
Renault									
Renault Floride S / Caravelle	12 s	C	42,—	55,—*	32,50	32,50	V 106 G	33,—	C,Q,Z
Renault Dauphine	6 w	K	42,—	55,—*	9,50	23,—	T 115 A	19,50	I,Q,R,Z
Renault R 8	12 s	D	46,—	59,—*	32,50	32,50	S 150 F	26,—	C,I,R,Z
Saab									
Saab 95 / 96 (Sport 63)	12 s	F	57,—	70,—*	21,—	24,50	V 106 G	33,—	C,I,R,Z
Scania									
Scania Vabis L 75	24 w	D	40,—	—	10,—	—	S 200 A	45,—	—
Scania Vabis LB 76	24 w	A	35,—	—	9,—	9,—	S 200 A	45,—	—
Skoda									
Skoda Octavia 61	12 w	A	50,—	63,—*	9,50	53,—	V 106 G	33,—	A,C,Q,W
Simca									
Simca 1000	12 s	A	63,—	13,—**	18,—	18,—	T 150 G	30,—	C,I,Q,R
Simca 1300	12 s	A	50,—	13,—**	16,50	16,50	V 140 C	36,—	A,C,I,Q,Z
Simca Ariane / Ariane SL	12 s	A	40,—	53,—*	12,—	35,—	V 106 G	33,—	C,I,R,Z
Simca Aronde (Etoile Elysée Montlhéry)	12 w	A	57,—	—	16,50	16,50	V 106 G	33,—	C,I,R,Z
Vauxhall									
Vauxhall Victor 62 °	12 s	A	52,—	65,—*	15,—	20,50	T 150 G	30,—	C,I,Q,Z
Vauxhall Cresta / Velox	12 s	A	52,—	—	19,50	19,50	T 150 G	30,—	C,I,Q,Z
Vedette									
Vedette 58 (Beaulieu) °	12 w	D	40,—	—	23,—	50,50	V 106 G	33,—	C,I,R,X
Volvo									
Volvo 121 / 122 S (Amazon 60)	12 s	C	44,—	57,—*	12,—	32,50	T 150 G	30,—	C,I,Q,R,Z
Volvo PV 544	12 s	E	53,—	66,—*	7,50	11,—	T 150 G	30,—	C,I,Q,R,Z
Volvo P 1800	12 s	B	48,—	61,—*	10,—	21,—	V 106 G	33,—	C,R,Z
Volvo Lkw 48 / 49	24 s	A	64,—	—	17,50	17,50	S 200 A	45,—	—
Volvo Raske Tiptop (Lkw)	12 s	A	64,—	—	17,—	17,—	S 200 A	45,—	—
VW									
VW altes Armaturenbrett	6 w	H	72,—	—	20,50	29,—	S 115 A	19,50	C,L,R,Z
VW 1200 / 54-57	6 w	K	39,—	52,—*	14,50	29,50	S 115 A	19,50	C,L,R,W,Z
VW 1200 / 58-60	6 w	F	36,—	31,—	12,—	21,50	S 115 A	19,50	C,L,R,W,Z
VW 1200 / 60-64	6 w	E	36,—	31,—	12,—	22,50	S 115 A	19,50	C,L,R,Z
VW Bus und Transporter 55-62	6 w	E	43,—	56,—*	12,—	22,50	S 115 A	19,50	D,R
VW 1500 / 1500 S (64) °°	6 w	B	39,—	36,—	12,—	26,50	V 106 G	33,—	A,C,Q,Z
Karmann Ghia 1200	6 w	E	40,—	53,—*	12,—	22,50	V 106 G	33,—	C,L,R,W,Y,Z
Karmann Ghia 1500	6 s	B	39,—	52,—*	12,—	26,50	V 106 I	31,50	C,I,Q,R,Z

- ° In die durch ° gekennzeichneten Fahrzeuge empfehlen wir, einen Zweitlautsprecher einzubauen, um die beste Wiedergabequalität zu erzielen.
 °° Auch passend für die entsprechenden Kombiwagen.
 * Einbau mit Ergänzungszubehör MAINZ und dem Zubehör ESSEN/FRANKFURT/KÖLN des jeweiligen Wagentyps.
 ** Einbau mit Ergänzungszubehör MAINZ und einem Autoradio-Zweitlautsprecher nach Wahl.

EMUD

EMUD Autosuper „Voxson“



Kreise: 5 AM
Stromart: 6 oder 12 V Batterie, umschaltbar
Wellenbereich: MW 515 ... 1620 kHz (582 ... 185 m)
Bestückung: Transistoren: 6
 3 x AF 101, AF 101 Y, OC 604, TF 80/30
 Germaniumdioden: 2 x OA 160
Schwundregelung: auf 2 Stufen wirksam
Lautsprecher: 1 perm.-dyn., 125 mm Ø
Besonderheiten: Alltransistor-Autosuper mit getrenntem Empfangsteil und eingebauter Stabantenne an Stelle des Rückspie-

gels zu montieren und 2,5-W-Endstufe komb. mit Hochleistungs-Lautsprecher, der sich überall im Fahrzeug unterbringen läßt. Einbaumöglichkeiten in alle Wagentypen.


Gehäuse: Empfänger- und Lautsprecher-Teil: Aluminium

Abmessungen: Empfänger-Teil: 145 x 70 x 70 mm
 Lautsprecher-Teil: 125 mm Ø, 60 mm tief

Gewicht: Empfänger-Teil: 0,45 kg
 Lautsprecher-Teil: 1,1 kg

PHILIPS

PHILIPS Alltransistor Autosuper „Sport“ (N 3 X 44 T)



Kreise: 6 AM
Stromart: 6 oder 12 V Batterie, von außen umschaltbar
Wellenbereiche: 2 M — L
Bestückung: Transistoren: 6
 AF 185, 3 x AF 127, AC 126, OC 26
 Germaniumdioden: 2 x AA 119
Schwundregelung: auf 2 Stufen wirksam mit zusätzlicher Dämpfungsdiode
Lautsprecher- und Ausgang: 5 Ω perm.-dyn., Systeme je nach Wagentyp, 103—180 mm Ø
Besonderheiten: MW- u. LW-Alltransistor-Autoradioempfänger im Einblock-Metallgehäuse mit stromsparender Gegentaktendstufe, gedruckte Schaltung, Vollschichtkala, Einschaltkontrolle


durch Leuchtpunkt in der Skala, Bereichsumschaltung durch 2 Drucktasten in Wippenausführung, von außen zu bedienender Spannungs- u. Polaritäts-Umschalter mit Anzeige der eingestellten Werte. Serienmäßig ausgestattet mit einem Satz Universal-Einbaumaterial, wodurch sich vielfach die Verwendung eines speziellen Einbausatzes ergibt.

Gehäuse: Metall, kadmiert, mit Zentral-Schnellverschluss.

Abmessungen: 181 x 54 x 125 mm
Gewicht: ca. 1,2 kg

Entstör- und Lautsprecher- und Einbausätze für alle Wagen auf Anfrage

PHILIPS Alltransistor Autosuper „Cabrio“ (N 5 X 34 T)



Kreise: 9 AM
Stromart: 6 oder 12 V Batterie, von außen umschaltbar
Wellenbereiche: 3 K — M — L
 KW = 49 m-Europa-Band gespreizt
Drucktasten: 5 K + 3 M + L
Bestückung: Transistoren: 11
 3 x AF 126, 2 x AF 127, 3 x AC 125, AC 128, 2-AD 139
 Germaniumdioden: 2 x OA 79
Schwundregelung: auf 2 Stufen wirksam mit separatem Regelverstärkertransistor
Lautsprecher- und Ausgang: 3/5 Ω perm.-dyn., Systeme je nach Wagentyp, 103—180 mm Ø
Besonderheiten: KW-, MW- u. LW-Alltransistor-Autoradioempfänger im Einblock-Einheits-Metallgehäuse mit stromsparender Gegentaktendstufe, gedruckte Schaltung, Vollschichtkala, Ein-

schaltkontrolle durch Leuchtpunkt in der Skala, 5 Bereichs- u. gleich Stations-Drucktasten, Klangregelung durch Zug-Druck-Schalter kombiniert mit Lautstärkeregler und EIN/AUS-Schalter, von außen zu bedienender Spannungs- u. Polaritäts-Umschalter mit Anzeige der eingestellten Werte, 4 W Sprechleistung, herausgeführte Anschlußkabel für Batterie, Lautsprecher und Antenne, Antennenkabel u. -kupplung mit eingebautem Antennenrimmer, Anschlußmöglichkeit für TA und Automatik-Antenne.

Gehäuse: Einblock, Metall, kadmiert, Schnellverschluss durch Stifte.

Abmessungen: 181 x 54 x 178 mm
Gewicht: ca. 2,5 kg

Entstör- und Lautsprecher- und Einbausätze für alle Wagen auf Anfrage

PHILIPS PREISLISTE für AUTORADIO-ZUBEHÖR


Wagentyp	Einbausatz für „Sport“		Einbausätze für „Cabrio“, „Spyder“, „Coupé L“		Lautsprecher	
	Typ	DM	Typ	DM	Typ	DM
AUTO-UNION						
DKW „Junior“, „de Luxe“ (F 11/F 12)		WA 9300 1,25	WA 1300 25,—		WA 6000 20,—	
AU 1000, 4türig (F 93/F 94)		spez. Einb.-Satz entf.	WA 1890 22,—		WA 6000 20,—	
AU 1000, AU 1000 S (Panorama)		WA 9300 1,25	WA 1320 22,—		WA 6000 20,—	
AU 1000 Sp		spez. Einb.-Satz entf.	WA 1890 22,—		WA 6008 30,—	
BMW						
700/61, 700 LS		WA 1800 32,—	WA 1800 32,—		WA 6000 20,—	
502/8-Zyl. „de Luxe“		spez. Einb.-Satz entf.	WA 1890 22,—		WA 6006 27,—	
CITROEN						
ID 19		spez. Einb.-Satz entf.	WA 1890 22,—		WA 6006 27,—	
DS 19		WA 1840 36,—	AF 7686 16,50		WA 6006 27,—	
			WA 1840 36,—			
DAIMLER-Benz						
180/190 bis 1. 8. 61		WA 1500 39,50	WA 1500 39,50		WA 6000 20,—	
180 D/190 D bis 1. 8. 61		WA 1500 39,50	WA 1500 39,50		WA 6000 20,—	
190 B/190 c ab 1. 8. 61		WA 1520 63,—	WA 1520 63,—		im Einb.-Satz	
190 D/190 Dc ab 1. 8. 61		WA 1520 63,—	WA 1520 63,—		im Einb.-Satz	
190 SL		spez. Einb.-Satz entf.	WA 1890 22,—		WA 6009 34,—	
219/220 S/220 SE bis 1. 8. 59		WA 1500 39,50	WA 1500 39,50		WA 6000 20,—	
220/220 S/220 SE ab 1. 2. 61		WA 1520 63,—	WA 1520 63,—		im Einb.-Satz	
300 SE ab 1. 8. 61		WA 1520 63,—	WA 1520 63,—		im Einb.-Satz	
FIAT						
500/600/770 D		WA 1891 33,—	WA 1891 33,—		WA 6008 30,—	
1100/1200 „Europa“		AF 7672 33,—	WA 1890 22,—		WA 6006 27,—	
1300/1500		WA 9820 2,55	AF 7672 33,—		WA 6000 20,—	
1500 L		spez. Einb.-Satz entf.	WA 1820 28,50		WA 6004 20,—	
1800/2100/2300		spez. Einb.-Satz entf.	WA 1890 22,—		WA 6004 20,—	
FORD						
12 M (1,2 + 1,5 l) bis 1. 9. 62		— —	WA 1400 16,50		WA 6000 20,—	
12 M/TS/Kombi (1,2 + 1,5 l) ab 1. 9. 62		WA 9401 4,10	WA 1401 16,50		WA 6004 20,—	
17 M/TS/Turnier (1,5 + 1,7 l) ab 1. 10. 60		WA 1421 23,—	WA 1421 23,—		WA 6003 20,—	
„Taunus Transit“		spez. Einb.-Satz entf.	WA 1890 22,—		WA 6009 34,—	
GLAS						
„Isar“/„Isar-Coupé“ (T 600/T 700)		spez. Einb.-Satz entf.	WA 1890 22,—		WA 6008 30,—	
S 1004/S 1204 (Coupé/Cabrio)		spez. Einb.-Satz entf.	WA 1890 22,—		WA 6008 30,—	
OPEL						
Kadett, Kadett L, Caravan 1000		WA 9602 4,60	WA 1602 16,50		WA 6000 20,—	
Opel 1200 bis 1. 10. 62		WA 1600 23,—	WA 1600 23,—		WA 6000 20,—	
Rekord/Caravan 1500/1700 bis 1. 8. 60		WA 1600 23,—	WA 1600 23,—		WA 6000 20,—	
Rekord/Caravan 1500/1700 bis 1. 3. 63		WA 9601 5,75	WA 1601 23,—		WA 6000 20,—	
Rekord/Caravan 1500/1700 ab 1. 3. 63		WA 9603 4,60	WA 1603 23,—		WA 6000 20,—	
Kapitän 1957—1963		WA 1620 22,—	WA 1620 22,—		WA 6004 20,—	
Kapitän 1964		WA 1621 27,—	WA 1621 27,—		WA 6000 20,—	
Admiral		WA 1621 27,—	WA 1621 27,—		WA 6000 20,—	
Diplomat		WA 1621 27,—	WA 1621 27,—		WA 6000 20,—	
VW						
1200 (1954—1957)		WA 1700 16,50	WA 1700 16,50		WA 6003 20,—	
1200 vom 1. 8. 57 — 1. 8. 60		WA 9701 5,10	WA 1701 16,50		WA 6003 20,—	
1200 vom 1. 8. 60 — 1. 2. 64		WA 9701 5,10	WA 1701 16,50		WA 6003 20,—	
1200 ab 1. 2. 64		WA 9701 5,10	WA 1701 16,50		WA 6003 20,—	
1500/1500 S/Variant/Variant S		WA 9720 2,10	WA 1720 29,—		WA 6003 20,—	
Karmann-Ghia 1200						
ab 1. 8. 60 — 1. 2. 64		spez. Einb.-Satz entf.	WA 1890 22,—		WA 6003 20,—	
Karmann-Ghia 1200 ab 1. 2. 64		spez. Einb.-Satz entf.	WA 1890 22,—		WA 6003 20,—	
Karmann-Ghia 1500		spez. Einb.-Satz entf.	WA 1890 22,—		WA 6005 27,—	

Technische Änderungen und Preisänderungen der aufgeführten unverbindlichen Richtpreise vorbehalten.

PHILIPS PREISLISTE für AUTORADIO-ZUBEHÖR

Entstörgeräte für „Sport“, „Cabrio“.	Entstörgeräte für „Spyder“, „Coupé L“.		Zubehör-Preise (ohne Antenne) für		
Typ	Typ	DM	„Sport“	„Cabrio“	„Spyder“, „Coupé L“
DM	DM	DM	DM	DM	DM
WA 2038 14,35	WA 2027 41,80		35,60	59,35	86,80
WA 2038 14,35	WA 2027 41,80		34,35	56,35	83,80
WA 2038 14,35	WA 2027 41,80		35,60	56,35	83,80
WA 2038 14,35	WA 2027 41,80		44,35	66,35	93,80
WA 2021 16,—	WA 2022 34,—		68,—	68,—	86,—
WA 2038 14,35	WA 2032 21,95		41,35	63,35	70,95
WA 2016 16,65	WA 2033 24,25		43,65	82,15	89,75
WA 2016 16,65	WA 2033 24,25		79,65	79,65	87,25
WA 2016 16,65	WA 2029 45,05		76,15	76,15	104,55
WA 2037 8,55	WA 2034 21,70		68,05	68,05	81,20
WA 2016 16,65	WA 2029 45,05		79,65	79,65	108,05
WA 2037 8,55	WA 2034 21,70		71,55	71,55	84,70
WA 2016 16,65	WA 2029 45,05		50,65	72,65	101,05
WA 2016 16,65	WA 2030 48,35		76,15	76,15	107,85
WA 2016 16,65	WA 2030 48,35		79,65	79,65	111,35
serienmäßig radio-entstört			63,—	63,—	63,—
WA 2036 11,10	WA 2032 21,95		74,10	74,10	84,95
WA 2016 16,65	WA 2033 24,25		76,65	98,65	106,25
WA 2016 16,65	WA 2033 24,25		39,20	65,15	72,75
WA 2016 16,65	WA 2033 24,25		36,65	58,65	66,25
WA 2038 14,35	WA 2033 24,25		34,35	56,35	66,25
WA 2038 14,35	WA 2014 32,50		—	50,85	62,—
WA 2040 15,80	WA 2041 29,30		39,90	52,30	65,80
WA 2025 11,90	WA 2026 32,35		54,90	54,90	75,35
WA 2177 9,40	WA 2014 32,50		43,40	65,40	88,40
WA 2036 11,10	WA 2171 15,70		41,10	63,10	67,70
WA 2016 16,65	WA 2014 32,50		46,65	68,65	84,50
WA 2023 9,60	WA 2028 40,15		34,20	46,10	76,65
WA 2177 9,40	WA 2028 40,15		52,40	52,40	83,15
WA 2177 9,40	WA 2028 40,15		52,40	52,40	83,15
WA 2177 9,40	WA 2028 40,15		35,15	52,40	83,15
WA 2023 9,60	WA 2028 40,15		34,20	52,40	83,15
WA 2177 9,40	WA 2031 47,40		51,40	51,40	89,40
WA 2044 12,20	WA 2045 23,20		59,20	59,20	70,20
WA 2044 12,20	WA 2044 12,20		59,20	59,20	59,20
WA 2023 9,60	WA 2023 9,60		56,60	56,60	56,60
WA 2177 9,40	WA 2014 32,50		45,90	45,90	69,—
WA 2177 9,40	WA 2014 32,50		34,50	45,90	69,—
WA 2023 9,60	WA 2024 27,45		34,70	46,10	63,95
WA 2023 9,60	WA 2046 27,45		34,70	46,10	63,95
WA 2023 9,60	WA 2039 23,05		31,70	58,60	72,05
WA 2023 9,60	WA 2024 27,45		29,60	51,60	69,45
WA 2023 9,60	WA 2046 27,45		29,60	51,60	69,45
WA 2023 9,60	WA 2039 23,05		36,60	58,60	72,05

PHILIPS Alltransistor Autosuper „Spyder“ (N 4 D 41 T)



PHILIPS

Kreise: 8 AM, 12 FM
Stromart: 6 oder 12 V Batterie, von außen umschaltbar

Wellenbereiche: 3
U — M — L

Drucktasten: 4
U + M + L + UKW-SCHARF-ABSTIMM.

Klangtaste: 1

KLING (hell/dunkel)

Bestückung: Transistoren: 10
AF 102, AF 124, AF 185,
3 x AF 126, AC 125, AC 128,
2-AD 139

Germaniumdioden: 8
6 x AA 119, 2-AA 119
Siliziumdioden: 3
BA 100, BA 102, BZ 100
Selenstabilisator: 2,8 St 1

Schwundregelung:
AM: auf 2 Stufen wirksam
mit zusätzlicher Dämpfungsdiode
FM: auf 2 Stufen wirksam

Lautsprecherausgang: 3/5 Ω
perm.-dyn., Systeme je nach
Wagentyp, 103—180 mm φ

Besonderheiten: UKW-, MW- u. LW-Alltransistor-Autoradioempfänger im Einblock-Einheits-Metallgehäuse mit stromsparender Gegentakststufe, gedruckte Schaltung, automatische UKW-Scharfabstimmung (abschaltbar), zusätzlicher Diodenbegrenzer, Vollskala, Einschaltkontrolle durch Leuchtpunkt in der Skala, Spannungs- u. Polaritätsschalter von außen zu bedienen und Anzeige der eingestellten Werte, 4 W Sprechleistung, Anschlußmöglichkeit für TA und Automatik-Antenne.


Gehäuse: Metall, kadmiert, neuer Schnellverschluß durch 2 Schrauben.

Abmessungen:
181 x 54 x 175 mm

Gewicht: ca. 1,5 kg

Entstörstütze, Lautsprecher und Einbausätze für alle Wagen
auf Anfrage

PHILIPS Alltransistor Autosuper „Coupé de Luxe“ (N 6 D 32 T)



Kreise: 9 AM, 13 FM
Stromart: 6 oder 12 V Batterie, umschaltbar

Wellenbereiche: 4
U — K — M — L

Drucktasten: 5
2 U + K + M + L

Bestückung: Transistoren: 12
AF 102, AF 115, 4 x AF 116,
OC 75, OC 71, OC 79, AC 126,
2-OC 26

Germaniumdioden: 10
5 x OA 79, 2-OA 79, 3 x OA 90
Siliziumdioden: 2
BA 100, OAZ 208

Schwundregelung: AM: auf 2, FM: auf 2 Stufen wirksam
Lautsprecherausgang: 3/5 Ω
perm.-dyn., Systeme je nach
Wagentyp, 103—180 mm φ

Besonderheiten: UKW-, MW- u. LW-Alltransistorautoradio-Empfänger im Einblock-Einheits-Metallgehäuse (HF- u. ZF-Teil) und separatem NF-Teil mit stromsparender Gegentakststufe, gedruckte Schaltung, zusätzlichem Diodenbegrenzer, wahlweise mit Normal- oder

Vollskala, Einschaltkontrolle durch Leuchtpunkt in der Skala, 5 Bereichs- zugleich Stations-Drucktasten, kontinuierlicher Höhenregler und 2stufiger Baßschalter, steckbarer Spannungs-Umschalter, 6 W Sprechleistung, herausgeführte Anschlußkabel für Batterie, Lautsprecher und Antenne, Antennenkabel mit -kupplung, (Antennentrimmer im Gerät), Anschlußmöglichkeit für TA und Automatic-Antenne.

Gehäuse: Metall, kadmiert, 2-teilig, Schnellverschluß durch 2 Stifte, NF-Teil durch Spezialgelenklaschen mit HF-ZF-Teil verbunden oder getrennt montierbar.

Abmessungen:
Empfängerteil:
181 x 54 x 175 mm
Stromversorgungsteil:
181 x 54 x 73 mm

Gewicht: ca. 3,3 kg

Entstörstütze, Lautsprecher und Einbausatz für alle Wagen
auf Anfrage

AUTORADIO-LAUTSPRECHER

			unverb. Richtpreis
WA 6000	Ovallautsprecher	103 x 155 mm	DM 20,—
WA 6003	Rundlautsprecher	130 mm φ	DM 20,—
WA 6004	Ovallautsprecher	130 x 180 mm	DM 20,—
WA 6005	Rundlautsprecher mit verchromter Zierblende	130 mm φ	DM 27,—
WA 6006	Ovallautsprecher mit verchromter Zierblende	103 x 155 mm	DM 27,—
WA 6008	Ovallautsprecher mit verchromter Zierblende	103 x 155 mm	DM 30,—
WA 6009	Gehäuselautsprecher mit verchromter Zierblende		DM 34,—



Trocken-Batterien

Baumgarten-emce Hochleistungsbatterien 1964 für Kofferempfänger

Alleinvertrieb DETA-Akkumulatorenwerk GmbH

Hersteller	Geräte-Type	Baujahr	Batterie Bestückung mit baumgarten-emce Best.-Nr.	Volt	unverbindl. Richtpreis DM
AEG	Pico	1960/61	2 x 447	1,5	1,10
	Carina	1960/61	4 x 447	1,5	2,20
	Tramp	1960/61	5 x 432	1,5	6,25
	Carina 62, Carina UKW 62	1961/62	488	9	2,80
	Tramp jun. K 62/L 62	1961/62	495	9	5,25
	3iminette T 62	1961/62	495	9	5,25
			2 x 17	4,5	2,50
	Carolus	1962/63	2 x 17	4,5	2,50
	Tramp 63	1962/63	5 x 432	1,5	6,25
	Carolus 3491	1964/65	2 x 17	4,5	2,50
	Ticcolo 3461	1963/64	4 x 447	1,5	2,20
	Bajazzo TS 3411	1963/64	6 x 432	1,5	7,50
	Carolus 3491	1964/65	2 x 17	4,5	2,50
	Ticcolo 3561	1964/65	4 x 447	1,5	2,20
	Bajazzo TS 3511	1964/65	6 x 432	1,5	7,50
	Bajazzo Sport 3591	1964/65	6 x 246	1,5	5,40
AKKORD-RADIO	Tobbi	1958	411	6	5,75
	Pippo	1959	4 x 447	1,5	2,20
	Kessy	1959	2 x 17	4,5	2,50
	Tourist	1959/60	4 x 432	1,5	5,—
	Pinguin U 60, Pinguin K-Transistor	1960	4 x 432	1,5	5,—
	Pinguette 60/61/62	1960/61/62	5 x 432	1,5	6,25
	Jonny M 60/61, Jonny K 61	1960/61	2 x 17	4,5	2,50
	Autotransistor, UKW-Auto-Transistor	1959/60/61/62	4 x 447	1,5	2,20
	Pinguin U 61, Pinguin U 62 de Luxe	1961/62	6 x 432	1,5	7,50
	Offenbach	1961/62	360	12	11,70
	Pinguin K 61	1961/62	5 x 432	1,5	6,25
	Pinguin U 61	1961/62	6 x 432	1,5	7,50
	Pinguette U 61	1961/62	5 x 432	1,5	6,25
	Motorette 61/62	1961/62	5 x 432	1,5	6,25
	Kessy Lux 61/62	1961/62	2 x 17	4,5	2,50
	Pinguette 62	1962	5 x 432	1,5	6,25
	Filou, Filou K	1963	2 x 17	4,5	2,50
	Filou Export	1963	2 x 17	4,5	2,50
	Kessy 604	1963	2 x 17	4,5	2,50
	Motorette 690	1963	5 x 246	1,5	4,50
	Pinguin Royal	1963	6 x 432	1,5	7,50
	Pinguin de Luxe 514	1963	6 x 432	1,5	7,50
	Filou 700/701/K 702	1963	2 x 17	4,5	2,50
	Pinguette 720	1963	2 x 17	4,5	2,50
	Autotransistor automatic	1963	4 x 447	1,5	2,20
	Autotourist	1964	6 x 246	1,5	5,40
BECKER-RADIO	Monza	1960/61	4 x 447	1,5	2,20
	Monza-Sport	1961/62	4 x 447	1,5	2,20
BLAUPUNKT	Westerland	1960	4 x 447	1,5	2,20
	Milano IV	1960/61	6 x 432	1,5	7,50
	Santos, Derby, Nixe	1961/62/63/64	6 x 432	1,5	7,50
	Westerland Portabel	1961	4 x 447	1,5	2,20
	Capri	1961/62	4 x 447	1,5	2,20
	Bari ATR	1961/62	6 x 432	1,5	7,50
	Lido	1962/63/64	2 x 17	4,5	2,50
		oder	1 x 495	9	5,25
	Flora	1962/63/64	6 x 432	1,5	7,50
		oder	2 x 17	4,5	2,50
		oder	1 x 495	9	5,25
	Parade	1962/63/64	6 x 432	1,5	7,50
	Napoli, Salerno	1963	6 x 432	1,5	7,50
	Mainz	1963/64	4 x 447	1,5	2,20
	Riviera	1964	6 x 432	1,5	7,50
	Diva	1963/64	6 x 246	1,5	5,40
		oder	2 x 17	4,5	2,50
		oder	1 x 495	9	5,25

Trocken-Batterien Baumgarten-emce Hochleistungsbatterien 1964 für Kofferempfänger

Alleinvertreib DETA-Akkumulatorenwerk GmbH

Hersteller	Geräte-Type	Baujahr	Batterie Bestückung mit baumgarten- emce Best.-Nr.	Volt	unverbindl. Richtpreis DM
BLITTERSDORFF	VOX Electron Spica Autoradio VG Radiophon	1959/60	4 x 447	1,5	2,20
		1960	4 x 447	1,5	2,20
		1963		9	5,30
BRAUN AG	Transistor I, II und II K T 3, T 4 T 31, T 41 T 22, T 23, T 24 T 220, T 221 T 52, T 520, T 521, T 523, T 530, T 540 Phono-Transistor TP 1, TP 2 510, T 580 T 1000	1957/58/59	411	6	5,75
		1959	4 x 447	1,5	2,20
		1960/62	4 x 447	1,5	2,20
		1961	6 x 432	1,5	7,50
		1962	6 x 432	1,5	7,50
		1961/62	6 x 246	1,5	5,40
		1961/62	4 x 447	1,5	2,20
		und	4 x 246	1,5	3,60
		1963/64	6 x 246	1,5	5,40
		1964	9 x 432	1,5	11,25
EDEN	Eden 400 mit Plattenspieler Eden 600 mit Plattenspieler und Tonband	1961	4 x 17	4,5	5,—
		1961	4 x 17	4,5	5,—
FELAP GMBH	ML 61 MK 61, MKL 61 M-UKW 61 MK 62, Auto-MK 62, ML 62 Auto-ML 62, M-K-L 62, M.60 M-UKW 62	1961	4 x 246	1,5	3,60
		1961	4 x 246	1,5	3,60
		1961	6 x 246	1,5	5,40
		1962	4 x 246	1,5	3,60
		1962	5 x 246	1,5	4,50
GOLDHORN- RADIO	Transistor-Koffer TK 110/111 Tischgerät TS 5400 Transistor-Koffer m. UKW TK 120 Transistor-Koffer TK 102 Phono-Koffer Carmela mit Transistor-Gerät	1960	4 x 432	1,5	5,—
		1960	4 x 432	1,5	5,—
		1961	2 x 17	4,5	2,50
		oder	6 x 246	1,5	5,40
		1959	4 x 447	1,5	2,20
		1959	6 x 432	1,5	7,50
GOLDRING	Prinz Radio-Fono	1959	8 x 432	1,5	10,—
GRAETZ	Susi 830 Joker 834 Daisy 1032 und M 1033 Joker 1034, 1035 und 1134 Amabile 1054 Grazia 1131 und 1131 S Page 1132 2132 Export 2053, 2154, 2253, 2151 Export Page 1132 K und L Page 1232 K und L Page de Luxe 1235 Page 1332 Kul Page de Luxe 1335 Superpage 1336 Pagino 1333 Kul		4 x 447	1,5	2,20
			6 x 432	1,5	7,50
			6 x 246	1,5	5,40
		1961	2 x 17	4,5	2,50
		oder	1 x 495	9	5,25
		1961/62	5 x 432	1,5	6,25
		1961	6 x 432	1,5	7,50
		1961/62	488	9	2,80
		1962	5 x 246	1,5	4,50
		1962	2 x 17	4,5	2,50
		oder	6 x 432	1,5	7,50
		oder	1 x 495	9	5,25
		1962	6 x 432	1,5	7,50
		1962/63	5 x 246	1,5	4,50
		1962/63/64	5 x 246	1,5	4,50
		1963	5 x 432	1,5	6,25
		1964/65	5 x 246	1,5	4,50
GRUNDIG	Drucktasten-Transistor-Boy 58 Teddy-Transistor-Boy 58 und 59 Transistor-Box Taschen-Transistor-Boy und II Transistor-Luxus-Boy Teddy-Transistor-Boy II 59 Micro-Transistor-Boy Musik-Transistor-Boy Mini-Boy Musik-Boy Transistor 200 Transistor-Luxus-Boy 200 Standard-Boy Transistor 200 Solo-Boy	1958	411	6	5,75
		1958/59	411	6	5,75
		1958/59	6 x 447	1,5	3,30
		1958/59	4 x 447	1,5	2,20
		1959/60/61	4 x 246	1,5	3,60
		1959	6 x 432	1,5	7,50
		1959/60	485	9	2,95
		1959/60/61	6 x 447	1,5	3,30
		1960	485	9	2,95
		1960	6 x 432	1,5	3,30
		1960	4 x 246	1,5	3,60
		1960	4 x 246	1,5	3,60
		1961	2 x 449	1,5	1,20

Trocken-Batterien Baumgarten-emce Hochleistungsbatterien 1964 für Kofferempfänger

Alleinvertreib DETA-Akkumulatorenwerk GmbH

Hersteller	Geräte-Type	Baujahr	Batterie Bestückung mit baumgarten- emce Best.-Nr.	Volt	unverbindl. Richtpreis DM
zu GRUNDIG	Prima-Boy Party-Boy	1961	4 x 447	1,5	2,20
		1960/61	2 x 17	4,5	2,50
		oder	1 x 495	9	5,25
	UKW-Standard-Boy	1961	2 x 17	4,5	2,50
		oder	1 x 495	9	5,25
		1960/61/62/63	6 x 432	1,5	7,50
	Concert-Boy	1961/62/63	6 x 432	1,5	7,50
		1961/62/63	5 x 447	1,5	2,75
	Moto-Boy	1961	6 x 432	1,5	7,50
		1962	3 x 447	1,5	1,65
	Transonette 69, 69 E, 89 und 99	1962	6 x 447	1,5	3,30
		1962	4 x 447	1,5	2,20
	Mikro-Boy	1962	6 x 246	1,5	5,40
		1962	1 x 495	9	5,25
	Transistor-Box 202	1962	2 x 17	4,5	2,50
		oder	1 x 495	9	5,25
	Taschen-Boy	1962/63	2 x 17	4,5	2,50
		oder	1 x 495	9	5,25
	Standard-Boy 202 E	1962/63	6 x 246	1,5	5,40
		oder	1 x 495	9	5,25
	Party-Boy 202	1962	2 x 17	4,5	2,50
		oder	1 x 495	9	5,25
	Elite-Boy	1962/63	2 x 17	4,5	2,50
		oder	1 x 495	9	5,25
	Elite-Boy-Luxus 202 E	1962/63	6 x 246	1,5	5,40
		oder	1 x 495	9	5,25
	Yacht-Boy 202	1962/63	6 x 432	1,5	7,50
		1962	7 x 432	1,5	8,75
	Ocean-Boy 202	1963	6 x 246	1,5	5,40
		oder	1 x 495	9	5,25
	Export-Boy	1963	2 x 17	4,5	2,50
		oder	1 x 495	9	5,25
	UKW-Record-Boy	1963	1 x 495	9	5,25
		oder	1 x 495	9	5,25
	City-Boy	1963	2 x 17	4,5	2,50
		oder	1 x 495	9	5,25
	City-Boy E	1963	6 x 246	1,5	5,40
		oder	1 x 495	9	5,25
	Teddy-Boy	1963	2 x 17	4,5	2,50
		oder	1 x 495	9	5,25
	Automatic-Boy	1963	5 x 432	1,5	6,25
		1962/63	6 x 432	1,5	7,50
	Transonette 69 Ea, 79 E	1962	6 x 432	1,5	7,50
		1963	6 x 432	1,5	7,50
	2320 TE	und	2 x 432	1,5	2,50
IMPERIAL	Capri 64/65 Transistor 64/65	1962/63	5 x 432	1,5	6,25
		1963	5 x 432	1,5	6,25
KORTING	Transistor Beppo Toni K Toni L Paris Tramp Bingo Billy B-L Billy B-K Cortina UKW-24041 AM-24021 Arosa Innsbruck 25031 UKW 25041 25064	1959/60	4 x 432	1,5	5,—
		1961	4 x 432	1,5	5,—
		1961	4 x 432	1,5	5,—
		1961	4 x 432	1,5	5,—
		1961	4 x 432	1,5	5,—
		1961	4 x 432	1,5	5,—
		1961	4 x 432	1,5	5,—
		1961	4 x 432	1,5	5,—
		1961/62	4 x 432	1,5	5,—
		1961/62	4 x 432	1,5	5,—
		1963/64	2 x 17	4,5	2,50
		1963/64	2 x 17	4,5	2,50
		1963/64	2 x 17	4,5	2,50
		1964/65	2 x 17	4,5	2,50
		1964/65	2 x 17	4,5	2,50
KUBA	Venetia 64/65 Transistor 64/65	1962/63	5 x 432	1,5	6,25
		1963	5 x 432	1,5	6,25
LOEWE OPTA	Terry 4900 Lord 4930, 5930 Dandy 5900 Tilly 5920 Lissy 5940	1959	485	9	2,95
		1959/60	2 x 17	4,5	2,50
		1960	485	9	2,95
		1960	2 x 17	4,5	2,50
		1960	495	9	5,25
		oder	2 x 17	4,5	2,50



Trocken-Batterien Baumgarten-emce Hochleistungsbatterien 1964 für Kofferempfänger

Alleinvertrieb DETA-Akkumulatorenwerk GmbH

Hersteller	Geräte-Type	Baujahr	Batterie Bestückung mit baumgarten- emce Best.-Nr.	Volt	unverbindl. Richtpreis DM
zu LOEWE OPTA	Lissy 3/5950	1960/61	2 x 17	4,5	2,50
		oder	1 x 495	9	5,25
	Luxy/5910	1961	485	9	2,95
	Lord/6960	1961	2 x 17	4,5	2,50
		oder	6 x 246	1,5	5,40
		oder	1 x 495	9	5,25
	Ronny/6945	1961	2 x 17	4,5	2,50
	Percy/6950	1961	2 x 17	4,5	2,50
		oder	6 x 246	1,5	5,40
		oder	1 x 495	9	5,25
	Lissy 32345	1962	2 x 17	4,5	2,50
	Toxy 32355	1962	2 x 17	4,5	2,50
		oder	6 x 246	1,5	5,40
		oder	1 x 495	9	5,25
	Lord 23260/32362	1962/63	2 x 17	4,5	2,50
		oder	6 x 246	1,5	5,40
		oder	1 x 495	9	5,25
	Dolly 32361 Export	1962	4 x 432	1,5	5,—
		oder	4 x 246	1,5	3,60
	Lissy 42345	1963	2 x 17	1,5	2,50
	Lissy K 42350	1963	2 x 17	1,5	2,50
	Lord 42370	1963	2 x 17	1,5	2,50
		oder	6 x 246	1,5	5,40
		oder	1 x 495	9	5,25
OPTA SPEZIAL	Autoport 42380	1963	5 x 432	1,5	6,25
	Tilly 52341	1964/65	2 x 17	4,5	2,50
	Freddy 52350	1964/65	2 x 17	4,5	2,50
	Freddy K 52360	1964/65	2 x 17	4,5	2,50
	Auto Toxy 52355	1964/65	5 x 246	1,5	4,50
	Auto Toxy K 52365	1964/65	5 x 246	1,5	4,50
	Autosport TS 52385	1964/65	5 x 432	1,5	6,25
	Autolord 52330	1964/65	5 x 432	1,5	6,25
	Kobold-Export-Transistor Typ 727 TR	1960	495	9	5,25
		oder	260	9	8,50
	Kobold-Transistor	1960	2 x 17	4,5	2,50
	Kobold-Transistor 5962 TR	1961	6 x 246	1,5	5,40
	Kobold-Export-Transistor 5961 TR	1961	6 x 246	1,5	5,40
SCHAUB-LORENZ	Touring T 20	1961	5 x 432	1,5	6,25
	Weekend T 10	1961	4 x 432	1,5	5,—
	Golf T 20	1961	4 x 432	1,5	5,—
	Amigo T 20 L	1961	4 x 432	1,5	5,—
	Amigo T 20 K	1961	4 x 432	1,5	5,—
	Pony ML	1961	485	9	2,95
	Pony KM	1961	485	9	2,95
	Camping TE 101/103	1961	5 x 432	1,5	6,25
	Weekend TE 103/203	1961	4 x 432	1,5	5,—
	Adria TE 252/253	1961	7 x 432	1,5	8,75
	Viola TE 202/203	1961	7 x 432	1,5	8,75
	Kolibri T 30	1962	4 x 447	1,5	2,20
	Weekend T 30 L und K	1962	4 x 432	1,5	5,—
	Touring T 30	1962	5 x 432	1,5	6,25
	Touring T 40	1963	5 x 432	1,5	6,25
	Weekend T 40 Automatic	1963	5 x 432	1,5	6,25
	Polo T 40	1963	5 x 432	1,5	5,—
	Weekend	1963	4 x 432	1,5	5,—
	Polo	1963	4 x 246	1,5	3,60
METZ	Baby 150	1961	5 x 432	1,5	6,25
	Babyphon 102/202 mit Plattenspieler	1960	4 x 246	1,5	3,60
	für Plattenspieler		4 x 246	1,5	3,60
	Twenty 152, Twenty	1962/63	5 x 432	1,5	6,25
NORDMENDE	Mambo, Mambo H	1958/59/60/61/62/63	2 x 17	4,5	2,50
	Minibox	1960	4 x 447	1,5	2,20
	Clipper und K	1959/60	2 x 17	4,5	2,50
	Clipper und KE	1959/60	6 x 246	1,5	5,40



Trocken-Batterien Baumgarten-emce Hochleistungsbatterien 1964 für Kofferempfänger

Alleinvertrieb DETA-Akkumulatorenwerk GmbH

Hersteller	Geräte-Type	Baujahr	Batterie Bestückung mit baumgarten- emce Best.-Nr.	Volt	unverbindl. Richtpreis DM
zu NORDMENDE	Clipper	1961/62	6 x 246	1,5	5,40
	Transita und K	1959/60/61/62/63	2 x 17	4,5	2,50
	Transita G US Export	1960/61/62	6 x 246	1,5	5,40
	Mikrobox	1961/62	4 x 447	1,5	2,20
	Condor	1961/62	2 x 17	4,5	2,50
	Starlet	1961/62	485	9	2,95
	Mambino	1961/62/63	2 x 17	4,5	2,50
	Condor US Export	1961	6 x 246	1,5	5,40
	Kadett	1961/62	6 x 246	1,5	5,40
	62 TRK	1961/62	6 x 246	1,5	5,40
	622 TR, 625 TR	1961/62	2 x 17	4,5	2,50
	Stradella	1962/63	6 x 246	1,5	5,40
	Stradella US Export	1962/63	2 x 17	4,5	2,50
	Transita de Lux und K	1962/63	6 x 246	1,5	5,40
	Transita de Lux US Export	1962/63	6 x 246	1,5	2,50
	Transita Export	1962/63	2 x 17	4,5	5,40
	Transita US Export	1962/63	6 x 246	1,5	7,50
	722 TR, 725 TR	1963	6 x 432	1,5	4,50
	Transita Universal und K	1963	5 x 246	1,5	
PHILIPS	Fanette L 1 D 90 T	1959	4 x 447	1,5	2,20
	Ivette L 3 X 72 T und L 3 X 80 T	1959	6 x 432	1,5	7,50
	Colette L 4 D 91 T	1960	6 x 432	1,5	7,50
	Georgette L 3 D 02 T	1960	6 x 246	1,5	5,40
	Henriette L 4 X 90 T	1960	6 x 432	1,5	7,50
	Dorette L 3 D 00 T	1960	3 x 432	1,5	3,75
	Fanette L 0 D 90 T	1960	3 x 447	1,5	1,65
	Jeanette L 2 X 97 T	1960	4 x 447	1,5	2,20
	Fanette L 0 X 91 T, L 0 X 90 T	1961/62/63/64	3 x 447	1,5	1,65
	Nicolette L 2 D 12 T, L 2 D 22 T	1961/62/63/64	4 x 447	1,5	2,20
	Dorette L 3 D 00 T	1961	3 x 432	1,5	3,75
	Evette L 3 D 12 T	1961	6 x 246	1,5	5,40
		oder	2 x 17	4,5	2,50
	Babette L 4 D 12 T, L 4 D 22 T	1961/62	6 x 246	1,5	5,40
		oder	2 x 17	4,5	2,50
	Annette L 5 D 12 T, L 5 D 22 T, L 5 D 32 T	1961/62/63/64	6 x 432	1,5	7,50
	Philetta Transistor B 3 D 22 T	1962	6 x 432	1,5	7,50
	Nanette L 1 W 22 T	1963/64	485	9	2,95
	Evette L 3 D 31 T	1963/64	5 x 246	1,5	4,50
	Dorette P 3 D 34 T	1963/64	5 x 246	1,5	4,50
	Babette L 4 D 32 T	1963/64	5 x 246	1,5	4,50
PHONOTON	Angela Radio-Phono-Koffer	1960/61	4 x 432	1,5	5,—
REX-PLASTIK	Bambino	1958	600	22,5	3,75
	Bambinetta	1959	488	9	2,80
	Rexetta Alltransistor	1959	485	9	2,95
	Sextetta	1960	485	9	2,95
	Bikini	1961	485	9	2,95
	Twen-Star-Phonokoffer	1961	4 x 432	1,5	5,—
	Star I und II	1963	4 x 432	1,5	5,—
SABA	Sabinette 125	1960/61	4 x 447	1,5	2,20
	Sabinette 11	1961/62	4 x 447	1,5	2,20
	Sabette 11	1961/62	2 x 17	4,5	2,50
	Transeuropa-Automatic	1962/63	5 x 432	1,5	6,25
SIEMENS	T 1	1959	485	9	2,95
	T 2	1959/60/61/62	485	9	2,95
	RT 10	1960/61/62	488	9	2,80
	Turnier RK 30	1962	495	9	5,25
		oder	2 x 17	4,5	2,50
	„Klangmeister T“				
	RA 30	1962	1 x 495	9	5,25
		oder	2 x 17	4,5	2,50
	Turf RK 40	1963	2 x 17	4,5	2,50
	Turf RK 41	1963	2 x 17	4,5	2,50



Trocken-Batterien Baumgarten-emce Hochleistungsbatterien 1964 für Kofferempfänger

Alleinvertrieb DETA-Akkumulatorenwerk GmbH

Hersteller	Geräte-Type	Baujahr	Batterie Bestückung mit baumgarten- emce Best.-Nr.	Volt	unverbindl. Richtpreis DM
zu SIEMENS	Club 45 RK 45	1963	2 x 17	4,5	2,50
	Turf 53 RK 53	1963	2 x 17	4,5	2,50
	Turf 54 RK 54	1963	2 x 17	4,5	2,50
	Turnier 51 RK 51	1964	5 x 432	1,5	6,25
	Club 52 RK 52	1964	6 x 246	1,5	5,40
		oder	1 x 495	9	5,25
SÜDFUNKWERK	K 769	1960	2 x 17	4,5	2,50
	K 776, K 766, K 986	1960	4 x 432	1,5	5,—
	K 7693, K 91092, K 91093	1961	2 x 17	4,5	2,50
STADLER ELEKTRONIK KG	TS 8759 L	1960	4 x 447	1,5	2,20
	TS 5659 L	1960	4 x 447	1,5	2,20
	TS 60	1960	4 x 447	1,5	2,20
	TR 3	1960	485	9	2,95
	TR 4	1960	485	9	2,95
	Mosella K 60, K 61	1961	4 x 447	1,5	2,20
	Junior I	1961	485	9	2,95
	Junior II	1961	4 x 447	1,5	2,20
	Transistor-Baukästen TR 3	1962	485	9	2,95
	Transistor-Baukästen TS 60	1962	4 x 447	1,5	2,20
	Mosella MK 6	1963	485	9	2,95
	RTV-5	1963	485	9	2,95
	HR-5	1963	485	9	2,95
TEFI	Holiday-Super-Phono-Radiokoffer	1960/61	411	6	5,75
	Holiday-Luxus-Phono-Radiokoffer	1960/61	411	6	5,75
	Holiday-Record-Phono-Radiokoffer	1962/63	411	6	5,75
	Tefi-Lady-Radiokoffer	1961	4 x 432	1,5	5,—
	Tefi-Jockey-Radiokoffer	1961	4 x 432	1,5	5,—
	Atlantik 3 D Luxus	1961/62	6 x 246	1,5	5,40
TELEFUNKEN	Partner II, II K und III	1958/59/60	4 x 447	1,5	2,20
	Famulus und Famulus 3971	1959	4 x 246	1,5	3,60
	Bajazzo-Transistor 3991 L und 3991	1959/60	6 x 246	1,5	5,40
	Mini-Partner	1960/61	2 x 447	1,5	1,10
	Famulus-Luxus	1960	6 x 246	1,5	5,40
	Bajazzo-Transistor 3091	1960/61	5 x 432	1,5	6,25
	UKW-Partner 3081	1961/62	488	9	2,80
		oder	6 x 447	1,5	3,80
	Partner IV 3271	1961/62	488	9	2,80
		oder	6 x 447	1,5	3,30
	Kavalier K 3291	1961/62	495	9	5,25
		oder	2 x 17	4,5	2,50
	Kavalier L 3291	1961/62	495	9	5,25
		oder	2 x 17	4,5	2,50
	Caprice TK 3291, TL 3291	1961/62	495	9	5,25
		oder	2 x 17	4,5	2,50
	Partner 7281 T	1961/62	488	9	2,80
		oder	6 x 447	1,5	3,30
	Transistor 7281 T	1961/62	5 x 432	1,5	6,25
	Ticcolo 3361	1962/63	4 x 447	1,5	2,20
	Famulus 3371	1962/63	2 x 17	4,5	2,50
	Filius 3391	1962/63	2 x 17	4,5	2,50
	Kavalier K/L 3291	1962/63	495	9	5,25
		oder	2 x 17	4,5	2,50
	Kavalier de Luxe 3391 K/L	1962/63	495	9	5,25
		oder	2 x 17	4,5	2,50
	Picnic 3291	1962/63	5 x 432	1,5	6,25
	Famulus 7381 T	1962/63	4 x 246	1,5	3,60
	Kavalier 7381 T	1962/63	4 x 432	1,5	5,—
	Kavalier 3391 L Export	1962/63	495	9	5,25
		oder	2 x 17	4,5	2,50
	Caprice Transistor Export 3391 T,	1962/63	6 x 432	1,5	7,50
	73711 T, 73712 T	1962/63	6 x 432	1,5	7,50
	Jubilat Transistor 7381 T Export	1962/63	6 x 432	1,5	7,50
	Jubilat Transistor de Luxe 7381 T	1962/63	6 x 432	1,5	7,50
	Export	1963	4 x 447	1,5	2,20
	Ticcolo 3461				



Trocken-Batterien Baumgarten-emce Hochleistungsbatterien 1964 für Kofferempfänger

Alleinvertrieb DETA-Akkumulatorenwerk GmbH

Hersteller	Geräte-Type	Baujahr	Batterie Bestückung mit baumgarten- emce Best.-Nr.	Volt	unverbindl. Richtpreis DM
zu TELEFUNKEN	Filius 3491	1963	2 x 17	4,5	2,50
	Bajazzo TS 3411	1963	6 x 432	1,5	7,50
	Famulus 7481 T	1963	4 x 246	1,5	3,60
	Telestar 7481 T	1963	5 x 432	1,5	6,25
	Ticcolo 3561	1964/65	4 x 447	1,5	2,20
	Filius 3591	1964/65	2 x 17	4,5	2,50
	Bajazzo Sport 3591 L/K	1964/65	6 x 246	1,5	5,40
	Bajazzo TS 3511	1964/65	6 x 432	1,5	7,50
	Bajazzo TS 5511	1964/65	6 x 432	1,5	7,50
	Picnic 7381 T	1964/65	6 x 432	1,5	7,50
	Telestar 501 T	1964/65	6 x 432	1,5	7,50
TONFUNK	Transistor 59	1958/59	4 x 432	1,5	5,—
	Trans 60/61-UKW	1960/61	4 x 432	1,5	5,—
	Atlantic 61	1961/62	495	9	5,25
	BT 62 UML	1962/63	4 x 432	1,5	5,—
	BT 62 KGM Export	1962/63	4 x 432	1,5	5,—
	BT 130 KGM, BT 220 KGM, BT 290 KGM	1962/63	6 x 432	1,5	7,50
	Export	1962/63	6 x 432	1,5	4,50
	Berlin BT 75	1963	5 x 246	1,5	5,40
	Olympic	1963	6 x 246	1,5	5,40
	Atlantic 3 de Luxe	1963	6 x 246	1,5	5,40
	Titanik	1963	5 x 246	1,5	4,50
WEGA	Bobby 40	1963	6 x 432	1,5	7,50
	bobby 41	1963	6 x 432	1,5	7,50
	bobby 42	1964	6 x 432	1,5	7,50
		oder	1 x 495	9	5,25
WURL	Gloria Spezial I, Hobby 61	1959/60/61	4 x 447	1,5	2,20
	Gloria Spezial II	1959/60/61	600	22,5	3,75
Phonogeräte					
AKKORD-RADIO	Phono Max Plattenspieler	1955	4 x 246	1,5	3,60
	Asco Prinz BK 1	1960	8 x 432	1,5	10,—
	BK 5, BK 11	1961/62	4 x 432	1,5	5,—
	BK 11 UK	1961/62	485	9	2,95
		und	4 x 432	1,5	5,—
BRAUN AG	P 1	1959	4 x 246	1,5	3,60
	Phono-Transistor TP 1, TP 2	1961/62	4 x 447	1,5	2,20
		und	4 x 246	1,5	3,60
BUTOBA	Plattenspieler PT 3	1961	8 x 432	1,5	10,—
DUAL	Dual Party 300 BV, 300 BV 2	1961/62	8 x 432	1,5	10,—
	Dual Party 300 BN	1963	6 x 432	1,5	7,50
EDEN	Eden 400 mit Plattenspieler	1961	4 x 17	4,5	5,—
	Eden 600 mit Plattenspieler und Tonband	1961	4 x 17	4,5	5,—
	Pil'Eden, Pil'Eden 25	1961	6 x 432	1,5	7,50
	Eden 230, 270	1961	6 x 432	1,5	7,50
ELAC	Mirastar S 15	1960/61/62/63/64	4 x 432	1,5	5,—
	Mirastar S 12 BV	1963/64	8 x 432	1,5	10,—
EMIDE	Phoni 59	1959	4 x 246	1,5	3,60
	Phoni 60, Phoni Luxus	1960	4 x 246	1,5	3,60
	Phoni Boy	1960	4 x 246	1,5	3,60
	Phoni Super	1961	4 x 432	1,5	5,—
	Phoni-B	1963	4 x 246	1,5	3,60
	Phoni-VB	1963	4 x 246	1,5	3,60
	Phoni-63	1963	4 x 432	1,5	5,—
	Phoni-Stereo	1962/63	4 x 432	1,5	5,—
GOLDHORN- RADIO	Phono-Koffer Carmela mit Transistor-Gerät	1959	6 x 432	1,5	7,50



Trocken-Batterien Baumgarten-emce Hochleistungsbatterien 1964 für Kofferempfänger

Alleinvertreib DETA-Akkumulatorenwerk GmbH

Hersteller	Geräte-Type	Baujahr	Batterie Bestückung mit baumgarten-emce Best.-Nr.	Volt	unverbindl. Richtpreis DM
GOLDRING	Napoli Phono-Koffer	1958	411	6	5,75
	Berlin Phono-Koffer, Berlin stereo	oder	8 x 432	1,5	10,—
	Prinz Komb. Radio-Phono	1959	8 x 432	1,5	10,—
METZ	Babyphon 102/202 mit Plattenspieler für Plattenspieler	1960/61	4 x 246 4 x 246	1,5 1,5	3,60 3,60
	PE teenager	oder	2 x 411	6	11,50
PERPETUUM- EBNER	PE MUSICAL 20 B, 20 BN	1961/62	8 x 432 6 x 432	1,5 1,5	10,— 7,50
	Mignon MK 10 Phono-Koffer	1959/60	411	6	5,75
PHILIPS	Mignon MK 35 Phono-Koffer	1961/62	4 x 432	1,5	5,—
	Batterie-elektrophon SK 61	1961/62/63	6 x 432	1,5	7,50
	Batterie-elektrophon 4000	1963	6 x 432	1,5	7,50
PHONOTON	Swing-Phono-Koffer	1960	4 x 432	1,5	5,—
	Angela Phono-Koffer	1960	4 x 432	1,5	5,—
REX-PLASTIC	WEENY Plattenspieler	1961/62	4 x 432	1,5	5,—
	Twen-Star Phono-Koffer	1961/62	4 x 432	1,5	5,—
TEFI	Holiday Phono-Koffer	1960/61	411	6	5,75
	Holiday Super Phono-Radiokoffer	1960/61	411	6	5,75
	Holiday Luxus Phono-Radiokoffer	1960/61	411	6	5,75
	Holiday Record Phono-Radiokoffer	1962/63	411	6	5,75
BUTOBA	TS 6, TS 7, TS 61, TS 71	1961	4 x 432	1,5	5,—
	MT 4, MT 5	1961	8 x 432	1,5	10,—
	MT 7	1962	4 x 432	1,5	5,—
	Butoba MT 7 F	1963	4 x 432	1,5	5,—
EDEN	Eden 600 mit Plattenspieler und Tonband	1961	4 x 17	4,5	5,—
EUMIG	T 5		6 x 448	1,5	3,30
FELAP	Felaphon TG 72	1963	4 x 432	1,5	5,—
	Felaphon TG 99	1964	3 x 447	1,5	1,65
GRUNDIG	Tonbandbox Niki SKL	1959/60/61	4 x 432	1,5	5,—
		oder	1 x 511	3	—,55
	Tonbandkoffer TK 1 Luxus	1960/61	4 x 432	1,5	5,—
		und	2 x 246	1,5	1,80
	Stereo-Mixer 608	1961/62	2 x 485	9	5,90
	Tonbandkoffer TK 2	1963	4 x 432	1,5	5,—
		und	2 x 246	1,5	1,80
	Tonbandkoffer TK 4	1962/63	6 x 432	1,5	7,50
	Tonbandkoffer TK 6	1962/63	6 x 432	1,5	7,50
	GSE 230	1962/63	1 x 17	4,5	1,25
LOEWE OPTA	Optacord 409	1961/62	4 x 432	1,5	5,—
	Optacord 412	1962/63	5 x 432	1,5	6,25
MAIHAK	Reportofon MMK 3 tr	1961	610	67,5	10,—
	Reportofon MMK 6	1961	2 x 260	9	17,—
		oder	6 x 432	1,5	7,50
	Reportofon MMK 7	1961	3 x 17	4,5	3,75
PHILIPS	Tonbandgerät RK 5	1961/62/63	6 x 432	1,5	7,50
SABA	Regiemixer 100	1961	600	22,5	3,75
TELEFUNKEN	Microport-junior	1962/63	1 x 17	4,5	1,25
UHER	Tonbandgerät 4000 report	1962	4 x 432	1,5	5,—
	Tonbandgerät 4002 report stereo	1963	4 x 432	1,5	5,—
	Tonbandgerät 4004 report stereo	1963	4 x 432	1,5	5,—
	Tonbandgerät 4000 report S	1963	5 x 432	1,5	6,25
	Stereo-Transistor-Mischpult A 121	1964	1 x 485	9	2,95

DAIMON-Radio- oder Transistor-Batterien für Koffer-Geräte

Firma	Modell	Baujahr	Transistor- oder Heizbatterie Kat.-Nr.	Volt je Batterie	Ladenverkaufs- Richtpreis pro Stück DM
AEG	Pico	60/61	2/298	1,5	—,55
	Carina 61	59-61	4/298	1,5	—,55
	Tramp 61	60/61	5/252	1,5	1,25
	Carina 62	61/62	1/334	9	2,40
	Carina UKW 62	61/62	1/334	9	2,40
	Tramp Junior K bzw. L	61-64	1/339	9	4,75
			oder 2/216	4,5	1,25
	Carolus	62-64	2/216	4,5	1,25
	Tramp 63	62/63	5/252	1,5	1,25
	Bimbinette T, K bzw. L	63/64	1/339	9	4,75
			oder 2/216	4,5	1,25
	Ticcolo 3461	63/64	4/298	1,5	—,55
	Bajazzo TS 3411	63/64	6/252	1,5	1,25
	Ticcolo 3561	64/65	4/298	1,5	—,55
	Carolus 3491	64/65	2/216	4,5	1,25
AKKORD	Bajazzo TS 3561	64/65	6/252	1,5	1,25
	Bajazzo/Sport 3591	64/65	6/257	1,5	—,90
	Autotransistor ML	60	4/298	1,5	—,55
	UKW-Autotransistor	61/62	4/298	1,5	—,55
	Pinguette	60-62	5/252	1,5	1,25
	Pinguin U	60	4/252	1,5	1,25
	Pinguin de Luxe	61/62	6/252	1,5	1,25
	Jonny M	60/61	2/216	4,5	1,25
	Jonny K	61	2/216	4,5	1,25
			oder 6/257	1,5	—,90
	Motorette	61/62	5/252	1,5	1,25
	Pinguin K	61/62	5/252	1,5	1,25
	Offenbach	61/62	1/204	12	9,60
	Kessy Lux	62	2/216	4,5	1,25
BLAUPUNKT	Filou	62	2/216	4,5	1,25
	Pinguin de Luxe	63	6/252	1,5	1,25
	Pinguin Royal	63	6/252	1,5	1,25
	Kessy 604	63	2/216	4,5	1,25
	Motorette 690	63	5/257	1,5	—,90
	Filou 700/701	63	2/216	4,5	1,25
	K 702				
	Pinguette 720	63	2/216	4,5	1,25
	Autotransistor automatic	63	4/298	1,5	—,55
	Auto-Tourist	64	6/257	1,5	—,90
	Westerland-Portabel	60/61	4/298	1,5	—,55
	Capri	62	4/298	1,5	—,55
	Mainz	63	4/298	1,5	—,55
	Derby	61/64	6/252	1,5	1,25
DAIMON	Nixe	61/63	6/252	1,5	1,25
	Santos ATR	60-62	6/252	1,5	1,25
	Milano ATR	61	6/252	1,5	1,25
	Bari ATR	61/62	6/252	1,5	1,25
	Napoli ATR	63	6/252	1,5	1,25
	Salerno ATR	63	6/252	1,5	1,25
	Parade	62/63	6/252	1,5	1,25
	Lido	62-64	6/257	1,5	—,90
			oder 2/216	4,5	1,25
			oder 1/339	9	4,75
	Diva	63/64	6/257	1,5	—,90
			oder 2/216	4,5	1,25
			oder 1/339	9	4,75
	Flora	62/63	6/257	1,5	—,90
			oder 2/216	4,5	1,25
DAIMON			oder 1/339	9	4,75
	Riviera	64	6/252	1,5	1,25

DAIMON-Radio- oder Transistor-Batterien für Koffer-Geräte

Firma	Modell	Baujahr	Transistor- oder Heizbatterie Kat.-Nr.	Volt je Batterie	Ladenverkaufs- Richtpreis pro Stück DM
BRAUN	T 31	60	4/298	1,5	—,55
	TP 1	60	4/298	1,5	—,55
			und 4/257	1,5	—,90
	T 22	60	6/252	1,5	1,25
	T 23	60	6/252	1,5	1,25
	T 24	60	6/252	1,5	1,25
	T 52	61	6/257	1,5	—,90
	T 41	62	4/298	1,5	—,55
	T 220	62	6/252	1,5	1,25
	T 520	62	6/257	1,5	—,90
	T 521	62	6/257	1,5	—,90
	T 530	62	6/257	1,5	—,90
	T 540	62	6/257	1,5	—,90
	T 510	63	6/257	1,5	—,90
	T 580	63	6/257	1,5	—,90
	T 1000	63	9/252	1,5	1,25
GRAETZ	Daisy 1032	60/61	2/216	4,5	1,25
			oder 6/257	1,5	—,90
			oder 1/339	9	4,75
	Daisy M 1033	60/61	2/216	4,5	1,25
			oder 6/257	1,5	—,90
			oder 1/339	9	4,75
	Amabile 1052	61	6/252	1,5	1,25
	Joker 1034 und 1134	61/62	5/252	1,5	1,25
	Joker M 1035	61	5/252	1,5	1,25
	Grazia 1131 und 1131 S	61/62	1/334	9	2,40
GRUNDIG	Page 1132/1132 K/1232 L	62/63/64	5/257	1,5	—,90
	1232 K/1332 L/1332 K	62/63/64	5/252	1,5	1,25
	Page de Luxe 1235/1335	64	5/252	1,5	1,25
	Super-Page 1336	64	5/252	1,5	1,25
	Transistor-Box	58-63	6/298	1,5	—,55
	Taschentransistor-Boy	58/59	4/298	1,5	—,55
	Micro-Boy	59/61	1/333	9	2,95
	Music-Transistor-Boy	59-61	6/298	1,5	—,55
	Transistor-Luxus-Boy	59-61	4/257	1,5	—,90
	Mini-Transistor-Boy	60/61	1/333	9	2,95
GRUNDIG	Standard-Boy	60	4/257	1,5	—,90
	Solo-Boy	61	2/292	1,5	—,60
	Prima-Boy	61-63	4/298	1,5	—,55
	UKW-Standard-Boy	61	2/216	4,5	1,25
			oder 1/339	9	4,75
	Party-Boy 201	60-62	2/216	4,5	1,25
			oder 1/339	9	4,75
	Universal-Boy	61/62	6/252	1,5	1,25
	Concert-Boy	60-63	6/252	1,5	1,25
	Party-Boy-Luxus	62	2/216	4,5	1,25
GRUNDIG			oder 1/339	9	4,75
	Elite-Boy L	62/63	2/216	4,5	1,25
			oder 1/339	9	4,75
	Yacht-Boy	62/63	6/252	1,5	1,25
	Ocean-Boy	62/63	7/252	1,5	1,25
	Transonette 69	62/63	6/252	1,5	1,25
	Transonette 79	62/63	6/252	1,5	1,25
	Transonette 99	62/63	6/252	1,5	1,25
	Taschen-Boy	62/63	4/298	1,5	—,55
	Micro-Boy	62/63	3/298	1,5	—,55
GRUNDIG	Export-Boy	63	2/216	4,5	1,25
			oder 1/339	9	4,75
	Record-Boy	63	2/216	4,5	1,25
			oder 1/339	9	4,75

DAIMON-Radio- oder Transistor-Batterien für Koffer-Geräte

Firma	Modell	Baujahr	Transistor- oder Heizbatterie Kat.-Nr.	Volt je Batterie	Ladenverkaufs- Richtpreis pro Stück DM
noch GRUNDIG	City-Boy	63	2/216	4,5	1,25
			oder 1/339	9	4,75
	Teddy-Boy	63	2/216	4,5	1,25
			oder 1/339	9	4,75
	Automatic-Boy	63	5/252	1,5	1,25
	Moto-Boy	63	5/298	1,5	—,55
	Tonbandkoffer:				
	TK 1 Luxus	60-63	2/257	1,5	—,90
	TK 2	63	2/257	1,5	—,90
			und 4/252	1,5	1,25
LOEWE OPTA	TK 4	63	6/252	1,5	1,25
	TK 6	62/63	6/252	1,5	1,25
	Dandy 5900	60/61	1/333	9	2,95
	Luxy 5910	60/61	1/333	9	2,95
	Tilly 5920	60/61	2/216	4,5	1,25
			oder 6/252	1,5	1,25
	Lissy 3/5950	60/61	2/216	4,5	1,25
			oder 1/339	9	4,75
	Ronny 6945	61	2/216	4,5	1,25
	Percy 6950	61	oder 6/252	1,5	1,25
LOEWE OPTA			2/216	4,5	1,25
			oder 6/257	1,5	—,90
	Lord 6960	61	oder 1/339	9	4,75
			2/216	4,5	1,25
			oder 6/257	1,5	—,90
	Lissy 32345 u. 42345	62/63	oder 1/339	9	4,75
	Lissy K 42350	63	2/216	4,5	1,25
	Toxy 32355	62	2/216	4,5	1,25
			oder 6/257	1,5	—,90
			oder 1/339	9	4,75
LOEWE OPTA	Lord 32360 u. 42370	62/63	2/216	4,5	1,25
			oder 6/257	1,5	—,90
			oder 1/339	9	4,75
	Autoport 42380	63	5/252	1,5	1,25
	Tilly 52341	64	2/216	4,5	1,25
	Freddy 52350	64	2/216	4,5	1,25
	Freddy K 52360	64	2/216	4,5	1,25
	Auto-Toxy 52355	64	5/257	1,5	—,90
	Auto-Toxy K 52365	64	5/257	1,5	—,90
	Autoport TS 52385	64	5/252	1,5	1,25
LOEWE OPTA	Auto-Lord 52330	64	5/252	1,5	1,25
	Tonbandgeräte:				
	Optacord 409	62	4/252	1,5	1,25
	Optacord 412	62	5/252	1,5	1,25
	Optacord 414	63	5/252	1,5	1,25
METZ	Babyphon 102 u. 202	60-62	8/257	1,5	—,90
	Baby 150	61	5/252	1,5	1,25
	twentie	62/63	5/252	1,5	1,25

DAIMON-Radio- oder Transistor-Batterien für Koffer-Geräte

Firma	Modell	Baujahr	Transistor- oder Heizbatterie Kat.-Nr.	Volt je Batterie	Ladenverkaufs- Richtpreis pro Stück DM
NORDMENDE	Minibox	59/61	4/298	1,5	—,55
	Mambo	59/61	2/216	4,5	1,25
	Clipper u. Clipper K	59/61	2/216	4,5	1,25
	Transita u. Transita K	60/62	2/216	4,5	1,25
	Mikrobox	62	4/298	1,5	—,55
	Clipper	62	6/257	1,5	—,90
	Condor	62	2/216	4,5	1,25
	Starlet	60	1/333	9	2,95
	Stradella	62/63	2/216	4,5	1,25
	Transita de luxe u. de luxe K	62/63	2/216	4,5	1,25
	Transita Export	62/63	2/216	4,5	1,25
	Transita Universal	62/63	5/257	1,5	—,90
	Mambino	61-63	2/216	4,5	1,25
	Mikrobox UKW	63	4/298	1,5	—,55
	Mikrobox UML	64	4/298	1,5	—,55
	Mikrobox UM 49 m	64	4/298	1,5	—,55
	Stradella UML	64	2/216	4,5	1,25
	Stradella UM 49 m	64	2/216	4,5	1,25
	Rumba E	64	5/257	1,5	—,90
	Transita Spezial	64	2/216	4,5	1,25
	Transita Universal UML	64	5/257	1,5	—,90
	Transita Universal UM 49 m	64	5/257	1,5	—,90
	Transita Automatic	64	5/257	1,5	—,90
	Globetrotter	64	6/252	1,5	1,25
PHILIPS	Dorette L 3 D 00 T	60-62	3/252	1,5	1,25
	Fanette L 0 D 90 T	60	3/298	1,5	—,55
	Georgette L 3 D 02 T	60	6/252	1,5	1,25
	Fanette L 0 X 91 T	61-62	3/298	1,5	—,55
	Nicolette L 2 D 12 T	61/62	4/298	1,5	—,55
	Evette L 3 D 12 T	61/62	2/216	4,5	1,25
	Babette L 4 D 12 T	61/62	oder 6/257 2/216	1,5 4,5	—,90 1,25
	Annette L 5 D 12 T	61/62	oder 6/257 6/252	1,5 1,5	—,90 1,25
	Fanette L 0 X 90 T	62	3/298	1,5	—,55
	Nicolette L 2 D 22 T	62	4/298	1,5	—,55
	Colette L 3 D 22 T	62	2/216	4,5	1,25
	Henriette L 3 D 23 T	62	oder 6/257 2/216	1,5 4,5	—,90 1,25
	Babette L 4 D 22 T	62	oder 6/257 2/216	1,5 4,5	—,90 1,25
	Annette L 5 D 22 T	62	oder 6/257 6/252	1,5 1,5	—,90 1,25
	Fanette L 0 X 90 T	63/64	3/298	1,5	—,55
	Nanette L 1 W 22 T	63/64	1/333	9	2,95
	Nicolette L 2 D 22 T	63/64	4/298	1,5	—,55
	Evette L 3 D 31 T	63/64	5/257	1,5	—,90
	Babette L 4 D 32 T	63/64	5/257	1,5	—,90
	Dorette P 3 D 34 T	63/64	5/257	1,5	—,90
	Annette L 5 D 32 T	63/64	6/252	1,5	1,25
	Philetta Transistor B 3 D 22 T	63/64	6/252	1,5	1,25
	Annette L 5 D 42 T	64/65	6/252	1,5	1,25
	Babette L 4 D 42 T	64/65	5/257	1,5	—,90
	Colette P 5 D 44 T	64/65	5/252	1,5	1,25
	Dorette P 3 D 44 T	64/65	5/257	1,5	—,90
	Evette L 3 D 41 T	64/65	5/257	1,5	—,90
	Fanette L 0 X 91 T	64/65	3/298	1,5	—,55
	Nanette L 1 W 22 T	64/65	1/333	9	2,95
	Rosette L 0 X 20 T	64/65	1/333	9	2,95
	(L 0 X 25 T)				
	Tonbandgeräte:				
	RK 5	62	6/252	1,5	1,25
	Maestro 10	62/63	4/252	1,5	1,25


DAIMON-Radio- oder Transistor-Batterien für Koffer-Geräte

Firma	Modell	Baujahr	Transistor- oder Heizbatterie Kat.-Nr.	Volt je Batterie	Ladenverkaufs- Richtpreis pro Stück DM	
SCHAUB- LORENZ	Golf T 20	61	4/252	1,5	1,25	
	Pony	61	1/333	9	2,95	
	Amigo T 20 L und K	61	4/252	1,5	1,25	
	Touring T 20	61	5/252	1,5	1,25	
	Kolibri T 30	62	4/298	1,5	—,55	
	Weekend T 30 L und K	62	4/252	1,5	1,25	
	Touring T 30	62	5/252	1,5	1,25	
	Polo T 40 L und K	63	4/257	1,5	—,90	
	Weekend T 40					
	Automatik L und K	63	4/252	1,5	1,25	
	Touring T 40 Automatik	63	5/252	1,5	1,25	
	Polo T 50 L und K	64	4/257	1,5	—,90	
	Amigo T 50 L und K Automatik	64	6/257	1,5	—,90	
	Weekend T 50					
	Automatik L und K	64	4/252	1,5	1,25	
	Touring T 50 Automatik	64	5/252	1,5	1,25	
TELEFUNKEN	UKW-Partner 3081	61/62	1/334	9	2,40	
	Partner IV 3271	61/62	oder 6/298 1/334	1,5 9	—,55 2,40	
	Transistar 7181 T u. Bandola	60/61	oder 6/298 5/252	1,5 1,5	—,55 1,25	
	Kavalier 3291 L/K	61/62	1/339	9	4,75	
	Caprice TK 3291 u. TL 3291	62	oder 2/216 1/339	4,5 9	1,25 4,75	
	Partner 7281 T	62	oder 2/216 1/334	4,5 9	1,25 2,40	
	Transistar 7281 T	62	oder 6/298 5/252	1,5 1,5	—,55 1,25	
	Ticcolo 3361	62	4/298	1,5	—,55	
	Famulus 3371	62	2/216	4,5	1,25	
	Filius 3391	62	2/216	4,5	1,25	
	Kavalier de Luxe 3391	62	1/339	9	4,75	
	K u. L		oder 2/216 5/252	4,5 1,5	1,25 1,25	
	Picnic 3291	62	5/252	1,5	—,90	
	Famulus 7381 T	62	4/257	1,5	1,25	
	Kavalier 7381 T	62	4/252	1,5	—,55	
	Ticcolo 3461	63	4/298	1,5	1,25	
	Filius 3491	63	2/216	4,5	1,25	
	Bajazzo TS 3411	63	6/252	1,5	—,90	
	Famulus 7481 T	63	4/257	1,5	1,25	
	Telestar 7431 T	63	5/252	1,5	—,90	
	Ticcolo 3561	64	4/298	1,5	1,25	
	Filius 3591	64	2/216	4,5	—,55	
	Bajazzo sport 3591 L/K	64	6/257	1,5	1,25	
	Bajazzo TS 3511	64	6/252	1,5	—,90	
	Bajazzo TS 5511	64	6/252	1,5	1,25	
	Picnic 7581 T	64	6/252	1,5	1,25	
	Telestar 7501 T	64	6/252	1,5	1,25	
	Tonbandgeräte:					
	Tonbandgerät Magnetophon 300	64	5/252	1,5	1,25	
	Microport-Junior (drahtloses Mikrofon für Tonband-Amateure)	64	3/274	3	1,20	
	für dazugehörigen Converter:	64	1/216	4,5	1,25	


VARTA PERTRIX-Spezialbatterien für Transistorgeräte							
Firma/Apparate-Typ	Baujahr	Batteriebestückung			Bewährte Anoden- und Heizbatterien für Röhrengeräte		
		Kat.-Nr.	Volt	unverb. Richtpreis DM	Kat.-Nr.	Bezeichnung Abmessung/Gewicht	unverb. Richtpreis DM
AEG							
Pico	1960/61	2 x 244	1,5	1,10			
Carina	1960/61	4 x 244	1,5	2,20			
Tramp	1960/61	5 x 222	1,5	6,25			
Carina 62, Carina UKW 62	1961/62	29	9	2,80	49	Mikrodyn-Anode m. Druckknopfkontakt, 50 Volt	7,50
Tramp jun. K 62/L 62	1961/62	439	9	5,25		46x34x97/100 0,275	
Bimbinette T 62	1961/62	439	9	5,25			
		0,2x210	4,5	2,50			
Carolus	1962/63	2 x 210	4,5	2,50	57	Mikrodyn-Anode m. Druckknopfkontakt, 67,5 Volt	10,—
Tramp 63	1962/63	5 x 222	1,5	6,25		72x34x92/95 0,3	
Carolus 3491	1963	2 x 210	4,5	2,50			
Ticcolo 3461	1963/64	4 x 244	1,5	2,20			
Bajazzo TS 3411	1963/64	6 x 222	1,5	7,50			
Carolus 3491	1964/65	2 x 210	4,5	2,50	58	Mikrodyn-Anode m. Druckknopfkontakt, 75 Volt	11,25
Ticcolo 3561	1964/65	4 x 244	1,5	2,20		95x34x72/76 0,36	
Bajazzo TS 3511	1964/65	6 x 222	1,5	7,50			
Bajazzo Sport 3591	1964/65	6 x 235	1,5	5,40			
AKKORD-RADIO							
Peggie	1957/58	28	9	5,30	60	Mikrodyn-Anode m. Druckknopfkontakt, 100 Volt	15,—
Tobby	1958	431	6	5,75		95x34x96/100 0,55	
Pippo	1959	4 x 244	1,5	2,20			
Kessy	1959	2 x 210	4,5	2,50			
Tourist	1959/60	4 x 222	1,5	5,—	61	Mikrodyn-Anode m. Druckknopfkontakt, 90 Volt	13,50
Pinguin U 60, Pinguin K-Transistor	1960	4 x 222	1,5	6,25		95x34x90/94 0,418	
Pinguette 60/61/62	1960/61/62	5 x 222	1,5	2,50			
Jonny M 60/61, Jonny K 61	1960/61	2 x 210	4,5	2,20			
Autotransistor, UKW-Auto-transistor	1959/60/61/62	4 x 244	1,5	2,20	65	Mikrodyn-Anode m. Druckknopfkontakt u. Drahtableitung 110 Volt	23,—
Pinguin U 61, Pinguin U 62						195x90x50/56 1,47	
de Luxe	1961/62	6 x 222	1,5	7,50			
Offenbach	1961/62	483	12	11,70			
Pinguin K 61	1961/62	5 x 222	1,5	6,25			
Pinguin U 61	1961/62	6 x 222	1,5	7,50			
Pinguette U 61	1961/62	5 x 222	1,5	6,25			
Motorette 61/62	1961/62	5 x 222	1,5	6,25	77	Mikrodyn-Anode m. Druckknopfkontakt, 45 Volt	7,45
Kessy Lux 61/62	1961/62	2 x 210	4,5	2,50		27,5x17,5x87/90 0,068	
Pinguette 62	1962	5 x 222	1,5	6,25			
Filou, Filou K	1963	2 x 210	4,5	2,50			
Filou Export	1963	2 x 210	4,5	2,50	78	Mikrodyn-Anode m. Druckknopfkontakt, 90 Volt	17,50
Kessy 604	1963	2 x 210	4,5	2,50		152x90x50/54 1,38	
Motorette 690	1963	5 x 235	1,5	4,50			
Pinguin Royal	1963	6 x 222	1,5	7,50			
Pinguin de Luxe 514	1963	6 x 222	1,5	7,50			
Filou 700/701/K 702	1963	2 x 210	4,5	2,50	81	Komb. Heizanode m. Druckknopfkontakt, 9/90 Volt	26,—
Pinguette 720	1963	2 x 210	4,5	2,50		240x66x102/106 2,35	
Autotransistor automatic	1963	4 x 244	1,5	2,20			
Autotourist	1964	6 x 235	1,5	5,40			
BECKER-RADIO							

68

VARTA PERTRIX-Spezialbatterien für Transistorgeräte


Firma/Apparate-Typ	Baujahr	Batteriebestückung		unverb. Richtpreis DM	
		Kat.-Nr.	Volt		
BLITTERSDORFF					
VOX Electron Spica	1959/60	4 x 244	1,5	2,20	 Kat.-Nr. 49
Autoradio VG	1960	4 x 244	1,5	2,20	
Radiophon	1963	28	9	5,30	
BRAUN AG					
Transistor I, II und II K	1957/58/59	431	6	5,75	 Kat.-Nr. 57
T 3, T 4	1959	4 x 244	1,5	2,20	
T 31, T 41	1960/62	4 x 244	1,5	2,20	
T 22, T 23, T 24	1961	6 x 222	1,5	7,50	
T 220, T 221	1962	6 x 222	1,5	7,50	
T 52, T 520, T 521, T 523, T 530, T 540	1961/62	6 x 235	1,5	5,40	
Phono-Transistor TP 1, TP 2	1961/62	4 x 244	1,5	2,20	
		u. 4 x 235	1,5	3,60	
510, T 580	1963/64	6 x 235	1,5	5,40	
T 1000	1964	9 x 222	1,5	11,25	
EDEN					
Eden 400 mit Plattenspieler	1961	4 x 210	4,5	5,—	 Kat.-Nr. 58
Eden 600 mit Plattenspieler und Tonband	1961	4 x 210	4,5	5,—	
FELAP GMBH					
ML 61	1961	4 x 235	1,5	3,60	
MK 61, MKL 61	1961	4 x 235	1,5	3,60	
M-UKW 61	1961	6 x 235	1,5	5,40	
MK 62, Auto-MK 62, ML 62,					
Auto-ML 62, M-K-L 62, M 60	1962	4 x 235	1,5	3,60	
M-UKW 62	1962	5 x 235	1,5	5,40	
GOLDHORN-RADIO					
Sommerhäuser & Friedrich					
Transistor-Koffer TK 110/111	1960	4 x 222	1,5	5,—	 Kat.-Nr. 59
Tischgerät TS 5400	1960	4 x 222	1,5	5,—	
Transistor-Koffer m. UKW TK 120	1961	2 x 210	4,5	2,50	
		o. 6 x 235	1,5	5,40	
Transistor-Koffer TK 102	1959	4 x 244	1,5	2,20	
Phono-Koffer Carmela mit Transistor-Gerät	1959	6 x 222	1,5	7,50	
GOLDRING					
Prinz Radio-Fono	1959	8 x 222	1,5	10,—	
GRAETZ					
Susi 830		4 x 244	1,5	2,20	 Kat.-Nr. 60
Joker 834		6 x 222	1,5	7,50	
Daisy 1032 und M 1033	1961	6 x 235	1,5	5,40	
		o. 2 x 210	4,5	2,50	
		o. 1 x 439	9	5,25	
Joker 1034, 1035 und 1134	1961/62	5 x 222	1,5	6,25	
Amabile 1054	1961	6 x 222	1,5	7,50	
Grazia 1131 und 1131 S	1961/62	29	9	2,80	
Page 1132	1962	5 x 235	1,5	4,50	
2132 Export	1962	2 x 210	4,5	2,50	
		o. 6 x 222	1,5	7,50	 Kat.-Nr. 61
		o. 1 x 439	9	5,25	
2053, 2154, 2253, 2151 Export	1962	6 x 222	1,5	7,50	
Page 1132 K und L	1962/63	5 x 235	1,5	4,50	
Page 1232 K und L	1962/63/64	5 x 235	1,5	4,50	
Page de Luxe 1235	1963	5 x 222	1,5	6,25	
Page 1332 Kul	1964/65	5 x 235	1,5	4,50	
Page de Luxe 1335	1964/65	5 x 222	1,5	6,25	
Superpage 1336	1964/65	5 x 222	1,5	6,25	
Pinagino 1333 Kul	1964/65	4 x 235	1,5	3,60	
GRUNDIG					
Drucktasten-Transistor-Boy 58	1958	431	6	5,75	

69



VARTA PERTRIX-Spezialbatterien für Transistorgeräte

Firma/Apparate-Typ	Baujahr	Batteriebestückung			unverb. Richtpreis DM
		Kat.-Nr.	Volt		
Taschen-Transistor-Boy und II	1958/59	4 x 244	1,5		2,20
Transistor-Luxus-Boy	1959/60/61	4 x 235	1,5		3,60
Teddy-Transistor-Boy II 59	1959	6 x 222	1,5		7,50
Micro-Transistor-Boy	1959/60	438	9		2,95
Musik-Transistor-Boy	1959/60/61	6 x 244	1,5		3,30
Mini-Boy	1960	438	9		2,95
Musik-Boy Transistor 200	1960	6 x 244	1,5		3,30
Transistor-Luxus-Boy 200	1960	4 x 235	1,5		3,60
Standard-Boy Transistor 200	1960	4 x 235	1,5		3,60
Solo-Boy	1961	2 x 245	1,5		1,20
Prima-Boy	1961	4 x 244	1,5		2,20
Party-Boy	1960/61	2 x 210	4,5		2,50
UKW-Standard-Boy	1961	o. 1 x 439	9		5,25
		2 x 210	4,5		2,50
		o. 1 x 439	9		5,25
Concert-Boy	1960/61/62/63	6 x 222	1,5		7,50
Universal-Boy	1961/62/63	6 x 222	1,5		7,50
Moto-Boy	1961/62/63	5 x 244	1,5		2,75
Transonette 69, 69 E, 89 und 99	1961	6 x 222	1,5		7,50
Mikro-Boy	1962	3 x 244	1,5		1,65
Transistor-Box 202	1962	6 x 244	1,5		3,30
Taschen-Boy	1962	4 x 244	1,5		2,20
Standard-Boy 202 E	1962	6 x 235	1,5		5,40
Party-Boy 202	1962	o. 1 x 439	9		5,25
		2 x 210	4,5		2,50
		o. 1 x 439	9		5,25
Elite-Boy	1962/63	2 x 210	4,5		2,50
		o. 1 x 439	9		5,25
		o. 1 x 439	9		5,25
Elite-Boy Luxus 202 E	1962/63	6 x 235	1,5		5,40
		o. 1 x 439	9		5,25
		6 x 222	1,5		7,50
Yacht-Boy 202	1962/63	7 x 222	1,5		8,75
Ocean-Boy 202	1962	6 x 235	1,5		5,40
Export-Boy	1963	o. 1 x 439	9		5,25
UKW-Record-Boy	1963	2 x 210	4,5		2,50
		o. 1 x 439	9		5,25
		o. 1 x 439	9		5,25
City-Boy	1963	2 x 210	4,5		2,50
		o. 1 x 439	9		5,25
		6 x 235	1,5		5,40
City-Boy E	1963	o. 1 x 439	9		5,25
		2 x 210	4,5		2,50
		o. 1 x 439	9		5,25
Teddy-Boy	1963	2 x 210	4,5		2,50
		o. 1 x 439	9		5,25
		5 x 222	1,5		6,25
Automatic-Boy	1963	6 x 222	1,5		7,50
Transonette 69 Ea, 79 E	1962/63	6 x 222	1,5		7,50
2320 TE	1962	6 x 222	1,5		7,50
2320 TEL	1963	6 x 222	1,5		7,50
für Beleuchtung		u. 2 x 222	1,5		2,50
IMPERIAL	1962/63	5 x 222	1,5		6,25
		5 x 222	1,5		6,25
Capri 64/65	1963				
Transistor 64/65					
KLANGTECHNIK	1959/60	2 x 256	3		2,40
KÖRTING	1959/60	4 x 222	1,5		5,-
		4 x 222	1,5		5,-
		4 x 222	1,5		5,-
		4 x 222	1,5		5,-
		4 x 222	1,5		5,-
		4 x 222	1,5		5,-
		4 x 222	1,5		5,-
		4 x 222	1,5		5,-
		4 x 222	1,5		5,-
		4 x 222	1,5		5,-
		4 x 222	1,5		5,-
		4 x 222	1,5		5,-
		4 x 222	1,5		5,-
		4 x 222	1,5		5,-
		4 x 222	1,5		5,-
		4 x 222	1,5		5,-
		4 x 222	1,5		5,-
Transistor	1959/60	4 x 222	1,5		5,-
Beppo	1961	4 x 222	1,5		5,-
Toni K	1961	4 x 222	1,5		5,-
Toni L	1961	4 x 222	1,5		5,-
Paris	1961	4 x 222	1,5		5,-
Tramp	1961	4 x 222	1,5		5,-
Bingo	1962	4 x 222	1,5		5,-
Billy B-L	1961/62	4 x 222	1,5		5,-
Billy B-K	1961/62	4 x 222	1,5		5,-
Cortina	1963/64	2 x 210	4,5		2,50
UKW-24041	1963/64	2 x 210	4,5		2,50
AM-24021	1963/64	2 x 210	4,5		2,50



Kat.-Nr. 60



Kat.-Nr. 61



Kat.-Nr. 77

Empfehlen Sie Ihren Kunden unsere hochwertigen VARTA PERTRIX LEAK PROOF-Zellen und COMPACT-Batterien

VARTA PERTRIX-Spezialbatterien für Transistorgeräte

Firma/Apparate-Typ	Baujahr	Batteriebestückung			unverb. Richtpreis DM
		Kat.-Nr.	Volt		
Arosa	1963/64	2 x 210	4,5		2,50
Innsbruck	1964/65	2 x 210	4,5		2,50
25031	1964/65	2 x 210	4,5		2,50
UKW 25041	1964/65	2 x 210	4,5		2,50
25064	1964/65	6 x 222	1,5		7,50
KUBA	1962/63	5 x 222	1,5		6,25
		5 x 222	1,5		6,25
Venetia 64/65	1963				
Transistor 64/65					
LOEWE OPTA	1959	438	9		2,95
		2 x 210	4,5		2,50
		438	9		2,95
		2 x 210	4,5		2,50
		439	9		5,25
		o. 2 x 210	4,5		2,50
		2 x 210	4,5		2,50
Lissy 3/5950	1960/61	o. 1 x 439	9		5,25
Luxy/5910	1961	438	9		2,95
		2 x 210	4,5		2,50
		o. 6 x 235	1,5		5,40
Lord/6960	1961	o. 1 x 439	9		5,25
		2 x 210	4,5		2,50
		o. 1 x 439	9		5,25
Ronny/6945	1961	2 x 210	4,5		2,50
Percy/6950	1961	2 x 210	4,5		2,50
Lissy 32345	1962	o. 6 x 235	1,5		5,40
		o. 1 x 439	9		5,25
		2 x 210	4,5		2,50
Toxy 32355	1962	2 x 210	4,5		2,50
Lord 32360/32362	1962/63	o. 6 x 235	1,5		5,40
		o. 1 x 439	9		5,25
		2 x 210	4,5		2,50
Dolly 32361 Export	1962	o. 6 x 235	1,5		5,40
		4 x 222	1,5		5,-
		o. 4 x 235	1,5		3,60
Lissy 42345	1963	2 x 210	4,5		2,50
Lissy K 42350	1963	2 x 210	4,5		2,50
Lord 42370	1963	2 x 210	4,5		2,50
Autoport 42380	1963	o. 6 x 235	1,5		5,40
		o. 1 x 439	9		5,25
		5 x 222	1,5		6,25
Tilly 52341	1964/65	2 x 210	4,5		2,50
Freddy 52350	1964/65	2 x 210	4,5		2,50
Freddy K 52360	1964/65	2 x 210	4,5		2,50
Auto Toxy 52355	1964/65	5 x 235	1,5		4,50
Auto Toxy K 52365	1964/65	5 x 235	1,5		4,50
Autosport TS 52385	1964/65	5 x 222	1,5		6,25
Autolord 52330	1964/65	5 x 222	1,5		6,25
OPTA-SPEZIAL	Kobold-Export-Transistor Typ 727 TR 1960	439	9		5,25
		o. 97	9		8,50
		2 x 210	4,5		2,50
		6 x 235	1,5		5,40
Kobold-Transistor	1960	6 x 235	1,5		5,40
Kobold-Transistor 5962 TR	1961	6 x 235	1,5		5,40
Kobold-Export-Transistor 5961 TR	1961	6 x 235	1,5		5,40
SCHAUB-LORENZ	1961	5 x 222	1,5		6,25
		4 x 222	1,5		5,-
		4 x 222	1,5		5,-
		4 x 222	1,5		5,-
		4 x 222	1,5		5,-
		4 x 222	1,5		5,-
		4 x 222	1,5		5,-
		4 x 222	1,5		5,-
		4 x 222	1,5		5,-
		4 x 222	1,5		5,-
Touring T 20	1961	4 x 222	1,5		5,-
Weekend T 10	1961	4 x 222	1,5		5,-
Golf T 20	1961	4 x 222	1,5		5,-
Amigo T 20 L	1961	4 x 222	1,5		5,-
Amigo T 20 K	1961	4 x 222	1,5		5,-
Pony ML	1961	438	9		2,95
Pony KM	1961	438	9		2,95
Camping TE 101/103	1961	5 x 222	1,5		6,25
Weekend TE 103/203	1961	4 x 222	1,5		5,-



Kat.-Nr. 78



Kat.-Nr. 97

COMPACT



Kat.-Nr. 28

Empfehlen Sie Ihren Kunden unsere hochwertigen VARTA PERTRIX LEAK PROOF-Zellen und COMPACT-Batterien

VARTA PERTRIX-Spezialbatterien für Transistorgeräte

Firma/Apparate-Typ	Baujahr	Batteriebestückung			
		Kat.-Nr.	Volt	unverb. Richtpreis DM	
Adria TE 252/253	1961	7 x 222	1,5	8,75	  Kat.-Nr. 29
Viola TE 202/203	1961	7 x 222	1,5	8,75	
Kolibri T 30	1962	4 x 244	1,5	2,20	
Weekend T 30 L und K	1962	4 x 222	1,5	5,—	
Touring T 30	1962	5 x 222	1,5	6,25	
Touring T 40	1963	5 x 222	1,5	6,25	
Weekend T 40 Automatic	1963	5 x 222	1,5	6,25	
Polo T 40	1963	5 x 222	1,5	6,25	
Weekend	1963	4 x 222	1,5	5,—	
Polo	1963	4 x 235	1,5	3,60	
METZ					
Baby 150	1961	5 x 222	1,5	6,25	
Babyphon 102/202 mit Plattenspieler	1960	4 x 235	1,5	3,60	
für Plattenspieler		4 x 235	1,5	3,60	
Twenty 152, Twenty	1962/63	5 x 222	1,5	6,25	
NORDMENDE					 Kat.-Nr. 210
Mambo, Mambo H	1958/59/60/61/62/63	2 x 210	4,5	2,50	
Minibox	1960	4 x 244	1,5	2,20	
Clipper und K	1959/60	2 x 210	4,5	2,50	
Clipper und KE	1959/60	6 x 235	1,5	5,40	
Clipper	1961/62	6 x 235	1,5	5,40	
Transita und K	1959/60/61/62/63	2 x 210	4,5	2,50	
Transita G US Export	1960/61/62	6 x 235	1,5	5,40	
Mikrobox	1961/62	4 x 244	1,5	2,20	
Condor	1961/62	2 x 210	4,5	2,50	
Starlet	1961/62	438	9	2,95	
Mambino	1961/62/63	2 x 210	4,5	2,50	
Condor US Export	1961	6 x 235	1,5	5,40	
Kadett	1961/62	6 x 235	1,5	5,40	
62 TRK	1961/62	6 x 235	1,5	5,40	
622 TR, 625 TR	1961/62	6 x 235	1,5	5,40	
Stradella	1962/63	2 x 210	4,5	2,50	
Stradella US Export	1962/63	6 x 235	1,5	5,40	
Transita de luxe und K	1962/63	2 x 210	4,5	2,50	
Transita de luxe US Export	1962/63	6 x 235	1,5	5,40	
Transita Export	1962/63	2 x 210	4,5	2,50	
Transita US Export	1962/63	6 x 235	1,5	5,40	
722 TR, 725 TR	1963	6 x 222	1,5	7,50	
Transita Universal und K	1963	5 x 235	1,5	4,50	
PHILIPS					  Kat.-Nr. 222
Fanette L 1 D 90 T	1959	4 x 244	1,5	2,20	
Evette L 3 X 72 T und L 3 X 80 T	1959	6 x 222	1,5	7,50	
Colette L 4 D 91 T	1960	6 x 222	1,5	7,50	
Georgette L 3 D 02 T	1960	6 x 235	1,5	5,40	
Henriette L 4 X 90 T	1960	6 x 222	1,5	7,50	
Dorette L 3 D 00 T	1960	3 x 222	1,5	3,75	
Fanette L 0 D 90 T	1960	3 x 244	1,5	1,65	
Jeanette L 2 X 97 T	1960	4 x 244	1,5	2,20	
Fanette L 0 X 91 T, L 0 X 90 T	1961/62/63/64	3 x 244	1,5	1,65	
Nicolette L 2 D 12 T, L 2 D 22 T	1961/62/63/64	4 x 244	1,5	2,20	
Dorette L 3 D 00 T	1961	3 x 222	1,5	3,75	
Evette L 3 D 12 T	1961	6 x 235	1,5	5,40	
Babette L 4 D 12 T, L 4 D 22 T	1961/62	o. 2 x 210	4,5	2,50	
		o. 2 x 210	4,5	2,50	
Annette L 5 D 12 T, L 5 D 22 T	1961/62/63/64	6 x 222	1,5	7,50	
Philetta Transistor B 3 D 22 T	1962	6 x 222	1,5	7,50	
Nanette L 1 W 22 T	1963/64	438	9	2,95	
Evette L 3 D 31 T	1963/64	5 x 235	1,5	4,50	
Dorette P 3 D 34 T	1963/64	5 x 235	1,5	4,50	
Babette L 4 D 32 T	1963/64	5 x 235	1,5	4,50	
PHONOTON					  Kat.-Nr. 222
Angela Radio-Phono-Koffer	1960/61	4 x 222	1,5	5,—	

Empfehlen Sie Ihren Kunden unsere hochwertigen VARTA PERTRIX LEAK PROOF-Zellen und COMPACT-Batterien

VARTA PERTRIX-Spezialbatterien für Transistorgeräte

Firma/Apparate-Typ	Baujahr	Batteriebestückung			
		Kat.-Nr.	Volt	unverb. Richtpreis DM	
REX-PLASTIK					  Kat.-Nr. 232
Bambino	1958	72	22,5	3,75	
Bambinetta	1959	29	9	2,80	
Rexetta Alltransistor	1959	28	9	5,30	
Sextetta	1960	o. 438	9	2,95	
		28	9	5,30	
Bikini	1961	o. 438	9	2,95	
Twen-Star-Phonokoffer	1961	438	9	2,95	
Star I und II	1963	4 x 222	1,5	5,—	
		4 x 222	1,5	5,—	
SABA					
Sabinette 125	1960/61	4 x 244	1,5	2,20	
Sabinette 11	1961/62	4 x 244	1,5	2,20	
Sabette 11	1961/62	2 x 210	4,5	2,50	
Transeuropa-Automatic	1962/63	5 x 222	1,5	6,25	
SIEMENS					  Kat.-Nr. 235
T 1	1959	438	9	2,95	
T 2	1959/60/61/62	438	9	2,95	
RT 10	1960/61/62	29	9	2,80	
RT 31	1962	256	3	1,20	
		o. 2 x 255	1,5	1,20	
Turnier RK 30	1962	439	9	5,25	
		o. 2 x 210	4,5	2,50	
„Klangmeister T“					
RA 30	1962	1 x 439	9	5,25	
		o. 2 x 210	4,5	2,50	
Turf RK 40	1963	2 x 210	4,5	2,50	
Turf RK 41	1963	2 x 210	4,5	2,50	
Club 45 RK 45	1963	2 x 210	4,5	2,50	
Turf 53 RK 53	1963	2 x 210	4,5	2,50	
Turf 54 RK 54	1963	2 x 210	4,5	2,50	
Turnier 51 RK 51	1964	5 x 222	1,5	6,25	
Club 52 RK 52	1964	6 x 235	1,5	5,40	
		o. 1 x 439	9	5,25	
SUDFUNKWERK					  Kat.-Nr. 235
K 769	1960	2 x 210	4,5	2,50	
K 776, K 766, K 986	1960	4 x 222	1,5	5,—	
K 7693, K 91092, K 91093	1961	2 x 210	4,5	2,50	
STADLER ELEKTRONIK KG					
TS 8759 L	1960	4 x 244	1,5	2,20	
TS 5659 L	1960	4 x 244	1,5	2,20	
TS 60	1960	4 x 244	1,5	2,20	
TR 3	1960	438	9	2,95	
TR 4	1960	438	9	2,95	
Mosella K 60, K 61	1961	4 x 244	1,5	2,20	
Junior I	1961	438	9	2,95	
Junior II	1961	4 x 244	1,5	2,20	
Transistor-Baukästen TR 3	1962	438	9	2,95	
Transistor-Baukästen TS 60	1962	4 x 244	1,5	2,20	
Mosella MK 6	1963	438	9	2,95	
RTV-5	1963	438	9	2,95	
HR-5	1963	438	9	2,95	
TEFI					  Kat.-Nr. 244
Holiday Super Phono-Radiokoffer	1960/61	431	6	5,75	
Holiday Luxus Phono-Radiokoffer	1960/61	431	6	5,75	
Holiday Record Phono-Radiokoffer	1962/63	431	6	5,75	
Tefi-Lady Radiokoffer	1961	4 x 222	1,5	5,—	
Tefi-Jockey Radiokoffer	1961	4 x 222	1,5	5,—	
Atlantik 3 D Luxus	1961/62	6 x 235	1,5	5,40	

Empfehlen Sie Ihren Kunden unsere hochwertigen VARTA PERTRIX LEAK PROOF-Zellen und COMPACT-Batterien

VARTA PERTRIX-Spezialbatterien für Transistorgeräte

Firma/Apparate-Typ	Baujahr	Batteriebestückung			unverb. Richtpreis DM
		Kat.-Nr.	Volt		
TELEFUNKEN					
Partner II, II K und III	1958/59/60	4 x 244	1,5	2,20	
Famulus und Famulus 3971	1959	4 x 235	1,5	3,60	
Bajazzo-Transistor 3991 L u. 3991	1959/60	6 x 235	1,5	5,40	
Mini-Partner	1960/61	2 x 244	1,5	1,10	
Famulus-Luxus	1960	6 x 235	1,5	5,40	
Bajazzo-Transistor 3091	1960/61	5 x 222	1,5	6,25	
UKW-Partner 3081	1961/62	29	9	2,80	
Partner IV 3271	1961/62	o. 6 x 244	1,5	3,30	
		29	9	2,80	
Kavalier K 3291	1961/62	o. 6 x 244	1,5	3,30	
		439	9	5,25	
Kavalier L 3291	1961/62	o. 2 x 210	4,5	2,50	
		439	9	5,25	
Caprice TK 3291, TL 3291	1961/62	o. 2 x 210	4,5	2,50	
		439	9	5,25	
Partner 7281 T	1961/62	o. 2 x 210	4,5	2,50	
		29	9	2,80	
Transistar 7281 T	1961/62	o. 6 x 244	1,5	3,30	
Ticcolo 3361	1962/63	5 x 222	1,5	6,25	
Famulus 3371	1962/63	4 x 244	1,5	2,20	
Filius 3391	1962/63	2 x 210	4,5	2,50	
Kavalier K/L 3291	1962/63	2 x 210	4,5	2,50	
		439	9	5,25	
Kavalier de Luxe 3391 K/L	1962/63	o. 2 x 210	4,5	2,50	
		439	9	5,25	
Picnic 3291	1962/63	o. 2 x 210	4,5	2,50	
Famulus 7381 T	1962/63	5 x 222	1,5	6,25	
Kavalier 7381 T	1962/63	4 x 235	1,5	3,60	
Kavalier 3391 L Export	1962/63	4 x 222	1,5	5,—	
		439	9	5,25	
		o. 2 x 210	4,5	2,50	
Caprice Transistor Export 3391 T, 73711 T, 73712 T	1962/63	6 x 222	1,5	7,50	
Jubilat Transistor 7381 T Export	1962/63	6 x 222	1,5	7,50	
Jubilat Transistor de Luxe 7381 T Export	1962/63	6 x 222	1,5	7,50	
Ticcolo 3461	1963	4 x 244	1,5	2,20	
Filius 3491	1963	2 x 210	4,5	2,50	
Bajazzo TS 3411	1963	6 x 222	1,5	7,50	
Famulus 7481 T	1963	4 x 235	1,5	3,60	
Telestar 7481 T	1963	5 x 222	1,5	6,25	
Ticcolo 3561	1964/65	4 x 244	1,5	2,20	
Filius 3591	1964/65	2 x 210	4,5	2,50	
Bajazzo Sport 3591 L/K	1964/65	6 x 235	1,5	5,40	
Bajazzo TS 3511	1964/65	6 x 222	1,5	7,50	
Bajazzo TS 5511	1964/65	6 x 222	1,5	7,50	
Picnic 7581 T	1964/65	6 x 222	1,5	7,50	
Telestar 7501 T	1964/65	6 x 222	1,5	7,50	
TONFUNK					
Transistor 59	1958/59	4 x 222	1,5	5,—	
Trans 60/61 — UKW	1960/61	4 x 222	1,5	5,—	
Atlantic 61	1961/62	439	9	5,25	
BT 62 UML	1962/63	4 x 222	1,5	5,—	
BT 62 KGM Export	1962/63	4 x 222	1,5	5,—	
BT 130 KGM, BT 220 KGM, BT 290 KGM Export	1962/63	6 x 222	1,5	7,50	
Berlin BT 75	1963	5 x 235	1,5	4,50	
Olympic	1963	6 x 235	1,5	5,40	
Atlantic 3 de Luxe	1963	6 x 235	1,5	5,40	
Titanik	1963	5 x 235	1,5	4,50	
WEGA					
Bobby 40	1963	6 x 222	1,5	7,50	
bobby 41	1963	6 x 222	1,5	7,50	
bobby 42	1964	6 x 222	1,5	7,50	
		o. 1 x 439	9	5,25	
WURL					
Gloria Spezial I, Hobby 61	1959/60/61	4 x 244	1,5	2,20	
Gloria Spezial II	1959/60/61	72	22,5	3,75	



Kat.-Nr. 431



Kat.-Nr. 433



Kat.-Nr. 438



Kat.-Nr. 431



Kat.-Nr. 433



Kat.-Nr. 438

Empfehlen Sie Ihren Kunden unsere hochwertigen VARTA PERTRIX LEAK PROOF-Zellen und COMPACT-Batterien

VARTA PERTRIX-Spezialbatterien für Phonogeräte

Firma/Apparate-Typ	Baujahr	Batteriebestückung			unverb. Richtpreis DM
		Kat.-Nr.	Volt		
AKKORD-RADIO					
Phonomax Plattenspieler	1955	4 x 235	1,5	3,60	
ASCO					
Prinz BK 1	1960	8 x 222	1,5	10,—	
BK 5, BK 11	1961/62	4 x 222	1,5	5,—	
BK 11 UK	1961/62	28	9	5,30	
		o. 438	9	2,95	
		u. 4 x 222	1,5	5,—	
BRAUN AG					
P 1	1959	4 x 235	1,5	3,60	
Phono-Transistor TP 1, TP 2	1961/62	4 x 244	1,5	2,20	
		u. 4 x 235	1,5	3,60	
BUTOBA					
Plattenspieler PT 3	1961	8 x 222	1,5	10,—	
DUAL					
Dual Party 300 BV, 300 BV 2	1961/62	8 x 222	1,5	10,—	
Dual Party 300 BN	1963	6 x 222	1,5	7,50	
EDEN					
Eden 400 mit Plattenspieler	1961	4 x 210	4,5	5,—	
Eden 600 mit Plattenspieler und Tonband	1961	4 x 210	4,5	5,—	
Pil' Eden, Pil' Eden 25	1961	6 x 222	1,5	7,50	
Eden 230, 270	1961	6 x 222	1,5	7,50	
ELAC					
Mirastar S 15	1960/61/62/63/64	4 x 222	1,5	5,—	
Mirastar S 12 BV	1963/64	8 x 222	1,5	10,—	
EMIDE					
Phoni 59	1959	4 x 235	1,5	3,60	
Phoni 60, Phoni Luxus	1960	4 x 235	1,5	3,60	
Phoni Boy	1960	4 x 235	1,5	3,60	
Phoni Super	1961	4 x 222	1,5	5,—	
Phoni-B	1963	4 x 235	1,5	3,60	
Phoni-VB	1963	4 x 235	1,5	3,60	
Phoni-63	1963	4 x 222	1,5	5,—	
Phoni-Stereo	1962/63	4 x 222	1,5	5,—	
GOLDHORN-RADIO					
Sommerhäuser & Friedrich					
Phono-Koffer Carmela mit Transistor-Gerät	1959	6 x 222	1,5	7,50	
GOLDRING					
Napoli Phono-Koffer	1958	431	6	5,75	
		o. 8 x 222	1,5	10,—	
Berlin Phono-Koffer, Berlin stereo	1959	8 x 222	1,5	10,—	
Prinz Komb. Radio-Phono	1959	8 x 222	1,5	10,—	
METZ					
Babyphon 102/202 mit Plattenspieler für Plattenspieler	1960/61	4 x 235	1,5	3,60	
		4 x 235	1,5	3,60	
PERPETUUM-EBNER					
PE teenager		2 x 431	6	11,50	
		o. 8 x 222	1,5	10,—	
PE Musical 20 B, 20 BN	1961/62	6 x 222	1,5	7,50	
PHILIPS					
Mignon MK 10 Phono-Koffer	1959/60	431	6	5,75	
Mignon MK 35 Phono-Koffer	1961/62	4 x 222	1,5	5,—	
Batterie-electrophon SK 61	1961/62/63	6 x 222	1,5	7,50	
Batterie-electrophon 4000	1963	6 x 222	1,5	7,50	
PHONOTON					
Swing Phono-Koffer	1960	4 x 222	1,5	5,—	
Angela Phono-Koffer	1960	4 x 222	1,5	5,—	

Empfehlen Sie Ihren Kunden unsere hochwertigen VARTA PERTRIX LEAK PROOF-Zellen und COMPACT-Batterien

VARTA PERTRIX-Spezialbatterien für Phonogeräte

Firma/Apparate-Typ	Baujahr	Batteriebestückung		
		Kat.-Nr.	Volt	unverb. Richtpreis DM
REX-PLASTIC				
Weeny Plattenspieler	1961/62	4 x 222	1,5	5,-
Twen-Star Phono-Koffer	1961/62	4 x 222	1,5	5,-
TEFI				
Holiday Phono-Koffer	1960/61	431	6	5,75
Holiday Super Phono-Radiokoffer	1960/61	431	6	5,75
Holiday Luxus Phono-Radiokoffer	1960/61	431	6	5,75
Holiday Record Phono-Radiokoffer	1962/63	431	6	5,75

VARTA PERTRIX-Spezialbatterien für Tonbandgeräte

BUTOBA				
TS 6, TS 7, TS 61, TS 71	1961	4 x 222	1,5	5,-
MT 4, MT 5	1961	8 x 222	1,5	10,-
MT 7	1962	4 x 222	1,5	5,-
Butoba MT 7 F	1963	4 x 222	1,5	5,-
EDEN				
Eden 600 mit Plattenspieler und Tonband	1961	4 x 210	4,5	5,-
EUMIG				
T 5		6 x 284	1,5	3,30
FELAP				
Felaphon TG 72	1963	4 x 222	1,5	5,00
Felaphon TG 99	1964	3 x 244	1,5	1,65
GRUNDIG				
Tonbandbox Niki SKL	1959/60/61	4 x 222	1,5	5,-
		o. 1 x 259	3	55
Tonbandkoffer TK 1 Luxus	1960/61	4 x 222	1,5	5,-
		u. 2 x 235	1,5	1,80
Stereo-Mixer 608	1961/62	2 x 438	9	5,90
Tonbandkoffer TK 2	1963	4 x 222	1,5	5,-
		u. 2 x 235	1,5	1,80
Tonbandkoffer TK 4	1962/63	6 x 222	1,5	7,50
Tonbandkoffer TK 6	1962/63	6 x 222	1,5	7,50
GSE 230	1962/63	3 x 256	3	3,60
		u. 1 x 210	4,5	1,25
LOEWE OPTA				
Optacord 409	1961/62	4 x 222	1,5	5,-
Optacord 412	1962/63	5 x 222	1,5	6,25
MAIHAK				
Reportofon MMK 3 tr	1961	57	67,5	10,-
Reportofon MMK 6	1961	2 x 97	9	17,-
		o. 6 x 222	1,5	7,50
Reportofon MMK 7	1961	3 x 210	4,5	3,75
PHILIPS				
Tonbandgerät RK 5	1961/62/63	6 x 222	1,5	7,50
SABA				
Regiemixer 100	1961	72	22,5	3,75
TELEFUNKEN				
Microport-junior	1962/63	1 x 210	4,5	1,25
		u. 3 x 256	3	3,60
UHER				
Tonbandgerät 4000 report	1962	4 x 222	1,5	5,-
Transistor-Mischpult M 153 A	1961/62	28	9	5,30
Tonbandgerät 4002 report stereo	1963	4 x 222	1,5	5,-
Tonbandgerät 4004 report stereo	1963	4 x 222	1,5	5,-
Tonbandgerät 4000 report S	1963	5 x 222	1,5	6,25
Stereo-Transistormischpult A 121	1964	1 x 438	9	2,95

COMPACT



Kat.-Nr. 439

COMPACT



Kat.-Nr. 437

Empfehlen Sie Ihren Kunden unsere hochwertigen VARTA PERTRIX LEAK PROOF-Zellen und COMPACT-Batterien

TONBAND-KOFFER

Firma/Typ	* Verrech. Verzehrspreis DM	Stromart	Röhren Transistoren G-/Si-Dioden Selen	Spieldauer max. Stunden	Bandgeschwindigkeiten und Frequenzbereiche	Endstufe	Lautsprecher	Abmessungen mm	Doppelspur-zeichnung (S) (V) Stereo-Auf- (D) Vierspur
AEG									
Magnetophon 300	479,-	B/W	—/10/—/—	2x1 (2x1,5)	40—14000	2 x AC 117	1	273 x 77 x 277	D
Magnetophon 104	a. A.	W	4/—/—/2	2x1 1/2 (2x2,8)	40—13000	EL 95	1	310 x 160 x 320	D
Magnetophon 105	a. A.	W	5/—/—/2	2x3 (2x4)	40—14000	EL 95	1	380 x 165 x 300	D
Magnetophon 106	a. A.	W	4/—/—/2	4x3 (4x6)	40—16000	EL 95	1	380 x 165 x 300	V
Magnetophon 96	649,-	W	4/1 /—/3	30—	30—16000	EL 95	1	380 x 165 x 300	V
Magnetophon 97	825,-	W	5/—/—/2	4x4 (4x6)	30—16000	EL 95	1	410 x 200 x 292	V/S
Magnetophon 98	958,-	W	7/—/—/3	4x4 (4x6)	30—16000	2 x EL 95	1	410 x 200 x 292	D/S
Magnetophon 85	749,-	W	7/—/—/3	2x4 (2x6)	30—16000	ECC 83,	2	450 x 200 x 410	D
				2x2 (2x3)	30—20000	2 x EL 95			
BURGER									
Butoba MT 7	345,-*	B/W	1/6/1/—	2x3 1/4	100—5000	2 x AC 117	1	210 x 310 x 90	D
Butoba MT 7 F	375,-*	B/W	1/6/1/—	2x3 1/4	100—5000	2 x AC 117	1	210 x 310 x 90	D
Butoba MT 5	640,-*	B/W	1/7/2/—	2x2	100—5000	2 x OC 74	1	235 x 300 x 150	D
Butoba MT 5 S	740,-*	B	1/7/2/—	2x2	60—5000	2 x OC 74	1	235 x 300 x 150	D
GRUNDIG									
TK 2	279,-*	B	1/7/2/—	2x30 Min.	80—9000	OC 602 spez.	1	300 x 115 x 175	D
Netzanschlußteil	66,-*								
TK 4	389,-*	B/W	—/8/—/2	2x1	60—10000	2 x OC 318	1	347 x 105 x 225	D
TK 6	599,-*	B/W	—/11/2/2	2x2	50—13000	2 x AC 117	1	325 x 232 x 135	D
TK 14	335,-*	W	3/—/—/2	2x1 1/2	40—17000	ECL 86	1	350 x 175 x 290	V
TK 17	375,-*	W	3/—/—/2	4x1 1/2	40—17000	ECL 86	1	350 x 175 x 290	V
TM 19	350,-*	W	4/—/—/2	2x1 1/2	40—17000			340 x 150 x 270	D
(Einbauchassis)									
TK 19 Automatic	409,-*	W	5/—/—/2	2x1 1/2	40—12000	ECL 86	1	350 x 175 x 290	D
TS 19 (Nußbaum natur)	530,-*	W	4/—/—/2	2x1 1/2	40—12000	EL 95	1	540 x 210 x 330	D
Rüster	17,-*								
TK 23 Automatic	449,-*	W	5/—/—/2	4x1 1/2	40—12000		1	350 x 175 x 290	V
TS 23 (Nußbaum natur)	575,-*	W	4/—/—/2	4x1 1/2	40—12000	EL 95	1	540 x 210 x 330	V
Rüster	17,-*								

TONBAND-KOFFER									
Firma/Typ	* Richtpreis Verrechnungspreis Zubehör nach DM	Stromart	Röhren Transistoren G-Si-Dioden Selen	Spieldauer max. Stunden	Bandgeschwindigkeiten und Frequenzbereiche			Endstufe	Lautsprecher
					4,75 cm/ sec. Hz	9,5 cm/ sec. Hz	19 cm/ sec. Hz		
zu GRUNDIG									
TM 27 Stereo (Einbauchassis)	478,—*	W	6/—/2/1	4x1 1/2		40—12000		EL 95	1
TK 27 Stereo	528,—*	W	6/—/2/1	4x1 1/2		40—12000	40—18000	EL 95	1
TK 40	678,—*	W	5/—/1/1	4x4	40—9000	40—15000	40—18000	ELL 80	1
TK 41	658,—*	W	6/—/1/1	2x4	40—8000	40—15000	40—18000	ELL 80	1
TK 41 K	848,—*	W	6/—/1/1	2x4	40—8000	40—15000	40—18000	EL 95	1
TK 42	750,—*	W	7/—/1/1	4x4	40—10000	40—15000	40—18000		
TM 45 Stereo (Einbauchassis)	688,—*	W	6/—/2/1	4x4	40—10000	40—15000	40—18000		
TK 46 Stereo	898,—*	W	8/—/2/1	4x4	40—10000	40—15000	40—18000	ELL 80	2
TK 47 Stereo	898,—*	W	8/—/2/1	2x4	40—9000	40—15000	40—18000	ELL 80	2
LOEWE OPTA									
Optacord 414	498,—	B/W	—/7/3/1	2x1		50—12000		2 x AC 128	1
Optacord 414 DIA	598,—	B/W	—/7 + 4/3/1	1x1		50—12000		2 x AC 128	1
NORDMENDE									
Titonette	a. A.	W	—/8/—/1	2x1 1/2		60—14000		2 x AC 153	1
PHILIPS									
taschen-recorder 3300	330,—*	B	—/7/—/—	2x30 Min.	120—6000				1
Netzgerät EL 3786	59,—*	B	—/7/1/—	2x1 1/2	80—8000				1
RK 5 L	340,—*								
Netzgerät EL 3786	59,—*	W	5/—/1/—	4x2		50—14000		ECL 82	1
RK 14	430,—*	W	5/—/1/—	4x2		50—14000		ECL 82	1
RK 32	480,—*	W	2/5/1/1	4x4	60—10000	60—15000		ECL 82	1
RK 34	500,—*	W	—/13/2/1	4x3	60—10000	60—15000		4 x AC 128	2
RK 36	650,—*	W			50—4500(*)				
		W	—/8/3/1	4x8	50—10000	50—16000	50—18000	OC 26	1
RK 62	750,—*	W	—/17/2/1	4x8	50—4500(*)	50—16000	50—18000	2 x OC 26	2
RK 66	1050,—*	W			50—10000	50—16000	50—18000		
					(*) 2,4 cm/sec.)				

TONBAND-KOFFER									
Firma/Typ	* Richtpreis Verrechnungspreis Zubehör nach DM	Stromart	Röhren Transistoren G-Si-Dioden Selen	Spieldauer max. Stunden	Bandgeschwindigkeiten und Frequenzbereiche			Endstufe	Lautsprecher
					4,75 cm/ sec. Hz	9,5 cm/ sec. Hz	19 cm/ sec. Hz		
REVVOX									
G 36 (Einbau-Chassis)	1625,—*	W	12/—/3/3	2x3/4x3		40—12000	40—18000	2 x ECL 86	1
G 36	1660,—*	W	12/—/3/3	2x3/4x3		40—12000	40—18000	2 x ECL 82	1
SABA									
Sabafon TK 220-S	919,—	W	6/2/—/4	4x2		40—16000	40—20000	ELL 80	2
TELEFUNKEN									
Magnetophon 300	479,—	B/W	—/10/—/—	2x1		40—14000		2 x AC 117	1
Magnetophon 104	a. A.	W	4/—/—/2	2x1 1/2		40—13000		EL 95	1
Magnetophon-automatic II	a. A.	W	5/—/—/3	2x1 1/2		40—14000		EL 95	1
Magnetophon 105	a. A.	W	4/—/—/2	2x3	40—8000	40—16000		EL 95	1
Magnetophon 106	a. A.	W	4/1/—/3	4x3	30—8000	30—16000		EL 95	1
Magnetophon 96	649,—	W	5/—/—/2	4x4	30—9000	30—16000	30—18000	EL 95	1
Magnetophon 97	825,—	W	7/—/—/3	4x4	30—9000	30—16000	30—18000	2 x EL 95	1
Magnetophon 98	958,—	W	7/—/—/3	2x4	30—9000	30—16000	30—18000	2 x EL 95	1
Magnetophon 85	749,—	W	7/—/—/3	2x2		30—16000	30—20000	ECC 83, 2 x EL 95	2
UHER									
ROYAL STEREO**)	998,—*	W	—/19/—/2	4x12	50—4000(*)	50—16000	50—20000	2 x 2-AC 153	2
UNIVERSAL 5000	666,—*	W	—/10/1/2	2x8	40—8000	40—16000		2 x AC 124	1
4000 REPORT-S	648,—*	B/W	—/12/1/—	2x6	40—4500(*)	40—17000	40—20000	2 x AC 117	1
702	a. A.	W	—/6/—/—	2x3		40—14000		2 x AC 153 U	1
704	a. A.	W	—/6/—/—	4x3		40—14000		2 x AC 153 U	1
711 Automatic	a. A.	W	—/7/—/—	2x3		40—14000		2 x AC 153 U	1

**) Auch in Halbspur-Aufzeichnung lieferbar

PHONO-KOFFER-

Firma/Type	unverb. Richtpreis DM	Stromart	Drehzahl des Platten- tellers U/min.	Abmessungen mm	Gewicht kg
BRAUN					
Stereo-Spieler-Tischgerät					
PS 2	98,—	W	16, 33, 45	229 x 120 x 223	2,6
PCS 45	159,—	W	16, 33, 45, 78	310 x 120 x 210	3,2
PCS 46 mit Shure M 77	256,—	W	16, 33, 45	310 x 120 x 210	3,2
Vollstereo-Verstärker-Spieler-Koffer PCV 4	368,—	W	16, 33, 45, 78	400 x 210 x 260	9,6
Hi-Fi-Stereo-Spieler-Tischgerät					
PCS 5 ohne System	538,—	W	16, 33, 45, 78	400 x 205 x 320	9,5
PCS 5 mit Magnetsystem	596,—				
PCS 5—37 mit Shure M 33—7	695,—				
PCS 5—A für 220 V / 50 Hz mit Shure M 77	728,—				
PCS 5—A für 110 V / 60 Hz mit Shure M 77	895,—	W	16, 33, 45, 78	400 x 205 x 320	9,5
PCS 51	978,—	W	16, 33, 45, 78	400 x 205 x 320	9,5
PCS 52					
CLARVILLE					
siehe EDEN					
DUAL					
Stereo-Heimspieler s 400	98,—	W	16, 33, 45, 78	300 x 225 x 135	2,6
Stereo-Spieler-Koffer party 400	128,—	W	16, 33, 45, 78	335 x 275 x 160	3,7
Stereo-Verstärker-Spieler-Koffer party 400 V	238,—	W	16, 33, 45, 78	345 x 270 x 170	6,6
Transistor-Batterie-Spieler-Koffer party 400 BV	229,—	B	16, 33, 45, 78	345 x 275 x 170	4,5
Transistor-Batterie-Netz-Spieler-Koffer party 400 BN	276,—	B/W	16, 33, 45, 78	345 x 275 x 170	5,3
Stereo-Wechsler-Koffer party 1010	189,—	W	16, 33, 45, 78	375 x 330 x 180	6,7
Stereo-Verstärker-Wechsler-Koffer party 1010 V	336,—	W	16, 33, 45, 78	395 x 345 x 185	9,9
Vollstereo-Verstärker-Wechsler-Koffer party 1011 V 26	468,—	W	16, 33, 45, 78	545 x 380 x 210	13,3
EDEN					
Stereo-Spieler-Koffer ROCK-EDEN S	89,—	W	16, 33, 45, 78	310 x 270 x 160	3,2
Verstärker-Spieler-Koffer					
EDEN 18 B	149,—	W	16, 33, 45, 78	320 x 270 x 160	5,6
EDEN S 20	164,—	W	16, 33, 45, 78	320 x 270 x 160	5,6
EDEN S 21	164,—	W	16, 33, 45, 78	335 x 270 x 160	4,9
EDEN S 26	184,—	W	16, 33, 45, 78	335 x 280 x 160	5,7
EDEN S 28	a. A.	W	16, 33, 45, 78	335 x 270 x 160	5,8
EDEN S 22	195,—	W	16, 33, 45, 78	320 x 270 x 160	5,7
EDEN 30	238,—	W	16, 33, 45, 78	360 x 340 x 160	7,25
EDEN S 30	238,—	W	16, 33, 45, 78	360 x 340 x 160	7,25
Transistor-Verstärker-Spieler-Koffer EDEN 230	184,—	B	33, 45, 78	320 x 270 x 160	3,7
EDEN 25	o. Batt. 189,—	B	33, 45, 78	320 x 270 x 160	3,7
EDEN S 200	o. Batt. 189,—	W	16, 33, 45, 78	320 x 270 x 160	5,2
EDEN S 270	219,— o. Batt.	W/B	33, 45, 78	320 x 270 x 160	5,2

und TISCHGERÄTE

eingebautes Chassis	Tonabnehmer- Abtastsystem				eingeb. Wiedergabeteil		Bemerkungen
	Stereo	Stereo- vor- bereitet	Mikro	Normal	Verstärker- Bestückung	Lautspr. Anzahl/ Watt	
BRAUN	x		x				
BRAUN	x		x	x			
BRAUN	x		x	*)			
BRAUN PC 4	x		x	x	ECC 83, EL 95, EL 95, 3 G'Dioden, Selen	2/4	halbautom. m. Aufsetzhilfe *) m. Nadelhalter N 78 **) m. Spezialnadel M 1 ***) m. Nadelhalter M 2
BRAUN PC 5							
	x		x	*)			
	x		x	*)			
	x		x	*)			Aufsetzhilfe
BRAUN	x		**)	***)			m. Shure-Tonarm Stereo- Dynetic M 222 u. Shure- System
BRAUN	x		x	*)			m. Shure-SME-Tonarm 3009 u. Shure System M 33-T
DUAL 400	x		x	x			m. CDS 520/3
DUAL 400	x		x	x			m. CDS 520/3
DUAL 400	x		x	x	ECL 86, Selen	1/4	m. CDS 520/3
DUAL 400 B	x		x	x	Transistor-Verstärker	1/4	m. CDS 521
DUAL 400 B/9	x		x	x	Transistor-Verstärker	1/4	m. CDS 521
DUAL 1010	x		x	x			m. CDS 620
DUAL 1010	x		x	x	ECL 86, Selen	1/5 je	m. CDS 620
DUAL 1011	x		x	x	2 x ECL 86, Selen	2/5	m. CDS 620
EDEN	x		x	x			
EDEN			x	x	UCL 82, Selen	1/2,5	
EDEN		x	x	x	EBC 91, EL 84, EZ 80	1/4	
EDEN		x	x	x	UCL 82, Selen	1/2,5	
EDEN		x	x	x	UCL 82, Selen	1/2,5	
EDEN		x	x	x	EBC 91, EL 84, Selen	2/4	
EDEN		x	x	x	EBC 91, EL 84, EZ 80	2/4	
EDEN		x	x	x	EBC 91, EL 84, EZ 80	3/4	
EDEN		x	x	x	EBC 91, EL 84, EZ 80	3/4	
EDEN			x	x	2 x SFT 122, 2 x SFT 152	1/0,8	
EDEN			x	x	2 x OC 71, 2 x OC 72	1/0,4	
EDEN		x	x	x	SFT 212, SFT 121, SFT 151, SST 152	1/3	oder SFT 112, SFT 321, SFT 351, SFT 352
EDEN		x	x	x	2 x SFT 122, 2 x SFT 152	1/2,5	

PHONO-KOFFER-

Firma/Type	unverb. Richtpreis DM	Stromart	Drehzahl des Platten- tellers U/min.	Abmessungen mm	Gewicht kg
zu EDEN					
Stereo-Verstärker-Spieler-Koffer EDEN S 40	295,—	W	16, 33, 45, 78	360 x 230 x 250	8,7
EDEN S 50	395,—	W	16, 33, 45, 78	500 x 350 x 180	10,3
Stereo-Verstärker-Spieler-Koffer EDEN 32	395,—	W	16, 33, 45, 78	460 x 360 x 215	9,5
Verstärker-Wechsler-Koffer EDEN 29 — Super G 10	294,—	W	16, 33, 45, 78	460 x 360 x 200	8,6
ELAC					
Stereo-Spieler-Tischgerät Bingo 120/A	82,—	W	16, 33, 45, 78	292 x 224	2,5
Stereo-Spieler-Koffer Mirastar S 1200/A	113,—	W	16, 33, 45, 78	335 x 265 x 125	3,5
Transistor-Batterie-Spieler-Koffer Mirastar S 12 BV	215,— o. Batt.	B	16, 33, 45, 78	314 x 280 x 147	4
Stereo-Verstärker-Spieler-Koffer Mirastar S 1200 V	267,—	W	16, 33, 45, 78	346 x 374 x 165	8
Transistor-Verstärker-Spieler-Koffer Mirastar S 15	149,— o. Batt.	B	45	252 x 265 x 107	2
Stereo-Wechsler-Tischgerät Bingo 16/A	113,—	W	16, 33, 45, 78	310 x 240 x 150	3,5
Stereo-Wechsler-Koffer Mirastar W 16/A	159,—	W	16, 33, 45, 78	335 x 265 x 155	4,5
Stereo-Verstärker-Wechsler-Koffer Mirastar W 16 AV	324,—	W	16, 33, 45, 78	335 x 335 x 170	6,8
Hi-Fi-Transistor-Verstärker-Spieler-Tischgerät Miravox II mit Plexiglashaube	1353,—	W	16, 33, 45, 78	520 x 195 x 335	12
PERPETUUM-EBNER					
Stereo-Spieler-Tischgerät PE 31 Z mit Plexiglashaube	69,— + 10,—	W	16, 33, 45, 78	306 x 77 x 130	2,4
PE 32 Z	72,—	W	16, 33, 45, 78	326 x 120 x 231	2,8
PE Musical 32 H mit Plexiglashaube	96,— + 12,—	W	16, 33, 45, 78	326 x 231 x 120	2,8
Studio-Stereo-Spieler-Tischgerät PE 33 studio mit PE 9000/2	434,—	W	16, 33, 45, 78	352 x 287	7,1
PE 33 studio mit Shure M 77	484,—				
PE 33 studio mit Transistor-Entzerrer-Vorverstärker TV 204	+ 68,—				
Stereo-Spieler-Koffer PE 31 K	79,—	W	16, 33, 45, 78	283 x 140 x 240	2,6
PE 32 K	108,—	W	16, 33, 45, 78	328 x 154 x 292	3,4
Stereo-Verstärker-Spieler-Koffer PE 31 VK	169,—	W	16, 33, 45, 78	303 x 138 x 258	4,8
PE 32 VK	198,—	W	16, 33, 45, 78	328 x 154 x 292	5,2
PE Musical 22	a. A.	W	16, 33, 45, 78	381 x 236 x 163	5
Transistor-Stereo-Verstärker-Spieler-Koffer PE 32 VK B	198,— o. Batt.	B	16, 33, 45, 78	328 x 154 x 292	3,5
PE 32 VK BN	235,— o. Batt.	B/W	16, 33, 45, 78	328 x 154 x 292	4
PE Musical 22 BN	a. A.	B/W	16, 33, 45, 78	381 x 236 x 163	4,2
Vollstereo-Verstärker-Spieler-Koffer PE Musical 330 Stereo	348,—	W	16, 33, 45, 78	500 x 154 x 292	7,3

und TISCHGERÄTE

eingebautes Chassis	Tonabnehmer- Abtastsystem				eingeb. Wiedergabeteil		Bemerkungen
	Stereo-	Stereo- vor- bereitet	Mikro	Normal	Verstärker- Bestückung	Lautspr. Anzahl/ Watt	
EDEN	x		x	x	EBC 91, EL 84, EZ 80	6/8	
EDEN	x		x	x	EBC 91, EL 84, EZ 80	6/8	
EDEN	x		x	x	2 x ECL 82, Selen	2/8	
EDEN		x	x	x	ECL 86, Selen	1/4	
Miraphon 120	x		x	x			m. ELAC KST 102
Miraphon 120	x		x	x			m. ELAC KST 102
Miraphon 12 B	*)		x	x	Transistor-Verstärker	1/2,5	m. ELAC KST 19 *) Stereo-Platten abspielbar
Miraphon 120	x		x	x	ECL 82, AZ 41	1/3,5	m. ELAC KST 102
Miraphon 15	*)		x		AC 126, AC 125, 2 x AC 128	1/2,5	m. ELAC KST 22
Miracord 16	x		x	x			m. ELAC KST 106
Miracord 16	x		x	x			m. ELAC KST 106
Miracord 16	x		x	x	ECL 86, Selen	1/4	m. ELAC KST 106
Miraphon 18 H	x		x		Hi-Fi-Stereo- NF-Verstärker		m. ELAC STS 222 D
PE 31	x		x	x			auf Kunststoffsockel m. Duplo-Stereo-Kristall- System auf Edelholzzarge
PE 32	x		x	x			
PE 32	x		x	x			
PE 33 studio	x		x	x			auf Standardzarge* auf Standardzarge*
PE 31	x		x	x			* auf Luxuszarge mit Plexi- glashaube + DM 42,—
PE 32	x		x	x			m. Duplo-Stereo-Kristall- System
PE 31	x		x	x	ECL 86, Selen	1/4	
PE 32	x		x	x	ECL 86, Selen	1/4	m. Duplo-Stereo-Kristall- System mit Anschlußbuchse für Stereo-Wiedergabe m. Duplo-Stereo-Kristall- System
PE 32	x		x	x	ECL 86, Selen	1/4	
PE 32 B	x		x	x	TF 65, TF 66,	1/4	m. Duplo-Stereo-Kristall- System. 32 VK BN
PE 32 B	x		x	x	2 x OC 318, OC 300	1/4	mit Anschlußbuchse für Stereo-Wiedergabe m. Duplo-Stereo-Kristall- System m. Duplo-Stereo-Kristall- System
PE 32 B	x		x	x			
PE 32	x		x	x	2 x ECL 86, Selen	2/8	

PHONO-KOFFER-

Firma/Type	unverb. Richtpreis DM	Stromart	Drehzahl des Platten- tellers U/min.	Abmessungen mm	Gewicht kg
zu PERPETUUM-EBNER					
Stereo-Wechsler-Tischgerät PE 66 Z	112,—	W	16, 33, 45, 78	364 x 192 x 307	4,8
PE 66 Z deluxe	132,—	W	16, 33, 45, 78	364 x 192 x 307	4,8
PE Musical 66 H	158,—	W	16, 33, 45, 78	364 x 307 x 192	5,9
PE Musical 66 deluxe H	194,—	W	16, 33, 45, 78	364 x 307 x 192	4,8
Stereo-Wechsler-Koffer PE Musical 40	183,—	W	16, 33, 45, 78	355 x 184 x 344	5
Stereo-Verstärker-Wechsler-Koffer PE Musical 50	336,—	W	16, 33, 45, 78	355 x 206 x 420	8
Vollstereo-Verstärker-Wechsler-Koffer PE Musical 660 Stereo	498,—	W	16, 33, 45, 78	563 x 198 x 420	13,5
PHILIPS					
Auto-Plattenspieler Auto-Mignon MK 60 T	180,—	B	45	230 x 140 x 245	4,3
Plattenspieler-Tischgerät ST 15 mit Deckel	105,—	W	16, 33, 45, 78	330 x 105 x 270	
Hi-Fi-Stereo-Plattenspieler u. -wechsler Tischgerät PT 50	200,—	W	16, 33, 45, 78	365 x 155 x 295	3,5
Tischgerät PT 50 D (m. magn. dyn. Tonkopf)	250,—	W	16, 33, 45, 78	365 x 155 x 295	3,5
Stereo-Spieler-Koffer SK 15	105,—	W	16, 33, 45, 78	340 x 135 x 275	2,85
Verstärker-Spieler-Koffer Mignon MK 35 T (Mignon-Koffer)	190,— o. Batt.	B	45	285 x 125 x 265	2,6
Stereo-Verstärker-Spieler-Koffer Electraphon SK 51	185,—	W	33, 45	302 x 198 x 110	3
Heim-Electraphon SK 52	275,—	W	33, 45	490 x 235 x 115	4,4
Batterie-Electraphon SK 61	200,— o. Batt.	B	16, 33, 45, 78	335 x 155 x 280	2,8
Batterie-Electraphon 4000	145,—	B	33, 45, 78	275 x 95 x 175	1,7
Electraphon SK 71	215,—	W	16, 33, 45, 78	355 x 155 x 280	4,4
Vollstereo-Verstärker-Spieler-Koffer Electraphon SK 100	380,—	W	16, 33, 45, 78	485 x 180 x 250	6,9
Stereo-Wechsler-Tischgerät WT 80	140,—	W	16, 33, 45, 78	355 x 180 x 310	3,8
Stereo-Verstärker-Wechsler-Koffer Electraphon WK 80	295,—	W	16, 33, 45, 78	370 x 180 x 320	6,8
Vollstereo-Verstärker-Wechsler-Koffer Stereo-Electraphon WK 100	420,—	W	16, 33, 45, 78	380 x 380 x 210	10
PHONI					
Batterie-Spieler-Tischgerät Phoni-B	42,—	B	45	180 x 45 x 130	0,5
als Selbstbaukasten	39,—				
Transistor-Batterie-Spieler-Tischgerät Phoni-VB	64,—	B	45	180 x 45 x 130	0,5
als Selbstbaukasten	59,50				
Transistor-Verstärker-Spieler-Koffer Phoni 63	99,50	B	45	260 x 225 x 100	1,5
Transistor-Verstärker-Spieler-Koffer Phoni-Super	119,—	B	45	260 x 225 x 100	1,6
Transistor-Stereo-Verstärker-Spieler-Koffer Phoni-Super	129,—	B	45	260 x 225 x 100	1,6

und TISCHGERÄTE


eingebautes Chassis	Tonabnehmer- Abtastsystem				eingeb. Wiedergabeteil		Bemerkungen
	Stereo	Stereo vor- bereitet	Mikro	Normal	Verstärker- Bestückung	Lautspr. Anzahl/ Watt	
PE 66	x		x	x			auf Kunststoffsockel m. Duplo-Stereo-Kristall- System. PE 66 Z deluxe mit Großplattenteller u. Stereo-Diamantnadel auf Edelholzzarge m. Duplo-Stereo-Kristall- System
PE 66 deluxe	x		x	x			
PE 66	x		x	x			
PE 66 deluxe	x		x	x			
PE 66	x		x	x			
PE 66	x		x	x	ECL 86, Selen	1/6	m. Duplo-Stereo-Kristall- System mit Anschlußbuchse für Stereo-Wiedergabe
PE 66	x		x	x	2 x ECL 86, ECC 83, Selen	4/12	m. Duplo-Stereo-Kristall- System
PHILIPS Mignon			x				m. AG 3229
PHILIPS SC 10	x		x	x			m. AG 3306
PHILIPS PC 50	x		x	x			m. AG 3310
PHILIPS PC 50	x		x	x			m. AG 3402
PHILIPS SC 10	x		x	x			m. AG 3306
PHILIPS Mignon			x		2 x OC 71, 2 x OC 74	1/3	m. AG 3229
PHILIPS	x		x		ECC 83, EL 95	1/1,5	m. AG 3306
PHILIPS	x		x		ECC 83, EL 95	1/2	m. AG 3310
PHILIPS	x		x	x	2 x OC 71, OC 75, 2 x AC 128	1/1,8	m. AG 3310
PHILIPS	x		x	x	OC 75, OC 71, 2 x OC 74	1/0,5	m. AG 3306
PHILIPS SC 10	x		x	x	UCL 82, UY 85	1/2	m. AG 3310
PHILIPS SC 10	x		x	x	2 x ECC 83, 2 x EL 95, Selen	2/2x2	m. Stereo-Mehrzweckbuchse m. AG 3310 m. Stereo-Mehrzweckbuchse
PHILIPS WC 80	x		x	x			m. AG 3306
PHILIPS WC 80	x		x	x	ECL 86, Selen	1/2,5	m. AG 3310
PHILIPS WC 80	x		x	x	2 x ECC 83, 2 x EL 95, Selen	2/2	m. Stereo-Mehrzweckbuchse m. AG 3310 m. Stereo-Mehrzweckbuchse
			x				m. SK 458 J
			x			1/0,1	m. SK 458 J
			x			1/0,8	m. SK 458 J
			x			1/1,5	m. SK 458 J
	x		x			1/1,5	

PHONO-KOFFER-

und TISCHGERÄTE

Firma/Type	unverb. Richtpreis DM	Stromart	Drehzahl des Platten- tellers U/min.	Abmessungen mm	Gewicht kg	eingebautes Chassis	Tonabnehmer- Abtastsystem				eingeb. Wiedergabeteil		Bemerkungen
							Stereo	Stereo vor- bereitet	Mikro	Normal	Verstärker- Bestückung	Lautspr. Anzahl/ Watt	
FB-EXKLUSIV													
Stereo-Spieler-Tischgerät PCZ 500	88,—	W	16, 33, 45, 78	350 x 280 x 150	3,6	PHONOCORD PC 500	x		x	x			
PCZ 501	94,—	W	16, 33, 45, 78	350 x 280 x 150	3,6	PHONOCORD PC 501	x		x	x			m. Tonarm-Automatik
Stereo-Spieler-Koffer PCK 500	118,—	W	16, 33, 45, 78	350 x 280 x 175	4,1	PHONOCORD PC 500	x		x	x			
PCK 501	124,—	W	16, 33, 45, 78	350 x 280 x 175	4,1	PHONOCORD PC 501	x		x	x			m. Tonarm-Automatik
Stereo-Verstärker-Spieler-Koffer PCV 500	218,—	W	16, 33, 45, 78	350 x 280 x 175	6	PHONOCORD PC 500	x		x	x	ECL 82, Selen	1/4	
PCV 501	224,—	W	16, 33, 45, 78	350 x 280 x 175	6	PHONOCORD PC 501	x		x	x	ECL 82, Selen	1/4	m. Tonarm-Automatik
Transistor-Stereo-Verstärker-Spieler-Koffer PCV 500 B	218,—	B	16, 33, 45, 78	350 x 280 x 175	5,5	PHONOCORD PC 500 B	x		x	x	Transistor-Verstärker	1/4	
PCV 501 B	224,—	B	16, 33, 45, 78	350 x 280 x 175	5,5	PHONOCORD PC 501 B	x		x	x	Transistor-Verstärker	1/4	m. Tonarm-Automatik
Stereo-Wechsler-Tischgerät PWZ 601	139,—	W	16, 33, 45, 78	415 x 320 x 195	4	PW 601	x		x	x			m. Manual-Einzelabspiel, Stop-Funktion, Rejekt, gemischtes Abspielen von Platten 17,25 u. 30 cm Ø
Stereo-Wechsler-Koffer PWK 601	179,—	W	16, 33, 45, 78	415 x 320 x 195	5	PW 601	x		x	x			
Stereo-Verstärker-Wechsler-Koffer PWV 601	318,—	W	16, 33, 45, 78	415 x 320 x 195	7	PW 601	x		x	x	ECL 82, Selen	1	
TELEFUNKEN													
Spieler-Koffer Musikus 105 S	112,—	W	16, 33, 45, 78	365 x 140 x 285	3,5	TP 105	x		x				m. Stereo-Kristall-Tonkapsel T 20/1
Musikus 105 L	122,—	W	16, 33, 45, 78	330 x 127 x 235	3	TP 105	x		x				
Batterie/Netz-Verstärker-Spieler-Koffer Musikus 105 BN	268,—	W/B	16, 33, 45, 78		3	TP 105 B	x		x				m. Stereo-Kristall-Tonkapsel T 20/1 für Batterie- u. Netzbetrieb
Verstärker-Spieler-Koffer Musikus 105 V	208,—	W	16, 33, 45, 78	365 x 160 x 285	6	TP 105	x		x		ECL 86, Selen	1/4	m. Stereo-Kristall-Tonkapsel T 20/1
Verstärker-Spieler-Koffer Telestop R (Spezialgerät mit Schnellstop und Rücklauf)	320,—	W	16, 33, 45, 78	365 x 160 x 285	6	TP 105 (Spezial- ausf. m. Schnell- stop + Rücklauf)	x		x		ECL 86, Selen	1/4	m. Stereo-Kristall-Tonkapsel T 20/1
Vollstereo-Verstärker-Spieler-Koffer Musikus 1053	382,—	W	16, 33, 45, 78	420 x 180 x 340	10	TP 105	x		x	x	2 x ECL 86, ECC 83, Selen,	2	m. Stereo-Kristall-Tonkapsel T 20/2
Hi-Fi-Stereo-Spieler-Tischgerät Chassis studio 220 mit Tonkopf, ohne Tonkapsel	519,—	W	16, 33, 45, 78	380 x 90 x 350 (Einbaumaße)	6		x		x				Tonkopf für alle Tonkapseln m. intern. Befestigungsnorm passend
Magn. Tonkapsel M 77 D	98,—												
Tonkopf (leer)	9,—												
Schutulle mit Plexiglasabdeckung, Nußbaum natur oder Teak geölt	128,—			458 x 184 x 384									
Entzerrer-Vorverstärker M 61, einschließlich Netzteil	185,—												
Wechsler-Tischgerät 504 Z	134,—	W	16, 33, 45, 78	ca. 410 x 172 x 310	3,5	TW 504	x		x	x			auf Untersatz (Zarge) mit Stereo-Kristall-Tonkapsel T 20/2 m. Stereo-Kristall-Tonkapsel T 20/2, auswechselbare Achse
Wechsler-Tischgerät Baustein 504 de Luxe	208,—	W	16, 33, 45, 78	327 x 382	4	TW 504 de Luxe	x		x	x			
Abdeckhaube dazu	39,80												
Wechsler-Koffer Musikus 504	184,—	W	16, 33, 45, 78	389 x 175 x 358	7	TW 504	x		x				m. Stereo-Kristall-Tonkapsel T 20/1, auswechselbare Achse
Verstärker-Wechsler-Koffer Musikus 504 V	332,—	W	16, 33, 45, 78	422 x 188 x 356 Mittelteil:	9	TW 504	x		x		ECL 82, Selen	1/4	m. Stereo-Kristall-Tonkapsel T 20/1, auswechselbare Achse
Vollstereo-Verstärker-Wechsler-Koffer Musikus 5042	498,—	W	16, 33, 45, 78	400 x 370 x 200 Lautspr.-Box je 400 x 150 x 200	15	TW 504	x		x	x	2 x ECL 82, ECC 83, Selen	4	m. Stereo-Kristall-Tonkapsel T 20/2, auswechselbare Achse

MAGNETONBÄNDER und ZUBEHÖR AGFA

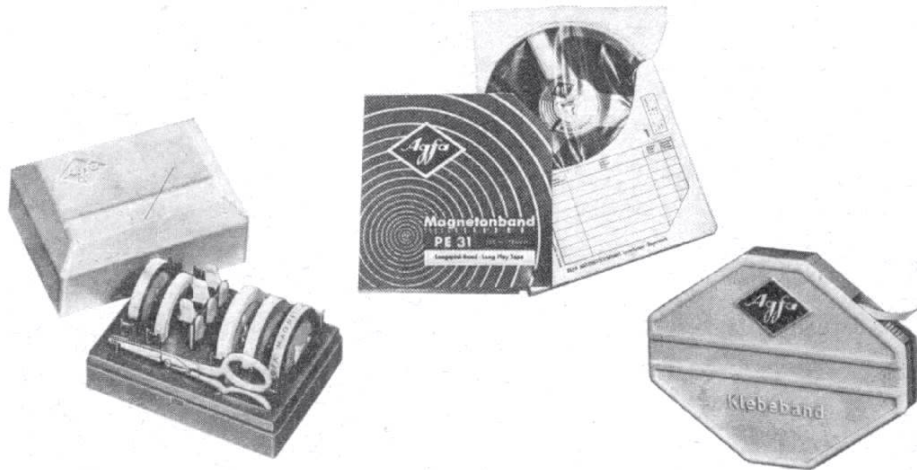

AGFA MAGNETONBAND PE

auf doppelt vorgereckter Polyester-Unterlage für den Tonbandamateur ist
oberflächenveredelt
beständig gegen Hitze, Kälte, Sonneneinstrahlung und Feuchtigkeit
übersteuerungssicher
abriebfest
ungewöhnlich schmiegsam

und besonders geeignet für Tonbandgeräte mit Geschwindigkeiten von 19, 9,5, 4,75 und 2,4 cm/sec.
Die Lieferung erfolgt einschließlich Archivkarton bzw. Novodur-Kassette sowie Vorlauf- und Schaltband.
Alle AGFA Magnetbänder PE 31, PE 41 und PE 65 in den Größen 13, 15, und 18 werden auch in der neuen, formschönen Novodur-Kassette geliefert.

Bandtyp	Spule/Länge		Spieldauer pro Spur bei 9,5 cm/sec Minuten	im Archivkarton unverb. Richtpreis DM/Stück	in Novodur-Kassette unverb. Richtpreis DM/Stück
	Ø				
	cm	m			
PE 31	8 /	65	11	4,40	—
Langspiel-Band	11 /	180	30	10,—	—
	13 /	270	45	13,60	14,60
Polyester	15 /	360	60	16,70	17,70
das robuste Langspiel-	18 /	540	90	23,—	24,—
Band, besonders für Beruf	22 /	720	120	33,40	—
und Schule	25 /	1000	170	42,80	—
PE 41	8 /	90	15	6,20	—
	10 /	180	30	11,—	—
Doppelspiel-Band	11 /	270	45	14,90	—
	13 /	360	60	18,40	19,40
Polyester	15 /	540	90	25,40	26,40
das Universal-Band für	18 /	720	120	34,20	35,20
alle Anwendungsgebiete in	22 /	1000	170	46,80	—
Zwei- und Vierspür-Technik					
PE 65	8 /	135	23	9,80	—
Triple-Record	10 /	270	45	16,40	—
Polyester	11 /	360	60	20,20	—
Triple Record mit längster	13 /	540	90	27,90	28,90
Spieldauer für besonders	15 /	720	120	37,—	38,—
hochwertige Aufnahmen	18 /	1080	180	55,—	56,—
auf allen Amateurgeräten					
PE 31 S	11 /	135	23	9,80	—
Signier-Tonband	13 /	180	30	12,30	—
Polyester					
mit weißer beschreibbarer Rückseite für die Vertonung von Schmalfilm- und Diaserien					
PE 31 G	— /	60	10	19,50	—
Spezialband in					
Endloskassette					

AGFA

ZUBEHÖR FÜR MAGNETONBÄNDER PE 31, PE 41 und PE 65

unverb.
Richtpreis
DM/Stück

Cutterkasten

Inhalt: Vorlaufband (rot, grün, weiß), Klebeband, Silber-Schaltband, Schere, Bandklammern und Klebeschiene

12,60

Klebegarnitur enthält Klebeband, Klebeschiene und Schneidevorrichtung

2,40

Vorlaufband

in den Farben rot, grün, weiß

25 m

1,60

Klebeband (zum Auffüllen des Cutterkastens) 5,8 mm 10 m

1,90

Silber-Schaltband

10 m

2,80

Bandklammern Packung à 25 Stück (Stück DM —,10)

2,50

Leere Archivkartons PE 31, PE 41 und PE 65

für Spule 8
10—18
22+25

—,50

1,40

2,70

Leere Novodur-Kassette

für Spule 13
15
18

2,90

3,50

3,90

Leerspule 8

1,20

10

1,50

11

1,60

13

1,70

15

2,10

18

2,20

22


5,30

25

5,50



Die neue, formschöne AGFA Novodur-Kassette, in dezentem Grau, aus dem formstabilen, schlagfesten Bayer-Kunststoff Novodur: handlich, elegant, griffbereit, auch leer lieferbar!



Die neuen AGFA-Novodur-Kassetten, einzeln aneinandergereiht, ein Schmuck für jedes Tonbandarchiv.

AGFA Magnetbänder für Studios, Bezugsbänder, Magnetfilme, Bezugfilme und Spezialbänder für die verschiedenen Anwendungsgebiete entnehmen Sie bitte den Spezialprospekten und -preislisen, die Sie von der AGFA AKTIENGESellschaft — 509 Leverkusen-Bayerwerk — anfordern können.

BEI DER AUFNAHME VON LITERATUR UND MUSIK SIND BESTEHENDE URHEBER- UND LEISTUNGSSCHUTZRECHTE, Z. B. DER GEMA, ZU BEACHTEN.

MAGNETOPHONBAND BASF

Spielzeit je Spur	LGS 35 Langspielband		LGS 26 Doppelspielband	
	Spule/m	unverb. Richtpreis DM	Spule/m	unverb. Richtpreis DM
bei 9,5 cm/sec.				
11 Minuten	8/ 65 m	4,20		
1/4 Stunde			8/ 90 m	5,90
22 Minuten	10/135 m	8,—	9/135 m	9,—
1/2 Stunde	11/180 m	9,60	10/180 m	10,50
3/4 Stunde	13/270 m	12,90	11/270 m	14,20
1 Stunde	15/360 m	15,90	13/360 m	17,50
1 1/2 Stunden	18/540 m	21,90	15/540 m	24,20
2 Stunden	22/730 m	31,80	18/730 m	32,50
175 Minuten	25/1000 m	39,80		

Spielzeit je Spur	PES 26 Doppelspielband		PES 18 Dreifachspielband	
	Spule/m	unverb. Richtpreis DM	Spule/m	unverb. Richtpreis DM
bei 9,5 cm/sec.				
1/4 Stunde	8/ 90 m	6,50		
22 Minuten			8/135 m	10,90
3/4 Stunde			10/270 m	17,—
1 Stunde	13/360 m	19,20	11/360 m	21,—
1 1/2 Stunden	15/540 m	26,60	13/540 m	28,50
2 Stunden	18/730 m	35,80	15/730 m	37,50
175 Minuten	22/1000 m	48,—		
3 Stunden			18/1080 m	55,—

LGS 35 Das universelle Band für täglichen Gebrauch; auch für Vierspur
LGS 26 Außerordentlich schmiegsam, deshalb besonders für Vierspur und Stereo
PES 26 Für erschwerte Betriebsbedingungen; auch für Vierspur
PES 18 Extrem dünnes Band; längste Spielzeit

MAGNETOPHONBAND BASF (Studiosortiment)

MAGNETOPHONBAND BASF Typ LGR

Rundfunkband, entspricht den Forderungen des deutschen Rundfunks; für Studiogeräte mit freitragendem Wickel
 Kern/ 730 m
 Kern/1000 m

MAGNETOPHONBAND BASF Typ LR 56

Hochaussteuerbares Studioband; für Playback- und Stereo-Aufnahmen
 Kern/ 730 m
 Kern/1000 m

Bezugsbänder nach DIN 45513

für die Bandgeschwindigkeiten 9,5, 19 und 38 cm/sec.

MAGNETFILM PB 16

MAGNETFILM PB 17,5

MAGNETFILM PB 35


Bezugsfilme nach DIN 15 638 und 15 538

Bezugsfilm 16

Bezugsfilm 17,5

MAGNETOPHONBAND BASF

	unverb. Richtpreis DM	unverb. Richtpreis DM
Zubehör zum MAGNETOPHONBAND BASF		
BASF Briefband		
für Tonbandkorrespondenz in postfertiger Versandpackung, 6/45 m, Spielzeit 7,5 Min. je Spur bei 9,5 cm/sec.	3,50	
Leere Spulen		
Nr. 8	1,20	
Nr. 9, 10, 11, 13	1,70	
Nr. 15, 18	2,20	
Nr. 22, 25	5,50	
mit Dreizack- oder AEG-Aufnahme		
Leere Kassetten		
für Spule 8	—,50	
für Spulen 9 bis 18	1,40	
für Spulen 22, 25 und Kern	2,70	
BASF Bandklammern, 10er Packung	1,—	
Unmagnetische Schere		
gerade oder gebogen	24,—	
Zum Nachfüllen der Cutter Box:		
BASF Vorspanngarnitur		
Inhalt: je 15 m Vorspannband grün und rot, 25 Schaltstreifen à 15 cm, je 5 Spulenstegetiketten rot und grün	5,—	
BASF Klebeband		
17,8 mm breit, 10 m lang	4,70	
BASF Klebegarnitur		
(mit im Boden eingelassener Klebeschiene)		
Inhalt: 10 m Klebeband, 6,1 mm breit	2,40	
BASF Klebemittel LG		
25 g in Glasflasche		2,40
BASF Cutter Box		
Inhalt: 1 halbautomatische Klebepresse		
1 Signierstift		
10 m Klebeband 17,8 mm breit		
je 25 m Vorspannband grün, rot, weiß		
50 Schaltstreifen à 15 cm		
4 Bandklammern		
je 25 Spulenstegetiketten grün und rot		27,50
BASF Archiv Boxen		
LGS 26 13 cm Spule		19,60
1 Doppelspielband 360 m		
Spielzeit 60 Min. je Spur		
bei 9,5 cm/sec.		
LGS 26 15 cm Spule		26,80
1 Doppelspielband 540 m		
Spielzeit 90 Min. je Spur		
bei 9,5 cm/sec.		
LGS 26 18 cm Spule		35,60
1 Doppelspielband 730 m		
Spielzeit 120 Min. je Spur		
bei 9,5 cm/sec.		
BASF Nachfüllpackung		
LGS 35 Langspielband,		
13 cm Spule, 270 m, 45 Min.*		11,80
15 cm Spule, 360 m, 60 Min.*		14,60
18 cm Spule, 540 m, 90 Min.*		20,20
LGS 26 Doppelspielband		
13 cm Spule, 360 m, 60 Min.*		16,40
15 cm Spule, 540 m, 90 Min.*		22,90
18 cm Spule, 730 m, 120 Min.*		30,80
PES 26 Doppelspielband		
13 cm Spule, 360 m, 60 Min.*		17,90
15 cm Spule, 540 m, 90 Min.*		25,—
18 cm Spule, 730 m, 120 Min.*		33,80
PES 18 Dreifachspielband		
13 cm Spule, 540 m, 90 Min.*		26,80
15 cm Spule, 730 m, 120 Min.*		36,—
18 cm Spule, 1080 m, 180 Min.*		53,—



BASF Cutter Box

* Spielzeit je Spur bei 9,5 cm/sec.

Die Aufnahme urheberrechtlich geschützter Werke der Musik und Literatur ist nur mit Einwilligung der Urheber bzw. deren Interessenvertretungen und der sonstigen Berechtigten, z. B. GEMA, Bühnenverlage, Verleger, Hersteller von Schallplatten usw., gestattet.



Magnetbandspulen mit radialem Einfädelschlitz und Dreizackaufnahme

Nr.	Ges.- ϕ mm	Kern- ϕ mm	unverb. Richtpreis DM
8	75	32	—,40
8	75	45	1,20
9	85	40	1,30
10	100	45	1,50
11	110	45	1,60
13	127	45	1,70
13	127	60	1,70
15	147	50	2,10
15	147	60	2,10
18	178	60	2,20
220	220	100	5,30

Sonderausführung

5 (für Vorsp. Band)	45	32	—,70
6,3	63	25	1,—
7	70	28	1,10
8	75	35	1,20
9 (passend für Geloso)	83	25	1,20
9 (passend für Stenorette)	85	40	1,20
10	100	35	1,50
13	127	80	1,70
15	147	45	2,10
18	178	100	2,20
21	210	70	5,20
10 1/2"	266,7	114,3	

Preis auf Anfrage

mit AEG-Aufnahme

22a	220	100	5,30
25a	250	100	5,50
30a	300	100	6,—

mit Dreizackaufnahme

22b	220	100	5,30
25b	250	100	5,50
30b	300	100	6,—

Kassetten aus Polystyrol

	"glas- klar"	"extra fest"
8 für Magnetbandspule	8	—,80
10 für Magnetbandspule	10	1,10
11 für Magnetbandspule	11	1,30
13 für Magnetbandspule	13	1,80
15 für Magnetbandspule	15	2,—
18 für Magnetbandspule	18	2,50
25 für Magnetbandspule	25	5,50

Archivkassetten

8 für Magnetbandspule	8	1,70
11 für Magnetbandspule	11	2,—
13 für Magnetbandspule	13	2,35
15 für Magnetbandspule	15	2,90
18 für Magnetbandspule	18	3,50
22 für Magnetbandspule	22	5,90

Archivboxen 5fach

Lieferbar in den Größen:

Für Tonband	Für Film
8/9	P 8/15
10/11	P 8/45
13	P 8/60
15	P 8/90
18	P 8/120

Wickelkerne mit angeflanschem Teller

	Kern ϕ mm	Höhe mm	
Teller 200 mm	100	11	4,30
Teller 250 mm	100	11	5,30
Teller 300 mm	100	11	6,30

Wickelkerne mit AEG-Aufnahme

Kern ϕ mm	Höhe mm	unverb. Richtpreis DM
70	11	1,40
100	9	1,50
100	11	1,50
100	11	mit 3 Einfädelschlitzten
100	17	1/2" Bandbreite
100	30	1" Bandbreite
150	30	1" Bandbreite

NARTB-Spulen mit Alu-Flanschen

Flansch ϕ mm	Kern ϕ mm
200 mm	(8") 114,3
267 mm	(10 1/2") 114,3
320 mm	(12 1/2") 114,3
355 mm	(14") 114,3
für Bandbreiten von 1/4"	(Kernbreite 9 mm)
für Bandbreiten von 1/2"	(Kernbreite 14 mm)
für Bandbreiten von 1"	(Kernbreite 27 mm)
für Bandbreiten von 2"	(Kernbreite 52 mm)

NARTB-Kerne

für Bandbreite 1/4"	(Kernbreite 9 mm)
für Bandbreite 1/2"	(Kernbreite 14 mm)
für Bandbreite 1"	(Kernbreite 27 mm)
für Bandbreite 2"	(Kernbreite 52 mm)

Preis auf Anfrage

Präzisions-Spulen aus Magnesium

(Instrumentations-Spulen)

Halbpräzisions-Spulen aus Aluminium

203,2 mm	(8")	114,3 mm
266,7 mm	(10 1/2")	114,3 mm
317,5 mm	(12 1/2")	114,3 mm
355,6 mm	(14")	114,3 mm
für Bandbreite 12,70 mm (1/2") (Kernbreite 18,10 mm)		
für Bandbreite 19,05 mm (3/4") (Kernbreite 24,45 mm)		
für Bandbreite 25,40 mm (1") (Kernbreite 30,80 mm)		
„Sonderbreite auf Wunsch“		

„Sonderbreite auf Wunsch“

Preis auf Anfrage

Videospulen (2")

Ausführung: Flanschen = Alu

Kern = Aluguß, Lauffläche mit Gummibelag, geschliffen

200 mm	(8")
267 mm	(10 1/2")
317 mm	(12 1/2")
355 mm	(14")
für Bandbreite 50,8 mm (2")	Kernbreite 56,3 mm

Preis auf Anfrage

Adapter

komplett	3,—
bestehend aus:	
Grundplatte	1,—
(wahlweise 100 mm oder 178 mm ϕ)	
Dreizack/AEG-Teil	1,—
AEG/NARTB-Teil	1,—

Telefonadapter

für Röhren und Transistorgeräte Preis auf Anfrage

Beschriftungsetiketten

Beutel mit 48 Stück mit rotem und grünem Band	1,30
---	------

Metallbandklammern

Beutel mit 100 Stück Inhalt	6,—
-----------------------------	-----

Firma, Modell	Preis	Seite	Firma, Modell	Preis	Seite
zu SIEMENS					
Turnier 51 RK 51	435,—	32	2. AUTO-EMPFÄNGER		
Autohalterung RZ 57 51 mit Diebstahlsicherung, umschaltbar 6 oder 12 V	64,50		BECKER		
Adapter RZ 59 51 für 12 V	19,50		Monte Carlo TR	210,—*	37
SUDFUNK			Europa TG/LMK	320,—*	37
Portable K 910917 B	218,—*	32	Europa TG/MU	368,—*	37
Portable K 918921	265,—*	32	Europa TG/LMU	375,—*	37
Portable K 919924	299,—*	33	Le Mans	480,—*	37
Autohalterung A 2	36,—*		Le Mans m. Gegentaktendstufe	510,—*	37
TELEFUNKEN			Mexico TR	545,—*	38
Ticcolo 3561	205,—	33	Grand Prix TG	595,—*	38
Bereitschaftstasche	10,—		KW-Adapter Reims U 8	115,—*	38
Kleinhörer m. Ohrbügel	15,—		Grand-Prix-Omnibus Universal TG	1035,—*	39
Dyn. Kopfhörer DT 96	76,—		Transistor-Sprechverstärker TR 503	390,—*	39
Autohalterung	10,—		Transistor-Sprechverstärker TR 511	450,—*	39
Filius 3491	278,—	33	Niedervolt-Mehrzweckanlage NVG II	425,—*	40
Kleinhörer m. Ohrbügel	15,—		BLAUPUNKT		
Dyn. Kopfhörer DT 96	76,—		Mainz Portable	298,—*	40
Bajazzo Sport 3591 L (3591 K)	399,—	34	Kassette	90,—*	
Kleinhörer m. Ohrbügel	15,—		Ergänzungszubehör I (o. Lautspr.)	13,—*	
Dyn. Kopfhörer DT 96	76,—		Bremen	185,—*	41
Autohalterung m. Schloß	54,—		Essen	298,—*	41
Bajazzo TS 3511	499,—	34	Hamburg	245,—*	41
Teak-Ausführung	515,—		Stuttgart	265,—*	42
Kleinhörer m. Ohrbügel	15,—		Frankfurt	365,—*	42
Dyn. Kopfhörer DT 96	76,—		Frankfurt US	365,—*	42
Autohalterung m. Schloß	59,—		Köln	545,—*	43
Bajazzo TS 5511	525,—	34	New Yorker	545,—*	43
Teak-Ausführung	541,—		Hannover II Export	330,—*	43
Kleinhörer m. Ohrbügel	15,—		Hannover III Export	330,—*	43
Dyn. Kopfhörer DT 96	76,—		KW-Vorsatzgerät KV 900 (820)	118,—*	44
Autohalterung m. Schloß	59,—		München III TR	625,—*	44
Bajazzo TS 3511 M	a. A.	34	München IV TR	680,—*	45
TONFUNK			München V TR	825,—*	45
Essen BT 52	249,—	34	Sprechanlage Kassel	408,—*	46
Essen BT 53	265,—	35	Mikrofon XZ 888/1z	98,—*	
Berlin BT 75	274,—	35	Mikrofon-Handkabel XZ 887/1z	40,—*	
Autohalterung BT 75	14,—		Schwanenhals mit Kabel XZ 886/1z	75,—*	
Berlin BT 74	289,—	35	Mikrofonhülse (Mikrofonhalter) MH 730/1z	14,—*	
Autohalterung BT 74	42,—		Mikrofonverstärker Ulm	152,50*	46
Olympic BT 82	289,—	36	EMUD		
WEGA			Voxson	198,—	51
bobby 42	319,—	36	PHILIPS		
bobby 41	335,—	36	Sport (N 3 T 44 T)	169,—*	51
Autohalterung	32,—		Cabrio (N 5 X 34 T)	275,—*	51
			Spyder (N 4 D 41 T)	299,—*	54
			Coupé de Luxe (N 6 D 32 T)	399,—*	54

Druck: Funk-Kurier G.m.b.H., Marktheidenfeld/Main

PREISÜBERSICHT zum Handbuch für Koffer- und Autoempfänger 1964

Stand vom 26. 4. 1964

Die mit * gekennzeichneten Preise sind unverbindliche Richtpreise. Sämtliche ohne * aufgeführten Preise dienen nur als Verrechnungsgrundlage mit dem Fachhandel. Änderungen vorbehalten!

Firma, Modell	Preis	Seite	Firma, Modell	Preis	Seite
1. KOFFER- und KOMBI-EMPFÄNGER			BLAUPUNKT		
AEG			Lido (94.300)	295,—	10
Ticcolo 3561	205,—	7	Diva L (94.500)	325,—	10
Bereitschaftstasche	10,—		Einbau-Haltevorrichtung HV 250	46,—	
Kleinhörer m. Ohrbügel	15,—		Sicherheitsschloß	10,—	
Dyn. Kopfhörer DT 96	76,—		Diva K (94.530)	325,—	10
Autohalterung	10,—		Einbau-Haltevorrichtung HV 250	46,—	
Carolus 3491	278,—	7	Sicherheitsschloß	10,—	
Kleinhörer m. Ohrbügel	15,—		Diva E (94.400)	285,—	10
Dyn. Kopfhörer DT 96	76,—		Einbau-Haltevorrichtung HV 250	46,—	
Bajazzo Sport 3591 L	399,—	7	Sicherheitsschloß	10,—	
Kleinhörer m. Ohrbügel	15,—		Derby (94.720)	385,—	11
Dyn. Kopfhörer DT 96	76,—		Einbau-Haltevorrichtung HV 400	29,—	
Autohalterung m. Schloß	54,—		Einbau-Haltevorrichtung HV 450	52,—	
Bajazzo Sport 3591 K	399,—	7	Sicherheitsschloß	10,—	
Kleinhörer m. Ohrbügel	15,—		Riviera (94.800)	425,—	11
Dyn. Kopfhörer DT 96	76,—		BRAUN		
Autohalterung m. Schloß	54,—		T 510	229,—*	12
Bajazzo TS 3511	499,—	8	Dyn. Kleinhörer KTH 2	10,50*	
Teak-Ausführung	515,—		Ledertasche	19,50*	
Kleinhörer m. Ohrbügel	15,—		T 580	288,—*	12
Dyn. Kopfhörer DT 96	76,—		Autohalterung TH 56	ab 54,50*	
Autohalterung m. Schloß	59,—		Dyn. Kleinhörer KTH 2	10,50*	
AKKORD			Ledertasche	19,50*	
Filou 701	271,—	8	T 1000	1400,—**	13
Netzteil NT 680 B	50,—		** gebundener Festpreis		
Filou K 702	271,—	8	GRAETZ		
Netzteil NT 580 B	50,—		Pagino 1333 L	269,—	13
Kessy 605	308,—	8	Pagino 1333 K	269,—	13
Netzteil NT 680 B	50,—		Agri-Page 1242	180,—	13
Autotransistor automatic	319,—*	9	Sicherheitsschloß	9,—	
Halterung mit eingebautem			Page 1332 L	353,—	14
4 W-Verstärker	113,—*		Autohalterung 1142	36,—	
Autotransistor automatic K	319,—*	9	12-V-Adapter I	24,50	
Halterung mit eingebautem			Page 1332 K	353,—	14
4 W-Verstärker	113,—*		Autohalterung 1142	36,—	
Pinguette 720	378,—	9	12-V-Adapter I	24,50	
Netzteil NT 680 B	50,—				
Auto-Tourist	378,—	9			
Netzteil NT 680 B	50,—				
Autohalterung	28,—				

Firma, Modell	Preis	Seite	Firma, Modell	Preis	Seite
zu GRAETZ			Automatic-Boy 203	500,—	18
Page de Luxe 1335	467,—	14	Kleinhörer 203 A	7,50	
Autohalterung 1245	53,—		Autohalterung	46,—	
12-V-Adapter II	34,50		Yacht-Boy 204		18
5-Watt-Hochleistungs-Endstufe 1262	89,—	14	(ohne Transistor-Netzteil TN 10)	500,—	
Zusatzteil 1264 für 1142 (Page)	15,50		Kleinhörer 203 A	7,50	
Superpage 1336	488,—	15	Yacht-Boy 204		18
Autohalterung 1346	60,—		mit Transistor-Netzteil TN 10	559,—	
12-V-Adapter III	34,50		Kleinhörer 203 A	7,50	
GRUNDIG			Ocean-Boy 204	750,—	19
Micro-Boy 204	150,—	15	Transistor-Netzteil TN 11	59,—	
Bereitschaftstasche	11,—		Autoadapter II	59,—	
Kleinhörer 204 A	7,50		Schutztasche	38,—	
UKW-Record-Boy 203	260,—	15	Kleinhörer 203 A	7,50	
Transistor-Netzteil TN 9	52,—		IMPERIAL		
Kleinhörer 203 A	7,50		Capri 65	448,—	19
Prima-Boy 204	265,—	16	Autohalterung	52,50	
Bereitschaftstasche	21,—				
Kleinhörer 203 A	7,50		KUBA		
Prima-Boy 204 LW	255,—	16	Venetia 65	448,—	20
Bereitschaftstasche	21,—		Autohalterung	52,50	
Kleinhörer 203 A	7,50		LOEWE OPTA		
City-Boy 204	295,—	16	Tilly 52 341		20
Transistor-Netzteil TN 9	52,—		einschl. Heimhalterung	259,—	
Kleinhörer 203 A	7,50		Freddy L 52 350	319,—	20
City-Boy 203 Export	295,—	16	Autohalterung 42 960	33,50	
Transistor-Netzteil TN 9	52,—		Freddy K 52 360	319,—	20
Kleinhörer 203 A	7,50		Autohalterung 42 960	33,50	
Export-Boy 204	300,—	16	Auto-Toxy L 52 355		21
Transistor-Netzteil TN 9	52,—		einschl. Heimhalterung	329,—	
Kleinhörer 203 A	7,50		Autohalterung 52 955	51,—	
Music-Boy 204	320,—	17	Sicherheitsschloß	7,—	
Transistor-Netzteil TN 9	52,—		5-Watt-Hochleistungs-Endstufe	a. A.	
Kleinhörer 203 A	7,50		Auto-Toxy K 52 365		21
Elite-Boy L 203a	375,—	17	einschl. Heimhalterung	329,—	
Transistor-Netzteil TN 9	52,—		Autohalterung 52 955	51,—	
Kleinhörer 203 A	7,50		Sicherheitsschloß	7,—	
Autohalterung	20,—		5-Watt-Hochleistungs-Endstufe	a. A.	
Elite-Boy L 203a Teak	390,—	17	Autoport TS 52 385	429,—	21
Transistor-Netzteil TN 9	52,—		Autohalterung 52 985		
Kleinhörer 203 A	7,50		mit Sicherheitsschloß	64,50	
Autohalterung	20,—		5-Watt-Hochleistungs-Endstufe	a. A.	
Elite-Boy 203 Export	410,—	17	Auto-Lord 52 330	449,—	22
Transistor-Netzteil TN 9	52,—		Autohalterung 52 902		
Kleinhörer 203 A	7,50		mit Sicherheitsschloß	64,50	
Autohalterung	20,—		5-Watt-Hochleistungs-Endstufe	a. A.	
Auto-Boy 204	410,—	17			
Autohalterung	40,—				
12-V-Transistor-Adapter	24,—				
Concert-Boy 204		18			
(ohne Transistor-Netzteil TN 10)	420,—				
Kleinhörer 203 A	7,50				
Concert-Boy 204		18			
mit Transistor-Netzteil TN 10	479,—				
Kleinhörer 203 A	7,50				

Firma, Modell	Preis	Seite	Firma, Modell	Preis	Seite
METZ			Colette (P 5 D 44 T)	a. A.	28
twentie	353,—	22	Kleinhörer NP 1021	7,—	
Autohalterung	46,—		Autohalterung NP 1029	a. A.	
12-V-Transistorenvorsatz	22,—		Zusatzverstärker NP 1030	80,—	
twentie K	366,—	22	SABA		
Autohalterung	46,—		Transamerika 15 L	381,—	28
12-V-Transistorenvorsatz	22,—		Autohalterung	60,—	
			Netzteil	51,—	
NORDMENDE			Transeuropa Automatic	445,—	29
Mambino	177,—	22	Autohalterung	66,—	
Mikrobox UKW — UML	225,—	23	Sabamobil	423,—	29
Ledertragetasche	a. A.		Ariola-Musikmagazin	40,—	
Mikrobox UKW — UM 49-m-Band	225,—	23	(Erstmagazin beim Gerät)		
Ledertragetasche	a. A.		Folgemagazin über Ariola-Vertrieb		
Stradella UML	271,—	23	mit Standard-Programm	29,75*	
Stradella UM 49-m-Band	271,—	23	mit Star-Programm	39,75*	
Transita Spezial	320,—	23	Autohalterung	70,—	
Transita Universal UML	335,—	24	Netzteil	51,—	
Autohalterung mit Sicherheitsschloß	56,—		SCHAUB-LORENZ		
Transita Universal UM 49-m-Band	335,—	24	Polo T 50 L	269,—	29
Autohalterung mit Sicherheitsschloß	56,—		Polo T 50 K	269,—	29
Transita Automatic	463,—	24	Amigo T 50 L Automatik	310,—	30
Autohalterung mit Sicherheitsschloß	59,—		Netzteil	25,—	
Globetrotter	695,—	25	Amigo T 50 K Automatik	310,—	30
Autohalterung mit Sicherheitsschloß	75,—		Netzteil	25,—	
			Weekend T 50 L Automatik	362,—	30
PHILIPS			Autohalterung einschl. Montagezubehör	44,—	
Rosette (L 0 X 20 T [M, L])	a. A.	25	Sicherheitsschloß	6,50	
Rosette (L 0 X 25 T [M, L])	a. A.	25	Weekend T 50 K Automatik	362,—	30
Fanette (L 0 X 91 T)	150,—	25	Autohalterung einschl. Montagezubehör	44,—	
Kleinhörer NP 1020	7,—		Sicherheitsschloß	6,50	
Nanette (L 1 W 22 T)	205,—	26	Touring T 50 Automatik	488,—	30
Kleinhörer NP 1025	7,—		Autohalterung einschl. Montagezubehör	64,—	
Nicolette (L 2 D 22 T)	260,—	26	(4 W)	11,50	
Kleinhörer NP 1021	7,—		12-V-Adapter	11,50	
Nicolette de Luxe (L 2 D 42 T)	275,—	26	Sicherheitsschloß	6,50	
Kleinhörer NP 1021	7,—		SIEMENS		
Evette (L 3 D 41 T)	300,—	27	Turf 53 RK 53	273,—	31
Kleinhörer NP 1021	7,—		Turf 54 RK 54	273,—	31
Babette (L 4 D 42 T)	345,—	27	club 52 RK 52	378,—	31
Kleinhörer NP 1021	7,—		mechanische Autohalterung RZ 57 52		
Dorette (P 3 D 44 T)	360,—	27	mit Diebstahlsicherung	28,—	
Kleinhörer NP 1021	7,—				
Autohalterung NP 1024	57,—				
Zusatzverstärker NP 1030	80,—				
Annette (L 5 D 42 T)	400,—	28			
Kleinhörer NP 1021	7,—				
Autohalterung NP 1022	27,—				