

FAHREN
AUCH

Sie

FRÖHLICH MIT EINEM
BLAUPUNKT AUTO-SUPER

Auch der Volkswagenfahrer kann sich jetzt den dem VW-Arma-
turenbrett angepaßten Blaupunkt-Autosuper mit der hervor-
ragenden „Omnimat“-Wählautomatik einbauen lassen.

3 Typen sind hierfür geeignet: Gerät A 253 mit Mittelwellenbereich, Gerät A 353
mit Kurz-, Mittel- und Langwellenbereich, und als das Modernste

im Autosuperbau das Gerät A 453, mit dem außer den

Sendern des Mittelwellenbereichs auch die des UKW-Bereichs im fahrenden
Auto empfangen werden können. Die Bedienung dieser

hervorragenden und in der Leistung unübertrefflichen Autosuper erfordert
nicht mehr als das Eindrücken einer Drucktaste der

Omnimat“-Wählautomatik für die präzise Einstellung des gewünschten Senders
automatisch mit dem dazu gehörenden Wellenbereich.

Hierdurch wird jede Ablenkung der Aufmerksamkeit des

Fahrers verhindert. Jahrzehntelange Erfahrung im Autosuperbau und

besonders angepaßte Herstellungsmethoden führen zu der hohen

Präzision und Betriebsicherheit und zu der anerkannt guten

Tonqualität dieser hervorragenden Autosuper.

Beratung und Einbau durch jeden guten Rundfunkhändler,
durch die Blaupunkt-Autosuper-Kundendienste
und die Bosch-Dienste.




**BLAUPUNKT-WERKE GMBH
HILDESHEIM**



BLAUPUNKT AUTO-SUPER A 253

mit Drucktasten für Mittelwellenbereich von 520-1620 kHz. Röhrenbestückung: ECH 42, EAF 42, EAF 42, EL 41, XZ 337/2x, Schwundregelung auf 3 Röhren wirksam, 6 Kreise, davon 2 als Ferrovariometer abstimmbar. Zweitlautsprecheranschluß vorhanden. Tonblende kontinuierlich regelbar. Endleistung 3 Watt. Standardausführung 6 und 12 V umschaltbar, Spezialausführungen 6 V oder 12 V oder 6 und 12 V umschaltbar. Abmessungen: Empfängerteil: 183 mm breit, 76 mm hoch, 168 mm tief; Stromversorgungsteil: 187 mm breit, 117 mm hoch, 73 mm tief.

DM 285.— zuzügl. Antenne und Entstörmaterial DM 40.

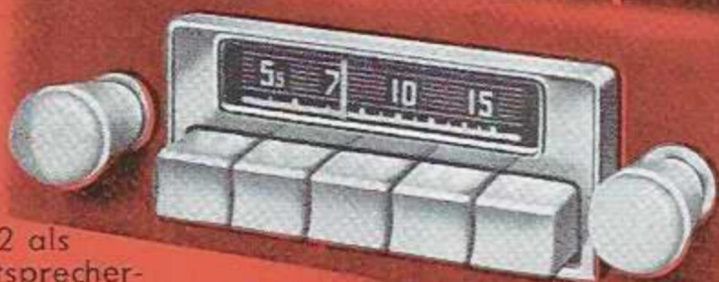

BLAUPUNKT AUTO-SUPER A 353

mit Drucktasten für Lang- Mittel- und Kurzwellenbereich. Hochfrequenzvorstufe und automatischer Wellenbereichumschaltung. Wellenbereiche: Langwelle von 150-300 kHz, Mittelwelle von 520-1620 kHz, Kurzwelle von 5,9-6,4 MHz, Röhrenbestückung: EF 41, ECH 42, EAF 42, EAF 42, EL 41, XZ 337/2x, Schwundregelung auf 4 Röhren, 6 Kreise, davon 2 durch Ferrovariometer abstimmbar und ein Saugkreis. Zweitlautsprecheranschluß vorhanden. Tonblende kontinuierlich regelbar. Endleistung 3 Watt. Standardausführung 6 und 12 V umschaltbar, Spezialausführungen 6 V oder 12 V oder 6 und 12 V umschaltbar. Abmessungen: Empfängerteil: 183 mm breit, 76 mm hoch, 168 mm tief, Stromversorgungsteil: 187 mm breit, 117 mm hoch, 73 mm tief.

DM 318.— zuzügl. Antenne und Entstörmaterial DM 40.—



BLAUPUNKT AUTO-SUPER A 453

mit Drucktasten für Mittel- und UKW-Bereich, automatischer Wellenbereichumschaltung sowie Hochfrequenzvorstufe. Wellenbereiche: Mittelwelle von 520-1620 kHz, UKW von 86-100 MHz, Röhrenbestückung: EF 85, EC 92, ECH 81, EF 43, EABC 80, EL 41, XZ 337/2x, 2mal RL 224, Schwundregelung auf 3 Röhren wirksam, 7 und 9 Kreise, davon 2 und 3 mit Ferrovariometer- (Aluvariometer-) Abstimmung und ZF-Saugkreis. Zweitlautsprecheranschluß vorhanden. Tonblende kontinuierlich regelbar. Endleistung 3 Watt. Standardausführung 6 und 12 V umschaltbar, Spezialausführungen 6 V oder 12 V oder 6 und 12 V umschaltbar. Abmessungen: Empfängerteil: 183 mm breit, 76 mm hoch, 168 mm tief; Stromversorgungsteil: 187 mm breit, 117 mm hoch, 73 mm tief.

DM 369.— zuzügl. Antenne und Entstörmaterial DM 49.—

