
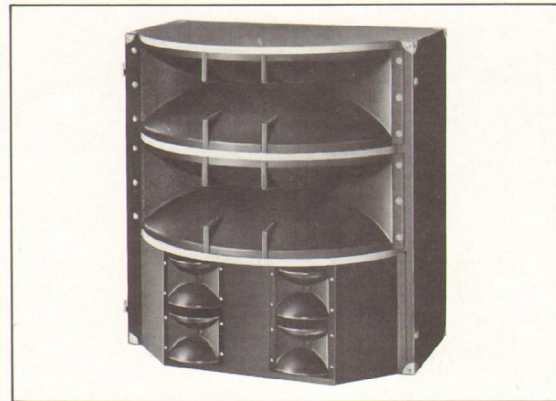


# Electro-Voice S.A.



Römerstrasse 49 CH-2560 Nidau Tel.: 032 / 51 68 33 Telex: 34 94 24

## E-V High-Power Systems / E-V Hochleistungssysteme

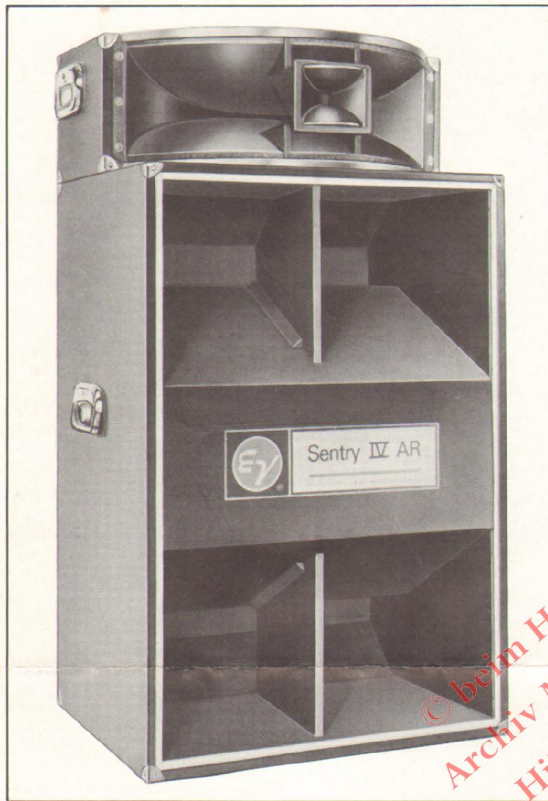

**Jumbo-High-End.** To be combined with Jumbo-Bassbox, built-in tweeter-protector, covered in black vinyl.  
Mittel-Hochtonteil zur Jumbo-Bassbox, eingebaute Tweeter-Schutzschaltung. Überzug: Vynil schwarz.  
Freq. resp. / Frequenzgang 800—18 000 Hz  
Size / Masse H/H 70 cm W/B 71 cm D/T 61 cm  
Weight / Gewicht 44 kg

**Sentry IV AR.** 3-Way-loaded Horn system. Bassbox and High-End in two separate parts, covered in black vinyl, metallic handles.  
3-Weg-System (gefaltetes Horn), Bassbox und High-End in 2 getrennten Teilen, mit schwarzem Vynil überzogen, Metall-Traggriffe.  
Freq. resp. / Frequenzgang 50—18 000 Hz  
Sound pressure / Schalldruck SPL 117 dB at / bei 50 W  
Size / Masse H/H 129 cm W/B 71 cm D/T 53 cm  
Weight / Gewicht 87 kg

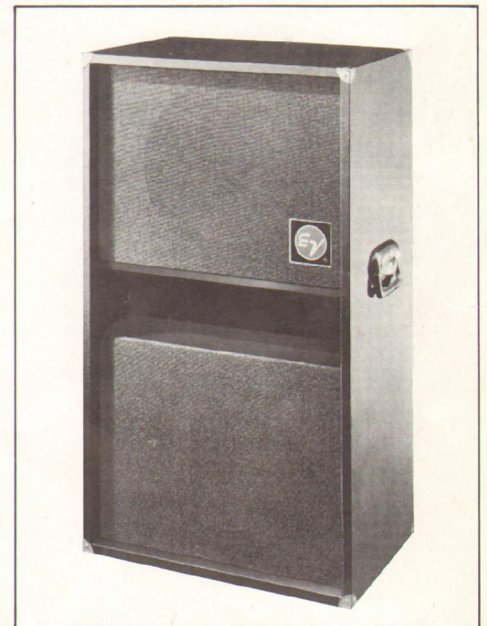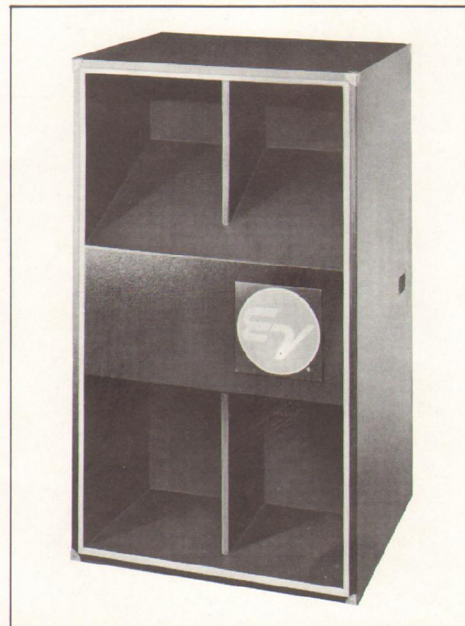

**Eliminator 1 + 2.** Single folded horn. Both systems covered in black vinyl, with metallic handles.  
Einfach gefaltetes Horn. Gehäuse beider Systeme mit schwarzem Vynil überzogen, Metall-Handgriffe.


	<b>ELI 1</b>	<b>ELI 2</b>
Freq. resp. / Frequenzgang	55—15 000 Hz	55—10 000 Hz
System	3-Way / Weg	2-Way / Weg
Sound pressure / Schalldruck SPL	122 dB	123 dB
at / bei 100 W	at / bei 100 W	at / bei 100 W
Size / Masse	H/H 96 cm W/B 57 cm D/T 59 cm	
Weight / Gewicht	51 kg	

**Jumbo-Bassbox.** Loaded Horn system, covered in black vinyl.  
Basssystem (gefaltetes Horn) mit schwarzem Vynil-überzug.

Freq. resp. / Frequenzgang	35—800 Hz
Power handling cap / Nennleistung	200 W sine-wave / Sinus
	600 W
Peak / Spitzenleistung	146 dB
Sound pressure / Schalldruck SPL	16 ohms / Ohm
Impedance / Impedanz	H/H 123 cm
Size / Masse	W/B 71 cm
	D/T 61 cm
Weight / Gewicht	76 kg

**Bass-/Lead-Stack.** Guitar-Box. B-Stack for Bass-guitar. L-Stack for Lead-guitar. Covered in black vinyl.  
Gitarren-Box für Bass- (B-Stack) resp. Lead- (L-Stack) Gitarre. Überzug: Vynil schwarz.

Power handling cap / Nennleistung	200 W sine-wave/Sinus
Size / Masse	H/H 108 cm
	W/B 61 cm
	D/T 38 cm
Weight / Gewicht	42 kg

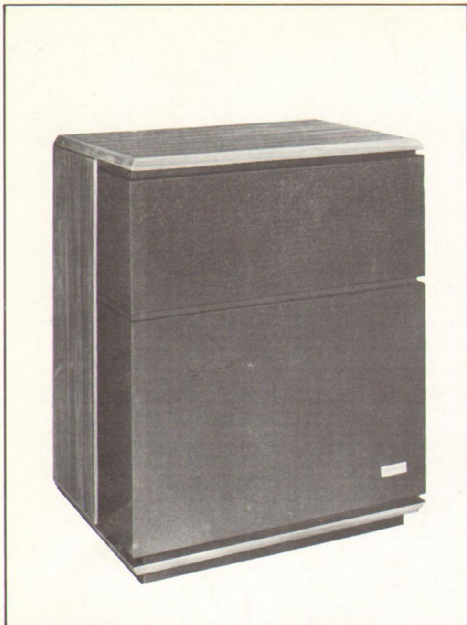

**Sentry III.** Highest quality studio monitor, built-in tweeter-protector, tweeter level control. Cabinet: polished walnut.


Studio-Monitor höchster Qualität. Eingebaute Hochtoner-Schutzschaltung, Höhensteuerung an der Box möglich. Poliertes Nussbaumgehäuse.

Freq. resp. / Frequenzgang 40—18 000 Hz  
without / ohne Equalizer  
28—18 000 Hz with / mit  
Equalizer SEQ  
50 W sine-wave / Sinus

Power handling cap. /  
Nennleistung  
Impedance / Impedanz  
Size / Masse

8 ohms / Ohm  
H/H 93 cm W/B 73 cm  
D/T 53 cm

Weight / Gewicht  
71 kg

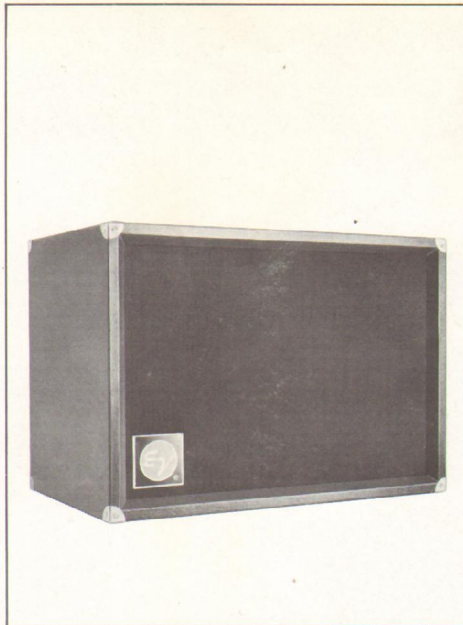


◀ **DISCOBOX.** Full-range Box, specially designed for discothechs, tweeter level control. Covered in black vinyl.

Speziell auf die Bedürfnisse von Discotheken zugeschnittene Breitband-Box. Höhenregelung an der Box möglich. Schwarzer Vinylüberzug.

Freq. resp. / Frequenzgang 40—18 000 Hz  
Power handling cap. / Nennleistung 80 W  
Impedance / Impedanz 8 ohms / Ohm  
Size / Masse H/H 70 cm  
W/B 50 cm  
D/T 43 cm

Weight / Gewicht

28 kg

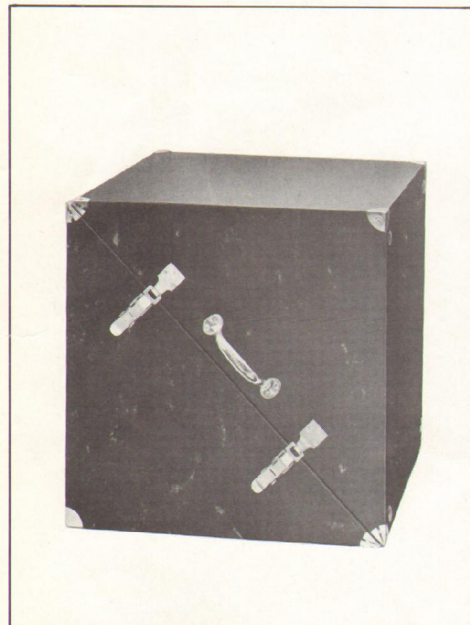

**Stage-Monitor 4665.** Package of a pair of small full-range stage-monitors, covered in black vinyl, metallic handles. To be sold in pairs only.

Bühnenmonitor, paarweise zu Würfeln verpackt. Breitbandsystem. Überzug: Vinyl schwarz, Metall-Traggriffe. Verkauf nur paarweise.

Freq. resp. / Frequenzgang 70—15 000 Hz  
Power handling cap. /  
Nennleistung 60 W each / pro Box

Impedance / Impedanz  
Size / Masse

8 ohms / Ohm  
package / transportfertig  
47 x 47 x 47 cm

Weight / Gewicht  
26 kg



◀ **LR 4 B.** Line Radiator for use in PA-systems and on stage. Weatherproof wood enclosure. Tonsäule zur Verwendung als Bühnenmonitor und für PA-Anlagen. Wetterfestes Holzgehäuse.

Freq. resp. / Frequenzgang 90—15 000 Hz  
Sound pressure /  
Schalldruck SPL 113,5 dB at / bei 90 W  
Impedance / Impedanz 8 ohms / Ohm  
Size / Masse H/H 122 cm W/B 25 cm  
D/T 19 cm

Weight / Gewicht


18 kg

◀ **LR 7 B.** Line Radiator.

Tonsäule, gleiche Baureihe wie LR 4 B.  
Freq. resp. / Frequenzgang 70—15 000 Hz  
Sound pressure / Schalldruck SPL 115 dB at / bei 90 W  
Impedance / Impedanz 8 ohms / Ohm  
Size / Masse H/H 158 cm  
W/B 31 cm  
D/T 31 cm

Weight / Gewicht

28 kg

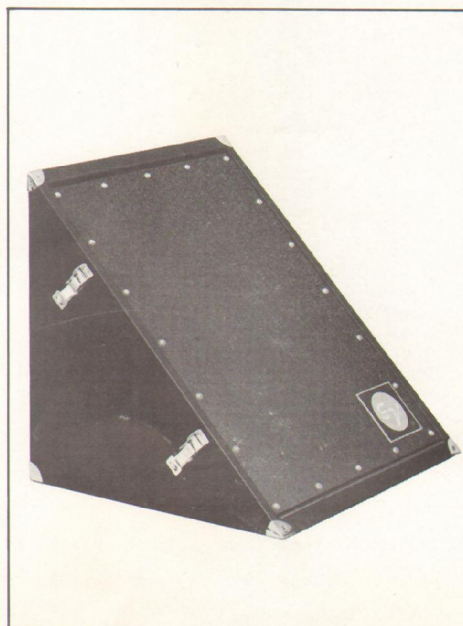

◀ **Stage-Monitor 4665.** Frontal view  
Einzelansicht

**Your dealer:  
Ihr Fachhändler:**

Engineering changes are subject to change without notice.  
Technische Änderungen vorbehalten.  
April 1975