

JKG

TV-Programm 77/78

Farbfernsehgeräte der ›bavaria 80‹ Linie

HiFi-Programm 77/78

Kompaktgeräte der ›studio 600‹ Linie

JJKA



Die JKG Philosophie

JKG electronic. Hinter dieser Marke steht mehr als nur ein Name. Jahrzehnte wertvoller Erfahrung und internationaler Erfolge in der Entwicklung moderner Technologien für die Unterhaltungselektronik charakterisieren das hohe Qualitätsniveau der JKG-Geräte. Funktionsgerechte und ausgereifte Produkte im vernünftigen Preis-/Leistungsverhältnis, ohne übertriebene Details. Produkte, die Sie sich leisten können – das ist unser Grundsatz.

Was wir unter hohem Qualitätsniveau verstehen, wird für Sie überzeugende Wirklichkeit, wenn Sie unsere Geräte sehen und hören. Deshalb kann dieser Prospekt für Sie nur eine erste Information sein.

Fragen Sie Ihren Fachhändler nach weiteren Details. Er wird Sie nicht nur gern beraten und Ihnen die Geräte vorführen, sondern Sie auch über die Aufstellmöglichkeit in Ihrem Heim und die im Kaufpreis eingeschlossene Garantie informieren.

Übrigens:
JKG-Geräte gibt es nur beim ausgesuchten Fachhandel.

Das JKG Design

JKG-Geräte werden von einem eigenen Designer-Team gestaltet. Sie sind auf internationaler Basis entsprechend ihrer funktionellen Notwendigkeit von einem zeitlosen Stil technisch profilierter Ausdrucksform geprägt, der sich in nahezu alle bekannten Einrichtungformen und Stilrichtungen integrieren läßt. Abwandlungen in Details des Gehäusedesigns erleichtern Ihnen beim Kauf der JKG-Geräte die Entscheidung zu Gunsten Ihrer individuellen Geschmacksrichtung und Ihres Wohnstils. Auch in diesem Punkt gibt Ihnen dieser Prospekt erste Hinweise über die geschmackvolle Form- und Farbgestaltung der JKG-Geräte.

Das JKG Produkt

JKG-Geräte sind in Technik, Verarbeitung und Design Qualitätsprodukte von hohem Anspruch. Sie werden von einem seit mehr als 50 Jahren in der Unterhaltungselektronik profilierten deutschen Unternehmen entwickelt und hergestellt. Neben erfahrenen Entwicklungsingenieuren und modernen Fertigungsmethoden stehen internationale Erfolge im Markt als Beweis des Vertrauens in diese Produkte. Für die gleichbleibende Qualität aller Geräte sorgen laufend Labortests und eingehende Dauerbetriebs- und Schalltests, denen jedes Gerät, das die Fertigung verläßt, unterzogen wird.

Wenn Sie sich für JKG-Geräte entscheiden, entscheiden Sie sich in jedem Fall für Qualität in Technik, Design und Ausstattung, für Produkte eines Unternehmens mit Tradition.

Philosophie + Design + Produkt

Entscheidend ist die Addition

Ihre

JKG
electronic

JULIUS KARL GÖRLER GMBH

Die Basis Ihres Vertrauens: JKG und der Fachhandel


Das JKG
Farbfernseh-
und HiFi Geräte
»Exklusiv«
Programm



Nur beim
JKG Exklusiv-Fachhandel.

Fachsortiment des
JKG Exklusiv-Fachhandels.

Schnell-Service des
JKG Exklusiv-Fachhandels.

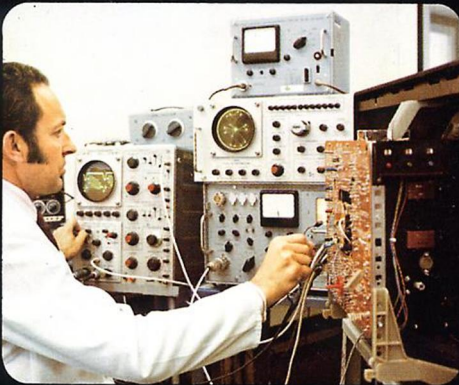

Labor- und Dauerbetriebstest der
JKG Produkte.

JKG
»Exklusiv«
Fachhändler


Kennzeichen des
JKG Exklusiv-Fachhandels.



Qualitätskontrolle der JKG Produkte.



Fachberatung des
JKG Exklusiv-Fachhandels.

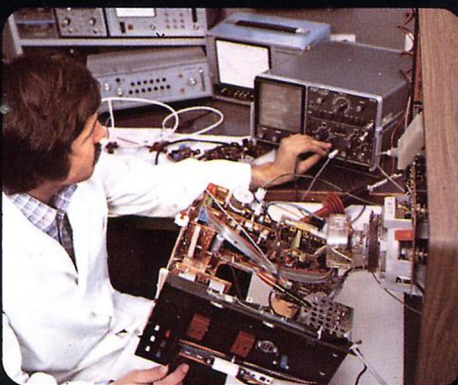

Stationärer Serviceplatz des
JKG Exklusiv-Fachhandels.


Produkte
Beratung
Verkauf
Service
JKG + Fachhandel

Entscheidend für Ihr Vertrauen
ist diese Addition.

**Honorio 80**

Die »farbklare« Linie
in Technik und Design


**Television
in
Perfektion**

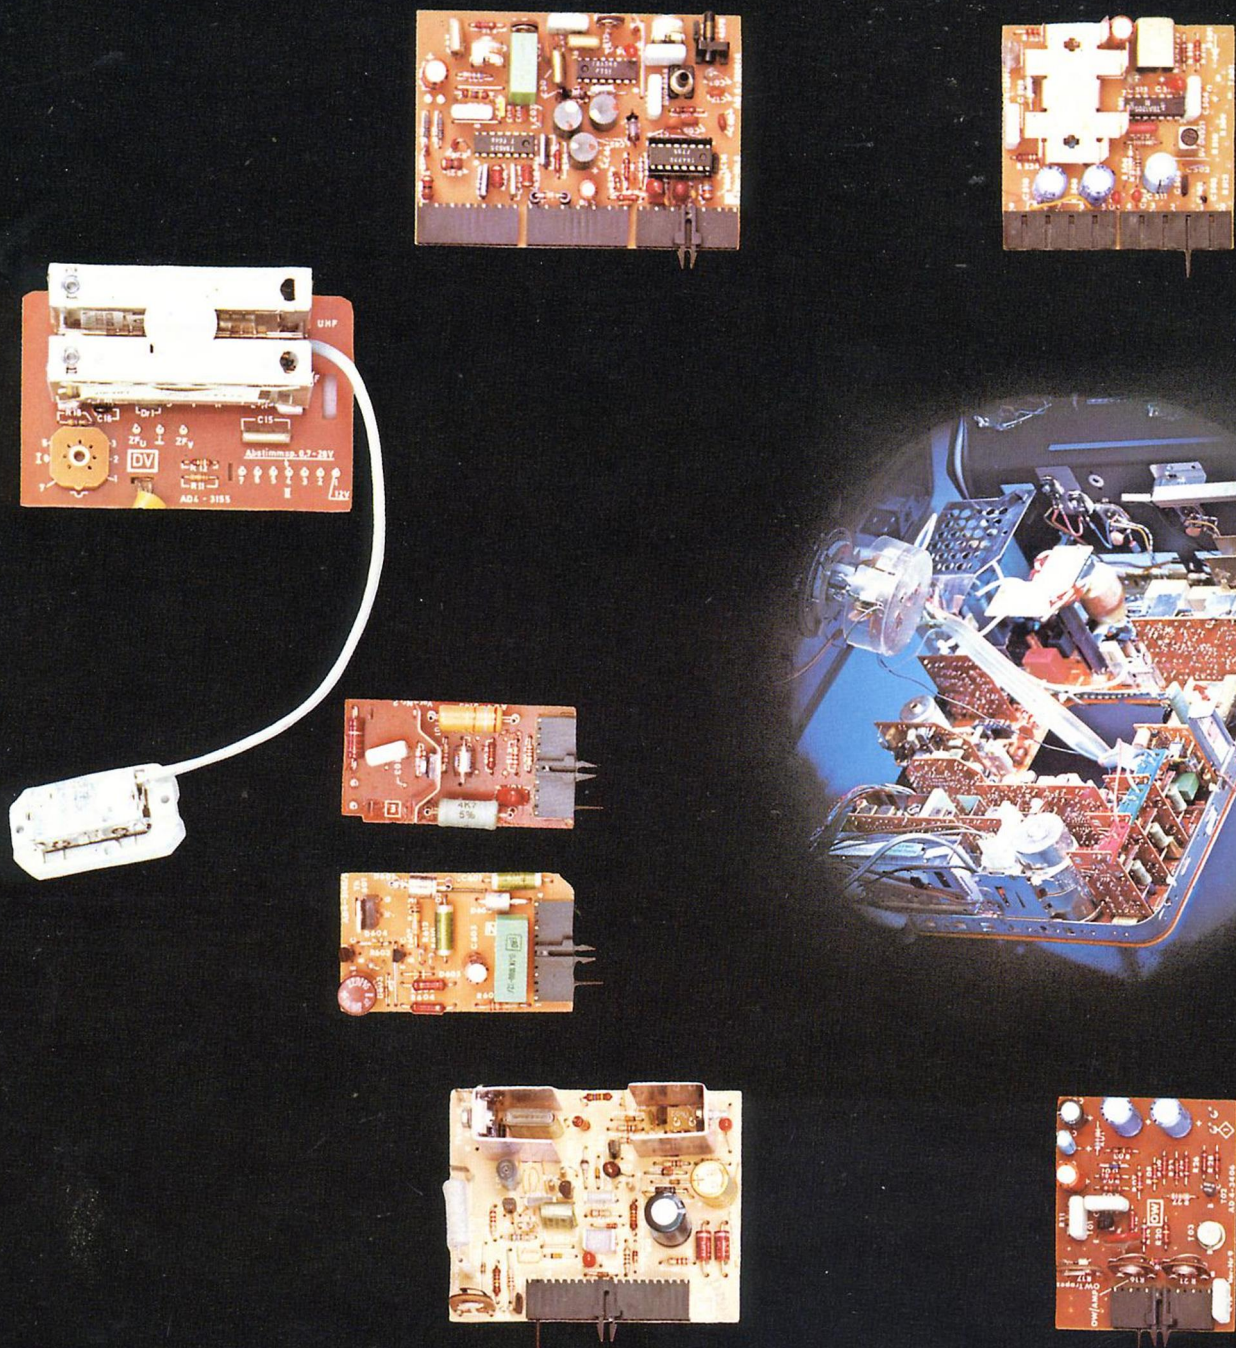

JKG Farbfernsehgeräte: »Die




Digital-Programmanzeige. Quarzgesteuerte Digital-Uhrzeit im Bildschirm.

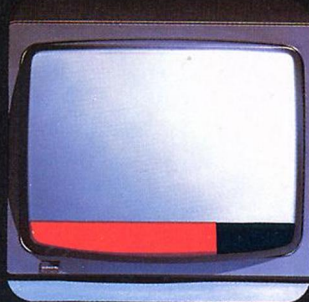





JKG »SC-System«. Optische Kontrolle für Lautstärke, Helligkeit, Farbe und Tonstop.




JKG »SSL-System«. Automatischer Digital-Sendersuchlauf mit elektronischer Speicherung für 20 Programme und AFC-Feinabstimmung.

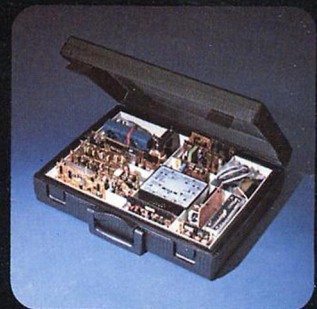

JKG Modulkoffer mit Diagnose-Adapter CH 8. Für den schnellen Kundendienst.

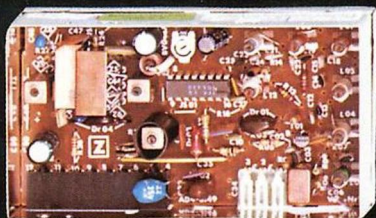

... daß wir für unsere Farbfernseh-Gerätechassis neuzeitliche Technologien und moderne Fertigungsmethoden anwenden ist selbstverständlich. Sie sind darüberhinaus Teil unserer Gesamtkonzeption für ein vernünftiges Preis-/Leistungsverhältnis unserer Produkte.

- Selbstkonvergierende In-Line Farbbildröhre.
- Modul-Technik.
- MOS-Bausteine ›Digital-Technik‹.
- Elektronische Sicherung.
- Niedrige Betriebstemperatur.
- Geringe Stromaufnahme.
- Service-Diagnose-System.
- VDE geprüft 


Technologie der Gegenwart



J&K Komfort Ultraschall-fernbedienung.



Secam-Modul für den Empfang von DDR-Farbfernseh-Sendungen.

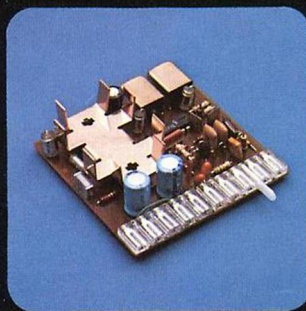

Tonmodul für amerikanisches Fernsehen ›AFN/ATV‹.



Abdeckung für Kopfhöreranschluß.




1298,-

alpsee



- 51 cm ›20″‹ Precision In-Line Farbbildröhre.
 - Sofort-Bild und -Ton.
 - Komfortables Tipmaster-Bedienteil für 8 Programme.
 - Leuchtdioden-Programmanzeige.
 - 4 Flachbahn-Gleitregler für Lautstärke, Helligkeit, Kontrast und Farbe.
 - Ein/Aus-Taste.
 - AFC-Taste für die automatische Feinabstimmung.
 - Senderprogrammierung ›8 Programme‹ verdeckt.
 - Konzertlautsprecher ›4 Watt‹ frontal abstrahlend.
 - Kopfhöreranschluß.
 - Auf Programm 8 für audiovisuelle Wiedergabe über Antenneneingang eingerichtet.
- ▶ Konzertlautsprecher abschaltbar durch Versetzen des Kopfhörersteckers um 180°.

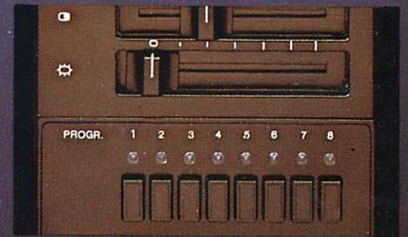

Gehäuseausführung:
Holz in softline

Gehäusemaße:
Höhe 42 cm
Breite 63 cm
Tiefe 23 cm

Einbautiefe:
44,6 cm

Gehäusefarben:



- nußbaum-farben
- schwarzbraun-metallic
- anthrazitgrau-metallic
- graphitschwarz



1578

ehsee



- 56 cm ›22‹ In-Line 20 AX Farbbildröhre.
 - Sofort- Bild und -Ton.
 - Digital-Ultraschall-Fernbedienung für 8 Programme in Direktwahl.
 - Ein/Aus, Lautstärke, Helligkeit, Kontrast, Farbe und Tonstop durch Fernbedienung steuerbar.
 - Sensortasten mit Leuchtdioden-Anzeige.
 - Senderprogrammierung ›8 Programme‹ verdeckt.
 - Zweitbedienung für Programmwahl durch Sensoren, Drehregler für Kontrast sowie Drucktaste für Ein/Aus direkt am Gerät.
 - AFC-Taste für die automatische Feinabstimmung.
 - Konzertlautsprecher ›4 Watt‹ frontal abstrahlend.
 - Kopfhöreranschluß.
 - Auf Programm 8 für audiovisuelle Wiedergabe über Antenneneingang eingerichtet.
- ▶ Bei Zweitbedienung am Gerät stellt sich die Lautstärke sowie die Farbe automatisch auf optimale Mittelwerte ein: ›AVM-Automatik‹.
- ▶ Konzertlautsprecher abschaltbar durch Versetzen des Kopfhörersteckers um 180°.



Gehäuseausführung:
Holz in softline

Gehäusemaße:
Höhe 46 cm
Breite 69 cm
Tiefe 23 cm

Einbautiefe:
44,3 cm

Gehäusefarben:



nußbaum-
farben
schwarzbraun-
metallic
anthrazitgrau-
metallic
graphitschwarz



tegeensee



- 66 cm »26"« In-Line 20 AX Farbbildröhre.
 - Sofort-Bild und -Ton.
 - Komfort Sensor-Bedienung für 8 Programme.
 - Sensortasten mit Leuchtdioden-Anzeige.
 - Senderprogrammierung »8 Programme« verdeckt.
 - Drehregler für Kontrast und Helligkeit.
 - Ein/Aus-Taste in Kombination mit Drehregler für Lautstärke.
 - AFC-Taste in Kombination mit Drehregler für Farbe.
 - Konzertlautsprecher »5 Watt« frontal abstrahlend.
 - Kopfhöreranschluß
 - Auf Programm 8 für audiovisuelle Wiedergabe über Antenneneingang eingerichtet.
- ▶ Konzertlautsprecher abschaltbar durch Versetzen des Kopfhörersteckers um 180°.



Gehäuseausführung:

Holz in softline

Gehäusemaße:

Höhe 52 cm


Breite 77 cm

Tiefe 24 cm

Einbautiefe:

46 cm

Gehäusefarben:

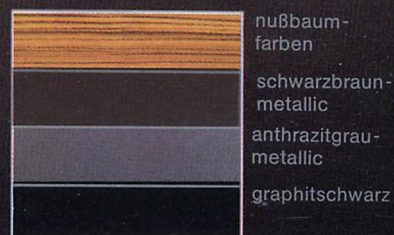



chiemsee



- 66 cm ›26″‹ In-Line 20 AX Farbbildröhre.
 - Sofort-Bild und -Ton.
 - Digital Ultraschall-Fernbedienung für 12 Programme in Direktwahl.
 - Ein/Aus, Lautstärke, Helligkeit, Kontrast, Farbe, Tonstop und Programm-Kontrolle ›PC‹ durch die Fernbedienung steuerbar.
 - Beleuchtete Programmanzeige am Bedienteil.
 - Senderprogrammierung ›12 Programme‹ verdeckt.
 - Zweitbedienung für Programmwahl durch separate Schalttasten für Lautstärke, Helligkeit und Farbe sowie Drehregler für Höhen- und Tiefeneinstellung, Kontrast, Farbton und Ein/Aus direkt am Gerät.
 - Konzertlautsprecher ›5 Watt‹ frontal abstrahlend.
 - Kopfhöreranschluß.
 - Auf Programm 12 für audiovisuelle Wiedergabe über Antenneneingang eingerichtet.
- ▶ Digital-Programmanzeige im Bildschirm.
 - ▶ JKG SC-System ›Select Control System‹. Optische Kontrolle der individuellen Einstellungen für Lautstärke, Helligkeit, Farbe sowie Tonstop durch unterschiedliche Farbbalkeneinblendung im unteren Bildschirmrand.
 - ▶ Konzertlautsprecher abschaltbar durch Versetzen des Kopfhörersteckers um 180°.




Gehäuseausführung:
Holz in softline

Gehäusemaße:
Höhe 52 cm
Breite 77 cm
Tiefe 24 cm

Einbautiefe:
46 cm

Gehäusefarben:




nußbaum-
farben
schwarzbraun-
metallic
anthrazitgrau-
metallic
graphitschwarz



königssee

JKG ›SSL-System‹
Digital-Sendersuchlauf

- 66 cm ›26″‹ In-Line 20 AX Farbbitröhre
- Sofort-Bild und -Ton
- Digital-Ultraschall-Fernbedienung für 20 Programme in Direktwahl
- Ein/Aus-Taste, Lautstärke, Helligkeit, Farbe, Tonstop sowie AVM ›Audio-visio-matic‹ durch die Fernbedienung steuerbar. Digital-Programmanzeige sowie quartzgesteuerte Uhrzeitangabe sind gleichfalls durch die Fernbedienung im Bildschirm einblendbar.
- Senderprogrammierung mit SSL-System ›20 Programme‹ verdeckt.
- Zweitbedienung aller Funktionen direkt am Gerät.
- Konzertlautsprecher ›5 Watt‹ frontal abstrahlend.

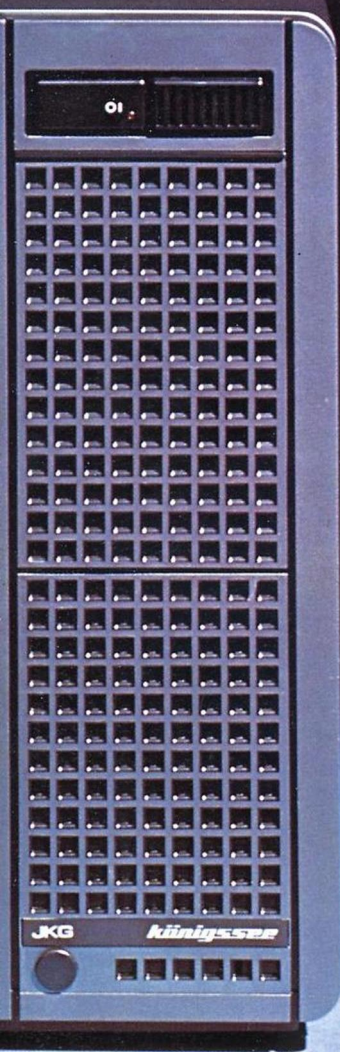

- Kopfhöreranschluß am Bedienteil.
- Auf allen Programmen für audiovisuelle Wiedergabe über Antenneneingang eingerichtet.
- ▶ JKG SSL-System ›Automatischer Digital-Sendersuchlauf‹ auf allen VHF/UHF-Bereichen mit Suchstop-Automatik und gleichzeitiger AFC-Feinabstimmung sowie Digital-Suchlaufanzeige im Bildschirm.
- ▶ Digital-Programmanzeige im Bildschirm.
- ▶ Quarzgesteuerte Digital-Uhrzeit-Einblendung im Bildschirm.
- ▶ Konzertlautsprecher abschaltbar durch Versetzen des Kopfhörersteckers um 180°.




Gehäuseausführung:
Holz in softline

Gehäusemaße:
Höhe 52 cm
Breite 77 cm
Tiefe 24 cm

Einbautiefe:
46 cm

Gehäusefarben:



nußbaum-
farben
schwarzbraun-
metallic
anthrazitgrau-
metallic
graphitschwarz






Farbfernsehgeräte - Datenservice

Geräte-Type	Alpsee	Eibsee	Tegernsee	Chiemsee	Königssee
Prospekt-Seite	Seite 8	Seite 9	Seite 10	Seite 11	Seite 12/13
Bildröhren-Diagonale in cm	51	56	66	66	66
In-Line Farbbildröhre	●	●	●	●	●
Abrufbare Programme	8	8	8	12	20
Programm-Anzeige	LED	LED	LED	LED/Bild	Bild
Ultraschall-Fernbedienung		●		●	●
Ton-Ausgangsleistung in Watt	4	4	5	5	5
Konzertlautsprecher	●	●	●	●	●
Uhr im Bildschirm					●
SC-System				●	
SSL-System					●
AFC für Feinabstimmung	●	●	●	●	●
AVM-Automatik		●			●
Konzertlautsprecher abschaltbar	●	●	●	●	●
Direktbedienung am Gerät	●		●		
Zweitbedienteil am Gerät				●	●
Zweitbedienung am Gerät mit AVM-Einstellung		●			
Vorbereitet für Tele-Spiel	●	●	●	●	●
Anschlußmöglichkeiten für:					
Kopfhörer normal (DIN-Buchse)	●	●	●	●	●
Kopfhörer Infrarot (DIN-Buchse)	●	●	●	●	●
AV (Audio-Vision)	●	●	●	●	●
Techn. Daten:					
Nennspannung in Volt	220	220	220	220	220
Energieverbrauch in Watt	120	165	165	165	165
Gehäuseausführung:					
Holz	●	●	●	●	●
Softline	●	●	●	●	●
Gehäusemaße in cm:					
Höhe	42	46	52	52	52
Breite	63	69	77	77	77
Tiefe	23	23	24	24	24
Einbautiefe	44,6	44,3	46,3	46,3	46,3
Sonderzubehör:					
Nachrüstset für TB + Zweitlautsprecher	●	●	●	●	●
Secam-Adapter für den Empfang von DDR FFS-Sendungen	●	●	●	●	●
Ton-Modul für AFN/ATV-Sendungen	●	●	●	●	●
KS 800 Infrarot-Sender mit drahtlosem Kopfhörer	●	●	●	●	●

STUDIO 600

Die »kompakte« Linie
in Technik und Design

**High Fidelity
in
Perfektion**

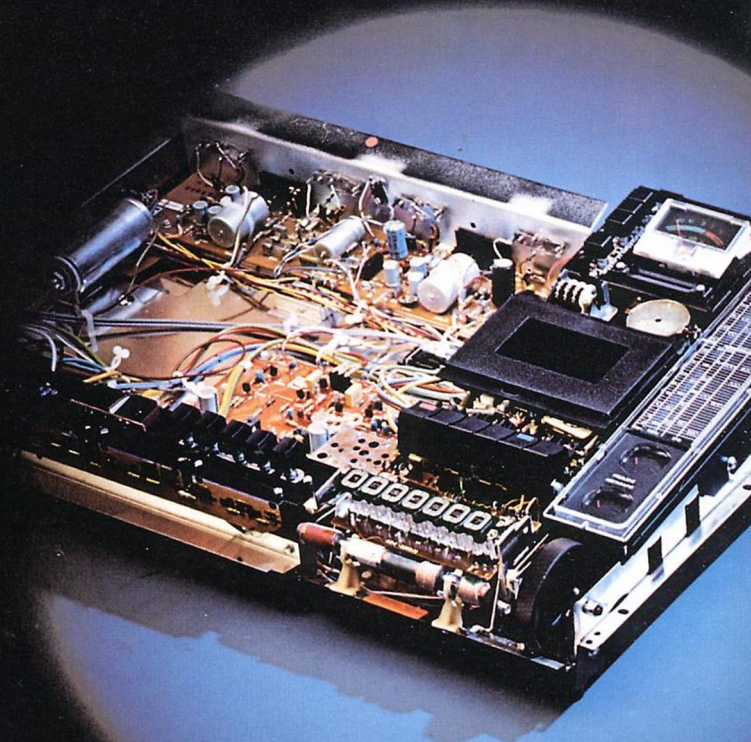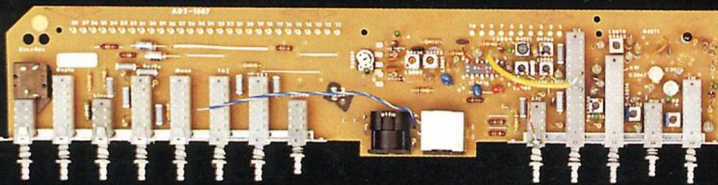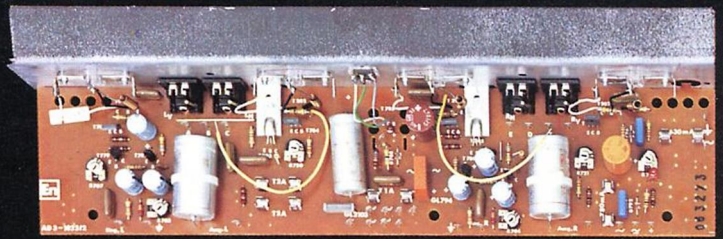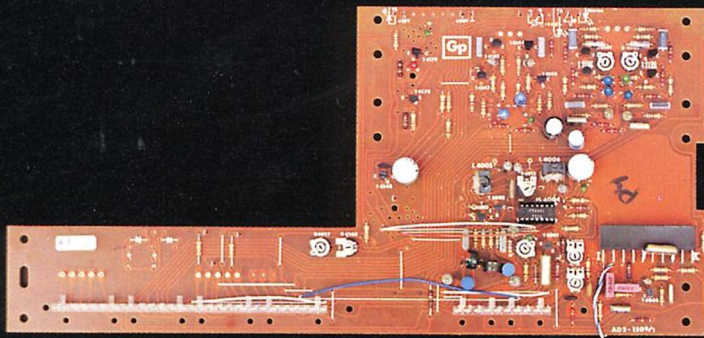


JKG HiFi Geräte: »Die Tech



Sensor- und Speichertechnik.





Frequenz- und Feinabstimmung.

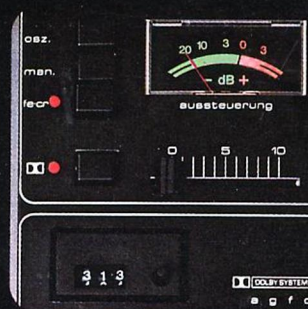

Elektronische Bandsortenschaltung und Aussteuerung. Elektronisch gesteuerte Band-Aufnahmeautomatik »AGFC«.




Sender- und Stereo-LED-Anzeige.



... natürlich wenden wir auch im Aufbau unserer HiFi Gerätechassis neuzzeitliche Technologien und moderne Fertigungsmethoden an. Deshalb sind auch sie Teil unserer Gesamtkonzeption für ein vernünftiges Preis-/Leistungsverhältnis unserer Produkte.

- DIN 45 500.
- Moderne Speichertechnik.
- Sensor Technik.
- Aufnahme-Automatik ›AGFC‹.
- DNL- oder Dolby*-System.
- Feinabstimmung ›AFC‹.
- LED-Anzeige.

Technologie der Gegenwart



Hochwertiges Magnetsystem...



Zusätzlicher Tonband-anschluß zur Überspielung von Band zu Band.



Rauschunterdrückung.



JKG HiFi-Zeichen für Trilogien

*) Warenzeichen der DOLBY Laboratories Inc.



STUDIO MC 615 SL

50 Watt Stereo Kompaktanlage DIN 45 500



HiFi Steuergerät


- 2 x 25 Watt Musikleistung.
- 2 x 15 Watt Sinusleistung.
- 4 Funktionstasten für die Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW.
- 1 Funktionstaste für Rauschunterdrückung ›DNL-System‹.
- Abstimmanzeige-Instrument mit LED-Anzeige im Skalenzeiger.
- Stereo LED-Anzeige.
- 4 Flachbahn-Gleitregler für Lautstärke, Bässe, Höhen und Balance.
- 6 Funktionstasten für Ein/Aus, Rundfunk, TA 1, TA1 + Rundfunk = TA 2/TB 2, Mono, Duplo, Quadro-Sound ›QS‹.
- Mikrofon-Anschluß ›DIN-Buchse‹.
- Stereo Kopfhörer-Anschluß ›DIN-Buchse‹.
- Lautsprecherausgänge 2 x Front und 2 x Raum, umschaltbar auf Duplo- und Quadro-Sound.

HiFi Cassetten-Deck

- Stereo Cassetten-Recorder für alle Bandsorten.
- Bandzählwerk 3 stellig mit 0-Stellung.
- Automatische Bandendabschaltung.
- Elektronisch geregelter DC-Motor.
- Aufnahme-Automatik ›AGFC‹.
- 6 Funktionstasten für Aufnahme, Rücklauf, Vorlauf, Start, Stop/Cassettenauswurf, Pause.
- 2 Umschalttasten für Oszillator und Fe-Cr.
- Rauschunterdrückung ›DNL-System‹.

HiFi Plattenspieler

- Stereo Plattenwechsler PE 3044 von DUAL mit Magnetsystem Shure M 75 D.
- Wechselautomatik und Einzelabspielmöglichkeit.
- Antiskating-Vorrichtung.
- Tonarm-Lift mit Silicon-Dämpfung.
- Platten-Drehzahleinstellung ›33 1/3 und 45 U/min‹ steuert gleichzeitig Tonarm-Aufsetzpunkt.
- Geschwindigkeits-Feinregulierung.
- Einzelabspielung auch bei geschlossener Haube.

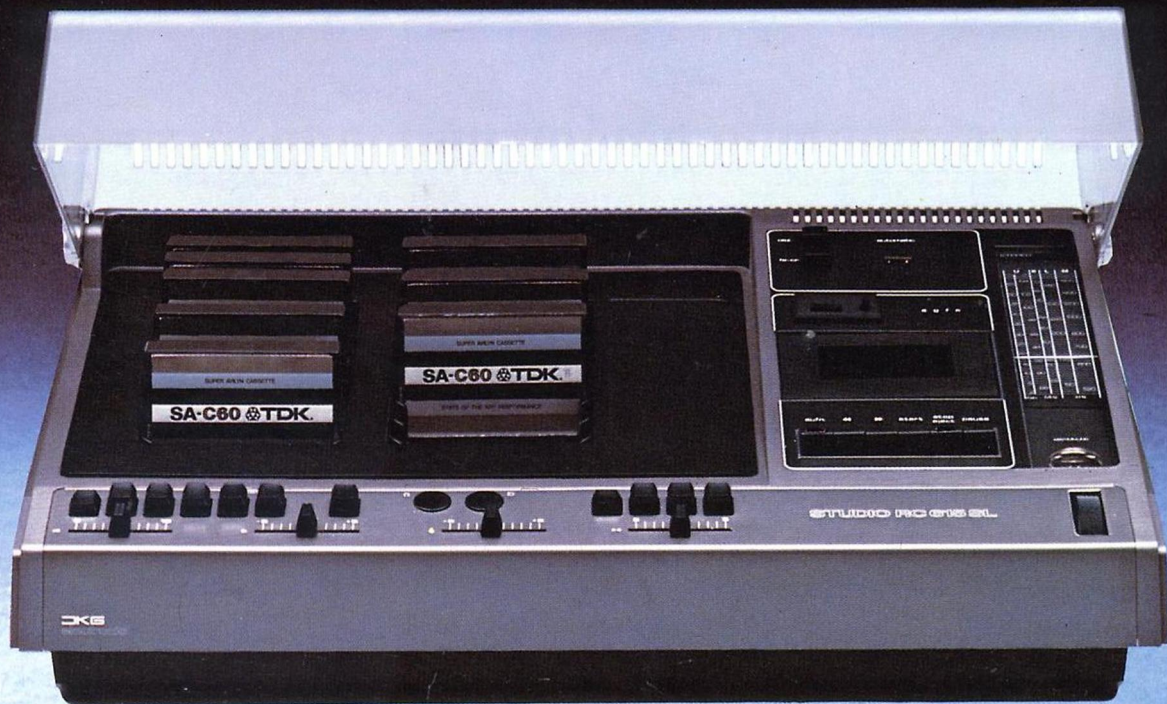

STUDIO RC 615 SL

50 Watt Stereo Kompaktanlage Diff 45 500



Das Gerät entspricht in seinem technischen Aufbau im Steuerteil und Cassetten-Deck dem MC 615 SL.

Im Cassetteneinsatz des Gerätes können bis zu 16 Cassetten staubsicher untergebracht werden. Auf der rechten Seite des Einsatzes besteht die Möglichkeit der Anbringung eines Cassetten-Inhaltsverzeichnisses.

Zusätzlich ist das Gerät nach Herausnahme des Cassetteneinsatzes – durch Einbau eines HiFi Studio-Spielers der PE-Serie von Dual in eine 3-er Kombination analog dem Music-Center MC 615 SL nachrüstbar.

Die dafür notwendige Funktionstaste TA1 und der Entzerrer-Vorverstärker für das Magnetsysteme sind bereits in das Gerät eingebaut.

Ihr Fachhändler nimmt diesen nachträglichen Einbau auf Wunsch gerne vor.

Besondere Ausstattung

- ▶ Rauschunterdrückung ›DNL-System‹ in allen drei Funktionsbereichen, FM, Plattenspieler, Cassetten-Deck wirksam.
- ▶ Zusätzlicher Tonbandanschluß zur Überspielung von Band zu Band.
- ▶ Einschalt-Leuchtanzeige bei Bandaufnahme.
- ▶ Elektronische gesteuerte Aufnahme-Automatik ›AGFC‹.


Die Aufnahme-Automatik stellt eine neuartige Aussteuerungsautomatik mit pegelabhängiger Frequenzkorrektur dar, die eine manuelle Regelung beider Kanäle erübrigt und eine optimale Aufnahmequalität ohne Dynamikverlust bei Sprache und Musik gewährleistet.



Gehäuseausführung: Kunststoff/Metall mit stufenlos regelbarer Abdeckhaube.

Gehäusemaße: Höhe 18 cm, Breite 62 cm, Tiefe 43 cm

Gehäusefarben: MC + RC 615 SL

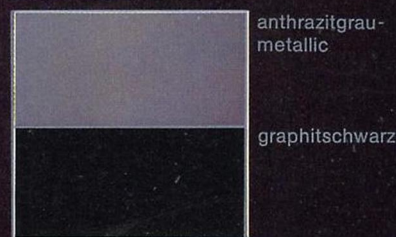



STUDIO MICRO 500 EL

100 Watt Stereo Kompaktanlage DIN 45 500



HiFi Steuergerät


- 2 x 50 Watt Musikleistung
- 2 x 30 Watt Sinusleistung
- 4 Funktionstasten für die Wellenbereiche: UKW, KW, MW, LW.
- 1 Funktionstaste für Feinabstimmung ›AFC‹.
- Abstimmungs- und Frequenzanzeige-Instrumente sowie LED-Anzeige im Skalenzeiger.
- Stereo LED-Anzeige
- 5 Flachbahn-Gleitregler für Quadro-Sound, Lautstärke, Bässe, Höhen und Balance.
- 8 Funktionstasten für Ein/Aus, Duplo, Linear, Rausch, Mono, Rundfunk, TA 1, TB 1, TA 1 + TB 1 = TA 2.
- Speichereinheit zur Programmierung von 6 UKW-Feststationen.
- 7 Sensoren zum Abruf von 6 UKW-Feststationen und einer Station ›1‹ für manuelle Bedienung.
- Mikrofon-Anschluß ›DIN-Buchse‹.
- Stereo Kopfhörer-Anschluß ›DIN-Buchse‹.
- Lautsprecherausgänge 2 x Front und 2 x Raum, umschaltbar auf Duplo- und Quadro-Sound.

HiFi Cassetten-Deck

- Stereo Cassetten-Recorder für alle Bandsorten.
- Bandzählwerk 3stellig mit 0-Stellung.
- Automatische Bandendabschaltung.
- Elektronisch geregelter DC-Motor.
- Aufnahme-Automatik ›AGFC‹.
- Zusätzliche manuelle Aussteuerung für spezielle Tonaufnahmen wie Überblendung und Effektaufnahmen.
- Stereo Aussteuerungs-Instrument.
- 4 elektrisch gesteuerte Umschalt-tasten für Oszillator, AGFC/mar,u-elle Aussteuerung, Fe-Cr und Dolby-System.
- 6 mechanische Funktionstasten für Aufnahme, Rücklauf, Vorlauf, Start, Stop/Cassetten-Auswurf und Pause.

HiFi Plattenspieler

- Stereo Plattenwechsler PE 3046 von DUAL mit Magnetsystem Shure M 75 D.
- Wechselautomatik und Einzelabspielmöglichkeit.
- Nach jeweiligem Auflagedruck abstimmbare Antiskating-Vorrichtung.
- Tonarm-Lift mit Silicon-Dämpfung.
- Platten-Drehzahleinstellung ›33 1/3 und 45 U/min‹ steuert gleichzeitig Tonarm-Aufsetzpunkt.
- Geschwindigkeits-Feinregulierung.
- Einzelabspielung auch bei geschlossener Haube.

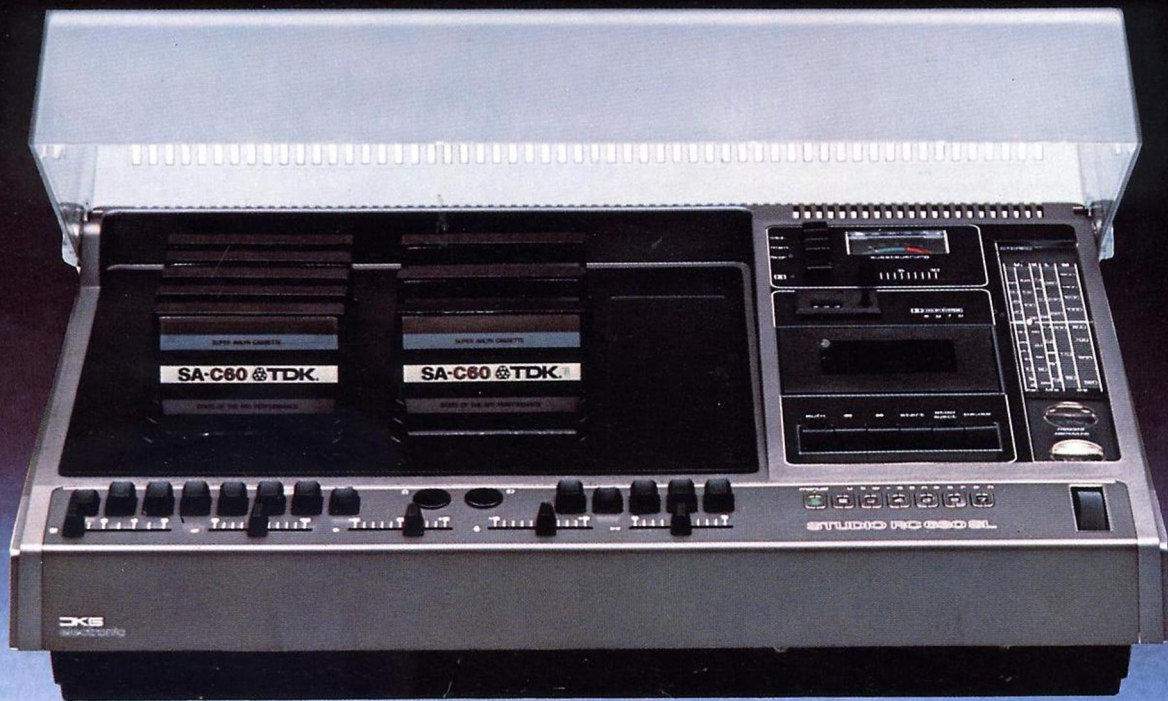

STUDIO RC 630 SL

100 Watt Stereo Kompaktanlage DIN 45 500



Das Gerät entspricht in seinem technischen Aufbau im Stauerteil und Cassetteneinsatz dem MC 630 SL.

Im Cassetteneinsatz des Stauerteils können bis zu 16 Cassetten sicher untergebracht werden. Auf der rechten Seite des Einsatzes besteht die Möglichkeit der Anbringung eines Cassetten-Inhaltsverzeichnisses.

Zusätzlich ist das Gerät – nach Herausnahme des Cassetteneinsatzes – durch Einbau eines HiFi Studio-Spielers der PE-Serie von Dual in eine 3-er Kombination analog dem Music-Center MC 630 SL nachrüstbar.

Die dafür notwendige Funktionstaste TA I und der Entzerrer-Vorverstärker für das Magnetsystem sind bereits in das Gerät eingebaut.

Ihr Fachhändler nimmt diesen nachträglichen Einbau auf Wunsch gerne vor.

Besondere Ausstattung

- ▶ Sensor- und Speicherbetrieb
- ▶ AGFC-Aufnahmeautomatik
- ▶ Rauecherrückführung ›Dolby-System‹ im Recorder-Bereich bei Aufnahme und Wiedergabe.
- ▶ Zusätzlicher Tonbandanschluß zur Überspielung von Band zu Band.
- ▶ Leuchtanzeige bei Bandaufnahme.
- ▶ Leuchtanzeige bei Dolby-Einschaltung und Fe-Cr.
- ▶ Manuelle Aussteuerung.
- ▶ Aufnahme-Automatik ›AGFC‹.

Die ›AGFC‹ Aufnahme-Automatik stellt eine neuartige Aussteuerungsautomatik mit pegelabhängiger Frequenzkorrektur dar, die eine manuelle Regelung beider Kanäle erübrigt und eine optimale Aufnahmequalität ohne Dynamikverlust bei Sprache und Musik gewährleistet.


Gehäuseausstattung

- ▶ Gehäuse mit 100 Watt Leistungsfähigkeit
- ▶ Abdeckklappe
- ▶ Gehäusemaße:
Höhe 18 cm
Breite 62 cm
Tiefe 43 cm

Gehäusefarben MC 630 SL:



Gehäusefarben RC 630 SL:

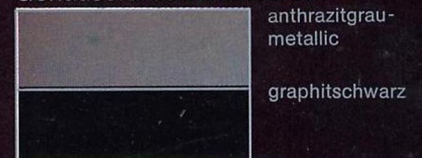

Geräte-Type	MC 615 SL	RC 615 SL	MC 630 SL	RC 630 SL
Prospekt-Seite	Seite 18	Seite 19	Seite 20	Seite 21
DIN 45 500	●	●	●	●
AUSSTATTUNG / LEISTUNGSDATEN DER STEUERGERÄTE:				
IC-/Transistoren gesamt	2/34	2/34	5/35	5/35
Wellenbereiche U, K, M, L	●	●	●	●
UKW Feststationen			6 + 1	6 + 1
Instrumente	1	1	2	2
Stereo-Umschaltung automatisch	●	●	●	●
Stereo-LED-Anzeige	●	●	●	●
Funktionstasten	11 + 1	11 + 1	13 + 1	13 + 1
Flachbahn-Gleitregler	4	4	5	5
Anschlüsse:				
FM-Antenne	●	●	●	●
AM-Antenne	●	●	●	●
TA-Magnet intern	●	●	●	●
TA-Kristall extern	●	●	●	●
Tonband intern	●	●	●	●
Tonband extern	●	●	●	●
Stereo Kopfhörer	●	●	●	●
Mikrofon	●	●	●	●
Lautsprecher 2 x 2 umschaltbar auf Duplo und Quadro	●	●	●	●
Netzanschluß 50-60 Hz Volt	220	220	220	220
Stromaufnahme bei Nennleistung Watt	90	90	140	140
NF Gesamt-Musikleistung Watt	50	50	100	100
Musikleistung DIN 45 500 Watt	2 x 25	2 x 25	2 x 50	2 x 50
Sinusleistung DIN 45 500 Watt	2 x 15	2 x 15	2 x 30	2 x 30
Klirrfaktor bei Nennleistung	< 1%	< 1%	< 0,5%	< 0,5%
Übersprechdämpfung (dB)	40	40	45	45
Fremdspannungsabstand über TA 2/TB 2 bei Nennleistung (dB)	> 50	> 50	> 60	> 60
Eingangsempfindlichkeit TA II/TB II (mV)	150	150	200	200
Eingangsimpedanz TA II/TB II (kΩ)	240	240	200	200
Lautsprecher-Impedanz (Ω)	4-16	4-16	4-16	4-16
UKW-Empfindlichkeit (26 dB 40 kHz Hub) μV	< 2	< 2	1,5	1,5
Geräuschspannungsabstand (dB)	> 48	> 48	60	60
AM-Unterdrückung (dB)	< 40	< 40	< 40	< 40
AM-Empfindlichkeit LW + MW (50 mW 10 dB Rauschabstand) μV	40	40	40	40
AM-Empfindlichkeit KW (50 mW 10 dB Rauschabstand) μV	20	20	20	20
AUSSTATTUNG / LEISTUNGSDATEN CASSETTEN-DECK:				
DIN 45 500	●	●	●	●
Bandgeschwindigkeit 4,75 cm / sec.	●	●	●	●
Aufnahme in Stereo möglich	●	●	●	●
Aussteuerung:				
manuell			●	●
automatisch AGFC	●	●	●	●
Aussteuerungs-Instrument			●	●
Bandsortenumschaltung manuell / automatisch		●	●	●
Bandsorten-Leuchtanzeige	●	●	●	●
Zählwerk Darstellung mit Nullstellung	●	●	●	●
Pausentaste	●	●	●	●
Rauschunterdrückung DNL-System	●	●		
Rauschunterdrückung Dolby System			●	●
Bandendabschaltung	●	●	●	●
Frequenzgang nach DIN 45 500/4				
Fe	40Hz-13kHz	40Hz-13kHz	20Hz-14kHz	20Hz-14kHz
Cr	40Hz-15kHz	40Hz-14kHz	20Hz-16kHz	20Hz-16kHz
Geräuschspannungsabstand nach DIN 45 500/4 (dB)				
Fe	≥ 50	≥ 50	≥ 54	≥ 54
Cr	≥ 53	≥ 53	≥ 56	≥ 56
Geräuschspannungsabstand nach DIN 45 500/4 mit Dolby-System				
Fe			≥ 62	≥ 62
Cr			≥ 64	≥ 64
Geräuschspannungsabstand nach DIN 45 500/4 mit DNL-System				
Fe	≥ 55	≥ 55		
Cr	≥ 57	≥ 57		
Umspulzeit Cassette C 60 in sec.	> 90	> 90	> 90	> 90
Gleichlauf nach 45 507	≤ ± 0,3%	≤ ± 0,3%	≤ ± 0,2%	≤ ± 0,2%
Drift	≤ ± 2%	≤ ± 2%	≤ ± 1,5%	≤ ± 1,5%

**Handelsvertretungen +
Servicestellen in der
Bundesrepublik Deutschland
und Berlin (West):**



BERLIN

Reinh. Lange
Aachener Straße 25
1000 Berlin 31
Tel. 030/8216068, Telex: 184120

HAMBURG

Ernst Wippich
Altstädter Straße 2
2000 Hamburg 1
Tel. 040/336632/33, Telex: 2163767

BREMEN

Heinz Kretschmer
Orleansstraße 68
2800 Bremen 1
Tel. 0421/493256

HANNOVER

Rose Elektronik GmbH
Babenhauser Straße 112
4800 Bielefeld 1
Tel. 0521/882687, Telex: 932314

DÜSSELDORF

GS electronicvertretungen GmbH,
Kölner Straße 154/156
4000 Düsseldorf
Tel. 0211/789961

DORTMUND

Tovenrath GmbH & Co.
Elisabethstraße 7
4600 Dortmund 1
Tel. 0231/525230/64, Telex: 8227107

FRANKFURT

Paul Vollmers OHG
Tanusstraße 5
6239 Fischbach
Tel. 06195/61667/68

MANNHEIM

A + O-Vertrieb
TV-HiFi-OHG
Lindenhofstraße 78
6800 Mannheim 1
Tel. 0621/818530, Telex: 463037

STUTTGART

Tele Electronic
Rainer Wurst
Schlosserstraße 31
7316 Köngen
Tel. 07024/8737, Telex: 7267252

NÜRNBERG

Walter Krotky GmbH
Leyher Straße 52
8500 Nürnberg 13
Tel. 0911/32629, Telex: 622719

MÜNCHEN

Zeller & Schmid OHG
Maistraße 18
8000 München 2
Tel. 089/539651/52, Telex: 529396

die vorstehenden JKG Handels-
vertretungen weisen Ihnen gerne
einen in Ihrer Nähe befindlichen
JKG »Exklusiv« Fachhändler nach.

JKG

Hauptverwaltung:

JKG electronic
JULIUS KARL GÖRLER GMBH
Postfach 280
8215 Marquartstein
Tel. 08641/2073 + 2076
Telex: 5/63314 goerl d

Kundendienstzentrale:

JKG electronic
JULIUS KARL GÖRLER GMBH
Postfach 280
8215 Marquartstein
Tel. 08641/2073 + 2076
Telex: 5/63314 goerl d

Technischer Kundendienst:

JKG electronic
JULIUS KARL GÖRLER GMBH
Bahnhofstr. 110
8217 Grassau
Tel. 08641/2073 + 2076
Telex: 5/63314 goerl d

JKG

Produkte
entwickelt und hergestellt
in Deutschland

Technische Änderungen
und Liefermöglichkeiten
vorbehalten



Ordentliches
Mitglied des dhfi

**Fach-Beratung
Fach-Verkauf
Fach-Service**

entscheidend ist die Addition

Ihr

JKG

Exklusiv-Fachhändler