



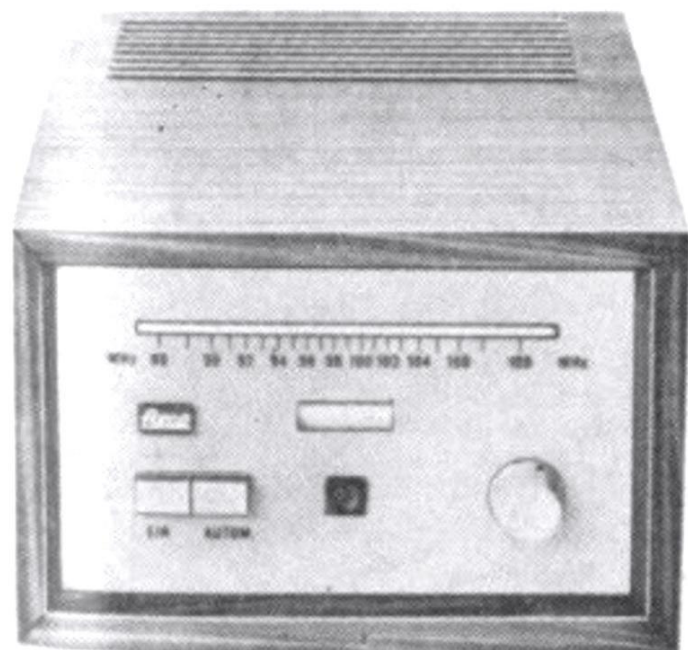

Typ:	Asco-FM-Stereo-Tuner UK 34
Hersteller:	ARTHUR STEIDINGER u. Co KG,
Empfangsbereich:	87,5–108 MHz
Empfindlichkeit für 30 dB Signal/Rauschabstand:	2 μ V
Selektivität für 300 kHz:	≥ 40 dB
Bandbreite:	ZF-Verstärker: 240 kHz — 6 dB FM-Demodulator: 500 kHz


Begrenzung, Einsatzpunkt:	5 μ V
AM-Unterdrückung:	40 dB
Klirrgrad für 1 kHz und ± 40 kHz Hub:	< 1%
NF-Ausgangsspannung mit Ri-Angabe:	2 V, an 1 MOhm
Kanaltrennung bei 1 kHz und ± 40 kHz Hub :	40 dB
Pilottonunterdrückung:	35 dB
Fremdspannungs- abstand:	> 60 dB
Anzahl der Kreise:	12
Bestückung:	ECC 85, 3 $\times$ EF 94, EMM 801, 4 Si-Planar Transistoren, 3 Ge- Transistoren, 8 Dioden
Abmessungen:	21 cm $\times$ 13,5 cm $\times$ 31 cm (B $\times$ H $\times$ T)
Gewicht:	ca. 3,5 kg
Unverbindlicher Richtpreis:	DM 540,—

Besonderheiten: Elektronische Mono-Stereo-Umschaltung gekoppelt mit Leuchtanzeige. Abschaltbare automatische Scharfabstimmung. Stummabstimmung durch automatische Rauschsperrung, Abstimmungsanzeige auf verzerrungsfreiesten Empfang durch magische Waage EMM 801. Niederohmiger NF-Ausgang. Edelfurnier Holzgehäuse Nußbaum natur-matt.

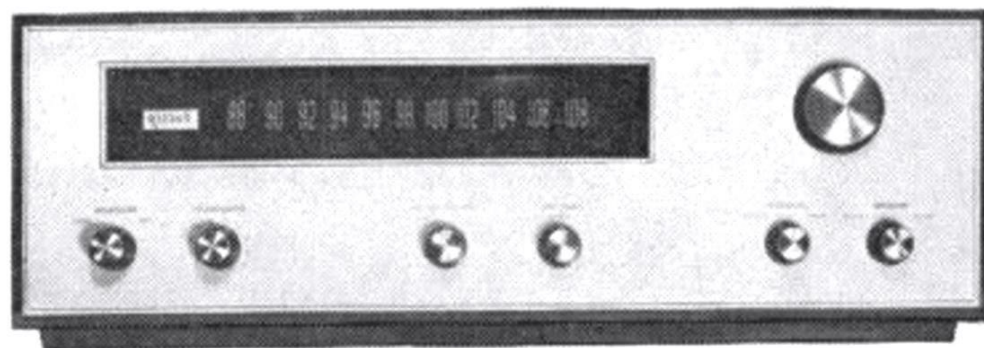


Typ:	RT 1000
Hersteller:	AUDIOSON-KIRKSAETER Mitglied des dhfi e. V.
Empfangsbereiche:	87,5-108,5 MHz
Empfindlichkeit für 30 dB	
Signal/Rauschabstand:	1,3 μ V 0,8 μ V bei 20 dB
Selektivität für 300 kHz:	60 dB
Bandbreite:	ZF-Verstärker 200 kHz + 10% FM-Demodulator: 600 kHz + 10%
Begrenzung, Einsatzpunkt:	1 dB unter voller Begrenzung 1,5 μ V
AM-Unterdrückung:	65 dB
Klirrgrad für 1 kHz und $\pm$ 40 kHz Hub:	0,5%
NF-Ausgangsspannung mit Ri-Angabe:	Mono 500 mV } an 10 kOhm Stereo 700 mV }
Kanaltrennung bei 1 kHz und $\pm$ 40 kHz Hub:	40 dB
Pilottonunterdrückung:	42 dB
Fremdspannungs- abstand:	63 dB
Anzahl der Kreise:	17 Kreise, 4 variabel
Bestückung:	19 Transistoren, 11 Dioden
Abmessungen:	Frontplatte 12,5 cm $\times$ 42,0 cm
Gewicht:	—
Unverbindlicher Richtpreis:	DM 980,—

Besonderheiten: Regelbare Rauschsperr, regelbare Scharfabstimmungsautomatik, Nah- und Fernempfangsschalter, regelbare Skalenbeleuchtung, Umschaltung zwischen integriertem Monoverstärker und Stereodecoder.

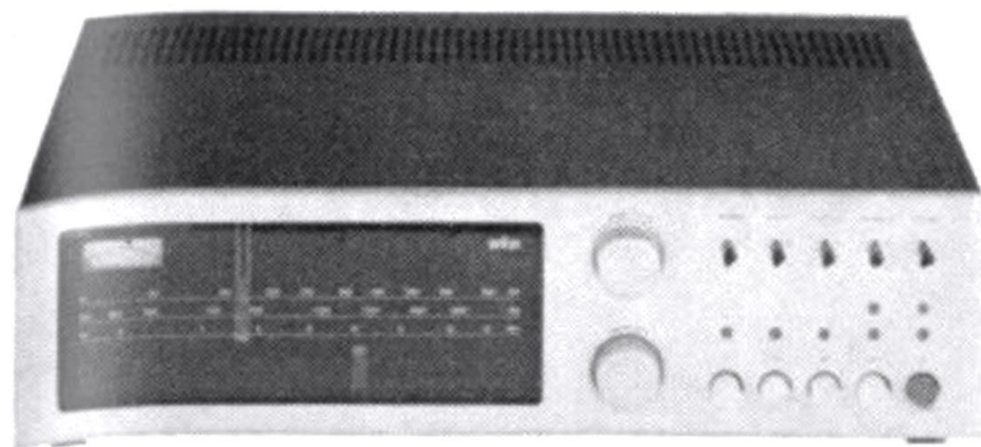

Typ:	Stereo-Empfangsteil CE 1000
Hersteller:	BRAUN AG Mitglied des dhfi e. V.
Empfangsbereiche:	UKW 87-108 MHz, KW 5,8 — 13 MHz, MW 512-1640 kHz, LW 145-350 kHz
Empfindlichkeit für 30 dB Signal/Rauschabstand:	0,8 μ V bei 40 kHz Hub
Selektivität für 300 kHz:	60 dB
Bandbreite:	ZF-Verstärker: 240 kHz ab Be- grenzungseinsatz FM-Demodulator: 1 MHz
Begrenzung, Einsatzpunkt:	1 μ V
AM-Unterdrückung: Klirrgrad für 1 kHz und $\pm$ 40 kHz Hub:	> 50 dB < 0,5%


NF-Ausgangsspannung mit Ri-Angabe:	0,5 V an 20 kOhm bei $\pm$ 40 kHz Hub bzw. 30% Modulation
Kanaltrennung bei 1 kHz und $\pm$ 40 kHz Hub:	> 35 dB
Pilottonunterdrückung:	> 45 dB
Fremdspannungs- abstand:	> 70 dB bei 75 kHz Hub
Anzahl der Kreise:	UKW 17 Kreise, UKW Stereo 24 Kreise, KW 9 Kreise, MW und LW 10 Kreise
Bestückung:	30 Transistoren, 2 Nuvistoren, 18 Germaniumdioden, 9 Silizium- dioden, 2 Fotodioden
Abmessungen:	40 cm $\times$ 33,5 cm $\times$ 11 cm (B $\times$ T $\times$ H)
Gewicht:	—
Gebundener Preis:	—
Besonderheiten: Wellenbereichumschaltung mit beson- ders leichtgängigen Tipp-Tasten über Hubmagnete; Schwungradantriebe, für UKW und AM getrennt; große übersichtliche Flutlichtskala; optische Anzeige aller Be- reich- und Betriebsartstellungen; Abstimmmanzeige durch Drehspulinstrument.	
UKW: abschaltbare automatische Scharfabstimmung mit Handberührungsautomatik; automatische Mono-Stereo- Umschaltung mit optischer Anzeige; abschaltbare Rausch- unterdrückung	
AM: abschaltbare Ferritantenne für MW und LW; Band- breitenumschaltung für Orts- und Fernempfang	
Gehäuse aus Stahlblech, schwarz lackiert; Frontplatte aus Aluminium, eloxiert; stabiles Rahmenchassis; leicht auswechselbare Baugruppen mit kommerziellen Steck- verbindungen.	

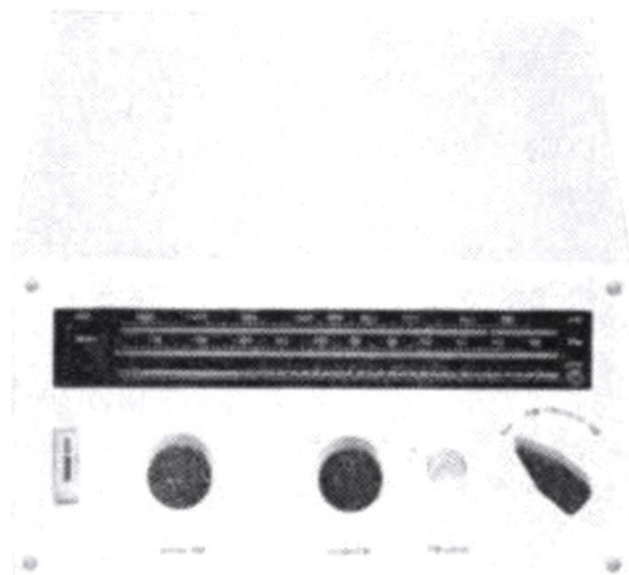

Typ: CE 16
Hersteller: BRAUN AG
 Mitglied des dhfi e. V.
Empfangsbereiche: FM (UKW) 87–108 MHz
 FM — Stereo
 AM (Mittelwelle) 512–1640 kHz
Empfindlichkeit
 für 30 dB
Signal/Rauschabstand: 0,9 μ V bei 40 kHz Hub
Selektivität für 300 kHz: 60 dB

Bandbreite: ZF-Verstärker: ± 80 kHz, oberhalb Begrenzungseinsatz
 ± 120 kHz
 FM-Demodulator: ± 200 kHz
Begrenzung, Einsatzpunkt: 6 μ V
AM-Unterdrückung: > 50 dB
Klirrgrad für 1 kHz und ± 40 kHz Hub: > 1%
NF-Ausgangsspannung mit Ri-Angabe: FM 0,5 V bei 40 kHz Hub
 AM 0,5 V bei 30% Modulation an Ri = 10 kOhm
Kanaltrennung bei 1 kHz und ± 40 kHz Hub: > 32 dB
Pilottonunterdrückung: 40 dB
Fremdspannungsabstand: Mono 60 dB
 Stereo 50 dB
Anzahl der Kreise: FM 14, AM 11
Bestückung: 17 Transistoren, 14 Germ.-Dioden, 4 Silizium-Dioden
Abmessungen: 20 cm $\times$ 32 cm $\times$ 10 cm
Gewicht: 4,5 kg
Gebundener Preis: DM 745,—

Besonderheiten: Automatische Scharfabstimmung bei UKW; HF-Stereo-Anzeige; Abstimmunzeige durch Drehspulinstrument; Stereodecoder eingebaut; Schwungradantrieb; graues Stahlblechgehäuse.

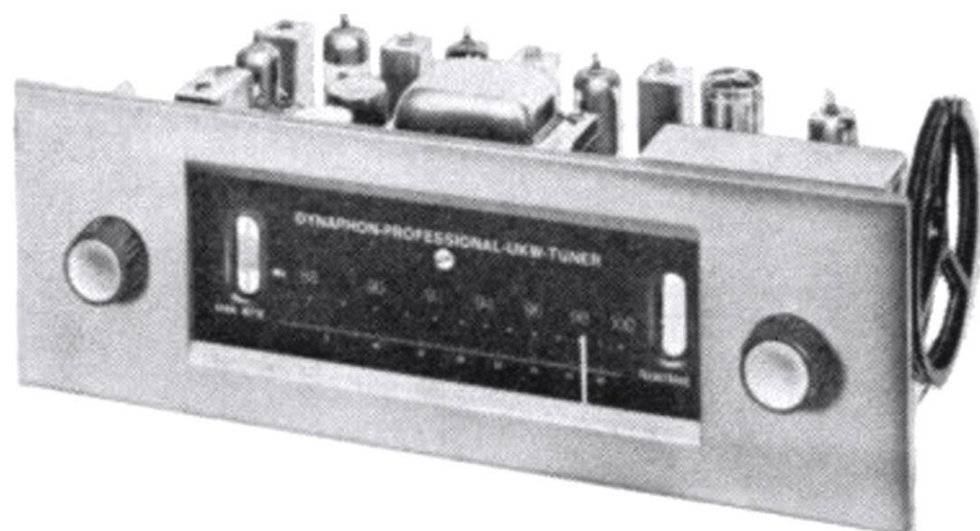

Typ: **Dynaphon-UKW-Professional-Stereo Tuner 62 S Gabler**

Hersteller: **RADIO ISELI AG,
ZÜRICH, SCHWEIZ**

Empfangsbereich: **87,5–100 MHz**

Empfindlichkeit
für 30 dB Signal/
Rauschabstand: **0,8 μ V**

Selektivität für 300 kHz: **40 dB**

Bandbreite: **ZF-Verstärker: 200 kHz
FM-Demodulator: 500 kHz**

Begrenzung,
Einsatzpunkt: **0,7 μ V die NF-Spannung
schwankt um max. ± 1 dB
bei Eingangsspannungen zwi-
schen 1 μ V und 100 μ V**

AM-Unterdrückung: **45 dB**

Klirrgrad für 1 kHz
und ± 40 kHz Hub: **0,3%**

NF-Ausgangsspannung
mit Ri-Angabe in kOhm: **ca. 350 mV an 20 kOhm**

Kanaltrennung bei 1 kHz
und ± 40 kHz Hub: **35 dB**

Pilottonunterdrückung: **40 dB**

Fremdspannungs-
abstand: **60 dB**

Anzahl der Kreise: **12 FM-Kreise**

Bestückung: **9 Röhren, 8 Transistoren, 13 Di-
oden**

Abmessungen: **35,5 cm $\times$ 11,5 cm $\times$ 20 cm**

Gewicht: **ca. 4,5 kg**


Preis: **auf Anfrage**

Besonderheiten: Cascode-Eingang, Abstimmung mit 3-
fach Drehkondensator, automatische Mono/Stereo-Um-
schaltung mit Relais und optischer Anzeige, Kanalmitte-
und Feldstärke-Anzeige.



Typ:	The Fisher FM-100-C
Hersteller:	FISHER RADIO CORPORATION, USA, über ELECTROACUSTIC GMBH im dhfi e. V. vertreten
Empfangsbereich:	UKW 88-108 MHz
Empfindlichkeit für 30 dB Signal/Rauschabstand:	1,8 μ V
Selektivität für 300 kHz:	60 dB
Bandbreite:	ZF-Verstärker in kHz: — FM-Demodulator in kHz: —
Begrenzung, Einsatzpunkt in μ V:	—
AM-Unterdrückung in dB:	—
Klirrgrad für 1 kHz und ± 40 kHz Hub:	0.5%

NF-Ausgangsspannung mit Ri-Angabe:	2 V, an 1 MOhm
Kanaltrennung bei 1 kHz und ± 40 kHz Hub:	40 dB (bei Stereo-Empfang)
Pilottonunterdrückung in dB:	—
Fremdspannungs- abstand:	75 dB
Anzahl der Kreise:	7
Bestückung:	1 $\times$ EC 900, 3 $\times$ EF 94, 1 $\times$ 6 HR 6, 1 $\times$ ECC 83, 2 Nuvi- storen, 6 Transistoren
Abmessungen:	38,5 cm $\times$ 12,3 cm $\times$ 30 cm
Gewicht:	5,4 kg
Unverbindlicher Richtpreis:	DM 1680,—
Besonderheiten: Regelbare Stummabstimmung, auto- matische Umschaltung zwischen Mono und Stereo, Tonband-Aufnahmebuchse vorn, Ausgangsspannungs- regler hinten.	

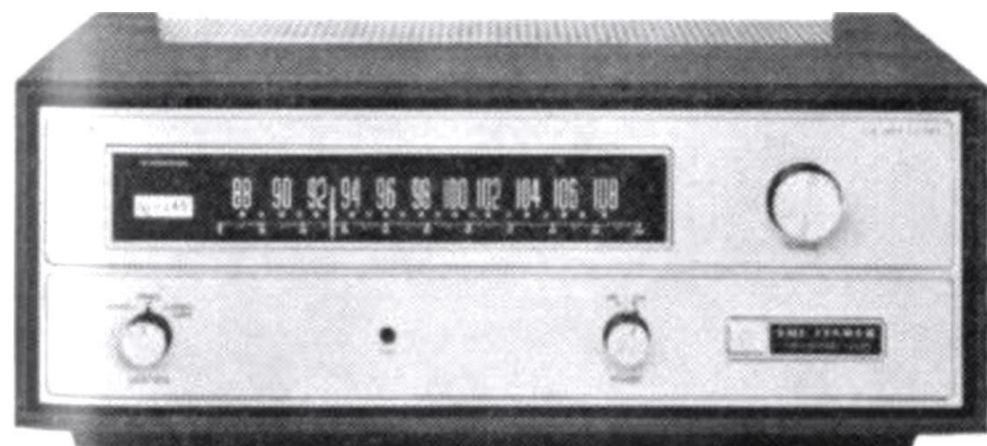


Typ:	The Fisher FM-90-B
Hersteller:	FISHER RADIO CORPORATION, USA, über ELECTROACUSTIC GMBH im dhfi e. V. vertreten
Empfangsbereich:	UKW 88-108 MHz
Empfindlichkeit für 30 dB Signal/Rauschabstand:	2 μ V
Selektivität für 300 kHz:	55 dB —
Bandbreite:	ZF-Verstärker in kHz: — FM-Demodulator in kHz: —
Begrenzung, Einsatzpunkt in μ V:	—
AM-Unterdrückung in dB:	—
Klirrgrad für 1 kHz und ± 40 kHz Hub:	0,5%

NF-Ausgangsspannung mit Ri-Angabe:	2 V, an 1 MOhm
Kanaltrennung bei 1 kHz und ± 40 kHz Hub:	35 dB (bei Stereo-Empfang)
Pilottonunterdrückung in dB:	—
Fremdspannungsabstand in dB:	—
Anzahl der Kreise:	5
Bestückung:	2 $\times$ ECC 83, 1 $\times$ ECC 81, 1 $\times$ EC 900, 1 $\times$ EC 92, 2 $\times$ EF 95, 1 $\times$ 6 HS 6, 8 Dioden
Abmessungen:	38,5 cm $\times$ 12,3 cm $\times$ 30 cm
Gewicht:	5,2 kg
Unverbindlicher Richtpreis:	DM 1250,—
Besonderheiten: Anschluß für Tonband-Aufzeichnung mittels Klinkenstecker, Pegel einstellbar durch Potentio- meter auf der Rückseite, Wahlschalter für Mono, Stereo und Stereo-Filter-Betrieb, automat. Umschaltung Mono- Stereo.	



Typ:	The Fisher FM 1000
Hersteller:	FISHER RADIO CORPORATION, USA, über ELECTROACUSTIC GMBH im dhfi e. V. vertreten
Empfangsbereich:	88-108 MHz
Empfindlichkeit für 30 dB	
Signal/Rauschabstand:	1,5 μ V
Selektivität für 300 kHz:	66 dB
Bandbreite:	ZF-Verstärker in kHz: — FM-Demodulator in kHz: —
Begrenzung, Einsatzpunkt in μ V:	—
AM-Unterdrückung in dB:	—
Klirrgrad für 1 kHz und ± 40 kHz Hub:	0,3%

NF-Ausgangsspannung mit Ri-Angabe:	2 V, an 1 MOhm
Kanaltrennung bei 1 kHz und ± 40 kHz Hub:	35 dB (bei Stereo-Empfang)
Pilottonunterdrückung in dB:	—
Fremdspannungs- abstand:	75 dB
Anzahl der Kreise:	11
Bestückung:	4 $\times$ ECC 84, 5 $\times$ EF 94, 2 $\times$ EF 86, 1 $\times$ ECF 80, 2 $\times$ ECC 81, 1 $\times$ ECC 83, 1 $\times$ 6 BN 6, 2 Nuvistoren, 15 Dioden
Abmessungen:	43 cm $\times$ 12,3 cm $\times$ 31,8 cm
Gewicht:	9 kg
Unverbindlicher Richtpreis:	DM 2840,—
Besonderheiten: Regelbare Stummabstimmung, automatische Mono-Stereo-Umschaltung, Lautstärkeregel-An- zeiger, Quarz-Abstimmung, automatische Sender- Scharfabstimmung.	

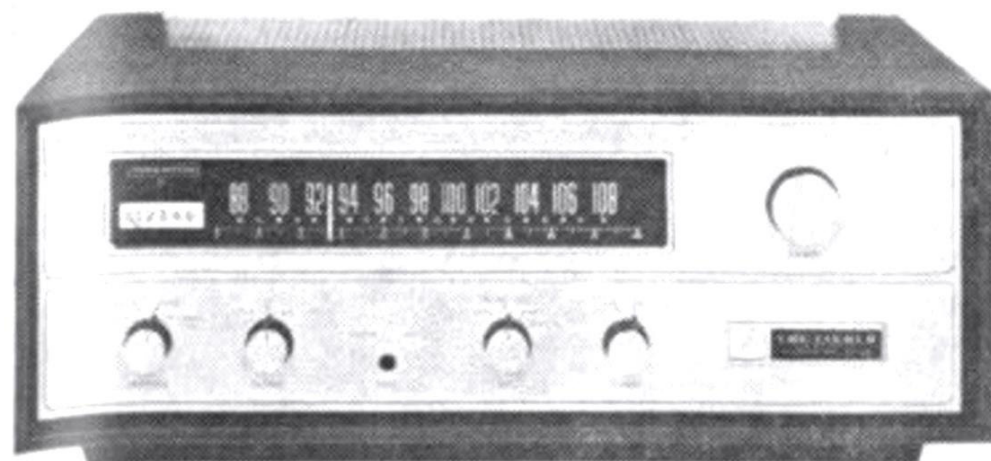

Typ:	The Fisher FM 200 C
Hersteller:	FISHER RADIO CORPORATION, USA, über ELECTROACUSTIC GMBH im dhfi e. V. vertreten
Empfangsbereich:	88-108 MHz
Empfindlichkeit für 30 dB Signal/Rauschabstand:	1,8 μ V
Selektivität für 300 kHz:	65 dB
Bandbreite:	ZF-Verstärker in kHz: — FM-Demodulator in kHz: —
Begrenzung, Einsatzpunkt in μ V:	—
AM-Unterdrückung in dB:	—
Klirrgrad für 1 kHz und ± 40 kHz Hub:	0,4%

NF-Ausgangsspannung mit Ri-Angabe:	2 V, an 1 MOhm
Kanaltrennung bei 1 kHz und ± 40 kHz Hub:	40 dB (bei Stereo-Empfang)
Pilottonunterdrückung in dB:	—
Anzahl der Kreise:	9
Bestückung:	1 $\times$ EC 900, 5 $\times$ EF 94, 1 $\times$ EF 93, 2 $\times$ ECC 83, 1 $\times$ 6 BL 8, 8 Transistoren, 12 Dioden
Abmessungen:	38,5 cm $\times$ 12,3 cm $\times$ 30 cm
Gewicht:	8,6 kg
Unverbindlicher Richtpreis:	DM 1960,—

Besonderheiten: Automatische Umschaltung und Anzeige Mono-Stereo. Stummabstimmung, automatische Sender-Scharfabstimmung, Ausgangs-Spannungsregler.



Typ:	The Fisher MF 300 (320)
Hersteller:	FISHER RADIO CORPORATION, USA, über ELECTROACUSTIC GMBH im dhfi e. V. vertreten
Empfangsbereich:	88-108 MHz
Empfindlichkeit für 30 dB	
Signal/Rauschabstand:	1,8 μ V
Selektivität für 300 kHz:	65 dB
Bandbreite:	ZF-Verstärker in kHz: — FM-Demodulator in kHz: —
Begrenzung, Einsatzpunkt in μ V:	—
AM-Unterdrückung in dB:	—
Klirrgrad für 1 kHz und ± 40 kHz Hub:	0,4%
NF-Ausgangsspannung mit Ri-Angabe:	2 V, an 1 MOhm


Kanaltrennung bei 1 kHz und ± 40 kHz Hub:	35 dB (bei Stereo-Empfang)
Pilottonunterdrückung in dB:	—
Fremdspannungs- abstand:	70 dB
Anzahl der Kreise:	9
Bestückung:	4 $\times$ ECC 81, 2 $\times$ ECC 88, 5 $\times$ EF 94, 1 $\times$ EC 92, 1 $\times$ EF 184, 2 Nuvistoren
Abmessungen:	38,5 cm $\times$ 33 cm $\times$ 12,4 cm
Gewicht:	8 kg
Unverbindlicher Richtpreis:	DM 2340,—

Besonderheiten: UKW-Stereo-Multiplex-Empfänger mit Tonabstimmung, Motor-Abstimmung für drahtlose Fernbedienung und Draht-Fernbedienung, Sender-Empfangsteil RK 20 lieferbar.



Typ:	The Fisher R 200
Hersteller:	FISHER RADIO CORPORATION, USA, über ELECTROACUSTIC GMBH im dhfi e. V. vertreten
Empfangsbereiche:	UKW 88-108 MHz MW 0,55-1,6 MHz
Empfindlichkeit für 30 dB Signal/Rauschabstand:	1,8 μ V
Selektivität für 300 kHz:	65 dB
Bandbreite:	ZF-Verstärker in kHz: — FM-Demodulator in kHz: —
Begrenzung, Einsatzpunkt in μ V:	—
AM-Unterdrückung in dB:	—
Klirrgrad für 1 kHz und ± 40 kHz Hub	0,4%


NF-Ausgangsspannung mit Ri-Angabe:	2 V, an 1 MOhm
Kanaltrennung bei 1 kHz und ± 40 kHz Hub:	35 dB (bei Stereo-Empfang)
Pilottonunterdrückung in dB:	—
Fremdspannungs- abstand in dB:	75 dB
Anzahl der Kreise:	9
Bestückung:	4 $\times$ ECC 81, 1 $\times$ ECC 88, 3 $\times$ EF 94, 2 $\times$ EF 93, 1 $\times$ EK 90, 1 $\times$ 6 HR 6, 1 $\times$ EC 97, 1 $\times$ ECC 85, 1 $\times$ ECC 83, 19 Dioden
Abmessungen:	38,5 cm $\times$ 12,3 cm $\times$ 30 cm
Gewicht:	5,9 kg
Unverbindlicher Richtpreis:	DM 1960,—
Besonderheiten:	Stummabstimmung bei UKW; Auto- matische Umschaltung Mono-Stereo, regelbare AM- Bandbreite.

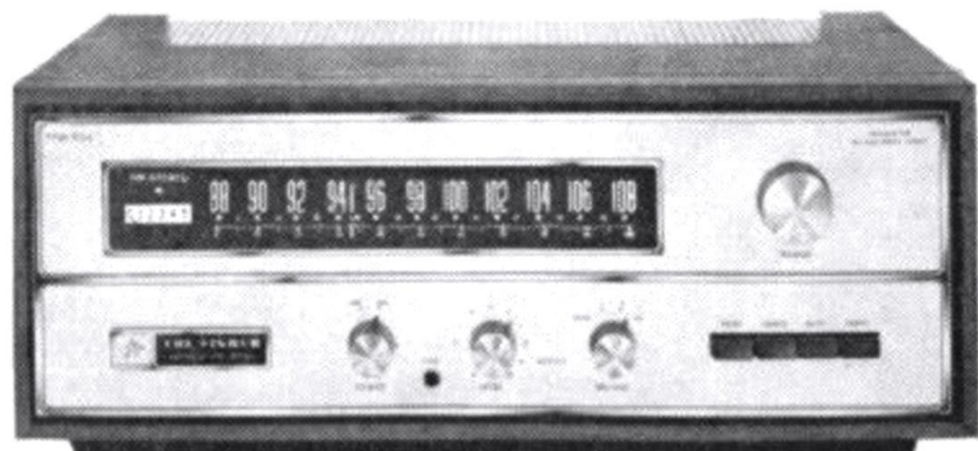

Typ:	The Fisher TFM 300
Hersteller:	FISHER RADIO CORPORATION, USA, über ELECTROACUSTIC GMBH im dhfi e. V. vertreten
Empfangsbereich:	88-108 MHz
Empfindlichkeit für 30 dB	
Signal/Rauschabstand:	1,8 μ V
Selektivität für 300 kHz:	55 dB
Bandbreite:	ZF-Verstärker in kHz: — FM-Demodulator in kHz: —
Begrenzung, Einsatzpunkt in μ V:	—
AM-Unterdrückung in dB:	—
Klirrgrad für 1 kHz und ± 40 kHz Hub	0,4%

NF-Ausgangsspannung mit Ri-Angabe:	2 V, an 1 MOhm
Kanaltrennung bei 1 kHz und ± 40 kHz Hub:	40 dB (bei Stereo-Empfang)
Pilottonunterdrückung in dB:	—
Anzahl der Kreise:	10
Bestückung:	3 Röhren, 17 Transistoren, 12 Dioden
Abmessungen:	38,5 cm $\times$ 12,3 cm $\times$ 30 cm
Gewicht:	4 kg
Unverbindlicher Richtpreis:	DM 2100,—

Besonderheiten: Automatische Sender-Scharfabstimmung, automatische Stereo-Anzeige und Umschaltung, Drucktasten einschaltbar, Stummabstimmung, Tonband-Aufnahmebuchse vorn, Pegel einstellbar.

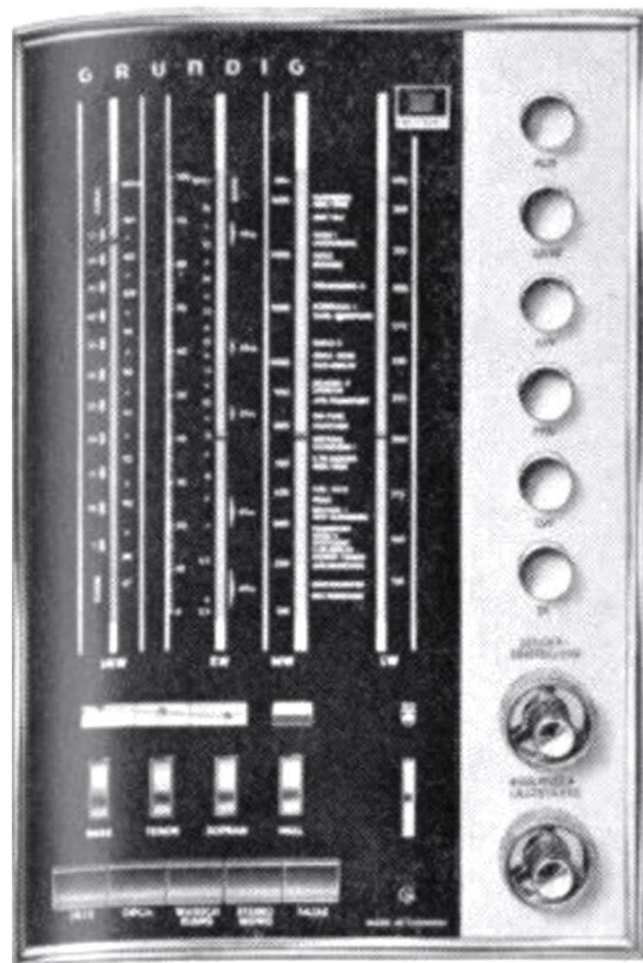

Typ: **HF 10 L**
 Hersteller: **GRUNDIG**

Empfangsbereiche:

UKW:	87– 104 MHz
KW:	5,9– 16 MHz = 50,85– 18,75 m
MW:	510–1620 kHz
LW:	145– 350 kHz

Empfindlichkeit
 für 26 dB Signal/
 Rauschabstand:

1,6 μ V bei 15 kHz Hub

Selektivität für
 300 kHz in dB:

—

Bandbreite:

ZF-Verstärker: 180 kHz
 FM-Demodulator: 560 kHz

Begrenzung,
 Einsatzpunkt:

3 Stufen, 3 μ V

AM-Unterdrückung:

ca. 40 dB

Klirrgrad für 1 kHz
 und $\pm$ 40 kHz Hub:

bei Mono ca. 1 %

NF-Ausgangsspannung
 mit Ri-Angabe:

ca. 1 Volt an 500 kOhm

Kanaltrennung bei 1 kHz
 und $\pm$ 40 kHz Hub:

30 dB

Pilottonunterdrückung:

ca. 30 dB

Fremdspannungs-
 abstand:

bei FM ca. 60 dB

Anzahl der Kreise:

FM 12, AM 8 + 1

Bestückung:

ECC 85, ECH 81, 2 $\times$ EAF 801,
 ECC 808, EM 87, 2 $\times$ AA 113,
 BA 102, 9476, Selengleichrichter

Abmessungen:

32 cm $\times$ 22 cm $\times$ 16,4 cm


Gewicht:

7,1 kg

Unverbindlicher
 Richtpreis:


—

Besonderheiten: Schwungrad-Abstimmung mit Einknopf-Duplexantrieb. Verchromte Drucktasten für die Bereichsumschaltung. NF-Vorverstärkerteil mit getrennten Baß-, Mitten-, und Höhen-Reglern. Klangtasten (Jazz-Orchester-Wunschklang), Regler für Hallgerät HVS 1. Abschaltbare, automatische Scharfabstimmung. Eingang für Tonabnehmer und Tonbandgerät, Ausgang für Tonbandaufnahme. AM-Bandbreitenschaltung, schaltbare FA-Antenne.

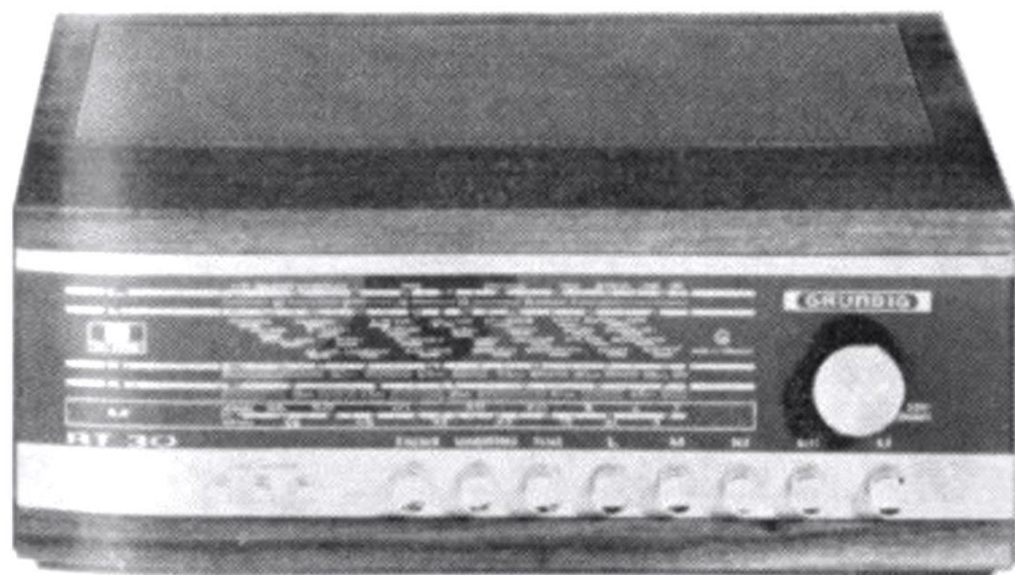

Typ:	RT 40
Hersteller:	GRUNDIG
Empfangsbereiche:	UKW: 87–108 MHz MW: 510–1620 kHz LW: 145–350 kHz KW I: 5,4–16,2 MHz = 51–18,5 m KW II: 5,85–6,25 MHz = 49 m Band
Empfindlichkeit für 26 dB Signal/Rauschabstand:	1,4 μ V bei 15 kHz Hub bei 240 Ohm Antenne
Selektivität für 300 kHz in dB:	—
Bandbreite:	ZF-Verstärker: 190 kHz bei FM-Demodulator: 650 kHz
Begrenzung, Einsatzpunkt:	4 Stufen, 1,6 μ V

AM-Unterdrückung in dB:	> 38 dB bei 1 mV Antennenspannung
Klirrgrad für 1 kHz und ± 40 kHz Hub:	< 0,9%
NF-Ausgangsspannung mit Ri-Angabe:	max. 2 Volt an 2,2 kOhm
Kanaltrennung bei 1 kHz und ± 40 kHz Hub:	> 35 dB
Pilottonunterdrückung:	> 35 dB
Fremdspannungsabstand:	bewertet: 78 dB, unbewertet 67 dB
Anzahl der Kreise:	8 AM, 17 FM, davon abstimmbar 2 AM, 3 FM
Gruppenlaufzeitdifferenz:	bei ± 100 kHz Versatz $\pm 0,5 \mu$ /s
Bestückung:	27 Transistoren AM: 4 $\times$ BF 115, 2 $\times$ BC 108; FM: 1 $\times$ AF 139, 3 $\times$ AF 178, 4 $\times$ BF 115, 4 $\times$ BC 107, 8 $\times$ BC 108; Netzteil: 1 $\times$ BSY 51 G, 17 Dioden: AA 119, 1 N 60, BA 121, OA 90, 74, 2 $\times$ AA 113, OA 9074, 2 $\times$ AA 113, OA 90, 9476 (Doppeldiode), 7 $\times$ AA 118, ZD 15;- Gleichrichter: B 30 C 250
Abmessungen:	Holzgehäuse 39 cm $\times$ 15 cm $\times$ 27 cm
Gewicht:	—
Unverbindlicher Richtpreis:	—
Besonderheiten:	Volltransistorisierter Mehrbereichs-Stereo-Tuner, Duplexantrieb, abschaltbare automatische Scharfabstimmung. Abschaltbare, eingebaute Ferritantenne. Abstimmmanzeige-Instrument. NF-Bandbreitenschaltung (Filter 3–5–9 kHz). Integrierter Automatic-Decoder mit Anzeigelampe. Getrennter AM-FM-Verstärker mit Si-Transistoren.

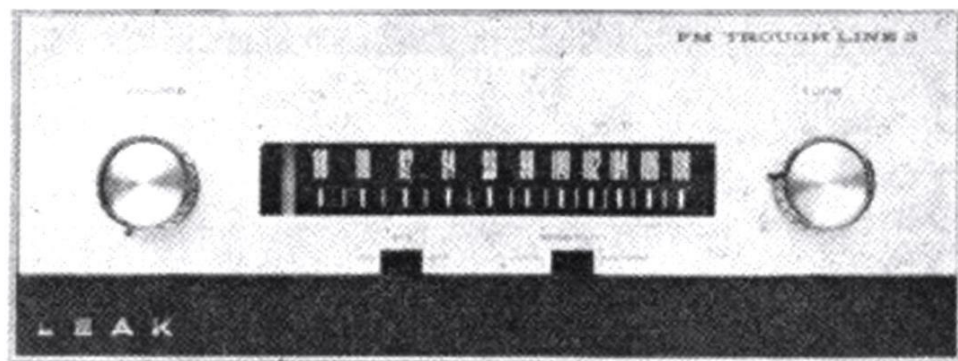

Typ:	Leak Trough-Line III
Hersteller:	H. J. LEAK u. CO., LIMITED, ENGLAND über Audioson-Kirksaeter im dhfi e. V. vertreten
Empfangsbereiche:	88-108 MHz
Empfindlichkeit für 30 dB	
Signal/Rauschabstand:	1,7 μ V
Selektivität für 300 kHz:	> 50 dB
Bandbreite:	ZF-Verstärker 250 kHz FM-Demodulator: > 250 kHz (Foster-Seeley Discriminator)
Begrenzung, Einsatzpunkt:	2 μ V (volle Begrenzung)
AM-Unterdrückung:	> 40 dB
Klirrgrad für 1 kHz und $\pm$ 40 kHz Hub:	< 0,5%
NF-Ausgangsspannung mit Ri-Angabe:	— 1 kOhm

Kanaltrennung bei 1 kHz und $\pm$ 40 kHz Hub:	> 26 dB
Pilottonunterdrückung:	40 dB
Fremdspannungs- abstand:	> 60 dB
Anzahl der Kreise:	12, davon 3 variabel
Bestückung:	7 Röhren, 3 Transistoren, 10 Dioden
Abmessungen:	Frontplatte 29,2 cm $\times$ 11,2 cm Chassis 26,6 cm $\times$ 9,5 cm $\times$ 12,7 cm
Gewicht:	5 kg
Unverbindlicher Richtpreis:	DM 690,— DM 520,— ohne Decoder

Besonderheiten: Abschaltbare UKW-Scharfabstimm-
automatik, Fern- und Nahempfangsschalter, Stereo-
Pilotanzeige durch Röhre EMM 803, automatische Um-
schaltung Mono-Stereo. Aluminium-Frontplatte zu allen
Leak-Geräten passend.




Typ:	SE 9/14
Hersteller:	NOGOTON
Empfangsbereiche:	86-104 MHz
Empfindlichkeit für 30 dB	
Signal/Rauschabstand:	0,8 μV
Selektivität für 300 kHz:	54 dB
Bandbreite:	ZF-Verstärker $\pm$ 135 kHz FM-Demodulator 520 kHz
Begrenzung, Einsatzpunkt:	1 μV
AM-Unterdrückung:	48 dB
Klirrgrad für 1 kHz und $\pm$ 40 kHz Hub:	0,5%
NF-Ausgangsspannung mit Ri-Angabe:	300 mV an $\approx$ 50 kOhm
Kanaltrennung bei 1 kHz und 40 kHz Hub:	40 dB
Pilottonunterdrückung:	70 dB
Fremdspannungsabstand:	60 dB (ab 10 μV EMK)
Anzahl der Kreise:	16

Bestückung:	E 88 CC, EC 92, EF 184, 3 $\times$ EF 85, E AA 91, C 10, SZ 6, EM 84, E AA 91, 6 $\times$ BFY 39, 1 $\times$ BFY 40
Abmessungen:	Metallgehäuse 38 cm $\times$ 11,5 cm $\times$ 25 cm Holzgehäuse 40 cm $\times$ 13 cm $\times$ 26 cm
Gewicht:	—
Unverbindlicher Richtpreis:	DM 812,50

Besonderheiten: Eingebautes Stereo-Filter mit Tonbandgeräteausgang, eingebauter Stereo-Indicator mit automatischer Umschaltung Mono-Stereo einschließlich optischer Funktionsanzeige, 2 Magische Augen für Anzeige HF-Eingangsspannung und Anzeige Abstimmmanzeige / 0-Durchgang, an- und abschaltbare automatische Scharf-abstimmung mit optischer Anzeige.

Lieferbar in folgenden Ausführungen:
SE-9/1 Stereo-Empfänger DM 750,— im Metallgehäuse ohne Stereo-Filter; SE-9/14 dto. DM 812,50 im Metallgehäuse mit Stereo-Filter; ME-9/3 Mono-Empfänger DM 590,— im Metallgehäuse, lieferbar auch im Holzgehäuse, nußbaum (Zusatzbezeichnung HN), oder Teak (Zusatzbezeichnung HT) gegen einen Aufpreis von DM 80,—.

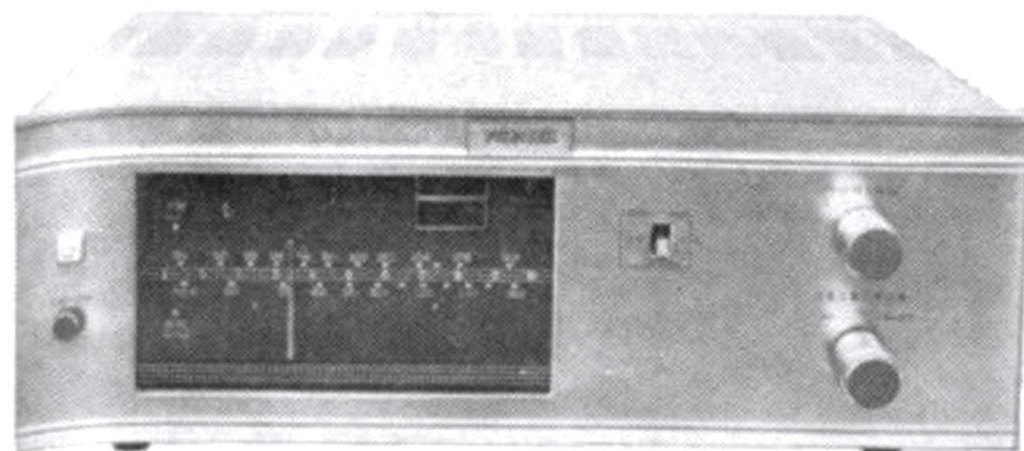

Typ:	TX-5
Hersteller:	PIONEER
Empfangsbereiche:	UKW: 88–108 MHz Mittelwelle: 535–1605 kHz
Stereoempfangsbereit:	ja
Empfindlichkeit für 20 dB/Signal/	
Rauschabstand:	UKW: 1,5 μ V MW: 6,3 μ V
Selektivität für 300 kHz in dB:	—
Bandbreite:	ZF-Verstärker: 200 kHz FM-Demodulator: 600 kHz
Begrenzung, Einsatzpunkt in μ V:	—
AM-Unterdrückung in dB:	—
Klirrgrad für 1 kHz und $\pm$ 40 kHz Hub:	1 %

NF-Ausgangsspannung
mit Ri-Angabe in kOhm: —

Kanaltrennung bei 1 kHz
und $\pm$ 40 kHz Hub: 35 dB

Pilottonunterdrückung
in dB: —

Fremdspannungs-
abstand: 50 dB

Anzahl der Kreise: —


Bestückung: 1 $\times$ 6 CA 4, 1 $\times$ 6 BE 6, 3 $\times$
6 BA 6, 1 $\times$ 6 AV 6, 3 $\times$ AQ 8,
1 $\times$ 6 CG 7, 1 $\times$ 6 CW 4, 1 $\times$
EM 84
(Nuvistor 1 $\times$ 6 AV 6) 7 $\times$ OA 81

Abmessungen: ca. 39 cm $\times$ 33 cm $\times$ 15 cm

Gewicht: 8,5 kg

Unverbindlicher
Richtpreis: DM 760,—

Besonderheiten: —

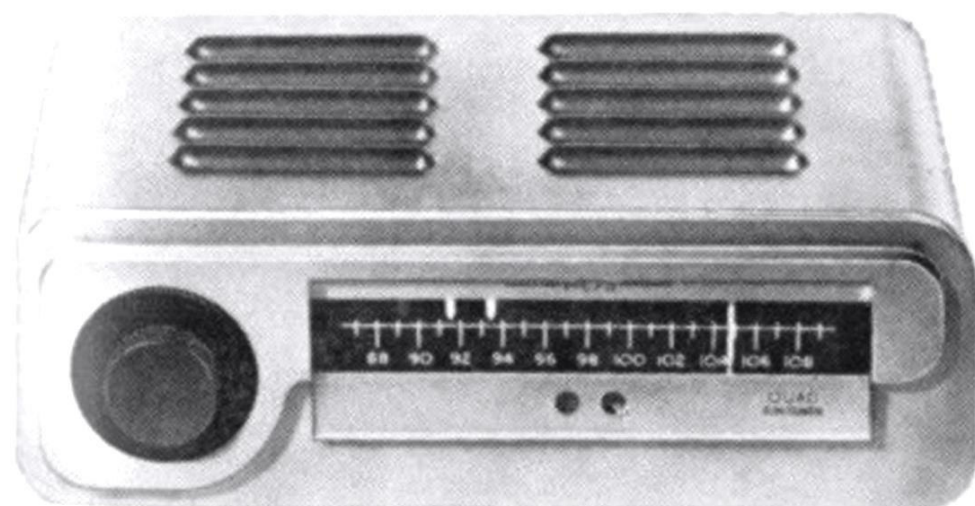

Typ:	QUAD FM-Tuner
Hersteller:	THE ACOUSTICAL MANUFACTURING CO., LTD, ENGLAND über Fa. Paillard-Bolex im dhfi e. V. vertreten
Empfangsbereich:	UKW 87,5–108 MHz
Empfindlichkeit für 20 dB	
Signal/Rauschabstand:	3 μ V
Selektivität für 200 kHz:	— 17 dB
Bandbreite:	ZF-Verstärker: 180 kHz FM-Demodulator: —
Begrenzung, Einsatzpunkt in μ V:	Foster-Seeley Discriminator


AM-Unterdrückung in dB:	—
Klirrgrad für 1 kHz und ± 40 kHz Hub in %:	—
NF-Ausgangsspannung mit Ri-Angabe in kOhm:	100 mV an 100 kOhm
Kanaltrennung bei 1 kHz und ± 40 kHz Hub:	> 30 dB
Pilottonunterdrückung:	> 36 dB/19 kHz > 40 dB/38 kHz
Fremdspannungs- abstand:	75 dB
Anzahl der Kreise:	7 Oszillator und Discriminator
Bestückung:	2 $\times$ BH 6, 1 $\times$ ECC 81, 1 $\times$ 6 BJ 6, 1 $\times$ 6 AU 6, 1 $\times$ EB 91, 1 $\times$ ECC 83, 2 Neonlampen CC 11 L
Abmessungen:	26,7 cm $\times$ 8,9 cm $\times$ 15,3 cm
Gewicht:	2,7 kg
Gebundener Preis:	DM 427,—
Besonderheiten: Stromversorgung aus dem Netzteil des Kraftverstärkers QUAD II: 330 V/27 mA = 6,3 V/1,85 A. Beleuchtete Plexiglasskala mit Markierungspfeilen. Antenneneingang: unsymmetrisch 75 Ohm, durch Zwischenstück für symmetrischen 240 Ohm Anschluß umrüstbar. Der QUAD FM-Tuner ist hauptsächlich für die Verwendung mit dem QUAD-Verstärker bestimmt und entspricht in seinem Aussehen, seinen Frontabmessungen und der Befestigungsart dem Stereosteuergerät QUAD 22. Das Verbindungskabel zum Stereosteuergerät ist fest angeschlossen.	
Der QUAD Transistor Stereo MPX-Decoder (DM 290,—) ist für die Befestigung an der Rückseite des QUAD FM-Tuners vorbereitet.	



Typ:	Radford Tuner FMT 1 M
Hersteller:	RADFORD ELECTRONICS LTD., ENGLAND
Empfangsbereiche:	87,5–108,5 MHz
Empfindlichkeit für 30 dB	
Signal/Rauschabstand:	4 μV
Selektivität für 300 kHz:	> 50 dB
Bandbreite:	ZF-Verstärker: 250 kHz FM-Demodulator: —
Begrenzung, Einsatzpunkt:	ab 3 μV
AM-Unterdrückung:	60 dB
Klirrgrad für 1 kHz und ± 40 kHz Hub:	< 0,5%
NF-Ausgangsspannung mit Ri-Angabe in kOhm:	bis 2 V einstellbar

Kanaltrennung bei 1 kHz und ± 40 kHz Hub:	> 40 dB
Pilottonunterdrückung in dB:	—
Fremdspannungs- abstand:	> 65 dB
Anzahl der Kreise:	12 FM
Bestückung:	7 Röhren, 4 Transistoren, 3 Dio- den, Silizium-Gleichrichter
Abmessungen:	26,5 cm $\times$ 9,5 cm $\times$ 32 cm
Gewicht:	6 kg
Unverbindlicher Richtpreis:	FM T 1 M DM 875,— FM T 1 DM 645,— ohne Decoder

Besonderheiten: Automatische Stereoumschaltung, Zwei-
stufige Rauschunterdrückung mit Transistoren, einstellbare
Unterdrückung von Sendern geringer Feldstärke. Nieder-
ohmiger NF-Ausgang 2-stufig transistoriert.

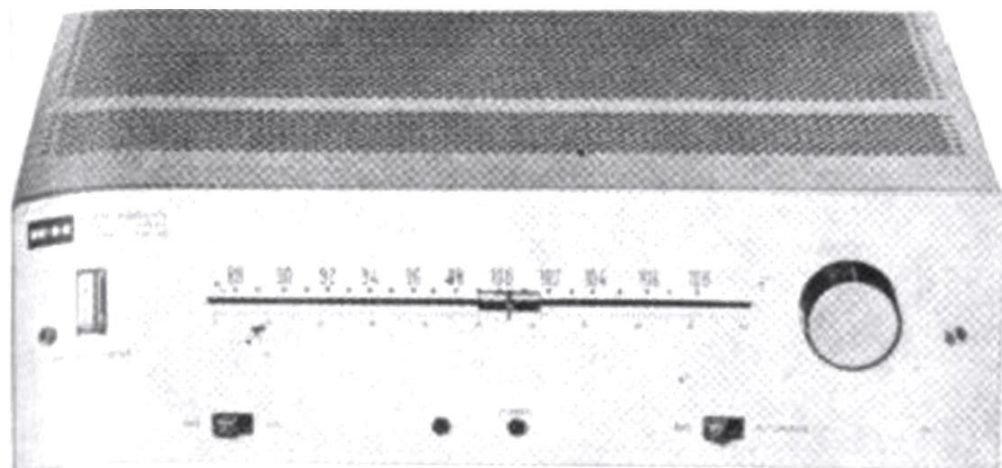

Typ:	Saba-Telewatt FM 200 A Stereo-Tuner
Hersteller:	SABA-TELEWATT Mitglieder des dhfi e. V.
Empfangsbereich:	87,5–108 MHz
Empfindlichkeit für 30 dB Signal/Rauschabstand:	1,6 μ V
Selektivität für 300 kHz:	55 dB
Bandbreite:	ZF-Verstärker 230 kHz FM-Demodulator 600 kHz
Begrenzung, Einsatzpunkt:	2 μ V
AM-Unterdrückung:	45 dB
Klirrgrad für 1 kHz und ± 40 kHz Hub:	0,8% über alles
NF-Frequenzgang:	20–15000 Hz ± 1 dB
NF-Ausgangsspannung mit Ri-Angabe:	regelbar bis 1 V, Ri 5000 Ohm

Kanaltrennung bei 1 kHz
und ± 40 kHz Hub: 35 dB

Pilottonunterdrückung: 48 dB

Hilfsträger-
Unterdrückung: 51 dB

Fremdspannungs-
abstand: 70 dB

Anzahl der Kreise: 15


Bestückung: 18 Transistoren, 16 Dioden

Abmessungen: Metallgehäuse
33 cm $\times$ 10 cm $\times$ 19,5 cm
Holzgehäuse
33,5 cm $\times$ 13,5 cm $\times$ 23 cm

Gewicht: ca. 6 kg

Gebundener Preis: DM 898,—
Holzgehäuse DM 96,—


Besonderheiten: Jeder Empfänger wird mit einem Prüf-Attest geliefert. Buchse für Tonband-Aufnahmen, 3-Gang Abstimmkondensator.

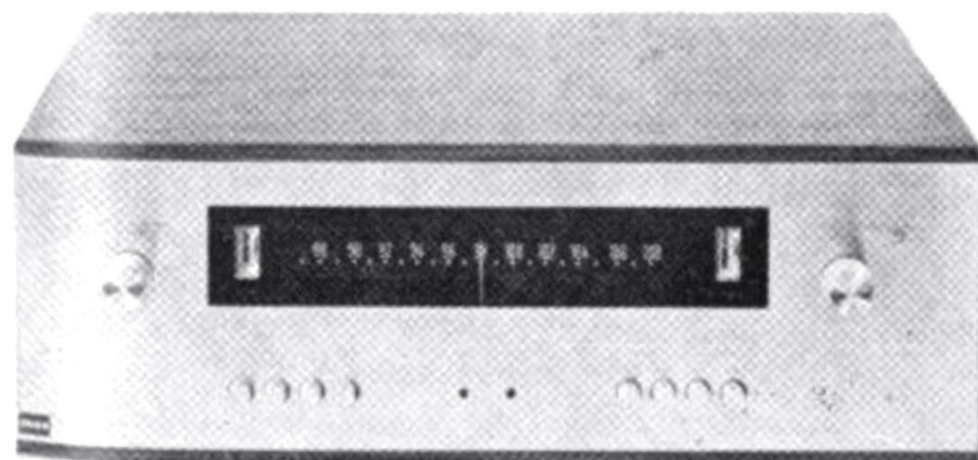

Typ:	Saba-Telewatt FM-2000-A
Hersteller:	SABA-TELEWATT Mitglieder des dhfi e. V.
Empfangsbereich:	86,5–108 MHz
Empfindlichkeit für 30 dB	
Signal/Rauschabstand:	0,8 μ V
Selektivität für 300 kHz:	60 dB
Bandbreite:	ZF-Verstärker: 230 kHz FM-Demodulator: 1 MHz
Begrenzung, Einsatzpunkt:	1 μ V
AM-Unterdrückung in dB:	48 dB
Klirrgrad für 1 kHz und ± 40 kHz Hub:	0,25% über alles
NF-Frequenzgang:	20–60000 Hz ± 1 dB (Filter abgeschaltet)

NF-Ausgangsspannung mit Ri-Angabe:	bis 1 V mit Pegelregler ein- stellbar, Ri 5000 Ohm
Kanaltrennung bei 1 kHz und ± 40 kHz Hub:	40 dB
Pilottonunterdrückung:	55 dB
Hilfsträger-Unter- drückung:	60 dB
Fremdspannungs- abstand:	75 dB
Anzahl der Kreise:	15
Bestückung:	27 Transistoren, 20 Dioden
Abmessungen:	42 cm $\times$ 14,5 cm $\times$ 30 cm
Gewicht:	ca. 8 kg
Gebundener Preis:	DM 1578,— Holzgehäuse DM 96,—

Besonderheiten: Jeder Empfänger wird mit einem Prüf-Attest geliefert. Buchse für Tonband-Aufnahme. 4-Gang Abstimmkondensator. Feldstärke-Meter, Abstimm-Meter.

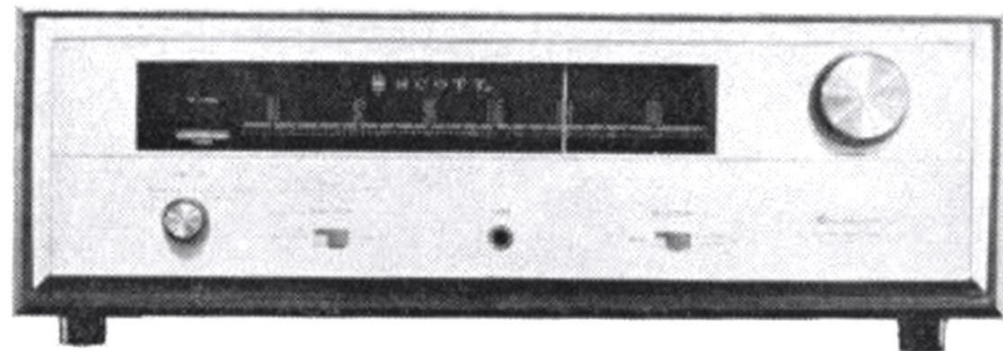

Typ: **Scott Stereomaster 350-D**

Hersteller: **H. H. SCOTT, USA**

Empfangsbereich: **UKW 87-109 MHz**

Empfindlichkeit
für 30 dB

Signal/Rauschabstand: **2,3 μ V**

Selektivität für 300 kHz: **35 dB**

Bandbreite: ZF-Verstärker in kHz: —
FM-Demodulator in kHz: —

Begrenzung,
Einsatzpunkt in μ V: —

AM-Unterdrückung: **55 dB**

Klirrgrad für 1 kHz
und ± 40 kHz Hub: **0,8%**

NF-Ausgangsspannung
mit Ri-Angabe: **100% Modulation 1,2 V,
20 kOhm**

Kanaltrennung bei 1 kHz
und ± 40 kHz Hub: **30 dB**

Pilottonunterdrückung
in dB: —

Fremdspannungs-
abstand in dB: —

Anzahl der Kreise: —


Bestückung: **1 $\times$ 12 AX 7, 1 $\times$ 6 KE 8, 1 $\times$
6 U 8, 1 $\times$ 6 HS 6, 1 $\times$ EF 184,
1 $\times$ 12 AT 7, 1 $\times$ 6 U 8, 1 $\times$
6 BS 8, 1 $\times$ 6 HU 6**

Abmessungen: **38 cm $\times$ 11 cm $\times$ 32 cm**

Gewicht: **8,6 kg**


Unverbindlicher
Richtpreis: **DM 1530,— (ohne Gehäuse)
DM 115,— Nußbaum-Gehäuse**

Besonderheiten: Chassis aus anodisiertem Aluminium.
Vollautomatisch, Front-Jackbuchse für Tonbandaufnahme.

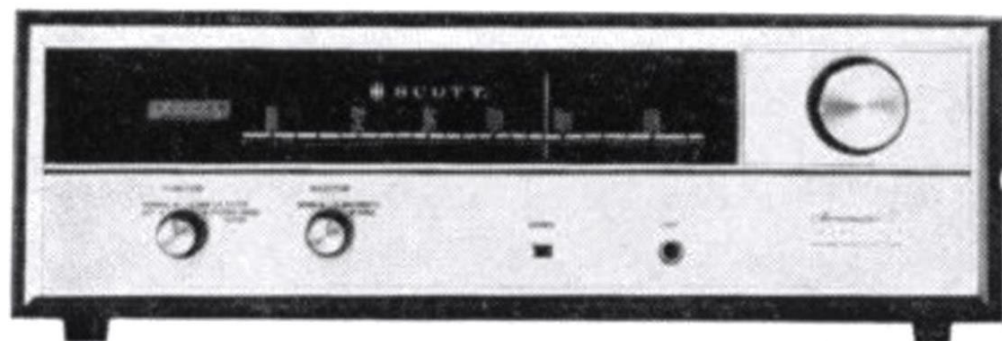

Typ:	Scott Stereomaster 312
Hersteller:	H. H. SCOTT, USA
Empfangsbereich:	UKW: 87—109 MHz
Empfindlichkeit für 30 dB	
Signal/Rauschabstand:	2,2 μ V
Selektivität für 300 kHz:	35 dB
Bandbreite:	ZF-Verstärker in kHz: — FM-Demodulator in kHz: —
Begrenzung, Einsatzpunkt in μ V:	—
AM-Unterdrückung:	55 dB
Klirrgrad für 1 kHz und $\pm$ 40 kHz Hub:	0,8%

NF-Ausgangsspannung mit Ri-Angabe:	100% Modulation 1,2 V, 15 k Ω m
Kanaltrennung bei 1 kHz und $\pm$ 40 kHz Hub:	35 dB
Pilottonunterdrückung in dB:	—
Fremdspannungs- abstand in dB:	—
Anzahl der Kreise:	—
Bestückung:	4 Nuvistoren, 14 Transistoren
Abmessungen:	38 cm $\times$ 11 cm $\times$ 32 cm
Gewicht:	8,2 kg
Unverbindlicher Richtpreis:	DM 1710,— (ohne Gehäuse) DM 115,— Nußbaum-Gehäuse
Besonderheiten: Chassis aus anodisiertem Aluminium Vollautomatisch, VU-Meter, Front-Jackbuchse für Ton- bandaufnahme.	

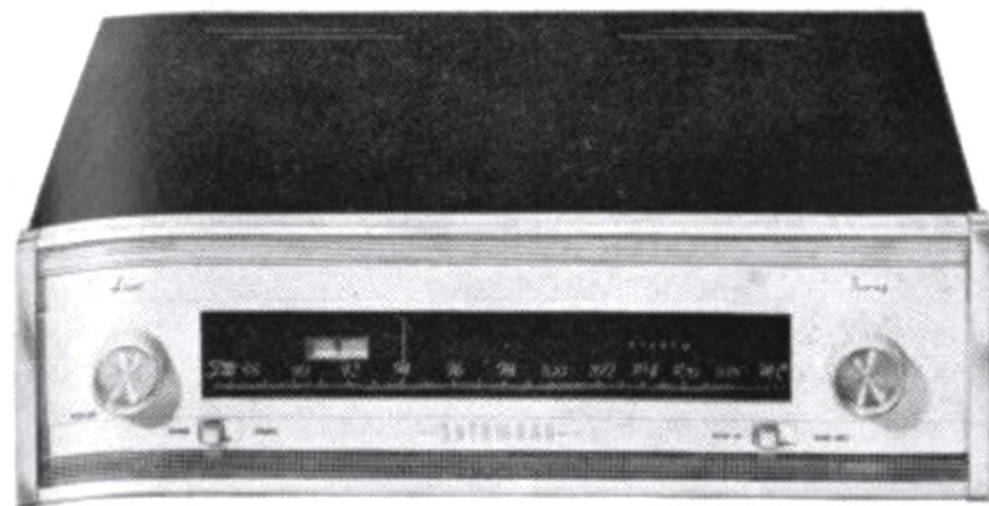

Typ:	Sherwood S-3000 V
Hersteller:	SHERWOOD ELECTRONIC LABORATORIES, INC., USA über Fa. Paillard-Bolex im dhfi e. V. vertreten
Empfangsbereich:	87,5–108,5 MHz
Empfindlichkeit für 20 dB	
Signal/Rauschabstand:	0,95 μ V, 1,8 μ V bei 30 dB
Selektivität für 200 kHz:	3 dB
Bandbreite:	ZF-Verstärker: $\pm$ 250 kHz FM-Demodulator: 1000 kHz
Begrenzung, Einsatzpunkt:	8 μ V
AM-Unterdrückung in dB:	—
Klirrgrad für 1 kHz und $\pm$ 40 kHz Hub:	0,3%

NF-Ausgangsspannung
mit Ri-Angabe: —, 30 kOhm

Kanaltrennung bei 1 kHz
und $\pm$ 40 kHz Hub: 40 dB

Pilottonunterdrückung
in dB: —

Fremdspannungs-
abstand: 60 dB bei 100% Modulation

Anzahl der Kreise: 10

Bestückung: 2 $\times$ 6 AU 6, 3 $\times$ 6 GH 8, 1 $\times$
12 AU 7, 1 $\times$ 12 AT 7, 1 $\times$ 6 BN 6,
1 $\times$ 6 BS 8

Abmessungen: 35,6 cm $\times$ 26,7 cm $\times$ 10,8 cm

Gewicht: 6,9 kg

Gebundener Preis: DM 1270,—

Besonderheiten: Modell S-2100 mit zusätzlichem Mittel-
wellenteil zu DM 1560,— lieferbar.