


High-Fidelity Lautsprecher **SL40**

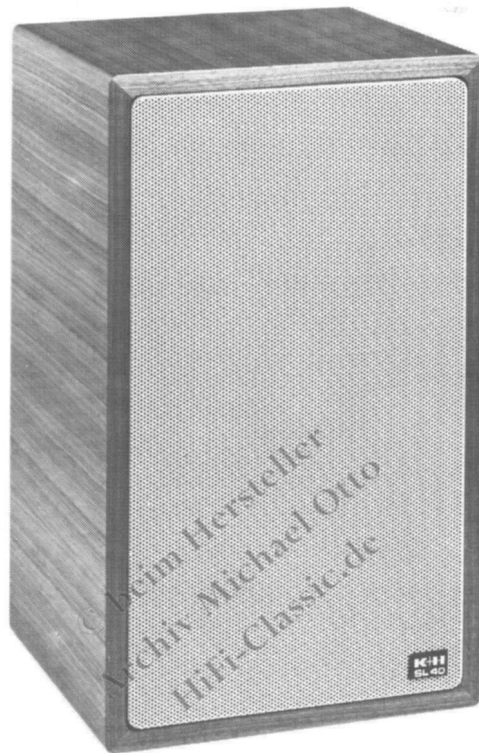


- \* Frequenzgang nach Wohnraum-Bedingungen
- \* Neues 3-Weg-System
- \* Neuartige Lautsprecher-Bestückung
- \* Bass-Lautsprecher mit Super-Magnet, Modell 0Y
- \* Hochbelastbarer Mittelton-Lautsprecher
- \* Hochtון-Kalotten-Lautsprecher mit verbesserter Abstrahlcharakteristik
- \* Filter für optimalen Frequenz- und Phasengang
- \* Hoher Wirkungsgrad, daher für Verstärker ab 10 Watt geeignet
- \* Hohe Belastbarkeit, bis 100 Watt Musikprogramm in Wohnräumen zulässig
- \* Als Regal- oder Standbox verwendbar
- \* Modernes, ansprechendes Gehäuse mit echtem Nussbaum-Furnier
- \* Dekorative, abnehmbare Metallfront

TECHNISCHE DATEN

SL 40

<u>Übertragungsbereich</u> .....	28 Hz bis 20 kHz (50 Hz - 3 dB)
gemessen nach DIN 45 500	
<u>Nennbelastbarkeit</u> .....	50 Watt
<u>Grenzbelastbarkeit</u> .....	70 Watt
<u>Impedanz</u> .....	4 Ohm
<u>Übergangsfrequenzen</u> .....	400 Hz / 4 KHz
<u>Abstrahlwinkel</u> .....	120 Grad bei 10 kHz
<u>Verzerrung</u> .....	unter 1 % ab 300 Hz bei 96 dB(A)
<u>Prinzip</u> .....	3-Weg-System, phasenkompensiert
<u>Schalldruck</u> .....	106 dB(A) bezogen auf 40 Watt
<u>Wirkungsgrad</u> .....	mit 1 Watt zugeführter Leistung wird ein Schalldruck von 90 dB(A) erzielt
<u>Volumen</u> .....	43,5 Liter
<u>Abmessungen</u> .....	530 x 315 x 265 mm
<u>Gewicht</u> .....	ca. 18 Kg
<u>Betrieb</u> .....	für eine hifi-gerechte Musik-Wiedergabe in Wohnräumen ist der Betrieb mit Ver- stärker-Leistungen bis zu 100 Watt zu- lässig. ( K+H TELEWATT ES 2006 )

HiFi-Lautsprecher SL 40  
mit abgenommener Metallfront

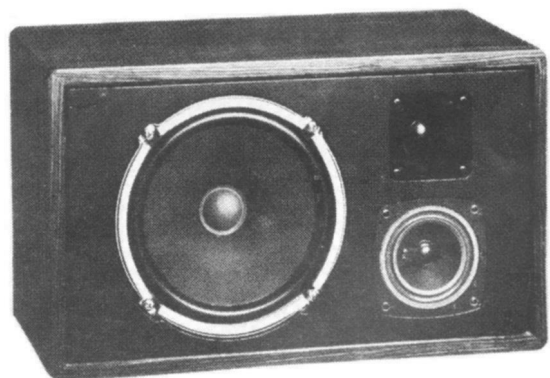

**KLEIN + HUMMEL** · D-7302 Ostfildern 4 - Kernat  
Postfach 3102 · Telefon Stuttgart 0711/455026 · Telex 723398