


Lw 6 Das hochwertige Tonbandgerät

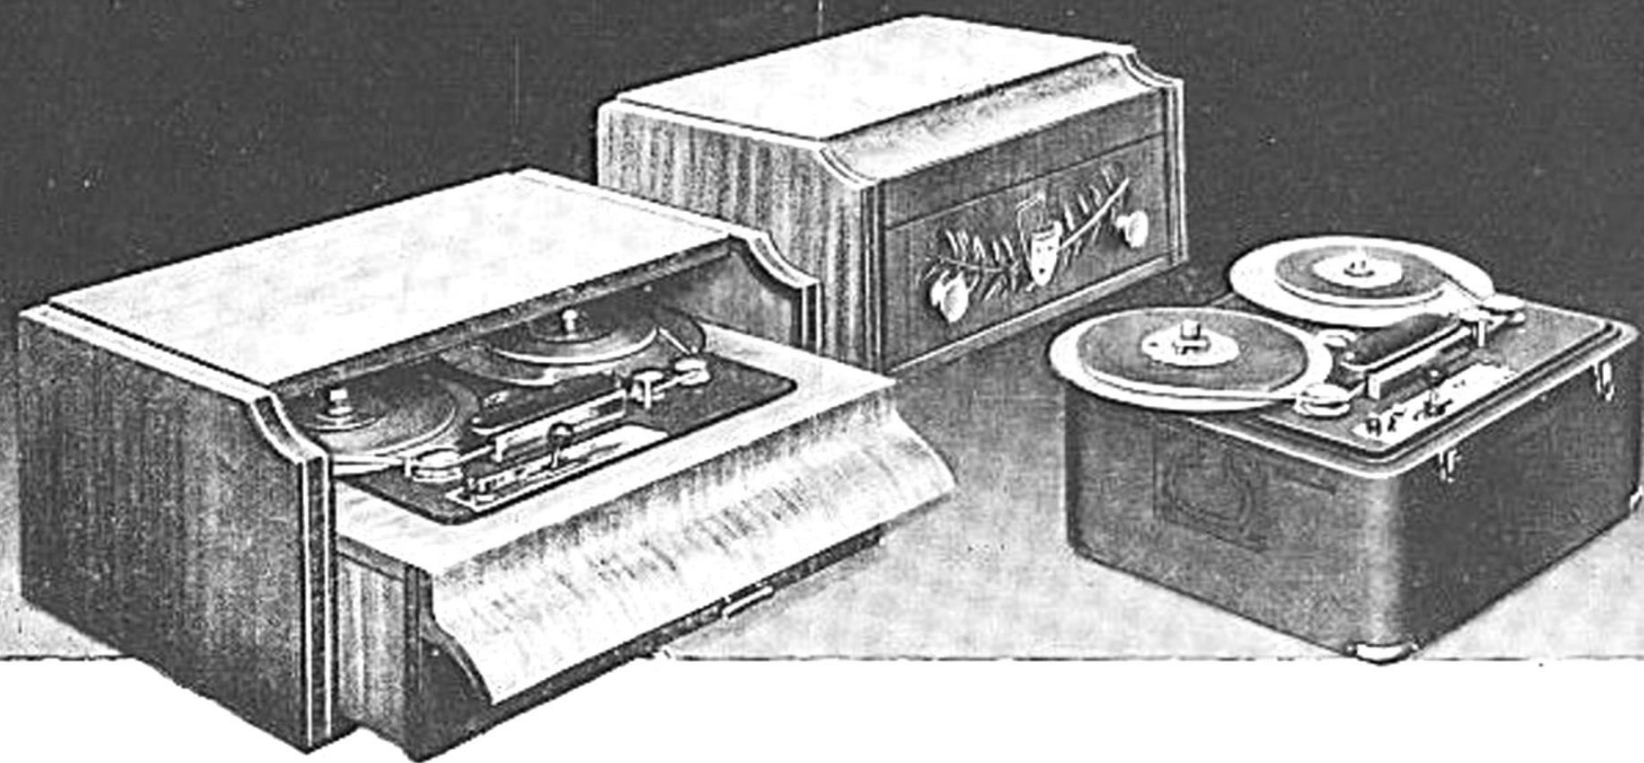

Gülle & Piniek

BERLIN-KÖPENICK, MAHLSDORFER STRASSE 3-5, Fernsprecher 647565

Lw - 6 das Tonbandgerät für Aufnahmen und Wiedergaben

einfach in der Bedienung - zuverlässig im Betrieb - beste Tonqualität

arbeitet in Verbindung mit Ihrem Rundfunkgerät - Kraftverstärker - Mikrofon

das Ideal für den anspruchsvollen Musikliebhaber

Sie hören musikalische Werke ohne störende Unterbrechungen.

Sie unterhalten sich bei Geselligkeiten und Feiern und tanzen pausenlos.

Freude und Überraschung bereiten Wiedergaben eigener Darbietungen und die von Freunden.

Wertvoll ist es, Kinderstimmen und Darbietungen namhafter Künstler auf dem Band festzuhalten.

Sie können jede Rundfunksendung direkt übernehmen.

für Schulen und Hochschulen, Musik- und Schauspielschulen

Sie besprechen und hören die Bänder für Lehrzwecke.

Sie halten deklamatorische Arbeiten zur Selbstkontrolle fest.

für Bühne und Kino

für Parteien und Organisationen

Wichtige Referate und Vorträge, Diskussionen und Reden werden aufgezeichnet und später ausgewertet.


für Behörden und Betriebe

Sie nehmen Diktate auf, ebenso werden Besprechungen und Telefongespräche unverfälscht festgehalten.

Unbegrenzte Verwendungsmöglichkeit bei Schulung und kultureller Betreuung.

für die Wissenschaft in Instituten und Laboratorien

Ein Arzt kann z.B. im Röntgenlaboratorium Beobachtungen u. Befunde aufs Band sprechen u. später auswerten.

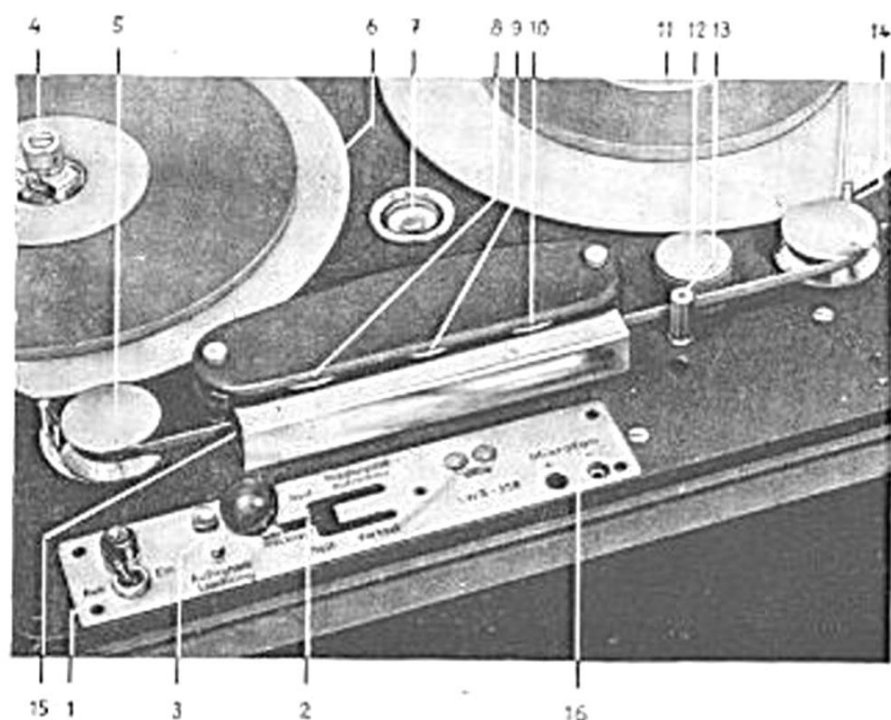

Die Güte des Lw-6

erkennen Sie an 16 Merkmalen.

Sie sind das Ergebnis zielbewußter und langjähriger Entwicklungsarbeit.

Sie bürgen für Leistung und einfache Handhabung.

- 1. Hauptschalter.** Kontroll-Lampe zeigt Betriebsbereitschaft an.
- 2. Hebelschaltung.** Einfaches und sicheres Schalten.
- 3. Gesicherte Lösch-taste mit Warnlampe.** Verhindert unbeabsichtigte Löschung.
- 4. Rückwickelmotor:** Der Drei-Motoren-Antrieb gewährleistet ruhigen Lauf, gleichmäßigen Bandtransport, schnellen Vor- und Rücklauf, festgewickelte Bandspulen.
- 11. Vorwickelmotor:**
- 13. Tonmotor:**
- 5. Präzisionsrollen.** Verhindern Flattern des Bandes.
- 6. Hauptsicherungen.** Leicht erreichbar, vermeiden Schäden durch Überlastung.
- 7. Aussteuerungswächter.** Zeigt die zulässige Lautstärke bei Aufnahmen an.
- 8. Löschkopf:**
- 9. Aufnahmekopf:** Hergestellt aus hochwertigem Material bei äußerst präziser Verarbeitung.
- 10. Wiedergabekopf:** Das Drei-Knöpfe-System ermöglicht Neuaufnahmen - bei selbst-tätiger Löschung alter Aufnahmen - an beliebiger Stelle des Bandes, Zusammenstellung von Sendungen, einwandfreie Wiedergaben.
- 12. Gummi-Andruckrolle:** Das durchdachte Zusammenwirken beider erzeugt mit großem Gleichmaß die Bandgeschwindigkeit von 38 cm pro Sekunde.
- 13. Stahltonrolle:**
- 14. Bandschalter.** Bringt bei Bandriß und Bandende das Gerät zum Stillstand.
- 15. Bandlauf.** Bei Halt, schnellem Vor- und Rücklauf ist das Band selbsttätig von den Tonköpfen frei. Dadurch wesentliche Schonung der Köpfe und bequemes Einlegen des Bandes.
- 16. Anschluß für Kristallmikrofon.**

Technische Daten:

Netzanschluß 220 Volt 50 Hz

Drei-Motoren-Antrieb

Schnellauf: Rückspuldauer ca. 3 Minuten

Vorlaufdauer ca. 3 Minuten

Laufzeit bei 38 cm / sek. 44 Minuten

1000 m Bandspule, C Band

Einspursystem

Getrennter Lösch-, Aufnahme-
und Wiedergabekopf

Löschung: 60 kHz

Aussteuerungsanzeige mag. Auge

Aufspredspannung ca. 30 Volt

Eingangsimpedanz: 35 kOhm

Wiedergabespannung ca. 2 V an 100 kOhm

Klirrfaktor ca. 1,5 % bei 1000 Hz

Fremdspannungsabstand 35 db

Frequenzumfang 40 – 10 000 Hz \pm 2,0 db (C-Band)

Röhrenbestückung des Verstärkers

EF 12, EF 80, EL 11, 6 E 5, EZ 11

Wiedergabeverstärker umschaltbar für Mikrofonaufnahmen

Gesamt-Leistungsaufnahme 150 Watt

Abmessungen 71 × 51 × 30 cm

Gewicht ca. 35 kg

Jederzeit sofort lieferbar durch: