



Typ:	ADC-Tonarm (Pritchard)
Hersteller:	AUDIO DYNAMICS CORP., USA
Länge des Tonarms (von senkrechter Achse bis Abtastspitze bei optimalem Einbau):	230 mm
Material des Tonarms:	Walnußholz
Feinregulierung der Auflagekraft:	durch Gewicht
Maximaler tangentialer Abtastfehler bei optimalem Einbau:	$\sim 2^\circ$



Aufgrund der Tonarm-
lagerung und Massen-
verteilung erreichbare
Mindestauflagekraft: $< 0,5 \text{ p}$

Tonarmkopf geeignet
zum Einbau inter-
national genormter
Tonabnehmersysteme

Ausnahmen: Decca, Ortofon, Elac, Grado

Preis: DM 289,— ohne Tonabnehmer-
system

Besonderheiten: Kardanische Lagerung des Tonarms,
kleines Gewicht kompensiert die Kraft, die aufgrund der
Abwinkelung des Tonarms und der Reibung des Diamanten
in der Rille den Tonarm zur Plattenmitte zieht.

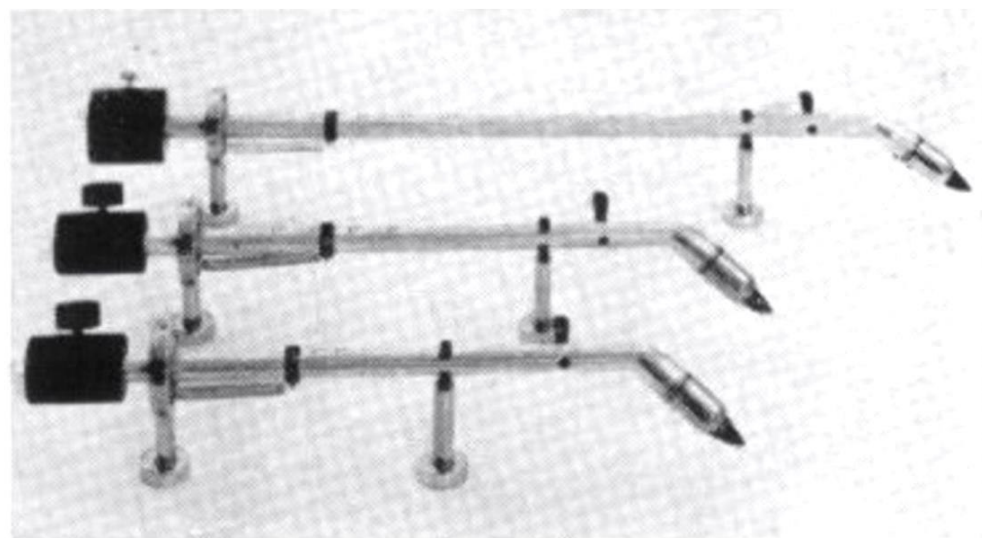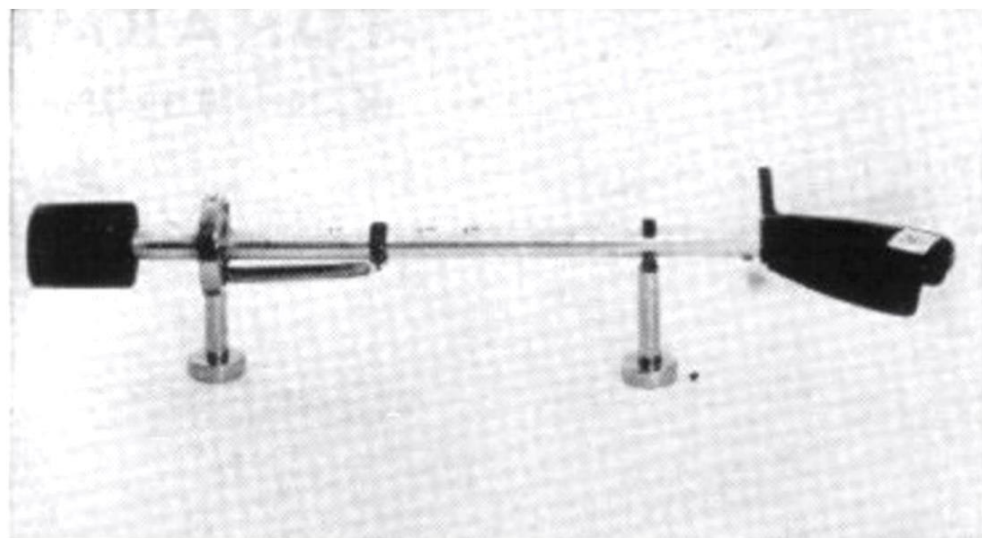

Typ: **ST/A**
 Hersteller: **BANG & OLUFSEN, DÄNEMARK**

Länge des Tonarms
 (von Tonarmdrehpunkt
 bis Abtastspitze bei
 optimalem Einbau): **223,5 mm**

Material des Tonarms: **Alluminium**

Feinregulierung der
 Auflagekraft durch
 Feder

Maximaler tangentialer
 Abtastfehler bei
 optimalem Einbau: **1 Grad**

Aufgrund der
 Tonarmlagerung und


Massenverteilung
 erreichbare Mindest-
 auflagekraft: **0,5 bis 1 p**

Tonarmkopf geeignet
 zum Einbau
 international genormter
 Tonabnehmersysteme: **ja**

Ausnahmen: **B & O Tonarme ST/P, ST/L,
 ST/M nur für B & O Systeme SP 2**


Preis: **DM 139,— mit System,
 DM 87,— ohne System**

Besonderheiten: Die B & O Tonarme sind durch ein Gegengewicht statisch ausbalanciert, so daß Gleichgewicht herrscht, wenn die Feder unter dem Arm entfernt wird. Die Auflagekraft wird daher nur von der Feder bestimmt und ist stets senkrecht zur Schallplatte. (Abspielen selbst bei senkrecht gelagertem Plattenspieler möglich). Pick-up-Lift zusätzlich lieferbar zu DM 32,—.

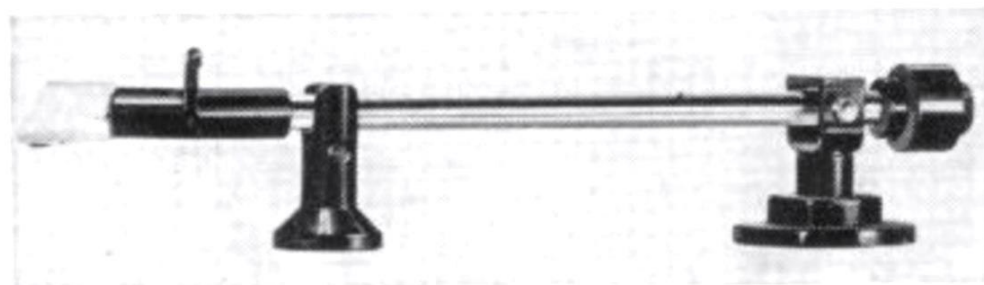


Typ:	Decca Deram
Hersteller:	DECCA GRAMOPHON COMPANY, LONDON
Länge des Tonarms (von senkrechter Achse bis Abtastspitze):	205 mm
Material des Tonarms:	Aluminium-Rohr
Feinregulierung der Auflagekraft:	durch Gewicht
Maximaler tangentialer Abtastfehler bei optimalem Einbau:	2°
Tonabnehmersystem:	Decca Deram
Optimale Auflagekraft:	2—4 p
Preis:	DM 87,—

Besonderheiten: Die mechanische Abstimmung von System und Tonarm erzielt eine automatische Verminderung von Plattenspieler-Rumpeln, ohne die tiefen Frequenzen abzuschwächen.

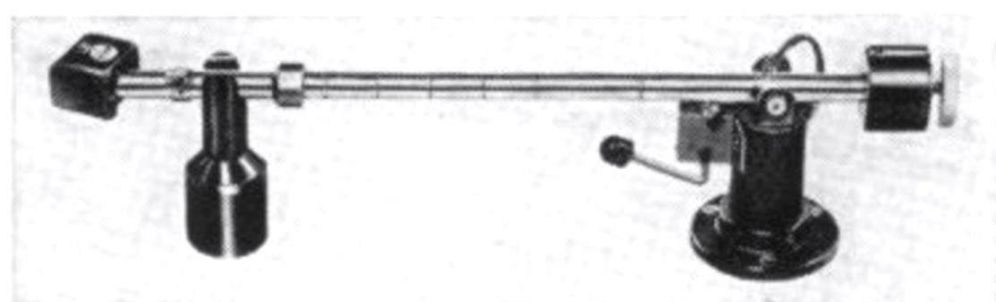

Typ:	Decca ffss MK II
Länge des Tonarms (von senkrechter Achse bis Abtastspitze):	225 mm
Material des Tonarms:	Aluminium-Rohr
Feinregulierung der Auflagekraft:	durch Gewicht
Maximaler tangentialer Abtastfehler bei optimalem Einbau:	2°
Tonabnehmersystem:	Decca ffss
Optimale Auflagekraft:	2—3,5 p
Preis:	DM 210,—

Besonderheiten: Balance-Gewicht mit Mikrometerschraube, Feinregulierung der Auflagekraft durch Reitergewicht vor dem Tonarmdrehpunkt.

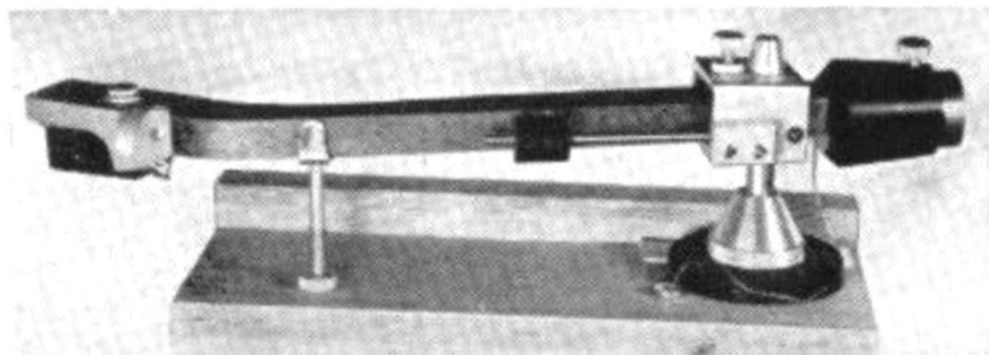

Typ: **Grado Laboratory Tonarm**

Hersteller: **GRADO LABORATORY
BROOKLYN, USA**

**Länge des Tonarms
(von senkrechter Achse
bis Abtastspitze bei
optimalem Einbau):** **230 mm**

Material des Tonarms: **Nußbaum-Holz**

**Feinregulierung der
Auflagekraft:** **durch Feder**

**Maximaler tangentialer
Abtastfehler bei
optimalem Einbau:** **<2°**

**Aufgrund der Tonarm-
lagerung und Massen-
verteilung erreichbare
Mindestauflagekraft:** **0,5 p**

**Tonarmkopf eignet
sich zum Einbau inter-
national genormter
Tonabnehmersysteme**

Ausnahmen: **—**

Preis: **DM 340,—**

Besonderheiten: Tonabnehmersystem auf Kunststoff-
schlitten montiert, der in den Tonkopf eingeschraubt
wird. Seitliches Gewicht zur Erzielung der dynamischen
Tonarmbalance.



Typ:	Ortofon SMG-212
Hersteller:	ORTOFON A/S, DÄNEMARK über Fa. Audioson im dhfi e. V. vertreten
Länge des Tonarms (von senkrechter Achse bis Abtastspitze bei optimalem Einbau):	212 mm
Material des Tonarms:	Leichtmetall
Feinregulierung der Auflagekraft durch Gewicht	
Maximaler tangentialer Abtastfehler bei optimalem Einbau:	1,19°


Aufgrund der Tonarm-
lagerung und Massen-
verteilung erreichbare
Mindestauflagekraft: 0,5 p

Tonarmkopf geeignet
zum Einbau inter-
national genormter
Tonabnehmersysteme

Ausnahmen: keine

Preis: DM 115,—

Besonderheiten: S-förmig gebogener Tonarm ergibt
gleichzeitige horizontale und vertikale Balance. Tonarm-
achse in der Höhe verstellbar.

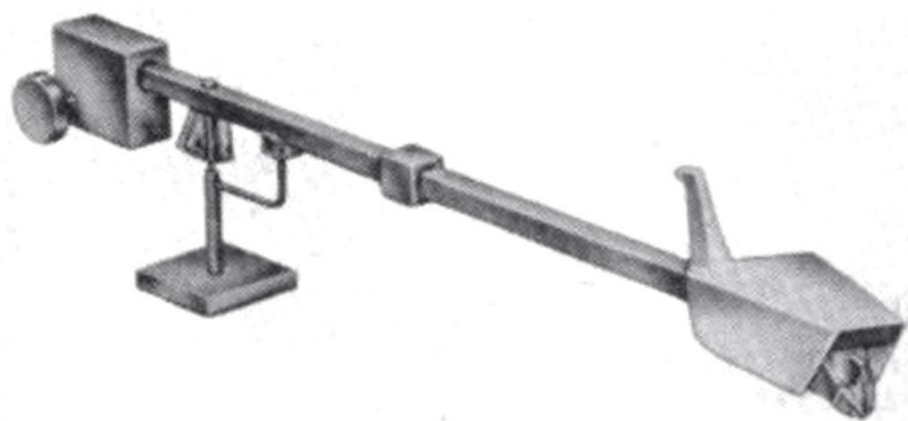

Typ: **Modell 200 Stanton Unipoise Arm**

Hersteller: **PICKERING & CO. INC, USA**

Länge des Tonarms
(von senkrechter Achse
bis Abtastspitze
bei optimalem Einbau): **220,4 mm**

Material des Tonarms: **Aluminium**

**Feinregulierung
der Auflagekraft:** **durch Gewicht**


**Maximaler tangentialer
Abtastfehler bei
optimalem Einbau:** **1°**

**Aufgrund der Tonarm-
lagerung und Massen-
verteilung erreichbare
Mindestauflagekraft:** **0,25 p**

**Tonarmkopf geeignet
zum Einbau inter-
national genormter
Tonabnehmersysteme**

Preis: **DM 225,—**

Besonderheiten: **Eigenresonanz: 8 Hz. Markierungen
für Auflagekraft bei 1, 2 und 3 p. Einfachste Balance-
Regulierung in allen Ebenen. Geringstes Trägheitsmoment.
Exklusive Spitzenlagerung.**

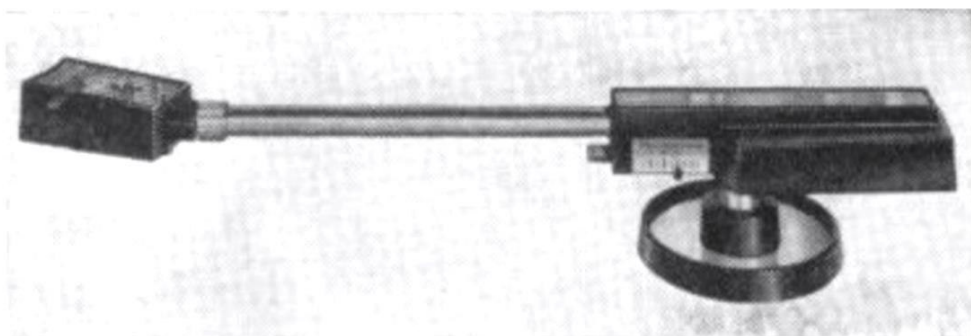

Typ:	Shure Professional Modell 232, 12" für 30 cm Platten Modell 236, 16" für 40 cm Platten
Hersteller:	SHURE BROTHERS, INC., USA Mitglied des dhfi e. V.
Länge des Tonarms (von senkrechter Achse bis Abtastspitze bei optimalem Einbau):	M 232: 209 mm M 236: 261 mm
Material des Tonarms:	Metall, Aufsteckkopf: Plastik, an allen Drehpunkten: Präzisions-Kugellager
Feinregulierung der Auflagekraft durch Feder	

Maximaler tangentialer
Abtastfehler bei
optimalem Einbau: —

Aufgrund der Tonarm-
lagerung und Massen-
verteilung erreichbare
Mindestauflagekraft: 1 p

Optimale Auflagekraft: 1,5 p

Tonarmkopf geeignet
zum Einbau inter-
national genormter
Tonabnehmersysteme

Ausnahmen: —

Preis: M 232: DM 148,—
M 236: DM 168,—

Besonderheiten: Alle Tonabnehmer lassen sich für den geringsten tangentialen Winkelfehler justieren. Einstellungen für optimale Höhe, für Balance und für Auflagegewicht können einfach und genau gemacht werden. Leichte Montage und unkomplizierter Anschluß durch Steckkabel. Auswechselbarer Aufsteckkopf mit Schraubverschluß.
Demnächst lieferbar: Pneumatische Aufsetzhilfe.