




RESTEK

HiFi-Komponenten für höchste Ansprüche

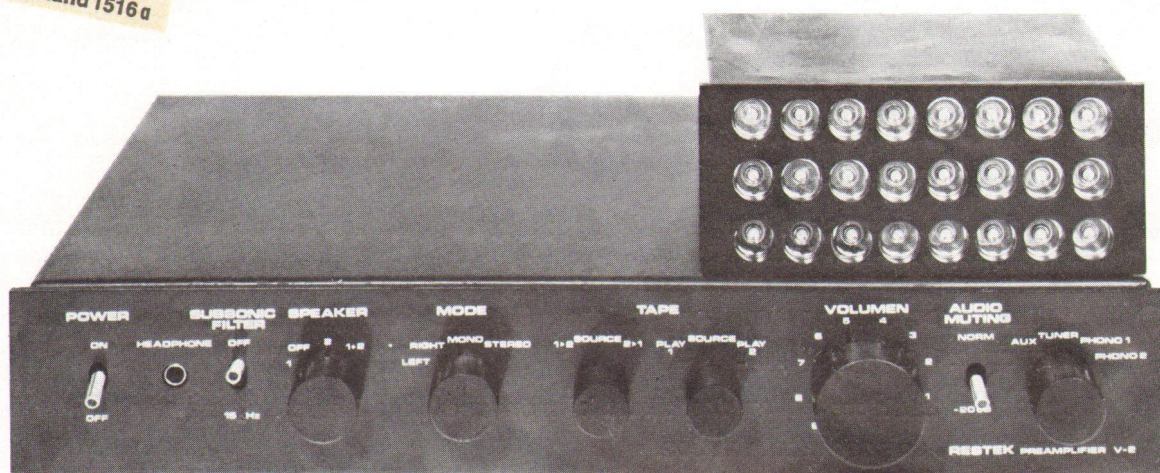

RESTEK Vorverstärker V 2

Basierend auf dem Entwicklungspotential professioneller Studiobausteine präsentiert RESTEK, zu den hochwertigen elektronisch geregelten HiFi-Lautsprecherboxen, einen optimal abgestimmten Aufbau von High-Fidelity Komponenten.

Durch die Beschränkung der wichtigsten Regelfunktionen stellt der „V 2“ eine neue Art von HiFi-Vorverstärker dar, der den durchlaufenden Tonsignalen nicht den Hauch vom Original nimmt.

Diese spezielle Ausstattung mit neugeschaffenen integrierten Bausteinen zeigt den hohen Entwicklungsstand der HiFi-Elektronik sowie den Ehrgeiz, in allen Stufen äußerste Präzision zu erreichen.

Drahtlose Lautsprecherübertragung von RESTEK

Die ausgefeilte und bewährte Technik der elektronisch geregelten HiFi-Lautsprecher von RESTEK ist um eine drahtlose Stereoinfrarot-Sendeeinheit in HiFi-Qualität ergänzt worden.

Diese in der Tat bahnbrechende Neuheit stellt deshalb einen erheblichen Komfort gegenüber „passiven HiFi-Lautsprechern“ dar, weil diese noch immer nicht auf die überaus störenden Lautsprecheranschlußkabel verzichten können. Der Infrarot-Stereosender wird über den HiFi-Vorverstärker „V 2“ angesteuert. Für diesen Anwendungsbereich gehören die beiden geregelten HiFi-Lautsprecher von RESTEK in der Ausführung „I“ dazu.

Die Sendefrequenz wurde so gewählt, daß die im Handel erhältlichen Infrarotkopfhörer mit empfangen können.

Der Vorverstärker weist folgende Features auf:

- Anschluß für zwei Phonoeingänge, davon ein Phonoingang für **Moving-Coil**-Systeme, AUX- und Tunereingang.
- Die Phonoeingänge können auf die notwendigen kapazitiven und ohmschen Belastungen angepaßt werden.
- Die Kombination zweier Wahlschalter für die Tonbandaufnahme und -wiedergabe ermöglicht bei Verwendung von zwei Tonbandgeräten ein gegenseitiges Überspielen sowie eine jeweilige Aufnahme und Wiedergabe.
- Es besteht die Möglichkeit zur Reduzierung des Ausgangssignals über den AUDIO-MUTE-Schalter um minus 20 dB gleich 90 %.
- Außer der herkömmlichen Mono- und Stereowiedergabe kann über den MODE-Schalter am Ausgang die Linksinformation oder Rechtsinformation geschaltet werden.
- Die Ausgangsspannung des Vorverstärkers läßt sich über die rückwärtig eingebauten Regler um ± 6 dB regulieren.
- Mittels eines Lautsprecherwahlschalters können zwei verschiedene Lautsprecherboxenpaare wahlweise geschaltet werden.
- Zur Ausstattung gehört weiterhin ein Kopfhörerausgang.
- Der Lautstärkereglern hat 51 Raststellungen.

Technische Daten

Frequenzgang Phono 1,2 Abweichung von RIAA Tuner, Aux, Tape 1, 2	$\pm 0,2$ dB 5–200 000 Hz	Klirrgrad	0,02 %
Ausgangsspannung / Impedanz Rec Out 1,2 Pre Out 1,2	max 10 V 100 mV / 100 Ohm 1 V / 100 Ohm ± 6 dB	Fremdspannungsabstand	90 dB
Class-A-Kopfhörerverstärker Eingangsempfindlichkeit / Impedanz Phono 1 Phono 2 (Moving Coil) Tuner, Aux, Tape 1, 2	2 mV / 50 KOhm 0,2 mV / 10, 50, 100 Ohm 100 mV / 50 KOhm	Kanaltrennung Signalrauschverhältnis	80 dB 100 dB
Subsonic Filter Audio Muting	– 3dB bei 15 Hz 18 dB / Oktave – 20 dB	Netzspannung Abmessungen	220 Volt / 50 Hz 420 x 80 x 300 mm (B x H x T)

Technische Änderungen vorbehalten

Weitere Einzelheiten durch:



Postfach 21 56, 3501 Niestetal
Telefon 0 56 05 / 40 68, Telex 99 695