


Lenco B 55

le tourne-disque Hi-Fi-Stéréo

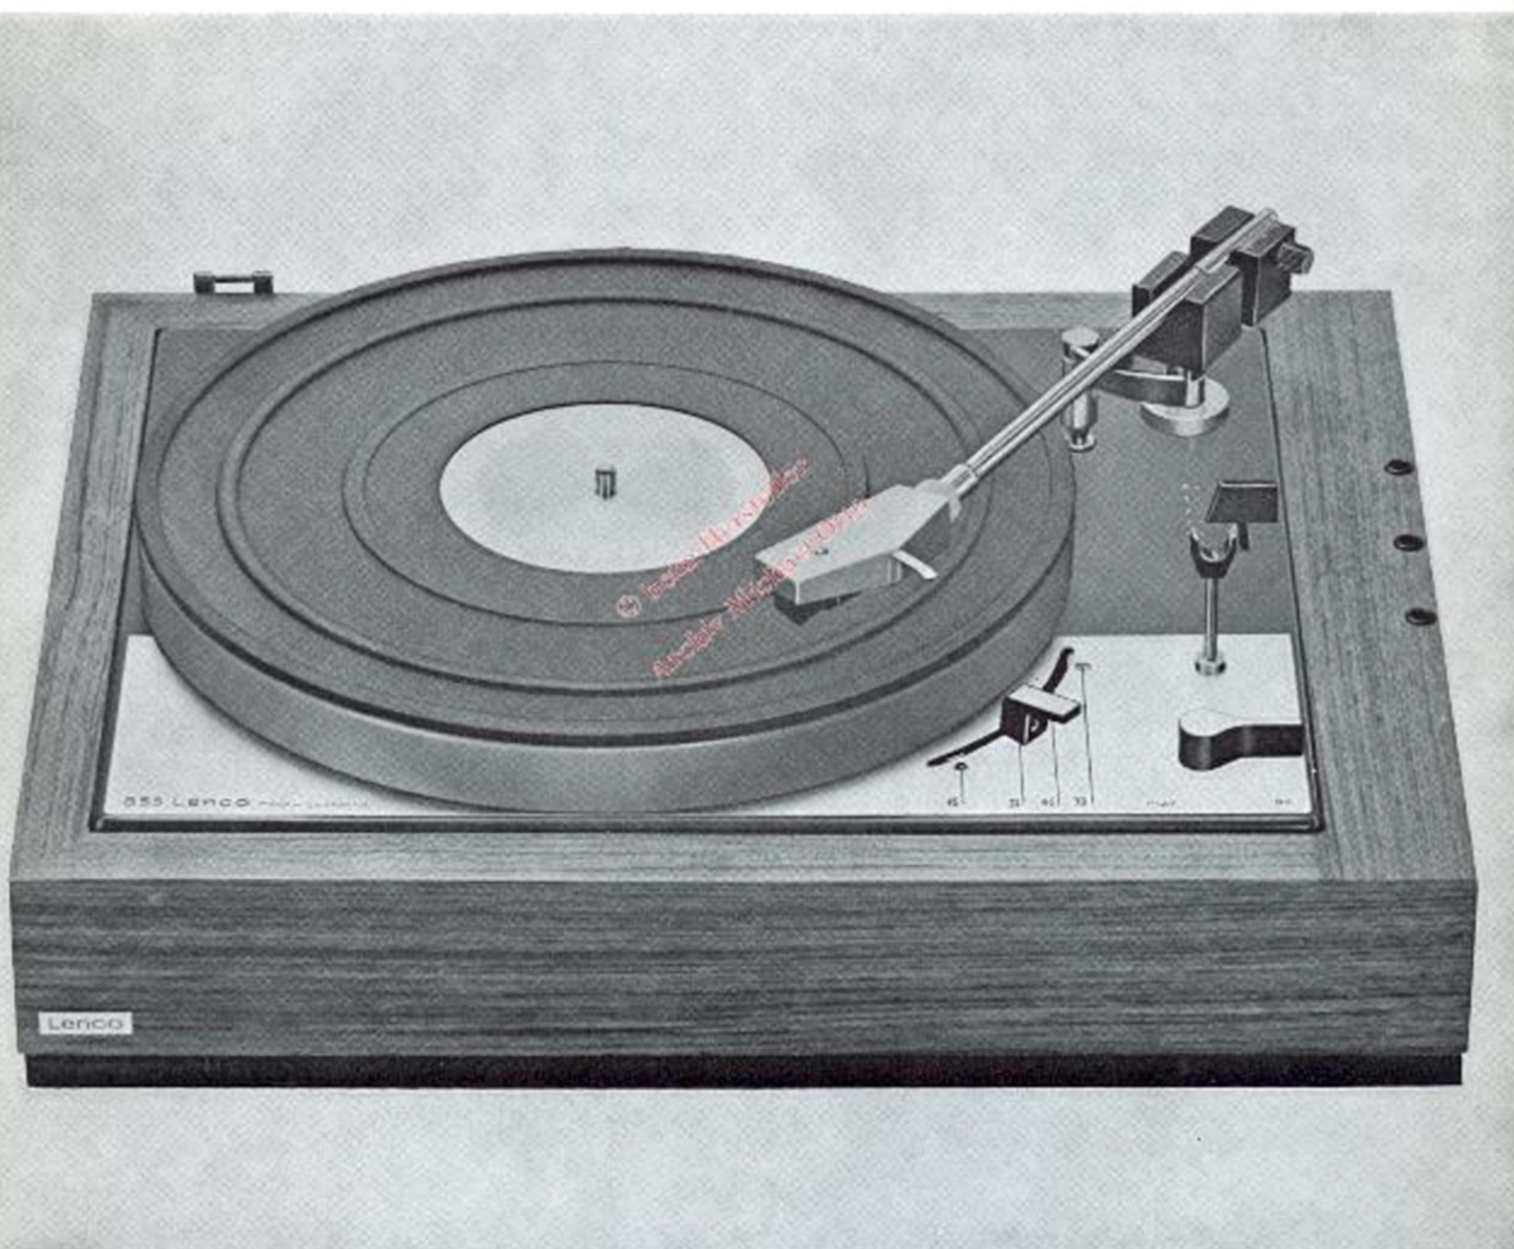

Lenco

Le tourne-disque Hi-Fi Lenco B 55 offre les avantages suivants:

- Coquille porte-cellule amovible en métal léger acceptant tous les types de cartouches. Plaquette support coulissante pour le montage de la cellule.
- La position de la pointe de lecture peut être ajustée avec précision afin de réduire au maximum l'erreur de lecture tangentielle.
- L'entraînement du plateau s'effectue par une poulie intermédiaire soigneusement usinée et un moteur à quatre pôles particulièrement silencieux. La poulie intermédiaire peut coulisser sur l'axe conique du moteur, la vitesse de rotation du plateau étant ainsi réglable, de façon continue, entre 30 et 86 T/min.

- Manette de mise en marche couplée au système hydraulique de pose et de relevage du bras. Cette disposition assure, par sa douceur de fonctionnement, une protection efficace, tant de l'aiguille lectrice que des disques.
- Le déplacement du levier des vitesses permet le choix de toutes les vitesses de rotation du plateau entre 30 et 86 T/min. Quatre encoches fixes sont prévues pour les vitesses standard de 16 $\frac{2}{3}$, 33 $\frac{1}{3}$, 45 et 78 T/min.
- Le bras de lecture repose horizontalement sur deux paliers à couteaux absolument sans jeu et verticalement sur deux roulements à billes spéciaux. La force d'application de l'aiguille lectrice peut être ajustée avec précision par déplacement du contrepoids situé à l'extrémité du bras. Avec système anti-skating.

Données techniques B 55

Dimensions

Platine de montage en acier de 2 mm	375 x 320 mm
Hauteur du bras au-dessus de la platine	52 mm
Espace à prévoir sous la platine	52 mm
Diamètre du plateau	300 mm

Poids

Plaque en acier de 2 mm	1,4 kg
Total du tourne-disque complet	5,5 kg
Total brut (emballé)	6,5 kg

Moteur

4 pôles à axe conique	
Raccordement au réseau:	
117 V - 220 V / 50 ou 60 Hz	
Puissance absorbée sous 220 V - 50 Hz	15 VA

Bras de lecture

La force d'appui est ajustable.	
Force d'appui minimale possible: 1/2 g	
Coquilles porte-cartouches interchangeables en métal léger pour tous types de cellules	
Longueur du bras	230 mm

Caractéristiques générales

Vitesses ajustables de manière continue entre 30 et 86 t. m.	
Encoches repères pour 4 vitesses fixes, 16 $\frac{2}{3}$, 33 $\frac{1}{3}$, 45 et 78 t. m.	
Pleurage et scintillation tels que mesurés	$\pm 1,8 \%$
Pleurage et scintillation évalués selon normes DIN 45507	$\pm 1,2 \%$
Rumble (0 db 100 Hz $\pm 1,4$ cm/s)	- 37 db
Rapport signal / bruit (référence 8 mV)	44 db

Variation de la vitesse pour une variation de la tension du secteur de $\pm 10 \%$	$\pm 2,5 - 3 \%$
Erreur de lecture tangentielle pour diamètres de 120 - 20 mm	$\pm 0,8^\circ$



Lenco S. A.
CH - 3400 Burgdorf - Suisse

Agent:

UNIVERSAL AUDIO S.à.r.l.
route de Maule

78 SEUCHEROLLES

Lenco

L'arbalète
est le symbole
du travail suisse
de qualité

