



Lenco

Hi-Fi-Stereo Amplifier Tuner Tape Deck


LA 5000
LT 5000
LC 5000

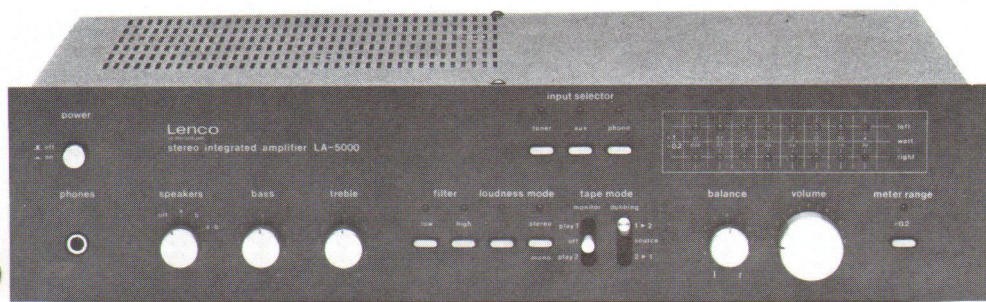

Amplifier LA 5000

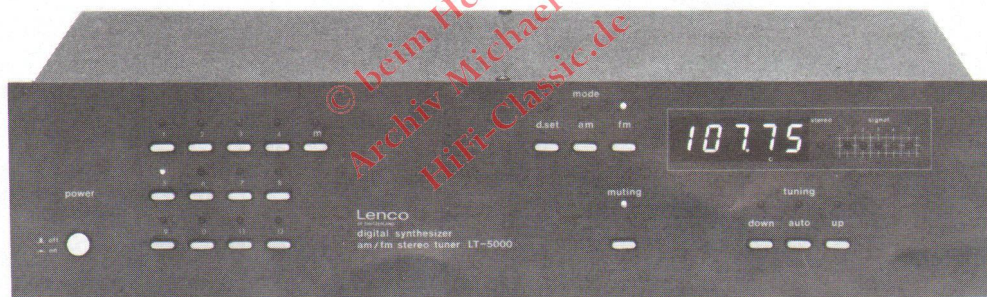


Tuner LT 5000

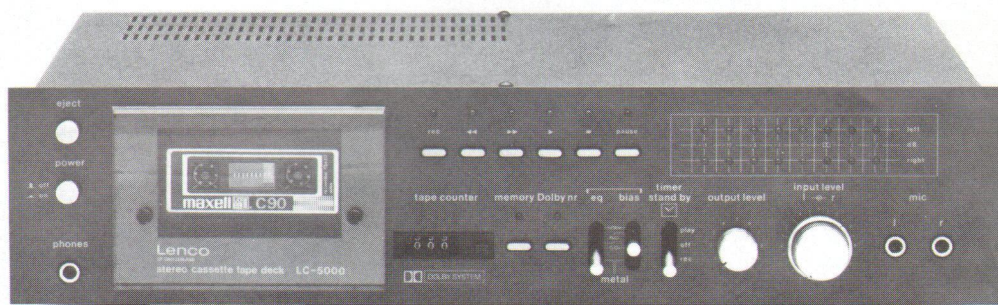

Tape Deck LC 5000

Stereo-Verstärker LA 5000

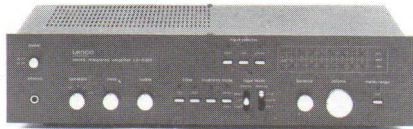

Merkmale:

- LED-Leistungsanzeige für schnelle und präzise Ablesbarkeit ohne Verzögerung für Verhältnisse $\times 1$ oder $\times 0,2$
- Kurzhub-Sensortasten mit LED-Anzeige
- Separate Tasten für Tuner, Aux, Plattenspieler
- Separate Tasten zum Steuern und Überspielen von Tape-Decks (Dubbing)
- Separate Tasten für High-, Low-Filter, Loudness und Stereo/Mono
- Separate Regler für Volume, Balance, Bass und Höhen
- A/B/AB/OFF Lautsprecherwahl
- Anschluss für 2 Paar Lautsprecher-Boxen
- Kopfhöreranschluss

Technische Daten:

Sinus-Leistung
an 4 Ohm: 2x50 W
Klirrfaktor bei 1 kHz
(beide Kanäle auf 50 W
ausgesteuert): 0,3 %
Frequenzgang: 20–40000 Hz
Leistungsbandbreite: 20–30000 Hz
Geräuschspannungsabstand
– Phono: 70 dB
– Tuner, Aux, Tape: 80 dB
Eingangsempfindlichkeit
– Phono: 2,5 mV
– Tuner, Aux, Tape: 150 mV
Höhenregler: 10 kHz $\pm$ 10 dB
Bassregler: 100 Hz $\pm$ 10 dB
High Filter: –10 dB bei 10 kHz
Low-Filter: –10 dB bei 100 Hz
Stromverbrauch: 255 W
Abmessungen: 450x270x100 mm
Gewicht: 7,1 kg

Stereo-Tuner LT 5000



Merkmale:

- PLL Synthesizer AM/FM-Stereo-Tuner
- 12 Stationen programmierbar für AM und FM
- Automatische, direkte oder manuelle Senderwahl für AM und FM
- Hochpräzise und stabile LED-Digital-Anzeige
- Fünfstufige LED-Anzeige für Feldstärke
- AM/FM- und Stereo-Anzeige
- Muting

Daten:

FM-Teil:
Empfangsbereich: 87,5–108 MHz
Empfindlichkeit: 75 Ω Eingang 26dB S/N: 0,9 μ V
Antennenanschlüsse: 300 Ω Sym.
75 Ω Asym.
Image Ratio: 45 dB (JHF)
Selektivität: 55 dB $\pm$ 300 kHz
Gleichwellenselektion: 1 dB
Fremdspannungsabstand: 61 dB Mono
56 dB Stereo
Stereo-Kanaltrennung: 40 dB
Frequenzgang: 20–15000 Hz
 $\pm$ 2 dB
Klirrfaktor: 0,3 %
Ausgangsspannung: 0,7 V

AM-Teil:
Empfangsbereich: 531–1602 kHz
Empfindlichkeit: 30 μ V
Image Ratio: 60 dB (JHF)
Fremdspannungsabstand: 45 dB
Ausgangsspannung: 0,15 V

Allgemeine Daten:
Leistungsaufnahme: 15 W
Abmessungen: 450x270x100 mm
Gewicht: 4,5 kg

Stereo-Tape Deck LC 5000



Merkmale:

- Elektronisch kontrollierter und gesteuerter Bandtransport-Mechanismus mit 6 Kurzhub-Sensortasten mit LED-Anzeige für Aufnahme, Wiedergabe, Schnell-Vor-, Schnell-Rücklauf, Stop, Pause
- Automatische Bandendabschaltung
- Memory
- Elektronisch kontrollierte Bandgeschwindigkeit
- LED-Display Aussteuerungs-Anzeige für schnelle und präzise Ablesbarkeit mit Messwertangabe ohne Verzögerung und Abweichung für optimale Aufnahme-Aussteuerung
- Elektronische Schaltung für Aufnahme und Abspielen mittels externer Schaltuhr
- Dolby noise reduction System
- Bandsortenwahl für Metall-, Chrom-, Ferrichrom- und Normalbänder
- Direkte Ausgangspegel-Einstellung
- 2 Mikrophonanschlüsse
- Kopfhöreranschluss

Technische Daten:

Frequenzgang: 30–13000 Hz Norm
30–15000 Hz Fe Cr
30–15000 Hz CrO2
30–15000 Hz Metall
Geräuschspannungsabstand: 62 dB m. Dolby
53 o. Dolby
Kanaltrennung: 40 dB
Eingangsempfindlichkeit: 30 mV Mic o,5 mV
Ausgang: 0,58 V
Wow+Flutter (WRMS): 0,055 %
Lösch- und Vormagnetisierungsfrequenz: 85 kHz
Bandgeschwindigkeit: 4,8 cm/sec
Leistungsaufnahme: 25 W
Abmessungen: 450x270x100 mm
Gewicht: 6 kg

Überreicht durch: