

# LOEWE

Loewe Opta GmbH · Berlin/Kronach

Mit freundlicher Empfehlung überreicht durch:

Gehäuse- und Konstruktionsänderungen sowie  
Liefermöglichkeiten vorbehalten. Printed in W.-Germany.  
Nr. 7086/873500. JI. Ausgabe 2, August 1973.  
**Mitglied des Deutschen High-Fidelity Institut e.V. (dhfi).**

# LOEWE

## PRÄSENTATION '73

Gesamtprogramm '73 – 2. Halbjahr

**50**  
**JAHRE**  
**LOEWE**  
LOEWE OPTA GMBH

### Sicherheit bei Loewe seit vielen Jahren

Unsere Geräte tragen das VDE-Zeichen bzw. sind nach den Bestimmungen der VDE 0860 H konstruiert und gefertigt. Das bedeutet für Sie:

- Schutz gegen elektrische Schläge
- Schutz gegen Überhitzungsschäden und Brandgefahr
- Schutz gegen Röntgenstrahlung
- Schutz gegen die Implosion der Bildröhre

Störstrahlungsbedingungen der Bundespost sind erfüllt. Das ist gleichbedeutend den Empfehlungen des Funkzeichens nach VDE 0872.

### INHALTSVERZEICHNIS

|                                       |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Farbfernsehgeräte                     | Seite 3-5   |
| Schwarzweiß-Fernsehgeräte             | Seite 5-8   |
| Zubehör                               | Seite 8-9   |
| Rundfunkgeräte                        | Seite 9-11  |
| Stereo- und Quadro-Geräte             | Seite 11-13 |
| Lautsprecher-Boxen                    | Seite 14-15 |
| Kofferradios                          | Seite 16-17 |
| Stereo-Adapter und Cassetten-Recorder | Seite 17-18 |
| Radio-Recorder und Video-Recorder     | Seite 18-19 |


#### Loewe F 1220 Color electronic

Art.-Nr. 52440

Modernste Halbleiterelektronik.  
Verwendung von steckbaren  
IC-Modul-Bausteinen. Sofort-Bild,  
Sofort-Ton. 66-cm-Rechteck-  
Normhals-Farbbildröhre mit  
110°-Ablenkung. 2 elektronische  
Sicherungsschaltkreise.

**Holzgehäuse nußbaum  
oder perl.**

ca. Maße: B x H x T:  
75,5 x 52 x 46,5 cm.

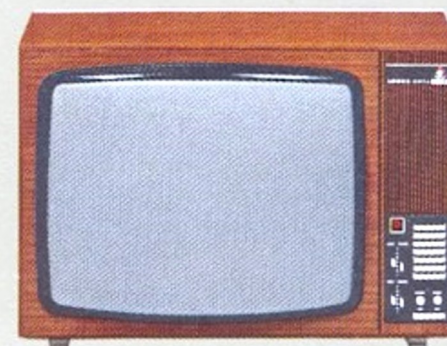


#### Loewe F 1230 Color electronic

Art.-Nr. 52441

66-cm-Rechteck-Normhals-  
Farbbildröhre. 110°-Technik.  
9 integrierte Schaltkreise (IC).  
3 Thyristoren. 54 Transistoren.  
84 Dioden. Sofort-Bild, Sofort-Ton.  
Nur 180 W Stromverbrauch.

**Holzgehäuse nußbaum  
oder perl.**

ca. Maße: B x H x T:  
75,5 x 52 x 45,5 cm.

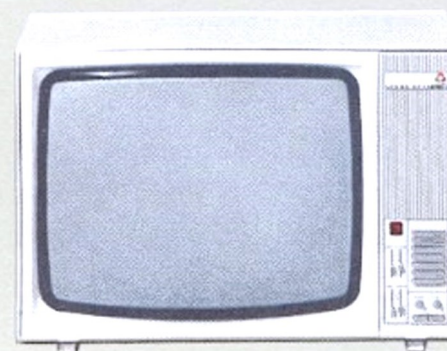


#### Loewe F 1240 Color electronic

Art.-Nr. 52450

Sofort-Bild, Sofort-Ton. Steck-  
bare IC-Modul-Bausteintechnik.  
66-cm-Rechteck-Normhals-  
Farbbildröhre. 110°-Ablenkung.  
10 Stationstasten. Versenkbarer  
Programmierblock. Scharf-  
abstimmungsautomatik (AFT).

**Holzgehäuse nußbaum  
oder perl.**

ca. Maße: B x H x T:  
75,5 x 52 x 45,5 cm.

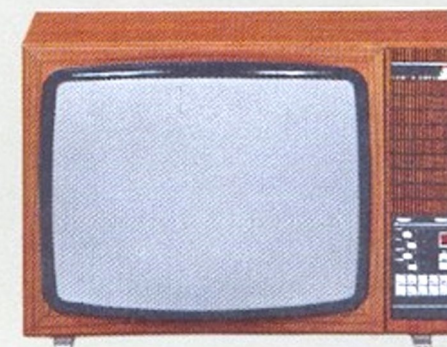

#### Loewe F 1250 Color sensotronic

Art.-Nr. 53450

Sofort-Bild, Sofort-Ton. 8 Pro-  
grammsensoren. Leucht-  
programmanzeige. 66-cm-Bild.  
4 Flachbahnregler. 2 Walzen-  
drehregler. Vollhalbleiter-  
bestückung. 11 integr. Schaltungen  
(IC's). 3 Thyristoren, 55 Tran-  
sistoren, 1 Quarz, 1 Hochspan-  
nungskaskade. Sicherungs-  
schaltkreis. AFT-Automatik.

**Holzgehäuse nußbaum  
oder perl.**

ca. Maße: B x H x T: 75,5 x 52 x 46,5 cm.






### Ultraschall-Fernbedienung

#### »Teleoptimat«

gehört zum Lieferumfang aller sensomaster-Farbfernsehgeräte. Wie von Geisterhand können mit dem »Teleoptimat« auch auf größere Entfernung die Funktionen: EIN/AUS, Senderwahl, Lautstärke, Helligkeit, Farbsättigung und Mittelwertstellung ferngesteuert werden. Alles vom Sessel aus. Sämtliche Funktionen am Empfänger und am »Teleoptimat« sind identisch.

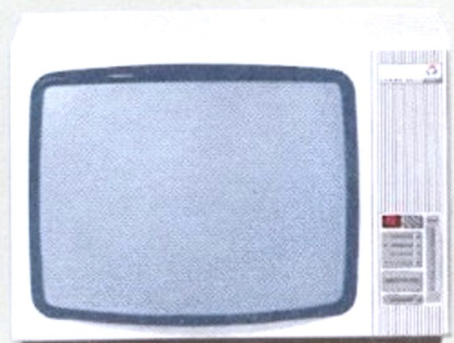

### Loewe F 1260 U Color sensomaster

Art.-Nr. 52460

Ultramoderne Sensorbedienung sowohl am Gerät als auch durch die Ultraschall-Fernbedienung »Teleoptimat«. 66-cm-Bild. Sofort-Bild. Sofort-Ton. 8-fache Programmwahl. Resetschaltung. 32 integrierte Schaltungen (IC). 3 Thyristoren. 91 Transistoren

**Holzgehäuse nußbaum oder perl.**

ca. Maße: B x H x T: 75,5 x 52 x 46,5 cm.



### Loewe F 1265 U Color sensomaster

Art.-Nr. 52465

Total-Sensorbedienung. 8-fache Programmwahl über 1 sensor. Resetschaltung. Ultraschall-Fernbedienung »Teleoptimat«. Sofort-Bild. Sofort-Ton. 66-cm-Bild. Totalhalbbleiterbestückung. Abstimmautomatik AFT. Automatischer Sicherungsschaltkreis.

**Holzgehäuse perl.**

ca. Maße: B x H x T: 77,5 x 52 x 46,5 cm.



### Loewe S 1275 U Color sensomaster

Art.-Nr. 52467

32 integr. Schaltungen (IC's). 3 Thyristoren. 91 Transistoren. 66-cm-Bild. Sofort-Bild. Sofort-Ton. Total-Sensorbedienung. 8-fache Programmwahl. Digital-Programmanzeige. Ultraschall-Fernbedienung.

**Luxus-Holzgehäuse nußbaum.**

**Abschließbare Jalousietür. Holzgestell mit Zeitschriftenablage.**

ca. Maße: B x H x T: 83 x 95 x 51 cm.



### Loewe S 1285 U Color sensomaster · Art.-Nr. 52468

66-cm-Bild. Totalhalbbleiterbestückung. Sofort-Bild. Sofort-Ton. Total-Sensorbedienung. 8-fache Programmwahl über 1 Sensor. Digital-Programmanzeige. Ultraschall-Fernbedienung. AFT-Automatik. Autom. Sicherungsschaltkreis.

**Luxus-Holzgehäuse nußbaum.**

**Abschließbare Jalousietür. Verchromtes Stahlrollgestell.**

ca. Maße: B x H x T: 83 x 93 x 51 cm.




### Loewe S 1295 U Color sensomaster · Art.-Nr. 52469

Total-Sensorbedienung. Wahl von 8 Sendern über 1 Sensor. Digital-Programmanzeige. Ultraschall-Fernbedienung. 66-cm-Bild. Thyristorgesteuerte Halbleiterelektronik. Automatischer Sicherungsschaltkreis. AFT-Automatik.

**Luxus-Holzgehäuse perl.**

**Abschließbare Klapptüren. Verchromtes Stahlrollgestell.**

ca. Maße: B x H x T: 77 x 91 x 49 cm

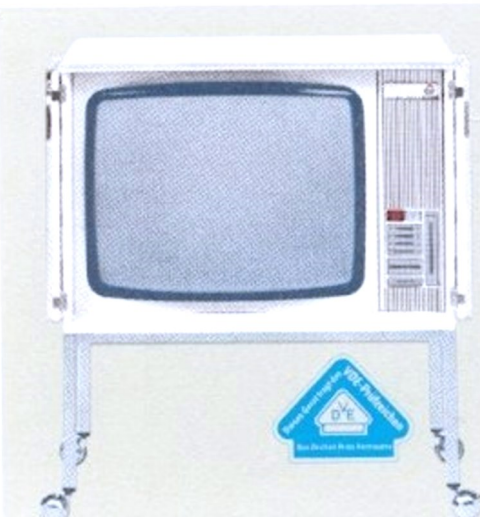

### Loewe P 608 electronic

Art.-Nr. 52321

44-cm-Bildröhre. 7-fache elektronische Programmwechselautomatik. 3 Drehregler. Frontlautsprecher. Aufsteckbare dreh- und schwenkbare Doppelteleskopantenne. Ohrhöreranschluß.

**Holzgehäuse nußbaum oder perl.**

ca. Maße: B x H x T: 54 x 37 x 32 cm.



**Loewe P 701 · Art.-Nr. 53301**  
26-cm-Bild mit Kontrastfilter. Sofort-Bild. Sofort-Ton. Volltransistorisierung. 220-V-Netz- oder 12-V-Bordnetzbetrieb. Teleskopstab für VHF-, Schmetterlingsantenne für UHF-Empfang. 2 Kanaldrehwähler. 3 Flachbahnregler. Ohrhöreranschluß. Drehvorrichtung im Gehäuseboden. Autokabel u. Ohrhörer werden mitgeliefert.

**Gehäuse altweiß, ocker oder rot.**

ca. Maße: B x H x T: 28,5 x 25,5 x 29 cm.





**Loewe P 30 electronic** · line 2001  
Art.-Nr. 51310

31-cm-Rechteck-Bildschirm mit Kontrastfilterscheibe. Sofort-Bild. Sofort-Ton. Volltransistorisierung. 4 integrierte Schaltungen (IC). Anschluß an 220 V oder 12 V-Bordnetz. 4-fache Programmwechselautomatik. Doppelteleskopantenne und Ringantenne.

**Gehäuse in perl, rot oder gelb.**

ca. Maße: B x H x T:  
40,6 x 30 x 29 cm.



**Loewe F 730 sensotronic**  
Art.-Nr. 53350

Sofort-Bild, Sofort-Ton. Vollhalbleiterbestückung: 6 integrierte Schaltungen (IC's), 3 Thyristoren, 23 Transistoren, Elektronischer Sicherungsschaltkreis. 8 Stationsensoren mit Leuchtprogrammanzeigen. 3 Schieberegler. 61-cm-Bildschirm.

**Holzgehäuse nußbaum oder perl.**

ca. Maße: B x H x T:  
70 x 48,5 x 43 cm.



**Loewe P 44 sensotronic** · line 2001  
Art.-Nr. 53320

44-cm-Bildröhre mit Kontrastfilterscheibe. Thyristorgesteuerte Total-Halbleiterelektronik. Sofort-Bild, sofort-Ton. 8 Stationsensoren mit 8 Leuchtprogrammanzeigen. 3 Flachbahnregler. Aufsteckbare Doppel-Teleskopantenne. Koaxial-Antennenbuchse.

**Holzgehäuse perl oder bernstein.**


ca. Maße: B x H x T:  
54 x 37 x 34 cm.

**Loewe F 740 sensotronic**  
Art.-Nr. 53370

61-cm-Bildröhre. Frontlautsprecher. 8-fache Sensor-Programmwahl. 8 Leuchtprogrammanzeigen. 3 Flachbahn-Schieberegler. Sofort-Bild, Sofort-Ton (stand-by-Schaltung). Thyristorgesteuerte Totalhalbleiterelektronik.

**Holzgehäuse nußbaum oder perl.**

ca. Maße: B x H x T:  
70 x 48,5 x 42 cm.

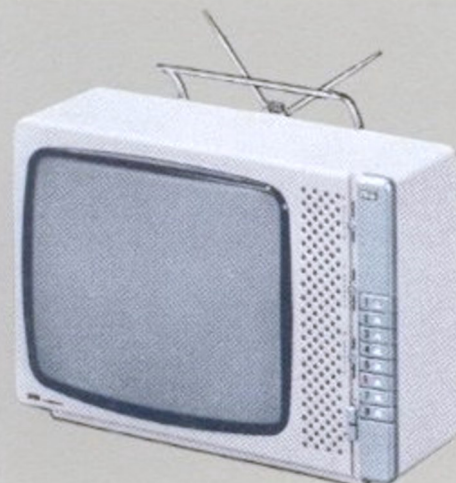

**Loewe P 51 sensotronic**

line 2001 · Art.-Nr. 53324  
51-cm-Bildröhre. 8 Stationsensoren mit 8 Leuchtprogrammanzeigen. 3 Flachbahnregler. Sofort-Bild, Sofort-Ton. Thyristorgesteuerte Total-Halbleiterelektronik. Aufsteckbare Doppel-Teleskopantenne. Koaxial-Antennenbuchse.

**Holzgehäuse perl.**

ca. Maße: B x H x T:  
59 x 41 x 35 cm.

**Loewe F 750 sensotronic**  
Art.-Nr. 53355

Kompakt-Bedienungsfeld mit 8 Stationssensoren, 8-facher Programmanzeige und 3 Flachbahn-Schieberegler. 61-cm-Bildschirm. Frontlautsprecher. Sofort-Bild, Sofort-Ton. Thyristorgesteuerte Elektronik. Totalhalbleiterbestückung. Automatischer Sicherungsschaltkreis.

**Holzgehäuse perl.**

ca. Maße: B x H x T:  
71 x 48,5 x 43 cm.



**Loewe F 720 electronic**  
Art.-Nr. 53330

Thyristorgesteuerte Vollhalbleitertechnik. Sofort-Ton. 61-cm-Bildschirm. 7 elektronische Programmtasten. 3 Flachbahn-Schieberegler. Frontlautsprecher.

**Holzgehäuse nußbaum oder perl.**

ca. Maße: B x H x T:  
70 x 48,5 x 43 cm.

**Loewe F 770 sensotronic**  
Art.-Nr. 53357

Totalhalbleiterbestückung mit thyristorgesteuerter Elektronik. Automatischer Sicherungsschaltkreis. Sofort-Bild, Sofort-Ton. 61-cm-Bildröhre. 8 Stationsensoren. Leuchtprogramm-anzeige. 3 Schieberegler.

**Holzgehäuse nußbaum.**

**Abschließbare**

**Jalousietür.**  
ca. Maße: B x H x T:  
80 x 51 x 44 cm.





### Loewe S 780 sensotronic

Art.-Nr. 53358

8 Stationssensoren mit 8-facher Leuchtprogrammanzeige, 3 Schieberegler, Sofort-Bild, Sofort-Ton, Thyristorgesteuerte Elektronik mit Sicherungsschaltkreis, Totalhalbleiterbestückung, 61-cm-Bildröhre.

**Luxus- Holzgehäuse nußbaum. Abschließbare**

**Jalousietür. Holzgestell mit Zeitschriftenablage.**


ca. Maße: B x H x T:  
80 x 89 x 44 cm.



### Rundfußgestell

Art.-Nr. 49460

Ein neues, drehbares Gestell aus verchromtem, poliertem Metall, das sich in jede moderne Wohnungseinrichtung harmonisch einfügt. Auch auf dieses elegante Gestell können die beim Drehfußgestell aufgeführten Fernsehgeräte montiert werden. Das Rundfußgestell eignet sich auch für die Phono-Stereo-Kombination Loewe Hi-Fi-Center.

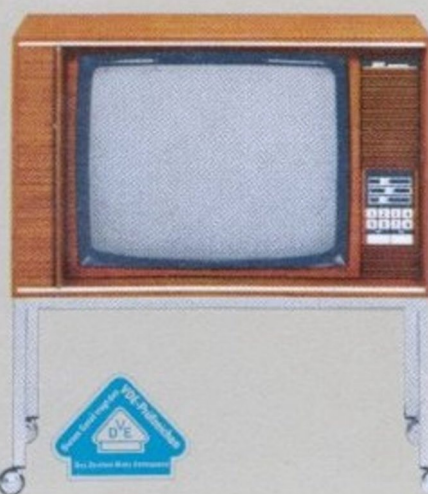

### Loewe S 785 sensotronic

Art.-Nr. 53359

61-cm-Bildröhre. Total-Halbleiterbestückung. Thyristorgesteuerte Elektronik mit Sicherungsschaltkreis. Sofort-Bild, Sofort-Ton. 8-fache Sensor-Programmwahl. 8 Programmanzeigen.

**Luxus- Holzgehäuse nußbaum. Abschließbare**

**Jalousietür. Verchromtes Stahlrollgestell.**

ca. Maße: B x H x T:  
80 x 87,5 x 44 cm.



# LOEWE



### Rollfußgestell

Art.-Nr. 49455

Ein sehr praktisches Chromgestell mit fünfteiligem Fuß, mit dem es möglich ist, das aufmontierte Fernsehgerät mühelos in die gewünschte Blickrichtung zu drehen bzw. von einem Platz zum anderen zu rollen. Es können dieselben Fernsehgeräte wie auf das Drehfußgestell montiert werden.

### Loewe R 112

Art.-Nr. 53222

Endleistung 3 W. 2 Antennen: Ferritstab und Gehäusedipol. 4 Wellenbereiche: U, K, M, L. KW-Bereich 19-49-m. Eingebaute UKW-Abstimmautomatik (AFC). Volltransistorisierung. Flutlichtskala mit Fluoreszenz-Skalenzeiger.

**Gehäuse perl, rot oder nußbaum.**

ca. Maße: B x H x T:  
47 x 12,5 x 14 cm.



### Drehfußgestell · Art.-Nr. 49453

Dieses standfeste Chromgestell mit einem vierteiligen Fuß läßt sich überall aufstellen und ermöglicht ein schnelles, müheloses Drehen des aufmontierten Fernsehgerätes in jede gewünschte Blickrichtung. Das Gestell ist passend für folgende Fernsehgeräte:

Loewe F 720, Loewe F 730, Loewe F 740, Loewe F 750, Loewe F 770, Loewe F 1220 Color, Loewe F 1230 Color, Loewe F 1240 Color, Loewe F 1250 Color, Loewe F 1260 U Color, Loewe F 1265 U Color.

### Loewe R 118

Art.-Nr. 53223

Großvolumiger Konzertsprecher. Endleistung 3 W. 4 Wellenbereiche: U, K, M, L. KW-Bereich 19-49-m. Eingebaute UKW-Abstimmautomatik (AFC). 6 Drucktasten. 2 Schieberegler. 1 Abstimmknopf. Flutlichtskala mit Fluoreszenz-Skalenzeiger.

**Holzgehäuse perl oder nußbaum.**

ca. Maße: B x H x T:  
51 x 17 x 15 cm.




**Loewe R 10** · line 2001  
Art.-Nr. 51231  
5 W Endleistung. Großvolumiger  
Konzertlautsprecher. 4 Wellen-  
bereiche: U, M, K, L. Senderwahl  
mit Schwungradantrieb.  
KW-Bereich 19–49-m. 3 inte-  
grierte Schaltungen (IC).

**Gehäuse perl oder rot.**  
ca. Maße: B x H x T:  
58 x 14 x 14,5 cm.



**Loewe R 11** · line 2001  
Art.-Nr. 51232  
4 Wellenbereiche: U, K, M, L.  
KW-Bereich 19–49-m. Ein-  
gebaute AFC-Automatik. 2 ein-  
gebaute Antennen. 5 Watt  
Eindleistung. Physiologischer  
Lautstärkeregler. Klangwaage.  
**Gehäuse perl, rot oder gelb.**  
c. Maße: B x H x T:  
52,5 x 18 x 17 cm.

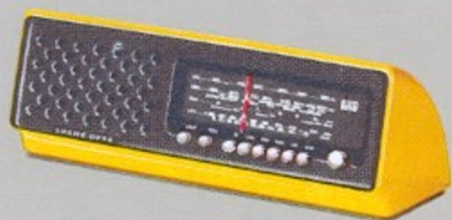


**Loewe R 115 electronic**  
Art.-Nr. 52246  
2 Konzertlautsprecher.  
Getrennte Höhen- und Tiefen-  
regelung. 3 + 1 UKW-Stations-  
tasten. Senderwahl mit Schwun-  
gradantrieb. Endleistung 5 Watt.  
5 Wellenbereiche: U, K 1, K 2, M,  
L. KW-Bereich 16–49-m.  
Abschaltbare UKW-Abstimm-  
automatic (AFC).

**Holzgehäuse nußbaum  
oder perl.**  
ca. Maße: B x H x T:  
60,5 x 17 x 15,5 cm.



**Loewe R 199 »sweet clock«**  
Art.-Nr. 32009  
2 Wellenbereiche: UKW und MW.  
Einstellbare Digital-Uhr mit  
beleuchtetem Uhrenfeld zur  
Steuerung der Ein- und Abschalt-  
automatic. Schiebeschalter für  
Bereichs-Umschaltung. Wurf-  
antenne und Ferritstab.  
1 integrierte Schaltung (IC).  
**Gehäuse hellgrau, rot oder grün.**  
ca. Maße: B x H x T:  
25 x 7 x 14 cm.

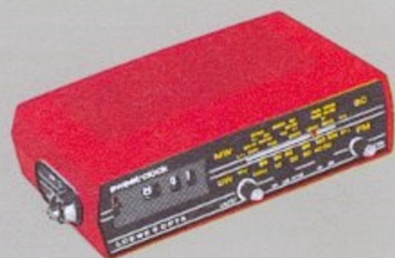

**Loewe R 12 sensotronic**  
line 2001 · Art.-Nr. 53231

4 Wellenbereiche mit 3 Bereichs-  
sensoren: U, K, M/L. 6 AM/FM-  
Stationssensoren. Frequenz-  
anzeige. Elektronische Digitaluhr  
mit Leuchtziffern. Wecken durch  
Musik und Summton. Ein- und  
Abschalt-Automatik. Endleistung  
4 Watt. Halbleiterelektronik mit  
31 IC's.

Ferritstab und Wurfantenne.  
**Gehäuse perl, korall oder bernstein.**  
ca. Maße: B x H x T:  
36 x 9 x 20 cm.




**LOEWE**

**Loewe ST 204**  
mit 2 Stereo-Konzertboxen  
LO 8

Art.-Nr. 53250  
Musikleistung 2 x 8 W. 5 Wellen-  
bereiche: U, K 1, K 2, M, L. KW mit  
gespreiztem 49-m-Band.  
9 Drucktasten. 4 Drehregler.  
1 Abstimmknopf. UKW-Abstimm-  
automatic (AFC). Schräggestellte  
Pultskala.


**Holzgehäuse nußbaum  
oder perl.**  
ca. Maße: B x H x T:  
49 x 10 x 27 cm.

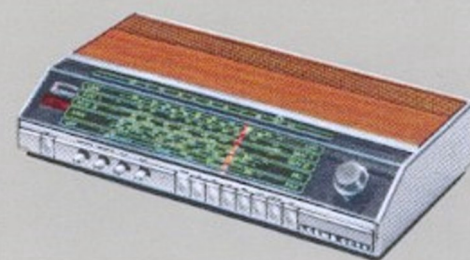

**Loewe ST 206**  
mit 2 Stereo-Konzertboxen  
LO 16

Art.-Nr. 53255  
Musikleistung 2 x 15 W.  
5 Bereiche: U, K 1, K 2, M, L.  
Gespr. 49-m-Band. Quadro-  
sound-Technik. 9 Drucktasten.  
4 Schieberegler. Abstimmknopf  
mit Schwungradantrieb. Black-  
out-Skala mit beleuchtetem  
Zeiger.


**Holzgehäuse nußbaum  
oder perl.**  
ca. Maße: B x H x T: 54 x 11 x 26,5 cm.

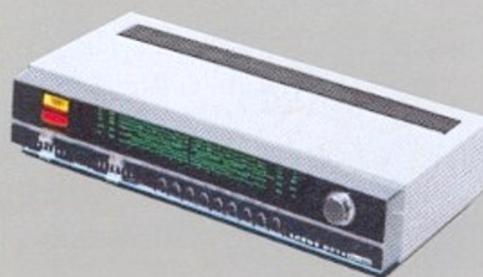



**Loewe ST 20 sensotronic**  
(Hi-Fi DIN 45500) · line 2001  
Art.-Nr. 53265  
2x 25 W Sinus, 2x 35 W Musik.  
Quadrosound-Technik. 5 Wellen-  
bereiche. AFC. 13 Drucktasten.  
7 + 1 UKW-Stationssensoren.  
2 Anzeigeelemente. Leucht-  
Programmanzeige. 2 Stereo-  
Kopfhörer-DIN-Buchsen.  
Black-out-Skala.  
**Gehäuse perl oder graphit mit  
Metallicseiten.**  
ca. Maße: B x H x T:  
58,5 x 10,5 x 27 cm.

**Loewe ST 80 electronic** · line 2001  
(Hi-Fi DIN 45500) Art.-Nr. 51290  
Sinusleistung 2x 40 Watt, Musik-  
leistung 2x 60 Watt (auf 2x 20,  
bzw. 2x 30 Watt umschaltbar).  
U, K 1, K 2, K 3, M, L. KW-Bereich  
13-90-m. KW-Lupe. 12 IC's,  
73 Transistoren. Elektron.  
UKW-Sendersuchlaufautomatik.  
5 + 1 UKW-Stationstasten. AFC-  
Automatik. 2 Anzeigeelemente.  
**Holzgehäuse nußbaum,  
perl oder palisander.**  
ca. Maße: B x H x T:  
64 x 13,5 x 31 cm.

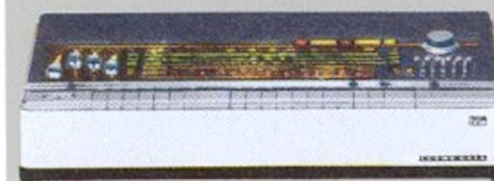

**Loewe ST 290 sensotronic**  
(Hi-Fi DIN 45500)  
Art.-Nr. 53266  
2x 25 W Sinus, 2x 35 W Musik.  
Quadrosound-Technik.  
7 + 1 UKW-Stationssensoren.  
13 Drucktasten. 2 Anzeigen-  
instrumente. Leucht-Programm-  
anzeige. 5 Wellenbereiche.  
2 Stereo-Kopfhörer-DIN-  
Buchsen. Black-out-Skala.  
**Holzgehäuse nußbaum  
oder perl.**  
ca. Maße: B x H x T:  
59 x 13 x 27 cm.

**Loewe MS 60 (Hi-Fi DIN 45500)**  
Art.-Nr. 48600  
Verstärker mit Matrix-Schaltung  
zur Gewinnung von 2 weiteren  
Signalen aus beiden Stereo-  
Signalen. 4-Kanal-Wiedergabe.  
2x 20 Watt Sinusleistung.  
2x 30 Watt Musikleistung.  
6 Lautsprecherbuchsen für  
3 Lautsprecherpaare, davon 4  
umschaltbar (Quadrosound).  
**Holzgehäuse nußbaum  
oder perl.**  
ca. Maße: B x H x T:  
21 x 13 x 32 cm.




**Loewe ST 22 sensotronic**  
(Hi-Fi DIN 45500) · line 2001  
Art.-Nr. 53270  
2x 40 W Sinus, 2x 60 W Musik.  
Quadrosound-Technik. 4 Wellen-  
bereiche. 10 Drucktasten.  
3 Bereichssensoren: U, L/M, K.  
11 AM/FM-Stationssensoren.  
Leucht-Programmanzeige.  
2 Stereo-Kopfhörer-DIN-Buchsen.  
Black-out-Skala.  
**Gehäuse perl oder graphit  
mit Metallicseiten.**  
ca. Maße: B x H x T:  
58,5 x 10,5 x 27 cm.

**Loewe QV 300 (Hi-Fi-DIN 45500)**  
Art.-Nr. 50700  
Hi-Fi-Quadrophonie-Stereo-  
Verstärker mit eingebautem  
SQ-Decoder. Ermöglicht  
quadrophonische oder 4-kanalige  
Stereo-Wiedergabe durch  
Anschluß an jedes 2-Kanal-  
Stereogerät. Sinus 4 x 20 W,  
Musik 4 x 35 W (an 4 Ω).  
**Gehäuse perl oder graphit  
mit Metallicseiten.**  
ca. Maße: B x H x T:  
35 x 10,5 x 29 cm.



**Loewe Hi-Fi-Center sensotronic**  
(DIN 45500) Art.-Nr. 53280  
2x 25 W Sinus, 2x 35 W Musik.  
Quadrosound-Technik. 5 Wellen-  
bereiche. 7 + 1 UKW-Sender-  
Sensoren mit 8 Leuchtprogramm-  
anzeigen. Große Leuchtskala.  
2 Stereo-Kopfhörer-DIN-Buchsen.  
Hi-Fi-Automatik-Plattenwechsler  
Dual 1216: Magnetsystem Shure  
M 75, Typ D.  
**Holzgehäuse perl oder  
graphit mit Plexi-Haube.**  
ca. Maße: B x H x T:  
72 x 20 x 33 cm.

**Loewe QV 310 (Hi-Fi-DIN 45500)**  
Art.-Nr. 53293  
Hi-Fi-Quadrophonie-Stereo-  
Vollverstärker m. eingeb. SQ-  
Decoder. Wiedergabe aller  
Quadrophonie-Verfahren sowie  
der 4-kanaligen Stereophonie.  
Eingeb. Mikrophon-Verstärker.  
Sinus 4 x 35 W, Musik 4 x 50 W  
(an 4 Ω).  
**Gehäuse graphit mit  
Aluminiumfront.**  
ca. Maße: B x H x T:  
43 x 12 x 33 cm.

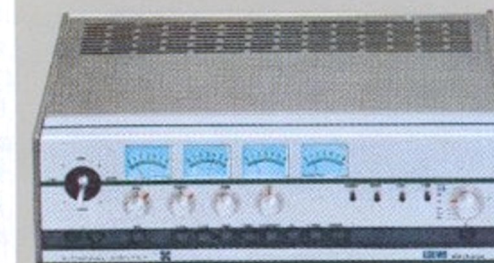

**LO 8**

Art.-Nr. 49600  
Volumen 2 Liter. 1 Breitband-  
lautsprecher. Nennbelastbarkeit:  
6 W, Musik 8 W.  
Übertragungsbereich 80–14000  
Hz. Anpassung 4 Ω. Länge des  
Anschlußkabels 2,5 m. Norm-  
stecker nach DIN 41529.

**Holzgehäuse nußbaum  
oder perl.**

**Metalleffekt-Schallfront.**  
ca. Maße: B x H x T:  
21,5 x 18 x 9 cm.

**LO 26 (Hi-Fi DIN 45500)**

line 2001 · Art.-Nr. 48800

Volumen 13,5 Liter. 1 Hochton-  
Kalottenrundstrahler. 1 Mittelton-  
und 1 Tieftonlautsprecher. Nenn-  
belastbarkeit: 30 W,  
Musik 50 W. Übertragungs-  
bereich 45–25.000 Hz. 3-Wege-  
Box. Anpassung 4 Ω. Anschluß-  
kabel 3,5 m. Beidseitig steckbar  
nach DIN 41529.

**Holzgehäuse perl oder graphit.**

**Schwarze Schallfront.**  
ca. Maße: B x H x T:  
27 x 41 x 22,5 cm.

**LO 16**

Art.-Nr. 49700  
Volumen 6 Liter. 1 Breitband-Laut-  
sprecher. Nennbelastbarkeit:  
16 W, Musik 20 W. Über-  
tragungsbereich 55–16.000 Hz.  
Anpassung 4 Ω. Anschluß-  
kabel 2,5 m. Normstecker nach  
DIN 41529.

**Holzgehäuse nußbaum  
oder perl.**

**Metalleffekt-Schallfront.**  
ca. Maße: B x H x T:  
30 x 21 x 13 cm.


**LO 27 (Hi-Fi DIN 45500)**

line 2001 · Art.-Nr. 49400

Volumen 13,5 Liter. 1 Hochton-  
Kalottenrundstrahler. 1 Mittelton-  
und 1 Tieftonlautsprecher. Nenn-  
belastbarkeit: 45 Watt,  
Musik 70 W. Übertragungs-  
bereich 45–25.000 Hz. 3-Wege-  
Box. Anpassung 4 Ω. Anschluß-  
kabel 3,5 m. Beidseitig steckbar  
nach DIN 41529.

**Holzgehäuse perl oder graphit.**

**Schwarze Schallfront.**  
ca. Maße: B x H x T:  
27 x 41 x 22,5 cm.

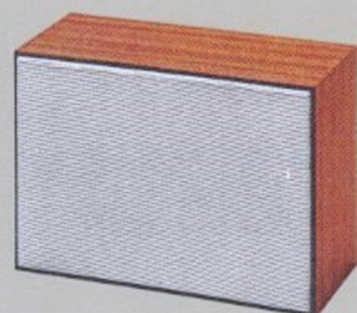**LO 17**

Art.-Nr. 46200  
Volumen 8 Liter. 1 Breitband-,  
1 Hochton-Lautsprecher. Nenn-  
belastbarkeit: 12 Watt,  
Musik 15 Watt. Übertragungs-  
bereich 60–16.000 Hz. Anpassung  
4 Ω. Anschlußkabel 2,5 m.  
Normstecker nach DIN 41529.

**Holzgehäuse nußbaum,  
perl oder palisander.**  
**Metalleffekt-Schallfront.**

ca. Maße: B x H x T:  
32 x 22 x 18 cm.

**LO 55 (Hi-Fi DIN 45500)**

line 2001 · Art.-Nr. 46502

Volumen 30 Liter. 1 Hochton-  
Kalottenrundstrahler, 1 Mittel-  
ton- und 1 Tiefton-Lautsprecher.  
Nennbelastbarkeit: 40 Watt,  
Musik 60 Watt. Übertragungs-  
bereich: 30–21.000 Hz. Anpassung  
4 Ω. Anschlußkabel 3,5 m.  
Beidseitig steckbar nach DIN 41529.

**Holzgehäuse nußbaum,  
Schleiflack perl oder palisander.**

**Metalleffekt-Schallfront.**  
ca. Maße: B x H x T:  
53 x 35 x 24 cm.

**LO 24 (Hi-Fi DIN 45500)**

Art.-Nr. 49300

Volumen 13,5 Liter. 1 Hochton-  
Kalottenrundstrahler. 1 Mittel-  
ton- und 1 Tieftonlautsprecher.  
Nennbelastbarkeit: 30 W,  
Musik 50 W. Übertragungs-  
bereich 45–25.000 Hz. 3-Wege-  
Box. Anpassung 4 Ω. Anschluß-  
kabel 3,5 m. Beidseitig steckbar  
nach DIN 41529.

**Holzgehäuse nußbaum.**  
**Holzgitter-Schallfront.**

ca. Maße: B x H x T: 27,5 x 41 x 20 cm.


**LO 60 (Hi-Fi DIN 45500)**

line 2001 · Art.-Nr. 50690

Volumen 30 Liter. 1 Hochton-  
und 1 Mittelton-Kalottenrund-  
strahler, 1 Tiefton-Lautsprecher.  
Nennbelastbarkeit: 60 W, Musik  
90 W. Übertragungsbereich:  
28–22.000 Hz. Anpassung 4 Ω.  
Anschlußkabel 3,5 m. Beidseitig  
steckbar nach DIN 41529.

**Holzgehäuse perl, nußbaum  
oder palisander.**

**Metalleffekt-Schallfront.**  
ca. Maße: B x H x T: 53 x 35 x 24 cm.

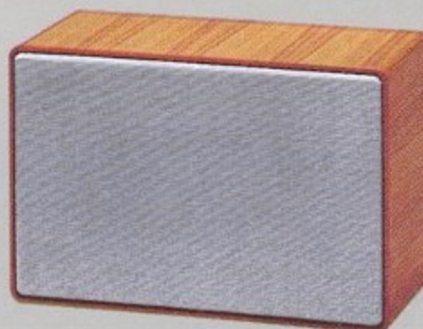

**Tilly**

Art.-Nr. 53201

2 Wellenbereiche: U, M. Bereichs-umschaltung durch Schiebeschalter. 2 seitlich versenkte Rändel-Drehknöpfe. Vertikal angeordnete Stationsskala. Endleistung 300 mW. 4 Mignonzellen je 1,5 V. Teleskopantenne und eingebaute Ferritstab.

**Gehäuse perl oder orange.**

ca. Maße: B x H x T:  
18 x 9,2 x 4,5 cm.

**Lissy****mit eingebautem Netzteil**

Art.-Nr. 53206

Endstufe 300 mW. 4 Mignonzellen je 1,5 V oder eingebautes Netzteil. 2 Wellenbereiche: U, M. Schiebeschalter für Bereichs-umschaltung. Teleskopstab und eingebaute Ferritantenne. Übersichtliche, vertikal angeordnete Stationsskala.

**Gehäuse perl oder rot.**

ca. Maße: B x H x T:  
22 x 11,5 x 4,5 cm.

**Bella-Luxus****mit eingebautem Netzteil**

Art.-Nr. 53210 UMK, 53211 UML. Endleistung 1 W. Bereiche: U, M, K oder U, M, L. Eingebaute UKW-Abstimmautomatik (AFC). KW 31-49-m. 4 Babyzellen je 1,5 V oder Netzteil, 3 Drucktasten. 2 Drehrändel. Ohrhöreranschluß.

**Gehäuse anthrazit mit Nußbaumfront, rot oder orange.**

ca. Maße: B x H x T:  
26 x 14 x 6 cm.

**Loewe T 92****mit eingebautem Netzteil**

Art.-Nr. 53212

4 Drucktasten. 2 Drehrändel. Vertikal angeordnete Stationskala. 4 Bereiche: U, K, M, L. Eingebaute UKW-Abstimmautomatik (AFC). 4 Babyzellen je 1,5 V oder Netzteil. Endleistung 1 W.

**Gehäuse anthrazit mit Nußbaumfront.**

ca. Maße: B x H x T:  
26 x 14 x 6 cm.

**Loewe T 94****mit eingebautem Netzteil**

Art.-Nr. 53213

4 Wellenbereiche: U, K, M, L. Abstimm-Drehwalze. Eingebaute AFC-Automatik. KW-Bereich 18-49-m. 6 Drucktasten. 2 Flachbahn-Regler. 6 Monozellen je 1,5 V oder Netzteil. Endleistung 4 W bei Netzbetrieb.

**Gehäuse anthrazit mit Metallfront.**

ca. Maße: B x H x T:  
31 x 18 x 8 cm.

**Loewe T 96****mit eingebautem Netzteil**

Art.-Nr. 53214

6 Monozellen je 1,5 V oder Netzteil. 4 Bereiche: U, M, K, L. Luxemburg-Taste. KW-Bereich 18-49-m. Kurzwellenlupe. Eingebaute AFC-Automatik. 7 Drucktasten. 3 Schieberegler. Vertikalskala. Endleistung 4 W bei Netzbetrieb.

**Gehäuse anthrazit mit Nußbaumfront.**

ca. Maße: B x H x T:  
31 x 18 x 8 cm.

**Loewe T 98 electronic****mit eingebautem Netzteil**

Art.-Nr. 53216

5 Bereiche: U, K 1, K 2, M, L. KW-Bereich 16-49-m. Abschaltbare AFC-Automatik. 2 Lautsprecher. Endleistung 4 W bei Netzbetrieb. 6 Monozellen oder Netzteil. 3 + 1 UKW-Stationstasten. 7 Drucktasten. 3 Schieberegler.

**Gehäuse anthrazit mit Nußbaumfront.**

ca. Maße: B x H x T: 32 x 22 x 10 cm.

**Loewe MoSt 1**

Art.-Nr. 47390

Adapter zum Empfang von UKW-Stereo mit jedem Monorundfunk- und Koffergerät mit 5-pol. Dioden-Normbuchse (DIN 41524). Ausgangsleistung 10 mW. Stereo-Anzeige durch Pilotlampe. 6 Mignonzellen je 1,5 V. Kopfhörer Loewe DT 900.

**Polystyrolgehäuse, Schwarzweiß.**

ca. Maße: B x H x T:  
6 x 3,5 x 14,5 cm.





**Optacord 448**  
mit eingebautem Netzteil  
Art.-Nr. 51702  
Endstufe 800 mW. Übertragungsbereich 80–10.000 Hz. Anzeigedisplay. Aussteuerungsautomatik. Elektronisch geregelter Motor. Automatische Bandendabschaltung. 5 Babyzellen je 1,5 V.  
**Gehäuse anthrazit mit Nußbaumfront.**  
ca. Maße: B x H x T:  
14 x 6,5 x 26,5 cm.



**Loewe TC 79**  
mit eingebautem Netzteil  
Art.-Nr. 51206  
UKW, MW. UKW-Abstimmautomatik (AFC). Elektronisch geregelter Motor. Aussteuerungsautomatik. Endleistung 1,5 W. 1 Anzeigedisplay. 6 Babyzellen je 1,5 V oder Netzbetrieb.  
**Gehäuse anthrazit mit Nußbaumfront.**  
ca. Maße: B x H x T:  
30 x 18 x 7 cm.



**Loewe TC 80**  
mit eingebautem Netzteil  
Art.-Nr. 51209  
U, K, M, L. KW: 19–49-m. Abschaltbare AFC-Automatik. Elektronisch geregelter Motor. Autom. Aussteuerung. Endleistung 1,2 W. 6 Babyzellen je 1,5 V oder Netz.  
**Gehäuse anthrazit mit Nußbaumfront.**  
ca. Maße: B x H x T:  
32 x 20 x 8 cm.



#### Serienmäßiges Zubehör für

|                                       | TC 79 | TC 80 | Optacord 448 |
|---------------------------------------|-------|-------|--------------|
| Mikrofon mit Start/Stop-Fernbedienung | ●     | ●     | ●            |
| Netzkabel                             | ●     | ●     | ●            |
| Verbindungskabel                      | —     | —     | ●            |
| Ohrhörer                              | ●     | ●     | ●            |
| Unbespielte Compactcassette C 60      | ●     | ●     | ●            |
| Tragetasche mit Trageriemen           | —     | —     | ●            |


#### Video-Cassetten-Recorder Optacord 700 Color System VCR

Art.-Nr. 52520

Spielzeit je Cassette mit 549-m-Band ca. 60 Min. Auflösung ca. 2,7 MHz. Autom. Bandendabschaltung. Sperrvorrichtung gegen versehentliches Löschen. Bändeinzug autom. durch Servomotor. Tracking-Automatik. Eingeb. Farbfernseh-Empfänger.

**Gehäuse im aktuellen Metallic-Look.**

ca. Maße: B x H x T:  
60 x 35 x 16 cm.

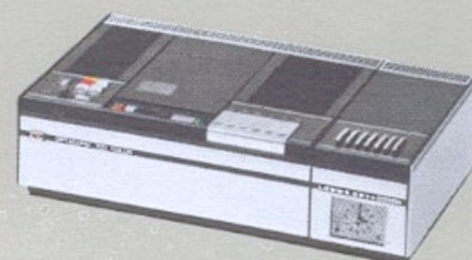

#### Loewe Werksvertretungen:

##### Trübiger & Co. KG

4 Düsseldorf, Luisenstr. 66,  
Telefon: (0211) 809 41,  
Telex: 08 587 624

##### Rolf P. Kressner

78 Freiburg, Kronenmattenstr. 4,  
Telefon: (0761) 7 29 78,  
Telex: 07 72 704

##### O. Gschwind

2 Hamburg-Altona,  
Schleswiger Str. 9,  
Telefon: (040) 85 90 81  
bis 85 90 85,  
Telex: 0214-561

##### Oskar Schnurbusch

35 Kassel 2, Schillerstr. 25,  
Telefon: (0561) 149 08 und 1 61 84

##### Walter Hans Kurz KG

68 Mannheim-Käfertal,  
Reichenbachstr. 13,  
Telefon: (0621) 73 80 56, 73 80 57,  
Telex: 0462-467

##### Walter Gehrman

85 Nürnberg,  
Kopernikusstr. 21/23,  
Telefon: (0911) 44 37 01  
und 44 82 97,  
Telex: 0622-617

##### Rolf P. Kressner

7987 Ravensburg-Weingarten,  
Franz-Beer-Str. 102,  
Telefon: (0751) 532 22

##### Th. Baltes GmbH

66 Saarbrücken 5, Bergstr. 51,  
Telefon: (0681) 7 70 71  
und 7 70 73,  
Telex: 0442-14 72

##### Hartmut Hunger KG

7 Stuttgart 1, Löwentorstr. 10-12,  
Telefon: (0711) 85 07 69,  
85 14 35, 85 92 34,  
Telex: 072-2573

##### Hans Krempel KG

54 Koblenz-Lützel,  
Wiesenweg 7,  
Telefon: (0261) 830 51,  
Telex: 08 62 623

#### Loewe Geschäftsstellen:

##### 1 Berlin-Steglitz,

Teltowkanalstr. 1-4,  
Telefon: (030) 7 79 51,  
Telex: 018-3060

##### 48 Bielefeld,

Postfach 5624, Osningstr. 87,  
Telefon: (0521) 210 60,  
Telex: 09-327 27

##### 28 Bremen 1,

Thüringer Str. 4-8,  
Telefon: (0421) 38 56 47  
und 38 56 48,  
Telex: 0244-244

##### 46 Dortmund,

Gneisenastr. 55,  
Telefon: (0231) 81 54 44  
und 81 64 44,  
Telex: 0822-420

##### 6 Frankfurt-Fechenheim,

Orber Str. 55,  
Telefon: (0611) 41 71 91,  
Telex: 0417-228

##### 3 Hannover,

Postfach 3860,  
Vahrenwalder Str. 194,  
Telefon: (0511) 63 30 03  
und 63 30 04,  
Telex: 09-23312

##### 5 Köln-Niehl,

Niehler Str. 272,  
Telefon: (0221) 76 30 64  
und 76 30 65,  
Telex: 0888 27 46

##### 8 München 46,

Ingolstädter Str. 65b,  
Euro-Industriepark, Block A2,  
Postfach 460524,  
Telefon: (0811) 31 60 11,  
Telex: 05 215 135

Adressen unserer Auslandsvertretungen und Vertragswerkstätten senden wir Ihnen gern auf Anforderung.