

LOEWE Präsentation I/77

SEITE
8-21

FARBFERNSEHGERÄTE



SEITE
22-25

FARB- UND
SCHWARZWEISS-
PORTABLES



SEITE
26

SCHWARZWEISS-
FERNSEHGERÄTE



RADIO-RECORDER UND
CASSETTE

SEITE
44



SEITE
32-39

STEREO-KOMPAKT-ANLAGEN UND
KOMPAKT-ANLAGEN DIN 45500



SEITE
27

VIDEO-RECORDER



SEITE
40-42

HIFI-, STEREO- UND QUADROFONIE-STEUERGERÄTE



RUNDFUNK-
GERÄTE
MIT UHR


SEITE
45



SEITE
43

RUNDFUNKGERÄTE

Mit freundlicher Empfehlung überreicht durch:

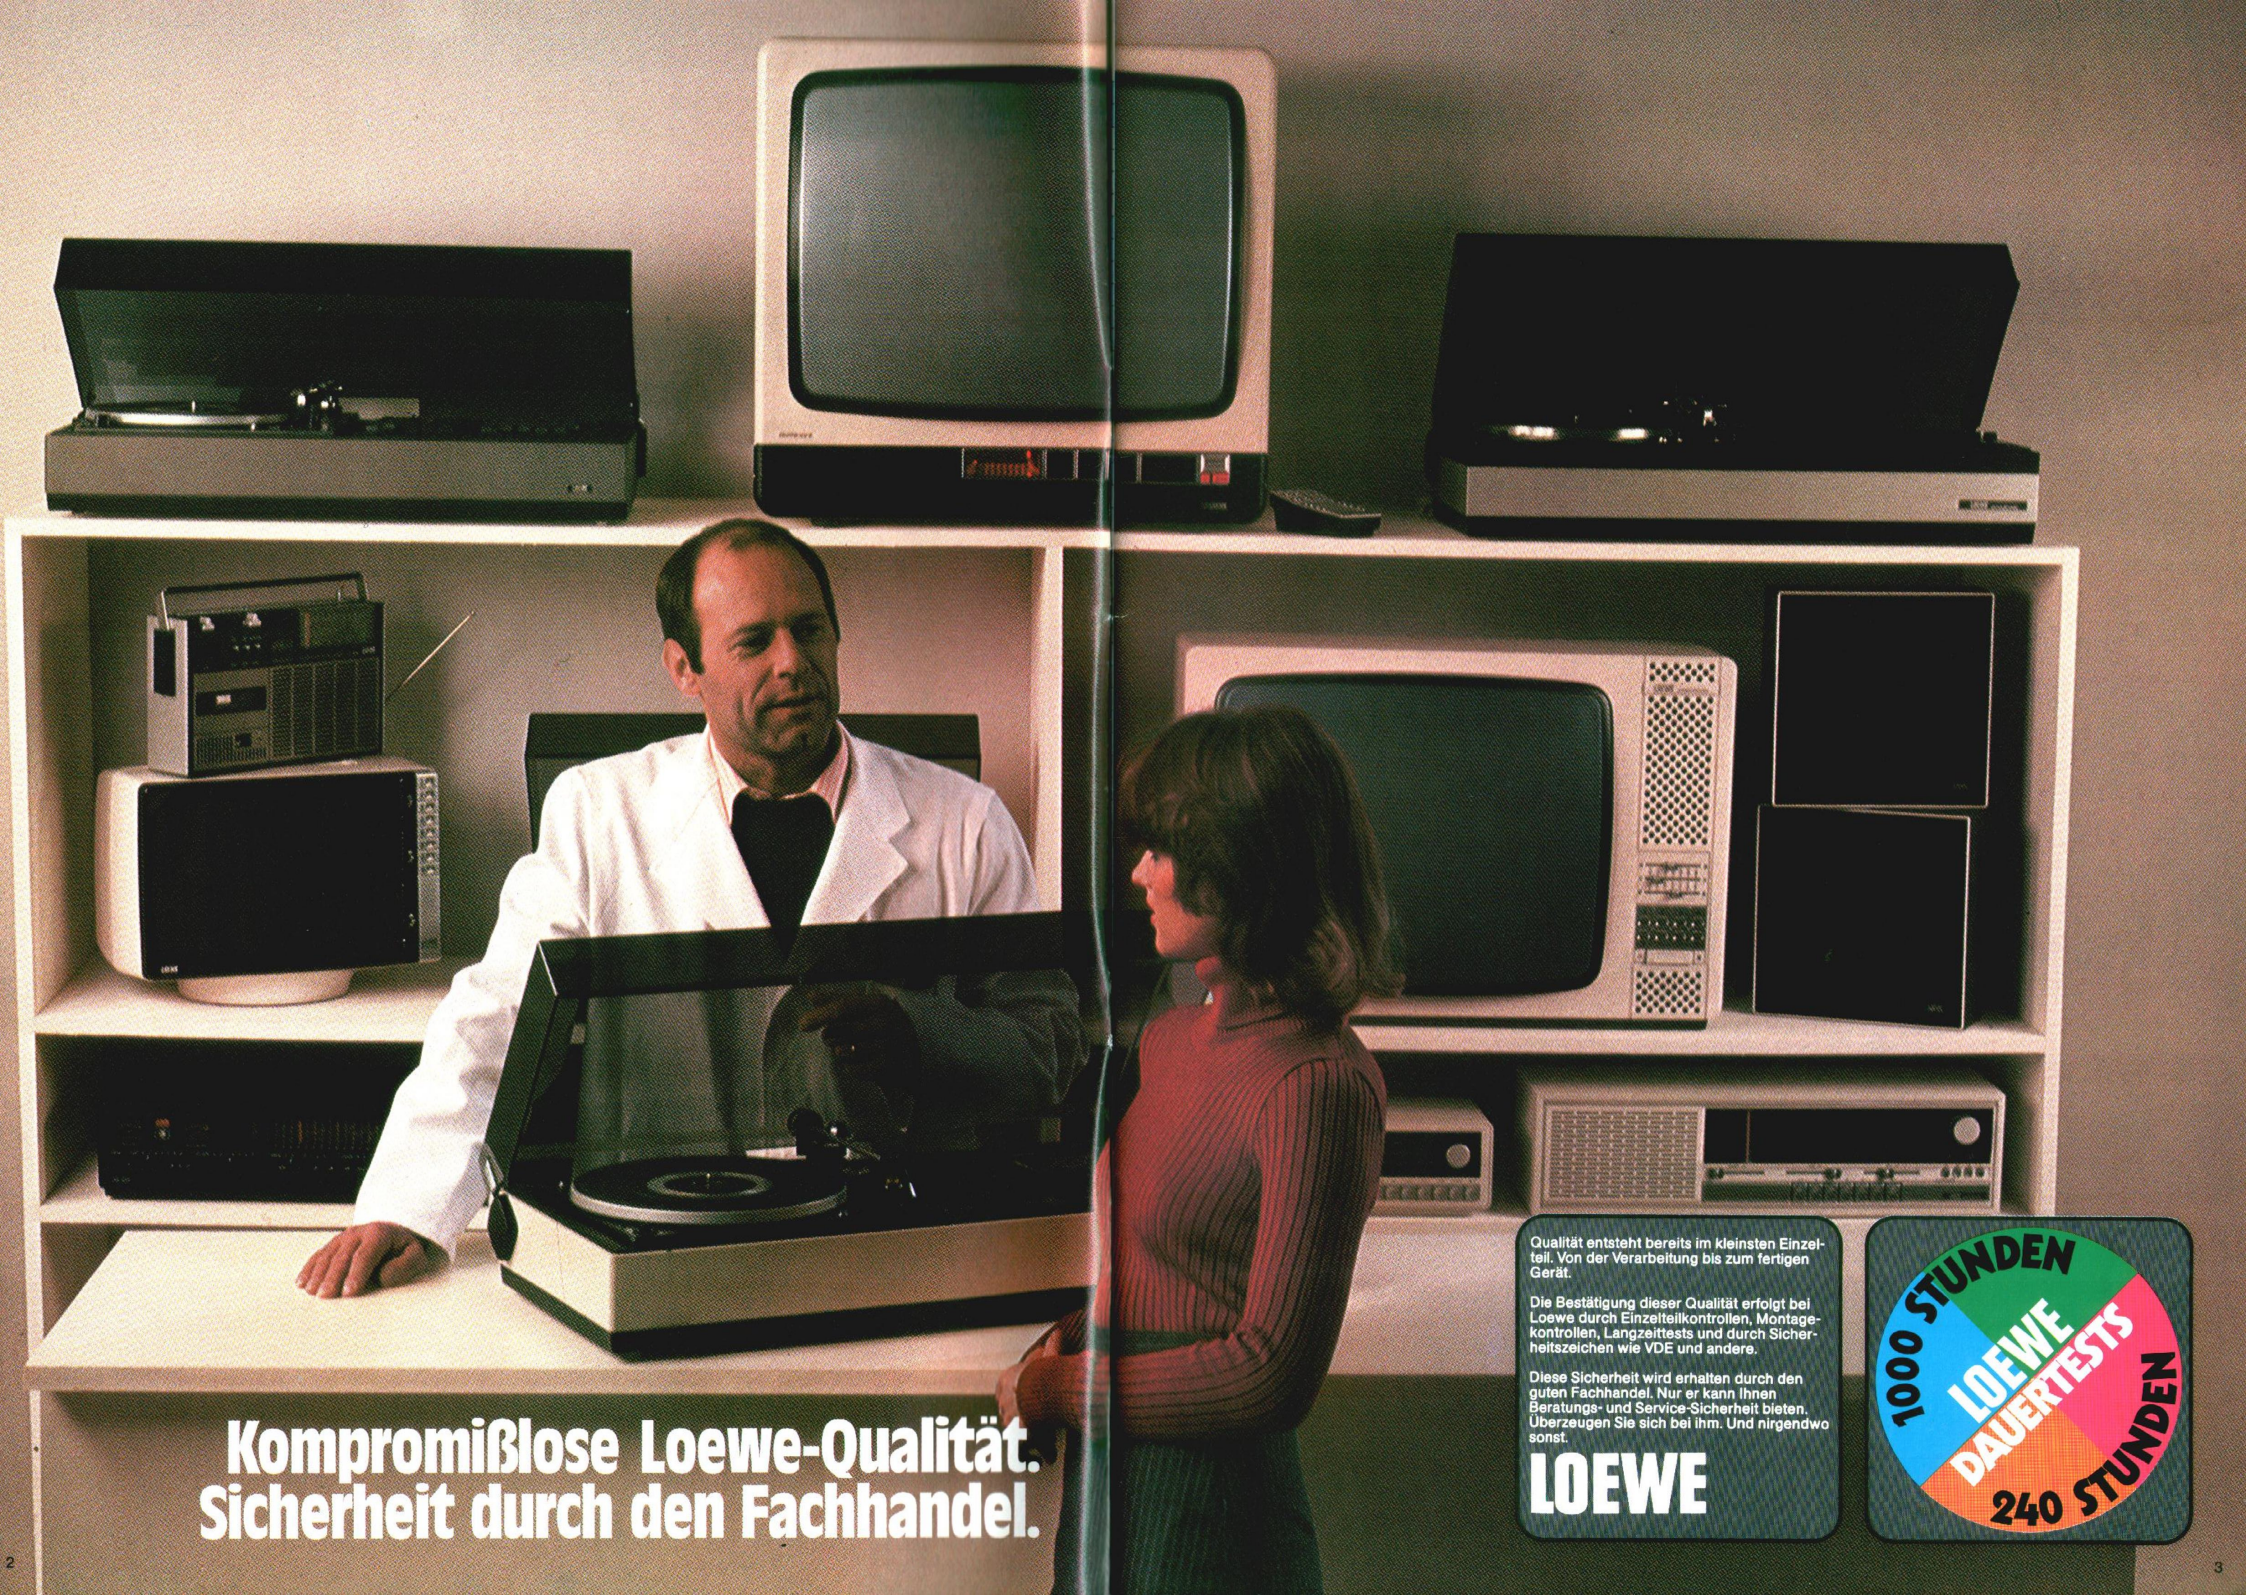

**Kompromißlose Loewe-Qualität.
Sicherheit durch den Fachhandel.**

Qualität entsteht bereits im kleinsten Einzelteil. Von der Verarbeitung bis zum fertigen Gerät.

Die Bestätigung dieser Qualität erfolgt bei Loewe durch Einzelteilkontrollen, Montagekontrollen, Langzeittests und durch Sicherheitszeichen wie VDE und andere.

Diese Sicherheit wird erhalten durch den guten Fachhandel. Nur er kann Ihnen Beratungs- und Service-Sicherheit bieten. Überzeugen Sie sich bei ihm. Und nirgendwo sonst.

LOEWE



PRIMAT

Für die mehr als 20% der deutschen Haushalte, die schon heute in »Eiche« eingerichtet sind.

profil

Für diejenigen, die aktuell, aber nicht futuristisch wohnen.

inform

Für alle, deren Fernseher mehr mobiles Informationsmittel als Möbelstück ist.

dominant

Symbol für Fortschritt in Komfort und Design.

mastersound

Der Schritt zu höherer Klangqualität in DIN 45 500.

STUDIO SOUND

Für diejenigen, die den HiFi-Spaß auf die Spitze treiben.

harmonie

Klangvolle Monoradios, die überall passen.

multisound

Der preiswerte Start ins kompakte HiFi-Hobby.


Die Loewe-Geräte-Gruppen. Das Angebot mit System.

Welche Wünsche Sie auch an Farbfernseh- oder Rundfunkgeräte haben:

- extravagantes Design
- Ihrem Einrichtungsstil entsprechend
- Bedienungskomfort der Extra-Klasse
- Technik von morgen schon heute
- unauffällige Eleganz oder schlichte Funktionalität,

in einer der Loewe-Produkt-Gruppen finden Sie bei Ihrem Fachhändler mit Sicherheit das Richtige.


LOEWE

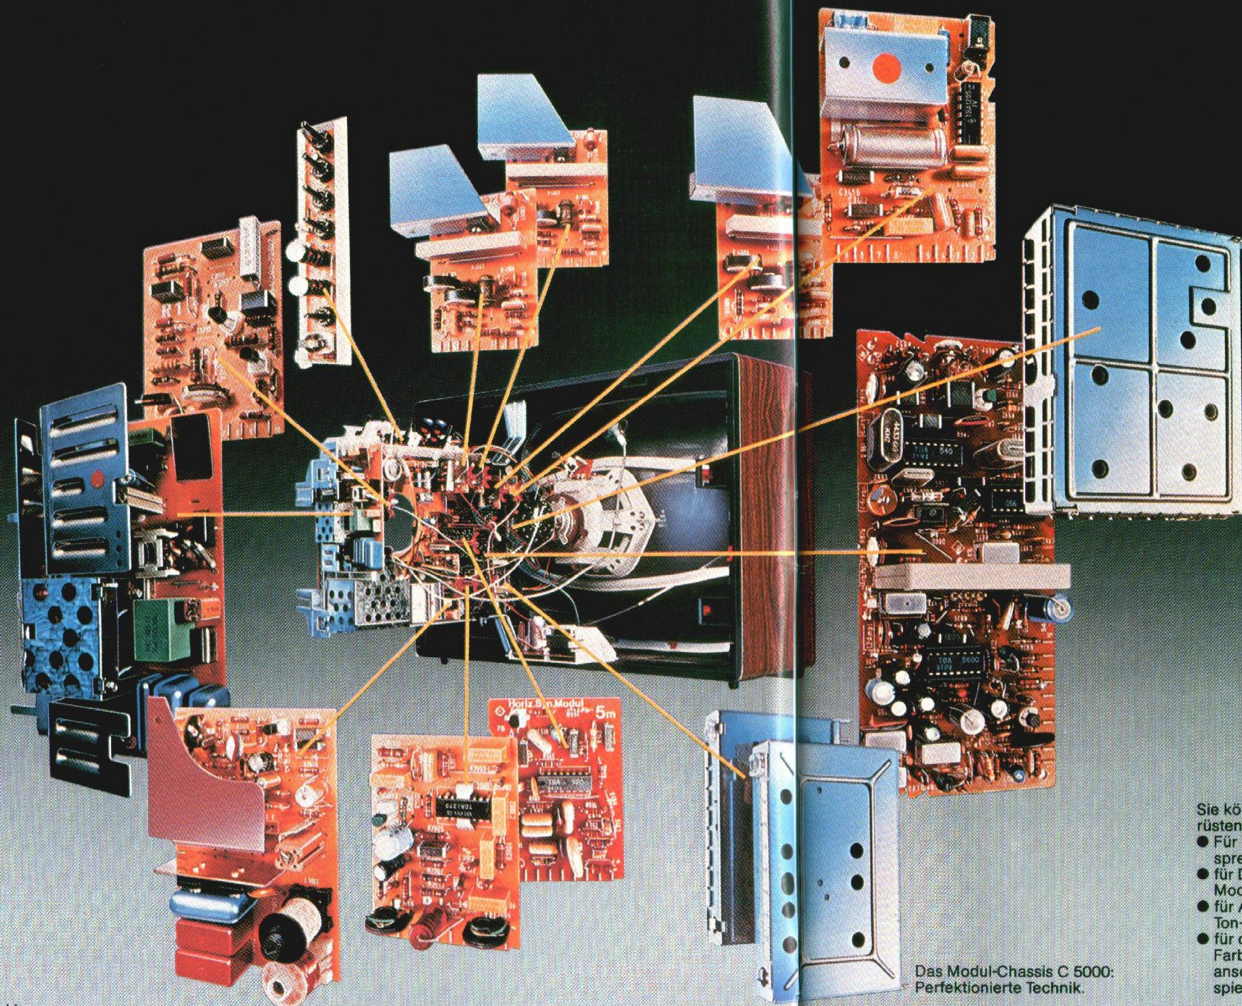

Das Modul-Chassis C 5000:
Perfektionierte Technik.

Sie können im guten Fachhandel nach-
rüsten lassen:

- Für Ihre Klang-Box – die Zweit-Laut-
sprecher-Buchse;
- für DDR-Farbfernsehen – das PAL-SECAM-
Modul;
- für AFN-Fernsehen – den 4,5 MHz
Ton-Adapter;
- für den halbprofessionellen Einsatz als
Farb-Monitor – die AV-Buchse, zum Direkt-
anschluß von Video-Recordern, Bildplatten-
spielern oder Video-Cameras.

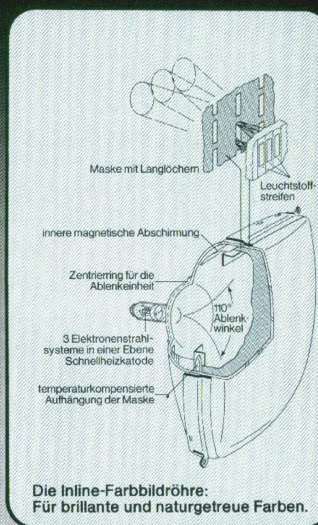

Farbfernsehtechnik und


Bedienungskomfort in Stichworten.

Die Loewe Modul-Technik, im Chassis und im
Bedienteil, für schnellen und problemlosen
Service und die Sicherheitstechnik mit
elektronischen Sicherungsschaltkreisen und
netzfreiem Chassis nach VDE und SEV finden
Sie bei allen Loewe Farbfernsehgeräten.


Dazu für den Kundendienst:
der Modulkoffer mit Diagnose-Adapter für
schnellen Service.

Die Ultraschall-Fernbedienung:
Damit Sie sitzen bleiben können.


Der drahtlose Kopfhörer:
Für individuelles Sehen und Hören.




Die Uhrzeit- und Programmanzeige:
Im Bild, groß und deutlich.




Der Sensor-Komfort am Gerät:
Für »hauchzarte« Gerätebedienung.



Der frontal abstrahlende Lautsprecher:
Naturgetreuer Klang zum naturgetreuen Bild.



LOEWE

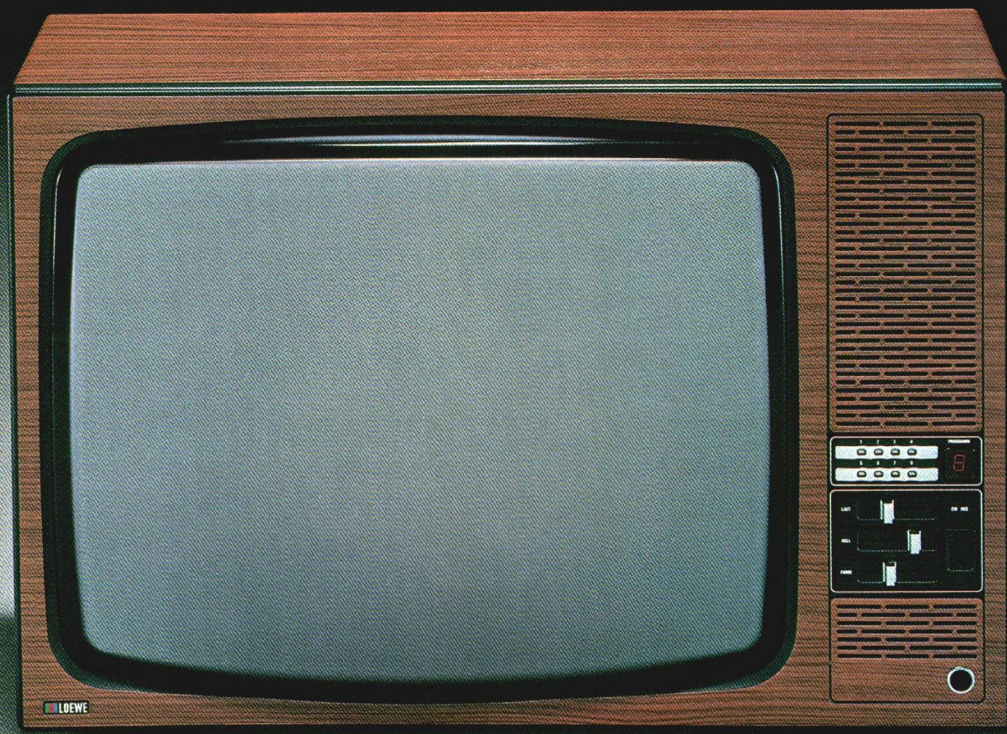


Farbfernsehgeräte mit und ohne Fernbedienung

Loewe CT 5015

Art.-Nr. 56432

- 66-cm-(26 Zoll) Inline-Farbbildröhre.
- Sofort-Bild und -Ton.
- 8 Programm-Sensoren.
- Verdeckte Sender-Programmierung.
- LED-Leuchtziffern-Programm-Anzeige.
- Programm 8 für AV-Wiedergabe über Antenneneingang eingerichtet (Video-Cassetten-Recorder und Bild-Plattenspieler).
- 3 Flachbahn-Gleitregler.
- Konzert-Lautsprecher frontal abstrahlend – 5 Watt Musikleistung, Kopfhörer-Anschluß vorn.
- Holzgehäuse im Softline-Look: Nußbaumfarbig oder Perl.
- Maße: B x H x T = 75,5 x 51 x 44,5 cm.

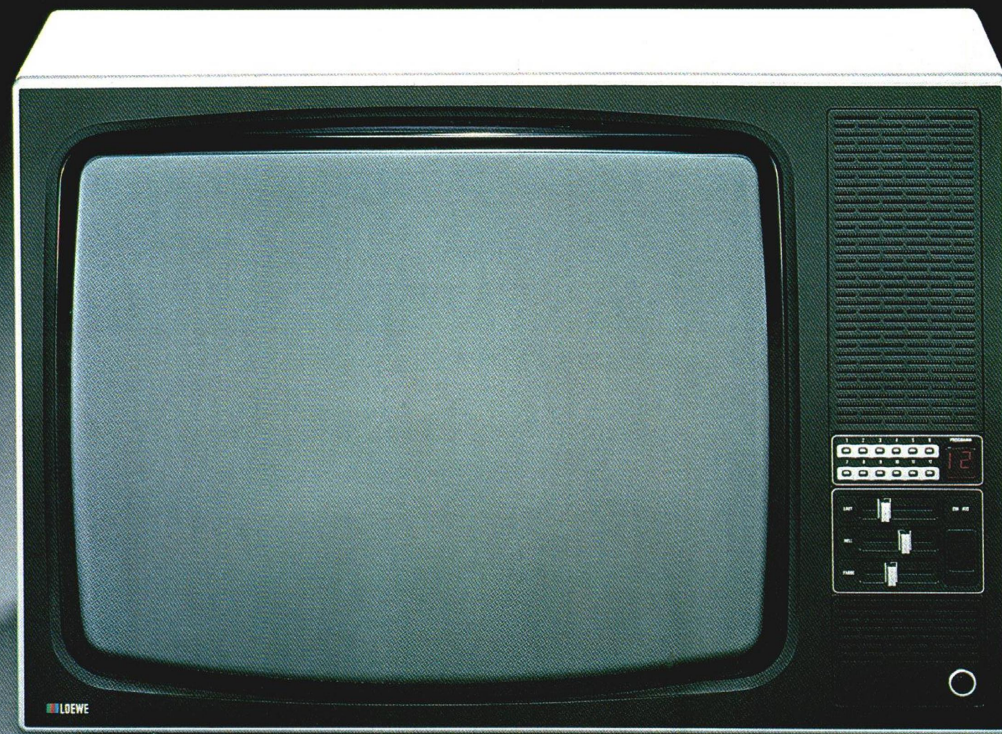


Loewe CT 5035

Art.-Nr. 56431

- 66-cm-(26 Zoll) Inline-Farbbildröhre.
- Sofort-Bild und -Ton.
- 12 Programm-Sensoren.
- Verdeckte Sender-Programmierung.
- LED-Leuchtziffern-Programm-Anzeige.
- Programm 12 für AV-Wiedergabe über Antenneneingang eingerichtet (Video-Cassetten-Recorder und Bild-Plattenspieler).
- 3 Flachbahn-Gleitregler.
- Konzert-Lautsprecher frontal abstrahlend – 5 Watt Musikleistung, Kopfhörer-Anschluß vorn.
- Holzgehäuse im Softline-Look: Nußbaumfarbig oder Perl mit schwarzer Front.
- Maße: B x H x T = 75,5 x 51 x 44,5 cm.


LOEWE

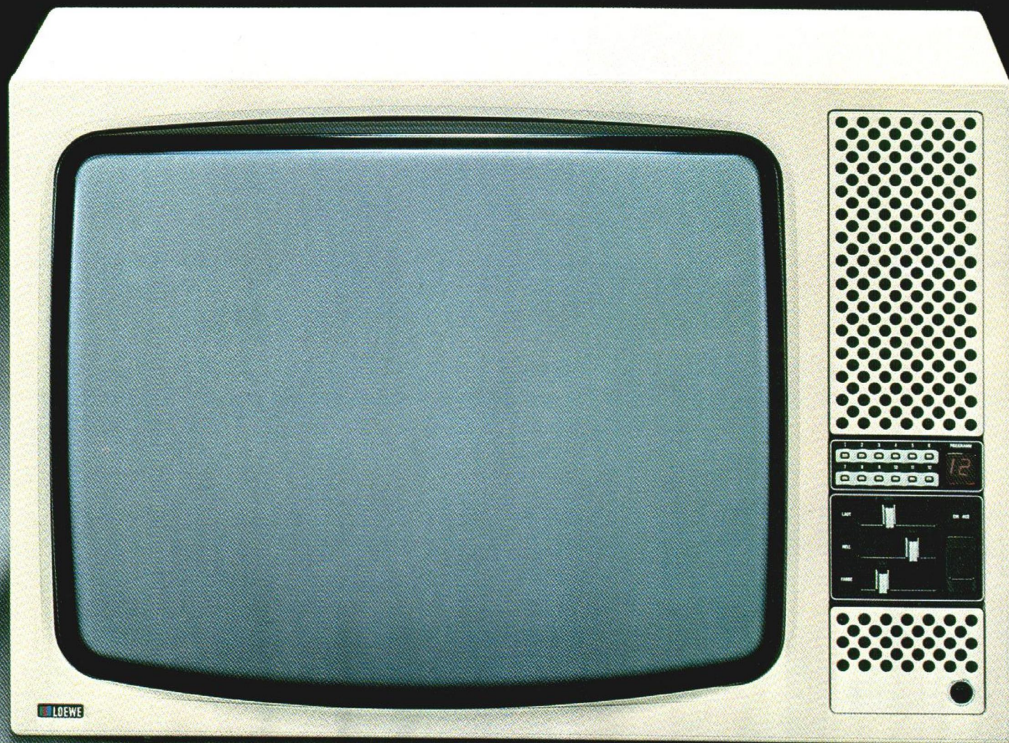

Loewe CT 5030

Art.-Nr. 56430

- 66-cm-(26 Zoll)Inline-Farbbildröhre.
- Sofort-Bild und Ton.
- 12 Programm-Sensoren.
- Verdeckte Sender-Programmierung.
- LED-Leuchtziffern-Programm-Anzeige.
- Programm 12 für AV-Wiedergabe über Antenneneingang eingerichtet (Video-Cassetten-Recorder und Bild-Plattenspieler).
- 3 Flachbahn-Gleitregler.
- Konzert-Lautsprecher frontal abstrahlend – 5 Watt Musikleistung, Kopfhörer-Anschluß vorn.
- **Holzgehäuse im Softline-Look:** Nußbaumfarbig oder Perl.
- Maße: B x H x T = 75,5 x 51 x 44,5 cm.

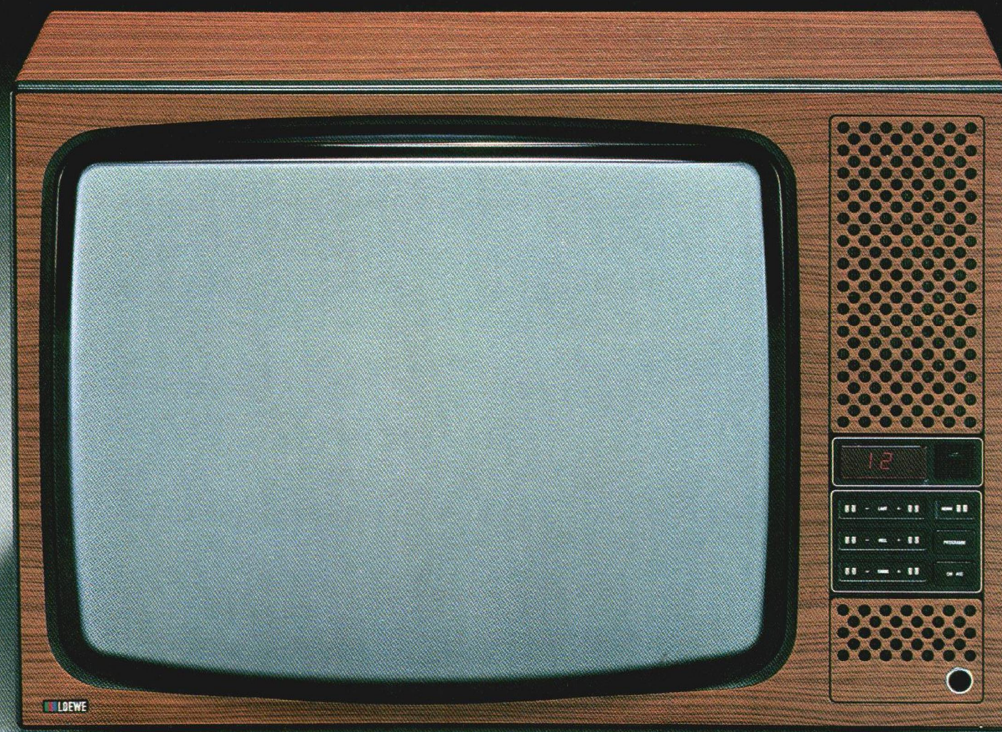

Loewe CT 5060 „U“

Art.-Nr. 56440


- 66-cm-(26 Zoll)Inline-Farbbildröhre.
- Sofort-Bild und Ton.
- 20-Kanal-Ultraschall-Fernbedienung »Teleoptimat-T« mit 12 Programm-Tasten, je 2 für Lautstärke, Helligkeit und Farbsättigung und je eine für Normal-Bild und Ton und Ein/Aus.
- Sensor-Bedienung am Gerät für Lautstärke, Helligkeit, Farbsättigung und Normal-Bild und Ton.
- Verdeckte Senderprogrammierung.
- LED-Leuchtziffern-Programm-Anzeige.
- Verdeckte Hilfsregler (Klang, Kontrast, Grundeinstellung).
- Programm 12 für AV-Wiedergabe über Antenneneingang eingerichtet (Video-Cassetten-Recorder und Bild-Plattenspieler).

- Konzert-Lautsprecher frontal abstrahlend
- Kopfhörer-Anschluß vorn.
- **Holzgehäuse im Softline-Look:** Nußbaumfarbig oder Perl.
- Maße: B x H x T = 75,5 x 51 x 44,5 cm.

Ultraschall-Fernbedienung »Teleoptimat-T« mit 12 Programm-Direktwahl-Tasten und 8 weiteren für alle wichtigen Einstellungen.




LOEWE

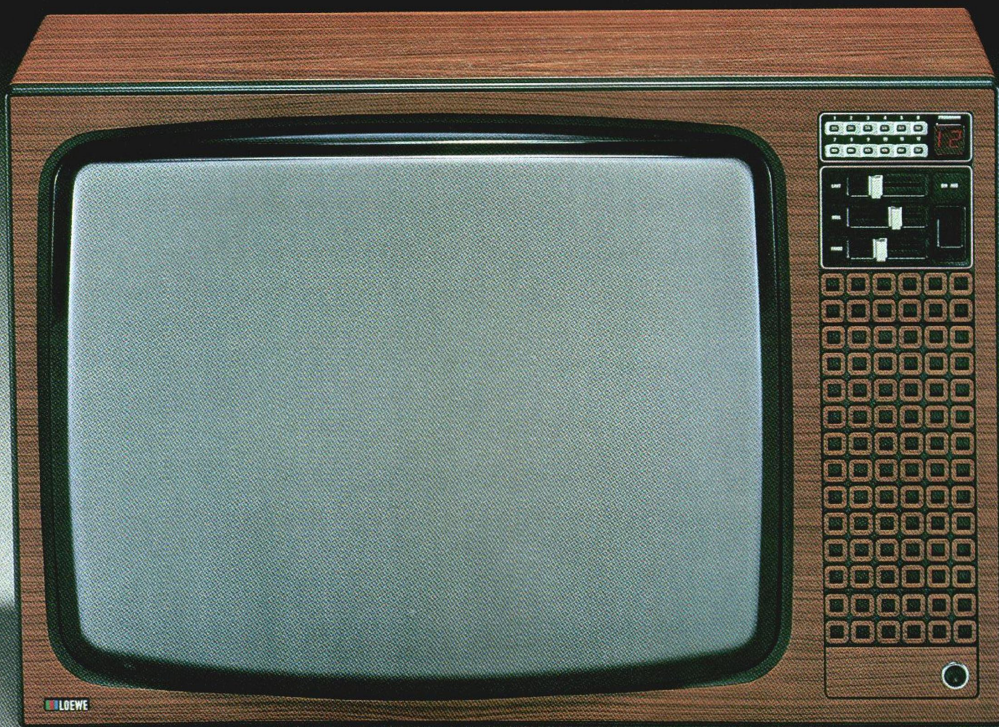

Loewe CT 5032

Art.-Nr. 56435

- 66-cm-(26 Zoll)Inline-Farbbildröhre.
- Sofort-Bild und -Ton.
- 12 Programm-Sensoren.
- Verdeckte Sender-Programmierung.
- LED-Leuchtziffern-Anzeige.
- Programm 12 für AV-Wiedergabe über Antenneneingang eingerichtet (Video-Cassetten-Recorder und Bild-Plattenspieler).
- 3 Flachbahn-Gleitregler.
- Konzert-Lautsprecher frontal abstrahlend – 5 Watt Musikleistung, Kopfhörer-Anschluß vorn.
- Holzgehäuse im Softline-Look:**
- Nußbaumfarbig.**
- Maße: B x H x T = 75,5 x 51 x 44,5 cm.

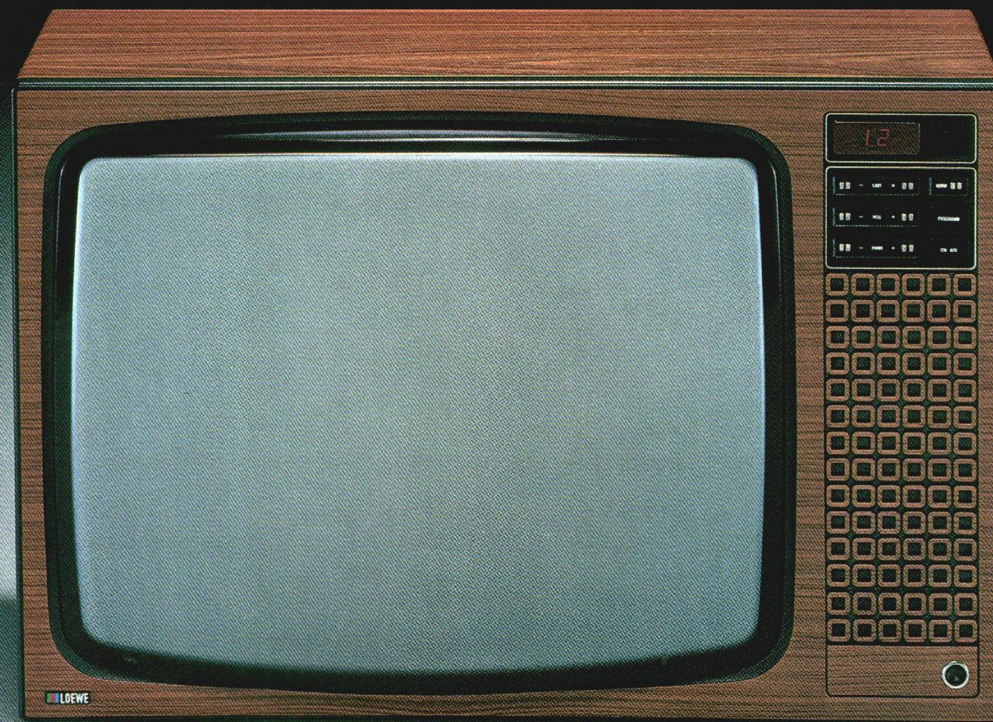

Loewe CT 5062 »U«

Art.-Nr. 56445


- 66-cm-(26 Zoll)Inline-Farbbildröhre.
- Sofort-Bild und -Ton.
- 20-Kanal-Ultraschall-Fernbedienung »Teleoptimat-T« mit 12 Programm-Tasten, je 2 für Lautstärke, Helligkeit und Farbsättigung und je eine für Normal-Bild und -Ton und Ein/Aus.
- Sensor-Bedienung am Gerät für Lautstärke, Helligkeit, Farbsättigung und Normal-Bild und -Ton.
- Verdeckte Sender-Programmierung.
- LED-Leuchtziffern-Programm-Anzeige.
- Verdeckte Hilfsregler (Klang, Kontrast, Grundeinstellung).
- Programm 12 für AV-Wiedergabe über Antenneneingang eingerichtet (Video-Cassetten-Recorder und Bild-Plattenspieler).

- Konzert-Lautsprecher frontal abstrahlend. Kopfhörer-Anschluß vorn.
- **Holzgehäuse im Softline-Look:**
- **Nußbaumfarbig.**
- Maße: B x H x T = 75,5 x 51 x 44,5 cm.


LOEWE

Ultraschall-Fernbedienung »Teleoptimat-T« mit 12 Programm-Direktwahl-Tasten und 8 weiteren für alle wichtigen Einstellungen.



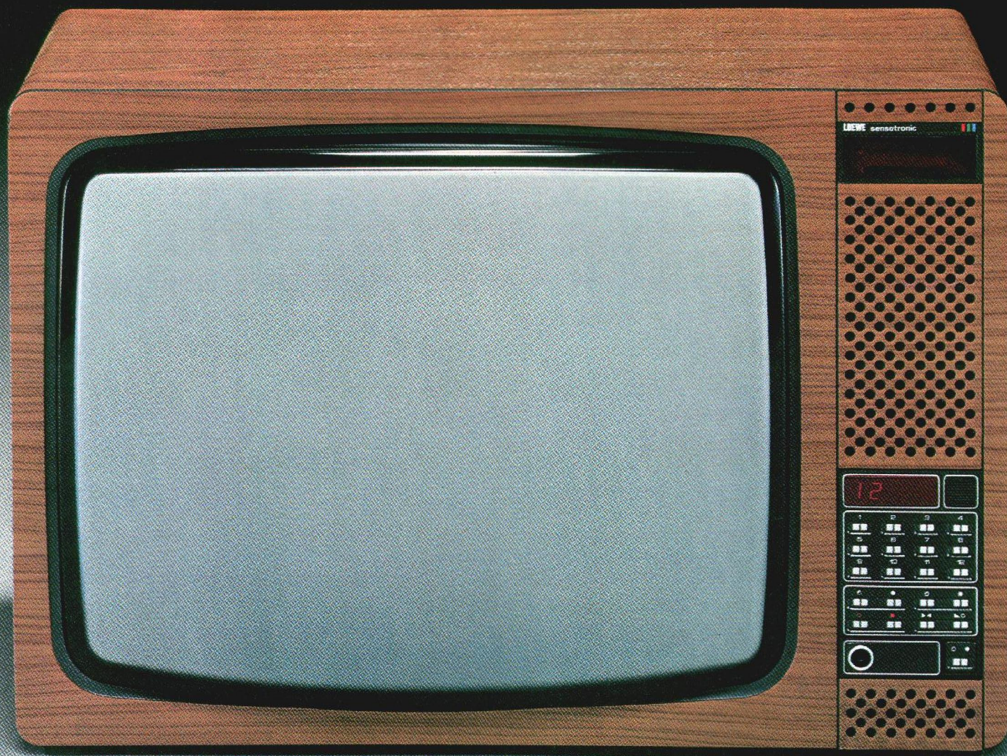


Der drahtlose Kopfhörer:
Für individuelles Sehen und Hören.



Loewe CT 5050 "U"

Art.-Nr. 56478

- 66-cm-(26 Zoll)Inline-Farbbildröhre.
- Sofort-Bild und -Ton.
- 21-Kanal-Ultraschall-Fernbedienung »Teleoptimat-S« mit 12 Programm-Sensoren: u. a. mit »Testomatic« für Normal-Bild und -Ton und Trick-Ton für Tonstille.
- Kopfhörer »Infraton« für die drahtlose Tonübertragung. Mit Lautstärke-Regler und Abschaltmechanismus beim Ablegen des Kopfhörers.
- Sensor-Bedienung am Gerät. Verdeckte Sender-Programmierung. LED-Leuchtziffern-Programm-Anzeige. Programm 12 für AV-Wiedergabe über Antenneneingang eingerichtet (Video-Cassetten-Recorder und Bild-Plattenspieler).
- Konzert-Lautsprecher frontal abstrahlend. Kopfhörer-Anschluß vorn.
- Holzgehäuse im Softline-Look: Nußbaumfarbig oder Perl.
- Maße: B x H x T = 75,5 x 52 x 46,5 cm.

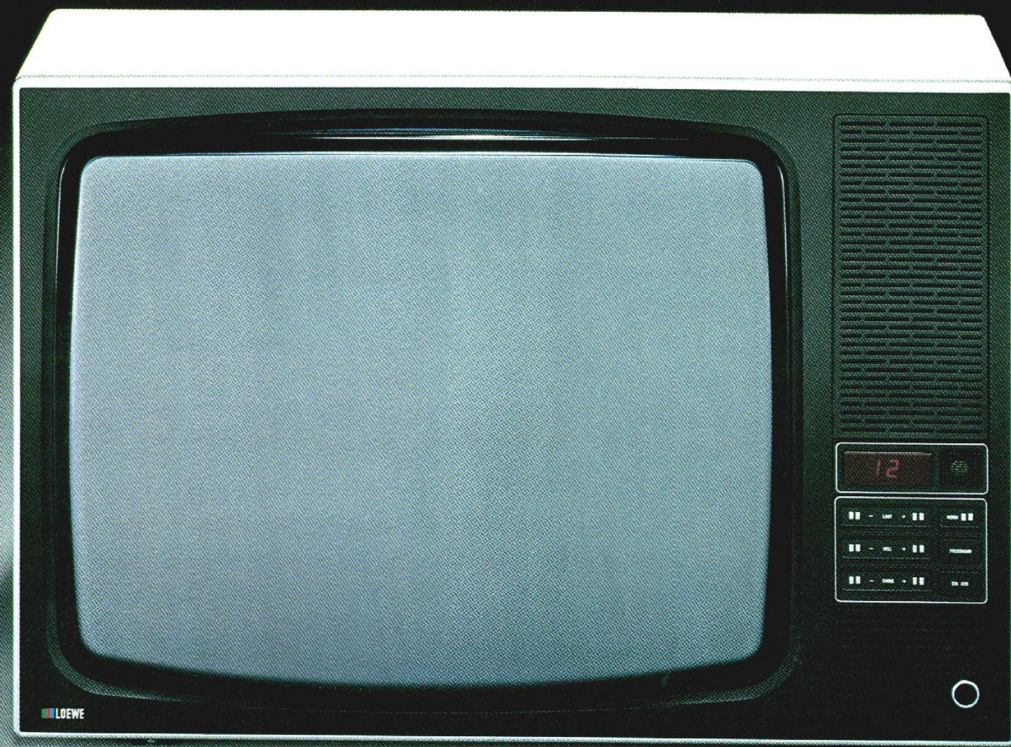

Loewe CT 5065 "U"

Art.-Nr. 56441

- 66-cm-(26 Zoll)Inline-Farbbildröhre.
- Sofort-Bild und -Ton.
- 20-Kanal-Ultraschall-Fernbedienung »Teleoptimat-T« mit 12 Programm-Tasten, je 2 für Lautstärke, Helligkeit und Farbsättigung und je eine für Normal-Bild und -Ton und Ein/Aus.
- Sensor-Bedienung am Gerät für Lautstärke, Helligkeit, Farbsättigung und Normal-Bild und -Ton.
- Verdeckte Sender-Programmierung. LED-Leuchtziffern-Programm-Anzeige. Verdeckte Hilfsregler (Klang, Kontrast, Grundeinstellung).
- Programm 12 für AV-Wiedergabe über Antenneneingang eingerichtet (Video-Cassetten-Recorder und Bild-Plattenspieler).

- Konzert-Lautsprecher frontal abstrahlend. Kopfhörer-Anschluß vorn.
- Holzgehäuse im Softline-Look: Nußbaumfarbig oder Perl mit schwarzer Front.
- Maße: B x H x T = 75,5 x 51 x 44,5 cm.

LOEWE

Ultraschall-Fernbedienung »Teleoptimat-T« mit 12 Programm-Direktwahl-Tasten und 8 weiteren für alle wichtigen Einstellungen.





Drahtloser Kopfhörer »Infraton« HDI 406-5 nachrüstbar.



Ultraschall-Fernbedienung »Teleoptimat-T« mit 12 Programm-Direktwahl-Tasten und 8 weiteren für alle wichtigen Einstellungen.



Farbfernsehgeräte mit echtem Eichefurnier. Passend zu Ihrer Eiche-Einrichtung

PRIMAT

Für die mehr als 20% der deutschen Haushalte, die heute schon in »Eiche« eingerichtet sind.

Loewe PRIMAT CT 5070 »U«



Art.-Nr. 56460

- 66-cm-(26 Zoll) Inline-Farbbildröhre. Sofort-Bild und -Ton.
- 20-Kanal-Ultraschall-Fernbedienung »Teleoptimat-T« mit 12 Programm-Tasten, je 2 für Lautstärke, Helligkeit und Farbsättigung und je eine für Normal-Bild und -Ton und Ein/Aus.
- Sensor-Bedienung am Gerät für Lautstärke, Helligkeit, Farbsättigung und Normal-Bild und -Ton.
- Verdeckte Sender-Programmierung.
- LED-Leuchtziffern-Programm-Anzeige.
- Verdeckte Hilfsregler (Klang, Kontrast, Grundeinstellung).

Programm 12 für AV-Wiedergabe über Antenneneingang eingerichtet (Video-Casseten-Recorder und Bild-Plattenspieler).

- Konzert-Lautsprecher frontal abstrahlend, Kopfhörer-Anschluß vorn.
- Holzgehäuse mit echtem Furnierholz. Varianten: Eiche rustikal, Eiche natur oder Eiche antik.
- Maße: B x H x T = 75,5 x 51 x 44,5 cm.

LOEWE

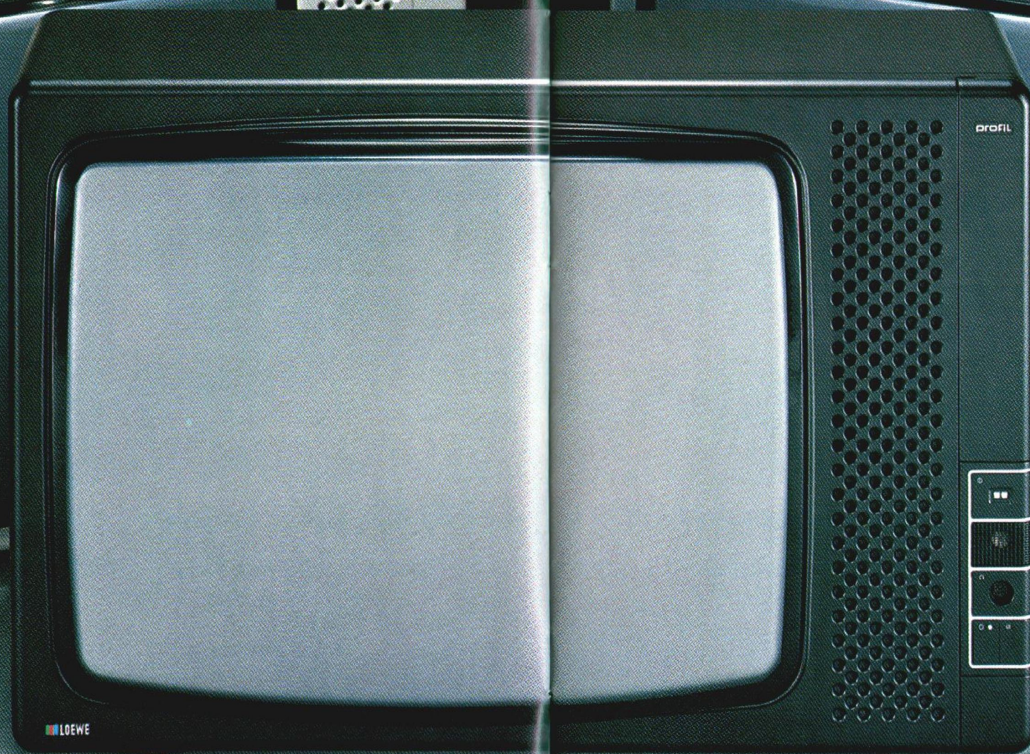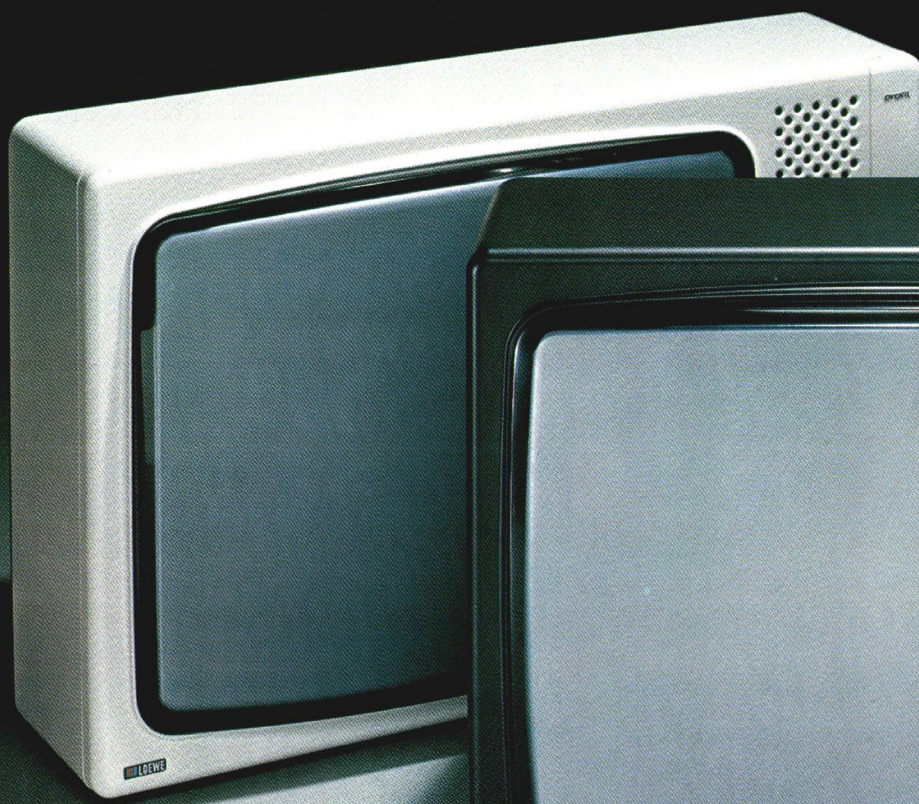

Für die moderne Wohnung

profil

Für diejenigen, die aktuell, aber nicht futuristisch wohnen.

Loewe

PROFIL CT 5080 »U«

mit Uhr- und Programmeinblendung im Bild
Art-Nr. 56450


- 66-cm-(26 Zoll) Inline-Farbbildröhre.
- Sofort-Bild und -Ton.
- 20-Kanal-Ultraschall-Fernbedienung »Teleoptimat-T« mit 12 Programm-Tasten, je 2 für Lautstärke, Helligkeit und Farbsättigung und je eine für Uhrzeit/Programm-Einblendung und Ein/Aus.
- Verdecktes Bedienfeld am Gerät – Sender-Programmierung, Uhr-Programmierung, Sensoren für Lautstärke, Helligkeit und Farbsättigung – Drehregler für Klang und Kontrast – Taster für Programm-Wahl. Nur Ein/Aus-Taste und Einblend-Sensor sichtbar.

Programm 12 für AV-Wiedergabe über Antenneneingang eingerichtet (Video-Cassetten-Recorder und Bild-Plattenspieler).


- Programm-Anzeige im Bild: beim Einschalten, bei Programm-Wechsel und bei Uhrzeit-Einblendung – deutliche große, grüne Zahlen – 24-Stunden-Anzeige.
- Konzert-Lautsprecher frontal abstrahlend, Kopfhörer-Anschluß vorn.
- **Holzgehäuse im Softline-Look: Schwarz, Perl und Schwarz mit Silbermetall-Front.**
- Maße: B x H x T = 75,5 x 51 x 44,5 cm.

LOEWE

Einblendung der Programm-Anzeige und der Uhrzeit im Bild.



Rechteckfuß in den Farben Schwarz oder Perl als Zubehör lieferbar.




Ultraschall-Fernbedienung »Teleoptimat-T« mit 12 Programm-Direktwahl-Tasten und 8 weiteren für alle wichtigen Einstellungen.





Elektronische Digital-Uhr.
Ein- und Ausschaltzeit programmierbar.

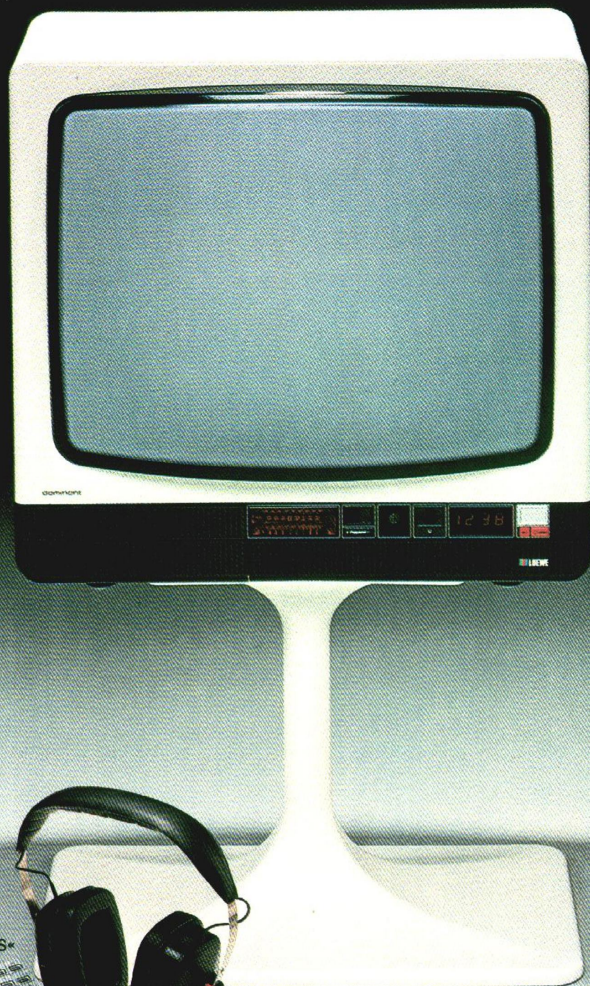

Ultraschall-Fernbedienung Teleoptimat »S«
mit 22 Sensor-Steuerfunktionen.
12 Stations-Direktwahl-Sensoren.
Weitere Sensoren für alle
wichtigen Einstellungen am Gerät.



Drahtloser Kopfhörer »Infraton« mit indivi-
dueller Lautstärkeregelung und einer Aus-
schaltautomatik.
Im Lieferumfang enthalten.

Farbfernsehgeräte der Spitzenklasse

dominant

Symbol für Fortschritt in Komfort und
Design.

Loewe

dominant CT 5090 »U«


mit elektronischer Digital-Uhr und draht-
losem Kopfhörer »Infraton«

Art.-Nr. 55473

- 66-cm-(26 Zoll)Inline-Farbbildröhre.
- Sofort-Bild und -Ton.
- 22-Kanal-Ultraschall-Fernbedienung – total
sensorgesteuert – 12 Programm-Sensoren
und je 2 für Lautstärke, Helligkeit und Farb-
sättigung, je einer für »Trick-Ton«, Normal-Bild
und -Ton, Uhrzeit/Datum-Anzeige und Ein/Aus.
- Verdecktes Bedienfeld am Gerät – Sender-
Programmierung für 12 Programme, Taster für
Programmwahl, Lautstärke, Helligkeit und
Farbsättigung, »Trick-Ton«, Zeitanzeige,
Normal-Bild und -Ton. Nur Ein/Aus-Sensor und

Schaltautomatik Ein/Aus von außen zugäng-
lich. Programm 12 für AV-Wiedergabe über
Antenneneingang eingerichtet (Video-Casset-
ten-Recorder und Bild-Plattenspieler).

- Elektronische Digital-Uhr, wechselweise
auch Datumsanzeige mit LED-Leuchtziffern,
auch bei ausgeschaltetem Gerät sichtbar.
Beim Einschalten wird die Uhr zur Programm-
Anzeige. Mit der »Time-Taste« wird die Uhrzeit
wieder sichtbar. Ein- und Ausschaltzeit pro-
grammierbar. Verdecktes Programmierfeld.
- Konzertklang durch 2 Lautsprecher.
- Drahtloser Kopfhörer »Infraton« mit indivi-
dueller Lautstärkeeinstellung. Kopfhörer-
Buchse vorn für handelsübliche Kopfhörer.
- Holzgehäuse im Softline-Look: Graphit
oder Perl.
- Maße: B x H x T = 64 x 59 x 47 cm.

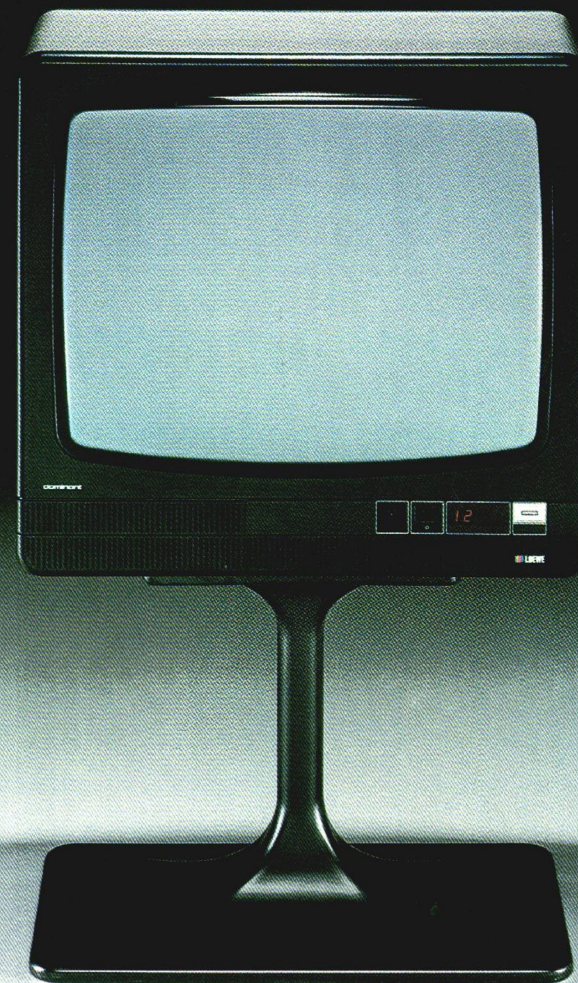

Ultraschall-Fernbedienung Teleoptimat »S«
mit 22 Sensor-Steuerfunktionen.
12 Stations-Direktwahl-Sensoren.
Weitere Sensoren für alle wichtigen Ein-
stellungen am Gerät.

Loewe

dominant CT 5095 »U«

Art.-Nr. 56470


- 66-cm-(26 Zoll)Inline-Farbbildröhre.
- Sofort-Bild und -Ton.
- 21-Kanal-Ultraschall-Fernbedienung – total
sensorgesteuert – 12 Programm-Sensoren,
je 2 für Lautstärke, Helligkeit und Farbsätti-
gung, je einer für »Trick-Ton«, Normal-Bild
und -Ton und Ein/Aus.
- Verdecktes Bedienfeld am Gerät –
Sender-Programmierung für 12 Programme,
Taster für Programmwahl, Lautstärke, Hellig-
keit, Farbsättigung, »Trick-Ton«, Normal-Bild
und -Ton.
- Drehregler für Kontrast und Klang.
- Programm 12 für AV-Wiedergabe über

Antenneneingang eingerichtet (Video-
Cassetten-Recorder und Bildplattenspieler).
Nur Ein/Aus-Sensor von außen zugänglich.
LED-Leuchtziffern-Programm-Anzeige.
● Konzertklang durch 2 Lautsprecher
Kopfhörer-Buchse vorn.

● Holzgehäuse im Softline-Look:
Graphit oder Perl.

● Maße: B x H x T: 64 x 59 x 47 cm.

LOEWE





Schlager unter den Farb-Portables, in vier attraktiven Versionen


Inform

Für alle, deren Fernseher mehr mobiles Informationsmittel als Möbelstück ist.

Loewe Inform CP 42

Art.-Nr. 54420

- 42-cm-(16 Zoll)Inline-Farbbildröhre.
- Sofort-Ton und Bild in Sekunden.
- 8 Programm-Sensoren.
- Verdeckte Sender-Programmierung.
- Leuchtziffern-Programm-Anzeige.
- 4 Flachbahn-Gleitregler.
- Konzert-Lautsprecher und Kopfhörer-Anschluß vorn.
- AV-Buchse eingebaut für den Anschluß von VCR, Bildplatte oder Video-Camera für Monitor-Betrieb (ohne HF-Umweg).
- Versenkbarer Tragegriff.
- **Schlagfestes Kunststoffgehäuse: Perl, Schwarz, Rot und Gelb mit schwarzer Front.**
- Maße: B x H x T = 53,6 x 36 x 39 cm.




Loewe Inform CP 42 »U«


Art.-Nr. 56410

- 42-cm-(16 Zoll)Inline-Farbbildröhre.
- Sofort-Ton und Bild in Sekunden.
- 16 Kanal-Ultraschall-Fernbedienung
- »Teleoptimat T« mit 8 Programm-Tasten, je 2 für Lautstärke, Helligkeit, Farbsättigung und je eine für Normal-Bild und -Ton und Ein/Aus.
- Sensor-Bedienung am Gerät für 8 Programme, Lautstärke, Helligkeit und Farbsättigung. Verdeckte Senderprogrammierung.
- Leuchtziffer-Programm-Anzeige.
- Program 8 für AV-Wiedergabe über Antenneneingang eingerichtet (Video-Cassetten-Recorder und Bildplattenspieler).
- Konzert-Lautsprecher und Kopfhörer-Anschluß vorn.
- Versenkbarer Tragegriff.

- **Schlagfestes Kunststoffgehäuse: Perl, Schwarz, Rot oder Gelb mit schwarzer Front.**
- Maße: B x H x T: 53,6 x 36 x 39 cm.



LOEWE

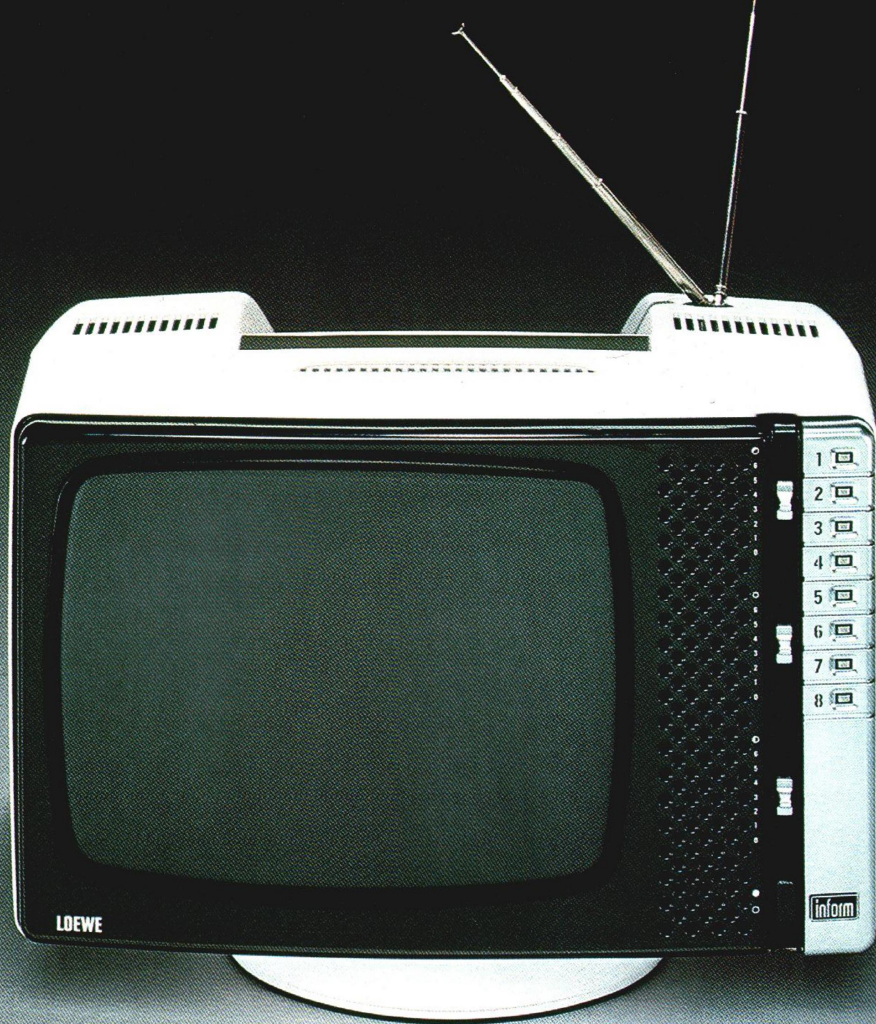


Schwarzweiß-Portables mit dem besonderen Design

Loewe Inform FP 34

mit Netz- und 12 V Bordnetzanschluß

Art.-Nr. 55310/56310

- 30-cm-(12 Zoll)Bildröhre, 110°-Ablenktechnik.
- Sofort-Bild und -Ton.
- 8 Programm-Sensoren.
- Verdeckte Sender-Programmierung.
- Leuchtziffern-Programm-Anzeige.
- 3 Flachbahn-Gleitregler.
- Frontlautsprecher.
- Anschluß für Zweitlautsprecher oder Kopfhörer.
- 220 V Netz- und 12 V Bordnetzanschluß (Auto, Boot, Caravan).
- Leistungsaufnahme bei 12 V-Betrieb nur 18 W.
- Integrierter Tragegriff.
- Nur 8 kg leicht.
- Eingebaute dreh- und schwenkbare Doppel-Teleskopantenne.
- Blend- und reflexfreie Kontrastfilterscheibe.
- Gestochen scharfes Bild.
- Robustes Kunststoffgehäuse: Perl, Rot oder Gelb.
- Maße: B x H x T = 40 x 30 x 29 cm.

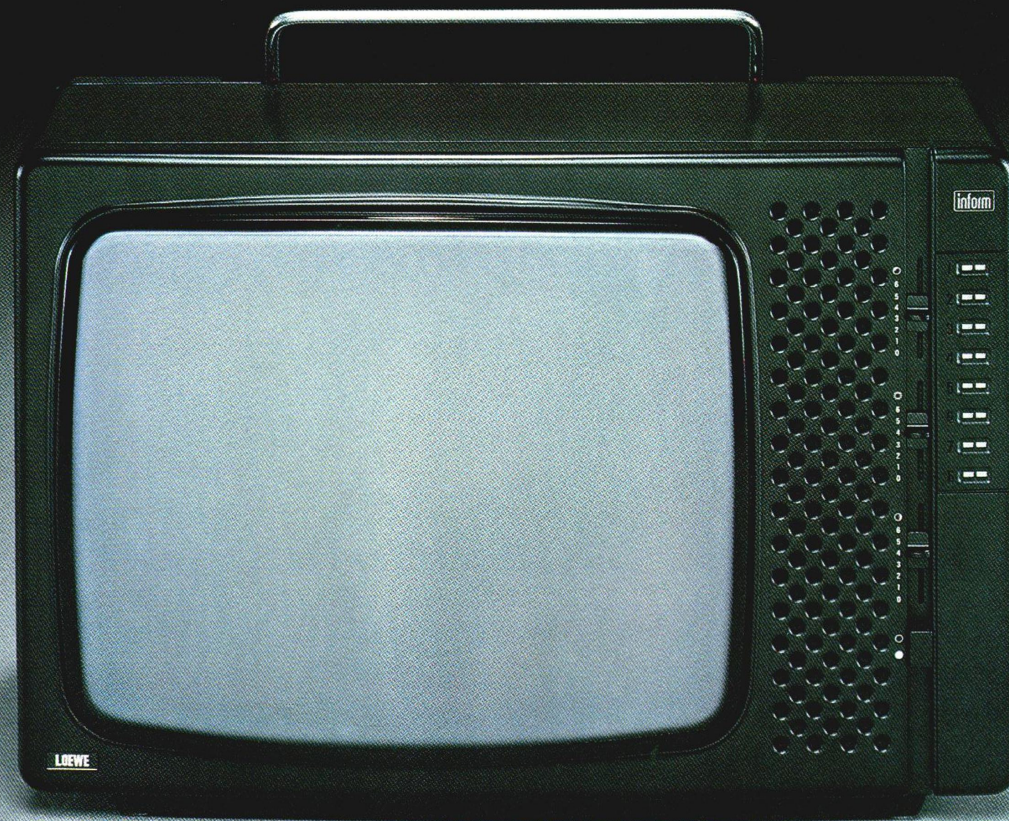


Loewe Inform FP 4501

mit Netz- und 12 V Bordnetzanschluß

Art.-Nr. 56320

- 44-cm-(17 Zoll)Bildröhre, 110°-Ablenktechnik.
- Sofort-Bild und -Ton.
- 8 Programm-Sensoren.
- Verdeckte Sender-Programmierung.
- Leuchtziffern-Programm-Anzeige.
- 3 Flachbahn-Gleitregler.
- Frontlautsprecher.
- Anschluß für Zweitlautsprecher oder Kopfhörer.
- 220 V Netz- und 12 V Bordnetzanschluß (Auto, Boot, Caravan).
- Leistungsaufnahme bei 12 V-Betrieb nur 18 W.
- Versenkbarer Tragegriff.
- Nur 12,5 kg leicht.
- Eingebaute dreh- und schwenkbare Teleskopantenne und aufsteckbarer UHF-Dipol.
- Stabiles Holzgehäuse: Schwarz und Perl mit schwarzer Front.
- Maße: B x H x T = 54 x 36 x 32 cm.

LOEWE

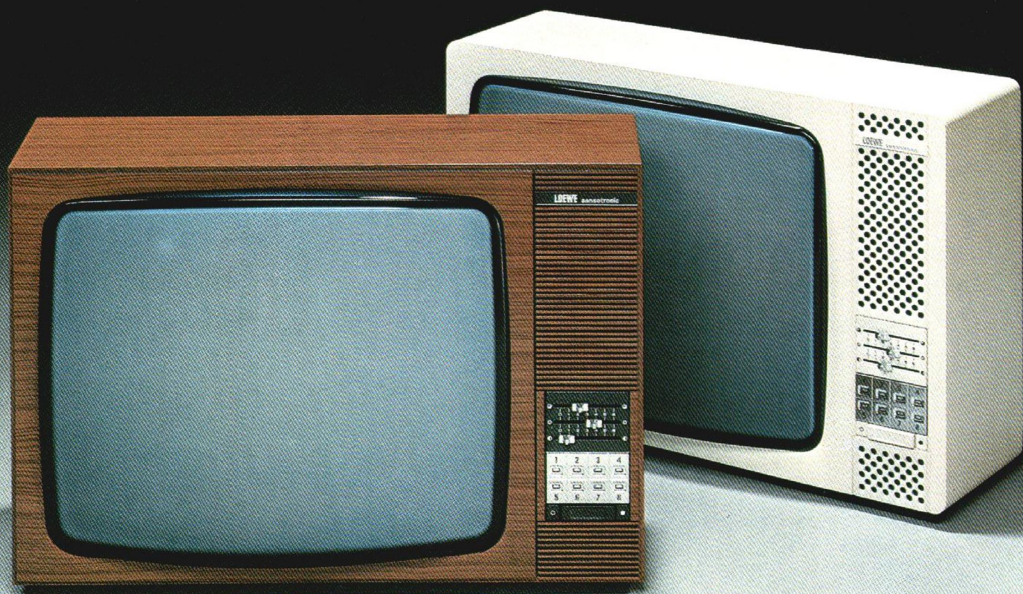

Ausgereifte Schwarzweiß-Fernsehgeräte mit hohem Bedienungskomfort

Loewe F 865

Art.-Nr. 55340/55350


- 61-cm-(24 Zoll)Bildröhre, 110°-Ablenktechnik.
- Sofort-Bild und -Ton.
- 8 Programm-Sensoren.
- Verdeckte Sender-Programmierung.
- Leuchtziffern-Programm-Anzeige.
- 3 Flachbahn-Gleitregler.
- Konzert-Lautsprecher frontal abstrahlend.
- Sicherheitstechnik, mit elektronischen Sicherungsschaltkreisen, nach VDE, SEMKO und SEV.
- Voll-Halbleiter-Technik, Leistungsaufnahme nur 85 Watt.
- Bild- und Zeilenstandautomatiken.
- **Holzgehäuse: Nußbaumfarbig oder Perl.**
- Maße: B x H x T = 70 x 48,5 x 43 cm.

Loewe F 875

Art.-Nr. 55345/55355

- 61-cm-(24 Zoll)Bildröhre, 110°-Ablenktechnik.
- Sofort-Bild und -Ton.
- 8 Programm-Sensoren.
- Verdeckte Sender-Programmierung.
- Leuchtziffern-Programm-Anzeige.
- 3 Flachbahn-Gleitregler.
- Konzert-Lautsprecher frontal abstrahlend.
- Sicherheitstechnik, mit elektronischen Sicherungsschaltkreisen, nach VDE, SEMKO und SEV.
- Voll-Halbleiter-Technik, Leistungsaufnahme nur 85 Watt.
- Bild- und Zeilenstandautomatiken.
- **Holzgehäuse im Softline-Look: Nußbaumfarbig oder Perl.**
- Maße: B x H x T = 70 x 48,5 x 43 cm.

LOEWE

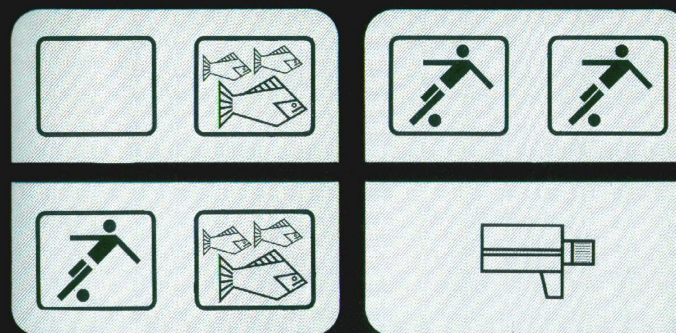


Verhindert, unterwegs? Das Wunschprogramm wird automatisch aufgezeichnet.


Zwei interessante Programme zur gleichen Zeit. Das eine kann gesehen werden, das andere wird gleichzeitig aufgezeichnet.

Das Programm aufzeichnen, das gerade gesendet wird – und aufbewahren.

Ein eigenes Programm machen mit einer Video-Camera.



Ideal für Weiterbildung und Ausbildung. Ohne zeitgebundenen, starren Lernzwang.

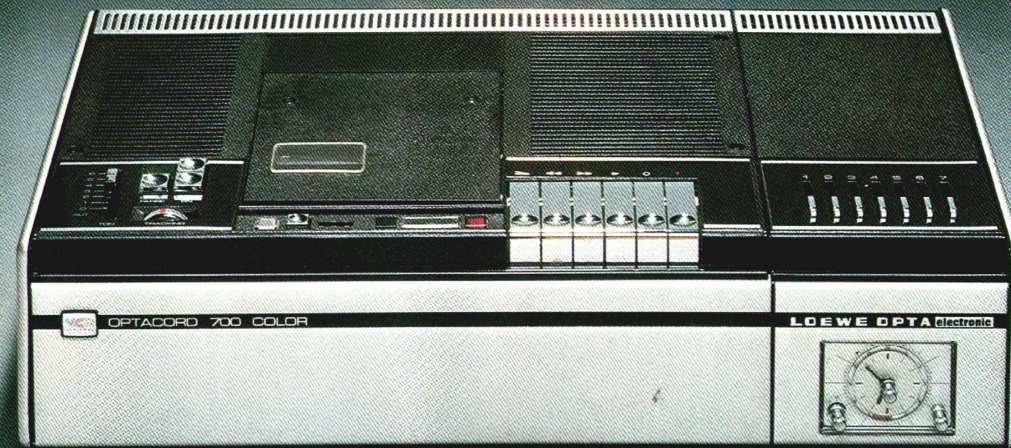

Der Farbfernseh-Cassetten-Recorder für Aufzeichnung und Wiedergabe

Video-Cassetten-Recorder

OC 700

System VCR mit 7 Programmspeichern, Ein- und Ausschalt-Programmierung und Tracking-Automatic.

Art.-Nr. 52520

- Automatische Aufzeichnung eines Programms bei Abwesenheit. Zur gleichen Zeit ein Programm sehen und ein zweites aufzeichnen. Ein Programm sehen, dasselbe gleichzeitig aufzeichnen und später wiederholt abspielen. Mit einer Video-Camera ein eigenes Programm machen.
- 7 elektronische Speichertasten zum Empfang von 7 Fernsehprogrammen.
- 24-Stunden-Schaltuhr zur Programmierung der automatischen Ein- und Ausschaltung des Gerätes bei Abwesenheit.
- Cassetten-Lift für sekundenschnellen Cassettenwechsel.
- System VCR mit 2 rotierenden Videoköpfen, 180°Bandumschlingung.
- Spielzeit, je nach Cassettypen, 30, 45 oder 60 Minuten. Relative Bandgeschwindigkeit Videokopf/Band 8,1 m/sec.
- Aufzeichnungsverfahren CCIR PAL,

- 625 Zeilen. Bildauflösung mindestens 2,7 MHz. Bandbreite des Farbkanals 600 kHz. Rauschabstand 40 dB.
- Sperrvorrichtung gegen versehentliches Löschen vorbespielter Bänder.
- Automaten: Bändereinzug durch Servomotor, Pegelregelung des Videosignals und des Tonsignals. Drop-out-Kompensation. Bandendabschaltung. Spurregelung (Tracking). Farbregelung. Frequenznachstimmung AFT. Sicherheitsautomatiken.
- Anschlüsse: Ton-Buchse fünfpolig, 180° DIN 41524. Eingang für Mikrofon, Plattenspieler, Tonbandgerät. Ton-Ausgang für Verstärker. Video-Ein- und Ausgang (1 Vss an 75 Ohm).
- B x H x T: 59,7 x 16 x 35 cm. Ca. 17 kg.
- **Gehäuse: Schwarz mit Metallfront.**


Technische Kurzinformationen		Farbfernsehgeräte				Farbfernsehgeräte		
Geräte-Type		CT 5015	CT 5030	CT 5032	CT 5035	CT 5050 U	CT 5060 U	CT 5062 U
Abbildung Seite		Seite 8	Seite 10	Seite 12	Seite 9	Seite 14	Seite 11	Seite 13
Geräteart		Farb-Tisch	Farb-Tisch	Farb-Tisch	Farb-Tisch	Farb-Tisch	Farb-Tisch	Farb-Tisch
Bildröhren-Diagonale cm		66	66	66	66	66	66	66
Gehäuse-Ausführung:	Holz	●	●	●	●	●	●	●
	Kunststoff							
Abmessungen in cm:	Breite	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5
	Höhe	51	51	51	51	52	51	51
	Tiefe	44,5	44,5	44,5	44,5	46,5	44,5	44,5
Gewicht kg		39	39	39	39	40	40	40
Abrufbare Programme		8	12	12	12	12	12	12
Programm-Anzeige		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Ultraschall-Fernbedienung						●	●	●
Ton-Ausgangsleistung in Watt		5	5	5	5	4	4	4
Lautsprecheranzahl		1	1	1	1	1	1	1
Besonderheiten:	Uhr im Bild							
	Uhr im Bedienteil							
	Schaltuhr							
	Infrarot-Sender für Ton mit drahtlosem Kopfhörer					●		
Einsteller, Tasten und Sensoren am Gerät:	Lautstärke	F	F	F	F	2S	2S	2S
	Helligkeit	F	F	F	F	2S	2S	2S
	Kontrast	r	r	r	r	r	r	r
	Farbsättigung	F	F	F	F	2S	2S	2S
	Klang	r	r	r	r	r	r	r
	Ein / Aus	T	T	T	T	S	T	T
	Programm	8S	12S	12S	12S	12S	T	T
	Normal-Bild und -Ton					S	S	S
	Ton-Stop					S		
	Uhr-Einstellung							
	Uhr-Anzeige							
Funktionen der Ultraschall-Fernbedienung:	Ein / Aus					●	●	●
	Programm / direkt					●	●	●
	Lautstärke					●	●	●
	Helligkeit					●	●	●
	Farbsättigung					●	●	●
	Ton-Stop					●	●	●
	Normal-Bild und -Ton					●	●	●
Anschlußmöglichkeiten für:	Uhr / Programm-Anzeige							
	Außenlautsprecher	○	○	○	○	○	○	○
	Kopfhörer	+	+	+	+	+	+	+
	AV (Monitor)	○	○	○	○	○	○	○
	Tonband	○	○	○	○	○	○	○
Technische Daten:	Nennspannung in Volt (220 V ± 10%)	220	220	220	220	220	220	220
	Energieverbrauch in Watt	210	210	210	210	210	210	210
	Antennenanschluß 75 Ohm koaxial	●	●	●	●	●	●	●
Zulassungen:	FTZ-Nr.	Z 302 C	Z 302 C	Z 302 C	Z 302 C	Z 302 C	Z 302 C	Z 302 C
	VDE-Zeichen	●	●	●	●	●	●	●
	Röntgenverordnung-Nr.	By 43 / 75 Rö	By 43 / 75 Rö	By 43 / 75 Rö	By 43 / 75 Rö	By 43 / 75 Rö	By 43 / 75 Rö	By 43 / 75 Rö
nachrüstbar:	PAL-SECAM-Modul Ost	●	●	●	●	●	●	●
	Ton-Modul für US-Sender in BRD	●	●	●	●	●	●	●
	Außenlautsprecher-Buchse	●	●	●	●	●	●	●
	AV-Buchse	●	●	●	●	●	●	●
	Infrarot-Sender mit drahtlosem Kopfhörer							
Zusätzlich lieferbar:	Rechteckfuß	●	●	●	●	●	●	●
	Rollfuß	●	●	●	●	●	●	●

LED = Segment-Leuchtziffer
F = Flachbahngleitregler
S = Sensor
T = Taste

d = Drehschalter verdeckt
t = Taste verdeckt
s = Sensor verdeckt
r = Regler verdeckt

+ = ja
— = nein
○ = nachrüstbar

mit Ultraschall-Fernbedienung					Farb-Portables		SW-Portables		SW-Fernsehgeräte	
CT 5065 U	CT 5070 U	CT 5080 U	CT 5090 U	CT 5095 U	CP 42	CP 42 U	FP 4501	FP 34	F 865	F 875
Seite 15	Seite 16/17	Seite 18/19	Seite 20	Seite 21	Seite 22	Seite 23	Seite 25	Seite 24	Seite 26	Seite 26
Farb-Tisch	Farb-Tisch	Farb-Tisch	Farb-Tisch	Farb-Tisch	Farb-Portable	Farb-Portable	SW-Portable	SW-Portable	SW-Tisch	SW-Tisch
66	66	66	66	66	42	42	44	30	61	61
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
75,5	75,5	75,5	64	64	53,6	53,6	54	40,6	70	70
51	51	51	59	59	36	36	36	30	48,5	48,5
44,5	44,5	44,5	47	47	39	39	32	29	43	43
40	40	40	40	40	17	17	12,5	8	25,5	25,5
12	12	12	12	12	8	8	8	8	8	8
LED	LED	im Bild	LED	LED	Ziffer	Ziffer	Ziffer	Ziffer	Ziffer	Ziffer
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
4	4	4	4	4	2,7	2,3	1	1	2	2
1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1
		●								
			●							
			●							
			●							
2S	2S	2s	2t	2t	F	2S	F	F	F	F
2S	2S	2s	2t	2t	F	2S	F	F	F	F
r	r	r	r	r	F	r	F	F	F	F
2S	2S	2s	2t	2t	F	2S				
r	r	r	r	r						
T	T	T	S	S	T	T	T	T	T	T
T	T	t	t	t	8S	8S	8S	8S	8S	8S
S	S		t	t						
			t	t						
		2t	2d 2t							
		S	t							
●	●	●	●	●		●				
●	●	●	●	●		●				
●	●	●	●	●		●				
●	●	●	●	●		●				
●	●	●	●	●		●				
●	●	●	●	●		●				
○	○	○	○	○	—	—	+	+	○	○
+	+	+	+	+	+	+	+	+	○	○
○	○	○	○	○	+	○	—	—	—	—
○	○	○	○	○	○	○	—	—	○	○
220	220	220	220	220	220	220	220/12	220/12	220	220
210	210	210	210	210	165	175	45/18	45/18	85	85
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Z 302 C	Z 302 C	Z 302 C	Z 302 C	Z 302 C	Z 302 C	Z 302 C	Z 302	Z 302	Z 302	Z 302
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
By 43 / 75 Rö	By 43 / 75 Rö	By 43 / 75 Rö	By 43 / 75 Rö	By 43 / 75 Rö	By 9 / 74 Rö	By 111 / 76 Rö				
●	●	●	●	●	●	●				
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●				
●	●	●	●	●	●	●				
●	●	●	●	●	●	●				
●	●	●	●	●	●	●				
●	●	●	●	●	—	—	—	—	●	●
●	●	●	●	●	—	—	—	—	●	●

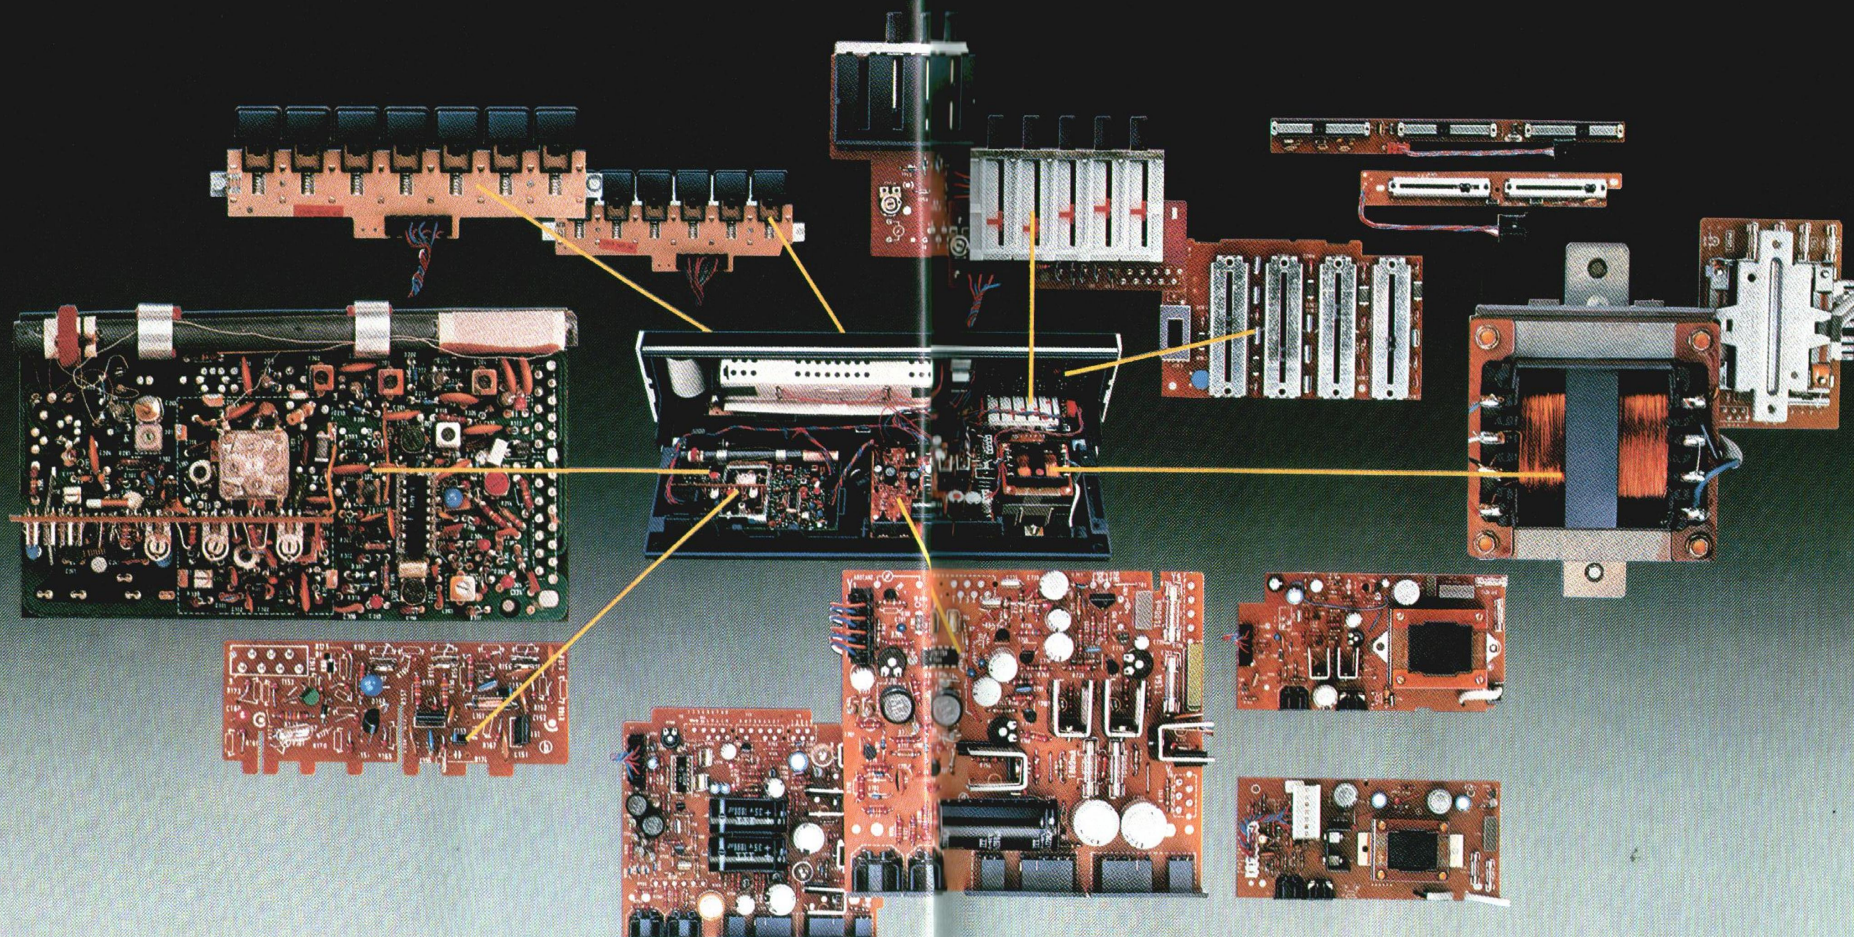

**Loewe hat einen guten Klang.
Von Mono bis Quadro,
vom Uhrenradio
bis zur HiFi-Kompaktanlage.**

Das Loewe-Modul-Chassis wurde entwickelt für HiFi-Empfänger-Verstärker, HiFi-Stereo-Kompaktanlagen und Mono-Rundfunkgeräte. Die »Trennung in vollsteckbare Funktionsmoduln« ergibt noch höhere Funktionssicherheit der einzelnen Baugruppen und schnellen Service bei eventuell auftretenden Störungen.

Ob Sie Mono, Stereo, Quadrosound oder echte Quadrofonia hören, ob auf UKW, Mittelwelle, Langwelle oder Kurzwelle, ob von Schallplatte oder Tonband-Cassette, wofür Sie sich auch entscheiden: Loewe Qualität kann sich nicht nur sehen, sondern auch hören lassen. Überzeugen Sie sich davon beim guten Fachhändler.

LOEWE



Die preiswerte Dreifach-Kompaktanlage

multisound

Der preiswerte Start ins kompakte Hobby.

40 Watt Stereo-Kompaktanlage

Loewe
multisound SK 704

Steuergerät, Plattenwechsler und
Cassettendeck in einem Gerät und
2 Konzert-Boxen

Art-Nr. 55273

- Ausgangsleistung 2 x 20 Watt Musik, 2 x 13 Watt Sinus.
- Wiedergabetechniken: Mono, Stereo, Doppelstereo (in 2 Räumen) und Quadrosound (mit 4 Lautsprecher-Boxen).

- Aufzeichnung von Rundfunksendungen oder Schallplatte; Überspielung von Tonband oder Schallplatte auf Cassette. Eigene Mikrofonaufnahmen. Sprechtext-Einblendung.

Steuergerät

- Wellenbereiche: UKW, KW (16-49 m), MW + LW. 5 UKW-Festsendertasten mit verdeckter Programmierung.
- Instrumente für Abstimmungsanzeige und Frequenzanzeige. Stereo-Leuchtanzeige. 4 Flachbahn-Gleitregler.
- Kopfhöreranschluß nach DIN auf Geräteoberseite.
- Anschlüsse: Plattenspieler (Kristall oder Keramik), Tonband, Kopfhörer, Antennen. 2 x 3 Lautsprecherbuchsen für alle Wiedergabetechniken.

Plattenwechsler

- Stereo-Plattenwechsler PE 3040 von Dual. Keramiksystem CDS 660.
- 4,5 p Auflagekraft. Selbststabilisierende Wechselachse für max. sechs 17- bzw. 30-cm-Platten, silicongedämpfter Tonarmlift.
- Platten-Drehzahl-Einstellung (33 1/3 und 45 U/min) steuert gleichzeitig Tonarmaufsetzpunkt. 30-cm-Platten auch bei geschlossener Haube abspielbar.

Cassetten-Deck

- Stereo-Cassetten-Recorder Philips für Normal- und Chromdioxid-Cassetten mit automatischer Umschaltung.
- »long-life«-Tonkopf für gleichbleibende Wiedergabequalität bei einer sehr hohen Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Köpfen.
- Getrennte Aussteuerung der Stereo-Kanäle.

- Bandzählwerk mit Rückstelltaste, Pausentaste, automatische Bandendabschaltung, Mikrofon-Anschluß.

Sicherheitsstandard der Gesamtanlage nach VDE 0860 H.

2 Konzert-Boxen Loewe B 20 gehören zum Lieferumfang. Als Zubehör lieferbar: Rechteckfuß siehe Seite 44.


Gehäuse: Perl oder Graphit mit feststellbarer rauchfarbener Plexihaube.
Maße: B x H x T: 74 x 18 x 33 cm.


LOEWE

Rechteckfuß als Zubehör lieferbar



2-Weg-Konzertbox B 20.
Nennbelastbarkeit 15 Watt.
Musikbelastbarkeit 20 Watt.
Übertragungsbereich 50-20.000 Hz.



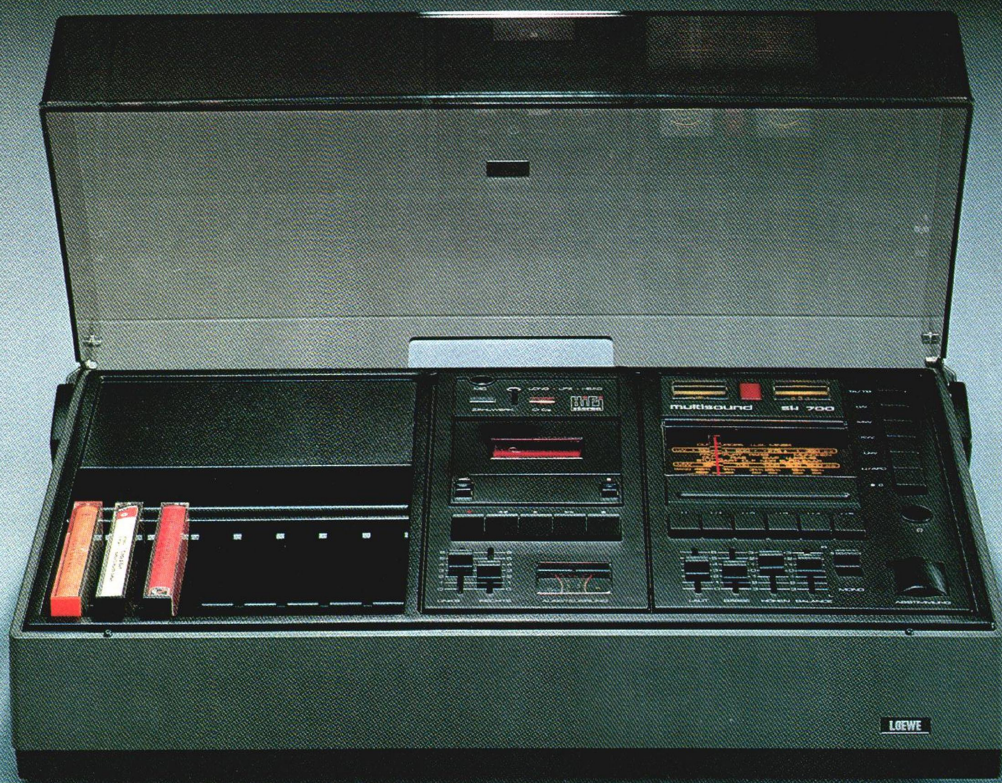

Zweifach-Kompaktanlagen nach Wunsch:

40 Watt Stereo-Kompaktanlage

Loewe multisound SK 700

Steuergerät und Cassetten-Deck in einem Gerät und 2 Konzert-Boxen

Art.-Nr. 55275

- Ausgangsleistung 2 x 20 Watt Musik, 2 x 13 Watt Sinus.
- Wiedergabetechniken: Mono, Stereo, Doppelstereo (in 2 Räumen) und Quadrosound (mit 4 Lautsprecher-Boxen).
- Aufzeichnung von Rundfunksendungen; Überspielung von Tonband oder Schallplatte auf Cassette. Eigene Mikrofonaufnahmen. Sprechtext-Einblendung.

Steuergerät

- Wellenbereiche: UKW, KW (16–49 m), MW + LW. 5 UKW-Festsendertasten mit verdeckter Programmierung.
- Abstimmmanzeige und Frequenzanzeige. Stereo-Leuchtanzeige. 4 Flachbahn-Gleitregler.
- Kopfhöreranschluß nach DIN auf Geräteoberseite.
- Anschlüsse: Plattenspieler (Kristall oder Keramik), Tonband, Antennen. 2 x 3 Lautsprecherbuchsen für alle Wiedergabetechniken.

Cassetten-Deck

- Stereo-Cassetten-Recorder Philips für Normal- und Chromdioxid-Cassetten mit automatischer Umschaltung.
- »long-life«-Tonkopf für gleichbleibende Wiedergabequalität bei einer sehr hohen

Lebensdauer gegenüber herkömmlichen Köpfen.

- Getrennte Aussteuerung der Stereo-Kanäle.
- Bandzählwerk mit Rückstellaste, Pausentaste, automatische Bandendabschaltung, Mikrophon-Anschluß.
- Staubsichere Cassettenablage für 8 Cassetten und Zubehörfach.

Sicherheitsstandard der Gesamtanlage nach VDE 0860 H.

2 Konzert-Boxen Loewe B 20 gehören zum Lieferumfang. Als Zubehör lieferbar: Rechteckfuß siehe Seite 44.
Gehäuse: Perl oder Graphit mit feststehbarer rauchfarbener Plexihaube.
 Maße: B x H x T: 60,5 x 18 x 33 cm.



Mit Plattenspieler oder Cassetten-Recorder.

40 Watt Stereo-Kompaktanlage

Loewe multisound SK 702

Steuergerät und Plattenspieler in einem Gerät und 2 Konzert-Boxen

Art.-Nr. 55282

- Ausgangsleistung 2 x 20 Watt Musik, 2 x 13 Watt Sinus.
- Wiedergabetechniken: Rundfunksendungen und Schallplatten in Mono, Stereo, Doppelstereo (in 2 Räumen) und Quadrosound (mit 4 Lautsprecher-Boxen).

Steuergerät

- Wellenbereiche: UKW, KW (16–49 m), MW + LW. 5 UKW-Festsendertasten mit verdeckter Programmierung.
- Abstimmmanzeige und Frequenzanzeige. Stereo-Leuchtanzeige.
- 4 Flachbahn-Gleitregler.
- Kopfhöreranschluß nach DIN auf Geräteoberseite.
- Anschlüsse: Plattenspieler (Kristall oder Keramik), Tonband, Antennen. 2 x 3 Lautsprecherbuchsen für alle Wiedergabetechniken.

Plattenspieler

● Stereo-Plattenspieler PE 3040 von Dual. Keramiksystem CDS 660. 4,5 p Auflagekraft. Selbststabilisierende Wechselachse für max. sechs 17- bzw. 30-cm-Platten, silicongedämpfter Tonarmlift. Platten-Drehzahl-Einstellung (33 1/3 und 45 U/min) steuert gleichzeitig Tonarmaufsetzpunkt. 30-cm-Platten auch bei geschlossener Haube abspielbar.

Sicherheitsstandard der Gesamtanlage nach VDE 0860 H.

Als Zubehör lieferbar: Rechteckfuß siehe Seite 44.
Gehäuse: Perl oder Graphit mit feststehbarer rauchfarbener Plexihaube.
 Maße: B x H x T: 60,5 x 18 x 33 cm.

LOEWE



Das Studio für Anspruchsvolle

MASTERSOUND
Der Schritt zu höherer Klangqualität.

80 Watt HiFi-Stereo-Kompaktanlage
Loewe
MASTERSOUND SDK 804
(DIN 45500)
Steuergerät, Automatik-Plattenwechsler
und Cassetten-Deck mit DNL in einem Gerät
Art.-Nr. 58268

- Ausgangsleistung 2x 40 Watt Musik, 2 x 25 Watt Sinus nach DIN 45500.
- Wiedergabetechniken: Mono, Stereo, Doppelstereo (in 2 Räumen) und Quadrosound (mit 4 Lautsprecher-Boxen).
- Aufzeichnung von Rundfunksendungen oder Schallplatte; Überspielung von Tonband oder Schallplatte auf Cassette. Eigene Mikrofonaufnahmen.

- Steuergerät (DIN 45500)**
- Wellenbereiche: UKW, KW (16–49 m), MW + LW. 5 + 1 UKW-Festsendertasten mit verdeckter Programmierung.
 - Instrumente für Abstimm- und Speicher-Frequenzanzeige, Stereo-Leuchtanzeige.
 - Automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC).
 - 2 Kopfhörerbuchsen nach DIN an der Gerätefront, eine davon mit Lautsprecher-Abschaltung.
 - Gleitregler für physiologische Lautstärke, Balance, Höhen und Tiefen.
 - Contour-Linear-Schalter.

- Plattenwechsler (DIN 45500)**
- HiFi-Automatikwechsler DUAL 1225. Hochwertiges magnetisches Abtastsystem Shure M 75-D mit Diamantnadel. Viskositätsgedämpfter Tonarmlift.

- Platten-Drehzahl-Einstellung (33 1/3 und 45 U/min) steuert gleichzeitig Tonarmaufsetzpunkt. Einzelspiel-Plattenstift, Zentrierstück, selbststabilisierende Wechselachse im Lieferumfang.
- Cassetten-Deck mit DNL**
- Stereo-Cassetten-Recorder Philips mit automatischer Umschaltung auf Chromdioxid-Cassette.
 - „long-life“-Tonkopf für gleichbleibende Wiedergabequalität, bei einer sehr hohen Lebensdauer gegenüber den herkömmlichen Köpfen.
 - Dynamikbezogene Rauschunterdrückung (DNL).
 - Manuelle Aussteuerung beider Kanäle mit Doppel-VU-Meter.
 - Dreistelliges Bandzählwerk, Pausentaste, automatische Bandendabschaltung, Mikrofon-Anschluß.

Sicherheitsstandard der Gesamtanlage nach VDE 0860 H.
Als Zubehör lieferbar: Rechteckfuß siehe Seite 44.
Gehäuse: Perl oder Silbergrau-Metalleffekt mit feststellbarer rauchfarbener Plexihaube.
Maße: B x H x T = 74 x 18 x 33 cm.

LOEWE



Das kompromißlose Vergnügen mit Receiver und Plattenspieler in DIN 45 500

80 Watt HiFi-Stereo-Kompaktanlage

Loewe
MASTERSOUND SDK 802

(DIN 45500)
Steuergerät und Automatik-Plattenwechsler
in einem Gerät
Art.-Nr. 56257

- Ausgangsleistung 2 x 40 Watt Musik, 2 x 25 Watt Sinus nach DIN 45500.
- Wiedergabetechniken: Rundfunksendungen und Schallplatten in Mono, Stereo, Doppelstereo (in 2 Räumen) und Quadrosound (mit 4 Lautsprecher-Boxen).

Steuergerät (DIN 45500)

- Wellenbereiche: UKW, KW (16–49 m), MW + LW. 5 + 1 UKW-Festsendertasten mit verdeckter Programmierung.
- Instrumente für Abstimme- und Speicherfrequenzanzeige, Stereo-Leuchtanzeige.
- Automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC), abschaltbar bei ungünstigen Empfangsverhältnissen.
- Getrennte Höhen- und Tiefenregler, physiologische Lautstärkeregelung, Balance-regler, Contour-Linear-Schalter.
- 2 DIN-Buchsen für Stereo-Kopfhörer an der Gerätefront, eine davon mit Lautsprecher-Abschaltung.

Plattenwechsler (DIN 45500)

- HiFi-Automatikwechsler DUAL 1225. Hochwertiges magnetisches Abtastsystem M 75-D mit Diamantnadel.
- Platten-Drehzahl-Einstellung (33 1/3 und 45 U/min) steuert gleichzeitig Tonarmaufsetzpunkt. Viskositätsgedämpfter Tonarmlift, der Automatik übergeordnet. Antiskating-Einstellung. Abspielen von 30-cm-Platten bei geschlossener Haube möglich. Einzelspiel-Plattenstift, Zentrierstück, selbststabilisierende Wechselachse im Lieferumfang.

Sicherheitsstandard der Gesamtanlage nach VDE 0860 H.

Als Zubehör lieferbar: Rechteckfuß siehe Seite 44.

Gehäuse: Perl oder Silbergrau-Metalleffekt mit feststellbarer rauchfarbener Plexihaube. Maße: B x H x T = 60,5 x 18 x 33 cm.



Die HiFi-Perfektion mit Receiver und Plattenspieler in DIN 45 500

**STUDIO
SOUND**

Für diejenigen, die den HiFi-Spaß auf die Spitze treiben.

76 Watt HiFi-Stereo-Kompaktanlage

Loewe
STUDIO SOUND HiFi-77

(DIN 45500)
Steuergerät und Automatik-Plattenwechsler
in einem Gerät
Art.-Nr. 55289

- Ausgangsleistung 2 x 38 Watt Musik, 2 x 27 Watt Sinus nach DIN 45500.
- Wiedergabetechniken: Rundfunksendungen und Schallplatten in Mono, Stereo, Doppelstereo (in 2 Räumen) und Quadrosound (mit 4 Lautsprecher-Boxen).

Steuergerät (DIN 45500)

- Wellenbereiche: UKW, KW 1, KW 2 (gespreiztes 49-m-Band), MW + LW. 7 UKW-Stationsspeicher und 7 + 1 Berührungs-Sensoren mit Leuchtanzeigen.
- 4 Flachbahn-Gleitregler.
- Automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC).
- Getrennte Höhen- und Tiefenregler, physiologische Lautstärkeregelung, Balance-regler.
- Anschlüsse für Tonband, 3 x 2 Boxen und 2 Stereo-Kopfhörer. Kopfhöreranschlüsse nach DIN auf der Geräteoberseite.

Plattenwechsler DUAL 1226 (DIN 45500)

- HiFi-Automatik-Plattenwechsler DUAL 1226. Magnetsystem Shure M 75-D. Platten-Drehzahl-Einstellung (33 1/3 und 45 U/min). Gewichtsausbalancierter Alu-Rohr-Tonarm mit viskositätsgedämpfem Tonarmlift. Regulierbare Auflagekraft und stufenlos regulierbare Antiskating-Einrichtung. Abspielen von 30-cm-Platten auch bei geschlossener Haube möglich. Einzelspiel-Plattenstift, Zentrierstück, selbststabilisierende Wechselachse im Lieferumfang.
- Sicherheitsstandard der Gesamtanlage nach VDE 0860 H.** Als Zubehör lieferbar: Rechteckfuß siehe Seite 44.
- Holzgehäuse: Nußbaumfarbig, Perl oder Graphit mit feststellbarer rauchfarbener Plexihaube.** Maße: B x H x T = 74,5 x 20 x 33 cm.

LOEWE



Der Receiver für gehobene Ansprüche an Technik und Design

Loewe **STUDIO SOUND** SD 600

(DIN 45500)
Art.-Nr. 55271

- Ausgangsleistung 2 x 40 Watt Musik, 2 x 24 Watt Sinus. Leistungsbandbreite 14 Hz – 60 000 Hz. Gesamtklirrfaktor 0,3% (typ 0,1%) bei 2 x 20 Watt.
- Wellenbereiche: UKW, KW 1, KW 2 (gespreiztes 49-m-Band), MW + LW.
- Wiedergabetechniken: Mono, Stereo, Doppelstereo (in 2 Räumen) und Quadrophonie (mit 4 Lautsprecher-Boxen).

Bedienungskomfort

- Programmierung für 5 UKW-Festsender, verdeckt. Wahl der Festsender über Leuchttastatur. Frequenzanzeige für Festsenderspeicher, Stereo-Leuchtanzeige und Abstimmungsanzeige für alle Wellenbereiche. Automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC). Contour-Linear-Taste. 4 Flachbahn-Gleitregler. 2 Stereo-Kopfhöreranschlüsse frontal (verdeckt).

LOEWE

Anschlüsse

- Tonabnehmer Kristall, Keramik und Magnet (über eingebauten Entzerrer-Vorverstärker). Tonband, Lautsprecher für alle 4 Wiedergabetechniken und Quadrophonie-Zusatzgeräte. Zwei Lautsprechergruppenschalter.
- Antennen: Eingebauter Ferritstab und UKW-Dipol als Zubehör.
- Servicefreundlicher Innenaufbau, elektronische Kurzschlußsicherung.
- Sicherheitsstandard nach VDE 0860 H.**
- Gehäuse: Perl oder Schwarz.**
- Maße: B x H x T = 58,5 x 12,5 x 27,5 cm.

200 Watt HiFi-Quadrophonie-Steuergerät


Loewe **QR 320-1**

(DIN 45500)
Art.-Nr. 53261-Y

- Unter Beibehaltung der bewährten Technik vom QR 320 wurde der Bedienungskomfort beim QR 320-1 noch weiter erhöht.
- Ausgangsleistung 4 x 50 oder 2 x 70 Watt Musik.
- Wiedergabetechniken: Mono, Stereo, Stereo in 2 Räumen und alle Quadrophonie-Verfahren, wie Matrix-Quadrophonie (SQ-Decoder eingebaut) und 4-Kanal-Diskret-Quadrophonie.

Bedienungskomfort

- 7 + 1 Programm-Berührungs-Sensoren. 7 programmierbare FM-Sender, digitale Programm-Anzeige.
- 3 beleuchtete Instrumente für Feldstärke-, FM-Null- und Frequenzanzeige.
- Übersichtliche UKW/MW-Skala mit Leuchtdiodenzeiger. Senderwahl mit leichtgängigem Schwungrad.

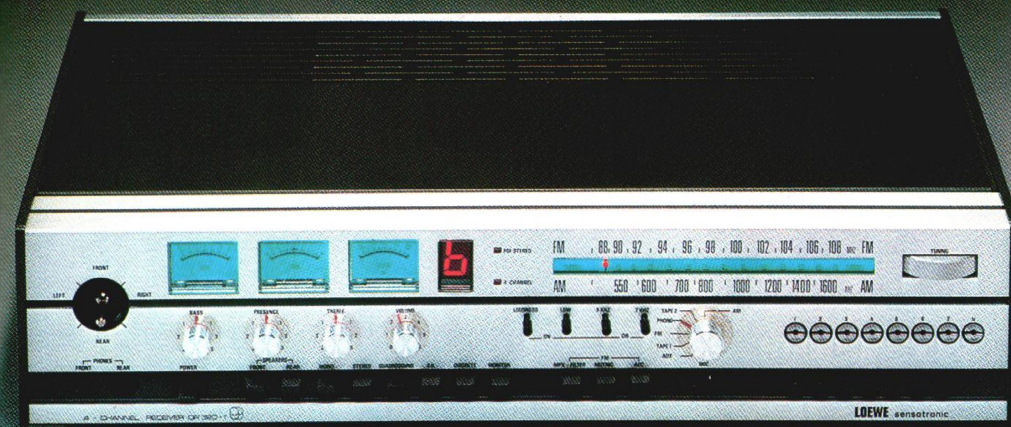

Quadrophonie mit 200 Watt: Raumklang in höchster Vollendung

- Getrennte Klangregelung für Bässe, Höhen und Präsenz. 2 Höhen- und 1 Tiefenfilter, physiologische und lineare Lautstärke-regelung.
- Auf alle 4 Kanäle wirkender Balance-Steuerknüppel (Joy-Stick).
- Schaltbares Stereo-Filter (MPX-Filter) für rauschfreien Empfang schwacher Stereosender. AFC, Muting-Taste zur Stillabstimmung bei FM.
- Diverse Stummschaltungen für Einschaltverzögerung und Unterdrückung von Umschaltgeräuschen.
- Universelle Verwendbarkeit durch zahlreiche Bedienungselemente, Eingänge und Ausgänge.
- 2 frontale Kopfhörerbuchsen für Klinkenstecker, Mono-, Stereo- und Quadrophonie-Wiedergabe. Mikrofonbuchse vorn.

Empfangsteil

- Wellenbereiche: FM (87,5 – 108 MHz) und AM (510 – 1630 kHz)
- UKW-Eingang mit 5-fach-Abstimmung und Feldeffekt-Transistoren in der Vor- und Mischstufe ergeben eine Empfindlichkeit von 1,2 µV an 300 Ohm bzw. 0,6 µV an 75 Ohm.
- Gegentaktstufenabstimmung mit Doppel-dioden und multiplikative Mischstufe für hohe Intermodulations- und Übersteuerungs-festigkeit.
- FM/ZF-Verstärker mit linearem 9-Kreis-Reaktanz-Filter und Breitband-Diskriminator für trennscharfen und verzerrungsfreien Empfang. Trennschärfe: > 64 dB. Verzerrung: < 0,15%.
- PLL-Stereo-Decoder-Schaltung mit Tiefpaßfilter am Eingang und an den Ausgängen garantiert beste Daten auch nach lang-jähriger Betriebszeit.
- Klirrfaktor des Tuners (40 kHz Hub 1 mV HF, 1 kHz NF) < 0,15%.
- Tunerbausteine und Verstärker in Modulbauweise aufgebaut.


Verstärkerteil

- Musikleistung: 4 x 50 oder 2 x 70 Watt.

- Nennausgangsleistung (Sinus): 4 x 35 oder 2 x 50 Watt. Diese Leistungen werden ohne Abfall im gesamten Hörbereich von 20 Hz bis 20 kHz abgegeben.
- 4 gleichspannungsgekoppelte Endstufen mit einem Klirrfaktor von < 0,2% (typ 0,05%) sind mit einer elektronischen Kurzschlußsicherung und Thermo-Schalter ausgestattet.
- Es lassen sich 3 Tonbandgeräte anschließen, davon können 2 für Quadrophonie-Aufnahme bzw. -Wiedergabe sein.
- 3-stufiger Vorverstärker für Phono- und Mikrofon-Wiedergabe.

Anschlüsse

- 4-Kanal- bzw. Stereo-Tape-Monitor.
- 3 TB-Eingangsbuchsen, Plattenspieler (Magnet/Kristall).
- 4 Lautsprecherbuchsen.
- 3 Antennen-Eingänge 75 Ohm – 300 Ohm für FM, 2 Klinken-Kopfhörer-Anschlüsse und 1 Mikrofon-Anschluß frontseitig.
- Sicherheitsstandard des Steuergerätes nach VDE 0860 H.**
- Zubehör: Steckbares Netzkabel, UKW-Dipol-Antenne, MW-Wurfantenne.
- Gehäuse: Graphit mit Aluminiumfront.**
- Maße: B x H x T = 58 x 13 x 35 cm.

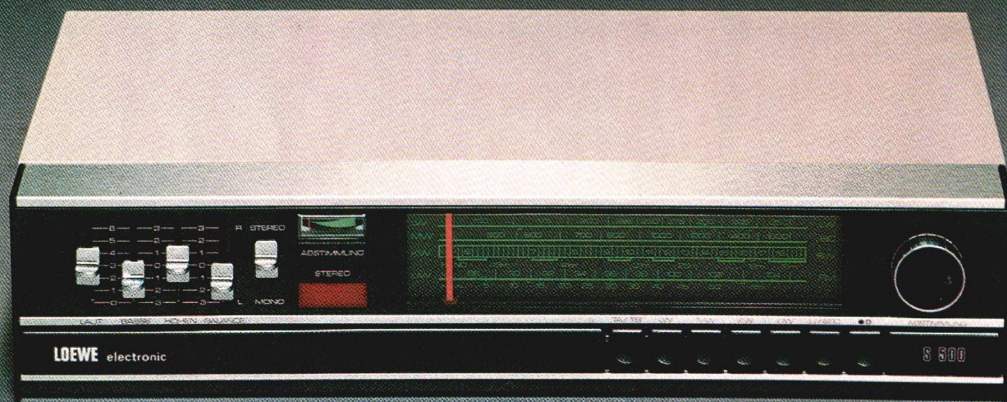

Stereo zum populären Preis

20 Watt Steuergerät

Loewe S 500

mit 2 Konzert-Boxen LO 18
Art.-Nr. 55270

- Ausgangsleistung 2 x 10 Watt Musik, 2 x 7 Watt Sinus. Übertragungsbereich 40 Hz - 16 kHz.
- Wellenbereiche: UKW, KW, MW + LW.
- Wiedergabetechniken: Mono, Stereo, Doppelstereo (in 2 Räumen) und Quadrosound (mit 4 Lautsprecher-Boxen).

Bedienungskomfort

- 7 Leichtgangtasten für 4 Wellenbereiche, TB, AFC und Ein/Aus. Stereoleuchtanzeige. Anzeige für Senderscharfabstimmung (alle Wellenbereiche). 4 Flachbahn-Gleitregler. Stereoempfang abschaltbar. Bequeme Senderwahl durch Sender-Abstimmknopf mit Fingermulde.


Anschlüsse

- Tonabnehmer Kristall, Tonband, 3 x 2 Lautsprecherbuchsen für alle Wiedergabetechniken. Antennen: eingebaute Ferritantenne und Gehäusedipol. Servicefreundlicher Innenaufbau.

Sicherheitsstandard nach VDE.

- Gehäuse: Perl oder Graphit. 2 Konzertboxen LO 18 gehören zum Lieferumfang. Maße: B x H x T = 50,3 x 11,5 x 22 cm.

LOEWE

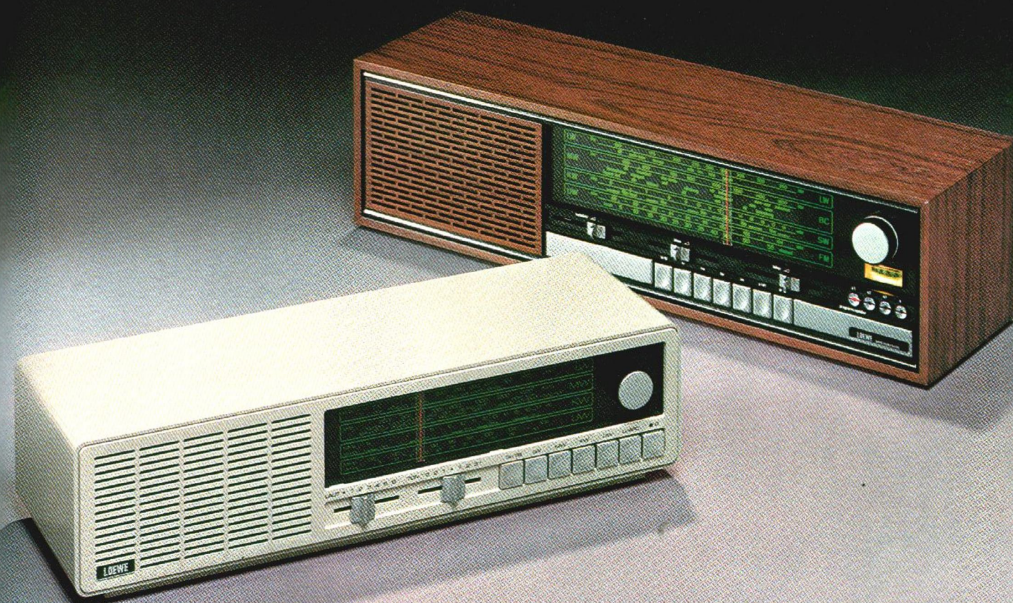

Guter Ton auch in Mono

harmonie

Klangvolle Monoradios, die überall hin passen.

Transistor-Heimsuper

Loewe harmonie R 142

Art.-Nr. 54230

- Wellenbereiche: UKW, KW, MW + LW.
- Konzertlautsprecher.

Bedienungskomfort

- Leichtgangtastatur. Flachbahnregler für Lautstärke und Klang. Sender-Abstimmknopf. UKW-Abstimmautomatik.

Anschlüsse

- Plattenspieler/Tonband, Außenlautsprecher und Außenantennen. Eingebaute Antennen: Ferritstab und Gehäuse-Dipol.

Sicherheitsstandard nach VDE.

- Schlagfestes Kunststoffgehäuse: Nußbaumfarbig oder Perl. Maße: B x H x T = 49 x 11,4 x 17,2 cm.

Transistor-Heimsuper

Loewe harmonie R 144

Art.-Nr. 54232

- 4 Wellenbereiche: UKW, KW, MW + LW.
- Konzertlautsprecher.

Bedienungskomfort

- Verdeckter Programmspeicher zur Programmierung von 3 UKW-Sendern, 3 Programm-Berührungs-Sensoren. 1 UKW-Umschalt-Sensor. 7 Drucktasten für Wellenbereiche, TA/TB, U/AFC und Aus. Flachbahn-Gleitregler. Senderwahl mit Schwungrad. Frequenz-anzeigeelement.

Anschlüsse

- Plattenspieler/Tonband, Außenlautsprecher und Außenantennen. Eingebaute Antennen: Ferritstab und Gehäuse-Dipol. **Sicherheitsstandard nach VDE.** Holzgehäuse: Nußbaumfarbig oder Perl. Maße: B x H x T = 60 x 16 x 18 cm.



Uhren- und Mono-Radios, Radio-Recorder und Cassetten-Tonbandgerät in bewährter Loewe-Qualität

Stereo-Cassetten-Tonbandgerät

Loewe OC 470

Art.-Nr. 55705

- Batterie- und Netzbetrieb. Integriertes Mikrofon.
- Aufnehmen und Abspielen in Stereo über Stereoanlage. Abspielen bespielter Cassetten über eingebauten Lautsprecher (Mono) oder Kopfhörer (Stereo). Mikrofon-aufnahmen mit eingebautem Mikrofon (Mono) oder Anschlußmikrofon (Mono und Stereo). Überspielen von Stereo-Schallplatten auf Cassette.

Bedienungskomfort

- Umschaltung von Normal- auf Chromdioxid-Cassetten.
- Automatische oder manuelle Aussteuerung beider Kanäle.

- Kontroll-Lampe für Aufnahme (rot) und Chromdioxid-Band (grün).
- Kontroll-Pult hochklappbar.
- Bandzählwerk mit Rückstelltaste.
- Pausentaste.

Anschlüsse

- 3 Norm-Anschlußbuchsen für Überspielung, Kopfhörer und Mikrofon. Tragegriff versenkbar.

Schlagfestes Kunststoffgehäuse: Schwarz mit Metallic-Seiten.

Maße: B x H x T = 34 x 9 x 22 cm.

Radio-Recorder

Loewe TC 402

Art.-Nr. 55201

- Eingebautes Netzteil und Mikrofon.
- Für Chromdioxid- und Normal-Cassetten.

- Wellenbereiche: UKW, KW, MW + LW.
- Automatische Umschaltung von Batterie auf Netzbetrieb.
- Abspielen und Direktüberspielung mit Cassette.
- Automatische UKW-Scharfabstimmung (AFC).
- Aussteuerungsinstrument, Batteriekontrolle, Zählwerk. Automatische Bandendabschaltung, regelbare Mithörkontrolle.

Anschlüsse

- 7-polige DIN-Buchse für Schallplatten- oder Tonbandüberspielung oder Außenmikrofon. Ohrhörer/Außenlautsprecher.
- Antennen: Teleskop- und Ferritantenne.
- Netzkabel, Überspielkabel, Ohrhörer und 1 Leercassette C 60 im Lieferumfang.

Gehäuse: Schwarz/Metallic.

Maße: B x H x T = 35 x 20 x 7,8 cm.

Transistor-Uhren-Radio

Loewe RCL 211

mit Weckautomatik

Art.-Nr. 55203

- Wellenbereiche: UKW + MW.
- Digitaluhr.
- Weckautomatik, Wecken mit Musik.
- Modernste Transistortechnik

Bedienungskomfort

- Leichtgängiger Gleitregler für Lautstärke, Senderwahlknopf, Drehknopf für Digitaluhreinstellung und Einstellung der Einschaltzeit.
- Antennen: Eingebauter Ferritstab und Wurfantenne.

Schlagfestes Kunststoffgehäuse:

Rot, Gelb oder Perl.

Maße: B x H x T = 26,5 x 7,8 x 15,7 cm.

Allwellen-Sensor-Radio

Loewe Juwel »S«

mit 6-facher elektronischer Sender-

speicherung und Digitaluhr mit Einschlaf- und Weckautomatik

Art.-Nr. 54234

- Wellenbereiche: UKW, KW, MW + LW.
- 4 Watt Musikleistung.
- Quarzstabile Programmierung für 6 beliebige Sender auf allen 4 Wellenbereichen.
- 8 Doppelsensoren für Senderwahl, TA/TB und Aus.
- Programmierung der Weck- und Abschaltzeit.

Bei Netzausfall übernehmen Batterien die Stromversorgung. Digitaluhr mit Stopuhrfunktion. Flachbahngleitregler.

Anschlüsse: TA/TB, Lautsprecher/Ohrhörer.

Schlagfestes Kunststoffgehäuse: Gelb, Rot und Perl.

Maße: B x H x T = 36 x 10 x 20 cm.

LOEWE

Steuergeräte / Rundfunkteile der Kombinationen

Ausstattung / Abmessungen

Type	SD 600	QR 320-1	SDK 802	SDK 804	HiFi 77	S 500	SK 700	SK 702	SK 704
DIN 45 500	●	●	●	●	●	—	—	—	—
Steuergerät	●	4 Kanal	—	—	—	●	—	—	—
Phonokombination mit	—	—	Dual 1225	—	Dual 1226	—	—	PE 3040	—
Recorderkombination mit	—	—	—	—	—	—	Philips	—	—
3er-Kombination mit	—	—	—	D 1225 / Phil.	—	—	—	—	P 3040 / Phil
Bestückung IC / Transistoren ges.	4/37	14/150	2/25	2/44	5/46	2/18	2/38	2/19	2/38
Wellenbereiche	U K K M L	U M	U K M L	U K M L	U K K M L	U K M L	U K M L	U K M L	U K M L
UKW-Festsender	5 + 1	7 + 1	5 + 1	5 + 1	7 + 1	—	5 + 1	5 + 1	5 + 1
Instrumente	2	3	2	2	2	1	2	2	2
Stereo-Umschaltung automatisch	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stereo-Leuchtanzeige	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Filter	MPX	—	●	—	—	—	—	—	—
	Rumpel	—	●	—	—	●	—	—	—
	Scratch	—	2	—	—	●	—	—	—
Schalter	Mono — Stereo	●	●	●	●	●	●	●	●
	Linear — Contour	●	●	●	●	—	—	—	—
	Lautsprechergruppen	●	●	—	—	—	—	—	—
Regler	Höhen	●	●	●	●	●	●	●	●
	Tiefen	●	●	●	●	●	●	●	●
	Präsenz	—	●	—	—	—	—	—	—
	Balance	●	4 Kanal	●	●	●	●	●	●
	Lautstärke phys.	●	●	●	●	●	●	●	●
Anschlüsse	FM-Antenne	●	●	●	●	●	●	●	●
	AM-Antenne	●	●	●	●	●	●	●	●
	Koax-Antenne	—	●	—	—	—	—	—	—
	TA Magnet	●	—	intern	intern	intern	—	—	—
	TA Kristall	●	Mikro	●	—	●	●	●	●
	Tonband	●	3	●	●	●	●	●	●
	Lautsprecher	2x3	2x2 + 4 Kan.	3x2	3x2	3x2	3x2	3x2	3x2
	Kopfhörer	2	2x4 Kanal	2	2	2	●	●	●
	Monitor	●	2x4 Kanal	—	—	—	—	—	—
Netzanschluß	Volt	220	220 / 110	220	220	220 / 110	220	220	220
50 - 60 Hz	Watt	150	max. 500	105	115	160	45	55	60
Abmessungen (cm)	Breite	58,5	58	60,5	74	74,5	50,5	60,5	74
	Höhe	12,5	13	18	18	20	11,5	18	18
	Tiefe	27,5	35	33	33	33	22	33	33
	Breite	—	—	60,5	74	74,5	—	60,5	74
Raumbedarf bei geöffn. Haube (cm)	Höhe	—	—	38	38	41	—	38	38
	Tiefe	—	—	41	41	42	—	41	41
Rechteckfuß möglich	—	—	●	●	●	—	●	●	●
Leistungsdaten									
UKW- Empfindlichkeit (Hub 40 kHz)	(µV an 300 Ω) mono	1,4	1,2	2,4	2,4	1,4	2,4	2,4	2,4
	stereo	60	36	70	70	60	70	70	70
UKW- Trennschärfe (dB)		50	64	40	40	50	—	—	—
Fremdspannungsabstand (dB)		50	68	51	51	50	—	—	—
AM-Unterdrückung (dB)		45	60	40	40	45	—	—	—
MW- Empfindlichkeit (µV)		25	10 / 20 dB	10	10	25	10	10	10
Trennschärfe (dB)		32	40	30	30	32	30	30	30
NF Musikleistung (W)		2 x 40	4 x 50 / 2 x 70	2 x 40	2 x 40	2 x 38	2 x 10	2 x 20	2 x 20
Nennausgangsleistung (Sinus) an 4 Ohm (DIN 45 500)		—	4 x 35	—	—	—	—	—	—
Nennausgangsleistung n. DIN 45 324		2 x 24	2 x 50	2 x 25	2 x 25	2 x 27	—	—	—
Klirrfaktor in % bei Watt		—	—	—	—	—	2 x 7	2 x 13	2 x 13
Übersprechdämpfung (dB)		0,3 / 2 x 20	0,05 / 4 x 35	0,5 / 2 x 22	0,5 / 2 x 22	0,5 / 2 x 25	—	—	—
Leistungsbandbreite b. — 3 dB		52	52	50	50	50	—	—	—
Übertragungsbereich		14 - 60 000 Hz	7 - 70 000 Hz	30 - 25 000 Hz	30 - 25 000 Hz	25 - 35 000 Hz	—	—	—
Fremdspannungsabstand (dB)		25 - 55 000 Hz	10 - 50 000 Hz	39 - 22 000 Hz	39 - 22 000 Hz	25 - 37 000 Hz	—	—	—
Nennleistung / 50 mW	TA	65/55	72/62	(63/56)	(63/56)	65/70	—	—	—
	TB	78/57	88/65	74/57	74/57	80/55	—	—	—
TA-Magnet-Anschluß mV / kΩ		2/47	2,5/47	(2,5/47)	(2,5/47)	3,5/47	—	—	—
TB-Anschluß mV / kΩ		200/470	300/1,2 M	220/470	220/470	350/470	—	—	—
Lautsprecher-Impedanz (Ohm)		4—16	4—16	4—16	4—16	4—16	4—16	4—16	4—16

Uhrenradios ●, Heimempfänger ●, Rundfunkteile der Radiorecorder ●

Ausstattung / Abmessungen

Type	RCL 211	Juwel S	R 142	R 144	TC 402
Geräteart	Uhrenradio	Uhrenradio	Heimsuper	Heimsuper	Radiorecorder
VDE 0860 H	●	●	●	●	—
Bestückung IC / Transistoren (ges.)	1/7	8/66	1/7	2/15	—/18
Wellenbereiche	U M	U K M L	U K M L	U K M L	U K M L
Festsender	—	6 (Allbereich)	—	3	—
Instrumente	—	1	—	1	—
Klangregler	●	●	●	2 (H + T)	●
Störschalter für Recorderbetrieb	—	—	—	—	●
Lautsprecher eingebaut	●	●	●	●	●
Antennen	Ferritstab für MW und LW	●	●	●	●
	UKW-Gehäuseantenne	—	—	●	—
	Teleskopantenne f. UKW und KW	—	—	—	●
	Wurllantenne	●	●	—	—
Digitaluhr	elektronisch / mechanisch	mechanisch	elektrisch	—	—
Anschlüsse	Außenantenne AM / FM	—	●	●	—
	TA / TB	—	●	●	●
Netzanschluß	Volt / Watt	220 / 5,5 / 50 Hz	220 / 25 / 50 Hz	220 / 17	220 / 30
Batteriebestückung	—	2 x 9 V (6 F 22)	—	—	6 Baby
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) (cm)	26,5 x 7,8 x 15,7	36 x 10 x 20	49 x 11,4 x 17,2	60 x 16 x 18	35 x 20 x 7,8
Gewicht (kg)	1,2	2,5	2,8	4	3

Leistungsdaten

Musikleistung (W)	0,2	4	4	7	1,5
Sinuleistung (W)	—	3	3	5	1

Recorder ●, Recorderteile der Kombinationen ● und der Radiorecorder ●

Ausstattung / Abmessungen

Type	SK 700 / 704	SDK 804	OC 470	TC 402
Geräteart	Recorderteil	Recorderteil	Recorder / tape deck	Radiorecorder
Cassettsystem / Bandgeschwindigkeit	CC — 4,75 cm/s	CC — 4,75 cm/s	CC — 4,75 cm/s	CC — 4,75 cm/s
Aufnahme in Stereo möglich	●	●	●	—
Wiedergabe über Kopfhörer in	Stereo	Stereo	Stereo	Mono
	eingebauten Lautsprecher in	—	Mono	Mono
	angeschlossenem Lautsprecher in	—	—	Mono
	Boxen der Kombination/Stereoanlage in	Stereo	Stereo	—
Aussteuerung	manuell	●	●	—
	automatisch	—	●	●
Instrumente	zur Aussteuerungsanzeige	Doppel-VU-Meter	Doppel-VU-Meter	●
	zur Batteriekontrolle	—	—	●
Mikrofon eingebaut	—	—	●	●
FE / Cr	Umschaltung manuell / automatisch	automatisch	automatisch	manuell
	Bandarten-Anzeige	●	●	manuell
Zählwerk 3stellig mit 0-Stellung	●	●	●	●
Pausentaste	●	●	●	●
„long-life“-Tonkopf	●	●	—	—
Rauschunterdrückung DNL	—	●	—	—
Endabschaltung	b. allen Funkt. / el.	b. allen Funkt. / el.	b. play + rec. / mech.	b. play + rec. / mech.
Anschlüsse für	Kopfhörer	●	●	●
	Mikrofon	● (Stereo)	● (Stereo)	●
	Fernsteuer-Mikrofon	—	—	●
	Radio — Phono	●	●	●
Netzanschluß	Volt / Watt	—	*	220 / 6,5
Betrieb mit	—	*	*	6 Baby
Abmessungen (Breite x Höhe x Tiefe) (cm)	—	*	*	34 x 9 x 22
Gewicht (kg)	—	—	2,8	*

* siehe Haupttabelle

Leistungsdaten

Übertragungsbereich FE (Hz)	63 - 10 000	60 - 10 000	63 - 8 000	80 - 10 000
Cr (Hz)	63 - 12 000	40 - 12 000	63 - 10 000	80 - 10 000
Geräuschspannungsabstand (dB)	46	50 mit DNL	43	42
Gleichlaufschwankungen (%)	0,3	0,3	0,4	0,4
Löschdämpfung (dB)	60	60	—	—
Ausgangsleistung d. eingeb. Verstärkers (W)	—	—	2,4	—
Umspultzeit Cassette C 60 (s)	85	85	100	110




Rechteckfuß

für alle Fernseh-Tischgeräte
und Kompaktanlagen.

Art.-Nr. 71554-001 Perl
Art.-Nr. 71554-003 Schwarz

Kompakter, formschöner Fuß aus hochwertigem Kunststoff in den Farben Schwarz oder Perl. Durch das Standrohr können Antennen- und Netzkabel verlegt werden. Das Gerät wird fest aufmontiert. Nicht schwenkbar.

Höhe: 435 mm.
Sofort lieferbar.

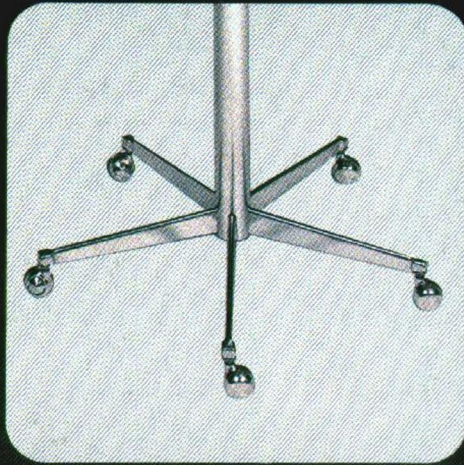

Rollfuß

für alle Fernseh-Tischgeräte
Art.-Nr. 49450

Standfestes Chromgestell mit fünfteiligem Fuß. Das Fernsehgerät wird fest montiert und kann mühelos an jeden beliebigen Platz gerollt und in jede beliebige Richtung gedreht werden.

Höhe: 550 mm
Sofort lieferbar.



Dreiweg-Konzertbox

B 50

(DIN 45 500)

Art.-Nr. 55294

- Nennbelastbarkeit: 50 Watt.
- Musikbelastbarkeit: 75 Watt.
- Nennscheinwiderstand: 4 Ohm.
- Übertragungsbereich: 30-25.000 Hz.
- Dreiweg-Konzertbox mit 1 Baßlautsprecher, 1 Mittellautsprecher und Hochtöner.
- Bruttovolumen 25,5 l.
- Holzgehäuse. Farben: Perl, Schwarz oder Graphit-Metalleffekt mit schwarzer Lochfront.

LOEWE

LOEWE OPTA GMBH - BERLIN/KRONACH
Mitglied des Deutschen High-Fidelity Instituts e.V. (dhfi)

Gehäuse- und Konstruktionsänderungen sowie Liefermöglichkeiten vorbehalten.
Printed in the Federal Republic of Germany. Nr. K 3/277400
Druckhaus Haberbeck, 4937 Lage/Lippe

01477