



**Auch beim
Hören und Sehen gibt es
den Wunsch
nach Perfektion:**

Loewe 1979/80

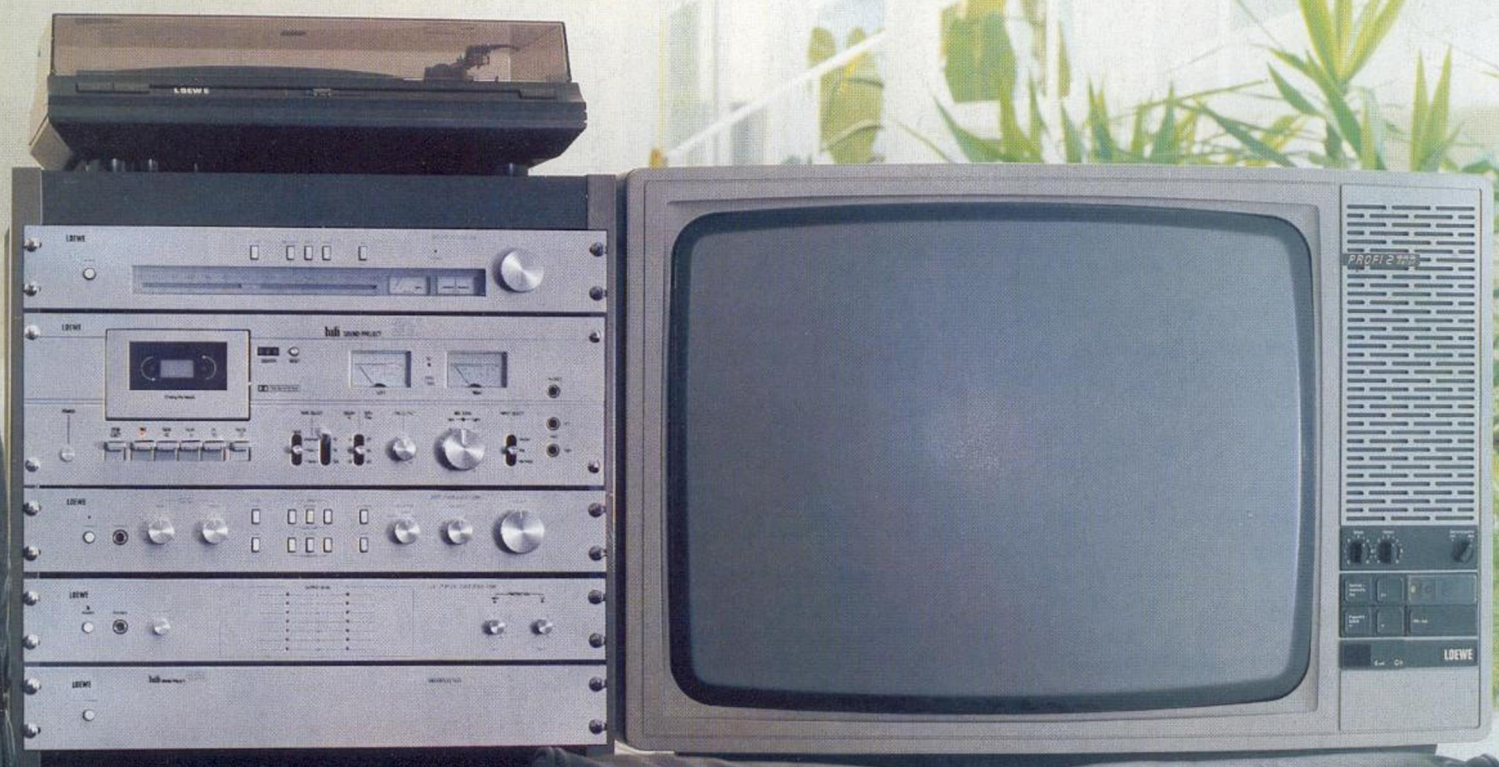

LOEWE

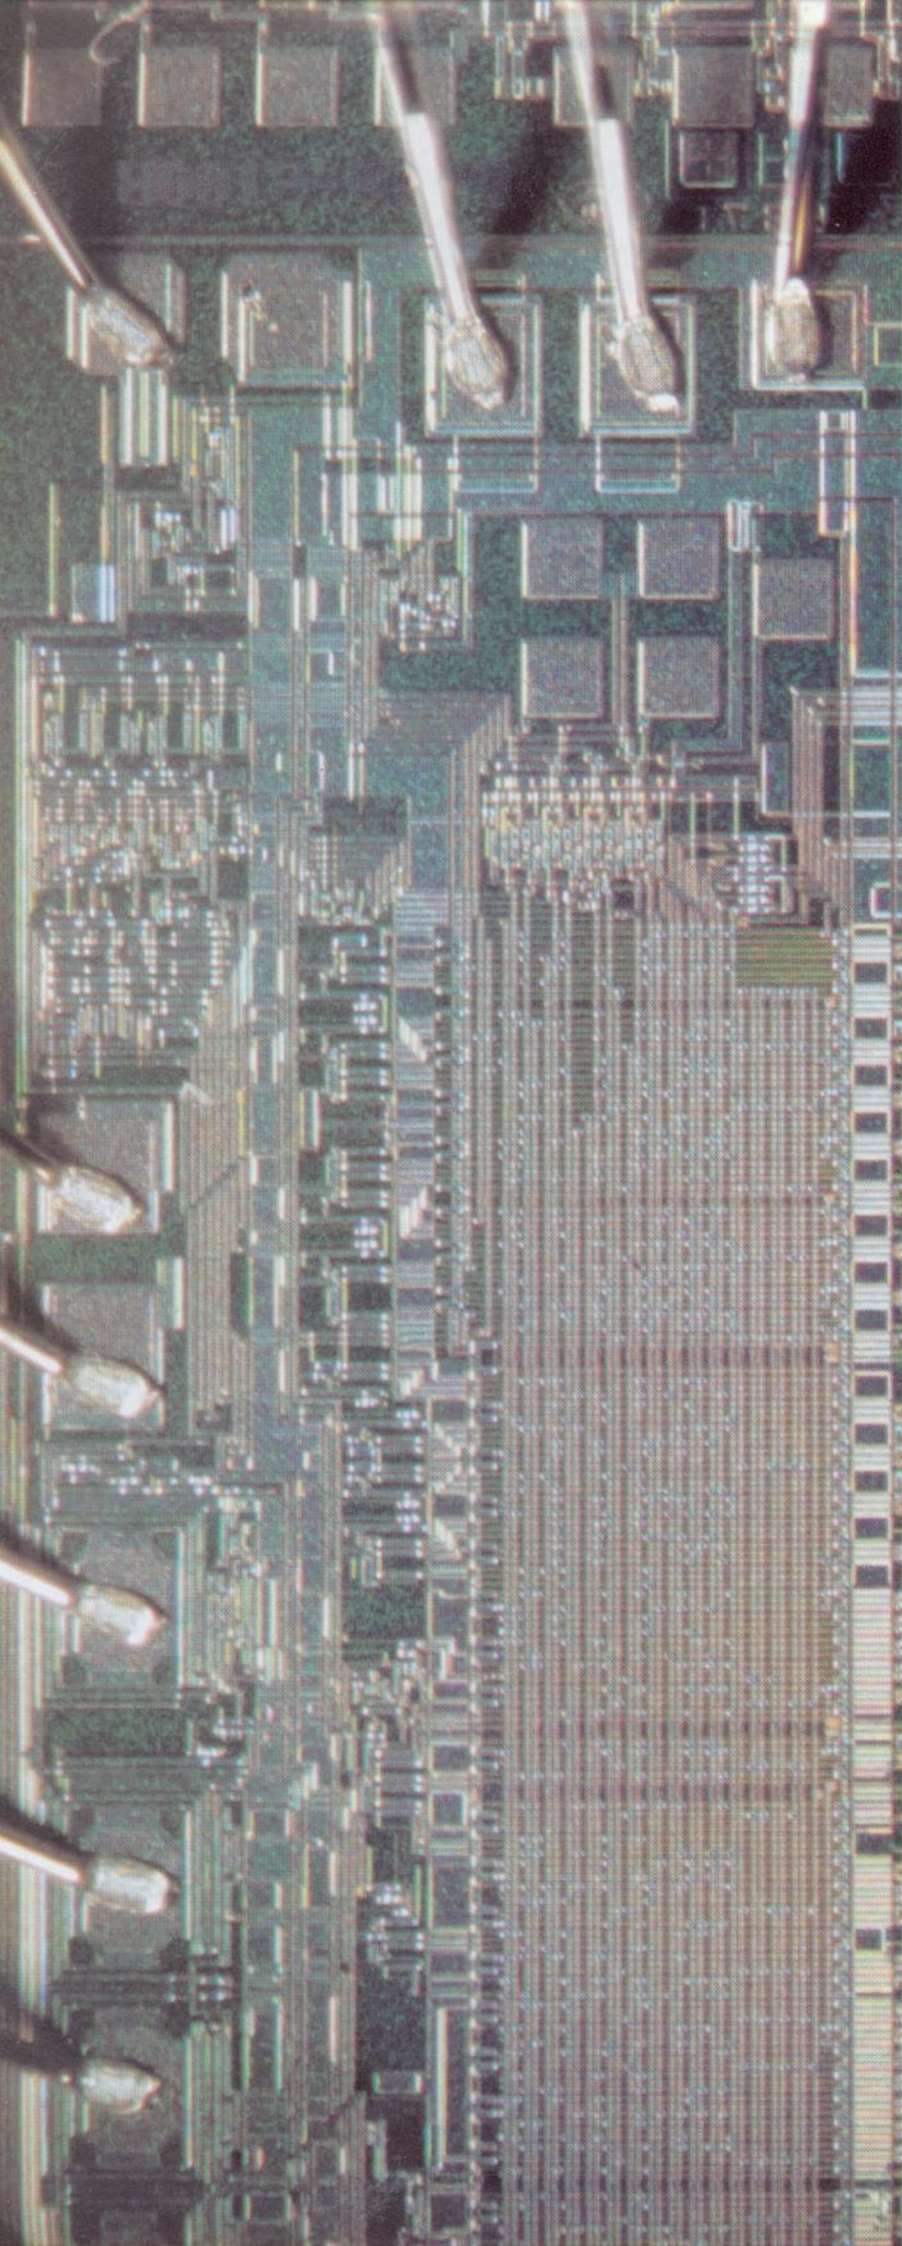

Inhalt

Seite

Loewe Farbfernsehtechnik	4
Loewe Farbfernseher 66 cm	10
Loewe Farbfernseher 56 cm	22
Loewe Farbfernseher 51 cm	28
Loewe Farbfernseher 42 cm	34
Loewe Video-Recorder	40
Loewe Video-Kamera	42
Loewe Schwarz/weiß- Fernseher	44
Datentabelle Fernseher	46
Loewe HiFi-Technik	48
Loewe HiFi-Bausteine	50
Loewe Kompaktanlage	68
Loewe HiFi-Boxen	70
Datentabelle HiFi	72
Loewe Radio- Cassettenrecorder	74
Loewe Uhrenradios	78
Loewe Radio	82

Die Loewe Idee: Höchste Ansprüche sind nur mit höchster Perfektion zu erfüllen.

Ein wichtiges Wort zum Zusammenhang von Qualität und Preis.

Wir möchten mit Ihnen ganz bewußt auch über Geld reden. Überall macht sich der Trend zu mehr Qualität unübersehbar bemerkbar. Und immer mehr Käufer sind bereit, für deutliche Vorteile – wie z.B. einen Zugewinn an Zuverlässigkeit und Lebensdauer – auch den entsprechenden Preis zu bezahlen. Ein Loewe kostet aber nie soviel mehr, daß es sich lohnen würde, auf diese Investition zu verzichten.

Unsere Qualität hat drei Grundlagen: den Namen Loewe, mo- dernste Technik und Ihren Fachhändler.

Präzision und fortschrittliche Technologien haben den guten Ruf der Qualität unserer Geräte begründet. Voraussetzung dafür ist der Einsatz hochwertiger, langlebiger Bauteile, eine präzise Verarbeitung bis ins kleinste Detail – in Verbindung mit einem lückenlosen Kontrollsystem. Dazu gehört aber auch die direkte Verbindung zwischen Ihnen und uns: der Loewe Fachhändler.

Lorbeeren sind für uns kein Sofa, sondern ein Sprungbrett.

Der Hinweis, daß Loewe Opta 1931 den ersten elektronischen Fernseher mit Braun'scher Röhre hergestellt hat, ist keine nostalgische Erinnerung. Sondern der

Beweis dafür, daß entscheidende Fortschritte in der Fernseh-Technik fest mit der Geschichte unseres Hauses verbunden sind.

Auch heute wird der Stand der Fernsehtechnik entscheidend durch Loewe beeinflußt. Aktuelle Beispiele dafür sind die neuartigen Chassis-Systeme Profi 2 und Profi Compact, die Farbfernseher noch zuverlässiger und zukunftssicherer machen.

Die Zukunft kann schon beginnen – Ihr Loewe ist darauf vor- bereitet.

Viele Dinge, die heute noch neu sind oder erst am Anfang ihrer Entwicklung stehen, werden in wenigen Jahren selbstverständlich sein. Wenn Sie sich jetzt ein Loewe Farbfernsehgerät kaufen, ist sichergestellt, daß Ihr Fernseher nicht von zukünftigen Entwicklungen überholt wird. Denn Loewe Geräte sind heute schon für Techniken konstruiert, die morgen den Fernsehgenuß noch vielseitiger machen werden.


Unsere Technik bestimmt nicht, wie Ihre Wohnungseinrichtung aussehen muß.

Loewe Geräte passen sich Ihrer privaten Umwelt an: Farbe, Form und Material fügen sich harmonisch in jeden Einrichtungsstil ein. So kommt es, daß die guten Leistungen Ihres Loewe in einer angenehmen Art Ihren

Wohnraum ergänzen – aber nie beherrschen.

Ihr Fachhändler kümmert sich auch nach dem Kauf um Ihr Loewe Gerät.

Loewe Geräte gibt es nur im qualifizierten Fachhandel. Denn nur der geschulte Fachmann kann Sie richtig beraten. Er garantiert sorgfältigen Kundendienst bei Lieferung der Geräte und ist auch nach dem Kauf immer für Sie da. So haben Sie die Sicherheit, daß Sie sich an den Qualitäten Ihres Loewe Gerätes so lange wie möglich erfreuen können.

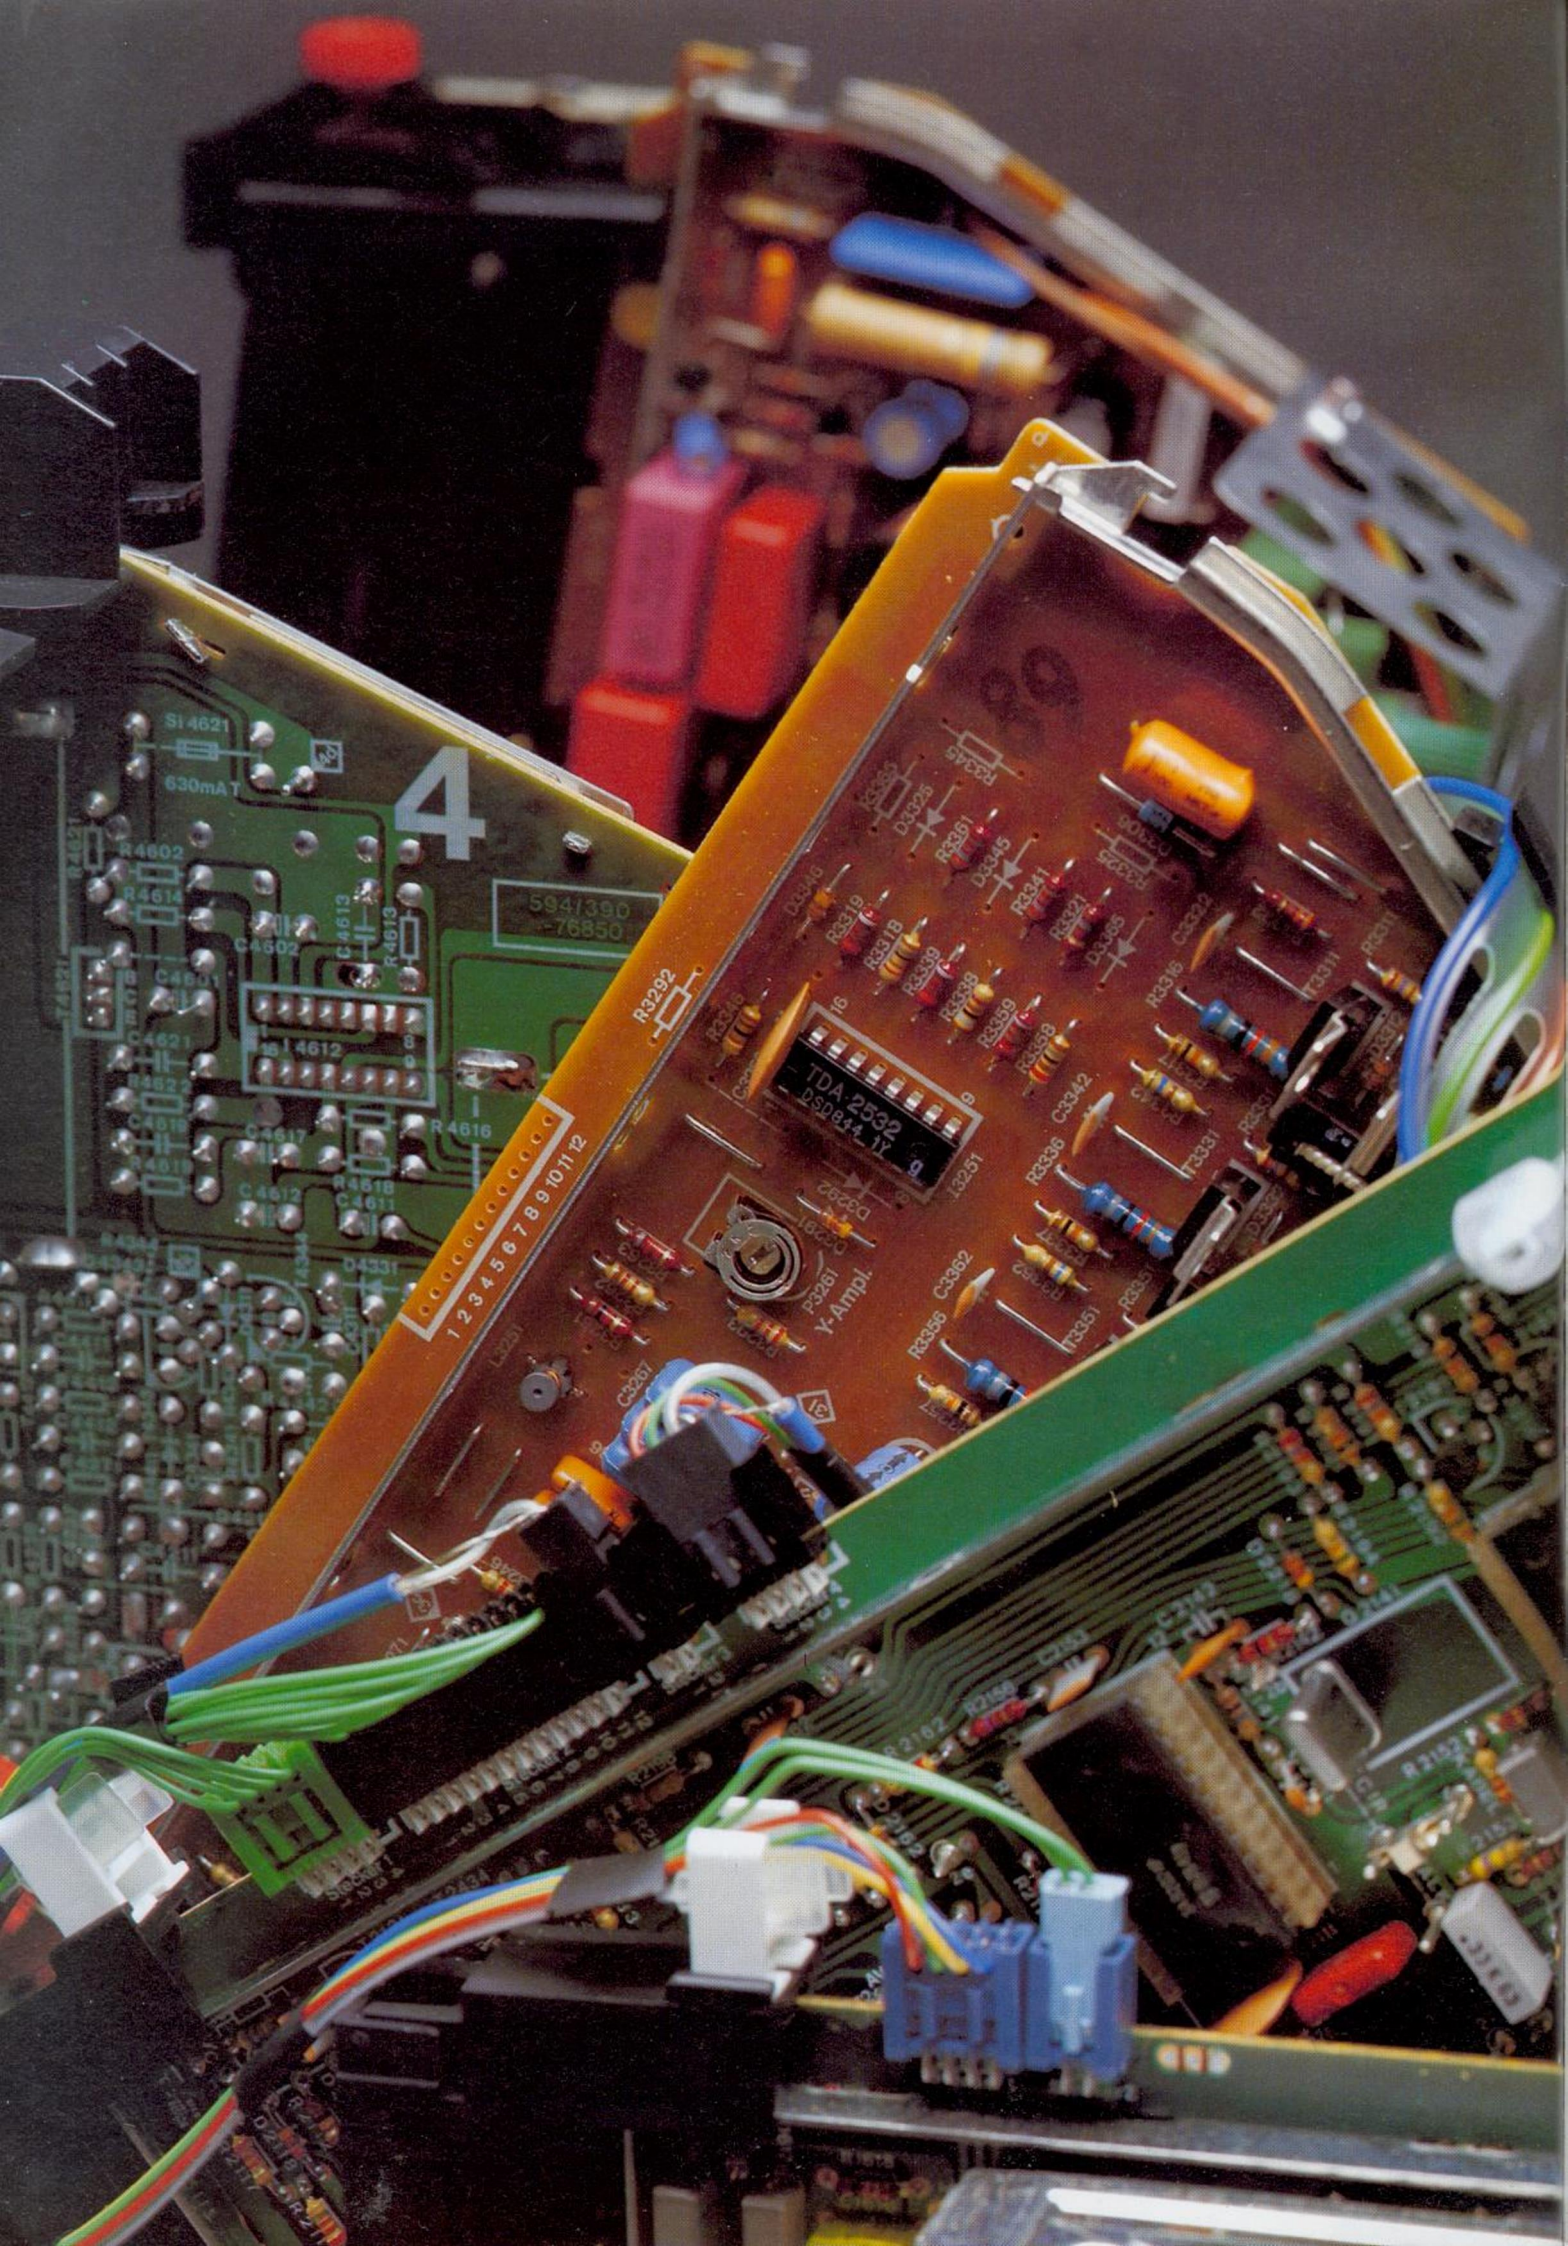

Die Loewe Technik: Wir haben optimale Möglichkeiten für jede Geräteklasse.

Wie naturgetreu das Farbbild Ihres Fernsehers ist, entscheiden zwei Dinge: die Bildröhre und die Chassis-Technik. Bei der Qualität der Bildröhren gibt es heute kaum Unterschiede.


Die technische Konzeption des Chassis dagegen ist von Hersteller zu Hersteller durchaus verschieden. Dieses elektronische Kernstück steuert alle Funktionen. Daher sind Konstruktion und Verarbeitung eines Chassis entscheidend für die Zuverlässigkeit und Lebensdauer des gesamten Fernsehgerätes. Loewe verwendet Chassis-Systeme, die je nach Ausstattung und Komfortklasse auf den jeweiligen Gerätetyp abgestimmt sind. Allen Systemen gemeinsam sind hohe Zuverlässigkeit, lange Lebensdauer und besondere Servicefreundlichkeit.

Loewe Profi 2: Die fortschrittliche Modultechnik als Basis für ein neues Maß an Zuverlässigkeit bei Fernsehern.

Loewe hat für Fernseher die Baustrukturen aus der Computer- und Nachrichtentechnik eingesetzt und damit den Aufbau von Fernsehgeräten entscheidend vereinfacht.

So wurde es möglich, die gesamte Technik eines Fernsehers in nur sechs gleichgroße, parallel steckbare Großmoduln zu gliedern. Diese professionelle Bau-

technik, die sonst die Datenverarbeitung, Flug- und Weltraumtechnik überschaubar, funktionssicher und variabel macht, gibt Loewe Fernsehern eine eindrucksvolle Summe von Vorteilen und Möglichkeiten.

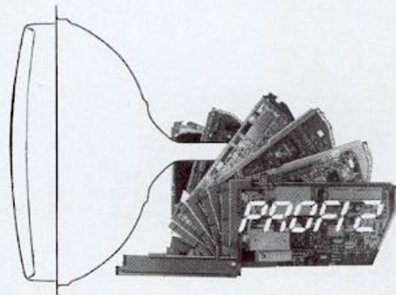

Bessere Kühlung sorgt für erhöhte Sicherheit.

Durch umfangreiche Luftströmungsversuche wurde eine optimale Luftzirkulation und Wärmeableitung erreicht. So sind die empfindlichsten Bauelemente – die Halbleiter – einer Temperatur ausgesetzt, die wesentlich unter der zulässigen Arbeitstemperatur liegt.


Loewe Profi Compact: Modernste Technologie auch in der kleinen Bild- schirmklasse.

Der konsequente Einsatz von Bauelementen, die eine hohe Zahl von Funktionen auf kleinstem Raum bewältigen, machte die Loewe Profi Compact Technologie möglich. Dieser Fortschritt konnte durch sogenannte Super-IC's realisiert werden. Bei diesem System ist auf nur zwei

Moduln die gesamte Funktionsbreite untergebracht. Das bedeutet auch für die kleinen Bildschirmklassen hohe Zuverlässigkeit und eine lange Lebensdauer.

Loewe Profi 2 und Loewe Profi Compact: das heißt Sicherheit mit doppeltem Boden.

Absolute Sicherheit kann Ihnen niemand versprechen. Aber eine einfachere und schnellere Fehler-Diagnose und Service-Abwicklung als bei den beiden Loewe Techniken ist kaum denkbar. Darüber hinaus wird die präzise Verarbeitung jedes Loewe Fernsehers ständig überprüft: Der laufenden Produktion werden regelmäßig Stichproben für 240-Stunden-Tests entnommen. Und zur Sicherung der Zuverlässigkeit führt Loewe zusätzlich 1000-Stunden-Langzeittests durch. Dabei beweist sich auch immer wieder, wie wichtig der geringe Stromverbrauch von Profi 2 und Profi Compact für die Zuverlässigkeit von Fernsehgeräten ist.

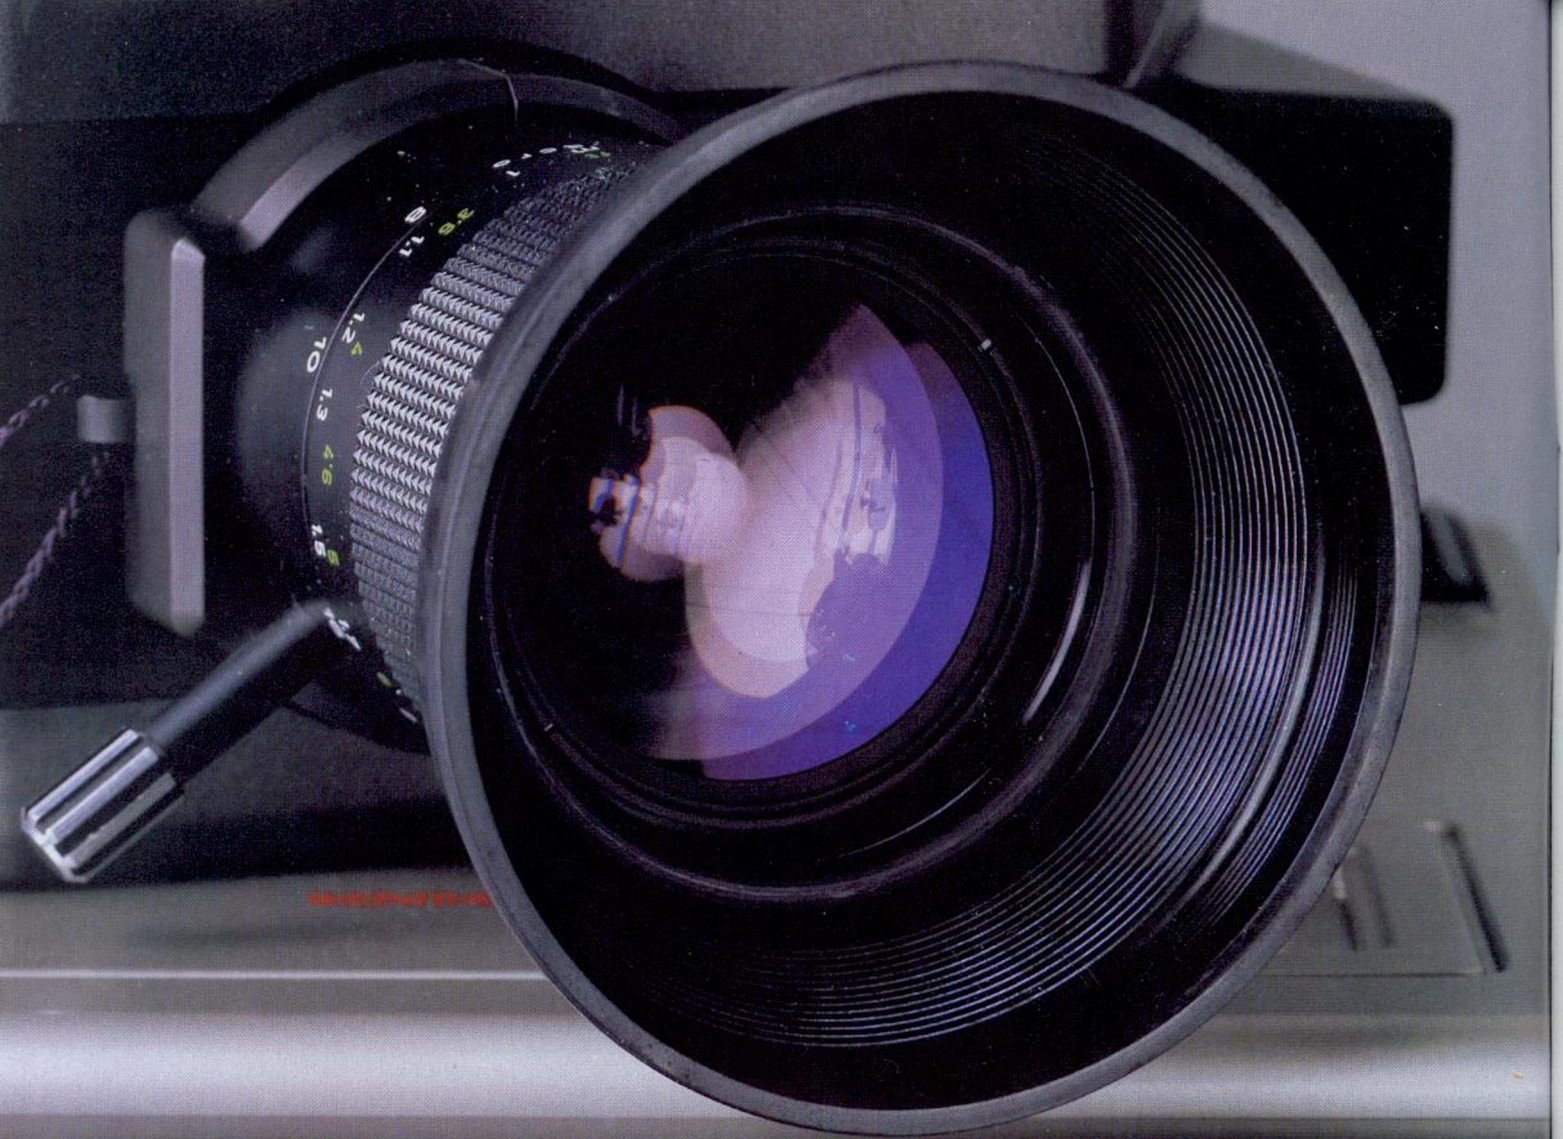

13:38

RECORDING

lock start length day set clock



Die Loewe Zukunfts-Sicherheit: Wir bedienen uns heute schon solcher Technologien, die auch morgen noch Zukunft haben werden.

Mit einem Loewe haben Sie die Zukunft schon heute im Griff.

Die Statistik zeigt, daß Fernseher für rund ein Jahrzehnt gekauft werden. Der beste Grund also für Sie, Ihr Geld sorgfältig zu investieren. Kaufen Sie also modernste Technik, damit Sie und Ihr Gerät nicht unnötigerweise früh überrascht werden: von neuen Techniken und von neuen Anwendungsgebieten. Mit einem Loewe kann Ihnen das nicht passieren. Denn wenn Sie heute auf modernster Technik bestehen, wird Ihr Gerät auch am längsten mit der Zeit mithalten.

Video von Loewe: Ein Stück schon verwirklichter Fernseh-Wünsche.

Einer der entscheidenden Schritte in die Zukunft des Fernsehens ist die Möglichkeit, das Programm nach eigenen Wünschen zu gestalten. Video-Recorder und -Camera sind die Voraussetzungen dafür. Und ein Fernsehgerät, mit dem Sie alle Vorteile von Video nutzen können. Loewe bietet Ihnen viele Möglichkeiten: Durch die Video-Buchse können Loewe Geräte auch als Monitor eingesetzt werden und Video-Systeme wie Camera, Videorecorder und Bildplattenspieler direkt angeschlossen werden. Der entscheidende Vorteil des Direkt-Anschlusses: Durch

die unmittelbare Wiedergabe auf den Bildschirm wird eine höhere Wiedergabe-Qualität ermöglicht. Diesen Vorteil können Sie über das gesamte Profi 2-Programm kaufen: serienmäßig eingebaut oder als Nachrüst-möglichkeit.

In wenigen Jahren wird das Fernsehen Möglichkeiten bieten, von denen man heute nur träumt:

Bildschirm-, Videotext, Kabel- und Satellitenfernsehen erweitern die Funktionen des Fernsehers als Informations- und Unterhaltungsmedium wesentlich.

Das Bildschirmtext-System, mit dessen Hilfe man Informationen unterschiedlichster Art abrufen oder von Fernsehgerät zu Fernsehgerät übermitteln kann, geht 1980 in die ersten praktischen Tests. Verkehrsnachrichten, aktuelle Weltpolitik und Börsenkurse sind nur ein Teil des vielfältigen Informationsangebotes dieser neuartigen Systeme.



Ähnlich verhält es sich mit Videotext, das bereits Anfang 1980 allen Fernsehteilnehmern zur Verfügung steht, so-

weit Ihr Fernsehgerät darauf vorbereitet ist.

Darüber hinaus werden wahrscheinlich bereits 1985 Satelliten Dutzende von Fernsehprogrammen aus aller Welt ins Haus bringen. Und das Kabelfernsehen wird für ähnlich rasante Entwicklungen sorgen.

Wenn Sie sich für einen Loewe Farbfernseher entscheiden, sind Sie auf diese Möglichkeiten bereits heute weitgehend vorbereitet: Durch den Loewe Euro-Tuner können Sie sogar ohne Nachrüstung sofort am Kabel-Fernsehempfang teilnehmen.

Besonders helle und farbintensive 30 AX High Brightness-Röhre mit 110°-Ablenktechnik. Die Konvergenzeinstellung (Farbdeckung) ist bei diesem neuen System nicht mehr notwendig.


Hervorragende Klangqualität durch 2 Lautsprecher und 10 Watt HiFi-Endstufe mit physiologischer Lautstärkeregelung.

16-fache Speichermöglichkeit mit dem Frequenz-Synthese-Verfahren (TRD) und quarzgenaue, automatische Feinabstimmung.

Getrennte Klangregler für Bässe und Höhen ermöglichen eine Tonkorrektur, um den Klang optimal an die Raumverhältnisse anzupassen.

Die Loewe Kontrastautomatik sorgt bei allen Lichtverhältnissen für ein brillantes Farbbild.

Über Kopfhörer kann der Ton des laufenden Programms verfolgt werden, ohne daß jemand gestört wird.

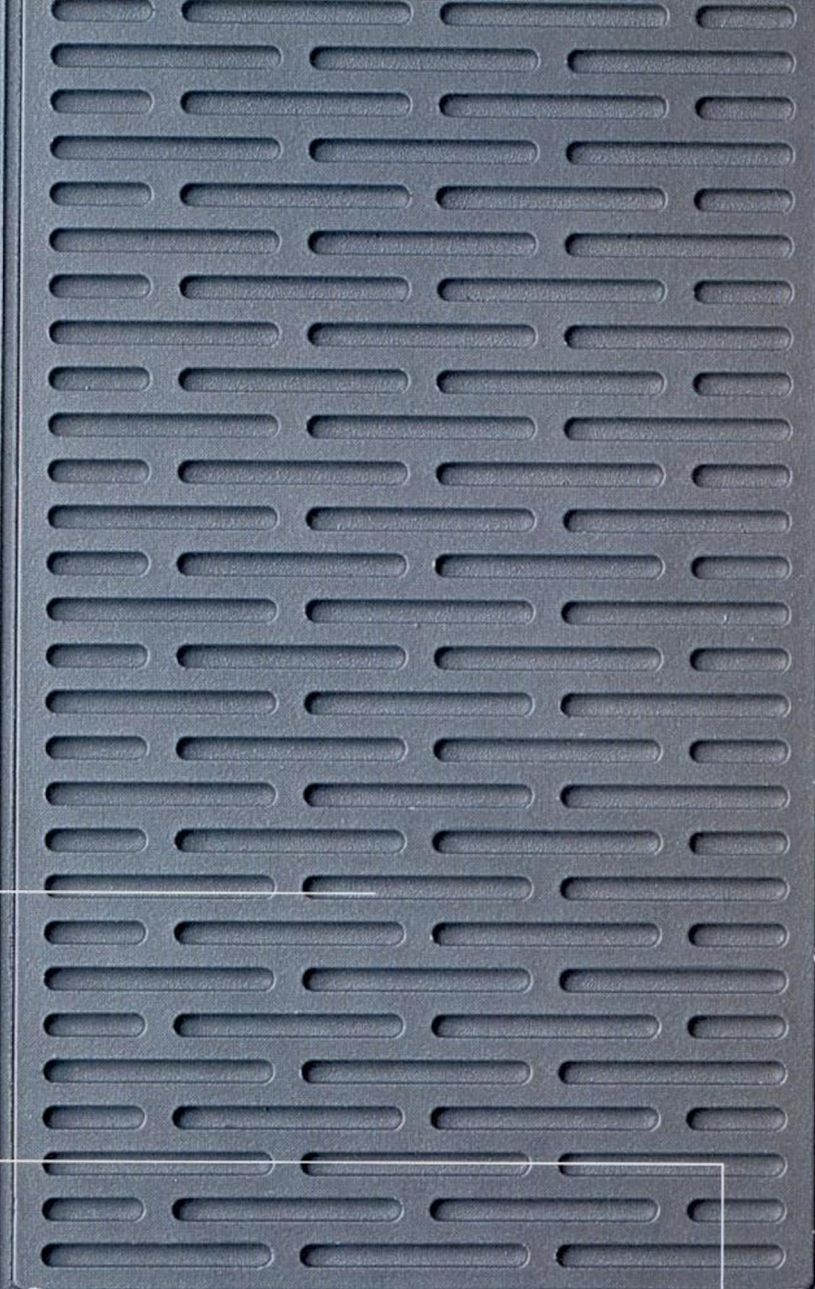

Der Loewe Komfort: Eine perfekte Gesamtleistung entsteht nur durch perfekte Detaillösungen.

Die Loewe Fernseher mit dem neuen Farbbildsystem 30 AX HiBri: Damit haben Sie automatisch ein optimales Bild.

Gesteigerte Helligkeit und erhöhte Farbintensität des Bildes sind das Ergebnis der 30 AX HiBri-Bildröhre.

Bei den Geräten mit 66 cm Bildschirmgröße ist das Ein- bzw. Nachstellen der Farbdeckung und Farbreinheit nicht mehr notwendig. Das garantiert Ihnen über die gesamte Lebensdauer des Gerätes eine ausgezeichnete Farb-Qualität.

Wir haben der Natur ins Handwerk gepfuscht: bei jeder Raumhelligkeit ein gleich gutes Bild durch die Loewe Kontrastautomatik.

Durch den Einsatz neuer RGB-Endstufen wird ein besonders farbechtes und naturgetreues Bild erzielt: Die Loewe Kontrastautomatik stellt das Farbbild automatisch auf die jeweilige Raumhelligkeit ein. Das garantiert ein kontrastreiches, brillantes Bild auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen.

Ein Spitzengerät muß zum perfekten Bild auch den perfekten Ton liefern.

Musiksendungen werden erst zum Genuß, wenn das brillante Farbbild durch eine hervorragende Tonqualität ergänzt wird.

Bei Loewe Fernsehgeräten bilden Bild und Ton eine Einheit: So haben Loewe Profi 2 Geräte eine 10 Watt HiFi-Endstufe, und bei den Geräten der Spitzenklasse paßt die physiologische Lautstärke-Regelung bei geringen Lautstärken den Frequenzgang automatisch gehör richtig an. Bässe und Höhen sind getrennt regelbar. Die Einstellung des Klangbildes für Sprache und Musik erfolgt von der Fernbedienung aus.

Wir haben das intelligenteste Programm-such- und Speicher-system.

Loewe setzt dieses System auf breiter Basis ein. Der Vorteil liegt in der schnellen Sendersuche aller theoretisch denkbaren 99 Kanäle über die Fernbedienung (Loewe QS-Taste) und in der digitalen Speicherung von 16 Programmen. Dazu kommen die Vorzüge der automatischen Feinabstimmung jedes Senders nach dem Prinzip der Frequenz-Synthese: Auch nach jahrelangem Gebrauch bleibt die Fähigkeit, den Empfang genau einzustellen, bei Ihrem Loewe Fernseher erhalten.

Loewe Fernbedienungen: Genießen Sie das gesamte Komfort-Angebot von Ihrem Lieblings-Sessel aus.

Die sechs verschiedenen Fernbedienungen sind jeweils auf unterschiedliche Geräte-Typen und -Größen

abgestimmt.

Bei den Spitzenmodellen werden bis zu 32 Funktionen über die Fernbedienung abgerufen.

Eine besondere Finesse sind hierbei die Klangumschaltung und die schnelle Auswahl aller Kanäle über die QS-Taste.



Die Vielzahl der Anschlußmöglichkeiten steigert das Fernsehvergnügen.

Je nach Geräte-Klasse bietet jeder Loewe Fernseher die Voraussetzung für die Kombination mit verschiedenen Zusatzgeräten: fest eingebaute Anschlüsse für AV-Geräte, Kopfhörer, Tonband-Cassettengeräte, Außenlautsprecher, HiFi-Box und Anschluß für die HiFi-Anlage.

Die ideale Aufstellung für alle Gerätegrößen.

Wenn Sie Ihren Fernseher nicht in einem Regal unterbringen können oder wollen, sind die Stand- bzw. Rollfüße eine elegante Möglichkeit für die Platzierung des Gerätes. Sie sind in braun, schwarz und metallic erhältlich und auf Farbgebung und Design der Geräte abgestimmt.



Die 66 cm-Klasse: Loewe Profi 2 - QD1 mit Fernbedienung.

Die Loewe Vorteile im größten Format: 66 cm.

Die Geräte der QD-Serie gehören zur absoluten Spitzenklasse: Die Kombination von Bildschirmgröße, umfassendem Ausstattungs-Angebot und Bedienungskomfort bis ins letzte Detail verführen dazu, diesen Fernsehern das Prädikat »Luxus-Klasse« zu geben.

Bildqualität:

Besonders naturgetreues und farbtintensives Bild durch das 30 AX HiBri-System und die Kontrastautomatik.

Chassis-Technik:

Lange Lebensdauer des Gerätes durch die besonders sichere und zuverlässige Profi 2 Technik.

Tonqualität:

Hervorragender Klang durch 2 Frontlautsprecher und 10 Watt HiFi-Endstufe mit physiologischer Lautstärke-regelung. Bässe und Höhen getrennt regelbar.

Bedienungs-komfort:

☐ Fernbedienung mit 32 Funktionen: 16 Programme, QS-Taste, Speicher-Taste, Norm-Taste, Klang: Sprache/Musik, Stumm Ein/Aus, Programm/Kanal-Einblendung, 6 Funktionen für Lautstärke, Helligkeit und Farbstärke, Aus-Taste, Einschaltfunktion über Programmwahl.

☐ Funktionen am Gerät: Leichtgang-Tasten für Kontrastautomatik Ein/Aus, Programmschritt +/-. Tasten für

Daueranzeige, Norm- und Feinabstimmung manuell +/-, Netztaste. Drehregler für Kontrast und Vorregler für Lautstärke, Helligkeit und Farbstärke. Stand-by-Leuchtdiode. Drehschalter für Speichersperre. Getrennte Baß- und Höhenregler.

Zukunftssicherheit:

Empfang von Kabelfernsehen durch eingebauten Euro-Tuner. Alle Kanäle über QS-Taste abrufbar. Speichermöglichkeit für 16 Programme.

Anschlüsse:

Direkt-Anschluß für Video-Geräte, Tonband-/Cassetdeck, Kopfhörer und Außenlautsprecher. Wiedergabe des Fernsehtons über HiFi-Anlage.

Nachrüst-

möglichkeiten:

PAL/Secam-Modul zum Empfang aller DDR-Sender in Farbe. 4,5 MHz Tonempfang und 60 Hz Senderempfang (AFN-Sender).

Design:

Front/Holzgehäuse nußbaumfarbig, schwarz, champagner/braun oder metallic/schwarz.


Abmessungen:

75,5 x 52 x 45 cm (BxHxT).

Zubehör:

Drehfuß, farblich abgestimmt, gegen Aufpreis zusätzlich erhältlich.

Art.-Nr. 59473



Bildschirm-Diagonale
66 cm



Besonders zuverlässige
Loewe Profi 2 Technik



30 AX High Brightness-
Farbbildröhre



Die Loewe Kontrastauto-
matik sorgt bei allen Licht-
verhältnissen für ein
brillantes Farbbild



Sendersuchlauf und Pro-
gramm-Speicher nach dem
Frequenz-Synthese-Verfah-
ren (TRD)




Fernbedienung für 16 Pro-
gramme und 16 weitere
Funktionen



QS-Taste für unmittelbare
und schnelle Kanal-Anwahl
per Sendersuchlauf



10 Watt HiFi-Endstufe mit
2 Lautsprechern



DIN-Anschlüsse für Video,
Kopfhörer, Tonband, Laut-
sprecher und HiFi-Anlage



Die 66 cm-Klasse: Loewe Profi 2 - QD5 mit Fernbedienung.

Bildqualität:

Besonders naturgetreues und farbintensives Bild durch das 30 AX HiBri-System und die Kontrastautomatik.

Chassis-Technik:

Lange Lebensdauer des Gerätes durch die besonders sichere und zuverlässige Profi 2 Technik.

Tonqualität:

Hervorragender Klang durch 2 Frontlautsprecher und 10 Watt HiFi-Endstufe mit physiologischer Lautstärke-Regelung. Bässe und Höhen getrennt regelbar.

Bedienungs-komfort:

☐ Fernbedienung mit 32 Funktionen: 16 Programme, QS-Taste, Speicher-Taste, Norm-Taste, Klang: Sprache/Musik, Stumm Ein/Aus, Programm/Kanal-Einblendung, 6 Funktionen für Lautstärke, Helligkeit und Farbstärke, Aus-Taste, Einschaltfunktion über Programmwahl.

☐ Funktionen am Gerät: Leichtgang-Tasten für Kontrastautomatik Ein/Aus, Programmschritt +/-, Tasten für Daueranzeige, Norm- und Feinabstimmung manuell +/-, Netztaste. Drehregler für Kontrast und Vorregler für Lautstärke, Helligkeit und Farbstärke. Stand-by-Leuchtdiode. Drehschalter für Speichersperre. Getrennte Baß- und Höhenregler.

Zukunftssicherheit:

Empfang von Kabelfernsehen durch eingebauten Euro-Tuner. Alle Kanäle über

QS-Taste abrufbar. Speichermöglichkeit für 16 Programme.

Anschlüsse:

Direkt-Anschluß für Video-Geräte, Tonband-/Cassetdeck, Kopfhörer und Außenlautsprecher. Wiedergabe des Fernsehtons über HiFi-Anlage.

Nachrüst-möglichkeiten:

PAL/Secam-Modul zum Empfang aller DDR-Sender in Farbe. 4,5 MHz Tonempfang und 60 Hz Senderempfang (AFN-Sender).

Design:

Front/Holzgehäuse nußbaumfarbig.


Abmessungen:

75,5 x 52 x 45 cm (BxHxT).

Zubehör:

Drehfuß, farblich abgestimmt, gegen Aufpreis zusätzlich erhältlich.

Art.-Nr. 59475



Bildschirm-Diagonale 66 cm



Besonders zuverlässige Loewe Profi 2 Technik



30 AX High Brightness-Farbbildröhre



Die Loewe Kontrastautomatik sorgt bei allen Lichtverhältnissen für ein brillantes Farbbild



Sendersuchlauf und Programm-Speicher nach dem Frequenz-Syntheseverfahren (TRD)




Fernbedienung für 16 Programme und 16 weitere Funktionen




QS-Taste für unmittelbare und schnelle Kanal-Anwahl per Sendersuchlauf



10 Watt HiFi-Endstufe mit 2 Lautsprechern



DIN-Anschlüsse für Video, Kopfhörer, Tonband, Lautsprecher und HiFi-Anlage

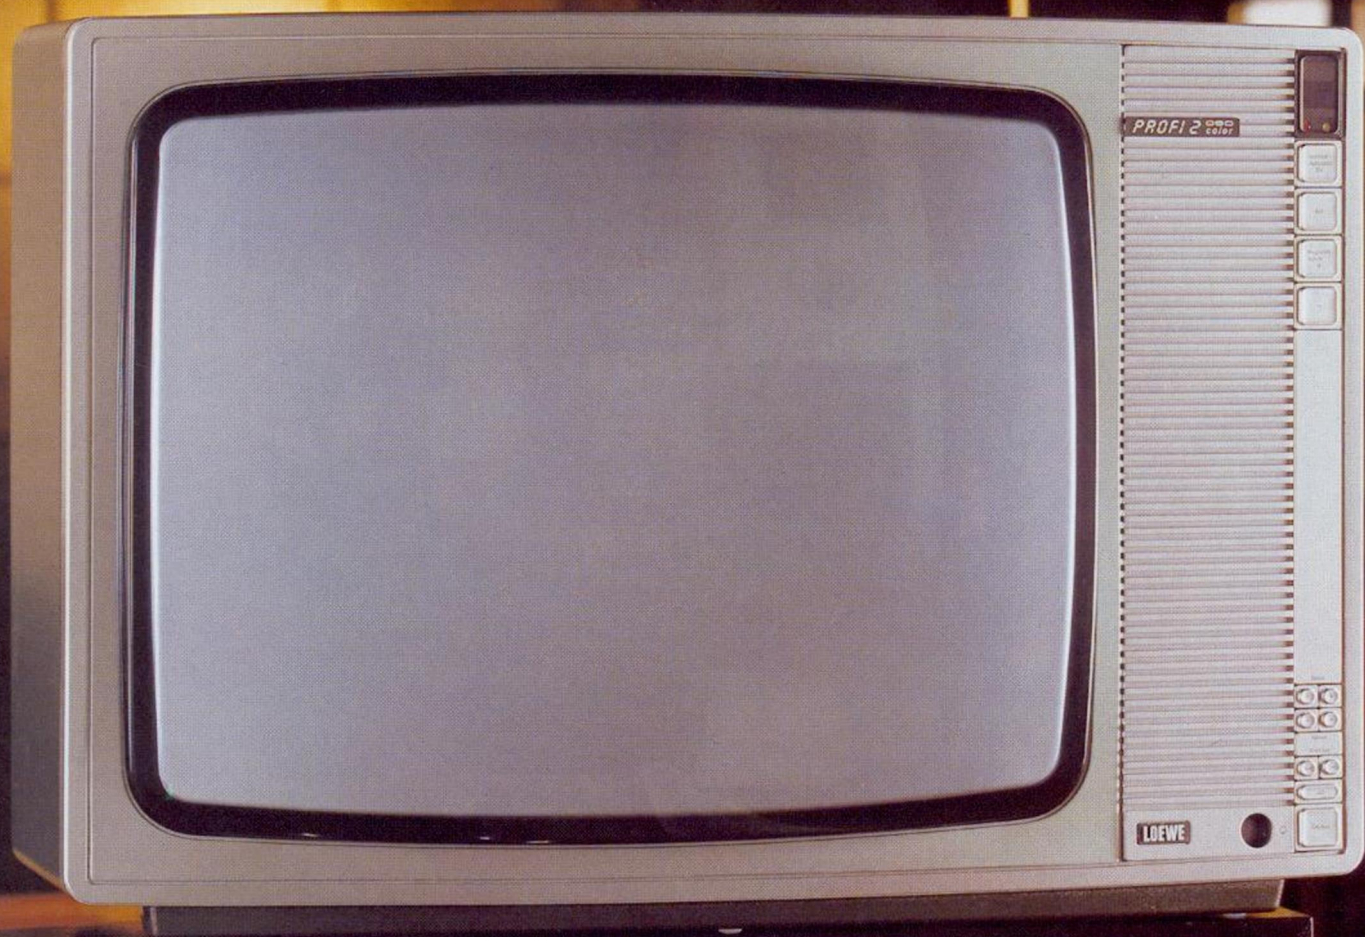

Die 66 cm-Klasse: Loewe Profi 2 - QD7 mit Fernbedienung.

Bildqualität:

Besonders naturgetreues und farbintensives Bild durch das 30 AX HiBri-System und die Kontrastautomatik.

Chassis-Technik:

Lange Lebensdauer des Gerätes durch die besonders sichere und zuverlässige Profi 2 Technik.

Tonqualität:

Hervorragender Klang durch 2 Frontlautsprecher und 10 Watt HiFi-Endstufe mit physiologischer Lautstärke-Regelung. Bässe und Höhen getrennt regelbar.

Bedienungs-komfort:

☐ Fernbedienung mit 32 Funktionen: 16 Programme, QS-Taste, Speicher-Taste, Norm-Taste, Klang: Sprache/Musik, Stumm Ein/Aus, Programm/Kanal-Einblendung, 6 Funktionen für Lautstärke, Helligkeit und Farbstärke, Aus-Taste, Einschaltfunktion über Programmwahl.

☐ Funktionen am Gerät: Leichtgang-Tasten für Kontrastautomatik Ein/Aus, Programmschritt +/-, Tasten für Daueranzeige, Norm- und Feinabstimmung manuell +/-, Netztaste, Kanalschritt. Drehregler für Kontrast und Vorregler für Lautstärke, Helligkeit und Farbstärke. Stand-by-Leuchtdiode. Drehschalter für Speichersperre. Getrennte Baß- und Höheneinstellung durch +/- Tasten.

Zukunftssicherheit:

D Empfang von Kabelfern-

sehen durch eingebauten Euro-Tuner. Alle Kanäle über QS-Taste abrufbar. Speichermöglichkeit für 16 Programme.

Anschlüsse:

Direkt-Anschluß für Video-Geräte, Tonband-/Cassettendeck, Kopfhörer und Außenlautsprecher. Wiedergabe des Fernsehens über HiFi-Anlage.

Nachrüst-möglichkeiten:

PAL/Secam-Modul zum Empfang aller DDR-Sender in Farbe. 4,5 MHz Ton- und 60 Hz Senderempfang (AFN-Sender).

Design:

Front/Holzgehäuse nußbaumfarbig oder metallic/schwarz.


Abmessungen:

75,5 x 52 x 45 cm (BxHxT).

Zubehör:

Drehfuß, farblich abgestimmt, gegen Aufpreis zusätzlich erhältlich.

Art.-Nr. 59477



Bildschirm-Diagonale 66 cm




Besonders zuverlässige Loewe Profi 2 Technik



30 AX High Brightness-Farbbildröhre



Die Loewe Kontrastautomatik sorgt bei allen Lichtverhältnissen für ein brillantes Farbbild



Sendersuchlauf und Programm-Speicher nach dem Frequenz-Synthese-Verfahren (TRD)




Fernbedienung für 16 Programme und 16 weitere Funktionen



QS-Taste für unmittelbare und schnelle Kanal-Anwahl per Sendersuchlauf



10 Watt HiFi-Endstufe mit 2 Lautsprechern



DIN-Anschlüsse für Video, Kopfhörer, Tonband, Lautsprecher und HiFi-Anlage



PROFIL 2100

LOEWE

Die 66 cm-Klasse: Loewe Profi 2 - QS1 mit Fernbedienung.

Bildqualität:

Besonders naturgetreues und farbintensives Bild durch das 30 AX HiBri-System und die Kontrastautomatik.

Chassis-Technik:

Lange Lebensdauer des Gerätes durch die besonders sichere und zuverlässige Profi 2 Technik.

Tonqualität:

Hervorragender Klang durch 10 Watt HiFi-Endstufe.

Bedienungs-komfort:

☐ Fernbedienung mit 25 Funktionen: 12 Programme, QS-Taste, 6 Funktionen für Lautstärke, Helligkeit und Farbstärke, Bildschirmanzeige Programm/Kanal, Norm-Taste, Stumm Ein/Aus, Aus, Einschaltfunktion über Programmwahl.

☐ Funktionen am Gerät: Leichtgang-Tasten für Kontrastautomatik Ein/Aus, Netz-taste. Tasten für Dauera-nzeige, Programm/Kanal im Bild, Speichern, Kanalschritt, Norm- und Feinabstimmung manuell +/-. Drehregler für Kontrast und Vorregler für Lautstärke, Helligkeit und Farbstärke. QS-Taste (Sendersuchlauf), Stand-by-Leuchtdiode.

Zukunftssicherheit:

Empfang von Kabelfern-sehen durch eingebauten Euro-Tuner. Alle Kanäle über QS-Taste abrufbar. Speicher-möglichkeit für 12 Pro-gramme.

Anschlüsse:

Direkt-Anschluß für Kopf-

hörer und Außenlautsprecher bzw. HiFi-Box. Anschlüsse für Tonband-/Cassettengeräte über Adapter. Video-Geräte über Antennenbuchse.

Nachrüst-möglichkeiten:

PAL/Secam-Modul zum Empfang aller DDR-Sender in Farbe. 4,5 MHz Ton- und 60 Hz Senderempfang (AFN-Sender), Video-Buchse, Tonband-Buchse.


Design:

Front/Holzgehäuse nußbaumfarbig oder metallic/schwarz.

Zubehör:

Drehfuß, farblich abgestimmt, gegen Aufpreis zusätzlich erhältlich.

Art.-Nr. 59452



Bildschirm-Diagonale 66 cm




Besonders zuverlässige Loewe Profi 2 Technik



30 AX High Brightness-Farbbildröhre



Die Loewe Kontrastauto-matik sorgt bei allen Licht-verhältnissen für ein brillantes Farbbild




Sendersuchlauf und Programm-Speicher nach dem Frequenz-Synthese-Verfahren (TRD)



Fernbedienung für 12 Programme und 13 weitere Funktionen



QS-Taste für unmittelbare und schnelle Kanal-Anwahl per Sendersuchlauf



Direktanschlüsse für Kopfhörer und Außenlaut-sprecher



Die 66 cm-Klasse: Loewe Profi 2 - QS7 mit Fernbedienung.

Bildqualität:

Besonders naturgetreues und farbintensives Bild durch das 30 AX HiBri-System und die Kontrastautomatik.

Chassis-Technik:

Lange Lebensdauer des Gerätes durch die besonders sichere und zuverlässige Profi 2 Technik.

Tonqualität:

Hervorragender Klang durch 10 Watt HiFi-Endstufe.

Bedienungs-komfort:

☐ Fernbedienung mit 25 Funktionen: 12 Programme, QS-Taste, 6 Funktionen für Lautstärke, Helligkeit und Farbstärke, Bildschirmanzeige Programm/Kanal, Norm-Taste, Stumm Ein/Aus, Aus, Einschaltfunktion über Programmwahl.

☐ Funktionen am Gerät: Leichtgang-Tasten für Kontrastautomatik Ein/Aus, Netz-taste. Tasten für Dauera-nzeige, Programm/Kanal im Bild, Speichern, Kanalschritt, Norm- und Feinabstimmung manuell +/-, Analogfunktion Kontrast und Vorregler für Lautstärke, Helligkeit und Farbstärke, Stand-by-Leuchtdiode.

Zukunftssicherheit:

Empfang von Kabelfern-sehen durch eingebauten Euro-Tuner. Alle Kanäle über QS-Taste abrufbar. Speichermöglichkeit für 12 Programme.

Anschlüsse:

Direkt-Anschluß für Kopf-hörer und Außenlautsprecher

bzw. HiFi-Box. Anschlüsse für Tonband-/Cassettengeräte über Adapter. Video-Geräte über Antennenbuchse.

Nachrüst-möglichkeiten:

PAL/Secam-Modul zum Empfang aller DDR-Sender in Farbe. 4,5 MHz Ton- und 60 Hz Senderempfang (AFN-Sender), Video-Buchse, Tonband-Buchse.


Design:

Front/Holzgehäuse nußbaumfarbig oder metallic/schwarz.

Zubehör:

Drehfuß, farblich abgestimmt, gegen Aufpreis zusätzlich erhältlich.

Art.-Nr. 59456



Bildschirm-Diagonale 66 cm



Besonders zuverlässige Loewe Profi 2 Technik



30 AX High Brightness-Farbbildröhre



Die Loewe Kontrastauto-matik sorgt bei allen Licht-verhältnissen für ein brillantes Farbbild




Sendersuchlauf und Programm-Speicher nach dem Frequenz-Synthese-Verfahren (TRD)



Fernbedienung für 12 Programme und 13 weitere Funktionen



QS-Taste für unmittelbare und schnelle Kanal-Anwahl per Sendersuchlauf



Direktanschlüsse für Kopfhörer und Außenlaut-sprecher



Die 66 cm-Klasse: Loewe LC11 ohne Fernbedienung.

Bildqualität:

Besonders farbechtes und naturgetreues Bild durch das 30 AX HiBri-System.

Chassis-Technik:

Fortschrittliche und besonders zuverlässige Technik.

Tonqualität:

Sehr guter Klang durch frontal abstrahlende Lautsprecher. 10 Watt HiFi-Endstufe.

Bedienungs- komfort:

Leichtgang-Tasten für Programmabruf und Speicherung. Drehregler für Lautstärke, Helligkeit, Farbstärke, Netztaste. Verdeckter Kontrastregler, Sendersuchlauf, Feinabstimmung +/-.

Zukunftssicherheit:

Sendersuchlauf mit elektronischer Speicherung von 16 Programmen, LED und Bildschirm-Anzeige.

Anschlüsse:

Direkt-Anschluß für Kopfhörer und Zweitlautsprecher, Tonband-/Cassettengerät. Video-Geräte über Antennenbuchse.

Nachrüst- möglichkeiten:

Secam-Modul zum Empfang aller DDR-Sender in Farbe. Video-Buchse.

Design:

Front/Holzgehäuse nußbaumfarbig.


Abmessungen:

75,5 x 52 x 45 cm (BxHxT)

Zubehör:

Drehfuß, farblich abgestimmt, gegen Aufpreis zusätzlich erhältlich.

Art.-Nr. 60450




Bildschirm-Diagonale
66 cm



30 AX High Brightness-
Farbbildröhre




Sendersuchlauf mit elek-
tronischer Programm-
speicherung.



Direkt-Anschluß für
Kopfhörer, Außenlaut-
sprecher und Tonband-/
Cassettengerät


Loewe CT5033 ohne Fernbedienung.



Bildschirm-Diagonale
66 cm




20 AX High Brightness-
Farbbildröhre



Die Loewe Kontrastauto-
matik sorgt bei allen
Lichtverhältnissen für ein
brillantes Farbbild



Speichermöglichkeit für
12 Programme



Direktanschluß für Kopf-
hörer

Nachrüst- möglichkeiten:

PAL/Secam-Modul, Video-
Buchse, Lautsprecher-
Buchse.

Design:

Front/Holzgehäuse
nußbaumfarbig oder
metallic/schwarz.


Abmessungen:

75,5 x 52 x 44,5 (BxHxT)

Zubehör:

Drehfuß, farblich abgestimmt,
oder Rollfuß gegen Aufpreis
zusätzlich erhältlich.

Art.-Nr. 58432

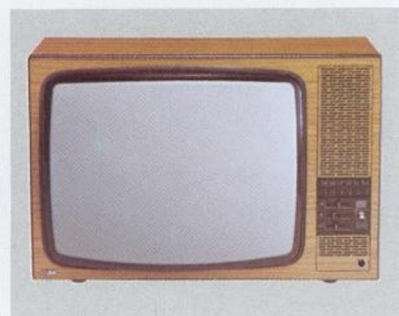



Die 56 cm-Klasse: Loewe Profi 2 - QX1 mit Fernbedienung.

Das Idealmaß für mittelgroße Wohn- räume: 56 cm.

Das 56 cm-Bild ist ein attraktives Format für Räume mittlerer Größe. Die günstigen Gehäuseabmessungen, vor allem aber die geringe Tiefe von rund 41 cm, räumen mit der Vorstellung auf, daß Fernsehgeräte ein beherrschendes Möbelstück sein müssen. 56 cm-Geräte von Loewe bieten zudem allen Komfort, den Sie von der größten Bildschirmklasse kennen.

Bildqualität:

Gestochen scharfes und extra helles Bild durch die 20 AX HiBri-Röhre.

Chassis-Technik:

Lange Lebensdauer des Gerätes durch die besonders sichere und zuverlässige Profi 2 Technik.

Tonqualität:

Sehr guter Klang durch 10 Watt HiFi-Endstufe.

Bedienungs- komfort:

☐ Fernbedienung mit 29 Funktionen: 16 Programme, QS-Taste, 6 Funktionen für Lautstärke, Helligkeit und Farbstärke, Bildschirm-anzeige Programm/Kanal, Norm-Taste, Stumm Ein/Aus, Einschaltfunktion über Programmwahl.

☐ Funktionen am Gerät: Leichtgang-Tasten für Kontrastautomatik Ein/Aus, Programmschritt +/-. Netzta-
ste. Tasten für Dauer-anzeige Programm/Kanal

im Bild, Speichern, Suchlauf, Kanalschritt, Norm- und Feinabstimmung manuell +/-. Analogfunktion Kontrast und Vorregler für Lautstärke, Helligkeit, Farbstärke. Stand-by-Leuchtdiode.

Zukunftssicherheit:

Empfang von Kabelfernsehen durch eingebauten Euro-Tuner. Alle Kanäle über QS-Taste abrufbar. Speichermöglichkeit für 16 Programme.

Anschlüsse:

Direkt-Anschluß für Kopfhörer und Außenlautsprecher. Anschluß von Tonband-/Cassettengerät über Adapter-Kabel.

Nachrüst- möglichkeiten:

PAL/Secam-Modul zum Empfang aller DDR-Sender in Farbe. Video-Buchse, Tonband-Buchse. 4,5 MHz Tonempfang und 60 Hz Senderempfang (AFN-Sender).

Design:

Front/Holzgehäuse nußbaumfarbig, schwarz oder metallic/schwarz.


Abmessungen:

68,5 x 46,5 x 41,5 cm (BxHxT).

Zubehör:

Drehfuß, farblich abgestimmt, gegen Aufpreis zusätzlich erhältlich.

Art.-Nr. 59433



Bildschirm-Diagonale
56 cm



Besonders zuverlässige
Loewe Profi 2 Technik



20 AX High Brightness-
System



Die Loewe Kontrastauto-
matik sorgt bei allen
Lichtverhältnissen für ein
brillantes Farbbild




Sendersuchlauf und Pro-
gramm-Speicher nach
dem Frequenz-Synthese-
Verfahren (TRD)




Fernbedienung für 16 Pro-
gramme und 13 weitere
Funktionen



QS-Taste für unmittelbare
und schnelle Kanal-An-
wahl per Sendersuchlauf



Direktanschluß
für Kopfhörer und
Außenlautsprecher



Geringe Gehäusetiefe
von nur 41,5 cm



Die 56 cm-Klasse: Loewe Profi 2 - QX7 mit Fernbedienung.

Bildqualität:

Gestochen scharfes und extra helles Bild durch die 20 AX HiBri-Röhre.

Chassis-Technik:

Lange Lebensdauer des Gerätes durch die besonders sichere und zuverlässige Profi 2 Technik.

Tonqualität:

Sehr guter Klang durch 10 Watt HiFi-Endstufe.

Bedienungs-komfort:

☐ Fernbedienung mit 29 Funktionen: 16 Programme, QS-Taste, 6 Funktionen für Lautstärke, Helligkeit und Farbstärke, Bildschirm-anzeige Programm/Kanal, Norm-Taste, Stumm Ein/Aus, Einschaltfunktion über Programmwahl.

☐ Funktionen am Gerät: Leichtgang-Tasten für Kontrastautomatik Ein/Aus, Programmschritt +/-. Netzaste. Tasten für Daueranzeige Programm/Kanal im Bild, Speichern, Kanalschritt, Norm- und Feinabstimmung manuell +/-. Analogfunktion Kontrast und Vorregler für Lautstärke, Helligkeit, Farbstärke. Stand-by-Leuchtdiode.

Zukunftssicherheit:

Empfang von Kabelfernsehen durch eingebauten Euro-Tuner. Alle Kanäle über QS-Taste abrufbar. Speichermöglichkeit für 16 Programme.

Anschlüsse:

Direkt-Anschluß für Kopfhörer und Außenlautsprecher.

Anschluß von Tonband-/Cassettengerät über Adapter-Kabel.

Nachrüst-möglichkeiten:

PAL/Secam-Modul zum Empfang aller DDR-Sender in Farbe. Video-Buchse, Tonband-Buchse. 4,5 MHz Tonempfang und 60 Hz Senderempfang (AFN-Sender).

Design:

Front/Holzgehäuse nußbaumfarbig oder metallic/schwarz.


Abmessungen:

68,5 x 46,5 x 41,5 cm (B x H x T).

Zubehör:

Drehfuß, farblich abgestimmt, gegen Aufpreis zusätzlich erhältlich.

Art.-Nr. 59435



Bildschirm-Diagonale 56 cm



Besonders zuverlässige Loewe Profi 2 Technik



20 AX High Brightness-Farbbildröhre



Die Loewe Kontrastautomatik sorgt bei allen Lichtverhältnissen für ein brillantes Farbbild




Sendersuchlauf und Programm-Speicher nach dem Frequenz-Syntheseverfahren (TRD)



Fernbedienung für 16 Programme und 13 weitere Funktionen



QS-Taste für unmittelbare und schnelle Kanal-Anwahl per Sendersuchlauf



Direktanschlüsse für Kopfhörer und Außenlautsprecher



Geringe Gehäusetiefe von nur 41,5 cm



Die 56 cm-Klasse: Loewe Profi 2 - DX1 ohne Fernbedienung.

Bildqualität:

Gestochen scharfes und extra helles Bild durch die 20 AX HiBri-Röhre.

Chassis-Technik:

Lange Lebensdauer des Gerätes durch die besonders sichere und zuverlässige Profi 2 Technik.

Tonqualität:

Sehr guter Klang durch 10 Watt HiFi-Endstufe.

Bedienungs- komfort:

Leichtgang-Tasten für Programm- und Kanal-Direktwahl, Kontrastautomatik Ein/Aus, Drehregler für Lautstärke, Helligkeit und Farbstärke, Netzaste, Programm-anzeige mit LED-Ziffern. Analogfunktion Kontrast und Taster für manuelle Feinabstimmung, Sendersuchlauf, Speichern und Bildschirmanzeige Programm/Kanal.

Zukunftssicherheit:

Empfang von Kabelfernsehen durch eingebauten Euro-Tuner. Alle Kanäle über Sendersuchlauf abrufbar. Speichermöglichkeit für 16 Programme.

Anschlüsse:

Direkt-Anschluß für Kopfhörer und Außenlautsprecher. Anschluß von Tonband-/Cassettengerät über Adapter-Kabel.

Nachrüst- möglichkeiten:

PAL/Secam-Modul zum Empfang aller DDR-Sender in Farbe. Video-Buchse, Tonband-Buchse.

4,5 MHz Tonempfang und 60 Hz Senderempfang (AFN-Sender).

Design:

Front/Holzgehäuse nußbaumfarbig oder metallic/schwarz.


Abmessungen:

68,5 x 46,5 x 41,5 cm (B x H x T).

Zubehör:

Drehfuß, farblich abgestimmt, gegen Aufpreis zusätzlich erhältlich.

Art.-Nr. 59436



Bildschirm-Diagonale 56 cm



Besonders zuverlässige Loewe Profi 2 Technik




20 AX High Brightness-Farbbildröhre




Die Loewe Kontrastautomatik sorgt bei allen Lichtverhältnissen für ein brillantes Farbbild



Sendersuchlauf und Programm-Speicher nach dem Frequenz-Syntheseverfahren (TRD)



Direktanschluß für Kopfhörer und Außenlautsprecher



Geringe Gehäusetiefe von nur 41,5 cm



Die 51 cm-Klasse: Loewe CT 51 UD mit Fernbedienung.

Die Mitte zwischen groß und klein: 51 cm.

Wo ein Portable zu klein ist und der Platz für ein großes Gerät nicht ausreicht, ist die 51 cm Bildschirmgröße die ideale Lösung.

Und die Loewe Technik garantiert, daß trotz kompakter Abmessungen die Bildqualität und der Bedienungskomfort geboten werden, die den Großen in nichts nachstehen.

Bildqualität:

Gestochen scharfes und extra helles Bild durch das 20 AX HiBri-System.

Tonqualität:

Klangvoller Frontlautsprecher.

Bedienungs- komfort:

- ☐ Fernbedienung mit 30 Funktionen: 16 Programme, QS-Taste, Stumm Ein/Aus, Programm/Kanal-Einblendung, Norm-Taste. 6 Funktionen für Lautstärke, Helligkeit und Farbe, Ein/Aus. Einschaltfunktion über Programmwahl.
- ☐ Funktionen am Gerät: Leichtgang-Tasten für Lautstärke, Helligkeit, Farbstärke, Programm, Ein/Aus, Speichern, Programm/Kanaleinblendung auf dem Bildschirm, Kanalschritt, Feinabstimmung manuell, Kontrastregler und Vorregler für Lautstärke.

Zukunftssicherheit:

Alle Kanäle über QS-Taste abrufbar. Speichermöglichkeit für 16 Programme.

Anschlüsse:

Direkt-Anschluß für Kopfhörer. Video-Geräte über Antennenbuchse. Adapteranschluß für Tonband-/Cassettengerät.

Nachrüst- möglichkeiten:

PAL/Secam-Modul zum Empfang aller DDR-Sender in Farbe. AV- und Lautsprecherbuchse.

Design:

Front/Holzgehäuse schwarz, metallic/schwarz, schwarz/nußbaumfarbig.

Abmessungen:

63,7 x 43 x 38,5 cm (BxHxT).

Zubehör:

Drehfuß, farblich abgestimmt, gegen Aufpreis zusätzlich erhältlich.

Art.-Nr. 58420



Bildschirm-Diagonale
51 cm



20 AX High Brightness-
Farbbildröhre



Die Loewe Kontrastauto-
matik sorgt bei allen Licht-
verhältnissen für ein brillantes
Farbbild



Sendersuchlauf und
Programm-Speicher nach
dem Frequenz-Synthese-
Verfahren (TRD)



Fernbedienung für
16 Programme und
14 weitere Funktionen




QS-Taste für unmittelbare
und schnelle Kanal-Anwahl
per Sendersuchlauf



Kopfhörer-Direktanschluß



Geringe Gehäusetiefe
von nur 38,5 cm

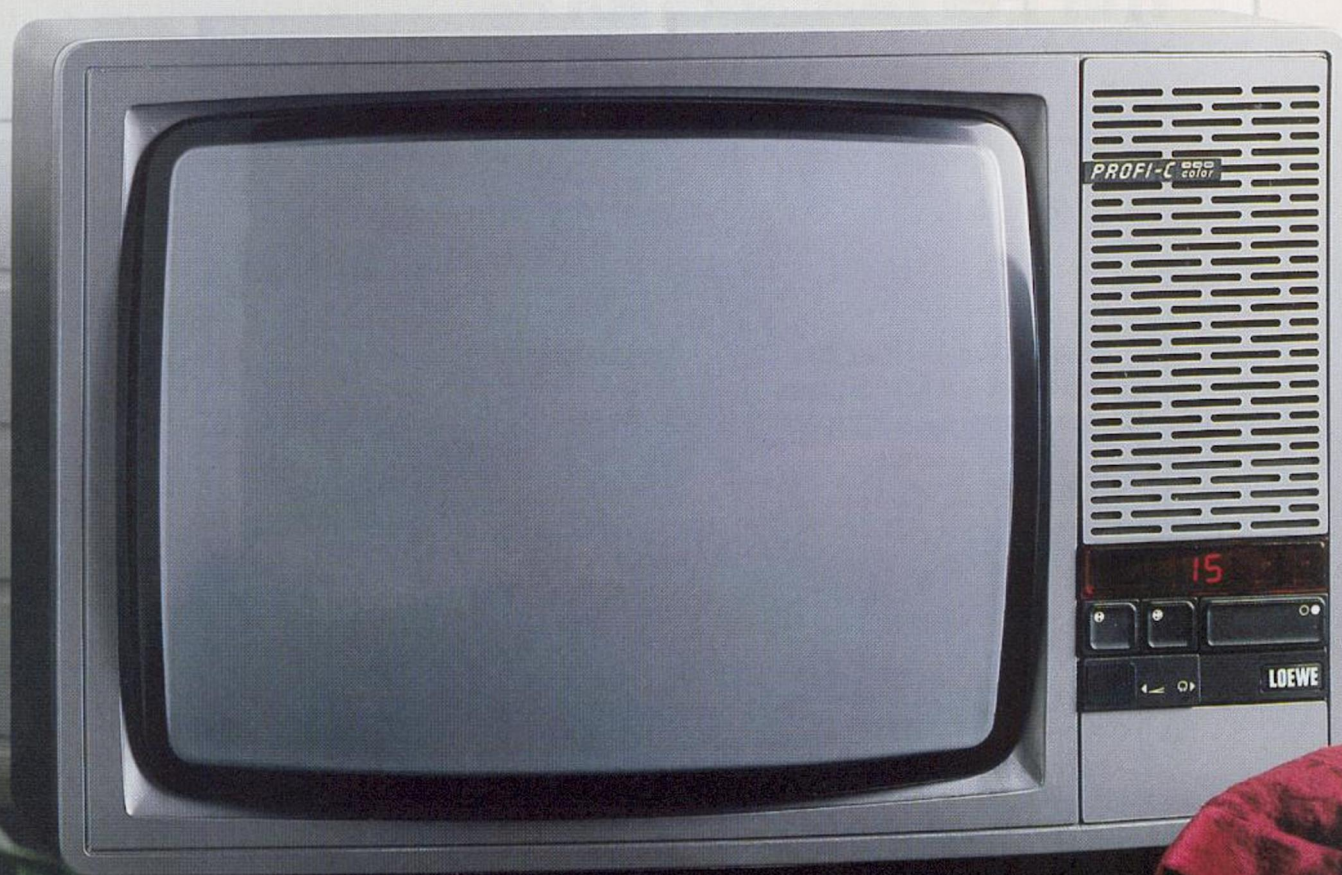

Die 51 cm-Klasse: Loewe Profi-C - QE1 mit Fernbedienung.

Bildqualität:

Scharfes und naturgetreues Bild durch das 90° Inline-System.

Chassis-Technik:

Fortschrittliche und besonders zuverlässige Profi Compact Technik.

Tonqualität:

Guter Klang durch frontal abstrahlenden Lautsprecher.

Bedienungs- komfort:

- ☐ Fernbedienung mit 27 Funktionen: 16 Programme, Norm-Taste. 6 Funktionen für Lautstärke, Helligkeit und Farbstärke, Stumm-Schaltung.
- ☐ Funktionen am Gerät: Leichtgang-Tasten für Programm-Fortschaltung, Sendersuchlauf. Netz-Taste und Norm. Speichertaste, Kontrast- und Lautstärkevorregler verdeckt. Feinabstimmung +/- LED-Programmanzeige.

Zukunftssicherheit:

Elektronische Speicherung von 16 Programmen. Sendersuchlauf.

Anschlüsse:

Direkt-Anschluß für Kopfhörer, Zweitlautsprecher und Tonband-/Cassettengerät. Video-Geräte über Antennenbuchse.

Nachrüst- möglichkeiten:

Secam-Modul zum Empfang aller DDR-Sender in Farbe. Video-Buchse.

Design:

Front/Holzgehäuse nußbaumfarbig oder metallic/schwarz.

Abmessungen:

64 x 42,5 x 47 cm (BxHxT).

Zubehör:

Drehfuß, farblich abgestimmt, gegen Aufpreis zusätzlich erhältlich.

Art.-Nr. 60431



Bildschirm-Diagonale 51 cm



Fortschrittliche Loewe Profi Compact Technik




Inline-Farbbild-System



Sendersuchlauf mit elektronischer Programmspeicherung



Fernbedienung für 16 Programme und 11 weitere Funktionen



Direkt-Anschluß für Kopfhörer, Außenlautsprecher, Tonband-/Cassettengerät

Loewe CT 51 U mit Fernbedienung.



Bildschirm-Diagonale 51 cm




20 AX High Brightness-Farbbildröhre




Speicherung von 8 Programmen



Fernbedienung für 8 Programme und 9 weitere Funktionen



Kopfhörerbuchse, Video-Geräteanschluß über Antenne



Geringe Gehäusetiefe von nur 38,5 cm

Nachrüst- möglichkeiten:

Buchsen für Lautsprecher und Video-Geräte. PAL/Secam-Modul.

Design:

Front/Holzgehäuse schwarz, schwarz/nußbaumfarbig, metallic/schwarz.


Abmessungen:



63,7 x 43 x 38,5 cm (BxHxT).

Zubehör:

Drehfuß, farblich abgestimmt, gegen Aufpreis zusätzlich erhältlich.

Art.-Nr. 58422

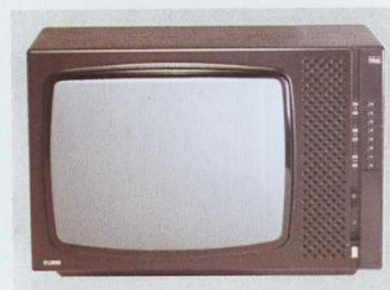

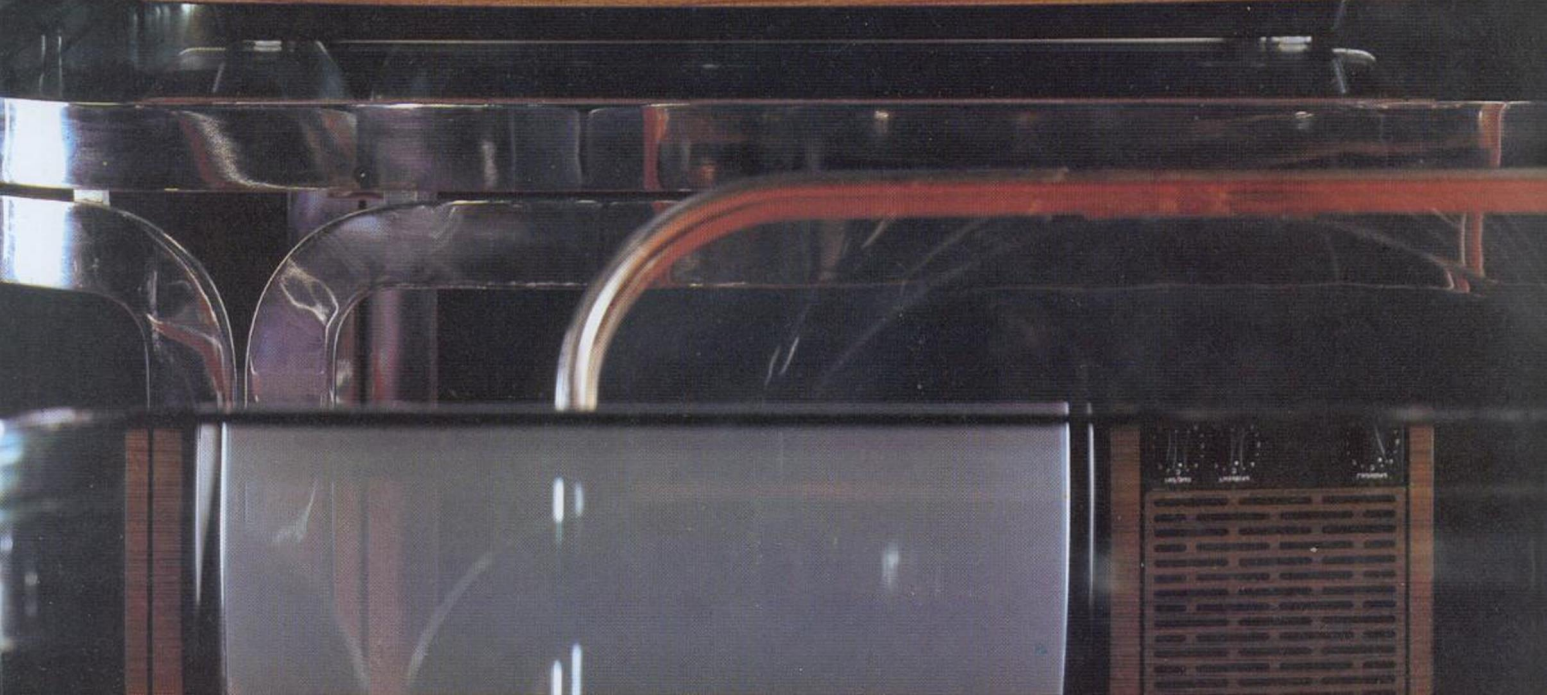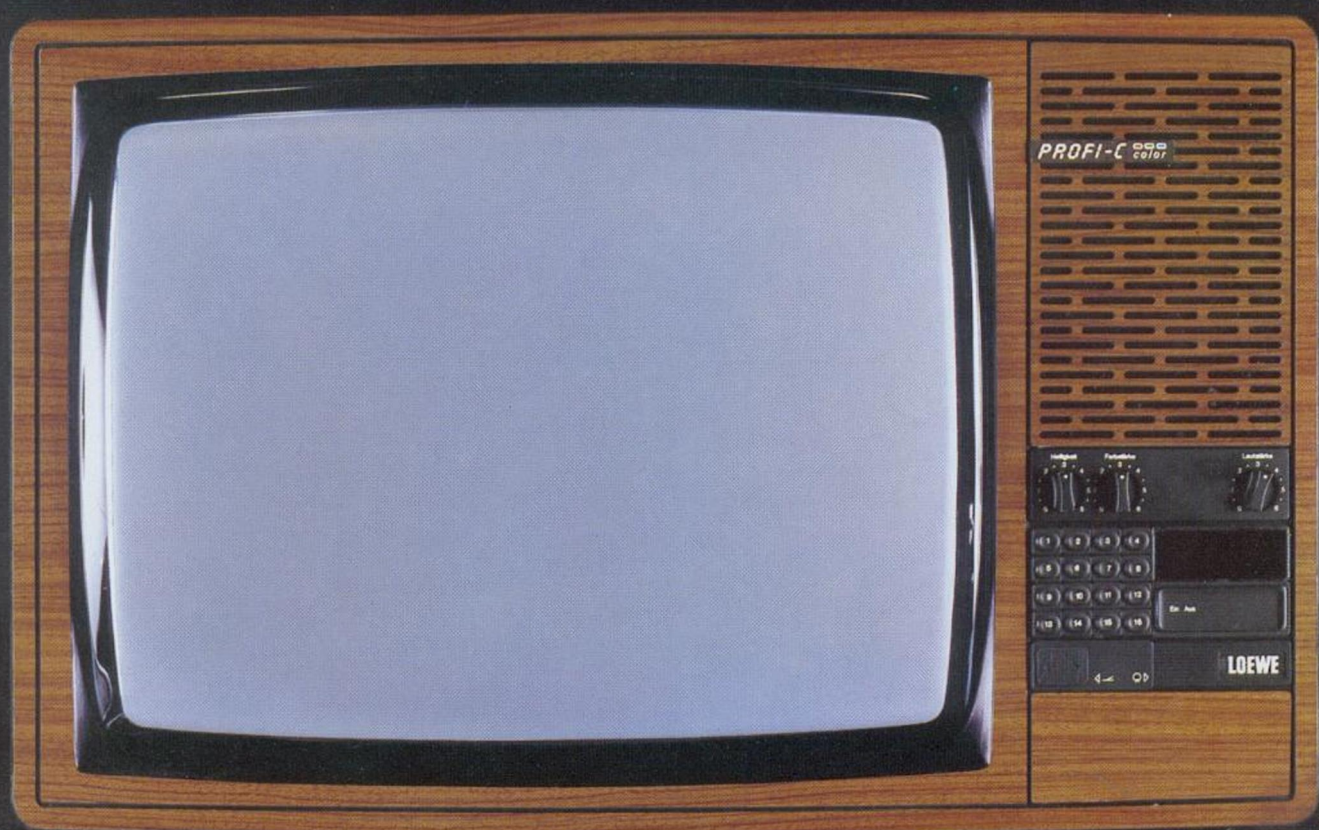

Die 51 cm-Klasse: Loewe Profi-C - DL1 ohne Fernbedienung.

Bildqualität:

Scharfes und naturgetreues Bild durch das 90° Inline-System.

Chassis-Technik:

Fortschrittliche und besonders zuverlässige Profi Compact Technik.

Tonqualität:

Guter Klang durch frontal abstrahlenden Lautsprecher.

Bedienungs-komfort:

Leichtgang-Tasten für 16 Programme, Sendersuchlauf.

Drehregler für Lautstärke, Helligkeit, Farbstärke.

LED-Ziffern für Programm-Anzeige, Netztaste.

Verdeckter Regler für Kontrast, Feinabstimmung +/-.

Zukunftssicherheit:

Sendersuchlauf mit elektronischer Speicherung von 16 Programmen, LED und Bildschirm-Anzeige.

Anschlüsse:

Direkt-Anschluß für Kopfhörer und Außenlautsprecher, Tonband-/Cassettengerät.

Nachrüst-möglichkeiten:

Secam-Modul zum Empfang aller DDR-Sender in Farbe. Video-Buchse.

Design:

Front/Holzgehäuse nußbaumfarbig und metallic/schwarz.

Abmessungen:

64 x 42,5 x 47 cm (BxHxT).

Zubehör:

Drehfuß, farblich abgestimmt,

gegen Aufpreis zusätzlich erhältlich.

Art.-Nr. 60430



Bildschirm-Diagonale 51 cm




Fortschrittliche Loewe Profi Compact Technik




Inline-Farbbild-System



Sendersuchlauf mit elektronischer Programmspeicherung



Direkt-Anschluß für Kopfhörer, Außenlautsprecher, Tonband-/Cassettengerät

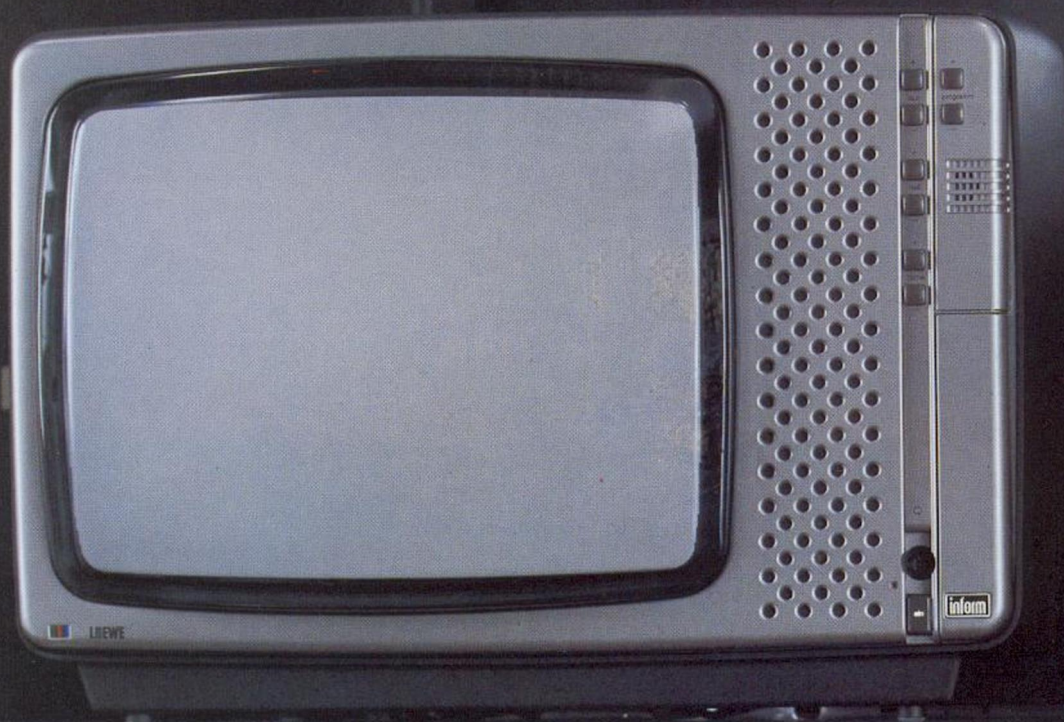

Die 42 cm-Portable-Klasse: Loewe CP 42 UD mit Fernbedienung.

Loewe Portables eignen sich als Zweitgerät ebenso gut wie als Erstgerät.

Sie bieten perfektes Fernsehvergnügen und können sich mit ihrer technischen Ausstattung und dem Bedienungskomfort durchaus mit den Geräten der größeren Bildschirmklassen messen. Dabei ist das Loewe Portable-Bild um rund 35% größer als die 36 cm-Bildröhre bei anderen tragbaren Fernsehern.

Ein typischer Loewe-Vorteil, der die Entscheidung leichter macht.

Bildqualität:

Brillantes, kontraststarkes Farbbild durch 90°-Inline-System.

Tonqualität:

Guter Klang durch frontal abstrahlenden Lautsprecher.

Bedienungs-komfort:

☐ Fernbedienung mit 30 Funktionen: 16 Programme, QS-Taste, Stumm Ein/Aus, Programm/Kanal-Einblendung, Norm-Taste. 6 Funktionen für Lautstärke, Helligkeit, Farbe und Aus-Taste. Einschaltfunktion über Programmwahl.

☐ Funktionen am Gerät: Leichtgang-Tasten für Lautstärke, Helligkeit, Farbstärke, Programm, Ein/Aus, Speichern, Programm/Kanal-Einblendung auf dem Bildschirm, Kanalschritt, Feinabstimmung manuell +/-, Kontrastregler und Vorregler

für Lautstärke.

Zukunftssicherheit:

Sendersuchlauf mit elektronischer Speicherung von 16 Programmen und Bildschirm-Anzeige.

Anschlüsse:

Direkt-Anschluß für Kopfhörer. Video-Geräte über Antennenbuchse. Tonband-/Cassettengeräte über Adapterkabel.

Nachrüst-möglichkeiten:

PAL/Secam-Modul zum Empfang aller DDR-Sender in Farbe. 4,5 MHz Ton-Adapter. Video-Buchse.

Antenne:

Eingebaute dreh- und schwenkbare Doppelteleskop-Antenne.

Design:

Front/Gehäuse schwarz/ perl, metallic/schwarz, schwarz.

Abmessungen:

53,6 x 36 x 39 cm (BxHxT).

Art.-Nr. 58410



Bildschirm-Diagonale
42 cm



Inline-Farbbildröhre



Die Loewe Kontrastauto-
matik sorgt bei allen Licht-
verhältnissen für ein brillantes
Farbbild



Sendersuchlauf und
Programm-Speicher nach
dem Frequenz-Synthese-
Verfahren (TRD)



Fernbedienung für
16 Programme und
14 weitere Funktionen



QS-Taste für die unmittelbare
und schnelle Wahl aller
Kanäle per Sendersuchlauf



Kopfhöreranschluß. Video-
Geräte über Antenne



Die 42 cm-Portable-Klasse: Loewe Profi-C - CP 43 U mit Fernbedienung.

Bildqualität:

Brillantes, kontrastreiches Bild durch selbstkonvergierendes Inline-Farbbild-System ST 2 (HiBri).

Chassis-Technik:

Fortschrittliche und besonders zuverlässige Loewe Profi Compact Technik.

Tonqualität:

Guter Klang durch frontal abstrahlenden Konzert-Lautsprecher.

Bedienungs-komfort:

☐ Fernbedienung mit 17 Funktionen: Direktanwahl von 8 Programmen, Normtaste Analog-Funktionen für Lautstärke, Helligkeit, Farbstärke. Netztaste.

☐ Funktionen am Gerät: 8 Sensoren für Programme, Sensoren für 6 Analogfunktionen: Lautstärke, Helligkeit, Farbstärke. Verdeckter 8-fach Speicher, Schalter für AFC, Netztaste.

Anschlüsse:

Kopfhörerbuchse, Video-Systeme über Antennenbuchse. Tonband-/Cassettengerät über Adapterkabel.

Nachrüst-möglichkeiten:

Secam-Modul zum Empfang aller DDR-Sender in Farbe. Video-Buchse.

Antenne:

Eingebaute dreh- und schwenkbare Doppelteleskopantenne.

Design:

Front/Gehäuse schwarz/metallic. Tragegriff versenkbar.

Abmessungen:

53,6 x 36 x 39 cm (BxHxT).

Art.-Nr. 59411

Loewe CP 42 U.

Der CP 43 U ist auch in den Gehäuseausführungen rot, perl und schwarz jeweils mit schwarzer Front lieferbar: Typenbezeichnung CP 42 U.

Art.-Nr. 56410



Bildschirm-Diagonale
42 cm



Fortschrittliche Loewe Profi
Compact Technik




High Brightness-
Farbbildröhre




Direktanwahl von
8 Programmen



Fernbedienung für
8 Programme und 9 weitere
Funktionen



Direktanschluß für Kopf-
hörer. Tonband/Cassettengerät über Adapterkabel

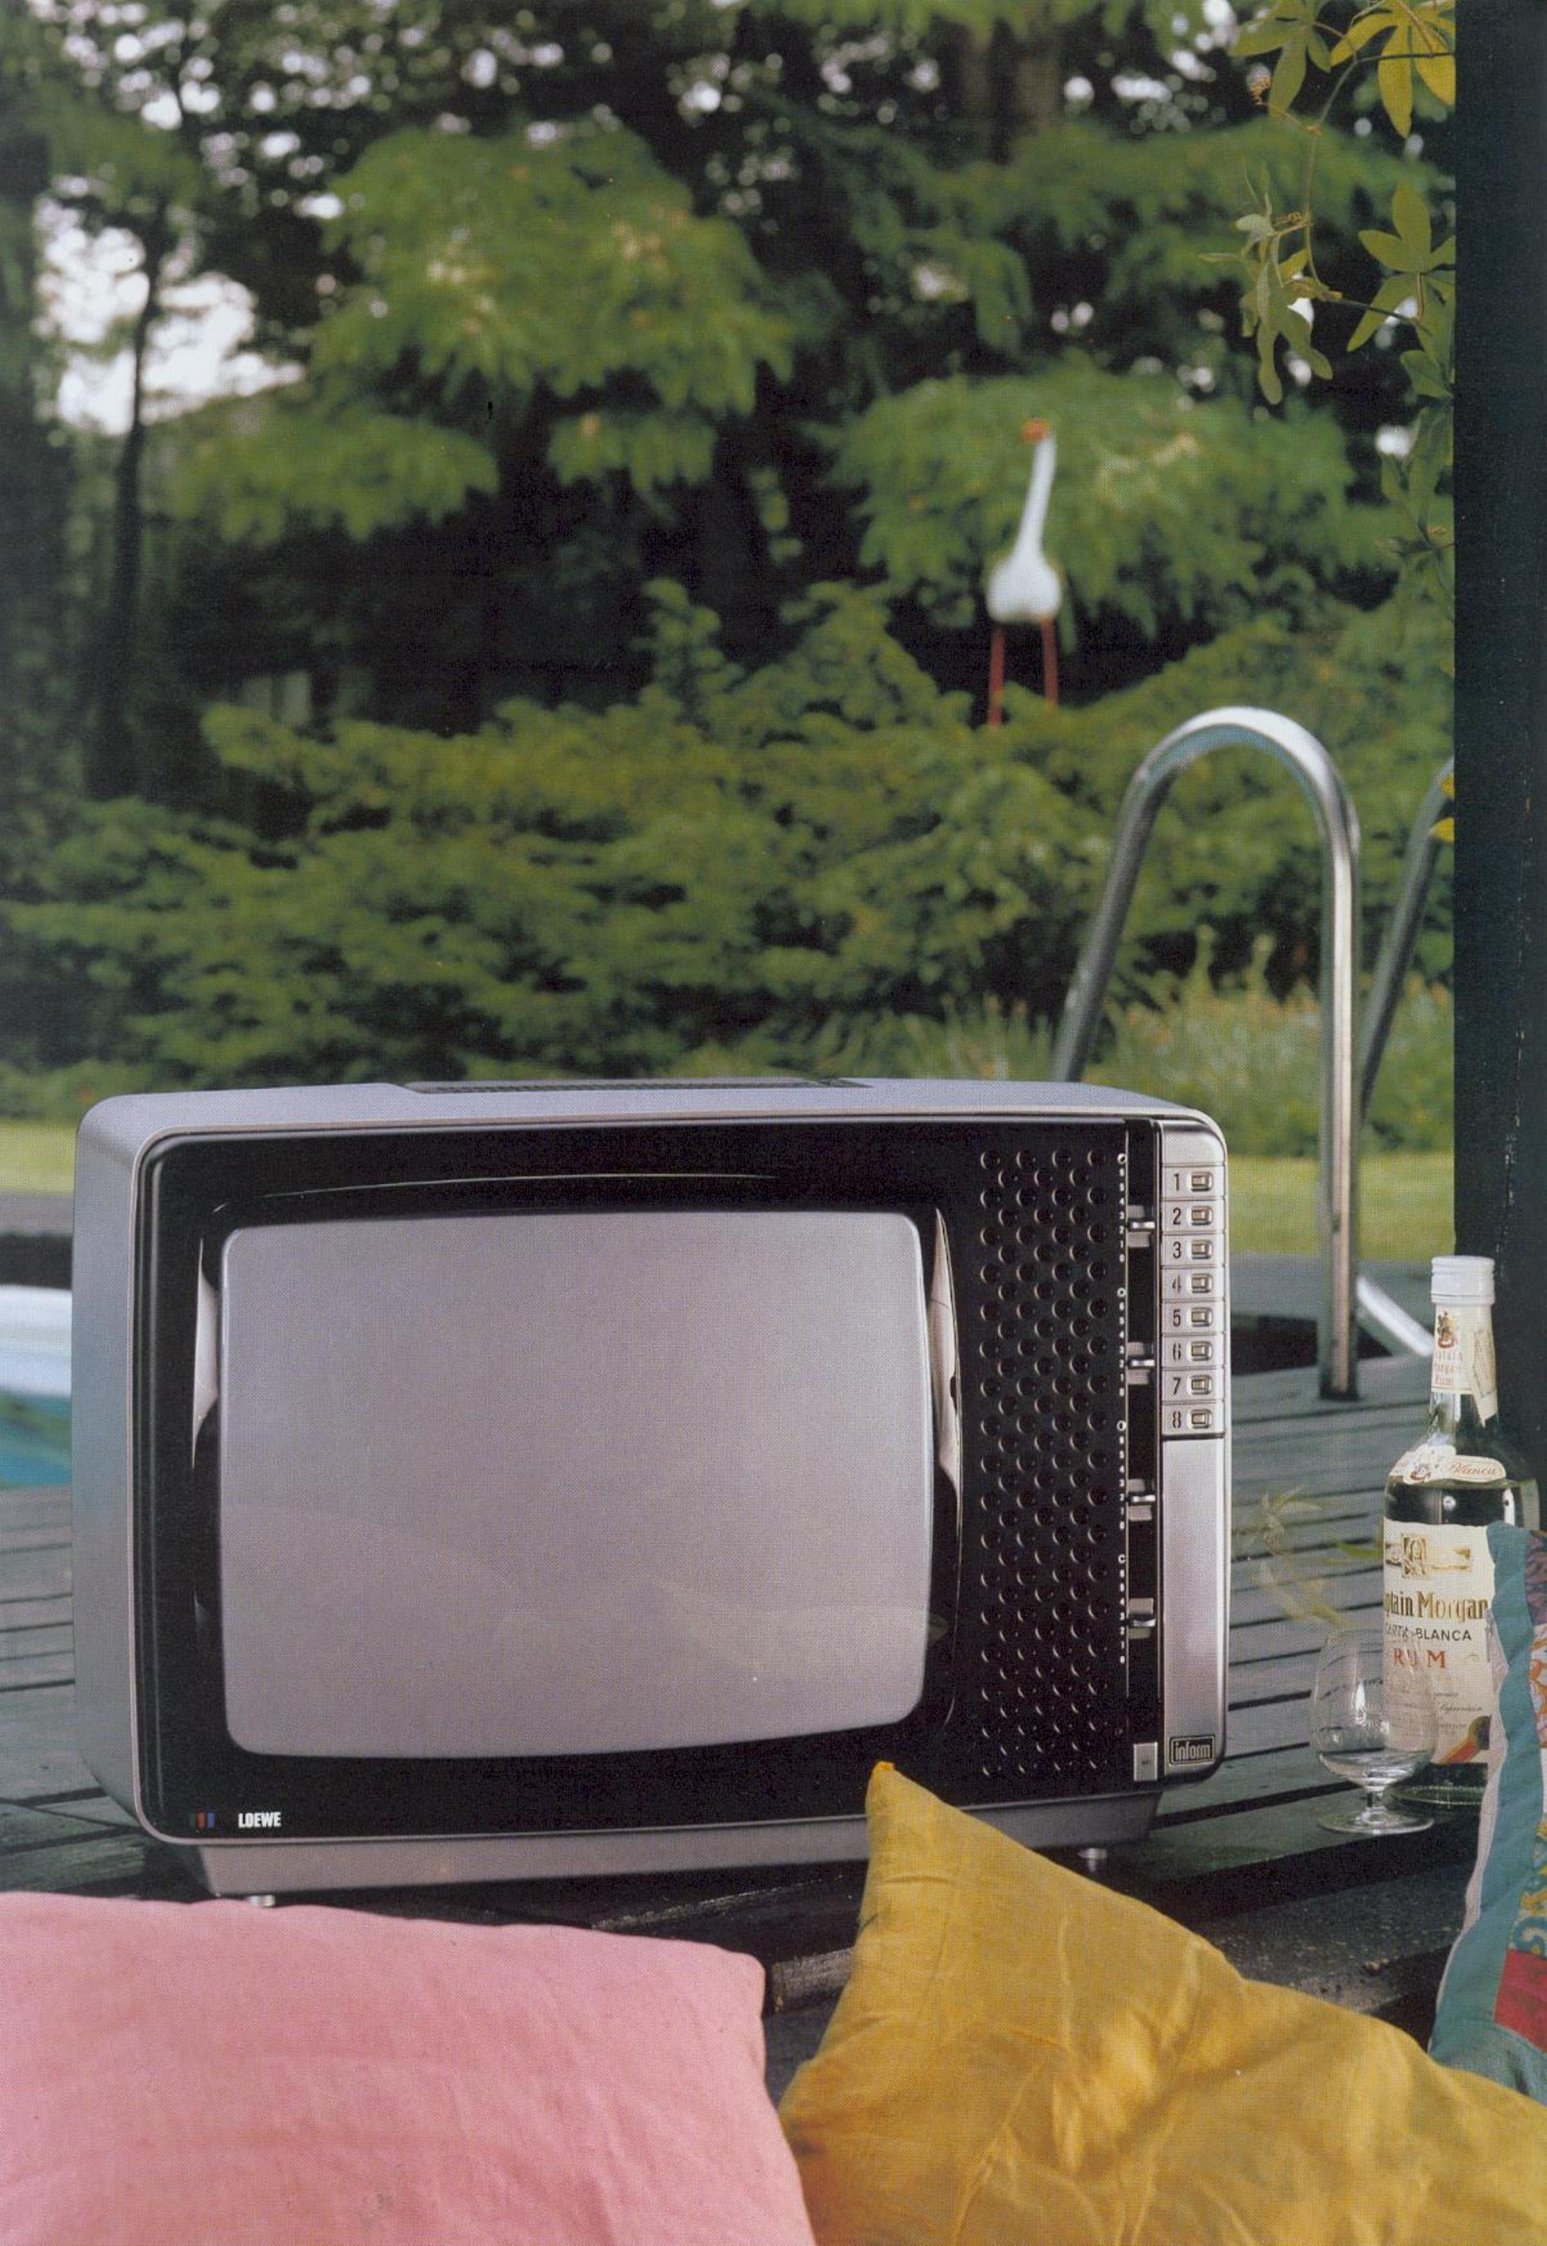

Die 42 cm-Portable-Klasse: Loewe Profi-C - CP 43 ohne Fernbedienung.

Bildqualität:

Brillantes, kontrastreiches Bild durch selbstkonvergierendes Inline-Farbbild-System ST 2 (HiBri).

Chassis-Technik:

Fortschrittliche und besonders zuverlässige Loewe Profi Compact Technik.

Tonqualität:

Guter Klang durch frontal abstrahlenden Konzert-Lautsprecher.

Bedienungs-komfort:

8 Sensoren für Programme, Sensoren für 6 Analog-funktionen: Lautstärke, Helligkeit, Farbstärke. Verdeckter 8-fach Speicher, Schalter für AFC, Netztaste.

Anschlüsse:

Kopfhörerbuchse, Video-Systeme über Antennenbuchse. Tonband-/Cassettengerät über Adapterkabel.

Nachrüst-möglichkeiten:

PAL/Secam-Modul zum Empfang aller DDR-Sender in Farbe. Video-Buchse.

Antenne:

Eingebaute dreh- und schwenkbare Doppelteleskopantenne.

Design:

Front/Gehäuse schwarz/metallic. Tragegriff versenkbar.

Abmessungen:

53,6 x 36 x 39 cm (BxHxT).

Art.-Nr. 59410

Loewe CP 42.

Der CP 43 ist auch in den Gehäusefarben rot, perl und schwarz (jeweils mit schwarzer Front) lieferbar: Typenbezeichnung CP 42.

Art.-Nr. 56411



Bildschirm-Diagonale 42 cm




Fortschrittliche Loewe Profi Compact Technik



High Brightness-Farbbildröhre



Direktanwahl von 8 Programmen



Direktanschluß für Kopfhörer, Tonband/Cassettengerät über Adapterkabel



Mit dem Loewe Video-Recorder sind Sie Ihr eigener Programm-Gestalter.

Loewe OC 6011.

Wie angenehm und nützlich ein Video-Recorder sein kann, läßt sich in einem Satz sagen: Die Erfindung dieser Aufzeichnungs-Technik hat das Fernseh-Vergnügen verdoppelt.

Durch seine vielfältigen Verwendungsmöglichkeiten macht Sie ein Loewe Video-Recorder unabhängig vom Fernsehprogramm:

- ☐ Automatische Aufzeichnung eines Programmes bei Abwesenheit.
- ☐ Ein Programm sehen – ein zweites aufzeichnen.
- ☐ Das Programm, das Sie sehen, gleichzeitig aufzeichnen.
- ☐ Mit der Loewe Video-Kamera ein eigenes Programm produzieren.

Bedienungskomfort:

Die Bedienung des Loewe OC 6011 ist faszinierend einfach und problemlos wie die Handhabung eines Cassetten-Recorders. Das Gerät läßt sich an jeden modernen Farbfernseher anschließen.

- ☐ Spielzeit bis zu 180 Minuten.
- ☐ Elektronische Speicherung für 8 Fernsehprogramme.
- ☐ Digital-Schaltuhr mit LED-Anzeige für 24 Stunden.
- ☐ Programmierung der Ein-/Ausschaltzeit bis zu 10 Tagen im voraus.
- ☐ Einschaltdauer bis 3 Std.
- ☐ Einfacher, bequemer Cassetteneinschub.
- ☐ Sperrvorrichtung gegen

versehentliches Löschen bespielter Bänder.

Automatiken:

- ☐ Bandeinzug durch Servomotor
- ☐ Pegelregelung des Video- und Tonsignals
- ☐ Dropout-Kompensation über 5 Zeilen
- ☐ Bandendabschaltung mit Geräteausschaltung
- ☐ Frequenznachstimmung AFT
- ☐ Farbregelung
- ☐ Sicherheitsautomatiken

Technische

Merkmale:

- ☐ System VCR longplay, Standard PAL
- ☐ brillante Bildschärfe durch hohe Bildauflösung und hohe Abtastgeschwindigkeit (8,1 m/sec)
- ☐ Rauschabstand 43 dB
- ☐ sichtbare Auflösung 3,2 MHz
- ☐ Bandgeschwindigkeit 6,56 cm/sec.
- ☐ Netzspannung 220 V $\pm$ 10% 110/127/240 V
- ☐ Netzfrequenz 50 Hz $\pm$ 1%
- ☐ Leistungsaufnahme 50 W
- ☐ Ton Frequenzgang 80 – 12.500, Störabstand 40 dB

Anschlüsse:

- ☐ Koaxialer Antennen-Ein- und Ausgang 75 Ohm nach DIN 45325

Gehäuse-

Ausführung:

- ☐ Schwarz mit Metallic

Gewicht:

- ☐ ca. 16 kg

Abmessungen:

- ☐ 56 x 16 x 37 cm (BxHxT)



Mit der Loewe Video-Farb-Kamera können Sie Ihr eigenes Programm produzieren – so einfach wie mit einer Schmalfilm-Kamera. Loewe VC 6000.

Diese Video-Kamera macht Sie in Verbindung mit dem Loewe Video-Recorder zu Ihrem eigenen Fernseh-Produzenten. Sie verfügt über alle technischen Voraussetzungen, die dieses unterhaltsame und praktische Vergnügen problemlos machen:

- ☐ Hervorragende Bildqualität durch drei Vidicon-Aufnahmeröhren.
- ☐ Während des Aufnehmens kann das Bild über den eingebauten Suchermonitor und auch zusätzlich über ein angeschlossenes Fernsehgerät kontrolliert werden.
- ☐ Das Bild wird direkt auf dem Magnetband des Video-Recorders aufgezeichnet und kann daher sofort über den Bildschirm betrachtet werden. Wie bei einem Tonband-Gerät kann gelöscht und wieder neu bespielt werden.
- ☐ Das Zoom-Objektiv ermöglicht Total- und Nahaufnahmen bis hin zum Macrobereich.



- ☐ Das eingebaute Mikrofon hat eine automatische Lautstärkeregelung. Der Ton wird

immer mit dem Bild übertragen.

- ☐ Die Kamera ist einfach zu bedienen und durch ihr geringes Gewicht auch handlich (nur 3 kg leicht und 8,5 cm schmal).
- ☐ Zur Ausrüstung gehören ein 20 m-Kabel mit Kabeltrommel und ein praktischer, robuster Kamerakoffer.

Technische Daten:

- ☐ Aufnahmeröhren: 3 Vidicons 2/3"
- ☐ System: 625 Zeilen, 50 Hz, 2:1
- ☐ Lichtempfindlichkeit: 100 – 100.000 LUX, normal 700 LUX
- ☐ Bildschärfe: horizontal 300 Zeilen, vertikal 400 Zeilen
- ☐ Rauschabstand: 40 dB
- ☐ Sucher: elektronisch 1,5"
- ☐ Anzeigen: 2 LED für VCR-Fernsteuerung
- ☐ Versorgung: 100/117/220/240 V AC; 48 – 62 Hz, 30 W
- ☐ Mikrofon: Electret-mikrofon eingebaut mit Pegelautomatik, Buchse zum Anschluß eines externen Mikrofons
- ☐ Optik: 8-fach Zoom 8-64 mm, mit Macro-Bereich; Blickwinkel 46° - 6,6°; Blende f 1,8 - 45 automatisch
- ☐ Ausgänge: Video 1 Vss, 75 Ohm, BNC; UHF Kanal 34 (543 – 624 MHz); Audio/Video für Fernbedienung
- ☐ Gewichte: Kamera 3 kg, Koffer 2 kg, Trommel 5,5 kg
- ☐ Abmessungen: Kamera 8,5 x 26 x 44 cm (BxHxT),

Koffer 11 x 38 x 48 cm (BxHxT),
Trommel 12 x 28 cm Ø



Loewe Schwarz/weiß-Fernseher in 3 Bildschirmgrößen: 31 cm, 44 cm, 61 cm.

Schwarz/weiß-Geräte sind heute noch – je nach Verwendungszweck – eine aktuelle Alternative zum Farbfernseher. Die Technik ist ausgereift und der Bedienungskomfort ist beim Portable ebenso perfekt wie beim großen Fernseher. Und nicht zuletzt spricht auch der Preis für die Loewe Schwarz/weiß-Fernseher.

Loewe Portable FP 34

31 cm/110° Bildröhre.

Bedienungs-komfort:

- ☐ 8 Programmspeicher
- ☐ Programmsensoren
- ☐ Leuchtziffernanzeige

Tonqualität:

- ☐ Klangvoller Frontlautsprecher.

Anschlüsse:

- ☐ Lautsprecher, Kopfhörer, Tonband über Adapterkabel.

- ☐ 12 V-Anschluß

Design:

- ☐ Robustes Kunststoffgehäuse in: perl, rot und gelb (jeweils mit schwarzer Front)

- ☐ Blend- und reflexfreie Kontrastfilterscheibe

- ☐ Eingebaute Teleskopantennen

Zubehör:

- ☐ Adapterkabel für 12 V-Anschluß (gegen Aufpreis)

Abmessungen/Gewicht:

- ☐ 40 x 30 x 29 cm (BxHxT).
- ☐ 8 kg leicht

Art.-Nr. 56310

Loewe Portable FP 4501

44 cm/110° Bildröhre.

Bedienungs-komfort:

- ☐ 8 Programmspeicher
- ☐ Programmsensoren
- ☐ Leuchtziffernanzeige

Tonqualität:

- ☐ Klangvoller Frontlautsprecher

Anschlüsse:

- ☐ Lautsprecher, Kopfhörer, Tonband über Adapterkabel

- ☐ 12 V-Anschluß

Design:

- ☐ Front/Holzgehäuse schwarz oder schwarz/perl
- ☐ Eingebaute Teleskop- und Dipolantennen

Zubehör:

- ☐ Adapterkabel für 12 V-Anschluß (gegen Aufpreis)

Abmessungen/Gewicht:

- ☐ 54 x 36 x 32 cm (BxHxT).
- ☐ 12,5 kg leicht

Art.-Nr. 56320



Loewe F 866

61 cm-Tischgerät, 110° Bildröhre.

Bedienungs-komfort:

- ☐ 8 Programmspeicher
- ☐ Programm-Sensoren
- ☐ Leuchtziffernanzeige

Tonqualität:

- ☐ Klangvoller Frontlautsprecher

Design:

- ☐ Front/Holzgehäuse nußbaumfarbig

Abmessungen:

- ☐ 70 x 48,5 x 43 cm (BxHxT).

Art.-Nr. 58351

Loewe F 879

61 cm-Tischgerät, 110° Bildröhre.

Bedienungs-komfort:

- ☐ 8 Programmspeicher
- ☐ Drehregler für Lautstärke, Helligkeit und Kontrast.

Tonqualität:

- ☐ Klangvoller Frontlautsprecher.


Design:

- ☐ Front/Holzgehäuse nußbaumfarbig

Abmessungen:

- ☐ 70 x 48,5 x 43 cm (BxHxT).

Art.-Nr. 59350

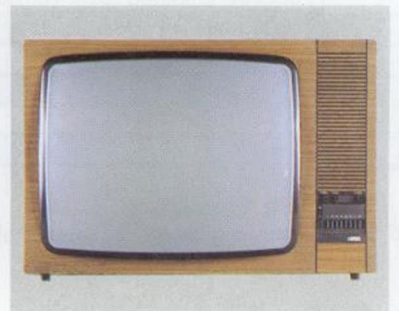

	Daten-Tabelle Fernseher		Farb-Geräte							
			Loewe QD1	Loewe QD5	Loewe QD7	Loewe QS1	Loewe QS7	Loewe LC11	Loewe CT5033	Loewe QX1
Ausführung	Beschreibungsseite		11	13	15	17	19	21	21	23
	Geräte-Art (P) Portables (T) Tischgerät		(T)	(T)	(T)	(T)	(T)	(T)	(T)	(T)
	Bildröhren-Größe cm		66	66	66	66	66	66	66	56
	Profi 2 Chassis		●	●	●	●	●			●
Gehäuse	Material H= Holz K= Kunststoff		H	H	H	H	H	H	H	H
	Breite cm		75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	75,5	68,5
	Höhe cm		52	52	52	52	52	52	51,5	46,5
	Tiefe cm		45	45	45	45	45	45	44,5	41,5
	Gewicht kg		38	38	38	38	38	38	38	31
Ausrüstung	Abrufbare Programme		16	16	16	12	12	16	12	16
	Programm-Anzeige		BZ	BZ	BZ	BZ	BZ	LZ	LP	BZ
	Kanal-Anzeige		BZ	BZ	BZ	BZ	BZ	BS		BZ
	Fernbedienung U = Ultraschall I = Infrarot		I	I	I	I	I			I
	Ton-Endstufe in Watt		10	10	10	10	10	10	4,5	10
	Anzahl der Lautsprecher		2	2	2	1	1	1	1	1
Besonderheiten	Sender-Suchlauf		●	●	●	●	●	●		●
	Digitale Programm/Kanalanzeige		●	●	●	●	●			●
	Abstimmkala im Bild							●		
	Kontrastautomatik		●	●	●	●	●		●	●
Bedienungselemente am Gerät	Lautstärke							D	F	
	Helligkeit							D	F	
	Farbstärke							D	F	
	Kontrast		d	d	d	d	d	d	d	d
	Höhen		D	D	T					
	Bässe		D	D	T					
	Programm		T	T	T			16T	12T	T
	Sender-Suchlauf					t		t		t
	Kanal-Schritt/Man. Suchlauf		t	t	t	t	t	t		t
	AFC		●	●	●	●	●	●		●
	Feinabstimmung manuell		●	●	●	●	●	●	●	●
	Funktionen der Fernbedienung	Ein		●	●	●	●	●		
Aus		●	●	●	●	●			●	
Programme		16	16	16	12	12			16	
Normal Bild und Ton		●	●	●	●	●			●	
Lautstärke		●	●	●	●	●			●	
Helligkeit		●	●	●	●	●			●	
Farbstärke		●	●	●	●	●			●	
Ton-Stop		●	●	●	●	●			●	
Sender-Suchlauf		●	●	●	●	●			●	
Sender-Speicher		●	●	●						
Programm-Kanal-Anzeige		●	●	●	●	●			●	
Sprache/Musik		●	●	●						
Anschlüsse	Kopfhörer		●	●	●	●	●	●	●	●
	Zweitlautsprecher		●	●	●	●	●	●	○	●
	Tonband		●	●	●	A/O	A/O	●	A	A/O
	AV (Bild- und Ton-Monitorbetrieb)		●	●	●	○	○	○	○	○
	AV über Antennenbuchse		●	●	●	●	●	●	●	●
	Vorbereitet für Anschluß eines Bildschirm/Videotextdecoders		●	●	●	●	●			●
Stromversorgung	Nennspannung 220/230 V~		●	●	●	●	●	●	●	●
	Nennspannung 12 V =									
Antenne	Antennenanschluß 75 Ohm coaxial		●	●	●	●	●	●	●	●
	Teleskopantenne									
	Dipolantenne									
Nachrüst-sätze	SECAM-Empfang (DDR-Fernsehen)		○	○	○	○	○	○	○	○
	Lautsprecher-Buchse		+	+	+	+	+	+	○	+
	AV-Buchse		+	+	+	○	○	○	○	○
	TB-Buchse		+	+	+	○	○	+		○
	4,5 MHz-Ton (AFN)		○	○	○	○	○		○	○
Zubehör	Drehfuß		●	●	●	●	●	●	●	●
	Rollfuß								●	

BS= Bildeinblendung-Skala BZ= Bildeinblendung-Ziffer LZ= Leuchtziffer LP= Leuchtpunkt D= Drehregler d= Drehregler verdeckt T= Taste t= Taste

											Schwarz/weiß-Geräte			
Loewe QX7	Loewe DX1	Loewe CT51UD	Loewe CT51U	Loewe QE1	Loewe DL1	Loewe CP42UD	Loewe CP42U	Loewe CP43U	Loewe CP43	Loewe CP42	Loewe FP34	Loewe FP4501	Loewe F879	Loewe F866
25	27	29	31	31	33	35	37	37	39	39	45	45	45	45
Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ	Ⓟ
56	56	51	51	51	51	42	42	42	42	42	31	44	61	61
●	●													
H	H	H	H	H	H	K	K	K	K	K	K	H	H	H
68,5	68,5	64	64	64	64	54	54	54	54	54	41	54	70	70
46,5	46,5	43	53	43	43	36	36	36	36	36	30	36	48,5	48,5
41,4	41,5	38,5	38,5	46,5	46,5	39	39	39	39	39	29	39	43	43
31	31	24	24	24	24	17	17	17	17	17	8	12,5	24	25
16	16	16	8	16	16	16	8	8	8	8	8	8	8	8
BZ	LZ BZ	BZ	LZ	LZ	LZ	BZ	LZ	LZ	LZ	LZ	LZ	LZ	LP	LZ
BZ	BZ	BZ		BS	BS	BZ								
I		U	U	I		U	U	U						
10	5	2,3	2,3	4	4	2,3	2,3	4	4	2,7	1	1	2	2
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
●	●	●		●	●	●								
●	●	●				●								
●				●	●									
●	●	●				●								
	D	T	S		D	T	S	S	F	F	F	F	D	F
	D	T	S		D	T	S	S	F	F	F	F	D	F
	D	T	S		D	T	S	S	F	F				
d	d	d	d	d	d	d	d	d	F	F	F	F	D	F
T	11T	T	8S	T	16T	T	8S	8S	8S	8S	8S	8S	8T	8S
†	†	†		†	†	†								
†	†	†		†	†	†								
●	●	●		●	●	●		●	●					
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●		●	●	●		●	●	●						
●		●	●	●		●	●	●						
16		16	8	16		16	8	8						
●		●	●	●		●	●	●						
●		●	●	●		●	●	●						
●		●	●	●		●	●	●						
●		●	●	●		●	●	●						
●		●	●	●		●	●	●						
●		●		●		●								
●		●				●								
●		●				●								
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	A	A		
●	●	○	○	●	●						●	●		
A/O	A/O	A	A	●	●	A	A	A	A	A	A	A		
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				
●	●													
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
+	+	○	○	+	+						+	+		
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
○	○			+	+									
○	○		○				○			○	○	○		
●	●												●	●

verdeckt F = Flachbahnregler S = Sensor ● = vorhanden A = Adapter ○ = nachrüstbar + = bereits eingebaut



LOEWE

FM STEREO

POWER

FM

FM

FM

FM

SIGNAL

TUNING

FM STEREO

AM

FM

hifi

SOUND PROJECT

SPEAKERS

BASS

TREBLE

BALANCE

MONO

CONT

HIGH filter

left

POWER METER

right

BASS

TREBLE

BALANCE

Tradition zahlt sich aus: in Erfahrung. HiFi von Loewe.

Die Geschichte der drahtlosen Übertragung von Nachrichten und Musik ist eng mit dem Namen Loewe verbunden: Das erste betriebssichere Radio arbeitete mit der 1926 von Loewe entwickelten Dreifach-Röhre mit integrierter Schaltung. Auch von dem Moment an, als die Geräte nicht mehr Radio hießen, sondern Receiver, Amplifier und Tuner, kamen immer wieder entscheidende Weiterentwicklungen von Loewe.

Radioempfang bei Loewe: Hochleistung mit Qualität.

In der Bundesrepublik kann man mehr UKW-Programme empfangen als in anderen Ländern. Dieses dichte Sendernetz stellt hohe technische Anforderungen an das UKW-Empfangsteil:

- ☐ Es muß eine große Trennschärfe haben, damit die dicht beieinanderliegenden Sender klar auseinander gehalten werden und sich nicht überlagern.
- ☐ Die Unterdrückung von weit entfernten Sendern durch starke Ortssender muß verhindert werden.
- ☐ Eine hohe Empfindlichkeit ist wichtig, damit auch Stereo-Sendungen von schwachen Sendern optimal empfangen werden können.
- ☐ Die vom Sender abgegebene HiFi-Qualität darf durch einen zu großen Klirrgewinn nicht verschlechtert werden. Um diese Anforderungen zu erfüllen, treibt Loewe bei seinen HiFi-Bausteinen einen großen technischen Aufwand.

Leistungsverstärkung bei Loewe: Die Basis für Ihr Hörvergnügen.

Der Verstärker ist die zentrale Einheit der HiFi-Anlage. Seine Leistungsdaten sind entscheidend für die Qualität der Klang-Reproduktion. Wichtig ist hierbei nicht nur die hohe Ausgangsleistung, sondern vor allem die Fähigkeit des Verstärkers, den Klang möglichst naturgetreu und störungsfrei wiederzugeben.

Loewe Verstärker erfüllen diese Anforderungen durch hohen technischen Standard. Sie bieten neben einer ausreichenden Leistungsreserve vielfältige Möglichkeiten, das Klangbild individuellen Wünschen anzupassen. Diverse Anschlußmöglichkeiten bieten dem HiFi-Freund vielfältige Verwendungsmöglichkeiten seiner Anlage.

Ein HiFi-Programm ist erst dann wirklich gut, wenn es komplett ist: Loewe Plattenspieler und Cassetten-Deck.

Das Angebot der HiFi-Bausteine von Loewe enthält auch hochwertige Plattenspieler und vielseitige Cassetten-Decks. Beide zeichnen sich durch eine Fülle bemerkenswerter Details aus und entsprechen damit


dem hohen Niveau des Gesamtprogramms. Und sie fügen sich mit ihrem technischen Konzept und ihrem Design optimal in die Loewe HiFi-Anlage Ihrer Wahl ein. Ein weiterer Vorteil der Loewe HiFi-Einzelbausteine: Sie können Ihre Wunsch-Anlage Schritt für Schritt ausbauen – oder sofort komplett kaufen.

Die perfekte Technik ist einfach zu bedienen.

Die vielen Anschlußmöglichkeiten und Bedienungsfunktionen der Loewe HiFi-Bausteine sorgen dafür, daß Sie über eine Reihe von interessanten technischen Raffinessen verfügen können. Dabei ist es besonders wichtig, daß die vielfältigen Funktionen praxisgerecht genutzt werden können: Das moderne Styling der Loewe Geräte ermöglicht eine unkomplizierte und komfortable Bedienung. Und die große Auswahl unter den solide verarbeiteten HiFi-Bausteinen sorgt dafür, daß jeder die Anlage zusammenstellen kann, die seinen persönlichen Wünschen entspricht.

Auch für die Loewe HiFi-Bausteine ist Ihr Fachhändler der richtige Service-Partner.

Beratung und Service ist gerade beim Kauf einer HiFi-Anlage wichtig. Denn nur ein umfassend informierter Käufer kann die richtige Entscheidung treffen.

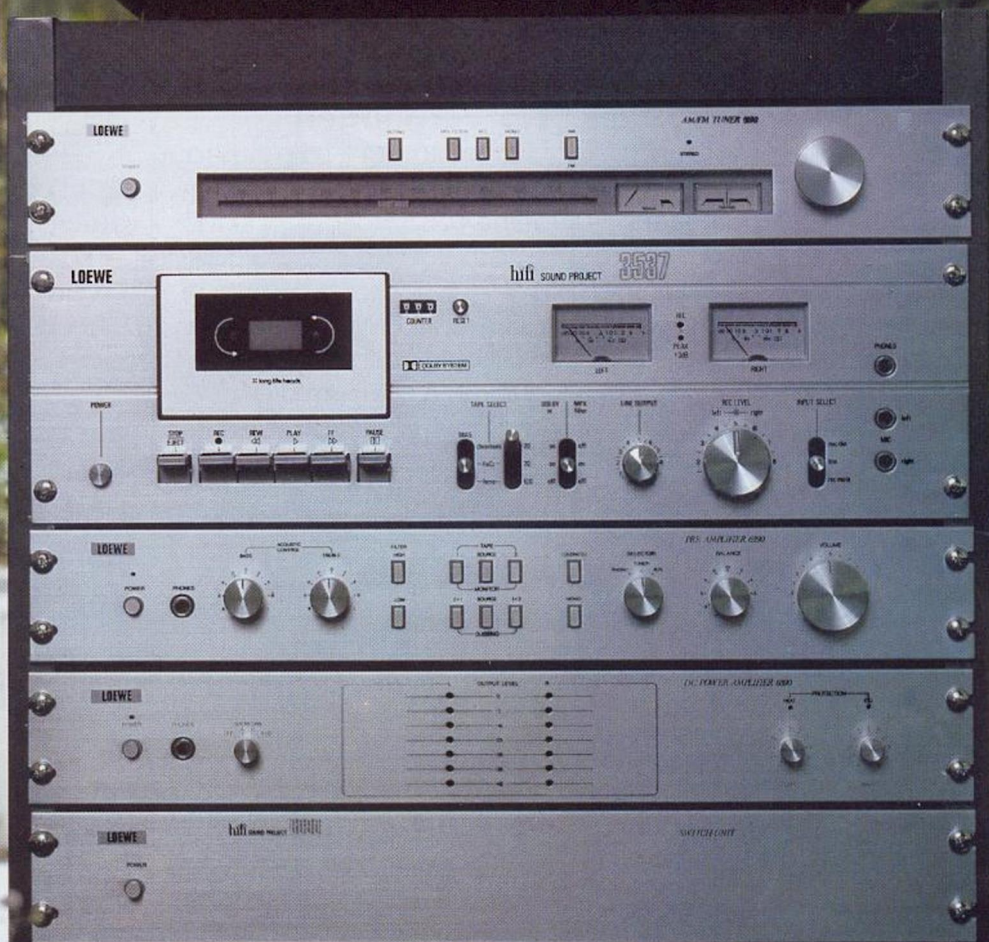

Die Loewe Slim-line Serie: Fortschrittliche HiFi-Technik in kompakter Flachbauform.

Das Außergewöhnliche an dieser neuesten HiFi-Bau-steinserie von Loewe ist auf den ersten Blick erkennbar: die Kernstücke dieser Anlage sind jeweils nur 6,8 cm hoch. Das wurde durch Verwendung von fortschrittlichen elektronischen Bauteilen erreicht, die hohe Leistungsfähigkeit mit einem minimalen Platzbedarf kombinieren.

Zu dem modernen, professionellen Design der Slim-line Geräte kommt die schon sprichwörtliche Loewe Qualität bei der Verarbeitung: Bis ins kleinste Detail spüren Sie die Sorgfalt, mit der aus hochwertigen Materialien perfekte HiFi-Geräte gefertigt werden.

Neue Techniken verwirklichen alte Wünsche.

Professionelle HiFi-Spezialisten haben immer darauf bestanden, daß die wichtigsten Grundfunktionen einer excellenten HiFi-Anlage von speziell dafür konstruierten Extra-Bausteinen erfüllt werden müssen. Dafür gab es zwar technisch überzeugende Argumente – aber dieses Prinzip mußte im privaten Bereich einfach wegen des Platzbedarfs scheitern.

Die Loewe Slim-line Bausteine erfüllen nun diese alte Forderung nach Funktions-Spezialisierung: Die kompakte Bauweise erlaubt den Einsatz je eines Gerätes als

Tuner, Vorverstärker und Endverstärker.

Optimaler Bedienungs-Komfort durch die zentrale Schalteinheit.

Mit nur einem Knopfdruck können Sie alle Geräte der Slim-line Anlage in Betrieb setzen: Die zentrale Schalteinheit ist mit allen Einzelbausteinen gekoppelt und erspart Ihnen so viele Handgriffe.

Das eindrucksvolle Hörerlebnis entsteht durch beeindruckende Einzelleistungen.

Jeder Baustein innerhalb der Slim-line Serie trägt mit seinen besonders guten Detail-Daten zur Gesamtleistung dieser Anlage bei. Das beweisen diese Beispiele:

- ☐ Der Tuner hat eine hohe Eingangsempfindlichkeit.
- ☐ Der Vorverstärker weist einen äußerst niedrigen Klirrgang auf.
- ☐ Der Endverstärker liefert eine starke Ausgangsleistung.
- ☐ Der Plattenspieler verfügt über einen optimalen Gleichlauf.
- ☐ Und das Cassetten-Deck besitzt eine regelbare Ausgangsspannung.

Die Leistungen der Loewe Slim-line HiFi-Bausteine auf einen Blick.

Tuner **Loewe Slim-line** **SX 6190**

Leistungsdaten:

UKW und MW-Empfang.
Hohe Eingangsempfindlichkeit von 0,9 μ V durch MPX-Decoder mit 5-fach Drehkondensator.
Gute Trennschärfe von 70 dB durch Dual-Gate-MOS-Fet's.
Sehr hoher Rauschabstand von 75 dB durch selektive Bauteile.
Frequenzgang von 40-15.000 Hz.
Unhörbar kleiner Klirrgrad.

Ausstattung:

Schaltbare AFC für automatische Frequenzkontrolle.
Schaltbare Muting-Funktion zur Unterdrückung des Zwischenstations-Rauschens.
Schaltbarer MPX-Filter zur Unterdrückung des Rauschens weit entfernt liegender Stereo-Sender. Bei Bandaufnahmen wird damit der Pilotton unterdrückt. Feldstärke- und Sender-Mitten-Anzeige für exakte Sendersuche und Einstellung.
Eingebaute Ferritantenne für MW.

Anschlüsse:

Für Antenne mit 75 oder 300 Ohm.
Verstärker bzw. Vorverstärker.
Tonband.
Regelbare Ausgangsspannung.

Gehäuse:

Metall mit silber-metallic Front.

Abmessungen:

48,2 x 6,8 x 34 (BxHxT).

Vorverstärker **Loewe Slim-line** **SX 6290**

Leistungsdaten:

Hervorragend niedriger Klirrgrad von 0,004%.
Kanaltrennung 70 dB.
Hoher Signal-Rauschabstand bei Phono/Aux, Tuner, Tape von 74 dB/92 dB.
Frequenzgang Normal-Eingang/DC-Eingang 5-200.000 Hz/0-250.000 Hz.

Ausstattung:

Umfangreiches Regelwerk zur optimalen Klangeinstellung – Bass- und Höhenregler mit dB-Schritten, Loudness, High-Filter zur Rauschunterdrückung, Low-Filter zur Rumpelunterdrückung.
Mono-Stereo Umschaltung.
Balance mit Mittenrastung.
Lautstärke mit 2 dB-Schritten.
Wahlmöglichkeit über Tape-Selector: 2 x Aufnahme, 2 x Wiedergabe, 2 x Copy mit Monitor- oder Source-Schaltung.

Anschlüsse:

Tuner.
Phono.
Aux.
2 Tape-Decks oder Tonbandgeräte.
2 für Endverstärker und/oder Aktiv-Boxen.

Gehäuse:

Metall mit silber-metallic Front.

Abmessungen:

48,2 x 6,8 x 34 cm (BxHxT).

Endverstärker **Loewe Slim-line** **SX 6390**

Leistungsdaten:

Ausgangsleistung 2 x 100 Watt (DIN), dadurch verzerrungsfreie Wiedergabe der Dynamikspitzen.
Klirrgrad 0,05%.
Frequenzgang von 0-200.000 Hz.
Kanaltrennung 85 dB.
Signal-Rauschabstand 95 dB.
Ausgangs-Impedanz 4-16 Ohm.

Ausstattung:

DC-Enstufen (direkt gekoppelt).
LED-Wattmeter zur Anzeige der Ausgangsleistung mit dB-Eichung.
Getrennt regelbare Ausgangsspannung für jeden Kanal.
Kurzschluß-Schutz mit LED-Anzeige.
Hitzeschutz mit LED-Anzeige.
Lautsprecher-Wahlschalter.

Anschlüsse:

Vorverstärker.
2 Paar Lautsprecher.
Kopfhörer.

Gehäuse:

Metall mit silber-metallic Front.

Abmessungen:

48,2 x 6,8 x 34 cm (BxHxT).

Boxenempfehlung:

Die Loewe Lautsprecher SX 6489 und SX 6484 sind optimal auf diesen Endverstärker abgestimmt.

Zentrale Schalteinheit
Loewe Slim-line
SX 6090

Leistungsdaten:

Mit diesem Gerät kann die komplette Loewe Slim-Line HiFi-Anlage durch einen Knopfdruck ein- bzw. ausgeschaltet werden.

Ausstattung:

Schaltung für Power on-off.

Anschlüsse: (220 V)

Tuner.

Vorverstärker.

Endverstärker.

Cassettendeck.

Plattenspieler.

Gehäuse:

Metall mit silber-metallic Front.

Abmessungen:

48,2 x 6,8 x 34 cm (BxHxT).

Cassetten-Deck
Loewe EK 3537/84

Grundsätzliches:

Zu dem generellen Vorzug des hohen Bedienungskomforts kommen beim Cassetten-Deck Loewe EK 3537 eine Reihe von interessanten Ausstattungs-Details, die dieses Gerät innerhalb seiner Preisklasse zu einem bemerkenswerten Angebot machen.

Leistungsdaten:

Die HiFi-Norm DIN 45500 wird in allen Punkten übertroffen. Hoher Signal-Rauschabstand, mit/ohne Dolby*: 62/53 dB.

Ausstattung:

Frontlader-Typ, d.h. alle Bedienungs- und Kontroll-Elemente sind auf der Frontseite untergebracht. Durch Fliehkraftregler bedämpfte Cassettenfach-Öffnung, d.h. weiches und geräuschloses Öffnen. Dreistufiger Bandwechselschalter, d.h. die Vormagnetisierung (Bias) und die Entzerrung (Equ) ist auf alle Bandarten schaltbar (Fe, Cr, FeCr). 2 große Zeigerinstrumente zur Kontrolle des Aufnahmepegels. Spitzenwertanzeige durch Leuchtdiode.

1 kombinierter Longlife-Aufnahme-/Wiedergabe-Kopf,

1 Longlife-Lösch-Kopf.

Schaltbares Dolby-Rauschunterdrückungs-System. Schaltbarer MPX-Filter zur Piloton-Unterdrückung bei Stereo-Rundfunk-Aufnahmen.

Aufnahme-Kontrolle über Kopfhörer: das Gerät hat einen Kopfhörerverstärker.

Eingangselektor für Micro/DIN-Line. Record-Mute, d.h. Stumm-schaltung während der Aufnahme bei laufender Cassette.

Anschlüsse:

2 Mikrofone, 1 Kopfhörer.

Gehäuse:

Metallic oder schwarz.

Abmessungen:

48 x 15 x 26 cm (BxHxT).

Plattenspieler
Loewe SP 500

Grundsätzliches:

Dieser hochwertige HiFi-Plattenspieler wird direkt angetrieben. D.h. der Motor sitzt auf der Achse des Plattentellers. Das Ergebnis sind hervorragende Gleichlaufeigenschaften.

Leistungsdaten:

Gleichlauf 0,05 (DIN).

Rumble 70 dB.

Frequenzgang von 20-22.000 Hz. (Ortofon FF 15).

Ausstattung:

Antrieb durch 20-poligen DC-Motor.

Beleuchtetes Stroboskop und Regler zur Einstellung der exakten Solldrehzahl.

Halbautomat mit automatischer Tonarm-Rückführung und Reject. Das gefederte Subchassis sorgt für beste Trittschallfestigkeit.

Gerader Tonarm mit hochwertigem Magnet-System.

Ölbedämpfter Tonarmlift.

Plattenteller mit 320 mm

Durchmesser, 1,2 kg schwer.

Gehäuse:

Anthrazit.

Abmessungen:

45 x 14 x 38 cm (BxHxT).

*Dolby® = eingetr. Warenzeichen der Dolby Laboratories Inc.



Die Loewe SX-Serie: Perfektes HiFi-Hörerlebnis mit klassischem Design.

Diese bewährte Bausteinserie gilt als Musterbeispiel für ein bemerkenswert gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Tests in renommierten Testzeitschriften haben das bewiesen. Die SX-Serie zeichnet sich auch dadurch aus, daß sie durch eine besondere Gerätevielfalt im Receiver-Bereich individuelle Wünsche an die Leistungsstärke einer Anlage erfüllt: Drei verschiedene Ausgangsleistungen mit unterschiedlichen Ausstattungsvarianten bieten von 2 x 90 Watt über 2 x 47 Watt bis zu 2 x 25 Watt alle sinnvollen Abstufungen.

Dieses Angebot wird durch je einen Vollverstärker und Tuner ergänzt, die als Einzelbaustein geliefert werden. In Verbindung mit dem Plattenspieler RA 1010, dem Cassetten-Deck EK 3537 und dem umfangreichen Loewe Lautsprecher-Angebot lassen sich also aus Geräten der SX-Serie ganz verschiedene HiFi-Anlagen zusammenstellen, die auch den unterschiedlichsten Forderungen gerecht werden. Aber wie Sie sich auch entscheiden: Sie bekommen immer Loewe Qualität.

Loewe HiFi-Racks: Die raumsparende Aufstellung mit nur einer Netzverbindung.

Wer sich für eine HiFi-Anlage aus Einzelbausteinen entschieden hat, sucht nach

einer idealen Aufstellmöglichkeit. Die Lösung heißt Loewe HiFi-Rack: Dieses rollbare Regal für HiFi-Geräte ist in seinen Maßen optimal auf die Einzelkomponenten abgestimmt.

Die stabile Konstruktion hält Bodenschwingungen von den Geräten fern.

Die Rauchglastür schützt das Fach, in dem Schallplatten und Cassetten untergebracht werden können.

Die 4-fach-Steckdose auf der Rückseite des Racks erspart Ihnen Kabelsalat.

Denn dadurch brauchen Sie nur eine einzige Netzverbindung.

Ob Sie sich für die große Lösung aus Verstärker und Tuner entscheiden – oder

lieber einen Receiver wählen – ob Sie statt des Cassetten-Decks den Plattenspieler wollen – oder beides zusammen möchten, mit dem Loewe HiFi-Rack sind alle Varianten möglich:

☐ Kleines Rack
52,2 x 73,5 x 36 cm (BxHxT).

☐ Großes Rack
53,8 x 102 x 52 cm (BxHxT).





Die kraftvollste Geräte-Kombination der Loewe SX-HiFi-Bausteine.

Vollverstärker Loewe SX 6576.

Grundsätzliches:

Mit seiner Leistungsstärke von 2 x 90 Watt Sinus, den zahlreichen technischen Feinheiten und dem umfangreichen Bedienungskomfort ist dieser Vollverstärker das kraftvolle Schaltzentrum Ihrer HiFi-Anlage. Die vielfältigen Anschlußbuchsen sorgen dafür, daß Ihren Wünschen nach Erweiterung durch Zusatzgeräte keine Grenzen gesetzt sind.

Leistungsdaten:

Nenn-Ausgangsleistung nach DIN 45500:

2 x 90 Watt an 4 Ω (Sinus).
Unhörbar kleiner Klirrgrad:
0,06% bei 2 x 65 Watt.
Leistungsbreite 7-50.000 Hz
(-3 dB, IHF-Norm).

Ausstattung:

Lautstärkeregler mit 41 Rastpositionen. Getrennter oder gemeinsamer Betrieb von 2 Lautsprecher-Paaren möglich. Rausch- und Rumpel-Filter. Getrennte Baß-, Höhen- und Balance-Regler. Contour-Schaltung zur gehör-

richtigen Angleichung von Tiefen und Höhen bei geringer Lautstärke.

Muting-Schalter zur Lautstärke-Dämpfung um 20 dB.

2 Power-Meter zur Leistungskontrolle.

Monitorschaltung für Hinterband-Kontrolle bei 3-Kopf-Maschinen.

Band-zu-Band-Schaltung.

Regelbarer Mikrofon-Eingang mit Einblend-Möglichkeit.

Anschlüsse:

1 Tuner.

»Aux«.

2 Plattenspieler.

2 Cassetten-Decks/Tonbandgeräte.

Gehäuse:

Metallic oder schwarz.

Abmessungen:

48 x 15 x 38 cm (B x H x T).

Boxenempfehlung:

Die Loewe Lautsprecher SX 6489, SX 6484 und SX 6483 sind optimal auf diesen Verstärker abgestimmt.

Tuner Loewe SX 6674.

Grundsätzliches:

Dieser Empfänger ist die optimale Ergänzung zum Vollverstärker Loewe SX 6576.

Die technische Ausstattung entspricht dem hohen Standard der gesamten Loewe SX-HiFi-Bausteinserie. Die folgenden Details zeigen, daß modernste Technik für Ihr Hörvergnügen garantiert.

Leistungsdaten:

Eingangsempfindlichkeit 1,5 μ V.

Trennschärfe: 70 dB/UKW.

Klirrgrad mono/stereo:

0,15/0,25%.

Ausstattung:

UKW- und MW-Empfangsteil.

2 Dual-Gate-MOS-Fet's.

4-fach-Drehkondensator.

Keramik-Filter.

Hochwertiger PLL-Stereo-Decoder gewährleistet eine Stereo-Kanaltrennung von 45 dB. Der phasenlineare Tiefpaßfilter unterdrückt Störfrequenzen. Breite Analogskala, Feldstärke- und Sender-Mitten-Anzeige für optimale Sendereinstellung. FM-Mute-Schaltung zum Unterdrücken des Zwischenstationsrauschens.

Der MPX-Filter vermindert das Rauschen schwacher Stereosender und unterdrückt den Pilotton. Leuchtanzeige für Stereosendungen. Automatische oder manuelle Umschaltung des Stereo-Decoders auf Mono bei zu schwachen Stereosendern.

AFC-Automatik.

Anschlüsse:

300 Ω Antenneneingang und 75 Ω Koax-Eingang.

Verstärker.

Direkt-Anschluß für Bandmaschine.

Gehäuse:

Metallic oder schwarz.

Abmessungen:

48 x 15 x 38 cm (B x H x T).





Das Kraftpaket unter den Loewe SX-Receiver.

Receiver **Loewe SX 6776.**

Grundsätzliches:

Die größte Tuner-/Verstärker-Kombination der Loewe HiFi-Bausteinserie bietet die Leistungen, die der Vollverstärker SX 6576 und der Tuner SX 6674 gemeinsam haben, in einem Gerät. Ein zusätzliches Angebot dieses Receivers ist die Anschlußmöglichkeit eines dritten Boxen-Paares. Von den insgesamt drei Lautsprecher-Gruppen können zwei gleichzeitig betrieben werden.

Vollverstärker-Teil **Leistungsdaten:**

Nenn-Ausgangsleistung nach DIN 45.500: 2 x 90 Watt an 4 Ω .
Unhörbar kleiner Klirrgrad: 0,06 % bei 2 x 65 Watt.
Leistungsbreite 7-50.000 Hz (-3 dB, IHF-Norm).

Ausstattung:

Lautstärkeregler mit 41 Rastpositionen.
Getrennter oder gemeinsamer Betrieb von 2 Lautsprecher-Paaren möglich.
Rausch- und Rumpel-Filter.
Getrennte Baß-, Höhen- und Balance-Regler.
Contour-Schaltung zur gehörigen Angleichung von Tiefen und Höhen bei geringer Lautstärke.
Muting-Schalter zur Lautstärke-Dämpfung um 20 dB.
Monitorschaltung für Hinterband-Kontrolle bei 3-Kopf-Maschinen.
Band-zu-Band-Schaltung.
Regelbarer Mikrofon-Eingang mit Einblend-Möglichkeit.

Anschlüsse:

»Aux«. 2 Plattenspieler. 2 Casseten-Decks/Tonbandgeräte.

Tuner-Teil **Leistungsdaten:**

Eingangsempfindlichkeit 1,5 μ V.
Trennschärfe: 70 dB/UKW.
Klirrgrad mono/stereo: 0,15/0,25 %.

Ausstattung:

UKW- und MW-Empfangsteil.
2 Dual-Gate-MOS-Fet's.
4-fach-Drehkondensator.
Keramik-Filter.
Hochwertiger PLL-Stereo-Decoder gewährleistet eine Stereo-Kanaltrennung von 45 dB.
Der phasenlineare Tiefpaßfilter unterdrückt Störfrequenzen.
Breite Analogskala, Feldstärke- und Sender-Mitten-Anzeige für optimale Sendereinstellung.
FM-Mute-Schaltung zum Unterdrücken des Zwischenstationsrauschens.
Der MPX-Filter vermindert das Rauschen schwacher Stereosender und unterdrückt den Pilotton.
Leuchtanzeige für Stereosendungen.
Automatische oder manuelle Umschaltung des Stereo-Decoders auf Mono bei zu schwachen Stereosendern.
AFC-Automatik.

Anschlüsse:

300 Ω Antenneneingang und 75 Ω Koax-Eingang.

Gehäuse:

Metallic oder schwarz.

Abmessungen:

48 x 15 x 38 cm (B x H x T).

Boxenempfehlung:

Die Loewe Lautsprecher SX 6489, SX 6484 und SX 6483 sind optimal auf diesen Receiver abgestimmt.





Hochwertige Technik für die beste Musikquelle:

Loewe HiFi-Plattenspieler RA 1010 und der mittlere SX-Receiver.

HiFi-Plattenspieler Loewe RA 1010.

Grundsätzliches:

Eine perfekt produzierte Schallplatte bietet bei perfekten Wiedergabegeräten ein Hörerlebnis, das einem Live-Konzert in nichts nachsteht. Einfach deshalb, weil es auf der ganzen Welt kaum einen Konzertsaal gibt, der über so optimale akustische Bedingungen verfügt wie ein Aufnahme-Studio.

Der Loewe HiFi-Plattenspieler ist so konstruiert, daß nichts von dem verlorengeht, was die Aufnahmetechnik heute auf eine Schallplatte bringt.

Leistungsdaten:

Rumpel-Fremdspannungsabstand: 40 dB.

Rumpel-Geräuschspannungsabstand: 65 dB.

Tonhöhenchwankungen 0,07%.

Ausstattung:

Riemenantrieb mit elektronisch gesteuertem Gleichstrom-Servo-Motor. Automatische Tonarm-Rückführung und Abschaltung bei Plattenende. Längs und quer ausbalancierter S-förmiger Tonarm mit einstellbarer Anti-Skating und Auflagekraft. Serienmäßige Ausstattung mit Magnet-Tonabnehmersystem MC 20. Ölbedämpfter hydraulischer Tonarmlift. Dynamisch ausgewuchteter Plattenteller aus Druckgußalulegierung mit 30,8 cm Durchmesser. Die Schallplatte liegt also mit ihrer ganzen Fläche fest auf. Optimale Motor-Entkopplung von Tonarm und Teller. Nenndrehzahlen von 33 1/3 und 45 U/min. sind über getrennte Regler um $\pm 3\%$ regulierbar. Die korrekte Umdrehung wird durch beleuchtetes Stroboskop angezeigt.

Gehäuse:

Schwarz.

Abmessungen:

45,5 x 13,9 x 33,5 cm (BxHxT).

Receiver Loewe SX 6773.

Grundsätzliches:

Mit seiner Leistungsstärke liegt dieser Receiver in der Mitte des Angebotes der Loewe SX-HiFi-Bausteinserie. Seine technische Ausstattung und Einsatzmöglichkeiten stehen den noch stärkeren Loewe Geräten allerdings in nichts nach.

Vollverstärker-Teil Leistungsdaten:

Nenn-Ausgangsleistung nach DIN 45.500: 2 x 47 Watt an 4 Ω .

Minimaler Klirgrad:

0,08 % bei 2 x 35 Watt.

Leistungsbandbreite 7-50.000 Hz (-3 dB, IHF-Norm).

Ausstattung:

Lautstärkeregler mit 41 Rastpositionen.

Getrennter oder gemeinsamer Betrieb von 2 Lautsprecher-Paaren möglich.

Klangregelung über Baß- und Höhenregler.

Rauschfilter.

Contourschalter zur gehör-richtigen Angleichung von Tiefen und Höhen bei geringen Lautstärken.

Monitor-Schaltung für Hinterband-Kontrolle bei 3-Kopf-Maschinen.

Band-zu-Band-Schaltung.

Anschlüsse:

2 Plattenspieler.

2 Paar Lautsprecher.

2 Cassetten-Decks/Tonbandgeräte.

1 weitere Programmquelle über »Aux«.

1 Kopfhörer.

Tuner-Teil Leistungsdaten:

Eingangsempfindlichkeit 1,8 μ V.

Trennschärfe: 70 dB/UKW.

Klirgrad mono/stereo:

0,2%/0,6%.

Ausstattung:

UKW- und MW-Empfangsteil. Breite Analogskala, Feldstärke- und Sender-Mitten-Anzeige für optimale Sendereinstellung. AFC-Automatik.

FM-Mute-Schaltung zum Unterdrücken des Zwischenstationsrauschens.

Automatische oder manuelle Umschaltung des Stereo-Decoders auf Mono bei zu schwachen Stereo-Sendern.

Gehäuse:



Metallic oder schwarz.

Abmessungen:

48 x 15 x 38 cm (BxHxT).

Boxenempfehlung:

Die Loewe Lautsprecher SX 6483 und SX 6482 sind optimal auf diesen Receiver abgestimmt.

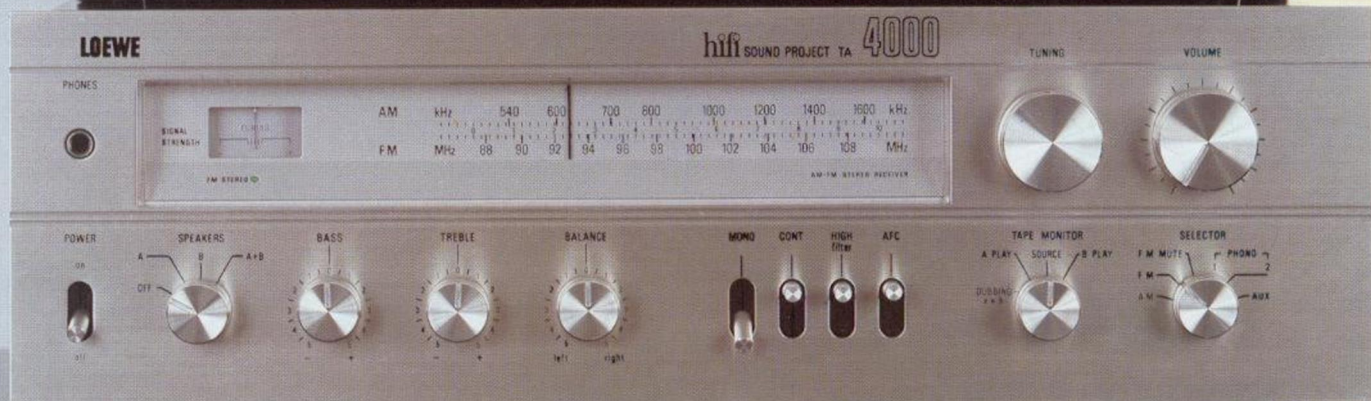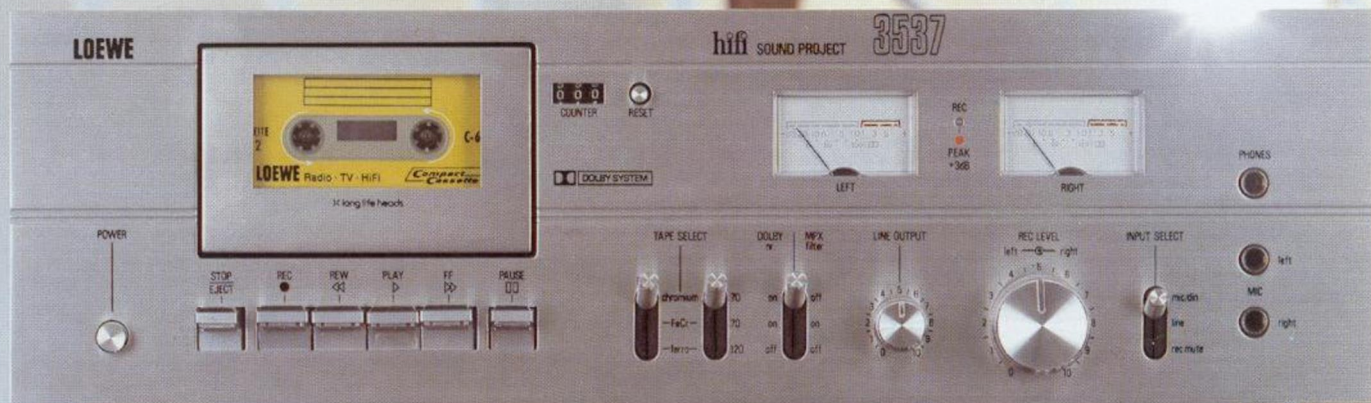

Ein Hörvergleich wird Sie begeistern. Ein Preisvergleich wird Sie überzeugen: Loewe Cassetten-Deck EK 3537 und der kleinste SX-Receiver.

Cassetten-Deck Loewe EK 3537

Grundsätzliches:

Zu dem generellen Vorzug des hohen Bedienungskomforts kommen beim Cassetten-Deck Loewe EK 3537 eine Reihe von interessanten Ausstattungs-Details, die dieses Gerät innerhalb seiner Preisklasse zu einem bemerkenswerten Angebot machen.

Leistungsdaten:

Die HiFi-Norm DIN 45500 wird in allen Punkten übertroffen. Hoher Signal-Rauschabstand, mit/ohne Dolby: 62/53 dB.

Ausstattung:

Frontlader-Typ, d.h. alle Bedienungs- und Kontroll-Elemente sind auf der Frontseite untergebracht. Durch Fliehkraftregler bedämpfte Cassettenfach-Öffnung, d.h. weiches und geräuschloses Öffnen. Dreistufiger Bandwechselschalter, d.h. die Vormagnetisierung (Bias) und die Entzerrung (Equ) ist auf alle Bandarten schaltbar (Fe, Cr, FeCr). 2 große Zeigerinstrumente zur Kontrolle des Aufnahmepegels. Spitzenwertanzeige durch Leuchtdiode. 1 kombinierter Longlife-Aufnahme-/Wiedergabe-Kopf, 1 Ferrit-Lösch-Kopf. Schaltbares Dolby-Rauschunterdrückungs-System. Schaltbares MPX-Filter zur Piloton-Unterdrückung bei Stereo-Rundfunk-Aufnahmen. Aufnahme-Kontrolle über Kopfhörer: das Gerät hat einen Kopfhörerverstärker. Eingangsselektor für Micro-/DIN-Line und Rec. Mute.

Anschlüsse:

2 Mikrofone, 1 Kopfhörer.

Gehäuse:

Metallic oder schwarz.

Abmessungen:

48 x 15 x 26 cm (BxHxT).

Receiver Loewe SX 6772

Grundsätzliches:

Mit dieser Tuner-/Verstärker-Kombination beginnt der Einstieg in die Loewe HiFi-Bausteinserie: Er ist der kleinste Receiver im Programm. Der Unterschied zu den größeren Geräten besteht vor allem in der Leistungsstärke. Denn seine Technik ist genauso ausgereift wie bei den großen Receivern.

Wer mit einem begrenzten Budget seine erste HiFi-Anlage zusammenstellen will, kann kaum eine bessere Wahl treffen.

Vollverstärker-Teil Leistungsdaten:

Nenn-Ausgangsleistung nach DIN 45500: 2 x 25 Watt an 4Ω. Leistungsbandbreite: 20-20.000 Hz (-3 dB, IHF-Norm).

Ausstattung:

Lautstärke-Regler mit 41 Rastpositionen. Getrennter oder gemeinsamer Betrieb von 2 Lautsprecher-Paaren möglich. Klangregelung über Baß- und Höhenregler. Rauschfilter. Contourschalter zur gehör-

richtigen Angleichung von Bässen und Höhen bei geringer Lautstärke. Monitor-Schaltung für Hinterband-Kontrolle bei 3-Kopf-Maschinen. Band-zu-Band-Schaltung.

Anschlüsse:

2 Plattenspieler. 2 Cassetten-Decks/Tonbandgeräte. 1 weitere Programmquelle über »Aux«.

Tuner-Teil

Leistungsdaten:

Eingangsempfindlichkeit 2 µV. Trennschärfe: 50 dB/UKW.

Ausstattung:

UKW- und MW-Empfangsteil. Breite Analogskala und kombinierte Feldstärke bzw. Sender-Mitten-Anzeige für optimale Sendereinstellung. AFC-Automatik. FM-Mute-Schaltung zum Unterdrücken des Zwischenstationsrauschens. Stereo-Anzeige durch Leuchtdiode.

Gehäuse:

Metallic oder schwarz.

Abmessungen:

48 x 15 x 38 cm (BxHxT).





Boxenempfehlung:

Die Loewe Lautsprecher SX 6482 und SX 6492 sind optimal auf diesen Receiver abgestimmt.



IN
RO
DIN
C
colc
NSLIE
DOST
GL
1988

EDWARDS RONNIE MACDONALD
Woodstock Handmade Houses
Robert House & Co.

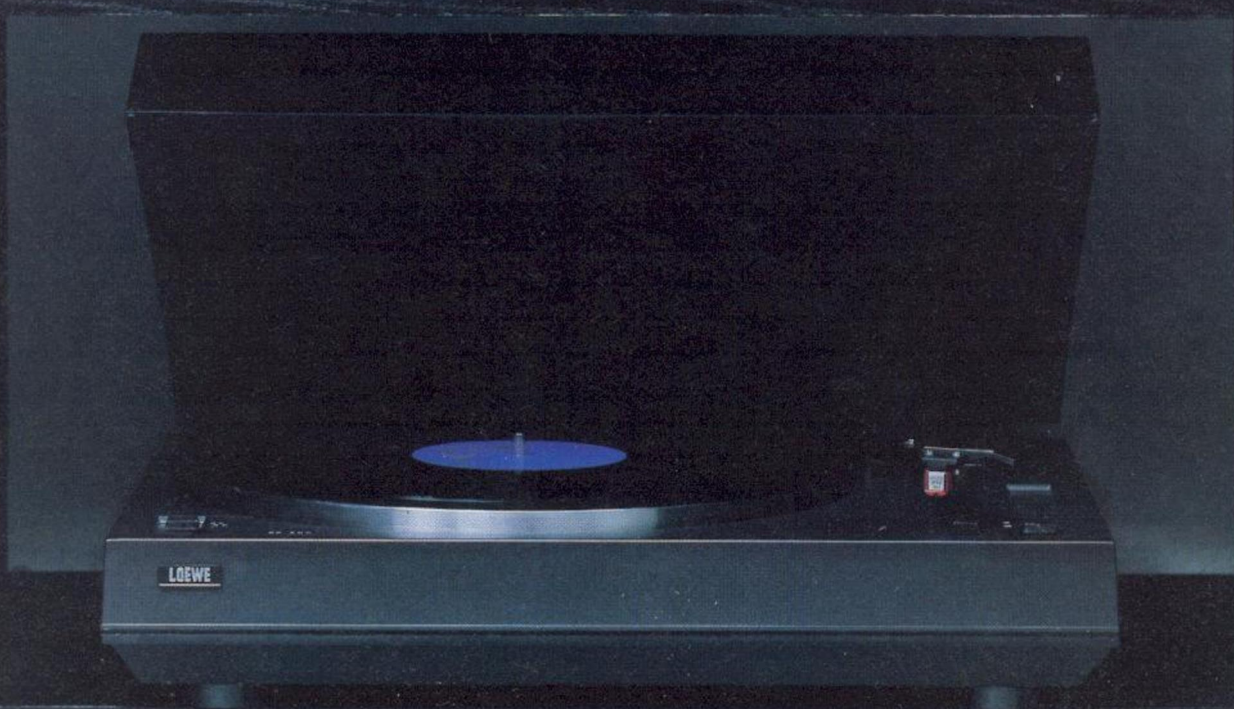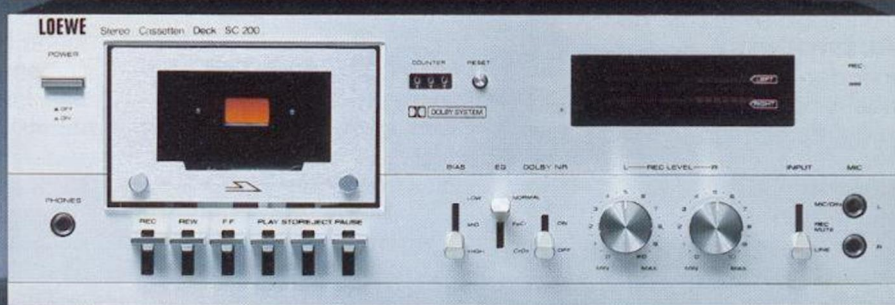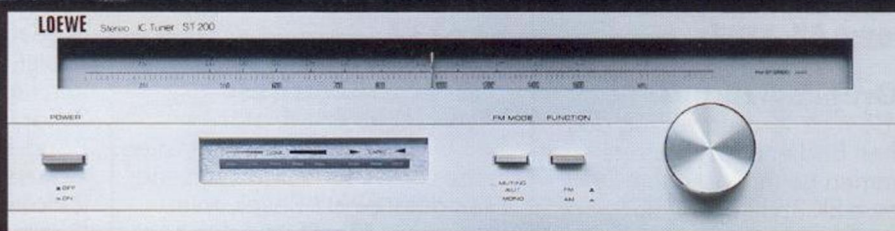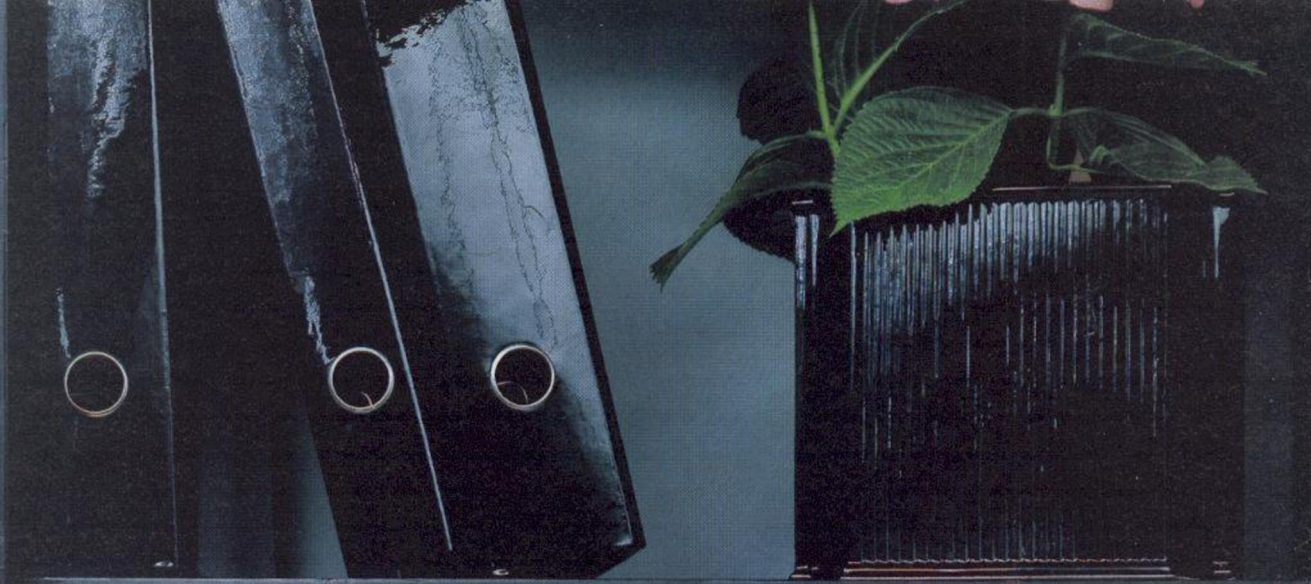

Die Loewe 200er-Serie: Der beste Start ins Loewe HiFi-Vergnügen.

Mit der 200er-Bausteinserie macht Loewe den Einstieg in die volle Leistungsbreite der HiFi-Stereophonie auch all denen möglich, die für ihre erste Anlage nur einen begrenzten finanziellen Einsatz zur Verfügung haben. Trotzdem müssen hier keine Abstriche bei der Funktionsvielfalt gemacht werden: Zur 200er-Serie gehört ein Tuner, ein Verstärker, ein Cassetten-Deck und ein Plattenspieler. Der Start ins HiFi-Erlebnis kann also mit allen existierenden Musikquellen anfangen. Obwohl die 200er-Serie zu vernünftigen Preisen angeboten wird, werden keine Konzessionen in bezug auf Qualität oder Verarbeitung gemacht. Ihre entscheidenden Kriterien entsprechen den kompromißlosen Loewe Maßstäben. Und dazu gehört ein modernes, funktionsgerechtes Design.

HiFi-Tuner **Loewe ST 200.**

Leistungsdaten:

UKW- und MW-Empfang.
Trennschärfe 50 dB.
Rauschabstand 65 dB.
Frequenzgang 30-13.000 Hz.
Klirrgrad 0,2%.

Ausstattung:

Schaltbare Muting-Funktion zur Unterdrückung des Zwischenstations-Rauschens.
Feldstärke- und Sender-Mitten-Anzeige durch LED zur exakten Sendereinstellung.
Mono-Stereo-Umschaltung.
Cinch-Ausgänge.

Anschlüsse:

Verstärker.
Antenne mit 75 oder 300 Ω .

Gehäuse:

Silber-metallic.

Abmessungen:

40 x 10 x 22 cm (BxHxT).

HiFi-Plattenspieler **Loewe SP 200.**

Leistungsdaten:

Gleichlauf 0,09 % (DIN).
Rumble 62 dB.
Frequenzgang 20-22.000 Hz (Ortofon FF 15).

Ausstattung:


Riemenantrieb mit Synchronmotor. 33 1/3 und 45 U/min.
Halbautomat mit automatischer Tonarmrückführung und Reject.
Antiscating-Einstellung.
Abgefedertes Subchassis für hohe Trittschalldämpfung.
Ölbedämpfter Tonarmlift.
Hochwertiges Magnet-System.

Gehäuse:

Anthrazit.

Abmessungen:

45 x 13 x 35 cm (BxHxT).

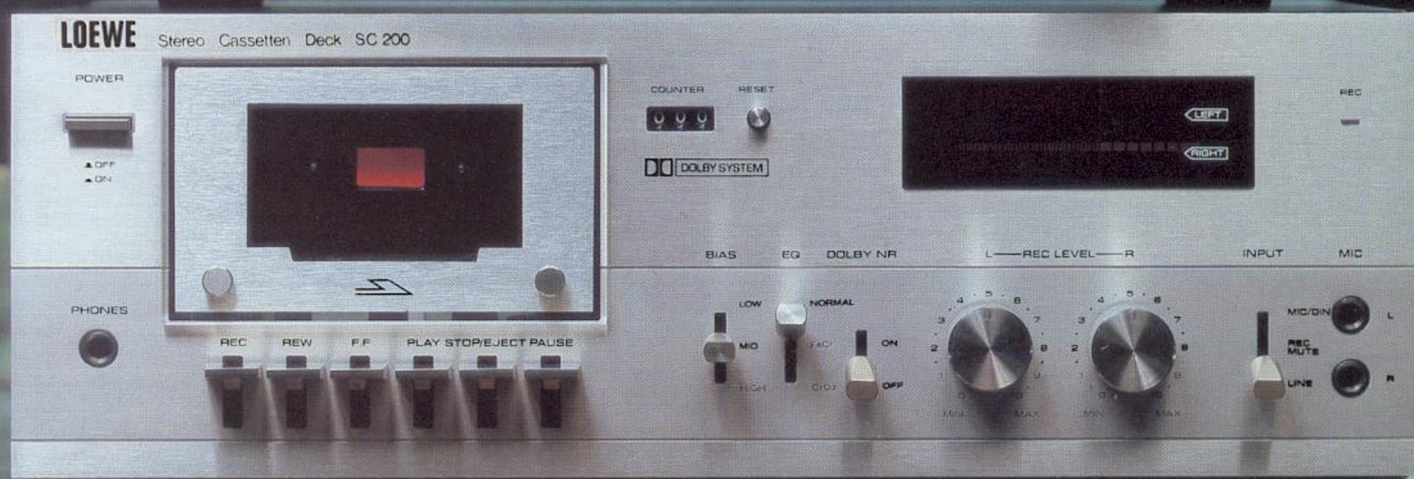

Das kompakte Musik-Zentrum: Loewe HiFi-Verstärker SA 200 und Loewe HiFi-Cassetten-Deck SC 200.

HiFi-Verstärker **Loewe SA 200.**

Leistungsdaten:

Nenn-Ausgangsleistung (DIN):
2 x 35 Watt Sinus.
Klirrgrad 0,2%.
Frequenzgang 20-40.000 Hz.

Ausstattung:

Lautstärkeregler mit Rastpositionen.
2 LED-Powermeter.
Getrennte Baß- und Höhen-Regler.
Mikrofon-Mischmöglichkeit.
Cinch-Ein- und Ausgänge.
Lautsprecher-Impedanz
4-16 Ohm.

Anschlüsse:

2 Lautsprecher.
1 Tuner.
1 Plattenspieler.
1 Cassetten-Deck/Tonbandgerät.
1 Kopfhörer.

Gehäuse:

Silber-metallic.

Abmessungen:

40 x 10 x 22 cm (BxHxT).

Boxenempfehlung:

Die Loewe Lautsprecher SX 6492 und SX 6482 sind optimal auf diesen Verstärker abgestimmt.

HiFi-Cassetten-Deck **Loewe SC 200.**

Leistungsdaten:

Rauschabstand mit/ohne Dolby
65 dB/57 dB.
Gleichlauf (DIN) 0,18%.
Frequenzgang Standard/Chrom-
dioxyd/Ferrichrom 30-13.500 Hz/
30-14.500 Hz/ 25-16.000 Hz.

Ausstattung:

Frontlader-Typ.
Gedämpfter Cassetten-Auswurf.
Automatic-Stop für alle Laufwerk-
funktionen.
Dolby-Rauschunterdrückung.
Getrennte Schalter für Vor-
magnetisierung (Bias) und Ent-
zerrung (Equ) für 3 Bandarten
(Fe, Cr, FeCr).
Aussteuerungs-Instrument mit
Fluorescent-Anzeige.
Eingebauter MPX-Filter zur Pilot-
tonunterdrückung bei Stereo-
Rundfunk-Aufnahmen.
Cinch- und DIN-Buchsen.
Record-Mute, d.h. Stumm-
schaltung während der Auf-
nahme bei laufender Cassette.

Anschlüsse:

2 Mikrofone.
1 Kopfhörer.

Gehäuse:

Silber-metallic.

Abmessungen:

40 x 14 x 26,4 cm (BxHxT).



Die Loewe Kompaktanlage überzeugt zweimal: durch ihre Leistungen und durch ihren Preis.

Diese Kompaktanlage ist als Zweitgerät fürs Kinderzimmer oder den Arbeitsraum ebenso gut geeignet wie für den ersten Schritt zum Stereo-Spaß.

Denn für einen erstaunlich günstigen Preis bietet sie Tuner, Verstärker, Cassetten-Recorder und Plattenspieler in einer Geräteeinheit.

Kompaktanlage **Loewe SX 6990.**

Leistungsdaten:

Ausgangsleistung 2 x 10 Watt Musik, 2 x 6,5 Watt Sinus.

Ausstattung:

UKW, MW und LW-Empfang. Getrennte Baß- und Höhenregler.

Eingebaute automatische Frequenzkontrolle (AFC).

Automatische Stereoumschaltung.

Contourschaltung zur gehör- richtigen Angleichung von Bässen und Höhen bei geringen Lautstärken.

Cassetten-Recorder mit Pausen- taste, automatischer End- abschaltung und automatischer Aufnahme-Aussteuerung.

Cue/Review zum Mithören bei schnellem Vor- und Rücklauf.

Plattenspieler mit 33 $\frac{1}{3}$ und 45 U/min.

Magnet-Tonabnehmersystem. Tonarmlift.

Automatisches Antiscating.

Anschlüsse:

1 Paar Lautsprecher.

1 Mikrofon.

Gehäuse:


Anthrazit.

Abmessungen:

57 x 16 x 37 cm (BxHxT).

Boxenempfehlung:

Die Loewe Lautsprecher SX 6492 sind optimal auf diese Kompakt- anlage abgestimmt.

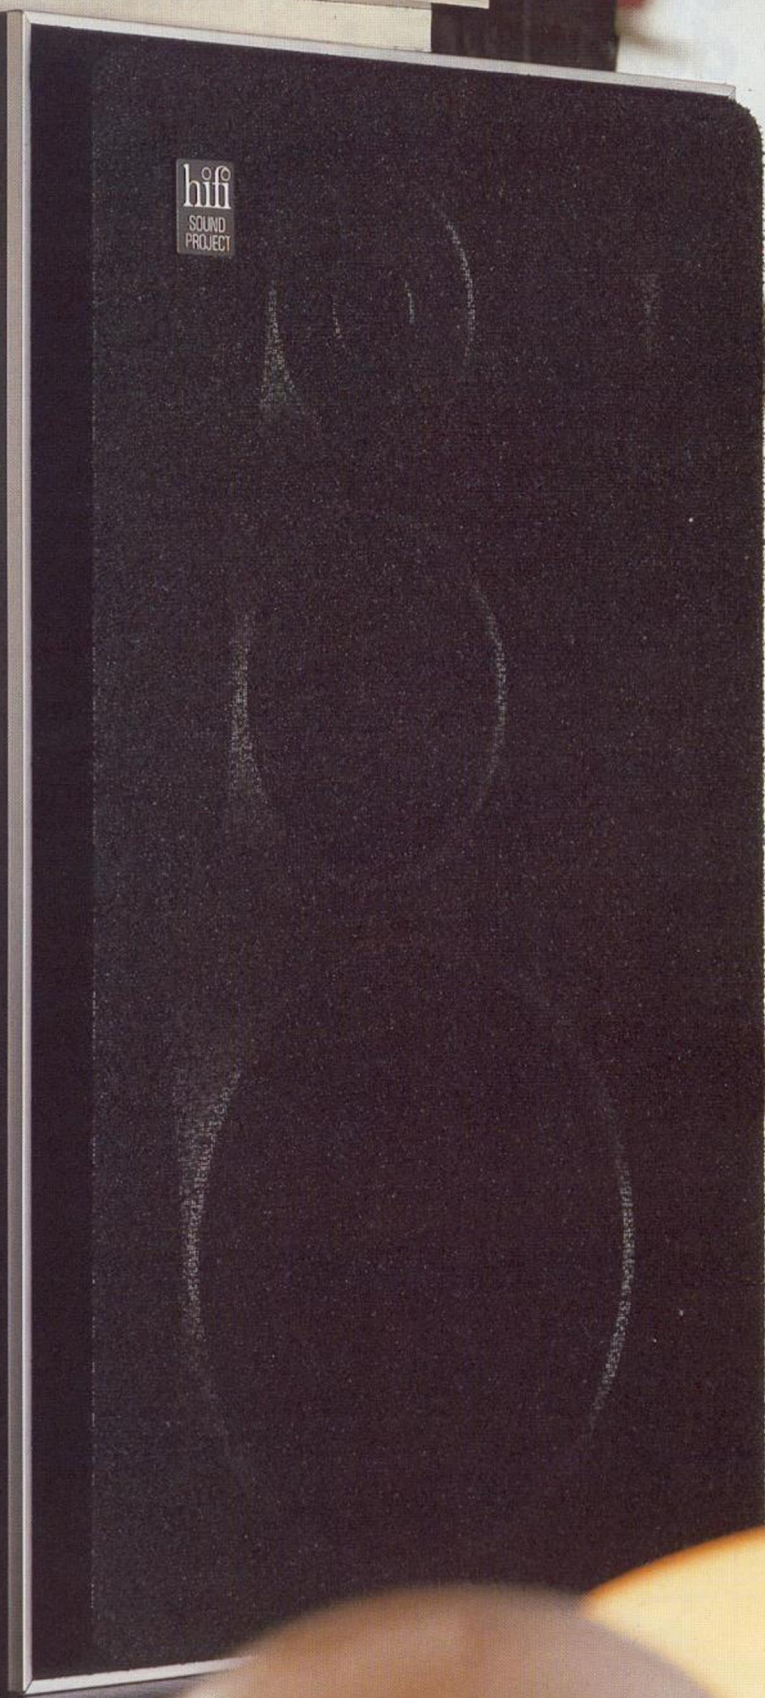

Die Loewe HiFi-Lautsprecher: Ein neues Bauprinzip bringt die Vorzüge Ihrer HiFi-Anlage voll zum Klingen.

Bisher galt für Käufer und Konstrukteure von Lautsprechern ein gemeinsamer Grundsatz:

Eine Box, die besser ist, muß teurer sein. Das war auch lange Zeit richtig. Denn bessere Ergebnisse bei der Klangreproduktion verlangten aufwendigere, also teure Bauelemente.

Mit den neuen Loewe HiFi-Lautsprechern stellen wir ein System vor, das dieser alten Wahrheit die Grundlage entzieht: Von jetzt an kann besser auch preiswerter sein. Es ist dabei gelungen, zwei Grundprobleme des Lautsprecherbaus zu beseitigen. Die Schwierigkeit der Frequenzüberlappungen bei der Aufteilung auf den Tief-, Mittel- und Hochtönen-Bereich wurde durch das System der natürlichen Frequenz-Übernahme gelöst. Dadurch entfallen Frequenzeinbrüche in den Übernahme-Bereichen. Und weil dieses neue Bauprinzip ohne extrem teure Elektronik arbeitet, ist das Ergebnis dieser Entwicklung einzigartig: Es bietet Ihnen zu akzeptablen Preisen Lautsprecher, aus denen exakt das herauskommt, was Ihre HiFi-Anlage an Signalen hereingibt.

Dazu kommen zwei weitere Vorteile. Die Membranen der Boxen sind aus einem Spezialmaterial gefertigt, das Spitzenbelastungen bis zum 8-fachen der Sinus-Belastbarkeit aushält. Ihre Boxen

sind also auch bei extremsten Dynamikspitzen gegen Schäden geschützt.

Der hohe Wirkungsgrad dieser Loewe Lautsprecher sorgt dafür, daß sie auch bei niedrigen Verstärker-Ausgangsleistungen perfekten Hörgenuß erleben.

Bei allen Boxen des Loewe Lautsprecher-Programms wird das Mitschwingen des Gehäuses durch eine sorgfältige Bedämpfung verhindert.

Alle Gehäuse werden in stabiler, nußbaumfarbener (SX 6489 auch in schwarzer) Holzausführung geliefert. Mit Ausnahme der SX 6492 ist die schwarze Front immer abnehmbar.



HiFi-Lautsprecher Loewe SX 6489.

3 Wege-Baßreflex-Box mit sehr hohem Wirkungsgrad.
80 Watt Sinus-Belastbarkeit.
Frequenzgang 38-20.000 Hz.
Impedanz 8 Ohm.
Kalotten-Hochtöner 25 mm Ø.
Kalotten-Mitteltöner 51 mm Ø.
Tieftöner 205 mm Ø.

Abmessungen:
35,5 x 56 x 22,5 cm (BxHxT).

HiFi-Lautsprecher Loewe SX 6484.

3 Wege-Baßreflex-Box mit hohem Wirkungsgrad.

50 Watt Sinus-Belastbarkeit.
Frequenzgang 40-20.000 Hz.
Impedanz 8 Ohm.
Kalotten-Hochtöner 25 mm Ø.
Mitteltöner 127 mm Ø.
Tieftöner 205 mm Ø.

Abmessungen:
33 x 51,5 x 20 cm (BxHxT).

HiFi-Lautsprecher Loewe SX 6483.

2 Wege-Baßreflex-Box mit hohem Wirkungsgrad.
40 Watt Sinus-Belastbarkeit.
Frequenzgang 42-20.000 Hz.
Impedanz 8 Ohm.
Kalotten-Hochtöner 25 mm Ø.
Tieftöner 205 mm Ø.

Abmessungen:
28,5 x 43,7 x 18 cm (BxHxT).

HiFi-Lautsprecher Loewe SX 6482.

2 Wege-Baßreflex-Box mit hohem Wirkungsgrad.
70 Watt Sinus-Belastbarkeit.
Frequenzgang 45-20.000 Hz.
Impedanz 4 Ohm.
Kalotten-Hochtöner 25 mm Ø.
Tieftöner 175 mm Ø.

Abmessungen:
25,5 x 38,5 x 15,5 cm (BxHxT).

HiFi-Lautsprecher Loewe SX 6492.

2 Wege-Baßreflex-Box.
40 Watt Sinus-Belastbarkeit.
Frequenzgang 47-19.000 Hz.
Impedanz 4 Ohm.
Hochtöner 50 mm Ø.
Tieftöner 175 mm Ø.

Abmessungen:
25 x 43 x 18 cm (BxHxT).

Datentabelle HiFi-Bausteine			Loewe SX 6190	Loewe SX 6290	Loewe SX 63
Leistungsdaten allgemein	Beschreibung Seite		52	52	52
	Art		Tuner	Vorverstärker	Endverstärker
	Antennenanschluß FM	Ω	300/75 Koal	—	—
	Antennenanschluß AM		DIN	—	—
	Ferritantenne AM		x	—	—
	Netzanschluß	V	220	220	220
FM Tuner-Teil		W			
	Wellenbereiche	MW	520 – 1605 kHz	—	—
		FM	87,5 – 108 MHz		
	Empfindlichkeit (300 Ω) mono 26 dB S/R		0,9 μ V	—	—
	Klirrfaktor	mono	0,1%	—	—
		stereo	0,15%	—	—
	Übertragungsbereich	± 3 dB	40 – 15000 Hz	—	—
	Gleichwellensektion (1 mV input)			—	—
	Trennschärfe (100 μ V input)		70 dB	—	—
	Signal/Rauschabstand (1 mV, 75 kHz Hub)		75 dB	—	—
	Pilotondämpfung		60 dB	—	—
	Stereo-Übersprechdämpfung (1 kHz)		45 dB	—	—
	AM-Unterdrückung		60 dB	—	—
	ZF-Unterdrückung		85 dB	—	—
AM Tuner-Teil	Spiegelfrequenzdämpfung		85 dB	—	—
	Nachbarkanaldämpfung			—	—
	Mutingschwelle		5 μ V	—	—
	Empfindlichkeit (26 dB S/R)		120 μ V	—	—
NF Verstärker-Teil	Trennschärfe		35 dB	—	—
	ZF-Unterdrückung		60 dB	—	—
	Spiegelfrequenzdämpfung				
	Nennausgangsleistung	8 Ω	—	—	2 x 100 W
	DIN 45500	4 Ω	—	—	0 – 200000 Hz (± 1 dB)
	Übertragungsbereich		—	5 – 200000 Hz (± 1 dB)	0 – 200000 Hz (± 1 dB)
	Leistungsbandbreite		—	—	5 – 100000 Hz
	Klirrfaktor	8 Ω	—	—	—
	(20 Hz – 20 kHz)	4 Ω	—	0,004%	0,01%
	Intermodulation		—	—	0,01%
	Fremdspannungsabstand	phono	—	74 dB	—
		aux	—	92 dB	95 dB
	Übersprechdämpfung	bei 1 kHz	—	70 dB	85 dB
		bei 10 kHz	—	55 dB	65 dB
	Bass-Regler	bei 100 Hz	—	± 10 dB	—
	Höhen-Regler	bei 10 kHz	—	± 10 dB	—
	Rauschfilter	bei 10 kHz	—	x	—
	Rumpelfilter	bei 70 Hz	—	x	—
	Contour-Umschaltung (– 30 dB)	bei 100 Hz	—	+ 10 dB	—
	Dämpfungsfaktor	bei 10 kHz	—	+ 5 dB	—
	Eingangsempfindlichkeit für Nennausgangsleistung	an 4 Ω /8 Ω	—	—	—
		phono	—	2 mV/50 k Ω	—
		tape	—	150 mV/100 k Ω	—
		micro	—	—	—
		aux	—	150 mV/100 k Ω	—
	Lautsprecherimpedanz		—	—	4-16 Ω
	Kopfhörerimpedanz		—	4-2000 Ω	—

HiFi-Bausteine		Loewe EK 3537/84	Loewe EK 3537	Loewe SC 200
Leistungsdaten	Beschreibung Seite	53	63	67
	Art	Cass. Deck	Cass. Deck	Cass. Deck
	Antriebsart	elekt. DC-Motor	elekt. DC-Motor	elekt. DC-Motor
	Netzanschluß	V	220	220
		W	8	8
	REC/PB Tonkopf	Permalloy	Permalloy	Doppelspalt-Ferrit
	Löschkopf	Permalloy	Permalloy	Permalloy
	Frequenzgang (REC/PB)			
	Standard/LH	40 – 14000 Hz	40 – 14000 Hz	30 Hz – 13500 Hz
	Chromdioxyd	40 – 16000 Hz	40 – 16000 Hz	30 Hz – 14500 Hz
	Ferrichrom	30 – 17000 Hz	30 – 17000 Hz	30 Hz – 16000 Hz
	Signal/Rauschabstand	58 dB	58 dB	57 dB
	Dolby ein	66 dB	66 dB	65 dB
	Gleichlaufschwankungen DIN	0,14%	0,14%	0,15%
	Eingänge:			
	Empfindlichkeit/Impedanz			
	Micro	0,25 mV/33 K Ω	0,25 mV/33 K Ω	0,3 mV/4,7 K Ω
	Line	100 mV/40 K Ω	100 mV/40 K Ω	60 mV/47 K Ω
	DIN	0,25 mV/33 K Ω	0,25 mV/33 K Ω	0,3 mV/4,7 K Ω
	Ausgänge:			
	(Anschlußimpedanz)			
	Line	0,0 – 0,7 V regelbar	0,0 – 0,7 V regelbar	1 K Ω
	DIN	0,0 – 0,7 V	0,0 – 0,7 V	—
	Kopfhörer	50 mV	50 mV	50 mV
	Maße	BxHxT	48 x 15 x 26 cm	40 x 14 x 26,4 cm

Loewe SX 6674	Loewe SX 6576	Loewe SX 6772	Loewe SX 6773	Loewe SX 6776	Loewe ST 200	Loewe SA 200
57	57	63	61	59	65	67
Tuner	Verstärker	Receiver	Receiver	Receiver	Tuner	Verstärker
300/75 Koax	–	300 DIN 45316	300 DIN 45316	300 DIN 45316	300/75 Koax	–
DIN 45315	–	DIN 45315	DIN 45315	DIN 45315	DIN	–
drehbar	–	drehbar	drehbar	drehbar	x	–
220	220	220	220	220	220	220
13	47	16	27	47	13	55
520 – 1605 kHz	–	520 – 1605 kHz	520 – 1605 kHz	520 – 1605 kHz	520 – 1605 kHz	–
87,5 – 108 MHz	–	87,5 – 108 MHz	87,5 – 108 MHz	87,5 – 108 MHz	87,5 – 108 MHz	–
1,5 μ V	–	2 μ V	1,8 μ V	1,5 μ V	1,8 μ V	–
0,15%	–	0,5%	0,2%	0,15%	0,2%	–
0,25%	–	0,8%	0,6%	0,25%	0,4%	–
40 – 12500 Hz	–	40 – 12500 Hz	40 – 12500 Hz	40 – 12500 Hz	30 – 13000 Hz	–
1,1 dB	–	2 dB	1,6 dB	1,3 dB	2 dB	–
70 dB	–	50 dB	65 dB	70 dB	50 dB	–
70 dB	–	50 dB	70 dB	70 dB	65 dB	–
65 dB	–	50 dB	60 dB	60 dB	45 dB	–
45 dB	–	38 dB	45 dB	45 dB	50 dB	–
55 dB	–	48 dB	50 dB	50 dB	40 dB	–
90 dB	–	75 dB	75 dB	90 dB	80 dB	–
75 dB	–	45 dB	60 dB	75 dB	50 dB	–
100 dB	–	70 dB	70 dB	100 dB	–	–
10 μ V	–	10 μ V	10 μ V	10 μ V	–	–
80 μ V	–	120 μ V	120 μ V	90 μ V	50 μ V	–
45 dB	–	40 dB	40 dB	40 dB	26 dB	–
60 dB	–	30 dB	30 dB	55 dB	30 dB	–
70 dB	–	45 dB	45 dB	70 dB	–	–
–	2 x 75 W	2 x 17 W	2 x 40 W	2 x 75 W	–	–
–	2 x 90 W	2 x 25 W	2 x 47 W	2 x 90 W	–	2 x 35 W
–	20 – 20000 Hz (+ 0,5 – 1,5 dB)	30 – 20000 Hz	20 – 20000 Hz (+ 0,5 – 1,5 dB)	20 – 20000 Hz (+ 0,5 – 1,5 dB)	–	20 – 40000 Hz ($\pm$ 1 dB)
–	7 – 50000 Hz	20 – 20000 Hz	7 – 50000 Hz	7 – 50000 Hz	–	10 – 70000 Hz
–	0,05% bei 60 W	–	0,06% bei 30 W	0,05% bei 60 W	–	–
–	0,06% bei 65 W	0,1% bei 20 W	0,08% bei 35 W	0,08% bei 65 W	–	0,2%
–	0,05% bei 30 W	1% bei 10 W	0,05% bei 15 W	0,05% bei 30 W	–	–
–	65 dB	55 dB	65 dB	65 dB	–	60 dB
–	85 dB	60 dB	85 dB	85 dB	–	70 dB
–	55 dB	45 dB	55 dB	55 dB	–	48 dB
–	45 dB	40 dB	45 dB	45 dB	–	30 dB
–	$\pm$ 10 dB	$\pm$ 11 dB	$\pm$ 10 dB	$\pm$ 10 dB	–	$\pm$ 9 dB
–	$\pm$ 12 dB	$\pm$ 11 dB	$\pm$ 12 dB	$\pm$ 12 dB	–	$\pm$ 9 dB
–	–6 dB/Okt.	–6 dB/Okt.	–6 dB/Okt.	–6 dB/Okt.	–	–
–	–6 dB/Okt.	–	–	–6 dB/Okt.	–	–
–	+ 10 dB	+ 10 dB	+ 10 dB	+ 10 dB	–	6 dB
–	+ 5 dB	+ 5 dB	+ 5 dB	+ 5 dB	–	+ 3 dB
–	35/70	25/70	35/70	35/70	–	–
–	2,5 mV/47 k Ω	2,5 mV/47 k Ω	2,5 mV/47 k Ω	2,5 mV/47 k Ω	–	2,5 mV/47 k Ω
–	200 mV/50 k Ω	200 mV/50 k Ω	200 mV/50 k Ω	200 mV/50 k Ω	–	160 mV/47 k Ω
–	2 mV/47 k Ω	–	–	2 mV/47 k Ω	–	1,6 mV/10 k Ω
–	200 mV/50 k Ω	200 mV/50 k Ω	200 mV/50 k Ω	200 mV/50 k Ω	–	–
–	4 – 8 Ω	4 – 8 Ω	4 – 8 Ω	4 – 8 Ω	–	4 – 8 Ω
–	8 – 600 Ω	8 – 600 Ω	8 – 600 Ω	8 – 600 Ω	–	4 – 2000 Ω

	HiFi-Bausteine	Loewe SP 500	Loewe RA 1010	Loewe SP 200
Laufwerk	Beschreibung Seite	53	61	65
	Art	Plattenspieler	Plattenspieler	Plattenspieler
	Motor	20poliger Gleichstrommotor	Elektronisch gesteuerter Gleichstrom-Servomotor	Synchronmotor
	Antriebsart	Direktantrieb	Riemenantrieb	Riemenantrieb
	Plattenteller	320 mm $\varnothing$, 1200 g, Alulegierung	30,8 cm $\varnothing$, Alulegierung-Druckguß, mit Stroboskopmarkierungen auf dem Rand (Neonbeleuchtung)	320 mm, 1000 g, Alulegierung
	Drehzahl/-Feinregulierung	$\pm$ 3%	$\pm$ 3%, mit zwei unabhängigen Potentiometern	–
	Tonhöenschwankungen	0,05% DIN	0,045% (W.R.M.S.), 0,07% (DIN)	0,09% DIN
	Rumpel-Fremdspannungsabstand	45 dB	40 dB	43 dB
Tonarm	Rumpel-Geräuschspannungsabstand	70 dB	65 dB	62 dB
	Typ	linearer Leichttonarm	Statisch balanciert	linearer Leichttonarm
	Effektive Länge	222 mm	215 mm	222 mm
	Überhang	16,8 mm	15 mm	16,8 mm
	Spurfehlwinkel	–	0,02°/mm	–
Ion-abnehmer	Auflagekraft	0 bis 30 mN mit direkt ablesbarer Einstellung	0 bis 2,5 g, mit direkt ablesbarer Gewichtseinstellung	0 bis 30 mN mit direkt ablesbarer Einstellung
	Frequenzbereich	20 – 22000 Hz	20 – 20000 Hz $\pm$ 1 dB	20 – 22000 Hz
	Ausgangsspannung	3 mV	1,0 mV bei kHz, cm/s	3 mV
	Kanaltrennung	25 dB	25 dB bei 1 kHz	25 dB
	Belastungswiderstand	47 K Ω	47 k Ω	47 k Ω
Allg. techn. Daten	Optimale Auflagekraft	15 mN (1,5 p)	1,5 g/15 mN	15 mN (1,5 p)
	Netzspannung	110/230 V, 50/60 Hz	110/220 V, AC 50/60 Hz	110/230 V, 50 Hz
	Stromaufnahme	3,5 W	3 W	10 W
	Maße	BxHxT 45 x 14 x 38 cm	45,6 x 13,9 x 33,5 cm	45 x 13 x 35 cm



LOEWE
4 BAND STEREO RADIO RECORDER TC 424

Stereo zum Mitnehmen. Mit allem, was dazugehört.

Wenn Sie auch unterwegs nicht auf Stereo-Unterhaltung mit vielen technischen Feinheiten verzichten wollen, ist der Loewe TC 424 eine gute Wahl: Die technische Ausstattung und der Bedienungskomfort machen dieses Gerät zum richtigen Begleiter für alle, die auch zuhause hohe Ansprüche an ihre Stereo-Anlage stellen.

Das außergewöhnliche volle Klangvolumen des TC 424 ist das Resultat einer technischen Besonderheit: Die Stereo-Basis-Verbreiterung sorgt durch eine Spezialschaltung dafür, daß die räumliche Trennung der Lautsprecher größer erscheint als sie tatsächlich ist. Dadurch vergrößert sich der Raum, in dem Sie echten Stereo-Klang genießen können.

Stereo-Radio-Cassetten-Recorder Loewe TC 424.

Leistungsdaten:

2 x 2,5 Watt Musikleistung mit sehr guter Wiedergabequalität.

Ausstattung:

UKW, MW, KW und LW-Empfang. 4 eingebaute Lautsprecher. Baß- und Höhenregler, Balance-regelung.

Stereo-Basis-Verbreiterung. Präzise Senderabstimmung durch 2 Anzeigeninstrumente und Sender-Fein-Tuning für alle Wellenbereiche und Batterie-Spannungskontrolle.

Komfortable Ausstattung des Cassetten-Recorders durch automatische Bandendabschaltung für alle Funktionen mit Tastenauslösung. 3-stufiger Bandsortenwahlschalter für Fe/Cr/FeCr. Pausentaste. Automatische Aufnahmesteuerung. 3-stufiger Oszillatorschalter. Schlummerschalter zur automatischen Abschaltung von Radio und Cassette am Bandende. Stufenlose Mithörkontrolle bei Aufnahme.

2 eingebaute Mikrofone.

AFC-Scharfabstimmung. 3-stelliges Zählwerk. Monitorschaltung.

Anschlüsse:


2 Außenlautsprecher. 2 Mikrofone. Plattenspieler. Tonband. Kopfhörer. 75 Ohm Antenne. 9 Volt Netzteil.

Gehäuse:

Schwarz.

Abmessungen:

46,5 x 29 x 10,5 cm (BxHxT).

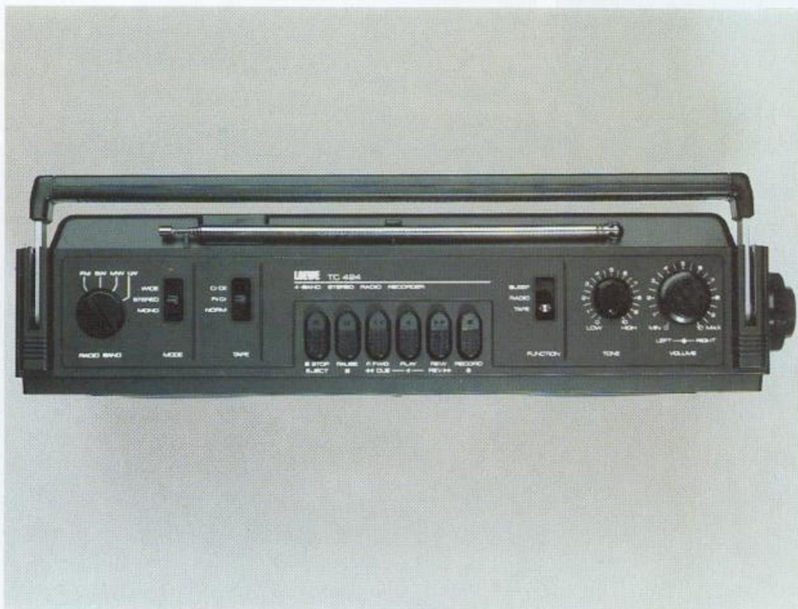



4 BAND RADIO RECORDER TC 414

LOEWE

Der Musik-Spaß, der keine Steckdose braucht.

Ob Sie den TC 414 bei einer Strand-Party, beim Picknick oder als Musikquelle in der Küche benutzen – er liefert überall und immer die Musik, die Sie gerade hören möchten. Von der Cassette oder vom Rundfunkteil mit seinen vier Wellenbereichen.

Radio-Cassetten-Recorder Loewe TC 414.

Leistungsdaten:

3,5 Watt Musikleistung mit sehr guter Wiedergabequalität.

Ausstattung:

UKW, MW, KW und LW-Empfang.
2 eingebaute Lautsprecher.
Getrennte Baß- und Höhenregelung.

Eingebautes Mikrofon.

Kombiinstrument für präzise Sendereinstellung, Cassettenaussteuerung und Batteriespannungskontrolle.

KW-Lupe.

Komfortable Ausstattung des Cassetten-Recorders durch automatische Bandendabschaltung für alle Funktionen mit Tastenauslösung. Automatische Bandsortenumschaltung Fe/Cr, Pausentaste. Aufnahme-Automatik. 3-stufiger Oszillatorschalter. Schlummerschalter zur automatischen Abschaltung von Radio und Cassette am Bandende. Stufenlose Mithörkontrolle bei Aufnahme.

3-stelliges Zählwerk.

Monitorschaltung.

Anschlüsse:

1 Außenlautsprecher.

1 Mikrofon.

1 Plattenspieler.

1 Tonband.

7,5 Volt Netzteil.

Gehäuse:

Schwarz.

Abmessungen:

36,6 x 23,4 x 9,3 cm (BxHxT).





Der gute Geist fürs Schlafzimmer weckt Sie mit Ihrer Lieblingsmusik in Stereo.

Mit diesem Kombinations-Gerät bietet Ihnen Loewe höchsten Weck-Komfort. Damit wird auch der früheste Morgen gleich viel angenehmer: Denn statt von der strengen Stimme des Nachrichtensprechers können Sie sich durch Ihre Lieblingsmusik von Cassette wecken lassen.

Stereo-Uhrenradio mit Cassetten-Recorder Loewe SU 30.

Ausstattung:

UKW, MW und LW-Empfang.
Klangstarke Stereo-Wiedergabe durch zwei Lautsprecher.
Cassetten-Recorder für Stereo-Aufnahme und -Wiedergabe.
Aussteuerungs- und Endabschalt-Automatik.
24-Stunden-Weckautomatik.
8-Minuten-Nachweckautomatik.
60-Minuten-Einschlafautomatik.
Helligkeits-Automatik für Zeitanzeige.
Netzausfallanzeige durch Blinken.
Eingebaute Kopfhörerbuchse.
Eingebaute Ferritantenne für MW und LW.
Wurfantenne für UKW.

Gehäuse:

Champagner mit schwarz.

Abmessungen:

36 x 7,5 x 21 cm (BxHxT).



Wenn Sie schon früh aufstehen müssen, lassen Sie sich wenigstens angenehm wecken: mit Loewe.

Mit Musik geht alles besser – dieses wahre Wort bestätigt sich besonders am Morgen. Denn zarte Töne aus den Lautsprechern dieser Uhrenradios sind bedeutend freundlicher als das unerbittliche Gerassel eines normalen Weckers. Und Sie werden staunen, wie angenehm es sich am Abend von lieblichen Melodien in den Schlaf singen läßt. Außer diesen Vorzügen fürs Gemüt bieten die Loewe Uhrenradios auch eine Menge raffinierter Technik.

Stereo-Uhrenradio Loewe SU 20.

Ausstattung:

UKW-Stereo und MW-Empfang.
Klangstarke Stereo-Wiedergabe durch zwei Lautsprecher.
Eingebaute Klangregler.
Helligkeitsautomatik für die Zeitanzeige.
Wecken wahlweise durch Radio oder Summer.
24-Stunden-Weckautomatik.
8-Minuten-Nachweckautomatik.
60-Minuten-Einschlafautomatik.
Netzausfallanzeige durch Blinken.
Eingebaute Kopfhörerbuchse.
Eingebaute Ferritantenne für MW.
Wurfantenne für UKW.

Gehäuse:

Champagner mit schwarz.

Abmessungen:

29 x 6,5 x 16 cm (BxHxT).

Mono-Uhrenradio Loewe SU 10.

Ausstattung:

UKW und MW-Empfang.
Wecken wahlweise durch Radio oder Summer.
24-Stunden-Weckautomatik.
8-Minuten-Nachweckautomatik.
60-Minuten-Einschlafautomatik.
Helligkeitsumschaltung der LED-Zahlenanzeige auf Tag/Nacht.
Netzfrequenz-Synchronisation sorgt für immer genaue Zeitangabe.
Netzausfallanzeige durch Blinken.
Eingebaute Ohrhörerbuchse.
Eingebaute Ferritantenne für MW.
Wurfantenne für UKW.


Gehäuse:

Champagner.

Abmessungen:

20 x 6 x 15 cm (BxHxT).



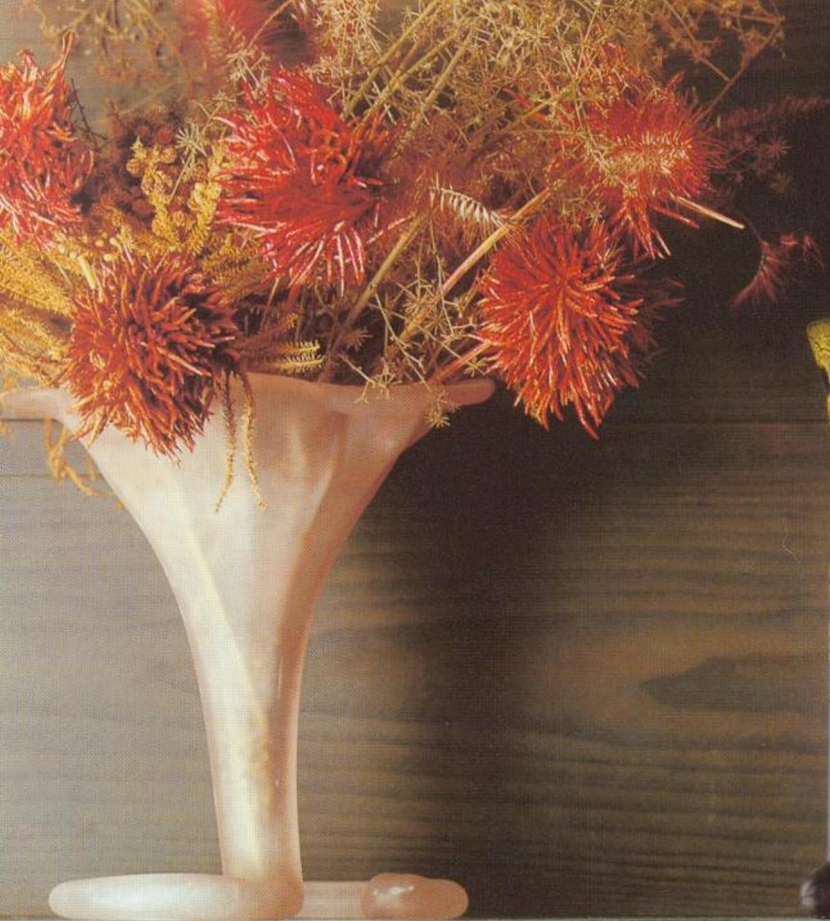

Das klassische Loewe Radio: Wenn Sie nicht wollen, daß Ihr Radio aussieht, als käme es aus einem Militärlager, einem Physiklabor oder aus einer Raumfähre.

Auch heute – in der Zeit der
Vielzweckgeräte – möchte
der eine oder andere Radio-
hörer einen Rundfunk-Emp-
fänger kaufen, der ihm ganz
einfach guten Radio-
Empfang bietet.

In diesem Fall ist das Loewe
R 142 eine überzeugende
Empfehlung – es ist einfach
das klassische Radio.

Loewe R 142.

Ausstattung:

UKW, MW und LW-Empfang.
Leichtgangtastatur.
Flachbahn-Gleitregler.
UKW-Scharfabstimmung durch
AFC.
Eingebaute Ferritantenne
für MW.
Gehäuse-Dipolantenne für UKW.

Anschlüsse:

Plattenspieler/Tonband.
Außenlautsprecher.
Außenantenne.

Gehäuse:

Schlagfester Kunststoff,
nußbaumfarbig oder perl.



Ihr Fachhändler führt Ihnen gerne die Loewe Geräte vor und kann Sie ausführlich beraten.

LOEWE