


**Auch beim  
Hören und Sehen gibt es  
den Wunsch  
nach Perfektion:**

**LOEWE 1979**



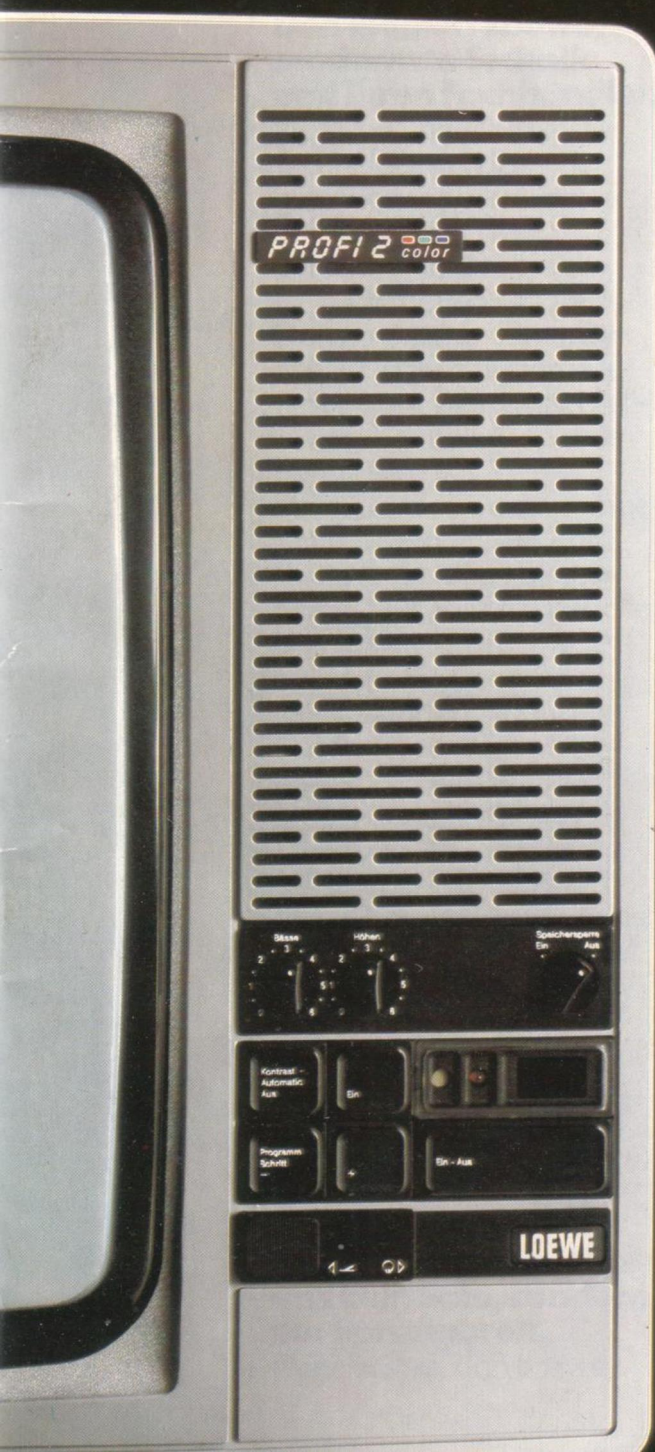

| <b>Inhalt</b>                                                                            | <b>Seite</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Loewe<br>Farbfernsehtechnik                                                              | 4            |
| Loewe<br>Farbfernseher 66 cm                                                             | 10           |
| Loewe<br>Farbfernseher 56 cm                                                             | 22           |
| Loewe<br>Farbfernseher 51 cm                                                             | 26           |
| Loewe<br>Farbfernseher 42 cm                                                             | 30           |
| Loewe Video-Recorder                                                                     | 34           |
| Loewe Schwarz/weiß-<br>Fernseher                                                         | 36           |
| Datentabelle Fernseher                                                                   | 38           |
| Loewe HiFi-Kompakt-<br>anlagen-Technik                                                   | 40           |
| Loewe<br>HiFi-Kompaktanlagen                                                             | 42           |
| Loewe HiFi-Boxen                                                                         | 48           |
| Loewe Radio-<br>Cassettenrecorder                                                        | 50           |
| Loewe Uhrenradio                                                                         | 54           |
| Loewe Radio                                                                              | 56           |
| Datentabelle<br>HiFi-Kompaktanlagen,<br>Radio-Cassettenrecorder,<br>Uhrenradio und Radio | 58           |



### **Am Anfang ein Wort zum Zusammenhang von Qualität und Preis.**

Wir möchten mit Ihnen ganz bewußt auch über Geld reden. Überall macht sich der Trend zu mehr Qualität unübersehbar bemerkbar. Und immer mehr Käufer sind bereit, für deutliche Vorteile – wie z.B. einen Zugewinn an Zuverlässigkeit und Lebensdauer – auch den entsprechenden Preis zu bezahlen. Ein Loewe kostet aber nie soviel mehr, daß es sich lohnen würde, auf diese Investition zu verzichten.

### **Unsere Qualität hat drei Grundlagen: Den Namen Loewe, modernste Technik und Ihren Fachhändler.**

Präzision und modernste Technologien haben den guten Ruf unserer Geräte begründet.

Damit wir für den gleichbleibend hohen Qualitäts-Standard garantieren können, ist jeder 5. Mitarbeiter in der Produktion ausschließlich mit Kontroll-Aufgaben beschäftigt.

Das lückenlose, aufwendige Kontroll-System von der Bauteile- und Fertigungs-Prüfung bis zur Endkontrolle läßt Fehlern und Schwachstellen keine Chance.

Der laufenden Produktion werden regelmäßig Stichproben für 240-Stunden-Tests entnommen. Und zur Sicherung der Zuverlässigkeit führt Loewe zusätzlich 1000-Stunden-Langzeittests durch. Und nach dem Kauf wird Ihr Gerät von Ihrem Fachhändler betreut. So haben Sie die Sicherheit, daß Sie sich an den Qualitäten Ihres Loewe-Gerätes so lange wie möglich erfreuen können.

### **Lorbeeren sind für uns kein Sofa, sondern ein Sprungbrett.**

Der Hinweis, daß Loewe

Opta 1931 den ersten elektronischen Fernseher mit Braun'scher Röhre hergestellt hat, soll keine nostalgische Erinnerung sein.

Sondern der Beweis dafür, daß entscheidende Fortschritte in der Fernseh-Technik fest mit der Geschichte unseres Hauses verbunden sind.

Das gilt auch für grundlegende Entwicklungen im Hörfunk-Bereich:

Die 1926 von uns entwickelte Dreifach-Röhre machte erstmals betriebssicheren Radio-Empfang möglich.

Diese Erfolge waren für uns immer nur Anlaß, die nächste Neuentwicklung in Angriff zu nehmen – und niemals Grund zum Ausruhen.

Das jüngste Ergebnis dieser Arbeit ist die Profi 2 Technik. Mit dieser fortschrittlichen Modultechnik haben wir bei der Zuverlässigkeit von Fernsehern einen neuen Maßstab geschaffen. Und mit den vielfältigen Anschluß- und Nachrüst-Möglichkeiten sorgt Loewe dafür, daß Ihr Fernseher nicht von zukünftigen Entwicklungen überholt wird – sondern ihnen beruhigt entgegen sehen kann.

### **Die Zukunft kann schon beginnen – Ihr Loewe ist darauf vorbereitet.**

Viele Dinge, die heute noch neu sind oder erst am An-

fang ihrer Entwicklung stehen, werden in wenigen Jahren selbstverständlich sein.

Wenn Sie sich heute ein Loewe Farbfernsehgerät kaufen, ist sichergestellt, daß Sie den Anschluß an den technischen Fortschritt nicht verpassen. Denn je nach Geräte-Typ und -Größe sind schon heute eine Vielzahl von Anschluß- oder Nachrüst-Möglichkeiten vorhanden.

### **Unsere Technik liefert Ihnen Unterhaltung und Information – aber sie bestimmt nicht, wie Ihre Wohnungseinrichtung aussehen muß.**

Die technische Perfektion der Loewe Geräte ist eine selbstverständliche Voraussetzung für problemlose Freizeit-Vergnügen.

Wir erfüllen aber auch eine weitere Forderung, die ebenso wichtig ist: Loewe Geräte passen sich mit ihrer unaufdringlichen Gestaltung Ihrer privaten Umwelt an. Farbe, Form und Material des Designs treten immer dezent in den Hintergrund.

So kommt es, daß die auffällig guten Leistungen Ihres Loewe in einer unauffälligen Art Ihren Wohnraum ergänzen – aber nie beherrschen.





**Modul 1:** Dieses Modul trägt den Eurotuner, die AFC-Schaltung, die Tonendstufe in HiFi-Norm – teilweise mit Klangregelung – und die Anschlüsse für AV- und Tonbandgeräte und HiFi-Box.


**Modul 2:** Hier sitzen die Elemente des Programm-Speichersystems nach dem Frequenz-Synthese-Verfahren (TRD) mit der quartzgenauen, automatischen Feinabstimmung, der Sender-Suchlauf und die Bildschirmanzeige.

**Modul 3:** Das Farbmodul mit PAL-Farbdecoder und RGB-Endstufe sorgt für eine brillante und naturgetreue Farbwiedergabe. Austauschbar gegen Modul mit zusätzlichem Video-Text-Decoder.

**Modul 4:** In diesem Modul erfolgt die Vertikal-Ablenkung. Es sorgt für stabile Bildhöhe, Bildfrequenz und Bildlinearität.

**Modul 5:** Die Horizontal-Ablenkung dieses Moduls hält das Bild in der waagerechten Richtung stabil. Hier wird auch die Hochspannung erzeugt.

**Modul 6:** Das Netz-Modul ist für die Stromversorgung zuständig. Hier erfolgt auch die Netztrennung. Da dieses Bauteil auf die Eurospannung von 230 Volt ausgelegt ist, kann es Spannungs-Schwankungen zwischen 200 und 250 Volt ausgleichen.

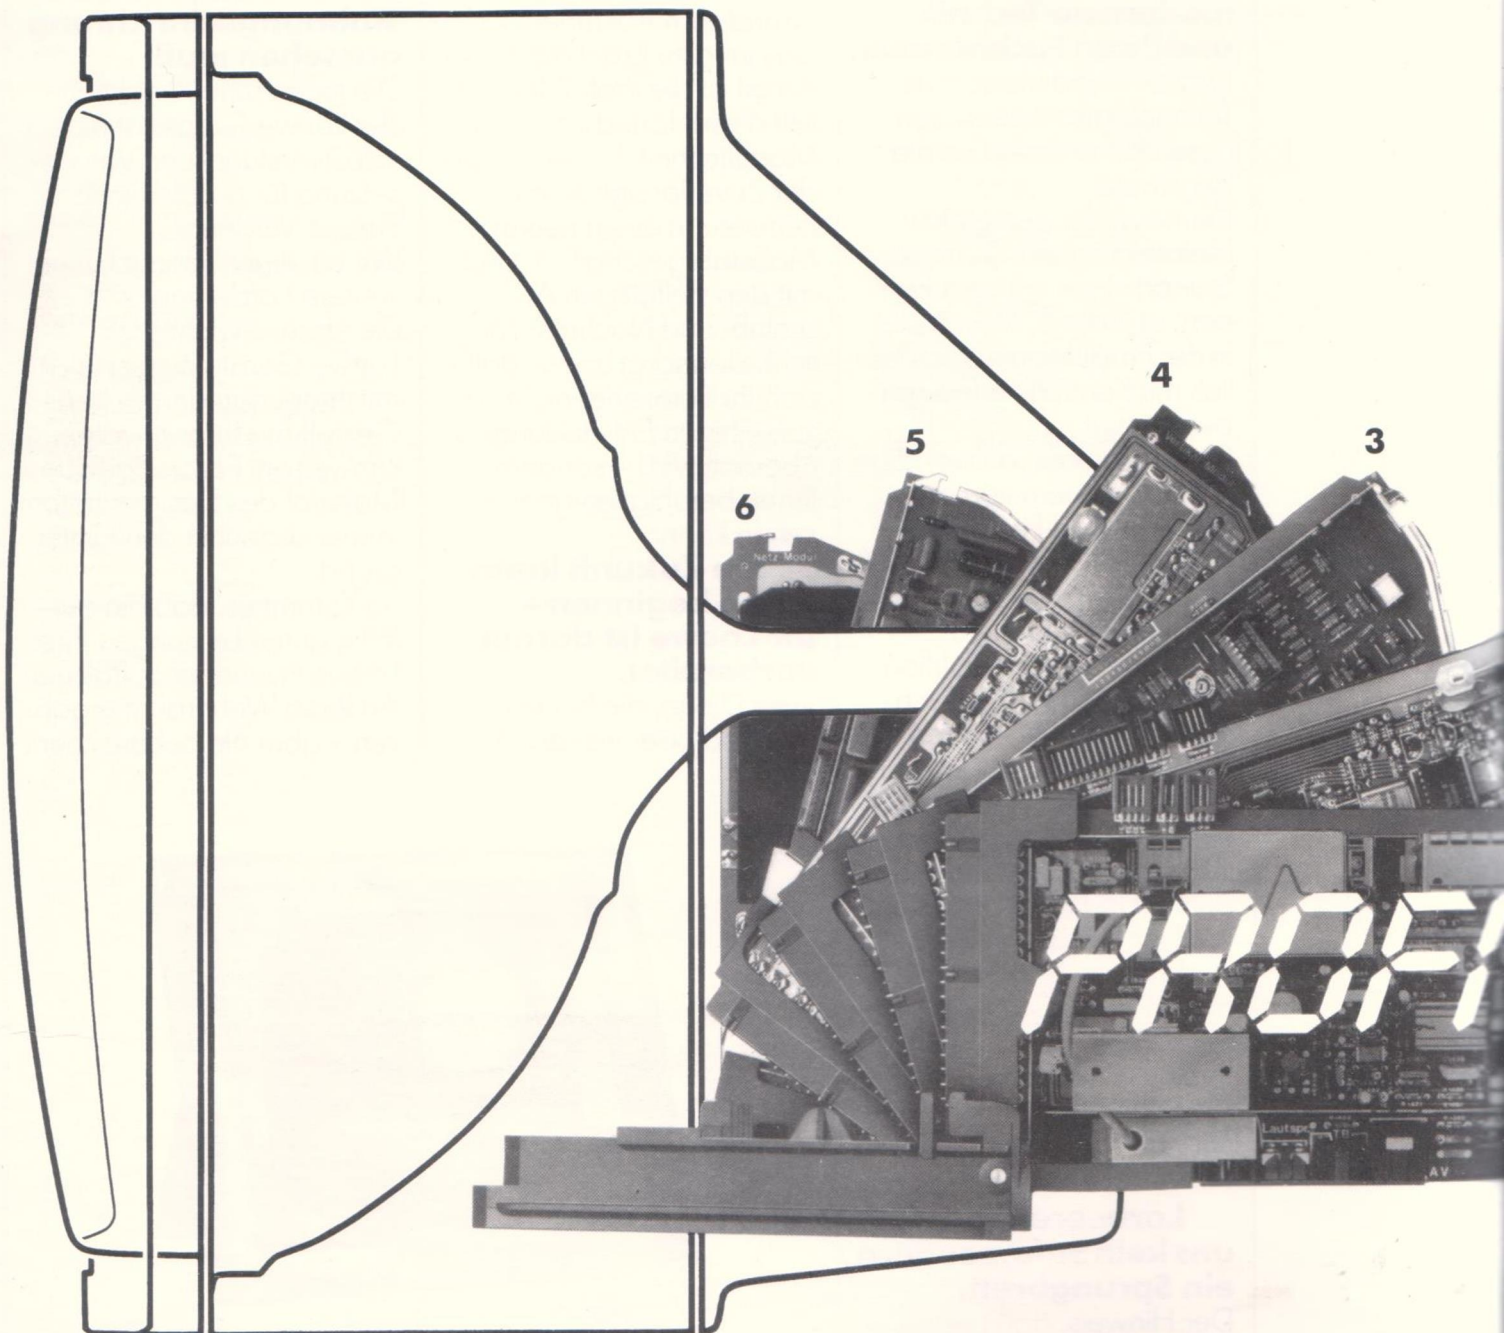



**Loewe Profi 2:  
Die fortschrittliche  
Modultechnik als Basis  
für ein neues Maß an  
Zuverlässigkeit bei  
Fernsehern.**

Loewe hat erstmals für Fernseher die Baustrukturen aus der Computer- und Nachrichtentechnik eingesetzt und damit den Aufbau von Fernsehgeräten entscheidend vereinfacht.

So wurde es möglich, die gesamte Technik eines Fernsehers in nur sechs gleichgroße, parallel steckbare Großmoduln zu gliedern.


Diese professionelle Bau-technik, die sonst die Datenverarbeitung, Flug- und Weltraumtechnik überschaubar, funktionssicher und variabel macht, gibt Loewe Fernsehern eine eindrucksvolle Summe von Vorteilen und Möglichkeiten.

Die von Loewe erstmals in dieser Form eingesetzte Modultechnik macht es möglich, Fernseher auf maximale Kühlwirkung, also auf eine minimale Arbeitstemperatur auszulegen.

**Wer kühl bleibt,  
lebt länger.  
Loewe Profi 2.**

In umfangreichen Luftströmungsversuchen wurde der Aufbau der Modul-Detailgestaltung mit dem Ziel optimiert, eine bestmögliche Luftzirkulation und maximale Wärmeableitung zu erreichen.

Die Moduln stehen senkrecht, die Luft strömt allseitig wie in einem Kamin an ihnen vorbei. Dabei sind die empfindlichsten Bauelemente so angeordnet, daß sie im Bereich der günstigsten

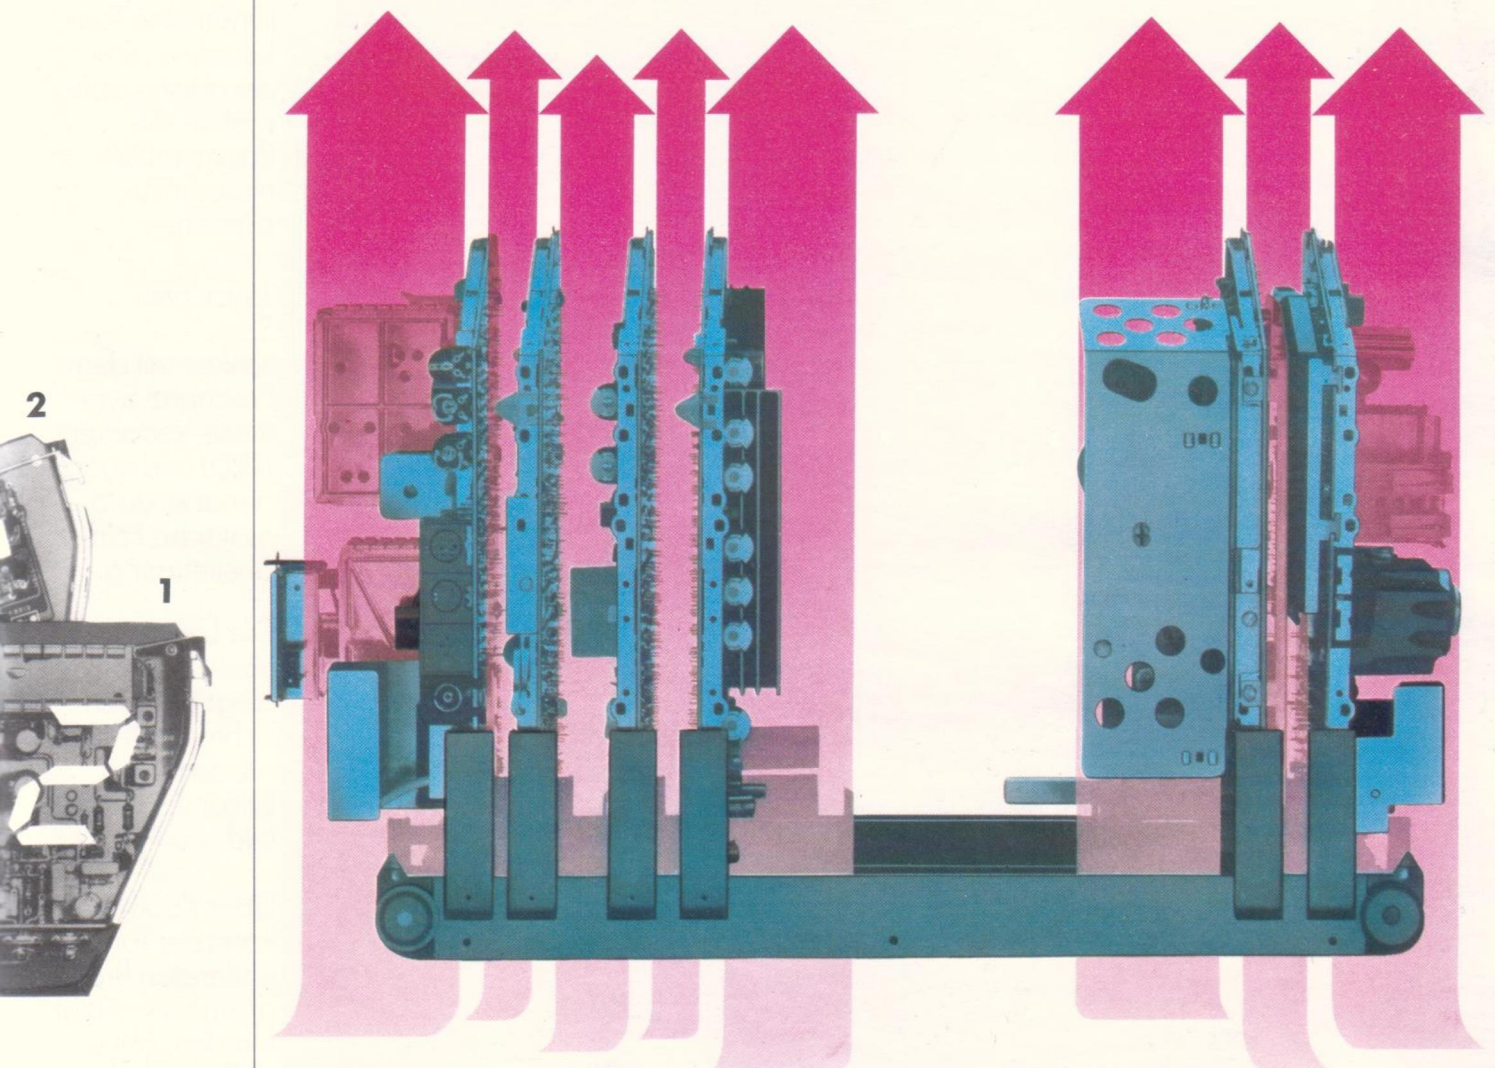

Die senkrechte Anordnung der Moduln ermöglicht eine kaminartige Luftzirkulation mit äußerst günstiger Kühlwirkung.



Besonders helle und farbtintensive 30 Ax High Brightness-Röhre mit 110°-Ablenktechnik. Die Konvergenz-Einstellung (Farbdeckung) ist bei diesem neuen System nicht mehr notwendig.

Hervorragende Klangqualität durch 2 Lautsprecher und 10 Watt HiFi-Endstufe mit physiologischer Lautstärkeregelung.

Getrennte Klangregler für Bässe und Höhen ermöglichen eine Tonkorrektur, um den Klang optimal an die Raumverhältnisse anzupassen.

16-fache Speichermöglichkeit mit dem Frequenz-Synthese-Verfahren (TRD) und quarzgenaue, automatische Feinabstimmung.

Die Loewe Kontrastautomatik sorgt bei allen Lichtverhältnissen für ein brillantes Farbbild.

Über Kopfhörer kann der Ton des laufenden Programms verfolgt werden, ohne daß jemand gestört wird.





Kühlwirkung liegen. So sind die empfindlichsten Bauelemente – die Halbleiter – lediglich einer Temperatur ausgesetzt, die wesentlich unter der zulässigen Arbeitstemperatur liegt.

### Die Vorteile für Sie liegen auf der Hand.

Loewe Profi 2 ist eine ausgereifte Technik, die sich bereits in vielen tausend Geräten bewährt hat. Die umfassendsten Dauerversuche in der Geschichte der Loewe Farbfernsehproduktion beweisen eindeutig, daß wir mit dieser Modultechnik die Zuverlässigkeit von Loewe Farbfernsehern entschei-


dend gesteigert haben.

### Mit einem Loewe haben Sie die Zukunft schon heute im Griff.


Die Statistik zeigt, daß Fernseher für rund ein Jahrzehnt gekauft werden. Der beste Grund also für Sie, Ihr Geld sorgfältig zu investieren. Kaufen Sie also modernste Technik, damit Sie und Ihr Gerät nicht unnötigerweise früh überrascht werden: von neuen Techniken und von neuen Anwendungsgebieten. Mit einem Loewe kann Ihnen das nicht passieren. Denn wenn Sie heute auf modernster Technik bestehen, wird Ihr

Gerät auch am längsten mit der Zeit mithalten.

Der Eurotuner erlaubt den Empfang von Kabelfernsehen ohne Zusatzgeräte. HiFi-Box, Tonbandgerät oder Kopfhörer können angeschlossen werden. Durch die eingebaute AV-Buchse können einige Loewe Geräte auch als Monitor eingesetzt werden und Video-Systeme wie Kamera, Videorecorder und Bildplattenspieler direkt angeschlossen werden. Der entscheidende Vorteil des Direkt-Anschlusses: Durch die Ausschaltung des zweifachen HF/ZF-Weges wird eine höhere Wiedergabe-

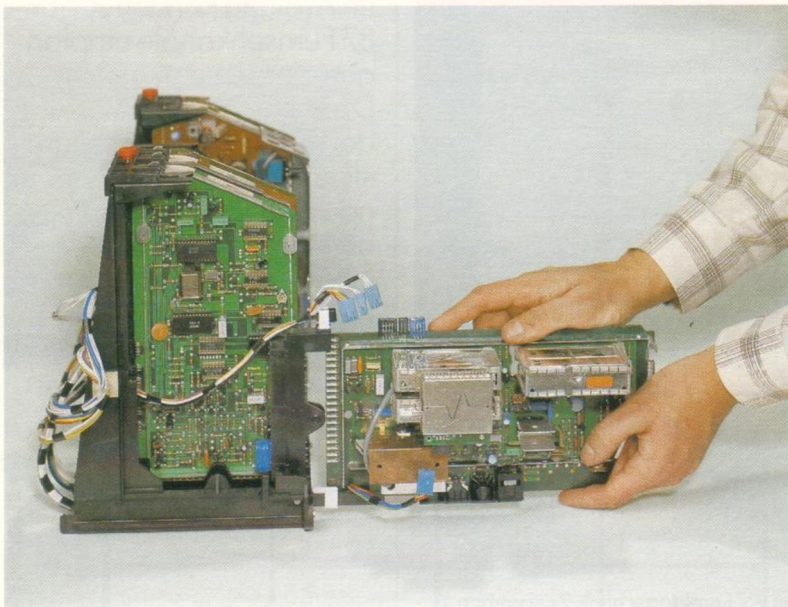

Im Servicefall ist das steckbare Modul rasch und problemlos ausgewechselt.

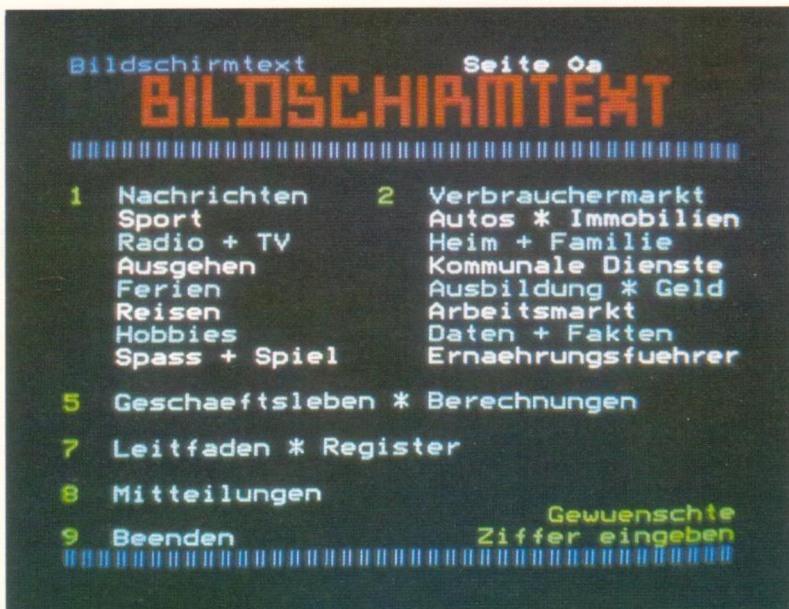

Loewe Fernseher mit Profi 2 Technik sind auf Videotext-Systeme durch einfachen Modultauch optimal vorbereitet.



In 1000- und 240-Stunden-Dauertests wird die Zuverlässigkeit der Loewe Fernseher ständig geprüft.




qualität ermöglicht. Diese Vorteile können Sie über das gesamte Profi 2 Programm kaufen: fest eingebaut oder als Nachrüstmöglichkeit.

**Loewe Profi 2:  
das heißt Sicherheit  
mit doppeltem Boden.**

Absolute Sicherheit kann Ihnen niemand versprechen. Eine einfachere und schnellere Fehler-Diagnose und Reparatur als die der Profi 2 Technik von Loewe aber ist kaum denkbar.

**Wir haben der  
Natur intelligent ins  
Handwerk gepfuscht:  
bei jeder Raumhellig-  
keit ein gleich gutes  
Bild durch die Loewe  
Kontrastautomatik.**

Durch den Einsatz neuer RGB-Endstufen wird ein besonders farbechtes und naturgetreues Bild erzielt. Die Übereinstimmung von Original und Fernsehbild ist optimal. Die komfortable Loewe Kontrastautomatik stellt das Farbbild automatisch auf die jeweilige Raumhelligkeit ein. Das garantiert ein kontrastreiches, brillantes Bild auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen.

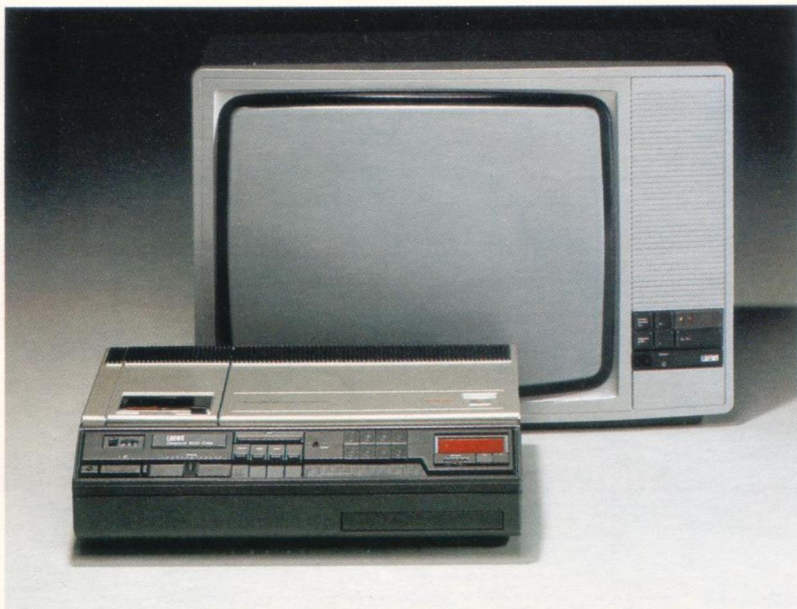

Verschiedene Loewe Fernseher haben einen AV Direktanschluß. Zusammen mit dem Loewe Video Recorder sind Sie Ihr eigener Programmgestalter.




Die Loewe Kontrastautomatik garantiert auch bei ungünstigen Lichtverhältnisse ein brillantes Farbbild.

**Sie haben das  
intelligenteste  
Programmsuch- und  
Speichersystem.**

Loewe setzt dieses System auf breiter Basis von 66 über 56, von 51 bis hin zu 42 cm Bildschirmgröße bei insgesamt 21 Geräten ein.

Lassen Sie sich das einmal vorführen. Lassen Sie sich beweisen, daß die digitale Speicherung von 16 Programmen ein Argument für Sie ist, daß mit der Loewe QS-Taste eine unmittelbare, schnelle Wahl aller in Deutschland zugelassenen 51 Fernsehkanäle und – nach Freigabe durch die Bundespost – zusätzlich 17 Sonderkanäle möglich ist. Im Ausland können sogar 87 Fernsehkanäle empfangen werden.

Dazu kommen die Vorzüge der automatischen Feinabstimmung jedes Senders nach dem Prinzip der Frequenz-Synthese: Auch nach jahrelangem Gebrauch bleibt die Fähigkeit, den Empfang quartzgenau einzustellen, bei Ihrem Loewe Fernseher erhalten.

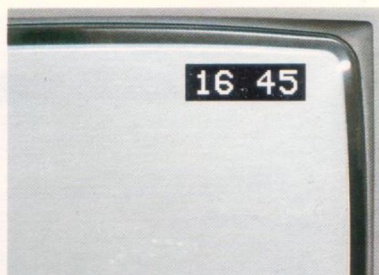


Das TRD-Sendersuchlauf-System arbeitet quartzgenau. Es ist mit einer Bildschirmeinblendung von Kanal und Programm gekoppelt.



**Ein Spitzengerät muß zum perfekten Bild auch den perfekten Ton liefern.**

Musiksendungen werden erst zum Genuß, wenn das brillante Farbbild durch eine optimale Tonqualität ergänzt wird.

Bei Loewe Fernsehgeräten bilden Bild und Ton eine Einheit. So haben Loewe Profi 2 Geräte eine 10 Watt HiFi-Endstufe, und die physiologische Lautstärkeregelung paßt bei geringen Lautstärken den Frequenzgang automatisch gehör richtig an. Bässe und Höhen sind getrennt regelbar. Die Einstellung des Klangbildes für Sprache und Musik erfolgt von der Fernbedienung aus.

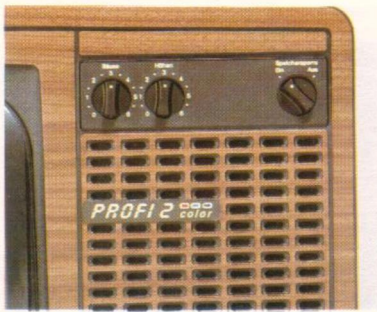


**Die Loewe Fernseher mit dem neuen Farbbildsystem 30 AX HiBri: Damit haben Sie automatisch ein optimales Bild.**

Bei den Geräten mit 66 cm Bildschirmgröße ist das Ein- bzw. Nachstellen der Farbdeckung und Farbreinheit nicht mehr notwendig. Das garantiert Ihnen über die gesamte Lebensdauer des Gerätes eine immer optimale Farb-Qualität. Weitere Verbesserungen durch die 30 AX HiBri-Bildröhre sind gesteigerte Helligkeit und erhöhte Farbintensität des Bildes.

Bässe und Höhen können durch getrennte Regler den individuellen Klangwünschen angepaßt werden.

**Physiologische Lautstärkeregelung**

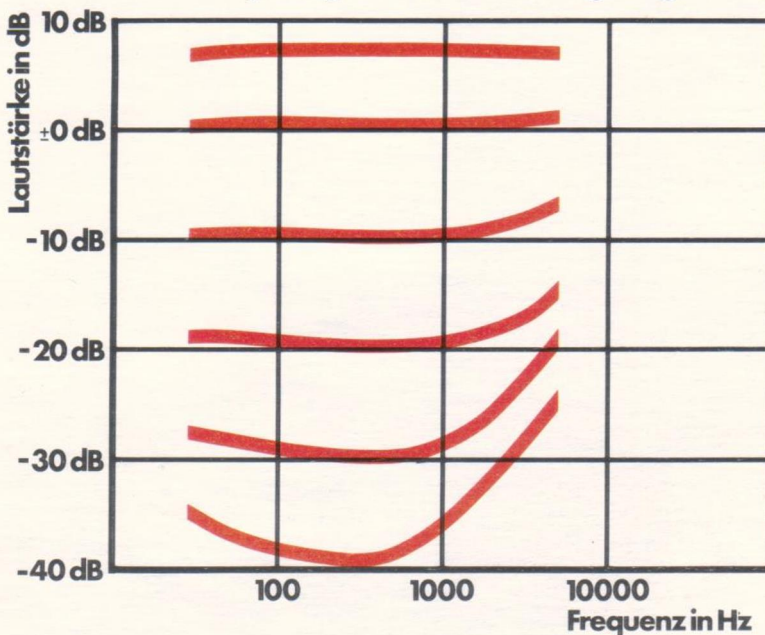

Die automatische Anpassung des Tief- und Hochton-Bereiches sorgt für eine gehör richtige Angleichung des gesamten Frequenzbereiches bei geringen Lautstärken.

**Loewe Fernbedienungen: Genießen Sie das gesamte Komfort-Angebot von Ihrem Lieblings-Sessel aus.**

Die sechs verschiedenen Fernbedienungen sind jeweils auf unterschiedliche Geräte-Typen und -Größen abgestimmt.

Bei den Spitzenmodellen werden bis zu 32 Funktionen – bequem vom Sessel aus – über die Fernbedienung abgerufen.

Eine besondere Finesse sind hierbei die Klangumschaltung und die schnelle Anwahl aller Kanäle über die QS-Taste.



Mit der QS-Taste auf der Fernbedienung können alle Kanäle unmittelbar und schnell per Sendersuchlauf angewählt werden.







## Die Loewe Vorteile im größten Format: 66 cm.

Die Geräte dieser Gruppe gehören zur absoluten Spitzenklasse: Die Kombination von Bildschirmgröße, umfassendem Ausstattungs-Angebot und Bedienungskomfort bis ins letzte Detail verführen dazu, diesen Fernsehern das Prädikat »Luxus-Klasse« zu geben.


### Loewe Profi 2—QD 1

#### Funktionen am Gerät:


Leichtgang-Tasten für Kontrastautomatik Ein/Aus, Programmschritt +/—, Tasten für Daueranzeige, Norm und Feinabstimmung manuell +/—, Netztaste. Analogfunktion Kontrast und Vorregler für Lautstärke, Helligkeit und Farbstärke. Stand-by-Leuchtdiode. Drehschalter für Speichersperre. Getrennte Baß- und Höhen-Regler.

**Kabel-Fernseh-**  
**empfang** durch Eurotuner.  
**Nachrüst-Möglich-**  
**keiten:** PAL/Secam DDR, 4,5 MHz Tonempfang, 60 Hz Senderempfang (AFN-Sender). Vorbereitet auf optimalen Empfang von Videotext-Sendern durch Nachrüstmodul.

**Holzgehäuse**  
nußbaumfarbig, schwarz,  
champagner oder metallic




Bildschirm mit 66 cm Diagonale.  
Gehäuseabmessungen:  
75,5 x 52 x 45 cm (B x H x T)




Mit Loewe Profi 2 Technik.  
Die 6 Großmoduln sorgen für  
Zuverlässigkeit, einfache  
Service-Abwicklung und optimale  
Vorbereitung auf zukünftige  
Techniken



Besonders helle und farbinten-  
sive 30 AX High Brightness-  
Röhre mit 110°-Ablenktechnik.  
Die Konvergenz-Einstellung  
(Farbdeckung) ist bei diesem  
neuen System nicht mehr not-  
wendig.



Die Loewe Kontrastautomatik  
sorgt bei allen Lichtverhältnissen  
für ein brillantes Farbbild.



16-fache Speichermöglichkeit  
mit dem Frequenz-Synthese-  
Verfahren (TRD) und quarz-  
genaue, automatische Feinab-  
stimmung.




Fernbedienung mit 32 Funk-  
tionen: 16 Programme,  
QS-Taste, Speicher-Taste,  
Norm-Taste, Klang: Sprache/  
Musik, Stumm Ein/Aus,  
Programm/Kanal-Einblendung,  
6 Funktionen für Lautstärke,  
Helligkeit und Farbstärke, Aus-  
Taste, Einschaltfunktion über  
Programmwahl.



Die QS-Taste ermöglicht  
eine unmittelbare und schnelle  
Wahl aller Kanäle per Sender-  
suchlauf.



Hervorragende Klangqualität  
durch 2 Lautsprecher und 10 Watt  
HiFi-Endstufe mit physiologischer  
Lautstärkeregelung und  
getrennten Baß- und Höhen-  
Reglern.

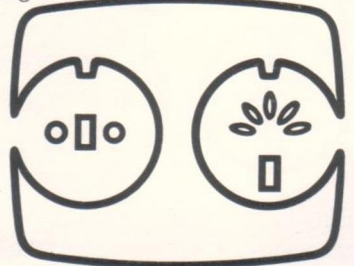

AV-Buchse, Anschlüsse für  
Kopfhörer, Tonband/Cassetten-  
geräte und Außenlautsprecher/  
HiFi-Box, alle Anschlüsse sind  
fest eingebaut.









## Loewe Profi 2-QD4

### Funktionen am Gerät:

Leichtgang-Tasten für Kontrastautomatik Ein/Aus, Programmschritt +/-. Drehschalter für Speichersperre, Netztaсте.


Drehregler für Kontrast und Vorregler für Lautstärke, Helligkeit und Farbstärke, getrennte Baß- und Höhen-Regelung.

Stand-by-Leuchtdiode.

**Kabel-Fernsehempfang** durch Eurotuner.

**Nachrüst-Möglichkeiten:** PAL/Secam DDR, 4,5 MHz Tonempfang, 60 Hz Senderempfang (AFN-Sender). Vorbereitet auf optimalen Empfang von Videotext-Sendern durch Nachrüstmodul.

**Holzgehäuse:** nußbaumfarbig




Bildschirm mit 66 cm Diagonale. Gehäuseabmessungen: 75,5 x 52 x 45 cm (B x H x T)




Mit Loewe Profi 2 Technik. Die 6 Großmoduln sorgen für Zuverlässigkeit, einfache Service-Abwicklung und optimale Vorbereitung auf zukünftige Techniken.



Besonders helle und farbintensiv. 30 AX High Brightness-Röhre mit 110°-Ablenktechnik. Die Konvergenz-Einstellung (Farbdeckung) ist bei diesem neuen System nicht mehr notwendig.




Die Loewe Kontrastautomatik sorgt bei allen Lichtverhältnissen für ein brillantes Farbbild.



16-fache Speichermöglichkeit mit dem Frequenz-Synthese-Verfahren (TRD) und quartzgenaue, automatische Feinabstimmung.




Fernbedienung mit 32 Funktionen: 16 Programme, QS-Taste, Speicher-Taste, Norm-Taste, Klang: Sprache/Musik, Stumm Ein/Aus, Programm/Kanal-Einblendung, 6 Funktionen für Lautstärke, Helligkeit und Farbstärke, Aus-Taste, Einschaltfunktion über Programmwahl.



Die QS-Taste ermöglicht eine unmittelbare und schnelle Wahl aller Kanäle per Sendersuchlauf.



Hervorragende Klangqualität durch 2 Lautsprecher und 10 Watt HiFi-Endstufe mit physiologischer Lautstärke-regelung und getrennten Baß- und Höhen-Reglern.



AV-Buchse, Anschlüsse für Kopfhörer, Tonband/Cassetten-geräte und Außenlautsprecher/HiFi-Box.







## Loewe Profi 2 – QS 1



**Sehr gute Klang-qualität** durch 10 Watt HiFi-Endstufe.

### Funktionen am Gerät:


Leichtgang-Tasten für Kontrastautomatik Ein/Aus, Netztaste. Tasten für Daueranzeige, Programm/Kanal im Bild, Speichern, Kanalschritt, Norm und Feinabstimmung manuell +/- . Analogfunktion Kontrast und Vorregler für Lautstärke, Helligkeit und Farbstärke. QS-Taste (Sendersuchlauf), Stand-by Leuchtdiode.

**Kabel-Fernsehempfang** durch Eurotuner. **Nachrüst-Möglichkeiten:** PAL/Secam DDR, 4,5 MHz Tonempfang, 60 Hz Senderempfang (AFN-Sender). AV-Buchse. Vorbereitet auf optimalen Empfang von Videotext-Sendern durch Nachrüstmodul.

**Holzgehäuse:** nußbaumfarbig oder metallic

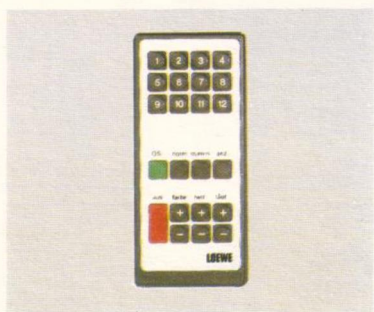


Bildschirm mit 66 cm Diagonale. Gehäuseabmessungen: 75,5 x 52 x 45 cm (B x H x T)




Mit Loewe Profi 2 Technik. Die 6 Großmoduln sorgen für Zuverlässigkeit, einfache Service-Abwicklung und optimale Vorbereitung auf zukünftige Techniken.



Besonders helle und farbintensive 30 AX High Brightness-Röhre mit 110°-Ablenktechnik. Die Konvergenz-Einstellung (Farbdeckung) ist bei diesem neuen System nicht mehr notwendig.




Die Loewe Kontrastautomatik sorgt bei allen Lichtverhältnissen für ein brillantes Farbbild.




12-fache Speichermöglichkeit mit dem Frequenz-Synthese-Verfahren (TRD) und quarzgenaue, automatische Feinabstimmung.



Fernbedienung mit 25 Funktionen: 12 Programme, QS-Taste. 6 Funktionen für Lautstärke, Helligkeit und Farbstärke, Bildschirmanzeige Programm/Kanal, Norm-Taste, Stumm Ein/Aus, Aus, Einschaltfunktion über Programmwahl.



Die QS-Taste ermöglicht eine unmittelbare und schnelle Wahl aller Kanäle per Sendersuchlauf.



Direktanschluß für Kopfhörer und Außenlautsprecher/HiFi-Box, Anschluß für Tonband/Cassettengeräte über Adapterkabel.







## Loewe Profi 2 – QS 3

**Hervorragende Klangqualität** durch 10 Watt HiFi-Endstufe.

### Funktionen am Gerät:



Leichtgang-Tasten für Kontrastautomatik Ein/Aus, Netzta-  
ste. Tasten für Dauer-  
anzeige, Programm/Kanal  
im Bild, Sendersuchlauf,  
Speichern, Kanalschritt,  
Norm- und Feinabstimmung  
manuell +/-. Drehregler  
für Kontrast und Vorregler  
für Lautstärke, Helligkeit,  
Farbstärke.

Stand-by-Leuchtdiode.

**Kabel-Fernseh-**  
**empfang** durch Eurotuner.

**Nachrüst-Möglich-**  
**keiten:** PAL/Secam DDR,  
4,5 MHz Tonempfang,  
60 Hz Senderempfang  
(AFN-Sender). AV-Buchse.  
Vorbereitet auf optimalen  
Empfang von Videotext-  
Sendern durch Nachrüst-  
modul.

**Holzgehäuse:**  
nußbaumfarbig

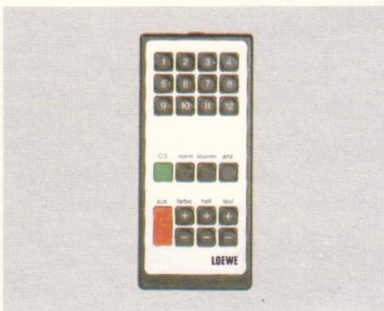


Bildschirm mit 66 cm Diagonale.  
Gehäuseabmessungen:  
75,5 x 52 x 45 cm (B x H x T)



Mit Loewe Profi 2 Technik.  
Die 6 Großmoduln sorgen für  
Zuverlässigkeit, einfache Service-  
Abwicklung und optimale Vor-  
bereitung auf zukünftige Techniken.



Besonders helle und farbinten-  
sive 30 AX High Brightness-  
Röhre mit 110°-Ablenktechnik.  
Die Konvergenz-Einstellung  
(Farbdeckung) ist bei diesem  
neuen System nicht mehr not-  
wendig.




Die Loewe Kontrastautomatik  
sorgt bei allen Lichtverhältnissen  
für ein brillantes Farbbild.



12-fache Speichermöglichkeit  
mit dem Frequenz-Synthese-  
Verfahren (TRD) und quarzge-  
naue, automatische Feinab-  
stimmung.



Fernbedienung mit 25 Funktionen:  
12 Programme, 6 Funktionen für  
Lautstärke, Helligkeit und Farb-  
stärke, Bildschirmanzeige  
Programm/Kanal, Norm-Taste,  
Stumm Ein/Aus, Aus, Einschalt-  
funktion über Programmwahl.

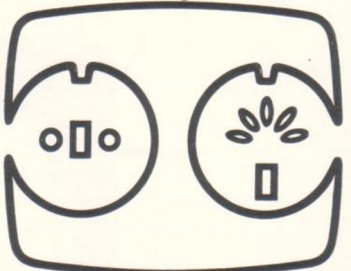

Kopfhörer- und Außenlaut-  
sprecherbuchse. Anschlüsse für  
Tonband/Cassettengeräte über  
Adapterkabel.







## Loewe Profi 2- CT 6680


**Sehr gute Klang-  
qualität** durch 10 Watt  
HiFi-Endstufe.

### Funktionen am Gerät:


10er Programm- und Kanal-  
wahl-Tastatur. Tasten für  
Kontrastautomatik Ein/Aus,  
Netz. Drehregler für physio-  
logische Lautstärke, Hellig-  
keit und Farbstärke. Tasten  
für Suchlauf, Speichern,  
Feinabstimmung, Kanal-/  
Programmeinblendung auf  
dem Bildschirm (Daueran-  
zeige), Kontrastregler.

**Nachrüst-Möglich-  
keiten:** PAL/Secam DDR,  
4,5 MHz Tonempfang,  
60 Hz Senderempfang.  
Vorbereitet auf optimalen  
Empfang von Videotext-  
Sendern durch Nachrüst-  
modul.

**Holzgehäuse:**  
nußbaumfarbig oder  
metallic




Bildschirm mit 66 cm Diagonale.  
Gehäuseabmessungen:  
75,5 x 52 x 45 cm (B x H x T)




Mit Loewe Profi 2 Technik.  
Die 6 Großmoduln sorgen für  
Zuverlässigkeit, einfache Service-  
Abwicklung und optimale  
Vorbereitung auf zukünftige  
Techniken.




Die 20 AX High Brightness-Röhre  
bietet durch gesteigerte Glas-  
transparenz und erhöhte Durch-  
lässigkeit der Schlitzmaske ein  
gestochen scharfes und extra  
helles Bild.




Die Loewe Kontrastautomatik  
sorgt bei allen Lichtverhältnissen  
für ein brillantes Farbbild.



16-fache Speichermöglichkeit  
mit dem Frequenz-Synthese-  
Verfahren (TRD) und quarz-  
genaue, automatische Fein-  
abstimmung.



Die QS-Taste ermöglicht eine  
unmittelbare und schnelle Wahl  
aller Kanäle per Sendersuchlauf.



Festeingebaute Buchsen für  
Kopfhörer, AV-Geräte, Ton-  
band/Cassettengeräte und  
Außenlautsprecher.







## Loewe CT 5033


### Funktionen am Gerät:

Leichtgang-Tasten für Programmabruf, Schieberegler für Lautstärke, Helligkeit und Farbstärke, Netztaste, Programmanzeige mit LED-Dioden. Analogfunktion Kontrast, AFC Ein/Aus, Schalter für Kontrastautomatik.

**Automatische Feinabstimmung**  
(abschaltbar).

**Nachrüst-Möglichkeiten:** PAL/Secam DDR, 4,5 MHz Tonempfang, AV- und Lautsprecher-Buchse.


**Holzgehäuse:**  
nußbaumfarbig oder metallic



Bildschirm mit 66 cm Diagonale.  
Gehäuseabmessungen:  
75,5 x 52 x 44,5 cm (B x H x T)




Die 20 AX High Brightness-Röhre bietet durch gesteigerte Glas-transparenz und erhöhte Durchlässigkeit der Schlitmmaske ein gestochen scharfes und extra helles Bild.



Die Loewe Kontrastautomatik sorgt bei allen Lichtverhältnissen für ein brillantes Farbbild.



Speichermöglichkeit für 12 Programme.



Direktanschluß für Kopfhörer.







## Loewe Profi 2 – DX 1


**Sehr gute Klangqualität** durch 10 Watt HiFi-Endstufe.

### Funktionen am Gerät:


Leichtgang-Tasten für Programm- und Kanal-Direktwahl, Kontrastautomatik Ein/Aus, profilierte Drehregler für Lautstärke, Helligkeit und Farbstärke, Netzaste, Programm-anzeige mit Ziffern LED. Analogfunktion Kontrast und Taster für manuelle Feinabstimmung, Sendersuchlauf, Speichern und Bildschirmanzeige Programm/Kanal.

**Kabel-Fernsehempfang** durch Eurotuner. **Nachrüst-Möglichkeiten:** PAL/Secam DDR, 4,5 MHz Tonempfang, 60 Hz Senderempfang (AFN-Sender), AV-Buchse. Vorbereitet auf optimalen Empfang von Videotext-Sendern durch Nachrüstmodul.

**Holzgehäuse:** nußbaumfarbig oder metallic




Bildschirm mit 56 cm Diagonale. Gehäuseabmessungen: 68,5 x 46,5 x 41,5 cm (B x H x T)




Mit Loewe Profi 2 Technik. Die 6 Großmoduln sorgen für Zuverlässigkeit, einfache Service-Abwicklung und optimale Vorbereitung auf zukünftige Techniken.




Die 20 AX High Brightness-Röhre bietet durch gesteigerte Glas-transparenz und erhöhte Durchlässigkeit der Schlitzmaske ein gestochen scharfes und extra helles Bild.




Die Loewe Kontrastautomatik sorgt bei allen Lichtverhältnissen für ein brillantes Farbbild.




16-fache Speichermöglichkeit mit dem Frequenz-Synthese-Verfahren (TRD) und quartzgenaue, automatische Feinabstimmung.



Die QS-Taste ermöglicht eine unmittelbare und schnelle Wahl aller Kanäle per Sendersuchlauf.



Direktanschluß für Kopfhörer und Außenlautsprecher/HiFi-Box, Anschluß für Tonband/Cassetten-geräte über Adapterkabel.



Durch die geringe Gehäusetiefe von nur 41,5 cm paßt dieses Gerät in nahezu alle Regalwände.







## Die Mitte zwischen groß und klein: 51 cm.

Wo ein Portable zu klein ist und der Platz für ein großes Gerät nicht ausreicht, ist die 51 cm Bildschirmgröße die ideale Lösung.

Und die Loewe Technik garantiert, daß trotz kompakter Abmessungen die Bildqualität und der Bedienungskomfort geboten werden, die den Großen in nichts nachstehen. Diese kompakten Geräte sind für die übliche Regaltiefe von 40 cm maßgeschneidert: sie sind nur 38,5 cm tief.

### Loewe CT 51 U



### Klangvoller Frontlautsprecher.

#### Funktionen am Gerät:

8 Programm-Sensoren, Leuchtziffernanzeige, Sensoren für Lautstärke, Helligkeit, Farbstärke, Regler für Kontrast, 8-fach Programmspeicher, Ein/Aus-Taste.

**Nachrüst-Möglichkeiten:** Buchse für Lautsprecher und AV-Geräte, PAL/Secam DDR, 4,5 MHz Ton-Adapter, Tonband/Cassettengerät mit Adapterkabel.

**Holzgehäuse:** schwarz, schwarz mit Metallic-Front, perl und nußbaumfarbig mit schwarzer Front

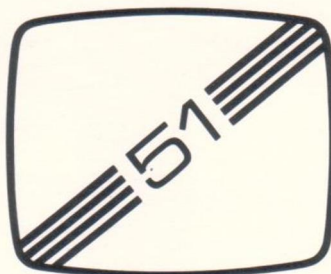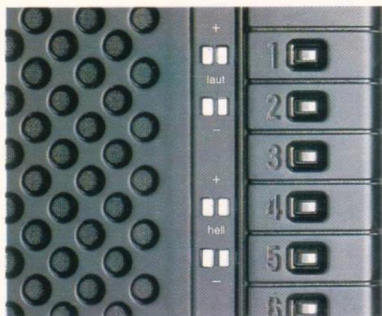

Bildschirm mit 51 cm Diagonale. Gehäuseabmessungen: 63,7 x 43 x 38,5 cm (B x H x T)




Die 20 AX High Brightness-Röhre bietet durch gesteigerte Glas-transparenz und erhöhte Durchlässigkeit der Schlitzmaske ein gestochen scharfes und extra helles Bild.




Speichermöglichkeit für 8 Programme.



Fernbedienung mit 17 Funktionen: 8 Programme, Norm-Taste, Lautstärke, Helligkeit, Farbstärke, Ein/Aus.




Kopfhörerbuchse, AV-Geräte über Antenne.

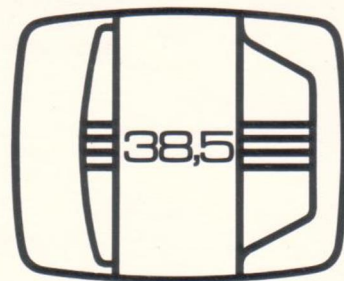

Durch die geringe Gehäusetiefe von nur 38,5 cm paßt dieses Gerät in alle Standard-Regalwände.





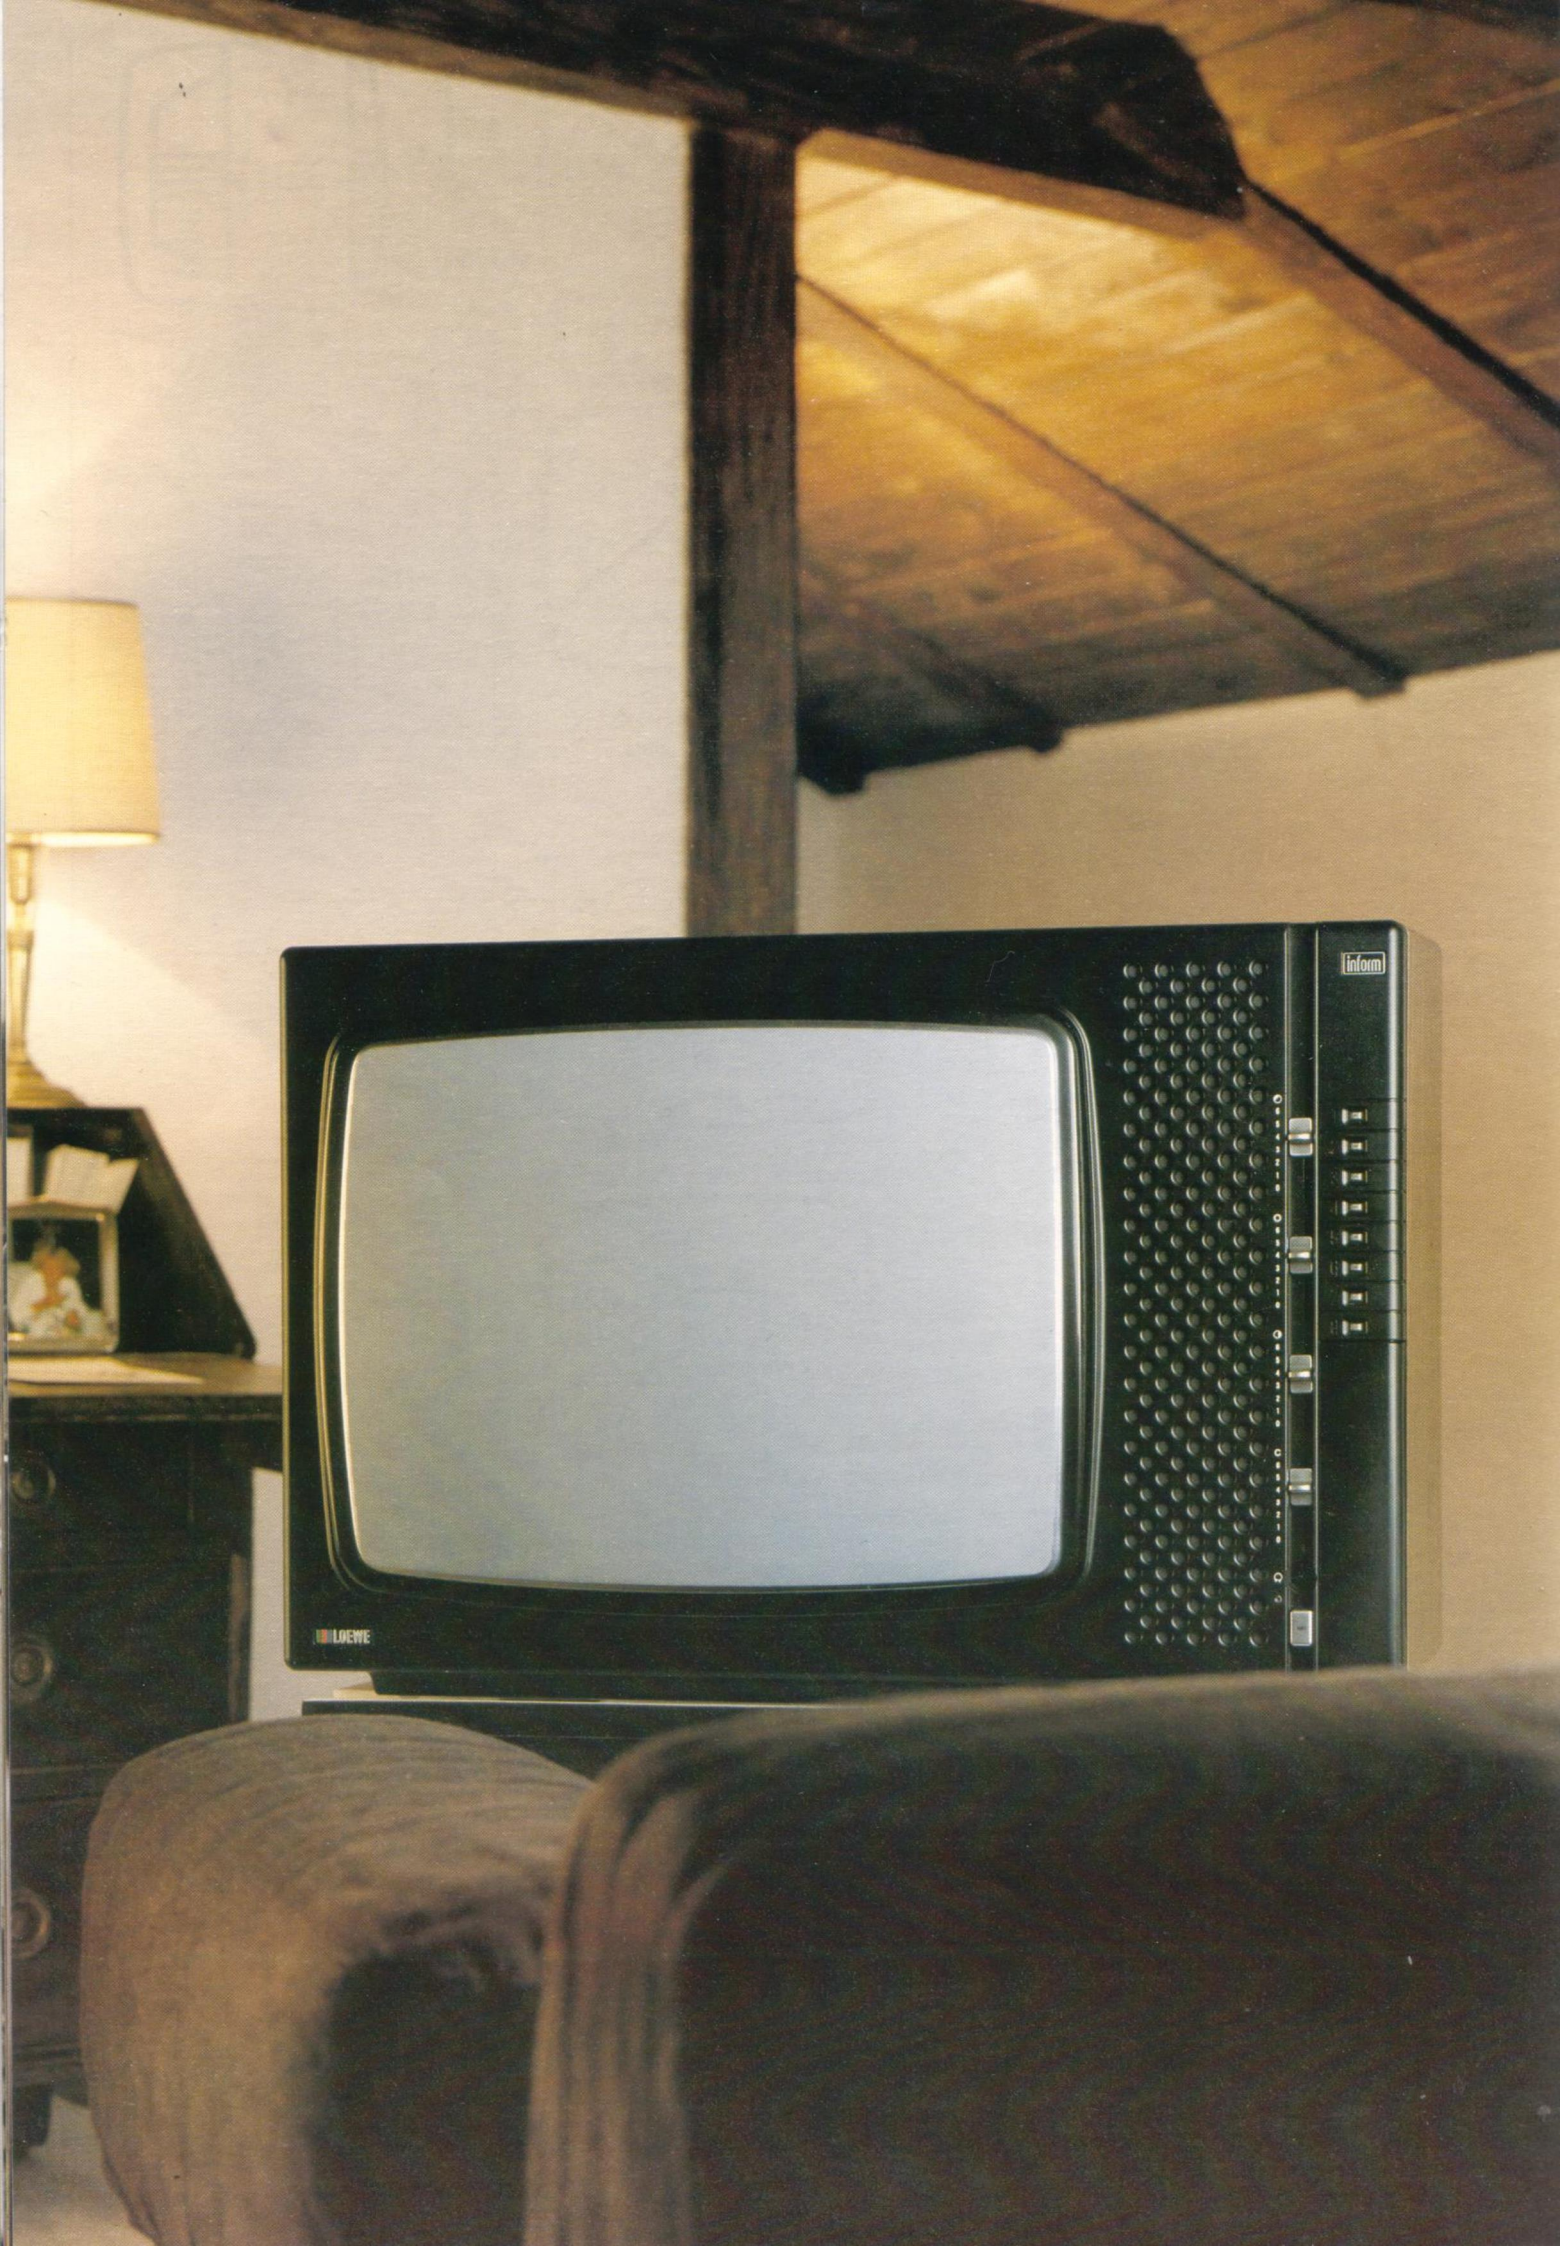



## **Loewe CT 51**

### **Klangvoller Front- lautsprecher.**



#### **Funktionen am Gerät:**

8 Programm-Sensoren,  
Leuchtziffernanzeige,  
Schieberegler für Lautstärke,  
Farbstärke, Helligkeit,  
Kontrast, Ein-/Aus-Taste,  
8-fach Programmspeicher.

**Nachrüst-Möglich-  
keiten:** Buchse für Laut-  
sprecher, AV-Geräte.  
Tonband/Cassetten-Geräte  
mit Adapterkabel.  
PAL/Secam DDR,  
4,5 MHz Ton-Adapter.

#### **Holzgehäuse:**

schwarz, schwarz mit  
Metallic-Front, perl,  
nußbaumfarbig mit  
schwarzer Front

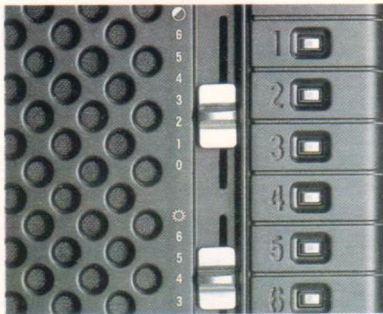


Bildschirm mit 51 cm Diagonale.  
Gehäuseabmessungen:  
63,7 x 43 x 38,5 cm (B x H x T)




Die 20 AX High Brightness-Röhre  
bietet durch gesteigerte Glas-  
transparenz und erhöhte Durch-  
lässigkeit der Schlitzmaske ein  
gestochen scharfes und extra  
helles Bild.



Speichermöglichkeit für  
8 Programme




Kopfhörerbuchse, AV-Geräte  
über Antenne.



Durch die geringe Gehäusetiefe  
von nur 38,5 cm paßt dieses  
Gerät in alle Standard-Regal-  
wände.



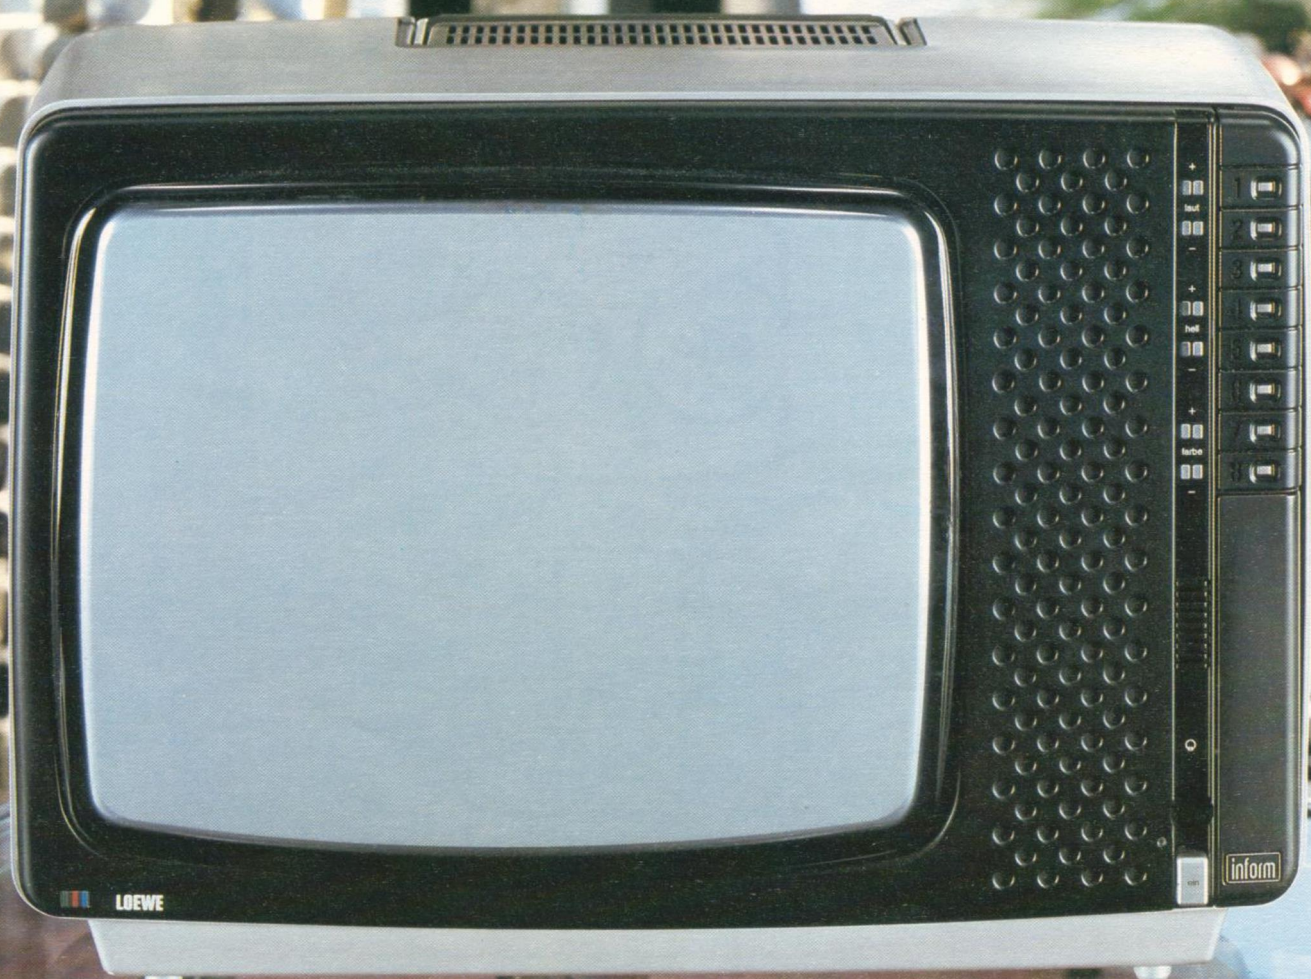



## Der erste Kleine oder der kleine Zweite: 42 cm.

Loewe Portables eignen sich als Zweitgerät ebenso gut wie als Erstgerät.

Denn sie bieten perfektes Fernseh-Vergnügen und können sich mit ihrer technischen Ausstattung und dem Bedienungs-Komfort durchaus mit den Geräten der größeren Bildschirmklassen messen. Dabei ist das Loewe Portable-Bild um rund 35% größer als die 36 cm-Bildröhre bei anderen tragbaren Fernsehern.

Ein typischer Loewe Vorteil, der die Entscheidung einfach macht.

### Loewe CP 42 U


**Klangvoller Front-  
lautsprecher.  
Eingebaute,  
leistungsstarke Tele-  
skop-Antennen.**

### **Funktionen am Gerät:**

8 Programm-Sensoren,  
Leuchtziffernanzeige,  
Sensoren für Lautstärke,  
Helligkeit, Farbstärke,  
Regler für Kontrast und  
8-fach Programm-Speicher.

**Nachrüst-Möglich-  
keiten:** PAL/Secam DDR,  
4,5 MHz Ton-Adapter,  
Buchse für AV-Geräte,  
Tonband/Cassettengeräte  
über Adapterkabel.

**Kunststoffgehäuse:**  
perl, schwarz, rot und gelb,  
jeweils mit schwarzer Front

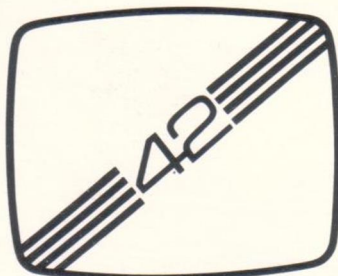

Bildschirm mit 42 cm Diagonale.  
Gehäuseabmessungen:  
53,6 x 36 x 39 cm (B x H x T)




Die High Brightness-Röhre  
bietet durch gesteigerte Glas-  
transparenz und erhöhte Durch-  
lässigkeit der Schlitzmaske ein  
gestochen scharfes und extra  
helles Bild.




Speichermöglichkeit für  
8 Programme.



Fernbedienung mit 17 Funkti-  
onen: 8 Programme, Norm-  
Taste, Ein/Aus, Lautstärke,  
Helligkeit und Farbe.



Kopfhörerbuchse, AV-Geräte  
über die Antenne.

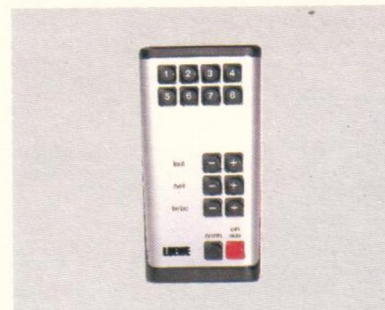







## **Loewe CP 42**



**Klangvoller Front-  
lautsprecher.  
Eingebaute,  
leistungsstarke Tele-  
skop-Antennen.**

### **Funktionen am Gerät:**


8 Programm-Sensoren,  
Leuchtziffernanzeige,  
Schieberegler für Lautstärke,  
Farbstärke, Helligkeit,  
Kontrast, Ein-/Aus-Taste.

**Nachrüst-Möglich-  
keiten:** PAL/Secam DDR,  
4,5 MHz Ton-Adapter,  
Buchse für AV-Geräte,  
Tonband/Cassettengeräte  
über Adapterkabel.

**Kunststoffgehäuse:**  
perl, schwarz, rot und gelb,  
jeweils mit schwarzer Front

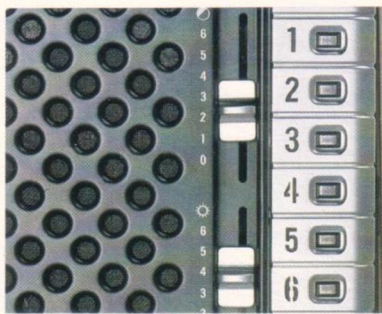


Bildschirm mit 42 cm Diagonale.  
Gehäuseabmessungen:  
53,6 x 36 x 39 cm (B x H x T)



Die High Brightness-Röhre  
bietet durch gesteigerte Glas-  
transparenz und erhöhte Durch-  
lässigkeit der Schlitzmaske ein  
gestochen scharfes und extra  
helles Bild.



Speichermöglichkeit für  
8 Programme.



Kopfhörerbuchse, AV-Geräte  
über Antenne.







**Drei Möglichkeiten,  
mit Loewe schwarz/  
weiß fernzusehen:  
31 cm, 44 cm, 61 cm.**

Schwarz/weiß-Geräte sind auch heute noch – je nach Verwendungszweck – eine aktuelle Alternative zum Farbfernseher. Die Technik ist ausgereift und der Bedienungskomfort ist beim Portable ebenso perfekt wie beim großen Fernseher. Für den guten Ton sorgen bei allen drei Gerätegrößen die großvolumigen Frontlautsprecher. Und nicht zuletzt spricht auch der Preis für die Loewe Schwarz/weiß-Fernseher.

**Loewe Portable  
FP 34  
31 cm/110° Bildröhre,  
schwarz/weiß**

**Bedienungskomfort:**

- ☐ 8 Programmspeicher
- ☐ Programmsensoren
- ☐ Leuchtziffernanzeige

**Tonwiedergabe:**

- ☐ Klangvoller Frontlautsprecher

**Anschluß-  
möglichkeiten:**

- ☐ Lautsprecher, Kopfhörer oder Tonband

**Gehäuse-  
Ausführungen:**

- ☐ Robustes Kunststoffgehäuse in: perl, rot und gelb.
- ☐ Blend- und reflexfreie Kontrastfilterscheibe.
- ☐ Eingebaute Teleskopantennen

**Abmessungen/  
Gewicht:**

- ☐ 40 x 30 x 29 cm (B x H x T)
- ☐ 8 kg leicht

**Loewe Portable  
FP 4501  
44 cm/110° Bildröhre,  
schwarz/weiß**

**Bedienungskomfort:**

- ☐ 8 Programmspeicher
- ☐ Programmsensoren
- ☐ Leuchtziffernanzeige

**Tonwiedergabe:**

- ☐ Klangvoller Frontlautsprecher

**Anschluß-  
möglichkeiten:**

- ☐ Lautsprecher, Kopfhörer oder Tonband

**Gehäuse-  
Ausführungen:**

- ☐ Stabiles Holzgehäuse: schwarz oder perl mit schwarzer Front.
- ☐ Eingebaute Teleskop- und Dipolantennen

**Abmessungen/Gewicht**

- ☐ 54 x 36 x 32 cm (B x H x T)
- ☐ 12,5 kg leicht

**Loewe F 866  
61 cm/110° Bildröhre,  
schwarz/weiß**

**Bedienungskomfort:**

- ☐ 8 Programmspeicher
- ☐ Programm-Sensoren
- ☐ Leuchtziffernanzeige

**Tonwiedergabe:**


- ☐ Klangvoller Frontlautsprecher

**Gehäuse-  
Ausführungen:**


- ☐ Holzgehäuse: nußbaumfarbig

**Abmessungen:**

- ☐ 70 x 48,5 x 43 cm (B x H x T)

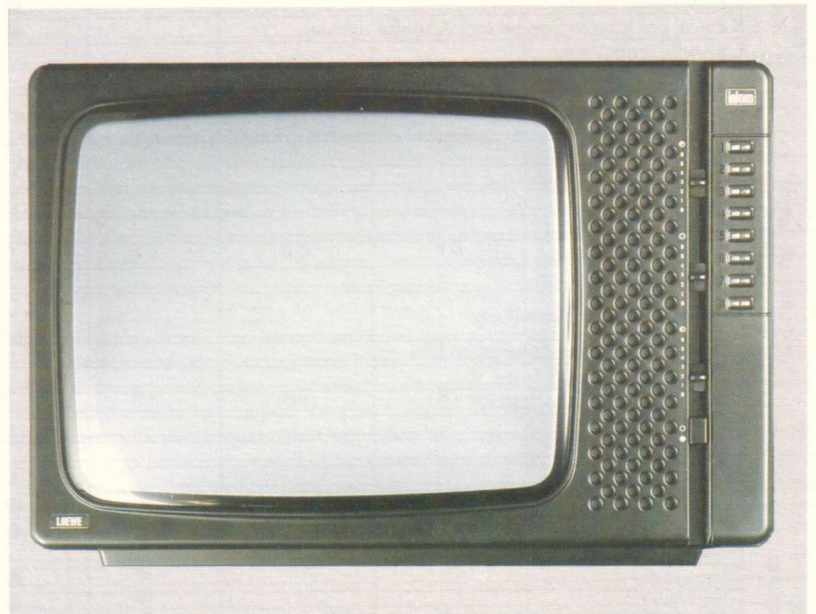

Loewe Portable FP 4501

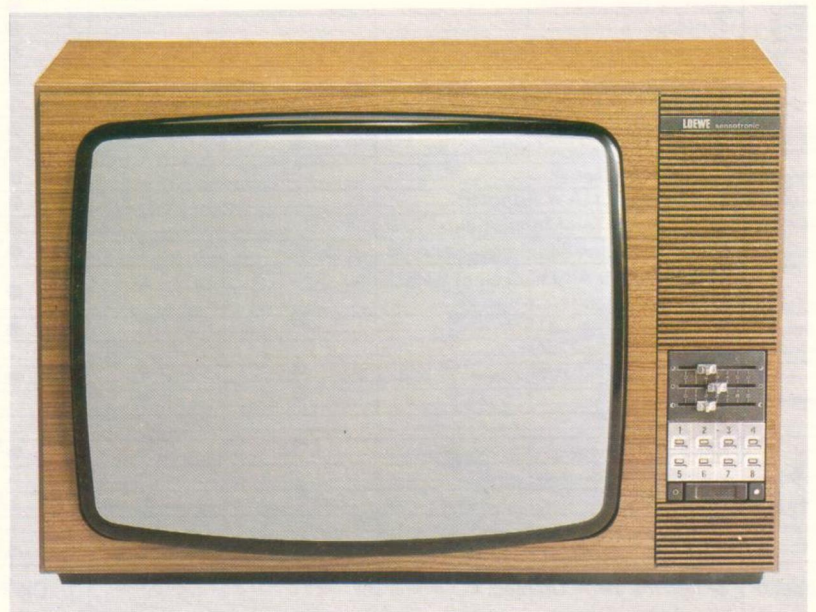

Loewe F 866



|                                                | Daten-Tabelle<br>Fernseher                                        |                                                                           | Farb-Geräte                     |                                 |                                 |                                 |                |   |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------|---|
|                                                |                                                                   |                                                                           | Loewe<br>QD1                    | Loewe<br>QD4                    | Loewe<br>QS1                    | Loewe<br>QS3                    | Loewe<br>CT668 |   |
| Ausführung                                     | Beschreibung Seite                                                |                                                                           | 11                              | 13                              | 15                              | 17                              | 19             |   |
|                                                | Geräte-Art (P) Portable (T) Tischgerät                            |                                                                           | (T)                             | (T)                             | (T)                             | (T)                             | (T)            |   |
|                                                | Bildröhren-Größe (Diagonale) cm                                   |                                                                           | 66                              | 66                              | 66                              | 66                              | 66             |   |
|                                                | Bildröhre                                                         |                                                                           | 30 AX HiBri                     | 30 AX HiBri                     | 30 AX HiBri                     | 30 AX HiBri                     | 20 AX Hi       |   |
|                                                | Profi 2 Technik                                                   |                                                                           | ●                               | ●                               | ●                               | ●                               | ●              |   |
|                                                | Modul-Chassis                                                     |                                                                           |                                 |                                 |                                 |                                 |                |   |
| Gehäuse                                        | Holz                                                              |                                                                           | ●                               | ●                               | ●                               | ●                               | ●              |   |
|                                                | Kunststoff                                                        |                                                                           |                                 |                                 |                                 |                                 |                |   |
|                                                | Breite cm                                                         |                                                                           | 75,5                            | 75,5                            | 75,5                            | 75,5                            | 75,5           |   |
|                                                | Höhe cm                                                           |                                                                           | 52                              | 52                              | 52                              | 52                              | 52             |   |
|                                                | Tiefe cm                                                          |                                                                           | 45                              | 45                              | 45                              | 45                              | 45             |   |
|                                                | Gewicht kg                                                        |                                                                           | 39                              | 39                              | 39                              | 39                              | 39             |   |
| Ausrüstung                                     | Abrufbare Programme                                               |                                                                           | 16                              | 16                              | 12                              | 12                              | 16             |   |
|                                                | Programm-Anzeige                                                  | Z = Leuchtziffer<br>L = LED-Segment<br>B = Bild-Ziffer<br>E = Leuchtpunkt | B                               | B                               | B                               | B                               | L/B            |   |
|                                                | Kanal-Anzeige                                                     |                                                                           | B                               | B                               | B                               | B                               | B              |   |
|                                                | Fernbedienung U = Ultraschall I = Infrarot                        |                                                                           | I                               | I                               | I                               | I                               |                |   |
|                                                | Ton-Endstufe Watt                                                 |                                                                           | 10                              | 10                              | 10                              | 10                              | 10             |   |
|                                                | Lautsprecher (Anzahl)                                             |                                                                           | 2                               | 2                               | 1                               | 1                               | 1              |   |
|                                                | Besonder-<br>heiten                                               | Sendersuchlauf                                                            |                                 | ●                               | ●                               | ●                               | ●              | ● |
| Digitale Programm-/Kanal-Anzeige               |                                                                   | ●                                                                         | ●                               | ●                               | ●                               | ●                               |                |   |
| Kontrastautomatik                              |                                                                   | ●                                                                         | ●                               | ●                               | ●                               | ●                               |                |   |
| Eurotuner für alle Sender incl. Kabelfernsehen |                                                                   | ●                                                                         | ●                               | ●                               | ●                               | ●                               |                |   |
| Kanal-Direkt-Wahl                              |                                                                   |                                                                           |                                 |                                 |                                 | ●                               |                |   |
| Lautstärke                                     |                                                                   |                                                                           |                                 |                                 |                                 | R                               |                |   |
| Funktionen am Gerät                            | Helligkeit                                                        |                                                                           |                                 |                                 |                                 |                                 | R              |   |
|                                                | Farbstärke                                                        |                                                                           |                                 |                                 |                                 |                                 | R              |   |
|                                                | Kontrast                                                          |                                                                           | r                               | r                               | r                               | r                               | r              |   |
|                                                | Kontrastautomatik ein/aus                                         |                                                                           | T                               | T                               | T                               | T                               | T              |   |
|                                                | Höhen                                                             |                                                                           | R                               | R                               |                                 |                                 |                |   |
|                                                | Bässe                                                             |                                                                           | R                               | R                               |                                 |                                 |                |   |
|                                                | Programmwahl                                                      |                                                                           | T                               | T                               |                                 |                                 | 11 T           |   |
|                                                | Normal Bild und Ton                                               |                                                                           | t                               | t                               | t                               | t                               |                |   |
|                                                | Regler für Norm-Einstellung                                       |                                                                           | 3 r.f. Lautst.<br>Hell u. Farbe | 3 r.f. Lautst.<br>Hell u. Farbe | 3 r.f. Lautst.<br>Hell u. Farbe | 3 r.f. Lautst.<br>Hell u. Farbe |                |   |
|                                                | Programm-/Kanal-Anzeige im Bild                                   |                                                                           | t                               | t                               | t                               | t                               | t              |   |
|                                                | Sendersuchlauf QS-Taste                                           |                                                                           |                                 |                                 | t                               | t                               | t              |   |
|                                                | Senderspeicher                                                    |                                                                           |                                 |                                 | t                               | t                               | t              |   |
|                                                | Kanal-Schritt                                                     |                                                                           | t                               | t                               | t                               | t                               |                |   |
|                                                | Kanal-Direkt-Wahl                                                 |                                                                           |                                 |                                 |                                 |                                 | 12 T           |   |
|                                                | Feinabstimmung                                                    |                                                                           | t                               | t                               | t                               | t                               | t              |   |
|                                                | Funktionen<br>der Fernbedienung                                   | Ein                                                                       |                                 | ●                               | ●                               | ●                               | ●              |   |
|                                                |                                                                   | Aus                                                                       |                                 | ●                               | ●                               | ●                               | ●              |   |
| Programme                                      |                                                                   | 16                                                                        | 16                              | 12                              | 12                              |                                 |                |   |
| Lautstärke                                     |                                                                   | ●                                                                         | ●                               | ●                               | ●                               |                                 |                |   |
| Helligkeit                                     |                                                                   | ●                                                                         | ●                               | ●                               | ●                               |                                 |                |   |
| Farbstärke                                     |                                                                   | ●                                                                         | ●                               | ●                               | ●                               |                                 |                |   |
| Normal Bild und Ton                            |                                                                   | ●                                                                         | ●                               | ●                               | ●                               |                                 |                |   |
| Tonstop                                        |                                                                   | ●                                                                         | ●                               | ●                               | ●                               |                                 |                |   |
| Sendersuchlauf (QS-Taste)                      |                                                                   | ●                                                                         | ●                               | ●                               | ●                               |                                 |                |   |
| Senderspeicher                                 |                                                                   | ●                                                                         | ●                               |                                 |                                 |                                 |                |   |
| Programm-/Kanal-Anzeige                        |                                                                   | ●                                                                         | ●                               | ●                               | ●                               |                                 |                |   |
| Sprache/Musik                                  |                                                                   | ●                                                                         | ●                               |                                 |                                 |                                 |                |   |
| Anschlüsse                                     |                                                                   | Kopfhörer (von vorn)                                                      |                                 | ●                               | ●                               | ●                               | ●              | ● |
|                                                | Außenlautsprecher                                                 |                                                                           | ●                               | ●                               | ●                               | ●                               | ●              |   |
|                                                | Tonbandgerät (A = Adapter)                                        |                                                                           | ●                               | ●                               | A                               | A                               | ●              |   |
|                                                | AV (Bild- und Ton-Monitorbetrieb)                                 |                                                                           | ●                               | ●                               | ○                               | ○                               | ●              |   |
|                                                | Video-Recorder/Bildplatte über Antennenbuchse                     |                                                                           | ●                               | ●                               | ●                               | ●                               | ●              |   |
|                                                | Vorbereitet für Anschluß eines Bildschirm-/<br>Videotext-Decoders |                                                                           | ●                               | ●                               | ●                               | ●                               | ●              |   |
|                                                | Strom-<br>versorgung                                              |                                                                           | ●                               | ●                               | ●                               | ●                               | ●              |   |
| Antenne                                        | Nennspannung 12 V =                                               |                                                                           |                                 |                                 |                                 |                                 |                |   |
|                                                | Antennenanschluß 75 Ohm coaxial                                   |                                                                           | ●                               | ●                               | ●                               | ●                               | ●              |   |
|                                                | Teleskopantenne                                                   |                                                                           |                                 |                                 |                                 |                                 |                |   |
| Nachrüst-<br>sätze                             | Dipolantenne                                                      |                                                                           |                                 |                                 |                                 |                                 |                |   |
|                                                | PAL-SECAM-Modul                                                   |                                                                           | ●                               | ●                               | ●                               | ●                               | ●              |   |
|                                                | Lautsprecher-Buchse                                               |                                                                           | +                               | +                               | +                               | +                               | +              |   |
|                                                | AV-Buchse                                                         |                                                                           | +                               | +                               | ●                               | ●                               | -              |   |
|                                                | TB-Buchse                                                         |                                                                           | +                               | +                               | ●                               | ●                               | +              |   |
|                                                | 4,5 MHz-Ton-Adapter                                               |                                                                           | ●                               | ●                               | ●                               | ●                               | ●              |   |
| Zubehör                                        | Standfüße (DR = Drehfuß, RO = Rollfuß)                            |                                                                           | DR/RO                           | DR/RO                           | DR/RO                           | DR/RO                           | DR/RO          |   |

F = Flachbahngleitregler S = Sensor T = Taste R = Drehregler K = Kippschalter t = Taste verdeckt r = Drehregler verdeckt S = Schalter verdeckt



**Schwarz/weiß-Geräte**

| Loewe 5033 | Loewe QX1                       | Loewe DX1   | Loewe CT51U | Loewe CT51  | Loewe CP42U | Loewe CP42 | Loewe FP34  | Loewe FP4501 | Loewe F866  |
|------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|
| 21         | 23                              | 25          | 27          | 29          | 31          | 33         | 37          | 37           | 37          |
| Ⓟ          | Ⓟ                               | Ⓟ           | Ⓟ           | Ⓟ           | Ⓟ           | Ⓟ          | Ⓟ           | Ⓟ            | Ⓟ           |
| 66         | 56                              | 56          | 51          | 51          | 42          | 42         | 31          | 44           | 61          |
| AX HiBri   | 20 AX HiBri                     | 20 AX HiBri | 20 AX HiBri | 20 AX HiBri | HiBri       | HiBri      | 110° Bildr. | 110° Bildr.  | 110° Bildr. |
| ●          | ●                               | ●           | ●           | ●           | ●           | ●          |             | ●            | ●           |
| ●          | ●                               | ●           | ●           | ●           | ●           | ●          | ●           | ●            | ●           |
| 5,5        | 68,5                            | 68,5        | 64          | 64          | 54          | 54         | 41          | 54           | 70          |
| 1,5        | 46,5                            | 46,5        | 43          | 43          | 36          | 36         | 30          | 36           | 48,5        |
| 4,5        | 41,5                            | 41,5        | 38,5        | 38,5        | 39          | 39         | 29          | 39           | 43          |
| 38         | 31                              | 31          | 24          | 24          | 17          | 17         | 8           | 12,5         | 25          |
| 12         | 16                              | 16          | 8           | 8           | 8           | 8          | 8           | 8            | 8           |
| E          | B                               | L/B         | Z           | Z           | Z           | Z          | Z           | Z            | Z           |
|            | B                               |             |             |             |             |            |             |              |             |
|            | I                               |             | U           |             | U           |            |             |              |             |
| 4,5        | 10                              | 10          | 4           | 4,5         | 2,3         | 2,7        | 1           | 1            | 2           |
| I          | I                               | I           | I           | I           | I           | I          | I           | I            | I           |
| ●          | ●                               | ●           |             |             |             |            |             |              |             |
| ●          | ●                               | ●           |             |             |             |            |             |              |             |
|            | ●                               |             |             |             |             |            |             |              | O           |
|            |                                 | ●           |             |             |             |            |             |              |             |
| F          |                                 | R           | S           | F           | S           | F          | F           | F            | F           |
| F          |                                 | R           | S           | F           | S           | F          | F           | F            | F           |
| F          |                                 | R           | S           | F           | S           | F          |             | F            | F           |
| r          | r                               | r           | r           | F           | r           | F          | F           | F            | F           |
| K          | T                               | T           |             |             |             |            |             |              |             |
|            |                                 |             |             |             |             |            |             |              |             |
| 2 T        | T                               | 11 T        | 8 S         | 8 S         | 8 S         | 8 S        | 8 S         | 8 S          | 8 S         |
|            | †                               |             |             |             |             |            |             |              |             |
|            | 3 r f. lautst.<br>Hell u. Farbe |             |             |             |             |            |             |              |             |
|            | †                               | †           |             |             |             |            |             |              |             |
|            | †                               | †           |             |             |             |            |             |              |             |
| 2 r        | †                               | †           | 8 r         | 8 r         | 8 r         | 8 r        | 8 r         | 8 r          | 8 r         |
|            | †                               |             |             |             |             |            |             |              |             |
|            |                                 | 12 T        |             |             |             |            |             |              |             |
|            | †                               | †           |             |             |             |            |             |              |             |
|            | ●                               |             | ●           |             | ●           |            |             |              |             |
|            | ●                               |             | ●           |             | ●           |            |             |              |             |
|            | 16                              |             | 8           |             | 8           |            |             |              |             |
|            | ●                               |             | ●           |             | ●           |            |             |              |             |
|            | ●                               |             | ●           |             | ●           |            |             |              |             |
|            | ●                               |             | ●           |             | ●           |            |             |              |             |
|            | ●                               |             | ●           |             | ●           |            |             |              |             |
|            | ●                               |             |             |             |             |            |             |              |             |
|            | ●                               |             |             |             |             |            |             |              |             |
| ●          | ●                               | ●           | ●           | ●           | ●           | ●          |             |              |             |
| O          | ●                               | ●           | O           | O           |             |            | ●           | ●            |             |
| A          | A                               | A           | A           | A           | A           | A          | A           | A            |             |
| O          | O                               | O           | O           | O           | O           | O          |             |              |             |
| ●          | ●                               | ●           | ●           | ●           | ●           | ●          |             |              |             |
|            | ●                               | ●           |             |             |             |            |             |              |             |
| ●          | ●                               | ●           | ●           | ●           | ●           | ●          | ●           | ●            | ●           |
| ●          | ●                               | ●           | ●           | ●           | ●           | ●          | ●           | ●            | ●           |
|            |                                 |             |             |             |             |            | ●           | ●            |             |
| ●          | ●                               | ●           | ●           | ●           | ●           | ●          | —           | —            | —           |
| ●          | +                               | +           |             |             |             |            | +           | +            | —           |
| ●          | ●                               | ●           | ●           | ●           | ●           | ●          | —           | —            | —           |
| ●          | ●                               | ●           |             |             |             |            | —           | —            | —           |
| ●          | ●                               | ●           | ●           | ●           | ●           | ●          | ●           | ●            | —           |
| R/RO       | DR/RO                           | DR/RO       | DR/RO       | DR/RO       | DR/RO       | DR/RO      |             |              | RO          |

chrüstbar ● = vorhanden + = bereits eingebaut — nicht möglich



**Tradition zahlt sich aus: in Erfahrung. HiFi von Loewe.**

Die Geschichte der elektrischen Übertragung von Nachrichten und Musik ist eng mit dem Namen Loewe verbunden:

Das erste betriebssichere Radio arbeitete mit der 1926 von Loewe entwickelten Dreifach-Röhre mit integrierter Schaltung.

Und nach diesem grundlegenden Fortschritt kamen immer wieder entscheidende Weiterentwicklungen aus der Loewe Forschungsabteilung. Daran wird sich auch in Zukunft nichts ändern.

**Loewe HiFi-Kompaktanlagen: Kompakt sind nur die Abmessungen. Die Leistungen sind beeindruckend groß.**

Eine große Zahl von HiFi-Freunden entscheidet sich für eine Kompaktanlage, um Platz zu sparen.

Dieser Vorteil mußte noch vor einigen Jahren mit Kompromissen bei der technischen Leistung erkauft werden.

Das hat sich inzwischen geändert. Eines der besten Beispiele dafür ist die Loewe Profi 1 Technik:

Sie ist das elektronische Kernstück der SDK 905 und 900. Damit wurden aus Kompaktanlagen echte Alternativen zu HiFi-Einzelgeräten.

Das Ergebnis:

Optimierung der Zuverlässigkeit durch extrem kurze Leitwege innerhalb der Elektronik. Verbesserung der Steuerung aller HiFi-Funk-

tionen. Steigerung der Servicefreundlichkeit durch klare Abgrenzung der Funktionsgruppen.

Zu diesen technischen Raffinessen kommen die Vorzüge der optimalen Anpassung aller Bauteile: Verstärker, Tuner, Plattenspieler und Cassetten-Recorder sind perfekt aufeinander abgestimmt. Und – sämtliche Kabelquerverbindungen entfallen: Ein einziger Netzanschluß versorgt die gesamte Anlage mit Energie.

**Leistungsbeispiel 1: das Tunerteil.**

In der Bundesrepublik kann man mehr UKW-Programme empfangen als in anderen Ländern. Dieses breite Unterhaltungs-Angebot stellt allerdings hohe technische Anforderungen an das UKW-Empfangsteil:

□ Es muß eine große Trennschärfe haben, damit die dicht beieinanderliegenden Sender klar auseinander





gehalten werden und sich nicht überlagern.

□ Die Unterdrückung von weit entfernten Sendern durch starke Ortssender muß verhindert werden.

□ Eine hohe Empfindlichkeit ist wichtig, damit auch Stereo-Sendungen von schwachen Sendern optimal empfangen werden können.

□ Die vom Sender abgegebene HiFi-Qualität darf durch einen zu großen Klirrgewert nicht verschlechtert werden.

Um all das zu erreichen, treibt Loewe bei dem Tunerteil der Kompaktanlagen einen hohen technischen Aufwand.

### **Leistungsbeispiel 2: die Verstärkerleistung**

Um höchsten Ansprüchen gerecht zu werden, sind hohe Leistungsdaten erforderlich. Die Leistungsreserven des Verstärkers in den Loewe Kompaktanlagen sind Voraussetzung

für die optimale Klang-Reproduktion.

Denn Lautstärke allein zeigt nicht den Wert eines Verstärkerteils. Entscheidend ist, daß das Klangbild möglichst naturgetreu und ohne Störgeräusche wiedergegeben wird.

Dazu kommen zahlreiche Möglichkeiten, das Klangbild individuellen Wünschen anzupassen. Zum Beispiel können mit dem Contour-Schalter Höhen und Bässe bei geringen Lautstärken gehörrechtig angeglichen werden. Diverse Filterschaltungen für eine störfreie Wiedergabe runden die Qualität der Verstärker ab.

### **Leistungsbeispiel 3: der Plattenspieler.**


In den drei verschiedenen Loewe Kompaktanlagen finden Sie drei unterschiedliche hochwertige Plattenspieler. Jeder davon ist auf die Leistungsklasse der entsprechenden Anlage abge-

stimmt. DUAL und Lenço sind Namen, die im Plattenspielerbau einen so guten Ruf haben, daß man zur Qualität dieser Geräte eigentlich nichts weiter sagen muß.

### **Leistungsbeispiel 4: der Cassetten-Recorder.**

Die Loewe Kompaktanlagen bieten Ihnen auch bei den Cassetten-Recordern die Vorteile, die moderne HiFi-Technik heute möglich macht. Das breite Angebot an Bedienungskomfort wird durch technische Besonderheiten wie Dolby-Rauschunterdrückung und mehrstufige Bandsorten-Wahlschalter ergänzt.

Mit all diesen Eigenschaften sind die Loewe Kompaktanlagen für alle HiFi-Freunde, die Platzprobleme haben, eine echte Alternative zu Einzelkomponenten-Anlagen.

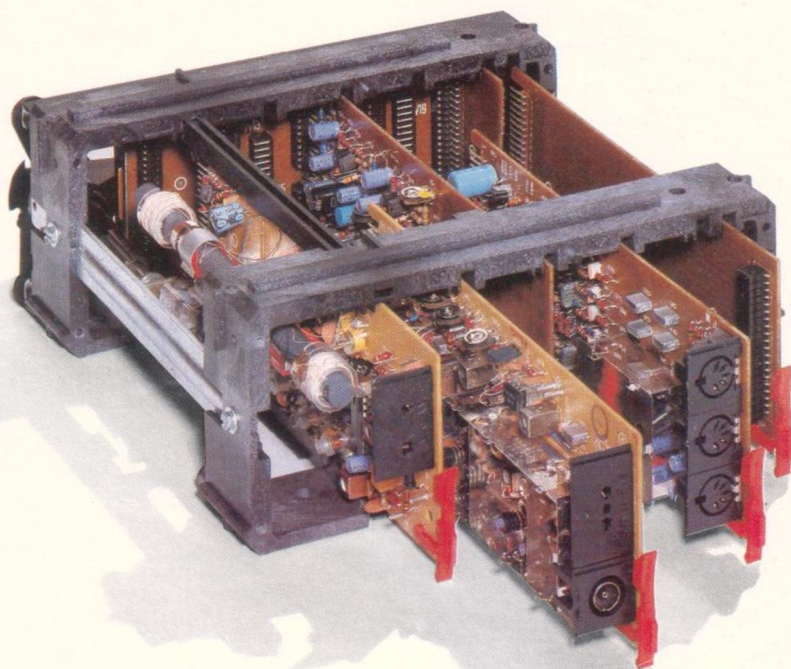







**Loewe HiFi-Kompaktanlagen: Klein sind nur die Abmessungen. Die Leistungen sind beeindruckend groß.**

Eine große Zahl von HiFi-Freunden entscheidet sich für eine Kompaktanlage, um Platz zu sparen. Dieser Vorteil mußte noch vor einigen Jahren mit Kompromissen bei der technischen Leistung erkaufte werden. Das hat sich inzwischen geändert. Eines der besten Beispiele dafür ist die Loewe Profi 1-Technik: Dabei wurde erstmals die professionelle Tonstudioteknik in Kompaktanlagen verwendet. Sie ist das elektronische Kernstück der SDK 905 und 900.

**Das Ergebnis:**

Optimierung der Zuverlässigkeit durch extrem kurze Leitwege innerhalb der Elektronik. Verbesserung der Steuerung aller HiFi-Funktionen. Steigerung der Servicefreundlichkeit durch klare Abgrenzung der Funktionsgruppen. Zu diesen technischen Raffinessen kommen die Vorzüge der optimalen Anpassung aller Bauteile: Verstärker, Tuner, Plattenspieler und Cassettenrecorder sind perfekt aufeinander abgestimmt. Und – sämtliche Kabelquerverbindungen entfallen: Ein einziger Netzanschluß versorgt die gesamte Anlage mit Energie.

**HiFi-Kompaktanlage**

**Loewe SDK 844: Der leichteste Start ins HiFi-Vergnügen.**

Für das erste HiFi-Erlebnis stehen oft nur begrenzte Mittel zur Verfügung. Da ist die SDK 844 genau das richtige: Diese Kompaktanlage hat alles, was die HiFi-Norm verlangt und ist für einen günstigen Preis zu haben.

**Steuergerät: Tuner und Verstärker (DIN 45500 HiFi)**

- ☐ Ausgangsleistung: 2 x 30 Watt Sinus, 2 x 50 Watt Musik
- ☐ Empfangsbereiche: UKW, KW (16-49 m), MW und LW
- ☐ Bedienungskomfort: 5 + 1 UKW-Festsendertasten, Schaltbare AFC (Scharf-abstimmung), Gleitregler, Contour-Schalter zur gehör-richtigen Angleichung von Bässen und Höhen bei geringen Lautstärken
- ☐ Eingänge: Plattenspieler, Tonband
- ☐ Ausgänge: 3 x 2 Lautsprecher für Mono, Stereo, Doppelstereo und Quadrosound, 2 DIN-Kopfhörerbuchsen
- ☐ Anzeigen: 2 Instrumente für Feldstärke und Speicherfrequenz

**Plattenspieler:**

- (DIN 45500 HiFi)
- ☐ DUAL 1236 A mit Magnetsystem Shure M 75 D. Riemenantrieb,
- ☐ S-Tonarm, Aufsetzpunkt mit Drehzahlwähler gekoppelt.
- ☐ Antiskating
- ☐ Drehzahlen 33 1/3 und 45 U/min.

**Cassetten-Deck:**

- (DIN 45500 HiFi)
- ☐ Dolby-Rauschunterdrückung
- ☐ getrennte Aussteuerung beider Kanäle
- ☐ Anzeige durch 2 Instrumente
- ☐ Umschaltung Fe/Cr-Cassetten
- ☐ Bandzählwerk, Pausentaste
- ☐ autom. Bandendabschaltung, auch bei Netzausfall
- ☐ beleuchtetes Cassettenfach
- ☐ Mikrofonanschluß

**Gehäuse-Ausführung:**

- ☐ metallic-schwarz
- ☐ Verstellbare rauchfarbene Schutzhaube

**Abmessungen:**

- ☐ 74 x 18 x 33 cm (B x H x T)
- ☐ bei geöffneter Haube: 74 x 38 x 41 cm (B x H x T)

**Zubehör:**

- ☐ Rechteckfuß
- Boxen-Empfehlung:**
- ☐ Loewe Lautsprecher B 35









## HiFi-Kompakt-anlage

### Loewe SDK 900:

#### Auch unsere »Mittelklasse« ist Spitzenklasse.

Selbst die Mitte unseres Kompaktanlagen-Angebotes stellt die HiFi-Norm noch weit in den Schatten. Die technischen Details zeigen Ihnen, daß die SDK 900 auch gehobene Ansprüche erfüllt.

- ☐ Verstärkerteil mit 2 x 60 Watt Musikleistung
- ☐ Ausgezeichnete Empfangseigenschaften
- ☐ Hochwertiger Plattenspieler
- ☐ Cassettenrecorder mit Dolby



### Steuergerät: Tuner und Verstärker (DIN 45500 HiFi)

- ☐ Ausgangsleistung: 2 x 40 Watt Sinus, 2 x 60 Watt Musik
- ☐ Empfangsbereiche: UKW, MW und LW
- ☐ Bedienungskomfort: 6 + 1 UKW-Festsendertasten, Schaltbare AFC (Scharfabstimmung), Schalter für: Höhen- und Tiefenfilter, Mono, Lautsprechergruppe 1 und 2, Netz, Muting-Schalter zum Unterdrücken des Zwischenstationsrauschens, Contour-Schalter zur gehörigen Angleichung von Bässen und Höhen bei geringen Lautstärken
- ☐ Technik: UKW-Tuner mit FET-Eingangs- und Mischstufe, PLL-Stereo-Decoder, feldstärkeabhängig gleitende Mono-Stereo-Umschaltung, einstrahlfest nach neuesten Anforderungen Modulchassis Profi 1-Technik
- ☐ Eingänge: Magnet-Plattenspieler, 2 Tonbänder/Cassetten-Decks
- ☐ Ausgänge: 2 x 2 Lautsprecher für Mono, Stereo, Doppelstereo, 2 Kopfhörer-DIN-Buchsen
- ☐ Anzeigen: 2 Instrumente für Feldstärke und Speicherfrequenz, Stereo- und Bereichsanzeige mit LED
- ☐ Qualitätskriterien: weit über DIN 45500, Klirrfaktor 0,06% (-3 dB), Leistungsbreite bei K=1% 21-45000 Hz (-3 dB), Eingangsempfindlichkeit Mono 0,8  $\mu$ V, Stereo 25  $\mu$ V

### Plattenspieler:

- (DIN 45500 HiFi)
- ☐ Hochwertiger HiFi-Automatikspieler Lenco L 246 Belt Drive mit Magnetsystem
- ☐ Drehzahl 33 1/3 und 45 U/min. steuert gleichzeitig Tonarmaufsetzpunkt
- ☐ Antiskating-Einstellung
- ☐ Gleichlaufschwankungen  $\pm 0,1\%$
- ☐ Rumpel-Geräuschspannungsabstand > 60 dB

### Cassetten-Deck:

- (DIN 45500 HiFi)
- ☐ Dolby-Rauschunterdrückung
- ☐ getrennte Aussteuerung beider Kanäle
- ☐ Anzeige durch 2 Instrumente
- ☐ Umschaltung für Fe/FeCr und Cr-Cassetten
- ☐ Bandzählwerk, Pausentaste
- ☐ autom. Bandendabschaltung, auch bei Netzausfall
- ☐ beleuchtetes Cassettenfach
- ☐ 2 Mikrofonbuchsen für Mono- und Stereoaufnahmen

### Gehäuse-

#### Ausführungen:

- ☐ schwarz oder schwarz mit Metallic-Oberseite
- ☐ zwei rauchfarbene Teilhauben zur Abdeckung der Gesamtanlage

### Abmessungen:

- ☐ 82,5 x 19,5 x 41 cm (B x H x T)
- ☐ bei geöffneter Haube: 82,5 x 51,5 x 41 cm (B x H x T)

### Zubehör:

- ☐ Rechteckfuß

### Boxen-Empfehlung:

- ☐ Loewe Lautsprecher B 45










## **HiFi-Kompakt-anlage**

### **Loewe SDK 905: Perfekter HiFi-Genuß mit der Leistungskraft einer Profi-Anlage.**

Wenn Sie einen Tontechniker unter Ihren Freunden und Bekannten haben, können Sie selbst den mit den Leistungen dieser Kompakt-anlage überzeugen.

- ☐ Verstärkerteil mit 2 x 70 Musikleistung
- ☐ Tunerteil mit hoher Empfindlichkeit und guter Trennschärfe
- ☐ Plattenspieler mit Direktantrieb
- ☐ Cassettendeck mit DNL und Dolby

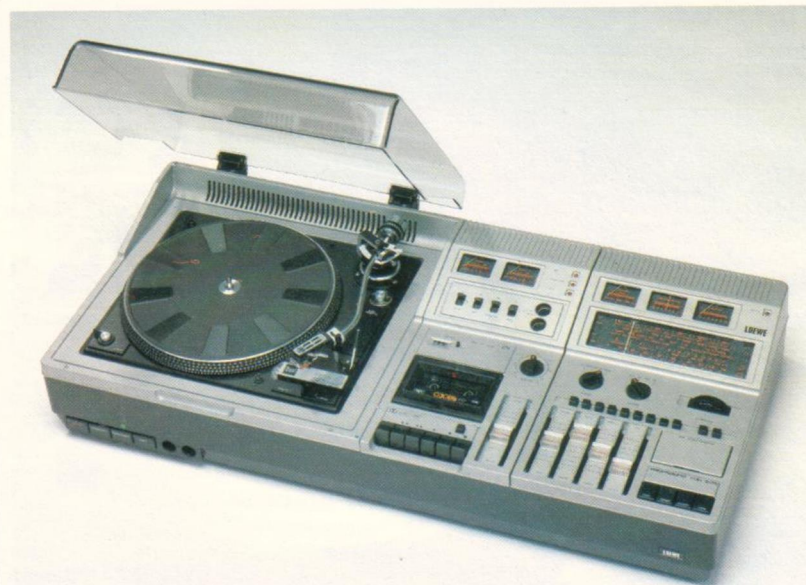

## **Steuergerät: Tuner und Verstärker (DIN 45500 HiFi)**

- ☐ Ausgangsleistung: 2 x 50 Watt Sinus, 2 x 70 Watt Musik
- ☐ Empfangsbereiche: UKW, KW (16-49 m), MW und LW
- ☐ Bedienungskomfort: 8 + 1 UKW-Stationstasten. Automatische AFC (Scharfabstimmung), abschaltbar. Gleitregler, Schalter für: Tiefen-, Höhenfilter, Lautsprechergruppe 1 und 2, Quadrosound, Netz, automatische Mono-Stereo-Umschaltung, Muting-Schalter zum Unterdrücken des Zwischenstationsrauschens, Contour-Schalter zur gehörrichtigen Angleichung von Bässen und Höhen bei geringer Lautstärke
- ☐ Technik: UKW-Tuner mit FET-Eingangs- und Mischstufe, PLL-Stereo-Decoder, feldstärkeabhängig gleitende Mono-Stereo-Umschaltung, einstrahlfest nach neuesten Anforderungen, Modulchassis Profi 1 Technik
- ☐ Eingänge: Magnet-Plattenspieler, zwei Tonbänder
- ☐ Ausgänge: 2 x 2 Lautsprecher für Mono, Stereo, Doppelstereo und Quadrosound, 2 Kopfhörer-DIN-Buchsen
- ☐ Anzeigen: 3 Instrumente für Feldstärke, Null-Abstimmung und Frequenzanzeige, Stereo- und Bereichsanzeige mit LED
- ☐ Qualitätskriterien; weit über DIN 45500: Klirrfaktor 0,06% (-3 dB), Leistungsbandbreite bei K=1% 21-45.000 Hz (-3 dB), Eingangsempfindlichkeit 0,8  $\mu$ V Mono, 25  $\mu$ V Stereo

## **HiFi-Plattenspieler DUAL 491 direct drive (DIN 45500 HiFi)**

- ☐ Direkt angetriebener Plattenteller mit geregelter Gleichstrommotor
- ☐ Magnet-System: DUAL DMS 240 E
- ☐ Für 33 1/3 und 45 U/min
- ☐ Gleichlaufschwankungen kleiner als  $\pm 0,08\%$
- ☐ Rumpel-Geräuschspannungsabstand größer als 63 dB
- ☐ Elliptische Abtastnadel: DN 241 5/18  $\mu$
- ☐ Alu-Plattenteller 27 cm  $\varnothing$  mit Stroboskop und Beleuchtung, Drehzahlfeinregelung  $\pm 10\%$
- ☐ Alu-Rohr-S-Tonarm 4 Punktspitzengelagert, Auflagekraft 0-5 p einstellbar
- ☐ Antiskating mit 3fach-Skala für sphärische, elliptische und CD 4 Abtastnadeln
- ☐ 30 cm-Platten auch bei geschlossener Haube abspielbar
- ☐ Haube abnehmbar

## **Cassetten-Deck**

- (DIN 45500 HiFi)
- ☐ Longlife-Tonkopf
- ☐ getrennt schaltbare DNL- und Dolby-Rauschunterdrückung
- ☐ getrennte Aussteuerung beider Kanäle
- ☐ Anzeige durch 2 Instrumente
- ☐ Umschaltung für Fe/Fe Cr und Cr-Cassetten
- ☐ Bandzählwerk, Pausentaste
- ☐ autom. Bandendabschaltung, auch bei Netzausfall
- ☐ 2 Mikrofonbuchsen für Mono- und Stereoaufnahmen

## **Gehäuse-**

### **Ausführungen:**

- ☐ schwarz oder schwarz mit Metallic-Oberseite
- ☐ zwei rauchfarbene Teilhauben zur Abdeckung der Gesamtanlage

### **Abmessungen:**

- ☐ 82,5 x 19,5 x 41 cm (B x H x T)
- ☐ bei geöffneter Haube: 82,5 x 51,5 x 41 cm (B x H x T)

### **Zubehör:**

- ☐ Rechteckfuß

### **Boxen-Empfehlung:**

- ☐ Loewe Lautsprecher B 70









**Loewe HiFi-Boxen:  
Wie gut Ihre Anlage  
auch ist – was Sie  
davon hören können,  
bestimmt die Qualität  
der Boxen.**

Die Qualität der Lautsprecherboxen hat den größten Einfluß auf die Qualität der Klangwiedergabe. Dabei kommt es weniger darauf an, daß bei der Lautsprecherbox irgend ein »revolutionierendes« Prinzip verwirklicht wurde, sondern vielmehr auf die hohe Sorgfalt bei der Konzeption und Fertigung. Selbstverständlich ist es wichtig, daß die Lautsprecherboxen an alle Komponenten der Stereo-Anlage angepaßt sind, besonders aber an den Leistungsverstärker. Daher darf die Auswahl der Lautsprecherboxen nicht dem Zufall überlassen werden. Alle drei zeichnen sich durch ein natürliches Klangbild und hohe Impulstreue aus.



**Loewe HiFi-  
Lautsprecher B 70**

- ☐ Perfekt angepaßt an Kompaktanlage Loewe SDK 905
- ☐ 3-Weg-Box, mit 1 Tieftöner (245 mm Ø), 1 Kalotten-Mitteltöner (37 mm Ø), 1 Kalotten-Hochtöner (25 mm Ø)
- ☐ Nenn-Belastbarkeit 70 Watt, Musik-Belastbarkeit 100 Watt
- ☐ Übertragungsbereich: 35-22000 Hz
- ☐ Sorgfältige Bedämpfung verhindert Mitschwingen des Gehäuses
- ☐ Stabiles Holzgehäuse mit schwarz-metallic Finish
- ☐ Abnehmbare Frontbespannung

**Abmessungen:**

- ☐ 28 x 48 x 22 cm (B x H x T)

**Loewe HiFi-  
Lautsprecher B 45**

- ☐ Perfekt angepaßt an Kompaktanlage SDK 900
- ☐ 3-Weg-Box mit 1 Tieftöner (203 mm Ø), 1 Mitteltöner (100 mm Ø), und 1 Kalottenhoch-töner (25 mm Ø)
- ☐ Nenn-Belastbarkeit: 45 Watt, Musik-Belastbarkeit 70 Watt
- ☐ Übertragungsbereich: 40-22000 Hz
- ☐ Sorgfältige Bedämpfung verhindert Mitschwingen des Gehäuses
- ☐ Stabiles Holzgehäuse mit schwarz-metallic Finish
- ☐ Abnehmbare Frontbespannung

**Abmessungen:**

- ☐ 24 x 38 x 18 cm (B x H x T)



**Loewe  
Lautsprecher B 35**

- ☐ Perfekt angepaßt an Kompaktanlage Loewe SDK 844
- ☐ 2-Weg-Box mit 180 mm Ø Tieftöner und 1 Kalottenhochtöner mit 19 mm Ø
- ☐ Nenn-Belastbarkeit: 35 Watt, Musik-Belastbarkeit 50 Watt
- ☐ Übertragungsbereich: 50-22000 Hz
- ☐ Sorgfältige Bedämpfung verhindert Mitschwingen des Gehäuses
- ☐ Stabiles Holzgehäuse mit schwarz-metallic Finish oder nußbaumfarbig
- ☐ Abnehmbare Frontbespannung

**Abmessungen:**

- ☐ 22 x 33 x 16 cm (B x H x T)









**Stereo-Radio-  
Cassetten-Recorder  
Loewe TC 424:**

**Stereo zum  
Mitnehmen. Mit allem  
was dazugehört.**


Wenn Sie auch unterwegs nicht auf Stereo-Unterhaltung mit vielen technischen Feinheiten verzichten wollen, ist der Loewe TC 424 eine gute Wahl: Die technische Ausstattung und der Bedienungskomfort machen dieses Gerät zum richtigen Begleiter für alle, die auch zuhause hohe Ansprüche an ihre Stereo-Anlage stellen.

Das außergewöhnlich volle Klangvolumen des TC 424 ist das Resultat einer technischen Besonderheit: Die Stereo-Basis-Verbreiterung sorgt durch eine Spezialschaltung dafür, daß die räumliche Trennung der Lautsprecher größer erscheint als sie tatsächlich ist. Dadurch vergrößert sich der Raum, in dem Sie echten Stereo-Klang genießen können.

- ☐ sehr gute Wiedergabequalität durch 2 x 2,5 Watt Musikleistung, 4 eingebaute Lautsprecher, Baß- und Höhenregler, Balanceregung und Stereo-Basis-Verbreiterung
- ☐ präzise Senderabstimmung durch 2 Anzeigeinstrumente und Sender-Fein-Tuning für alle Wellenbereiche und Batterie-Spannungskontrolle
- ☐ komfortable Ausstattung des Cassetten-Recorders durch automatische Bandendabschaltung für alle Funktionen mit Tastenauslösung, 3-stufiger Bandsortenwahlschalter für Fe/Cr/FeCr, Pausentaste, automatische Aufnahmesteuerung, 3-stufiger Oszillatorschalter, Schlummerschalter zur automatischen Abschaltung von Radio und Cassette am Bandende und stufenlose Mithörkontrolle bei Aufnahme
- ☐ 2 eingebaute Mikrofone
- ☐ AFC-Scharfabstimmung
- ☐ 3-stelliges Zählwerk
- ☐ Monitorschaltung
- ☐ Anschlüsse für 2 Außenlautsprecher, 2 Mikrofone, Plattenspieler, Tonband, Kopfhörer, Antenne 75 $\Omega$  und 9 Volt Netzteil
- ☐ Farbe: schwarz

**Abmessungen:**

- ☐ 46,5 x 29 x 10,5 cm (B x H x T)

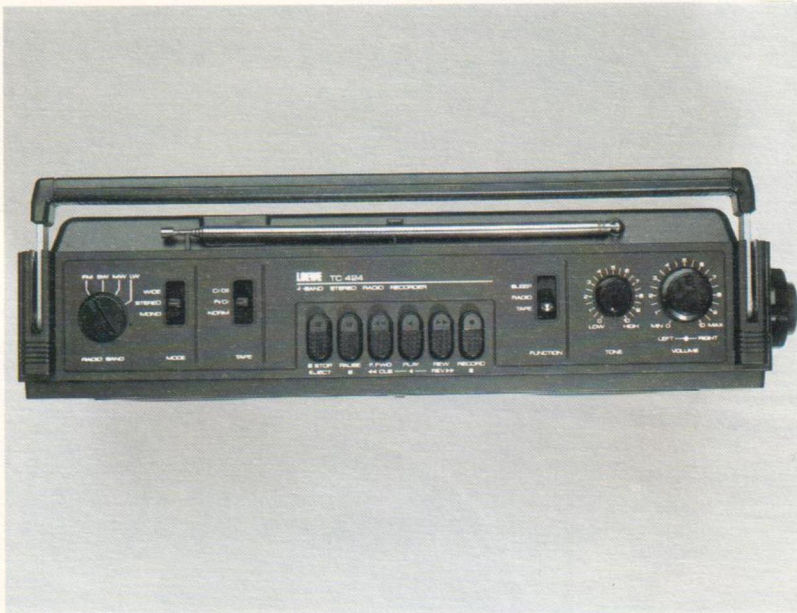





4 BAND RADIO RECORDER TC 414


LOEWE



**Radio-Cassetten-Recorder**  
**Loewe TC 414:**  
**Der Musik-Spaß, der keine Steckdose braucht.**

Ob Sie den TC 414 bei einer Strand-Party, beim Picknick oder als Musik-Quelle in der Küche benutzen – er liefert überall und immer die Musik, die Sie gerade hören möchten. Von der Cassette oder vom Rundfunkteil mit seinen vier Wellenbereichen.

- ☐ sehr gute Wiedergabequalität durch 3,5 Watt Musikleistung, 2 eingebaute Lautsprecher und getrennte Baß- und Höhenregelung
  - ☐ eingebautes Mikrofon
  - ☐ Kombiinstrument für präzise Sendereinstellung, Cassettenaussteuerung und Batteriespannungskontrolle
  - ☐ KW-Lupe
  - ☐ komfortable Ausstattung des Cassetten-Recorders durch automatische Bandendabschaltung für alle Funktionen mit Tastenauslösung, automatische Bandsortenumschaltung Fe/Cr, Pausentaste, Aufnahme-Automatik, 3-stufiger Oszillator-schalter, Schlummerschalter zur automatischen Abschaltung von Radio und Cassette am Bandende und stufenlose Mithörkontrolle bei Aufnahme, 3-stelliges Zählwerk und Monitorschaltung
  - ☐ Anschlüsse für 1 Außenlautsprecher, 1 Mikrofon, Plattenspieler, Tonband und 7,5 Volt Netzteil
  - ☐ Farbe: schwarz
- Abmessungen:**
- ☐ 36,6 x 23,4 x 9,3 cm (B x H x T)

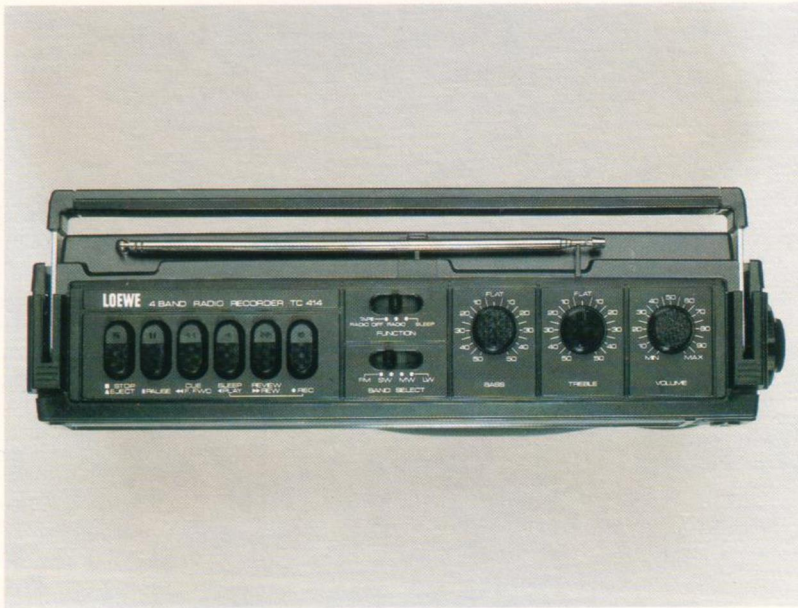





A.B.C.  
BUZZER ON  
RADIO ON

07:24

|    |      |      |      |      |      |     |     |
|----|------|------|------|------|------|-----|-----|
|    | 1150 | 1250 | 1400 | 1600 | 1850 | m   | GO  |
| LW | 265  | 250  | 230  | 200  | 170  | kHz |     |
|    | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 450 | 500 |
| MW | 1500 | 1200 | 900  | 750  | 640  | 550 | kHz |
|    | can  | 50   | 40   | 30   | 20   | 10  | kHz |
| FM | 104  | 101  | 99   | 97   | 94   | 91  | 88  |
|    | MHz  |      |      |      |      |     | MHz |

7570

die Zeitung  
KULTUR · WIRTSCHAFT · SPORT  
Sie lesen im Sportteil



**Uhrenradio  
Loewe SX 7570:**  
**Wenn Sie schon früh  
aufstehen müssen,  
lassen Sie sich  
wenigstens angenehm  
wecken.**

Mit Musik geht alles besser – dieses wahre Wort bestätigt sich besonders am Morgen. Denn zarte Töne aus dem Lautsprecher dieses Uhrenradios sind bedeutend freundlicher als das unerbittliche Gerassel eines normalen Weckers. Und Sie werden staunen, wie angenehm es sich am Abend von lieblichen Melodien in den Schlaf singen läßt.

Außer diesen Vorzügen fürs Gemüt bietet das SX 7570 auch eine Menge raffinierter Technik.

**Empfangsbereiche:**

- ☐ UKW, MW und LW
- ☐ eingebaute UKW- und AM-Antennen

**Ausstattung:**

- ☐ Klangvoller Lautsprecher mit 1,5 Watt Ausgangsleistung
- ☐ Netz-Frequenzsynchronisation für exakte Zeitangaben
- ☐ Warnanzeige bei Netzausfall
- ☐ Beleuchtung mit Helligkeitsautomatik

**Bedienungskomfort:**

- ☐ Wecken durch Radio oder Summton
- ☐ 24 Stunden-Weckautomatik
- ☐ 9 Minuten-Nachweckautomatik
- ☐ Einschlafautomatik, Abschaltautomatik
- ☐ Sicherheitsschalter gegen versehentliches Verstellen

**Gehäuse-  
Ausführung:**


- ☐ schwarz

**Abmessungen:**

- ☐ 31 x 7 x 17 cm (B x H x T)





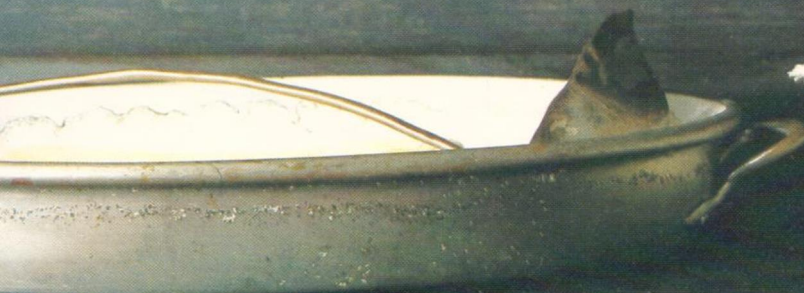



**Wenn Sie nicht wollen, daß Ihr Radio aussieht als käme es aus einem Militärlager, einem Physiklabor oder aus einer Raumfähre: Loewe R 142.**

Auch heute – in der Zeit der Vielzweckgeräte – möchte der eine oder andere Radiohörer einen Rundfunk-Empfänger kaufen, der ihm ganz einfach guten Radio-Empfang bietet.

In diesem Fall ist das Loewe R 142 eine überzeugende Empfehlung – es ist einfach das klassische Radio.

#### **Empfangsbereiche:**

- ☐ UKW, MW und LW

#### **Ausstattung/Bedienungskomfort:**

- ☐ Leichtgangtastatur
- ☐ Flachbahn-Gleitregler
- ☐ UKW-Scharfabstimmung (AFC)

#### **Anschlüsse:**


- ☐ Plattenspieler/Tonband, Außenlautsprecher, Außenantenne
- ☐ Eingebaute Antenne: Ferritstab (AM) und Gehäuse-Dipol (UKW)

#### **Gehäuse-Ausführung:**

- ☐ Schlagfestes Kunststoffgehäuse, nußbaumfarbig oder perl

#### **Abmessungen:**

- ☐ 49 x 11,4 x 17,2 cm (B x H x T)

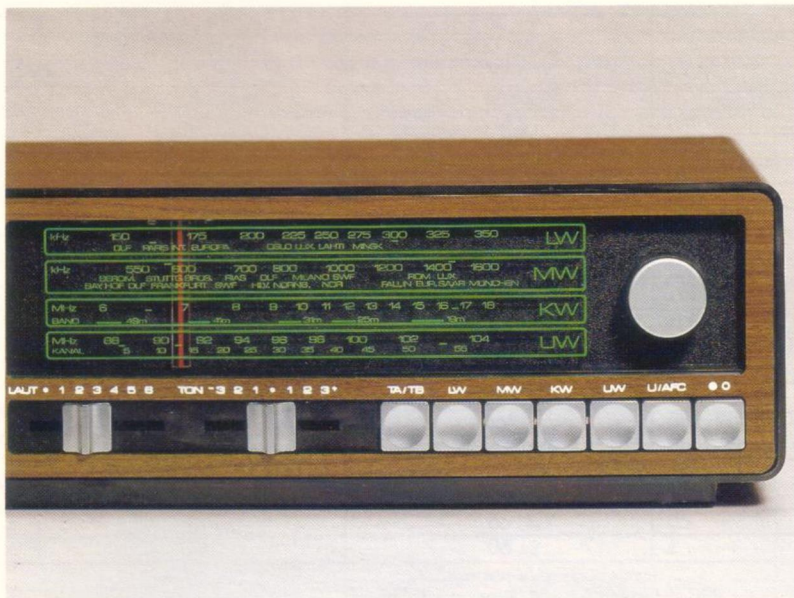



|                                    | Datentabelle<br>HiFi-Kompaktanlagen |            |                            | Loewe SDK 844      | Loewe SDK 900      | Loewe SDK 905 |
|------------------------------------|-------------------------------------|------------|----------------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| Rundfunkeile                       | Beschreibung Seite                  |            |                            | 65                 | 67                 | 69            |
|                                    | Bestückung IC/Trans. (gesamt)       |            |                            | 4/58               | 7/91               | 7/95          |
|                                    | UKW-Festsender/Wellenbereiche       |            |                            | 5 + 1/U K M L      | 6 + 1/U M L        | 8 + 1/U K M L |
|                                    | UKW-Empfindlichkeit                 | Hub 40 kHz |                            |                    |                    |               |
|                                    |                                     |            | μV an 300 Ω mono S/R 26 dB | 2,4                | *0,8               | *0,8          |
|                                    | *μV an 75 Ω stereo S/R 46 dB        | 70         | *25                        | *25                |                    |               |
|                                    | UKW-Trennschärfe ± 300 kHz          |            |                            | 46                 | 58                 | 58            |
|                                    | Fremdspannungsabstand dB            |            |                            | 51                 | 55                 | 55            |
|                                    | MW-Empfindlichkeit μV               |            |                            | 20                 | 15                 | 15            |
|                                    | Trennschärfe ± 9 kHz dB             |            |                            | 32                 | 38                 | 38            |
|                                    | NF Musikleistung W                  |            |                            | 2 x 50             | 2 x 60             | 2 x 70        |
|                                    | Nennausgangsleistung an 4 Ω         |            |                            |                    |                    |               |
|                                    | DIN 45500 Sinus W                   |            |                            | 2 x 30             | 2 x 40             | 2 x 50        |
|                                    | Klirrfaktor bei N-3 dB %            |            |                            | < 0,3              | 0,06               | 0,06          |
|                                    | Übersprechdämpfung dB               |            |                            | 51                 | 57                 | 57            |
|                                    | Leistungsbandbreite Hz              |            |                            | 30 - 25000         | 21 - 45000         | 21 - 45000    |
|                                    | Übertragungsbereich Hz              |            |                            | 28 - 23000         | 15 - 50000         | 17 - 48000    |
|                                    | Fremdspannungsabstand dB            |            |                            |                    |                    |               |
|                                    | Nennleistung/50 m W TA              |            |                            | 64/54              | 65/60              | 65/60         |
|                                    | TB                                  |            |                            | 65/55              | 88/66              | 88/66         |
|                                    | TAM-Anschluß mV/kΩ                  |            |                            | 2,5/47             | 2/47               | 2/47          |
|                                    | TB-Anschluß mV/kΩ                   |            |                            | 220/470            | 200/470            | 200/470       |
|                                    | Impedanz Lautsprecher Ω             |            |                            | 4 - 16             | 4 - 16             | 4 - 16        |
| Kopfhörer Ω                        |                                     |            | 200 - 2000                 | 800 - 2000         | 800 - 2000         |               |
| Netzanschluß V                     |                                     |            | 220                        | 110, 220, 230, 240 | 110, 220, 230, 240 |               |
| Watt                               |                                     |            | 130                        | 220                | 255                |               |
| Raumbedarf bei geöffneter Haube    |                                     |            |                            |                    |                    |               |
| Breite x Höhe x Tiefe cm           |                                     |            | 74 x 38 x 41               | 82,5 x 51,5 x 41   | 82,5 x 51,5 x 41   |               |
| Plattenwechsler/<br>Plattenspieler | Modell                              |            |                            | DUAL 1236 A        | Lenco L 246        | DUAL 491 A    |
|                                    | Automatikwechsler/-spieler W/S      |            |                            | W                  | S                  | S             |
|                                    | Abtastsystem                        |            |                            | Shure M 75 D       | Shure M 75 G-2     | DUAL DMS 240  |
|                                    | Empfohlene Auflagekraft p/mN        |            |                            | 2,5/25             | 1/10               | 1,5/15        |
|                                    | Plattenteller-Drehzahlen U/min      |            |                            | 33⅓ / 45           | 33⅓ / 45           | 33⅓ / 45      |
|                                    | Stroboskop                          |            |                            | -                  | x                  | x             |
|                                    | Gleichlaufschwankungen %            |            |                            | < ± 0,12           | < ± 0,1            | < ± 0,08      |
|                                    | Rumpelfremdspannungsabstand dB      |            |                            | > 38               | > 42               | > 42          |
|                                    | Rumpelgeräuschspannungsabstand dB   |            |                            | > 58               | > 60               | > 63          |
|                                    | Übertragungsbereich Hz              |            |                            | 20 - 20000         | 20 - 20000         | 20 - 20000    |
| Recorderteile                      | System/Bandgeschwindigkeit cm/s     |            |                            | CC/4,76            | CC/4,76            | CC/4,76       |
|                                    | Übertragungsbereich                 | Fe-Band    | Hz                         | 30 - 11000         | 30 - 11000         | 30 - 11000    |
|                                    |                                     | FeCr-Band  | Hz                         | -                  | 30 - 14000         | 30 - 14000    |
|                                    |                                     | Cr-Band    | Hz                         | 30 - 14000         | 30 - 14000         | 30 - 14000    |
|                                    | Geräuschspannungsabstand            | Fe-Band    | dB                         | *62                | *62                | *62           |
|                                    |                                     | FeCr-Band  | dB                         | *66                | *66                | *66           |
|                                    |                                     | Cr-Band    | dB                         | *62                | *62                | *62           |
|                                    | *mit DOLBY NR                       |            |                            |                    |                    |               |
|                                    | Gleichlaufschwankungen %            |            |                            | ± 0,14             | ± 0,14             | ± 0,14        |
| Kub. Klirrfaktor k3 %              |                                     |            | < 2                        | < 2                | < 2                |               |
| Löschdämpfung dB                   |                                     |            | 65                         | 65                 | 65                 |               |
| Umspulzeit f. Cassette C 60 s      |                                     |            | 60                         | 60                 | 60                 |               |




| Datentabelle<br>Radio-Cassettenrecorder                    |           | Loewe TC 424                                                | Loewe TC 414                                                |
|------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Beschreibung Seite                                         |           | 51                                                          | 53                                                          |
| Wellenbereiche                                             |           | UKW, KW, MW, LW                                             | UKW, KW, MW, LW                                             |
| Teleskop- und Ferritantenne                                |           | eingebaut                                                   | eingebaut                                                   |
| Batteriekontrolle/Aussteuerungs- und Abstimmanzeigeelement |           | 2 Kombiinstrumente                                          | 1 Kombiinstrument                                           |
| Spuren                                                     |           | 4                                                           | 2                                                           |
| Aussteuerung                                               |           | automatisch                                                 | automatisch                                                 |
| eingebautes Mikrofon                                       |           | 2                                                           | 1                                                           |
| Mithörkontrolle bei Aufnahme                               |           | stufenlos                                                   | stufenlos                                                   |
| Oszillator-Schalter                                        |           | 3-stufig                                                    | 3-stufig                                                    |
| Bandsorten-Umschaltung                                     |           | 3-stufig schaltbar für Fe/Cr/FeCr                           | automatisch für Fe/Cr                                       |
| Bandlängen-Zählwerk                                        |           | 3-stellig                                                   | 3-stellig                                                   |
| Band-Endabschaltung                                        |           | für alle Funktionen                                         | für alle Funktionen                                         |
| Übertragungsbereich                                        |           | 70 – 10000 Hz                                               | 70 – 10000 Hz                                               |
| Geräuschspannungsabstand                                   |           | > 43 dB                                                     | > 41 dB                                                     |
| Gleichlaufschwankungen                                     |           | ± 0,35 %                                                    | ± 0,35 %                                                    |
| Löschdämpfung                                              |           | > 60 dB                                                     | > 60 dB                                                     |
| Klang-Einstellung                                          |           | Klangwaage                                                  | getrennte Bass- und Höhenregelung                           |
| Lautsprecher                                               |           | 2 Mittelton 120 mm Ø, 2 Hochton 50 mm Ø                     | 1 Mittelton 120 mm Ø, 1 Hochton 50 mm Ø                     |
| Senderfeinabstimmung                                       |           | für alle Wellenbereiche                                     | für KW                                                      |
| Stereo-Basis-Verbreiterung                                 |           | schaltbar                                                   | schaltbar                                                   |
| Schlummer-Automatik                                        |           | schaltbar                                                   | schaltbar                                                   |
| Musikleistung                                              |           | 2 x 2,5 Watt                                                | 3,5 Watt                                                    |
| Sinusleistung                                              |           | 2 x 1,8 Watt                                                | 2,5 Watt                                                    |
| Kopfhörer                                                  |           | Stereo-DIN                                                  | –                                                           |
| Lautsprecher                                               |           | 2                                                           | 1                                                           |
| TA/TB                                                      |           | 1                                                           | 1                                                           |
| Mikrofone                                                  |           | 2                                                           | 1                                                           |
| Außenantenne                                               |           | 75 Ω                                                        | –                                                           |
| externe Stromversorgung                                    |           | 9 V                                                         | 7,5 V                                                       |
| Integriertes Netzteil                                      |           | eingebaut                                                   | eingebaut                                                   |
| Stromversorgung                                            |           | Monozellen 6 x 1,5 Volt/220 V ~<br>automatische Umschaltung | Monozellen 5 x 1,5 Volt/220 V ~<br>automatische Umschaltung |
| Abmessungen                                                | B x H x T | 47,5 x 33 x 12 cm                                           | 33,6 x 23,4 x 9,3 cm                                        |

| Datentabelle<br>Uhrenradio       |           | Loewe SX 7570                                                     |
|----------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| Beschreibung Seite               |           | 75                                                                |
| Wellenbereiche                   |           | UKW, MW, LW                                                       |
| Leuchtziffern                    |           | LED                                                               |
| Sensoren                         |           | 2                                                                 |
| Automatiken                      |           | 24-Stunden-Weckautomatik<br>Einschlafautomatik, Nachweckautomatik |
| automatische Helligkeitsregelung |           | eingebaut                                                         |
| Weckwiederholung                 |           | 9 Minuten/24 Stunden                                              |
| Lautsprecher                     |           | 1                                                                 |
| Ausgangsleistung                 |           | 1,5 Watt                                                          |
| Ferritantenne                    |           | eingebaut                                                         |
| UKW-Antenne                      |           | eingebaut                                                         |
| Weckuhr                          |           | elektronisch                                                      |
| Netzteil                         |           | 220 V ~, 50/60 Hz                                                 |
| Abmessungen                      | B x H x T | 31 x 7 x 17 cm                                                    |

| Datentabelle<br>Heimempfänger |           | Loewe R 142         |
|-------------------------------|-----------|---------------------|
| Beschreibung Seite            |           | 77                  |
| Bestückung IC/Trans.          |           | 1/5                 |
| Wellenbereiche                |           | UKW/MW/KW/LW        |
| AM/FM-Kreise                  |           | 5/10                |
| Wurfantenne                   |           | U/K                 |
| Ferritstab                    |           | M/L                 |
| Netzanschluß                  |           | 220 V               |
| Leistungsaufnahme             |           | 17 W                |
| Musikleistung                 |           | 4 W                 |
| Sinusleistung                 |           | 3 W                 |
| Abmessungen                   | B x H x T | 49 x 11,4 x 17,2 cm |



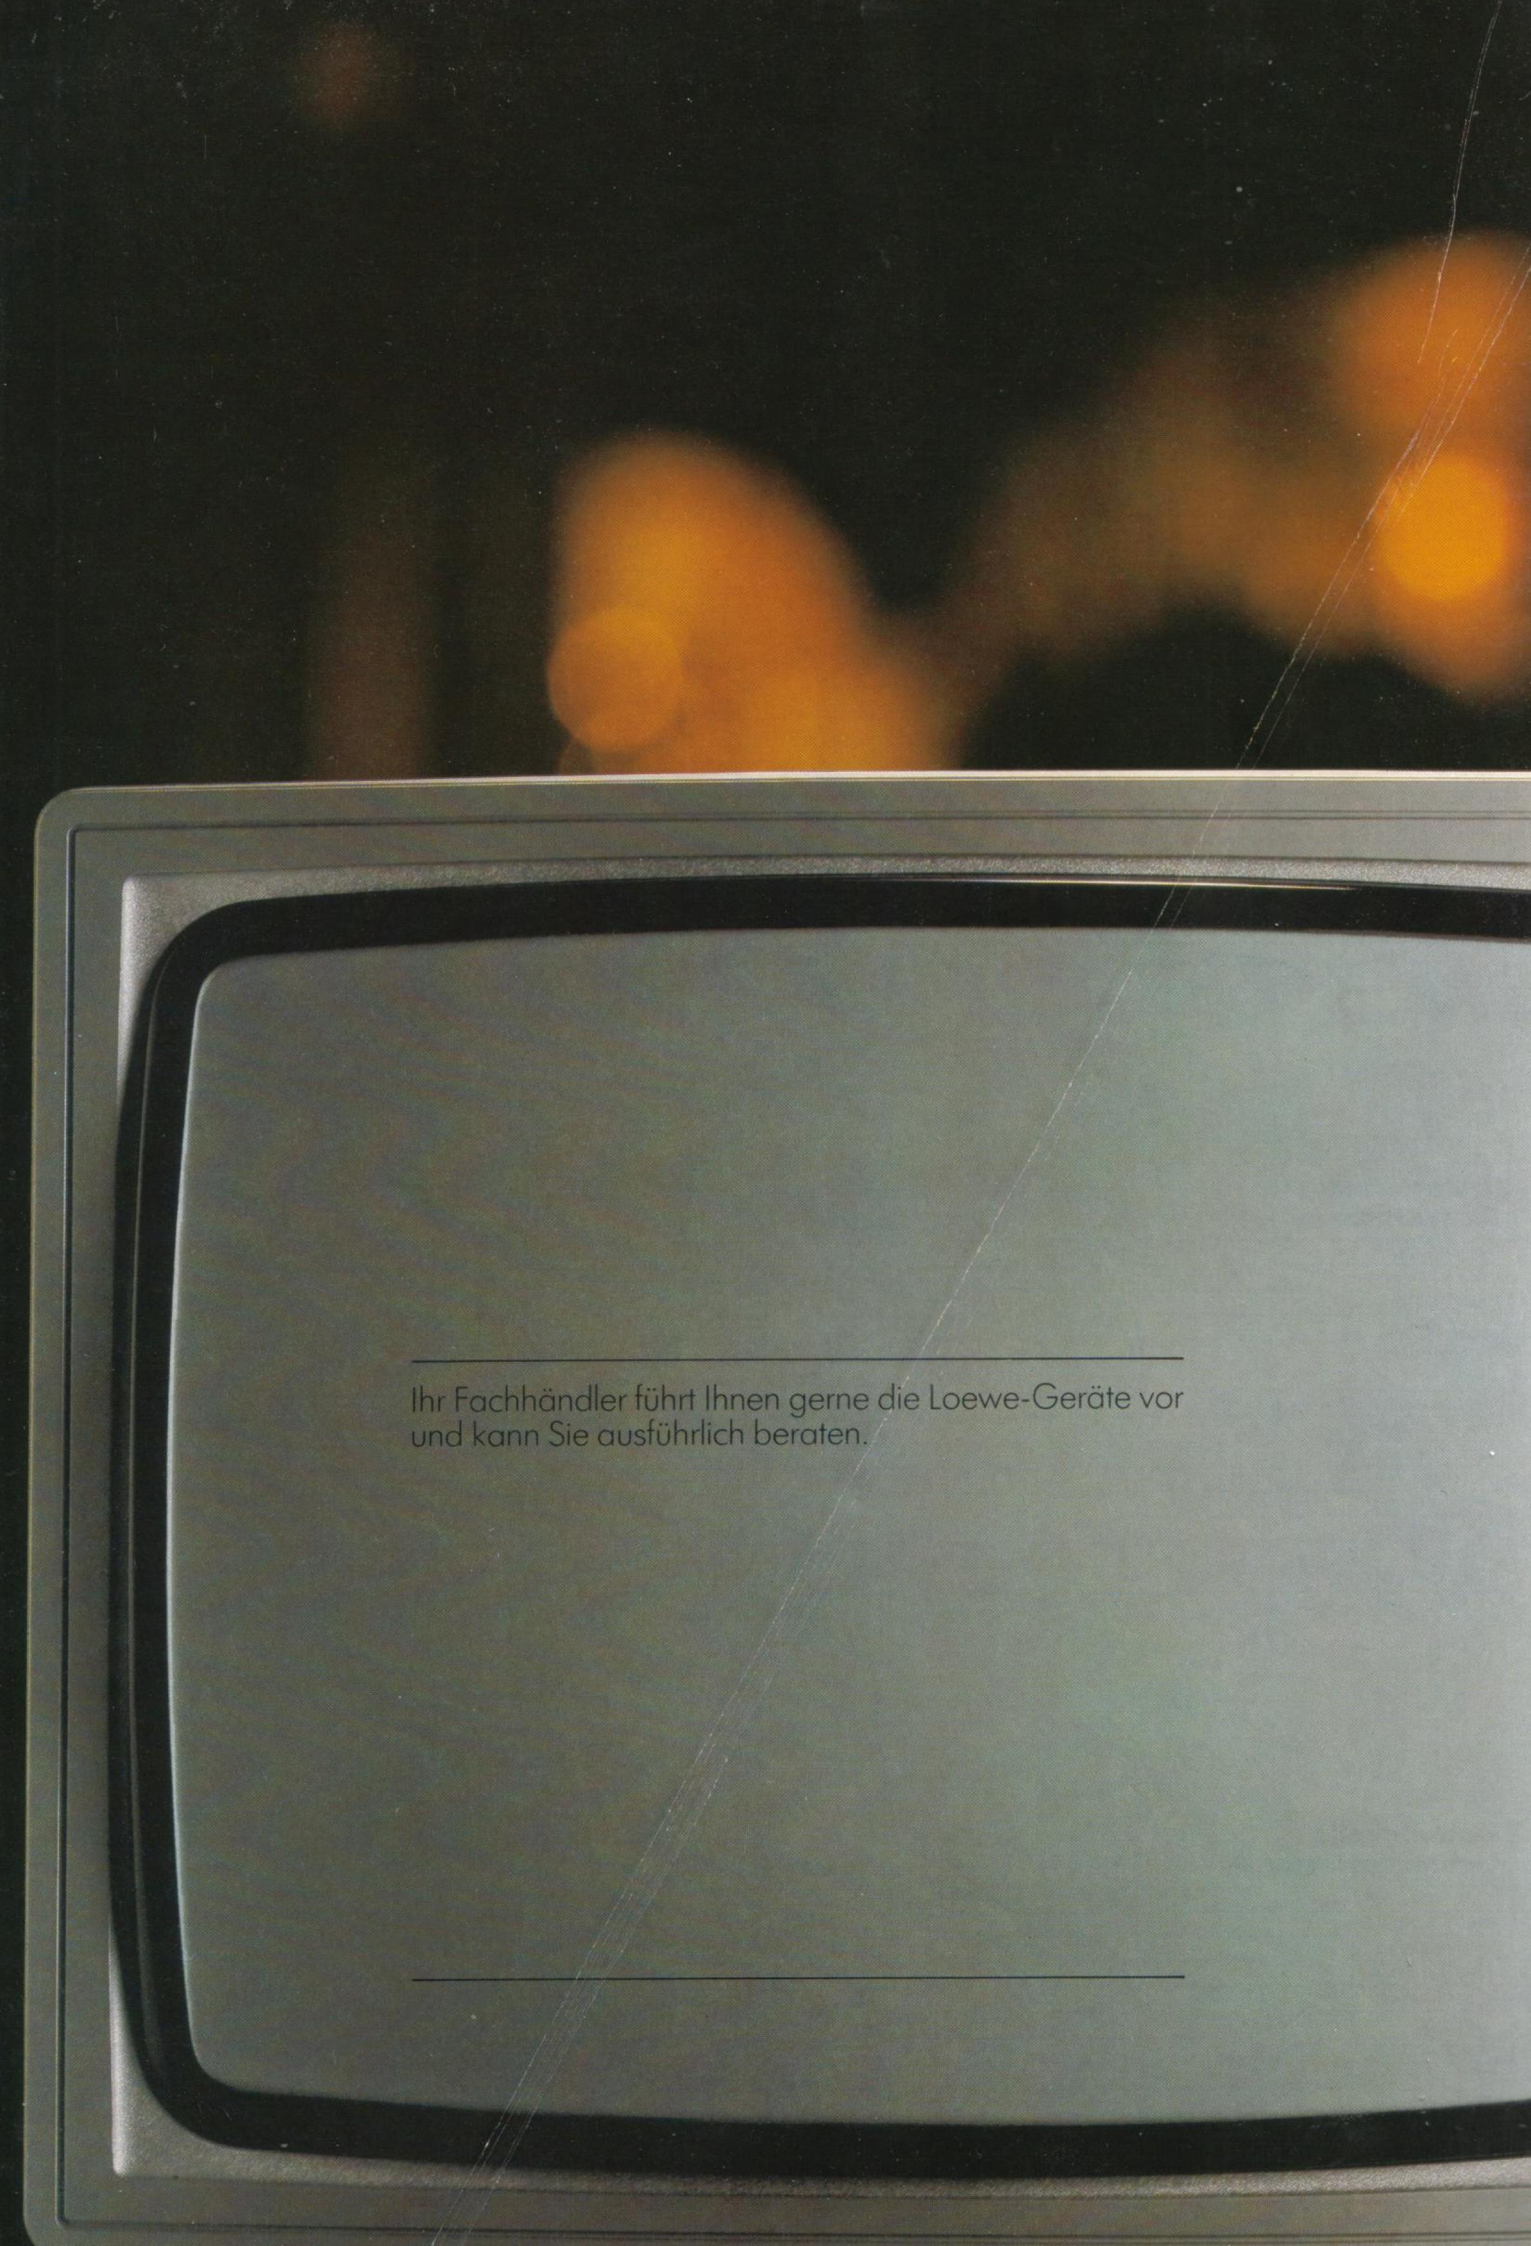

Ihr Fachhändler führt Ihnen gerne die Loewe-Geräte vor  
und kann Sie ausführlich beraten.