

SABA


neu

SABA
pro FP 30
electronic K

31-cm-Portable für Netz- und
Bordnetzbetrieb

Bild und Ton sofort

Elektronische Senderwahl

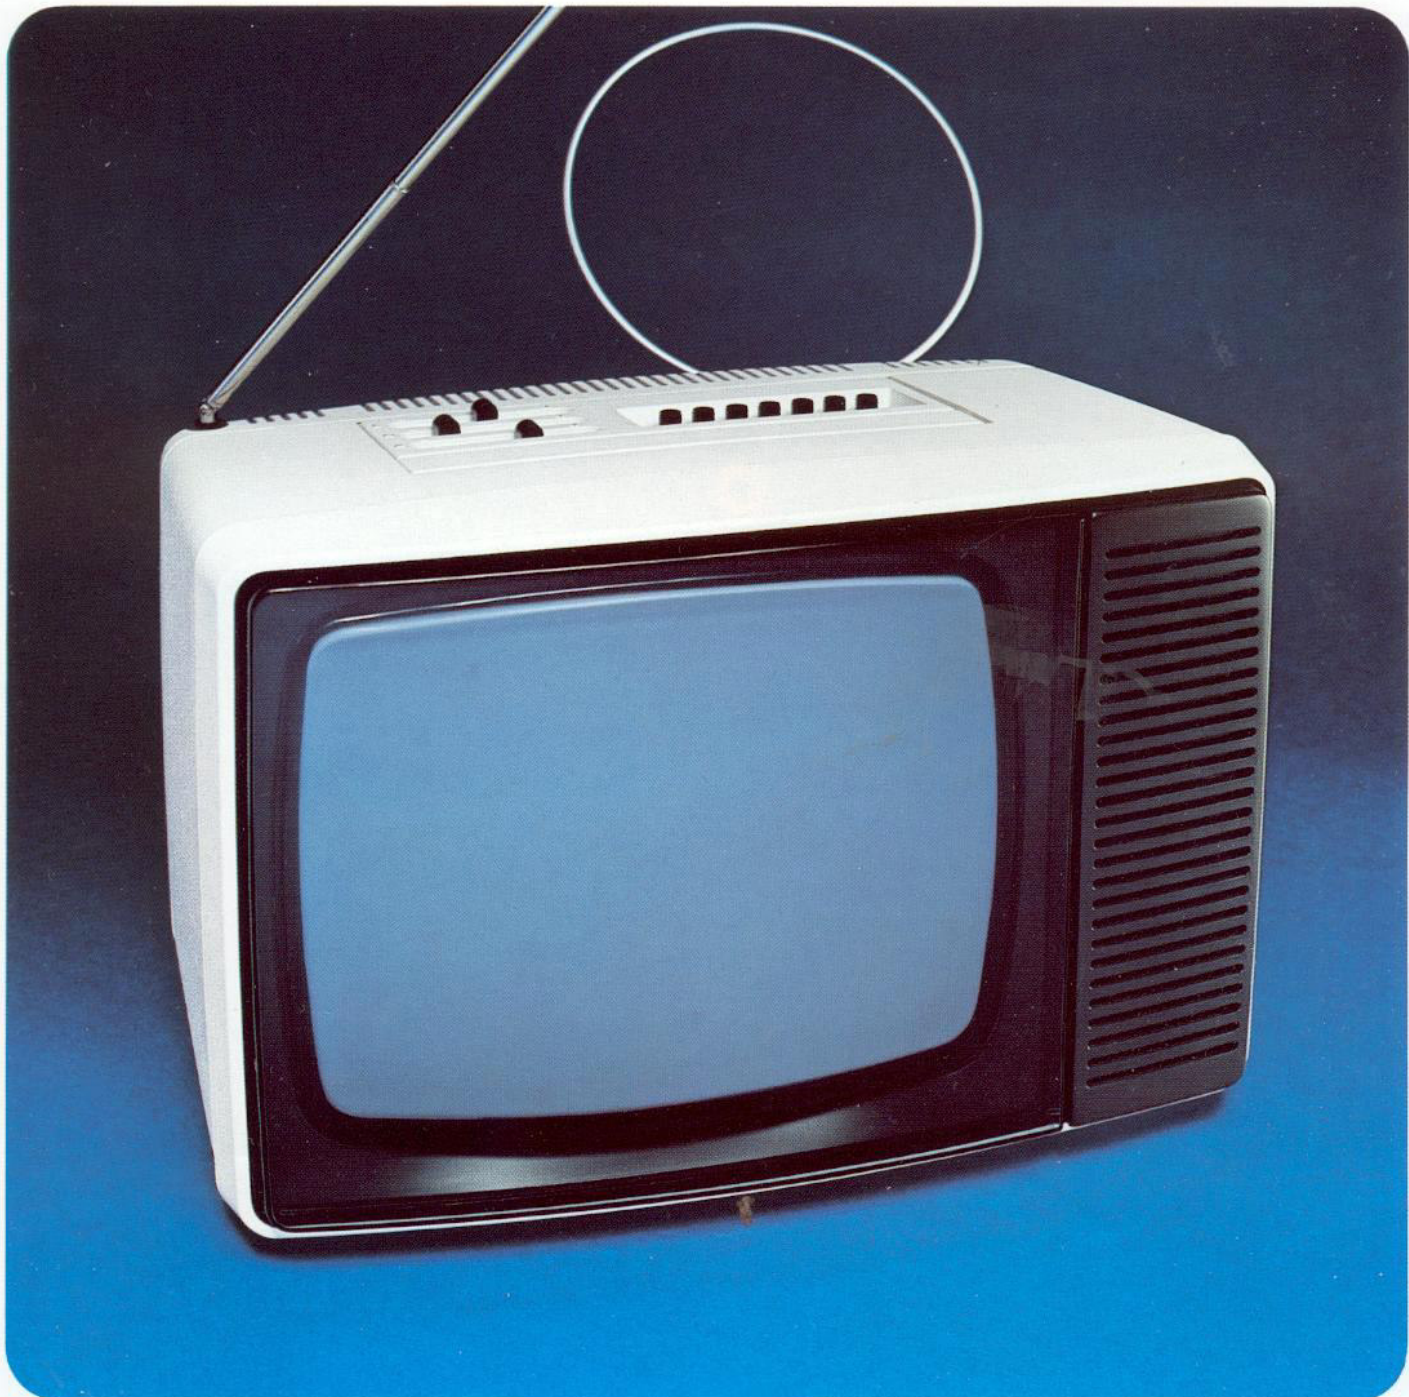

SABA pro FP 30 electronic K

Besondere Merkmale

- 31-cm-Bild
- 6 Stationstasten für alle Programme
- Bild und Ton sofort
- 12 Volt Bordnetzanschluß
- Flachbahnregler für Helligkeit, Kontrast und Lautstärke
- Frontlautsprecher
- Ohrhöreranschluß
- Kontrastfilterscheibe für beste Bildqualität
- Volltransistorteknik, dadurch große Betriebssicherheit, minimale Wärmeentwicklung und lange Lebensdauer
- 110°-Ablenktechnik
- Geringe Leistungsaufnahme
- Frontlautsprecher
- Integrierte Ton-Endstufe
- Integrierte Schaltungen für Ton-ZF- und Bild-ZF-Verstärker
- Tuner mit Diodenabstimmung
- UHF- und VHF-Tuner getrennt (steckbar)
- Teleskopantenne für VHF, Ringdipol für UHF, zusätzlich Koaxial-Normantennenanschluß für Außenantenne
- Versenkbarer Tragegriff
- Entspricht den VDE-Bestimmungen

Ausführung, Maße, Gewicht

Ausführung: weiß, ocker, orange.
Maße: ca. 40 x 27 x 27 cm (B x H x T).
Gewicht: ca. 7,5 kg.

Technische Hinweise

Bildschirm: 31-cm-Bildröhre.
Bestückung: 16 Transistoren, 31 Dioden, 2 Gleichrichter, 6 integrierte Schaltungen.
Tasten: Ein/Aus, 6 Stationstasten für alle Programme.
Flachbahnregler: Lautstärke, Kontrast, Helligkeit.
Lautsprecher: 12,5/7,5 cm (frontal abstrahlend). Schaltbuchse für Ohrhörer.
Automatiken: Bildbreiten- und Bildhöhenstabilisierung, stabilisiertes Netzteil, Leuchtfleckunterdrückung.
Weitere Besonderheiten: Rauscharme UHF-Eingangsschaltung durch Transistoren. Bild- und Ton-ZF-Verstärker mit integrierter Schaltung. Integrierte Schaltung für Amplitudensieb, Phasenvergleich und Horizontaloszillator sowie für Vertikalablenkung.
Antennen: Teleskop-Antenne für VHF, Ringdipol für UHF.
Netzanschluß: 220 Volt ~, Leistungsaufnahme ca. 40 Watt.