


RECEIVER

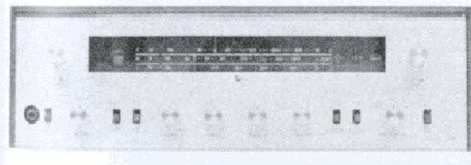

Rumpel- und Höhenfilter, Monitorschalter, Kopfhörerausgang, eingebaute Ferritantenne, Loudness-Compensation.

TECHNISCHE DATEN

Hersteller: SANSUI ELECTRIC CO., LTD., JAPAN

Empfänger, Vorverstärker und Kraftverstärker integriert

Eingänge: Magn. Phono 3 mV (schaltbar für Empfindlichkeiten: Kristall 25 mV),

Tonbandkopf (Mikrofon) 2 mV, Tonband, Aux 50 mV

Phonoentzerrungen: RIAA

Bandaufnahme: 0.5 V, 47 kOhm

Balance: Regelumfang von 0 bis Vollausteuern pro Kanal

Klangregler:

Bass: + 12/-16 dB bei 50 Hz

Höhen: + 10/-14 dB bei 10 kHz

Ausgänge: Tonband, Lautsprecher 8, 16, 32 Ohm pro Kanal

Bestückung: 3 x 6AQ8, 1 x 6BE6, 4 x 6BA6, 4 x 6BM8, 1 x 12AU7,

1 x 6BL8, 1 x 12AX7, 1 x 6GE12A, 4 x Transistoren 2SB51, 9 x GE-Dioden OA81, 2 x SI-Dioden SE-0,5 A

Gleichrichter: 1 x SE-Gleichrichter TC-0.2P

Musikleistung: 2 x 20 Watt

Dauertonleistung: 2 x 13 Watt

Klirrgrad bei 1.000 Hz und Dauertonleistung: 1 %

Intermodulation 50 Hz/3.000 Hz/4: 1 bei Dauerton-Nennleistung: 0.7 %

Frequenzgang über alles: 30-20.000 Hz $\pm$ 1 dB

Fremdspannungsabstand bei Dauerton-Nennleistung:

Magn. Phono 55 dB, Aux 75 dB

Tuner: Empfangsbereiche: UKW: 88-108/MW: 535/1.605 kHz

Stereoempfangsbereit: FM; Multiplex

Empfindlichkeit für 30 dB Signal/ Rauschabstand: 2 μ V

Bandbreite: ZF-Verstärker 200 kHz

Klirrgrad für 1 kHz und $\pm$ 40 kHz Hub: 1 %

Kanaltrennung bei 1 kHz und $\pm$ 40 kHz Hub: 30 dB

Fremdspannungsabstand: 65 dB

Bestückung: Siehe oben

Abmessungen: 45,2 cm x 32,5 cm x 14,8 cm

Gewicht: 16,5 kg

Unverbindlicher Richtpreis: DM 1.180,-