


RECEIVER

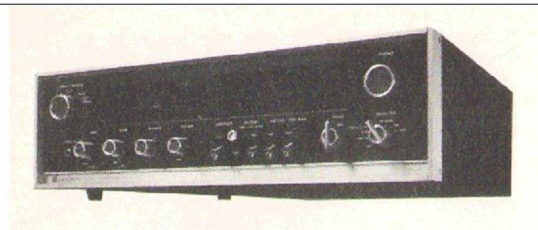

Keramisches Filter für Mono/Stereo, UKW-Stummapstimmung, Sendereinstellung mit Leuchtbandanzeige, elektronisch gesicherte Endstufe, Schalter für Hinterbandkontrolle, Filter für Rumpel- und Rauschunterdrückung.

TECHNISCHE DATEN

Hersteller: NATIONAL.MATSUSHITA ELECTRIC. JAPAN

Empfänger, Vorverstärker und Kraftverstärker integriert

Verstärker

Bestückung: 44 Siliziumtransistoren, 3 FET und 4 ICS, 32 Dioden

Eingänge: Phono mag. 1 : 2,5 mV 50 kOhm

Mikrofon: 1,8 mV

Reserve (Aux) 1 : 280 mV

Tape Head: 1.8 mV

Phonoentzerrung: RIAA

Dauertonleistung: 2 x 41 W

Musikleistung: 2 x 65 W

Klirrgrad bei 1 kHz. Nennleistung und Aussteuerung beider Kanäle: 0.6 %

Frequenzgang über alles: 20-50.000 Hz $\pm$ 3 dB

Fremdspannungsabstand bez. auf Vollausteuern und vollaufgedr. Lautstärkereger:

niederpegelige Eingänge 60 dB, hochpegelige Eingänge 80 dB

Ausgänge:

Lautsprecher: 2 Gruppen wahlweise A, A+B; B

Kopfhörer: an der Frontplatte

Klangregler (Regelumfang):

Bässe: $\pm$ 12 dB bei 50 Hz, Höhen $\pm$ 14 dB bei 10 kHz

Empfänger

Empfangsbereiche: UKW 88- 108 MHz/MW 530-1 600 kHz

Stereoempfangsbereit: ja

Empfindlichkeit für 30 dB Signal-Rauschabstand: UKW 2,3 μ V

Bandbreite: ZF-Verstärker 200 kHz, FM-Demodulator 700 kHz

Begrenzung, Einsatzpunkt: 10 μ V

Klirrgrad bei 1 kHz und $\pm$ 40 kHz Hub: 0,3 % Mono. 0,5 % Stereo

Übersprehdämpfung bei 1 kHz und $\pm$ 40 kHz Hub: 40 dB

Fremdspannungsabstand bei $\pm$ 40 kHz Hub: 60 dB

Pilottonunterdrückung: bei 19 kHz 40 dB, bei 38 kHz 60 dB

Anzahl der Kreise: 4-fach Drehkondensator für UKW

Bestückung: 3 FET (Empfangsteil)

Abmessungen: 476 x140 x381 (BxHxT in mm)

Gewicht: 14,5 kg

Unverbindlicher Richtpreis: 1.798,- DM