
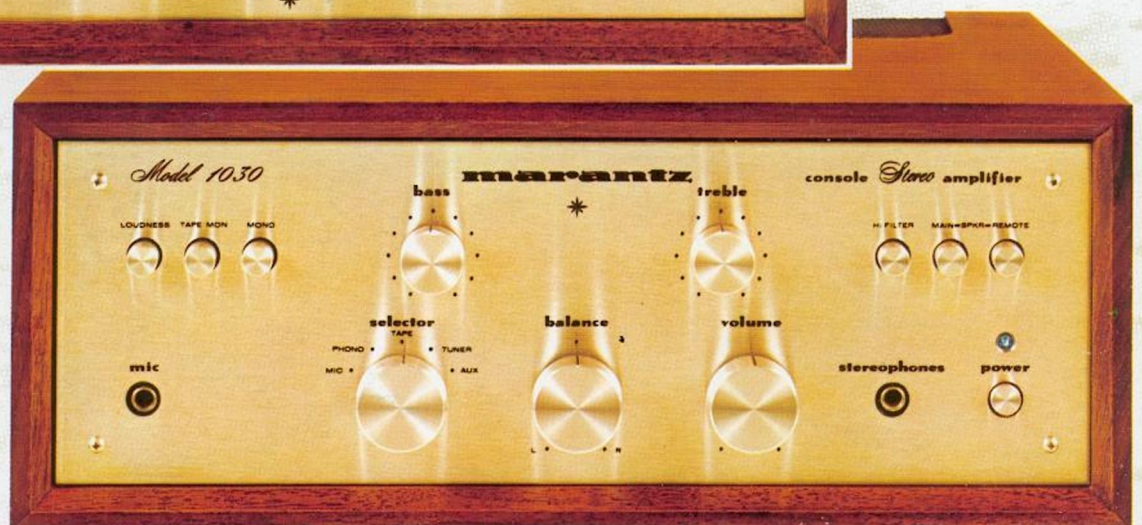


Stereo Verstärker 1060 und 1030

Marantz 1060 Das Schöne am Marantz 1060 ist, daß Sie ihn praktisch mit jedem Lautsprechersystem verwenden können. Eine Mindestausgangsleistung von 30 Watt pro Kanal an 8 Ohm bei einem Klirrfaktor, der kleiner ist als 0,5%, sorgt für die Aussteuerung eines jeden Lautsprechers. Unser 1060 wurde bereits in einer großen Anzahl von neutralen Testberichten als ein echter Stereo-Ver-

stärker der Spitzenklasse hervorgehoben. Neben der Elektronik, die über jede Kritik erhaben ist, bietet der 1060 eine Vielzahl an Bedienungskomfort sowie getrennte Höhen- und Tiefenfilter, Umschalter für 2 getrennte Lautsprecherpaare, Loudness-Contour-Schaltung, Tape Monitor, getrennte Mono-Eingangsumschaltung etc. Marantz 1060, ein Stereo-Verstärker für Anspruchsvolle.

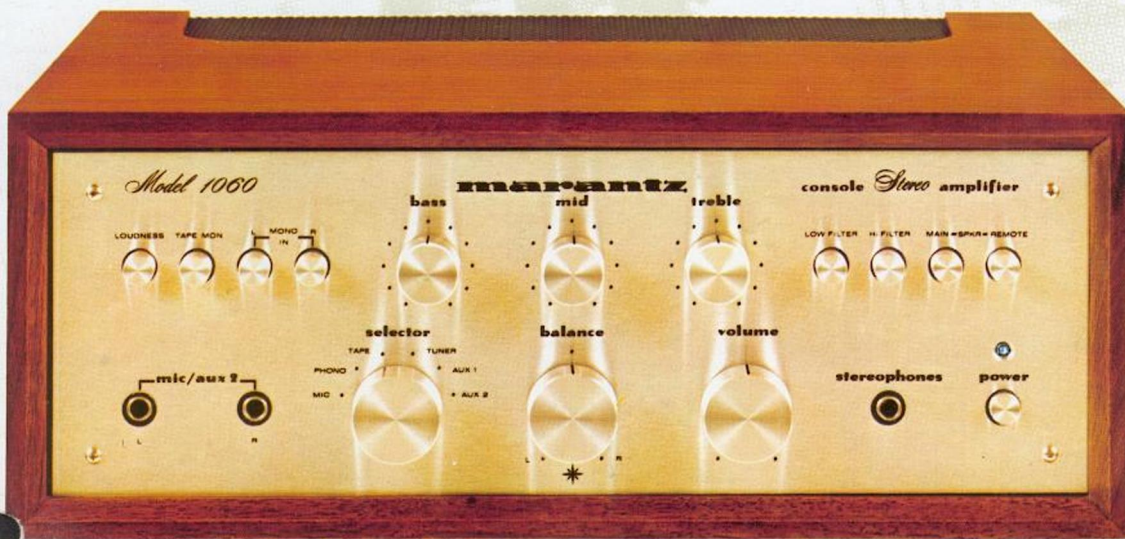

Marantz 1030

Marantz 1030 - hier ist unser preiswertester Stereo-Verstärker mit allen erdenklichen und wichtigen bedienungstechnischen Besonderheiten sowie mit Ein- und Ausgängen, die ihn zum wesentlichen Bestandteil einer ausbaufähigen Stereo-Anlage werden lassen. Bereits am Äußeren dieses Verstärkers erkennen Sie die traditionelle Marantz-Verarbeitungsqualität, die sich im Inneren des Gerätes fortsetzt. Die Endstufe liefert eine Mindestausgangsleistung von 15 Watt pro Kanal an 8 Ohm bei einem

Klirrfaktor, der kleiner ist als 0,5%. Anschlußmöglichkeit für ein Tonbandgerät mit Hinterbandkontrolle, Mikrofonbuchse an der Vorderseite des Gerätes und Umschaltmöglichkeit für 2 getrennte Lautsprecherpaare gehören zu einem traditionellen Marantz ebenso wie die gerasterten Klangregler für getrennte Baß- und Höhenreglung, die eine leichte und akkurate Einstellung ihrer Klangwiedergabe ermöglichen. Marantz Modell 1030, ein typischer Marantz.

Steckbrief

Marantz Modell 1060 Stereo-Verstärker

- Ausgangsbuchsen für 4 Lautsprecher ● 2 Reservenetausgänge
- auftrennbarer Vor- und Endverstärker ● Anschluß für Tonbandgerät mit Hinterbandkontrolle ● DIN-Buchse für Anschluß des Tonbandgerätes ● Eingangsbuchse für Tuner, Reserveeingang (AUX), Eingang für magnetischen Phono-Tonabnehmer ● Eingang für Wiedergabe eines zweiten Tonbandgerätes ● getrennte Höhen- und Tiefenregelung über gerasterte Drehregler ● Mikrofonauchse an der Vorderseite des Gerätes ● Loudness-Contour-Schaltung ● Tape Monitor-Umschalter ● Mono-Stereo-Umschalter ● getrennte Höhen- und Tiefenfilter ● Anschluß für 8 Ohm Stereo-Kopfhörer

Steckbrief

Marantz Modell 1030 Stereo-Verstärker

- Ausgangsbuchsen für 2 getrennte Boxenpaare, getrennt abschaltbar ● 2 Netzausgangsbuchsen (geschaltet und ungeschaltet) ● Tape Monitor mit Hinterbandkontrolle ● Eingang für Tuner ● Reserveeingang (AUX) ● Phono-Magneteingang ● Tape-Wiedergabe-Eingang ● Loudness-Contour-Schaltung ● Umschalter Mono-Stereo ● getrennte Baß- und Höhenregelung mit gerasterten Drehreglern ● Mikrofoneingang ● Höhenfilter ● Anschlußbuchse für 8 Ohm Stereo-Kopfhörer ● eingebaute DIN-Buchse für Anschluß an das Tonbandgerät mit Hinterbandkontrolle

Datenblatt Marantz Vor- und Endverstärker

Vorverstärkerteil:

- Phono Dynamikbereich:
- Phono Eingangsimpedanz:
- Phono Rauschen:
- Phono Eingangsempfindlichkeit:
- Aux Eingangswiderstand:
- Aux Eingangsempfindlichkeit:
- Klangregelung: Baß:
- Mitten:
- Höhen:
- Ausgangsspannung:
- Ausgangswiderstand:
- Klirrfaktor K ges.:
- Intermodulationsstörung bei angeg. Ausgangssp. (Bereich 20 Hz - 20 kHz):
- Frequenzgang 20 Hz - 20 kHz:

Endstufen:

- Mindestausgangsleistung:
- Ca. Ausgangsleistung nach DIN (Sinus):
- Ca. Ausgangsleistung nach DIN (Musik):
- Leistungsbandbreite:
- Klirrfaktor K ges.:
- Intermodulationsstörungen (nach S.M.P.T.E.):
- Aux Frequenzgang bei 1 W:
- Eingangsempfindlichkeit:
- Eingangswiderstand:
- Dämpfungsfaktor:
- Abmessungen: Breite:
- Höhe:
- Tiefe:
- Gewicht: Gerät:
- Gerät incl. Verpackung:

1060

1030

96 dB
47 k OHM
1,5 uV
1,8 mV
100 k OHM
180 mV
 ± 12 dB (50 Hz)
 ± 6 dB (700 Hz)
 ± 12 dB (10 kHz)
1,1 V
47 k OHM
0,3 %
0,3 %
 ± 1 dB

2x30 W (8 OHM)
2x54 W (4 OHM) 2x38 W (8 OHM)
2x81 W (4 OHM) 2x57 W (8 OHM)
20 Hz - 20 kHz ± 1 dB
0,5 %
0,5 %
20 Hz - 20 kHz ± 1 dB
1 V
47 k OHM
45
360 mm
120 mm
280 mm
8,2 kg
11,5 kg

93 dB
47 k OHM
1,5 uV
2,1 mV
100 k OHM
180 mV
 ± 12 dB (50 Hz)
—
 ± 12 dB (10 kHz)
—
—
0,5 %
0,4 %
 ± 1 dB

2x15 W (8 OHM)
2x27 W (4 OHM) 2x19 W (8 OHM)
2x40 W (4 OHM) 2x29 W (8 OHM)
40 Hz - 20 kHz
0,5 %
—
20 Hz - 20 kHz ± 1 dB
—
—
45
360 mm
120 mm
280,2 mm
7,5 kg
10,5 kg

SUPERSCOPE

Superscope GmbH

6079 Sprendlingen · Max-Planck-Straße 22

Telefon (061 03) 6 20 36 · Telex 4 185 316