


Stereo-Cassetten-Deck Teleton CD 250

Wäre doch alles im Leben so einfach wie der Umgang mit Cassetten-Tonbandgeräten! Die Bedienung ist noch sicherer und problemloser als bei Schallplatten. Darüber hinaus können Sie eigene Aufnahmen machen oder bespielte MusiCassetten abspielen. Durch das Dolby-System und die Um-

schaltung auf Chromdioxid-Bänder erreicht die Wiedergabequalität Schallplatten-niveau. Auch HiFi-Kenner meinen deshalb, daß ein Stereo-Cassetten-Deck in keiner Anlage fehlen sollte. Als Besonderheit hat das CD 250 manuelle und automatische Aufnahme-Aus-

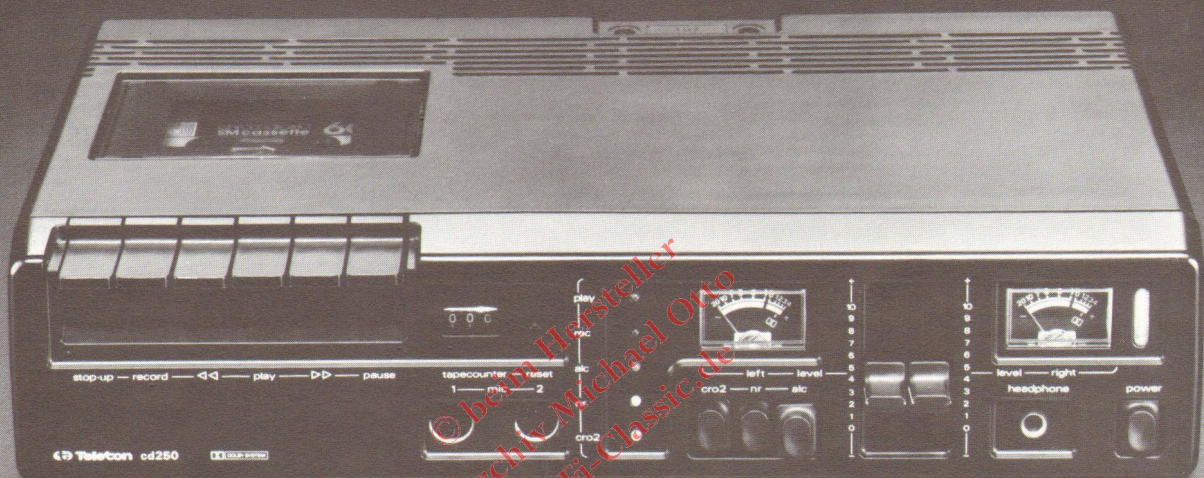


Leichtgängige Bedienungstasten für die Bandlauffunktionen.

Bandzählwerk mit Nullrückstellung durch Druckknopf.

Pegelregler zur Anpassung der Ausgangsspannung des Cassetten-Recorders an Ihre Wiedergabe-Anlage.

Aussteuerungs-instrumente.

Kontrolleuchte zum Anzeigen des Betriebs-zustandes.

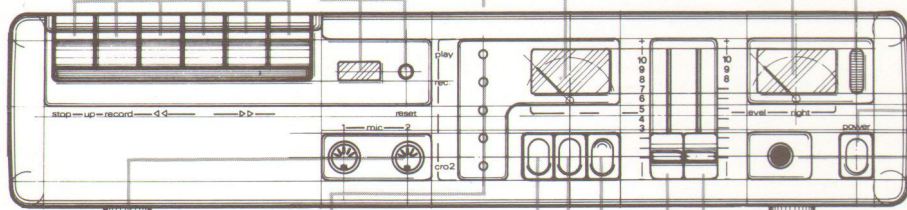

DIN-Buchsen zum Anschluß eines Stereo- oder zweier Mono-Mikrofone.

Leuchtanzeige für die Funktionen: Aufnahme, automatische Aussteuerung, Dolby und CrO₂-Entzerrung.

Bandartenwahl-schalter: Druck-taste zur opti-malen Anpas-sung bei der Verwendung von Chrom-dioxid-Cassetten.

Schieberegler zur manuellen Aussteuerung.

Drucktaste zum Einschalten der automatischen Aussteuerung.

Drucktaste zum Einschalten des Dolby-Systems.

Netzschalter.

Anschluß für einen Stereo-Kopfhörer mit 6,3 mm Ø Klin-kenstecker.

Stereo-Cassetten-Deck Teleton CD 250

Gehäusefarbe	silber oder schwarz
Bandgeschwindig-keit (cm/sec)	4,75
Gleichlauf-schwankungen	0,2 %
Autom. Bandstop (auf allen Funktionen)	x
Aufnahme-steuerung	x
Anzeige-instrumente	2
Permalloy-Tonkopf	x
DOLBY-System	x

Frequenzumfang:	
Normalband	60—12 500 Hz
CrO ₂ -Band	40—15 000 Hz
Signalrausch-abstand	> 43 dB
Übersprech-dämpfung	33 dB
Löschdämpfung	55 dB
Schnell-Mithören (Cueing)	x
Eingänge:	
Radio (DIN)	15 mV/22 kOhm
Mikrofon (DIN)	2 x 1 mV/2,2 kOhm
Ausgänge:	
Radio (DIN), justierbar	0,2—1 V/47 kOhm
Kopfhörer (6,3 mm Ø, Klinke)	8 Ohm/20 mW
Allgemeine Daten	
Stromversorgung	115/230 V~, 50/60 Hz
Stromaufnahme	max. 13 W
Bestückung	1 FET 2 IC 23 Transistoren 9 Dioden

Abmessungen
B x H x T
Gewicht

422 x 98 x 230 mm
ca. 5,2 kg

Weitere Geräte zum Ergänzen und Erweitern:

Verstärker A 300, A 401 sowie die Receiver TFS 301, TFS 65, TFS 80 und die Kompaktanlage CS 401.

Wenn Ihnen irgendwelche der hier verwendeten Fachbegriffe nicht ganz verständlich sind, oder wenn Sie mehr wissen wollen über bestimmte Teleton-Geräte, dann wenden Sie sich bitte an den Fachhandel oder direkt an Teleton Elektro GmbH

Oberhausener Straße 17
4000 Düsseldorf-Rath
Tel. (0211) 65 20 71 — Tx 8 586 768

Teleton
deutsches Gesicht,
japanisches Herz.