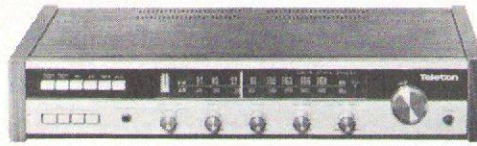


RECEIVER

FM-Rauschsperr-Umschalter für Lautsprechergruppen, Loudness Contourfilter-AFC.

TECHNISCHE DATEN

Hersteller: MITSUBISHI, TOKYO, JAPAN

Empfänger, Vorverstärker und Kraftverstärker integriert

Verstärker

Bestückung: 34 Transistoren incl. 1 FET (Tuner u. Verstärker)

Gleichrichter: 1

Eingänge: Phono mag. I : 24 mV

Phono krist.: 50 mV Reserve

Reserve (Aux) I: 200 mV

Bandwiedergabe: 200 mV

Bandaufnahme: 200 mV

Phonoentzerrung: RIAA

Dauertonleistung: 2 x 15 W

Musikleistung: 2 x 20 W

Klirrgrad bei 1 kHz, Nennleistung und Aussteuerung beider Kanäle: 1%

Frequenzgang über alles: 20-20,000 Hz $\pm$ dB

Fremdspannungsabstand bez. auf Vollaussteuerung und vollaufgedr. Lautstärkereger:

niederpegelige Eingänge 40 dB, hochpegelige Eingänge 60 dB

Ausgänge: Lautsprecher: 2 Gruppen 8 Ohm

Kopfhörer: 8 Ohm

Balance (Regelumfang): 100%

Klangregler (Regelumfang):

Bässe: 25 dB

Höhen: 25 dB

Empfänger

Empfangsbereiche: UKW 88-108 MHz/MW 530-1605 kHz

Stereoempfangsbereit: ja

Empfindlichkeit für 30 dB Signal- Rauschabstand: UKW 2 μ V

AM-Unterdrückung: 45 dB

Übersprechdämpfung bei 1 kHz und $\pm$ 40 kHz Hub: 35 dB

Abmessungen: 450x100x240 (BxHxT in mm)

Gewicht: 7.5 kg