

3. Klangen!
12,5 Watt
WAP. 266,85

RFT
ELEKTROAKUSTIK

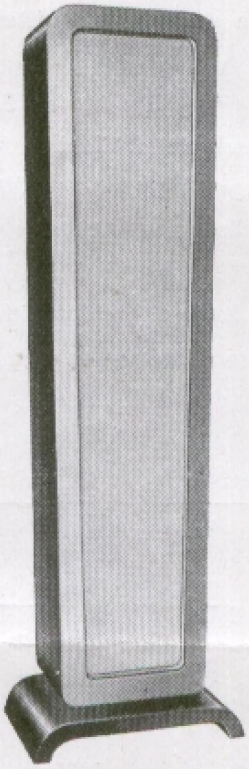

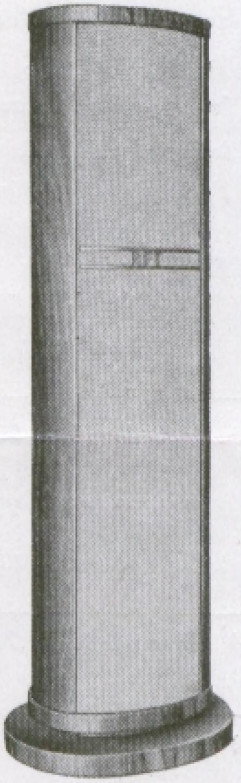

RFT TONSÄULEN FÜR INNENRÄUME

Waren-Nr. 36433620

VEB FUNKWERK LEIPZIG
Leipzig O 27, Eichstädtstraße 9-11
Telegramm-Anschrift: Funkwerk Leipzig - Fernruf 64311

IV 10/15 Lp 18265/55 2500

Druckblatt Nr. Ela 37

Beschreibung

Die RFT-Innenraum-Tonsäulen sind Spezial-Lautsprecher-Anordnungen zur Beschallung von Sälen, Wohnräumen usw. Die Tonsäulen enthalten beim 25-W-Typ 6 Stück perm.-dyn. Lautsprecher Typ L 2053 PBK bzw. L 2153 PBK und beim 12,5-W-Typ 4 Stück perm.-dyn. Lautsprecher L 2153 PB. Die Tonsäulen werden in freistehender Ausführung und in Einbau- bzw. Aufputzausführung gefertigt.

Beim freistehenden Typ tritt der Hauptanteil des Schalls nach vorn aus. Die Schallabstrahlung nach rückwärts ist unbedeutend. Um den Abstrahlungscharakter dieser Säulen zu wahren, sollen sie von Schallbegrenzungsflächen (Wänden usw.) freistehen, mindestens so weit, wie es durch den Sockel dieser Säulen gegeben ist.

Bei der Aufputz- bzw. Einbautonsäule tritt der Schall nur aus der vorderen Öffnung heraus. Ein Einbau in eine Wand kann ohne klangliche Nachteile erfolgen.

Infolge der senkrechten Gruppenanordnung der Lautsprecher wird der Schall in der Horizontalen gebündelt.

RFT-Tonsäulen für Innenräume

Typ	Verwendungsart	Belastung	Anzahl der Lautsprecher	Lautsprecher Typ	max. Länge mm	Breite etwa mm	Tiefe etwa mm	Sockel mm	Anpassungs Werte	Gewicht
L 2451 P [1]	freistehend	25 W	6	L 2053 PBK bzw. L 2154 PBK	1825	410	230	600×420	400 Ω u. 800 Ω	etwa 45 kg
L 2954 PB [1]	freistehend	25 W	6		1820	486	335	600×540	400 Ω u. 800 Ω	etwa 50 kg
L 3054 PB [1]	freistehend	25 W	6		1855	460	260	600×500	400 Ω u. 800 Ω	etwa 45 kg
L 2551 P [2]	Einbauausf.	25 W	6	L 2052 P bzw. L 2153 P	1775	440+5	340	—	400 Ω u. 800 Ω	etwa 42,5 kg
L 2751 P [2]	Aufputz- u. Einbausäule	12,5 W	4	L 2053 P bzw. L 2153 P	1145	320	245	—	800 Ω u. 1600 Ω	etwa 24 kg

[1] Gehäuseausführung: Nußbaum, hochglanzpoliert.

[2] Holzrahmen und Gehäuse roh. Abdeckung der Lautsprecher wird nicht mitgeliefert, da sich diese in jedem Falle nach dem Verwendungszweck richtet. Die Säule kann in ihrem Rahmen in der Horizontalen gedreht werden zur besseren Verteilung des Schalles in ungünstigen Räumen.

Export-Information durch „DIA" Deutscher Innen- und Außenhandel - Elektrotechnik, Berlin C 2, Liebknechtstraße 14 - Telegramme: Diaelektro - Ruf: 51 72 83, 51 72 85/86.

Genehmigt durch das Ministerium für Außenhandel und Innerdeutschen Handel der Deutschen Demokratischen Republik unter TRPT-Nr. 10186/52.