

Gesamtprogramm 01.01.97



FORM UND FUNKTION **RESTEK**

Seit mehr als 18 Jahren entwickelt und fertigt **RESTEK** hochwertige HiFi-Komponenten der Spitzenklasse. Weltweite Anerkennung und Referenzauszeichnungen von HiFi-Magazinen bestätigen unsere ständigen Bemühungen.

In dieser Tradition haben wir auch unserer Komplettanlage **MATINEE** alles mit auf den Weg gegeben, um neue Maßstäbe zu setzen.

Sie verbindet auf machbarem technischen Niveau höchsten Bedienungs-komfort, klangliche Wiedergabetreue und edelste Materialien mit einem völlig neuen Maß an Individualität.

MATINEE DIRIGENT

System-Fernbedienung für fast alle RESTEK-Geräte.

Hochwertige Verarbeitung von Edelstahl und Aluminium garantieren hohe Wertigkeit im Gesamtbild Ihrer Musikanlage.



MATINEE CD-PLAYER



MATINEE FM-TUNER

Ein UKW-Tuner, der sich in Qualität und Design nicht von den restlichen Produkten der Matinee-Linie unterscheidet. Seine her-



ausragenden Leistungen wurden bereits in dem bauähnlichen Tuner Scalar mit 5 Ohren prämiert. Mit Meßcomputer und 2 Antenneneingängen ist er für alle Empfangslagen geeignet.

MATINEE DSR-TUNER

Ein DSR-Tuner, der für den in bereits vielen Haushalten vorhandenen Kabelanschluß konzipiert wurde. Mit symmetrischen und asymmetrischen Ausgängen, externem Netzteil, Fernbedienung sowie koaxialem Digitalausgang bleibt kein Wunsch offen.

CLASSICS

Die Abbildung zeigt das Digital-Display des DSR Tuners. Ansonsten ist er äußerlich baugleich mit dem FM-Tuner.

MATINEE VORVERSTÄRKER

High-End-Vorverstärker der Sonderklasse mit symmetrischen und asymmetrischen Ein- und Ausgängen. Der Betrieb



mit einem externen Netzteil oder dem Matinee Zentralnetzteil sowie die volle Fernbedienbarkeit sind selbstverständlich.



Top-Loader in einem außergewöhnlichen Design in Verbindung mit Spitzentechnologie. Mit einem 20-Bit-Wandler eröffnen sich neue Klangdimensionen. Das externe Netzteil verhindert Störungen.

MATINEE STEREO-ENDSTUFE

Basierend auf der Endstufe Event wurde mit der Matinee Endstufe eine Weiterentwicklung klanglicher und technischer Art



geschaffen. Die Kraft und Dynamik sind beeindruckend. Der Anschluß von 2 Lautsprecherpaaren sowie eines Kopfhörers ist möglich.

MATINEE NETZTEIL

Zentralnetzteil für alle Matinee-Komponenten. Durch ein massives Gehäuse werden Störkomponenten in allen angeschlossenen



Geräten vermieden; durch nur ein Netzkabel sind das zentrale Einschalten aller Komponenten sowie eine Spannungsüberwachung möglich.

RESTEK

HOCHPEGELVORVERSTÄRKER CONSENS



Ultralinearer Hochpegelvorverstärker mit einer Schaltungstechnik in Doppel-Mono-Bauweise. Durch Präzision modernster Technik, verbunden mit hoher Ausstattung wurde die Faszination höchstwertiger Musikkwiedergabe geschaffen. Symmetrische Ein- und Ausgänge sowie eine variable Programmierung der VFD-Anzeige sind Bestandteil dieses Gerätes. Mit der Fernbedienung DIRIGENT lassen sich alle Funktionen steuern.

DSR-TUNER COSMOS

Frei durchstimmbarer DSR-Tuner für Kabelanschluß, der optional auch mit einem zusätzlichem UKW-RDS-Empfangsteil ausgestattet werden kann. Durch einen erheblichen Mehraufwand



im digital-analogen Wandlerbereich wurde ein Tuner geschaffen, der für höchste

Ansprüche ausgelegt worden ist. Mit der Fernbedienung DIRIGENT lassen sich alle Funktionen steuern.

CD-PLAYER CONCRET

Der CD-Player CONCRET als Top-Loader vereint moderne Digital- und Analogtechnik in professioneller Studioqualität mit Form und Design exklusiver High-End-Geräte. Die



Digital-Analog-Wandlung übernimmt ein 20-Bit-Wandler neuester Generation. Alle Funktionen sind mit dem IR-Fernbedienungsgeber DIRIGENT steuerbar, die wichtigsten Grundfunktionen sind außerdem am Gerät selbst durch Tasten zu erreichen.

PHONO-VORVERSTÄRKER PROLOG

Ein Phono-Vor-Verstärker für den analogen Musikgenuß! Alle MC- und MM-Tonabnehmer sind optimal anpaßbar. Aktive und passive Filter übernehmen die perfekte Entzerrung nach RIAA. Die Ausgänge sind symmetrisch und asymmetrisch ausgeführt. Das Netzteil ist ausgelagert.



STEREO-ENDSTUFE TENSOR

Die Stereo-Endstufe TENSOR wird in traditioneller Bauform mit modifizierter



Elektronik in Doppel-Mono-Aufbau gefertigt. Stabilität und hohes Leistungsvermögen zeichnen diese Endstufe aus.

MONO-ENDSTUFE EXTENT

Eine High-End Mono-Endstufe mit hoher Leistungsreserve für



anspruchsvolle Lautsprecher. Durch enorme Dynamik wird eine außergewöhnliche Musikwiedergabe von höchster Qualität erzeugt.

FERNBEDIENUNG DIRIGENT

System-Fernbedienung für fast alle RESTEK-Geräte.



Hochwertige Verarbeitung von Edelstahl und Aluminium garantieren hohe Wertigkeit im Gesamtbild Ihrer Musikanlage.

RESTEK

FM-TUNER SCALAR




Ein FM TUNER der klangliche und empfangstechnische Maßstäbe setzt (Fachpresse 5 Ohren). Der eingesetzte Meß-Computer mit automatischer IF-Kontrolle kann die unterschiedlichen Empfangsverhältnisse analysieren und sorgt so für störungsfreien Empfang. Mit der Fernbedienung DIRIGENT lassen sich alle Funktionen steuern.

CD-PLAYER RADIANT



Ein CD-PLAYER mit dem unverwechselbaren RESTEK-Design. Eigenständig, charakteristisch. Ein 20-Bit D/A-Wandler neuester Entwicklung sorgt für Musikwiedergabe in höchster Qualität. Mit der Fernbedienung DIRIGENT lassen sich alle Funktionen steuern.

VOLLVERSTÄRKER FABLE

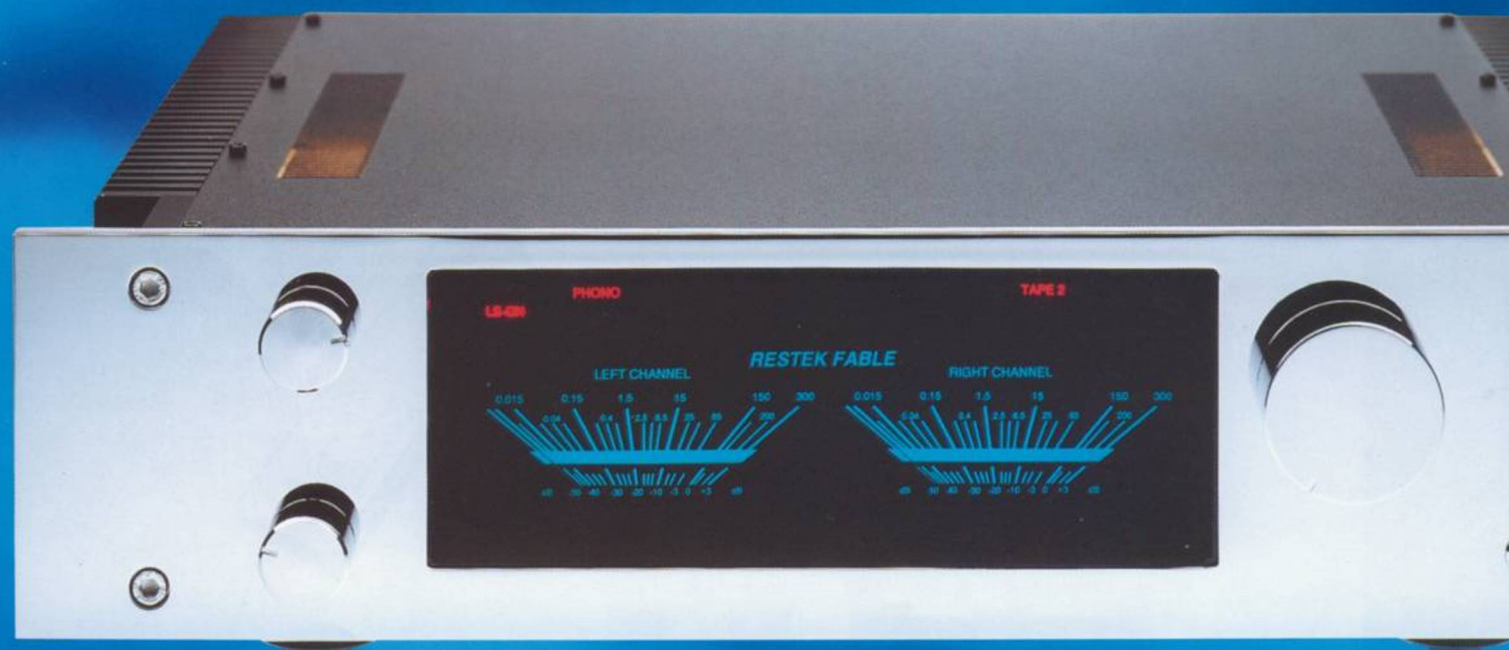

Leistungsstarker High-End-VOLLVERSTÄRKER für höchste Ansprüche. Sämtliche Funktionen lassen sich mit dem Fernbedienungsgeber Dirigent steuern. Die Verbindung zwischen der Vor- und Endstufe kann aufgetrennt werden, um Zusatzgeräte anschließen zu können. Auf Wunsch kann ein hochwertiges Phonomodul für MM oder MC integriert werden.

AKTIVLAUTSPRECHER TONIC

Hochwertiger Zweiweg-Aktivlautsprecher mit bescheidenen Abmessungen.



gen. Durch unsere traditionelle aktive Lautsprecher-technologie ist es möglich, eine Musikreproduktion zu erreichen, wie sie eigentlich nur mit wesentlich größeren Lautsprechermodellen möglich ist.

HOCHPEGELVORVERSTÄRKER SECTOR II

Hochpegelvorverstärker mit externem Netzteil. Signale von sechs Hochpegel-eingängen incl. zwei vollwertiger Tape-Anschlüsse stehen an symmetrischen und asymmetrischen Ausgängen zur Verfügung. Das Schaltungslayout basiert auf dem des höchst erfolgreichen Vorverstärkers Vector (Audio 5 Ohren), der



mehrfach Gerät des Jahres wurde. Auf Wunsch ist der SECTOR II mit fernbedienbarer Lautstärkeregelung inclusive Geber Dirigent lieferbar.



STEREO-ENDSTUFE CORRECT

Basierend auf der bewährten Schaltungstechnologie der RESTEK Endstufen wurde mit der CORRECT



eine Stereo-Endstufe entwickelt, die ein HiFi-Herz höher schlagen läßt. Als „kleiner Bruder“ steht diese Endstufe in Musikalität und Dynamik den „Großen“ in nichts nach.

MONO-ENDSTUFE EXTRACT

Diese Mono-Endstufe wird in HiFi-Kreisen als der „kleine Bruder“ der Kraft-



pakete EXTENT und EXPONENT gehandelt. Trotz der geringeren Ausgangsleistung von nur 180 Watt Sinus an 8 Ohm spielt auch diese Endstufe auf dem gleichen hohen klanglichen Niveau aller RESTEK-Geräte.

HOCHPEGEL-VOLLVERSTÄRKER CHALLENGER

Der Hochpegel-Vollverstärker CHALLENGER mit 8 Eingängen bietet die



gleichen Qualitätsmerkmale, die bei sämtlichen RESTEK-Geräten zu finden sind. Eine stabile und leistungsstarke Endstufe läßt bei allen Musikarten keine Wünsche offen.

RESTEK

Sich mehr zu gönnen, zeugt von LebensART

Wir haben unserem CD-Laufwerk ROTOR alles mit auf den Weg gegeben, um neue Maßstäbe zu setzen. Es verbindet auf machbarem technischen Niveau höchsten Bedienungskomfort, klangliche Wiedergabetreue und edelste Materialien mit einem völlig neuen Maß an Individualität.

Das Laufwerkchassis ist ein massiver, 3,5 kg schwerer gegossener Aluminiumblock, in dem das professionelle CDM 9 Pro-Laufwerk gefedert und gedämpft aufgehängt ist. Eine technisch aufwendige Mechanik bewirkt das Öffnen, Anheben und Schließen des massiv gedrehten Laufwerkdeckels.

Zum bequemen und sicheren Einlegen Ihrer CD wird der komplette Laufwerkträger nach oben und anschließend automatisch in Arbeitsposition gebracht. Um Ihnen völlige Anschlußfreiheit zu ermöglichen, haben wir den digitalen Ausgang gleichzeitig in den Varianten Toslink, AT & T, XLR-symmetrisch, BNC und Cinch asymmetrisch ausgeführt.

Die optionalen Analog-Ausgänge stehen selbstverständlich für symmetrische und asymmetrische Anschlußkabel offen.

Wie es in unserem Hause üblich ist, haben wir, um Störgrößen zu minimieren, das Netzteil in ein separates Gehäuse verbannt.

Ein Netzfilter vermeidet Rückwirkungen von digitalen Verbrauchern auf andere Komponenten Ihrer HiFi-Anlage.

Die Stabilisierung der benötigten Versorgungsspannungen erfolgt jeweils in mehreren Stufen. Die Anzeige der Netzspannung übernimmt ein eingebautes Analog-Voltmeter.

CD-LAUFWERK ROTOR



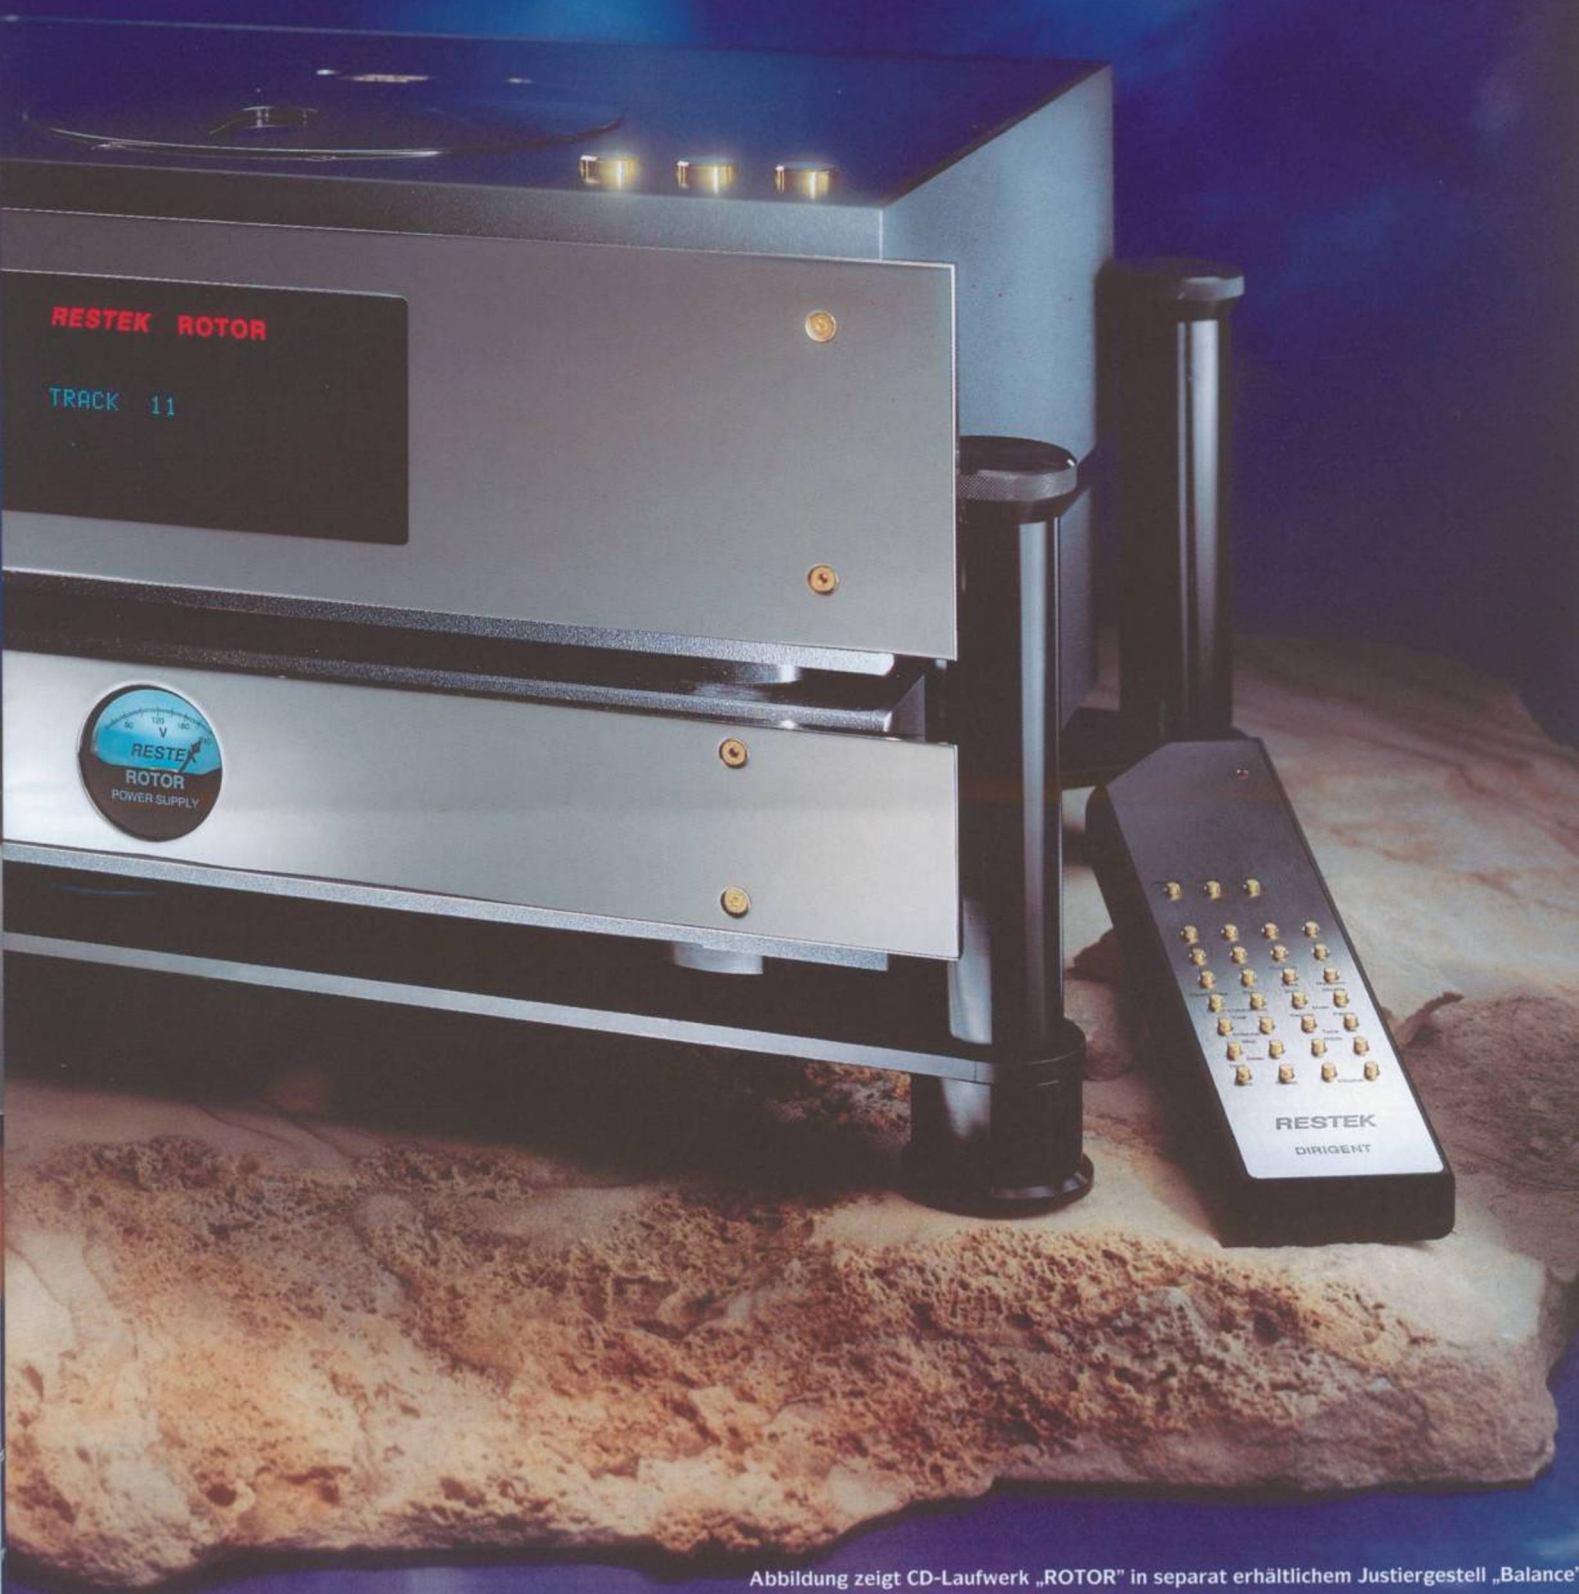


Abbildung zeigt CD-Laufwerk „ROTOR“ in separat erhältlichem Justiergestell „Balance“

RESTEK

MATINEE CD-PLAYER




Filter: 8-faches digitales Oversampling durch Interpolation
20 Bit
D/A-Wandler: 20 Hz - 20 kHz 0.5 dB
Frequenzgang: < 0.005 %
Klirrfaktor: > 96 dB
Nutzsinaldynamik: 2 V_{eff}
Ausgangspegel: 1 Ohm
Ausgangsimpedanz: > 100 dB
Geräuschspannungsabstand: > 95 dB
Übersprechdämpfung: 483 x 80 x 360 mm
Abmessungen (B x H x T): 14.6 kg
Gewicht (ohne Verp.): Rhodium/Gold, Bronze sowie a. A.
Ausführungen der Front: 3 Jahre
Garantie:

Fernbedienung DIRIGENT

Systemfernbedienung für alle Komponenten
Handliche Stabform, Aluminiumgehäuse

Abmessungen (B x H x T): 63 x 23 x 26 mm
Gewicht: 0.5 kg

MATINEE FM-TUNER



Frequenzbereich: 87.5 - 108 MHz
Übertragungsbereich: 15 Hz - 16.5 kHz
Empfindlichkeit an 75 Ohm (26 dB S/N): 0.8 µV
Geräuschspannungsabstand: 72 dB
Kanaltrennung b. 1 kHz: 62 dB
10 kHz: 45 dB
Klirrfaktor bei 1 kHz: 0.05 %
Pilottonverzerrungen: < 1 %
Abmessungen (B x H x T): 483 x 80 x 360 mm
Gewicht (ohne Verp.): 14.2 kg
Ausführungen der Front: Rhodium/Gold, Bronze sowie a. A.
Garantie: 3 Jahre

MATINEE DSR-TUNER



Frequenzbereich DSR: 54 - 854 MHz
Eingangsspannung: 48 dBµV - 94 dBµV
Samplingfrequenz: 32 kHz
D/A-Wandler: 20 bit/256f
Geräuschspannungsabstand: > 94 dB
Klirrfaktor: < 0.006 %
Frequenzbereich FM: 87.5 - 108 MHz
Übertragungsbereich: 10 Hz - 15 kHz
Empfindlichkeit an 75 Ohm (26 dB S/N): 1 µV
Geräuschspannungsabstand: > 70 dB
Dynamische Trennschärfe: > 50 dB
Wide: > 70 dB
Narrow: > 70 dB
Klirrfaktor bei 1 kHz (Stereo): < 0.4 %
Abmessungen (B x H x T): 483 x 80 x 360 mm
Gewicht (ohne Verp.): 14.5 kg
Ausführungen der Front: Rhodium/Gold, Bronze sowie a. A.
Garantie: 3 Jahre


MATINEE VORVERSTÄRKER



Frequenzgang: 3 Hz - 270 kHz
Klirrfaktor: < 0.01 %
Geräuschspannungsabstand: > 105 dB
Übersprechdämpfung: > 100 dB


Eingangsimpedanz: 47 kOhm
Hochpegel: < 1.5 Ohm
Ausgangsimpedanz: 483 x 80 x 360 mm
Abmessungen (B x H x T): 13 kg
Gewicht (ohne Verp.): Rhodium/Gold, Bronze sowie a. A.
Ausführungen der Front: 3 Jahre
Garantie:

MATINEE STEREO-ENDSTUFE




Sinusleistung je Kanal: 260 Watt an 4 Ohm
180 Watt an 8 Ohm
Musikleistung je Kanal: 300 Watt an 4 Ohm
200 Watt an 8 Ohm
Minimale Lastimpedanz: 2 Ohm
Impedanzbereich: 8 Ohm - 2 kOhm
Kopfhörer: 5 Hz - 150 kHz
Frequenzausgang: < 0.01 %
Klirrfaktor: > 110 dB
Geräuschspannungsabstand: < 2 µs
Anstiegszeit: > 250 (8 Ohm, 1 kHz)
Dämpfungsfaktor: 2 V_{eff}
Eingangsempfindlichkeit: 483 x 80 x 360 mm
Abmessungen (B x H x T): 21 kg
Gewicht (ohne Verp.): Rhodium/Gold, Bronze sowie a. A.
Ausführungen der Front: 3 Jahre
Garantie:

MATINEE ZENTRAL-NETZTEIL



Eingangsspannung: 230 Volt ± 10 %
Bestückung: 4 getrennte Ringkerntransformatoren mit MAT CD, FM Tuner, Vorverstärker sowie Endstufe
Ausgängen für: Netzspannung von 0-270 Volt
Anzeige: 483 x 80 x 360 mm
Abmessungen (B x H x T): 19.4 kg mit Endstufentransformator
Gewicht (ohne Verp.): Rhodium/Gold, Bronze sowie a. A.
Ausführungen der Front: 3 Jahre
Garantie:

VORVERSTÄRKER CONSENS



Frequenzeingang: 3 Hz - 270 kHz
Klirrfaktor: < 0.01 %
Geräuschspannungsabstand: Hochpegel 105 dB
Übersprechdämpfung: > 80 dB
Eingangsimpedanz: 47 kOhm
Hochpegel: < 1.5 Ohm
Ausgangsimpedanz: 483 x 88 x 350 mm
Abmessungen (B x H x T): 7.6 kg + 3 kg (Netzteil)
Gewicht (ohne Verp.): Schwarz/Chrom sowie a. A.
Ausführungen der Front: 3 Jahre
Garantie:


DSR-TUNER COSMOS



Frequenzbereich DSR: 54 - 854 MHz
Eingangsspannung: 48 dBµV - 94 dBµV
Samplingfrequenz gem. Spezifikation: 32 kHz
D/A-Wandler: 20 bit/256f

Geräuschspannungsabstand: > 94 dB
Klirrfaktor: < 0.006 %
Frequenzbereich FM: 87.5 - 108 MHz
Übertragungsbereich: 10 Hz - 15 kHz
Empfindlichkeit an 75 Ohm (26 dB S/N): 1 µV
Geräuschspannungsabstand: > 70 dB
Dynamische Trennschärfe: > 50 dB
Wide: > 70 dB
Narrow: < 0.4 %
Klirrfaktor bei 1 kHz (Stereo): 483 x 88 x 350 mm
Abmessungen (B x H x T): 7.5 kg + 3 kg (Netzteil)
Gewicht (ohne Verp.): Schwarz/Chrom sowie a. A.
Ausführungen der Front: 3 Jahre
Garantie:

CD-PLAYER CONCRET



Filter: 8-faches digitales Oversampling durch Interpolation und analoges GIC-Filter
D/A-Wandler: 20 Bit mit 8fachem Oversampling
Frequenzgang: 20 Hz - 20 kHz 0.5 dB
Klirrfaktor: < 0.005 %
Nutzsinaldynamik: > 96 dB
Ausgangspegel: 2 V_{eff}
Ausgangsimpedanz: 1 Ohm
Geräuschspannungsabstand: > 100 dB
Übersprechdämpfung: > 95 dB
Abmessungen (B x H x T): 483 x 95 x 350 mm
Gewicht (ohne Verp.): 7.5 kg + 3 kg (Netzteil)
Ausführungen der Front: Schwarz/Chrom sowie a. A.
Garantie: 3 Jahre

PHONO-VORSTUFE PROLOG




Geräuschspannungsabstand: MC 80 dB
MM 88 dB
Frequenzgang ± 3 dB: 10 Hz - 20 kHz
Klirrfaktor: < 0.02 %
Übersprechdämpfung: > 90 dB
Eingangswiderstand: 10 Ohm bis 4.7 kOhm schaltbar
Eingangskapazität: 50 pF bis 500 pF schaltbar
Max. Ausgangspegel: 3 V_{eff}
Abmessungen (B x H x T): 210 x 60 x 272 mm
Gewicht (ohne Verp.): 3 kg + 2.1 kg (Netzteil)
Ausführungen der Front: Schwarz, Chrom sowie a. A.
Garantie: 3 Jahre

STEREO-ENDSTUFE TENSOR



Sinusleistung je Kanal: 170 W an 8 Ohm
250 W an 4 Ohm
Musikleistung je Kanal: 200 W an 8 Ohm
320 W an 4 Ohm
Frequenzgang: 5 Hz - 150 kHz
Klirrfaktor: < 0.01 %
Geräuschspannungsabstand: > 110 dB
Anstiegszeit: < 1.5 µs
Slew-Rate: > 40 V/µs
Dämpfungsfaktor: > 250 (8 Ohm/1 kHz)
Eingangsempfindlichkeit: 2 V_{eff}
Abmessungen (B x H x T): 483 x 170 x 450 mm
Gewicht (ohne Verp.): 31.5 kg
Ausführungen der Front: Schwarz, Chrom sowie a. A.
Garantie: 3 Jahre

MONO-ENDSTUFE EXTENT

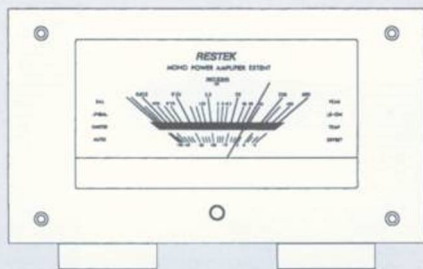

Sinusleistung je Kanal: 260 Watt an 8 Ohm
500 Watt an 4 Ohm
840 Watt an 2 Ohm
Musikleistung: 350 Watt an 8 Ohm
680 Watt an 4 Ohm
1100 Watt an 2 Ohm
Frequenzgang: 5 Hz - 150 kHz
Klirrfaktor: <0.02 %
Geräuschspannungs-
abstand: > 118 dB
Anstiegszeit: < 1.5 µs
Slew-Rate: > 40 V/µs
Dämpfungs-faktor: > 320 (8 Ohm/1 kHz)
Eingangsempfindlichkeit: 2V_{eff}
Abmessungen (B x H x T): 340 x 210 x 506 mm
Gewicht (ohne Verp.): 35 kg
Ausführungen der Front: Schwarz, Chrom sowie a. A.
Garantie: 3 Jahre

FM-TUNER SCALAR




Frequenzbereich: 87.5 - 108 MHz
Übertragungsbereich: 15 Hz - 16.5 kHz
Empfindlichkeit an 75 Ohm (26 dB S/N): 0.8 µV
Geräuschspannungs-
abstand: 72 dB
Kanaltrennung b. 1 kHz: 62 dB
Kanaltrennung b. 10 kHz: 45 dB
Klirrfaktor bei 1 kHz: 0.05 %
Pilottonverzerrungen: < 1 %
Abmessungen (B x H x T): 483 x 74 x 355 mm
Gewicht (ohne Verp.): 14 kg + 2.1 kg (Netzteil)
Ausführungen der Front: Schwarz, Chrom sowie a. A.
Garantie: 3 Jahre

CD-PLAYER RADIANT



Filter: 8-faches digitales Oversamp-
ling durch Interpolation
D/A-Wandler: 20 Bit
Frequenzgang: 20 Hz - 20 kHz 0.5 dB
Klirrfaktor: < 0.005 %
Nutzsingeldynamik: > 96 dB
Ausgangspegel: 2 V_{eff}
Ausgangsimpedanz: 1 Ohm
Geräuschspannungs-
abstand: > 100 dB
Übersprechdämpfung: > 95 dB
Abmessungen (B x H x T): 483 x 74 x 355 mm
Gewicht (ohne Verp.): 13 kg + 2.1 kg (Netzteil)
Ausführungen der Front: Schwarz, Chrom sowie a. A.
Garantie: 3 Jahre

VOLLVERSTÄRKER FABLE




Sinusleistung je Kanal: 150 Watt an 4 Ohm
Musikleistung je Kanal: 250 Watt an 4 Ohm
Frequenzgang: 2 Hz - 150 kHz (-3 dB)
Klirrfaktor: 0.01 % (100 W, 8 Ohm)
Dämpfungs-faktor: 250 (8 Ohm, 1 kHz)

Geräuschspannungs-
abstand:

Phono MC > 79 dB
Phono MM > 82 dB
Hochpegel > 105 dB

Abmessungen (B x H x T): 483 x 120 x 400 mm
Gewicht (ohne Verp.): ca. 22 kg
Ausführungen der Front: Schwarz, Chrom sowie a. A.
Garantie: 3 Jahre

AKTIV-LAUTSPRECHER TONIC




2-Weg Aktivlautsprecher
Phasenkorrigierte Basskorrektur
Frequenzgang: 38 Hz - 22 kHz (± 3 dB)
Trennfrequenz: 3500 Hz
Gesamtausgangs-
leistung: 80 Watt
Eingangswiderstand: 10 kOhm/150 Ohm
Anschluß: XLR 3pol und Schraub-
klemmen
Abmessungen (B x H x T): 195 x 350 x 350 mm
Gewicht (ohne Verp.): 10.5 kg
Ausführungen: Esche schwarz sowie a. A.
Garantie: 3 Jahre

VORVERSTÄRKER SECTOR II




Frequenzgang: 3 Hz - 270 kHz
Klirrfaktor: < 0.01 %
Geräuschspannungs-
abstand: Hochpegel 105 dB
Übersprechdämpfung: 100 dB
Eingangsimpedanz: 47 kOhm
Hochpegel: < 47 Ohm/1V
Ausgangsimpedanz: 483 x 74 x 350 mm
Abmessungen (B x H x T): 483 x 74 x 350 mm
Gewicht (ohne Verp.): 13 kg + 2.1 kg (Netzteil)
Ausführungen der Front: Schwarz, Chrom sowie a. A.
Garantie: 3 Jahre

STEREO-ENDSTUFE CORRECT




Sinusleistung je Kanal: 150 Watt an 8 Ohm
250 Watt an 4 Ohm
Frequenzgang: 5 Hz - 100 kHz
Klirrfaktor: < 0.03 %
Geräuschspannung: 50 µV dBA
Eingangsempfindlichkeit: 1.6 V_{eff}
Abmessungen (B x H x T): 483 x 120 x 350 mm
Gewicht (ohne Verp.): 21 kg
Ausführungen der Front: Schwarz, Chrom sowie a. A.
Garantie: 3 Jahre

MONO-ENDSTUFE EXTRACT

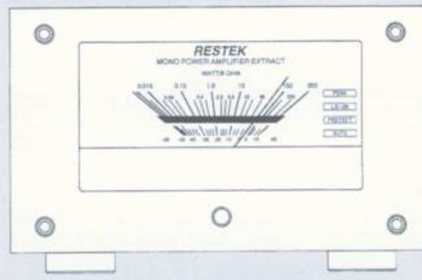

Sinusleistung: 180 Watt an 8 Ohm
300 Watt an 4 Ohm
Musikleistung: 200 Watt an 8 Ohm
350 Watt an 4 Ohm
Frequenzgang: 5 Hz - 150 kHz (-3 dB)
Klirrfaktor: < 0.02 %
Geräuschspannungs-
abstand: > 110 dB
Anstiegszeit: < 2 µs
Slew Rate: > 40V/µs
Dämpfungs-faktor: > 250 (8 Ohm/1 kHz)
Eingangsempfindlichkeit: 2 V_{eff}
Abmessungen (B x H x T): 245 x 155 x 395 mm
Gewicht (ohne Verp.): 16 kg
Ausführungen der Front: Schwarz, Chrom sowie a. A.
Garantie: 3 Jahre

HOCHPEGEL-VOLLVERSTÄRKER CHALLENGER



Sinusleistung je Kanal: 130 Watt an 8 Ohm
200 Watt an 4 Ohm
Musikleistung je Kanal: 250 Watt an 4 Ohm
Frequenzgang: 2 Hz - 150 kHz (-3 dB)
Klirrfaktor: < 0.01 % (1 W, 8 Ohm)
Dämpfungs-faktor: 250 (8 Ohm, 1 kHz)
Geräuschspannung: 50 µV dBA
Abmessungen (B x H x T): 483 x 125 x 350 mm
Gewicht (ohne Verp.): ca. 21 kg
Ausführungen der Front: Schwarz, Chrom sowie a. A.
Garantie: 3 Jahre

CD-LAUFWERK ROTOR



Filter: 8-faches digitales Oversamp-
ling durch Interpolation
D/A-Wandler: 20 Bit mit 8fachem Over
sampling
Frequenzgang: 20 Hz - 20 kHz 0.5 dB
Klirrfaktor: < 0.005 %
Nutzsingeldynamik: > 96 dB
Ausgangspegel: 2 V_{eff}
Ausgangsimpedanz: 1 Ohm
Geräuschspannungs-
abstand: > 100 dB
Übersprechdämpfung: > 95 dB
Abmessungen (B x H x T): 483 x 150 x 400 mm
Ausführungen der Front: Rhodium / Gold
Garantie: 3 Jahre

RESTEK

RESTEK-Komponenten finden Sie nur im ausgewählten Fachhandel. Für nähere Informationen und eine ausführliche Beratung stehen Ihnen unsere Händler gerne zur Verfügung.

RESTEK[®] Entwicklung
Fertigung
Vertrieb
Gesellschaft für Unterhaltungs- und Industrieelektronik mbH
Richard-Roosen-Str. 15 Telefon 0561/99895-0
D-34123 Kassel Telefax 0561/99895-22

RESTEK ELECTRONIC PRODUCTS GMBH
Richard-Roosen-Straße 15 · 34123 Kassel
Telefon 05 61 / 58 50 01 · Telefax 05 61 / 58 16 64