

THORENS
RESTEK

Hi-Fi-Qualität aus Deutschland

PROTECT



POWER



OFF

ON

RESTEK

V-MOS-POWER-FET AMPLIFIER E2

Digital-Tuner D-2

Abgeleitet von unserem Spitzentuner D-3 verfügt dieser Empfänger über ein Höchstmaß an Empfangsqualität und Bedienungskomfort. Eine separate Stationstasten- und Fernbedienungseinheit ist als Zubehör lieferbar.

Technische Daten:


Empfangsbereich	UKW 87,5 bis 108 MHz	NF-Ausgangsspannung	1000 mV (0,1 kΩ) regelbar
Anzahl der Stationstasten	8 (in Fernbedienung integr.)	NF-Ausgangswiderstand:	100 Ω
Abstimmungsanzeigen	Signalstärke, Ratiomitte	Abmessungen	360 x 50 x 190
Eingangsempfindlichkeit	0,7 µV	(B x H x T in mm)	
Übertragungsbereich	10 Hz bis 16,5 kHz (-3dB)	Gewicht	3,5 kg
Übersprechdämpfung	> 47 dB	Besonderheiten	abschaltbare AFC
Pilotondämpfung	> 68 dB		Sendersuchlauf
Trennschärfe (± 300 kHz)	> 70 dB		(fernbedienbar)
ZF-Dämpfung	> 100 dB		

Vorverstärker V-2a

Moderne Technologie in Class-A Technik und hochwertige Bauelemente sowie zwei variabel anpaßbare Phonoeingänge bieten Gewähr für höchste Wiedergabequalität.

Technische Daten:

Phono MM	2 mV (47 kΩ)	Abmessungen	360 x 50 x 190
Phono MC	0,2 mV (100 Ω)	(B x H x T in mm)	
Tuner	200 mV (47 kΩ)	Gewicht	3,5 kg
PCM	200 mV (47 kΩ)	Besonderheiten	Phonoeingänge anpaßbar, Keramik Hybrid- Lautstärkesteller, Balance und Kopfhörerlautstärke separat regelbar.
Tape	200 mV (47 kΩ)		
Monitor	200 mV (47 kΩ)		
Klirrgrad	0,001 %		
Intermodulation	0,001 %		
Frequenzgang	5 Hz bis 200 kHz (± 1 dB)		
Fremdspannungsabstand bei Vollaussteuerung	Phono (10 mV) 95 dB PCM (200 mV) 110 dB		

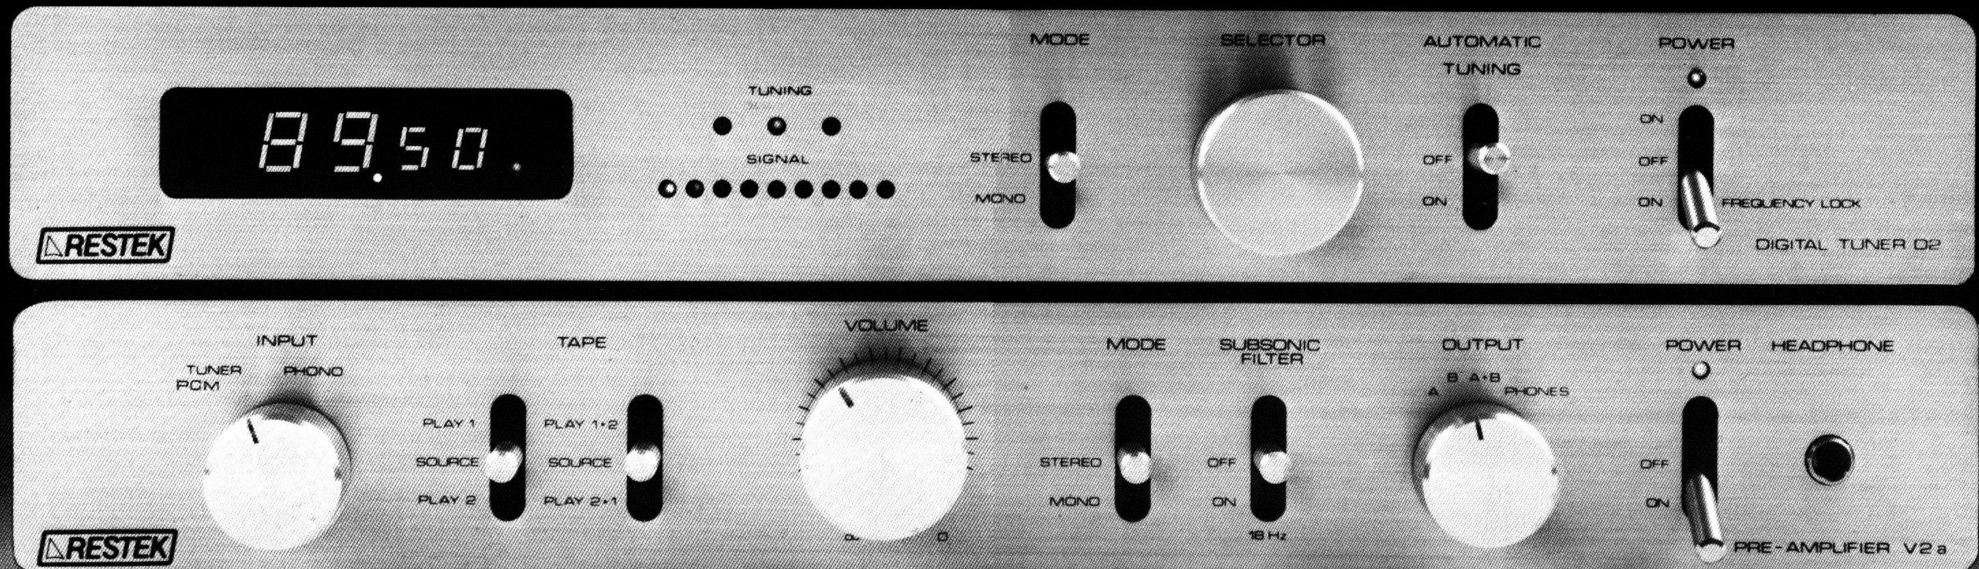

Mono-Endverstärker E-2

Niedrige Gegenkopplung (Kriterium für geringe TIM-Verzerrung), V-MOS-Transistoren, Class-A Technik und stabiles Verhalten an komplexen Lasten sind Voraussetzungen für unverfälschte Musikwiedergabe.


Technische Daten:

Eingang *1000 mV (47 k Ω)*
Nennleistung *150 W an 2 Ω*
140 W an 4 Ω
110 W an 8 Ω
Klirrgrad (1 kHz) *0,01 % bei 4 Ω*

Leistungsbandbreite *2,5 Hz bis 170 kHz*
bei 4 Ω
Frequenzgang *2 Hz bis 300 kHz*
(± 3 dB)

Fremdspannungs-
abstand (Vollaus-
steuerung)
elektronische Schutz-
schaltungen *111 dB*

Abmessungen
(B x H x T in mm) *Überlast, Gleich-
spannung,
thermisch*
Gewicht *180 x 110 x 370*
9 kg

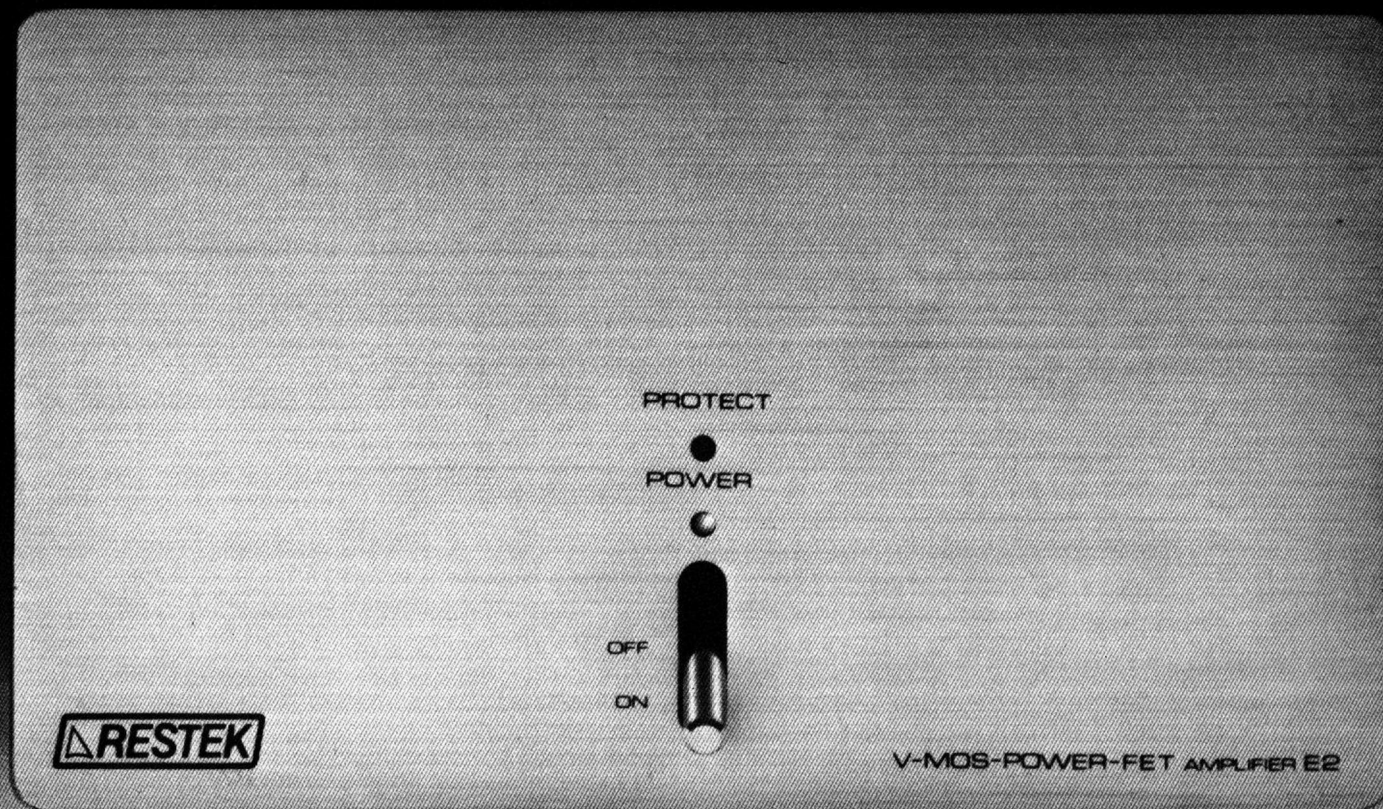

THORENS

Schweiz:
THORENS-FRANZ AG, Hardstrasse 41, CH-5430 Wettingen
Telefon 056 / 26 28 61, Telex 53 682

Deutschland:
THORENS / Gerätewerk Lahr GmbH, D-7630 Lahr, Postf. 1560
Telefon 078 21 / 70 25, Telex 075 49 46