



*Beim Aufstellen
des Kühlschranks
zu beachten!*

Richtiges Einstellen des Türschloßes:

Das Türschloß soll so eingestellt werden, daß die Tür schon bei einem leichten Schlag oder Druck schließt.


1. Kühlschrank an seinem endgültigen Platz fest aufstellen, bei unebenem Boden gegebenenfalls etwas unterlegen.
2. Tür anlehnen und feststellen, ob die Nase ① der Servo-Auslösung der Tür etwa in der Höhe der Schraube ④ des Schließklobens ② steht, wie in der Abbildung angegeben.
3. Wenn notwendig, Schraube ③ einige Umdrehungen lösen und Schließkloben ② nach oben oder unten verschieben, bis die richtige Stellung erreicht ist. Schraube wieder festziehen.
4. Wenn die Tür jetzt noch zu schwer schließt, Schraube ④ einige Umdrehung herausdrehen.

Achtung! Wenn die Nase des Schließklobens mit der Schraube ④ zu weit herausgedreht wird, besteht die Gefahr, daß der Gummi der Türdichtung nicht mehr richtig schließt.


So eingestellt läßt sich die Tür mit dem kleinen Finger schließen, wobei der Selbstanzug dafür sorgt, daß die Gummidichtung fest anliegt.

- 1 – Nase der Servo-Auslösung
- 2 – Schließkloben
- 3 – Schraube zur Höhen-Einstellung des Schließklobens
- 4 – Schraube, von deren Einstellung das leichte Schließen des Schlosses abhängt

Wanne

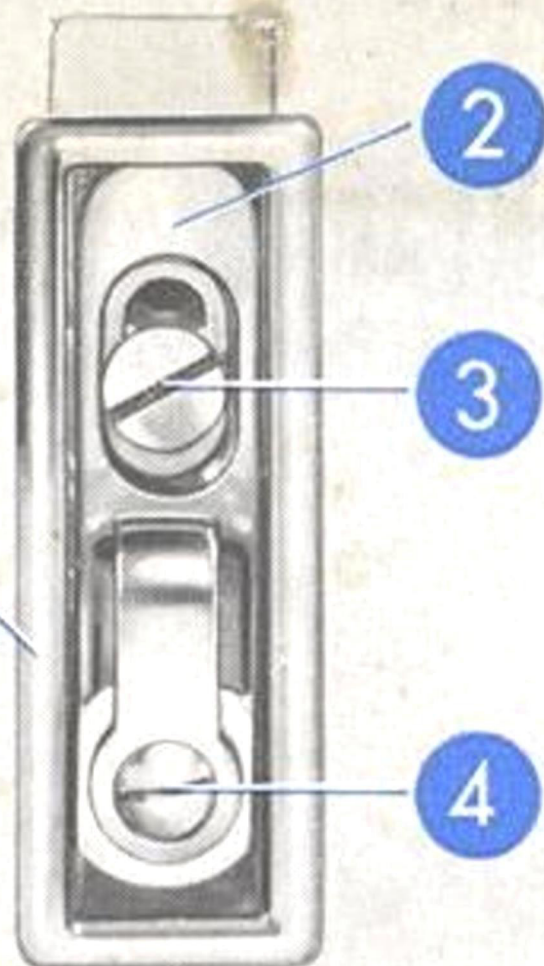

Wanne

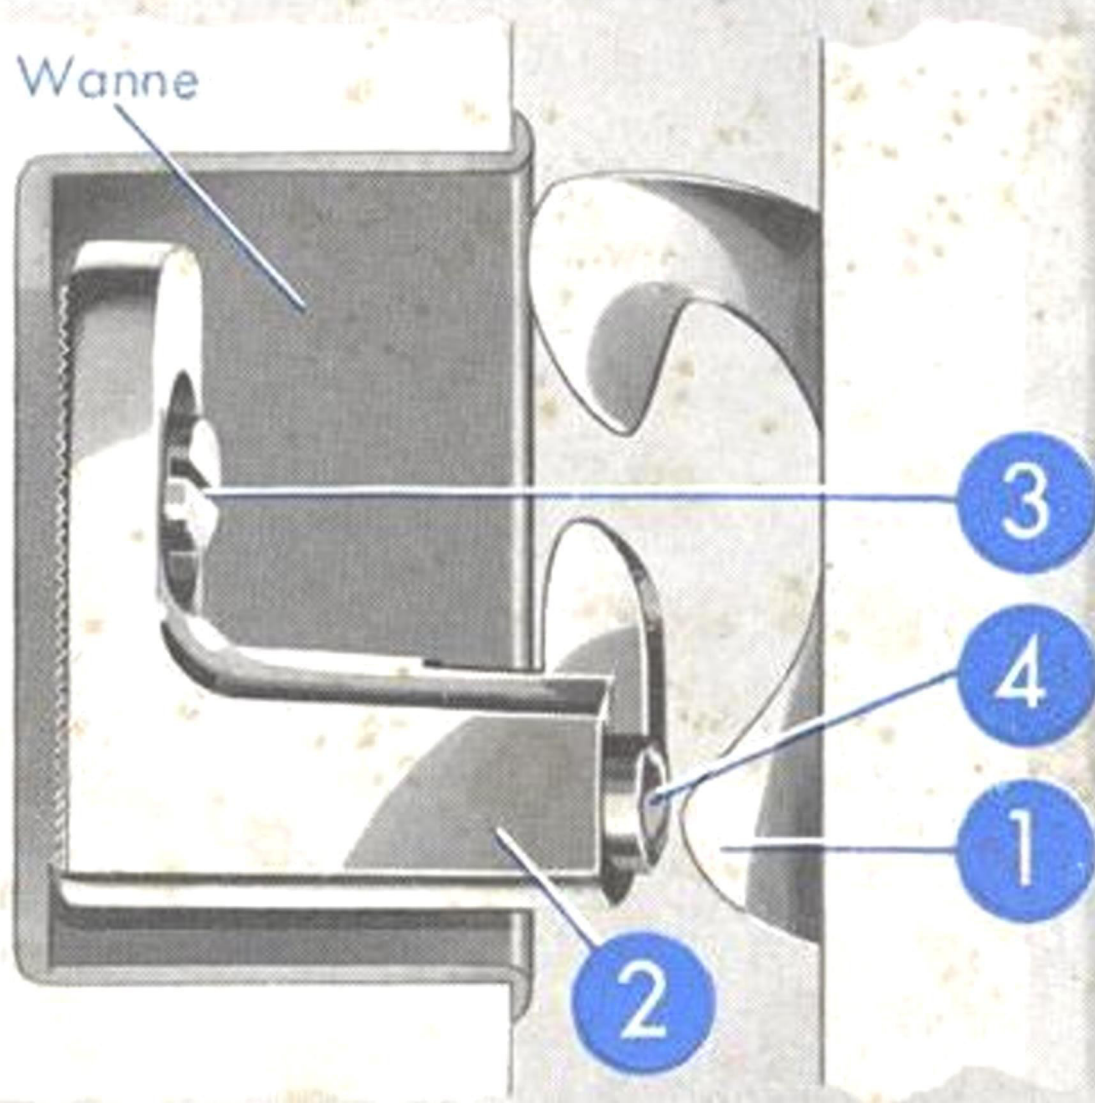

- Stellen Sie den Kühlschrank an einen möglichst kühlen Platz. Schützen Sie ihn vor Ofenwärme und direkter Sonnenbestrahlung. Er verbraucht sonst unnötig Strom!
- Der Schrank soll horizontal und fest auf dem Boden stehen, damit möglichst kein Vibrieren während des Betriebes auftritt und ein gutes Schließen der Tür gewährleistet ist.
- Die Steckdose, an die der Schrank angeschlossen wird, muß geerdet sein (Schuko-Steckdose).
- Die Kühlmaschine an der Rückseite des Schrankes braucht Frischluft. Deshalb stellen Sie bitte den Schrank in Speisekammern nicht zu. Die Abstandhalter an der Rückseite verhindern, daß der Schrank ganz an die Wand geschoben wird.