


SABA

neu

SABA pro CT 51 color telecommander

Color-Gerät der Spitzenklasse:
Zukunftssichere Technik

Modernste Gehäuseform mit
eleganter Front

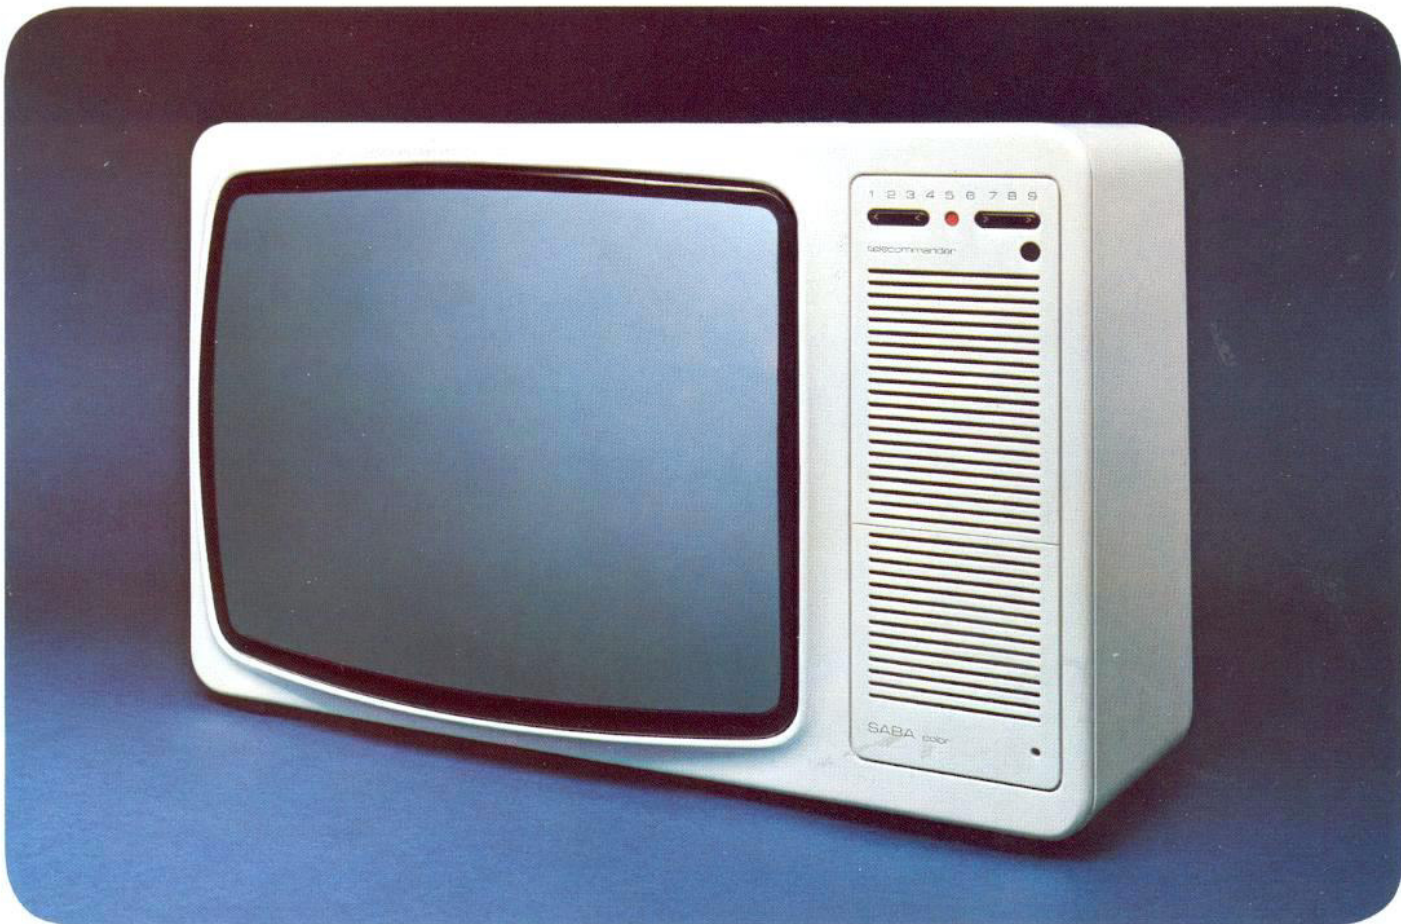

SABA

pro CT 51 color telecommander

Besondere Merkmale

- Drahtlose Ultraschall-Fernsteuerung SABA telecommander für Ein/Aus, für 9 programmierbare Kanäle (vor- und rückwärts) und für Farbsättigung, Lautstärke und Helligkeit
- Beleuchtete Programmanzeige und Bedienungskontrolle
- Abschließbares, in den Frontgrill eingelassenes Bedienungsfach (Kindersicherung)
- Beim Wiedereinschalten des Gerätes bleibt automatisch der zuletzt eingestellte Kanal programmiert
- Bild und Ton sofort
- Volltransistortechnik, dadurch große Betriebssicherheit, minimale Wärmeentwicklung und lange Lebensdauer
- Geringe Leistungsaufnahme
- Längere Lebensdauer der wertvollen Bildröhre durch Standheizung
- 110°-Ablenktechnik
- Erstklassige Bildstabilität
- Ideales Verhältnis Kontrast/Farbe durch Synchron-Automatik
- Farbtonautomatik, abschaltbar. Bei Farbempfang erhält das Bild eine angenehme, warme Grundstimmung. Bei Schwarzweißempfang wird automatisch auf reinen Weißton umgeschaltet.
- Natürlicher, voller Klang durch eisenlose Gegentakt-Endstufe
- 10 W Spitzenleistung
- Großer Doppelkonus-Lautsprecher 18/13 cm
- Elektronische Störaustattung
- Elektronische Sicherung
- Allbandwähler mit elektronischer Bereichsumschaltung in steckbarer Ausführung
- 5 UHF-ZF-Stufen, 4 VHF-ZF-Stufen (jeweils 2 Stufen geregelt)
- Vereinfachter Service durch steckbare Funktionseinheiten
- Außerordentlich servicefreundliches Chassis (SABA Diagnose-System)
- Servicedruck auf Löt- und Bestückungsseite
- Konvergenz und Grauton von vorn einstellbar
- Koaxial-Norm-Antennenanschluß: Nur ein Stecker für alle Programme

Ausführung, Maße, Zubehör

Ausführung: Mattweiß oder mattschwarz.

Maße: ca. 81 x 53 x 48 cm (B x H x T).

Zubehör: Drahtlose Ultraschall-Fernsteuerung telecommander 32 (im Preis eingeschlossen), Chromdrehgestell mit Laufrollen (Höhe 46 cm), Nachrüstset für Lautsprecher- und Tonbandanschluß.



Nachrüstset für Lautsprecher- und Tonbandanschluß.

Technische Hinweise

Bildschirm: 67-cm-Bildröhre.
Bestückung: 74 Transistoren, 133 Dioden und Gleichrichter, 14 integrierte Schaltungen, 10 Thyristoren, 1 Hochspannungskaskade.

Tasten: Programmwahl vor- und rückwärts, Ein/Aus, Farbtonautomatik, Fernbedienung aus.

Drehregler: Lautstärke, Klang, Helligkeit, Kontrast, Weißton und Farbe.

Endstufe: Eisenlose Gegentakt-Endstufe mit 10 W Spitzenleistung.

Lautsprecher: Doppelkonus-Lautsprecher 18/13 cm, frontal abstrahlend.

Anschlüsse: Koaxial-Norm-Antennenanschluß. Nachrüstbar für Tonbandgerät und Außenlautsprecher. Für Bildaufzeichnungs-Geräte (VCR) vorbereitet.

Automatiken: Elektronische Sicherung, Farbton, Bildbreite, Bildhöhe, Entmagnetisierung, Farbsperre bei Schwarzweiß-Empfang, Kontrast, Hochspannung.

Weitere Besonderheiten: Allbandwähler volltransistorisiert mit Diodenabstimmung und Schaltdioden für Bereichsumschaltung VHF/UHF und Band I/III. Strahlstrombegrenzung. Bildröhrenschutzschaltung. Vollstabilisierte Betriebsspannung durch integrierte Schaltungen.

Netzanschluß: 220 V ~, Leistungsaufnahme ca. 200 W.