


TANDBERG

FM STEREO RECEIVER TR-200

Ein weiterer «HiFi-Bestseller» von TANDBERG?

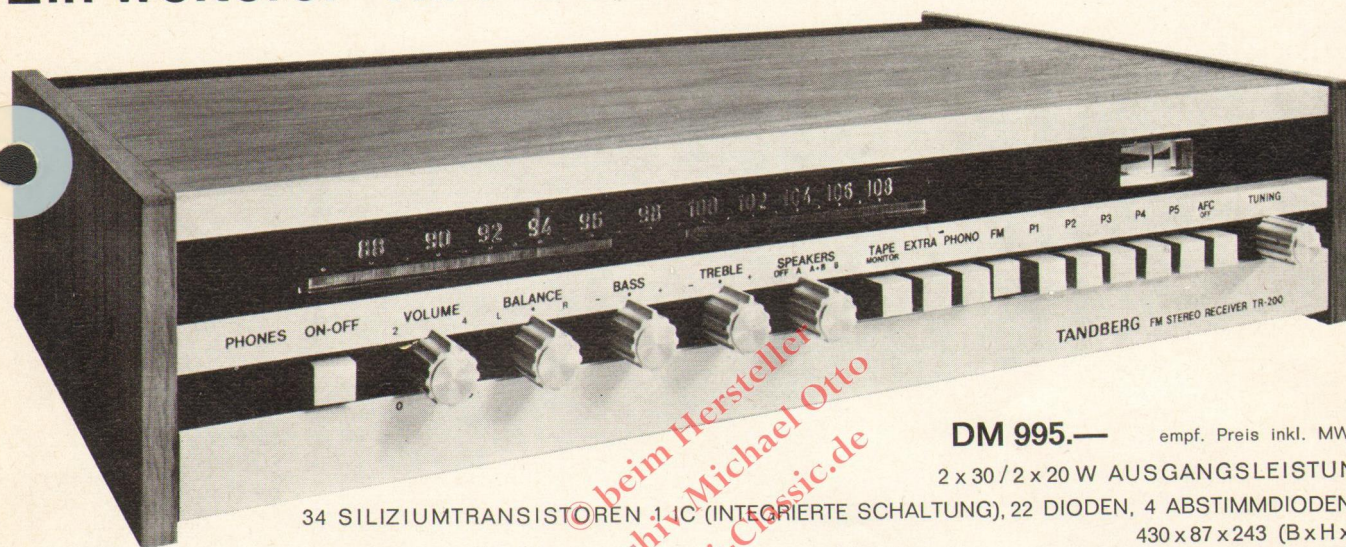

DM 995.— empf. Preis inkl. MWSt.

2 x 30 / 2 x 20 W AUSGANGSLEISTUNG

34 SILIZIUMTRANSISTOREN 1 VC (INTEGRIERTE SCHALTUNG), 22 DIODEN, 4 ABSTIMMDIODEN - 430 x 87 x 243 (B x H x T)

EDELHOLZGEHÄUSE IN NUSSBAUM - TEAK - PALISANDER - WEISS

Mit dem TR 200 bringt TANDBERG einen Receiver auf den Markt, der erstmals auf der Hannover-Messe 1971 der Weltöffentlichkeit vorgestellt wird. Der TR 200 ist eine perfekte Weiterentwicklung der besonders in Skandinavien, England und den USA bekannten HULDRA- und Silbersuper-Serien. Hoher technischer Standard, großer Bedienungskomfort in Verbindung mit idealen Abmessungen und elegantem Styling garantieren diesem preisgünstigen Receiver schon jetzt einen sicheren Erfolg.

TANDBERG-TONBANDGERÄTE KENNT, WIRD SICH AUCH FÜR TANDBERG-RECEIVER ENTSCHEIDEN!

Technische Daten:

Verstärkerteil:

- 2 x 20 Watt Dauertonleistung
- 2 x 30 Watt Musikleistung
- 0,25 % Klirr bei Nennleistung — 1 dB
- 1 % Intermodulation
- Dämpfungsfaktor: 15 (4 Ohm)
- Dämpfungsfaktor: 30 (8 Ohm)
- 20 — 35 000 Hz Leistungsbandbreite
- 20 — 40 000 Hz Frequenzbandbreite
- + 14 / — 15 dB Höhenregelbereich bei 10 kHz
- + 16 / — 16 dB Tiefenregelbereich bei 50 Hz
- + 3,5 dB / 10 kHz und + 11 dB / 50 Hz (Loudness)
- Kanaltrennung 43 dB
- 52 dB Fremdspannungsabstand

UKW-Empfangsteil:

- Empfangsbereich 87,5—108 MHz
- 6 UKW-Programmtasten
- 1 μ V / 75 Ω Eingangsempfindlichkeit (26 dB)

- 2 μ V / 300 Ω Eingangsempfindlichkeit (26 dB)
- 70 dB Fremdspannungsabstand (bewertet)
- 0,5 % Klirr (mono und stereo)
- Selektivität $\pm$ 400 kHz (IHF) 60 dB
- 210 kHz ZF-Bandbreite (6 dB)
- 60 dB AM-Unterdrückung
- 35 dB Übersprechdämpfung (1 kHz)
- 35 dB Pilottonunterdrückung (19 kHz)
- 58 dB 38 kHz-Unterdrückung

Alle Daten wurden, soweit nicht besonders angegeben, unter Zugrundelegen der DIN-Vorschriften ermittelt.

Bedienungskomfort:

- 5 abstimmbare Dioden für UKW-Empfang
- Anzeigeelement für 0-Durchgang
- automatische Stereoanzeige
- AFC und MUTING abschaltbar
- Stereo/Mono-Taste
- Lautsprecherwahlschalter
- Balanceregler
- Kopfhörerausgang auf der Frontplatte

Eingänge und Anschlüsse:

- Anschlüsse für 2 Lautsprecherpaare und Kopfhörer
- Phono-Extra-Tape-Monitor Eingänge wahlweise DIN- und Cinch-Buchsen
- Antenneneingang wahlweise 75 Ohm / 300 Ohm

Testen Sie den TANDBERG TR 200 — Sie werden feststellen, daß Sie für seinen Preis schwerlich etwas Vergleichbares finden können. Ihr HiFi-Fachhändler hat das Gerät vorführbereit.

Schreiben Sie uns —

wir unterrichten Sie eingehend über unser gesamtes Lieferprogramm.

Gyma
electronic

G M B H

HiFi-STEREOPHONIE Mai 1971

4 Düsseldorf 1
Grafenberger Allee 39
Tel. (0211) 68 27 88 / 89

HANNOVER
MESSE
AUSSTELLER

Laufwerk
Tonarm
Ton- abnehmer
Verstärker
Rundfunk- empfangs- teil
Empfänger- verstärker
Antennen für Stereo-Rund- funkempfang
Lautsprecher- boxen
Tonband- geräte
Mikrofone
Kopfhörer