


RECEIVER

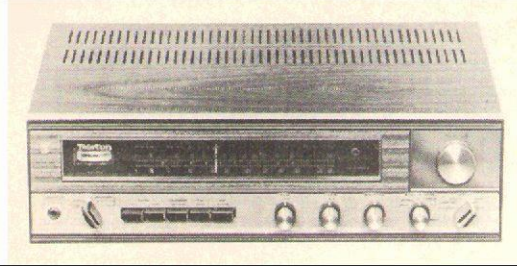

Eingebauter Höhen- und Tiefenfilter, Loudness-Contourfilter, Umschalter für Lautsprechergruppen, automatischer Stereodekoder, AFC-Rauschsperrung bei FM, abschaltbar, Überblendregler Mono/Stereo, getrennte Höhen- und Baßregler pro Kanal.

TECHNISCHE DATEN

Hersteller: MITSUBISHI. TOKYO. JAPAN

Empfänger, Vorverstärker und Kraftverstärker integriert

Verstärker

Bestückung: (einschl. Tuner) 45 Transistoren incl. 1 FET, 29 Dioden, 3 Thermistoren

Eingänge: Phono mag. I: 2 mV

Phono krist.: 100 mV

Mikrofon : 2 mV

Bandwiedergabe: 150 mV

Bandaufnahme: 200 mV

Monitor: ja

Tape Head: 2 mV

Phonoentzerrung: RIAA

Dauertonleistung: 2 x 55 W

Musikleistung 2 x 78 W

Klirrgrad bei 1 kHz, Nennleistung und Aussteuerung beider Kanäle: 1%

Frequenzgang über alles: 20-50.000 Hz $\pm$ 1 dB

Fremdspannungsabstand bez. auf Vollaussteuerung und vollaufgedr. Lautstärkeregler:

niederpegelige Eingänge, 50 dB hochpegelige Eingänge 70 dB

Ausgänge: Lautsprecher 2 Gruppen 8 Ohm

Kopfhörer: 8 Ohm

Balance (Regelumfang) : 100%

Klangregler: (Regelumfang)

Bässe: 70 Hz $\pm$ 10 dB

Höhen: 10 kHz $\pm$ 10 dB

Empfänger

Empfangsbereiche: UKW 88-108 MHz/MW 535-1605 kHz

Stereoempfangsbereit: ja

Empfindlichkeit für 30 dB Signal-Rauschabstand: UKW 1,6 μ V (IHF)

Klirrgrad bei 1 kHz und $\pm$ 40 kHz Hub: 1%

Übersprechdämpfung bei 1 kHz und $\pm$ 40 kHz Hub: 38 dB

Fremdspannungsabstand bei $\pm$ 40 kHz Hub: 50 dB

Abmessungen: 426x112x320 (BxHxT in mm)

Gewicht: 10.5 kg