
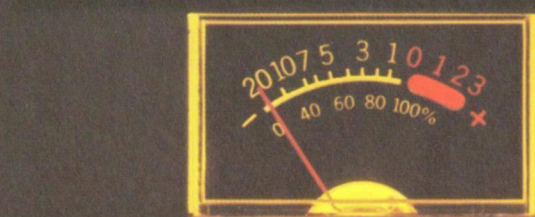
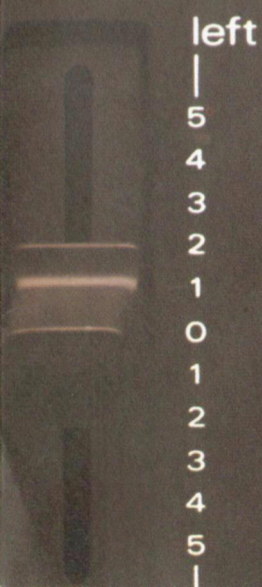


Teleton

FORM UND TECHNIK FÜR
KRITISCHE,
PREISBEWUSSTE


HIFI
STEREO-KOMPONENTEN

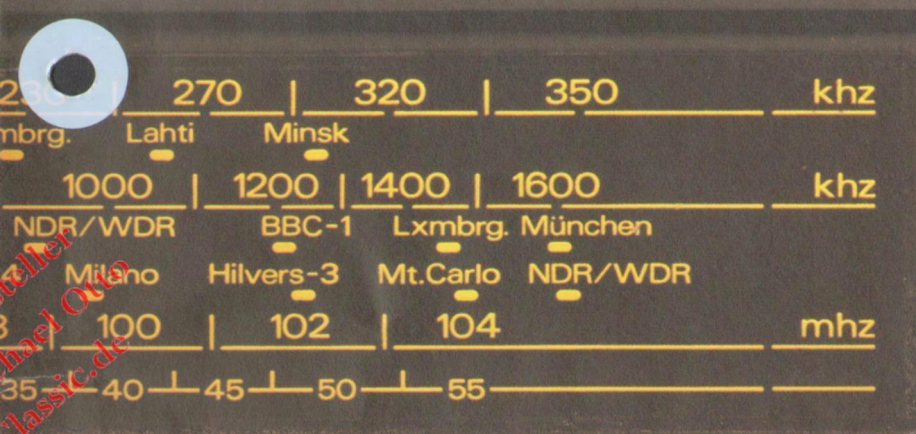

left — channel — right

q4 mono loudn. hi-fil. tape tuner x'tal

HIFI-STEREO-TUNER T 300

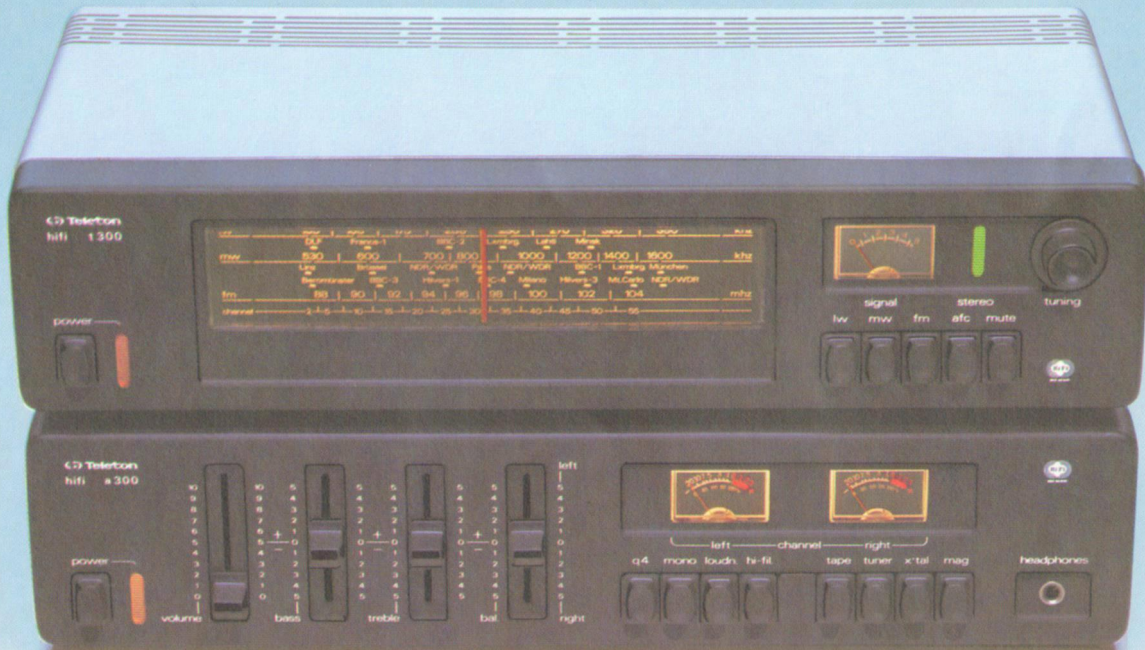

HIFI-STEREO-VERSTÄRKER A 300

Individuellen wollen oft nicht alles kombiniert in einem Gerät, sondern es macht ihnen Spaß, sich die HiFi-Stereoanlage selber zusammenzustellen und auszubauen. Teleton hat ein

großes Programm für sie – bis hin zu Hochleistungs-Lautsprecherboxen und zum Stereo-Cassetten-Recorder. Ob Sie die konservative Form oder den modernen Softline-Look bevor-

zugen – Ihr Teleton-Gerät verkörpert in jedem Fall den neuesten Stand der Technik.

Diese Komponenten übertreffen DIN 45 500, und wie bei Teleton üblich, sind die Preise so attraktiv

wie die Technik und das Design, weil Sie hier für die zeitlos gute Form nicht extra zahlen müssen. – Viel Vergnügen beim Auswählen und Ausbauen!

HIFI-STEREO-TUNER T 300

Empfangsbereiche:

UKW 87,5 – 104 MHz
MW 510 – 1605 kHz
LW 145 – 350 kHz

Empfindlichkeit:

UKW 1,8 μ V, 26 dB S/N
UKW-Stereo 5 μ V
MW 250 μ V/m

Besonderheiten:

Abstimmanzeige-Instrument

Abmessungen: (B×T×H)

422×230×98 mm

Gewicht:

ca. 3,5 kg

Weitere Angaben für den technisch Interessierten

Zwischenfrequenzen:

FM 10,7 MHz
AM 460 kHz

AM-Unterdrückung:

45 dB

Spiegelfrequenz-

Unterdrückung:

55 dB

Signalrauschabstand:

50 dB

Klirrfaktor:

< 2 %

Stereo-

Übersprechdämpfung:

(Kanaltrennung)

35 dB

Antennen:

FM: DIN-Anschluß für externe Antenne
240/300 Ohm, symmetrisch
AM: eingebaute Ferrit-Antenne für Nahempfang;
DIN-Anschluß für externe Antenne

Bestückung:

3 integrierte Schaltungen
1 Feldeffekt-Transistor
13 Silizium-Transistoren
10 Dioden

Stromversorgung:

115/230 V, 50/60 Hz

Stromaufnahme:

ca. 30 W

HIFI-STEREO-VERSTÄRKER A 300

Ausgangsleistungen:

Musikleistung: 2×16 W
Sinusleistung: 2×12 W

Klirrfaktor: < 0,5 %

Frequenzbereich:

20–30 000 Hz

Besonderheiten:

2 Aussteuerungs-Instrumente
Anschlüsse für Tonbandgerät sowie Plattenspieler mit magn. oder krist. System,
Mono- und Stereobetrieb
Quadrophonie-Effekt q4

Weitere Angaben für den technisch Interessierten

Leistungsbandbreite:

20–30 000 Hz

Übersprechdämpfung:

50 dB

Tiefenregler (Baß):

± 10 dB bei 100 Hz

Höhenregler:

± 10 dB bei 10 kHz

Loudnessfilter:

+ 10 dB bei 100 Hz

Höhenfilter:

– 8 dB bei 10 kHz

Eingänge:

Phono mag (RIAA)
3 mV, 47 kOhm
Phono x'tal 150 mV,
470 kOhm
Aux 200 mV, 100 kOhm
Tonband 250 mV,
100 kOhm

Ausgänge:

Tonband 50 mV,
47 kOhm
4 Boxen/8 Ohm
Kopfhörer 4 – 500 Ohm

Bestückung:

18 Silizium-Transistoren
6 Dioden

Stromversorgung:

115/230 V, 50/60 Hz

Stromaufnahme:

max. 80 W

Abmessungen (B×H×T):

422×98×230 mm

Gewicht:

ca. 4 kg



HIFI-STEREO-TUNER
TELETON GT 202

HIFI-STEREO-VERSTÄRKER
SAQ 408

Hersteller
Michael Otto
Classic.de

© beim Hersteller
Archiv Michael Otto
HiFi-Classic.de

HIFI-STEREO-TUNER GT 202

Empfangsbereiche:

UKW 87,5–104 MHz
MW 510–1 605 kHz
LW 145–350 kHz

Empfindlichkeit:

UKW 1,8 μ V, 26 dB S/N
UKW-Stereo 5 μ V
MW 250 μ V/m

Besonderheiten:

optische Anzeige von
Stereo-Sendungen,
AFC = automatische
Feinabstimmung,
schaltbar

Weitere Angaben für den
technisch Interessierten

AM-Unterdrückung:

45 dB

Spiegelfrequenz-

Unterdrückung:

55 dB

Signalrauschabstand:

50 dB

Klirrfaktor:

< 2 %

Stereo-Übersprechdämpfung: (Kanaltrennung)

35 dB

Antennen:

FM:

Anschluß für externe
Antenne 240/300 Ohm
symmetrisch,
75 Ohm unsymmetrisch

AM:

eingebaute Ferrit-
Antenne für Nah-
empfang; Anschluß für
externe Antenne

Bestückung:

3 integrierte Schaltungen
1 Feldeffekt-Transistor
9 Silizium-Transistoren
8 Dioden
1 Silizium-Diode

Stromversorgung:

115/230 V, 50/60 Hz

Stromaufnahme:

ca. 30 W

Abmessungen (B×H×T):

390×81×230 mm

Gewicht:

ca. 3,1 kg

HIFI-STEREO-VERSTÄRKER SAQ 408

Ausgangsleistungen:

Musikleistung: 2×16 W
Sinusleistung: 2×12 W

Klirrfaktor: < 0,5 %

Frequenzbereich:

20–30 000 Hz

Besonderheiten:

Anschlüsse für Tonband-
gerät sowie Platten-
spieler mit magn.
oder krist. System,
Umschaltmöglichkeit für
Mono- und Stereobetrieb

Weitere Angaben für den
technisch Interessierten

Leistungsbandbreite:

20–30 000 Hz

Übersprechdämpfung:

50 dB

Tiefenregler (Baß):

± 10 dB bei 100 Hz

Höhenregler:

± 10 dB bei 10 kHz

Loudnessfilter:

+ 10 dB bei 100 Hz

Höhenfilter:

– 8 dB bei 10 kHz

Eingänge:

Phono mag. (RIAA)
3 mV, 47 kOhm
Phono x'tal 150 mV,
470 kOhm
Aux 200 mV, 100 kOhm
Tonband 250 mV,
100 kOhm

Ausgänge:

Tonband 50 mV,
47 kOhm
2 Boxen/8 Ohm
Kopfhörer 4–500 Ohm

Bestückung:

18 Silizium Transistoren
6 Dioden

Stromversorgung:

115/230 V, 50/60 Hz

Stromaufnahme:

max. 80 W

Abmessungen: (B×H×T)

390×81×230 mm

Gewicht:

ca. 3,5 kg

Warum ausgerechnet Teleton?

Vielleicht ist dieser Prospekt das erste, was Sie von Teleton sehen. Das wäre nicht verwunderlich. Denn Teleton macht keine Mammutwerbung, weder in Funk und Fernsehen noch in Illustrierten oder Tageszeitungen. Teleton steckt diese Werbemillionen lieber in

bessere Preise
bessere Formgebung
bessere Garantieleistung
bessere Qualitätskontrolle
bessere Reparaturabwicklung
bessere Ersatzteilversorgung
bessere Information des Fachhandels.

Sie als kritischer, preisbewußter Käufer lassen sich ohnehin nicht von wohlklingenden Werbeworten beeinflussen, sondern geben eher mehr auf die fachmännische Beratung in einem anerkannten Fachgeschäft wie diesem – und wählen selbst. Vielleicht wählen Sie Teleton.

© beim Hersteller
Archiv Michael Otto
HiFi-Classic.de

© beim Hersteller
Archiv Michael Otto
HiFi-Classic.de

Änderungen vorbehalten

 **Teleton**

Mitglied im deutschen
High Fidelity Institut e.V.

4000 Düsseldorf-Rath
Oberhausener Straße 17
Tel. (0211) 653081 TX 8586768

1000 Berlin 31, Katharinenstraße 19
Tel. (0311) 8857009

Chelmsford/Essex
Teleton House, Waterhouse Lane
Tel. Chelmsford 62442 TX 99338

Amsterdam, Nieuwe Herengracht 119
Tel. 248381 TX 11692

2200 Antwerpen/Borgerhout
Prins-Leopold-Straat 28
Tel. 03/361045 TX 32508

Paris/94 270 Kremlin-Bicêtre
21 rue Paul Lafargue
Tel. 7 26 40 91 TX 24 468

Transaco AG, 8004 Zürich,
Kanzleistraße 126
Tel. 39 45 60/23 50 40 TX 52 362

Nur beim Fachhandel
erhältlich.
Beratung, Verkauf und
Service durch