
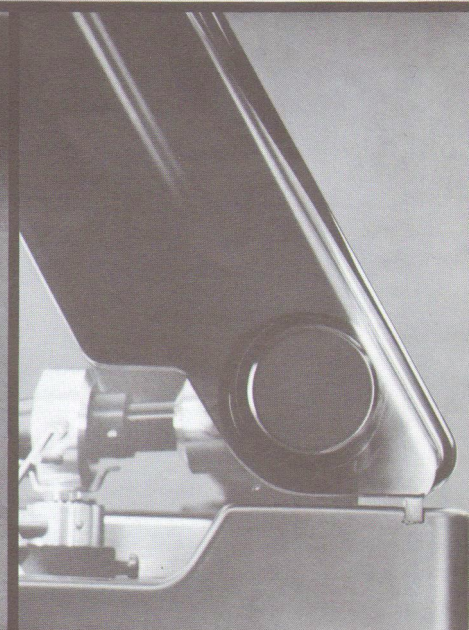


HiFi-Stereo-Plattenspieler Teleton S 100

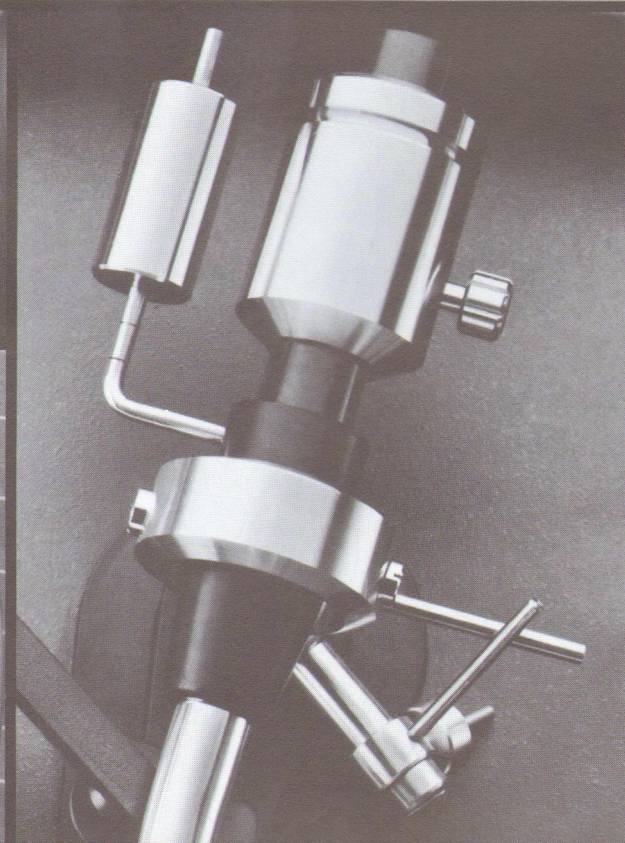

Teleton
deutsches Gesicht,
japanisches Herz.

HiFi-Stereo-Plattenspieler Teleton S 100

Mit diesem HiFi-Stereo-Plattenspieler können Sie Ihre wertvollsten Schallplatten in hoher Klangqualität genießen.

Das zeitlos moderne Design läßt sich, falls Sie bereits Verstärker oder Receiver

besitzen, ohne weiteres mit diesen Geräten kombinieren.

Der Teleton S 100 wurde 1976 und 1977 vom Design-Center Stuttgart für gutes und funktionelles Design ausgezeichnet.

Abdeckhaube aus geförmtem Plexiglas mit platzsparendem Schwenkscharnier (Gesamttiefe nur 330 mm).

Gewicht zum Einstellen der Auflagekraft.

Gewicht zum Ausbalancieren des Tonarms.

Reibungsarme Kugel- und Spitzenlagerung des Tonarms.

Skatingausgleich mit Gegengewicht.

Silikongedämpfter Tonarmlift zum platten- und nadel schonenden Heben und Senken des Tonarms.

Verwindungssteifer, S-förmig gebogener Stahlrohrtonarm.

Ablagefach für Accessoires wie z. B. Nadel- und Plattenreiniger.

Drehhebel zur Geschwindigkeitsumschaltung für 33 1/3 und 45 U/min.

Großer, über einen Flachriemen angetriebener Plattenteller von 300 mm ϕ aus nichtmagnetischem Aluminium-Spritzguß mit rutschfester Gummiauflage.

Auswechselbarer Tonkopffrager mit eingebautem Magnet-Tonabnehmersystem mit internationaler 1/2-Zoll-Befestigung und Diamantnadel.

Tonarm-Rückholautomatik; schaltet nach dem Abspielen einer Schallplatte den Antriebsmotor ab und führt den Tonarm in die Ruhestellung zurück. Auch zur Spielunterbrechung auslösbar.

HiFi-Stereo-Plattenspieler Teleton S 100 (nach DIN 45 500)

Gehäusefarbe	silber oder schwarz
Geschwindigkeiten	33 + 45 UpM
Antrieb	4pol. Synchronmotor, Riemenantrieb
Gleichlaufschwankungen	< 0,15 %
Plattenteller	Aluminiumspritzguß, ausgewuchtet, 300 mm ϕ
Tonarm	Verwindungssteifer, S-förmiger Rohrtonarm, statisch ausbalanciert, kugel- und spitzengelagert, 0,1-pond-Skala, Antiskatingeinrichtung, Absenk- u. Rückholautomatik 9 mm, einstellbar
Überhang	Hydraulisch, silikongedämpft
Lift	Steckbar mit Bajonettverschluß, Tonkopfschlitten für internationale 1/2-Zoll-Befestigungssysteme
Tonkopf	Magnetisches Tonabnehmer-System mit Diamantnadel
Bestückung	

Übersprechdämpfung	25 dB
Kanalgleichheit	2 dB
Stromversorgung	220 V~, 50 Hz
Stromaufnahme	ca. 20 W
Abmessungen B x H x T	480 x 160 x 330 mm
Gewicht	ca. 7 kg

Weitere Geräte zum Ergänzen:

Receiver TFS 200, TFS 301, TFS 65 und TFS 80, TA 3000 L, sowie die Verstärker EA 30, A 300, A 401, SAQ 408, GA 203.

Wenn Ihnen irgendwelche der hier verwendeten Fachbegriffe nicht ganz verständlich sind, oder wenn Sie mehr wissen wollen über bestimmte Teleton-Geräte, dann wenden Sie sich bitte an den Fachhandel oder direkt an Teleton Elektro GmbH, Oberhausener Straße 17, 4000 Düsseldorf-Rath, Tel. (0211) 65 20 71 — Tx 8 586 768