




Teleton Teleton Teleton Teleton Teleton

Ein guter Griff...  **Teleton**

T 390

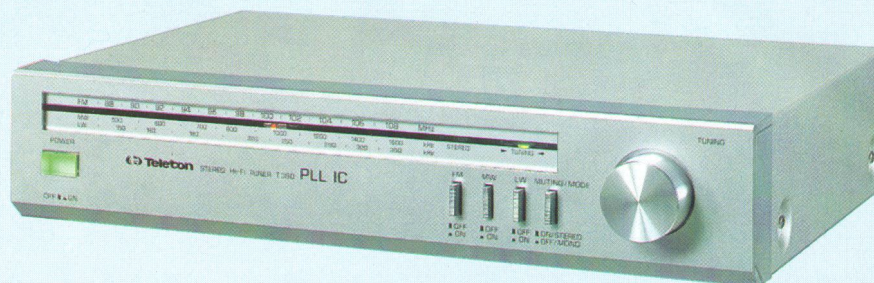

T-390

3-Band-Tuner

Ausstattung:

Kurzhubtastenbedienung, Ratiomitten-
anzeige sowie Stereoanzeige durch LED's,
Muting-/Mode-Schaltung, beleuchteter
Skalenzieger, eingebaute MW/LW-An-
tenne

Daten:

Wellenbereiche: UKW 87,5 ... 108 MHz

MW 525 ... 1605 kHz

LW 150 ... 355 kHz

Empfindlichkeit: UKW Mono $1\mu\text{V}$ /

26 dB S/N, 75 Ohm

Stereo 36 μV / 46 dB S/N, 75 Ohm



A-390

Integrierter Vollverstärker mit 2 x 60 W
Musikleistung an 4 Ohm

Ausstattung:

4 mit Kurzhubtasten schaltbare Eingänge
mit LED-Anzeige, 2 x 2 Lautsprecheran-
schlüsse, Lautsprechergruppenschalter,
Kopfhöreranschluß, gerasterter Lautstär-
kenregler, Tape-Monitor-Schaltung, Loud-
ness-Schaltung

Daten:

Ausgangsleistung: 2 x 23 W Sinus an 8 Ohm

2 x 32 W Sinus an 4 Ohm

Übertragungsbereich: 20 ... 30 000 Hz

Leistungsbandbreite: 25 ... 50 000 Hz

Fremdspannungsabstand: 60 dB (AUX)

Kanaltrennung: 50 dB

Ausgänge:

Lautsprecher: 4 ... 8 Ohm

Kopfhörer: 4 ... 8 Ohm

Tape: 15 mV / 80 kOhm

Gleichstromquelle 22 V

Eingänge: (DIN): AUX 200 mV / 47 kOhm

Tuner: 200 mV / 47 kOhm

Tape: 200 mV / 47 kOhm

Phono: 2 mV / 47 kOhm

Anschlußwerte: 220 V / 50 Hz, 120 W

Abmessungen: B x H x T 360 x 75 x 265 mm

Gewicht: 3,5 kg



C-390

Frontlader-Cassetten-Deck

Ausstattung:

Elektronisch bediente Laufwerkfunctio-
nen, reisenbandtauglich, Dolby-Rausch-
unterdrückung, VU-Anzeige mittels LED-
Bändern, LED-Anzeige für Aufnahme- und
Pausefunktion, CINCH- und DIN-Anschlüs-
se, Kopfhörerbuchse

Daten:

Tonhöhenchwankungen: 0,08% WRMS

C 390

Übersprechdämpfung: 40 dB
 Fremdspannungsabstand: 60 dB
 Klirrfaktor: (75 kHz Hub, mono) 0,3%
 Selektivität: (300 kHz) 75 dB
 Frequenzgang: 20 ... 15000 Hz
 Eingangswerte: 300 Ohm (DIN) Antennen-
 eingang für MW, LW/UKW und 75 Ohm
 Koax-Eingang für UKW
 Ausgang: (DIN) 500 mV bei 40 kHz Hub
 Anschlußwerte: 22 V - 4,7 W (Versorgung
 vom A-390)
 Abmessungen: B x H x T 360 x 75 x 265 mm
 Gewicht: 2,6 kg

TL 75

TL 75
 2-Wege-Bassreflex-Lautsprecherbox
 abnehmbare Front / Impedanz 8 Ohm
 55 W Sinusleistung
 75 W Musikleistung
 Frequenzgang: 45 ... 20 000 Hz
 180 mm Ø Basssystem
 70 mm Ø Hochtöner
 Abmessungen: B x H x T 230 x 400 x 180 mm
 Kabellänge: 3,50 m
 Gewicht: 3,5 kg
 Farbe: metallisch braun

RB 75 NN
 technisch wie TL 75
 Farbe: nußbaum
 (ohne Abbildung)

390



P-340
 Plattenspieler
 Ausstattung:
 Riemenantrieb, Magnettonabnehmer, Ton-
 armlift, automatische Rückführung des
 Tonarmes, Antiskatingeinrichtung, ab-
 nehmbarer Staubdeckel mit selbstarretie-
 renden Scharnieren

Daten:
 Drehzahl: $33\frac{1}{3}$ und 45 UpM
 Tonhöhenchwankungen: < 0,1%
 Rauschspannungsabstand: > 60 dB
 Frequenzgang: 20 ... 25 000 Hz
 Anschlußwerte: 220 V / 50 Hz, 15 W
 Abmessungen: B x H x T 450 x 125 x 375 mm
 Gewicht: 5 kg

P 340



Geräuschspannungsabstand: 55 dB
 Frequenzgang: (Metall) 30 ... 15000 Hz
 Eingangswerte: (DIN) 0,5 mV / 6,8 kOhm
 Mikrofon: (6,3 mm Ø) 0,5 mV / 6,8 kOhm
 CINCH: 20 mV / 47 kOhm
 Ausgangswerte: (DIN) 630 mV / 7,5 kOhm
 CINCH: 630 mV / 4,7 kOhm
 Kopfhörer: (6,3 mm Ø) 4 ... 16 Ohm
 Anschlußwerte: 220 V / 50 Hz, 12 W
 Abmessungen: B x H x T 360 x 127 x 250 mm
 Gewicht: 4,5 kg

Ein guter Griff ...
Teleton

© beim Hersteller
 Archiv Michael Otto
 HiFi-Classic.de

GENERAL/TELETON

F. R. Germany

GENERAL CORPORATION JAPAN (Euro) GmbH
Wertstraße 20, 4000 Düsseldorf 11
Tel. 0211-5047 21 Tlx. 8588366

Netherlands:

GENERAL CORPORATION JAPAN (NL) B.V.
Marconiweg 10, 4124 PD Hagestein (Vianen)
Tel. 03473-3744 Tlx. 40581

United Kingdom:

TELETON ELECTRO (U.K.) Co. LTD
Somerton Works, Prince Avenue, Westcliff-on-Sea,
Essex, SSO OHU
Tel. 0702 337681 Tlx. 99338

Distributors Austria:

ATRO Co
A-1130 Wien 13, Hietzinger Kai 97
Tel. 825418-824547 Tlx. 134026

Belgium:

n. v. SBR S.A.
Industrialaan 1, B-1720 Groot-Bijgaarden-Dilbeek
Tel. 02/4661000 Tlx. 24466

Denmark:

EWETRONIC
Transformervej 21-23, DK-2730 Herlev
Tel. 02-919000 Tlx. 35233

Finland:

KESKO OY
Rautaryhma, Satamaktu 3
SF 00161 Helsinki 16, Finland
Tel. 1622273 Tlx. 124748

France:

TELECTRODIS S.A.
21, rue Paul-Lafargue, 94270 Le Kremlin-Bicêtre
Tel. 677-6934 Tlx. 204468

Greece:

ANCO S.A.
44 Syngrou Av. Athens 403
Tel. 9236861 Tlx. 215303

Malta:

C. PETRONI and sons, Ltd.
Testaferrata street, Msida
Tel. 34874

Norway:

A/S ANTRADE
Strandgt. 207, N-5000 Bergen
Tel. 233748-218250

Portugal:

TELVI SOCIEDADE ELECTRICA Lda
Praca de Velasquez, 293-Galeria, 4003 Porto
Tel. 497153

Spain:

HIFI AUDIO S.A.
Manigua 50 Barcelona 27
Tel. 93-3400800 Tlx. 97589

Switzerland:

ALLELECTRIC AG
Gartenstrasse 12, 5600 Lenzburg
Tel. 064-516951 Tlx. 68208

Händler

Audio Rack

HR 410



metallic braun



Nußbaum (Imitation)