


Stereo-Steuergerät Teleton TFS 200

Wenn Sie ein Steuergerät vor allem an der akustischen Leistung und nicht an sound-soviel Watt messen, dann ist der Receiver TFS 200 Ihr Gerät: kompakt, modern, preisgünstig, mit hohem Bedienungskomfort. Wie bei dem „großen“ Teleton Receiver können auch an das TFS 200 problemlos ein

Plattenspieler mit Magnet-tonabnehmer sowie ein Cas-setten-Tonbandgerät ange-schlossen werden. Der TFS 200 wurde 1977 vom Design-Center Stuttgart für gutes und funktionelles Design ausgezeichnet.

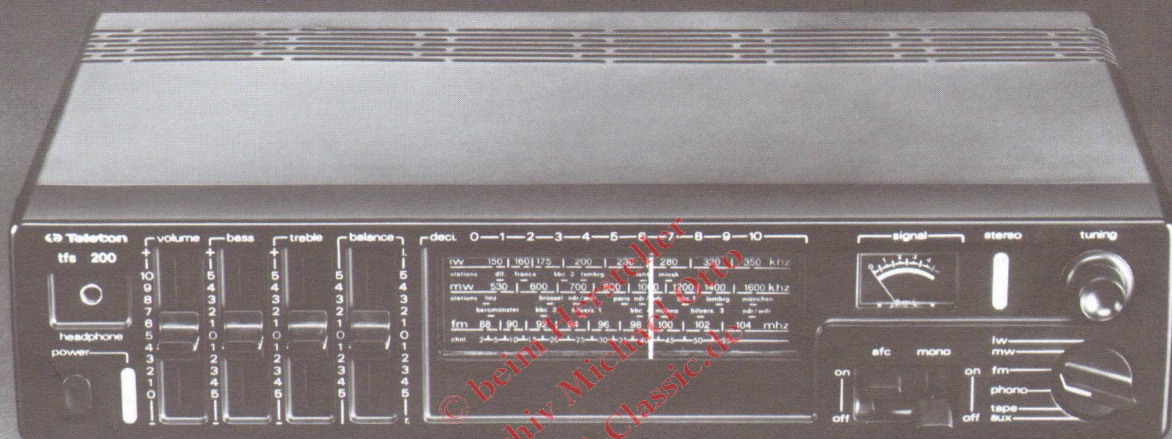

Anschluß für einen Stereo-Kopfhörer mit 6,3 mm ϕ Klin-kenstecker.

Lautstärke-regler.

Baß-Regler.

Höhen-Regler.

Anzeigeeinstru-ment für die Stärke des empfangenen Rundfunk-signals.

Stereokennungs-lampe zeigt die automatische Umschaltung auf Stereobetrieb beim Empfang eines Stereo-senders an.

Abstimmknopf für die Emp-fangsbereiche UKW, MW und LW.

Dreheschalter für die Wahl des Empfangs-bereiches und der Eingänge Phono magn, Tonband und Reserve.

Netzschalter.
Kontrolleuchte für den Betriebs-zustand.

Balance-Regler.

Schaltbare automatische UKW-Scharf-abstim-mung (AFC).

Umschalter auf Mono-Wieder-gabe, um bei zu schwach ein-fallenden Stereo-Sendern eine rauschfreie Wiedergabe zu erzielen oder um ein an-geschlossenes Mono-Gerät über beide Kanäle wieder-zugeben.

Stereo-Steuergerät Teleton TFS 200

Gehäusefarbe	silber oder schwarz
Tuner-Teil	
Wellenbereiche:	
UKW	87,4—104,5 MHz
MW	510—1630 kHz
LW	145—355 kHz
Antennen-Anschlüsse DIN	AM/FM 240/300 Ohm
Eingebaute Antenne (AM)	1
Empfindlichkeit:	
UKW	3 μ V
MW	300 μ V
LW	500 μ V
Stereo-Über-sprechdämpfung	> 26 dB
Verstärkerteil	
Sinusleistung (8 Ohm)	2 x 7,5 W

Musikleistung (8 Ohm)	2 x 11 W
Musikleistung (4 Ohm)	2 x 15 W
Leistungsband-breite	20—20 000 Hz
Übertragungs-bereich	20—20 000 Hz
Fremdspannungs-abstand	50 dB
Eingänge (DIN):	
Phono Magnet	3 mV, 47 kOhm
AUX	200 mV, 100 kOhm
Tonband	250 mV, 100 kOhm
Ausgänge (DIN):	
Kopfhörer (6,3 mm ϕ , Klinke)	1
Lautsprecher (8 Ohm)	2
Tonband	45 mV/18 kOhm
Baßregelbereich 100 Hz	± 11 dB
Höhenregel-bereich 10 Hz	± 11 dB

Stromversorgung	115/230 V~, 50/60 Hz
Stromaufnahme	max. 60 W
Bestückung	3 IC, 1 FET 14 Transistoren 12 Dioden
Abmessungen B x H x T	422 x 98 x 230 mm
Gewicht	ca. 4,5 kg

Wenn Ihnen irgendwelche der hier verwendeten Fachbegriffe nicht ganz verständlich sind, oder wenn Sie mehr wissen wollen über bestimmte Teleton-Geräte, dann wenden Sie sich bitte an den Fachhandel oder direkt an Teleton Elektro GmbH Oberhausener Straße 17 4000 Düsseldorf-Rath Tel. (0211) 65 20 71 — Tx 8 586 768

Weitere Geräte zum Ergänzen und Erweitern:
Geeigneter Plattenspieler aus dem Teleton-Angebot ist der S 100, als Cassetten-Recorder kommen der CD 250 oder der CD 50 in Frage, als Lautsprecherboxen sind besonders die BX 18 geeignet.