
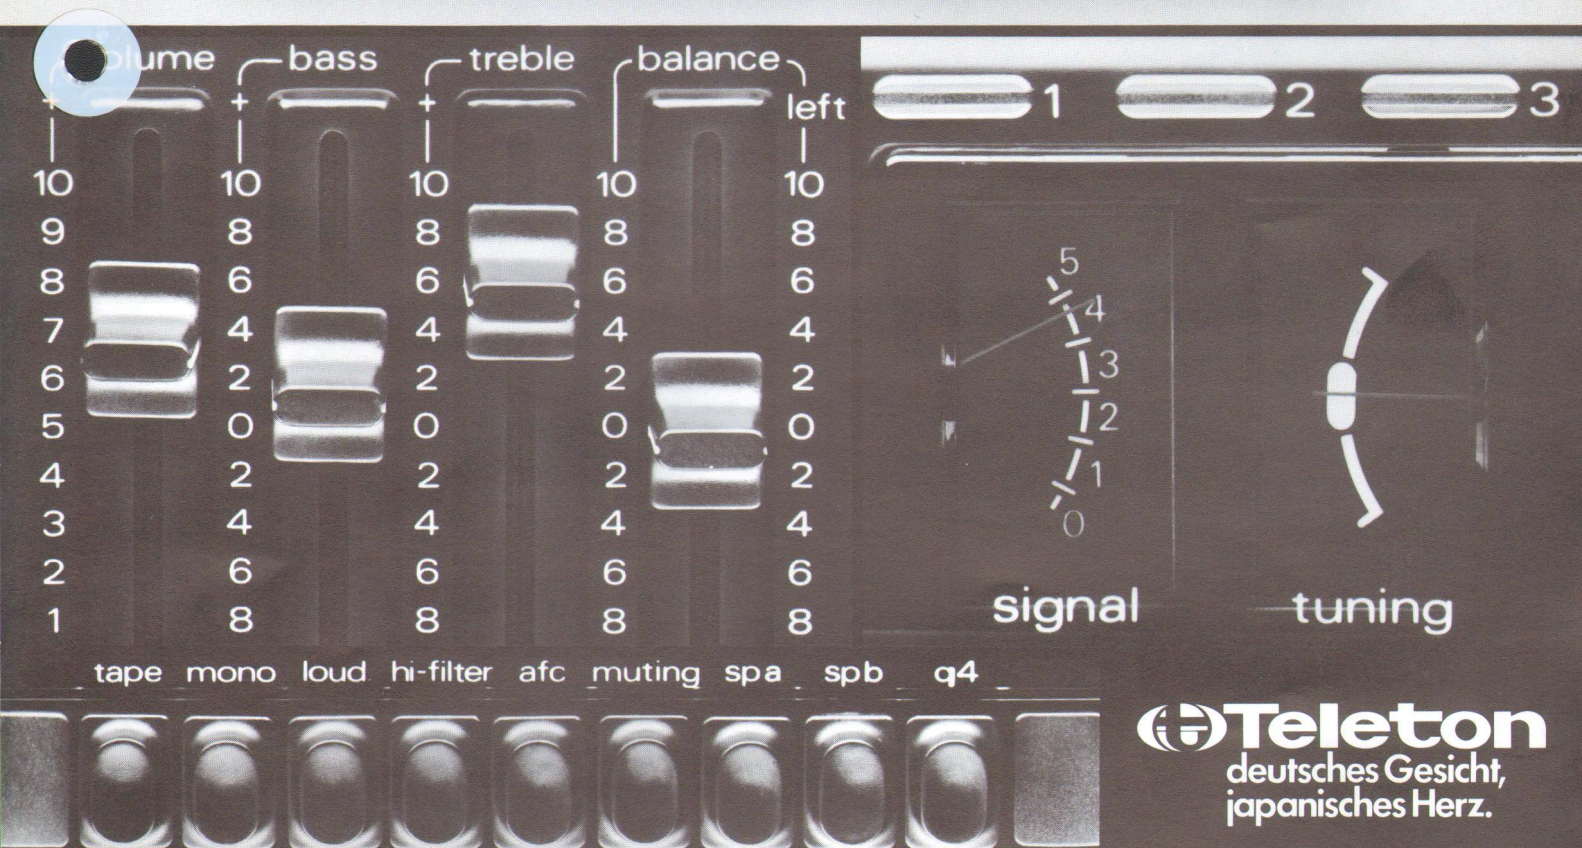


HiFi-Stereo-Steuergeräte

Teleton TFS 65 und TFS 80


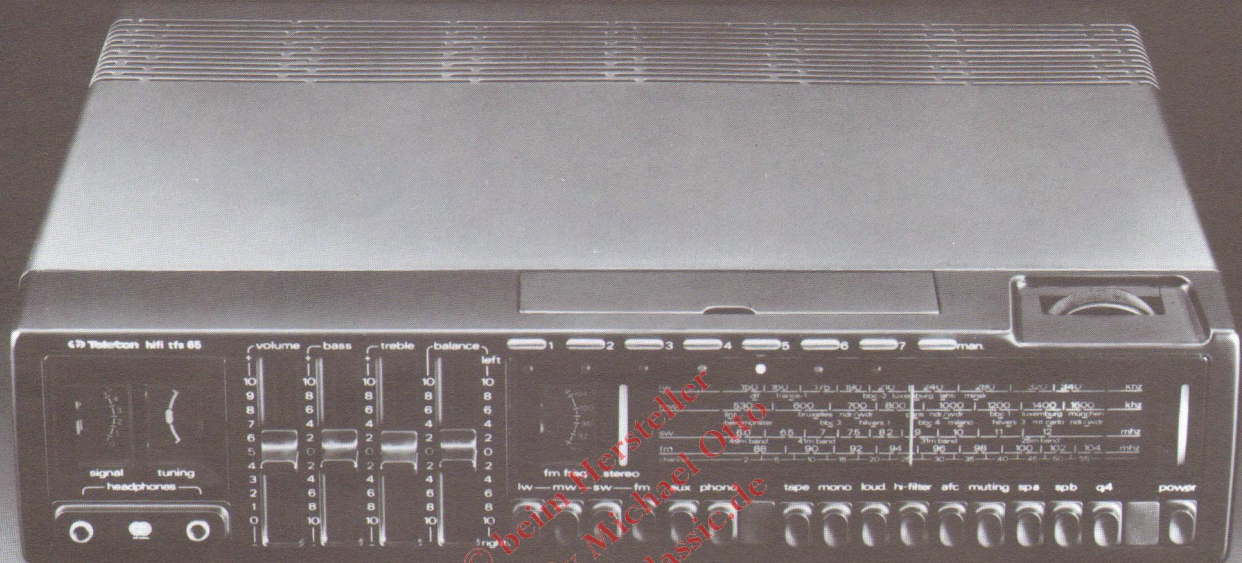


Teleton
deutsches Gesicht,
japanisches Herz.

HiFi-Stereo-Steuergeräte Teleton TFS 65 und TFS 80

An diesen Spitzengeräten ist tatsächlich „alles dran“. Schon ein kurzer Blick auf die vielfältigen Bedienelemente verrät dem HiFi-Kenner den hohen Bedienungskomfort. Dabei sind jedoch alle Regler und Tasten so übersichtlich und funktionsgerecht angeord-

net, daß die Bedienung ein Vergnügen ist. Selbstverständlich werden alle DIN-Anforderungen nicht nur eingehalten, sondern deutlich übertroffen. TFS 65 und TFS 80 wurden vom Design-Center Stuttgart für gutes und funktionelles Design ausgezeichnet.

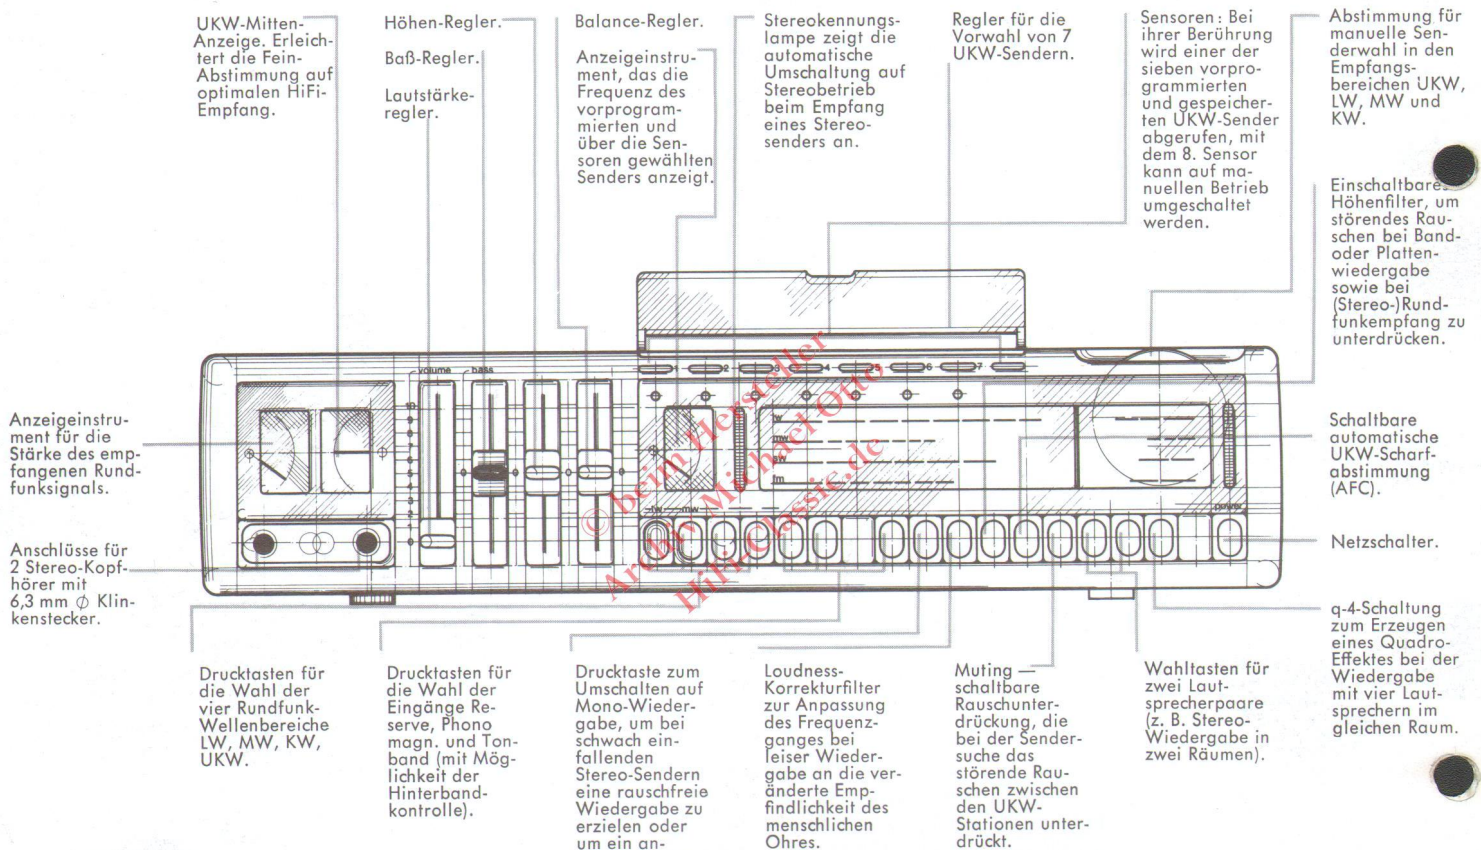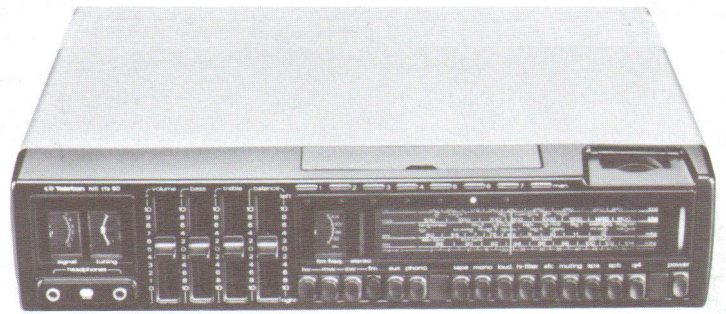

HiFi-Stereo-Steuergerät Teleton TFS 65 (nach DIN 45 500)

Gehäusefarbe	silber oder schwarz
Tunerteil	
Wellenbereiche:	
UKW	87,5—104 MHz
MW	510—1605 kHz
LW	145—350 kHz
KW	5,8—12 MHz
Antennen-Anschlüsse	AM/FM 240 Ohm
Empfindlichkeit:	
UKW (26 dB S/N)	1,5 µV
MW (20 dB S/N)	250 µV
LW (20 dB S/N)	500 µV
KW (20 dB S/N)	30 µV
Stereo-Über-sprechdämpfung	> 30 dB
Verstärkerteil	
Sinusleistung (8 Ohm, DIN)	2 x 23 W
Musikleistung (8 Ohm)	2 x 30 W
Musikleistung (4 Ohm)	2 x 45 W
Leistungsband-breite	20—30 000 Hz
Übertragungs-bereich	20—40 000 Hz
Fremdspannungs-abstand	> 50 dB

Eingänge (DIN):	
Phono Magnet	3 mV/47 kOhm
Phono Kristall	250 mV/3 kOhm
AUX	200 mV/100 kOhm
Tonband	250 mV/100 kOhm
Ausgänge (DIN):	
Tonband	45 mV/20 kOhm
Lautsprecher (8 Ohm)	4
Baßregelbereich 100 Hz	± 12 dB
Höhenregelbereich 10 kHz	± 12 dB
Höhenfilter 10 kHz	— 8 dB
Allgemeine Daten	
Stromversorgung	120/220/240 V~
Stromaufnahme	max. 100 W
Bestückung	6 IC, 1 FET 32 Transistoren 33 Dioden
Abmessungen B x H x T	480 x 106 x 330 mm
Gewicht	ca. 9,5 kg

HiFi-Stereo-Steuergerät Teleton TFS 80 (nach DIN 45 500)

Gehäusefarbe	silber oder schwarz
Tunerteil	
Wellenbereiche:	
UKW	87,5—104 MHz
MW	510—1605 kHz

LW	145—350 kHz
KW	5,8—12 MHz
Antennen-Anschlüsse	AM/FM 75/240 Ohm
Empfindlichkeit:	
UKW (26 dB S/N)	1,3 µV, 240 Ohm/ 0,9 µV, 75 Ohm
MW (20 dB S/N)	250 µV
LW (20 dB S/N)	500 µV
KW (20 dB S/N)	30 µV
Stereo-Über-sprechdämpfung	> 30 dB
Verstärkerteil	
Sinusleistung (8 Ohm, DIN)	2 x 33 W
Musikleistung (8 Ohm)	2 x 45 W
Musikleistung (4 Ohm)	2 x 60 W
Leistungsband-breite	20—30 000 Hz
Übertragungs-bereich	20—40 000 Hz
Fremdspannungs-abstand	> 60 dB
Eingänge (DIN):	
Phono Magnet	3 mV/47 kOhm
Phono Kristall	300 mV/3 kOhm
AUX	200 mV/100 kOhm
Tonband	250 mV/100 kOhm
Ausgänge (DIN):	
Tonband	45 mV/15 kOhm

Lautsprecher (8 Ohm)	4
Baßregelbereich 100 Hz	± 11 dB
Höhenregelbereich 10 kHz	± 11 dB
Höhenfilter 10 kHz	— 8 dB
Allgemeine Daten	
Stromversorgung	120/220/240 V~
Stromaufnahme	max. 200 W
Bestückung	6 IC, 1 FET 42 Transistoren 35 Dioden
Abmessungen B x H x T	480 x 106 x 330 mm
Gewicht	ca. 10 kg

Weitere Geräte zum Ergänzen und Erweitern:
Geeigneter Plattenspieler aus dem Teleton-Angebot ist der S 100, als Cassetten-Recorder kommen CD 250 oder CD 50 in Frage, als Lautsprecher für den TFS 65 die BX 40, für den TFS 80 die BX 70.

Wenn Ihnen irgendwelche der hier verwendeten Fachbegriffe nicht ganz verständlich sind, oder wenn Sie mehr wissen wollen über bestimmte Teleton-Geräte, dann wenden Sie sich bitte an den Fachhandel oder direkt an Teleton Elektro GmbH Oberhausener Straße 17 4000 Düsseldorf-Rath Tel. (0211) 65 20 71 — Tx 8 586 768