

TOSHIBA

STEREO COMPACTANLAGE





SM-3600

HI FI STEREO COMPACTANLAGE

Diese Anlage, mit Radio, Plattenspieler und Cassetten-Recorder, übertrifft bei weitem die gültigen Hi Fi Normen.

Die Totalausgangsleistung des Verstärkers beträgt 65 Watt. Die Schieberegler sorgen für eine präzise Einstellung von Lautstärke, Klang und Tonbandaussteuerung.

Klarer, sauberer Empfang durch ein leistungsfähiges UKW, MW, KW, LW Empfangsteil.

Der Plattenspieler arbeitet mit erprobtem Riemenantrieb. Der S-förmige statisch ausbalancierte Rohrtonarm tastet in Verbindung mit der exact einstellbaren Antiskating Ihre Schallplatten sauber ab.

Das Cassetten-Tonbandteil dieser

Toshiba Stereo Compactanlage ist mit dem**Dolby*-System ausgerüstet. Der Bandartenschalter läßt neben normalen Ferrit-Bändern auch die Verwendung von Chromdioxid-Cassetten und Zweischichtbändern zu.

Die Abdeckhaube aus Acrylglas rastet in jeder Position ein.

4 Bänder Breitskalaabstimmungsmesser und Weichtastfunktionsschalter



**Dolby* ist ein registriertes Warenzeichen von der Firma *Dolby* Labors.



SM-2700

STEREO COMPACTANLAGE

Eine kleine Compactanlage, die sich hören lassen kann. Ihre Totalausgangsleistung beträgt 28 Watt. Zusammen mit den Toshiba Lautsprechern garantiert sie auch bei großer Lautstärke eine gute und saubere Tonwiedergabe.

Die große übersichtliche Skala erleichtert das Suchen der UKW, UKW-Stereo, MW und LW Sender. Die hohe Eingangsempfindlichkeit bringt Ihnen auch schwächere Sender störungsfrei zu Ohren.

Der Stereo-Plattenspieler hat eine automatische Endabschaltung mit Tonarmrückführung. Der 28 cm große Aluminiumplattenteller wird über ein Reibrad von einem 2-poligen Motor angetrieben.

Die eingebaute Aussteuerungs-Automatik des Cassetten-Recorders garantiert gleichmäßige und fehlerfreie Aufnahmen. Wenn eine Chromdioxid-Cassette verwendet wird, schaltet dieses Gerät automatisch auf Chromdioxid-Betrieb um.

Musikleistung 14 Watt x 2 bei 4 Ohm





SM-2900

STEREO COMPACTANLAGE

Auch diese Compactanlage in der für Toshiba typisch klaren, technisch betonten Formgebung vereint Receiver (Empfänger-Verstärker), Stereo-Plattenspieler und Cassetten-Recorder in einem Gerät.

Die Totalausgangsleistung des Verstärkers von 34 Watt garantiert auch bei größerer Lautstärke saubere, verzerrungsfreie Wiedergabe über die Toshiba Lautsprecher.

Sehr guter UKW-, MW- und KW-Empfang durch 2 Keramik-Filter und

den 4-stufigen IC-ZF-Verstärker. Ein Feldeffekt-Transistor in der UKW-Eingangsstufe sorgt für hohe Eingangsempfindlichkeit. Das bringt Ihnen einen rauschfreien Empfang selbst bei schwächeren UKW-Sendern.

Der Stereo-Plattenspieler bietet gute Gleichlaufleistungen. Seine automatische Endabschaltung und Tonarmrückführung helfen mit, daß Laufwerk und Abtastnadel geschont werden.

Mit dem Cut-Schalter können Sie das Abspielen der Platte an jeder beliebigen Stelle unterbrechen. Der Tonarm wird automatisch zurückgeführt.

Der Cassetten-Recorder hat einen Schalter für alle Bandarten. Eine

automatische Endabschaltung schaltet den Recorder bei schnellem Vor- oder Rücklauf, bei Aufnahme oder Wiedergabe von selbst am Bandende ab.

30cm Halbautomatischer Rückkehrplattenteller





SM-3100

STEREO COMPACTANLAGE

mit der Toshiba-Anlage SM 3150 überein.

Die Totalverstärkerleistung liegt bei 40 Watt und der Tuner ist mit den drei Wellenbereichen UKW, MW und KW ausgestattet.

Der Stereo-Plattenspieler mit Riemenantrieb und 30 cm großem Aluminium-Druckguß-Teller garantiert gute Gleichlaufleistung ohne Schwankungen der Tonhöhe oder anderer Geräusche.

Eine klare Wiedergabe durch den Toshiba Rohrtonarm und Magnet-Tonabnehmer-System.

Automatische Tonarmrückführung mit Endabschaltung, Playcut-Schalter zum schonenden Absenken und Liften des Tonarms.

Cassetten-Recorder mit Zählwerk-Memory, automatischer Endabschaltung und Bandartenschalter.

Die Toshiba Stereo-Compactanlage SM 3100 ist jedoch im Unterschied zur SM 3150 nicht mit dem Dolby-System ausgestattet.

Weichtastfunktionsschalter



Die Ausstattung und Leistung dieser Compact-Anlage stimmen weitgehend



SM-3150

HI FI STEREO COMPACTANLAGE

Auch bei diesem Drei-Weg-Gerät sind Rundfunkteil, Plattenspieler und Cassetten-Recorder in Technik und Leistung optimal aufeinander abgestimmt.

Der Verstärker hat eine Totalmusikleistung von 40 Watt. Mit dem Tuner können Sie UKW-Stereo, Mittelwelle und Kurzwelle empfangen.

Der Plattenspieler hat einen soliden

Riemenantrieb. Das ergibt in Verbindung mit dem 30 cm-Aluminium-Plattenteller einen zuverlässigen Gleichlauf ohne Schwankungen der Tonhöhen oder anderer Geräusche.

Der S-förmigen Toshiba Spezial-Rohrtonarm und das bewährte Magnet-Tonabnehmer-System sorgen für eine klare Wiedergabe Ihrer Schallplatten.

Die automatische Rückführung des Tonarms und die Endabschaltung sorgen ebenso für die schonende Behandlung der Platten, wie der Tonarmlift zum Absenken und Liften des Tonarms.


Der Cassetten-Recorder hat das Dolby-System, das das lästige Bandrauschen vermindert.

Der Bandartenschalter macht das

Gerät für Ferrit- und Chromdioxid-Cassetten beispielbar.

Die automatische Endabschaltung schützt Cassette und Antrieb, ganz gleich ob Sie den schnellen Vor- oder Rücklauf oder die Wiedergabe einschalten.

Dolby-System Stereo-Cassette n-Recorder

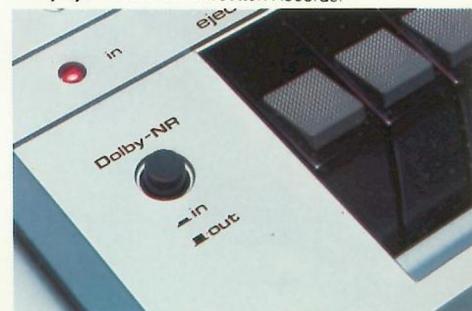



SM-3700

HI FI STEREO COMPACTANLAGE

Dieses neueste Toshiba Modell rundet unser Compactanlagen-Programm vollends ab. Bei der Entwicklung haben wir besonders darauf geachtet, die Bedienung des Gerätes so leicht wie möglich zu machen. 6 UKW Programme können gespeichert und über besonders leichtgängige Tiptasten abgerufen werden. Die 4

Zeigerinstrumente und eine besonders lange Senderskala machen die Radio- oder Recorder-Einstellung besonders einfach.

Die Totalausgangsleistung des Verstärkers beträgt 150 Watt. Die 4 Wellenbereiche UKW, MW, KW, und LW können durch Drucktasten umgeschaltet werden.

Der riemenangetriebene Plattenspieler mit seiner automatischen Endabschaltung und Tonarmrückführung ist mit einem Toshiba Magnetsystem ausgerüstet. Antiskating und Tonarmlift sorgen immer wieder für eine hervorragende Tonwiedergabe der Schallplatten und leichte Bedienbarkeit.

Mit dem Dolby-Cassetten-Recorder können alle Bandarten benutzt werden.

Die automatische Endabschaltung bei allen Funktionen schont das Gerät und die Cassette.

Die Abdeckhaube aus Acrylglas rastet in jeder Position ein.

UKW Vorwahlabstimmung



Technische Daten : Stereo Compactanlage

| | SM-2700 | SM-2900 | SM-3100 | SM-3150 | SM-3600 | SM-3700 |
|---|---|--|--|--|--|--|
| Radio | | | | | | |
| Frequenzbereiche | UKW 87,5—108 MHz MW 525—1605 KHz LW 150—380 KHz | UKW 87,5—108 MHz MW 525—1605 KHz KW 3,8—12 MHz | UKW 87,5—108 MHz MW 525—1605 KHz KW 3,8—12 MHz | UKW 87,5—108 MHz MW 525—1605 KHz KW 3,8—12 MHz | UKW 87,5—108 MHz MW 525—1605 KHz KW 3,8—12 MHz LW 150—380 KHz | UKW 87,5—108 MHz MW 525—1605 KHz KW 3,8—12 MHz LW 150—380 KHz |
| Musikleistung an 4 Ohm Sinusdauerleistung (1% THD) (beide Kanäle angesteuert) | 2 × 14 Watt 2 × 9 Watt | 2 × 17 Watt 2 × 10 Watt | 2 × 20 Watt 2 × 14 Watt | 2 × 20 Watt 2 × 14 Watt | 2 × 32,5 Watt 2 × 22,5 Watt | 2 × 75 Watt 2 × 25 Watt |
| Musikleistung an 8 Ohm Sinusdauerleistung (1% THD) (beide Kanäle angesteuert) | 2 × 12 Watt 2 × 6 Watt | 2 × 15 Watt 2 × 8 Watt | 2 × 15 Watt 2 × 12 Watt | 2 × 15 Watt 2 × 12 Watt | 2 × 18 Watt 2 × 17 Watt | 2 × 38 Watt 2 × 19 Watt |
| Frequenzgang | 30 Hz—20 KHz ±3 dB | 30 Hz—20 KHz ±3 dB | 20 Hz—40 KHz ±3 dB | 20 Hz—40 KHz ±3 dB | 20 Hz—40 KHz ±3 dB | 20 Hz—40 KHz ±3 dB |
| Fremdspannungsabstand | 60 dB | 60 dB | 60 dB | 60 dB | 65 dB | 65 dB |
| Stereo-Plattenspieler | | | | | | |
| Antriebssystem | Reibrad | Reibrad | Riemen | Riemen | Riemen | Riemen |
| Motor | 2-poliger Induktionsmotor | 2-poliger Induktionsmotor | 4-poliger Synchronmotor | 4-poliger Synchronmotor | 4-poliger Synchronmotor | 4-poliger Synchronmotor |
| Geschwindigkeiten | 33 $\frac{1}{3}$ und 45 u/min. | 33 $\frac{1}{3}$ und 45 u/min. | 33 $\frac{1}{3}$ und 45 u/min. | 33 $\frac{1}{3}$ und 45 u/min. | 33 $\frac{1}{3}$ und 45 u/min. | 33 $\frac{1}{3}$ und 45 u/min. |
| Plattentellerdurchmesser | 28 cm | 30 cm | 30 cm | 30 cm | 30 cm | 30 cm |
| Tonabnehmersystem | Keramiksistem C—37 | Keramiksistem C—37 | Magnetsystem C—52 | Magnetsystem C—52 | Magnetsystem C—52 | Magnetsystem C—55 |
| Abtastnadel | N—6 C | N—6 C | N—52 | N—52 | N—52 | N—55 |
| Gleichlaufschwankungen | 0,2% | 0,2% | 0,1% | 0,1% | 0,1% | 0,1% |
| Fremdspannungsabstand | 30 dB | 30 dB | 45 dB | 45 dB | 45 dB | 55 dB |
| Stereo-Cassetten-Recorder | | | | | | |
| System | Compact-Cassette | Compact-Cassette | Compact-Cassette | Compact-Cassette | Compact-Cassette | Compact-Cassette |
| Spuren | 4 (2 x Stereo) | 4 (2 x Stereo) | 4 (2 x Stereo) | 4 (2 x Stereo) | 4 (2 x Stereo) | 4 (2 x Stereo) |
| Bandgeschwindigkeit | 4,75 cm / Sek. | 4,75 cm / Sek. | 4,75 cm / Sek. | 4,75 cm / Sek. | 4,75 cm / Sek. | 4,75 cm / Sek. |
| Rauschunterdrückungssystem | — | — | — | Dolby | Dolby | Dolby |
| Allgemeines | | | | | | |
| Stromversorgung | 220 V, 50 Hz, 65 Watt | 220 V, 50 Hz, 60 Watt | 220 V, 50 Hz, 95 Watt | 220 V, 50 Hz, 95 Watt | 220 V, 50 Hz, 115 Watt | 220 V, 50 Hz, 160 Watt |
| Abmessungen | (B) (H) (T) 550 x 150 x 370 mm | (B) (H) (T) 690 x 220 x 380 mm | (B) (H) (T) 690 x 190 x 420 mm | (B) (H) (T) 690 x 190 x 420 mm | (B) (H) (T) 810 x 185 x 435 mm | (B) (H) (T) 692 x 210 x 430 mm |
| Gewicht | 10 kg | 18 kg | 15 kg | 15 kg | 17 kg | 19 kg |