




MIINAS

HiFi-Klangstrahler
im neuen Design und
neuer Technik.

Der Musik zuliebe.

IFT

MINAS

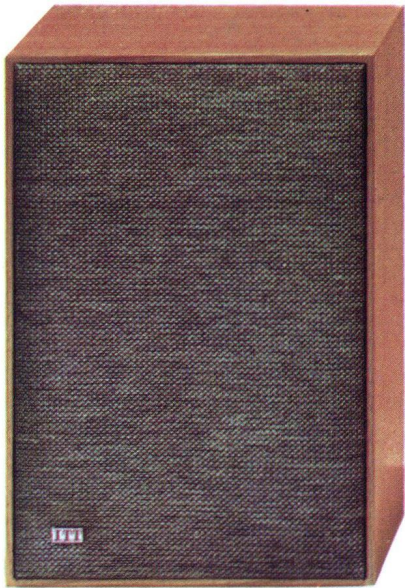


M 425


Das ist die bewährte Hyperion-HiFi-Qualität – professionelle Technik, brillanter Klang – im neuen Design, hochelegantes Nußbaum-Naturfurnier, neue dunkelbraune Zwei-Schicht-Bespannung.

Alle technischen Werte entsprechen selbstverständlich der HiFi-Norm DIN 45 500.

Damit der Traum von der High-Fidelity Wirklichkeit wird – jetzt, sofort, heute – das ist unsere Norm.

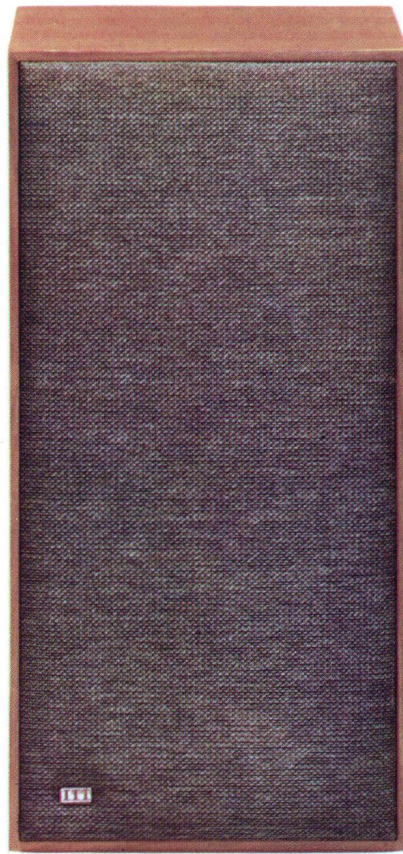

M 630

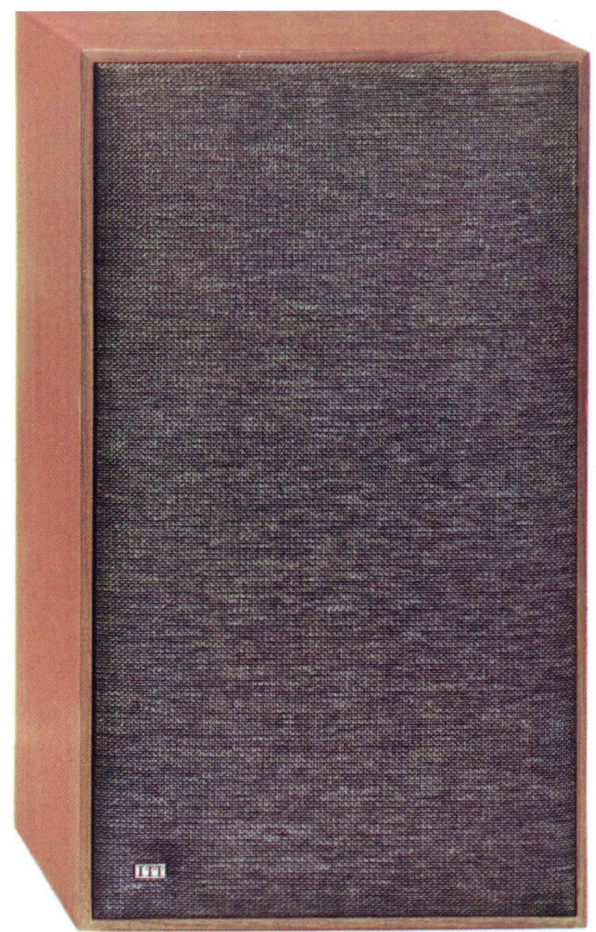

M 760


Technische Daten

Typ		MINAS 425	MINAS 630	MINAS 760
Nenn-/Musikbelastbarkeit	(W)	25/40	30/45	60/120
Übertragungsbereich	(Hz)	45 – 25 000	38 – 25 000	25 – 25 000
Anschluß an Verstärker mit Ausgangsimpedanz	(Ω)	4 – 8	4 – 8	4 – 8
Empfohlene Verstärkerleistung, Sinus-Dauerton	(W)	6 – 25	10 – 30	20 – 60
Gehäuse-Nettovolumen	(l)	8,5	18,5	27
Gehäuse-Abmessungen (B × H × T) (mm)		230 × 330 × 175	250 × 500 × 218	320 × 550 × 250
Frontgestaltung		Stoffbespannung mit Schaumstoff unterlegt	Stoffbespannung mit Schaumstoff unterlegt	Stoffbespannung mit Schaumstoff unterlegt
Bestückung		1 Tieftöner LPT 175 1 Kalotten-Hochton-Lautsprecher LPKH 90	1 Tieftöner LPT 175 1 Kalotten-Hochton-Lautsprecher LPKH 90	1 Tieftöner LPT 245 1 Kalotten-Mittelton-Lautsprecher LPKM 130 1 Kalotten-Hochton-Lautsprecher LPKH 90
Frequenzweiche		2-Weg	2-Weg	3-Weg
Zubehör		festmontiertes 5-m-Anschlußkabel mit Normstecker, 4 Filzscheiben	festmontiertes 5-m-Anschlußkabel mit Normstecker, 4 Filzscheiben	festmontiertes 5-m-Anschlußkabel mit Normstecker, 4 Filzscheiben
Verpackung		paarweise verpackt	einzel verpackt	einzel verpackt
Bestell-Nr.		49135 12045	49135 12079	49135 12147

Der Kalottenhochtöner von ITT

Die Garantie für den perfekten HiFi-Klang: Kalottenhochtöner von ITT – das ist die neue HiFi-Technik.

Ein Klang hat jetzt seine neue Form gefunden.

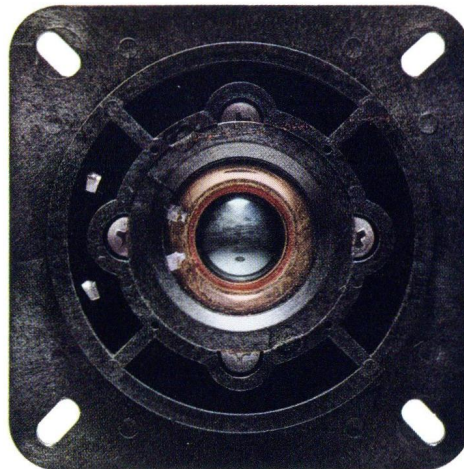

4, 73

ITT Bauelemente Gruppe Europa

Standard Elektrik Lorenz AG
Unternehmensgruppe Bauelemente
Vertrieb Lautsprecher
D-8440 Straubing
Schlesische Straße 135
Telefon (0 94 21) 40 21 · Telex 6 5535

Mitglied des dhfi
Deutsches High-Fidelity Institut e. V.