

SCHUTZGEBÜHR  
2 DM

ONKYO



**ONKYO**<sup>®</sup>  
HIGH FIDELITY  
GESAMTKATALOG





# Inhalt

Seite

Erfolg einer Idee	2
23 mal unter den Besten	5
Die Integra-Serie	7
ONKYO-Lautsprecherboxen	12
Sub-Woofer SL-1	13

## Gesamtanlagen

Private Edition	14
Integra 450-I	16
Integra 450-II	18
Integra 435-I	20
Integra 435-II	22
System 35	24
System 25	26
System 22	28
Radian 33	30

## Produktgruppen

Vorverstärker	32
Endstufen	32
Integrierte Verstärker	33
Equalizer	33
UKW-Stereo-Tuner	34
Stereo-Receiver	35
Cassettendecks	35
Plattenspieler	37
Lautsprecherboxen	38


<b>Zubehör</b>	41
----------------	----

Audio-Racks	42
-------------	----

<b>Technische Daten</b>	43
-------------------------	----

WAITING MONITOR

Manufactured for  
*Blankenburg*  
OHYKO Corp. Japan

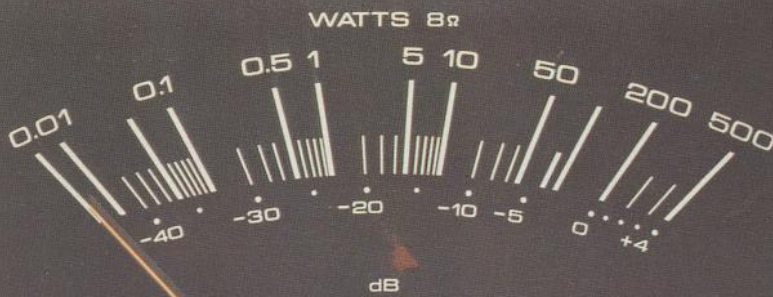

POWER

PEAK PROGRAM

+1 METER RANGE +01

Manufactured for  
*Blankenburg*  
by OHYKO Corp. Japan

# Erfolg einer Idee

## Messen oder Hören?


Unter Fachjournalisten, HiFi-Liebhabern und selbst den Konstrukteuren in den Labors wird immer wieder diskutiert, wie sinnvoll eigentlich Messungen an HiFi-Geräten sind. Wie soll man die Meßergebnisse bewerten, wie vergleichen? Welche Angaben sind wichtig, welche sind von geringer Bedeutung?

Ist nicht das geschulte menschliche Ohr die eigentlich entscheidende Instanz? Aus allen Lagern werden Argumente und Meinungen vorgebracht. Es wurde schon geschrieben, daß bei HiFi-Anlagen im Test, unter kontrollierten Abhörbedingungen, keine Unterschiede hörbar seien, und, falls eine reproduzierbare Unterscheidbarkeit doch bestünde, dies lediglich auf Frequenzgangunterschiede zurückzuführen ist. Die könne man aber leicht mit einem entsprechenden Entzerrer »ausbügeln«. Fazit: Die in den Messungen einwandfrei feststellbaren »kleinen« Unterschiede sind in der Praxis bedeutungslos. Die Wahl einer Endstufe sei kein Problem mehr, solange die Fabrikate nur auf ähnlich hohem Niveau angesiedelt und ungefähr gleich kostspielig sind.

Das Lager der reinen Hörfanatiker hingegen behauptet, von Endstufe zu Endstufe sind durchaus deutliche Unterschiede feststellbar, die selbst in den Messungen nicht auftauchen. Messen und Prüfen sei daher überflüssig.

Allein im Langzeit-Hörversuch kann man sich für »seine« Endstufe wirklich entscheiden. Andere wiederum bezweifeln die Objektivität dieser »goldenen Ohren«. So wird zum Beispiel auch behauptet, daß der Stromfluß in den Lautsprecherleitungen magnetische Felder erzeugt, die beide Adern des Kabels in Schwingungen versetzen und dadurch Klangverfälschungen erzeugen. Eine Behauptung, die durch keine bekannte physikalische Tatsache untermauert ist oder gar im Experiment zu beweisen war.

Was tut nun ONKYO, um diesem Wirrwarr von Meinungen und Ansichten einiger Pseudotechniker an beweisbarer, technisch fundierter und im Blindhörtest nachvollziehbarer Systematik entgegenzustellen? Für ONKYO ist das keine Frage von akademischem Interesse, sondern eine Existenzfrage. ONKYO lebt von der High-Fidelity, muß davon leben. Denn High-Fidelity ist und bleibt unsere einzige Aufgabe.

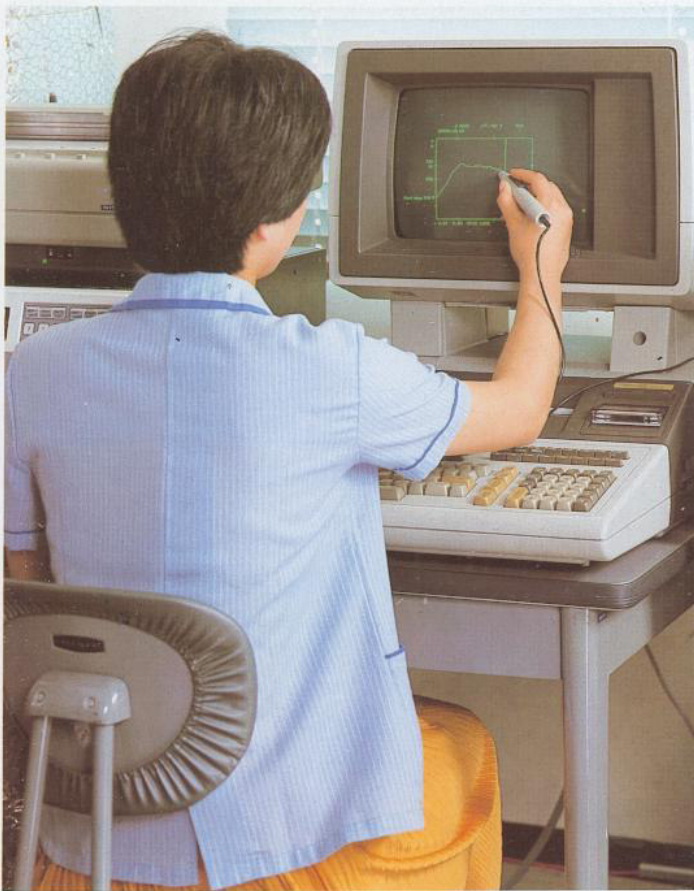

ONKYO forscht, mißt, und hört. Im ONKYO Akustik-Forschungsinstitut lautet eine stets im Raum schwebende und alle anderen Detailfragen übergreifende Grundfrage: »Was ist es, was wir tatsächlich hören?« oder,

etwas anspruchsvoller formuliert: »Inwieweit existieren beweisbare Korrelationen zwischen auditorischer Perzeption und meßbaren elektroakustischen Parametern?« Auf das einzelne Gerät bezogen ist die Problemstellung natürlich verschieden, je nachdem, ob es sich um die Meß- und Hörtechnik bei einem Tuner, einem Plattenspieler oder einer Lautsprecherbox handelt. Aber bei allen Gerätekategorien gelang es der ONKYO-Forschung in jahrelangen Versuchsreihen, die klar und unzweideutig hörbaren Meßergebnisse von denjenigen zu unterscheiden, die auch unter strengster Kontrolle des Versuchsaufbaus keine reproduzierbaren Hörunterschiede erbrachten.



Eine erhebliche Rolle scheint hier das Phänomen des »Maskierens« zu spielen. Erst nachdem gravierende Übertragungs- und Wiedergabefehler ausgeräumt sind, treten die feineren, aber durchaus hörbaren Nuancen zu Tage. Erst nachdem beispielsweise der Rumpelabstand von Plattenspielern die 50-dB-Grenze überschritten hatte, wurden Unterschiede zwischen verschiedenen Plattentellerauflagen hörbar. Erst nachdem Klirr- und Intermodulationen in Verstärkern weit unter der 0,5-Prozent-Schwelle lagen, hörte man die auf Einschwingvorgänge zurückzuführenden Unterschiede deutlich. Erst als es Boxen mit annähernd flachem Frequenzgang gab, konnte man sein »Ohrenmerk« auf Phasenverhalten, auf die Tiefenstaffelung der Klangbühne und die Ortbarkeitsschärfe im Raum lenken.

Der von ONKYO wesentlich mitgetragene Fortschritt in der HiFi-Technik ähnelt mitunter dem Tanz der Salome, dem Tanz der vielen Schleier. So gelang es der ONKYO-Technik, durch Einführung der Super-Servo-Schaltung den durch Gleichspannungen und extrem niedrige Frequenzen gewobenen Schleier abzulegen und es den von Super-Servo-Verstärkern angesteuerten Lautsprechern zu erleichtern, ein »hautnäheres« Bild des Musikgeschehens zu zeichnen. Danach wurde der nächste, hauchdünne Schleier sichtbar – ein ähnlich gelagertes Problem nicht im Signalweg selbst, sondern auf der (negativen) Masseseite. Die ONKYO-Ingenieure entfernten, mittels doppelt ausgelegter Super-Servo-Technik, auch noch diesen dünnen Vorhang. Beliebige Beispiele ließen sich in den anderen Gerätekategorien finden; die ACCUBIAS-Technik bei Cassettendecks, die ständig verfeinerten Phonoeingangsstufen bei Vorverstärkern, die Abstimmgenauigkeit bei ONKYO-Tunern, die neuartigen Kalottenmaterialien und Konstruktionen sowie die Delta-Olefin-Membranen bei Lautsprechern. Salomes allerletzter Schleier wird wohl nie fallen, denn es kann in der Kunst und Technik keine Ideallösungen geben, auch wenn dies immer wieder behauptet wird.

Sie aber einen oder mehrere Schleier hautnäher an die Musik selbst zu führen, das dürfen Sie von ONKYO auch in Zukunft erwarten.

# 23mal unter den Besten

Die gleichen Geräte sind als »R«-Version mit ONKYO's neuer Super-Servo-Technik weiter im Lieferprogramm.

Tester Heinrich Sauer faßte zusammen: »Wer kompromißlos nach Klangqualität sucht und ein MC-System sein eigen nennt, ist also mit der Accuphase-Kombination am besten beraten.

Besitzer von MM-Systemen sind mit dem wesentlich preiswerteren Vorverstärker ONKYO P-3060 besser bedient. Auch die Qualitäten der zugehörigen Endstufe M-5060 kann sich hören lassen, vor allem in Anbetracht des Preises. Immerhin kostet die ONKYO nur rund die Hälfte des Accuphase-Pendants.« Auch STEREO zeigte sich von der ONKYO M-5060 angetan und bescheinigte ihr in Heft 3/82 »absolute Spitzenklasse«. Die Kurzkritik: »Mit der M-5060 bietet der renommierte Hersteller ONKYO eine wattstarke Endstufe an, die in allen ermittelten Daten voll überzeugen kann und sowohl hinsichtlich ihrer meßtechnischen Qualitäten wie auch ihrer Ausstattung und problemlosen Verwendbarkeit mit unterschiedlichen Lautsprechern der Spitzenklasse moderner Kraftverstärker angehört.«

Schon im November 81 hatte stereoplay sich der ONKYO Spitzenkombination P-3090/M5090 angenommen und ihr volle sechs Seiten gewidmet. »Traumhaft gut, traumhaft schön«, befand Tester Joachim Reichert schon auf der Titelseite der Ausgabe. Diese beiden »PRIVATE EDITION«-Bausteine wurden Gegnern der absoluten Spitze gegenübergestellt und hinterließen dabei einen so nachhaltigen Eindruck, daß sie nun ihrerseits als Referenzanlage bei stereoplay-Tests eingesetzt werden. Die relative klassenbezogene Wertung:

	P-3090	M-5090
Klang	sehr gut	sehr gut
Meßwerte	sehr gut	sehr gut
Preis-Leistungsverhältnis	gut	gut

Auch STEREO nahm sich der ONKYO-Spitzenkombination an. In seinem Kommentar zu den Meßwerten der M-5090 bestätigt STEREO's R. Wendemuth, daß die noch meßbaren Verzerrungen klanglich keine Rolle spielen, selbst »die Verarbeitung der Rechtecksignale ist makellos.« Den klanglichen Eindruck beschreibt er folgendermaßen: »Der Baßbereich wird von der ONKYO-Endstufe kräftig und außerordentlich konturiert wiedergegeben. Impulse verfügen immer über eine sehr gute Definition. Komplexe Musikstrukturen werden von der M-5090 sehr analytisch, weiträumig nachgezeichnet. Darüberhinaus verfügt das Klangbild aber auch über eine natürlich wirkende Tiefenstaffelung.« Der ONKYO Top-Vorverstärker konnte ebenfalls voll überzeugen: »Bis nahe an die maximale Ausgangsspannung konnte dem ONKYO P-3090 bei unseren Messungen keine Verzerrungen nachgewiesen werden. Seine Klirr- und Intermodulationswerte liegen jenseits unserer Meßgrenze und noch weiter von jeder Hörbarkeitsschwelle«, schreibt R. Wendemuth. STEREO faßt zusammen: »Im Labortest kann der P-3090 also durchaus mit seinem Partner, der Endstufe M-5090, mithalten. Mit diesem erfreulichen Ergebnis ist es ONKYO gelungen, eine Verstärkerkombination vorzustellen, die in der Verarbeitung, im Design, in den Meßwerten und nicht zuletzt im Klang mit gutem Recht das Prädikat der Exklusivität verdient.«

Testsiege in der Sparte Lautsprecher, einem Lieblingskind unserer Konstrukteure, haben bei ONKYO lange Tradition und uns weltweit den Ruf als »Lautsprecherchampion« eingetragen.

Im Dezember 1981 nahm stereoplay sechs Boxen der 2000-Mark-Klasse unter die Lupe. Hier setzten sich drei Boxen vom Feld der Prüflinge ab, darunter die ONKYO SC-1000. »Wer eine dieser Boxen sein eigen nennt,« meinte stereoplay, »darf sich glücklich schätzen... Sie stellen momentan in dieser Klasse den Höchststand der Technik dar.« Dies fand auch in der klassenbezogenen Wertung für die SC-1000 seinen Niederschlag:

## Die Gesamtbewertung der SC-1000:

Klang:	sehr gut
Meßwerte:	gut bis sehr gut
Preis-Leistungsverhältnis:	sehr gut

Im Test der stereoplay-Juni-Ausgabe 1982 hatte die brandneue ONKYO SC-901 Gelegenheit, sich in einer starken Zehnergruppe von Boxen um 1400 Mark zu bewähren. Es erwies sich, daß nur einer der Konkurrenten mithalten konnte. Originaltext stereoplay: »Beide brachten räumliche Tiefenstaffelungen bei Choraufnahmen noch präziser und zeich-

neten Männer- und Frauenstimmen mit bewundernswerter Klarheit. In höheren Lagen löste ONKYO's Delta-Olefin-Kalotte den charakteristischen Schmelz einer Frauenstimme sogar mit noch mehr Details auf als das Bändchen der Wotan.« stereoplay-Tester Joachim Reinert fährt fort: »Der Germane klang eine Spur gedeckter in den Höhen und im Vergleich zum Japaner etwas vordergründig. Außerdem lieferte die SC-901 einen etwas voluminöseren Baß. Damit ging ONKYO mit sehr geringem Vorsprung vor Quadral durch das hochgesteckte Ziel.« Im Resümee dann bestätigt zu bekommen, »zu erschwinglichen Preisen« Lautsprecher geschaffen zu haben, »deren Klang als sensationell bezeichnet werden muß und der schon fast beängstigend an den von Spitzenlautsprechern heranreicht«, ist für den HiFi-Kenner ein Grund mehr, sich von der bestechenden Klangqualität dieser Spitzenboxen im Hörtest selbst zu überzeugen.

## Die Gesamtbewertung der SC-901:

Klang:	sehr gut
Meßwerte:	gut
Preis-Leistungsverhältnis:	sehr gut
Qualitätsstufe:	Spitzenklasse Gruppe IV

Doch auch in der Mittelklasse lagen die Boxen von ONKYO, dem größten Lautsprecherhersteller der Welt gut plazierte. Die 3-Weg-Box SC-401 mit einer Musikbelastbarkeit von 100 Watt lag im großen Lautsprecher-Test bei stereoplay in Heft 9/82 ganz vorn. Zitat: »Verfärbungsarme Wiedergabe zeichnet die ONKYO SC-401 in hohem Maße aus. Bei geistlicher Chormusik trennte sie beispielsweise die einzelnen Gesangsgruppen und einzelne Stimmen besser voneinander als die Konkurrenten.«

## SC-401 stereoplay-Gesamtbewertung

Klang	sehr gut
Meßwerte	gut bis sehr gut

Zehn Monate später, im Juli-Heft 1983 von AUDIO, erreichte die SC-401 in einem neuerlichen Test unter sechs Vergleichsboxen mit einer Gesamtbewertung von 571 Punkten den ersten Platz.

Ebenfalls hervorragende Noten erhielt die ONKYO-Box SC-601 im AUDIO-Test »Volltreffer« in Heft 2/83. Obwohl die Komponenten der neuen INTEGRA-Serie 435 aus Termingründen noch nicht vollständig den kritischen Testern der Fachpresse zur Verfügung standen, gibt es erste spontane Reaktionen. So schreibt AUDIO in der Ausgabe 7/83 über die Verstärker-/Tuner-Kombination A-8015/T-4015 daß beide Geräte »... für diese Preisklasse ausgesprochen üppig ausgestattet« sind. Und weiter im Text: »Der vom A-8015 mit Bravour bestandene Hörtest ließ jedenfalls keinen Zweifel aufkommen: Der neue ONKYO ist ein Verstärker, der für seine Preisklasse nicht nur außergewöhnlich gut ausgestattet ist, sondern auch beim Klang keine halben Sachen macht. Das läßt sich mit Recht auch vom Tuner T-4015 behaupten. Die Empfangsleistung des eigens für die schwierigen mitteleuropäischen Empfangsverhältnisse entwickelten Wellenjähgers sprechen jedenfalls für sich. Mit 14 sauber in Stereo empfangenen Sendern (weitere 14 wurden nach Druck auf die Mono-Taste ebenfalls störungsfrei empfangen) erreichte der T-4015 ein für die 600-Mark-Preisklasse bisher einmaliges Ergebnis.«

Die naturgetreue Wiedergabe der Musik ist stets Maßstab unserer Arbeit gewesen und wird es auch in Zukunft bleiben. Kritische Redakteure und Tester der Fachpresse haben uns immer wieder bestätigt, daß wir auf dem richtigen Weg sind.

Gute Referenzen sind unschätzbare Entscheidungshilfen für Sie, den anspruchsvollen Musikliebhaber mit dem legitimen Anspruch, Spitzenzeugnisse höchster Qualität zu vernünftigen Preisen erwerben zu wollen.

Nur was wirklich gut ist, ist für ONKYO gut genug, denn Vorsprung hat bei uns Tradition.

# Die INTEGRA-Serie

Ein getreues Abbild der Klangrealität zu schaffen, war und ist Maßstab unserer Arbeit und Triebfeder unseres Schaffens seit Bestehen des Unternehmens ONKYO. Alles was wir tun, dient der naturgetreuen Wiedergabe von Musik. Die Musik, oder noch präziser, das menschliche Ohr, das Musik originalgetreu reproduziert wissen möchte, steht über allen unseren Anstrengungen. So entstand eine Serie hochwertiger HiFi-Komponenten die den Namen INTEGRA trägt und die Summe unserer Erfahrungen darstellt. Ausgefeilte Technik im Detail, Einsatz modernster Technologien und Bauelemente sind ausschließlich dem einen Ziel gewidmet: Musik so originalgetreu wie möglich zu reproduzieren, ohne dabei den Bedienungskomfort und die Ästhetik des Designs aus dem Auge zu verlieren. Sie finden daher keine technischen Spielereien und aberwitzige Features bei den Komponenten der INTEGRA-Serie. Sie können sich mit dem guten Gefühl zurücklehnen, die Musik genießen und wissen, daß die Technik hinter den eleganten Frontseiten Ihrer INTEGRA-Anlage genau dort sitzt, wo sie gebraucht wird. Und sie erfüllt einen sinnvollen Zweck den Sie hören können, – Musik (-Reproduktion) und nur das.


Denn das mitunter schwer definierbare und noch schwerer erreichbare Ideal bei der Reproduktion von Musik besteht eben darin, eine Life-Darbietung so zu konservieren und so naturgetreu zu reproduzieren, daß kein Detail verloren geht, oder verändert wird. Die charakteristischen Eigenschaften des Originals, die Atmosphäre, ihr Flair sollen im Klangbild neu entstehen, sollen zum Leben erweckt und erlebbar werden. ONKYO hat es sich zur Aufgabe gemacht, stets neue Wege zu beschreiten, um die vielen Hindernisse auf dem Weg zur nahezu idealen Musikreproduktion beiseite zu räumen. Manchmal mit genialen konstruktiven Konzepten und endloser Detailarbeit. Manchmal durch den Einsatz modernster elektronischer Bauelemente. Das Ergebnis heißt INTEGRA. Eine Serie von Verstärkern, Tunern, Cassettendecks und Plattenspielern, geschaffen für Menschen, die kein Mittelmaß in Ihrem ganz persönlichen Lebensbereich dulden. HiFi heißt so Manches, wir von ONKYO definieren genauer – wir sagen INTEGRA.

## Super-Servo-Schaltungstechnik

Wenn unter HiFi-Perfektionisten und Kennern der Materie von »Super-Servo« die Rede ist, wird stets auch von ONKYO gesprochen. Auf dem Wege zu immer höherer Perfektion in der Klangreproduktion werden die Schritte immer kleiner und beschwerlicher. Ein solcher wichtiger Schritt war die Entwicklung der Super-Servo-Technik zur Kompensation von Störeinflüssen, die im Gerät selbst entstehen.

Das Super-Servo-System besteht aus einem speziell entwickelten Gegenkopplungskreis, zusammengesetzt aus einem Tiefpaßfilter und einer zugehörigen aktiven Servo-Regelschleife.

Die Schaltung kompensiert die bei Gleichstromverstärkern konstruktionsbedingt auftretenden Rückströme und außerdem extrem tief-frequente Signale, die unter anderem die Lautsprecher gefährden können. Gleichzeitig verbessert sich die Klangqualität außerordentlich. Die hörbaren Erfolge sind durchschlagend, die Durchsichtigkeit wird verfeinert. Im Baßbereich entsteht mehr Räumlichkeit, die Tiefenstaffelung und die Ortbarkeit einzelner Klangkörper sind deutlich verbessert.

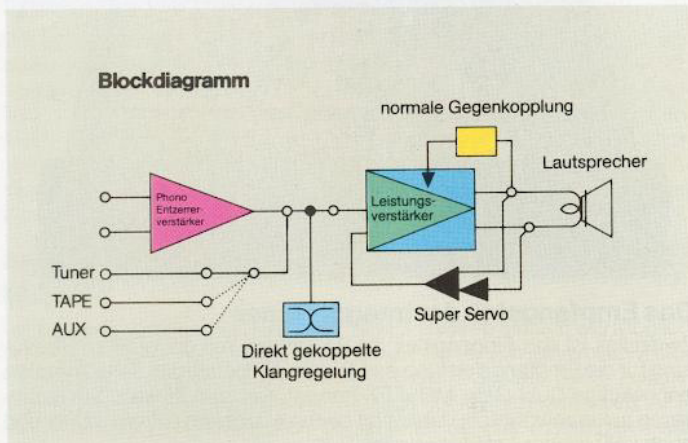


Zur weiteren Vervollkommnung wurde eine zweite Servo-Schleife auf der Masseseite des Verstärkers hinzugefügt. Das Ziel dabei war, die Einflüsse der Impedanzen von Masseleitungen zwischen Eingang und Ausgang bzw. zwischen Netzteil und Leistungsstufenzu zu eliminieren. Diese Servo-Schleife verhindert das Übersprechen auf der Masseseite und reduziert den Einfluß des Netzteilinnenwiderstandes. Zusammen mit der ersten Schleife ist gewährleistet, daß ausschließlich das Ton-signal verstärkt wird, und so eine optimale Klangreproduktion erreicht wird.

## Das Delta-Turbo-Netzteil


Ein weiterer Meilenstein auf dem Wege zur absoluten Klangreproduktion ist die von ONKYO entwickelte DELTA-TURBO-Stromversorgung für die Hi-Fi-Verstärker.

Viele Hersteller von Hi-Fi-Verstärkern konzentrieren sich in erster Linie auf die Konstruktion des Signalteils eines Gerätes. Wir untersuchten darüberhinaus die Einflüsse des Netzteils auf die Tonqualität. Mit der Entwicklung von digitalen Wiedergabegeräten gewann das Problem zunehmend an Bedeutung. Denken Sie an den Compact-Disc-Spieler und seine extrem hohen Ansprüche von 90dB an den Dynamikbereich. Das ideale Netzteil wäre eigentlich eine sehr große Batterie. Das ist jedoch in der Praxis nicht durchführbar. Deshalb haben wir bei ONKYO die konventionelle Anordnung von Transformator, Gleichrichter und Siebkondensator auf mögliche Verbesserungen untersucht. Damit war die Delta-Turbo-Schaltung von ONKYO geboren (Pat. pend.).

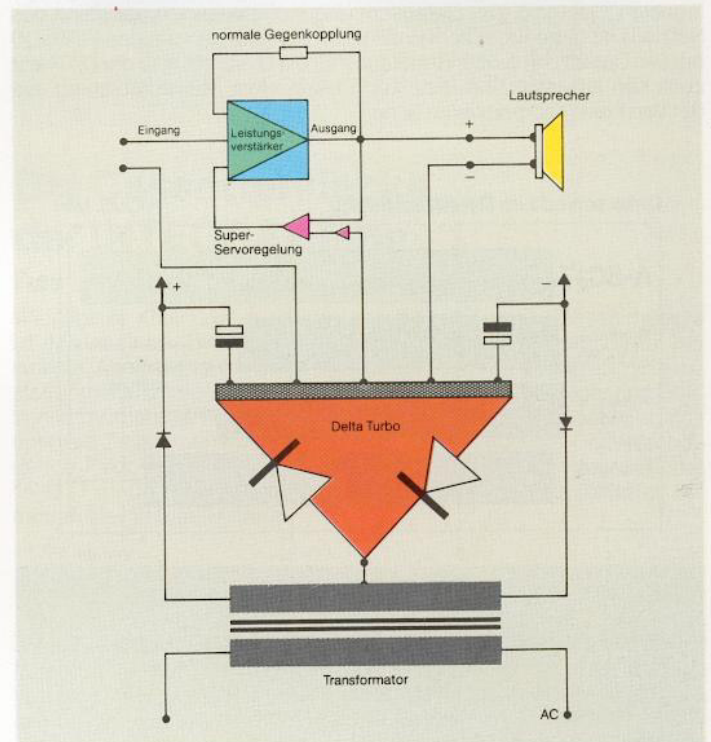


## Wie arbeitet das Delta-Turbo-Netzteil?

Im konventionellen Netzteil ist der Strom mit Frequenzen von ca. 50Hz überlagert, also im hörbaren Tonfrequenzbereich. Dadurch entsteht die sogenannte Transient-Intermodulation. Im Blockdiagramm sehen wir eine dreieckige Diodenanordnung (Delta-Konfiguration) zwischen den zwei Siebkondensatoren, eine Diode für die positive, eine Diode für die negative Halbwelle. Solange nun das Musiksignal klein und damit der Stromverbrauch gering ist, sind die Dioden praktisch »abgeschaltet«. Der Ladestrom fließt durch beide Kondensatoren, statt nur durch jeweils einen. Das Prinzip ist nicht unähnlich dem eines Abgasturboladers im Auto. In unserem Fall fließt der Reststrom eines Kondensators durch den jeweils anderen und wird daher zweimal genutzt. Dieser »Turboeffekt« minimiert die Potentialschwankungen zwischen den beiden Enden des Transformators und reduziert deren Auswirkungen auf den Ladestrom. Dadurch verringert sich die Transientmodulation ganz erheblich und der Geräuschspannungsabstand des Netztes wird verbessert. Ist aber das Ton-Signal groß und der Stromverbrauch hoch, werden die Dioden leitend und die Energie des Netztes steht für die Endstufe voll zur Verfügung. Da der Strom jedoch auch an den Masseschienen »vorbei« durch die Delta-Turbo-Dioden fließt, können Intermodulations-effekte über die Masse das Musiksignal nicht mehr beeinflussen.

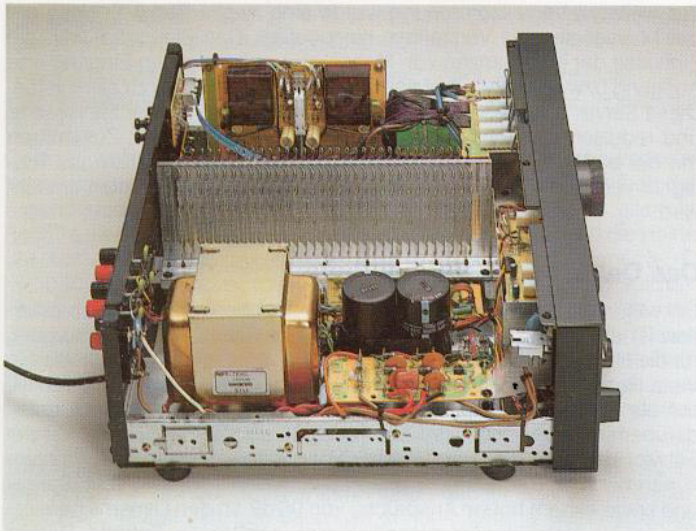


## Das Delta-Netzteil und Digital-Audio


Durch den »Turbo«-Effekt reduzieren sich die Auswirkungen von Stör-signalen aus dem Netzteil bei kleinen und kleinsten Signalen. Der »Delta-Bypass«-Effekt ist für Intermodulationsstörungen bei großen Signalen zuständig. Der Geräusch- und Fremdspannungsabstand des Netzteils ist gegenüber konventionellen Schaltungen um den Faktor 10 besser. Das ist von großer Bedeutung für die Dynamik, also der Differenz zwischen leisesten und lautesten Stellen einer Musikdarbietung, die der Verstärker reproduzieren kann.

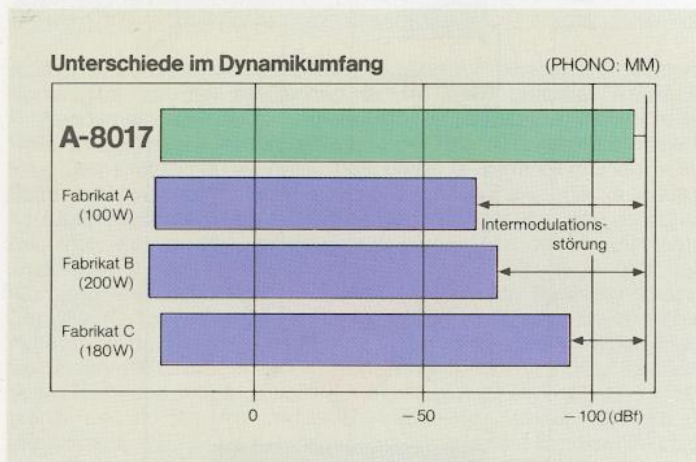

Manche Hi-Fi-Hersteller versuchen die Dynamik von digitalen Signalquellen in den Griff zu bekommen, indem sie einfach Geräte mit höheren Ausgangsleistungen anbieten. Durch diese Maßnahme wird zwar das obere Ende des Dynamikbereiches erweitert, aber erfahrungsgemäß wird das untere Ende gleichzeitig begrenzt, so daß kleine Signale dann im Bereich des Störpegels liegen.

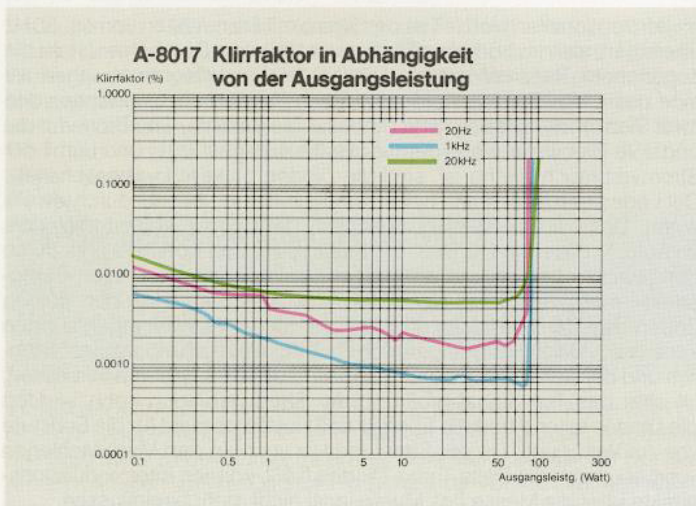

Durch die Delta-Turbo-Technik von ONKYO wurde einerseits der Störpegel extrem reduziert, der Dynamikbereich aber, gegenüber herkömmlichen Verstärkern, um mehr als 20dB! nach unten erweitert. Dabei kann man das obere Dynamik-Ende je nach Anspruch frei wählen. Der integrierte Verstärker A-8017 der INTEGRA-Serie 435 zum Beispiel, liefert eine unverzerrte Spitzenleistung von 115W an 8Ohm. Dieser Wert setzt sich zusammen aus der Nennleistung von 80Watt und der Dynamikreserve von 1,7dB nach oben, dem sogenannten »Dynamik Headroom«.

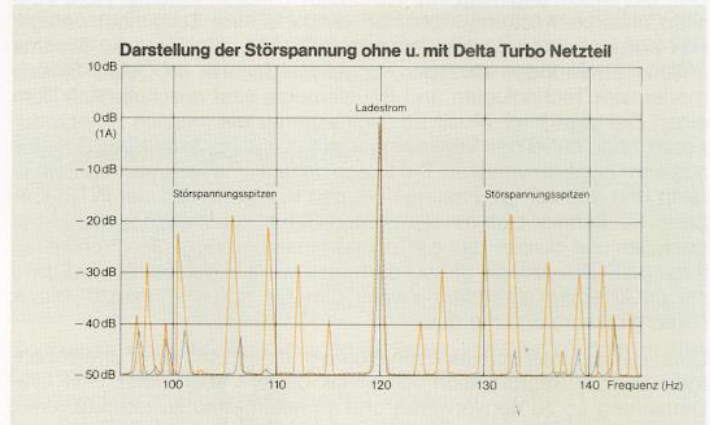


Die hier beschriebenen Schaltungstechniken ergänzen sich in ihrem Zusammenwirken zum »Dynamik-Super-Servo-System« von ONKYO. Das ONKYO Super-Servo-System und das ONKYO Delta-Turbo-Netzteil repräsentieren das zur Zeit überhaupt technisch machbare Leistungskonzept, um den extrem großen Dynamikbereich der digitalen Programmquellen mit größter Präzision und ausreichender Energiereserve zu übertragen. Der anspruchsvolle Hi-Fi-Enthusiast wird auch in den nächsten Jahren neue Klangmedien problemlos mit dem zukunftssicheren ONKYO »Dynamik-Super-Servo-System« kombinieren können. Oder anders: wenn Sie heute in eine INTEGRA-Anlage von ONKYO investieren, können Sie sicher sein, daß Ihre Stereo-Komponenten in ein paar Jahren immer noch dem Stand der Technik entsprechen. Denn Vorsprung hat bei ONKYO Tradition.

## Die neue Tuner-Technik von ONKYO

### Was ein guter Tuner leisten muß.


Die Tester der renommierten HiFi-Fachzeitschriften beurteilen Hochleistungs-Tuner in erster Linie nach folgenden Gesichtspunkten: 1. Die Fähigkeit auch dicht benachbarte Sender (hohe Trennschärfe) einwandfrei zu empfangen. 2. Die Fähigkeit entfernte Sender möglichst rauschfrei zu empfangen (hohe Eingangsempfindlichkeit) ohne bei starken Ortsendern zu übersteuern (gutes Großsignalverhalten). Die Tuner der Onkyo Integra-Serie sind unter Berücksichtigung all dieser Kriterien entwickelt und konstruiert worden.

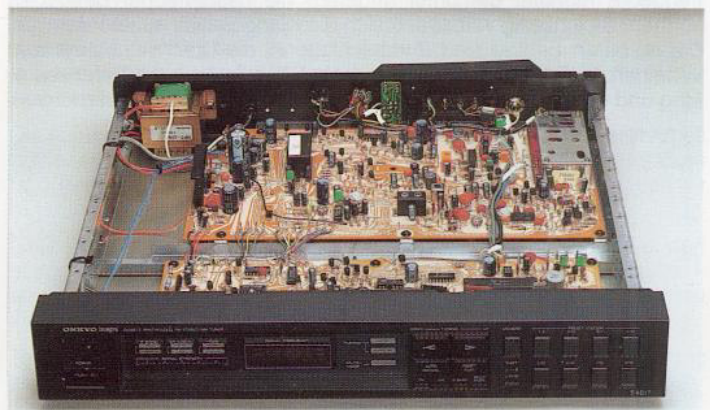

### Das Empfangsteil der Integra-Tuner

Zweifelloos ist das Eingangsteil die Baugruppe mit der größten Bedeutung für die Empfangsleistung des Tuners. In der Integra-Serie kommen hochwertige Dual-Gate-MOSFET-Transistoren zum Einsatz. Sie garantieren außergewöhnliche Linearität beim Verarbeiten extrem großer und auch sehr kleiner Antennensignale.

Die Tuner von ONKYO für den europäischen Markt sind speziell den deutschen UKW-Empfängsverhältnissen angepaßt. Die Eingangsstufe hat 5, statt wie üblich, 4 abgestimmte Kreise und der Oszillator ist mit einer zusätzlichen FET-Stufe ausgestattet. Intermodulationsprobleme scheiden dadurch fast gänzlich aus.

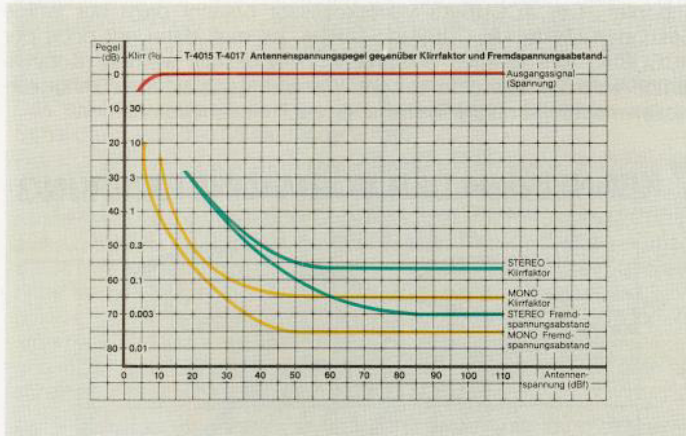


### Exakte und zuverlässige Abstimmung

Beim Synthesizer-Tuner werden zur Abstimmung, statt eines Drehkondensators, Kapazitätsdioden eingesetzt. Um die technisch bedingte Nichtlinearität dieser Dioden zu kompensieren, wurden jeweils zwei Diodenpaare eingesetzt. Damit werden Drift und Störungen bei großen Antennensignalen sicher verhindert. Denn diese unerwünschten Effekte treten immer gegenphasig auf und heben sich damit auf.

### Luftspulen in allen abgestimmten Kreisen

Herkömmliche Tuner haben Spulen mit einem Ferrit-Kern, weil sie in der Serienfertigung leichter zu handhaben sind. Diese Spulen verarbeiten jedoch große Signale nur unzuverlässig und mindern die Trennschärfe. ONKYO setzt jedoch an allen kritischen Stellen Luftspulen ein, um die Empfangsleistung wirksam zu verbessern.

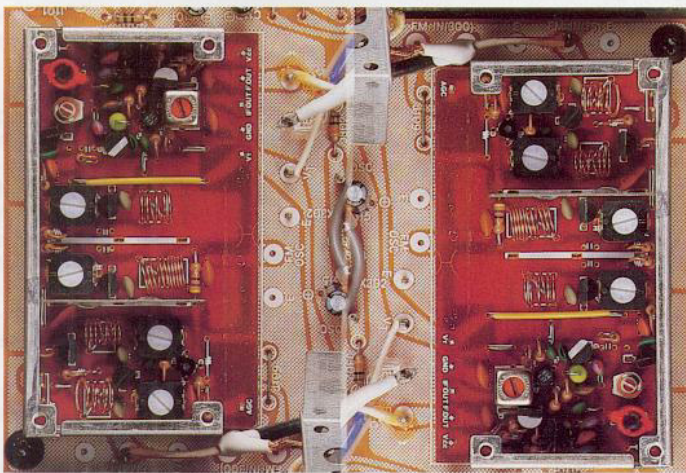


### Testreihen unter realistischen Bedingungen

Um sicherzustellen, daß die INTEGRA-Tuner nicht nur im Labor Spitzenwerte in den technischen Spezifikationen erreichen, reisten ONKYO-Ingenieure mit den Tuner-Prototypen durch die ganze Welt. Der Feld-Test vor Ort, unter den jeweils gegebenen Empfangsbedingungen, sollte entscheiden, welche entgeltliche Konzeption in die Produktion geht. Das Ergebnis sind unsere Hochleistungs-Tuner der INTEGRA-Klasse, die optimale Empfangseigenschaften auch unter extremen Empfangsbedingungen garantieren.

### Anspruchsvolle Technik mit hohem Bedienungs-komfort

Die Bedienung eines hochwertigen Tuners sollte so einfach wie möglich sein. Die Integra-Tuner haben eine ganze Reihe von sinnvollen Automatikschaltungen, die im Automatik-Präzisions-System (APR) zusammengefaßt sind. Hier werden vier wichtige Funktionen kontrolliert. APR analysiert das Antennensignal, entscheidet ob das Eingangsteil auf Nah- oder Fernempfang geschaltet wird, ob der ZF-Verstärker schmal

oder breitbandig arbeiten soll und ob die Wiedergabe in Stereo oder Mono erfolgen wird. Schließlich steuert APR noch die sogenannte »High Blend«-Automatik, die bei schwachen Stereosendern die Kanal-trennung im Hochtonbereich kontinuierlich verringert, um lästiges »Zwitschern« zu vermeiden. Für Wellenjäger die gerne selbst schalten und walten wollen, besteht die Möglichkeit alle Funktionen von Hand zu bedienen. Automatischer Sendersuchlauf und batterieloser Speicher für 16 Stationen sind eine Selbstverständlichkeit in dieser Geräteklasse, die keine Wünsche offen läßt.

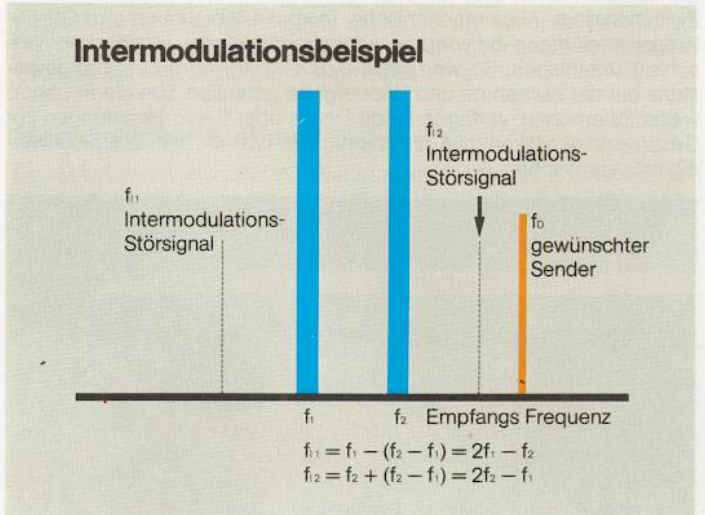

## Die Cassettendecks der INTEGRA-Serie

### Das Laufwerk, Herz des Cassettenrecorders

Wichtigstes Kriterium für die Leistungsfähigkeit eines Cassettendecks ist das Laufwerk. Die meisten Kaufentscheidungen werden davon beeinflusst. Auch wenn ein Gerät eine große Zahl von augenfälligen Ausstattungsmerkmalen hat, die Schnittstelle zwischen Tonträger und Elektronik (Aufnahme/Wiedergabe-Verstärker) ist der Tonkopf. Für das optimale Zusammenarbeiten sorgt jedoch das Laufwerk. Der entscheidende Faktor ist hier die Stabilität. Die Mechanik der Integra-Geräte TA-R77 und TA-2066 kombiniert hohe mechanische Qualität mit modernster Steuerelektronik.



# Die Integra-Serie

## 3-Motoren-Laufwerk, Mikroprozessor-Steuerung und Direktantrieb

Beide Typen, TA-R77 und TA-2066 sind mit einem technisch ausgeprägten 3-Motorenlaufwerk ausgerüstet, das dem heutigen Stand der Technik entspricht und ein Höchstmaß an Stabilität und Gleichlauf garantiert. Für den Antrieb der Tonwelle sorgt ein Motor, der frei von allen Nebenaufgaben, höchste Gleichlaufkonstanz erreicht. Im TA-2066 wird die Tonwelle von einem PLL-gesteuerten Direktläufer angetrieben. Der Einsatz von 3 Motoren erübrigt Riemen, Rutschkupplungen und Zwischenräder. Alles mechanische Teile, die Vibrationen und Gleichlaufschwankungen hervorrufen können und einem erheblichen Verschleiß unterliegen. So wird größte Zuverlässigkeit und Langzeitkonstanz bei der Aufnahme und Wiedergabe garantiert. Um die Präzision weiter zu erhöhen, verfügen beide Decks über Servo-Regelungen zur Geschwindigkeitskontrolle, die ständig die »Ist«- mit der »Sollgeschwindigkeit« vergleichen.



## Der Tonkopf aus hochwertigen Materialien für hochwertige Aufnahme- und Wiedergabe.


Die Materialien aus denen Aufnahme-, Wiedergabe- und Löschkopf gefertigt sind, bestimmen die Qualität der Aufzeichnungen und die Klangtreue der Wiedergabe. Die beiden entscheidenden Prüfsteine sind hier der Frequenzgang und der Rauschabstand. ONKYO verwendet bei allen drei Tonköpfen nur hochwertige Materialien mit extrem niedrigen Toleranzen. Der TA-R77 hat einen Sendust-Kombikopf für Aufnahme und Wiedergabe. Er wurde wegen seiner hohen magnetischen Flußdichte (wichtig für Reineisenbänder) und eines großen Frequenzbereiches gewählt. Die Köpfe (1x Aufnahme/1x Wiedergabe) des TA-2066 sind aus Spezial Hart-Permalloy, einem ähnlichen Material mit hervorragenden Eigenschaften, gefertigt. Um eine zuverlässige Löschung auch von Reineisenbändern zu gewährleisten sind beide Cassettendecks mit einem Löschkopf ausgestattet, dessen Spezialspulenkern ONKYO selbst herstellt. Eine sorgfältig aufeinander abgestimmte Ausstattung für optimale Aufnahme, Wiedergabe und Löschung.



## ACCUBIAS-Feineinmessung der Vormagnetisierung


Nach der Grobeinstellung mit den Bandsortentasten kann die Aufnahme-Vormagnetisierung auf die jeweiligen elektromagnetischen Eigenschaften des Tonbandes feineingemessen werden, um so das Leistungsvermögen aller gängigen Tonbandsorten und -marken voll auszunutzen. Der ACCUBIAS-Mikroprozessor braucht dazu nur einige Sekunden (Taste »ACCUBIAS START«), es muß dann nur noch der ACCUBIAS-Einstellregler entsprechend eingestellt werden (Kontrolllampe wechselt von grün auf rot). Wer sich ganz auf sein Gehör verlassen möchte, kann die Einmessung auch manuell vornehmen.

## KENNLINIEN DER VORMAGNETISIERUNG

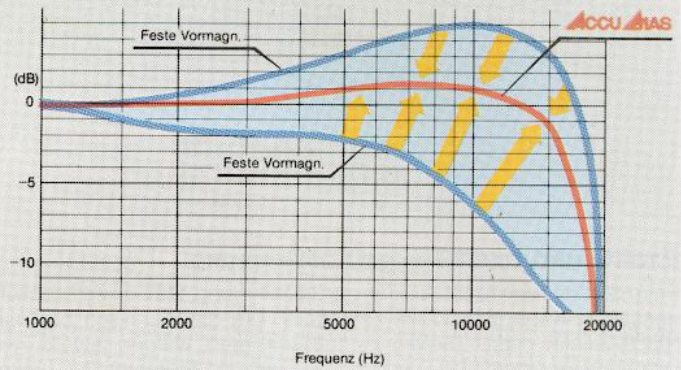

## Hoher Bedienungskomfort

Gerade beim Cassettendeck spielt der Bedienungskomfort und die Übersichtlichkeit der Armaturen eine große Rolle. Die Ausstattung der ONKYO-Cassettendecks ist durchdacht und funktional und macht die Handhabung der Geräte zu einem spielerischen Vergnügen. Die »Quickreserve-Funktion« des TA-R77 bringt zum Beispiel größtmögliche Ausnutzung der Cassette mit sich. Durch einen Fotosensor schaltet das Gerät bei Aufnahme und Wiedergabe innerhalb von weniger als einer Sekunde die Laufrichtung um. Dies ermöglicht bei einer 90er Cassette eine durchgehende Aufnahmezeit von 1,5 Stunden, mit einer, fast nicht wahrnehmbaren, Unterbrechung. Der TA-2066 hat ein weiterentwickeltes ACCUBIAS-System zur exakten Einstellung der Vormagnetisierung. Es ermöglicht nicht nur, mit Hilfe des Computers, optimale Anpassung an nahezu jedes Bandmaterial. Auch die individuelle Einstellung nach eigenem Geschmack wie zum Beispiel eine Anhebung des Hochtonbereiches ist möglich. Eine mehrfarbige optische Anzeige erleichtert die Kontrolle bei Aufnahme und Wiedergabe. Beide Geräte sind mit dem AMCS-Suchlaufsystem von ONKYO ausgerüstet, das Pausen zwischen den Musikstücken erkennt und jedes Stück im Durchlauf vorwärts und rückwärts für je 15 Sekunden vorstellt. Weitere Ausstattungsmerkmale sind: Auto-Space-Einrichtung für definierte, ca. 5 Sekunden lange, Pausen bei der Aufnahme. Gut ablesbare, mehrfarbige LED-Anzeige für die Aussteuerung und elektronische Laufwerksteuerung mit Tipptasten. Der TA-R77 hat eine spezielle Anzeige die Auskunft gibt ob, und in welcher Laufrichtung die eingelegte Cassette aufnahmebereit ist.

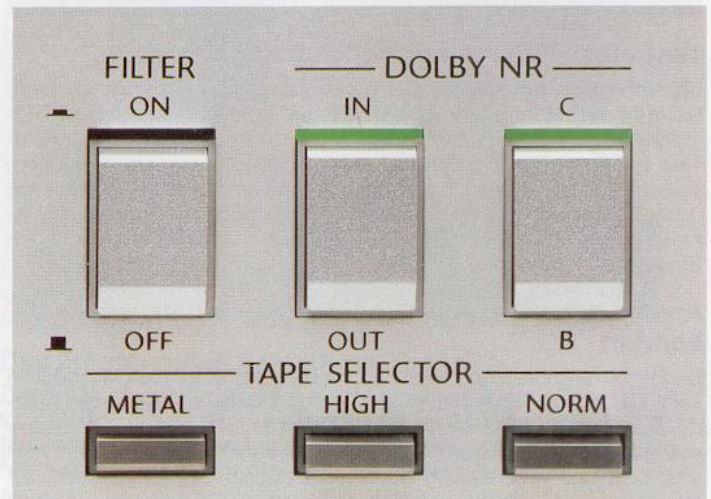

# ONKYO- Lautsprecherboxen


Schon viele Musikliebhaber haben die enttäuschende Erfahrung gemacht, daß die Eingliederung hochwertiger Einzelbausteine die Klangqualität ihrer Anlage nicht entscheidend zu verbessern vermochte – es sind nämlich eindeutig die Lautsprecher, die das Klangbild am stärksten beeinflussen. Auch die ausgefeilteste Super-Anlage klingt immer nur so gut, wie die Boxen es erlauben. Wer hier spart, spart somit an der falschen Stelle. In eine gute Anlage gehören Boxen, die mit dem gleichen Qualitätsanspruch und der gleichen Sorgfalt konstruiert und gefertigt wurden wie die anderen Bausteine der Anlage. Die Wattzahl (die elektrische Leistung, die man einer Box zumuten kann, ohne sie zu beschädigen) besagt darüber gar nichts.

Wenn es um klangliche Feinheiten und Präzision im Detail geht, sind Sie mit Onkyo gut beraten. Die Fachpresse bestätigt es. Schließlich kommt es auch nicht von ungefähr, daß Onkyo sich über die Jahrzehnte zum weltweit größten Spezialhersteller von Lautsprechern entwickelt hat.

Wer rastet, der rostet. Die Ingenieure im ONKYO-Entwicklungslabor begnügen sich daher nicht damit, sich über die richtigen Parameter und Prinzipien für die Boxenkonstruktion den Kopf zu zerbrechen. Es geht auch um die Erprobung neuer Materialien und deren Eignung und Nutzbarmachung für die harte Wirklichkeit der Klangreproduktion. Da ist zum Beispiel die neue Membran aus Deltaolefin, die wesentlich zur hohen Verfärbungsfreiheit der SC-Boxen beiträgt. Der entscheidende Vorteil des Deltaolefin besteht darin, daß es *alle drei* der für eine Membran wünschenswerten Eigenschaften, nämlich hohe Steifigkeit, Massearmut und gute Dämpfung, miteinander kombiniert. Geringe bewegte Masse bedeutet, daß die Membran auf Impulse unverzüglich anspricht und nach dem Impulsende ohne eigenmächtiges Nachschwingen sofort zur Ruhe kommt. Der Verstärker hat die Membran somit besser »im Griff«. Hohe Steifigkeit ermöglicht der Membran ideale Hubbewegungen über einen weiteren Bereich, so daß weniger harmonische Verzerrungen auftreten. Durch hohe Innendämpfung werden inkohärente Teilschwingungen einzelner Membranstellen absorbiert, bevor diese Verfärbungen einbringen können.




Die vorläufig letzte Neuentwicklung aus den ONKYO-Labors ist der neue Hochtöner mit Magnesium-Hartkalotte, die wir mit der SC-901 zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorstellen. Mit linearem Frequenzgang über einen extrem breiten Bereich, sauberem Einschwingverhalten auch bei kürzesten Impulsen und breitem Abstrahlverhalten für klar definierte, stabile Stereozeichnung bietet dieses Chassis alles, was man sich von einem Hochtöner erträumt. Auch feinste Nuancen werden sauber abgebildet, bis hin zum charakteristischen Schmelz der Frauenstimmen bei Chormusik.

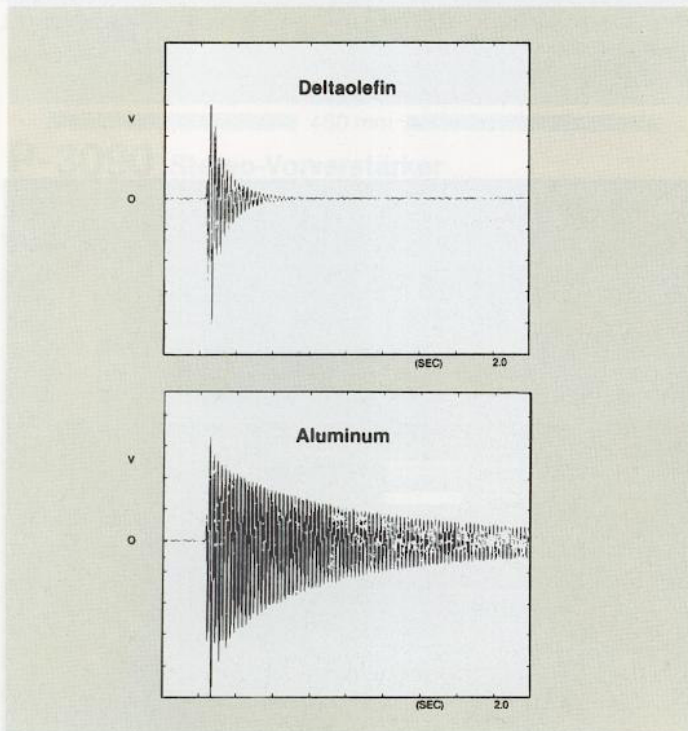

ONKYO-Lautsprecherboxen wollen, daß Sie nichts anderes hören als die Musik selbst – transparent und verfärbungsfrei. Musik, die »lebt«, die »frei atmen« kann und ungehindert klingt. Was Sie nicht hören werden, ist, daß beträchtlicher technischer Aufwand dahintersteht. Unsere Endkontrolle ist inzwischen so perfektioniert, daß wir auf jede Box aus unserem Hause drei Jahre Garantie geben.

Ein weiteres wichtiges Konstruktionsmerkmal ist die akustische Auslegung des Mitteltöners: Abgetrennt vom Hauptvolumen der Box (das ja in erster Linie den Bässen zugute kommt) arbeitet er in einem nach hinten offenen, präzis bedämpften Tubus. Hindernder Druckstau, der den freien Bewegungen der Membran im Wege steht, wird dadurch vermieden, die Musik gewinnt ein neues Maß an Freiheit und Entfaltungsspielraum. Noch eines: Mit der »Frequenzganglinearität« (diese mißt man im schalltoten Raum mit nur einem, praktisch direkt vor den Boxen aufgestellten Mikrophon) begnügen wir uns nicht. Bei ONKYO geht es auch darum, daß sich die Schallenergie gleichmäßig im Raum als ganzes verteilt. Sie haben somit die Gewißheit, daß das Klangbild nicht gleich aus den Fugen gerät, wenn Sie sich einen Schritt aus der optimalen Hörposition entfernen. Saubere Stereoperspektive und gute Ortbarkeit in der Tiefenstaffelung der Instrumente sind über eine breite Hörzone gewährleistet.

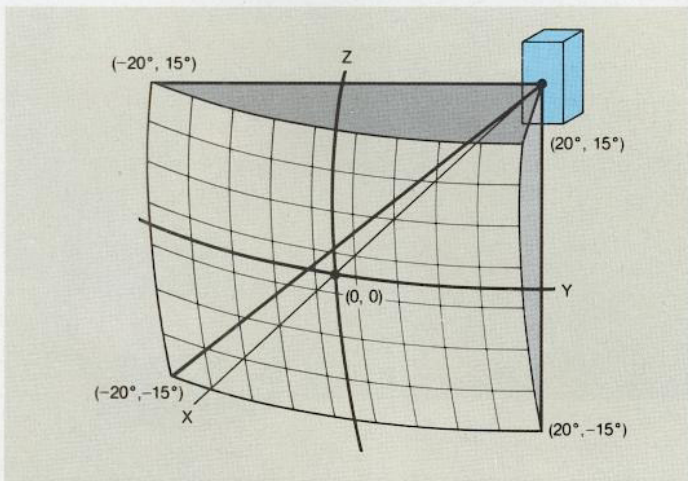


# Sub-Woofer SL-1

Der ONKYO SL-1 Subwoofer ist ein Speziallautsprecher, der als Ergänzung zur hochwertigen Lautsprecherkombination die kritischen Tiefbaßfrequenzen im Bereich von 20Hz-90Hz abstrahlt. Die meisten Lautsprecherboxen können auf Grund ihrer Konstruktion in diesem Bereich den erforderlichen Schalldruck nicht erzeugen. Auch erreichen fast alle, sogar sehr hochwertige Verstärker, in diesem Frequenzbereich ihre physikalischen Leistungsgrenzen. Der SL-1 wurde daher mit einem speziellen Digitalverstärker ausgerüstet. Er ist direkt vom Vorverstärker oder auch von der Endstufe aussteuerbar.



Der PWM-(Pulse-Width-Modulation) Verstärker arbeitet mit einem Hochfrequenzgenerator, der im Takt des Musiksignales angesteuert wird. Die Größe der Impulse bestimmt die Lautstärke, die Geschwindigkeit, die Frequenz. Die Schwingspule des Treiber-Chassis übernimmt als dynamischer Wandler die Demodulation des Rechtecksignals. Der SL-1 ist aus 2 geschlossenen Kammern aufgebaut. In der ersten großen Kammer arbeitet ein 20cm Treiber-Chassis mit hohem Wirkungsgrad. Von diesem wird über eine kleine Kammer ein 38cm-Lautsprecher mit geschäumter Flach-Membrane angetrieben.

## SL-1, Querschnitt

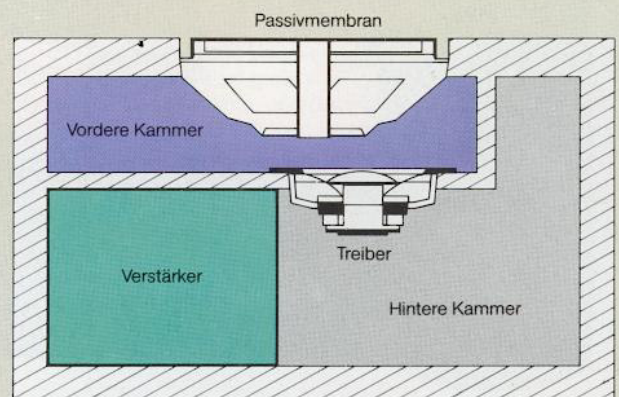

# Gesamtanlage

# PRIVATE EDITION

Ein Name, der hält, was er verspricht: Exklusivität. Die PRIVATE EDITION ist den drei besten Audio-Komponenten vorbehalten, die Onkyo jemals gebaut hat. Es sind dies der Vorverstärker P-3090, die Endstufe M-5090 sowie das Laufwerk P-100 M. PRIVATE EDITION steht für drei Geräte die in limitierter Auflage ausschließlich aus besten und handselektierten Bauteilen exklusiv für Ihren zukünftigen Besitzer produziert werden. Jedes Gerät dieser Klasse wird mit einer gravierten Kupferplatte bestückt, die den Namen des Eigners trägt: Specially manufactured for – hier fügen wir Ihren Namen ein – by Onkyo Corp. Japan. Das Stuttgarter Hifi-Magazin Stereoplay faßt seine Eindrücke von den »Onkyo-Superverstärkern« ebenso knapp wie treffend zusammen: »traumhaft gut, traumhaft schön«.



# Gesamtanlage

# Integra

Serie 450-I

Die INTEGRA-Serie 450-1 setzt einen neuen Standard in der internationalen Spitzenklasse für Hi-Fi-Komponenten. Sie bietet die gleiche hohe Wiedergabetreue und technische Substanz wie die PRIVATE-EDITION-Anlage, unter Verzicht auf ein paar technische Raffinessen, die Edelholtzseitenteile und der extrem hohen Ausgangsleistung. Kernstück sind der Vorverstärker P-3060R und die Endstufe M-5060R, beides in Super-Servo-Technik. Kassettendeck und Quarz-Digitaltuner sind technisch mit den Komponenten der PRIVATE EDITION identisch.





**2 JAHRE  
ONKYO  
WERKS-  
GARANTIE**



450 mm

### P-3030 Stereo-Vorverstärker

Super-Servo-Vorverstärker mit direkt gekoppelter Klangregelung aus passiven Bauelementen. Direktanschluß von MM- und MC-Systemen. Spezielle Phono-Entzerrung für 78er-Schellack-Platten. Anschlüsse für zwei Decks, Tuner, AUX. Separater Kopfhörervorverstärker. Delta-Turbo-Netzteil.

Eingänge: PhonoMM/MC	MM 2,5 mV/47 KOhm/100 KOHM MC 130 µV/100 Ohm/330 Ohm	
Tuner, Band, AUX	150 mV; 47 KOhm	
Frequenzgang allgem. Phono RIAA	0,8 Hz-170 KHz (+0, -3 dB) 20-20.000 Hz (±0,2 dB)	
Geräuschspannungsabstand Phono-MG/MM/Tuner	76 dB/82 dB/93 dB	



450 mm

### M-5030 Stereo-Endstufe 2 x 175 Watt; DIN Sinus

Super-Servo-Stereo-Endstufe der Spitzenklasse. Klasse-A-Klangreinheit durch Linearschalttechnik und High-f<sub>T</sub>-Leistungstransistoren. Zwei getrennte überdimensionale Delta-Turbo-Netzteile. Relais-Sicherung der Boxen, und Transistoren gegen Überlast. Präzise Leistungsmesser. Schaltbare Lautsprecherausgänge A, B, A + B.

Sinusleistung (DIN)	2 x 175 W/4 Ohm	
Nennleistung (FTC) (20-20.000 Hz; 8 Ohm, 0,005%)	2 x 100 W	
Frequenzgang (+0-1,5 dB)	1 Hz-100 KHz	
Klirrfaktor bei Nennleistung	0,005%	
Geräuschspannungsabstand	94 dB (IHF A-202)	

### Spezielle »78er«-Phonoentzerrung für Schellack-Platten

Als besondere Delikatesse für Liebhaber alter Schellack-Platten bietet der neue INTEGRA-Vorverstärker P-3030 eine Umschaltmöglichkeit für die Phonoentzerrung.

Es gibt immer mehr Sammler von historischen »Schellacks« oder auch Single »Oldies« bis ca. 1955, die ihre alten Platten mit einem hochwertigen Tonabnehmer abhören wollen. Die Schneidkennlinie der damaligen Zeit unterscheidet sich jedoch von der heutigen internationalen RIAA-Norm. Mit einem herkömmlichen Verstärker ist die Wiedergabe solcher Platten nur unbefriedigend. Auch die zahllosen Überspielungen von Schellacks auf LPs sind in der Mehrzahl nach der heutigen RIAA-Norm überspielt. Mit der »78er«-Phonoentzerrung des P-3030 aber, erwecken Sie den alten Original-Schellack-Sound Ihrer Platten zu neuem Leben.

Der P-3030 ist mit einem separaten Kopfhörerverstärker ausgerüstet, d. h. auch bei Betrieb mit Aktivboxen ist der Anschluß eines Kopfhörers möglich. Der Ausgang zur Endstufe bzw. zur Aktiv-Lautsprecherbox ist abschaltbar.

# Gesamtanlage

# Integra

Serie 435-I

Spitzentechnik ohne Aufpreis lautet unser Argument für die INTEGRA-Serie 435. Alle Komponenten dieser Serie sind 435 mm breit und repräsentieren den neuesten Stand der Hi-Fi-Technik in der oberen Geräteklasse. Hier finden Sie alle technischen Leckerbissen der INTEGRA-Klasse wieder und einige neue Entwicklungen dazu. Wie zum Beispiel das APR-System zur automatischen Empfangsoptimierung bei den Tunern T-4017 oder das, von der Fachzeitschrift AUDIO in Heft 8/83, am besten bewertete Auto-Reverse Cassettendeck TA-R 77. Besondere Beachtung sollten Sie auch dem neu entwickelten Plattenspieler CP-1055 F mit Sub-Chassis schenken. Wenn Sie auf die hohen Ausgangsleistungen der INTEGRA-Serie 450 verzichten können, ist diese neue INTEGRA-Gerätegeneration dazu durchaus eine kostengünstige Alternative. Alle Geräte der INTEGRA-Serie 435-1/2 sind in silber und schwarz lieferbar, und passen in das Universalrack UR-7.



# Einzelkomponenten



435 mm

## A-8017 Integrierter Verstärker, 2 x 115 W (4 Ohm; DIN)

Integrierter Verstärker der oberen Spitzenklasse mit zwei Phono-Eingängen und Umschaltung für MM- und MC-Systeme. Hoher Dynamikspielraum durch die Leistungsreserven des neuen Delta-Turbo-Netzteils. Thermosicherung und Relais-Schutz-Schaltungen.

Sinusleistung an 4 Ohm (DIN):	2 x 115 W
Nennleistung (20-20.000 Hz):	2 x 80 W (8 Ohm)
Klirrfaktor bei Nennleistung:	0,015 %
Frequenzgang:	2-50.000 Hz, +1 dB
Geräuschspannungsabstand: Phono MM/MC/Tuner	80 dB/68 dB/84 dB



435 mm

## T-4017 UKW/MW-Tuner

Quarz-Synthesizer-Tuner mit 8 doppelt belegbaren Stationstasten für UKW und MW (z. B. 13FM+3AM), Digitalanzeige und automatischem Sendersuchlauf. Hohe Eingangsempfindlichkeit (0,8 µV, 75 Ohm) und Trennschärfe (60 dB) durch das neue APR-System (Automatic Precision Reception). UKW-Tuner mit 5fach Varicap-Diodenabstimmung mit MOS-FET-Transistoren.

Eingangsempfindl. 75 Ohm (DIN): UKW Mono/UKW Stereo	0,8 µV/20 µV
Geräuschspannungsabstand: UKW Mono/UKW Stereo	81 dB/73 dB
Klirrfaktor: UKW Mono/Stereo	0,05%/0,1%
Ausstattung:	8 Stationstasten, APR



435 mm

## TA-2066 Stereo-Cassettendeck

Mikroprozessorgesteuertes 3-Motoren-Cassetten-Deck mit 3-Kopfbestückung und halbautomatischer Bandfeineinstellung; eine zusätzliche Handeinstellung der Vormagnetisierung mit optischer Anzeige ist möglich. AMCS-Suchlaufsystem, Dolby B/C, Gleichlaufschwankungen max. 0,035%. Köpfe aus Hartpermalloy, Tipptastenbedienung, helle farbcodierte LED-Pegelanzeige. DIN Buchse.

Übertragungsbereich: (DIN)	Metall: 20-21.000 Hz CrO <sub>2</sub> : 20-19.000 Hz
Motoren:	3 (ein Direktantriebsmotor)
Tonköpfe:	3
Gleichlauf:	0,035 %
Ausstattung:	Accubias, AMCS

ACCUBIAS



435 mm

## TA-R 77 Auto-Reverse-Stereo-Cassettendeck

Mikroprozessorgesteuertes 3-Motoren-Cassetten-Deck mit AMCS-Suchlaufsystem und Auto-Reversebetrieb. Ein ultraschneller Photosensor schaltet das Band innerhalb von 0,9 Sekunden um. Dolby B/C-Betrieb. Gleichlaufschwankungen unter 0,04%. Tipptastenbedienung und helle farbcodierte LED-Pegelanzeige. DIN Buchse.

Übertragungsbereich: (DIN)	Metall: 20-20.000 Hz CrO <sub>2</sub> : 20-18.000 Hz
Motoren:	3
Tonköpfe:	2
Gleichlauf:	0,04 %
Ausstattung:	Auto-Reverse-Betrieb, AMCS

8/83 Audio  
**Test  
SIEGER**




435 mm

## CP-1055F Vollautomatischer Plattenspieler

Direktantriebener Vollautomat mit quargeregeltem PLL-Gleichstrommotor. Ein mikroprozessorgesteuerter Motor bewegt den massearmen Tonarm. Neu ist das dreifach gegen Trittschall und akustische Rückkopplung geschützte Chassis. Frontbedienung, hochwertiges Tonabnehmersystem (Ortofon FF-15XE MkII), schwere Auflagematte aus antistatischem Material.

Prinzip:	Vollautomat, Direktantrieb
Motoren:	Quargeregelter Gleichstrommotor, separater Tonarmmotor
Tonabnehmer:	»V«-Magnet
Gleichlauf: (WRMS)	0,023 %
Ausstattung:	Dreifach isoliertes Chassis

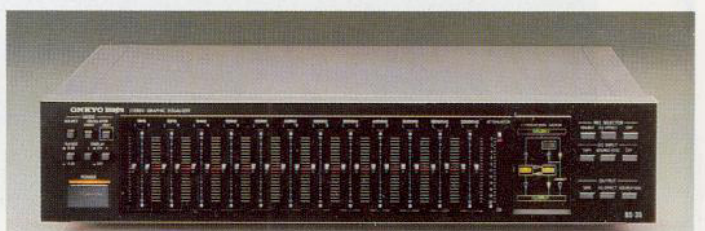

435 mm

## EQ-35 12 Band-Equalizer

Beschreibung siehe Seite 23.

# Gesamtanlage

# Integra

## Serie 435-II

INTEGRA 435-2, die kleinere Schwester der INTEGRA-Serie 435-1 hat fast alle wichtigen technischen Attribute dieser hochklassigen Komponenten. Sie finden kleine Unterschiede in der Ausgangsleistung des integrierten Verstärkers A-8015, der Tuner T-4015 ist modifiziert und das Cassettendeck T-2044 verzichtet auf die ACCUBIAS-Bandfeineinmessung des TA-2066. Darüberhinaus ist die Serie 435-2 eine reinrassige INTEGRA und erfüllt Ihre hohen Erwartungen, Musik so nahe wie möglich am Original wiederzugeben. Der Preis dieser Anlage wird auch den anspruchsvollen Musikliebhaber überraschen, der bisher glaubte, Spitzentechnik sei für ihn unerschwinglich. Alle Geräte der INTEGRA-Serie 435-2 sind in silber und schwarz lieferbar und passen in das Universallrack UR-7.



# Einzelkomponenten

epsteinstraße




435 mm

## A-8015 Integrierter Verstärker, 2 x 90W (4 Ohm; DIN)

Integrierter Verstärker der Spitzenklasse mit umschaltbarem Phono-eingang für MM- und MC-Systeme. Hoher Dynamikspielraum durch die Leistungsreserven des neuen Delta-Turbo-Netzteils. Thermo-sicherung und Relais-Schutz-Schaltungen.

Sinusleistung an 4 Ohm (DIN):	2 x 90W
Nennleistung (20-20.000Hz):	2 x 60W (8 Ohm)
Klirrfaktor bei Nennleistung:	0,018%
Frequenzgang:	2-50.000Hz, +1dB
Geräuschspannungsabstand: Phono MM/MC/Tuner	80 dB/67 dB/84 dB

7/83 Audio  
**Test**

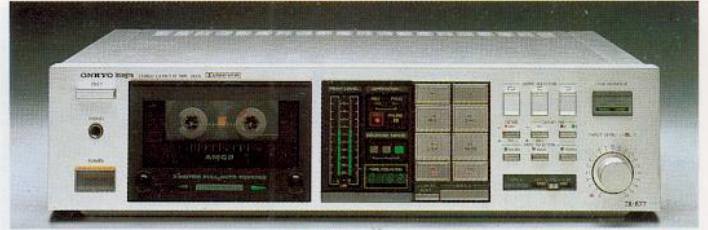

435 mm

## TA-R 77 Auto-Reverse-Stereo-Cassettendeck

Mikroprozessorgesteuertes 3-Motoren-Cassetten-Deck mit AMCS-Suchlaufsystem und Auto-Reversebetrieb. Ein ultraschneller Photosensor schaltet das Band innerhalb von 0,9 Sekunden um. Dolby B/C-Betrieb. Gleichlaufschwankungen unter 0,04%. Tipptastenbedienung und helle farbcodierte LED-Pegelanzeige. DIN Buchse.

Übertragungsbereich: (DIN)	Metall: 20-20.000Hz CrO <sub>2</sub> : 20-18.000Hz
Motoren:	3
Tonköpfe:	2
Gleichlauf:	0,04%
Ausstattung:	Auto-Reverse-Betrieb, AMCS

8/83 Audio  
**Test**  
SIEGER



435 mm

## T-4015 UKW/MW-Tuner

Quarz-Synthesizer-Tuner mit 8 Stationstasten, Digitalanzeige und automatischem Sendersuchlauf. Hohe Eingangsempfindlichkeit (0,9 µV) und Trennschärfe (60 dB). Ein PLL-Multiplex-Decoder sorgt für hohe Stereo-Übersprechdämpfung. UKW-Eingangsteil mit 4fach Varicap-Diodenabstimmung und Dual-Gate-MOS-FET-Transistoren. Batterieloser Festsenderspeicher.

Eingangsempfindl. 75 Ohm (DIN): UKW Mono/Stereo	0,9 µV/25 µV
Geräuschspannungsabstand: UKW Mono/Stereo	75 dB/68 dB
Klirrfaktor: UKW Mono/Stereo	0,1%/0,2%
Ausstattung:	8 + 8 Stationstasten

7/83 Audio  
**Test**



435 mm

## CP-1055F Vollautomatischer Plattenspieler

Direktantriebener Vollautomat mit quartzgeregeltem PLL-Gleichstrommotor. Ein mikroprozessorgesteuerter Motor bewegt den massearmen Tonarm. Neu ist das dreifach gegen Trittschall und akustische Rückkopplung geschützte Chassis. Frontbedienung, hochwertiges Tonabnehmersystem (Ortofon FF-15XE MkII), schwere Auflagematte aus antistatischem Material.

Prinzip:	Vollautomat, Direktantrieb
Motoren:	Quartzgeregelter Gleichstrommotor, separater Tonarmmotor
Tonabnehmer:	»V«-Magnet
Gleichlauf: (WRMS)	0,023%
Ausstattung:	Dreifach isoliertes Chassis



435 mm

## TA-2044 Stereo-Cassettendeck

Mikroprozessorgesteuertes 3-Motoren-Cassetten-Deck mit AMCS-Suchlauf-System. Aufnahme-Wiedergabekopf aus Hartpermalloy, Dolby B/C, Gleichlaufschwankungen max. 0,04%, Tipptastenbedienung und helle farbcodierte LED-Pegelanzeige, Auto-Space Einrichtung für definierte Stummaufnahme, zuschaltbares Multiplexfilter für Rundfunk-Stereoaufnahmen. DIN Buchse.

Übertragungsbereich: (DIN)	Metall: 20-20.000Hz CrO <sub>2</sub> : 20-18.000Hz
Motoren:	3
Tonköpfe:	2
Gleichlauf:	0,04%
Ausstattung:	AMCS + MPS

## EQ-35 12 Band-Equalizer (Abb. s. Seite 21)

Separate Regler für beide Kanäle für flexible Frequenzganganpassung in allen 12 Bändern. Signalgenerator für schaltbare Festfrequenzen oder kontinuierlichen Durchlauf von 32 Hz bis 16 KHz. Optische Frequenzkontrolle über LEDs im Flachbahnregler. Tonband-Ein-/Ausgang zur Beeinflussung von Überspielungen. Regelbereich ±12 dB, bzw. ±6 dB.

Einsatzfrequenzen	16; 32; 64; 125; 250 500 Hz; 1; 2; 4; 8; 16; 32 KHz
Regelbereich	±12 dB bzw. ±6 dB
Klirrfaktor	0,01%
Frequenzgang (0 ± 0,5 dB)	10-35.000 Hz
Geräuschspannungsabstand	100 dB (IHF-A)

# Gesamtanlage System 25

Serie 418/25

Die Komponenten der Serie 418/25 unterstreichen die Vielseitigkeit dieser neuen Geräte-Klasse von ONKYO. Auch hier gilt das Attribut »hochwertige Technik«. APR-System zur UKW-Empfangsoptimierung beim Receiver TX-25, ebenso das Delta-Turbo-Netzteil. Das mikroprozessorgesteuerte Laufwerk des reiseisentüchtigen Cassetten-decks TA-2022 mit DOLBY B/C ist ebenso selbstverständlich wie der, nach modernsten technischen Erkenntnissen konstruierte, halbautomatische Plattenspieler CP-1022A mit Subchassis gegen Trittschall und unerwünschte Rückkopplung. Die Serie 418/25 ist eine respektable Alternative zur 418/35 und schont den Geldbeutel. Alle Geräte sind in schwarz und silber lieferbar und passen in das Universal-Rack UR-7.





418 mm

### TX-25 UKW-Stereo/MW-Empfänger-Verstärker 2 x 50 W, Sinus; DIN

Quarz-Synthesizer-Receiver mit 2 x 50 W Ausgangsleistung (4 Ohm; DIN). Der Klirrfaktor bei Nennleistung (FTC) beträgt 0,08%. Hoher Dynamikspielraum durch die Leistungsreserven des neuen Delta-Turbo-Netzteils. Impulsleistung 2 x 70 W, 4 Ohm. APR-System zur optimalen UKW-Sender-Abstimmung. Je 8 Festsenderspeicher.

Frequenzgang:	20-30.000 Hz	
Geräuschspannungsabstand: Phono MM/Tape	75 dB/80 dB	
Eingangsempfindl. 75 Ohm (DIN): UKW Mono/Stereo	1 $\mu$ V/25 $\mu$ V	
Ausstattung:	8 + 8 Stationstasten, APR-System, Delta-Turbo-Netzteil	



418 mm

### TA-2022 Stereo-Cassettendeck

Ein mikroprozessorgesteuertes Laufwerk mit Gleichstrom-Servomotor besorgt den Antrieb des TA-2022. Der Aufnahme-Wiedergabekopf aus Hart-Permalloy garantiert optimale Klangqualität auch bei Verwendung von Reineisenbändern. 7-stellige-LED-Pegelanzeige, Anschluß für Kopfhörer und 2 Mikrofone. Neben Dolby B auch Dolby C für noch wirkungsvollere Absenkung des Tonbandeigenrauschens. DIN-Buchse.

Übertragungsbereich (DIN):	Metall: 20-17.000 Hz CrO <sub>2</sub> : 20-16.000 Hz	
Motoren:	1	
Tonköpfe:	2	
Gleichlauf:	0,05%	
Ausstattung:	Logiksteuerung, Dolby B/C, Timerbetrieb	

9/83 Audio  
**Test**

### APR-System zur automatischen Empfangsoptimierung beim TX-25 und TX-35

Das APR-System (Automatic Precision Receiving) sorgt für optimale Klangqualität durch automatische Wahl der Betriebsart (Stereo, Mono oder High-Blend), »DX/LOCAL«, Eingangsempfindlichkeit und der ZF-Bandbreite zur Anpassung an die vorliegenden Empfangsbedingungen. Frontseitige Tipptasten ermöglichen die Umschaltung der Betriebsart Stereo/Muting, Mono auch von Hand.

### Direktzugriffsspeicher für je 8 UKW und MW-Stationen

Die Kapazität des Festsenderspeichers ist ausreichend für Vorprogrammierung von insgesamt 8 UKW und 8 MW-Stationen.

### Weitere Besonderheiten

- Verbesserung aller wesentlichen UKW-Kenndaten durch neugestaltete Eingangsstufe
- Automatischer Sendersuchlauf
- Hohe Eingangsempfindlichkeit (0,9  $\mu$ V: TX-35, 1  $\mu$ V: TX-25)
- 4fach Varicap-Diodenabstimmung und Dual-Gate-MOS-FET-Transistoren im Eingangsteil
- Batterieless Festsenderspeicherung
- Lieferbar in silber und schwarz



418 mm

### CP-1022A

#### Halbautomatischer Plattenspieler mit Sub-Chassis

Riemengetriebenes halbautomatisches Laufwerk mit Synchronmotor und hoher Gleichlaufkonstanz von nur 0,08%. Gerader Tonarm mit ADC-Anschluß. Schwerer Aluminiumteller mit 310 mm Durchmesser und Spezialauflagematte. Neues Sub-Chassis-System gegen Trittschall und unerwünschte Rückkopplung. Bedienung bei geschlossener Haube möglich. Automatische Tonarmrückführung am Plattendeck.

Prinzip:	Halbautomat, riemengetrieben	
Motor:	4-Pol-Synchronmotor	
Tonabnehmer:	Dynamisch (MM)	
Gleichlauf (WRMS):	0,08%	
Ausstattung:	Sub-Cassis, Frontbedienung	

9/83 Audio  
**Test**

### SYSTEM 25



# Gesamtanlage System 22

Serie 418/22

Serie 418/22 – ein Gerätekonzept für die Individualisten unter den Hi-Fi-Anhängern. Hier kann kombiniert werden! Zwei integrierte Vollverstärker stehen zur Wahl: Der A-44 mit satten 2x75 Watt, Sinus; DIN und integriertem 5-fach Equalizer für Leute, die das Klangbild den Wohnverhältnissen anpassen wollen. Oder der »kleinere« Vollverstärker A-22 mit 2x50 Watt, Sinus; DIN ohne Equalizer, aber mit genug Dampf für den Sound nach Ihrem Geschmack. Der »Slim-Line« UKW/MW-Tuner T-22 sieht nicht nur elegant aus, die technischen Daten sprechen für sich. Cassettenrecorder und Plattenspieler sind identisch mit den Komponenten der Serie 418/25. Alle Geräte sind in schwarz und silber lieferbar und passen in das Universal-Rack UR-7.



# Einzelkomponenten

gesamtsystem



418 mm

## A-44 Integrierter Vollverstärker 2 x 75 W, Sinus; DIN

Vollverstärker der Mittelklasse mit integriertem Equalizer (5fach, jeweils + 12 dB bei 63/250/1.000/4.000/16.000 Hz) und hoher Ausgangsleistung. Impulsleistung 2 x 130 W, 4 Ohm. Zwei Eingänge für Tonband, Tuner, AUX/TV und Phono MM, frontseitiger Eingang für Orgel o.ä. Ausgänge für 2 Lautsprecherpaare und Kopfhörer. Loudness-Taste, Anschlußbuchsen für zwei Boxenpaare.

Sinusleistung an 4 Ohm (DIN):	2 x 75 W
Nennleistung (20-20.000 Hz):	2 x 45 W; 8 Ohm (FTC)
Klirrfaktor bei Nennleistung:	0,08%
Frequenzgang:	15-30.000 Hz
Geräuschspannungsabstand: Phono MM/Tuner	75 dB/80 dB

9/83 Audio  
**Test**



418 mm

## TA-2022 Stereo-Cassettendeck

Ein mikroprozessorgesteuertes Laufwerk mit Gleichstrom-Servomotor besorgt den Antrieb des TA-2022. Der Aufnahme-Wiedergabekopf aus Hart-Permalloy garantiert optimale Klangqualität auch bei Verwendung von Reineisenbändern. 7-stellige-LED-Pegelanzeige, Anschluß für Kopfhörer und 2 Mikrofone. Neben Dolby B auch Dolby C für noch wirkungsvollere Absenkung des Tonbandeigenrauschens. DIN-Buchse.

Übertragungsbereich (DIN):	Metall: 20-17.000 Hz CrO <sub>2</sub> : 20-16.000 Hz
Motoren:	1
Tonköpfe:	2
Gleichlauf:	0,05%
Ausstattung:	Logiksteuerung, Dolby B/C, Timerbetrieb

9/83 Audio  
**Test**




418 mm

## A-22 Integrierter Vollverstärker 2 x 50 W, Sinus; DIN

Integrierter Vollverstärker der Mittelklasse mit Eingängen für Tuner, Plattenspieler (MM), Tonband und zusätzlicher Programmquelle und 2 Tonbandausgängen. Impulsleistung 2 x 75 W, 4 Ohm. Ausgänge für 2 Lautsprecherpaare und Kopfhörer, Tasten für Programmquellenwahl, Loudness-Taste und Tonband-Monitor. Frontseitiger Eingang für elektronische Orgel o.ä.

Sinusleistung an 4 Ohm (DIN):	2 x 50 W
Nennleistung (20-20.000 Hz):	2 x 35 W, 8 Ohm (FTC)
Klirrfaktor bei Nennleistung:	0,08%
Frequenzgang:	15-30.000 Hz
Geräuschspannungsabstand: Phono MM/Tuner	75 dB/80 dB

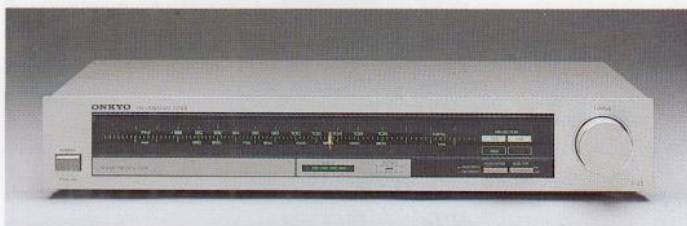

418 mm

## T-22 UKW/MW-Tuner

Analog-Tuner in »Slim-Line«-Ausführung mit der hohen Eingangsempfindlichkeit von 0,9 µV (75 Ohm; DIN). Hohe Übersprechdämpfung durch PLL-Stereo-Decoder. Stereo/Mono-Betriebsart-Taste mit an den Stereoempfang gekoppelter Muting-Schaltung zur Unterdrückung schwacher Stationen und des UKW-Zwischenrauschens. Verstellbare LED-Anzeige für die Feldstärke.

Eingangsempfindl. 75 Ohm (DIN): UKW Mono/Stereo	0,9 µV/25 µV
Geräuschspannungsabstand: UKW Mono/Stereo	70 dB/63 dB
Klirrfaktor: UKW Mono/Stereo	0,15%/0,3%
Ausstattung:	Norm-Antennenbuchse

9/83 Audio  
**Test**



418 mm

## CP-1022A

### Halbautomatischer Plattenspieler mit Sub-Chassis

Riemengetriebenes halbautomatisches Laufwerk mit Synchronmotor und hoher Gleichlaufkonstanz von nur 0,08%. Gerader Tonarm mit ADC-Anschluß. Schwere Aluminiumteller mit 310 mm Durchmesser und Spezialauflagematte. Neues Sub-Chassis-System gegen Trittschall und unerwünschte Rückkopplung. Bedienung bei geschlossener Haube möglich. Automatische Tonarmrückführung am Plattende.

Prinzip:	Halbautomat, riemengetrieben
Motor:	4-Pol-Synchronmotor
Tonabnehmer:	Dynamisch (MM)
Gleichlauf (WRMS):	0,08%
Ausstattung:	Sub-Chassis, Frontbedienung

9/83 Audio  
**Test**

Das Sub-Chassis der ONKYO-Plattenspieler besteht aus Zinkdruckguß, einem Material mit hohem spezifischem Gewicht. Das Hauptchassis besteht aus einer extrem verwindungsfesten Kunstharzmischung mit genau errechneten Resonanzwerten, um alle denkbaren Vibrationen auszuschließen.

Die Anwendung von Kunststoffen mit genau definierten Eigenschaften, hat gegenüber organischen Stoffen, wie z.B. Holz, bei der Konstruktion eines hochpräzisen Plattenlaufwerks entscheidende Vorteile. Die Eigenschaften des Kunststoff-Materials können für den jeweiligen Einsatz vorher genau festgelegt werden. Die Zuverlässigkeits- und Qualitätsüberwachung in der laufenden Produktion wird erheblich vereinfacht und ein gleichbleibender Standard von Gerät zu Gerät wird sichergestellt.

# Einzelkomponenten




330 mm

## PA-33 Integrierter Vollverstärker 2 x 45 W, Sinus; DIN

Hochwertiger integrierter Verstärker mit Monitortaste für die Umschaltung zwischen den Systembausteinen. Große flächige Programmquellentasten mit Leuchtsymbolen. Lautstärkeregelung durch »UP/DOWN«-Kippstaste. Separate Baß- und Höhenregler, »Loudness«-Taste, Balance-Regler und »SUPER-BASS«-Taste für zusätzliche Tiefbaßbetonung. Ausgangsregel- und Lautstärkeanzeige.

Sinusleistung (DIN):	2 x 45 W Sinus
Nennleistung (20-20.000 Hz):	2 x 30 W (8 Ohm)
Klirrfaktor bei Nennleistung:	0,08 %
Frequenzgang:	15-30.000 Hz, $\pm 1$ dB
Geräuschspannungsabstand: Phono MM/Tuner 2 Tonband	75 dB/80 dB

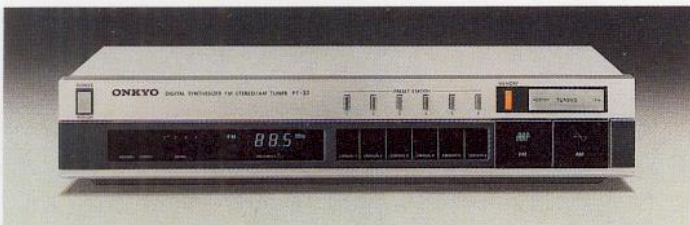

330 mm

## PT-33 Quarzsynthesizer UKW-Stereo-/MW-Tuner

Synthesizer-Technik für quarzpräzisen, drifffreien Empfang und bisher ungeahnten Abstimmkomfort. Die jeweilige Empfangsfrequenz ist in der Digitalanzeige direkt ablesbar. Abstimmung mit »UP/DOWN«-Taste. Mit Memory-Taste beliebig vorprogrammierbare Festsendertasten für Direktabruf von je sechs UKW- und MW-Stationen; der Festsenderspeicher ist durch Batterien vor Löschen bei Stromausfall geschützt.

Eingangsempfindl. 75 Ohm (DIN): UKW Mono/Stereo	0,8 $\mu$ V/25 $\mu$ V
Geräuschspannungsabstand: UKW Mono/Stereo	73 dB/65 dB
Klirrfaktor: UKW Mono/Stereo	0,15%/0,3%
Ausstattung:	6 + 6 Stationstasten



330 mm

## PC-33 Stereo-Cassettendeck

Hochwertiges Dreimotorenlaufwerk mit Tonwellendirektantrieb und zusätzlichen Gleichstromläufern garantiert hohe Stabilität und Zuverlässigkeit. Gleichlaufschwankungen 0,045% (effektiv bewertet). AMSS-Suchlauf. Hartpermalloy-Tonkopf mit guter Reineiseneignung. Halbautomatische Bandsorteneinstellung. Farbkodierte Pegelmeter. Dolby-NR. Timer Schalter.

Übertragungsbereich: (DIN)	Metall: 20-17.000 Hz CrO <sub>2</sub> : 20-16.000 Hz
Motoren:	3
Tonköpfe:	2
Gleichlauf:	0,045%
Ausstattung:	AMSS



330 mm

## PL-33 Programmierbarer Tangentialplattenspieler

Der PL-33 tastet die Schallplatte tangential zur Schallrinne ab. Dadurch entfällt der verzerrungsträchtige Spurfehlwinkel, eine Antiskating-Vorrichtung ist nicht erforderlich. Die Auflagekraft muß nicht mehr eingestellt werden. Eine Servoregelung im Direktantrieb des Plattentellers begrenzt die Gleichlaufschwankungen auf 0,027% (effektiv, bewertet). Frontseitige Tasten für Armvorschub und Tonarmlift ermöglichen präzises Absenken über jeder beliebigen Stelle. Tasten zum Vorprogrammieren eines ausgewählten Abschnittes der Schallplatte, mit Wiederholbetrieb. Automatische opto-elektronische Einstellung der Schallplattengröße.

Prinzip:	Vollautomat, Direktantrieb
Motoren:	Quarzgeregelter Gleichstrommotor, separater Tonarmmotor
Tonabnehmer:	»V«-Magnet
Gleichlauf: (WRMS)	0,027%
Ausstattung:	3 Motoren, 1 Titel/programmierbar

Passend zur Gesamtanlage Radian 33:

## SC-301 Akustisch bedämpfte Zweiwegbox 80 Watt Musikbelastbarkeit (DIN)

Diese leistungsfähige Box eignet sich bei einer Höhe von 40 cm auch zur Regalauflage. Ein 21,5 cm-Deltaolefin-Vollbereichslautsprecher und ein Kalottenhoctöner sorgen für einen freien, offenen Klang. Der Übertragungsbereich erstreckt sich von 45 bis 30.000 Hz. Mit 91 dB/Watt Schalldruckpegel auf 1 Meter weist die SC-301 einen erstaunlich hohen Wirkungsgrad auf. Die Ausgangsleistung des Verstärkers soll zwischen 25 und 80 Watt pro Kanal betragen. Der Ausgangspegel des Hoctöners ist regelbar, damit durch präzises Anpassen an die Raumakustik eine optimale Stereo-Perspektive erzielt wird.

Prinzip:	Akustisch bedämpfte 2-Wegbox
Übertragungsbereich (DIN)	45-30.000 Hz
Nennbelastbarkeit (DIN)	40 Watt
Schalldruckpegel (DIN)	91 dB/W
Gewicht:	7 kg
Abmessungen: B x H x T (mm)	235 x 400 x 243

# Vorverstärker



480 mm

## P-3090 Stereo-Vorverstärker

Super-Servo-Vorverstärker mit direktgekoppelter Klangregelung aus passiven Bauelementen. Direktanschluß von MM- und MC-Systemen. Separate Netzteile pro Kanal. Anschlüsse für zwei Decks und zwei Plattenspieler, Kopfhörer-Verstärker, Muting-Taste, Subsonic-Filter. Kurze Signalwege durch über Zugbänder wirkende Schalter. Verdecktes Bedienungsfeld.

Eingänge: Phone MM/MC Tuner Band Aux.	2,5 mV; 47 KOhm/130 µV; 100/330 Ohm; 150 mV; 47 KOhm	11/81 Stereoplay 4/5-82 Stereo <b>Test</b>
Frequenzgang	20-20.000 Hz (± 0,2 dB)	
Geräuschspannungsabstand Phono MC/MM/Tuner	76 dB/82 dB/ 90 dB	



450 mm

## P-3060 R Stereo-Vorverstärker

Super-Servo-Vorverstärker mit direktgekoppelter Klangregelung aus passiven Bauelementen. Direktanschluß von Phono-MM- und MC-Systemen. Tonband-Kopiermöglichkeit in beiden Richtungen. Muting-Schalter zur Lautstärkeabsenkung in -20 dB. Schaltbares Sub-Sonic-Filter bei 15 Hz/20 Hz. Separate Netzteile für linken und rechten Kanal. Vergoldete Eingangsbuchsen.

Eingänge: Phono MM/MC Tuner, Band, AUX	MM 2,5 mV/47 KOhm, 100 KOhm MC 130 µV/100 Ohm, 330 Ohm 150 mV; 47 KOhm	11/80 Hifi Exclusiv <b>Test</b>
Frequenzgang allgemein Phono RIAA	0,8 Hz-170 KHz 20-20.000 Hz (± 0,2 dB)	
Geräuschspannungsabstand Phono-MC/MM/Tuner *	76 dB/82 dB/93 dB	




450 mm

## P-3030 Stereo-Vorverstärker

Super-Servo-Vorverstärker mit direkt gekoppelter Klangregelung aus passiven Bauelementen. Direktanschluß von MM- und MC-Systemen. Spezielle Phono-Entzerrung für 78er-Schellack-Platten. Anschlüsse für zwei Decks, Tuner, AUX. Separater Kopfhörervorverstärker. Delta-Turbo-Netzteil.

Eingänge: Phono MM/MC Tuner, Band, AUX	MM 2,5 mV/47 KOhm/100 KOhm MC 130 µV/100 Ohm/330 Ohm 150 mV; 47 KOhm	
Frequenzgang allgem. Phono RIAA	0,8 Hz-170 KHz (+ 0, -3 dB) 20-20.000 Hz (± 0,2 dB)	
Geräuschspannungsabstand Phono-MC/MM/Tuner	76 dB/82 dB/93 dB	

# Endstufen

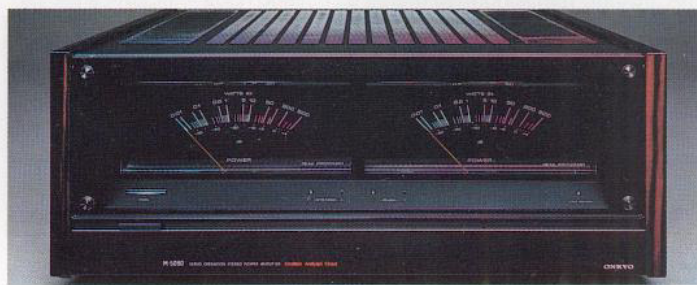

480 mm

## M-5090 Super-Servo-Stereo-Endstufe 2 x 350 Watt, DIN: Sinus

Stereo-Endstufe der Spitzenklasse. Zwei Super-Servo-Schleifen eliminieren Gleichstrompotentiale und Störkomponenten, sowie Potentialunterschiede zwischen den Masseseiten. Dadurch kein Übersprechen zwischen den Stereokanälen. Zwei getrennte überdimensionierte Netzteile. Klasse-A-Klangreinheit durch Linearschalttechnik.

Sinusleistung (DIN)	2 x 350 W	11/81 Stereoplay 4/5-82 Stereo <b>Test</b>
Nennleistung (20-20.000 Hz; 8 Ohm)	2 x 200 W	
Klirrfaktor bei Nennleistung	0,003 %	
Geräuschspannungsabstand	94 dB (IHF-A 202)	



450 mm

## M-5060 R Stereo-Endstufe 2 x 225 Watt; DIN, Sinus

Super-Servo-Stereo-Endstufe der Spitzenklasse. Verstärkung ohne Schalt- und Übernahmeverzerrung durch Linearschalttechnik und High-f<sub>T</sub>-Transistoren. Aufbau als getrennte Mono-Blöcke. Schutzrelais für Boxen und Transistoren gegen Überlast. Separate Vorpegelsteller. Vergoldete Eingangsbuchsen.

Sinusleistung (DIN)	2 x 225 Watt	11/80 Hifi Exclusiv 3/82 Stereo <b>Test</b>
Nennleistung (20-20.000 Hz)	2 x 120 Watt (8 Ohm)	
Frequenzgang (+ 0-1,5 dB)	1 Hz-100 KHz	
Klirrfaktor bei Nennleistung	0,005%	
Geräuschspannungsabstand	94 dB (IHF-A 202)	



450 mm

## M-5030 Stereo-Endstufe 2 x 175 Watt; DIN Sinus

Super-Servo-Stereo-Endstufe der Spitzenklasse. Klasse-A-Klangreinheit durch Linearschalttechnik und High-f<sub>T</sub>-Leistungstransistoren. Zwei getrennte überdimensionale Delta-Turbo-Netzteile. Relais-Sicherung der Boxen, und Transistoren gegen Überlast. Präzise Leistungsmesser. Schaltbare Lautsprecheranschlüsse A, B, A + B.

Sinusleistung (DIN)	2 x 175 W/4 Ohm	
Nennleistung (FTC) (20-20.000 Hz; 8 Ohm, 0,005%)	2 x 100 W	
Frequenzgang (+ 0-1,5 dB)	1 Hz-100 KHz	
Klirrfaktor bei Nennleistung	0,005%	
Geräuschspannungsabstand	94 dB (IHF-A 202)	

# UKW-Stereo-Tuner



450 mm

## T-9060 UKW-Stereo-Tuner

Quarz-Synthesizer-Tuner der Spitzenklasse mit 7 Stationstasten, Digitalanzeige und automatischem Sendersuchlauf. Hohe Eingangsempfindlichkeit und Großsignalfestigkeit. Signalstärke/Frequenz-Anzeige und Bandbreitenumschaltung. »Auto-Hi-Blend«-Höhenmisch-Schaltung. HF- und Mischstufe in Dual-Gate-MOSFET-Technik. Super-Servo für NF-Verstärker. Extrem flach (6 cm).

Eingangsempfindlichkeit 75 Ohm (DIN) UKW Mono/Stereo	0,7 $\mu$ V/25 $\mu$ V
Geräuschspannungsabstand UKW Mono/Stereo	81 dB/73 dB
Klirrfaktor UKW Mono/Stereo	0,05%/0,13%
Ausstattung:	7 Stationstasten

4/82 Stereoplay  
**Test**



418 mm

## T-22 UKW/MW-Tuner

Analog-Tuner in »Slim-Line«-Ausführung mit der hohen Eingangsempfindlichkeit von 0,9  $\mu$ V (75 Ohm; DIN). Hohe Übersprechdämpfung durch PLL-Stereo-Decoder. Stereo/Mono-Betriebsart-Taste mit an den Stereoeingang gekoppelter Muting-Schaltung zur Unterdrückung schwacher Stationen und des UKW-Zwischenrauschens. Vierstellige LED-Anzeige für die Feldstärke.

Eingangsempfindl. 75 Ohm (DIN): UKW Mono/Stereo	0,9 $\mu$ V/25 $\mu$ V
Geräuschspannungsabstand: UKW Mono/Stereo	70 dB/63 dB
Klirrfaktor: UKW Mono/Stereo	0,15%/0,3%
Ausstattung:	Norm-Antennenbuchse

9/83 Audio  
**Test**




435 mm

## T-4017 UKW/MW-Tuner

Quarz-Synthesizer-Tuner mit 8 doppelt belegbaren Stationstasten für UKW und MW (z. B. 13FM+3AM), Digitalanzeige und automatischem Sendersuchlauf. Hohe Eingangsempfindlichkeit (0,8  $\mu$ V, 75 Ohm) und Trennschärfe (60 dB) durch das neue APR-System (Automatic Precision Reception). UKW-Tuner mit 5fach Varicap-Diodenabstimmung mit MOS-FET-Transistoren.

Eingangsempfindl. 75 Ohm (DIN): UKW Mono/UKW Stereo	0,8 $\mu$ V/20 $\mu$ V
Geräuschspannungsabstand: UKW Mono/UKW Stereo	81 dB/73 dB
Klirrfaktor: UKW Mono/Stereo	0,05%/0,1%
Ausstattung:	8 Stationstasten, APR

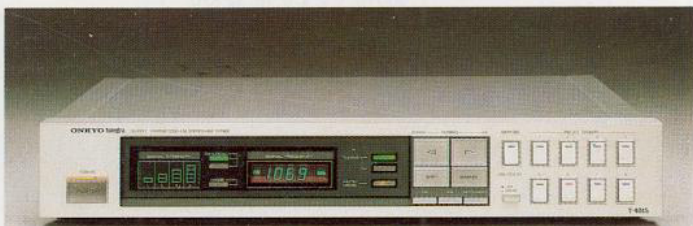

435 mm

## T-4015 UKW/MW-Tuner

Quarz-Synthesizer-Tuner mit 8 Stationstasten, Digitalanzeige und automatischem Sendersuchlauf. Hohe Eingangsempfindlichkeit (0,9  $\mu$ V) und Trennschärfe (60 dB). Ein PLL-Multiplex-Decoder sorgt für hohe Stereo-Übersprechdämpfung. UKW-Eingangsteil mit 4fach Varicap-Diodenabstimmung und Dual-Gate-MOS-FET-Transistoren. Batterieloser Festsenderspeicher.

Eingangsempfindl. 75 Ohm (DIN): UKW Mono/Stereo	0,9 $\mu$ V/25 $\mu$ V
Geräuschspannungsabstand: UKW Mono/Stereo	75 dB/68 dB
Klirrfaktor: UKW Mono/Stereo	0,1%/0,2%
Ausstattung:	8 + 8 Stationstasten

7/83 Audio  
**Test**

# Stereo-Receiver      Cassettendecks



418 mm

## TX-35 UKW-Stereo-/MW-Empfänger-Verstärker 2 x 70 W, Sinus; DIN

Quarz-Synthesizer-Receiver mit 2 x 70 W Ausgangsleistung (4 Ohm; DIN). Der Klirrfaktor bei Nennleistung (FTC) beträgt 0,04%. Hoher Dynamikspielraum durch die Leistungsreserven des neuen Delta-Turbo-Netzteils. Impulsleistung 2 x 110 W, 4 Ohm. APR-System zur optimalen UKW-Senderabstimmung. Eingangsempfindlichkeit 0,9  $\mu$ V.

Frequenzgang:	20-30.000 Hz	
Geräuschspannungsabstand: Phono MM/Tape	75 dB/80 dB	
Eingangsempfindlichkeit: UKW Mono/Stereo	0,9 $\mu$ V/23 $\mu$ V	
Ausstattung:	8 + 8 Stationstasten, APR-System, Delta-Turbo-Netzteil	



418 mm

## TX-25 UKW-Stereo/MW-Empfänger-Verstärker 2 x 50 W, Sinus; DIN

Quarz-Synthesizer-Receiver mit 2 x 50 W Ausgangsleistung (4 Ohm; DIN). Der Klirrfaktor bei Nennleistung (FTC) beträgt 0,08%. Hoher Dynamikspielraum durch die Leistungsreserven des neuen Delta-Turbo-Netzteils. Impulsleistung 2 x 70 W, 4 Ohm. APR-System zur optimalen UKW-Sender-Abstimmung. Je 8 Festsenderspeicher.

Frequenzgang:	20-30.000 Hz	
Geräuschspannungsabstand: Phono MM/Tape	75 dB/80 dB	
Eingangsempfindl. 75 Ohm (DIN): UKW Mono/Stereo	1 $\mu$ V/25 $\mu$ V	
Ausstattung:	8 + 8 Stationstasten, APR-System, Delta-Turbo-Netzteil	




450 mm

## TA-2070 Stereo-Cassettendeck

Mikroprozessorgesteuertes 3-Motoren-Cassette-Deck der Spitzenklasse mit Doppel-Capstan, ACCUBIAS-Bandfeineinmessung und Dreikopfbestückung für Vor- und Nachbandvergleich bei laufender Aufnahme. Doppel-Dolby B/C mit Aufnahmekalibrierung. Gleichlaufschwankungen 0,021%. Echtzeit-Bandzählwerk. Spitzenwertmesser mit Haltefunktion. Anschlüsse für Stereo-Mikrofon, Kopfhörer, Fernbedienung, DIN-Buchse, Timer-Funktion.

Übertragungsbereich: (DIN)	Metall: 20-21.000 Hz, CrO <sub>2</sub> : 20-19.000 Hz	1/82 Stereoplay <b>Test SIEGER</b> ACCUBIAS
Motoren:	3	
Tonköpfe:	3	
Gleichlauf:	0,021%	
Ausstattung:	ACCUBIAS Doppel-Capstan	

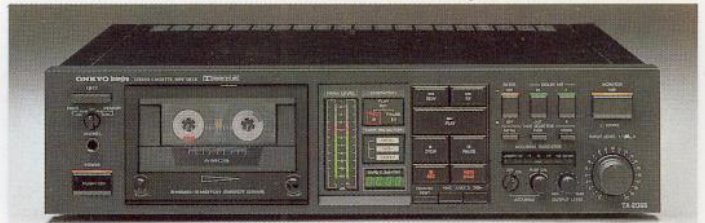

435 mm

## TA-2066 Stereo-Cassettendeck

Mikroprozessorgesteuertes 3-Motoren-Cassette-Deck mit 3-Kopfbestückung und halbautomatischer Bandfeineinmessung; eine zusätzliche Handeinstellung der Vormagnetisierung mit optischer Anzeige ist möglich. AMCS-Suchlaufsystem, Dolby B/C, Gleichlaufschwankungen max. 0,035%. Köpfe aus Hartpermalloy, Tipptastenbedienung, helle farbcodierte LED-Pegelanzeige. DIN Buchse.

Übertragungsbereich: (DIN)	Metall: 20-21.000 Hz, CrO <sub>2</sub> : 20-19.000 Hz	ACCUBIAS
Motoren:	3 (ein Direktantriebsmotor)	
Tonköpfe:	3	
Gleichlauf:	0,035%	
Ausstattung:	Accubias, AMCS	



435 mm

## TA-R 77 Auto-Reverse-Stereo-Cassettendeck

Mikroprozessorgesteuertes 3-Motoren-Cassette-Deck mit AMCS-Suchlaufsystem und Auto-Reversebetrieb. Ein ultraschneller Photosensor schaltet das Band innerhalb von 0,9 Sekunden um. Dolby B/C-Betrieb. Gleichlaufschwankungen unter 0,04%. Tipptastenbedienung und helle farbcodierte LED-Pegelanzeige. DIN Buchse.

Übertragungsbereich: (DIN)	Metall: 20-20.000 Hz, CrO <sub>2</sub> : 20-18.000 Hz	8/83 Audio <b>Test SIEGER</b>
Motoren:	3	
Tonköpfe:	2	
Gleichlauf:	0,04%	
Ausstattung:	Auto-Reverse-Betrieb, AMCS	

CP-1022A

Halbautomatischer Suchlaufverstärker mit Sub-Cassette

# Stereo-Cassettendecks



418 mm

## TA-2055 Stereo-Cassettendeck

Cassettendeck mit Dreimotorenlaufwerk und Tonwellen-Direktantrieb voll reiseisentüchtiger Hart-Permalloy-Aufsprech-/Wiedergabekopf, »Auto-Space«-Taste zur Leerstellenaufnahme mit anschließender Aufnahmebereitschaft, ACCUBIAS-Feineinstellregler zur Optimierung der Aufnahme-Vormagnetisierung, Rauschunterdrückungssysteme Dolby B und Dolby C mit zuschaltbarem Pilottonfilter für UKW-Mitschnitte. Echtzeitzahlwerk mit Restbandanzeige. DIN Buchse. Nur in Silber.

Übertragungsbereich (DIN):	Metall: 20-19.000 Hz CrO <sub>2</sub> : 20-18.000 Hz	<b>10/82 Stereo</b> <b>Test</b> <b>SIEMER</b> <b>ACCUBIAS</b>
Motoren:	3 (ein Direktantriebsmotor)	
Tonköpfe:	2	
Gleichlauf:	0,035%	
Ausstattung:	Accubias, Echtzeitzahlwerk	



418 mm

## TA-2022 Stereo-Cassettendeck

Ein mikroprozessorgesteuertes Laufwerk mit Gleichstrom-Servomotor besorgt den Antrieb des TA-2022. Der Aufnahme-Wiedergabekopf aus Hart-Permalloy garantiert optimale Klangqualität auch bei Verwendung von Reineisenbändern. 7-stellige-LED-Pegelanzeige, Anschluß für Kopfhörer und 2 Mikrophone. Neben Dolby B auch Dolby C für noch wirkungsvollere Absenkung des Tonbandeigenrauschens. DIN-Buchse.

Übertragungsbereich (DIN):	Metall: 20-17.000 Hz CrO <sub>2</sub> : 20-16.000 Hz	<b>9/83 Audio</b> <b>Test</b>
Motoren:	1	
Tonköpfe:	2	
Gleichlauf:	0,05%	
Ausstattung:	Logiksteuerung, Dolby B/C, Timerbetrieb	




435 mm

## TA-2044 Stereo-Cassettendeck

Mikroprozessorgesteuertes 3-Motoren-Cassetten-Deck mit AMCS-Suchlauf-System. Aufnahme-Wiedergabekopf aus Hartpermalloy, Dolby B/C, Gleichlaufschwankungen max. 0,04%, Tipptastenbedienung und helle farbcodierte LED-Pegelanzeige, Auto-Space Einrichtung für definierte Stummaufnahme, zuschaltbares Multiplexfilter für Rundfunk-Stereoaufnahmen. DIN Buchse.

Übertragungsbereich (DIN):	Metall: 20-20.000 Hz CrO <sub>2</sub> : 20-18.000 Hz	
Motoren:	3	
Tonköpfe:	2	
Gleichlauf:	0,04%	
Ausstattung:	AMCS + MPS	

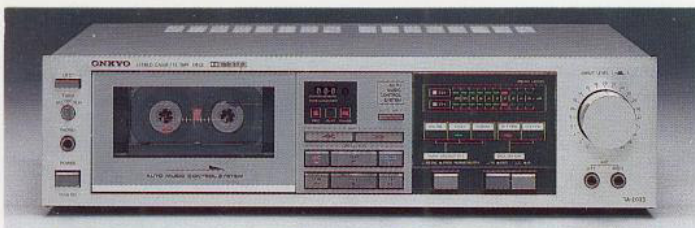

418 mm

## TA-2033 Stereo-Cassettendeck

Cassettenrecorder mit Logiksteuerung und servogeregeltem Tonwellenantrieb. AMCS-Suchlaufsystem, Dolby B und C Rauschunterdrückung. Auto-Space-Einrichtung für definierte Stummaufnahme und zuschaltbares Multiplexfilter für Rundfunk-Stereo-Aufnahmen. Automatische Bandsortenwahl. Für Reineisenbänder ohne Kennung steht ein Schalter zur Verfügung. Timer-Betrieb und Fernbedienung. DIN Buchse.

Übertragungsbereich (DIN):	Metall: 20-17.000 Hz CrO <sub>2</sub> : 20-16.000 Hz	
Motoren:	1	
Tonköpfe:	2	
Gleichlauf:	0,045%	
Ausstattung:	Logiksteuerung, AMCS-Suchlauf, Dolby B/C	

# Plattenspieler

Lautsprecherboxen



435 mm

## CP-1055F Vollautomatischer Plattenspieler

Direktangetriebener Vollautomat mit quarzgeregeltem PLL-Gleichstrommotor. Ein mikroprozessorgesteuerter Motor bewegt den masselosen Tonarm. Neu ist das dreifach gegen Trittschall und akustische Rückkopplung geschützte Chassis. Frontbedienung, hochwertiges Tonabnehmersystem (Ortofon FF-15XE MkII), schwere Auflagematte aus antistatischem Material.

Prinzip:	Vollautomat, Direktantrieb
Motoren:	Quarzgeregelter Gleichstrommotor, separater Tonarmmotor
Tonabnehmer:	»V«-Magnet
Gleichlauf: (WRMS)	0,023%
Ausstattung:	Dreifach isoliertes Chassis



418 mm

## CP-1033A Halbautomatischer Plattenspieler mit Sub-Chassis und mit Direktantrieb

Direktgetriebenes halbautomatisches Laufwerk mit quarzgeregeltem Gleichstrom-Motor. Gerader Tonarm mit ADC-Anschluß für Tonabnehmersystem. Kontaktlose Endabschaltung durch Opto-Sensor. Die neuentwickelte Dämpfung des Plattenspielerchassis (Sub-Chassis) verhindert wirkungsvoll Störungen durch Trittschall oder Rückkopplungen. Bedienung bei geschlossener Abdeckhaube. Automat. Tonarmrückführung am Platteneende.

Prinzip:	Halbautomat, Direktantrieb
Motor:	Quarzgeregelter Gleichstrommotor
Tonabnehmer:	»V«-Magnet
Gleichlauf: (WRMS):	0,027%
Ausstattung:	Sub-Chassis, Frontbedienung



418 mm

## CP-1022A Halbautomatischer Plattenspieler mit Sub-Chassis

Riemengetriebenes halbautomatisches Laufwerk mit Synchronmotor und hoher Gleichlaufkonstanz von nur 0,08%. Gerader Tonarm mit ADC-Anschluß. Schwere Aluminiumteller mit 310 mm Durchmesser und Spezialauflagematte. Neues Sub-Chassis-System gegen Trittschall und unerwünschte Rückkopplung. Bedienung bei geschlossener Haube möglich. Automatische Tonarmrückführung am Platteneende.

Prinzip:	Halbautomat, riemengetrieben
Motor:	4-Pol-Synchronmotor
Tonabnehmer:	Dynamisch (MM)
Gleichlauf: (WRMS):	0,08%
Ausstattung:	Sub-Chassis, Frontbedienung

9/83 Audio  
**Test**

## Der ONKYO-Plattenspieler mit Sub-Chassis

Plattenspieler mit hervorragenden technischen Daten, deren Fehler kaum noch meßbar sind, entsprechen dem heutigen Stand der Technik. Welche Faktoren aber bestimmen die klanglichen Unterschiede? Die größte Bedeutung haben die Einflüsse, die »von außen« kommen. Das sind im wesentlichen wellige Schallplatten, Trittschall und der Schalldruck von den Lautsprecherboxen.

Um das erste Problem zu meistern, muß der Tonarm präzise auf das Laufwerk abgestimmt sein und auch optimal zum Abtast-System passen. Aus diesem Grund verwendet ONKYO schon seit 1979 für alle Plattenspieler gerade Tonarme mit geringer Masse. Der »Low-Mass«-Tonarm zeichnet sich vor allem dadurch aus, daß er mit Abtastern, die eine hohe Nadelnachgiebigkeit aufweisen, besonders gut harmoniert. Eine präzise kardalische Lagerung des Armes verhindert Vibrationen, die störende Effekte in das Musiksignal einbringen könnten. Aus all den genannten Gründen, ist der gerade Tonarm geringer Masse heute fast schon zum Standard geworden.

Die Entwicklungsingenieure von ONKYO analysierten nun das zweite Problem: Die akustischen Rückkopplung im Plattenspieler selbst. Das Ergebnis dieser Untersuchungen war das, in allen neuen ONKYO-Plattenspielern eingebaute, dreistufige Dämpfungssystem.

Stufe eins sind die speziell konstruierten Dämpfungsfüße. Merkmal der Stufe zwei ist der Einsatz von extrem resonanzarmem Material für das Plattenspieler-Gehäuse. Die dritte und wichtigste Stufe wurde durch ein schwimmendes Chassis für den direktgetriebenen Teller, gemeinsam mit der Tonarmbasis, verwirklicht, ein sogenanntes »Subchassis«.

# Lautsprecherboxen



## SL-1 Tieftonlautsprecher-Chassis (Sub-Woofers)

Der Sub-Woofers SL-1 von ONKYO ist ein Speziallautsprecher, der eine hochwertige Lautsprecherkombination ergänzt und die kritischen Tiefbaßfrequenzen im Bereich von 20-90 Hz wirkungsvoll abstrahlt. Die meisten Lautsprecherboxen können aufgrund ihrer Gehäusekonzeption in diesem Bereich den erforderlichen Schalldruck nicht erzeugen. Daher wurde der SL-1 mit einem speziellen Pulsbreitenverstärker ausgerüstet, der für die Wiedergabe von Tiefstfrequenzen ideale technische Voraussetzungen bietet und der sowohl direkt vom Verstärker als auch von den Lautsprecherausgängen der Endstufe angesteuert wird. Der SL-1 ist aus zwei geschlossenen Kammern aufgebaut. In der ersten arbeitet ein 20 cm-Treiberchassis mit hohem Wirkungsgrad. Von diesem wird eine 38 cm-Spezialmembran, die vollkommen ausgeschäumt ist, angetrieben.

Funktionsprinzip:	20 cm Treiber mit 38 cm Passivmembran	
Schalldruck:	vom Vorverstärker: 91 dB/0,1V/m von der Endstufe: 95 dB/1V/m	
Frequenzbereich:	20 bis 90 Hz	
Verstärker:	PWM Verstärker, 60 W	
Gewicht:	38,5 kg	
Abmessungen: BxHxT (mm)	620 x 483 x 411	



## SC-2000 Vierweg-Baßreflexbox 200 Watt Musikbelastbarkeit (DIN)

Lautsprechersystem der Spitzenklasse mit extrem linearem Dynamikverhalten bei hohen und niedrigen Hörpegeln und hoher Phasentreue. Tieftöner mit sauberer und trockener Baßwiedergabe, Mitteltöner aus Deltaolefin für präzise Mitten. Der Titan-Hornhohtöner mit einem Abstrahlwinkel von 120° und der getrennte Super-Hornhohtöner bieten eine unübertroffene Obertontransparenz bis in die oberste Oktave des Hörbereichs. Drei stufenlose Pegelregler ermöglichen die Anpassung des Frequenzganges an Ihre Hörgewohnheiten und die Raumakustik.

Prinzip:	Vierweg-Baßreflexbox	
Übertragungsbereich (DIN)	23-35.000 Hz	
Nennbelastbarkeit (DIN)	100 W	
Schalldruckpegel	91 dB/W	
Gewicht:	55 kg	
Abmessungen: BxHxT (mm)	500 x 1000 x 485	



## SC-1000 Dreiweg-Baßreflexbox 150 W Musikbelastbarkeit (DIN)

Lautsprechersystem der Spitzenklasse mit höchster Wiedergabetreue. Hoher Frequenzgang- und dynamische Linearität bei hohen und tiefen Pegeln garantiert klare Klangreproduktion auch der feinsten Nuancen. Die hohe Innendämpfung des Deltaolefin-Mitteln Lautsprechers verhindert Klangfärbungen durch Teilschwingungen. Festes, trockenes Baßfundament durch 31 cm-Tieftöner mit der extrem hohen Magnetflußdichte von 274.000 Maxwell. Horn-Hohtöner mit massearmer Titanmembran und raumfüllendem Abstrahlwinkel von 120°. Zwei getrennte Pegelregler zur individuellen Frequenzabstimmung auf die Raumakustik.

Prinzip:	3-Weg-Baßreflexbox	
Übertragungsbereich (DIN)	25-20.000 Hz	
Nennbelastbarkeit (DIN)	100 W	
Schalldruckpegel (1 m)	91 dB/W	
Gewicht:	37 kg	
Abmessungen: BxHxT (mm)	440 x 870 x 420	

12/81 Stereoplay  
**Test  
SIEGER**



**SC-901 Akustisch bedämpfte Dreiwegbox  
160 Watt Musikbelastbarkeit (DIN)**

Lautsprecherbox mit hoher Frequenzganglinearität über den vollen Bereich von 25-45.000 Hz, die durch saubere räumliche Durchzeichnung bei präziser Tiefenstaffelung der einzelnen Instrumente und Stimmen überzeugt. Freier, offener Klang durch 32 cm-Tieftöner und Mitteltöner mit Deltaolefin Membranen. Der neuentwickelte Hochtöner mit Magnesium-Hartkalotte setzt die musikalischen Glanzlichter. Zwei Pegelregler für den Hoch- und Mitteltöner erlauben eine präzise Abstimmung auf die jeweiligen akustischen Verhältnisse des Raumes.

Prinzip:	Akustisch bedämpfte 3-Wegbox
Übertragungsbereich (DIN)	25-45.000 Hz
Nennbelastbarkeit (DIN)	100 Watt
Schalldruckpegel (1 m)	90 dB/W
Gewicht:	23 kg
Abmessungen: B x H x T (mm)	387 x 760 x 334

6/82 Stereoplay  
**Test  
SIEGER**



**SC-601 Akustisch bedämpfte Dreiwegbox  
120 Watt Musikbelastbarkeit (DIN)**

Dieses Dreiwegsystem verfügt über einen 26,5 cm-Deltaolefin-Tieftöner, einen 10 cm-Deltaolefin-Mitteltöner und einen Kalottenhochtöner. Eine präzise abgestimmte Weiche garantiert saubere Übernahme an den Übergangsfrequenzen 500 Hz und 2.500 Hz. Zwei Pegelregler zur Abstimmung auf die Raumakustik. Die Box beeindruckt durch ein natürliches, unverfälscht frisches Klangbild mit festem Baßfundament.

Prinzip:	Akustisch bedämpfte 3-Wegbox
Übertragungsbereich (DIN)	30-30.000 Hz
Nennbelastbarkeit (DIN)	85 Watt
Schalldruckpegel (1 m)	90 dB/W
Gewicht:	15,5 kg
Abmessungen: B x H x T (mm)	325 x 570 x 326

2/83 Audio  
**Test**



**SC-401 Akustisch bedämpfte Dreiwegbox  
100 Watt Musikbelastbarkeit (DIN)**

Diese zweifache Testsiegerbox eignet sich für Verstärker im Bereich von 30 bis 100 Watt pro Kanal. Saubere Wandlung der Musikinformation garantieren die hochwertigen Deltaolefin-Tief- und Mitteltöner. Die Übernahmefrequenzen liegen bei 500 Hz und 2.500 KHz. Zwei Pegelregler ermöglichen flexible Anpassung an die Raumakustik.

Prinzip:	Akustisch bedämpfte 3-Wegbox
Übertragungsbereich (DIN)	35-30.000 Hz
Nennbelastbarkeit (DIN)	70 Watt
Schalldruckpegel (1 m)	89 dB/W
Gewicht:	10,5 kg
Abmessungen: B x H x T (mm)	279 x 514 x 248

9/82 Stereoplay  
7/83 Audio  
**Test  
SIEGER**


# Lautsprecherboxen



## SC-301 Akustisch bedämpfte Zweiwegbox 80 Watt Musikbelastbarkeit (DIN)

Diese leistungsfähige Box eignet sich bei einer Höhe von 40 cm auch zur Regalaufstellung. Ein 21,5 cm-Deltaolefin-Vollbereichslautsprecher und ein Kalottenhoctöner sorgen für einen freien, offenen Klang. Der Übertragungsbereich erstreckt sich von 45 bis 30.000 Hz. Mit 91 dB/Watt Schalldruckpegel auf 1 Meter weist die SC-301 einen erstaunlich hohen Wirkungsgrad auf. Die Ausgangsleistung des Verstärkers soll zwischen 25 und 80 Watt pro Kanal betragen. Der Ausgangspegel des Hoctöners ist regelbar, damit durch präzises Anpassen an die Raumakustik eine optimale Stereo-Perspektive erzielt wird.

Prinzip:	Akustisch bedämpfte 2-Wegbox
Übertragungsbereich (DIN)	45-30.000 Hz
Nennbelastbarkeit (DIN)	40 Watt
Schalldruckpegel (DIN)	91 dB/W
Gewicht:	7 kg
Abmessungen: B x H x T (mm)	235 x 400 x 243

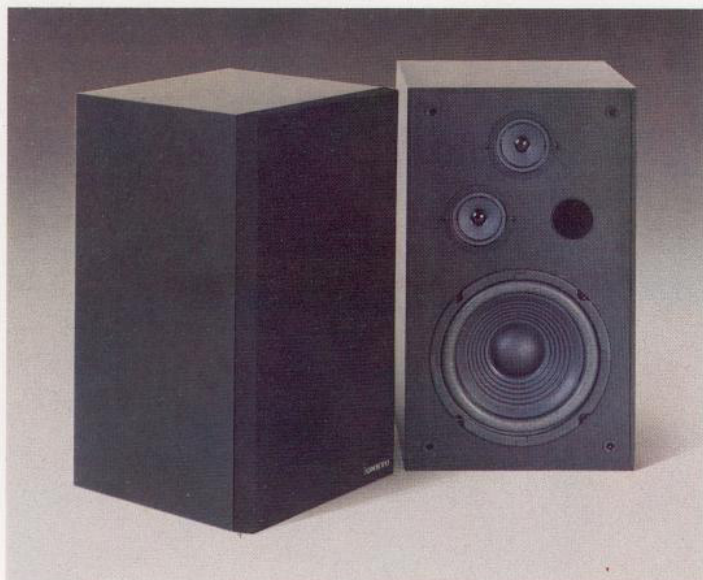


## SC-250 Dreiweg-Baßreflexbox 100 Watt Musikbelastbarkeit (DIN)

Diese nur 44 cm hohe Box zeichnet sich durch einen sehr hohen Wirkungsgrad aus. Mit Ihrer Musikbelastbarkeit von 100 Watt eignet sie sich für Verstärker mit Ausgangsleistung von 20 bis 100 Watt pro Kanal. Damit ist diese Box auch für größere Räume sehr gut geeignet. Ein 20 cm-Tieftöner sorgt für festen, trockenen Baß. Für hohe Präsenz der wichtigen mittleren Frequenzen bürgt ein Kalotten-Mitteltöner mit gutem Einschwingverhalten, die Obertonfrequenzen überträgt ein zusätzlicher Kalottenhoctöner. Hohe Linearität über den gesamten Audio-Bereich von 38 bis 20.000 Hz sichert saubere Musikreproduktion bei jeder Laustärke.

Prinzip:	Akustisch bedämpfte 3-Wegbox
Übertragungsbereich (DIN)	38-20.000 Hz
Nennbelastbarkeit (DIN)	70 W
Schalldruckpegel (1 m)	91 dB/W
Gewicht:	5,6 kg
Abmessungen: B x H x T (mm)	260 x 440 x 250

# Zubehör Audio-Racks

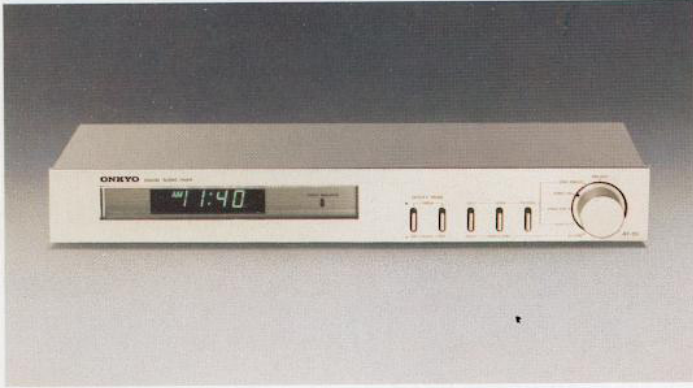


## AT-80 Audio-Timer

Vorprogrammierbare Audio-Zeitschaltuhr mit digitaler 12-Stunden-Anzeige. Abschalten der Anlage vorwählbar ab einer bis zu 119 Minuten (Schlummer-Funktion). Vorprogrammierbares Einschalten zum Musikwecken, für unbeaufsichtigte Tonbandaufnahme u. a. m.



## UR-7B Audio-Rack (schwarz)

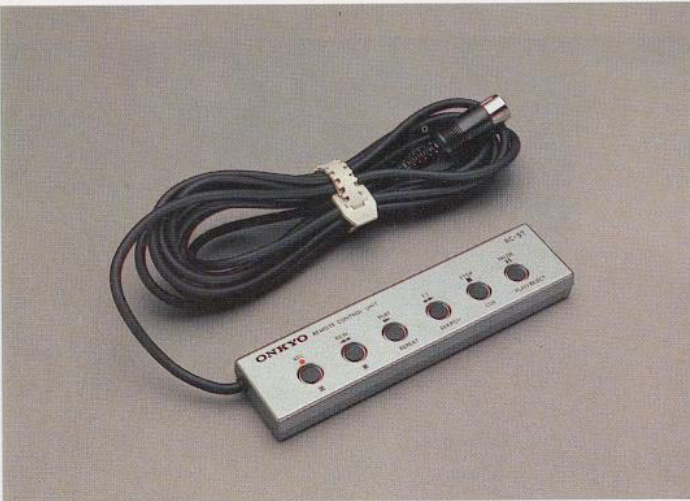


## RC-5T Fernbedienung

Leichtes, kompaktes Handgerät zur Kabel-Fernbedienung des Plattenspielerbetriebs und der Cassettendeck-Funktionen (einschl. Aufnahme). Antippen genügt. Anschluß mit DIN-Stecker. Kabellänge 4 m.



## UR-7E Audio-Rack (eiche)

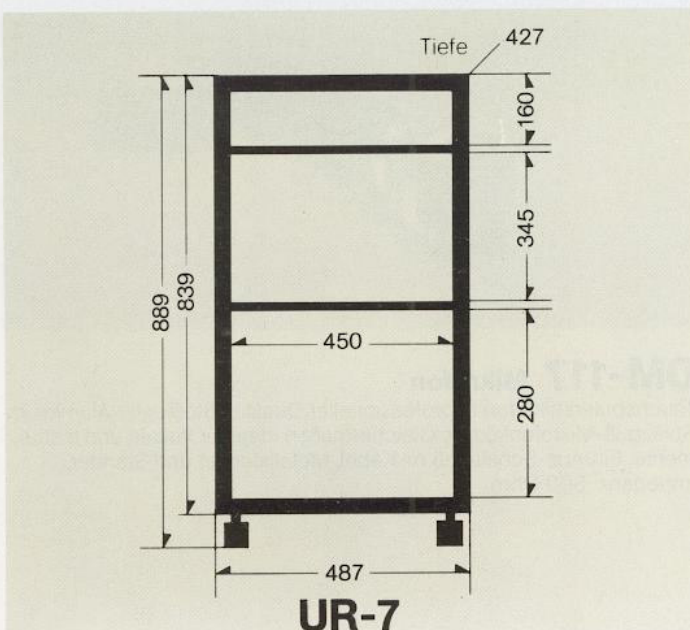

UR-7



# Technische Daten

Endstufen	M-5090	M-5060R	M-5030
<b>Sinus an 4 Ohm (DIN):</b>	<b>2 x 350 W</b>	<b>2 x 225 W</b>	<b>2 x 175 W</b>
Bei Aussteuerung beider Kanäle an 8 Ohm, 20-20.000Hz:	2 x 200 W	2 x 130 W	2 x 100 W
Dynamik-Reservespielraum:	1,4 dB	1,2 dB	1,4 dB
Klirrfaktor:	0,003% (bei Nennleistung)	0,005% (bei Nennleistung)	0,005% (bei Nennleistung)
Intermodulation:	0,003% (bei Nennleistung)	0,005% (bei Nennleistung)	0,005% (bei Nennleistung)
Frequenzgang:	1Hz-100kHz (+0, -1,5 dB)	1Hz-100kHz (+0, -1,5 dB)	1Hz-100kHz (+0, -1,5 dB)
Eingangsempfindlichkeit:	1,5 V	1 V	1 V
Dämpfungsfaktor:	200 (8 Ohm, 1kHz)	180 (8 Ohm, 1kHz)	100 (8 Ohm, 1kHz)
Geräuschspannungsabstand:	94 dB (IHF-A-202)	94 dB (IHF-A-202)	94 dB (IHF-A)
Abmessungen (B x H x T):	480 x 191 x 439 mm	450 x 174 x 422 mm	450 x 174 x 422 mm
Gewicht:	31 kg	18,5 kg	17,2 kg

Vorverstärker	P-3090	P-3060R	P-3030
Eingänge (Empfindlichkeit/Impedanz):			
PHONO MC	HIGH MC 2,5 mV/100 Ohm 130 µV/(100/330 Ohm)	HIGH MC 2,5 mV/100 Ohm 130 µV/(100/330 Ohm)	HIGH MC 2,5 mV/100 Ohm 130 µV/(100/330 Ohm)
PHONO MM	2,5 mV/(NORMAL/100 kOhm)	2,5 mV/(NORMAL/100 kOhm)	2,5 mV/(NORMAL/100 kOhm)
TUNER	150 mV/47 kOhm	150 mV/47 kOhm	150 mV/47 kOhm
Tonbandwiedergabe	150 mV/47 kOhm	150 mV/47 kOhm	150 mV/47 kOhm
AUX	150 mV/47 kOhm	150 mV/47 kOhm	150 mV/47 kOhm
Ausgangsspannung:	1,5 V	1,0 V	1,0 V
Frequenzgang:			
TUNER, AUX, Tape	0,8 Hz-170 kHz (+0 dB, -3 dB)	0,8 Hz-170 kHz (+0 dB, -3 dB)	0,8 Hz-170 kHz (+0 dB, -3 dB)
RIAA-Abweichung:	20-20.000 Hz (±0,2 dB)	20-20.000 Hz (±0,2 dB)	20-20.000 Hz (±0,2 dB)
Geräuschspannungsabstand:			
PHONO MC	76 dB (IHF-A-202)	76 dB (IHF-A-202)	76 dB (IHF-A-202)
PHONO MM	82 dB (IHF-A-202)	82 dB (IHF-A-202)	82 dB (IHF-A-202)
Tuner	90 dB (IHF-A-202)	93 dB (IHF-A-202)	93 dB (IHF-A-202)
Übersteuerungsfestigkeit der Phono-Eingänge:			
MM	380 mV Sinus, 1kHz 0,05% Klirr	300 mV Sinus, 1kHz 0,05% Klirr	300 mV Sinus, 1kHz 0,05% Klirr
MC	19 mV Sinus, 1kHz 0,05% Klirr	17 mV Sinus, 1kHz 0,05% Klirr	17 mV Sinus, 1kHz 0,05% Klirr
Abmessungen (B x H x T):	480 x 127 x 415 mm	450 x 99 x 403 mm	450 x 99 x 405 mm
Gewicht:	10,5 kg	9,5 kg	7 kg

Integrierte Vollverstärker	A-8017	A-8015	A-44	A-22
Ausgangsleistung, 4 Ohm (DIN):	2 x 115 W	2 x 90 W	2 x 75 W	2 x 50 W
Aussteuerung beider Kanäle an 8 Ohm, 20-20.000Hz, 0,018% Klirr:	2 x 80 W	2 x 60 W	2 x 45 W	2 x 35 W
Impulsleistung, 4 Ohm:	2 x 165 W	2 x 130 W	2 x 130 W	2 x 75 W
Klirrfaktor bei Nennleistung:	0,015%	0,018%	0,04%	0,08%
Intermodulation bei Nennleistung:	0,005%	0,005%	0,04%	0,08%
Dämpfungsfaktor (1kHz, 8 Ohm):	50	50	50	40
Empfindlichkeit u. Impedanz:				
Phono MM	2,5 mV/50 kOhm	2,5 mV/50 kOhm	2,5 mV/50 kOhm	2,5 mV/50 kOhm
Fronteingang	280 µV/330 Ohm/	350 µV/330 Ohm	150 mV/50 kOhm	150 mV/50 kOhm
HIGH MC	2,9 mV/100 Ohm			
Tuner +				
Tonbandwiedergabe	150 mV/50 kOhm	150 mV/50 kOhm	150 mV/50 kOhm	150 mV/50 kOhm
Tonbandaufn. (Phono)	150 mV/2,2 kOhm	150 mV/2,2 kOhm	150 mV/3,5 kOhm	150 mV/3,5 kOhm
Phono-Übersteuerungsfestigkeit (1kHz, effektiv):	210 mV	180 mV	150 mV	150 mV
Klangregler:				
Bass	±8 dB bei 70 Hz	±8 dB bei 70 Hz	±7 dB bei 100 Hz	±7 dB bei 100 Hz
Höhen	±8 dB bei 20 kHz	±8 dB bei 20 kHz	±8 dB bei 10 kHz	±8 dB bei 10 kHz
Gehörliche Frequenzgangkorrektur:	+6 dB bei 70 Hz +5 dB bei 20 kHz	+6 dB bei 70 Hz +5 dB bei 20 kHz	+6 dB bei 70 Hz +6 dB bei 10 kHz	+6 dB bei 70 Hz +6 dB bei 10 kHz
Übertragungsbereich:	2 Hz-50 kHz, +1 dB	2 Hz-50 kHz, +1 dB	15 Hz-30 kHz	15 Hz-30 kHz
Geräuschspannungsabstand:				
Phono MM	80 dB	80 dB	75 dB	75 dB
Phono MC	68 dB	67 dB	80 dB	80 dB
Tuner + Tonband	84 dB	84 dB		
Abmessungen (B x H x T):	435 x 142 x 392 mm	435 x 122 x 392 mm	418 x 112 x 275 mm	418 x 110 x 275 mm
Gewicht:	11,5 kg	9 kg	6,2 kg	6,1 kg

# Technische Daten

## Stereo-Cassetten-Tonbandgeräte

	TA-2044	TA-2033	TA-2022
Gleichlaufschwankungen (bewertet):	0,04%	0,045%	0,05%
Übertragungsbereiche:			
METAL	20-20.000Hz	20-17.000Hz	20-17.000Hz
HIGH	20-18.000Hz	20-16.000Hz	20-16.000Hz
NORMAL	20-16.000Hz	20-15.000Hz	20-15.000Hz
Geräuschspannungsabstand: (Reineisen, ohne Dolby)	60 dB	60 dB	60 dB
Tonköpfe:	2	2	2
Motoren:	Gleichstromservomotor + 2 Gleichstrommotoren	1 Gleichstromservomotor	1 Gleichstromservomotor
Abmessungen (B x H x T):	435 x 112 x 371 mm	418 x 112 x 270 mm	418 x 112 x 270 mm
Gewicht:		4,5 kg	4,8 kg

## Plattenspieler

	CP-1055F	CP-1033A	CP-1022A
Prinzip:	Vollautomatischer Plattenspieler mit Direktantrieb	Halbautomatischer Plattenspieler mit quarzugeregeltem Direktantrieb	Riemengetriebener Halbautomat
Plattenteller:	33 cm Aluminium-Spritzguß	31 cm Aluminium-Spritzguß	31 cm Aluminium-Spritzguß
Motor:	Quarzugeregelter Gleichstrommotor 1 separater Tonarmmotor	Quarzugeregelter bürstenloser Gleichstrommotor im Direktantrieb	4pol Synchronmotor
Gleichlaufschwankungen:	0,023% (effektiv bewertet)	0,027% WRMS	0,08% WRMS
Rumpel-Geräuschspannungsabstand:	75 dB (DIN-B)	72 dB (DIN-B)	55 dB (DIN-B)
Tonarm:	Gerader Arm mit Gegengewicht	Gerader Arm mit Gegengewicht	Gerader Arm mit Gegengewicht
Effektive Tonaufmlänge:	224 mm	210 mm	210 mm
Überhang:	10 mm	13 mm	13 mm
Max. Spurfelhwinkel:	+ 3°/- 1,5°	+ 3°/- 1,5°	+ 3°/- 1°
Verwendbares Tonabnehmergewicht:	5-9 g	5-9 g	5-9 g
Empf. Auflagekraft:	2 g	2 g	2 g
Tonabnehmerprinzip:	»V«-Magnet	»V«-Magnet	Electromagnetisch (MM)
Ausgangsspannung:	5 mV	3,5 mV	3,5 mV
Nadelspitze:	0,7 x 0,3 mil Diamant	0,6 mil Diamant	0,5 mil Diamant
Abmessungen (B x H x T):	442 x 155 x 410 mm	418 x 132 x 376 mm	418 x 132 x 376 mm
Gewicht:	7,5 kg	5 kg	4,1 kg

## Lautsprecherboxen

	SC-2000	SC-1000	SC-901	SC-601	SC-401
Prinzip:	Vierweg-Baßreflexbox	Dreiweg-Baßreflexbox	Akustisch bedämpfte Dreiwegbox	Akustisch bedämpfte Dreiwegbox	Akustisch bedämpfte Dreiwegbox
Lautsprecher:					
Tieftöner	38 cm	31 cm	32 cm	26,5 cm	21,5 cm
Mitteltöner	20 cm	20 cm	16 cm	10 cm	10 cm
Hochtöner	Horn-Hochtöner und Superhochtöner	Horn-Hochtöner	2,5 cm	2,5 cm	2,5 cm
Übertragungsbereich (DIN):	23-35.000Hz	25-20.000Hz	25-45.000Hz	30-30.000Hz	35-30.000Hz
Nennbelastbarkeit (DIN):	100W	100W	100W	85W	70W
Musikbelastbarkeit (DIN):	200W	150W	150W	120W	100W
Nenn-Impedanz:	6 Ohm	6 Ohm	6 Ohm	6 Ohm	6 Ohm
Empfohlene Ausgangsleistung des Verstärkers:	50-200W pro Kanal	40-150W pro Kanal	50-160W pro Kanal	40-120W pro Kanal	30-100W pro Kanal
Schalldruckpegel (1 m):	91 dB/W (1 m)	91 dB/W (1 m)	90 dB/W (1 m)	90 dB/W (1 m)	89 dB/W (1 m)
Abmessungen (B x H x T):	500 x 1000 x 485 mm	440 x 870 x 420 mm	387 x 760 x 334 mm	325 x 570 x 326 mm	279 x 514 x 248 mm
Gewicht:	55 kg	37 kg	23 kg	15,5 kg	10,5 kg
	<b>SC-301</b>	<b>SC-250</b>			
Prinzip:	Akustisch bedämpfte Zweiwegbox	Dreiweg-Baßreflexbox			
Lautsprecher:					
Tieftöner	21,5 cm	20 cm			
Mitteltöner		Konus 8 cm			
Hochtöner	2,5 cm	Konus 8 cm			
Übertragungsbereich (DIN):	45-30.000Hz	38-20.000Hz			
Nennbelastbarkeit (DIN):	40W	70W			
Musikbelastbarkeit (DIN):	80W	100W			
Nenn-Impedanz:	6 Ohm	6 Ohm			
Empfohlene Ausgangsleistung des Verstärkers:	25-80W pro Kanal	20-100W pro Kanal			
Schalldruckpegel (1 m):	91 dB/W (1 m)	91 dB/W (1 m)			
Abmessungen (B x H x T):	235 x 400 x 243 mm	260 x 440 x 250 mm			
Gewicht:	7 kg	5,6 kg			

## Tiefton-Lautsprecher-Chassis (Sub-Woofer) SL-1

Funktionsprinzip:	20 cm Treiber mit 38 cm Passivmembran
Schalldruck: vom Vorverstärker von der Endstufe	91 dB/0,1V/m 95 dB/1V/m
Frequenzbereich:	20 bis 90 Hz
Begrenzerschaltung:	60/70/80 Hz
Eingangsimpedanz: vom Vorverstärker von der Endstufe	100 kOhm 10 kOhm
Eingangsempfindlichkeit für Nennleistung: vom Vorverstärker von der Endstufe	0,3 V 5,5 V
Verstärker:	PWM Verstärker, 60 W
Abmessungen (B x H x T):	620 x 483 x 411 mm
Gewicht:	38,5 kg

## 12-Band Equalizer EQ-35

Eingangsempfindlichkeit:	linear 150 mV/50 kOhm
Ausgangsspannung:	linear 150 mV/3,0 kOhm
Max. Eingangsspannung:	5 V
	20-20.000 Hz, 0,05 % Klirr
Einsatzfrequenzen:	16, 32, 64, 125, 250, 500 Hz 1, 2, 4, 8, 16, 32 kHz
Frequenzbereich:	± 0,5 dB, 10 Hz - 35 kHz
Klirrfaktor:	0,01 %, 20 - 20.000 Hz; 1,5 V linear
Geräuschspannungsabstand:	100 dB; 1,5 V Ausgangsspg., (IHF-A)
Regelbereich:	± 12 dB, schaltbar ± 6 dB
Ausgangsregler:	0 bis - 20 dB
Oszillatorfrequenzen: schaltbar oder kontinuierlich	32 Hz - 16 kHz
Oszillatorfrequenzgang:	± 0,8 dB, 32 Hz - 16 kHz
Abmessungen (B x H x T):	435 x 89 x 365 mm
Gewicht:	4,5 kg

# Radian 33

## Verstärker PA-33

<b>Sinus an 4 Ohm (DIN):</b>	<b>2 x 45 W</b>
Aussteuerung beider Kanäle an 8 Ohm, 20-20.000 Hz	2 x 30 W 0,08 % Klirr
Dynamik-Reservespielraum:	0,9 dB
Klirrfaktor bei Nennleistung:	0,08 %
Intermodulation bei Nennleistung:	0,08 %
Dämpfungsfaktor (1 kHz, 8 Ohm):	40
Empfindlichkeit und Impedanz:	
PHONO MM	2,5 mV, 50 kOhm
PHONO MC	-
TUNER & Tonbandwiedergabe	150 mV, 50 kOhm
Tonbandaufnahme (PHONO)	150 mV, 3,5 kOhm
Phono-Übersteuerungsfestigkeit (1 kHz, effektiv):	150 mV
Klangregler:	
BASS	± 8 dB bei 100 Hz
TREBLE	± 8 dB bei 10 kHz
Gehörriichtige Frequenzgangkorrektur:	± 6 dB bei 70 Hz* ± 4 dB bei 10 kHz
Übertragungsbereich:	15 Hz - 30 kHz (± 1 dB)
Geräuschspannungsabstand:	
PHONO MM	75 dB
PHONO MC	-
Tuner & Tonband	80 dB
Abmessungen (B x H x T):	330 x 101 x 240 mm
Gewicht:	5 kg

\* Superbaß (zuschaltbar) + 4 dB/70 Hz

## Plattenspieler PL-33

Prinzip:	Mikroprozessorgesteuerter vollautomatischer Plattenspieler 1 Titel programmierbar
Plattenteller:	30 cm-Aluminium-Spritzguß
Motor:	Servoregelter, bürstenloser Gleichstrommotor im Direktantrieb; 2 separate Tonarmmotoren
Gleichlaufschwankungen:	0,027 % (effekt. bewertet)
Rumpel-Geräuschspannungsabstand	72 dB (DIN B)
Tonarm:	Statisch balancierter Tangentialtonarm (aus Carbonfiber)
Effektive Tonarmlänge:	150 mm
Überhang:	-
Max. Spurfehlinwinkel	-
Verwendbares Tonabnehmergewicht:	-
Empf. Auflagekraft:	-
Tonabnehmerprinzip:	»V«-Magnet
Ausgangsspannung:	3,5 mV
Nadelspitze:	0,6 mil Diamant
Abmessungen (B x H x T):	330 x 126 x 338 mm
Gewicht:	6,5 kg

## Cassettendeck PC-33

Gleichlaufschwankungen (bewertet):	0,045 %
Übertragungsbereich:	
METAL	20-17.000 Hz
HIGH	20-16.000 Hz
NORMAL	20-15.000 Hz
Fremdspannungsabstand (Reineisen, ohne Dolby):	60 dB
Tonköpfe:	2
Motoren:	Gleichstromservomotor + 2 Gleichstrommotoren
Abmessungen (B x H x T):	330 x 101 x 232 mm
Gewicht:	4,0 kg

## Tuner PT-33

Nutzbare Eingangsempfindlichkeit:	
UKW Mono	0,8 µV
UKW Stereo	25 µV
MW	25 µV
50 dB Geräuschspannungsabstand:	
UKW Mono	16,1 dBf, 3,5 µV
UKW Stereo	36,1 dBf, 35 µV
Gleichwellenselektion:	
UKW	1,5 dB
Spiegelfrequenzdämpfung:	
UKW	45 dB
MW	45 dB
ZF-Dämpfung:	
UKW	85 dB
MW	30 dB
Geräuschspannungsabstand:	
UKW Mono	73 dB
UKW Stereo	65 dB
MW	40 dB
Gesamtklirrfaktor:	
UKW Mono	0,15 %
UKW Stereo	0,3 %
MW	0,8 %
Frequenzgang UKW:	30-15.000 Hz ± 1,5 dB
Stereo-Kanaltrennung:	40 dB bei 1 kHz 30 dB bei 100-10.000 Hz
UKW-Stummabstimm-schwelle:	11,2 dBf, 2 µV
Antennen:	UKW 75 Ohm asymmetrisch 300 Ohm symmetrisch
Abmessungen (B x H x T):	330 x 66 x 247 mm
Gewicht:	2,2 kg

























































**2JAHRE**  
**ONKYO**  
**WERKS-**  
**GARANTIE**

## ONKYO-Werksgarantie


Für ONKYO-HiFi-Komponenten leisten wir eine Garantie von 2 Jahren ab Kaufdatum für Tuner, Verstärker, Steuergeräte, Plattenspieler und Cassettenrecorder. Eine Garantie von 3 Jahren für Lautsprecherboxen und eine Garantie von 6 Monaten für Mikrofone, Tonabnehmer und Kopfhörer. Bei mechanischem Verschleiß durch normalen Gebrauch bei Aufnahme-/Wiedergabeköpfen (Cassettenrecorder) und Tonabnehmeradeln entfällt der Garantieanspruch. Die ONKYO-Werksgarantie schließt Ersatzteile und Arbeitszeit mit ein.

Diese Garantie erstreckt sich nur auf den, in der **deutschen** Garantiekarte eingetragenen Erstkäufer und gilt nur im Bereich der Bundesrepublik Deutschland einschließlich Westberlin.

# Frontbreiten der ONKYO-Bausteine

			Breite (mm)	
Vorverstärker	P-3090		480 mm	
	P-3060R		450 mm	
	P-3030		450 mm	
Endstufen	M-5090		480 mm	
	M-5060R		450 mm	
	M-5030		450 mm	
Tuner	T-9060		450 mm	
	T-4017		435 mm	
	T-4015		435 mm	
	T-22		418 mm	
Integrierte Verstärker	A-8017		435 mm	
	A-8015		435 mm	
	A-44		418 mm	
	A-22		418 mm	
Receiver	TX-25		418 mm	
	TX-35		418 mm	
Cassettendecks	TA-2070		450 mm	
	TA-R77		435 mm	
	TA-2044		435 mm	
	TA-2066		435 mm	
	TA-2022		418 mm	
	TA-2033		418 mm	
	TA-2055		418 mm	
Plattenspieler	PX-100M		560 mm	
	CP-1055F		435 mm	
	CP-1033A		418 mm	
	CP-1022A		418 mm	
Equalizer	EQ-35		435 mm	

IHR ONKYO-FACHHÄNDLER

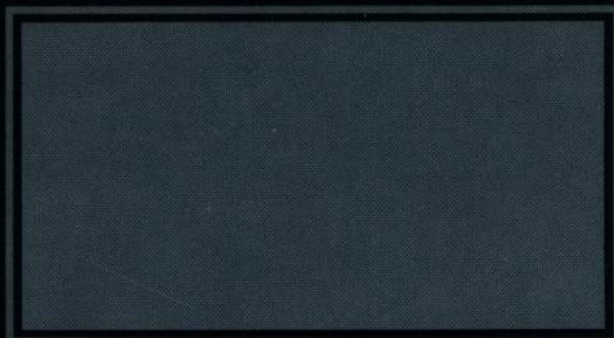

ONKYO DEUTSCHLAND GmbH ELECTRONICS  
INDUSTRIESTRASSE 18 · 8034 GERMERING

ÖSTERREICH: JONCO GmbH  
HANUSCHPLATZ 1 · 5020 SALZBURG

SCHWEIZ: SONTEL ELECTRONIC AG  
REINACHERSTRASSE 261 · 4002 BASEL