

ONKYO

NEUHEITEN-KATALOG 1995



ONKYO
HIGH FIDELITY



stereoplay
10/94
Spitzenklasse

HiFi Test
6/94
Der Beste seiner Gattung

- Ausgangsleistung Stereo 2 x 190 Watt/4 Ohm, Sinus (DIN)
- Ausgangsleistung Surround 3x100 Watt/8 Ohm Links, Rechts, Center und 2 x 50 Watt/8 Ohm Rear
- Decoder und Endstufen sind nach den strengen Richtlinien des Home THX-Standards geprüft und freigegeben
- Volldigitaler Dolby PRO LOGIC Decoder
- 8 DSP-Programme
- On-Screen Display erlaubt einfache und

- übersichtliche Einstellung über Fernschieberegler
- 6 Videoeingänge, alle S-Video tauglich und 4 Audioeingänge vergoldet
- Optischer Digitaleingang
- Anschluß für weitere Kinosounddecoder
- 40 Stationspeicher für UKW oder MW in 6 Klassen einteilbar
- Multi Source Funktion mit ROOM-TO-ROOM Anschluß
- Record-Selector für Bild und Ton
- Pre-Out für alle Kanäle

TX-SV 919 THX Integra

UKW/MW Receiver mit Fernbedienung, THX-Decoder und DSP

HEIMKINO
5/94
Urteil Hervorragend

kino
10/94
Urteil Hervorragend

VIDEO Plus
11/94
POWERTOWER Extraklasse

Audio
2/95
Oberklasse 999

video
11/94
Urteil SEHR GUT

HIFI VISION
12/94
Urteil GUT

- Subwooferausgang
- Programmierbare Fernbedienung und zusätzlich Easy To Use Fernbedienung für alle Grundfunktionen
- Sleep Timer
- RI-System
- Klirrfaktor bei Nennleistung: 0,03 %
- Abmessungen (B x H x T): 455 x 190 x 425 mm
- Gewicht 22,0 kg
- Lieferbar in Schwarz
- Dazu passend das ONKYO THX-Lautsprechereset 1



- Ausgangsleistung Stereo 2 x 170 Watt/4 Ohm, Sinus (DIN)
- Ausgangsleistung Surround 3 x 80Watt/8 Ohm Links, Rechts, Center und 2 x 25 Watt/8 Ohm Rear
- Volldigitaler Dolby PRO LOGIC Decoder
- 5 DSP-Programme mit 24 Bit Verarbeitung
- On-Screen Display erlaubt einfache und übersichtliche Einstellung über Fernschieberegler

- IPM Intelligent Power Management schaltet automatisch mit dem Fernsehgerät ein
- 4 Video- und 4 Audioeingänge
- RDS mit Programmname, Programmart, Radiotext und Verkehrsdurchsage
- Manuelle Sendernameneingabe
- 30 Stationspeicher UKW oder MW in 3 Gruppen einteilbar
- Multi Source Funktion mit ROOM-TO-ROOM Anschluß

TX-SV 727R

RDS Receiver mit Fernbedienung, Dolby PRO LOGIC Decoder und DSP

NEU

- Record-Selector für Bild und Ton
- Pre-Out für alle Kanäle
- Subwooferausgang
- Hochwertige Lautsprecheranschlußklemmen
- Programmierbare Fernbedienung
- Sleep Timer
- RI-System
- Klirrfaktor bei Nennleistung: 0,08 %
- Abmessungen (B x H x T): 455 x 170 x 388 mm
- Gewicht 13,9 kg
- Lieferbar in Schwarz



- Ausgangsleistung Stereo 2 x 130 Watt/4 Ohm, Sinus (DIN)
- Ausgangsleistung Surround 3 x 60 Watt/8 Ohm Links, Rechts, Center und 2 x 20 Watt/8 Ohm Rear
- Volldigitaler Dolby PRO LOGIC Decoder
- 5 DSP-Programme mit 24 Bit Verarbeitung
- IPM Intelligent Power Management schaltet automatisch

- mit dem Fernsehgerät ein
- 3 Video- und 4 Audioeingänge
- RDS mit Programmname, Programmart, Radiotext und Verkehrsdurchsage
- Manuelle Sendernameneingabe
- 30 Stationspeicher UKW oder MW in 3 Gruppen einteilbar
- Multi Source Funktion mit ROOM-TO-ROOM Anschluß
- Record-Selector

TX-SV 525R

RDS Receiver mit Fernbedienung, Dolby PRO LOGIC Decoder und DSP

NEU

- für Bild und Ton
- Subwooferausgang
- Sleep Timer
- RI-System
- Klirrfaktor bei Nennleistung: 0,08 %
- Abmessungen (B x H x T): 455 x 170 x 388 mm
- Gewicht 13,5 kg
- Lieferbar in Silber oder Schwarz

TX-SV 424

UKW-/ MW Receiver
mit Fernbedienung,
Dolby PRO LOGIC Decoder

NEU

Abbildung
TX-SV 525R

- Ausgangsleistung Stereo 2 x 90 Watt/4 Ohm, Sinus (DIN) ● Ausgangsleistung Surround 3 x 50 Watt/ 8 Ohm Links, Rechts, Center und 2 x 15 Watt/8 Ohm Rear ● Diskret aufbaute Endstufen ● Dolby PRO



- LOGIC Decoder ● Hall Surround-effekt ● 2 Video- und 4 Audioeingänge ● Motorgesteuerte Lautstärke-regelung ● 30 Stationspeicher in 3 Gruppen einteilbar ● Subwoofer-ausgang ● Sleep Timer ● Vollmetall-

- gehäuse ● RI-System ● Klirrfaktor bei Nennleistung: 0,08 % ● Abmessungen (B x H x T): 455 x 150 x 322 mm ● Gewicht 10,2 kg ● Lieferbar in Schwarz

TX-8510R

RDS-UKW-/MW-Receiver
mit Fernbedienung

NEU

- Ausgangsleistung 2 x 100 Watt/ 4 Ohm, Sinus (DIN) ● Diskret auf-gebaute Endstufe ● RDS mit Pro-grammname, Programmart ● Manuelle Sendernameneingabe ● 40 Stationspeicher in 6 Klassen einteilbar ● APR-System zur Emp-



- fangsoptimierung ● Feldstärkeanzeige ● Frequenzdirekteingabe ● Multi Source Funktion mit ROOM-TO-ROOM Anschluß ● Record-Selector für Bild und Ton ● 2 Video- und 4 Audioeingänge ● Selective-Tone-Schaltung ● Sleep Timer ● Voll-

- metallgehäuse ● RI-System ● Klirrfaktor bei Nennleistung: 0,08 % ● Abmessungen (B x H x T): 455 x 150 x 332 mm ● Gewicht 10,4 kg ● Lieferbar in Silber oder Schwarz

TX-9022 RDS

UKW-/MW-Receiver
mit Fernbedienung

- Ausgangsleistung 2 x 100 Watt/ 4 Ohm, Sinus (DIN) ● Diskret auf-gebaute Endstufe ● RDS mit Pro-grammname, Programmart, Radio-text und Verkehrsdurchsage ● Manuelle Sendernameneingabe



- 40 Stationspeicher in 6 Klassen einteilbar ● APR-System zur Emp-fangsoptimierung ● Frequenzdirekt-eingabe ● 2 Video- und 4 Audio-eingänge ● Loudness-Schaltung ● Sleep Timer ● Vollmetallgehäuse

- RI-System ● Klirrfaktor bei Nenn-leistung: 0,08 % ● Abmessungen (B x H x T): 455 x 150 x 331 mm ● Gewicht 9,5 kg ● Lieferbar in Schwarz

HiFi Test
4/94

Urteil
GUT bis SEHR GUT

TX-9011

UKW-/MW-Receiver
mit Fernbedienung

- Ausgangsleistung 2 x 60 Watt/ 4 Ohm, Sinus (DIN) ● Diskret auf-gebaute Endstufe ● 40 Stations-speicher in 6 Klassen einteilbar ● APR-System zur Empfangsoptimierung



- Frequenzdirekteingabe ● 4 Audio-eingänge ● Loudness-Schaltung ● Sleep Timer ● Vollmetallgehäuse ● RI-System ● Klirrfaktor bei Nenn-leistung: 0,08 % ● Abmessungen

- (B x H x T): 455 x 120 x 316 mm ● Gewicht 7,3 kg ● Lieferbar in Schwarz

Audio
6/93

Mittelklasse
Kaufempfehlung



DX-6890 Integra CD-Spieler mit Fernbedienung

- ACCU PULSE Quarz System
- DAC 07 D/A Wandler • FPCS (Fine Pulse Conversion System) für ein warmes, natürliches Klangbild
- 2 getrennte AEI-Transformatoren mit äußerst geringem Streufeld
- Symmetrischer Aufbau
- Symmetrische Ausgänge (XLR-Buchse) • Symmetrische Verbindungskabel im Lieferumfang

- Ideal kombinierbar mit der Vor-/ Endstufenkombination ONKYO P-3890/M-5890
- Vollmetallausführung mit massiver Metallade
- Optischer Digitalausgang, regelbarer Analogausgang
- Kupferchassis • Displaydimmer
- 20 Titelspeicher • Peak Search • Time-Edit • Shuffle-Play

- A-B Wiederholung
- Synchro-Start
- RI-System
- Dynamikumfang 100 dB
- Kanaltrennung (1 kHz) 102 dB
- Klirrfaktor (1 kHz) 0,0015 %
- Abmessungen (B x H x T): 455 x 130 x 364 mm
- Gewicht 9 kg
- Lieferbar in Polarsilber oder Schwarz

HIFIVISION
10/93
Testurteil
SEHR GUT

STEREO
11/93
Empfehlung
SEHR GUT

stereoplay
2/94
Absolute
Spitzenklasse

HiFi Test
1/95
Ergebnis
SEHR GUT

REFERENZ



DX-6850 Integra CD-Spieler mit Fernbedienung

- ACCU PULSE D/A Wandler
- AEI-Transformator mit äußerst geringem Streufeld
- Vollmetallausführung mit massiver Metallade
- Optischer Digitalausgang, regelbarer Analogausgang
- Displaydimmer
- 20 Titelspeicher
- Peak Search
- Time-Edit
- Shuffle-Play

- A-B Wiederholung
- Memory Reverse und Next Selection für einfache Titelprogrammierung
- Fade Out zum weichen Ausblenden
- Titeldirektwahl über 10er Tastatur
- Synchro-Start
- RI-System

- Dynamikumfang 100 dB
- Kanaltrennung (1 kHz) 110 dB
- Klirrfaktor (1 kHz) 0,002 %
- Abmessungen (B x H x T): 455 x 130 x 364 mm
- Gewicht 8 kg
- Lieferbar in Silber oder Schwarz

Audio
9/92
Spitzenklasse
Klang
Überragend

HIFIVISION
1/92
Spitzenklasse



DX-7510 NEU CD-Spieler mit Fernbedienung

- ACCU PULSE D/A Wandler
- FPCS (Fine Pulse Conversion System) für ein warmes, natürliches Klangbild
- CD-Lade in Metallausführung
- Optischer Digitalausgang, regelbarer Analogausgang
- Displaydimmer
- 36 Titelspeicher
- Peak Search
- Time-Edit
- Shuffle-Play


- 5 Wiederholungsfunktionen inklusive A-B Wiederholung
- Programmkalender Display
- Memory Reverse und Next Selection für einfache Titelprogrammierung
- MUSIC-FILE-SYSTEM zur Dauerprogrammierung von bis zu 204 CD-Platten
- Titeldirektwahl über 10er Tastatur

- Synchro-Start
- RI-System
- Dynamikumfang 96 dB
- Kanaltrennung (1 kHz) 90 dB
- Klirrfaktor (1 kHz) 0,004 %
- Abmessungen (B x H x T): 455 x 120 x 308 mm
- Gewicht 5,1 kg
- Lieferbar in Schwarz

DX-7310

CD-Spieler mit Fernbedienung

NEU

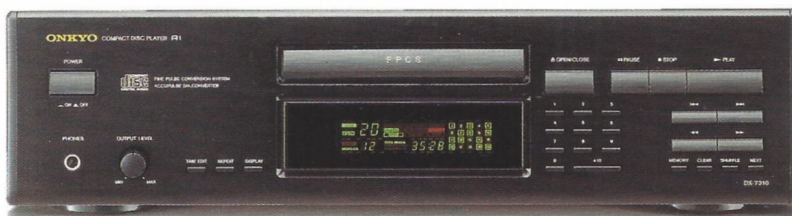

- ACCU PULSE D/A Wandler
- FPCS (Fine Pulse Conversion System) für ein warmes, natürliches Klangbild
- Center CD-Lade
- Optischer Digitalausgang, regelbarer Analogausgang
- 36 Titelspeicher
- Peak Search
- Time-Edit

- Shuffle-Play
- 5 Wiederholfunktionen inklusive A-B Wiederholung
- Programmkalender Display
- Memory Reverse und Next Selection für einfache Titelprogrammierung
- Titeldirektwahl über 10er Tastatur
- Synchro-Start

- RI-System
- Dynamikumfang 96 dB
- Kanaltrennung (1 kHz) 90 dB
- Klirrfaktor (1 kHz) 0,004 %
- Abmessungen (B x H x T): 455 x 120 x 308 mm
- Gewicht 5,1 kg
- Lieferbar in Schwarz

DX-7210

CD-Spieler mit Fernbedienung

NEU



- ACCU PULSE D/A Wandler
- FPCS (Fine Pulse Conversion System) für ein warmes, natürliches Klangbild
- Regelbarer Kopfhörerausgang
- 36 Titelspeicher
- Peak Search
- Time-Edit

- Shuffle-Play
- 5 Wiederholfunktionen inklusive A-B Wiederholung
- Programmkalender Display
- Titeldirektwahl über 10er Tastatur
- Synchro-Start
- RI-System
- Dynamikumfang 96 dB

- Kanaltrennung (1 kHz) 90 dB
- Klirrfaktor (1 kHz) 0,004 %
- Abmessungen (B x H x T): 455 x 110 x 305 mm
- Gewicht 4,8 kg
- Lieferbar in Silber oder Schwarz

DX-7110

CD-Spieler

NEU



- ACCU PULSE D/A Wandler
- FPCS (Fine Pulse Conversion System) für ein warmes, natürliches Klangbild
- 36 Titelspeicher
- Shuffle-Play
- 5 Wiederholfunktionen

- Synchro-Start
- RI-System
- Dynamikumfang 96 dB
- Kanaltrennung (1 kHz) 90 dB
- Klirrfaktor

- (1 kHz) 0,004 %
- Abmessungen (B x H x T): 455 x 110 x 305 mm
- Gewicht 4,8 kg
- Lieferbar in Silber oder Schwarz

DX-C 320

CD-Wechsler mit Fernbedienung

NEU



- 6fach CD Karussell-Wechsler
- ACCU PULSE D/A Wandler
- FPCS (Fine Pulse Conversion System) für ein warmes, natürliches Klangbild
- 40 Titelspeicher
- Peak Search
- Random-Play Zufalls-wiedergabe
- 7 Wiederholfunktionen

- inclusive A-B Wiederholung
- Next Selection für einfache Titelprogrammierung
- Titeldirektwahl über 10er Tastatur
- Discdirektwahl
- CD Wechsel ohne Unterbrechung der Wiedergabe
- Synchro-Start
- RI-System
- Dynamikumfang

- 96 dB
- Kanaltrennung (1 kHz) 90 dB
- Klirrfaktor (1 kHz) 0,004 %
- Abmessungen (B x H x T): 455 x 120 x 425 mm
- Gewicht 7,4 kg
- Lieferbar in Schwarz



TA-2870 Integra Stereo-Cassettendeck mit Fernbedienung

- 3 Kopf Technik • 3 Motoren Laufwerk • Cassettenstabilisator verringert Vibrationen des Cassettengehäuses • Doppel-Capstan-Antrieb • Großzügig dimensioniertes Netzteil mit AEI-Transformator • ACCUBIAS Bandfeineinmessung
- Dolby B/C, HX-PRO • PCOCC-Kopfanschlußkabel • AMCS Titelsuchlauf • Wiederholfunktionen • Echtzeitzählwerk mit Restbandanzeige • Autospace Leerstellenfunktion • Timer-Schalter • Kopfhöreranschluß • Synchro-Start
- RI-System • Vollmetallgehäuse • Gleichlaufschwankungen: 0,04 % • Übertragungsbereich Metal: 20 - 20 000 Hz • Abmessungen (B x H x T): 455 x 131 x 368 mm • Gewicht 6,8 kg • Lieferbar in Silber oder Schwarz



TA-6510 Stereo-Cassettendeck

NEU

- 3 Kopf Technik • 3 Motoren Laufwerk • Verstärkte Cassettenfachmechanik • Doppel-Capstan-Antrieb • AEI-Transformator mit äußerst geringem Streufeld • ACCUBIAS Bandfeineinmessung • Dolby B/C, HX-PRO • PCOCC-Kopfanschlußkabel • Musiksuchlauf • Wiederholfunktionen • Echtzeit- mit Restbandanzeige • Autospace Leerstellenfunktion • Kopfhöreranschluß • Synchro Start • RI-System • Vollmetallgehäuse • Gleichlaufschwankungen: 0,045 % • Übertragungsbereich Metal: 20 - 20 000 Hz • Abmessungen (B x H x T): 455 x 120 x 310 mm • Gewicht 5 kg • Lieferbar in Schwarz



TA-6310 Stereo-Cassettendeck

NEU

- 2 Kopf Technik • 2 Motoren Laufwerk • Dolby S • Dolby B/C, HX-PRO • Verstärkte Cassettenfachmechanik • AUTO ACCUBIAS Bandfeineinmessung • Musiksuchlauf • Wiederholfunktionen • Elektronisches Zählwerk, 4 Stellen • Autospace Leerstellenfunktion • Kopfhöreranschluß • Synchro Start • RI-System • Vollmetallgehäuse • Gleichlaufschwankungen: 0,07 % • Übertragungsbereich Metal: 20 - 19 000 Hz • Abmessungen (B x H x T): 455 x 120 x 310 mm • Gewicht 5 kg • Lieferbar in Schwarz



TA-2820 Stereo-Cassettendeck

- 2 Kopf Technik • 2 Motoren Laufwerk • ACCUBIAS Bandfeineinmessung • Dolby B/C, HX-PRO • Musiksuchlauf • Wiederholfunktionen • Elektronisches Zählwerk, 4 Stellen • Autospace Leerstellenfunktion • Kopfhöreranschluß • Synchro Start • RI-System • Vollmetallgehäuse • Gleichlaufschwankungen: 0,07 % • Übertragungsbereich Metal: 20 - 18 000 Hz • Abmessungen (B x H x T): 455 x 120 x 308 mm • Gewicht 5,0 kg • Lieferbar in Polarsilber oder Schwarz

Audio
10/91
Mittelklasse

HiFi Vision
7/91
Test

HiFi Test
4/92
Gesamtwert
SEHR GUT
TESTSIEGER

TA-RW 9090 Integra Doppel-Cassettendeck mit Fernbedienung

- 2 unabhängige Quick-Autoreverse Laufwerke • 2 + 2 Kopf Technik
- 2 + 2 Motoren Laufwerke • Beide Cassettenschächte motorgesteuert
- Aufnahme auf beiden Laufwerken, gleichzeitig oder nacheinander
- ACCUBIAS Bandfeinmessung



- Dolby B/C, HX-PRO • Musiksuchlauf • Wiederholfunktionen
- 2 getrennte Echtzeit- mit Restbandanzeige • Autospace Leerstellenfunktion • Timer-Schalter • Regelbarer Kopfhöreranschluß • Synchro Start • RI-System • Vollmetall-

- gehäuse • Gleichlaufschwankungen: 0,065 % • Übertragungsbereich Metal: 20 - 20 000 Hz • Abmessungen (B x H x T): 455 x 131 x 362 mm
- Gewicht 8,2 kg • Lieferbar in Schwarz

Funkschau
11/92
Spitzenklasse
Sonderdruck

TA-RW 411 **NEU** Doppel-Cassettendeck

- 2 unabhängige Autoreverse Laufwerke • 2 + 2 Kopf Technik • 2 + 2 Motoren Laufwerke • Aufnahme auf beiden Laufwerken, gleichzeitig oder nacheinander • High Speed Dubbing
- Dolby B/C, HX-PRO • Musiksuchlauf • Wiederholfunktionen



- Elektronisches Zählwerk, 4 Stellen, für Laufwerk A oder B • Autospace Leerstellenfunktion • Getrennte Record Balance- und Record Levelregler • Kopfhöreranschluß • Synchro Start mit ONKYO CD-Spieler
- RI-System • Vollmetallgehäuse

- Gleichlaufschwankungen: 0,07 % • Übertragungsbereich Metal: 20 - 17 000 Hz • Abmessungen (B x H x T): 455 x 120 x 305 mm
- Gewicht 5,9 kg • Lieferbar in Schwarz

TA-RW 311 **NEU** Doppel-Cassettendeck

- 2 unabhängige Autoreverse Laufwerke • 1 + 2 Kopf Technik • 2 + 2 Motoren Laufwerke • Aufnahme auf Laufwerk B • High Speed Dubbing
- Dolby B/C, HX-PRO • Wiederholfunktionen • Elektronisches Zähl-



- werk, 4 Stellen, für Laufwerk A oder B • Autospace Leerstellenfunktion • Record Levelregler • Kopfhöreranschluß • Synchro Start mit ONKYO CD-Spieler • RI-System
- Vollmetallgehäuse • Gleichlauf-

- schwankungen: 0,07 % • Übertragungsbereich Metal: 20 - 17 000 Hz
- Abmessungen (B x H x T): 455 x 120 x 305 mm • Gewicht 5,9 kg • Lieferbar in Schwarz

TA-RW 211 **NEU** Doppel-Cassettendeck

- 2 unabhängige Autoreverse Laufwerke • 1 + 2 Kopf Technik • 1 + 1 Motoren Laufwerke • Aufnahme auf Laufwerk B • High Speed Dubbing
- Dolby B/C • Wiederholfunktionen • Elektronisches Zählwerk, 4 Stellen,



- für Laufwerk A oder B • Autospace Leerstellenfunktion • Record Levelregler • Kopfhöreranschluß • Synchro Start mit ONKYO CD-Spieler
- RI-System • Vollmetallgehäuse • Gleichlaufschwankungen: 0,08 %

- Übertragungsbereich Metal: 20 - 17 000 Hz • Abmessungen (B x H x T): 455 x 120 x 305 mm
- Gewicht 5,2 kg • Lieferbar in Silber oder Schwarz



P-3890 Integra Vorverstärker mit Fernbedienung

stereoplay
9/92
Absolute
Spitzenklasse

STEREO
10/92
Absolute
Spitzenklasse

● Vorverstärker in Studioqualität mit symmetrischem Aufbau ● 6 Audio Eingänge zusätzlich Phono MM/MC und 2 symmetrische Eingänge ● Symmetrische Ausgänge ● Vergoldete Ein- und Ausgänge aus Voll-

metall gedreht ● 2 motorgesteuerte Eingangswahlschalter ● Record Selector ● Motorgesteuertes, hochpräzises Vierfach-Lautstärkepotentiometer ● 3 AEI-Transformatoren mit äußerst geringem Streufeld

● RI-System ● Klirrfaktor Symmetrisch: 0,0005 % ● Abmessungen (B x H x T): 455 x 90 x 418 mm ● Gewicht 8,9 kg ● Lieferbar in Polarsilber oder Schwarz

stereoplay
9/92
Spitzenklasse

STEREO
10/92
Absolute
Spitzenklasse



M-5890 Integra Stereo-Endstufe

● Ausgangsleistung 2 x 360 Watt/4 Ohm, Sinus (DIN) ● Dynamische Leistung 2 x 505 Watt/4 Ohm ● Symmetrischer Aufbau nach dem Doppel-Mono-Prinzip ● Symmetri-

sche Eingänge ● Spitzenwertanzeige mit automatischer Umschaltung der Empfindlichkeit ● 2 mächtige AEI-Transformatoren mit äußerst geringem Streufeld ● Klirr-

faktor: 0,005% ● Abmessungen (B x H x T): 455 x 190 x 426 mm ● Gewicht 29,6 kg ● Lieferbar in Polarsilber oder Schwarz inklusive symmetrischem Verbindungskabel



A-8870 Integra Vollverstärker mit Fernbedienung

stereoplay
1/92
Spitzenklasse

● Ausgangsleistung 2 x 160 Watt/4 Ohm, Sinus (DIN) ● Diskret aufgebaute Endstufe ● DELTA TURBO-Netzteil mit doppelt geschirmtem AEI-Transformator ● OPTO DRIVE Steuerung ● 8 Audioein-

gänge zusätzlich Phono MM/MC schaltbar ● Vergoldete Phono-Eingangsbuchsen ● Motorgesteuerter Eingangswahlschalter und Lautstärkeregler ● Subsonic Filter ● Attenuator Schaltung für präzise Lautstärkeein-

stellung ● Record-Selector ● Vollmetallgehäuse ● RI-System ● Klirrfaktor bei Nennleistung: 0,008 % ● Abmessungen (B x H x T): 455 x 170 x 424 mm ● Gewicht 17,5 kg ● Lieferbar in Schwarz

STEREO
3/92
Spitzenklasse
SEHR GUT

HIFI VISION
2/92
Oberklasse



A-8850 Integra Vollverstärker mit Fernbedienung

● Ausgangsleistung 2 x 120 Watt/4 Ohm, Sinus (DIN) ● Diskret aufgebaute Endstufe ● DELTA TURBO-Netzteil mit AEI-Transformator ● 8 Audioeingänge zusätzlich Phono MM/MC schaltbar ● Vergoldete

Phono-Eingangsbuchsen ● Motorgesteuerter Eingangswahlschalter und Lautstärkeregler ● Subsonic Filter ● Attenuator Schaltung für präzise Lautstärkeinstellung ● Record-Selector ● Vollmetallgehäuse

● RI-System ● Klirrfaktor bei Nennleistung: 0,008 % ● Abmessungen (B x H x T): 455 x 170 x 424 mm ● Gewicht 16,0 kg ● Lieferbar in Silber oder Schwarz

STEREO
10/91
Spitzenklasse
SEHR GUT

HiFi Test
2/92
Ausstattung
SEHR GUT

HIFI VISION
11/91
Obere
Mittelklasse

stereoplay
2/92
Spitzenklasse

A-8051

Vollverstärker mit Fernbedienung



- Ausgangsleistung 2 x 100 Watt/4 Ohm, Sinus (DIN) ● Diskret aufgebaute Endstufe ● Neues Schaltungskonzept mit geradlinigem Aufbau für ein sehr räumliches Klangbild ● 6 Audioeingänge zusätzlich

- Phono MM/MC schaltbar ● Vergoldete CD-Eingangsbuchsen ● Motorgesteuerter Eingangswahlschalter und Lautstärkereglern ● Loudness-Schaltung ● Record-Selector ● Hochwertige Lautsprecheranschlußklemmen

- für große Kabelquerschnitte ● Vollmetallgehäuse ● RI-System ● Klirrfaktor bei Nennleistung: 0,06 % ● Abmessungen (B x H x T): 455 x 150 x 348 mm ● Gewicht 8,3 kg ● Lieferbar in Schwarz

A-8031

Vollverstärker mit Fernbedienung



- Ausgangsleistung 2 x 70 Watt/4 Ohm, Sinus (DIN) ● Diskret aufgebaute Endstufe ● Optimiertes Schaltungskonzept mit hochwertigen Bauteilen für ein sehr ausgewogenes

- Klangbild ● 6 Audioeingänge ● Motorgesteuerter Lautstärkereglern ● Loudness-Schaltung ● Hochwertige Lautsprecheranschlußklemmen ● Vollmetallgehäuse ● RI-System

- Klirrfaktor bei Nennleistung: 0,08 % ● Abmessungen (B x H x T): 455 x 150 x 332 mm ● Gewicht 7,8 kg ● Lieferbar in Schwarz

Audio
9/94
Mittelklasse

HiFi Test
2/95
GUT - SEHR GUT

A-9210

Vollverstärker mit Fernbedienung

NEU



- Ausgangsleistung 2 x 65 Watt/4 Ohm, Sinus (DIN) ● Diskret aufgebaute Endstufe ● 6 Audioeingänge ● Motorgesteuerter Lautstärkereglern

- Loudness-Schaltung ● Hochwertige Lautsprecheranschlußklemmen ● Vollmetallgehäuse ● RI-System ● Klirrfaktor bei Nennleistung: 0,08%

- Abmessungen (B x H x T): 455 x 120 x 332 mm ● Gewicht 7,1 kg ● Lieferbar in Silber oder Schwarz

VOLLVERSTÄRKER

NEU

A-SV 620 AV-Vollverstärker mit Fernbedienung und Dolby PRO LOGIC Decoder



- Ausgangsleistung Stereo 2 x 180 Watt/4 Ohm, Sinus (DIN)
- Ausgangsleistung Surround 3 x 75 Watt/8 Ohm Links, Rechts Center und 2 x 25 Watt/8 Ohm Rear
- Diskret aufgebaute Endstufe
- Volldigitaler Dolby PRO LOGIC Decoder
- 4 DSP-Pro-

- gramme: Theater, Hall, Live, Arena
- IPM Intelligent Power Management schaltet automatisch mit dem Fernsehgerät ein
- 3 Video- und 5 Audioeingänge
- Multi Source Funktion mit ROOM-TO-ROOM Anschluß
- Record Selector für Bild

- und Ton
- Subwooferausgang
- Punktmatrix Display
- Sleep Timer
- Vollmetallgehäuse
- RI-System
- Klirrfaktor bei Nennleistung: 0,08 %
- Abmessungen (B x H x T): 455 x 170 x 388 mm
- Gewicht 13,5 kg
- Lieferbar in Schwarz

A-RV 410 AV-Vollverstärker mit Fernbedienung



- Ausgangsleistung Stereo 2 x 110 Watt/4 Ohm, Sinus (DIN)
- Diskret aufgebaute Endstufe
- 2 Video- und 5 Audioeingänge
- Videoeingang auf

- der Frontplatte für bequemes Überspielen
- Loudness Schaltung
- FL-Display mit Quellenanzeige
- Sleep Timer
- Vollmetallgehäuse
- RI-Sy-

- stem
- Klirrfaktor bei Nennleistung: 0,08 %
- Abmessungen (B x H x T): 455 x 150 x 331 mm
- Gewicht 9,8 kg
- Lieferbar in Schwarz

SURROUND PROZESSOR

ES-600 PRO Surround Prozessor mit programmierbarer Fernbedienung und Dolby PRO LOGIC Decoder



- Ideale Ergänzung bestehender HIFI-Anlagen
- 3 Endstufen für Center und Surroundkanäle, 1 x 50 Watt/8 Ohm und 2 x 20 Watt/8 Ohm
- Surroundbetriebsarten Dolby PRO

- LOGIC, Konzerthalle, Stadion
- Programmierbare Fernbedienung zur Steuerung von Fernseh- und Videogeräten und weiterer ONKYO Komponenten mit RI-System

- Abmessungen (BxHxT): 455 x 90 x 320 mm
- Gewicht: 6,3 kg
- Lieferbar in Schwarz

EQUALIZER

EQ-201 7-Band Equalizer

- Sieben unabhängige Frequenzbänder pro Stereokanal
- Abstimmung über Flachbahnregler mit LED-Dioden Anzeige
- Das Ausgangssignal



beider Kanäle wird über sieben Levelmeter angezeigt

● Einsatzfrequenzen mit einem Regelbereich von +/- 12 dB: 64 Hz, 160 Hz, 400 Hz,

- 1 kHz, 2,5 kHz, 6,3 kHz, 16 kHz
- By-Pass Schaltung
- Abmessungen (B x H x T): 455 x 90 x 303 mm
- Lieferbar in Silber oder Schwarz

EQ-101 7-Band Equalizer

- Sieben unabhängige Frequenzbänder pro Stereokanal
- Abstimmung über Flachbahnregler mit LED-Dioden Anzeige
- Einsatzfrequenzen



mit einem Regelbereich von +/- 12 dB: 64 Hz, 160 Hz, 400 Hz, 1 kHz, 2,5 kHz, 6,3 kHz, 16 kHz

● By-Pass Schaltung
- Abmessungen (B x H x T):

- 455 x 90 x 303 mm
- Lieferbar in Schwarz

PLATTENSPIELER

CP-1400 A NEU Halbautomatischer Plattenspieler


- Riemengetriebenes Laufwerk mit sehr guten Gleichlaufeigenschaften
- Vibrationsgeschützte Aufhängung von Plattenteller und Antriebsmechanik
- Gerader leichter Tonarm mit automatischer Rückführung
- ADC System-Anschluß mit MM

System

- Antiskating
- Alu-Plattenteller mit gedämpfter Auflagematte
- Getönte Abdeckhaube
- Abmessungen (B x H x T): 418 x 132 x 374 mm
- Lieferbar in Schwarz oder Silber



ROOM-TO-ROOM



Infrarotempfänger HR-10



Zusatzsender HE-10



Infrarotsender HE-50

- Erweitert wesentlich die Fernbedienmöglichkeiten Ihrer HIFI-Anlage
- HR-10 Empfänger wird über ein zweiadrig abgeschirmtes Kabel direkt mit einem ONKYO Receiver oder Verstärker mit ROOM-TO-ROOM Anschluß verbunden. Die Fernsteuerung aus einem Nebenraum ist möglich.

- HR-10 Empfänger wird über ein zweiadrig abgeschirmtes Kabel direkt mit dem HE-50 Infrarotsender verbunden. Die Fernsteuerung von ONKYO Komponenten ohne ROOM-TO-ROOM Anschluß oder von Fremdgeräten aus einem Nebenraum ist möglich
- Bis zu 3 HE-10 Zusatzsender können an den HE-50

angeschlossen werden. Dadurch lassen sich fernbedienbare Komponenten an unterschiedlichen Standorten, oder im geschlossenen Schrank fernsteuern.

- RC-MR 1H Ergänzungsfernbedienung zu ONKYO Komponenten
- RC-AV 20M Lernfähige Universalfernbedienung



Fernbedienung RC-AV 20M



T-9990 Integra

UKW-Tuner
mit Fernbedienung

- Hochdekorierter Spitzentuner
- 6 APR-Funktionen wählen automatisch den optimalen Empfangsweg
- Bandbreitenumschaltung mit Super Narrow ● High Blend ● Umschaltbare Eingangsempfindlichkeit
- Umschaltbare Suchlaufempfind-

- lichkeit ● Regelbarer Ausgangspegel
- Auto Memory speichert automatisch die stärksten UKW-Sender
- 20 Stationsspeicherplätze
- 2 Antenneneingänge ● Nutzbare Eingangsempfindlichkeit: UKW Mono 0,8 uV ● Trennschärfe UKW:

- 80 dB Super Narrow ● Klirrfaktor UKW Stereo 0,020 % ● Stereokanaltrennung: 55 dB (1 kHz)
- Abmessungen (B x H x T): 465 x 103 x 387 mm ● Gewicht: 8,5 kg
- Lieferbar in Schwarz mit Holzseitenteilen

stereoplay
11/87
Referenz-Tuner

HIFI/VISION
1991
Gerät des Jahres

Audio
1991
Gerät des Jahres

Audio
1992
Das goldene Ohr



T-9890DSR Integra

RDS-UKW-/DSR Tuner
mit Fernbedienung

NEU

- DSR-Tuner mit Direktempfang des digitalen Rundfunks über Breitbandkabel ● Durchstimmbar von 50 bis 850 MHz ● Satelliten Direktempfangseinheit als Option lieferbar
- DAC 07 D/A Wandler ● Überragendes UKW-Teil ● RDS mit Anzeige von Sendername, Radiotext,

- Programmtyp, Verkehrsfunk, Alternativfrequenzsuche und Uhrzeit
- Bandbreitenumschaltung mit Super Narrow ● High Blend ● 30 Stationspeicher ● 2 Antenneneingänge
- Digitalausgang optisch und coaxial
- Vollmetallgehäuse ● RI-System
- Nutzbare Eingangsempfindlichkeit:

- UKW Mono 0,8 uV ● Trennschärfe UKW: 70 dB Super Narrow ● Klirrfaktor UKW Stereo 0,07 % DSR 0,007 % ● Stereokanaltrennung: UKW 55 dB (1 kHz) DSR 102 dB
- Abmessungen (B x H x T): 455 x 90 x 374 mm ● Gewicht: 6,4 kg
- Lieferbar in Schwarz

STEREO
1/95
Testurteil
Exzellente

stereoplay
1/95
Absolute
Spitzenklasse



T-4970 Integra

RDS-UKW-/MW-Tuner
mit Fernbedienung

- Referenztuner der absoluten Spitzenklasse ● APR Funktionen wählen automatisch den optimalen Empfangsweg ● Bandbreitenumschaltung mit Super Narrow ● DYNAS erhöht die Trennschärfe und Eingangsempfindlichkeit und verbessert den Empfang weit entfernter Sender
- RDS mit Anzeige von Sender-

- name, Programmtyp und Alternativfrequenzsuche ● High Blend ● Umschaltbare Eingangsempfindlichkeit
- Umschaltbare Suchlaufempfindlichkeit ● Auto Memory speichert automatisch die 20 stärksten UKW-Sender ● 40 Stationsspeicherplätze
- 2 Antenneneingänge ● Vollmetallgehäuse ● RI-System ● Nutzbare

- Eingangsempfindlichkeit: UKW Mono 0,8 uV ● Trennschärfe UKW: 90 dB DYNAS ● Klirrfaktor UKW Stereo 0,07 % ● Stereokanaltrennung: 50 dB (1 kHz) ● Abmessungen (B x H x T): 455 x 90 x 360 mm
- Gewicht: 5,2 kg ● Lieferbar in Silber oder Schwarz

STEREO
12/92
Absolute
Spitzenklasse


stereoplay
12/92
Absolute
Spitzenklasse

Referenz

STEREO
6/94
Exzellente
Testsieger

T-4051 RDS UKW-/MW-Tuner

- APR-System zur Empfangsoptimierung ● Bandbreitenumschaltung
- RDS mit Anzeige von Sendername, Radiotext, Programmtyp, Verkehrsfunk und Alternativfrequenzsuche ● Manuelle Sendernameneingabe ● Frequenzdirekteingabe über

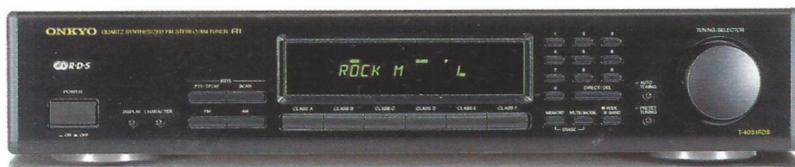

- 10er Tastatur ● Frequenzsuche über Handradabstimmung ● Auto Memory speichert automatisch die 20 stärksten UKW-Sender ● 30 Stationspeicherplätze in 6 Klassen einteilbar
- RI-System ● Vollmetallgehäuse ● Nutzbare Eingangsempfindlichkeit:

- UKW Mono 0,9 uV ● Trennschärfe UKW: 60 dB ● Klirrfaktor UKW Stereo 0,2 % ● Stereokanaltrennung: 40 dB (1 kHz) ● Abmessungen (B x H x T): 455 x 90 x 306 mm
- Gewicht: 3,6 kg ● Lieferbar in Schwarz

T-4031 RDS UKW-/MW-Tuner

- RDS mit Anzeige von Sendername, Radiotext, Programmtyp, Verkehrsfunk und Alternativfrequenzsuche ● Manuelle Sendernameneingabe ● Frequenzdirekteingabe über 10er Tastatur ● Frequenzsuche über



- Sendersuchlauf ● Auto Memory speichert automatisch die 20 stärksten UKW-Sender ● 30 Stationspeicherplätze in 6 Klassen einteilbar
- RI-System ● Vollmetallgehäuse ● Nutzbare Eingangsempfindlichkeit:

- UKW Mono 0,9 uV ● Trennschärfe UKW: 55 dB ● Klirrfaktor UKW Stereo 0,2 % ● Stereokanaltrennung: 40 dB (1 kHz) ● Abmessungen (B x H x T): 455 x 90 x 306 mm
- Gewicht: 3,6 kg ● Lieferbar in Schwarz

T-4210R RDS-UKW-/MW-Tuner

NEU

- APR-System zur Empfangsoptimierung ● RDS mit Anzeige von Sendername, Radiotext, Programmtyp, Verkehrsfunk und Uhrzeit
- Manuelle Sendernameneingabe ● Frequenzdirekteingabe über 10er




- Tastatur ● Frequenzsuche über Sendersuchlauf ● Feldstärkeanzeige
- 30 Stationspeicherplätze in 3 Gruppen einteilbar ● RI-System ● Vollmetallgehäuse ● Nutzbare Eingangsempfindlichkeit: UKW Mono 0,9 uV

- Trennschärfe UKW: 55 dB ● Klirrfaktor UKW Stereo 0,2 % ● Stereokanaltrennung: 40 dB (1 kHz)
- Abmessungen (B x H x T): 455 x 90 x 307 mm ● Gewicht: 3,7 kg ● Lieferbar in Silber oder Schwarz

SEPARATE COLLECTION bezeichnet eine Serie von Einzelkomponenten im Mini Format, die frei kombinierbar sind.

Alle Komponenten bieten Vollmetallgehäuse und sind wahlweise in Silber oder Schwarz lieferbar.

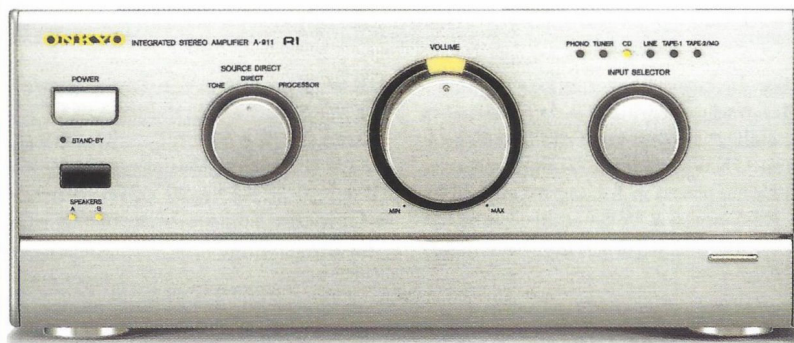

A-911
Vollverstärker mit Fernbedienung

stereoplay
10/93
Spitzenklasse

STEREO
10/93
GUT


• 2 x 70 Watt/4 Ohm • Diskret aufgebaute Endstufe • AEL-Transformator mit äußerst geringem Streufeld • 2 Paar Lautsprecheranschlüsse

für getrennten oder gemeinsamen Betrieb • 6 Audioeingänge inklusive Phonoingang • Record-Selector • Klangregelung mit Superbaßregler

unter einer klappbaren Blende
• RI-System • Abmessungen (B x H x T): 275 x 118 x 335 mm

HiFi Test
2/94
SEHR GUT

Audio
5/94
999

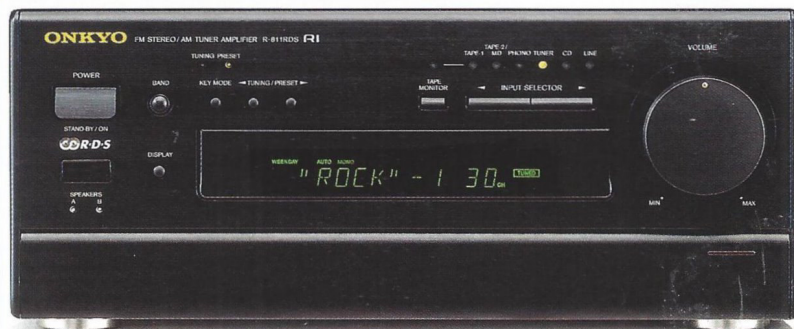

R-811 RDS
Receiver mit Fernbedienung

• 2 x 50 Watt/4 Ohm • Diskret aufgebaute Endstufe • 2 Paar Lautsprecheranschlüsse für getrennten oder gemeinsamen Betrieb • Uhrzeitanzeige mit Timerbetrieb für Werktag und

Wochenende • Sleep-Timer • RDS mit Anzeige von Sendername, Programmart, Verkehrsfunk und Radiotext • 30 Stationsspeicher für UKW-/MW-Sender • 6 Audioeingänge

inklusive Phonoingang • Klangregelung mit Superbaßregler unter einer klappbaren Blende • RI-System • Abmessungen (B x H x T): 275 x 118 x 336 mm

Audio
4/95
999

STEREO
12/94
SEHR GUT
Teststieger



T-411 RDS
UKW-/MW-Tuner

stereoplay
10/93
Spitzenklasse

STEREO
10/93
GUT

• RDS mit Anzeige von Sendername, Programmart, Verkehrsfunk, Radiotext und Alternativfrequenz-

suche • 30 Stationsspeicher für UKW-/MW-Sender • Uhr mit zwei Timerfunktionen • Auto Memory

speichert automatisch die 20 stärksten Sender • RI-System • Abmessungen (B x H x T): 275 x 79 x 308 mm

HiFi Test
2/94
SEHR GUT

Audio
5/94
999



T-409
UKW-/MW-Tuner

• 30 Stationsspeicher für UKW-/MW-Sender • Uhr mit zwei Timer-

funktionen • Auto Memory speichert automatisch die 20 stärksten Sender

• RI-System • Abmessungen (B x H x T): 275 x 79 x 308 mm

C-711 CD-Spieler

- ACCU PULSE D/A Wandler
- FPCS (Fine Pulse Conversion System) für ein warmes, natürliches Klangbild
- Optischer Digitalausgang
- 20 Titelspeicher
- Shuffle-Play
- 4 Wiederholfunktionen
- Programmkalender Display
- Synchro-Start
- RI-System ermöglicht Fern-



steuerung über System ● Fernbedien-
ung als Option lieferbar

● Abmessungen (B x H x T):
275 x 79 x 308 mm

SR-211

Surround Prozessor mit Fernbedienung

- Surround Prozessor mit Dolby PRO LOGIC Decoder
- 3 Endstufen für Center und Surroundkanäle
- 1 x 24 Watt/4 Ohm und 2 x 10 Watt/8 Ohm
- Surroundbetriebsarten Dolby PRO LOGIC, Dolby 3 Stereo, Hall, Stadion, Disco



● 3 S-Videoeingänge und 4 Audio-
eingänge ● Super Bass-, Bass- und

Höhenregelung ● Abmessungen
(B x H x T): 275 x 79 x 308 mm

K-611

Stereo-Cassettendeck

- 3 Kopf Technik
- 3 Motoren Laufwerk
- Motorgesteuerte Cassettenlade
- Doppel-Capstan-Antrieb
- Dolby B/C, HX-PRO
- PCOCC-Kopfanschlusskabel
- Musiksuchlauf
- Wiederholfunktionen
- Echtzeit-zählwerk mit Restbandanzeige
- Autospace Leerstellenfunktion




hinter einer klappbaren Blende
● Synchro-Start ● RI-System

● Abmessungen (B x H x T):
275 x 118 x 321 mm

K-R 609

Autoreverse Stereo-Cassettendeck

- 2 Kopf Technik
- 2 Motoren Laufwerk
- Motorgesteuerte Cassettenlade
- Quick-Reverse für sehr schnellen Wechsel der Laufrichtung
- Dolby B/C, HX-PRO
- Musiksuchlauf
- Album- und Fade-Dubbing für komfortables Überspielen vom CD-Spieler
- Echtzeit-zählwerk mit Restbandanzeige
- Autospace

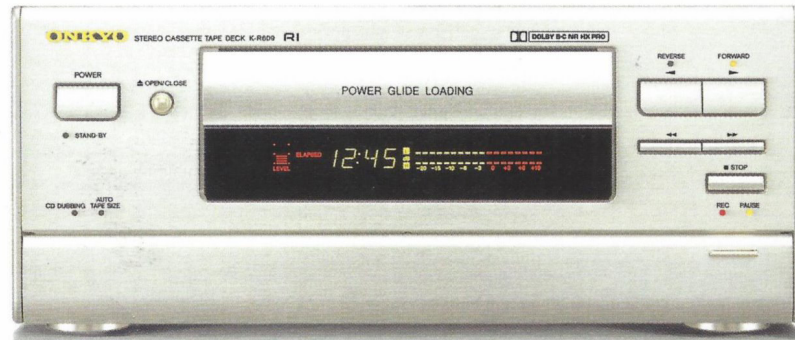

Leerstellenfunktion hinter einer
klappbaren Blende ● Synchro-Start

● RI-System ● Abmessungen
(B x H x T): 275 x 118 x 314 mm

K-W 606

Autoreverse Doppel-Cassettendeck

- 2 Kopf Technik
- 2 Motoren Laufwerk
- Quick-Reverse für sehr schnellen Wechsel der Laufrichtung
- Deck B für Aufnahme und Wiedergabe
- Dolby B/C, HX-PRO
- Musiksuchlauf
- Elektronisches Zählwerk, schaltbar für beide Lauf-



werke ● Record Level manuell ein-
stellbar ● Synchro-Start ● RI-System

● Abmessungen (B x H x T):
275 x 118 x 317 mm

stereoplay
10/93

Spitzenklasse

STEREO
10/93

GUT

HiFi Test
2/94

SEHR GUT

Audio
5/94

999

STEREO
12/94

SEHR GUT
Teststieger



video
3/95

Teststieger

HEIMKINO
1/95

Teststieger
SEHR GUT

HiFi Test
2/95

Teststieger

stereoplay
10/93

Spitzenklasse

STEREO
10/93

GUT

Audio
5/94

999

HiFi Test
2/94

SEHR GUT

STEREO
12/94

SEHR GUT
Teststieger



UR-911 Mini-Rack

● In Grau/Schwarz oder
Buchenholz/Schwarz
lieferbar



- Receiver mit Uhr und 4 Timerfunktionen ● Dynamische Leistung 2 x 45 Watt/6 Ohm ● Diskret aufgebaute Endstufe ● 30 UKW-/MW-Stationsspeicher ● Easy Operation für einfachste Bedienung ● 7-Band Equalizer mit Spektrum-Analyser Display ● 4 Klangparameter vorge-

- geben ● 4 Klangparameter einstellbar ● CD-Spieler mit übersichtlichem Display ● 20 Programmspeicherplätze ● Shuffle-Play Zufallswiedergabe ● Wiederholfunktionen ● Optischer Digitalausgang ● Fade Out- und Album Funktion, bietet komfortable Überspielmöglichkeiten

PCS-32 Liverpool Mini

Eine vollständige Mini-Anlage, bestehend aus 4 Einzelgeräten mit Metallgehäuse und Baßreflex-Lautsprecherboxen.
Lieferbar in Silber oder Schwarz.

- von CD auf Cassette ● Autoreverse Doppel-Cassetdeck ● High Speed Dubbing ● Dolby B/C, HX-PRO Abmessungen Komponenten (B x H x T): 275 x 494 x 302 mm Abmessungen Lautsprecher (B x H x T): 206 x 494 x 291 mm



- Receiver mit Uhr und 4 Timerfunktionen ● Dynamische Leistung 2 x 45 Watt/ 6 Ohm ● Diskret aufgebaute Endstufe ● 30 UKW-/MW-Stationsspeicher ● Easy Operation für einfachste Bedienung ● CD-Spieler mit übersichtlichem Display

- 20 Programmspeicherplätze ● Shuffle-Play Zufallswiedergabe ● Wiederholfunktionen ● Optischer Digitalausgang ● Fade Out- und Album Funktion, bietet komfortable Überspielmöglichkeiten von CD auf Cassette ● Autoreverse Doppel-

PCS-22 Liverpool Mini

Eine preiswerte Mini-Anlage, bestehend aus 3 Einzelgeräten mit Metallgehäuse und Baßreflex-Lautsprecherboxen.
Lieferbar in Silber oder Schwarz.

- Cassetdeck ● High Speed Dubbing ● Dolby B/C Abmessungen Komponenten (B x H x T): 275 x 315 x 302 mm ● Abmessungen Lautsprecher (B x H x T): 182 x 315 x 221 mm

Änderungen in Technik und Design vorbehalten!

Ihr ONKYO-Vertragshändler

ONKYO
DEUTSCHLAND GMBH
ELECTRONICS
Industriestraße 18-20
82110 Germering