

Modell **CP-60A**
**Ein Plattenspieler
für hochwertige Musikwiedergabe**


Das Plattenspielermodell CP-60A ist das neueste Erzeugnis in der Reihe der ONKYO-Plattenspieler. Fortschrittliche Technik und sorgfältige Gestaltung garantieren eine echte Hi-Fi-Phonowiedergabe, bequeme Bedienung und eine lange Lebensdauer. Der Antrieb des 1,1 kg schweren Plattentellers aus Aluminiumdruckguß mit einem Durchmesser von 30 cm erfolgt mit einem hochwertigen, vierpoligen Synchronmotor über einen kräftigen Polyurethan-Riemen. Alle Tonarmbewegungen zum Aufsetzen des Tonabnehmers auf die Schallplatte, Stoppen und Zurückführen erfolgen vollautomatisch. Der Benutzer hat nur die Schallplatte aufzulegen und den Starthebel zu betätigen, wonach der Tonarm von selbst in der richtigen Schallplattenrinne aufsetzt. Nach dem Abspielen hebt er wieder selbsttätig ab und kehrt in seine Ausgangsstellung zurück, wobei er auch das Gerät wieder abschaltet. Selbstverständlich ist auch eine vollständig manuelle Bedienung möglich.

Um die Schallplatte vor Beschädigungen zu bewahren, erfolgen alle senkrechten Tonarmbewegungen mit Hilfe eines ölgedämpften Tonarmliiftes. Eine sorgfältige horizontale Ausbalancierung des Armes, äußerst leichtgängige Lagerung und eine Anti-Skating-Einrichtung sichern eine hohe Beweglichkeit des Tonarmes, so daß er mit der größten Exaktheit in den Rillen der Schallplatte geführt wird.

Der mit dem Plattenspieler gelieferte Tonabnehmer ist ein hochwertiges Magnetsystem mit großer Nadelnachgiebigkeit (Compliance) und liefert eine verzerrungsfreie, hervorragende Musikwiedergabe bei größter Schonung der empfindlichen Plattenrillen.

Das elegante Nußbaum-Zargengehäuse ist mit einer sorgfältig eingestellten Dämpfung versehen, die Stöße und andere von außen kommende Erschütterungen absorbiert.

ONKYO® PLATTENSPIELER CP-60 A

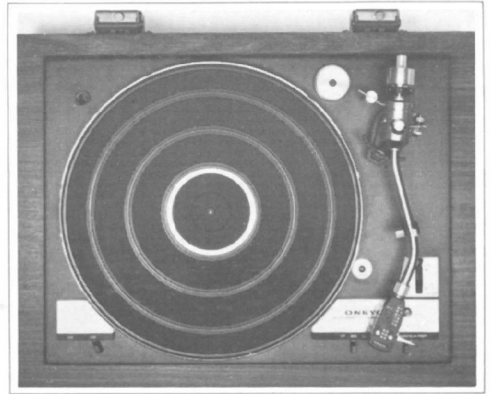

Datenangaben

Gerätetyp	Voll-automatischer Plattenspieler
Plattenteller	30 cm Aluminium-Druckguß, Riemenantrieb, 1,1 kg Gewicht
Motor	4-Pol-Synchronmotor
Geschwindigkeiten	33 $\frac{1}{3}$, 45 UpM
Gleichlaufschwankungen (wow und flutter)	0,08%
Rumpelgeräuschabstand	48 dB
Tonarm	statisch ausbalancierter Rohrarm, auswechselbarer Tonarmkopf, Innendämpfung, waagrecht ausbalanciert
Auflagekraft	0...4 p
Überhang über Schallplattenmitte	15 mm
effektive Tonarmlänge	210 mm
Spurfehlwinkel	±1,5 Grad
Tonabnehmersystem	magnetisch
Frequenzbereich	20...25 000 Hz
L/R Balance (Kanalunterschied)	2,5 dB
Kanaltrennung	25 dB (1 kHz)
Ausgangsspannung	3,5 mV (1 kHz)
Nadelnachgiebigkeit (Compliance)	10×10 ⁻⁶ cm/dyn
Ausgangsimpedanz	50 kOhm
korrekte Auflagekraft	2,0 p
Abtastnadel	17 µ Diamant
auswechselbare Nadel	Type DN-27 ST
Stromversorgung	Wechselstrom 50/60 Hz, 110-120/220-240 V
Verbrauch	10 W
Abmessungen	480×190×400 mm tief
Gewicht	9,5 kg

© beim Hersteller
Archiv Michael Otto
HiFi-Club.de

Wir garantieren die Einhaltung der angegebenen technischen Daten Änderungen, die der technischen Verbesserung dienen, vorbehalten

Ihr HiFi Fachhändler:

BRD: ONKYO-DEUTSCHLAND GMBH, Electronics
8034 München-Germering, Industriestr. 18,
Telefon 0811 «089» 84 50 41, Telex 05-212 200
SCHWEIZ: ONKYO AG · CH-8306 Brüttisellen bei Zürich
Dorfstraße 13 · Telefon 9304 74, Telex 57 984
ÖSTERREICH: ONKYO-HANDELSGES. MBH
A-5020 Salzburg, Griesgasse 4/II · Tel. 4 34 62, Telex 63 539

Artistry in sound

ONKYO®