

YAMAHA NATURAL SOUND SYSTEM



Tradition und verhelfen uns heute zu einer einzigartigen und unnachahmlichen Stellung unter den Produzenten elektroakustischer Geräte.

Wir sind stolz darauf, aus gewachsener Erfahrung im Umgang mit den verschiedensten Techniken und Technologien praktisch jedes wesentliche Teil unserer Hi-Fi-Geräte in eigenen Fabriken selbst herstellen zu können und haben dabei mehr als einmal technologisches Neuland beschritten – so bei den V-FET's, den Vertikalen-Leistungs-FET's und dem einzigartigen Vakuum-Verdampfungs-

Yamaha ist nicht nur der größte Hersteller von Musikinstrumenten aller Art in der Welt, sondern – auch gerade deswegen – eine der wenigen führenden Firmen auf dem High-Fidelity-Sektor. Erfahrungen nahezu eines Jahrhunderts in der Fabrikation von Klavieren, Orgeln, Blas-, Schlag- und Saiteninstrumenten begründeten eine unvergleichliche musikalische


verfahren zur Herstellung reiner Beryllium-Kalotten. Die selbstgestellten Forderungen an höchste musikalische Wiedergabetreue verhindern Kompromisse und lassen Raum für die Entwicklung neuer, der Musikalität und dem Musikverständnis gerechter werdenden Materialien, Meßmethoden und Bewertungskriterien.

Yamaha's absolute Insistenz auf perfekte musikalische Wiedergabeleistung jedes einzelnen Produkts ist somit nicht nur das positive Beharren auf als fundamental anerkannten Prinzipien, sondern letztlich der einzige, richtigere Weg zu weiterführenden Neuentwicklungen in der Verbesserung und Vervollkommnung des Anspruchs von High Fidelity –

YAMAHA NATURAL SOUND.

Revolutionäre Technologie und exemplarische Technik – Tribut an die Musik

Immer wenn es darum geht, mit hochwertigen Tunern, Verstärkern und Receivern hervorzutreten, denen ein Hauch von Besonderheit anhaftet, hat Yamaha die Nase ein wenig mit vorn. So sind wir bisher der einzige Hersteller, der in einer kompletten Serie von Steuergeräten den Klirrgradanteil unter 0,05 % hält, vom kleinsten Modell bis zur Spitzenklasse. Und unser neues Flaggschiff, der CR-3020, wartet hier sogar mit einem Wert von 0,03 % auf, und das bei einer Ausgangsleistung von 160 Watt je Kanal.



Für die hohe Qualität unserer Tuner steht der bereits legendäre CT-7000, der vielen Leuten mit den berühmten „goldenen Ohren“ immer noch als der weltbeste Empfänger gilt.

Mit der Einführung der B-1-Endstufe und des Vorverstärkers C-1 setzen wir Standards, an denen sich seither andere messen lassen müssen.

Diese Erfolge bestätigen uns die Richtigkeit der „All-Yamaha“-Philosophie, die einfach bedeutet, daß wir jedes wichtige Teil selbst herstellen, vom kleinsten Transistor bis zum größten Lautsprecherkabinett. Und wenn wir mit einem Teil nicht zufrieden sind, entwickeln wir eben ein neues.

Ein passendes Beispiel hierfür ist der von uns vorgestellte Vertikale Leistungs-Feldeffekt-Transistor. Er verbindet die Vorzüge der besten Röhrentechnik mit denen der FET-Technologie, indem er mittels modernster Vakuum-Prozeßtechnik


Zehntausende von FET's in vertikaler Anordnung zu einer parallelen Funktion zusammenfaßt und so ein Bauelement mit unwahrscheinlich geringen Verzerrungen bei außergewöhnlich hoher Wattleistung darstellt.

Ein weiterer Vorzug bei vielen unserer Verstärker und Receiver ist der eingebaute Vor-Vorverstärker für dynamische Tonabnehmer, wobei es uns gelang, die gesamte Schaltung auf einem IC-Chip unterzubringen. Dadurch erübrigt sich der Anschluß meist teurer Zwischenverstärker mit deren systembedingten Anpassungsschwierigkeiten.

Unabhängig voneinander wirkende Eingangs- und Ausgangswahlschalter erlauben bei nahezu allen Modellen den sogenannten Simultan-Programm-Betrieb. Dabei können unabhängig voneinander zum Beispiel Platten auf Tonband überspielt werden und gleichzeitig Rundfunksendungen abgehört werden.




Ausgang Charakteristisch von dem 2SK-76 (N-ch) und 2SJ-26 (P-ch) FETs

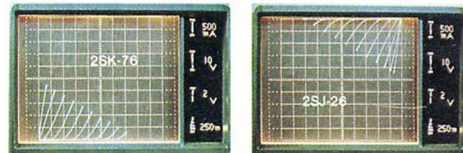

Viergang-Lautstärksteller verbessern den Fremdspannungsabstand besonders bei niedrigen Ausgangspegeln, und die bei einigen Verstärkern mögliche Umschaltung von normalem auf „Class-A“-Betrieb vermeidet Übernahmeverzerrungen und läßt auch die delikatesten Musikpassagen in bisher nicht gekannter Durchsichtigkeit erklingen.

Unsere Tuner sind auf optimale Empfangseigenschaften perfekt abgestimmt und mit besonderen Schaltungsarten ausgestattet, wie zum Beispiel dem OTS-Abstimm-system mit automatischer AFC-Schaltung. Feldstärke-Anzeiger dienen gleichzeitig als Qualitäts-messer und zur optimalen Antennenausrichtung. Ein eingebauter Testoszillator mit einer Frequenz von 333 Hz und einer Modulation von 50 %, entsprechend dem durchschnittlichen UKW-Signal, erlaubt die perfekte Pegeleinstellung schon vor der Aufnahme bei Rundfunk-Direktmitschnitten.

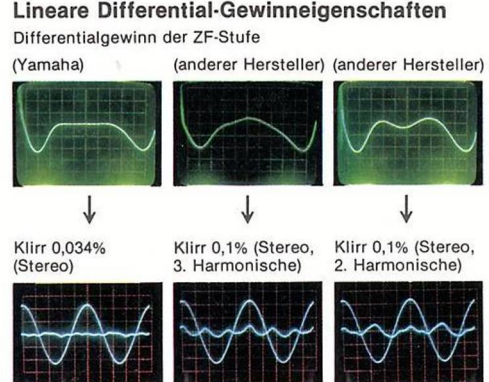

Diese und viele andere technologische Besonderheiten verhelfen unseren Verstärkern, Tunern und Receivern zu ihrem unumstrittenen Rang und der Musik zu ihrem Recht: der naturgetreuen Wiedergabe im Yamaha Natural Sound.



RECEIVER

CR-3020

Receiver der Weltspitzenklasse und Flaggschiff der Yamaha-Receiver-Serie + Hohe empfindliche Eingangsstufe mit automatischer ZF-Bandbreitenumschaltung + FM-Muting regelbar mit zusätzlicher FM-Blend-Schaltung + OTS-Abstimmesystem mit automatischer AFC-Schaltung + eingebauter Head-Verstärker für dynamische Tonabnehmersysteme + Klangregelnetzwerk mit Baß-, Mitten- und Höhensteller mit jeweils umschaltbarer Einsatzfrequenz sowie Höhen- und Tiefenfilter mit zwei Einsatzfrequenzen + in Abhängigkeit des Pegels regelbare gehörrichtige Lautstärkenkorrektur + unabhängige Eingangs- und Ausgangsschalter für Simultanprogrammbetrieb + Anschluß für drei Lautsprecherpaare + Gesamtklirradanteile bei 160 Watt an 8 Ohm unter 0,03 Prozent





CR-2020

Receiver der Spitzenklasse +
 Hochempfindliche Eingangsstufe
 mit 4-fach-Abstimm-drehkondensator
 und NFB-PLL-Multiplex-
 Demodulator + FM-Muting mit
 schaltbarer Einsatzschwelle und
 zusätzlicher FM-Blend-Schaltung +
 OTS-Abstimm-system mit auto-
 matischer AFC-Schaltung + einge-
 gebauter Head-Verstärker für
 dynamische Tonabnehmersysteme +
 Klangregelnetzwerk mit Baß-,
 Mitten- und Höhensteller, Baß und
 Höhen mit umschaltbarer Einsatz-
 frequenz + zweifach schaltbare
 Höhen- und Tiefenfilter + regelbare
 gehörliche Lautstärkenkorrektur
 + unabhängige Eingangs- und Aus-
 gangswahlschalter für Simultan-
 programm-betrieb + Anschluß für
 drei Lautsprecherpaare



CR-1020

Hochempfindliche Eingangsstufe mit
 Dual-Gate-MOS-FET's und
 NFB-PLL-Multiplex-Demodulator
 sowie 4-fach-Abstimm-drehkonden-
 sator + FM-Muting schaltbar mit
 zusätzlicher FM-Blend-Schaltung +
 OTS-Abstimm-system mit auto-
 matischer AFC-Schaltung + einge-
 gebauter Head-Verstärker für
 dynamische Tonabnehmersysteme +
 Klangregelnetzwerk mit Baß-,
 Mitten- und Höhensteller + Höhen-
 und Tiefenfilter mit jeweils zwei
 Einsatzfrequenzen + regelbare
 gehörliche Lautstärkenkorrektur +
 unabhängige Eingangs- und Aus-
 gangswahlschalter für Simultan-
 programm-betrieb + Ausgangs-
 leistungs-Anzeiger für den rechten
 und linken Kanal + Anschluß für
 drei Lautsprecherpaare

CR-820

Hochempfindliche Eingangsstufe mit NFB-PLL-Multiplex-Decoder + Pilottonunterdrückung durch phasen- und pegelgleiches Gegen-signal + schaltbare FM-Muting + OTS-Abstimmsystem mit auto-matischer AFC-Schaltung + Klang-regelnetzwerk mit Baß-, Mitten- und Höhensteller sowie Höhen- und Tiefenfilter + in Abhängigkeit des Ausgangspegels regelbare gehör-richtige Lautstärkenkorrektur + unabhängige Ausgangs- und Ein-gangswahlschalter für Simultan-programmbetrieb + Anzeige-instrumente für Feldstärke, Ratio-mitte und Mehrwegeempfang + Anschluß für zwei Lautsprecher-paare sowie zwei Kopfhörer




CR-620

Hochempfindliche Eingangsstufe mit NFB-PLL-Multiplex-Decoder + Pilottonunterdrückung durch speziellen aktiven Filter + schaltbare UKW-Stillabstimmung + Klangregelnetzwerk mit Höhen- und Tiefensteller sowie Höhen- und Tiefenfilter + in Abhängigkeit von der eingestellten Lautstärke kontinuierlich regelbare gehör-richtige Lautstärkenkorrektur + unabhängige Ausgangs- und Eingangswahlschalter für Simultan-programmbetrieb + Anzeige-instrumente für Feldstärke, Ratio-mitte und Mehrwegeempfang + Anschluß für zwei Lautsprecher-paare und zwei Kopfhörer + Anschluß für zwei Tonbandgeräte + Band-auf-Band-Kopien in beiden Richtungen möglich



CR-420

Hochempfindliche Eingangsstufe mit NFB-PLL-Multiplex-Decoder + Pilotton-Unterdrückung durch aktiven Spezialfilter + schaltbare UKW-Stillabstimmung + FM-Mono-Schaltung + Klangregelnetzwerk mit Höhen- und Tiefensteller sowie Höhenfilter + fest eingebauter Subsonic-Filter + in Abhängigkeit von der eingestellten Lautstärke wirkende, kontinuierlich regelbare gehörrichtige Lautstärkenkorrektur + unabhängige Eingangs- und Ausgangswahlschalter für Simultanprogrammbetrieb + Kombiniertes Anzeigeinstrument für Signalstärke (MW) und Ratiomitte (UKW) + Anschluß für zwei Lautsprecherpaare sowie zwei Kopfhörer + als CR-420B auch in schwarzer Ausführung erhältlich

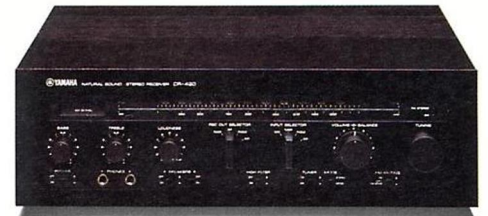

CR-220

Hochempfindliche Eingangsstufe mit NFB-PLL-Multiplex-Decoder + Pilottonunterdrückung durch aktiven Spezialfilter + schaltbare UKW-Stillabstimmung mit zusätzlicher FM-Mono-Schaltung + Klangregelnetzwerk mit Höhen- und Tiefensteller sowie fest eingebautem Subsonic-Filter + in Abhängigkeit von der eingestellten Lautstärke wirkende, kontinuierlich regelbare gehörrichtige Lautstärkenkorrektur + Tape-Monitor-Schaltung + Kombiniertes Anzeigeinstrument für Feldstärke (MW) und Ratiomitte (UKW) + Anschluß für zwei Lautsprecherpaare sowie Kopfhörer + nur in schwarzer Ausführung erhältlich



Technische Daten

	CR-3020	CR-2020	CR-1020	CR-820
Verstärkerteil				
Sinusleistung/Klirr (8 Ohm, 20–20.000 Hz, IHF)	160 W/0,03%	100 W/0,05%	70 W/0,05%	50 W/0,05%
Sinusleistung				
(an 8 Ohm, 1 kHz, bei Aussteuerung beider Kanäle, DIN) 2 x 180 W		2 x 115 W	2 x 80 W	2 x 55 W
(an 4 Ohm, 1 kHz, bei Aussteuerung beider Kanäle, DIN)		—	2 x 100 W	2 x 70 W
Klirrfaktor (20–20.000 Hz)				
Phono an Bandaufnahme-Ausgang	0,003%, 5 V	0,01%, 7,5 V	←	0,012%, 2 V
Phono MC 1 an Bandaufnahme-Ausgang	0,03%, 3 V	0,05%, 3 V	—	—
Reserve, Tonband an Bandaufnahme-Ausgang (8 Ohm)	0,02%, 80 W	0,02%, 50 W	0,02%, 35 W	0,02%, 25 W
Endstufen-Eingang an Lautsprecher-Ausgang (8 Ohm)	0,01%, 80 W	0,015%, 50 W	0,015%, 35 W	—
Intermodulation (Reserve an Lautsprecher-Ausgang)	0,02%	0,05%	←	←
Frequenzgang				
Phono (RIAA-Abweichung)	±0,2 dB	←	←	±0,5 dB
Reserve, Tonband 1, 2 an Lautsprecher-Ausgang	5 Hz bis 100 kHz, –3, ±2 dB	10 Hz bis 100 kHz, ±2,5 dB	←	20 Hz bis 20 kHz, ±0,5 dB
Fremdspannungsabstand (IHF A Bewertungsfilter)				
Phono MM 1, 2 (10 mV, kurzgeschlossen)	96 dB	95 dB	←	92 dB
Phono MC 1 (250 µV, kurzgeschlossen)	85 dB	←	—	—
Reserve, Tonband (5,1 kOhm, kurzgeschlossen)	100 dB	←	←	97 dB
Endstufe (5,1 kOhm, kurzgeschlossen)	118 dB	112 dB	←	—
Leistungsbandbreite (bei Nennklirr)	10 Hz bis 50 kHz	←	←	←
Dämpfungsfaktor (1 kHz, an 8 Ohm)	70	40	←	←
UKW-Empfangsteil				
Empfangsbereich	87,6–108 MHz	88–108 MHz	←	←
Nutzbare Eingangsempfindlichkeit				
IHF (300 Ohm/75 Ohm)	2,0 µV/1,0 µV	1,8 µV/0,9 µV	←	←
DIN: Mono (40 kHz Hub, 26 dB Fremdspannungsabstand)	1,5 µV	1,3 µV	←	1,5 µV
Stereo (40 kHz Hub, 46 dB Fremdspannungsabstand)	40 µV	←	←	50 µV
Trennschärfe (IHF/DIN)	85/65 dB	80/60 dB	←	75/52 dB
Spiegelfrequenzdämpfung (98 MHz)	110 dB	85 dB	←	←
ZF-Dämpfung (98 MHz)	120 dB	90 dB	←	←
Nebenwellendämpfung (98 MHz)	110 dB	100 dB	←	←
AM-Unterdrückung (IHF)	60 dB	65 dB	←	←
Gleichwellenselektion (Fern-/Nahempfang)	(1,5 dB/1,0 dB)	1,0 dB	←	←
Fremdspannungsabstand				
Mono (IHF/DIN)	80/74 dB	77/71 dB	←	←
Stereo (IHF/DIN)	75/69 dB	73/67 dB	←	←
Klirrfaktor (bei 65 dBf)				
Mono, 1 kHz (Fernempfang)	0,07% (0,2%)	0,08%	←	0,1%
Stereo, 1 kHz (Fernempfang)	0,07% (0,6%)	0,1%	←	0,15%
Pilotton-Unterdrückung	70 dB	60 dB	←	←
Frequenzgang (10 Hz bis 18 kHz)	+0,5, –3 dB	←	←	←
MW-Empfangsteil				
Empfangsbereich	525–1.605 kHz	←	←	←
Eingangsempfindlichkeit (IHF, Stabantenne)	300 µV/m	←	←	←
Trennschärfe (1.000 kHz)	45 dB	30 dB	←	←
Fremdspannungsabstand (bei 80 dB/m)	50 dB	←	←	←
Spiegelfrequenzdämpfung (1.000 kHz)	75 dB	55 dB	←	←
ZF-Unterdrückung (1.000 kHz)	75 dB	40 dB	←	←
Nebenwellendämpfung (1.000 kHz)	75 dB	55 dB	←	←
Allgemeines				
Netzspannung und -frequenz	AC 110/120/130/220/ 230/240 V, 50/60 Hz	←	←	←
Leistungsaufnahme	920 W	690 W	520 W	400 W
Abmessungen (B x H x T mm)	632 x 191 x 494,5	521 x 146,5 x 415	←	448 x 146 x 395
Gewicht (kg)	37	18,6	18,3	12,2

	CR-620	CR-420	CR-220
Verstärkerteil			
Sinusleistung/Klirr (8 Ohm, 20–20.000 Hz, IHF)	35 W/0,05%	22 W/0,05%	15 W/0,05%
Sinusleistung			
(an 8 Ohm, 1 kHz, bei Aussteuerung beider Kanäle, DIN)	2 x 40 W	2 x 25 W	2 x 18 W
(an 4 Ohm, 1 kHz, bei Aussteuerung beider Kanäle, DIN)	2 x 50 W	2 x 30 W	2 x 20 W
Klirrfaktor (20–20.000 Hz)			
Phono an Bandaufnahme-Ausgang	0,012%, 2 V	0,05%, 1,2 V	0,1%, 1;2 V
Phono MC 1 an Bandaufnahme-Ausgang			
Reserve, Tonband an Bandaufnahme-Ausgang (8 Ohm)	0,02%, 20 W	0,02%, 11 W	0,05%, (0,25–15 W)
Endstufen-Eingang an Lautsprecher-Ausgang (8 Ohm)			
Intermodulation (Reserve an Lautsprecher-Ausgang)	0,05%, 35 W	0,02%, 11 W	0,025%, 7,5 W
Frequenzgang			
Phono (RIAA-Abweichung)	±0,5 dB	←	←
Reserve, Tonband 1, 2 an Lautsprecher-Ausgang	20 Hz bis 20 kHz, ±0,5 dB	20 Hz bis 20 kHz, ±1,5 dB	20 Hz bis 20 kHz, +0,5 dB/–2,0 dB
Fremdspannungsabstand (IHF A Bewertungsfilter)			
Phono MM (10 mV, kurzgeschlossen)	92 dB	91 dB	90 dB
Reserve, Tonband (5,1 kOhm, kurzgeschlossen)	97 dB	←	96 dB
Endstufe (5,1 kOhm, kurzgeschlossen)			
Leistungsbandbreite (bei Nennklirr)	10 Hz bis 50 kHz	10 Hz bis 40 kHz	←
Dämpfungsfaktor (1 kHz, an 8 Ohm)	40	←	←
UKW-Empfangsteil			
Empfangsbereich	88–108 MHz	←	←
Nutzbare Eingangsempfindlichkeit			
IHF (300 Ohm/75 Ohm)	1,8 µV/0,9 µV	←	2,0 µV/1,0 µV
DIN: Mono (40 kHz Hub, 26 dB Fremdspannungsabstand)	1,5 µV	←	1,6 µV
Stereo (40 kHz Hub, 46 dB Fremdspannungsabstand)	50 µV	←	←
Trennschärfe (IHF/DIN)	70/50 dB	65/30 dB	60/25 dB
Spiegelfrequenzdämpfung (98 MHz)	50 dB	←	←
ZF-Dämpfung (98 MHz)	75 dB	←	←
Nebenwellendämpfung (98 MHz)	75 dB	←	←
AM-Unterdrückung (IHF)	56 dB	56 dB	52 dB
Gleichwellenselektion (Fern-/Nahempfang)	1,0 dB	←	1,5 dB
Fremdspannungsabstand			
Mono (IHF/DIN)	77/71 dB	←	70/65 dB
Stereo (IHF/DIN)	73/67 dB	71/65 dB	75/60 dB
Klirrfaktor (bei 65 dBf)			
Mono, 1 kHz (Fernempfang)	0,15%	←	0,2%
Stereo, 1 kHz (Fernempfang)	0,25%	←	0,3%
Pilotton-Unterdrückung	50 dB	40 dB	40 dB
Frequenzgang (30 Hz bis 15 kHz)	+1, –3 dB	←	←
MW-Empfangsteil			
Empfangsbereich	525–1.605 kHz	←	←
Eingangsempfindlichkeit (IHF)	316 µV/m	18 µV/m	18 µV/m
Trennschärfe (1.000 kHz)	25 dB	20 dB	←
Fremdspannungsabstand (bei 80 dB/m)	50 dB	←	←
Spiegelfrequenzdämpfung (1.000 kHz)	50 dB	40 dB	←
ZF-Unterdrückung (1.000 kHz)	40 dB	←	–
Nebenwellendämpfung (1.000 kHz)	55 dB	50 dB	40 dB
Allgemeines			
Netzspannung und -frequenz	AC 110/120/130/220/ 230/240 V, 50/60 Hz	←	←
Leistungsaufnahme	270 W	200 W	140 W
Abmessungen (B x H x T mm)	448 x 146 x 395	435 x 145 x 324	435 x 144 x 326,5
Gewicht (kg)	11,5	9	7,5

VERSTÄRKER

CA-2010

Integrierter Vollverstärker mit auf-trennbarer Vor- und Endstufe + un-abhängige Eingangs- und Ausgangs-wahlschalter für Simultanprogramm-betrieb + eingebauter Head-Verstärker für dynamische Tonabnehmer + Phono-Impedanz-wahlschalter + Klangregelnetzwerk mit geeichtem Höhen- und Tiefen-steller mit jeweils umschaltbarer Einsatzfrequenz + geeichter

Vierfach-Lautstärksteller + Höhen-filter und Subsonic-Filter + Operationsverstärker auf „Class-A“ Betrieb umschaltbar + Anzeige-instrumente von Ausgangsleistung auf Ausgangsspannung umschalt-bar, als Spitzenspannungsanzeiger nach Studionorm ausgelegt + An-schluß für zwei Lautsprecherpaare sowie Kopfhörer + Audio-Muting-Schaltung



CA-1010

Integrierter Vollverstärker mit auf-trennbarer Vor- und Endstufe + unabhängige Eingangs- und Ausgangswahlschalter für Simultan-programmbetrieb + eingebauter Head-Verstärker für dynamische Tonabnehmer + Phono-Impedanz-wahlschalter + Klangregelnetzwerk mit Höhen- und Tiefensteller mit umschaltbaren Einsatzfrequenzen sowie Höhen- und Subsonic-Filter + Vierfach-Lautstärkesteller mit getrenntem Balance-Regler und Audio-Muting-Schaltung + Operationsverstärker auf „Class-A“-Betrieb umschaltbar + Spitzenspannungs-Anzeigeeinstrumente nach europäischer Studionorm mit Umschaltmöglichkeit von Ausgangs-leistungsanzeige auf Ausgangs-spannungsanzeige zur Aufnahme-aussteuerung + Anschluß für zwei Lautsprecherpaare sowie Kopfhörer



CA-810

Integrierter Vollverstärker mit auf-trennbarer Vor- und Endstufe + unabhängige Eingangs- und Ausgangswahlschalter für Simultan-programmbetrieb + eingebauter Head-Verstärker für dynamische Tonabnehmersysteme + Phono-Impedanzwahlschalter + Klangregelnetzwerk mit Höhen- und Tiefenfilter + Betriebsartenum-schalter + Aussteuerungsanzeiger für jeden Kanal + in Abhängigkeit von der Lautstärke kontinuierlich regelbare gehörrichtige Lautstärken-korrektur + Dubbing-Schaltung für Band-auf-Band-Kopien + Anschluß für zwei Lautsprecherpaare sowie Kopfhörer



CA-710

Integrierter Vollverstärker mit auf-trennbarer Vor- und Endstufe + unabhängige Eingangs- und Ausgangswahlschalter für Simultan-programmbetrieb + Klangregel-netzwerk mit Höhen- und Tiefen-steller mit umschaltbaren Einsatz-frequenzen sowie Höhenfilter + Betriebsartenschalter + Main/Direct-Schaltung zur direkten Kopplung des Phono-Entzerrers auf die Endstufe + in Abhängigkeit von der Lautstärke kontinuierlich regelbare gehörrichtige Lautstärken-korrektur + Dubbing-Schaltung für Band-auf-Band-Kopien + Aus-steuerungsanzeiger für jeden Kanal mit umschaltbarem Anzeigebereich + Anschluß für zwei Lautsprecher-paare sowie Kopfhörer



CA-610

Integrierter Vollverstärker mit auf-trennbarer Vor- und Endstufe + unabhängige Eingangs- und Aus-gangswahlschalter für Simultan-programmbetrieb + Klangregel-netzwerk mit Höhen- und Tiefen-steller (jeweils abschaltbar) sowie Subsonic-Filter + gehörrichtige Lautstärkenkorrektur und Audio-Muting-Schaltung + Betriebsarten-schalter + Dubbing-Schaltung für Band-auf-Band-Kopien + getrennter Balance-Regler + Aussteuerungs-anzeiger für jeden Kanal + Anschluß für zwei Lautsprecher-paare sowie Kopfhörer



Technische Daten

	CA-2010	CA-1010	CA-810	CA-710	CA-610
Sinusleistung pro Kanal					
(an 8 Ohm, 20–20.000 Hz)					
Betriebsklasse B (IHF/DIN)	120/130 W	90/100 W	65/75 W	45/50 W	40/45 W
Betriebsklasse A (IHF/DIN)	30/30 W	18/18 W	–	–	–
Betriebsklasse A (an 4 Ohm, DIN)	–	145 W	100 W	65 W	62 W
Klirrfaktor bei Nennleistung	0,03%	←	0,05%	←	←
Intermodulation (Reserve/	0,03%	←	←	←	←
Lautsprecher-Ausgang)					
Eingangsempfindlichkeit/Impedanz					
Phono 1 (MM)	2 mV/47, 68, 100 kOhm	←	2,5 mV/47, 68, 100 kOhm	2,5 mV/47 kOhm	2,5 mV/50 kOhm
Phono 2 (MM)	2 mV/47 kOhm	←	2,5 mV/47 kOhm	–	–
Phono (MC)	50 µV/10 Ohm	←	60 µV/10 Ohm	–	–
Reserve, Tuner	120 mV/50 kOhm	←	150 mV/50 kOhm	150 mV/47 kOhm	150 mV/50 kOhm
Endstufen-Eingänge	1 V/50 kOhm	1 V/25 kOhm	1 V/50 kOhm	–	–
Übersteuerungsfestigkeit (1 kHz)					
Phono (MM)	310 mV	←	230 mV	150 mV	–
Phono (MC)	7,5 mV	←	6 mV	–	–
Reserve, Tuner	20 V	←	–	–	–
Ausgangspegel/Impedanz					
Bandaufnahme-Ausgänge	120 mV/600 Ohm	←	150 mV/600 Ohm	←	150 mV/1 kOhm
Vorverstärker-Ausgänge	1 V/500 Ohm	←	1 V/2 kOhm	–	–
Frequenzgang					
Phono 1, 2 (RIAA-Abweichung)	±0,2 dB	←	±0,3 dB	←	←
Tuner nach Vorverstärker-Ausgänge	5 Hz bis 100 kHz, +0, –1 dB	←	10 Hz bis 100 kHz, +0, –2,5 dB	←	–
Tuner nach Lautsprecher-Ausgänge	5 Hz bis 50 kHz, +0, –1 dB	←	10 Hz bis 100 kHz, +0, –1,5 dB	10 Hz bis 100 kHz, +0, –2 dB	20 Hz bis 20 kHz, +0,2, –3 dB
Leistungsbandbreite (8 Ohm)					
Betriebsklasse A	10 Hz bis 70 kHz	←	–	–	–
Betriebsklasse B	10 Hz bis 50 kHz	←	←	←	←
Fremdspannungsabstand (IHF)					
Phono (MM)	96 dB	←	95 dB	85 dB	75 dB
Phono (MC)	85 dB	84 dB	←	–	–
Reserve, Tuner	100 dB	←	←	←	90 dB
Endstufe	118 dB	115 dB	←	–	–
Restrauschen (min. Lautstärke)	70 µV	0,1 mV	0,2 mV	0,16 mV	–
Dämpfungsfaktor (1 kHz)	45	←	30	50	←
Allgemeines					
Netzspannung und -frequenz	AC 110/120/130/220/ 230/240 V, 50/60 Hz	←	←	←	←
Leistungsaufnahme	900 W	←	550 W	300 W	105 W
Abmessungen (B x H x T mm)	461 x 170 x 360	←	435 x 160 x 337	435 x 160 x 335	435 x 160 x 298
Gewicht (kg)	21	20	12	10	8,9

TUNER

CT-7000

UKW-Stereo-Tuner der absoluten Spitzenklasse + FM-ZF-Stufe mit keramischem Blockfilter und siebenstufiger Differenzverstärkung + Siebenfach-Abstimm-drehkondensator und drei Dual-Gate-MOS-FET's in der Eingangsstufe + Umschaltbare ZF-Bandbreite für extreme Trennschärfe und niedrigste Klirrgadanteile bei Normalbetrieb + UKW-Stillabstimmung regelbar von 3 bis 30 μ V + FM-AUTO-BLEND-Schaltung zur Verminderung des Stationsrauschens bei schwach ein-

fallenden Stereosendungen mit zwei Einsatzschwellen + Feldstärke-anzeige-Instrument zur Anzeige von Mehrwegeempfang umschaltbar + Mono/Stereo-Umschaltung + zwei Ausgänge, davon einer im Pegel regelbar + eingebauter Kopfhörerverstärker für direkte Abhörmöglichkeit + Auto-Touch-Abstimmung mit automatischer AFC-Umschaltung + schaltbare, indirekte Skalenbeleuchtung + als CT-7000B auch in schwarzer Ausführung erhältlich





CT-1010

UKW/MW-Stereo-Tuner mit Fünffach-Abstimm-Drehkondensator + OTS-Abstimmssystem mit automatischer AFC-Umschaltung + FM-BLEND-Schaltung zur Verminderung von Stationsrauschen bei schwach einfallenden Stereo-Sendern + FM-Mono-Schaltung + UKW-Stillabstimmung mit umschaltbarer Einsatzschwelle + Yamaha-NFB-PLL-Multiplex-Decoder + Eingebauter Testoszillator 333 Hz/50 % moduliert zur perfekten Tonbandaussteuerung vor Aufnahme + Pilotton-Kompensation durch pegelangeglichenes Gegensignal + Feldstärkeanzeige gleichzeitig für Antennenausrichtung durch Anzeige von Mehrwegeempfang nutzbar + Ausgangspegel regelbar



CT-810

UKW-MW-Stereo-Tuner mit Vierfach-Abstimm-Drehkondensator + OTS-Abstimmssystem mit automatischer AFC-Umschaltung + High-Blend-Schaltung zur Verminderung von Stationsrauschen bei schwach einfallenden Stereo-Sendern + FM-Mono-Schaltung und zusätzlicher Höhenfilter + UKW-Stillabstimmung mit umschaltbarer Einsatzschwelle + Yamaha-NFB-PLL-Multiplex-Decoder + Eingebauter Testoszillator 333 Hz/50 % moduliert zur perfekten Tonbandaussteuerung vor Aufnahme + Pilotton-Kompensation durch pegelangeglichenes Gegensignal + Feldstärkeanzeige gleichzeitig für Antennenausrichtung durch Anzeige von Mehrwegeempfang nutzbar + Ausgangspegel regelbar

CT-710

UKW/MW-Stereo-Tuner mit umschaltbarer ZF-Bandbreite für verbesserte Trennschärfe + Yamaha-NFB-PLL-Multiplex-Decoder + OTS-Abstimmsystem mit automatisch umschaltender AFC + FM-BLEND-Schaltung zur Verminderung des Stationsrauschens bei schwach einfallenden Stereo-Sendern + FM-Mono-Schaltung mit DX-Schaltung und AFC-Abschaltung gekoppelt + Pilottonkompensation durch pegelangelegenes Gegen-signal + Feldstärke-Anzeige durch Anzeige von Mehrwegeempfang gleichzeitig zur Antennenausrichtung nutzbar + Eingebauter Testoszillator mit 333 Hz/50 %-moduliert zur perfekten Aussteuerung von Direktmitschnitten + Ausgangspegel regelbar



CT-610

UKW/MW-Stereo-Tuner mit aufwendiger Schaltungstechnik + Yamaha-NFB-PLL-Multiplex-Decoder + Schaltbare FM-Muting mit zusätzlicher FM-Blend-Schaltung zur Verminderung des Stationsrauschens bei schwach einfallenden Stereo-Sendern und FM-Mono-Schaltung + Feldstärke-Anzeige durch Anzeige von Mehrwegeempfang gleichzeitig zur Antennenausrichtung nutzbar + Eingebauter Testoszillator 333 Hz/50 %-moduliert zur perfekten Aussteuerung von Tonbandgeräten bereits vor Aufnahme + Ausgangspegel regelbar + Antennenanschlüsse für 300 Ω - und 75 Ω -Koaxial-Kabel



Technische Daten

	CT-7000	CT-1010	CT-810	CT-710	CT-610
UKW-Empfangsteil					
Nutzbare Empfindlichkeit					
IHF (300 Ohm/75 Ohm)	2,0/1,0 μV	1,9/0,95 μV	1,8/0,9 μV	1,6/0,8 μV	1,8/0,9 μV
DIN (Mono/Stereo)	1,6/50 μV	1,5/40 μV	1,3/40 μV	1,2/40 μV	1,3/40 μV
50-dB-Stummschwelle					
Mono/Stereo	4/50 μV	3,2/40 μV	←	3/40 μV	3,5/40 μV
Spiegelfrequenzdämpfung (98 MHz)	120 dB	110 dB	90 dB	55 dB	←
ZF-Dämpfung (98 MHz)	120 dB	110 dB	90 dB	80 dB	75 dB
Nebenwellendämpfung (98 MHz)	120 dB	110 dB	100 dB	75 dB	←
AM-Unterdrückung (IHF)	60 dB	65 dB	←	←	56 dB
Gleichwellenselektion	1 dB	←	←	←	←
Trennschärfe					
IHF/DIN	85/65 dB	←	80/60 dB	85/60 dB	75/60 dB
Fremdspannungsabstand					
IHF (Mono/Stereo)	78/75 dB	80/75 dB	←	←	76/71 dB
DIN (Mono/Stereo)	72/69 dB	74/69 dB	←	←	71/67 dB
Klirrfaktor (1 kHz)					
Mono/Stereo	0,06%/0,06%	0,07%/0,07%	0,08%/0,1%	0,1%/0,1%	0,15/0,25%(400 Hz)
Pilotton-Unterdrückung	70 dB	←	60 dB	45 dB	40 dB
Stereo-Kanaltrennung (1 kHz)	50 dB	52 dB	50 dB	45 dB	40 dB
Frequenzgang					
50 Hz bis 10 kHz	±0,3 dB	←	←	±0,5 dB	←
30 Hz bis 15 kHz	+0,5, -1 dB	+0,3, -0,5 dB	±0,5 dB	+0,5, -1 dB	+0,5, -3 dB
MW-Empfangsteil					
Empfindlichkeit (IHF)	—	300 $\mu\text{V}/\text{m}$	←	18 μV	400 $\mu\text{V}/\text{m}$
Fremdspannungsabstand	—	50 dB	←	←	50 dB
Spiegelfrequenzdämpfung (1.000 kHz)	—	55 dB	←	40 dB	50 dB
ZF-Unterdrückung (1.000 kHz)	—	40 dB	←	—	40 dB
Nebenwellendämpfung (1.000 kHz)	—	55 dB	←	50 dB	45 dB
Trennschärfe (1.000 kHz)	—	30 dB	←	25 dB	←
Allgemeines					
Netzspannung und -frequenz	AC 110/120/130/ 220/230/240 V, 50/60 Hz	←	←	←	←
Leistungsaufnahme	23 W	8 W	←	←	7 W
Abmessungen (B x H x T mm)	436 x 144 x 352	461 x 170 x 408	435 x 160 x 349	435 x 160 x 334	435 x 160 x 349
Gewicht	13	7,7	5,9	6,2	5,7

Superbe Technologie und exzellente Bandführung sichern überlegene Aufnahmen und Wiedergaben.

Bei der stetig steigenden Popularität von Cassetten schien es unvermeidlich, daß auch die Geräte-Technologie den Wünschen der vielen Hi-Fi-Enthusiasten endlich Rechnung trägt und die Cassette von der Hardware her dem Spulengerät gleichwertig gestaltet. Auch hier blieb es Yamaha vorbehalten, entscheidende Fortschritte durchzusetzen und damit das Cassetten-Deck dem Niveau hochwertiger Bandgeräte anzugleichen.

Nehmen Sie als Beispiel das TC-1000 mit all seinen Vorzügen wie Zwei-Motoren-Antrieb, der PLL-Servo-Steuerung sowie den besonders rauscharmen Dual-Gate-FET's in der Eingangsstufe, und, last not least, dem reinkarätigen Aufnahme-/Wiedergabekopf aus Sendust-Legierung.

Sendust ist ein besonders hochwertiges Magnetmaterial, das aufgrund seiner Porosität und Sprödigkeit bisher nur durch Zusatz von „Weichmachern“ verarbeitet werden konnte. Diese Zusätze verschlechterten jedoch die magnetischen Eigenschaften wesentlich.

Durch Einsatz des bereits in der Herstellung von Beryllium-Kalotten erprobten und bewährten Yamaha-Vakuum-Schleudergußverfahrens gelang erstmals, Sendust-Legierung in einer Reinheit von über 99,9 % zu Tonkopfmagneten zu verarbeiten, wobei zur verbesserten Bandführung und zur Vermeidung von Bandabrieb der gesamte Tonkopf nach Fertigstellung nochmals in



einem Ionen-Verdampfungsprozeß in Sendust vergossen wird.

Dadurch werden bei optimalem Band-Kopf-Kontakt die

fantastischen elektromagnetischen Eigenschaften von „reinem“ Sendust vollständig für perfekte Aufnahmen und Playbacks verfügbar gemacht.

Von Yamaha entwickelte Doppel-FET's in ausgesuchten Exemplaren sind direkt an den Tonkopf angekoppelt und garantieren geringste Klirr- und Rauchschantteile bei höchster Dynamik.


Die PLL-Servo-Schaltung des

Tonwellen-Direktantriebs korrigiert in Bruchteilen von Sekunden eventuell auftretende Abweichungen von der Sollgeschwindigkeit und sorgt so in Zusammenarbeit mit dem separaten Wickelmotor für einen extrem genauen und stabilen Bandtransport.

Yamaha-Cassetten-Decks sind jedoch auch durch ihr außergewöhnlich gutes Design berühmt, so das TC-800D in der

Gestaltung des weltbekannten italienischen Industriedesigners Mario Bellini,

welches in vielen Ländern der Erde die verschiedensten Auszeichnungen und Preise für industrielles Design erhielt. Exzellentes Design und hervorragende Leistungen – ein Grund mehr für Yamaha.

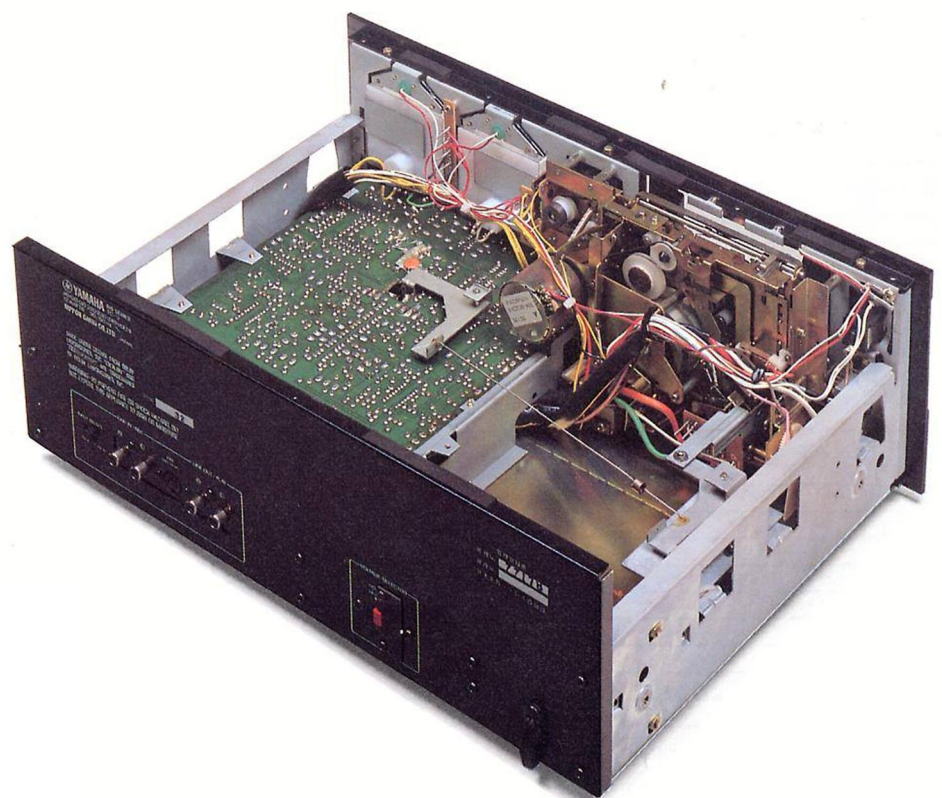

CASSETTEN-DECKS

TC-1000

Stereo-Cassetten-Deck der absoluten Spitzenklasse + Aufnahme-/Wiedergabe-Kopf aus „reinem“ Sendust für optimalste magnetische Eigenschaften, zur besseren Bandführung und Vermeidung von Abrieb zusätzlich in Sendust vergossen + PLL-Servo-gesteuerter Direktantrieb der Tonwelle + Separater Wickelmotor + FET-Differenz-Verstärkungsstufe + Spitzenwert-(Peak)-Aussteuerungsanzeiger mit übergroßem Anzeigebereich von -50 dB bis +5 dB + Getrennte Pegelsteller für Mikrofon und Linie erlauben die Mischung

von Überspielung und Mikrofonsignal bei Aufnahme + Bandsortenwahlschalter für alle gängigen Bandsorten mit zusätzlicher Feineinstellung der Löschr frequenz für optimale Bandnutzung + Ausgangspegel regelbar + Geschwindigkeits-Feinregulierung bei Wiedergabe + Dolby-System + Memory-Schaltung + eingebauter Mikrofon-dämpfer + alle Laufwerksfunktionen über Relaissteuerung und zusätzlich über Zeitschaltuhr steuerbar + Kopfhörer-Direktausgang + als TC-1000B auch in schwarzer Ausführung erhältlich



TC-800D

Hi-Fi-Stereo-Cassetten-Deck in radikal neuem Design von Mario Bellini + Elektronisch geregelter Gleichstrom-Servo-Motor + Superharter Permalloy-Aufnahme-/Wiedergabe-Kopf + Bandzählwerk mit Memory-Funktion + Automatische Bandsortenumschaltung bei Chrom-Bändern, manuelle Umschaltmöglichkeit für FerriChrom + Geschwindigkeitsfeinregulierung bei Wiedergabe + Automatische Bandend-Abschaltung aus allen Laufwerksfunktionen + Eingebauter Kopfhörer-Verstärker in OTL-IC-Schaltung + Ausgangspegel für jeden Kanal getrennt regelbar + eingebautes Dolby-System zur Rauschunterdrückung besonders bei niedrigen Pegeln + „Snap-Off“-Cassettenfach für leichte Tonkopfreinigung



TC-520

Hi-Fi-Stereo-Cassetten-Deck mit Yamaha-Doppelriemen-Antrieb + Tonwellenpräzision mit einer Fertigungsgenauigkeit von 1 Mikron + Elektronisch geregelter Gleichstrom-Servo-Motor + Superharter Permalloy-Aufnahme-/Wiedergabe-Kopf + Bandsortenumschaltung für alle gebräuchlichen Bandtypen mit zusätzlicher Feinregulierung der Löschfrequenz zur optimalen Bandanpassung + Bandzählwerk + Aussteuerungsanzeige-Instrumente mit zusätzlicher Spitzenwert-Anzeige +3/+8 dB + Dolby-System zur Rauschunterdrückung besonders bei niedrigen Pegeln + REC-MUTE-Taste zur kurzzeitigen Aufnahme-Löschung + eingebauter Kopfhörer-Verstärker für Direktkontrolle der Aufnahme + alle Laufwerkfunktionen über Zeitschaltuhr steuerbar + automatische Bandend-Abschaltung + als TC-520B auch in schwarzer Ausführung erhältlich



TC-320B

Hi-Fi-Stereo-Cassetten-Deck mit Hochgeschwindigkeits-Gleichstrommotor + Superharter Permalloy-Aufnahme-/Wiedergabe-Kopf + Bandsortenwahlschalter für separate Einstellung von Löschfrequenz und Vormagnetisierung zur optimalen Anpassung an alle gebräuchlichen Bandsorten + Dolby-System zur Rauschunterdrückung besonders bei niedrigen Pegeln + Getrennte Aufnahme-Pegelsteller für den linken und rechten Kanal + Eingebauter Kopfhörer-Verstärker für Direktkontrolle bei Aufnahme + automatische Bandend-Abschaltung aus allen Laufwerksfunktionen + Frontlade-System + Mikrofon-Eingänge mit automatischer Umschaltung + DIN- und Linie-Ein/Ausgänge mit Umschalter



Technische Daten

	TC-1000	TC-800D	TC-520	TC-320B
Bandgeschwindigkeit	4,75 cm/sek.	←	←	←
Gleichlaufschwankungen (Mittelwert, bewertet)	0,05%	0,06%	0,07%	←
(DIN)	0,15%	0,2%	←	←
Fremdspannungsabstand (DIN, mit Dolby)	57 dB	←	56 dB	←
Klirrfaktor (1 kHz, 0 VU)	1,0%	1,5%	←	←
Frequenzgang (CrO ₂)	30–18.000 Hz, ±3 dB	30–15.000 Hz, ±3 dB	←	40–15.000 Hz, ±3 dB
(Normalband)	30–16.000 Hz, ±3 dB	30–13.000 Hz, ±3 dB	←	40–14.000 Hz, ±3 dB
Vormagnetisierungsfrequenz	105 kHz	85 kHz	←	←
Vormagnetisierungseinstellbereich	±8%	—	±20%	—
Übersprechdämpfung	30 dB	←	←	←
Geschwindigkeitsregelung	±5%	±3%	—	—
Eingangsempfindlichkeit/Impedanz				
(Line)	50 mV/50 kOhm	50 mV/100 kOhm	←	50 mV/90 kOhm
(Mikrofon)	0,25 mV/600 Ohm	0,5 mV/5 kOhm	0,3 mV/5 kOhm	0,3 mV/2 kOhm
Ausgangspegel/Impedanz (Line)	340 mV (max.)	400 mV (max.)	370 mV/50 kOhm	400 mV/50 kOhm
(Kopfhörer)	1 mW/8 Ohm	3 mW/8 Ohm	1,6 mW/8 Ohm	3 mW/150 Ohm
Schnellvorlauf-/Rücklaufdauer	70 sek. (C-60)	80 sek. (C-60)	90 sek. (C-60)	←
Leistungsaufnahme	37 W	16 W	12 W	←
Betzspannung und -frequenz	AC 110/120/130/220/ 230/240 V, 50/60 Hz	AC 220/240 V, 50/60 Hz	AC 110/120/130/220/ 230/240 V, 50/60 Hz	←
Abmessungen (B x H x T mm)	460 x 170 x 327	312 x 98 x 312	435 x 160 x 327	435 x 140 x 286
Gewicht (kg)	10	4,8	7,5	5,7


YAMAHA's Fertigungsqualitäten garantieren perfekte Schallplattenwiedergabe

Die Kunst, hervorragende Plattenlaufwerke zu bauen, hängt von den verschiedensten Faktoren ab, von denen einige jedoch von vielen Herstellern nicht ausreichend gewürdigt werden. Dazu zählen vor allem die akustischen Eigenschaften der verwendeten Materialien, die meist nur nach physikalisch-technische Kriterien ausgewählt werden. Yamaha jedoch mit seiner fast hundertjährigen Erfahrung im Bau hochwertiger Musikinstrumente legt besonderen Wert auch auf die akustischen Eigenschaften der für Plattenlaufwerke ausgesuchten Bauteile, sei es für die aufwendigsten Direktantriebe als auch für riemengetriebene Laufwerke der Standardklasse.

Die wachsende Popularität der Yamaha-Laufwerke gibt beredtes Zeugnis für das wachsende Verständnis und die erhöhten Qualitätsansprüche der Musikliebhaber in aller Welt. Von allem Anfang an bestachen Yamaha-Laufwerke schon durch vibrationsvermeidende getrennte Aufhängung von Motor und Plattenteller sowie Tonarmhalterung in verschiedenen, voneinander isolierten Ebenen. Diese Konstruktionsart wurde jüngst durch die Verwendung von „Shock-absorber“-Füßen vervollkommenet, die eine absolute Unempfindlichkeit gegen Trittschall- und Übertragungsschwingungen gewährleisten. Ergänzt wird dieses System durch Druckguß-Plattenteller aus spezieller Aluminium-Legierung, die exakt ausgewuchtet in Verbindung mit Riemen- oder Direkt-Antrieb hervorragende Gleichlaufeigenschaften gewährleisten.


Besonderen Wert legte Yamaha seit je auf die Konstruktion von Tonarmen mit extremer Resonanzfreiheit und höchster horizontaler und vertikaler Sensibilität. Durch vergoldete

Anschlußkontakte

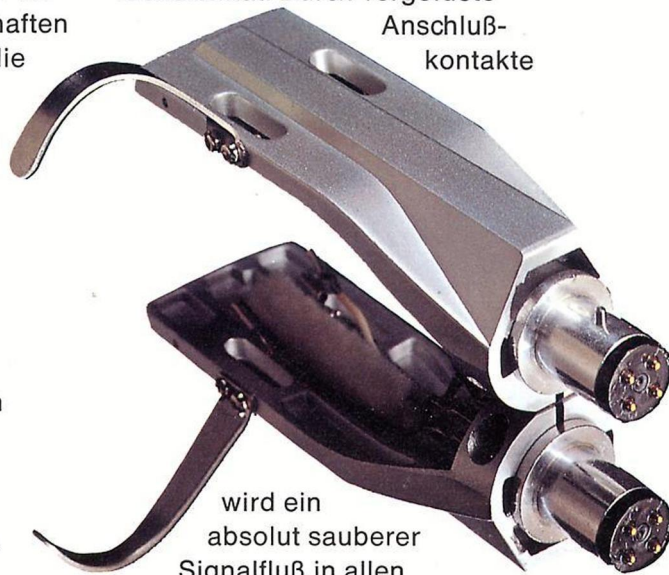

wird ein absolut sauberer Signalfuß in allen

Verbindungsleitungen gesichert. Ein letzter Schritt zur Perfektion stellt die jüngst vorgestellte opto-elektronische Endabschaltung dar, die bei semi-professioneller Übertragungsqualität auch den für den Amateur gewünschten Bedienungskomfort ermöglicht. Selbstverständlich auch, daß Yamaha die Wahl des richtigen Tonabnehmersystem dem sensiblen Musikfreund selbst überläßt.

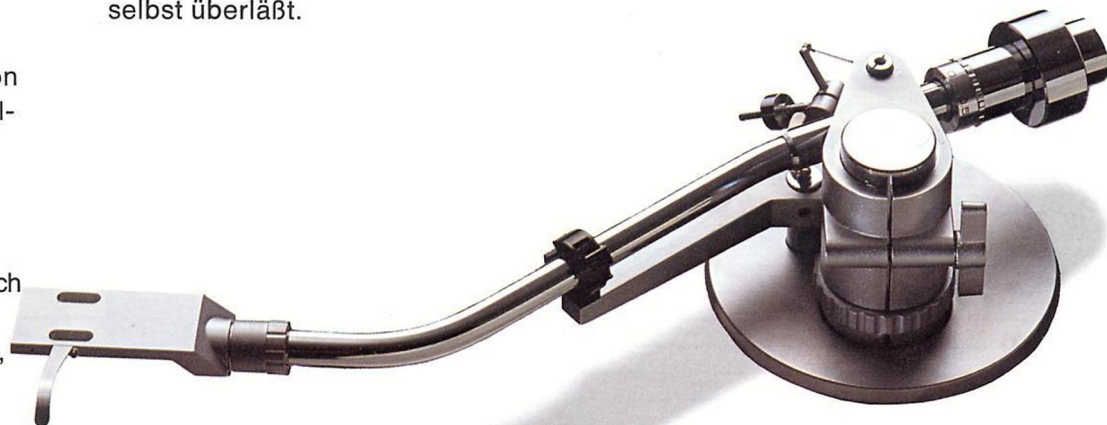

PLATTENSPIELER

YP-D8

Servo-gesteuertes Plattenlaufwerk mit Direktantrieb und opto-elektronischer Endabschaltung + 12-Pol/24-Slot-Gleichstrommotor mit extremer Hochlaufgeschwindigkeit und eingebautem Frequenzgenerator + Hydraulisch arbeitender Tonarmlift mit zusätzlicher masseloser photoelektrischer Abschaltung und Tonarmhebung bei Plattenende + Eingebautes Stroboskop mit optisch kontrollierbarer Geschwindigkeits-Feinregulierung $\pm 3\%$ für jede Geschwindigkeit + Schwerer

Aluminium-Druckguß-Plattenteller (2,7 kg) für extreme Gleichlaufgenauigkeit + Hochsensibler Tonarm (3 mg vertikal, 5 mg horizontal) auf extrem schwere Zink-Druckguß-Basis montiert, in Kardan-Aufhängung mit Chrom-Molybdän-Lagern + Tonarmhöhe um ± 3 mm verstellbar zur Anpassung an alle (auch außergewöhnliche) Tonabnehmersysteme + Zarge in Macassa-Ebenholz mit Rauchglas-Acryl-Deckel



YP-D6

Direktantriebener Plattenspieler mit automatischer Endabschaltung und Tonarmrückführung bei Plattende + 12-Pol/24-Slot-Gleichstrommotor mit Servoregulierung + Hydraulisch arbeitender Tonarmlift + Eingebautes Stroboskop mit optisch kontrollierbarer Geschwindigkeits-Feinregulierung für beide Geschwindigkeiten ± 3 Prozent + Vergoldete Tonkopfkontakte und kapazitätsarme Übertragerkabel + Schwerer Aluminium-Druckguß-Plattenteller für extreme Gleichlaufgenauigkeit + Höchst sensibler, s-förmiger Tonarm aus Aluminiumrohr mit Systemträger aus massereicher Aluminium-Speziallegierung + Zarge in amerikanisch-nußbaum Finish mit Acryl-Rauchglas-Haube



YP-D3

Direktantriebener Plattenspieler für rein manuellen Betrieb + 8-Pol/24-Slot-Gleichstrom-Servomotor mit extremer Hochlaufgeschwindigkeit + Hypersensibler Tonarm mit hydraulischem Tonarmlift und direkt einstellbarem Anti-Skating + Eingebautes Stroboskop mit optisch kontrollierbarer Geschwindigkeits-Feineinstellung ± 6 Prozent + Vergoldete Tonkopfkontakte und kapazitätsarme Übertragerkabel + Schwerer Aluminium-Druckguß-Plattenteller für extreme Gleichlaufgenauigkeit + Tonkopfträger aus massereicher Aluminium-Speziallegierung + Zarge in amerikanisch-nußbaum Finish mit Acryl-Rauchglas-Haube





YP-211

Stereo-Plattenspieler mit Riemenantrieb, Abspiel- und Unterbrechungsautomatik + Vierpol-Synchronmotor + S-förmigem Tonarm mit Gegengewicht + goldplattierten Systemträgerkontakten + Tonarmlift + Aluminium-Spritzguß-Plattenteller + als YP-211B auch in Schwarzer Ausführung erhältlich



YP-B2

Stereo-Plattenspieler mit Riemenantrieb + Vierpol-Synchronmotor + Tonarm-Rückführ- und Unterbrechungsautomatik + S-förmigem Rohrtonarm + 300-mm-Aluminium-Spritzguß-Plattenteller + resonanzbedämpftem Holzgehäuse + als YP-B2B auch in Schwarzer Ausführung erhältlich



Technische Daten

	YP-D8	YP-D6	YP-D3	YP-211	YP-B2
Plattenspieler					
Antriebssystem	Direktantrieb	←	←	Riemenantrieb	←
Motor	12-Pol, 24-Schlitz,	←	←	4-Pol-Synchronmotor	←
	Gleichstrommotor	←	←		
Plattenteller	315 mm, 2,7 kg	300 mm, 1,6 kg	330 mm, 1,6 kg	300 mm	←
Drehzahlen	33-1/3, 45 UpM	←	←	←	←
Rumpel-Fremdspannungsabstand (DIN)	70 dB	←	←	62 dB	←
Gleichlaufschwankungen (DIN)	0,04%	0,05%	0,055%	0,1%	0,1%
Tonarm					
Bauart	S-förmiger Tonarm mit Gegengewicht	←	←	←	←
Effektive Tonarmlänge	232 mm	222 mm	221,6 mm	215 mm	←
Überhang	16 mm	17 mm	16,6 mm	15 mm	16 mm
Empfohlenes Tonabnehmergewicht	2-15 g	4-15 g	4-11 g	5-11 g	4-10 g
Systemträger	12 g Aluminium-legierung	Aluminium	Aluminium		
Allgemeines					
Netzspannung und -frequenz	110/120/130/220/230/240 V, 50/60 Hz	←	←	←	←
Leistungsaufnahme	5 W	5 W	3 W	9 W	←
Abmessungen (B x H x T mm)	470 x 163 x 378	470 x 156 x 359	435 x 122 x 376	435 x 150 x 361	435 x 140 x 360
Gewicht (kg)	15	10,6	8,5	6	←


Änderungen, besonders technischer Art, vorbehalten.

Von den Musik-Spezialisten: Lautsprecher für noch naturgetreuerer Musikwiedergabe

Sicherlich lassen sich in der letzten Zeit in der Hi-Fi-Technologie zwei entscheidende Trends ausmachen, einmal die Neigung zu großen Leistungen und Belastbarkeiten, zum anderen die Erprobung neuer Prinzipien und Materialien, die die Hi-Fi-Realitäten dem Ideal der naturgetreuen Wiedergabe über das Bekannte hinaus einen Schritt näherbringen sollen.

Als den vielzitierten „schwächsten Gliedern“ der Übertragungskette werden daher in Lautsprecher und Boxen besonders viele neue Ideen und Entwicklungsarbeiten investiert. Die radikalen Leistungssteigerungen bei Verstärkern, Receivern und auch Abspielgeräten verlangen heute einfach nach Lautsprechern mit höherer Belastbarkeit bei geringsten Verzerrungen, jedoch haben weitere Verfeinerungen der konventionellen Lautsprecherkonstruktion seit geraumer Zeit keine entscheidenden Verbesserungen mehr erbracht. Als Yamaha für die neue Generation von extrem verzerrungsfreien Verstärkern mit hoher Ausgangsleistung die entsprechenden Lautsprecher zu entwerfen begann, war man daher unversehens gezwungen, von der Basis her völlig neue Wege zu beschreiten. Nicht nur, daß man jedes Bauteil

sozusagen neu entwickelte, fand man auch ein völlig neues Material für Hochton- und Mitteltonkalotten: Beryllium. In einem von der Raumfahrttechnik über-


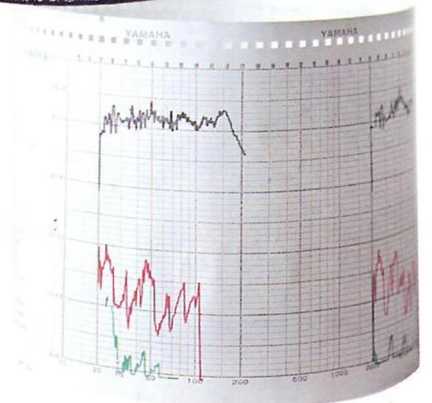


nommenen und zur Perfektion weiterentwickelten Verarbeitungsprozeß gelang es Yamaha erstmals, dieses bisher kaum zu verarbeitende Material dem Lautsprecherbau nutzbar zu machen. Doch ein neues Material ist nicht alles. Yamaha-Entwicklungsingenieure sind seit nahezu einem Jahrhundert darauf spezialisiert, Musikinstrumente und Wiedergabeanlagen zu konstruieren, die dem tatsächlichen Gehalt der Musik am

nächsten kommen. Und da wir aus dieser langen Erfahrung heraus wissen, wie Musikinstrumente klingen, wirklich klingen, wissen wir auch, wie Lautsprecher klingen müssen und wie sie nicht klingen dürfen. Die enorme Vielfalt an Know-how, getragen durch die Verarbeitung von Materialien der verschiedensten Herkunft und Art ausschließlich für die Verwendung in Musikinstrumenten oder Wiedergabeanlagen ermöglichen uns heute eine nahezu unnachahmliche Stellung unter den Herstellern von elektro-akustischen Geräten. Nicht nur, daß wir in der Lage sind, neue Materialien zu entwickeln, wir schaffen auch die Produktionsmöglichkeiten und die Fertigungswerkzeuge selbst dazu. Und wenn ein Teil unseren Anforderungen nicht entspricht, entwickeln wir eben ein neues, besseres und passenderes.

Und das alles für ein bißchen weniger Verzerrung, ein bißchen mehr an Frequenzbereich. Aber vor allem für das Bißchen mehr an Musik, das nur die Musik-Kenner hinzufügen können. Mit allen Kenntnissen aus Metallurgie, Chemie, Faserherstellung, Papierverarbeitung, Gießerei, Elektronik, IC-Fabrikation,

und all den anderen Fertigungsverfahren wie sie in diesem Umfang sicher nur uns zur Verfügung stehen. Nicht zuletzt natürlich auch der weite Bereich der Holzverarbeitung, der für Lautsprechergehäuse eine nicht unwichtige Rolle spielt und auf dem wir dank der Herstellung von Klavieren und Flügeln schon seit Jahrzehnten „zu Hause“ sind. Yamaha-Musikinstrumente gewinnen ihren berühmten Klang aus der in all diesen Jahrzehnten gewonnenen Erfahrung, und Yamaha-Lautsprecher setzen die Tradition fort in der Hinwendung zur perfekten, weil nichts hinzufügenden, aber auch nichts verschleiernenden Wiedergabe des Originalklanges — Yamaha Natural Sound.

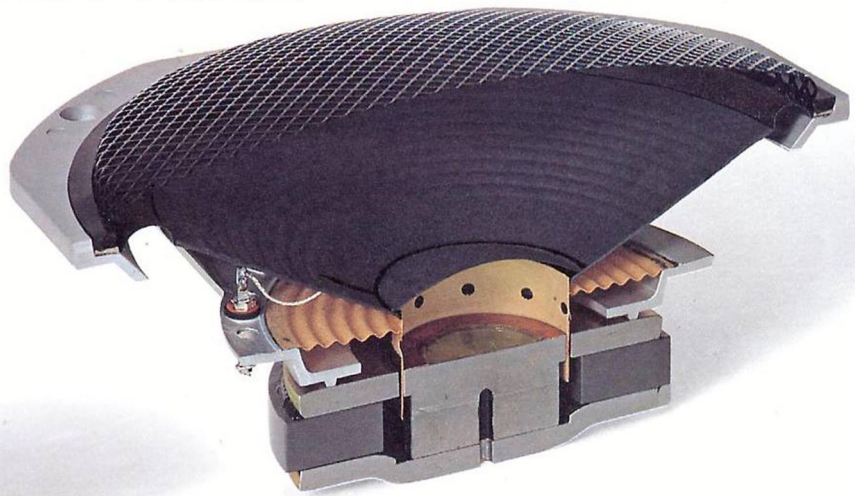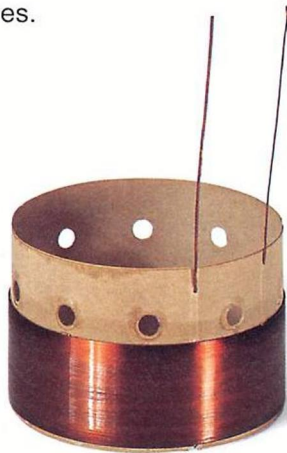

LAUTSPRECHER

NS-1000

Lautsprecher der absoluten Spitzenklasse mit Beryllium-Kalotten für den Mittelton- und den Hochton-Bereich mit extrem niedrigen Verzerrungen in Links-/Rechts-Konfiguration + Geradliniger Frequenzgang für optimale Wiedergabeeigenschaften + Völlig neu entwickelter Tieftöner aus Spezialpapier mit hervorragender Dämpfung und hohem Wirkungsgrad + Optimale Frequenzweiche mit geringstem Ohm'schen Widerständen garantieren hohe Belastbar-


keit + Metall-Papier-Kondensatoren für deutlich verbessertes Hochfrequenzverhalten und auf Minimum begrenzte Phasenverschiebungen + Mitteltonwiedergabe durch überdimensionierte Beryllium-Kalotte von 88 mm ϕ + Hochtonkalotte mit 30 mm ϕ und tangential ausgebildeter, kunststoffbeschichteter Sicke für optimale Hochfrequenzabstrahlung + Gehäuse in Macassa-Ebenholz offenporig mit Polyesterfinish und abnehmbarem Frontgrill



NS-1000M

Lautsprecher der absoluten Spitzenklasse in Monitor-Ausführung mit Beryllium-Kalotten für den Mittelton- und den Hochton-Bereich und extrem niedrigen Verzerrungen in Links-/Rechts-Konfiguration + Geradliniger Frequenzgang für optimale Wiedergabeeigenschaften + Völlig neu entwickelter Tieftöner aus Spezialpapier mit hervorragender Dämpfung und hohem Wirkungsgrad + Optimale Frequenzweiche mit geringsten Ohm'schen Widerständen garantieren hohe Belastbarkeit + Metall-

Papier-Kondensatoren für deutlich verbessertes Hochfrequenzverhalten und auf Minimum begrenzte Phasenverschiebungen + Mitteltonwiedergabe durch überdimensionierte Beryllium-Kalotte von 88 mm ϕ + Hochtonkalotte mit 30 mm ϕ und tangential ausgebildeter, kunststoffbeschichteter Sicke für optimale Hochfrequenzabstrahlung + Gehäuse in professionellem Schwarz mit abnehmbarem Frontgrill in Monitor-Qualität

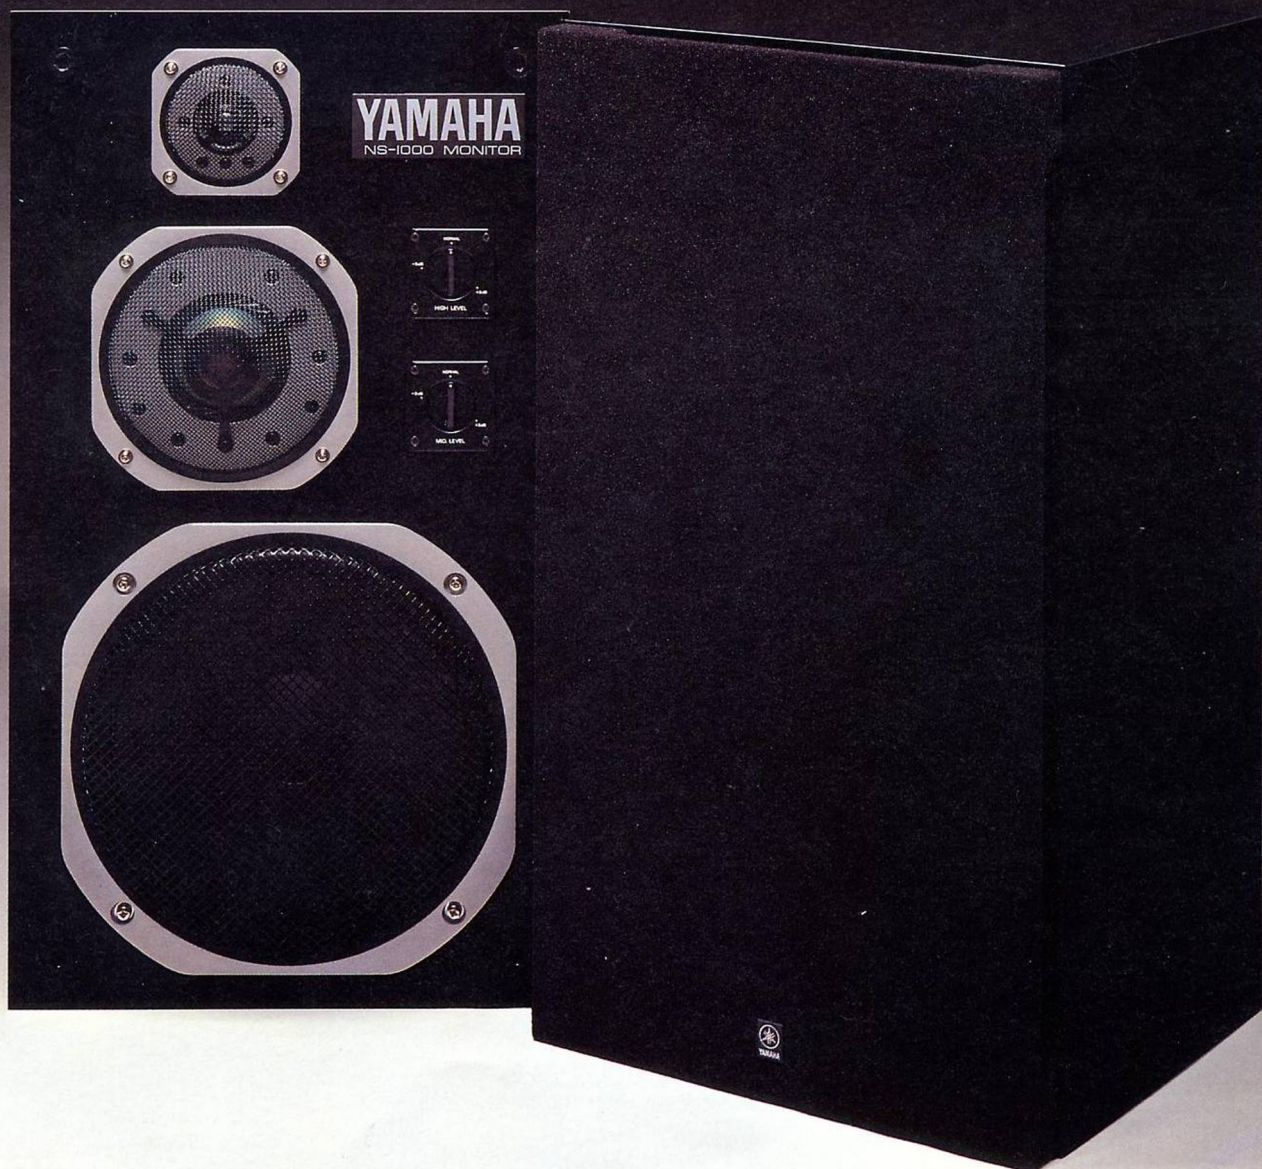

NS-690II

Natural-Sound-Dreiweg-Lautsprecher-Box der Spitzenklasse mit „weich“ aufgehängten Kalotten für den Mittelton- und Hochton-Bereich + Stufenlos korrigierbare Hochton- und Mittelton-Wiedergabe über Pegelsteller + Großer, extrem trägheitsarmer Tieftöner mit polyurethan-beschichteter Sicken-aufhängung + Hoch- und Mittel-töner mit versteifter Tangentialsicke

+ Unverfälschter Frequenzgang im wesentlichen Bereich zwischen 1 μ W und 10 Watt + Extrem niedrige Verzerrungen dank ausgewogener Frequenzweiche mit niederohmigen, um 90° gegeneinander versetzten Kupferwicklungen + Gehäuse in amerikanisch-nußbaum Finish mit „Snap-In“-Frontbespannung (abnehmbar)





NS-500

Natural-Sound-Zweiweg-Baßreflex-Lautsprecherbox mit Beryllium-Hoch-/Mittelton-Kalotte + Anstrengungslose Ansprechcharakteristik durch hochdichte Feldstärke des überdimensionierten Magneten + Exakt auf die Erfordernisse des weichen Übergangs ausgerichtete Frequenzweiche mit absolut getreuer Verarbeitung auch höchster Pegel bei extrem niedrigen Klirradanteilen + Tieftöner mit außergewöhnlich hohem Wirkungsgrad trotz hervorragender Dämpfung + Linearer Frequenzgang und extrem hohe Dynamik im wesentlichen Frequenzbereich zwischen 1µW und 10 Watt + Gehäuseausführung in professioneller Monitor-Technik mit abnehmbaren „Snap-In“-Frontgrill



NS-655

Natural-Sound-Dreiweg-Regalbox in geschlossener Ausführung + „Weich“ aufgehängte Hochton- und Mittelton-Kalotten mit verstärkter Tangentialsicke + 20-cm- ϕ -Tieftöner mit extrem weicher Sicken-aufhängung zur Verarbeitung auch größter Impulse + Gehäuse extremer Stabilität aus superharten Nadelhölzern + Hervorragende Abstrahlcharakteristik und linearer Frequenzgang + Gehäuse in amerikanisch-nußbaum Finish mit abnehmbarer Frontbespannung in „Snap-In“-Technik

NS-635


Natural Sound-Zweiweg-Regalbox in geschlossener Ausführung + „Weich“ aufgehängter Hoch-/Mitteltöner mit verstärkter Tangentialsicke + 20-cm- ϕ -Tieftöner mit extrem weicher Sickenauflage zur Verarbeitung auch größter Impulse + Gehäuse extremer Stabilität aus superharten Nadelhölzern + Hervorragende Abstrahlcharakteristik und linearer Frequenzgang + Gehäuse in amerikanisch-nußbaum Finish mit abnehmbarer Frontbespannung in „Snap-In“-Technik



Test/7/78 gut

NS-615

Natural Sound-Zweiweg-Regalbox in geschlossener Ausführung + „Weich“ aufgehängter Hoch-/Mitteltöner mit verstärkter Tangentialsicke + 18-cm- ϕ -Tieftöner mit extrem weicher Sickenauflage zur Verarbeitung auch größter Impulse + Gehäuse extremer Stabilität aus superharten Nadelhölzern + Hervorragende Abstrahlcharakteristik und linearer Frequenzgang + Gehäuse in amerikanisch-nußbaum Finish mit abnehmbarer Frontbespannung in „Snap-In“-Technik + als NS-615B auch in schwarzer Ausführung erhältlich

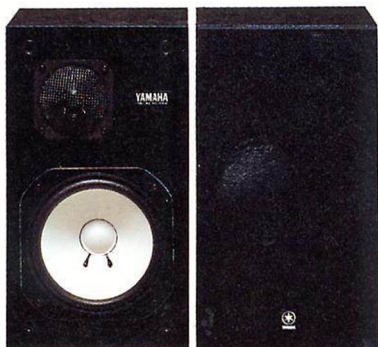

Technische Daten

	NS-1000	NS-1000M	NS-690II	NS-500
Übertragungsbereich	40–20.000 Hz	←	35–20.000 Hz	40–20.000 Hz
Musikbelastbarkeit	100 W	←	80 W	60 W
Schalldruckpegel	90 dB/W/m	←	←	91 dB/W/m
Impedanz	8 Ohm	←	←	←
Tieftöner	30 cm Konus	←	←	25 cm Konus
Mitteltöner	8,8 cm Beryllium-Kalotte	←	7,5 cm Weichkalotte	–
Hochtöner	3 cm Beryllium-Kalotte	←	3 cm Weichkalotte	3 cm Beryllium-Kalotte
Übernahmefrequenzen	50/6.000 Hz	←	800/6.000 Hz	1.800 Hz
Abmessungen (H x B x T mm)	710 x 395 x 349	675 x 375 x 326	630 x 350 x 312	610 x 335 x 338
Gewicht (kg)	39	31	27	19,3

	NS-655	NS-635	NS-615
Übertragungsbereich	45–20.000 Hz	55–20.000 Hz	60–20.000 Hz
Musikbelastbarkeit	60 W	50 W	←
Schalldruckpegel	89 dB/W/m	90 dB/W/m	←
Impedanz	8 Ohm	←	←
Tieftöner	20 cm Konus	←	18 cm Konus
Mitteltöner	6 cm Weichkalotte	–	–
Hochtöner	3 cm Weichkalotte	3,5 cm Weichkalotte	←
Übernahmefrequenzen	800/6.000 Hz	2.000 Hz	←
Abmessungen (H x B x T mm)	520 x 290 x 256	425 x 250 x 246	382 x 215 x 199
Gewicht (kg)	14	8,2	6

BAUSTEIN-SERIE

C-1

Professioneller Kontroll-Verstärker, in allen signalführenden Stufen mit Feldeffekt-Transistoren bestückt einschließlich Yamaha-V-FET's + zweistufiger CR-Entzerr-Vorverstärker + eingebauter Testoszillator mit vier Einsatzfrequenzen sowie Rosa Rauschen, auch extern einsetzbar + Pegelsteller für alle Eingänge + Vierfaches Klangregelnetz-

werk mit jeweils umschaltbaren Einsatzfrequenzen + Phono-Impedanzwähler + Anschluß für drei Bandgeräte mit Dubbing-Schaltung für Band-auf-Band-Kopien in allen Richtungen + Geeichter Vierfach-Lautstärkesteller + Spitzenspannungs-Anzeigeeinstrumente mit umschaltbarem Anzeigebereich, auch extern einsetzbar





B-I

Hochleistungs-Stereo-Endstufe der absoluten Spitzenklasse mit FET-Schaltung auf allen Stufen und Yamaha-Vertikal-Leistungs-Feld-effekt-Transistoren (V-FET's) als Leistungsverstärker sowie SEPP- und OCL-Schaltkreisen + Unabhängige Stromversorgung jeden Kanals durch eigenes Netzteil mit getrennten Transformatoren + Ein-

gebautes schaltbares Subsonic-Filter mit Flankensteilheit von -12 dB + Impulsleistung (gemessen mit Sinus-Burst 1 kHz, 1:16) mehr als $2 \times 250\text{ Watt}$ an 8 Ohm + Schutzschaltkreise garantieren absolut sicheren Betrieb aller Stufen + Über spezielle Steuerleitung direkt vom Vorverstärker aus einschaltbar

UC-I

Kontrolleinheit für B-1 mit überdimensionierten Spitzenspannungs-Anzeigeinstrumenten sowie Schalt-pult mit Pegelstellern für insgesamt fünf Lautsprecherpaare + Pegel-einstellung je Lautsprecherpaar für jeden Kanal getrennt + Lautsprecherumschaltung über Reed-Relais + über Steuerleitung RU-1 und/oder direkt der B-1 Endstufe zuschaltbar




T-1

Komplementäres Empfangsgerät zum A-1 Verstärker + UKW/MW-Tuner mit Gleichstrom-Gegenkopplungs-PLL-Multiplex-Schaltung + automatisch umschaltende ZF-Bandbreite bei DX-Betrieb für extreme Trennschärfe + OTS-Abstimmsystem mit automatischer AFC-Umschaltung + pegelangepasste Gegenschaltung zur Eliminierung des Pilottons + FM-BLEND-Schaltung zur Rauschunterdrückung bei schwach einfallenden Stereo-Signalen + Feldstärke-Anzeige dient durch Anzeige von Mehrwege-Empfang auch zur Antennenausrichtung

A-1

Vollverstärker höchster Wiedergabegüte bei mittlerer Ausgangsleistung + Konzentration auf die für perfekte Schallplattenwiedergabe wichtigen Kriterien unter Neuentwicklung von elektronischen Bauteilen und Schaltungen + eingebauter Head-Verstärker für dynamische Tonabnehmersysteme + bei geschaltetem DISC-Switch direkte Signalführung vom Phono-Entzerrer auf die Endstufe + Lautsprecher-Schalter als Muting-Relais-Schaltung ausgelegt + Phono-Impedanzwähler + Endstufe in Darlington-SEPP-OCL-Gleichstromverstärkungs-Schaltung



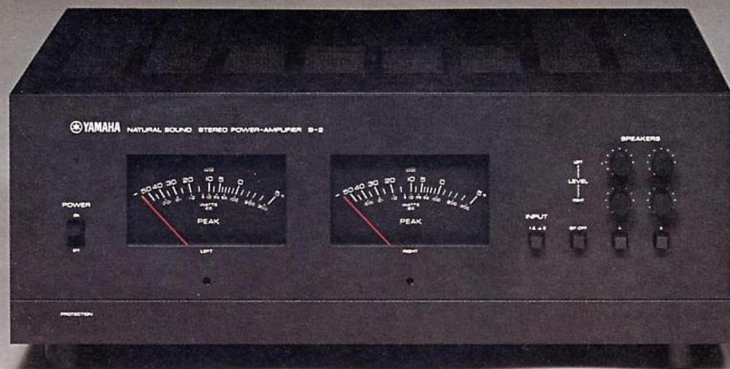

B-2

Hochleistungs-Endstufe mit paarweise selektierten Yamaha-V-FET's für absolut neutrale Klangwiedergabe + Gleichstrom-Verstärker-Endstufe mit vollkomplementärer OCL-Schaltung und rein symmetrischer Gegentakt-Treiberstufe + getrennte Strom- und Spannungsversorgung mit separaten Netztransformatoren für jeden Kanal + Reed-Relais-Umschaltung für zwei Lautsprecherpaare mit getrennten Pegelstellern für jeden Kanal + Spitzenspannungs-Anzeigeeinstrumente nach europäischer Studio-Norm mit extremem Anzeigebereich auch extern einsetzbar + Schutzschaltungen mit LED-Anzeige

C-2

Vorverstärker der absoluten Spitzenklasse unter Beschränkung auf die wichtigsten Regelfunktionen + eingebauter Head-Verstärker für dynamische Tonabnehmer-systeme + selektierte, paarweise identische Yamaha-FET's im Entzerrer-Verstärker + geeichter Vierfach-Lautstärkesteller + Schaltbarer Subsonic-Filter und geeichte Höhen- und Tiefensteller + Anschluß für zwei Tonbandgeräte und drei Phono-Eingänge + absolut lineares Frequenzverhalten in allen Funktionen

T-2

Spitzenempfänger für optimale Wiedergabe-güte unter allen Empfangsbedingungen durch Entwicklung völlig neuer Schaltungs-arten + erstmals Umschaltmöglichkeit bereits der Eingangsstufe auf bevorzugte Trennschärfe oder bevorzugte Eingangsempfindlichkeit + zusätzlich schaltbare ZF-Bandbreite + OTS-Abstimmung über 7-fach-Drehkondensator und drei Doppel-MOS-FET's mit automatischer AFC-Umschaltung + Digitale Frequenzanzeige im 50 kHz-Raster + FM-BLEND-Schaltung + eingebauter Testoszillator

Technische Daten

	T-1			T-2
UKW-Empfangsteil				
Nutzbare Empfindlichkeit				
IHF (300 Ohm/75 Ohm)	1,7/0,85 μ V (9,8 dBf)		1,5/0,75 μ V (8,8 dBf)	
DIN (Mono/Stereo)	1,1/35 μ V		1,2/28 μ V	
50-dB-Stummschwelle				
Mono	3 μ V (14,8 dBf)		2,5 μ V (13,2 dBf)	
Stereo	35 μ V (36 dBf)		28 μ V (34,2 dBf)	
Spiegelfrequenzdämpfung (98 MHz)	90 dB		120 dB	
ZF-Unterdrückung (98 MHz)	100 dB		120 dB	
Nebenwellendämpfung (98 MHz)	100 dB		120 dB	
AM-Unterdrückung (IHF)	65 dB		60 dB	
Gleichwellenselektion	1,0 dB		1,0 dB	
Trennschärfe				
Fernempfang (IHF/DIN)	92/65 dB		100/75 dB	
Nahempfang (IHF/DIN)	55/35 dB		←	
Fremdspannungsabstand (bei 65 dBf)				
Mono (IHF/DIN)	86/80 dB		88/83 dB	
Stereo (IHF/DIN)	84/78 dB		85/80 dB	
Klirrfaktor (bei 65 dBf)				
Mono, 1 kHz	Nahempfang	Fernempfang	Nahempfang	Fernempfang
	0,05%	0,15%	0,05%	0,15%
Stereo, 1 kHz	0,05%	0,5%	0,05%	0,4%
Stereo-Kanaltrennung (1 kHz)	55 dB	30 dB	55 dB	35 dB
Frequenzgang				
50 Hz bis 10 kHz	±0,3 dB		+0,3, -0,5 dB	
30 Hz bis 15 kHz	±0,5 dB		+0,3, -3 dB	
MW-Empfangsteil				
Empfindlichkeit (IHF)	15 μ V		-	
Trennschärfe (1.000 kHz)	30 dB		-	
Fremdspannungsabstand	50 dB		-	
Spiegelfrequenzdämpfung (1.000 kHz)	70 dB		-	
Nebenwellendämpfung (1.000 kHz)	70 dB		-	
Allgemeines				
Leistungsaufnahme	12 W		20 W	
Abmessungen (B x H x T mm)	435 x 97 x 376		435 x 70 x 349	
Gewicht (kg)	5,7		7	

	A-1	B-1	B-2
Sinusleistung			
(an 8 Ohm, 20–20.000 Hz, bei Aussteuerung beider Kanäle)	2 x 70 W (0,02% Klirr)	2 x 160 W (0,1% Klirr)	2 x 100 W (0,08% Klirr)
(an 4 Ohm)	2 x 80 W (0,05% Klirr)	2 x 160 W (0,1% Klirr)	2 x 140 W (0,08% Klirr)
(DIN, an 8 Ohm)	2 x 85 W (0,02% Klirr)	–	–
Intermodulation	0,003% (35 W)	0,04% (100 W)	0,03% (50 W)
Leistungsbandbreite	10 Hz bis 50 kHz (0,03% Klirr)	5 Hz bis 50 kHz (0,5% Klirr)	5 Hz bis 100 kHz (0,5% Klirr)
Dämpfungsfaktor	über 100	80	70
Frequenzgang	20 Hz–20 kHz, +0, –0,2 dB	5 Hz–100 kHz, +0, –1 dB	10 Hz–100 kHz, +0, –1 dB
Eingangsempfindlichkeit/Impedanz	200 mV/57 kOhm	775 mV/100 kOhm	775 mV/25 kOhm
Fremdspannungsabstand (Phono MM)	85 dB	100 dB	115 dB
Leistungsaufnahme	570 W		950 W
Abmessungen (B x H x T mm)	435 x 117 x 381	460 x 150 x 390	436 x 151 x 370
Gewicht (kg)	15,8	37	26

	C-1	C-2
Klirrfaktor (775 mV, 20–20.000 Hz)	0,02%	0,003%
Fremdspannungsabstand		
Phono (MM)	81 dB (10 mV Eingang)	99 dB (10 mV Eingang)
Phono (MC)	–	84 dB (250 µV Eingang)
Tuner, Reserve, Tonband	90 dB	100 dB
Restrauschen	1,75 µV	– ∞ dB
Eingangsempfindlichkeit		
Phono (MM)	2,8 mV	2 mV
Ausgangspegel/Impedanz		
Vorverstärker-Ausgang	775 mV/300 Ohm	775 mV/400 Ohm
Bandaufnahme-Ausgang	150 mV/1 kOhm	120 mV/660 Ohm
Leistungsaufnahme	55 W	25 W
Abmessungen (B x H x T mm)	460 x 170 x 389	435 x 72 x 320
Gewicht (kg)	17	7,8

KOPFHÖRER

Yamaha-Kopfhörer bieten intensivsten Musikgenuß. Ihre neue orthodynamische Konstruktion (eine Schichtbauweise, bestehend aus zwei scheibenförmigen Magneten mit einer kombinierten Schwingspulen/Membran dazwischen) bürgt für geringsten Klirr und einen extrem großen Übertragungsbereich, wie es noch vor kurzem als unmöglich erschien.

Das geringe Gewicht, der das

Gewicht über den gesamten Kopf verteilende Weichlederriemen und die komfortablen Ohrmuscheln gewährleisten hohen Tragekomfort dieser Yamaha-Kopfhörer, wie er kaum von einem anderen Hersteller geboten wird.

YH-1000

Spitzenmodell der orthodynamischen Kopfhörer-Serie + Magnetmaterial aus neuentwickelter Cerium-Kobalt-Legierung + Supra-aurale Muschelausbildung für ermüdungsfreies Hören auch über längere Zeiträume + Durch hyperstarken Magneten besonders für hohe Wiedergabepegel geeignet + Ideale Impedanzcharakteristik garantiert absolut saubere Hochtonwiedergabe + dynamische Baßwiedergabe durch großflächige Membran





HP-1/2/3

Mit der gleichen orthodynamischen Konstruktion zeichnen sich diese drei Modelle durch fast die gleichen Kenndaten wie Modell YH-1000 aus, sind aber etwas leichter. Die hifi-gerechte Musikreproduktion wird neue Dimensionen hinsichtlich Hörvergnügen setzen.

Technische Daten

	YH-1000	HP-1	HP-2	HP-3
Bauart	Orthodynamisch	←	←	←
Impedanz	85 Ohm	150 Ohm	←	←
Membran (Durchmesser)	50 mm	55 mm	46 mm	←
(Film)	12,7 µmm Polyester	12 µmm Polyester	←	←
Magnet (Material)	Seltenerden-Kobalt	←	←	←
(Durchmesser)	50 mm	55 mm	46 mm	←
(Magnetfußdichte)	2.900 Gauß	1.500 Gauß	950 Gauß	←
Übertragungsbereich	20–20.000 Hz	←	←	←
Schalldruckpegel	103 dB/W/m (113,7 dB/V)	96 dB/W/m (104 dB/V)	93 dB/W/m (101 dB/V)	←
Nennbelastbarkeit	3 W	←	←	1 W
Musikbelastbarkeit	10 W	←	←	3 W
Klirrfaktor (90 dB Schalldruckpegel)	–60 dB	–50 dB (0,3%)	←	←
(120 dB Schalldruckpegel)	–34 dB	–30 dB (3%)	←	←
Ohrkissen-Andrückkraft (140 mm auseinandergezogen)	400 g	250 g	150 g	250 g
Kabel (mit Stereo-Stecker)	2,4 m	←	←	←
Gewicht (mit/Ohne Kabel)	540/500 g	290/250 g	230/190 g	210/170 g

Änderungen, besonders technischer Art, vorbehalten.

