

Track it!




MBK
A NEW WORLD

Holperstrecken, Sand, steiniges Terrain, weiche Pfade, eine neue Welt bietet sich Dir an.

Mit dem Track

wo

Vorderradschutz gegen hochwirbelnde Steine, Scheinwerferschutz vorne*

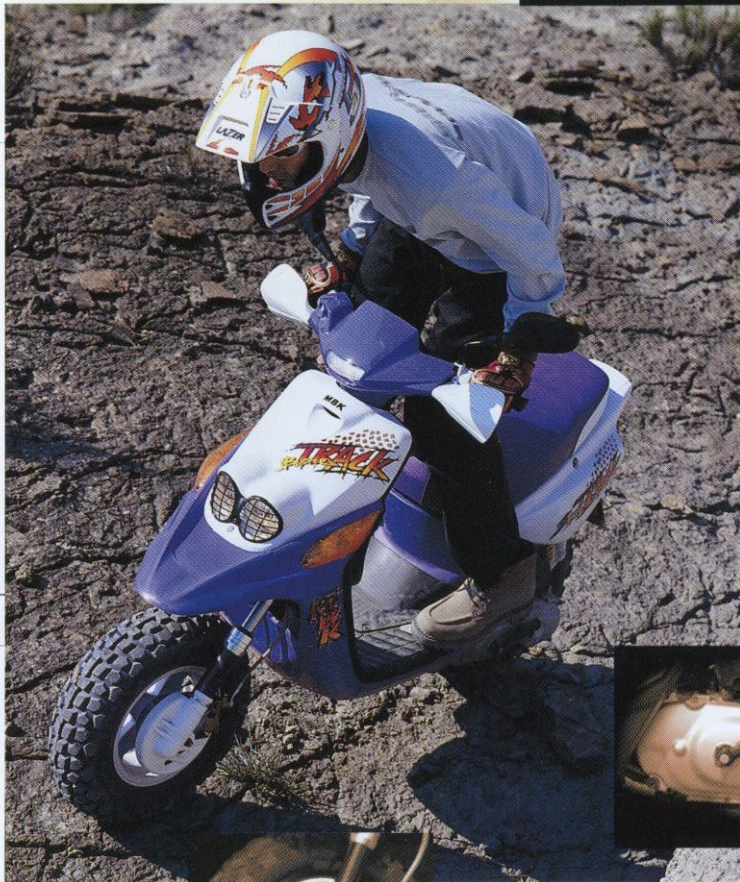

Neues Motorgehäuse in Aluminiumfarbe.

Reifen mit Stollenprofil, großdimensioniertes Vorderrad (130/90) für eine ideale Haftung auf rutschigen Böden.

154 mm Bodenfreiheit um über Hindernisse zu kommen und für noch besseres Handling, der Booster Track hat wirklich alles, um Dich dorthin zu bringen, wo Du schon immer hin wolltest...


Marzocchi Telegabel vorn, \varnothing 32 mm, 104 mm Federweg, Bremsleitung aus der Luftfahrt mit gewickeltem Inox-Draht für optimales Ansprechverhalten, Bremsscheibenschutz gegen Steinschlag und gegen Verschmutzung für ideale Bremsleistungen unter allen Bedingungen.

TRACK

* aufpreispflichtiges Zubehör, ist nicht STVZO-konform


fangt das Abenteuer dort an,
die anderen aufhören...

TRACK
Pajol

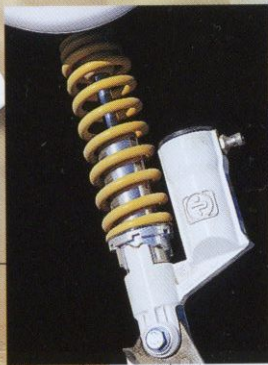

Winterer Gasdruckstoßdämpfer von Pajoli
einstellbar in vier Positionen, regelbarer
Druck von 3 bis 7 bar,
Federweg von 76 mm für noch bessere
Federeigenschaften auf allen off-road Strecken.
Neuer Luftfilter.

Neues Armaturenbrett.

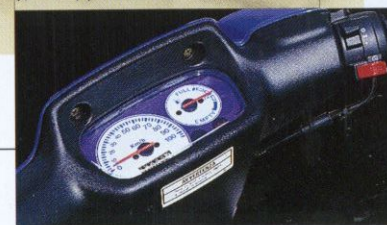



BOOSTER TRACK

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. MBK-Roller werden ständig weiterentwickelt.

zur Durchführung von Verbesserungen können die Merkmale unserer Modelle ohne Vorankündigung geändert werden.

* Die abgebildeten Fahrzeuge entsprechen nicht in allen Teilen der deutschen Ausführung

		BOOSTER TRACK
MOTOR	Bauart	Gebläsegekühlter 1-Zylinder-2-Takt-Motor mit unregelmäßigem Katalysator
	Hubraum (ccm)	49
	Bohrung x Hub (mm)	40,0 x 39,2
	Verdichtung	7,1 : 1
	Nennleistung	3,4 KW (4,6 PS) bei 7000/min
	max. Drehmoment	4,7 Nm (0,48 mkg) bei 6750/min
	Vergasertyp	TEIKEI Y 12 P
	Vergaserdurchmesser (mm)	12
	Zündung	CDI
	Batterie	12 V / 4 Ah
	Starter	Elektro- und Kickstarter
	FAHRWERK	Kupplung
Getriebe		Stufenlose Automatik
Sekundärtrieb		Keilriemen
Rahmenbauart		Stahlrohrrahmen
Federung vorn		hydraulische Telegabel von MARZOCCHI mit 32 mm Ø
Federung hinten		Gasdruckstoßdämpfer von PAIOLI mit Federvorspannung, Einstellung in 3 Positionen (Druckstufeneinstellung von 5 bis 7 bar)
Federweg vorn (mm)		104
Federweg hinten (mm)		70
Radstand (mm)		1200
Nachlauf (mm)		90
Bremse vorn		Scheibe 180 mm Ø
Bremse hinten		Trommel 110 mm Ø
ABMESSUNGEN UND GEWICHTE	Reifen vorn	130/90-10
	Reifen hinten	130/90-10
	Länge (mm)	1742
	Breite (mm)	675
	Höhe (mm)	1089
	Sitzbanklänge (mm)	570
	Sitzhöhe (mm)	772
	Bodenfreiheit (mm)	154
	Gewicht fahrbereit (kg)	82
	zul. Gesamtgewicht (kg)	268
	Tankinhalt unverbleiter Normalkraftstoff (Liter)	6
	Höchstgeschwindigkeit (km/h)	50
SERIENMÄSSIGE AUSSTATTUNG		Unregelmäßiger Katalysator
		Gepäckträger
		zwei Aussenspiegel
		vordere Bremsscheibenabdeckung

bändlerfeld

Autohaus Kiener GmbH
 Boveristraße 36
 68526 Ladenburg
 Telefon (0 62 03) 32 86 u. 171 05
 Telefax (0 62 03) 1 70 60 u. 1 66 32

MBK

YAMAHA MOTOR DEUTSCHLAND GmbH
 MBK-Motorroller Wellenbergerstraße 9, 41460 Neuss
 Telefon 02131/164-0, Telefax 02131/164-189