


KÜNSTLER

Patentamtlich

geschützte

Stahl-Gitterfenster

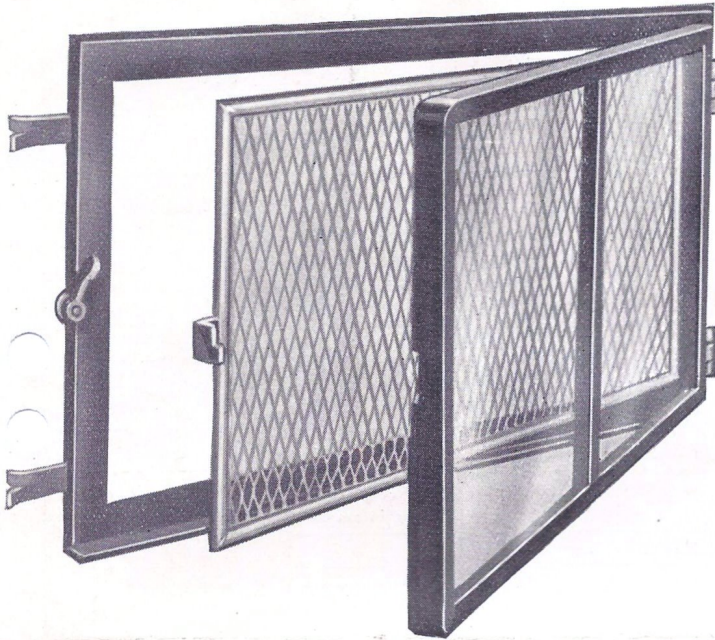

SCHUTZ

GEGEN

MÄUSE

DIEBSTAHL


SCHEIBENBRUCH

Das ideale


Qualitäts-Kellerfenster

für alle Bauten

Dem Holzfenster weit überlegen und **billiger**, denn unser **Spezialgitter** aus gestrecktem **Stahlblech** gewährleistet größten Lichteinfall bei höchster Stabilität. Gute **Lüftung** bei geöffnetem Glasflügel und geschlossenem Gitter. Überraschende architektonische Wirkung. Dauerhafter Zweifarben-Anstrich! Angeschraubte Maueranker erleichtern den Einbau! Für die Wetterseite (Westen) empfehlen wir die Sonderausführung mit **Wasserschenkel** nach Fig. 10.

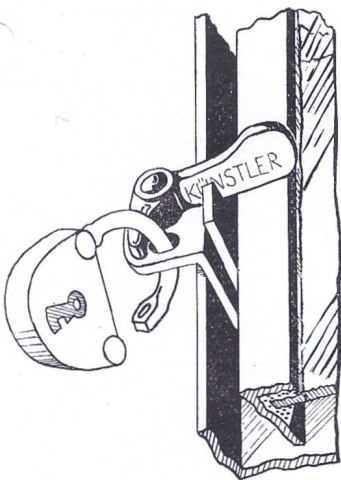

Verschlussvorrichtung ist stabil, praktisch und zum Abschließen eingerichtet.

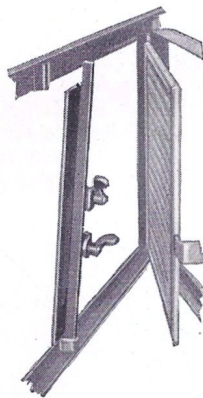

Herausnehmbare Mittelsprosse für zweiflügelige Fenster (Mod. D)


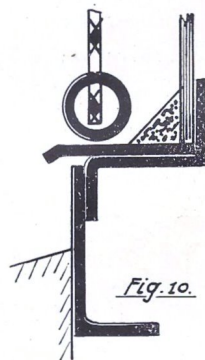


Fig. 10

Wasserschenkel

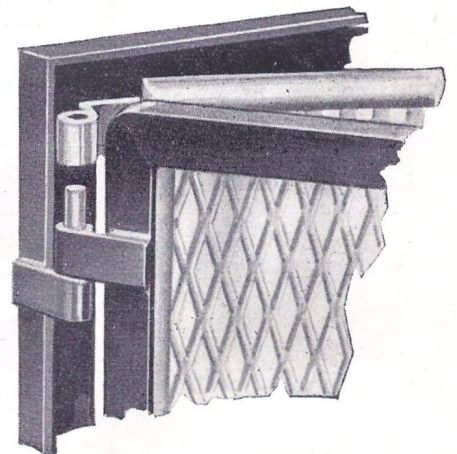


Kräftige Bänder mit massiven Messingdornen — Gitter- und Glasflügel können ausgehängt und jeder für sich allein verwendet werden.


Eisenwerk Künstler (13a) Aschaffenburg

Telefon 2316 — Gegründet 1886


„Künstler“ Normal-Fenstermodelle und Sonderausführungen

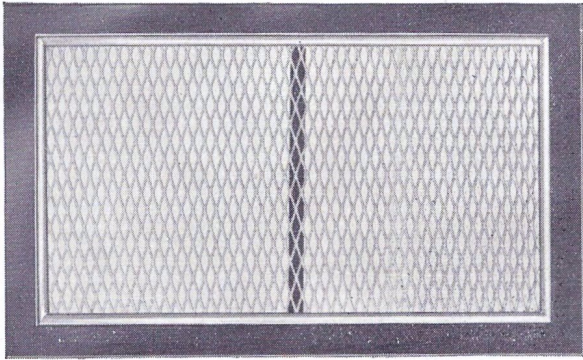

Modell „E“ einflügelig, von außen gesehen

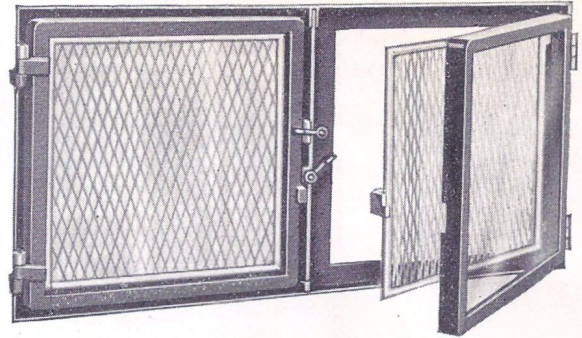

Modell „D“ zweiflügelig, von innen gesehen
feste Mittelsprosse

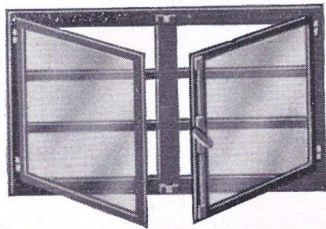

Modell „WD“
zweiflügeliges
Waschküchenfenster
mit angeschweißtem,
wagrechteten Gitterstäben, die
das Einsteigen verhindern.

Sonderausführungen gegen geringen Mehrpreis:

Modell „D“ ist mit herausnehmbarer Mittelsprosse oder mit aufgehender Mittelsprosse lieferbar.
Alle Modelle können mit Wasserschenkel ausgeführt werden.
Empfehlenswert für hohe Fenster und solche für die Wetterseite.
(Abbildungen hierfür auf der Vorderseite)
Die Flügel können als Klappflügel oben angeschlagen werden mit Aufhaltvorrichtung oder als Kippflügel unten angeschlagen mit Stell-scheren und Schnäpper.

Normalgrößen:

Modell „E“ einflügelig Breite × Höhe in cm		Modell „D“ zweiflügelig Breite × Höhe in cm		„WD“ zweiflügelig Breite × Höhe in cm
50 × 40	70 × 50	80 × 40	100 × 40	80 × 60
50 × 50	80 × 40	80 × 50	100 × 50	80 × 80
60 × 40	80 × 50	80 × 60	100 × 60	90 × 60
70 × 30	80 × 60	90 × 40	100 × 70	100 × 60
70 × 35	90 × 50	90 × 50	100 × 80	100 × 80
70 × 40	90 × 60	90 × 60	120 × 60	100 × 100

Alles Mauerlichtmaße, außen gemessen. Andere Größen kurzfristig lieferbar.






Beachten Sie bitte bei der Größenangabe:

- Normalerweise erhalten die Maueröffnungen **innen** einen allseitigen Anschlag von 5–7 cm. Die Mauer-Lichtmaße werden von **außen** gemessen (Bild links) Beispiel einer Bestellung: 6 Stück Modell E 70×40 cm. (Breite×Höhe)
- Ist **kein** Anschlag vorhanden, muß der Einbau in der **Leibung** erfolgen (Bild rechts). In diesem Falle ist der Buchstaben „L“ beizufügen.

Beispiel einer Bestellung: 6 Stück Modell E L 70×40 cm.

Einfache Handskizze des wagrechteten und senkrechten Schnittes dringend erwünscht, bes. bei abnormalen Maßen. Dadurch werden zeitraubende Rückfragen und Fehllieferungen vermieden.

Um **genormte** Größen verwenden zu können, ist zu beachten, daß die Außenmaße unserer Fenster jeweils 4 cm größer sind als die Mauer-Lichtmaße in obestehender Tabelle. Eine Normalgröße 70×40 hat also ein Außenmaß von 74×44 cm. Dies ist bei Verwendung in der Leibung zu berücksichtigen.

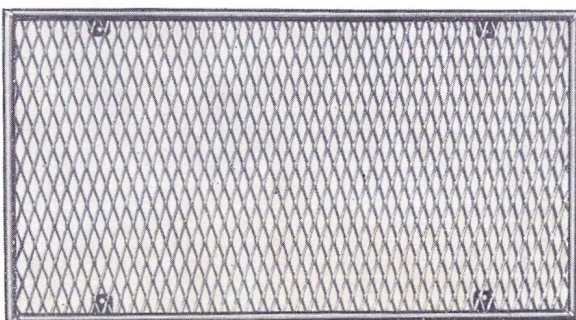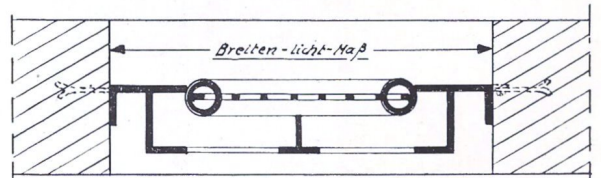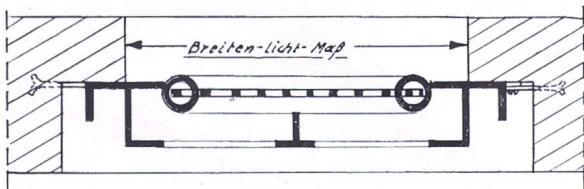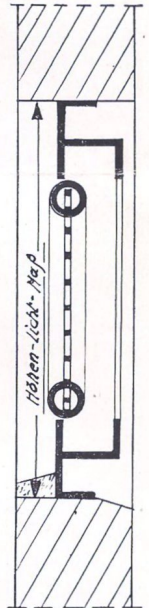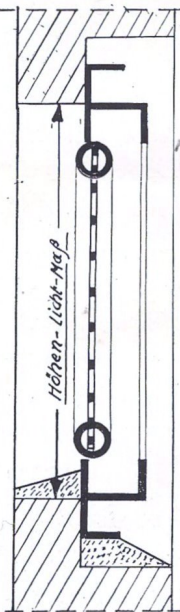

Wir liefern auch:

Vorsatzgitter für Entlüftungszwecke aller Art mit angeschweißten Befestigungsseisen zum Anschrauben an Holz oder mit Mauerankern. Hervorragend geeignet als Mäuseschutzgitter an bereits vorhandenen Holzfenstern. — Guter Lichteinfall, äußerst stabil. Bei Bestellung Außenmaß des Gitters und Befestigungsart angeben.