



GRÖSSTE SÜDDEUTSCHE LEITERNFABRIK




Nr. 241 Konsolstütze



Nr. 227 Fensterrohrschraube
Nr. 226 Fensterrohr



Nr. 236 Eisenstab



Nr. 229 Kopfschraube



Nr. 231 Hakenschraube



Nr. 235
Leiterhaken



Nr. 224
Giebelsteifen



Nr. 222
Abstandholz




Nr. 223
Abstandholz
m. Speziallöse



Nr. 225
Giebelnagel



Nr. 233
Unterlagscheibe




Nr. 238 Patentschlüssel

Nr. 219 Kreuzstrebe




Nr. 217 Rückenlehne



Nr. 220 Verlängerung bzw. Anschraubstück




Nr. 107 Verlängerungsschenkel mit Flügelmutter

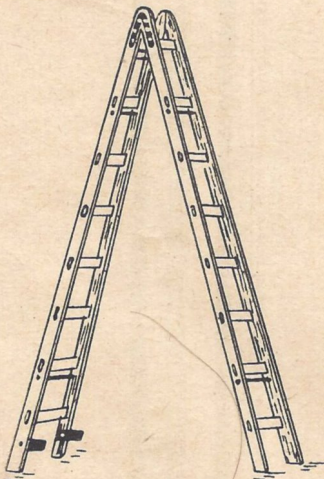


Nr. 105 Handwerkerbockleiter


doppelt besteigbar, senkrecht stehende Hartholzsprossen, beiderseitig verleimt und doppelt verkeilt, Holme aus sauberer Fichte-blockware, auf beiden Seiten 2-3 von Holm zu Holm gehende Spansschrauben, am Fuß 2 Halteklappen aus Flacheisen. Auf Wunsch auch mit Sicherheitsketten.

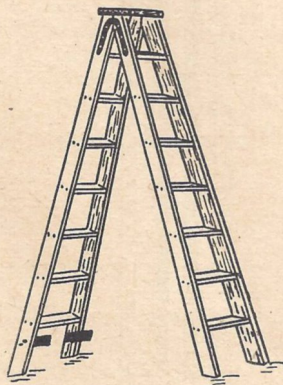

Nr. 101 Stufenleiter,
doppelt besteigbar

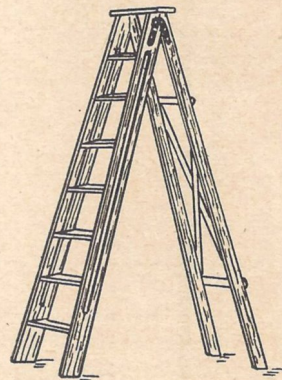


Nr. 103 Stufenleiter,
einseitig

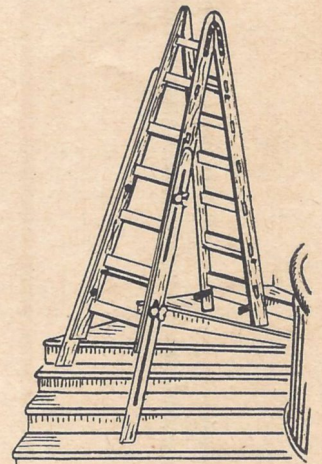


Nr. 105/107
Handwerkerbockleiter
mit Verlängerungsschenkeln

Die Herstellung von dauerhaften und stabilen Leitern ist in erster Linie von der Verwendung erstklassiger Spezialhölzer abhängig. Langjährige Erfahrung und beste Einkaufsverbindungen gestatten mir, aus besten Wuchsgebieten besonders widerstandsfähige und tragkräftige Hölzer zu beziehen. Sorgfältige Pflege und ausreichende Vorräte gestatten mir, jeden Wunsch meiner Kundschaft zu erfüllen.

GRÖSSTE SÜDDEUTSCHE LEITERNFABRIK

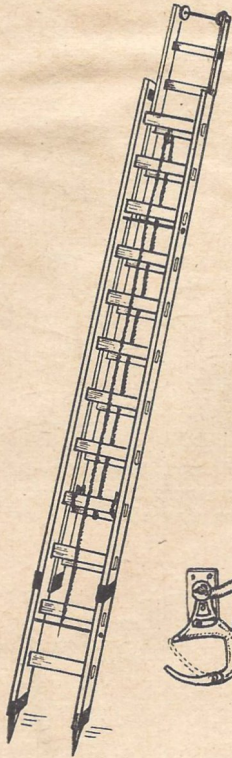


Nr. 182
Fallraste

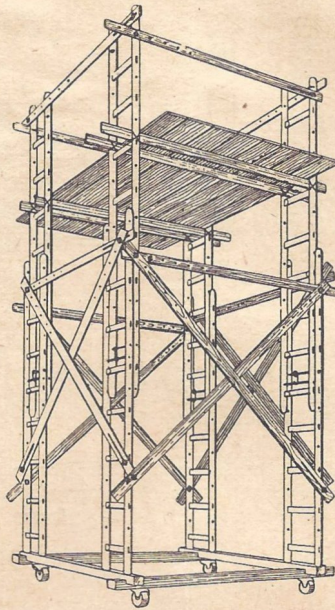

Fahrbares Deckengerüst

Nr. 250 Stahlrollen
Nr. 252 Untergestell

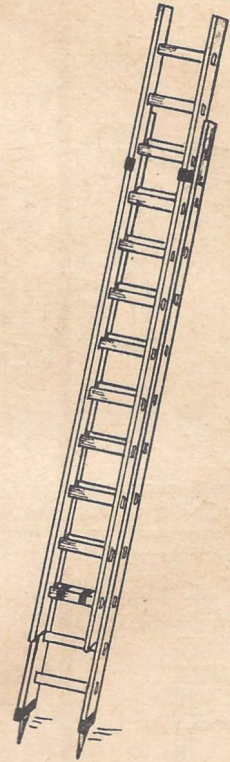

Nr. 180|Seilauszugleiter, Eschesprossen, doppelt verleimt und verkeilt, Holme aus feinstem Fichteblockware, mit der nebenstehend abgebildeten Fallraste, Beschläge in handwerklicher Meisterarbeit angebracht, am Fuße normalerweise Eisenspitzen, oben 2 Rollen, komplett mit ca. 15 mm starkem Ia Hanfseil.

Trotz der höheren Anschaffungskosten ist diese Leiter besonders zu empfehlen. Sie wird zusammengeschoben an die Wand gestellt und kann dann durch einfachem Zug am Seil auf jede beliebige Höhe eingestellt werden.

Normale Abmessungen:

Länge der Leitern		Anzahl der Doppelsprossen
zusammen m	ausgezogen m	
4,25	7,50	14
4,75	8,50	16
5,00	9,00	17
5,65	10,25	19
6,25	11,50	21
6,75	12,50	23

Nr. 170 Aufsteckleiter, Holme aus feinstem Fichteholz, vierkantig, senkrecht stehende Hartholzsprossen, beiderseitig verleimt und verkeilt. Bei dieser Leiter wird die Verlängerungsleiter von Sprosse zu Sprosse hochgesteckt.




Nr. 150 Anlegeleiter, mit aufgesägten Holmen, besonders kräftigen, vierkantig eingepreßten Eschesprossen.



Nr. 152 Anlegeleiter, mit aufgesägten Holmen, dem Faserverlauf entsprechend gesägte Fichte- oder Eicheflachsprossen.




Nr. 154 Anlegeleiter, mit aufgesägten Holmen, runde Sprossen aus Fichteknuppeln.

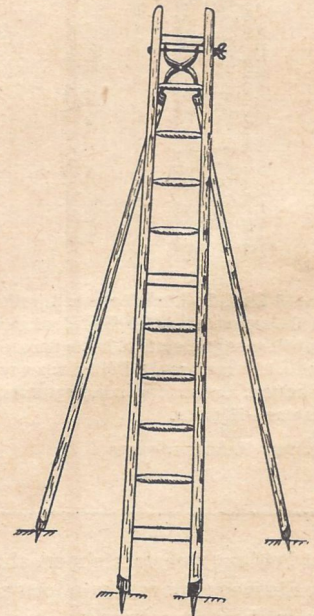


Nr. 158 Stützbockleiter, normalerweise mit Eschesprossen Stützholme mit Scherenbeschlag eigener Konstruktion befestigt, ist neben Gartenarbeiten besonders zu Installationen in hohen Räumen oder für Elektriker an freitragenden Lampen zu empfehlen.

Modernste Spezialmaschinen für Leiternbau, teils nach eigenen Entwürfen gebaut, sowie mein erfahrener Facharbeiterstamm helfen mir, Sie nicht nur qualitativ hervorragend, sondern auch preisgünstig beliefern zu können. Auf Wunsch steht Ihnen einer meiner Herren zur kostenlosen und unverbindlichen Beratung und Zusammenstellung des für Ihre Zwecke besonders geeigneten Materials zur Verfügung.

VERLANGEN SIE KOSTENLOSES ANGEBOT

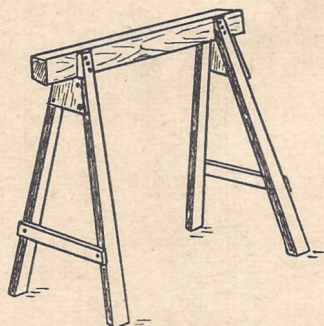


Nr. 121 Tapezierbock, feststehend, Füße eingezapft und mit durchgehenden Schloßschrauben verschraubt sowie doppelt verstrebt.

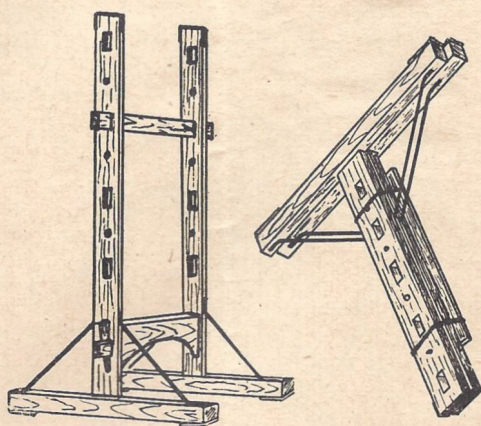

Nr. 122 Gerüstbock, besonders für schwere Arbeiten geeignet, in verschiedenen Abmessungen, leicht aufzubauen und auf kleinstem Raum zu lagern.




Nr. 123 Tapezierbock, als Leiter zusammenklappbar, mit eingelassenen Leisten.

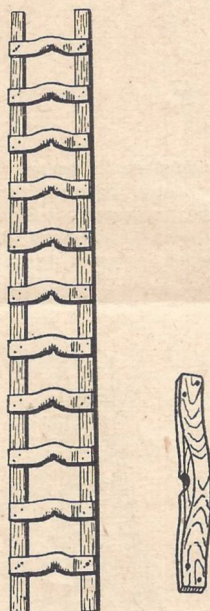


Nr. 148 Dachdeckerleiter, geschweifte Hartholzsprossen, mit Schmiedenägeln doppelt genagelt, erste u. letzte Sprosse zusätzlich verschraubt, Holme aus ausgesuchten, besonders schmiegsamen, astreinen Hölzern.


Nr. 149 Ersatzsprosse

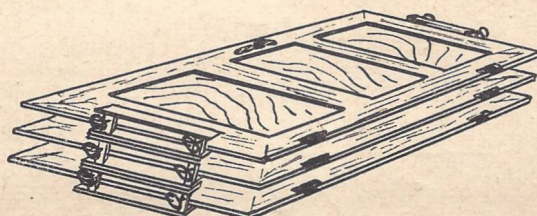

Nr. 500 Türenleger, Verwendung siehe Abbildung. Eine Garnitur, bestehend aus 16 Einzelstücken mit Schrauben, wird in einem dauerhaften Karton ohne Aufpreis komplett geliefert. Die sorgfältige und saubere Verarbeitung möchte ich besonders hervorheben.

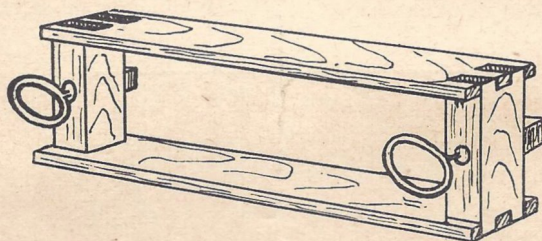

Nr. 502 Ersatzschraube

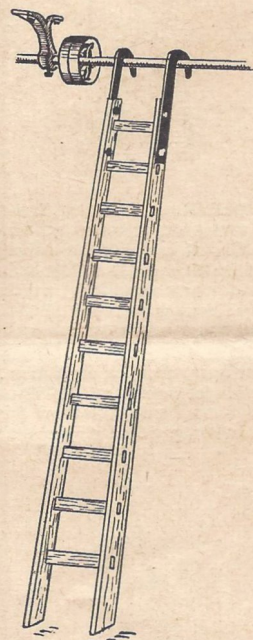

Nr. 160 Transmissionsleiter, Holme aus sauberer Blockware, besonders kräftig, senkrecht stehende Hartholzsprossen, beiderseitig verleimt und doppelt verkeilt. Einhängenhaken werden nur nach besonderer Bestellung und Angabe von gewünschten Maßen angefertigt. Sprossenabstand 28 cm.

Bei Prüfung der vorstehend abgebildeten Leitern finden Sie bestimmt auch solche, die Sie sich schon lange wünschten oder die Sie wegen der verminderten Gebrauchsfähigkeit schon längst aus Ihrem alten Bestand aussortieren wollten. Bitte lassen Sie mich wissen, was bei Ihnen fehlt, damit ich Ihnen mit kostenlosem und unverbindlichem Angebot nähertreten kann.

Leiternkauf ist Vertrauenssache!

Sie erhalten bei mir nur Qualitätserzeugnisse und sparen durch rechtzeitige Ergänzung Ihres Bestandes mit praktischen und sicheren Leitern, die ja für jeden Verwendungszweck zu haben sind, bestimmt viel Zeit und Verdruß.

Im Interesse einer kurzfristigen Auslieferung tolerieren Sie Längendifferenzen bis zu 10% gegenüber dem erteilten Auftrag bei Modell Nr. 170 und Nr. 180 sowie bei Anlegeleitern, falls keine andere Vereinbarung getroffen wurde.

Bis zur vollständigen Bezahlung behalte ich mir an der Ware das Eigentumsrecht vor. Erfüllungsort ist Eibensbach.