
DER STIEBEL ELTRON COMFORT

Energiesparend mit Strom


Sammelliste 540


Heißwassergeräte
Raumheizer
Bügler
Kleingeräte



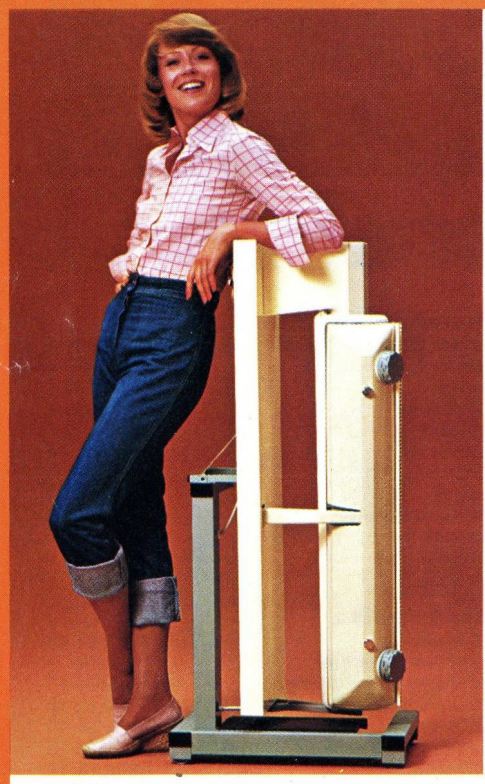



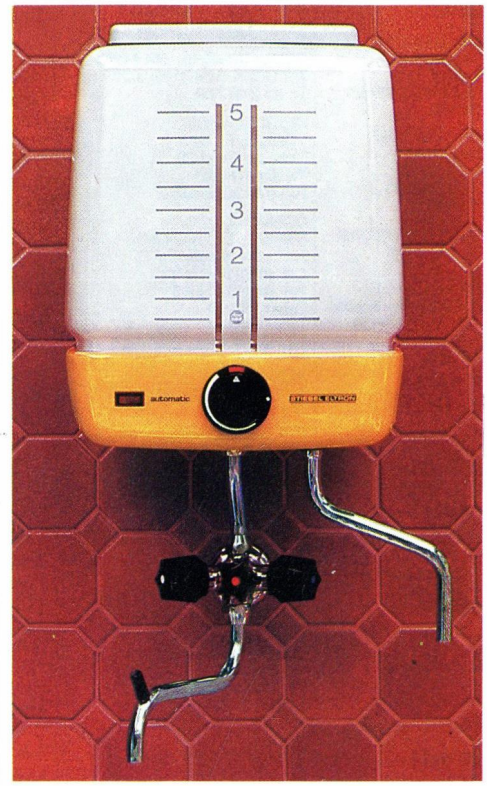

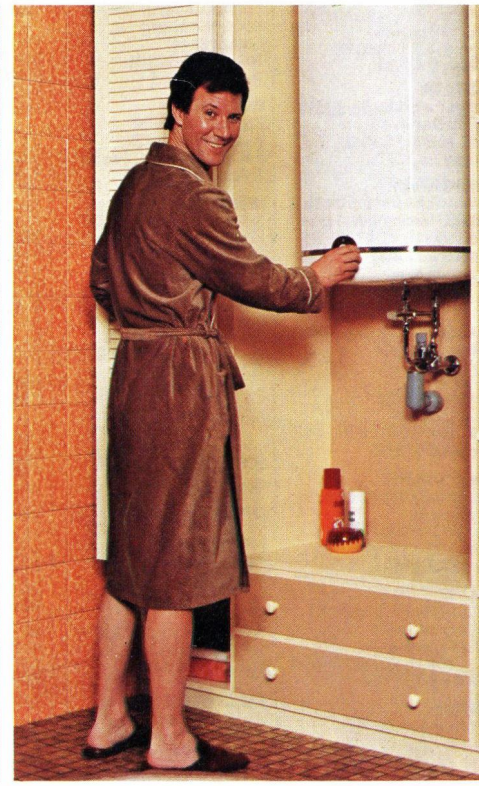

STIEBEL ELTRON

STIEBEL ELTRON Werke und Vertriebsbüros



Hauptwerk Holzminden

Freig. Reg.-Präs. Nordwürtt. Nr. 43540

STIEBEL ELTRON Hauptverwaltung

STIEBEL ELTRON GmbH & Co. KG
Dr.-Stiebel-Straße
3450 Holzminden 1
Tel. (05531) 7021
Telex 965335

STIEBEL ELTRON Vertriebsbüros

HAMBURG
Stenzelring 25
2102 Hamburg 93
Tel. (040) 7535041–46
Telex 2163567

BREMEN
Stresemannstraße 54
2800 Bremen
Tel. (0421) 491079
Telex 244124

BERLIN
Bessemerstraße 23/39
1000 Berlin 42
Tel. (030) 753011
Telex 183277

HANNOVER
Heinrich-Hertz-Straße 2
3005 Hemmingen 1 (Han)
Tel. (0511) 424061–66
Telex 922293

BIELEFELD
Babenhauser Straße 18
4800 Bielefeld 1
Tel. (0521) 881044–47
Telex 932954

ESSEN
Bamlerstraße 112
4300 Essen
Tel. (0201) 313051–54
Telex 857565

DORTMUND
Brennaborstraße 19
Indupark
4600 Dortmund 76
Tel. (0231) 65411–15
Telex 822521

DÜSSELDORF
Max-Planck-Straße 1
4006 Erkrath 1
Unterfeldhaus
Tel. (0211) 202071–74
Telex 8587740

KÖLN
Kölner Straße 70
5000 Köln 40
Tel. (02234) 71061
Telex 889140

FRANKFURT
Rudolf-Diesel-Straße 18
6236 Eschborn 1
Tel. (06173) 6021
Telex 415434

KASSEL
Wolfhager Straße 39 A
3500 Kassel 1
Tel. (0561) 12977 und 18630/31
Telex 992297

GÖTTINGEN
David-Hilbert-Straße 19
3400 Göttingen
Tel. (0551) 59532

SAARBRÜCKEN
Dudweiler Landstraße 59
6600 Saarbrücken
Tel. (0681) 35010, 35019
Telex 4421165

NÜRNBERG
Zollhausstraße 26–28
8500 Nürnberg-Langwasser
Tel. (0911) 80151
Telex 622954

STUTTGART
Kupferstraße 36
7000 Stuttgart 80
Tel. (0711) 734034–38
Telex 7255637

MÜNCHEN
Boschetsrieder Str. 59
8000 München 70
Tel. (089) 78041
Telex 5212118

FREIBURG
Industriestraße 8
7803 Gundelfingen
Tel. (0761) 58881/82
Telex 772717

STIEBEL ELTRON Geräte werden produziert in:

HOLZMINDEN
3450 Holzminden 1
Tel. (05531) 7021

BERLIN
Bessemerstraße 23/39
1000 Berlin 42
Tel. (030) 753011

ESCHWEGE
Am Baumesrain
3440 Eschwege
Tel. (05651) 8501

ESSLINGEN
Alleenstraße 29–31
7300 Esslingen-Zell
Tel. (0711) 366025

STIEBEL ELTRON Im Ausland

STIEBEL ELTRON International GmbH
Dr.-Stiebel-Straße
D 3450 Holzminden 1
Tel. 05531/61531
Telex 965314

Tochtergesellschaften:

ÖSTERREICH
STIEBEL ELTRON
Ges. m. b. H. Spittal/Drau

Vertriebsbüro Spittal
Villacher Straße 53
A 9800 Spittal a. d. Drau
Tel. 04762/3952–56
Telex 48177

Vertriebsbüro Linz
Schumannstraße 39
A 4023 Linz
Tel. 07222/48266–68
Telex 21981

Vertriebsbüro Wien
Lassallestraße
A 1020 Wien
Tel. 0222/243115
Telex 76593

BELGIEN/LUXEMBURG
STIEBEL ELTRON
S.P.R.L. P.V.B.A.
12, Siebeponisweg
B 4701 Kettenis-Eupen
Tel. (087) 881465/66, 881531/97/98
Telex 49325

FRANKREICH
STIEBEL ELTRON
S.A.R.L.
Parc industriel
22, avenue de l'Escouvier
F 95200 Sarcelles (Paris)
Tel. (1) 9909192

Vertriebsbüros in:

77, route de Weitbruch
B.P. 110
F 67501 Haguenau Cedex
Tel. (08) 930471
Telex 870918

58-60, avenue de Fronton
F 31200 Toulouse
Tel. (61) 472361
Telex 520684

6, Boulevard Adolphe Billault
F 44200 Nantes

14, Boulevard de la Fédération
F 13004 Marseille
Tel. (91) 340449

14, rue base-combolat
F 69007 Lyon

GRIECHENLAND
STIEBEL ELTRON
Hellas E. P. E.
Mitropoleos 93
GR Thessaloniki
Tel. 031/220007, 260052
Telex 41632

Sturnara 37
GR Athen
Tel. (1) 3608952, 3625577

ITALIEN
STIEBEL ELTRON S.R.L.
Via Virgilio 6
I 39100 Bolzano
Tel. 0471/30112

ENGLAND
STIEBEL ELTRON Ltd.
25/26 Lyveden Road
Brackmills
GB Northampton NN4 OED
Tel. 0604-664 21/664 22
Telex 312278

NIEDERLANDE
STIEBEL ELTRON
Rossinistraat 29
NL Oss/N.B.
Tel. 04120/23984

SCHWEIZ
STIEBEL ELTRON AG
Hofackerstraße 77
CH 4132 Muttenz
Tel. 061/614543
Telex 64193

Schulwiesenstraße 1
CH 9523 Züberwangen

SÜDAFRIKA
STIEBEL ELTRON
(PTY) Ltd.
Northcliff Plaza
189 D.F. Malan Drive
ZA 2195 Northcliff
Johannisburg/
South Africa
Tel. 46-2041

Vertretungen in:

DÄNEMARK
FINNLAND
IRLAND
NORWEGEN
PORTUGAL
SPANIEN
SCHWEDEN
TÜRKEI
IRAN
SÜDWESTAFRIKA
AFGHANISTAN
CYPERN
HONGKONG
MACAO
INDONESIEN
SINGAPUR
JAPAN

Inhalt

Kleingeräte

Kaffee- und Tee-Automaten	Seite 4
Toaster	Seite 4
Eierkocher	Seite 4
Allesschneider	Seite 4
Zitruspresse	Seite 4
Handmixer	Seite 5
Warmhalteplatten	Seite 5
Combiwolf	Seite 5
Infrarot-Quarzstrahler	Seite 6
Händetrockner	Seite 6
Tauchsieder	Seite 6

Heißwassergeräte

Offene Speicher	Seite 8, 11, 12, 13
Kochendwassergeräte	Seite 9
Kochendwasser-Automaten	Seite 10
Dusch- und Badeboiler	Seite 12, 13
Geschlossene Durchlauferhitzer	Seite 14, 15
Geschlossene Durchlaufspeicher	Seite 15
Geschlossene Speicher	Seite 16, 17
Geschlossene Standspeicher	Seite 18, 19
Wärmedämmung für geschlossene Standspeicher	Seite 19
Montage- und Reparaturhelfer	Seite 19
Armaturen	Seite 20, 21
Klarfilter	Seite 20
Heißwassergeräte-Aufheizzeiten	Seite 22
Lochmaße für Montage	Seite 22
Planung, Kosten, Gerätearten	Seite 23
Einschraubheizkörper Heizflansche, Gegenflansche	Seite 24

Raumheizer


Wärmespeicher-Superflachserie	Seite 26
Wärmespeicher-Niedrigserie	Seite 27
Wärmespeicher für die Küche	Seite 27
Wärmespeicher mit statischer Entladung	Seite 27
Zusatzheizungen	Seite 27
Raumtemperatur-Regler	Seite 28
Aufladeautomatik	Seite 28
Front-Dekorverkleidungen	Seite 28
Marmor-Abdeckplatten	Seite 28
Luftaufbereiter	Seite 29
Konvektoren	Seite 29
Schnellheizer	Seite 30

Bügler

Klappbügler	Seite 31
Standbügler	Seite 31

STIEBEL ELTRON

Bügler

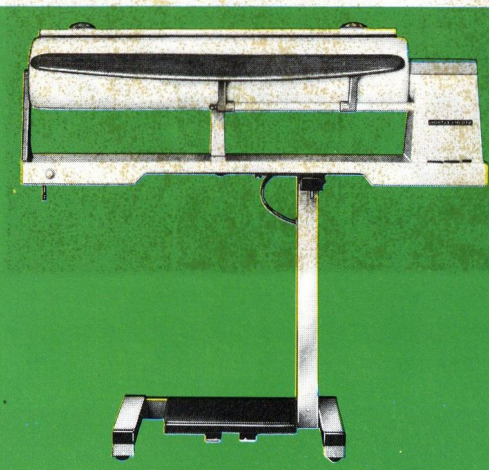

BSA 850 K-automatic



BEF 850 K-electronic


Typ	Best.-Nr.	Heizleistung	Gewicht	Höhe/Breite/Tiefe
BSA 850 K-automatic	01737	2x1,5 kW = 3,0 kW	42,5 kg	960/1050/375 mm
			zugeklappt:	1145/ 520/375 mm

Raumsparender, zusammenklappbarer Bügler mit ortsfestem Fußschalter, zusätzlichem Motor, Spezialanpreßgetriebe, patentiertem Klapplager. Durch die elektromagnetische Entriegelung hebt die heiße Bügelwange bei Stromausfall automatisch von der Walze ab. Bügelwalzenbreite: 850 mm


Schutzhaube	02383			
BEF 850 K-electronic	02561	2x1,5 kW = 3,0 kW	42,5 kg	960/1050/375 mm
			zugeklappt:	1145/ 520/375 mm

Ausführung: wie BSA 850 K-automatic, jedoch mit feuchtigkeitsgeregelter Elektronik zur Steuerung der Walzengeschwindigkeit.

Schutzhaube	02383			

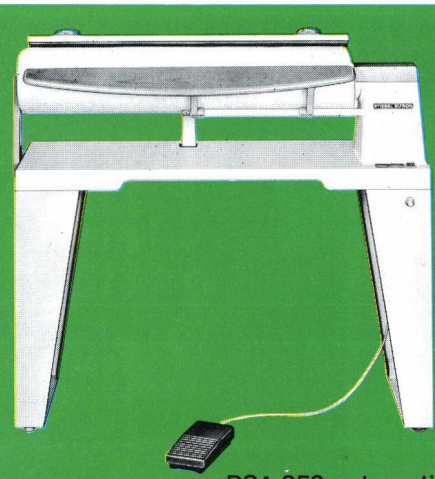

BSA 850-automatic

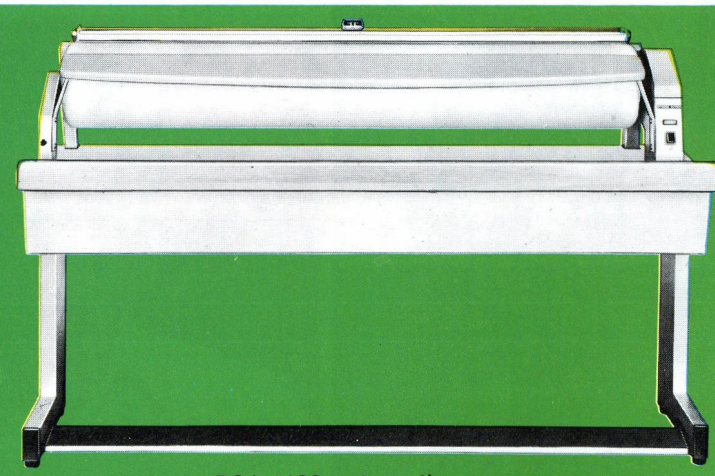

BSA 1400-automatic

Typ	Best.-Nr.	Heizleistung	Gewicht	Höhe/Breite/Tiefe
BSA 850-automatic	01168	2x1,5 kW = 3,0 kW	41,5 kg	910/1050/350 mm

Ausführung: mit Fußkontaktschalter, zusätzlichem Motor, Spezialanpreßgetriebe, patentiertem Klapplager. Durch die elektromagnetische Entriegelung hebt die heiße Bügelwange bei Stromausfall automatisch von der Walze ab. Bügelwalzenbreite: 850 mm

Gewerbe:				
BSA 1400-automatic	01546	7,2 kW/380 V 3 N~	160 kg	1040/1670/540 mm

Ausführung: Walzenfreilauf, 1 Thermostat, verchromte Bügelwange. Netzschalter und Fußschaltleiste für Pressen und Walzenlauf.
Bügelwalzenbreite: 1400 mm


Ablagetisch	01547	–	–	–

Prüfzeichen auf den Typenschildern unserer Geräte.

Schnellheizer




CR 20 – combi rapid®



CRZ 20 – combi rapid®



CKT 20 – combi rapid®



CK 20 – combi rapid®


Typ	Best.-Nr.	Leistung	Gewicht	Farbe	Höhe/Breite/Tiefe
CR 20 – combi rapid®	01723	1/2 kW/220 V~	8,8 kg	weiß	600/404/100 mm
Schnellheizer mit Gebläse und stufenlosem Temperaturwähler; 2 Stufen: 1 kW Konvektor, 2 kW mit Lüfter					
CRZ 20 – combi rapid®	01852	1/2 kW/220 V~	8,8 kg	weiß	600/404/100 mm
Ausführung wie CR 20, mit Zeitschalter – Vorwahl bis 12 Std., Heizdauer = 2 Stunden oder Dauerbetrieb					
CKT 20 – combi rapid®	02075	1/2 kW/220 V~	4,5 kg	weiß	400/300/105 mm
Schnellheizer mit Gebläse u. Temperaturwähler; 2 Stufen: 1 kW Normalheizg., 2 kW Schnellheizg. über Zeituhr bis 2 Std.					
CK 20 – automatic	02074	2 kW/220 V~	4,5 kg	weiß	400/300/105 mm
Ausführung wie CKT 20, jedoch ohne Zeituhr					

STIEBEL ELTRON

Kleingeräte




Kleingeräte

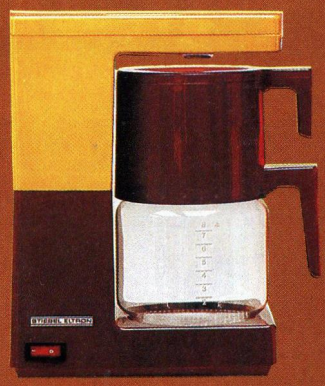

Kaffee- und Tee-Automat KTA 8



Kaffee- und Tee-Automat KTA 10

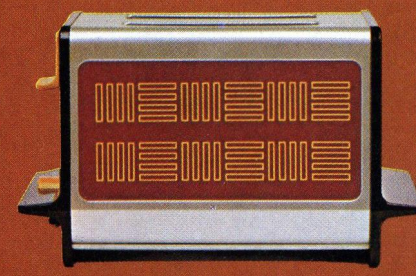

Automatic-Toaster KBT

Typ	Best.-Nr.	Leistung	Höhe	Breite	Tiefe
Kaffee- und Tee-Automaten					
KTA 8-goldgelb/braun	02140	8 Tassen in 10 Min.	290 mm	220 mm	130 mm
KTA 10-goldgelb	02457	10 Tassen in 12 Min.	290 mm	235 mm	140 mm
KTAT-Teefilter	02462	Sonderzubehör	98 mm	⌀ 100 mm	–
Der besondere Filterverschluß verhindert das Nachtropfen, wenn der Glaskrug herausgenommen wird. Der neue Heizblock sorgt für geringen Kesselsteinanfall.					
Der KTA 10 wurde durch Aufnahme in das Design-Center Stuttgart ausgezeichnet.					
Toaster					
KBT-automatic	02454	850 W/220 V~	165 mm	275 mm	125 mm
KBTA	02455		40 mm	260 mm	110 mm
Toaster-Sonderzubehör:		Brötchenaufsatz			



Eierkocher KEA 7



Allesschneider KSE 3




Zitruspresse KFP

Eierkocher					
KEA 7	02719	1 bis 7 Eier	130 mm	205 mm	⌀ 168 mm
Eierkoch-Automat mit Ein-Ausschalter, Summer, Abschaltautomatik, Kabelspeicher und Sicherheits-Eipick					
KEW 7	02750	1 bis 7 Eier	130 mm	205 mm	⌀ 168 mm
Zusätzlich mit Warmhaltestufe. Hält Eier stundenlang bei 60 °C warm.					
Allesschneider					
KSM 3	02479	110 W/220 V~	223 mm	350 mm	240 mm
Allesschneider, klappbar, mit Kindersicherung, Kabelspeicher, Messerabdeckung, Saugfüßen und stufenloser Schnittdickenverstellung bis 25 mm					
KSE 3	02773	100 W/220 V~	223 mm	350 mm	240 mm
Electronic-Allesschneider mit drehzahlstabilem Lauf. Ausführung wie KSM 3, mit zusätzlicher Auffangschale					
KSV 3	02800	110 W/220 V~	223 mm	350 mm	240 mm
Allesschneider mit stufenloser Drehzahlregelung. Ausführung wie KSM 3, mit zusätzlicher Auffangschale.					
Zitruspresse					
KFP	02452	60 W/220 V~	185 mm	⌀ 165 mm	

Prüfzeichen auf den Typenschildern unserer Geräte.

Luftaufbereiter/Konvektoren



Luftaufbereiter LA 60



CF 5 – minicon®




CON® 5 – automatic




CON® 10 W – automatic


Typ	Best.-Nr.	Leistung	Gewicht	Farbe	Höhe/Breite/Tiefe		
LA 60 „eltrostat“®	02614	50 W/220 V~	3,5 kg	weiß	370/250/80 mm		
Luftaufbereiter mit eingebautem Kohleaktivfilter und Zeitschaltuhr							
CF 5 – minicon®	00517	0,5 kW/220 V~	–	graubeige	330/100/90 mm		
Kleinheizgerät-Frostschutz							
CON® 5 – automatic	02086	0,5 kW/220 V~	3,5 kg	weiß	370/250/80 mm		
Konvektor im „Miniformat“ mit stufenlosem Temperaturwähler							
CON® 10 – automatic	01450	1 kW/220 V~	5 kg	weiß	460/415/80 mm		
CON® 10 W – automatic	02816	1 kW/220 V~	5 kg	elfenbein	460/415/80 mm		
Konvektor mit stufenlosem Temperaturwähler							



CON® 15 W – automatic

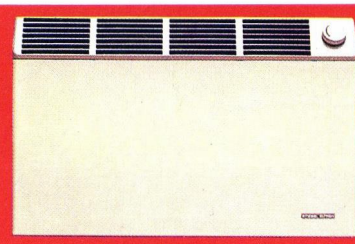


CON® 20 W – automatic

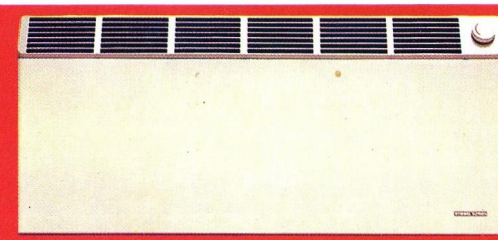

CON® 30 W – automatic

CON® 15 – automatic	01428	1,5 kW/220 V~	7,1 kg	weiß	460/570/80 mm		
CON® 15 W – automatic	02817	1,5 kW/220 V~	7,1 kg	elfenbein	460/570/80 mm		
Konvektor mit stufenlosem Temperaturwähler							
CON® 20 – automatic	00713	2 kW/220 V~	9 kg	weiß	460/725/80 mm		
CON® 20 W – automatic	00714	2 kW/220 V~	9 kg	elfenbein	460/725/80 mm		
Konvektor mit stufenlosem Temperaturwähler							
CON® 30 – automatic	01499	3 kW/220 V~	12 kg	weiß	460/1035/80 mm		
CON® 30 W – automatic	02818	3 kW/220 V~	12 kg	elfenbein	460/1035/80 mm		
Konvektor mit stufenlosem Temperaturwähler							

Sonderzubehör	für	CON® 15/15 W	CON® 20/20 W	CON® 30/30 W
Handtuchhalter	Best.-Nr.	02508	02592	02601




CST 20 „consecur“®


CST 20 „consecur“®	01396	1/2 kW/220 V~	9,3 kg	hellgrau	450/625/100 mm		
CST 20 „consecur“®	01868	1/2 kW/220 V~	9,3 kg	rot	450/625/100 mm		
Transportabel – mit Überhitzungsschutz und stufenlosem Temperaturwähler, in 2 Stufen schaltbar							

Prüfzeichen auf den Typenschildern unserer Geräte.


Regelprogramm für Wärmespeicher



Raumtemperaturregler RTB-G



Aufladeautomatik EM



Aufladeautomatik EMZR

Typ	Best.-Nr.	Höhe	Breite	Tiefe
RTB-G	01754	68 mm	110 mm	38 mm
Raumtemperatur-Regler mit thermischer Rückführung				
„elthermatic"® EM	01183	112 mm	105 mm	95 mm
Vorwärtssteuerung mit elektronischem Regler und elektronischem Wetterfühler				
„elthermatic"® EMZR	01978	70 mm	105 mm	68 mm
Rückwärtssteuerung mit Berücksichtigung der Restwärme vor Beginn der außentemperaturabhängigen Einschaltung				
„elthermatic"® EMZR-2216	02607	70 mm	105 mm	68 mm
Rückwärtssteuerung mit Berücksichtigung der Restwärme vor Beginn der außentemperaturabhängigen Einschaltung. Für Teilzeitspeicher mit Nennaufladezeiten 8+5 Std. bis 8+8 Std.				

Steuerungen für regionale EVU-Vorschriften und Wärmespeicher mit 16stündiger Nennaufladedauer auf Anfrage.



Gruppensteuergerät ZSA-A



Gruppensteuergerät ZSA-B



Spezialschaltuhr SU 2 W-A

ZSA-A	01585	80 mm	85 mm	50 mm
Gruppensteuergerät in Verbindung mit der EM bei mehreren Wohneinheiten				
ZSA-B	01983	70 mm	35 mm	68 mm
Gruppensteuergerät in Verbindung mit EMZR bei mehreren Wohneinheiten, einstellbar				
ZSA-C	02198	70 mm	35 mm	68 mm
Gruppensteuergerät in Verbindung mit der EMZR bei mehreren Wohneinheiten, nicht einstellbar				
SU 2 W-A für EMZR	01506	81 mm	72 mm	83 mm
Schaltuhr mit Wochenscheibe für Wochenendabsenkung, einstellbare Absenkung				
BW 5	02050	5 W/220 V~	B 17,5 mm f. Montage auf Tragschiene	
Belastungswiderstand – nur bei Verwendung von Gruppensteuergeräten in Verbindung mit EMZR = 1 Stück				

Front-Dekorverkleidungen

Kachel = Original-Keramikkachel
Strukturlack-Kupferdekor = Gerätevorderwand

Ein Bausatz enthält die Verkleidung für die Vorderwand und Befestigungsmaterial.

für Typ	Best.-Nr.	Ausführung
ETS 408/405/2516/3016	02445	Kachel majolika-grün
ETS 408/405/2516/3016	02446	Kachel majolika-altgold
ETS 508/505	02447	Kachel majolika-grün
ETS 508/505	02448	Kachel majolika-altgold
ETS 608/605/758 /4016	02449	Kachel majolika-grün
ETS 608/605/758 /4016	02450	Kachel majolika-altgold
ETS 408/405/2516/3016	02326	Kupferdekor
ETS 508/505	02327	Kupferdekor
ETS 608/605/758/4016	02328	Kupferdekor

Marmor-Abdeckplatten

Als Zierabdeckung und in Verbindung mit der Front-Dekorverkleidung


für Typ	Best.-Nr.	Ausführung
ETS 408/405/2516/3016	02231	schwarz
ETS 508/505	02232	schwarz
ETS 608/605 /4016	02233	schwarz
ETS 758	02234	schwarz



Grün



Altgold




Kupfer



Schwarz


Kleingeräte

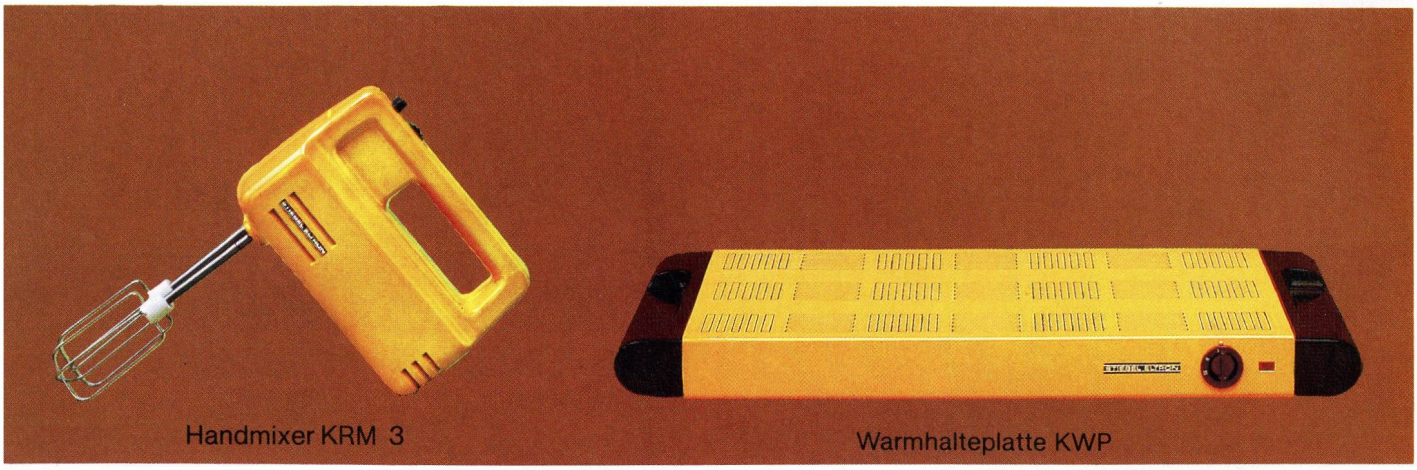

Handmixer KRM 3

Warmhalteplatte KWP

Typ	Best.-Nr.	Leistung	Farbe	Höhe	Breite	Tiefe		
Handmixer								
KRM 3	02769	160 W/220 V~	goldgelb	123 mm	175 mm	79 mm		
Grundausstattung: 1 Handmixer, 2 Rührbesen, 2 Knethaken, 1 Wandhalter								
Warmhalteplatten								
KWK	02622	1 kW/220 V~	goldgelb	50 mm	490 mm	240 mm		
Warmhalteplatte, Temperatur fest eingestellt								
KWP	02496	1 kW/220 V~	goldgelb	50 mm	490 mm	240 mm		
Warmhalteplatte, Temperatur wählbar								
KWP-B	02661	1 kW/220 V~	braun	50 mm	490 mm	240 mm		
Sonderzubehör:	02555	Kabel mit CEE-Stecker (Europa-Norm)						

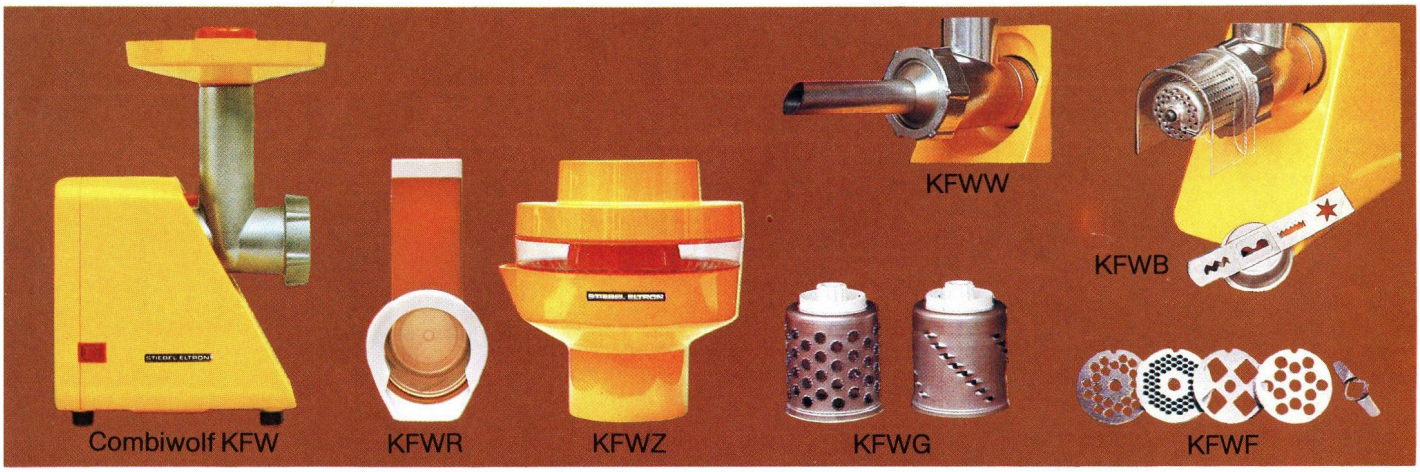

Combiwolf KFW

KFWR

KFWZ

KFWW


KFWG

KFWB

KFWF

Typ	Best.-Nr.	Leistung	Höhe	Breite	Tiefe		
Combiwolf							
KFW	02463	170 W/220 V~	190 mm	190 mm	120 mm		
Combiwolf-Grundausstattung: Antriebsblock mit Fleischwolf (schwere Ausführung für Dauerbetrieb)							
KFWR	02478	–	–	–	–		
Combiwolf-Sonderzubehör: Gemüseraffel mit Scheiben-, Bircher- und feiner Raspeltrommel							
KFWG	02609	–	–	–	–		
Combiwolf-Sonderzubehör: Gemüseset, bestehend aus Kartoffel- und Sellerietrommel							
KFWZ	02518	–	–	–	–		
Combiwolf-Sonderzubehör: Zitruspresse							
KFWF	02611	–	–	–	–		
Combiwolf-Sonderzubehör: Fleischset, bestehend aus 4 Lochscheiben und zweiflügeligem Messer							
KFWW	02712	–	–	–	–		
Combiwolf-Sonderzubehör: Wurstrohr zum Stopfen von Würsten							
KFWB	02610	–	–	–	–		
Combiwolf-Sonderzubehör: Backset, bestehend aus Spritzgebäck- und Reibe-Vorsatz							
Der KFW wurde durch Aufnahme in das Design-Center Stuttgart ausgezeichnet.							

Prüfzeichen auf den Typenschildern unserer Geräte.

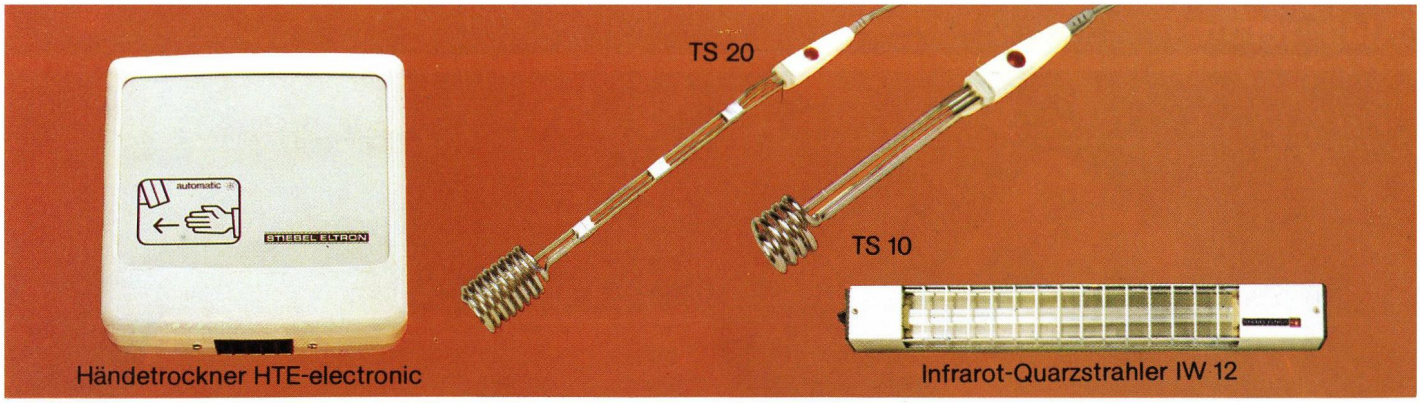

Händetrockner HTE-electronic

Infrarot-Quarzstrahler IW 12

Typ	Best.-Nr.	Leistung	Höhe	Breite	Tiefe		
IW 12 Infrarot-Quarzstrahler	01709	1,2 kW/220 V~ 0,3/0,6/1,2 kW: 3stufig schaltbar	80 mm	610 mm	72 mm		
HTE-electronic	02489	1,65 kW/220 V~	247 mm	240 mm	200 mm		
Händetrockner mit elektronischem Näherungsschalter. Schaltet automatisch ein, so lange sich die Hände im Näherungsbereich befinden.							


Sicherheitstauchsieder

Typ	Best.-Nr.	Leistung	Rohr		
TS 10	01070	1 kW/220 V~	5,5 mm		
TS 20	02516	2 kW/220 V~	5,5 mm		


Sicherheitstauchsieder mit Trockengehschutz, 3adrigem Kabel und Schutzkontakt-Stecker.

Typ	Best.-Nr.	Leistung	Gewicht	Höhe	Breite	Tiefe		
ETT 308	01726	3,0 kW/380 V 3 N~Y*	185 kg	470 mm	1200 mm	370 mm		
ETT 458	01900	4,5 kW/380 V 3 N~Y*	245 kg	470 mm	1600 mm	370 mm		
ETT 305	02502	4,8 kW/380 V 3 N~Y*	185 kg	470 mm	1200 mm	370 mm		
ETT 455	02503	6,5 kW/380 V 3 N~Y*	245 kg	470 mm	1600 mm	370 mm		

* umschaltbar auf 220 V~



ETA 158



ETK 308
ETK 2416

Wärmespeicher „elthermat"® für 8stündige Nennaufladedauer

mit statischer Entladung

Typ	Best.-Nr.	Leistung	Gewicht	Höhe	Breite	Tiefe		
ETA 158	00883	1,5 kW/220 V~	88 kg	535 mm	725 mm	200 mm		

Wärmespeicher für die Küche „elthermat"® für 5-, 8- und bis 16stündige Nennaufladedauer

Typ	Best.-Nr.	Leistung	Gewicht	Höhe	Breite	Tiefe		
ETK 308	01587	3,0 kW/380 V 3 N ~Y*	173 kg	850 mm	500 mm	600 mm		
ETK 308	02771	3,0 kW/380 V 3 N ~Y*	185 kg	850 mm	590 mm	600 mm		
ETK 2416	02777	2,4 kW/380 V 3 N ~Y*	185 kg	850 mm	590 mm	600 mm		
Dekor-Wechselrahmen für ETK 308 (Best.-Nr. 02771), **ETK 2416**								
	02808	–	–	617 mm	551 mm	–		
Dekor-Wechselrahmen für ETK 308 (Best.-Nr. 01587), **ETK 305**								
	02384	–	–	660 mm	500 mm	–		

ETK 308 und ETK 2416 für Einbauküchen mit durchgehender Arbeitsplatte geeignet.

Zusatzheizungen für Wärmespeicher

Für STIEBEL ELTRON Wärmespeicher erhalten Sie Zusatzheizungen von 0,6 bis 2 kW.


Typ	Best.-Nr.	Leistung	
für ETS 158/208/205	02134	0,6 kW	
für ETS 258/255/308/305	02135	0,9 kW	
für ETS 408/405	02136	1,2 kW	
für ETS 508/505	02137	1,5 kW	
für ETS 608/605/758	02138	1,8 kW	
für ETF 20	02001	0,6 kW	
für ETF 25, 30	01845	1,0 kW	
für ETF 40	01846	1,2 kW	
für ETF 50	01847	1,5 kW	

Typ	Best.-Nr.	Leistung	
für ETB 30, 40	00701	1,2 kW	
für ETB 75	00881	2,0 kW	
für ETN 25, 30	00512	1,0 kW	
für ETT 308/305	01846	1,2 kW	
für ETT 458/455	01847	1,5 kW	
für ETK 308 (Best.-Nr. 02771)	02807	1,0 kW	
für ETK 308 (Best.-Nr. 01587)	01821	1,0 kW	
für ETK 305	01821	1,0 kW	


RAL Prüfzeichen auf den Typenschildern unserer Geräte.

Wärmespeicher-Superflachserie „elthermat"® für 5- und 8stündige Nennaufladedauer


mit eingebautem Steuerglied für Aufladeautomatik (Letzte Zahl der Typenbezeichnung = Nennaufladedauer)



ETS 158
ETS 208
ETS 205




ETS 258
ETS 255




ETS 308
ETS 305

Typ	Best.-Nr.	Leistung	Gewicht	Höhe	Breite	Tiefe
ETS 158	02678	1,5 kW/380 V 3 N~Y*	90 kg	640 mm	580 mm	240 mm
ETS 208	02065	2,0 kW/380 V 3 N~Y*	90 kg	640 mm	580 mm	240 mm
ETS 258	02066	2,5 kW/380 V 3 N~Y*	130 kg	640 mm	770 mm	240 mm
ETS 308	02067	3,0 kW/380 V 3 N~Y*	130 kg	640 mm	770 mm	240 mm
ETS 205	02331	3,2 kW/380 V 3 N~Y*	90 kg	640 mm	580 mm	240 mm
ETS 255	02332	4,0 kW/380 V 3 N~Y*	130 kg	640 mm	770 mm	240 mm
ETS 305	02333	4,8 kW/380 V 3 N~Y*	130 kg	640 mm	770 mm	240 mm

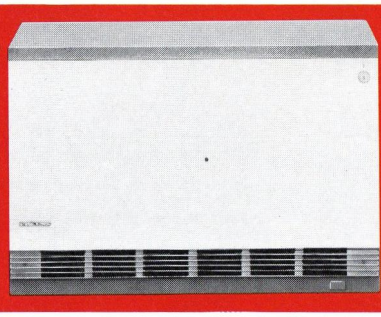


ETS 408
ETS 405

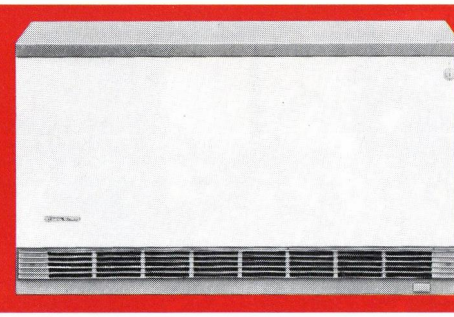


ETS 508

Typ	Best.-Nr.	Leistung	Gewicht	Höhe	Breite	Tiefe
ETS 408	02068	4,0 kW/380 V 3 N~Y*	170 kg	640 mm	960 mm	240 mm
ETS 508	02069	5,0 kW/380 V 3 N~Y*	210 kg	640 mm	1150 mm	240 mm
ETS 405	02334	6,0 kW/380 V 3 N~Y*	170 kg	640 mm	960 mm	240 mm
ETS 505	02335	7,5 kW/380 V 3 N~Y*	210 kg	640 mm	1150 mm	240 mm

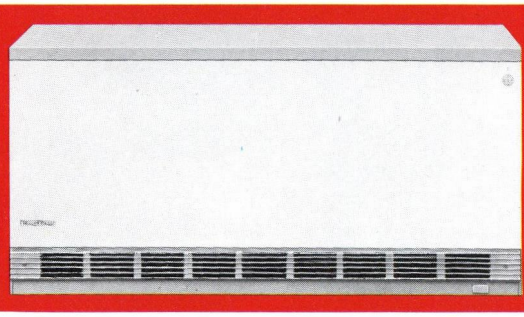

ETS 608

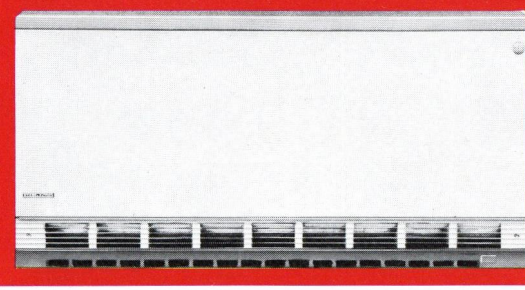

ETS 758

Typ	Best.-Nr.	Leistung	Gewicht	Höhe	Breite	Tiefe
ETS 608	02070	6,0 kW/380 V 3 N~Y*	250 kg	640 mm	1340 mm	240 mm
ETS 758	02150	7,5 kW/380 V 3 N~Y*	310 kg	640 mm	1340 mm	300 mm
ETS 605	02336	9,0 kW/380 V 3 N~Y*	250 kg	640 mm	1340 mm	240 mm

ETS-Geräte sind auch für 10stündige Nennaufladedauer mit Umbausätzen umrüstbar.

Wärmespeicher-Superflachserie „elthermat"® bis 16stündige Nennaufladedauer

Teilzeitspeicher

Typ	Best.-Nr.	Leistung	Gewicht	Höhe	Breite	Tiefe
ETS 1016	02574	1,0 kW/380 V 3 N~Y*	90 kg	640 mm	580 mm	240 mm
ETS 1516	02575	1,5 kW/380 V 3 N~Y*	130 kg	640 mm	770 mm	240 mm
ETS 2016	02576	2,0 kW/380 V 3 N~Y*	130 kg	640 mm	770 mm	240 mm
ETS 2516	02577	2,5 kW/380 V 3 N~Y*	170 kg	640 mm	960 mm	240 mm
ETS 3016	02578	3,0 kW/380 V 3 N~Y*	170 kg	640 mm	960 mm	240 mm
ETS 4016	02821	4,0 kW/380 V 3 N~Y*	250 kg	640 mm	1340 mm	240 mm

* umschaltbar auf 220 V~

RAL Prüfzeichen auf den Typenschildern unserer Geräte

STIEBEL ELTRON




Waschtisch – eine Zapfstelle — zwei Zapfstellen



Offener Speicher SNU 5



Geschlossener Speicher SHU 5

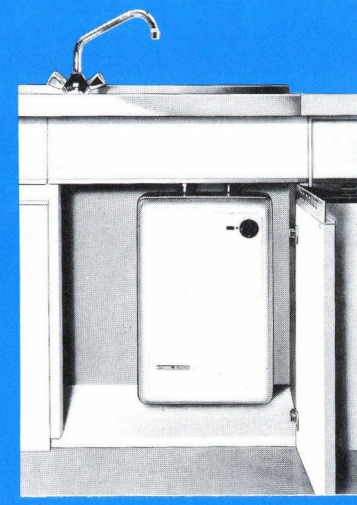

Geschlossener Speicher SHU 10


Offene Speicher für eine Zapfstelle

Typ	Best.-Nr.	Inhalt	Leistung	Höhe	Breite	Tiefe
SNU 5	00561	5 l	2 kW/220 V~	356 mm	248 mm	197 mm
SNU 10	01216	10 l	2 kW/220 V~	450 mm	290 mm	233 mm

Geschlossene Speicher für zwei Zapfstellen

Typ	Best.-Nr.	Inhalt	Leistung	Höhe	Breite	Tiefe
SHU 5	00875	5 l	2 kW/220 V~	400 mm	250 mm	213 mm
SHU 10	00179	10 l	2 kW/220 V~	450 mm	290 mm	280 mm

Hierzu wahlweise die Armaturen

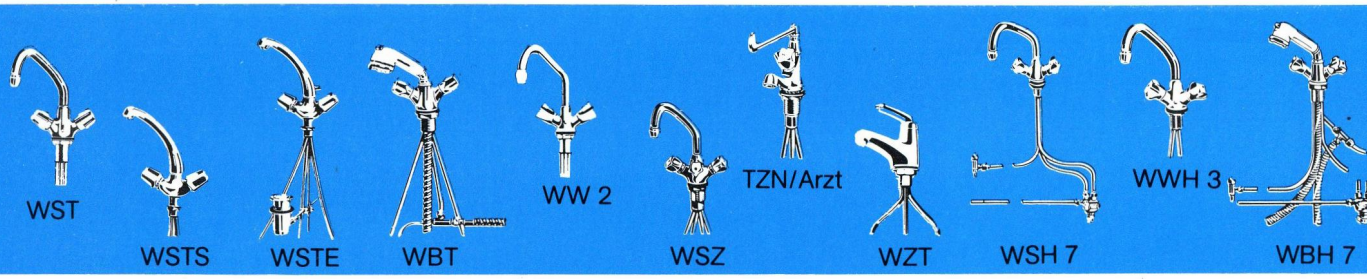

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	Für die Geräte
WST	00791	Temperierbatterie mit Schwenkarm	SNU 5 SNU 10
WSTS	01773	Schwere Temperierbatterie mit Schwenkarm	
WSTE	00815	Schwere Temperierbatterie mit Exzenter	
WBT	00784	Temperierbatterie mit versenkbarer Brause	
WW 2	00789	Mischbatterie mit Schwenkarm	
WSZ	00793	Offene/geschlossene Mischbatterie in Verbindung mit der Zentral-Warmwasserversorgung	
WZT	02484	Schwerer Einhebelmischer mit festem Auslauf	
TZN/Arzt	00768	Temperierbatterie mit Armhebel	
WSH 7	00781	Einlochbatterie mit Membran-Sicherheitsventil, Schwenkarm, T-Stück für weitere Zapfstelle. 7 bar*	SHU 5 SHU 10
WWH 3	00787	Einlochbatterie, passende 2. Armatur zur WSH 7	
WBH 7	00818	Einlochbatterie mit Membran-Sicherheitsventil, versenkbare Brause, T-Stück für weitere Zapfstelle. 7 bar*	

* Ansprechdruck


Für den sicheren Anschluß werden alle Untertisch-Armaturen mit Keilringdichtungen geliefert.

Prüfzeichen auf den Typenschildern unserer Geräte.


STIEBEL ELTRON




Einschraubheizkörper für offene Geräte



BEAW zum Einbau in Kohlebadeöfen




BGCK 1/30




BGCK 3/60

Typ	Best.-Nr.	Leistung	Eintauchtiefe	Einschraubgewinde
BEAW	00698	4 kW/220 V~	ca. 920 mm	1½"
BEAW	00699	4 kW/380 V 2~	ca. 920 mm	1½"
BEAW	00700	5 kW/380 V 2~	ca. 920 mm	1½"
BGCK 1/30	02278	3 kW/220 V~	ca. 270 mm	2"
BGCK 3/60	02279	6 kW/380 V 3 N~	ca. 500 mm	2"

Heizflansche für Warmwasserbereiter nach DIN 4800 bis 4804

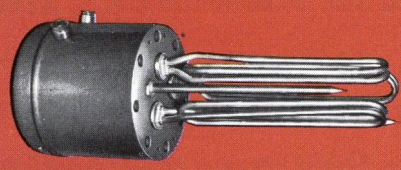

FCR 18

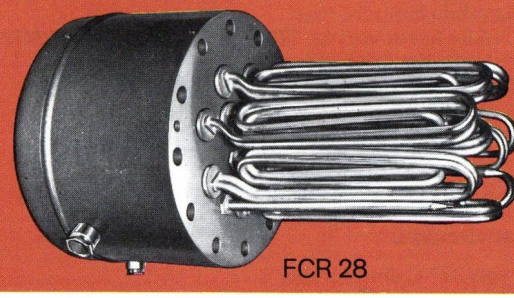

FCR 28


Typ	Best.-Nr.	Leistung	Eintauchtiefe	Flansch ⌀
FCR 18/24	01514	2,4 kW/380 V 3~	325 mm	180 mm
FCR 18/36	01515	3,6 kW/380 V 3~	325 mm	180 mm
FCR 18/60	00691	6,0 kW/380 V 3~	325 mm	180 mm
FCR 18/90	00692	9,0 kW/380 V 3~	325 mm	180 mm
FCR 28/120	00694	12,0 kW/380 V 3~	325 mm	280 mm
FCR 28/180	00695	18,0 kW/380 V 3~	325 mm	280 mm
FCR 28/270	00696	27,0 kW/380 V 3~	325 mm	280 mm

Heizflansch mit lageunabhängigem Temperaturregler bis 27 kW mit **eingebautem** Schaltschütz, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Schutzhaube, Schaltleiste, Kabeldurchführungen, Flanschdichtung, **ohne Gegenflansch.**

Gegenflansche nach DIN 4805

Typ	Best.-Nr.	Flansch ⌀	für Heizflansch
GF 18 Stahl	01663	180 mm	FCR 18
GF 28 Stahl	01664	280 mm	FCR 28
GF 18 Kupfer	01665	180 mm	FCR 18
GF 28 Kupfer	01666	280 mm	FCR 28

Kochendwasser für den Haushalt

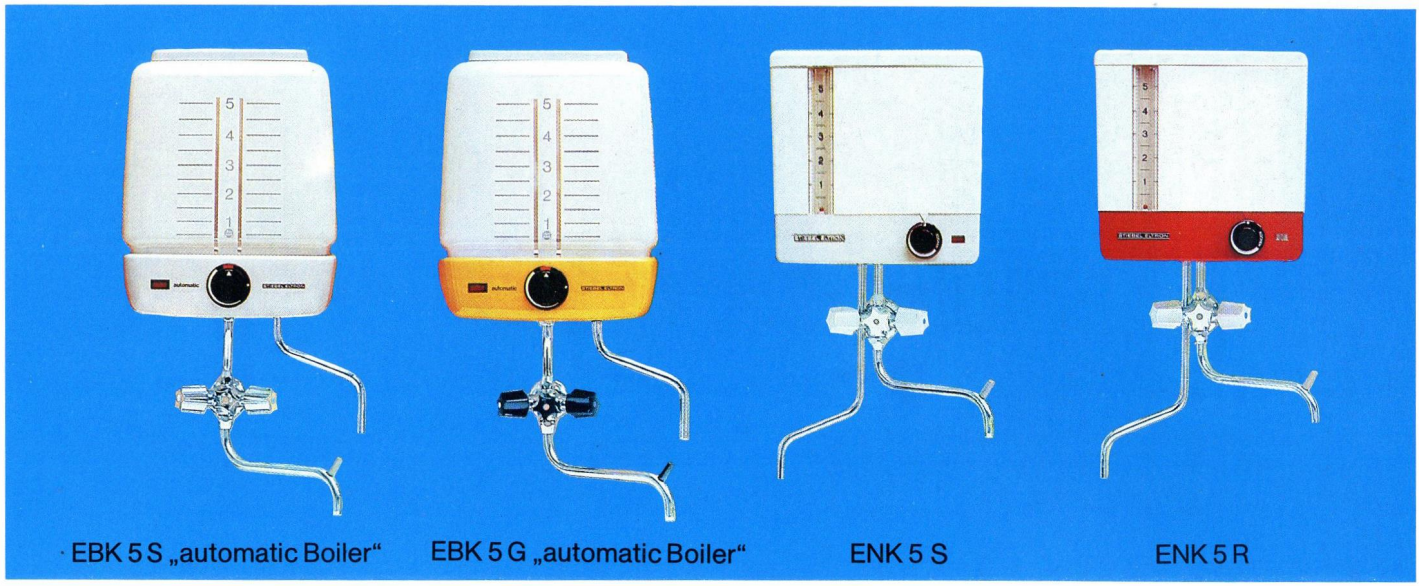

EBK 5 S „automatic Boiler“ EBK 5 G „automatic Boiler“ ENK 5 S ENK 5 R

EBK 5 „automatic Boiler“

mit der echten Kochpunkterfassung und **Abschaltautomatik.** Es kann jede Temperatur bis zum wirklichen Kochen stufenlos eingestellt werden. Wasserstandskala für Teilfüllungen. Die Signallampe leuchtet während der Aufheizzeit. **Nach kurzer Kochzeit schaltet das Gerät selbsttätig ab.**

Transparenter Glasbehälter mit Unterkappe in „silbergrau“ oder „goldgelb“.

ENK 5 für Einbauküchen

bereitet schnell heißes oder kochendes Wasser. Es kann jede Temperatur zwischen warm und kochend stufenlos eingestellt werden. Während der Aufheizzeit leuchtet die rote Signallampe. Ist die gewünschte Temperatur erreicht, schaltet das Gerät automatisch ab. **Bei Einstellung „KOCHEND“ wird das Wasser beliebig lange am Kochpunkt gehalten.** Abschaltung von Hand.

Kunststoffgehäuse. Unterkappe in „silbergrau“ oder „rubinrot“.

Typ	Best.-Nr.	Liter	Leistung	Farbe	Höhe	Breite	Tiefe
EBK 5 S	02077	bis 5	2 kW/220 V~	silbergrau	316 mm	260 mm	180 mm
EBK 5 G	02590	bis 5	2 kW/220 V~	goldgelb	316 mm	260 mm	180 mm
ENK 5 S	02430	bis 5	2 kW/220 V~	silbergrau	255 mm	255 mm	170 mm
ENK 5 R	01976	bis 5	2 kW/220 V~	rubinrot	255 mm	255 mm	170 mm

Installationszubehör

Best.-Nr.	Ausführung
02272	Versatzstück ½″, 150 mm lang, für „automatic-Boiler“
02273	Versatzstück ½″, 250 mm lang
02274	Zwischenstück ½″, 55 mm lang, für die Installation eines Kochendwassergerätes in Verbindung mit einer geschlossenen Armatur
02481	Zwischenstück ½″, 70 mm lang
02275	T-Stück ½″, 95 mm lang, mit seitlichem Abgang zum Anschluß von Wasch- oder Geschirrspülmaschine

Alle Kochendwassergeräte werden komplett mit Armatur, Anschlußkabel und Schutzkontakt-Stecker geliefert.

Kochendwasser für Gaststätten, Kantinen, Büros und Industrie




Kochendwasser-Automaten zur Getränkebereitung für Büros, Kantinen, Gaststätten, Hotels, Fabriken usw. Sie halten das kochende Wasser automatisch ohne Geschmacksveränderung jederzeit bereit. Selbst bei längerer Bereithaltung kann das kochende Wasser für Getränke aller Art verwendet werden. Teilfüllungen sind möglich.


Typ	Best.-Nr.	Inhalt	Leistung	Höhe	Breite	Tiefe		
KA 10	00029	bis 10 l	2 kW/220 V~	780 mm	270 mm	290 mm		
KA 20	01431	bis 20 l	4 kW/220 V~	780 mm	400 mm	365 mm		
KA 30	00036	bis 30 l	3 kW/220 V~	970 mm	400 mm	420 mm		
KA 60	01355	bis 60 l	6 kW/380 V 3 N~	995 mm	500 mm	465 mm		
KA 60	01356	bis 60 l	9 kW/380 V 3 N~	995 mm	500 mm	465 mm		

Armaturen für Kochendwasser-Automaten


Typ	Best.-Nr.	Ausführung		
KNE	01745	Ablaufarmatur, Normalausführung mit Einfachventil für KA 10/20/30/60		
KNZ 1	02031	Zweifacheckventil, Schwenkarm R ¾", 180 lg., ø 16 für KA 10/30		
KNZ	01746	Zweifacheckventil, Schwenkarm R ¾", 180 lg., ø 16 für KA 20/60		
KKE	01747	Großfilter-Eckventil, Schwenkarm R 1", 260 lg., ø 20 für KA 10/20/30/60		
KKZ 1	02032	Großfilter-Zweifacheckventil, Schwenkarm R 1", 260 lg., ø 20 für KA 10/30		
KKZ	01748	Großfilter-Zweifacheckventil, Schwenkarm R 1", 260 lg., ø 20 für KA 20/60		
FV	01755	Füllventil für KA 10/20/30/60		

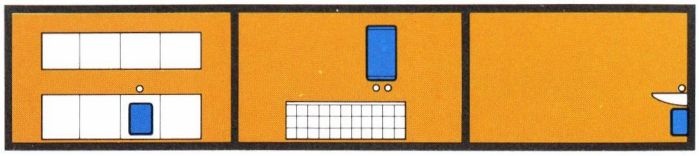

Einzelversorgung
Für jede Zapfstelle das am besten geeignete Gerät, zum Beispiel Küchenspeicher, Badeboiler oder -speicher und Waschtischspeicher. Diese offenen Geräte für jeweils eine Zapfstelle sind preisgünstig in der Anschaffung und bieten den Vorzug kurzer Rohrleitungen.

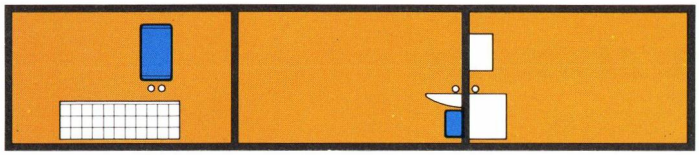

Gruppenversorgung
Waschtisch und Küchenspüle liegen nahe beieinander und werden von einem geschlossenen Speicher versorgt. Die Badewanne erhält einen offenen Speicher oder Boiler.

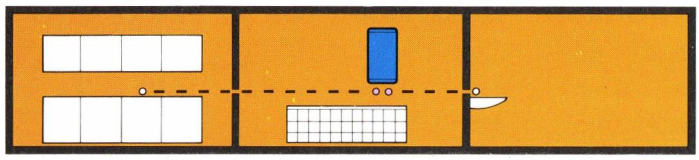

Zentralversorgung
Ein einziges Gerät – geschlossener Speicher oder Durchlauferhitzer – versorgt mehrere Zapfstellen.

Was kostet heißes Wasser?

Für den Preis einer Kilowattstunde bekommt man entweder 10 Liter Wasser von 85° C oder 20 Liter Wasser von 50° C oder 30 Liter Wasser von 37° C.

Geschirrspülen. In einem 4-Personen-Haushalt braucht man für einmal Geschirrspülen etwa 10 Liter Heißwasser von ca. 50° C. 5 Liter von 85° C + 5 Liter Kaltwasser ergeben 10 Liter Heißwasser von ca. 50° C. Einmal Geschirrspülen kostet also ½ Kilowattstunde.

Wannenbad. Für ein reichliches Wannenbad sind – je nach Wannengröße und Körpergewicht – ca. 150 Liter Warmwasser von 37° C erforderlich. 60 Liter Wasser von 85° C + 100 Liter Kaltwasser ergeben 150 Liter Warmwasser von 37° C. Ein Vollbad kostet demnach nur ca. 5 Kilowattstunden.


Duschbad. 40 bis 45 Liter Warmwasser von 37° C sind für das tägliche Duschbad ausreichend. 10 bis 15 Liter von 85° C + 20 bis 30 Liter Kaltwasser ergeben 30 bis 45 Liter Warmwasser von 37° C. Ein Duschbad kostet also nur 1 bis 1½ Kilowattstunden.

Kochendwasserbereitung
10 Liter Kochendwasser kosten 1,2 kWh. 1 Liter = 6 Tassen kostet 0,12 kWh. 1 Tasse kostet 0,02 kWh.


Erfahrungswerte

Heißwasserbedarf	Stromverbrauch
Tägliches Geschirrspülen für 1 Person	
ca. 12 bis 15 Liter von 50° C	= 0,3–0,5 kWh
Einmal Händewaschen	
ca. 3 bis 5 Liter von 37° C	= 0,2 kWh
Ein Wannenbad	
ca. 150 Liter von 37° C	= 5,0 kWh
Ein Duschbad	
ca. 40 bis 45 Liter von 37° C	= 1,0–1,5 kWh
Eine Kopfwäsche	
ca. 5 bis 15 Liter von 37° C	= 0,2–0,5 kWh

Offene Speicher und Boiler für eine Zapfstelle




Offene Speicher
mit dünnwandigen Innenbehältern versorgen nur eine Zapfstelle. Der Zapfhahn für Heißwasser liegt im Kaltwasserzulauf. Das Überlaufrohr ist ständig offen. Die gute Wärmedämmung trägt in hohem Maße zur Wirtschaftlichkeit bei. Offene Speicher halten ständig heißes Wasser bereit.




Boiler
versorgen ebenfalls nur eine Zapfstelle. Sie haben weder eine Wärmedämmung noch einen Außenmantel. Das macht sie besonders preiswert in der Anschaffung. Das aufgeheizte Wasser muß jedoch bald verbraucht werden, da es ohne Wärmedämmung schnell wieder abkühlt.

Geschlossene Speicher und Durchlauferhitzer für mehrere Zapfstellen



Geschlossene Speicher
haben einen dickwandigen Innenbehälter, der dem vollen Wasserleitungsdruck standhält. Sie versorgen mehrere Zapfstellen. Die Zapfhähne befinden sich hinter dem Überlaufrohr. Eine gute Wärmedämmung vermeidet Abkühlungsverluste.



Durchlauferhitzer
mit geschlossenen Innenbehältern sind kleine, thermisch oder hydraulisch gesteuerte Geräte mit großer Heizleistung. Sie spenden praktisch ununterbrochen Heißwasser. Das frische Leitungswasser wird während des Durchfließens erwärmt. Eine Variante sind Groß-Durchlaufspeicher, die, je nach Warmwasserverbrauch, als Speicher oder Durchlauferhitzer arbeiten.

Geräte-Aufheizzeiten

für Heißwasserbereiter Einstellung III = Heiß = ca. 85°C, ab 200 Ltr. = ca. 60°C. Kaltwasser-Zulauftemperatur 12° C.

Aufheizzeiten in Std./Min.	0,5 kW	0,6 kW	1,0 kW	1,5 kW	2,0 kW	3,0 kW	4,0 kW	4,5 kW	6,0 kW	7,5 kW	9,0 kW	12,0 kW	21,0 kW
5 Ltr.	–	–	–	–	–/14	–	–	–	–	–	–	–	–
10 Ltr.	–	–	–	–	–/28	–	–	–	–	–	–	–	–
15 Ltr.	–	–	–	–	–/42	–	–/21	–	–	–	–	–	–
30 Ltr.	5/39	4/43	–	–	1/25	–/56	–/42	–	–	–	–	–	–/08
50 Ltr.	9/26	7/51	–	–	–	–	1/10	–	–/47	–	–	–	–
60 Ltr.	–	–	–	–	–	–	1/25	–	–/56	–	–	–	–
80 Ltr.	–	–	7/32	–	3/46	–	1/53	–	1/15	–	–	–	–/21
120 Ltr.	–	–	–	7/32	5/39	3/46	2/49	2/31	1/53	–	–	–	–
200 Ltr.	–	–	–	–	6/12	–	3/06	–	2/04	–	–	–	–
250 Ltr.	–	–	–	–	7/45	–	3/52	–	2/35	–	–	–	–
300 Ltr.	–	–	–	–	–	6/12	–	–	3/06	–	–	–	–
400 Ltr.	–	–	–	–	–	–	–	5/30	–	–	2/45	–	–
600 Ltr.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	4/57	–	–	–
1000 Ltr.	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	5/10	–

Aufheizzeiten der Zweikreisspeicher mit der Gesamtleistung von 4 bzw. 6 kW.

Lochmaße für Montage

zu Abb. 1 Maße in mm

Typ	1	2	3	4	5	6
SNU 5	140	–	ca. 95	–	100	ca. 376
SHU 5	140	–	ca. 95	–	100	ca. 425
SNU 10	200	–	ca. 140	–	100	ca. 480
SHU 10	200	–	ca. 140	–	100	ca. 477

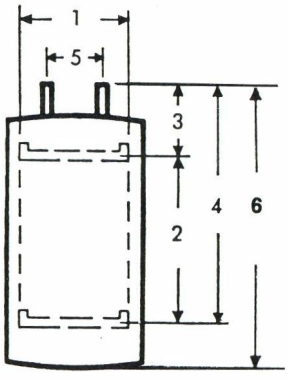


Abb. 1

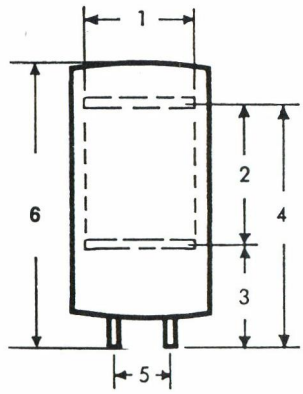


Abb. 2

zu Abb. 2 Maße in mm

Typ	1	2	3	4	5	6
SN 5	140	–	–	281	100	ca. 376
SN 10	200	–	–	385	100	ca. 480
SH 10	200	–	–	415	100	ca. 512
SN 15	200	–	–	550	100	ca. 640
SH 15	200	–	–	550	100	ca. 640
SN 30	350	400	ca. 300	700	100	ca. 850
SH 30	350	400	ca. 300	700	100	ca. 850
SHD 30 AC	350	400	ca. 300	700	100	ca. 850
SH 50	350	300	ca. 300	600	100	ca. 775
SH 50 ACB	350	300	ca. 300	600	100	ca. 775
SN 80	350	600	ca. 300	900	100	ca. 1065
SH 80	350	600	ca. 300	900	100	ca. 1065
SHD 80 AC	350	600	ca. 300	900	100	ca. 1065
SH 80 ACB	350	600	ca. 300	900	100	ca. 1065
SH 120	350	600	ca. 300	900	100	ca. 1245
KA 10	200	250	ca. 300	550	120	ca. 810
KA 20	350	400	ca. 220	620	100	ca. 815
KA 30	350	600	ca. 250	850	120	ca. 1045
KA 60	350	600	ca. 220	820	100	ca. 1030
DHB	140	414	–	–	100	–
DHF	140	323	–	–	100	–
DHF 33	184	320	–	–	100	–
DH	140	–	–	450	100	ca. 490
DSHG	200	–	–	550	100	ca. 640
EB 15	200	250	ca. 300	550	100	ca. 648
EB 60	350	400	ca. 300	700	100	ca. 840
EB 80	350	600	ca. 300	900	100	ca. 1040

Angaben unverbindlich. Änderungen vorbehalten.

Für die Spüle — eine Zapfstelle



Offener Speicher SN 5



Offener Speicher SN 10



Offener Speicher SN 15



Offener Speicher SNU 10

Offene Speicher

Typ	Best.-Nr.	Inhalt	Leistung	Höhe	Breite	Tiefe
SN 5	00550	5 l	2 kW/220 V~	356 mm	248 mm	197 mm
SN 10	01265	10 l	2 kW/220 V~	450 mm	290 mm	233 mm
SN 15	00581	15 l	2 kW/220 V~	585 mm	330 mm	275 mm
SN 15	00587	15 l	4 kW/220 V~	585 mm	330 mm	275 mm
SN 15	00588	15 l	4 kW/380 V 2~	585 mm	330 mm	275 mm
SNU 5	00561	5 l	2 kW/220 V~	356 mm	248 mm	197 mm
SNU 10	01216	10 l	2 kW/220 V~	450 mm	290 mm	233 mm

Geräte für die Spüle und **weitere** Zapfstellen siehe auch Seite 16.

Hierzu wahlweise die Armaturen



T



VL



U/leicht



V



WW 2



WBT



WSNH



WSZ



WST



WSTS

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	Für die Geräte
VL	00739	Leichte Mischbatterie mit Schwenkarm	SN 5 SN 10
T	00760	Temperierbatterie mit Schwenkarm	
U/leicht	00733	Zusatzgarnitur für Unterputzverlegung der Armatur VL – bestehend aus 4 Rohrbogen, Aufsatzrohrbelüfter u. Zubehör	
V	00737	Schwere Mischbatterie mit Schwenkarm	SN 15
U/schwer	00734	Zusatzgarnitur für Unterputzverlegung der Armatur V – bestehend aus 4 Rohrbogen, Aufsatzrohrbelüfter u. Zubehör	
WW 2	00789	Mischbatterie mit Schwenkarm	SNU 10
WBT	00784	Temperierbatterie mit versenkbarer Brause	
WSNH	00777	Spültischbatterie mit Schwenkarm und versenkbarer Brause (2-Lochbatterie)	
WSZ	00793	Offene/geschlossene Mischbatterie in Verbindung mit der Zentral-Warmwasserversorgung	
WST	00791	Temperierbatterie mit Schwenkarm	
WSTS	01773	Schwere Temperierbatterie mit Schwenkarm	

Für den sicheren Anschluß werden alle Untertisch-Armaturen mit Keilringdichtung geliefert.

Prüfzeichen auf den Typenschildern unserer Geräte.

Für die Dusche — eine Zapfstelle



Duschboiler EB 15 wird von Hand eingeschaltet.



Offener Speicher SN 15 hält ständig Heißwasser bereit.




Offener Speicher SN 30 hält ständig Heißwasser bereit.

Offene Speicher und Boiler

Typ	Best.-Nr.	Inhalt	Leistung	Höhe	Breite	Tiefe		
EB 15	00073	15 l	2 kW/220 V~	598 mm	230 mm	250 mm		
EB 15	00080	15 l	4 kW/220 V~	598 mm	230 mm	250 mm		
SN 15	00581	15 l	2 kW/220 V~	585 mm	330 mm	275 mm		
SN 15	00587	15 l	4 kW/220 V~	585 mm	330 mm	275 mm		
SN 15	00588	15 l	4 kW/380 V 2~	585 mm	330 mm	275 mm		
SN 30	00610	30 l	2 kW/220 V~	815 mm	400 mm	365 mm		
SN 30	00613	30 l	4 kW/220 V~	815 mm	400 mm	365 mm		
SN 30	00614	30 l	4 kW/380 V 2~	815 mm	400 mm	365 mm		
SNZ 30	00620	30 l	0,6/4 kW/220 V~	815 mm	400 mm	365 mm		

Der Zweikreisspeicher SNZ ist für den verbilligten Nachtstromtarif geeignet.
Geräte für die Dusche und **weitere** Zapfstellen siehe auch Seite 14 und folgende.

Hierzu wahlweise die Armaturen



TH



THU




U/schwer




AV 2/AV 3

Typ	Best.-Nr.	Ausführung				
TH	00772	Temperierbatterie mit Handbrause, dazu auf Wunsch Aufsteckvorrichtung AV 1, AV 2 oder AV 3				
THU	00770	Temperierbatterie mit Umschalter, Schwenkarm, Handbrause, dazu auf Wunsch Aufsteckvorrichtung AV 1, AV 2 oder AV 3				
AV 1	01674	Aufsteckvorrichtung für Handbrause				
AV 2	01675	Verstellbare Aufsteckvorrichtung 60 cm für Handbrause				
AV 3	01676	Verstellbare Aufsteckvorrichtung 105 cm für Handbrause				
U/schwer	00734	Zusatzgarnitur für Unterputzverlegung der Armaturen TH und THU – bestehend aus 4 Rohrbogen, Aufsatzrohrbelüfter und Zubehör				
Erklärung:		TH + AV 1 = TH 1	TH + AV 2 = TH 2	TH + AV 3 = TH 3		
		THU + AV 1 = THU 1	THU + AV 2 = THU 2	THU + AV 3 = THU 3		


Prüfzeichen auf den Typenschildern unserer Geräte.




TA 160



KV 20, KV 30, KV 307



KV 40



KV 707



SRT 1

Sicherheitsgruppen für geschlossene Speicher und Durchlauferhitzer

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	Für die Geräte
TA 160	02768	Thermostatarmatur für zentrale Vormischung des Brauchwassers	SH 30 bis SH 120
KV 20	02608	1 Sicherheitsventil ½" mit Mengenregelventil, 1 Siphontrichter, 1 Rohrbogen, 2 Rosetten. 10 bar*	DH 18 DH 21 DH 24
KV 30	00826	1 Sicherheits-, Rückschlag-, Mengenregelventil, 2 Rosetten, 1 Siphontrichter, 1 Rohrbogen. 6 bar*	SH 30 bis SH 120 SHD
KV 307	00757	1 Sicherheits-, Rückschlag- und Mengenregelventil, 2 Rosetten, 1 Siphontrichter, 1 Rohrbogen. 7 bar*	SH 15 DSHG 3/18 DSHG 3,5/21
KV 40	00828	1 Sicherheits-, Rückschlag-, Mengenregel- und Druckminderventil, 1 Prüfverschraubung für das Rückschlagventil, 1 Prüfstutzen für Manometer, 1 Siphontrichter, 1 Rohrbogen, 2 Rosetten. 6 bar*	SH 15 bis SH 120 SHD
KV 707	00756	1 Sicherheitsventil ½" mit Mengenregelventil, 1 Rohrbogen, 2 Rosetten.7 bar*	SH 10
SRT 1	00752	Kombiniertes Membran-Sicherheits- und Rückschlagventil mit Trichter	SH 30 bis SH 120


Sicherheitsarmaturen in Einzelteilen

SV ½"	01677	Membran-Sicherheitsventil ½" für SHU 5 bis SH 120
SVM ½"	01670	Membran-Sicherheitsventil ½" mit Mengenregelventil wie in der Armatur WSH 7 für 7 bar*
RV ½"	01678	Rückschlagventil ½" für SH 15 bis SH 120
DMV ½"	01683	Druckminderventil ½"
DMV ½"	02286	Druckminderventil ½" für WSH 7 und WBH 7
DMV ¾"	01684	Druckminderventil ¾"
SV ¾"	01679	Membran-Sicherheitsventil ¾" für Standspeicher 200 bis 1000 Ltr. Inhalt
RV ¾"	01680	Rückschlagventil ¾" für Standspeicher 200, 250 Ltr. Inhalt
RV 1"	01681	Rückschlagventil 1" für Standspeicher 300, 400 Ltr. Inhalt
RV 1½"	01682	Rückschlagventil 1½" für Standspeicher 600, 1000 Ltr. Inhalt

* Ansprechdruck



VLD


BLD


DMV


SV


RV


KF 1"/KF 1½"

Armaturen für geschlossene Speicher und Durchlauferhitzer

Typ	Best.-Nr.	Ausführung	Für die Geräte
WSH 7	00781	Waschtisch-Einlochbatterie mit Membran-Sicherheitsventil, T-Stück für weitere Zapfstellen. 7 bar*	SHU 5 SHU 10
WWH 3	00787	Waschtisch-Einlochbatterie, passende 2. Armatur zur WSH 7	
WBH 7	00818	Waschtisch-Einlochbatterie mit Membran-Sicherheitsventil, versenkbarer Brause, T-Stück für weitere Zapfstellen. 7 bar* Abb. WSH 7, WWH 3, WBH 7, Seite 8	
Dusch- und Bade-Thermostatbatterien			ab SH 30, sowie DHB, DHF, DH, DSHG, SHD
DTA	02520	Dusch-Thermostatbatterie mit Schlauchbrause	
BTA	02623	Bade-Thermostatbatterie mit Schlauchbrause und Umschalter von Wanne auf Brause	
VLD	00745	Leichte geschlossene Mischbatterie mit Schwenkarm, 300 mm lange Verlängerungsrohre. Anbausatz für Aufputzmontage separat bestellen.	DHB 18/-S DHB 21/-S DHB 24/-S
BLD	00730	Leichte geschlossene Mischbatterie mit Handbrause, 300 mm lange Verlängerungsrohre. Anbausatz für Aufputzmontage separat bestellen.	DHF 12 DHF 18 DHF 21 DHF 24
	02277	Zwischenstück für VLD und BLD zum Wasseranschluß unterhalb des Gerätes.	
	02329	Anbausatz für DHB bei Anschluß einer BLD oder VLD	DHB 18 DHB 21 DHB 24
	02343	Anbausatz für DHF bei Anschluß einer BLD oder VLD	DHF 12 DHF 18 DHF 21 DHF 24

* Ansprechdruck

Klarfilter

KF 1"	01972	mikrofeiner Klarfilter
KF 1½"	01973	mikrofeiner Klarfilter

Schmutzpartikel über 0,03 mm werden herausgefiltert.

Für das Vollbad — eine Zapfstelle



Badeboiler EB 60 wird von Hand eingeschaltet.



Badeboiler EB 80 wird von Hand eingeschaltet.



Offener Speicher SN 80 hält ständig Heißwasser bereit.

Offene Speicher und Boiler

Typ	Best.-Nr.	Inhalt	Leistung	Höhe	Breite	Tiefe
EB 60	00084	60 l	4 kW/220 V~	793 mm	365 mm	385 mm
EB 60	00088	60 l	6 kW/380 V 3~	793 mm	365 mm	385 mm
EB 80	00096	80 l	4 kW/220 V~	993 mm	365 mm	385 mm
EB 80	00103	80 l	6 kW/380 V 3~	993 mm	365 mm	385 mm
SN 80	00628	80 l	4 kW/220 V~	1030 mm	460 mm	455 mm
SN 80	00629	80 l	4 kW/380 V 2~	1030 mm	460 mm	455 mm
SNZ 80	00638	80 l	1/4 kW/220 V~	1030 mm	460 mm	455 mm
SN 80	00631	80 l	6 kW/380 V 3~	1030 mm	460 mm	455 mm
SNZ 80	00641	80 l	1/6 kW/380 V 3~	1030 mm	460 mm	455 mm

Die Zweikreisspeicher SNZ 80 sind für den verbilligten Nachtstromtarif geeignet.
Geräte für das Vollbad und **weitere** Zapfstellen siehe auch Seite 14 und folgende.

Hierzu wahlweise die Armaturen



B



BT



BL



B/zentral




U/zentral

Typ	Best.-Nr.	Ausführung
B	00822	Schwere Bade-Mischbatterie mit Handbrause
BT	00719	Schwere Bade-Temperierbatterie mit Handbrause
U/schwer	00734	Zusatzgarnitur für Unterputzverlegung der Armaturen B und BT – bestehend aus 4 Rohrbogen, Aufsatzrohrbelüfter
BL	00723	Leichte Bade-Mischbatterie mit Handbrause
V/zentral	00742	Offene/geschlossene Mischbatterie für wahlweisen Gebrauch der zentralen Versorgung oder eines offenen Heißwassergerätes
B/zentral	00726	Wie V/zentral, jedoch mit Handbrause
U/zentral	00735	Zusatzgarnitur für Unterputzverlegung der Armaturen V/zentral und B/zentral – bestehend aus 4 Rohrbogen und Aufsatzrohrbelüfter
C/schwer	00804	Schwere Zweizapfstellen-Umschaltbatterie mit Verlängerungsrohren für V und B

Prüfzeichen auf den Typenschildern unserer Geräte.



DHB



DHF

Geschlossene Durchlauferhitzer DHB

Er hat mit hartem Wasser keine Probleme, ist montage- und servicefreundlich. Der DHB ist mit Wasseranschluß über Wassersteckdose ausgerüstet. Elektrosteckdose kann als Zusatzausrüstung geliefert werden.

Typ	Best.-Nr.	Leistung	Höhe	Breite	Tiefe	Hierzu wahlweise die Armaturen
Hydraulisch gesteuert, mit Leistungswähler für Schaltstufen von 9/18 kW, 10,5/21 kW, 12/24 kW, Betriebsdruck bis 15 bar.						VLD, BLD Abbildungen siehe Seite 20 WHT Abbildung siehe Seite 15 **Thermostat-batterien DTA BTA** Abbildungen siehe Seite 15
Mit Wasser-Steckanschluß						
DHB 18	02146	18 kW/380 V 3~	470 mm	185 mm	100 mm	
DHB 21	02147	21 kW/380 V 3~	470 mm	185 mm	100 mm	
DHB 24	02148	24 kW/380 V 3~	470 mm	185 mm	100 mm	
Mit Schraubanschluß						
DHB 18-S	02694	18 kW/380 V 3~	470 mm	185 mm	100 mm	
DHB 21-S	02695	21 kW/380 V 3~	470 mm	185 mm	100 mm	
DHB 24-S	02697	24 kW/380 V 3~	470 mm	185 mm	100 mm	
	02329	Umbausatz für Aufputz-Armatur (für DHB)				
	02483	Umbausatz für niedrigen Fließdruck (für DHB)				
	02330	Umbausatz für Gaswasserheizer-Installation (außerhalb des Gerätes) für DHB/DHB-S				


Geschlossene Durchlauferhitzer DHF

Typ	Best.-Nr.	Leistung	Höhe	Breite	Tiefe	Hierzu wahlweise die Armaturen
Hydraulisch gesteuert, Betriebsdruck bis 15 bar.						VLD, BLD Abb. s. S. 20 WHT **Thermostat-batterien DTA BTA** Abb. s. S. 15
DHF 12	00132	12 kW/380 V 3~	370 mm	220 mm	150 mm	
DHF 18	00144	18 kW/380 V 3~	370 mm	220 mm	150 mm	
DHF 21	00146	21 kW/380 V 3~	370 mm	220 mm	150 mm	
Hydraulisch gesteuert, mit Leistungswähler für Schaltstufen 12/24 kW, Betriebsdruck bis 15 bar.						
DHF 24	00831	24 kW/380 V 3~	370 mm	220 mm	150 mm	
	02343	Umbausatz für Aufputz-Armatur				
	02337	Umbausatz für Gaswasserheizer-Installation (innerhalb des Gerätes)				
	02338	Umbausatz für Gaswasserheizer-Installation (außerhalb des Gerätes)				

Für das Vollbad werden Geräte ab 18 kW und mehr empfohlen

Prüfzeichen auf den Typenschildern unserer Geräte.

Geschlossener Standspeicher im Schrank „sparapid“®

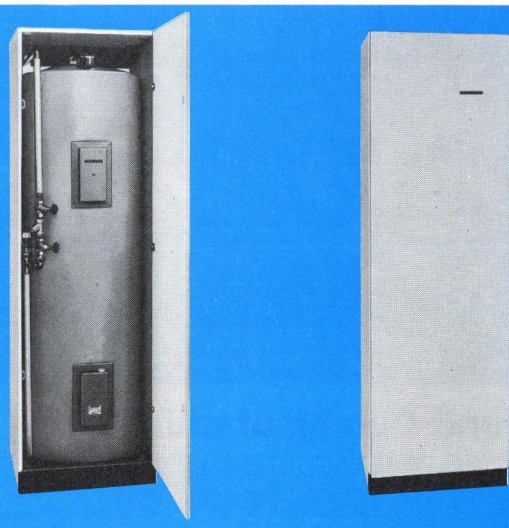

Geschlossener Standspeicher im Schrank SHK 250-AC.

Stahlbehälter, innen mit Spezial-Emaillierung und Antikorrosions-Stab. Schaumstoff-Wärmedämmung mit Kunststoffhülle. 3-kW-Heizung mit Niedertarifstrom. 2-kW-Zusatzheizung erwärmt bei erhöhtem Wasserbedarf ⅓ des Inhalts auf 65°C.

Typ	Best.-Nr.	Inhalt	Leistung	Gewicht	Höhe	Breite	Tiefe
SHK 250-AC	02045	250 l	3/2 kW/220 V~	85 kg	1925 mm	550 mm	565 mm
Einbauschrank, weiß kunststoffbeschichtet, Sockel schwarz, Tür mit Magnetverschluß.							
ES 250	02073	–	–	53 kg	2000 mm	600 mm	575 mm
Installationsbausatz, enthält alle Rohrleitungen und Sicherheitsarmaturen zum Anschluß des Standspeichers.							
SHKI 25	02059	–	–	6 kg	–	–	–

Erforderliche Sicherheitsarmaturen siehe Seite 21.

Wärmedämmung für geschlossene Standspeicher

Typ	Best.-Nr.	Höhe	Breite	Tiefe
SH-O 200 Stahl, SH-OAC 200	02615	1570 mm	630 mm	630 mm
Hochwirksame Isolation durch PUR-Dämmplatten und Kunststoffhülle				
SH-O 250 Stahl, SH-OAC 250	02616	1615 mm	680 mm	680 mm
Hochwirksame Isolation durch PUR-Dämmplatten und Kunststoffhülle				
SH-O 300 Stahl, SH-OAC 300	02617	1635 mm	730 mm	730 mm
Hochwirksame Isolation durch PUR-Dämmplatten und Kunststoffhülle				
SH-O 400 Stahl, SH-OAC 400	02618	1815 mm	780 mm	780 mm
Hochwirksame Isolation durch PUR-Dämmplatten und Kunststoffhülle				
SH-O 600 Stahl, SH-OAC 600	02171	–	–	–
Schaumstoff-Dämmung mit Kunststoffhülle				
SH-O 1000 Stahl, SH-OAC 1000	02172	–	–	–
Schaumstoff-Dämmung mit Kunststoffhülle				

Montage- und Reparaturhelfer

Best.-Nr.	Ausführung
02280	Meßbecher zum Einstellen des Wasserdurchflusses
02281	Gußstahlschablone für Armaturen KV 20, KV 30, KV 307, KV 40, KV 707
02291	Lacksprühdose, weiß, zum Nachlackieren
02292	Lacksprühdose, hellgrau, zum Nachlackieren, RAL 7035
02293	Lack-Ausbesserungsstift, weiß
02283	Taschen-Thermometer
02294	Plastiktasche mit einem Sortiment von 45 verschiedenen Dichtungen – insgesamt ca. 165 Stück
02282	Ein Satz Befestigungsmittel, bestehend aus 4 Steinschrauben M 12, 4 Sechskantmuttern und 4 Hutmuttern

Prüfzeichen auf den Typenschildern unserer Geräte.



Standspeicher SH 200 und 300 mit Wärmedämmung und Stahl-Außenmantel.



Standspeicher SH-O 200 bis 400 mit hochwirksamen PUR-Dämmplatten und Kunststoffhülle.



Standspeicher SH-O 600 und 1000 mit Schaumstoff-Dämmung und Kunststoffhülle.

Geschlossene STIEBEL ELTRON Standspeicher **einschließlich Schaltschütz und Fernsteuerungsanschluß.** Gerät bis 400 l Inhalt in Zweikreisausführung. Umschaltung auf Einkreisausführung möglich.

Geschlossene Standspeicher: Stahl feuerverzinkt

Typ/Inhalt	Best.-Nr.	Leistung	Gewicht kg	Höhe/Breite/Tiefe mm	Anschluß-stutzen
Mit Wärmedämmung und Stahlaußenmantel					
SH 200	00472	2/6 bzw. 4/6 kW/380 V 3 N~*	119	1650/550/ 755	R ¾"
SH 300	00487	3/6 bzw. 6/6 kW/380 V 3 N~*	154	1970/600/ 805	R 1"
Ohne Wärmedämmung					
SH-O 200	00483	2/6 bzw. 4/6 kW/380 V 3 N~*	72	1501/450/ 700	R ¾"
SH-O 250	00943	2/6 bzw. 4/6 kW/380 V 3 N~*	86	1546/500/ 750	R ¾"
SH-O 300	00497	3/6 bzw. 6/6 kW/380 V 3 N~*	103	1573/550/ 800	R 1"
SH-O 400	00503	4,5/9 bzw. 9/9 kW/380 V 3 N~*	117	1753/600/ 850	R 1"
SH-O 600	00934	7,5 kW/380 V 3~	159	1698/750/1000	R 1½"
SH-O 1000	00941	12 kW/380 V 3~	240	2538/750/1000	R 1½"

Geschlossene Standspeicher „anticor"®

Stahlbehälter, innen mit Spezial-Emaillierung und Antikorrosions-Stab.

Ohne Wärmedämmung					oben	unten
SH-OAC 200	01410	2/6 bzw. 4/6 kW/380 V 3 N~*	73	1545/450/ 700	R 1½"	R ¾"
SH-OAC 250	01411	2/6 bzw. 4/6 kW/380 V 3 N~*	83	1590/500/ 750	R 1½"	R ¾"
SH-OAC 300	01412	3/6 bzw. 6/6 kW/380 V 3 N~*	92	1610/550/ 800	R 1½"	R 1"
SH-OAC 400	01413	4,5/9 bzw. 9/9 kW/380 V 3 N~*	130	1790/600/ 850	R 2"	R 1"
SH-OAC 600	01414	7,5 kW/380 V 3~	160	1730/750/1000	R 2"	R 1½"
SH-OAC 1000	01415	12 kW/380 V 3~	228	2570/750/1000	R 2"	R 1½"

Geschlossene Standspeicher: Kupfer

Mit Wärmedämmung und Stahlaußenmantel					
SH 200	00424	2/6 bzw. 4/6 kW/380 V 3 N~*	123	1650/550/ 755	R ¾"
SH 300	00431	3/6 bzw. 6/6 kW/380 V 3 N~*	180	1970/600/ 805	R 1"
Ohne Wärmedämmung					
SH-O 400	00446	4,5/9 bzw. 9/9 kW/380 V 3 N~*	140	1880/570/ 820	R 1"
SH-O 600	00447	7,5 kW/380 V 3~	243	2360/630/ 880	R 1½"
SH-O 1000	00940	12 kW/380 V 3~	359	2775/740/ 990	R 1½"

Typ SH-O 200 bis -400 Stahl und SH-OAC 200 bis -400 auf Wunsch mit hochwirksamen PUR-Dämmplatten und Kunststoffhülle. Typ SH-O 600 und 1000 sowie SH-OAC 600 und 1000 auf Wunsch mit Schaumstoff-Dämmung und Kunststoffhülle. Siehe Seite 19.

Zweikreis- und Fernsteuerungsanschluß nur bis 400-l-Ausführung. Umschaltung auf Einkreis möglich.

*Schalter zum Einstellen der Grundheizung für 4 bzw. 8 Stunden Aufheizung.

Erforderliche Sicherheitsarmaturen siehe Seite 21.

Prüfzeichen auf den Typenschildern unserer Geräte.


DH


DSHG


SHD 80 AC

Geschlossene Durchlauferhitzer DH


Typ	Best.-Nr.	Leistung	Höhe	Breite	Tiefe	Hierzu die Armaturen
Thermisch gesteuert, mit Nullspannungsauslösung, Betriebsdruck bis 10 bar.						KV 20 Abb. s. S. 21 Thermostat-batterien DTA oder BTA
DH 18	00128	18 kW/380 V 3~	455 mm	295 mm	175 mm	
DH 21	00129	21 kW/380 V 3~	455 mm	295 mm	175 mm	
DH 24	00130	24 kW/380 V 3~	455 mm	295 mm	175 mm	

Geeignet zum Anschluß an handelsübliche Thermostatbatterien und Einhebelmischer.

Geschlossene Hochleistungs-Durchlaufspeicher DSHG und SHD

Typ	Best.-Nr.	Leistung	Höhe	Breite	Tiefe	Hierzu die Armaturen
Thermisch gesteuert – 15 Liter Inhalt – in 2 Stufen schaltend, Betriebsdruck bis 7 bar.						KV 307 Abb. s. S. 21 Thermostat-batterien DTA oder BTA
DSHG 3/18	00133	3/18 kW/380 V 3~	585 mm	330 mm	275 mm	
DSHG 3,5/21	00134	3,5/21 kW/380 V 3~	585 mm	330 mm	275 mm	
Geschlossene Super-Durchlaufspeicher „anticor®“, thermisch gesteuert – 30 bzw. 80 Liter Inhalt – in 2 Stufen schaltend, Betriebsdruck bis 6 bar.						KV 30, KV 40 Abb. s. S. 21
Stahlinnenbehälter, innen mit Spezial-Emaillierung und Antikorrosions-Stab.						Thermostat-batterien DTA oder BTA
SHD 30 AC	02724	3,5/21 kW/380 V 3~	815 mm	400 mm	365 mm	
SHD 80 AC	02613	3,5/21 kW/380 V 3~	1030 mm	460 mm	455 mm	

Armaturen und Zubehör für geschlossene Durchlauferhitzer


DTA



BTA


WHT


Erforderliche Sicherheitsgruppen siehe auch Seite 21

Typ	Best.-Nr.	Ausführung
DTA	02520	Dusch-Thermostatbatterie mit Schlauchbrause für alle Durchlauferhitzer
BTA	02623	Bade-Thermostatbatterie mit Schlauchbrause und Umschalter von Wanne auf Brause für alle Durchlauferhitzer
WHT	02571	Drucktasten-Temperierbatterie für DHF/DHB
LR 1-A	01786	Lastabwurfrelais für Vorrangschaltung der Durchlauferhitzer in Verbindung mit Elektro-Wärmespeichern
EDH 4	02081	Elektro-Steckanschluß mit Unterputzdose für DHB/DHF

Prüfzeichen auf den Typenschildern unserer Geräte.

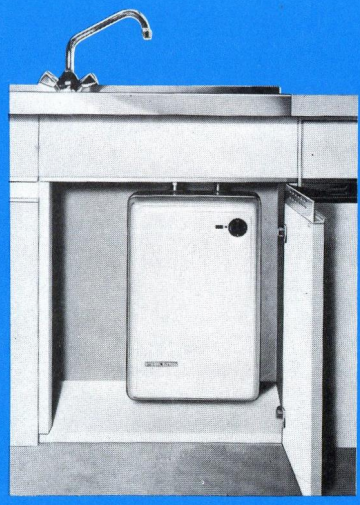

Geschlossener Speicher SHU 10

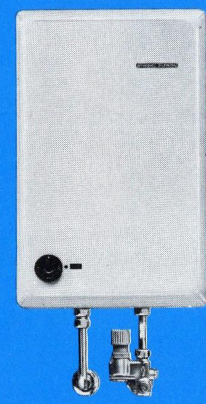

Geschlossener Speicher SH 10



Geschlossener Speicher SH 15

Geschlossene Speicher: Kupfer

Typ	Best.-Nr.	Inhalt	Leistung	Höhe	Breite	Tiefe
SHU 5	00875	5 l	2 kW/220 V~	400 mm	250 mm	213 mm
SHU 10	00179	10 l	2 kW/220 V~	450 mm	290 mm	280 mm
SH 10	00178	10 l	2 kW/220 V~	450 mm	290 mm	280 mm
SH 15	00185	15 l	2 kW/220 V~	585 mm	330 mm	275 mm
SH 15	00190	15 l	4 kW/220 V~	585 mm	330 mm	275 mm
SH 15	00191	15 l	4 kW/380 V 2~	585 mm	330 mm	275 mm
SH 30	00195	30 l	2 kW/220 V~	815 mm	400 mm	365 mm
SH 30	00197	30 l	4 kW/220 V~	815 mm	400 mm	365 mm
SH 30	00198	30 l	4 kW/380 V 2~	815 mm	400 mm	365 mm
SHZ 30	00204	30 l	0,6/4 kW/220 V~	815 mm	400 mm	365 mm
SH 30	00201	30 l	6 kW/380 V 3~	815 mm	400 mm	365 mm
SH 50	00210	50 l	4 kW/220 V~	740 mm	460 mm	455 mm
SH 50	00211	50 l	4 kW/380 V 2~	740 mm	460 mm	455 mm
SHZ 50	01480	50 l	0,6/4 kW/220 V~	740 mm	460 mm	455 mm
SH 50	00213	50 l	6 kW/380 V 3~	740 mm	460 mm	455 mm
SH 80	00227	80 l	4 kW/220 V~	1030 mm	460 mm	455 mm
SH 80	00228	80 l	4 kW/380 V 2~	1030 mm	460 mm	455 mm
SHZ 80	00236	80 l	1/4 kW/220 V~	1030 mm	460 mm	455 mm
SH 80	00900	80 l	6 kW/380 V 3~	1030 mm	460 mm	455 mm
SHZ 80	00240	80 l	1/6 kW/380 V 3~	1030 mm	460 mm	455 mm
SH 120	00245	120 l	4 kW/220 V~	1210 mm	505 mm	470 mm
SH 120	00249	120 l	6 kW/380 V 3~	1210 mm	505 mm	470 mm
SHZ 120	02747	120 l	1,5/4,5 kW/220 V~ 3/4,5 kW/220 V~	1210 mm mit 4/8 h-Schalter*	505 mm	470 mm
SHZ 120	02748	120 l	2/6 kW/380 V 3~ 3/6 kW/380 V 3~	1210 mm mit 4/8 h-Schalter*	505 mm	470 mm


*Schalter zum Einstellen der Grundheizung für 4 bzw. 8 Stunden Aufheizung.
Zweikreisspeicher SHZ sind für den verbilligten Nachtstromtarif geeignet.
Erforderliche Sicherheitsgruppen siehe Seite 21.

STIEBEL ELTRON

Prüfzeichen auf den Typenschildern unserer Geräte.



Geschlossener Speicher SH 30 AC

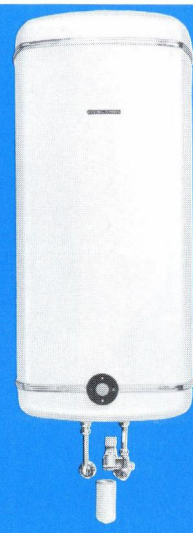

Geschlossener Speicher SH 80 ACB

Geschlossene Speicher „anticor"®

Stahlbehälter, innen mit Spezial-Emaillierung und Antikorrosions-Stab.

Typ	Best.-Nr.	Inhalt	Leistung	Höhe	Breite	Tiefe
SH 30 AC	02373	30 l	2 kW/220 V~	815 mm	400 mm	365 mm
SH 30 AC	02374	30 l	4 kW/220 V~	815 mm	400 mm	365 mm
SH 30 AC	02375	30 l	4 kW/380 V 2~	815 mm	400 mm	365 mm
SHZ 30 AC	02377	30 l	0,6/4 kW/220 V~	815 mm	400 mm	365 mm
SH 30 AC	02376	30 l	6 kW/380 V 3~	815 mm	400 mm	365 mm
SH 120 AC	01714	120 l	4 kW/220 V~	1210 mm	505 mm	470 mm
SH 120 AC	01716	120 l	6 kW/380 V 3~	1210 mm	505 mm	470 mm
SHZ 120 AC	02749	120 l	1,5/4,5 kW/220 V~ 3/4,5 kW/220 V~	1210 mm mit 4/8 h-Schalter*	505 mm	470 mm
SHZ 120 AC	04405	120 l	2/6 kW/380 V 3~ 3/6 kW/380 V 3~	1210 mm mit 4/8 h-Schalter*	505 mm	470 mm

Geschlossene Speicher bicutherm®

Mit wartungsfreiem bicutherm-Innenbehälter.

Typ	Best.-Nr.	Inhalt	Leistung	Höhe	Breite	Tiefe
SH 50 ACB	02720	50 l	Universalflansch	750 mm	460 mm	455 mm
anschließbar für folgende Leistungen:	2 kW/220 V~, 4 kW/220 V~, 4 kW/380 V 2 N~, 6 kW/380 V 3~					
SHZ 50 ACB	02721	50 l	Universalflansch	750 mm	460 mm	455 mm
anschließbar für folgende Leistungen:	0,5/4 kW/220 V~ 1/4 kW/220 V~		0,5/4 kW/380 V 2 N~ 1/4 kW/380 V 2 N~	mit 4/8 h-Schalter*		
SH 80 ACB	02604	80 l	Universalflansch	1030 mm	460 mm	455 mm
anschließbar für folgende Leistungen:	2 kW/220 V~, 4 kW/220 V~, 4 kW/380 V 2 N~, 6 kW/380 V 3~					
SHZ 80 ACB	02605	80 l	Universalflansch	1030 mm	460 mm	455 mm
anschließbar für folgende Leistungen:	1/4 kW/220 V~ 2/4 kW/220 V~		1/4 kW/380 V 2 N~ 2/4 kW/380 V 2 N~	1/6 kW/380 V 3 N~ 2/6 kW/380 V 3 N~		mit 4/8 h-Schalter*

*Schalter zum Einstellen der Grundheizung für 4 bzw. 8 Stunden Aufheizung.
Zweikreisspeicher SHZ sind für den verbilligten Nachtstrom geeignet.
Erforderliche Sicherheitsgruppen siehe Seite 21.

Die geschlossenen Hochleistungs-Durchlaufspeicher SHD finden Sie auf Seite 15.


Prüfen Sie kritisch –
und entscheiden Sie sich richtig für
den Fachgroßhändler Ihres Vertrauens
Haardtring 3 · 6100 Darmstadt · Tel. 06151/81005

Stolze







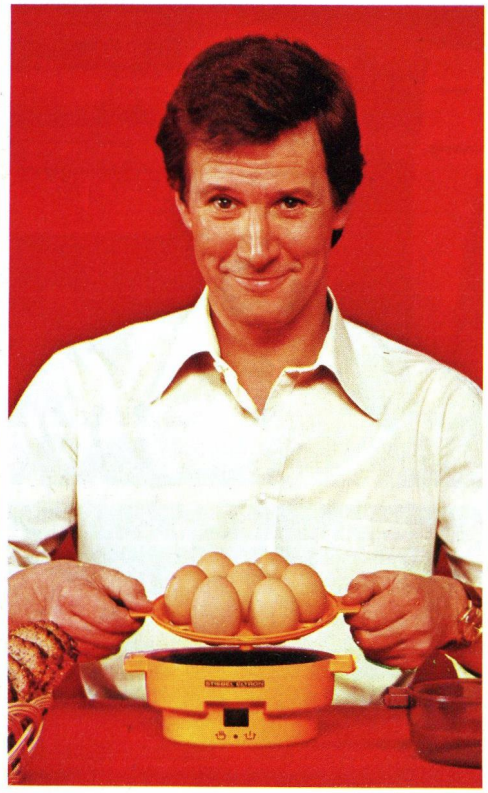



STIEBEL ELTRON

Änderungen vorbehalten · 010 773 · 1278 · 9802 · CWN