

**THORENS
RESTEK**

Hi-Fi-Qualität aus Deutschland

© beim Hersteller
Archiv Michael Otto
HiFi-Classic.de

© beim Hersteller
Archiv Michael Otto
HiFi-Classic.de

© beim Hersteller
Archiv Michael Otto
HiFi-Classic.de

Für
Musikliebhaber,
die Wert auf natürliche
Klangwiedergabe und solide
Verarbeitungsqualität legen

THORENS
RESTEK

Hi-Fi-Qualität aus Deutschland

Digital-Tuner D-2

Abgeleitet von unserem Spitzentuner D-3 verfügt dieser Empfänger über ein Höchstmaß an Empfangsqualität und Bedienungskomfort. Eine separate Stationstasten- und Fernbedienungseinheit ist als Zubehör lieferbar.

Technische Daten:

Empfangsbereich	UKW 87,5 bis 108 MHz	NF-Ausgangsspannung	1000 mV (0,1 kΩ) regelbar
Anzahl der Stationstasten	8 (in Fernbedienung integriert)	NF-Ausgangswiderstand:	100 Ω
Abstimmungsanzeige	Signalstärke, Rauschrate	Abmessungen	500 x 50 x 190 mm
Eingangsempfindlichkeit	0,7 µV	(B x H x T in mm)	
Übertragungsbereich	10 Hz bis 16,5 kHz (-3dB)	Gewicht	3,3 kg
Überstechdämpfung	> 47 dB	Besonderheiten	abschaltbare AFC
Pilotondämpfung	> 68 dB		Senderrücklauf
Trennschärfe (± 300 kHz)	> 70 dB		(fernbedienbar)
ZF-Dämpfung	> 100 dB		

Vorverstärker V-2a

Moderne Technologie in Class-A Technik und hochwertige Bauelemente sowie zwei variabel anpaßbare Phonoeingänge bieten Gewähr für höchste Wiedergabequalität.

Technische Daten:




Phono MM	2 mV (47 kΩ)	Abmessungen	360 x 50 x 190
Phono MC	0,2 mV (100 Ω)	(B x H x T in mm)	
Tuner	200 mV (47 kΩ)	Gewicht	3,5 kg
PCM	200 mV (47 kΩ)	Besonderheiten	Phonoeingänge anpaßbar, Keramik-Hybrid, Lautstärkesteller, Balance und Kopfhörerlautstärke separat regelbar.
Tape	200 mV (47 kΩ)		
Monitor	0,001 %		
Klirgrad	0,001 %		
Intermodulation	5 Hz bis 200 kHz (± 1 dB)		
Frequenzgang	Phono (10 mV) 95 dB		
Fremdspannungsabstand bei Vollaussteuerung	PCM (200 mV) 110 dB		

Mono-Endverstärker E-2

Niedrige Gegenkopplung (Kriterium für geringe TIM-Verzerrung), V-MOS-Transistoren, Class-A Technik und stabiles Verhalten an komplexen Lasten sind Voraussetzungen für unverfälschte Musikwiedergabe.

Technische Daten:

Eingang	1000 mV (47 kΩ)	Leistungsbereich	2,5 Hz bis 170 kHz bei 4Ω
Nennleistung	150 W an 2Ω	Frequenzgang	2 Hz bis 300 kHz (± 3 dB)
Klirgrad (1 kHz)	140 W an 4Ω	Fremdspannungsabstand (Vollaussteuerung) elektronische Schutzschaltungen	111 dB
	110 W an 8Ω	Abmessungen (B x H x T in mm)	Überlast, Gleichspannung, thermisch
	0,01 % bei 4Ω	Gewicht	180 x 110 x 370
			9 kg

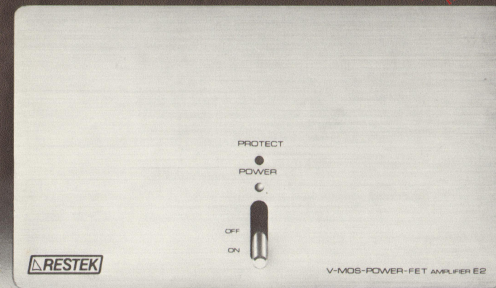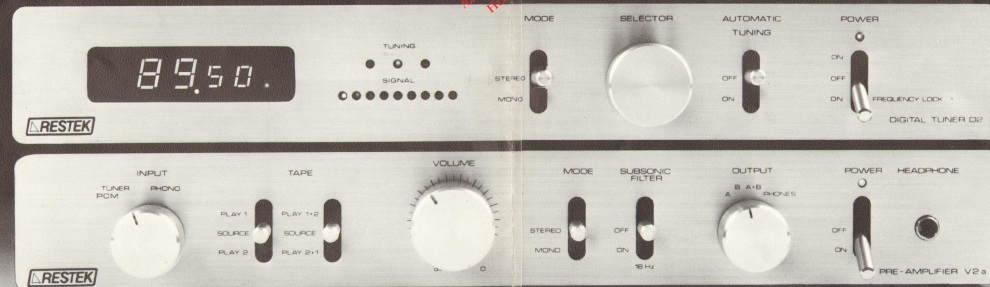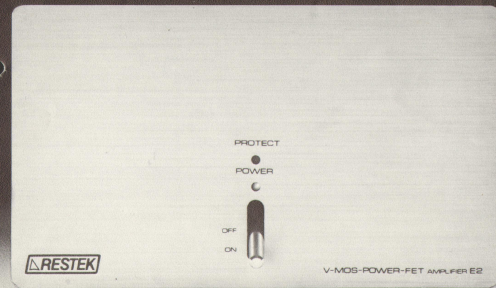

© beim Hersteller
Archiv Michael Otto
HIFI-Classic.de

© beim Hersteller
Archiv Michael Otto
HIFI-Classic.de

© beim Hersteller
Archiv Michael Otto
HIFI-Classic.de

THORENS
RESTEK

Hi-Fi-Qualität aus Deutschland

D-2
V-2a
E-2

THORENS/Gerätewerk
Lahr GmbH,
D-7630 Lahr, Postf. 1560
Telefon 0 78 21/70 25,
Telex 0 75 49 46

THORENS
RESTEK

Hi-Fi-Qualität aus Deutschland